

Dit document bevat 2 rapportages:

1. Transect-rapport 1077 (herziene eindversie, 8-6-17)

Windmolenpark Zeewolde

Gemeente Almere en Zeewolde (FL)

Inventariserend Veldonderzoek (IVO; fase 1 en 2)

2. Transect-rapport 1233 (eindversie, 8-6-17)

Zeewolde, Windmolenpark Zeewolde

Waardering vindplaats ADW-04 en ADO-20

Gemeente Zeewolde (Flevoland)

Inventariserend Veldonderzoek (IVO; fase 3)



transect: archeologie, erfgoed, ruimte


Transect-rapport 1077

Windmolenpark Zeewolde
Gemeente Almere en Zeewolde (FL)

Inventariserend Veldonderzoek (IVO; fase 1 en 2)



Auteur	Drs. T. Nales
Versie	Herziene eindversie
Projectcode	16080023
Datum	08-06-2017
Opdrachtgever	Windunie Postbus 4098 3502 HB Utrecht
Uitvoerder	Transect Australiëlaan 5-a 3526 AB Utrecht
Onderzoeksmelding	4018826100
Bevoegde overheid	Gemeente Almere (molens A27-11/A27-17) Gemeente Zeewolde (de overige molens)
Beheer documentatie	Transect, Utrecht

Autorisatie		
Naam	Datum	Paraaf
Drs. A.A. Kerkhoven (Senior archeoloog)	14-11-2016	

ISSN: 2211-7067

© Transect, Utrecht

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers.

Transect aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit de toepassing van de adviezen of het gebruik van de resultaten van dit onderzoek.

Samenvatting

In opdracht van Windunie heeft Transect in de periode oktober en november 2016 een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in het projectgebied Windmolenpark Zeewolde, hetgeen zich hoofdzakelijk in het agrarisch buitengebied van Zeewolde bevindt. De aanleiding voor het onderzoek is het opstellen van een nieuw bestemmingsplan, die in het projectgebied de realisatie van een 93-tal windmolens mogelijk moet maken. Ook zijn in het onderzoek een 10-tal extra locaties onderzocht, die als uitwijkmogelijkheid dienen, wanneer omgevingsfactoren de realisatie van een oorspronkelijke molen niet mogelijk maken. De voorgenomen werkzaamheden gaan gepaard met bodemingrepen, waardoor de oorspronkelijke bodemlagen en hiermee eventueel aanwezige archeologische resten in het gebied kunnen worden verstoord.

Voor wat betreft de geplande molenlocaties in de gemeente Almere bevinden ze zich alle in een gebied, dat op de Archeologische Beleidskaart Almere (ABA) staat aangegeven als een gebied van Archeologische Waarde, waarvoor conform de vastgestelde Archeologienota 2016 een onderzoeksplicht geldt. Voor wat betreft de toekomstige molenlocaties op het gemeentelijk grondgebied van Zeewolde bevinden er zich, met uitzondering van vier, in een gebied van archeologische waarde 2, 3 of 4 volgens het Archeologiebeleid Zeewolde 2016. Op grond hiervan is voor de aanleg van het merendeel van de molens een archeologisch onderzoek c.q. onderbouwing nodig. De vier uitzonderingen hierop vormen RDT-03, RDT-05, RDT-06 en RDT-07.

- In het projectgebied ligt een reliëf-rijk dekzandlandschap begraven, dat doorsneden is met verschillende waterlopen. Deze lopen vormen voormalige rivierlopen, die in de loop van het Holoceen zijn omgevormd tot getijdegeulen, toen het gebied geleidelijk verdronk. Een impressie van dit landschap valt af te leiden aan de zanddieptekaart in bijlage 5 en de ligging van verschillende geulen in figuur 5. Lokaal is dit landschap toen door erosie aangetast. Op de overige plekken is de top van het dekzand intact gebleven, getuige het voorkomen van sporen van bodemvorming en afdekkend sedentaat (veen). De diepteligging van het zand op de verschillende molenlocaties varieert tussen 4,49 en 12,72 m –NAP.
- In het westelijk deel van het plangebied zijn Oude Getijdeafzettingen aanwezig (i.e. het Laagpakket van Wormer). In de meeste gevallen betreffen de afzettingen een sterk tot uiterst siltige klei, die slap tot zeer slap is en geen sporen van rijping vertoont. De klei is daarmee hoofdzakelijk als overstromingsafzetting of geulafzetting tot stand gekomen. Een uitzondering betreft de uiterst siltige klei, die op een diepte van 7,9 m –NAP is aangetroffen op locatie ADW-05. Hier is in de klei sprake van oeverafzettingen, die zichtbaar gerijpt zijn (consistent) en gipsnoduli bevatten. Een vegetatieniveau is in de top van de oeverafzetting niet aanwezig.
- Gezien de diepteligging is het dekzand in het plangebied tussen circa 5.300 en 4.800 v. Chr. verdronken. Dit betekent dat in de top van het dekzand archeologische waarden aanwezig kunnen zijn die uit de periode van het Mesolithicum tot het begin van het Neolithicum dateren. Over resten uit het Laat-Paleolithicum kunnen geen uitspraken worden gedaan, omdat het met behulp van de hanteerde onderzoeksmethoden niet mogelijk was dieper dan de top van het dekzand te beschrijven.
- Op twee plangebieden c.q. molenlocaties zijn tijdens het karterend onderzoek aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van een vindplaats. Het betreffen locaties ADW-04 (aan de voet van een duin of grote dekzandrug, zie bijlage 5) en ADO-20. Op beide plaatsen zijn harde indicatoren gevonden in de vorm van vuursteenafslagen. Ook is op ADW-04 een kies van een klein zoogdier gevonden (mogelijk een rodent). Op de overige locaties zijn geen harde

archeologische indicatoren (zoals vuursteenafslagen, gebroken kwarts, aardewerk en/of verbrand bot) of andersoortige aanwijzingen in de residuen aangetroffen. De vondsten uit de residuen beperken zich tot houtskool en knappersteen.

Wij adviseren om op de plaatsen, waar archeologische indicatoren zijn aangetroffen, een archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren naar de aard, omvang, ligging en conservering van deze resten. Dit onderzoek kan het beste plaatsvinden in de vorm van een waarderend booronderzoek, waarbij het bestaande boorgrid rondom de vondstlocaties zal worden verdicht. Op basis van de resultaten hiervan kan worden vastgesteld of en in hoeverre de gedane vondsten deel uitmaken van een behoudenswaardige vindplaats. De onderzoeksopzet van dit onderzoek dient op voorhand te worden vastgelegd in een Programma van Eisen (PvE) dat op voorhand van het onderzoek dient te worden goedgekeurd door de gemeente Zeewolde.

Op vijf locaties is als gevolg van het ontbreken van betredingstoestemming geen verkennend en/of karterend booronderzoek uitgevoerd. Het betreffen ADW-13, SCH-01, A27-02, A27-03 en A27-04. Op het moment hier ontwikkeld gaat worden, zal daar alsnog onderzoek moeten worden gedaan.

Voor de overige windmolenlocaties worden geen aanvullende maatregelen voorgesteld. Hier zijn tijdens onderhavig onderzoek geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van een vindplaats aangetroffen. Derhalve adviseren wij deze locaties in het kader van de herontwikkeling vrij te geven.

Bovenstaande vormt een advies. Op grond van de resultaten van het rapport en het advies zal het bevoegd gezag, de gemeente Zeewolde, een selectiebesluit nemen over de daadwerkelijke omgang met eventueel aanwezige archeologische waarden binnen het plangebied.

Inhoud

1.	Aanleiding	1
2.	Aard en doel van het archeologisch vooronderzoek	2
3.	Afbakening van het plan- en onderzoeksgebied	3
4.	Voorgaand onderzoek en archeologische verwachtingen	2
5.	Onderzoeksmethodiek	8
6.	Lithologische en bodemkundige resultaten	10
7.	Archeologische resultaten	15
8.	Archeologische interpretatie en synthese	17
9.	Beantwoording onderzoeksvragen	18
10.	Conclusie	20
11.	Geraadpleegde bronnen	22
Bijlage 1: Boorpuntenkaart		23
Bijlage 2: Legendaformulier		24
Bijlage 4: Zeespiegelcurve		26
Bijlage 5: Resultatenkaart		27
Bijlage 6: Catalogus		30
Bijlage 7: Boorgegevens en database		234
Addendum Locatie Onderstation en SCH09-a		

2. Aard en doel van het archeologisch vooronderzoek

Het doel van het archeologisch vooronderzoek is het toetsen en aanvullen van de gespecificeerde archeologische verwachting, die is verkregen op basis van het bureauonderzoek (Kerkhoven, 2016). Zowel de gemeente Zeewolde als de gemeente Almere streven naar het ter plekke behouden van een representatief deel van haar archeologisch erfgoed door middel van planinpassing en beleefbare inrichting, waar nodig met beschermende maatregelen. Om dit te kunnen realiseren laat de gemeente in het geval van ruimtelijke ontwikkelingen archeologische waarden in kaart brengen. Door archeologisch vooronderzoek uit te laten voeren kunnen tijdig archeologisch kansarme zones worden uitgesloten en kansrijke zones worden geselecteerd voor behoud of voor vervolgonderzoek.

Dit archeologisch vooronderzoek bestaat uit twee delen, namelijk een Inventariserend Veldonderzoek (IVO), verkennende fase (fase 1) en een karterende fase (fase 2). Het doel van het verkennend onderzoek is om inzicht te krijgen in de vormeenheden van het pleistocene en vroegholocene landschap en welke invloed deze vormeenheden gehad hebben op de locatiekeuze van prehistorische samenlevingen. In de karterende fase wordt gekeken naar concrete aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen in de vorm van archeologische indicatoren zoals bewerkt vuursteen.

Het onderzoek probeert hiermee aan de hand van feitelijke informatie antwoord te geven op de volgende vragen:

Verkennde fase (Kerkhoven, 2016)

- Wat is de opbouw, het reliëf en de gaafheid van de top van het pleistocene oppervlak?
- Wat is de diepteligging, dikte en mate van rijping van de Oude Getijdenafzettingen?
- Is er sprake van ontkalkte trajecten? Zijn er verkleurde trajecten zichtbaar als gevolg van oxidatie?;
- Op welke diepte bevinden zich de oxidatie-/reductiegrenzen?
- Wat is de grondwaterstand?

Karterende fase (Kerkhoven, 2016)


- Zijn er archeologische indicatoren die wijzen op de aanwezigheid van archeologische steentijdvindplaatsen op en in de relevante onderscheiden lagen?
- Wat is de diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten?
- Zijn er donker verkleurde en/of ontkalkte zones in de Oude Getijden Afzettingen in het onderzoeksgebied aanwezig?

Het resultaat van het archeologisch vooronderzoek is dit rapport met een conclusie omtrent de aanwezigheid van archeologische waarden in het plangebied. Op basis van dit rapport kan het bevoegd gezag een beslissing nemen in het kader van de planprocedure.

3. Afbakening van het plan- en onderzoeksgebied

Gemeenten	Zeewolde en Almere
Toponiem	Oosterwold
Kaartblad	26A, 26B, 26C, 26D, 26E, 26G
Coördinaten	Zie tabel 1.

Het projectgebied Windmolenpark Zeewolde bestrijkt een omvangrijk deel van het agrarisch buitengebied van Zeewolde en een deel van Almere. In dit projectgebied bestaat het voornemen om in totaal 93 windmolens te realiseren ten behoeve van de duurzame energiewinning. De ligging van de turbines binnen het projectgebied is weergegeven in figuur 1. De molens zijn daarbij langs een zestal assen in het gebied verdeeld, namelijk de A27, de Adelaarstocht-Oost (ADO), de Adelaarstocht-West (ADW), de Roerdomptocht (RDT), de Lepelaarstocht (LPT) en de Schollevaartstocht (SCH). Omdat op een aantal plaatsen geen zekerheid bestaat, dat omwille van omgevingsfactoren er daadwerkelijk een windmolen kan worden gerealiseerd, zijn 10 extra locaties bij het onderzoek betrokken als uitwijkmogelijkheid. De individuele molenlocatie, het plangebied, omvat de footprint van de toekomstige molen en heeft een oppervlakte van 435 m². In tabel 1 staan alle centrum-coördinaten van de individuele molens weergegeven.

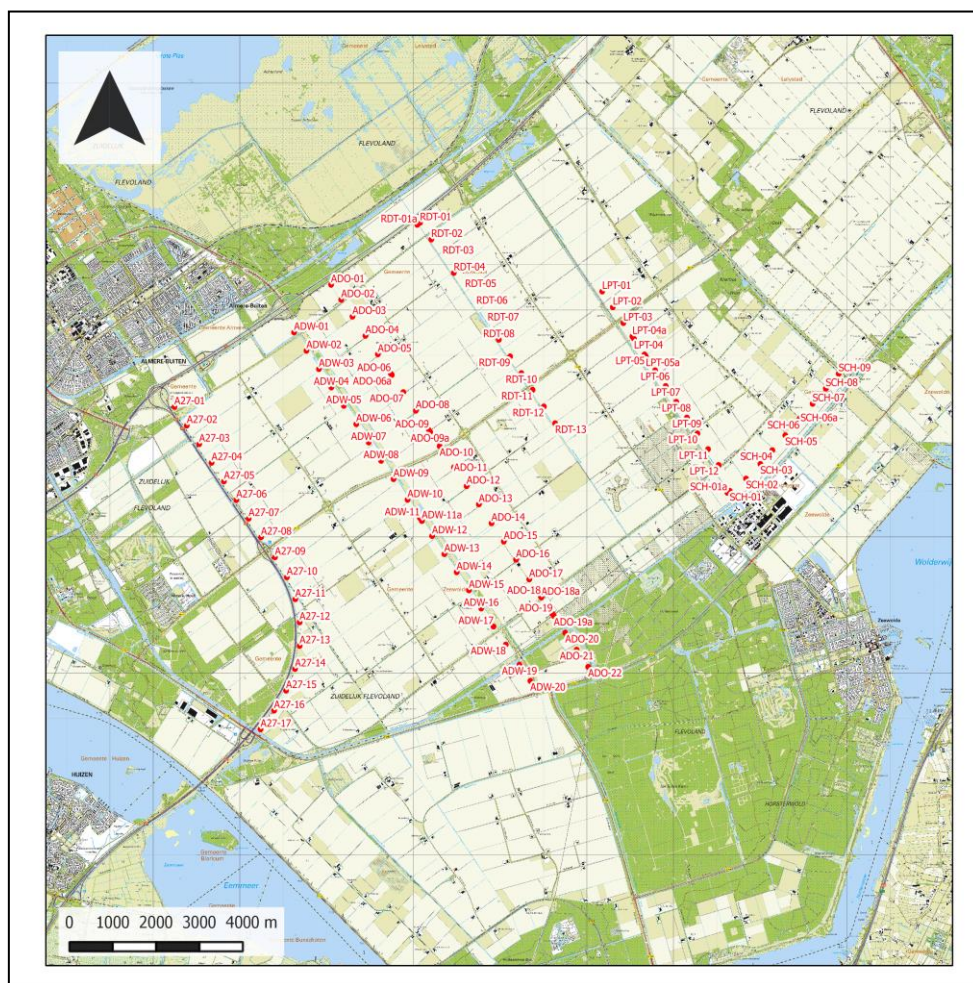

Figuur 1: Ligging van het plangebied (met rode lijnen weergegeven).

Tabel 1: Overzicht van de centrum-coördinaten van de individuele windmolen-locaties

Molen	X	Y	Molen	X	Y	Molen	X	Y	Molen	X	Y	Molen	X	Y	Molen	X	Y
A27-01	149490.08	487866.38	ADO-01	153103.57	490558.77	ADW-01	152249.54	489508.34	RD-01	155155.48	491924.71	LPT-01	159358.40	490410.50	SCH-01	162302.07	486013.02
A27-02	149775.38	487455.94	ADO-02	153336.02	490228.57	ADW-02	152536.44	489104.03	RD-01a	155092.21	491880.28	LPT-02	159602.52	490062.75	SCH-01a	162247.83	485973.90
A27-03	150061.20	487045.50	ADO-03	153597.56	489857.06	ADW-03	152823.35	488699.72	RD-02	155415.26	491556.34	LPT-03	159846.64	489714.99	SCH-02	162676.79	486283.26
A27-04	150346.72	486635.05	ADO-04	153895.76	489433.49	ADW-04	153110.25	488295.41	RD-03	155675.05	491187.96	LPT-04	160090.77	489367.24	SCH-03	163007.36	486606.68
A27-05	150632.52	486224.60	ADO-05	154182.84	489025.70	ADW-05	153397.15	487891.09	RD-04	155934.83	490819.59	LPT-04a	160055.12	489418.01	SCH-04	163282.67	486910.52
A27-06	150917.81	485814.16	ADO-06	154481.57	488601.37	ADW-06	153684.06	487486.78	RD-05	156194.36	490451.21	LPT-05	160334.89	489019.48	SCH-05	163581.83	487238.52
A27-07	151203.36	485403.72	ADO-06a	154503.42	488570.33	ADW-07	153970.96	487082.47	RD-06	156454.40	490082.84	LPT-05a	160363.68	488978.46	SCH-06	163909.99	487601.76
A27-08	151488.91	484993.28	ADO-07	154771.29	488189.84	ADW-08	154257.86	486678.16	RD-07	156714.18	489714.46	LPT-06	160579.01	488671.73	SCH-06a	163935.12	487629.43
A27-09	151809.96	484552.52	ADO-08	155058.06	487782.49	ADW-09	154544.76	486273.85	RD-08	156973.96	489346.09	LPT-07	160823.13	488323.97	SCH-07	164211.72	487934.39
A27-10	152083.25	484110.34	ADO-09	155358.91	487355.15	ADW-10	154867.55	485818.97	RD-09	157233.75	488977.71	LPT-08	161067.26	487976.22	SCH-08	164515.57	488269.36
A27-11	152277.63	483628.25	ADO-09a	155388.36	487313.41	ADW-11	155150.87	485419.71	RD-10	157493.53	488609.34	LPT-09	161311.38	487628.46	SCH-09	164812.80	488597.02
A27-12	152378.83	483118.37	ADO-10	155608.06	487001.24	ADW-11a	155198.14	485353.10	RD-11	157753.31	488240.96	LPT-10	161555.50	487280.71			
A27-13	152378.87	482598.52	ADO-11	155937.69	486533.01	ADW-12	155434.18	485020.46	RD-12	158013.10	487872.59	LPT-11	161799.62	486932.95			
A27-14	152272.43	482089.63	ADO-12	156229.53	486118.46	ADW-13	155717.50	484621.21	RD-13	158272.88	487504.21	LPT-12	162043.60	486585.40			
A27-15	152065.79	481612.44	ADO-13	156512.13	485717.05	ADW-14	156000.81	484221.95									
A27-16	151789.26	481171.98	ADO-14	156804.72	485301.43	ADW-15	156284.13	483822.70									
A27-17	151477.76	480758.63	ADO-15	157088.10	484898.91	ADW-16	156567.44	483423.45									
			ADO-16	157370.42	484497.87	ADW-17	156850.75	483024.19									
			ADO-17	157675.57	484064.43	ADW-18	157134.07	482624.94									
			ADO-18	157939.15	483690.02	ADW-19	157449.13	482181.28									
			ADO-18a	157954.69	483667.94	ADW-20	157700.70	481826.43									
			ADO-19	158213.02	483301.00												
			ADO-19a	158241.96	483259.89												
			ADO-20	158504.93	482886.35												
			ADO-21	158768.85	482511.47												
			ADO-22	159034.66	482133.90												


4. Voorgaand onderzoek en archeologische verwachtingen

Kans op archeologische waarden	Hoog
Periode	Laat-Paleolithicum – Neolithicum
Complextypen	Basiskampen, extractiekampementen
Stratigrafische positie	
<i>Laat-Paleolithicum</i>	In humeuze trajecten in het dekzand
<i>Mesolithicum</i>	In de top van het dekzand
<i>Mesolithicum – Neolithicum</i>	In de top van Oude Getijdenafzettingen
Diepteligging	
<i>Dekzand</i>	Tussen 5,0 en 11,0 m –NAP
<i>Oude Getijdenafzettingen</i>	Tussen 7,5 en 8,5 m –NAP

Landschappelijke achtergronden

Het voormalig archeologisch landschap in het projectgebied bestaat uit een Pleistoceen dekzandlandschap, dat in de loop van het Holoceen verdrongen is onder invloed van een voortdurende zeespiegelstijging. Het zandlandschap, dat zich nu op een diepte van circa -5,0 tot -11,0 m NAP bevindt, bestaat oorspronkelijk uit een afwisseling van vlaktes, dekzandkoppen en enkele rivierduinen. Het merendeel van dit reliëf is ontstaan door verstuing van dekzand tijdens het Weichselien (circa 120.000 tot 15.000 jaar geleden). Dwars door dit gebied bevindt zich een rivierdal, de voorloper van de Latere Eem. Dit dal bevindt zich op een diepte van circa -10,0 tot -11,0 m NAP en is geleidelijk opgevuld door latere sedimentatie van zand en klei.

Aan het begin van het Holoceen was als gevolg van de afsmelting van het landijs sprake van een relatief sterke zeespiegelstijging van circa 50 cm per eeuw (Van de Plassche e.a., 2010). Door de stijgende zeespiegel werd het grondwater landinwaarts opgestuwd, hetgeen leidde tot een algehele vernatting van het projectgebied. In combinatie met een sterke vegetatiegroei vormde zich een veenlaag (Basisveen Laag, Formatie van Nieuwkoop; de Mulder e.a., 2003). Door de voortdurende vernatting en de lage ligging van het Eemdal kwam het projectgebied onder directe invloed te staan van de zee. In de monding van de Eem ontstond zodoende een getijdegebied, van waaruit een systeem van getijdegeulen ontstond. Vanuit deze geulen werden pakketten klei en zand afgezet, die geologisch gezien tot het Laagpakket van Wormer worden gerekend (Formatie van Naaldwijk, De Mulder e.a., 2003.) Vermoedelijk vond deze periode van toenemende mariene invloed plaats tussen 6.500 en 4.200 v. Chr., toen sprake was van een relatief open kust en er een directe verbinding met van het projectgebied met de zee bestond. Menke e.a. (1998) noemt de afzettingen uit deze tijd Oude Getijdeafzettingen en heeft hiervan op basis van boringen van de voormalige Rijksdienst van de IJsselmeerpolders (RIJP) een verbreidingskaart van gemaakt. Hierop is te zien dat de afzettingen van de Oude Getijdeafzettingen zelfs tot aan de Roerdomptocht reiken in het projectgebied (figuur 2).

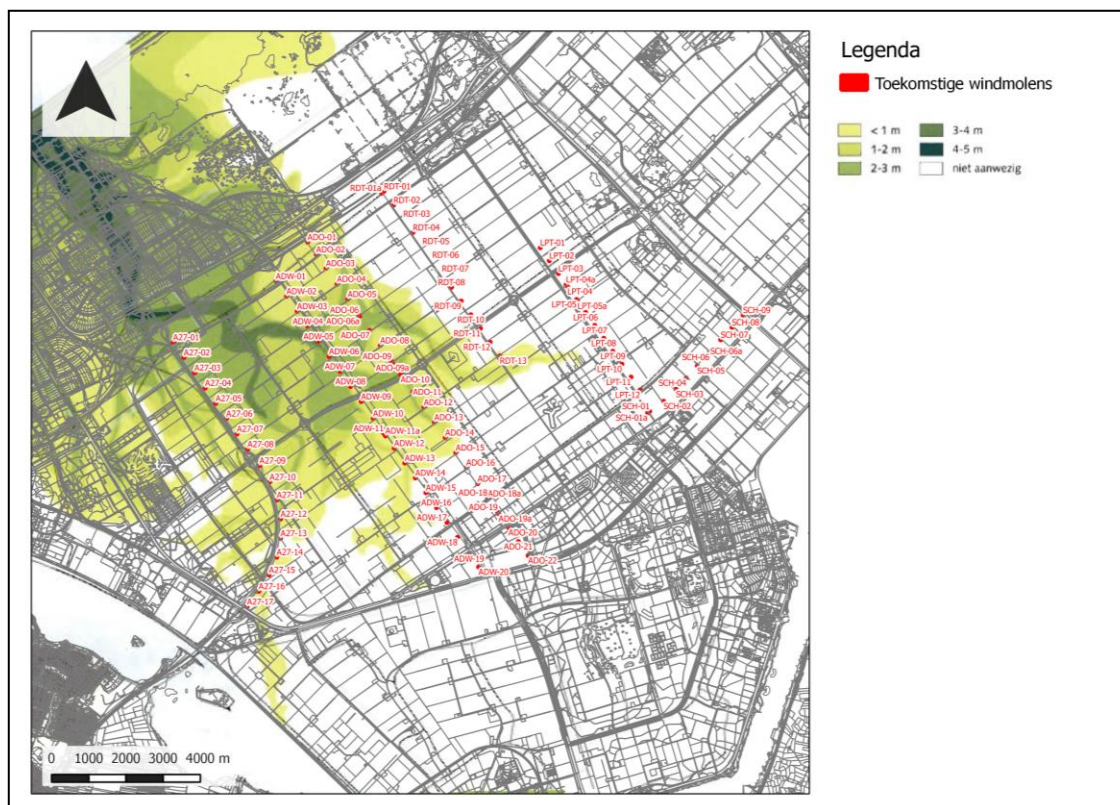

Figuur 2: Verbreiding en dikte van de Oude Getijdeafzettingen in Zuidelijk Flevoland (Menke e.a., 1998).

Na Circa 4.200 v. Chr. nam de relatieve zeespiegelstijging af. Ook bouwde de Hollandse kust zich uit als gevolg van een toegenomen sedimentaanvoer vanuit zee en de rivieren. De zeegaten sloten zich en er ontstond een nagenoeg aaneengesloten kustbarrière van strandwallen en – vlaktes. De afgenomen activiteit leidde in combinatie met een doorgaande vernatting van het gebied tot hernieuwde veenvorming (Hollandveen Laagpakket, als onderdeel van de Formatie van Nieuwkoop; de Mulder e.a., 2003). Met name in het projectgebied was de vernatting sterk. De veengroei was relatief grootschalig en er ontstond een omvangrijk veenmoeras met zoetwatermeren. Alleen ter hoogte van Velsen bleef een zeegat bestaan, waar zich het Oer-IJ estuarium kon vormen. Via dit estuarium ontwaterden de Utrechtse Vecht en krekken/veenrivieren het veenmoeras en de aanwezige meren. Zo hield de zee invloed in zuidelijk Flevoland. Ter hoogte van Almere vond zelfs sedimentatie van mariene klei plaats. Dit pakket behoort tot het Laagpakket van Walchteren (Formatie van Naaldwijk). Menke e.a. (1998) spreekt van afzettingen van het Hauwert complex. De afzettingen kenmerken zich door het voorkomen van brakwaterkoksels. Aan de basis van dit pakket ligt een pakket (oude) detritus-gyttja, dat zich tussen 4.300 en 3.000 v. Chr. heeft kunnen vormen. Geologisch gezien wordt de detritus-gyttja tot de Flevomeer Laag gerekend (Formatie van Nieuwkoop, de Mulder e.a., 2003).

Toen in de loop van de Late IJzertijd ook het Oer-IJ verzandde als gevolg van afnemende rivierafvoer in het gebied, sloot de kust zich af en konden vanuit het estuarium en de aanwezige kreekgeulen meren ontstaan. Ook breidden de bestaande meren zich uit als gevolg van een toegenomen vernatting ten koste van het aanwezige veen. Op de bodem van deze meren ontstond detritus-gyttja, verslagen veen- en plantenresten die als meerbodem-sediment worden afgezet. Onder deze afzettingen raakten de meeste oudere afzettingen begraven. Op slechts enkele plekken bleef oorspronkelijk veen bestaan in de vorm van veeneilanden, onder meer bij het Kotterbos (Van Heeringen e.a., 2014). Geologisch gezien wordt de detritus-gyttja tot de Flevomeer Laag gerekend (Formatie van Nieuwkoop, de Mulder e.a., 2003). In de tijden erna raakten deze afzettingen begraven onder afzettingen die zijn gevormd onder de alsmaar toenemende zeeïnvloed in het gebied, toen de meren via de Vlie in verbinding

kwamen met de Noordzee. De afzettingen uit die tijd, de Almere Laag, de Zuiderzee Laag en (na de bedijking) de IJsselmeer Laag zullen binnen dit kader niet nader behandeld worden.

De archeologie in het projectgebied

Archeologisch gezien vond in het gebied bewoning plaats op het dekzand en naar verwachting op gerijpte getijdeafzettingen van de Laagpakketten van Wormer en Walcheren.

Dekzand

Van bewoning gekoppeld aan het dekzand is relatief veel bekend, zowel met betrekking tot de aanwezigheid als met betrekking tot de landschappelijke motivering van de bewoningsmogelijkheden. Hierbij is het voorkomen van reliëf relevant. Met name de flanken en de hoger gelegen dekzandruggen vormden in een (verdrinkend) landschap de meest aantrekkelijke plekken voor bewoning. Aan de hand van een zanddieptekaart van Menke (e.a., 1998) is te zien dat binnen het projectgebied over het algemeen sprake is van weinig variatie in reliëf, maar dat in oostelijke richting het dekzand steeds minder diep komt te liggen. Er valt hieruit af te leiden dat zelfs ter plaatse van de Schollevaartocht en de Lepelaarstocht het dekzand op een diepte van circa 1,0 m –Mv te verwachten is (figuur 3). Centraal in het plangebied bevindt het dekzand zich echter op dieptes tussen -9,0 en -11,0 m NAP. Binnen het projectgebied zijn op enkele plekken in het verleden vondsten gedaan en heeft zelfs een opgraving plaatsgevonden. De betreffende opgraving aan De Hoge Vaart in 1996, tussen windmolenlocaties A27-17 en A27-16 vormt een van de weinige onderzoeken op grond waarvan inzicht verkregen is in de bewoning en bewoningsmogelijkheden in Zuidelijk Flevoland (Hogestijn e.a., 1996). Op de flank van een dekzandrug is hier immers bewoningssporen uit verschillende perioden uit de Steentijd aangetroffen. De oudste dateren rond 6.700 v. Chr., in het midden-Mesolithicum, maar de meeste dateren echter in de periode rond 5.300-4.600 v. Chr. en 4.300 v. Chr.. Het gaat hier om sporen uit de overgangperiode van het laat-Mesolithicum naar het Vroeg-Neolithicum, ten tijde van de Swifterbant-cultuur. Voor gedetailleerde informatie over de opgraving en de bijzondere vondsten en –complexen die gedaan zijn, wordt verwezen naar de publicatie (Hogestijn e.a., 1996). Het vondstmateriaal bestond uit een hoeveelheid zeer kleine werktuigen van vuursteen, maar ook verbrande visresten en hazelnootdoppen die op seizoensgebonden activiteit wijzen. Ook op andere plekken in het gebied zijn vondsten uit die periode in het gebied gedaan. Zo zijn in verschillende boringen verspreid in het gebied fragmenten bewerkt vuursteen gevonden, bijvoorbeeld nabij locatie ADW-06 en ADW-07 (in een boring; zaakwaarnemingsnummer 3019431100 en 3176004100), bij A27-12 (ook in een boring, bot, zaakwaarnemingsnummer 2521735100). Al deze vindplaatsen hangen samen met (flanken van) dekzandwelingen die daar begraven liggen (op een diepte van 6,0-8,0 m – NAP). Verder is er aan vindplaatsen binnen het projectgebied weinig bekend.


Getijde-afzettingen

Duidelijke nederzettingslocaties op het Laagpakket van Wormer en Walcheren zijn vooralsnog in Zuidelijk Flevoland niet bekend. Dit kan samenhangen met het gebrek aan onderzoek ernaar. Het overgrote deel van het prehistorisch getijdegebied bevindt zich in het agrarisch gebied tussen Almere en Zeewolde, dat als natuurgebied of landbouwgrond in gebruik is. Onderzoek heeft er bijna niet plaatsgevonden. Er zijn slechts enkele waarnemingen uit deze afzettingen bekend, waaronder waarschijnlijk een geweihamer langs de Kivietstocht en enkele fragmenten keramiek en bewerkt vuursteen tijdens een archeologische begeleiding in het Kotterbos (Van Heeringen e.a., 2014). De vondsten vormen een aanwijzing dat in het gebied in ieder geval sprake is geweest van menselijke activiteit. Ondanks het ontbreken van archeologische waarnemingen in het projectgebied in de getijdeafzettingen zijn deze zeker niet uit te sluiten. Op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) zijn immers in het gebied sterk vertakte geulen waar te nemen, verschillen sterk in omvang van elkaar en lijken alle oeverwallen te hebben. Locaties A27-03, ADO-05, ADW-05, ADW-08 en ADW-10 bevinden zich op basis van het AHN op een dergelijke oeverwal. In Swifterbant is in een soortgelijke

landschappelijke context, op gerijpte oeverafzettingen, een complete vroeg-neolithische nederzetting ontdekt en opgegraven (o.a. De Roever, 2004, het Laagpakket van Wormer). Theoretisch gezien kan van een dergelijk landschappelijke situatie ook in Zuidelijk Flevoland sprake zijn, hoewel dergelijk gerijpte oevers weinig zijn aangetroffen of onderzocht. Om hierin meer inzicht te krijgen, is kennis nodig van de opbouw, de karakteristieken en de landschappelijke spreiding van dergelijke niveaus, zodat eventueel aanwezige prehistorische sites op die afzettingen te identificeren zijn. Er zijn in het verleden wel enkele onderzoeken gedaan naar de aard en uiterlijk van de getijdeafzettingen, zowel naar de Oude Getijdenafzettingen (i.e. Wormer Laagpakket; Nales, 2015) als die van het Hauwert-complex (i.e. Walcheren Laagpakket, De Moor, 2015). Uit beide onderzoeken valt echter te concluderen dat om inzicht te krijgen in de bewoonbaarheid van het getijdeland in Zuidelijk Flevoland meer onderzoek noodzakelijk is.

Hauwert complex

Specifieke getijdenafzettingen die in het plangebied te verwachten zijn betreft de afzettingen die geologisch gezien te koppelen zijn aan het Hauwert Complex (Laat-Neolithicum – Vroege Bronstijd, 2.400 – 2.000 v. Chr.). Deze concentreren zich met name in het westelijk deel van het projectgebied, in de zone tussen de A27 en de Wulpweg. Deze afzetting wordt gedomineerd door brakwaterkalken en wordt ook wel Cardiumklei genoemd. De afzettingen vormen onder water in een estuarien (brak) milieu waar zout zeewater en zoet rivierwater met elkaar vermengd worden. Menke e.a. (1998) schetsen het plangebied in die tijd als een waterrijk en moerassig gebied, waarbij het plangebied aan of in een meer ligt. Een estuarien gebied kenmerkt zich door een rijke biodiversiteit, hetgeen een aantrekkingsfactor is voor bewoning. Dit kan er theoretisch toe geleid hebben dat op (droge, ontwaterde en gerijpte) oevers langs open waters bewoning mogelijk was en in de meren houten constructies aanwezig kunnen zijn die te relateren zijn aan visvangst (vaartuigen, visweren). Bewoning in een dergelijke setting is vooralsnog uitsluitend in de Noordoostpolder aangetoond. In Almere en Zeewolde ontbreken hiervan sporen. Dit kan te maken hebben met de mate waarop later erosie van het veen heeft plaatsgevonden. Wel is bij een kleine opgraving in Stichtsekan, ten zuidoosten van het plangebied, een goed geconserveerde visweer uit die tijd gevonden (gedateerd in 2.470 en 2.300 v. Chr.). De resten hiervan bevonden zich op een diepte van 2,0 m –Mv en zijn zeer zeldzaam. Overigens kunnen dergelijke vondsten uitsluitend bij toeval worden gedaan, omdat het voorkomen van deze zaken (nagenoeg) niet te voorspellen is.

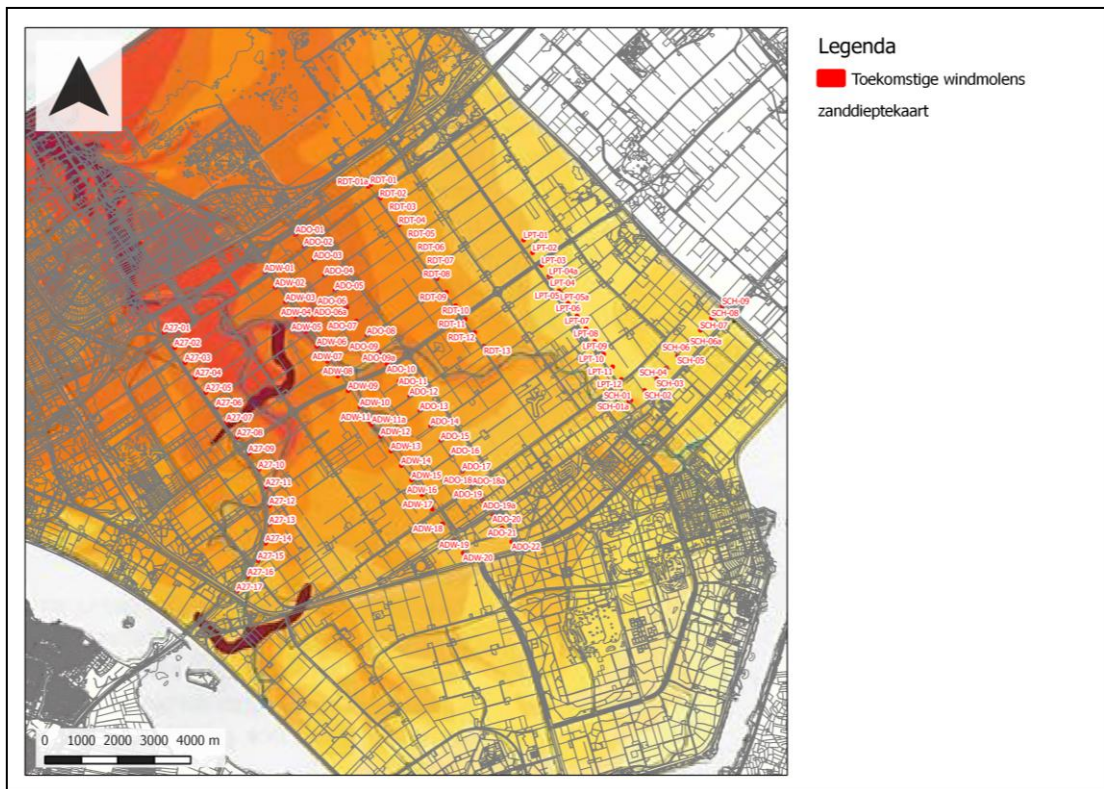

Figuur 3: Zanddieptekaart van Zuidelijk Flevoland. De ligging van de individuele molenlocaties is met rode lijnen aangegeven (bron: Menke e.a., 1998).

Archeologische verwachting

Ter plaatse van het te onderzoeken molenlocaties worden archeologische waarden verwacht. Dit geldt allereerst voor de delen, waar de top van het dekzand nog intact is. Archeologische waarden kunnen naar verwachting uit het Laat-Paleolithicum en Mesolithicum (Vroeg-Neolithicum) dateren; in ieder geval tot het moment dat het pleistoceen oppervlak onder invloed van de holocene zeespiegelstijging verdronk (tot circa 5.300 voor Chr; Makaske, 2003; zie ook bijlage 4). Archeologische waarden in het plangebied bestaan naar verwachting uit steentijdvindplaatsen, die zich als concentraties van bewerkt vuursteen, aardewerk, natuursteen, rode oker, verbrande hazelnootdoppen en verbrand botmateriaal kunnen manifesteren. Houtskool kan eveneens worden aangetroffen, al dan niet in grote hoeveelheden. Houtskool kan, maar hoeft niet te wijzen op de aanwezigheid van archeologische resten, aangezien het ook van nature in de bodem voorkomt.

Archeologische waarden worden in principe in de top van het Pleistoceen (dekzand) verwacht, maar kunnen ook in holocene afzettingen aanwezig zijn, specifiek in de top van de Oude Getijdenafzettingen. Archeologisch gezien zijn vooral gerijpte oeverwallen kansrijk. Bij archeologisch vooronderzoek zijn in Almere-Buiten, het Kotterbos en in Oosterwold (Zeewolde) aanwijzingen voor rijping in Oude Getijdenafzettingen aangetroffen, die dus theoretisch gezien mogelijk droog genoeg waren voor bewoning (Wilbers, 2012; Van Heeringen e.a., 2014; Nales, 2015). In Zuidelijk Flevoland zijn nog geen nederzettingsresten in deze afzettingen aangetroffen, echter wel buiten Almere, zoals bij Swifterbant, Lelystad en in de Noordoostpolder (Van Heeringen e.a., 2014). In de Flevomeer-, Almere- en Zuiderzeeafzettingen kunnen daarnaast scheepswrakken aanwezig zijn (Menke e.a., 1998). Daarvan zijn in het projectgebied diverse exemplaren bekend (o.a. zaakwaarnemingsnummer 3116526100, 286116610, 2861206100 en 3206006100; respectievelijk aan de Dodaarsweg, Gruttoweg, Duikerweg en de Appelvinkweg). Scheepswrakken laten zich echter niet eenvoudig opsporen door middel van systematisch booronderzoek. Derhalve is het opsporen van deze resten binnen dit kader buiten beschouwing gelaten, hoewel oplettendheid tijdens het veldonderzoek geboden is.

Tenslotte kunnen in het dekzand begraven bodemniveaus aanwezig zijn, zogenaamde paleosolen, die uit de Bølling- en Allerød-interstadialen dateren. Deze zijn op diverse plekken in Zuidelijk Flevoland aangetroffen en hun voorkomen lijkt dan ook wijdverbreid te zijn. Deze bodemniveaus zijn ontstaan tegen het einde van het Pleistoceen, toen sprake was van enkele kortdurende klimatologische opevingen (interstadialen), voordat het Holoceen definitief als geologisch warmere periode aanbrak. In deze begraven niveaus kunnen in potentie vindplaatsen voorkomen, die uit het Laat-Paleolithicum B dateren (18.000 – 8.800 voor Chr.). Op diverse plekken in het oosten en in het zuiden van Nederland zijn voorbeelden hiervan bekend. In Zuidelijk Flevoland vooralsnog niet. Dit heeft vooral te maken met de zeer geringe omvang van vindplaatsen uit deze periode, waardoor ze moeilijk op te sporen zijn.

5. Onderzoeksmethodiek

Het veldonderzoek richtte zich in het plangebied vooral op het voorkomen van archeologische resten in de top van het dekzand. Eerst is in een verkennende fase (fase 1) inzicht verkregen in de opbouw van het verdronken dekzandlandschap en de mate van intactheid van de top van het dekzand. Ook zijn in deze fase eventueel aanwezige Oude Getijdeafzettingen bestudeerd. Vervolgens is aansluitend een karterend onderzoek uitgevoerd ter plaatse van de archeologisch potentiële gebiedsdelen (fase 2).

Tijdens de verkennende fase is op iedere windmolenlocatie een boring gezet tot een diepte van maximaal 8,0 m –Mv (tot circa 12,57 m –NAP), indien mogelijk tot in de top van het Pleistocene zand. De boring is daarbij in het hart van de molenlocatie uitgevoerd. Op locatie ADW-13 en SCH-01 bestond ten tijde van deze fase van het veldonderzoek geen toestemming om het onderzoek uit te voeren. Zodoende zijn in deze fase in totaal 107 boringen verricht. Deze boringen zijn met behulp van een Edelmanboor (met een diameter van 7 cm) en een gutsboor (met een diameter van 3 cm) gezet. De exacte plaats- en hoogtebepaling is in het veld uitgevoerd met behulp van een dGPS. De boringen zijn lithologisch en bodemkundig beschreven volgens de NEN5104, de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB, SIKB 2008) en de eisen die het Programma van Eisen hieraan stelt (onder meer een beschrijving van de mate van rijping volgens Zuur (1958)).

Aangezien op een vijftal locaties op basis van de gemeentelijke beleidskaart en het AHN oude oeverwallen in de ondergrond te verwachten zijn als onderdeel van de Oude Getijdeafzettingen, zijn op deze plekken twee extra boringen verricht aan weerszijden van de centrale boring, zoveel mogelijk dwars op de waargenomen getijdegeul. Het betreffen locaties A27-03, ADO-05, ADW-05, ADW-08 en ADW-10.

Op basis van deze boringen is bepaald of en in hoeverre de top van het dekzand intact is gebleven en daarmee archeologisch relevant of niet. Criteria voor de intactheid van het dekzand zijn de aanwezigheid van de oorspronkelijke humeuze bovengrond (Ah-horizont) of in- en/of uitspoelingshorizonten (E, B en BC-horizonten). Ook een C-horizont kan archeologisch gezien relevant zijn, mits er intact veen bovenop ligt (i.e. er sprake is van een geleidelijke overgang). Voor wat betreft de oude getijdenafzettingen is als criterium gesteld dat er een vegetatieniveau en/of sprake moet zijn van rijping, wil deze afzetting archeologisch relevant zijn.

Op grond van bovenstaande is een afweging gemaakt welke locaties in aanmerking komen van een karterend onderzoek (fase 2). De locaties die hiervoor in aanmerking komen, zijn weergegeven in tabel 2. Ten behoeve van de karterende fase zijn per locatie 3 boringen gezet. De nummering van de boringen is hierbij gebaseerd op de mastlocatie, gecombineerd met -11, -12 en -13. Deze boringen zijn met behulp van een mechanische boorinstallatie gezet, die voorzien was van een Avegaar (schroef-)boor. Deze boor heeft een diameter van 14,5 cm. De boringen zijn in een gelijkzijdige driehoeksgrid van 10 bij 8,6 m gezet. Daarbij bedraagt de afstand tussen de boringen 10 m en de afstand tussen de booraaen 8,6 m. Om de diepteligging van het pleistocene zand vast te kunnen stellen, zijn naast Avegaarboringen met behulp van een gutsboor (3 cm) handmatig boringen geplaatst. De boorpunten zijn met behulp van dGPS uitgezet alvorens ze zijn geplaatst. In deze fase zijn in totaal 190 boringen uitgevoerd. De boringen zijn beschreven zoals omschreven is in het PvE (Kerkhoven, 2016).

Van deze boringen is de top van het dekzand bemonsterd tot 50 cm in de C-horizont. De grondmonsters zijn met schoon kraanwater gezeefd op een zeef met een maaswijdte van 1 mm. Vervolgens zijn de zeefresiduen bij kamertemperatuur gedroogd en met behulp van een binoculair met opvallend licht (BMS stereomicroscoop met een maximale vergrotingsfactor 60x, met gebruikmaking van een haloïd lamp *coldlight source* (XD-301)) onderzocht op de aanwezigheid van archeologische indicatoren, zoals bot, aardewerk, bewerkt vuursteen en houtskool. De aangetroffen indicatoren zijn bij het zeefresidu bewaard.

6. Lithologische en bodemkundige resultaten

In bijlage 8 is een catalogus opgenomen, waarin de resultaten per windmolenlocatie wat betreft lithologie en bodemopbouw zijn beschreven. Een schetsmatig ideaalprofiel dwars door het onderzoeksgebied is weergegeven in figuur 4 ter ondersteuning van de tekst.


In algemene zin valt uit de resultaten van het onderzoek af te leiden, dat de basis van het landschap in de plangebieden wordt gevormd door een pakket dekzand, dat zich op een diepte van 55 tot zelfs beneden 800 cm –Mv (circa -4,49 tot -12,72 m NAP) in de ondergrond bevindt. Dit dekzand bestaat veelal uit zeer fijn tot matig grof en is matig goed tot goed gesorteerd. De grofheid en mate van sortering hangt hierbij mede af van de wijze waarop het zand is afgezet. Wanneer zand uitsluitend door de wind is afgezet, is het doorgaans fijner en beter gesorteerd dan wanneer zand onder invloed van afstromend water is verspoeld. Om in algemene zin indruk te krijgen van de ligging van de verschillende plangebieden in het voormalige landschap is daarom op basis van de verkregen gegevens een zanddieptekaart van het onderzoeksgebied gemaakt. Om tot een dekkend beeld te komen is ook gebruik gemaakt van lithologische beschrijvingen uit het archief van de Rijksdienst van de IJsselmeer Polders (RIJP). In bijlage 5 is hiervan het resultaat weergegeven.

Uit deze kaart vallen ten aanzien van de plangebieden de volgende zaken op:

- Het onderzoeksgebied wordt doorsneden door een aantal grote hoofdgeulen. In het oostelijk deel van het onderzoeksgebied ligt het dal van de Eem, terwijl het westelijk deel van het onderzoeksgebied wordt gedomineerd door een afwatering vanuit het oosten. Deze laatste betreft vermoedelijk het stroomafwaartse verloop van de Horstsche Beek. Ook takt vanuit het zuiden een loop aan vanuit Nijkerk. Deze geulen vormen de hoofdaders van de waterafvoer in het gebied. Het Eemdal snijdt daarbij de A27 ter hoogte van A27-12 en vervolgt haar verloop parallel aan de A27 in noordelijke richting. Het is niet uitgesloten dat het een vertakt systeem (meergeuldig) geweest is. Trajecten ADW en ADO lijken deels te zijn beïnvloed door het stroomdal van de twee andere beken. Deze komen samen ter hoogte van ADO-09 en ADO-09a. De ligging van de geulen valt niet alleen af te leiden aan de hand van het gemodelleerd reliëf, maar ook aan de hand van de TWI (*Topographic Wetness Index*¹, figuur 5). Naast de ligging van de hoofdgeulen, zijn op deze kaart ook de aanwezigheid van diverse nevengeulen waar te nemen. Er lijkt dus sprake geweest te zijn van een sterk vertakt geulenstelsel in dit landschap.
- Op basis van de zanddieptekaart valt allereerst op dat het zandreliëf in westelijke richting afloopt. Daarbij zijn in het uiterste oosten van het gebied (ter hoogte van LPT en SCH) zandhoogtes van circa 4,25-4,5 m –NAP aanwezig. Deze ondiepe zandrug staat ook wel bekend als “de Knar” en vormt op basis van de zanddieptekaart en de TWI een waterscheiding. Ten noorden van de Schollevaarstocht is immers een waterafvoer aanwezig in noordoostelijke richting, in afwijking van de andere waterlopen in het onderzoeksgebied.
- Ook in het zuidoostelijk deel van het onderzoeksgebied, ter hoogte van ADW-19 en -20 evenals ADO 19a-ADO-22 bevindt zand zich relatief ondieper dan in de rest van het onderzoeksgebied. Hier is sprake van zanddieptes van 6,0 tot 6,25 m –NAP. Van hieruit neemt de zanddiepte in noordwestelijke richting ook (sterk) toe.
- In het westelijk deel van het gebied zijn zanddieptes aanwezig van bijna 11,0 m –NAP. Hier vloeien alle oorspronkelijke waterlopen in het gebied samen. De afname van het reliëf in westelijke richting is niet geleidelijk, maar kenmerkt zich door sterke lokale reliëf-verschillen die worden veroorzaakt door de aanwezigheid van zandopduikingen of –ruggen. De meest in het oog springend is de rug op ADW-03, waar tijdens het veldonderzoek zand op een diepte van 7,8 m -

¹ De TWI is een afgeleide van het zanddieptemodel, waaraan de permanente natheid van het landschap valt af te leiden (aan de hand van de lokale en algemene helling).

NAP is aangetroffen, terwijl omliggende waarden rond de 9,0 en 10,0 m –NAP liggen. Mogelijk ligt hier een oud rivierduin. Andere opvallende opduikingen vormen de ruggen ter hoogte van A27-09 en -10, A27-16 en -17 en ADO-15 en -16. Archeologisch gezien vormen met name deze ruggen bijzonder interessante locaties op het voorkomen van prehistorische nederzettingsterreinen. De relatief hogere ligging in een relatief snel vernattend landschap maakte deze plekken zeer aantrekkelijke woonplaatsen als gevolg van de rijkheid van dit landschap aan voedsel en water.

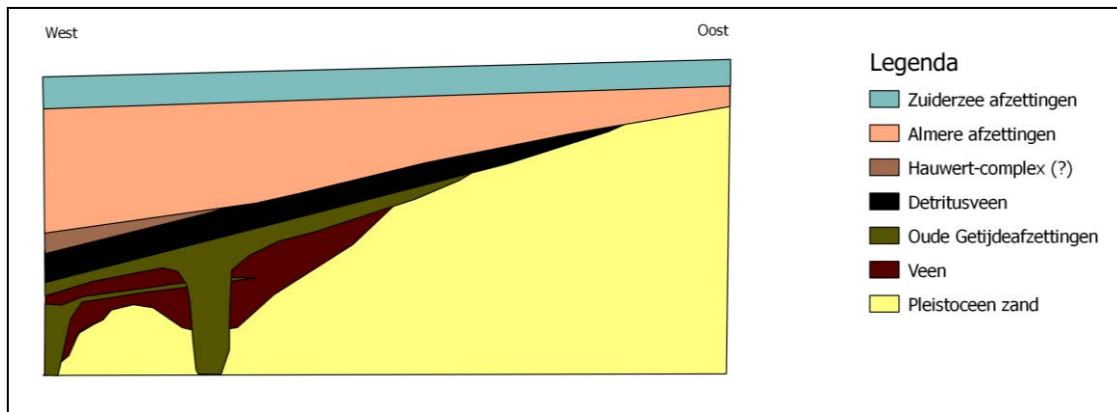


Figuur 4: Ideaalprofiel door het projectgebied Windpark Zeewolde

Ten aanzien van de Holocene deklogen in het gebied zijn op basis van het veldonderzoek ook een aantal algemene constatering te doen.

- De deklogen in het onderzoeksgebied bestaan doorgaans uit een afwisseling van veen en klei, die onder natte omstandigheden tot stand zijn gekomen. Het veen bestaat daarbij zowel uit in situ gevormd veen (van hout- en rietresten) als uit pakketten verslagen plantenmateriaal (detritus). Geologisch is het veen tot de Formatie van Nieuwkoop gerekend, als onderdeel van het Hollandveen of Basisveen Laagpakket. De detritus behoort tot de Formatie van Naaldwijk, als onderdeel van de Flevomeer Laag. Binnen de klei is geologisch gezien onderscheid te maken tussen Oude Getijdeafzettingen (i.e. het Wormer Laagpakket als onderdeel van de Formatie van Naaldwijk) en de brakwater en mariene afzettingen van de Almere- en de Zuiderzee Laag (Formatie van Naaldwijk). Deze laatste lagen zijn gezien hun aquatische vorming archeologisch gezien niet relevant voor wat betreft de aanwezigheid van archeologische nederzettingen. In het westelijk deel van het plangebied kunnen ook afzettingen van het zogenaamde Hauwert-complex aanwezig zijn (aan de basis van de Almere Laag), maar dit kon op basis van de handboringen niet goed worden onderscheiden (op basis van uiterlijk of lithologie).
- Archeologisch gezien zijn de Oude Getijdeafzettingen met name interessant. In hoofdlijnen zijn binnen de Oude Getijdenafzettingen in het gebied over het algemeen een of twee fasen te onderscheiden. Meerdere fasen zijn uitsluitend aanwezig in het gebied rondom de trajecten A27, ADW en ADO, met name in de noordwestelijke delen van de tracés. Vermoedelijk hangt dit samen met de lagere ligging van het toenmalige landschap en de grotere invloed van het getijde op dit gebied.
- Er zijn in de getijdeafzettingen in de plangebieden amper oeverwallen herkend, ook niet op de locaties die op basis van het AHN langs een getijdegeul liggen. In de meeste boringen is doorgaans slappe, sterk siltige klei aangetroffen als onderdeel van een overstromingsafzetting (wad-kwelder afzetting) of een restgeulafzetting. Uitzondering hierop vormt locatie ADW-05. Hier zijn namelijk op een diepte van -7,9 m NAP wel gerijpte, uiterst siltige klei-afzettingen waargenomen. De rijping kenmerkte zich door een relatief stugge, brokkelige klei. Ook zijn hier gips-noduli gevonden, in overeenstemming met de bevindingen van Nales (2015), die in het gebied onderzoek naar de

aanwezigheid van het uiterlijk van dergelijke oeverwallen heeft uitgevoerd. Vegetatieniveaus of ontkalking zijn echter niet in de klei waargenomen.

- Tot slot is geconstateerd dat oude getijdeafzettingen ook buiten het aangegeven gebied van Menke (e.a., 1998) is aangetroffen. Vermoedelijk hangt dit samen met een meer vertakt netwerk van geulen dan wat Menke (e.a., 1998) op basis van haar onderzoek heeft vastgesteld. Deze verschillen zijn weergegeven in figuur 6.

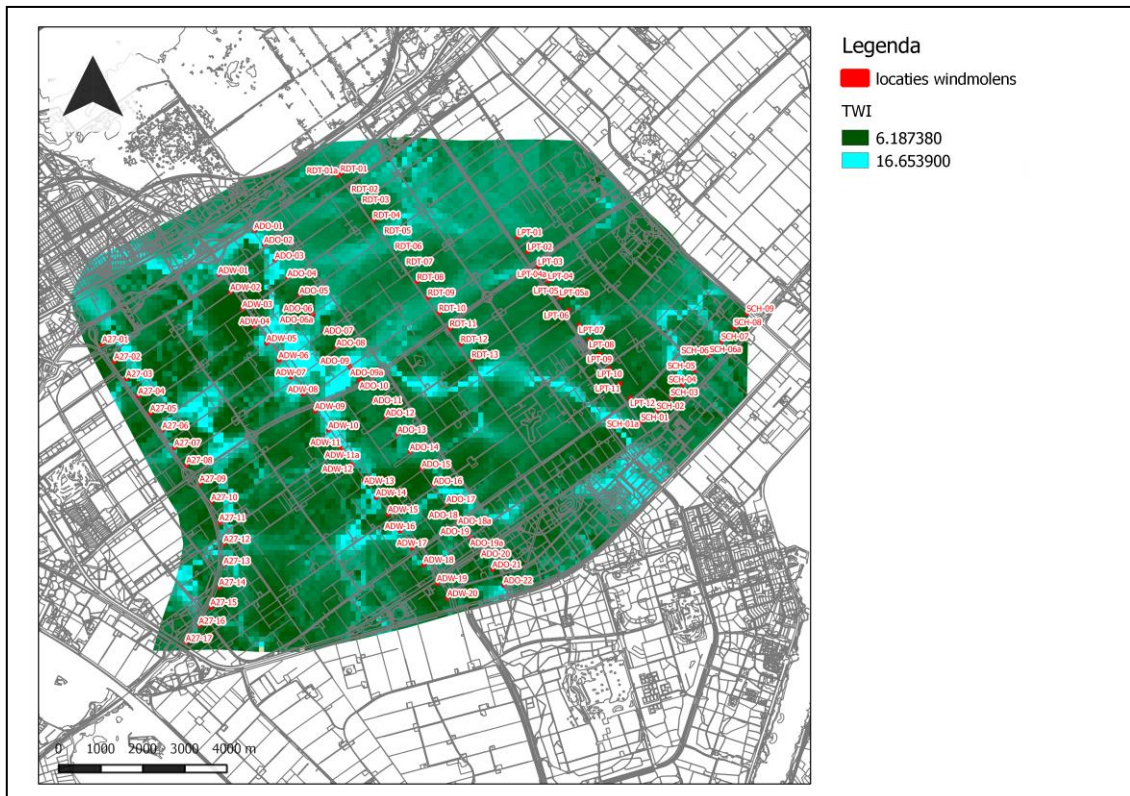

Figuur 5: Topographic Wetness Index (TWI) in het plangebied op basis van de gemodelleerde zanddiepte.


Bodemvorming in de top van het pleistoceen

In de top van het dekzand zijn tijdens het onderzoek met name in het westelijk deel van het plangebied (delen van) inspoelingshorizonten aanwezig. Dit zijn voormalige podzolbodems. Op sommige plekken zijn zelfs ook uitspoelingslagen evenals de oorspronkelijk humeuze bovengrond aanwezig (E- en Ah-horizonten). Getuige de aanwezigheid van deze horizonten lijkt hier beperkt sprake te zijn geweest van verspoeling van de top van het zand en is deze in die gebieden overwegend intact gebleven. Opvallend is daarbij dat het voorkomen van deze bodems zich met name beperkt tot de plekken waar het dekzand relatief ondiep aanwezig is (dieptes tussen -6,0 en -8,0). Daar beneden is uitsluitend sprake van een vaaggrond, onveranderd zand met in de top de oorspronkelijke humeuze bovengrond (Ah-horizont). Het voorkomen van dit bodemtype in de oorspronkelijk lagere delen van het zandlandschap hangt vermoedelijk samen met de beperkte tijd van bodemvorming, die alvorens de verdrinking van het gebied in het Holocene kon plaatsvinden. Er zijn echter ook in grote delen van het plangebied uitsluitend C-horizonten aangetroffen, soms afgedekt door veen, maar soms ook onder detritus of klei. In het laatste geval heeft ook erosie plaatsgevonden.

Archeologische interpretatie

Op basis van het verkennend onderzoek is voor wat betreft de plangebieden bepaald of en in hoeverre er archeologische resten aanwezig konden zijn. Van doorslag hiervoor zijn de criteria die in voorgaand

hoofdstuk staan beschreven, met name de intactheid van de archeologische bodem. Of een archeologische bodem al dan niet intact is gebleven, is per molenlocatie verwerkt in de catalogus in bijlage 6. Over het algemeen richt dit zich op de top van het pleistocene zand. Alleen op locatie ADW-05 is besloten om de top van de Oude Getijdenafzettingen te onderzoeken op de aanwezigheid van archeologische resten, dit vanwege het aantreffen van rijpingsverschijnselen. In tabel 2 is een overzicht van de te karteren locaties weergegeven.

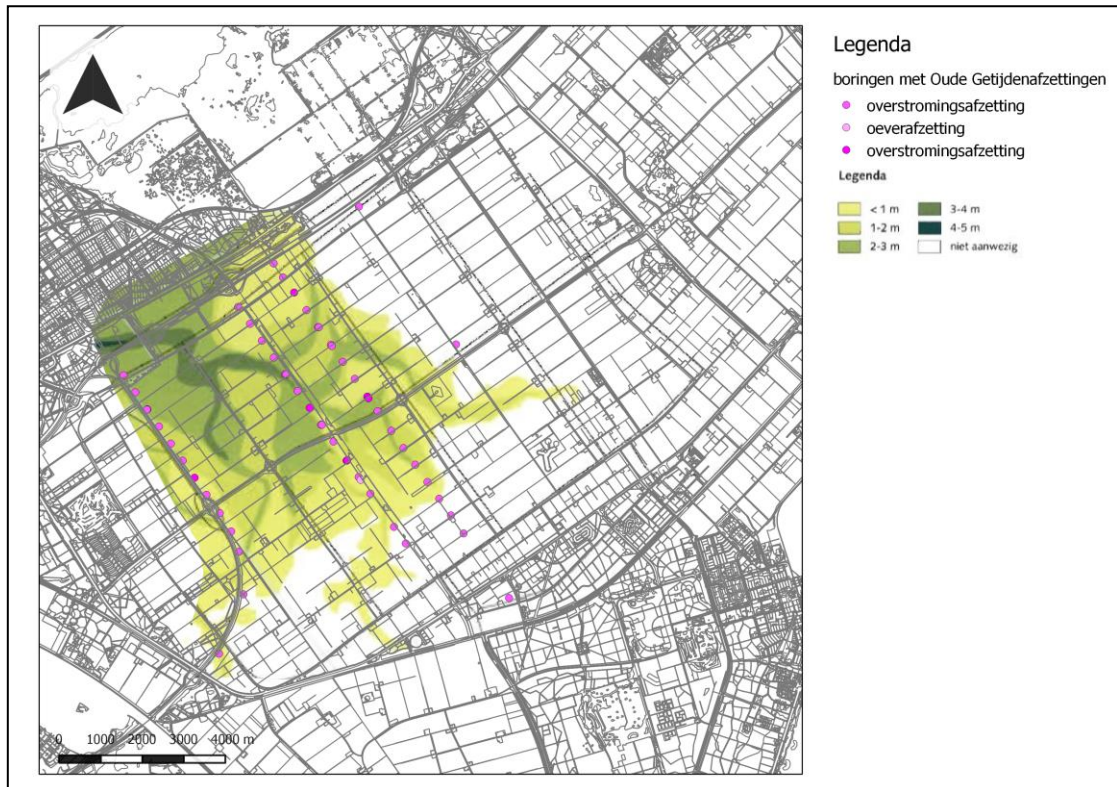

Figuur 6: De verbreiding van de Oude Getijdenafzettingen in het onderzoeksgebied volgens Menke e.a. (1998) en op basis van de boringen uit het veldonderzoek.

Tabel 2: Intactheid van de verschillende plangebieden c.q. molenlocaties

Locatie	Bodem intact	Locatie	Bodem intact	Locatie4	Bodem intact	Locatie	Bodem intact	Locatie	Bodem intact
A27-1	JA	ADO-1	JA	ADW-1	NEE	LPT-1	JA	RDT-1	NEE
A27-2	JA	ADO-2	JA	ADW-2	JA	LPT-2	JA	RDT-1A	JA
A27-3	JA	ADO-3	NEE	ADW-3	JA	LPT-3	NEE	RDT-2	JA
A27-4	JA	ADO-4	JA	ADW-4	JA	LPT-4	JA	RDT-4	JA
A27-5	NEE	ADO-5	JA	ADW-5	JA	LPT-4A	NEE	RDT-8	JA
A27-6	JA	ADO-6	JA	ADW-6	JA	LPT-5	JA	RDT-9	JA
A27-7	NEE	ADO-6A	JA	ADW-7	NEE	LPT-5A	JA	RDT-10	JA
A27-8	JA	ADO-7	JA	ADW-8	JA	LPT-6	NEE	RDT-11	NEE
A27-9	JA	ADO-8	JA	ADW-9	JA	LPT-7	NEE	RDT-12	JA
A27-10	JA	ADO-9	NEE	ADW-10	NEE	LPT-8	NEE	RDT-13	NEE
A27-11	JA	ADO-9A	NEE	ADW-11	JA	LPT-9	NEE		
A27-12	JA	ADO-10	JA	ADW-11A	NEE	LPT-10	JA		
A27-13	JA	ADO-11	JA	ADW-12	NEE	LPT-11	NEE		
A27-14	JA	ADO-12	NEE	ADW-14	JA	LPT-12	NEE		
A27-15	JA	ADO-13	JA	ADW-15	JA	SCH-1A	NEE		
A27-16	JA	ADO-14	JA	ADW-16	NEE	SCH-2	NEE		
A27-17	JA	ADO-15	JA	ADW-17	JA	SCH-3	JA		
		ADO-16	NEE	ADW-18	JA	SCH-4	JA		
		ADO-17	JA	ADW-19	JA	SCH-5	NEE		
		ADO-18	JA	ADW-20	JA	SCH-6	NEE		
		ADO-18A	JA			SCH-6A	NEE		
		ADO-19	JA			SCH-7	NEE		
		ADO-19A	JA			SCH-8	NEE		
		ADO-20	JA			SCH-9	NEE		
		ADO-21	JA						
		ADO-22	JA						

7. Archeologische resultaten

Inleiding

Op basis van de resultaten van het verkennend onderzoek bleek dat in het plangebied op 65 locaties sprake was van een archeologisch intacte bodemopbouw. Hiermee hebben die plekken een hoge archeologische potentie voor wat betreft de mogelijke aanwezigheid van steentijdvindplaatsen. Daarom is op die plaatsen een karterend onderzoek uitgevoerd om met een verhoogde monsternamen archeologische indicatoren voor een vindplaats op te sporen. De methodiek van het veldonderzoek is reeds in het vorige hoofdstuk beschreven. Binnen dit hoofdstuk worden uitsluitend de resultaten van de karterende fase besproken². De resultaten van de analyse zijn geregistreerd en in een database opgenomen (bijlage 6). Er zijn uiteindelijk 62 locaties in de karterende fase onderzocht.

- Ten tijde van het karterend onderzoek bestond geen betredingstoestemming op de locaties A27-02, A27-03, A27-04, ADW-13, ADO-13 en SCH-01.
- Ook is op locatie ADO18a één karterende boring vervallen, dit in verband met een leiding in de ondergrond van dit plangebied.

Resultaten analyse zeefresiduen - archeologische indicatoren

De resultaten van het karterend onderzoek zijn per locatie in de catalogus in bijlage 6 opgenomen. De ruimtelijke spreiding van de verschillende vondsten staan weergegeven in bijlage 5. Hieronder zijn kort de resultaten samengevat.

Bewerkt vuursteen

- Op locatie ADO20 zijn in boring ADO-20-12 twee splinters vuursteen gevonden, die het resultaat zijn van antropogene bewerking. De stukken zijn beide circa 5 bij 7 mm groot en onverbrand (figuur 8).
- Op locatie ADW04 is in het residu een groot stuk bewerkt vuursteen gevonden (boring ADW-04-11). Het betreft geen artefact, maar het fragment vertoont sporen van bewerking (in de vorm van afslagnegatieven) en verbranding (*gecraqueleerd*). Het is een dof gekleurd, grijs fragment steen met een grootte van 10 bij 20 mm (figuur 7).

Houtskool en knappersteen

In de boringen zijn diverse hoeveelheden houtskool waargenomen, op sommige plekken veel en op sommige plekken weinig. Er lijkt niet echt een verband te bestaan van het houtskool ten aanzien van de exacte ligging in het microlandschap. Wel valt op dat de hoeveelheden houtskool ontbreken op het moment brakwater- of mariene afzettingen direct op het pleistocene zand gelegen zijn (met name in het oostelijk deel van het projectgebied; LPT en SCH). Ook is op plekken knappersteen gevonden. Opvallend hieraan is dat de vondsten vaak samenhangen met plekken waar ook sprake is van bodemvorming in de top van het zand. Andere correlaties zijn met betrekking tot het voorkomen van knappersteen niet te leggen. De spreiding van zowel het houtskool als het knappersteen is terug te vinden in de catalogus (bijlage 6).

Overige indicatoren

De enige overige indicator, die mogelijk van archeologische relevantie is, vormt een tand/kies van een klein zoogdier uit boring ADW-04-12. Wel zoogdier is niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk een rodent. De tand hangt mogelijk samen met de vondst van vuursteen nabij en kan wijzen op seizoensgebonden activiteiten in de prehistorie op deze plek (jacht). Er zijn verder in de residuen geen gebroken kwarts, verbrande botresten of -visresten aangetroffen. Wel is op diverse plekken sprake van een verhoogde hoeveelheid natuurlijk grind. Mogelijk hangt dit samen met de verspoeling van

² Van de verkennende fase zijn geen monsters genomen, omdat dit met een gutsboor is uitgevoerd.

dekzand (mogelijk ten tijde van het Pleistoceen), waardoor dit zand enigszins slecht gesorteerd is geraakt. Het merendeel van de boringen met grote hoeveelheden grind zijn immers in de oorspronkelijk lagere delen van het dekzandlandschap gevonden. Vermoedelijk zal dit samenhangen met de verspoeling van (dek)zand naar de oorspronkelijk lager gelegen delen in het gebied.

Conclusie

Op basis van de analyse van de zeefresiduen zijn op een tweetal plekken vindplaatsen vastgesteld, namelijk op locatie ADW-04 en ADO-20. Hier zijn immers harde archeologische indicatoren gevonden (bot, bewerkt vuursteen). Op de overige locaties zijn geen archeologische indicatoren (zoals vuursteenafslagen, gebroken kwarts, aardewerk en/of verbrand bot) of andersoortige aanwijzingen in de residuen gevonden, die zouden wijzen op de aanwezigheid van een vindplaats.



Figuur 7: Het vuursteen van ADW-04 (boring ADW-04-11)



Figuur 8: Het vuursteen van ADO-20 (boring ADO-20-12)

8. Archeologische interpretatie en synthese

Uit het onderzoek is gebleken dat het projectgebied in een reliëf-rijk dekzandlandschap gelegen heeft, waarbinnen diverse waterlopen hebben gelegen. Erlangs en eromheen hebben dekzandkoppen en ruggen gelegen, die in de steentijd, tot in het midden Neolithicum bewoonbaar zouden kunnen zijn geweest. Het reliëf binnen dit landschap is weergegeven in bijlage 5. Ook toen dit landschap geleidelijk verdronk bestonden (op theoretische gronden) bewoningsmogelijkheden, met name op de oevers van getijdegeulen. Deze getijdegeulen vormden zich vermoedelijk via de reeds bestaande beken en laagtes in het gebied. Gerijpte oeverwallen zijn in het gebied aanwezig, zoals door Nales (2015) is aangetoond en eveneens zijn ontdekt op locatie ADW-05. Deze kunnen bewoonbaar zijn geweest, maar vooralsnog bestaan er uitsluitend een zeer beperkt aantal analogieën en uitsluitend buiten het gemeentelijk grondgebied van Almere en Zeewolde. Als gevolg van de voortdurende verdrinking is uiteindelijk het archeologisch bewoonbare landschap verdwenen onder veen en water.

Deze verdrinking heeft op verschillende plekken tot erosie van de archeologisch relevante lagen geleid. Op de plaatsen waar getijdegeulen zijn gevormd is immers de top van het dekzand (en daarmee eventuele archeologische resten uitgeschuurd). Ook is op plaatsen de bodem verspoeld, doordat er meren of plassen hebben gelegen. Op de bodem ervan is het dekzand verplaatst en kunnen vondstcomplexen zijn aangetast. Tot slot is met name in het oostelijk deel van het projectgebied, ter plekke van SCH en LPT, het dekzandniveau door mariene erosie aangetast door de omvorming van het Almere tot de Zuiderzee. Bovenstaande interpretatie leidde tot een karterend onderzoek van een selectie van de plangebieden, waar op basis van bodemintactheid de kans bestond dat er archeologische resten aanwezig konden zijn.

Er zijn op een tweetal plangebieden archeologische indicatoren aangetroffen, te weten ADW-04 en ADO-20. Op deze plekken zijn fragmenten vuursteen gevonden die sporen van bewerking vertonen. Landschappelijk gezien bevinden de vondstlocaties zich alle op flanken van hoger gelegen gebiedsdelen van het pleistocene landschap, vaak nabij een waterloop. Op de overige locaties zijn geen archeologische indicatoren gevonden. De vondsten uit de residuen beperken zich hier tot (soms verhoogde hoeveelheden) houtskool en knappersteen.

9. Beantwoording onderzoeksvragen

Verkennde fase

Wat is de opbouw, het reliëf en de gaafheid van de top van het pleistocene oppervlak?

In het projectgebied ligt een reliëf-rijk dekzandlandschap begraven, dat doorsneden is met verschillende waterlopen. Deze lopen vormen voormalige rivierlopen, die in de loop van het Holoceen zijn omgevormd tot getijdegeulen, toen het gebied geleidelijk verdronk. Een impressie van dit landschap valt af te leiden aan de zanddieptekaart in bijlage 5 en de ligging van verschillende geulen in figuur 5. Lokaal is dit landschap toen door erosie aangetast. Op de overige plekken is de top van het dekzand intact gebleven, getuige het voorkomen van sporen van bodemvorming en afdekkend sedentaat (veen). De diepteligging van het zand op de verschillende molenlocaties varieert tussen 4,49 en 12,72 m –NAP.

Wat is de diepteligging, dikte en mate van rijping van de Oude Getijdenafzettingen?

In figuur 6 is de verbreiding van de Oude Getijdeafzettingen in de plangebieden weergegeven. Deze bevinden zich in het algemeen op dieptes tussen 7,5 m –NAP en 9,0 m –NAP. Deze klei betreft overwegend sterk siltige, slappe tot zeer slappe klei (code 4, 5) die te associëren is met overstromingsafzettingen. Op enkele andere locaties zijn geulaafzettingen gevonden, zeer slappe gelaagde klei, soms tot op grote diepte. In de overstromingsafzettingen en de geulaafzettingen zijn geen sporen van bodemvorming of rijping aangetroffen. Op locatie ADW-05 zijn oeverafzettingen gevonden, waarin wel sporen van bodemvorming aanwezig zijn. Hier is sprake van een matig stevige uiterst siltige klei op een diepte van 7,9 m –NAP. Deze kent tevens een prismatische structuur en bevat gipsnoduli. Beide verschijnselen vormen een aanwijzing dat de omstandigheden droog genoeg waren voor bodemvorming en daarmee mogelijk ook voor bewoning. Een vegetatieniveau ontbreekt echter in de top van de oeverafzetting.

Is er sprake van ontkalkte trajecten? Zijn er verkleurde trajecten zichtbaar als gevolg van oxidatie?

Er zijn geen ontkalkte trajecten in de klei aanwezig. Ook zijn er geen verkleurde trajecten als gevolg van oxidatie aanwezig.

Op welke diepte bevinden zich de oxidatie-/reductiegrenzen?

De oxidatie-/reductiegrens bevindt zich op dieptes variërend van 50 tot 100 cm –Mv.

Wat is de grondwaterstand?

De waargenomen grondwaterstand ten tijde van het onderzoek bevond zich op 100 cm –Mv.

Karterende fase

Zijn er archeologische indicatoren die wijzen op de aanwezigheid van archeologische steentijdvindplaatsen op en in de relevante onderscheiden lagen?

Op een tweetal plekken zijn tijdens het karterend onderzoek “harde” archeologische indicatoren aangetroffen. Ze zijn afkomstig van locaties ADW-04 en ADO-20. Dit betreffen in beide gevallen vuursteenfragmenten met sporen van bewerking. Ook is op ADW-04 een tand van een zoogdier gevonden. De ligging van deze fragmenten is terug te vinden in de catalogus in bijlage 6. Ze zijn alle afkomstig uit de top van het dekzand. In de overige gebieden ontbreken harde indicatoren. Daar beperken de vondsten zich uitsluitend tot concentraties houtskool en knappersteen.

Wat is de diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten?

Eventuele archeologische vindplaatsen zijn te verwachten in de top van het pleistoceen zand, waarvan de diepteligging (bij benadering) terug te vinden is in bijlage 5.

Zijn er donker verkleurde en/of ontkalkte zones in de Oude Getijden Afzettingen in het onderzoeksgebied aanwezig?

Er zijn geen donker verkleurde zones in de Oude Getijde-afzettingen aanwezig. Wel is sprake van rijping. Hierom is de top van de oeverafzetting op locatie ADW-05 bemonsterd. Archeologische indicatoren zijn hierin echter niet aangetroffen.

10. Conclusie

Op basis van het vooronderzoek zijn de volgende conclusies te trekken:

- In het projectgebied ligt een reliëf-rijk dekzandlandschap begraven, dat doorsneden is met verschillende waterlopen. Deze lopen vormen voormalige rivierlopen, die in de loop van het Holoceen zijn omgevormd tot getijdegeulen, toen het gebied geleidelijk verdronk. Een impressie van dit landschap valt af te leiden aan de zanddieptekaart in bijlage 5 en de ligging van verschillende geulen in figuur 5. Lokaal is dit landschap toen door erosie aangetast. Op de overige plekken is de top van het dekzand intact gebleven, getuige het voorkomen van sporen van bodemvorming en afdekkend sedentaat (veen). De diepteligging van het zand op de verschillende molenlocaties varieert tussen 4,49 en 12,72 m –NAP.
- In het westelijk deel van het plangebied zijn Oude Getijdeafzettingen aanwezig (i.e. het Laagpakket van Wormer). In de meeste gevallen betreffen de afzettingen een sterk tot uiterst siltige klei, die slap tot zeer slap is en geen sporen van rijping vertoont. De klei is daarmee hoofdzakelijk als overstromingsafzetting of geulafzetting tot stand gekomen. Een uitzondering betreft de uiterst siltige klei, die op een diepte van 7,9 m –NAP is aangetroffen op locatie ADW-05. Hier is in de klei sprake van oeverafzettingen, die zichtbaar gerijpt zijn (consistent) en gipsnoduli bevatten. Een vegetatieniveau is in de top van de oeverafzetting niet aanwezig.
- Gezien de diepteligging is het dekzand in het plangebied tussen circa 5.300 en 4.800 v. Chr. verdronken. Dit betekent dat in de top van het dekzand archeologische waarden aanwezig kunnen zijn die uit de periode van het Mesolithicum tot het begin van het Neolithicum dateren. Over resten uit het Laat-Paleolithicum kunnen geen uitspraken worden gedaan, omdat het met behulp van de hanteerde onderzoeksmethoden niet mogelijk was dieper dan de top van het dekzand te beschrijven.
- Op twee plangebieden c.q. molenlocaties zijn tijdens het karterend onderzoek aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van een vindplaats. Het betreffen locaties ADW-04 (aan de voet van een duin of grote dekzandrug, zie bijlage 5) en ADO-20. Op beide plaatsen zijn harde indicatoren gevonden in de vorm van vuursteenafslagen. Ook is op ADW-04 een kies van een klein zoogdier gevonden (mogelijk een rodent). Op de overige locaties zijn geen harde archeologische indicatoren (zoals vuursteenafslagen, gebroken kwarts, aardewerk en/of verbrand bot) of andersoortige aanwijzingen in de residuen aangetroffen. De vondsten uit de residuen beperken zich tot houtskool en knappersteen.

Wij adviseren om op de plaatsen, waar archeologische indicatoren zijn aangetroffen, een archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren naar de aard, omvang, ligging en conservering van deze resten. Dit onderzoek kan het beste plaatsvinden in de vorm van een waarderend booronderzoek, waarbij het bestaande boorgrid rondom de vondstlocaties zal worden verdicht. Op basis van de resultaten hiervan kan worden vastgesteld of en in hoeverre de gedane vondsten deel uitmaken van een behoudenswaardige vindplaats. De onderzoeksopzet van dit onderzoek dient op voorhand te worden vastgelegd in een Programma van Eisen (PvE) dat op voorhand van het onderzoek dient te worden goedgekeurd door de gemeente Zeewolde.

Op vijf locaties is als gevolg van het ontbreken van betredingstoestemming geen verkennend en/of karterend booronderzoek uitgevoerd. Het betreffen ADW-13, SCH-01, A27-02, A27-03 en A27-04. Op het moment hier ontwikkeld gaat worden, zal daar alsnog onderzoek moeten worden gedaan.

Voor de overige windmolenlocaties worden geen aanvullende maatregelen voorgesteld. Hier zijn tijdens onderhavig onderzoek geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van een vindplaats aangetroffen. Derhalve adviseren wij deze locaties in het kader van de herontwikkeling vrij te geven.

Bovenstaande vormt een advies. Op grond van de resultaten van het rapport en het advies zal het bevoegd gezag, de gemeente Zeewolde, een selectiebesluit nemen over de daadwerkelijke omgang met eventueel aanwezige archeologische waarden binnen het plangebied.

11. Geraadpleegde bronnen

Databestanden:

- c14.arch.ox.ac.uk

Literatuur:

- Clarke, J.G.D., 1954. *Excavations at Starr Carr*. Cambridge, Cambridge University Press.
- De Moor, J.J.W., 2016. *Het Hauwert Complex in Zuidelijk Flevoland*. *EARTH Integrated Archaeology Rapporten* 58, Amersfoort
- Hoek, W. Z., 1997. *Palaeogeography of Lateglacial vegetations. Aspects of Lateglacial and Early Holocene vegetation, abiotic landscape and climate in the Netherlands*. Thesis, Vrije Universiteit, Amsterdam, 147.
- Makaske, B, D.G. Van Smeerdijk, H. Peeters, J.R. Mulder en T. Spek, 2003. *Relative water-level rise in the Flevo lagoon (The Netherlands), 5300-2000 cal. Yr. BC: an evaluation of new and existing basal peat time-depth data*, *Netherlands Journal of Geosciences / Geologie en Mijnbouw* 82 (2): 115-131
- Menke, U.; E. van de Laar & G. Lenselink (red), 1998. *De Geologie en Bodem van Zuidelijk Flevoland*. Flevovericht nr. 415. Uitgave van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie IJsselmeergebied.
- Mulder, E.F.J., M.C. Geluk, I.L. Ritsema, W.E. Westerhoff en T.E. Wong, 2003. *De ondergrond van Nederland*. Houten.
- Nales, T., 2015, archeologisch onderzoek naar gerijpte oeverafzettingen in Oosterwold, Transect rapport.
- Nales, T., 2015a., *5H Tureluurweg, Frode Bolhuis, Oosterwold, gemeente Almere (Flevoland)*. Inventariserend veldonderzoek (IVO; fase 1, 2 en 3). Transect-rapport 575, Utrecht.
- Nales, T., 2015b., *5H Tureluurweg, Frank Meijers, Oosterwold, gemeente Almere (Flevoland)*. Inventariserend veldonderzoek (IVO; fase 1, 2 en 3). Transect-rapport 587, Utrecht.
- Kerkhoven, A.A., 2016. *Programma van Eisen Windmolenpark Almere-Zeewolde, eindversie*.
- Wilbers, A.W.E., 2012. *Almere-Buiten, 3V Sportpark Buitenhout, gemeente Almere*. *Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase*. IDDS Archeologie rapport 1384, Noordwijk.
- Van Heeringen, R.M., W.A.M. Hessing, L.I. Kooistra, S. Lange, B.I. Quadflieg, R. Schrijvers, W. Weerheim, *Archeologisch landschapsonderzoek in het kader van het project Kwaliteitsverbetering Kotterbos (locatie Natuurboulevard) in de gemeente Lelystad, provincie Flevoland, deel A en B*. rapport V1132, Vestigia, Amersfoort.
- Zuur, A.J., 1958. *Bodemkunde der Nederlandse bedijkingen en droogmakerijen*. Dl. C. Het watergehalte, indroging en enkele daarmee samenhangende processen, Kampen.

Boorpuntenkaart


Project:
16080023

Toponiem:
Windpark Zeewolde

Plaats:
Almere

Legenda

○ boringen

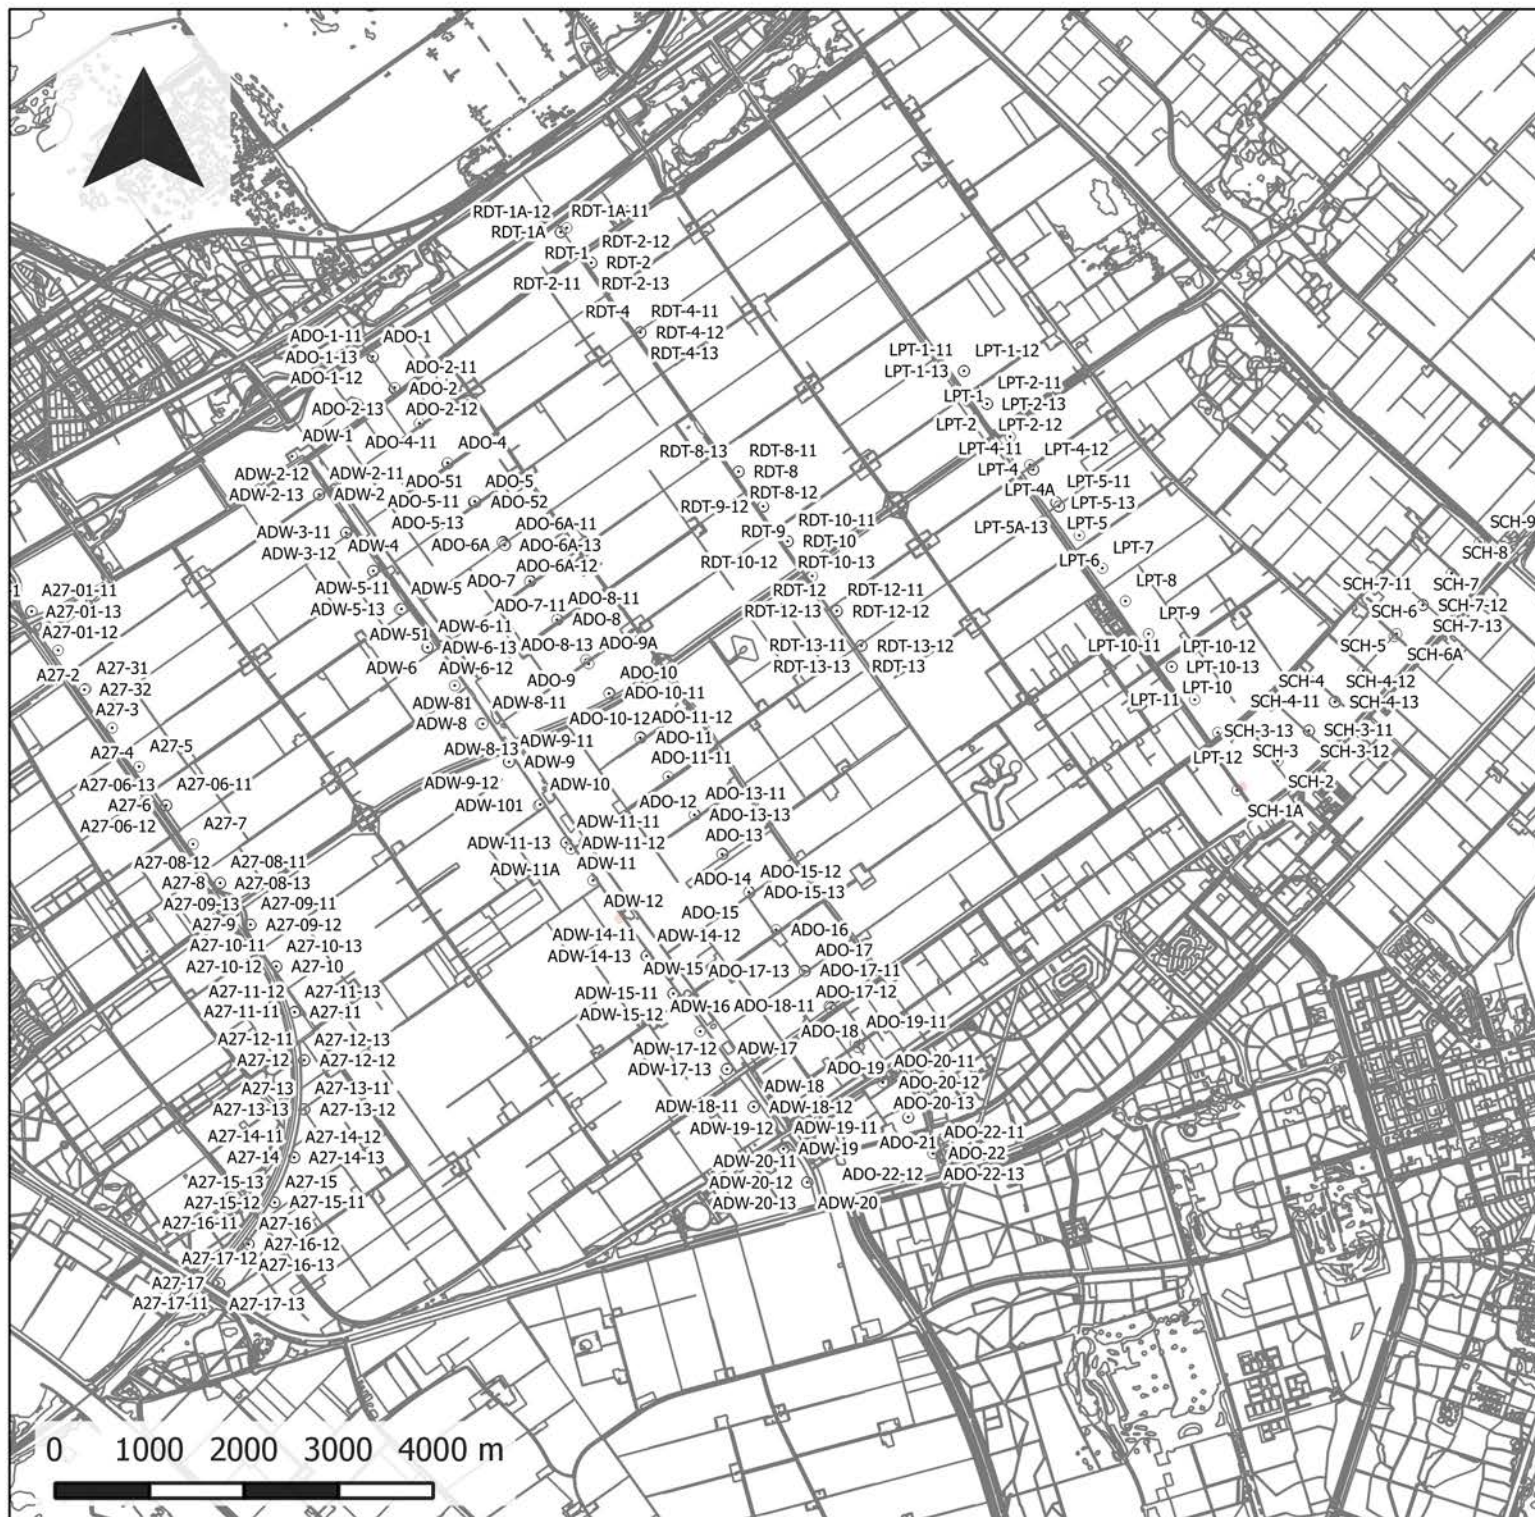

Bijlage 2: Legendaformulier

Plangebied	Windmolenpark Zeewolde
Projectnummer	16080023
Fase	Verkennde en karterende fase (fase 1, 2)
Periode van uitvoering	Oktober 2016 – November 2016
Onderzoekmeldingsnummers	
Omvang van het plangebied	108 x 450 m2
Methode en grid	1 verkennde boring; Gelijkzijdig boorgrid, 10 bij 10 m voor kartering
Type boor en diameter	Guts 3 cm, Avegaar 14,5 cm
Aantal boringen	107, 190
Boornummers	1 -53, 201-310
Status veldwerk	Gereed


Tabelverantwoording	
Plangebied	Windmolenpark Zeewolde
Projectcode	Idem
Boring	Boorpuntnummer
X-COORD	x-coördinaat (RD)
Y-COORD	y-coördinaat (RD)
NAP_MV	z-waarde (NAP)
TOP_PLEI	Bovenzijde pleistocene afzettingen (-Mv)
NAP_PLEI	Bovenzijde pleistocene afzettingen (NAP)
EINDE BORING	Diepte van de boring (-Mv)
EINDE BORING_NAP	Diepte van de boring (NAP)
HORIZONTEN	Bodemhorizonten in het dekzand (A B C)
TYPE BODEM	Idem
AFDEK_MATERIAAL	Aard afdekkend sediment – sedentaat
AARD_BOVENGRENS	Scherpte van de overgang tussen het pleistoceen niveau en het afdekkend sediment
MONSTER	Monster verzameld (JA/NEE)
GEZEEFD	Idem (JA/NEE)
OPMERKINGEN	Idem

Indicatoren uit de boringen:

Archeologische indicator	Codering	Aantal (n boringen)
Houtskool (HK)	0=afwezig, 1=aanwezig, 2=veel, 3=extreem veel	0-3
Vuursteen (VST)	0=afwezig, 1=mogelijk antropogeen; 2=antropogeen vuursteen	0-2 (3)
Aardewerk (AW)	0=afwezig, 1=aanwezig, 2=veel, 3=extreem veel	0
Hazelnootdop (verbrand, HAZ)	0=afwezig, 1=aanwezig, 2=veel, 3=extreem veel	0
Bot (niet verbrand, BOT)	0=afwezig, 1=visbot, 2=onverbrand bot	1, 2 (1)
Verbrand bot (VERB_BOT)	0=afwezig, 1=aanwezig, 2=veel, 3=extreem veel	0
Knappersteen (KNAPST)	0=afwezig, 1=aanwezig, 2=veel, 3=extreem veel	0-3
Grind (NS_GR)	0=afwezig, 1=aanwezig, 2=veel, 3=extreem veel	0-3
Natuursteen (NS)	0=afwezig, 1=aanwezig, 2=veel, 3=extreem veel	0
Gebroken kwarts (NS_GK)	0=afwezig, 1=aanwezig, 2=veel, 3=extreem veel	0
Afzonderlijke vondsten	(in opmerkingen)	Niet van toepassing

Naam bestand Excel tabel	ALZW_database_Windmolenpark_Almere-Zeewolde.xls
Naam kaartbestanden	-
Datum	November 2016

Bijlage 4: Zeespiegelcurve

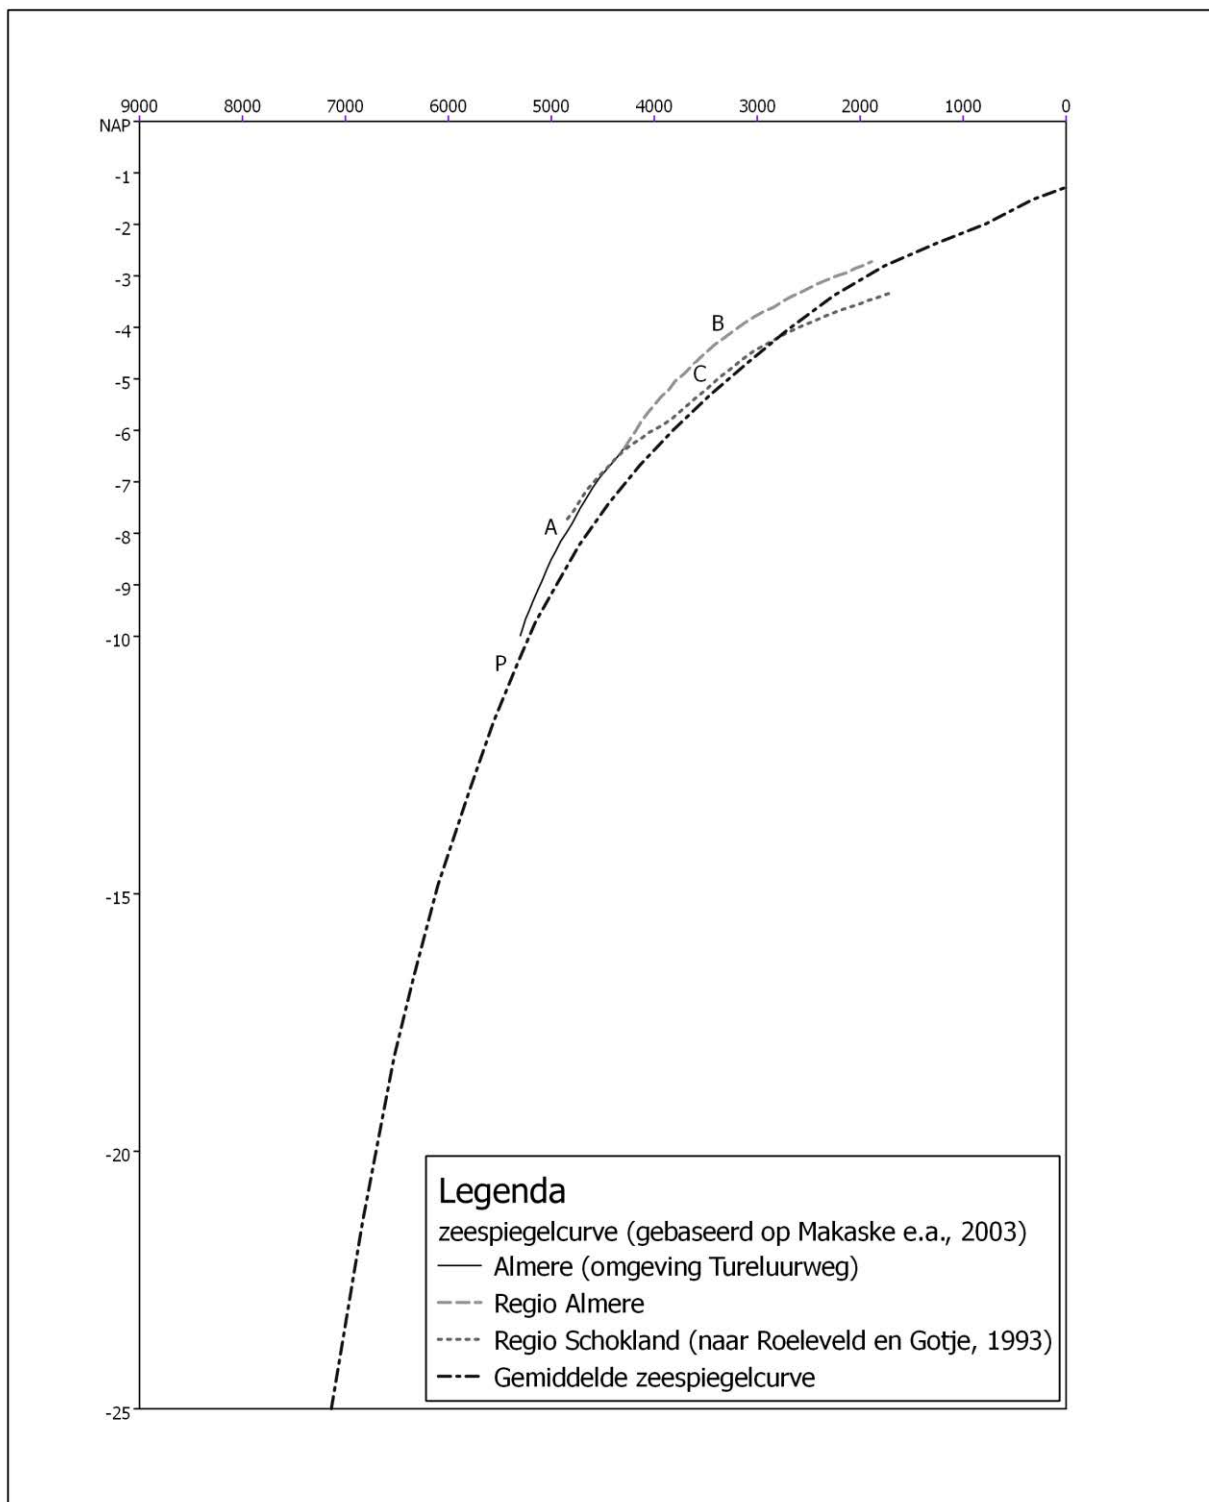

Zanddieptekaart

Project:
16080023

Toponiem:
Windpark Zeewolde


Plaats:
Almere


Legenda

-  windmolenlocaties
-  bufferzone-extra-windmolens
-  waterlopen (gemodelleerd)
-  contourlijnen zanddiepte (cm NAP)

zanddiepte (cm NAP)

-  -1100.000000
-  -925.000000
-  -750.000000
-  -575.000000
-  -400.000000

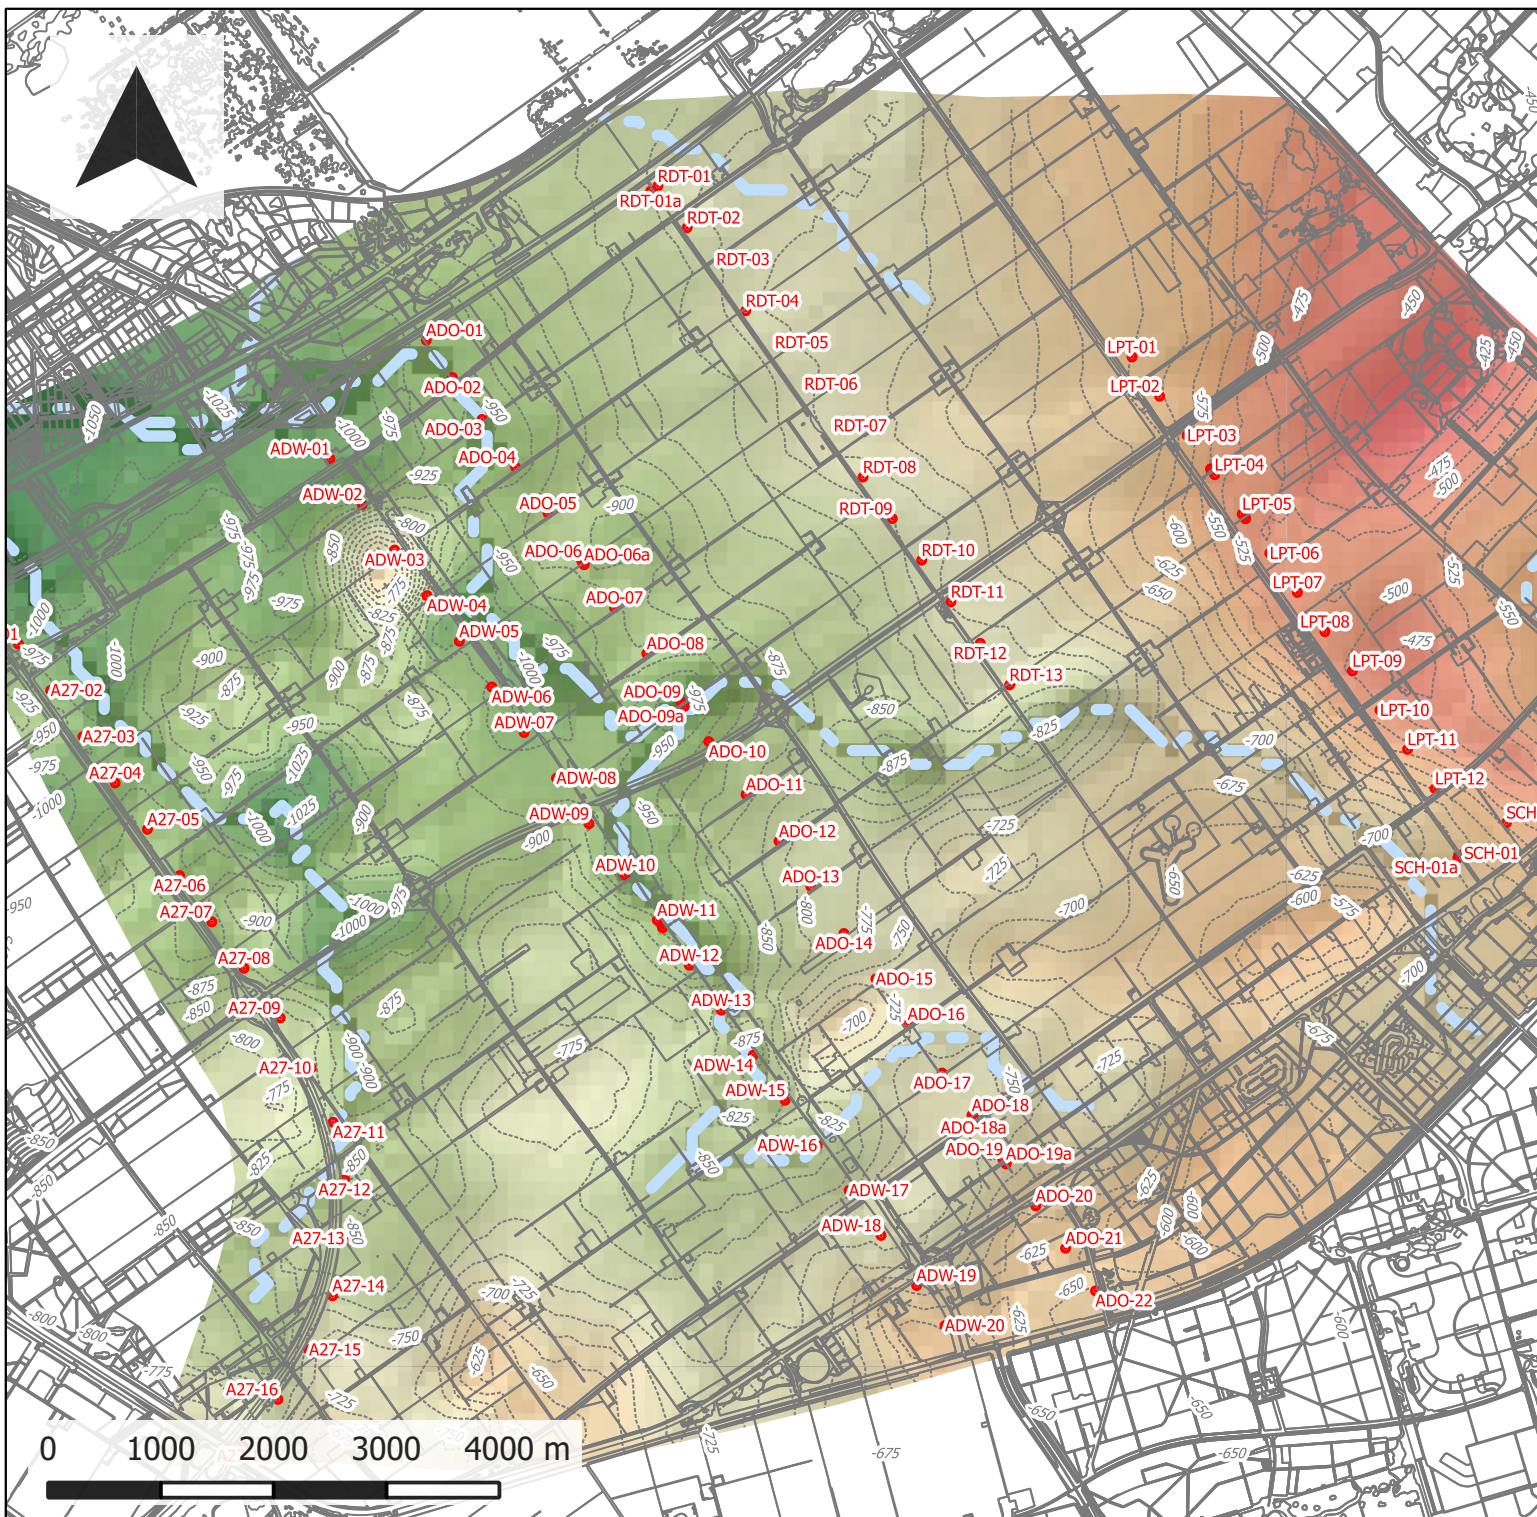

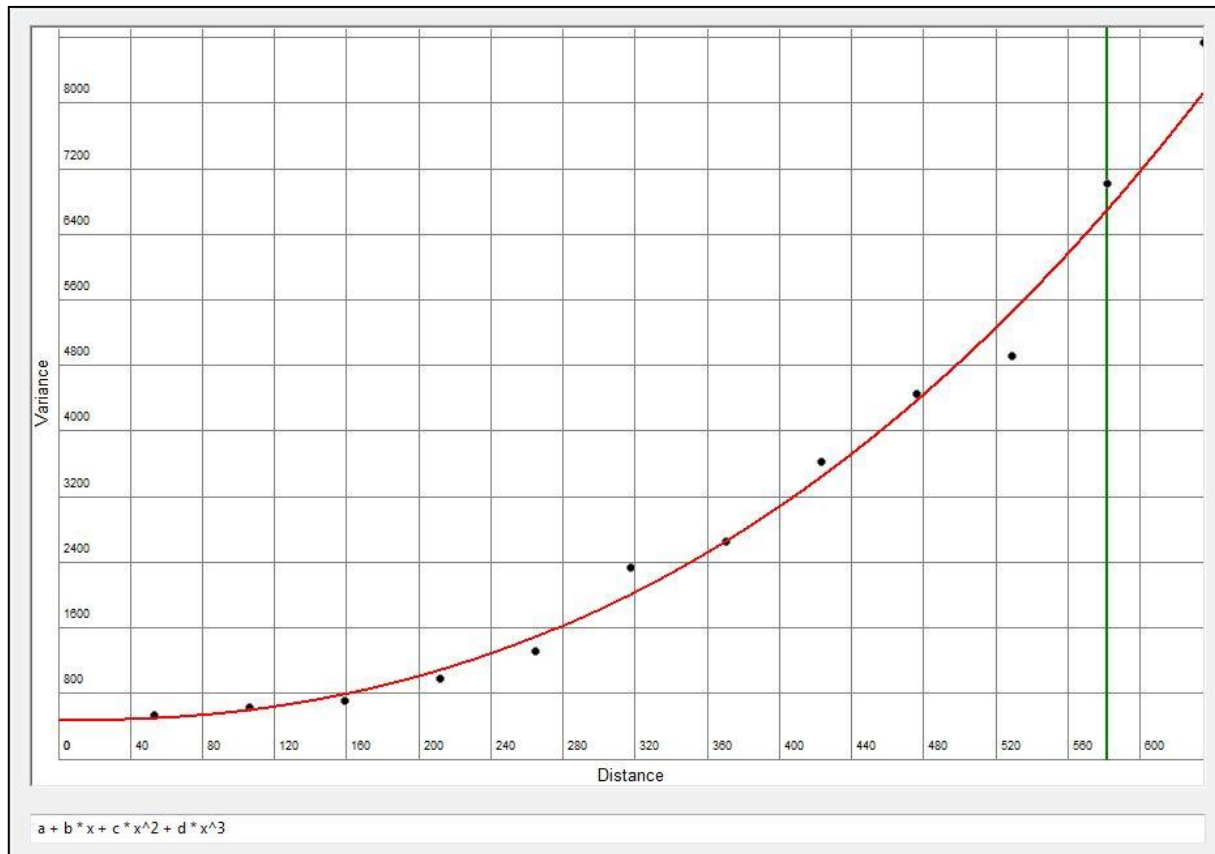

Variogram van de variantie ten behoeve van de interpolatie (ordinary kriging)

Windmolenlocatie	A27-01
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland

1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	149495.1 / 487867.3
Hoogteligging	-4,96 m NAP
Kaartblad	26A
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket • Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket • Formatie van Nieuwkoop, Basisveen Laagpakket • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand
Bodemvorming aanwezig?	Ja
Horizonten	Ah/C
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Onder in de boring is dekzand aanwezig op een diepte van 520 cm –Mv (-10,16 m NAP). Het dekzand bestaat uit grijs, goed gesorteerd zand met een matig fijne mediaan. Daarop bevindt zich een 45-cm dik pakket veen, dat hoofdzakelijk bestaat uit rietresten. Dit pakket is geïnterpreteerd als Basisveen (vanaf 475 cm –Mv, -9,71 m NAP). Op de top van het veen bevindt zich een 5 cm dik pakket zwak siltige klei, hetgeen zich kenmerkt door een zwakke consistentie en een lichte, warven-achtige laminatie. Deze afzettingen maken deel uit van de Oude Getijdenafzettingen (i.e. Wormer Laagpakket). Deze dunne kleilaag wordt vervolgens wederom afgedekt door een 20 cm dik pakket onsamenhangend veen (vanaf 450 cm –Mv, -9,46 m NAP) en grijze slappe sterk siltige klei (vanaf 250 cm –Mv, -7,46 m NAP). Deze afzettingen zijn beide gevormd onder zeer natte omstandigheden, waarbij het een vermoedelijk verslagen detritusveen betreft en de daarboven gelegen klei wad- of kwelderafzettingen als onderdeel van (een jongere fase in) de Oude Getijdenafzettingen (i.e. Wormer Laagpakket). In de top van de klei zijn geen sporen van bodemvorming aanwezig; er bevindt zich hier een 5 cm dikke gyttja (kleilig veen).

Op de Oude Getijdenafzettingen – binnen 245 cm –Mv - bevinden zich achtereenvolgens een pakket detritus(veen), bestaande uit verslagen plantenmateriaal, uiterst siltige donkergrijze humeuze klei en schelphoudende zandige klei. Deze afzettingen behoren geologisch gezien tot de Flevomeer Laag, de Almere Laag en de Zuiderzee afzettingen. Deze worden niet nader besproken, omdat ze onder aquatische omstandigheden zijn gevormd. Archeologisch gezien zijn deze afzettingen voor de scope van dit onderzoek niet relevant. De top van het profiel bestaat uit een 30 cm dikke bouwvoor.

3. Vervolgonderzoek

Ja, karterende fase (fase 2)

4. Karterende fase (fase 2)

Werkwijze


Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)

Resultaten

Aanwezigheid archeologische indicatoren	<i>Nee (weinig houtskool, weinig knappersteen)</i>
Type archeologische indicatoren	<i>n.v.t.</i>
Aanwezigheid vindplaats	<i>Nee</i>
Toelichting en datering	<i>n.v.t.</i>

5. Archeologische verwachting

Laag

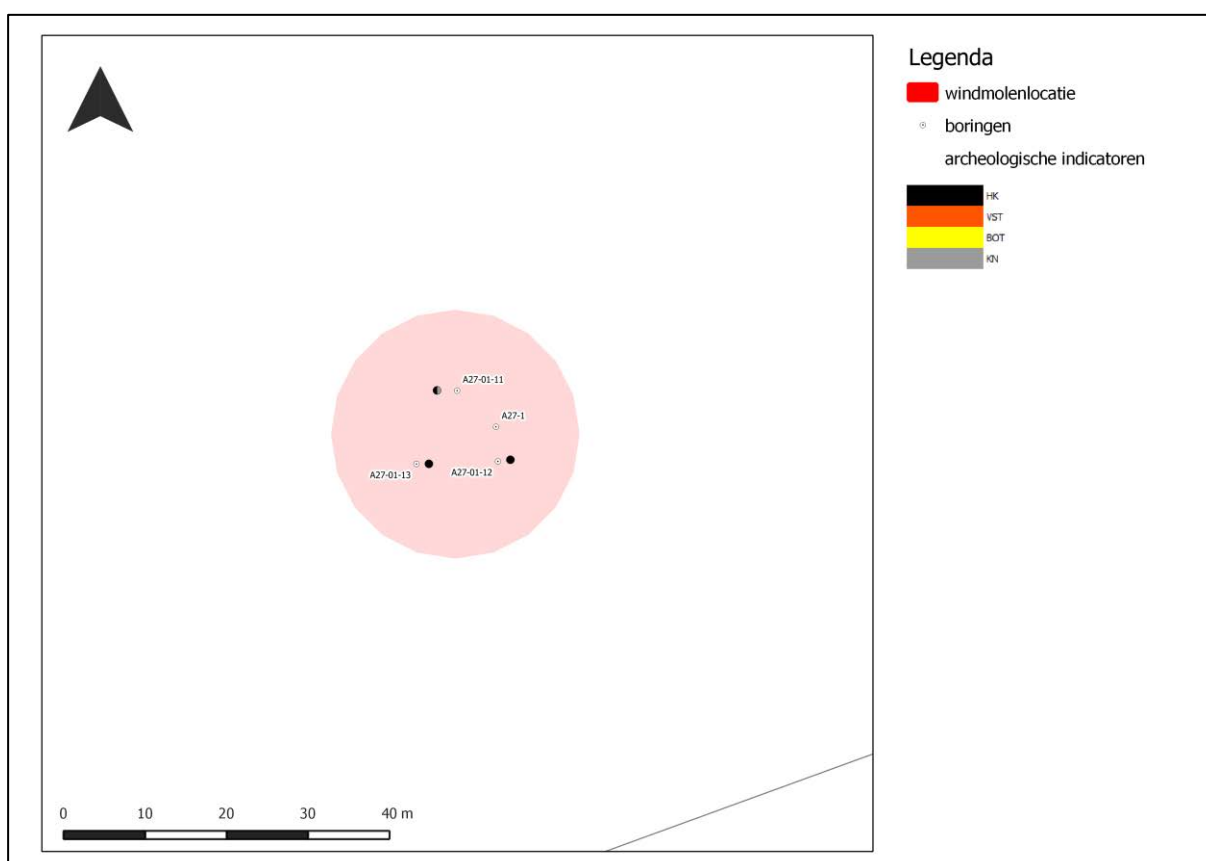

Windmolenlocatie	A27-02
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland

1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	149775.4 / 487455.9
Hoogteligging	-4,53 m NAP
Kaartblad	26C
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket • Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket • Formatie van Nieuwkoop, Basisveen Laagpakket • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Ja
Bodemvorming aanwezig?	Ja
Horizonten	Ah/C
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Onder in de boring is op een diepte van 525 cm –Mv dekzand aanwezig, dat uit matig siltig zand bestaat (-9,78 m NAP). Bovenop het dekzand bevindt zich een 5 cm dikke laag veen (vanaf 520 cm –Mv, -9,73 m NAP). Deze bestaat hoofdzakelijk niet nader te definiëren plantenresten. De resten waren moeilijk te herkennen als gevolg van de mate van vertering. Op dit veen bevinden zich twee pakketten lichtgrijze slappe klei, beide met een afwisseling van detrituslagen. Beide kleipakketten worden van elkaar gescheiden door een 20 cm dikke veenlaag. De top van de klei bevindt zich achtereenvolgens op een diepte van 340 cm –Mv en 480 cm –Mv (respectievelijk -7,93 m NAP en -9,33 m NAP). De veenlaag ligt daarbij tussen 460 en 480 cm –Mv. In de kleilagen zijn geen sporen van bodemvorming of rijping gevonden. Beide zijn naar verwachting ontstaan als gevolg van overstromingen vanuit getijdegeulen en maken deel uit van de Oude Getijdenafzettingen (i.e. Wormer Laagpakket). Op de klei bevindt zich vanaf een diepte van 270 cm –Mv een pakket sterk kleiig veen, bestaande uit los hout en riet (-7,23 m NAP). Het betreft hier verslagen plantenmateriaal, dat vermoedelijk in stilstaand open water is bezonken. Hiermee is dit pakket geïnterpreteerd als onderdeel van de Flevomeer Laag.


De top van het bodemprofiel bestaat vervolgens van onder naar boven uit een pakket uiterst siltige klei (Almere Laag, tussen 110 en 270 cm -Mv), zwak zandige klei met zandlagen (Zuiderzee Laag, tussen 50 en 110 cm -Mv) en een bouwvoor.

3. Karterende fase (fase 2)

Deze fase is echter als gevolg van het ontbreken van betredingstoestemming niet uitgevoerd

4. Archeologische verwachting

Hoog

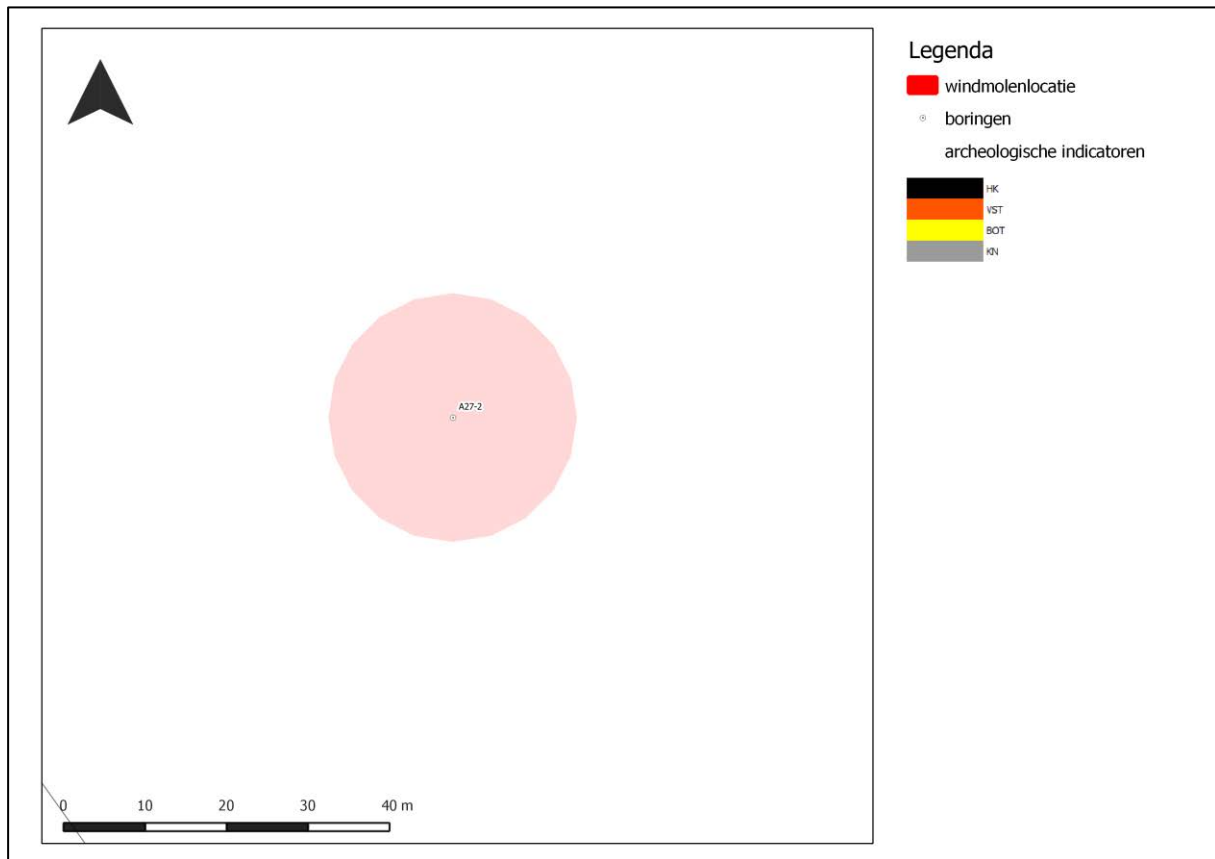

Windmolenlocatie	A27-03
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland

1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	150.061 / 487.046
Hoogteligging	-4,82 m NAP
Kaartblad	26D
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker


2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	3 boringen op de mastlocatie ("oever"-strategie)
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket • Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand 480 cm –Mv (-9,62 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Ja Podzolgrond
Horizonten	Ah/B/C
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Uit de boring blijkt dat in de ondergrond dekzand aanwezig is op een diepte van 480 cm –Mv (-9,62 m NAP). Dit zand bestaat uitsluitend uit matig siltig, matig fijn zand. In de top ervan heeft bodemvorming kunnen plaatsvinden, waardoor in het zand een inspoelingshorizont (B-horizont) te herkennen is (als onderdeel van een podzolbodem). Ook de oorspronkelijke humeuze bovengrond is nog aanwezig (Ah-horizont). Op het dekzand bevindt zich vanaf een diepte van 460 cm –Mv een pakket veen, dat relatief sterk verteerd is (-9,42 m NAP). Concrete plantenresten zijn niet te herkennen; als gevolg hiervan wordt getwijfeld of hier sprake is van verspoeld plantenmateriaal (detritus) of van sedentaat (<i>in situ</i> gevormd). Op het veen is vanaf een diepte van 360-370 cm –Mv sterk siltige lichtgrijze klei aanwezig, die slap, zwak humeus en zich kenmerkt door detrituslagen (circa -8,42 m NAP). Van duidelijke oeverafzettingen (gerijpte zandige klei) is hier absoluut geen sprake. Tevens is geen fasering in de klei aanwezig. Op de klei bevinden zich achtereenvolgens een pakket verslagen veen (detritus, Flevomeer Laag, vanaf 210 cm, -6,29 m NAP), uiterst siltige humeuze klei (Almere Laag, vanaf 100 cm –Mv) en zwak zandige klei met schelpresten (als onderdeel van de Zuiderzee Laag, vanaf 40 cm –Mv).

3. Karterende fase (fase 2)

Deze fase is echter als gevolg van het ontbreken van betredingstoestemming niet uitgevoerd

4. Archeologische verwachting

Hoog (voor het dekzandniveau)

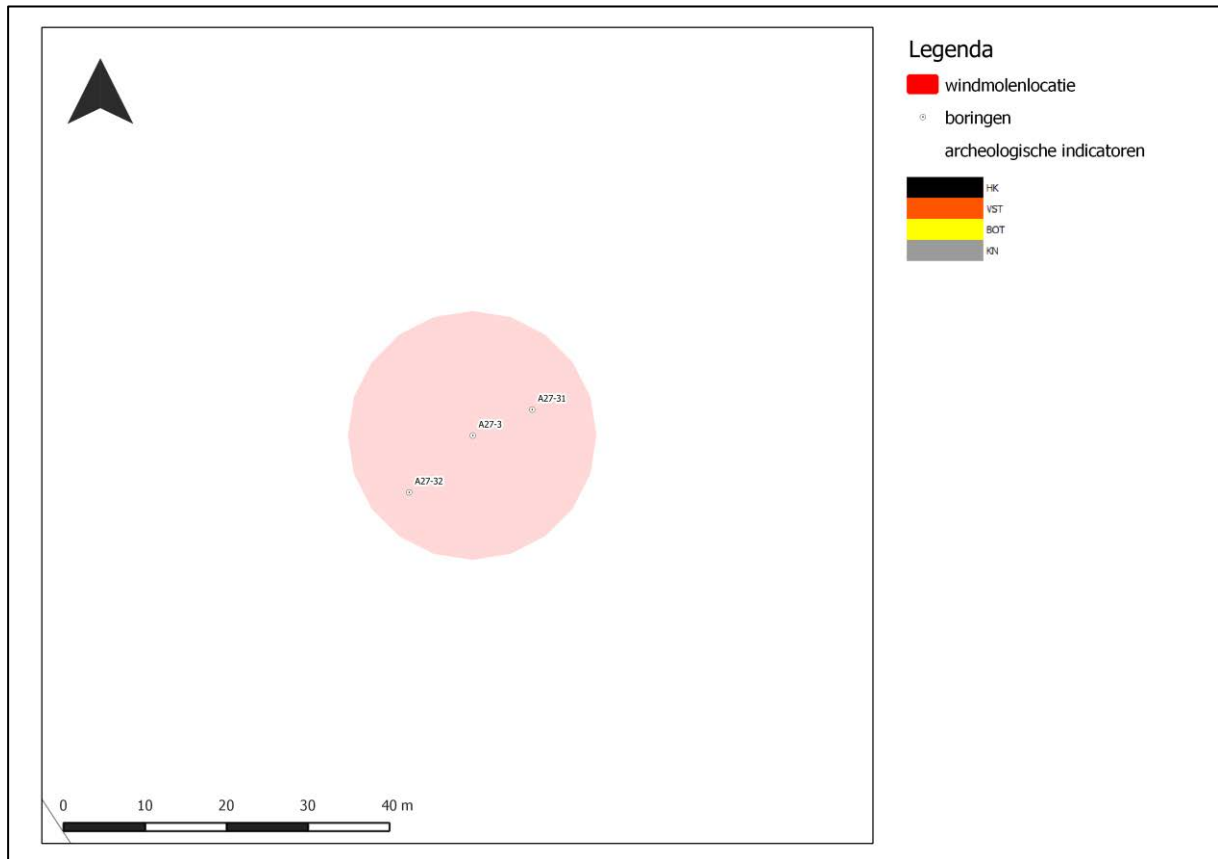

Windmolenlocatie	A27-04
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland

1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	150.346.8 / 486.635
Hoogteligging	-4,80
Kaartblad	26D
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag (ten dele Hauwert) • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket • Formatie van Nieuwkoop, Basisveen Laagpakket • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand
Bodemvorming aanwezig?	Ja
Horizonten	Ah/C
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Onder in de boring bevindt zich dekzand op een diepte van 535 cm –Mv (-10,15 m NAP). Dit zand is matig siltig en matig fijn qua mediane korrelgrootte. De top van het dekzand is aangerijkt met humus als gevolg van bodemvormende processen toen het dekzand aan het maaiveld heeft gelegen (Ah-horizont). Door de verdrinking is vervolgens een donkerbruin pakket veen tot stand gekomen met een dikte van 25 cm (vanaf 510 cm –Mv; -9,9 m NAP). Dit veen is geïnterpreteerd als Basisveen Laag, hetgeen behoort tot de initiële veenvorming in het onderzoeksgebied. De kwaliteit van het veen is echter mager, gezien differentiatie van het plantenmateriaal lastig was. Op het veen bevindt zich een pakket sterk siltige zeer slappe klei, waarvan de top op 380 cm –Mv ligt (-8,6 m NAP). Het bovenste deel van de klei bestaat uit een egaal pakket klei, terwijl vanaf 470 cm –Mv veen-inschakelingen in de klei aanwezig zijn (-9,5 m NAP). Dit hangt vermoedelijk samen met een toenemende mariene invloed in het gebied. Dit pakket maakt geologisch gezien deel uit van de Oude Getijdenafzettingen (i.e. Wormer Laagpakket) en is vermoedelijk tot stand gekomen door het opslibben tijdens mariene overstromingen. Er zijn geen vegetatieniveaus, sporen van rijping of aanwijzingen voor oeverafzettingen binnen dit pakket herkend.


Op deze klei ligt tussen 350 en 380 cm –Mv een pakket donkerbruin veen, afgewisseld met een laagje gyttja (vanaf -6,3 m NAP). Het betreft hier mogelijk een restant oorspronkelijk (Holland)veen of een verspoeld brok ervan. Vermoedelijk betreft dit een restant van de Flevomeer Laag, verslagen plantenresten die in open water zijn afgezet. Deze veenlaag ligt vervolgens begraven onder een pakket sterk kleilig veen c.q. uiterst siltige klei (Almere Laag, mogelijk Hauwert-complex) en een matige zandige klei met schelpresten (als onderdeel van de Zuiderzee Laag). De top van het bodemprofiel betreft tot slot een 40 cm dikke bouwvoor.

3. Karterende fase (fase 2)

Deze fase is echter als gevolg van het ontbreken van betredingstoestemming niet uitgevoerd

4. Archeologische verwachting

Hoog

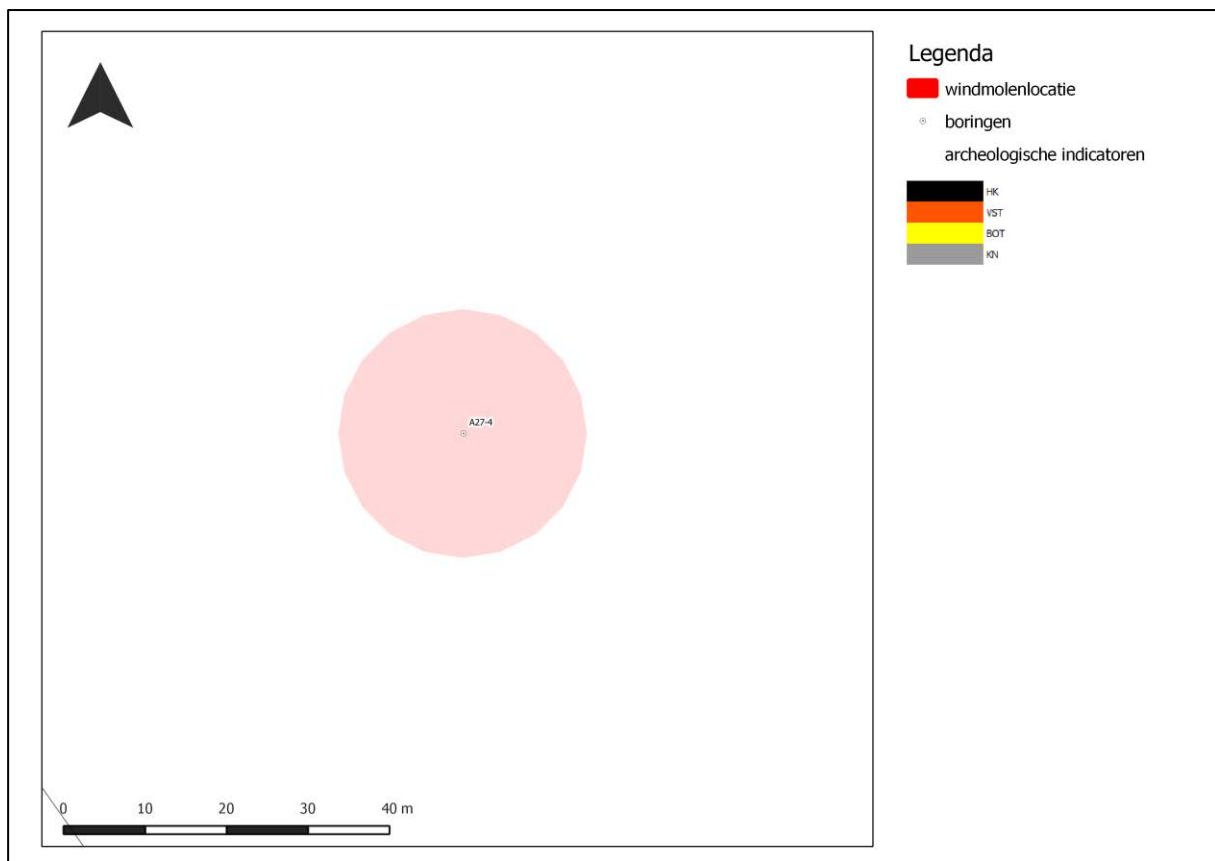


Windmolenlocatie	A27-05
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland

1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	150.632 / 486.224
Hoogteligging	-4,82 m NAP
Kaartblad	26D
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket • Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand 460 cm –Mv (-9,42 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Nee Afgetopt
Horizonten	C
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Nee
Toelichting	Onder is de boring is grijsbruin, matig fijn zand aanwezig. Dit zand is geïnterpreteerd als dekzand, vanwege de matig fijne mediane korrelgrootte en de relatief goede sortering. Sporen van bodemvorming ontbreken en abrupt op dit pakket bevindt zich een pakket mineraalarm donkerbruin veen, dat zich kenmerkt door houtresten en riet. De top van dit veen bevindt zich op 440 cm –Mv (-9,22 m NAP). Hierop ligt een pakket sterk siltige lichtgrijze klei. De klei is slap en kenmerkt zich door het voorkomen van veel hout- en rietresten. Geologisch gezien behoort dit pakket tot de Oude Getijdenafzettingen (i.e. Wormer Laagpakket). De top van de klei ligt op 360 cm –Mv (-8,4 m NAP). Op de klei bevindt zich een sterk kleiig veenpakket, hetgeen vermoedelijk deel uit maakt van de Almere Laag. Het pakket bestaat uit donkergrijsbruin kleiig detritus met hout- en schelpresten. Dit pakket is reeds vanaf een diepte 100 cm –Mv aanwezig (-5,8 m NAP). Daarop liggen een pakket Zuiderzee-afzettingen en een 40 cm-dikke bouwvoor.

3. Vervolgonderzoek	Nee
----------------------------	------------

4. Archeologische verwachting	Laag
--------------------------------------	-------------

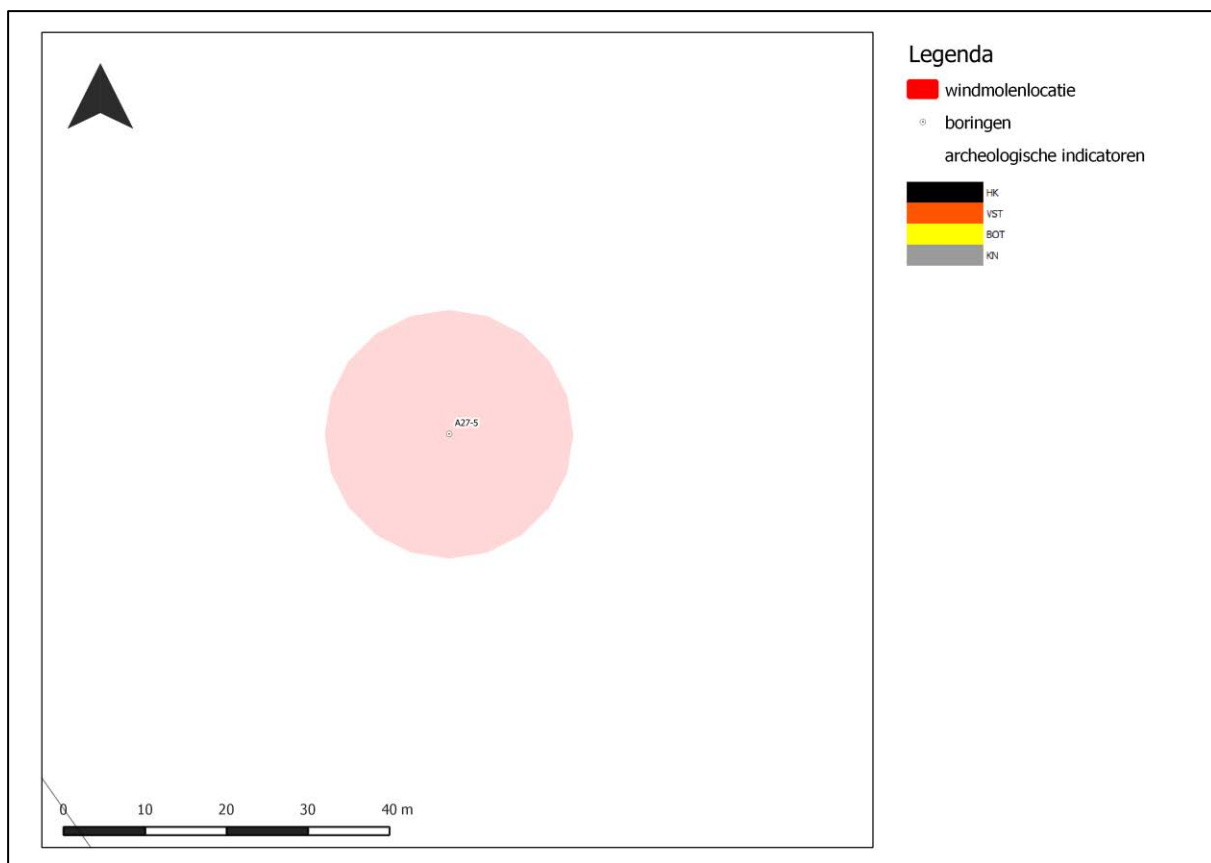

Windmolenlocatie	A27-06
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland


1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	150.918 / 485.814
Hoogteligging	-4,80 m NAP
Kaartblad	26D
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket • Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket • Formatie van Nieuwkoop, Basisveen Laagpakket • Formatie van Bostel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand
Bodemvorming aanwezig?	Nee
Horizonten	C
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	De basis in het plangebied bestaat uit dekzand, dat bestaat uit grijs matig siltig, matig fijn zand (op 490 cm –Mv, -9,70 m NAP). In de top van het dekzand zijn geen sporen van bodemvorming aanwezig, maar aanwijzingen van erosie ontbreken ook. Er is immers sprake van een geleidelijke overgang van het dekzand naar het erboven gelegen veen. Hierom is sprake van een intacte top van het dekzand. Dit veen, op een diepte van 480 cm –Mv (-9,6 m NAP) bestaat uit donkerbruin, mineraalarm veen met enkele plantenresten. Het pakket is slechts 10 cm dik. Hierboven is op twee niveaus een kleipakket aanwezig, dat bestaat uit sterk siltige klei, namelijk op 280 cm –Mv (7,6 m –NAP) en op 350 cm –Mv (-8,3 m NAP). Beide kleipakketten worden van elkaar gescheiden door een 50 cm-dikke veenlaag (op 300 cm –Mv, -7,8 m NAP). In de klei zijn geen sporen van bodemvorming aangetroffen (in de vorm van een vegetatieniveau of rijping). Achtereenvolgens bevinden zich op de klei de Flevomeer Laag (detritus, vanaf 200 cm –Mv), de Almere Laag (humeuze uiterst siltige klei; vanaf 75 cm –Mv) en de Zuiderzee Laag (zwak zandige klei; vanaf 35 cm –Mv). Daarop ligt een 35 cm dikke bouwvoor.

3. Vervolgonderzoek	Ja, karterende fase (fase 2)
----------------------------	-------------------------------------

4. Karterende fase (fase 2)	
Werkwijze	
Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)
Resultaten	
Aanwezigheid archeologische indicatoren	Nee
Type archeologische indicatoren	n.v.t.
Aanwezigheid vindplaats	Nee
Toelichting en datering	n.v.t.

5. Archeologische verwachting	Laag
-------------------------------	-------------

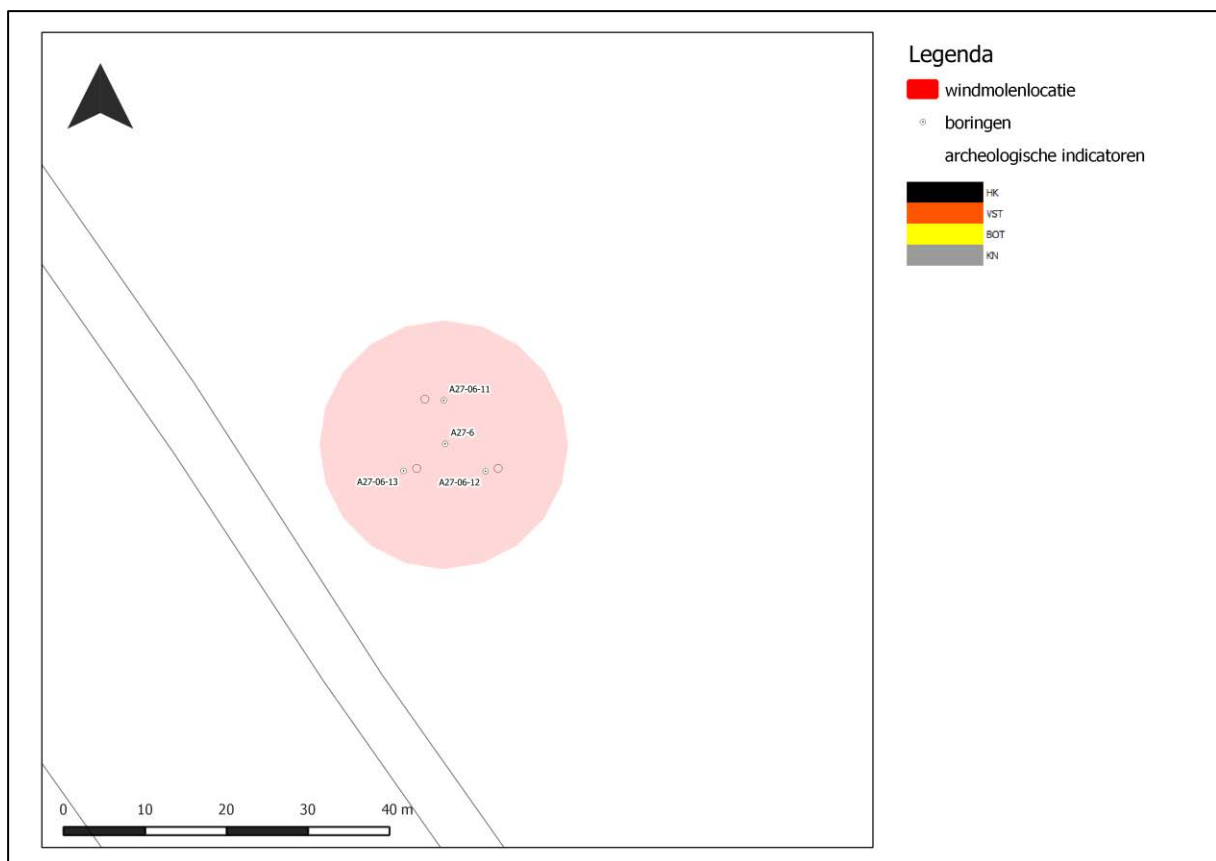


Windmolenlocatie	A27-07
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland

1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	151.203 / 485.404
Hoogteligging	-4,72 m NAP
Kaartblad	26D
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket
Diepteligging archeologisch niveau	N.v.t.
Bodemvorming aanwezig?	Nee
Horizonten	-
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Nee
Toelichting	Binnen 8,0 m –Mv (tot -12,72 m NAP) is geen dekzand aangetroffen. De boring is op deze diepte gestaakt vanwege het dichtlopen van het gat. Het is echter gezien de opbouw van de bodem en de diepte aannemelijk dat de oorspronkelijke top van het dekzand is geërodeerd. Dit is het gevolg van de aanwezigheid van een getijdegeul in dit plangebied. Vanaf een diepte van 280 cm –Mv (-7,52 m NAP) is een bruinrijke uiterst siltige klei aanwezig, die helemaal tot onderin de boring aanwezig is. Dit hele kleipakket is slap en vormt de oorspronkelijke opvulling van een getijdegeul. Aan de basis van de geul zijn verschillende zandlagen aangetroffen, die bestaan uit verspoeld pleistoceen zand. De geulafzetting maakt geologisch gezien deel uit van de Oude Getijdenafzetting (Wormer Laagpakket). In de top van de klei zijn geen sporen van bodemvorming aanwezig. Daarop bevinden een uiterst siltige klei als onderdeel van de Almere Laag (vanaf 35 cm –Mv) en een zwak zandige, schelphoudende klei van de Zuiderzee Laag.

3. Vervolgonderzoek	Nee
----------------------------	------------

4. Archeologische verwachting	Laag
--------------------------------------	-------------

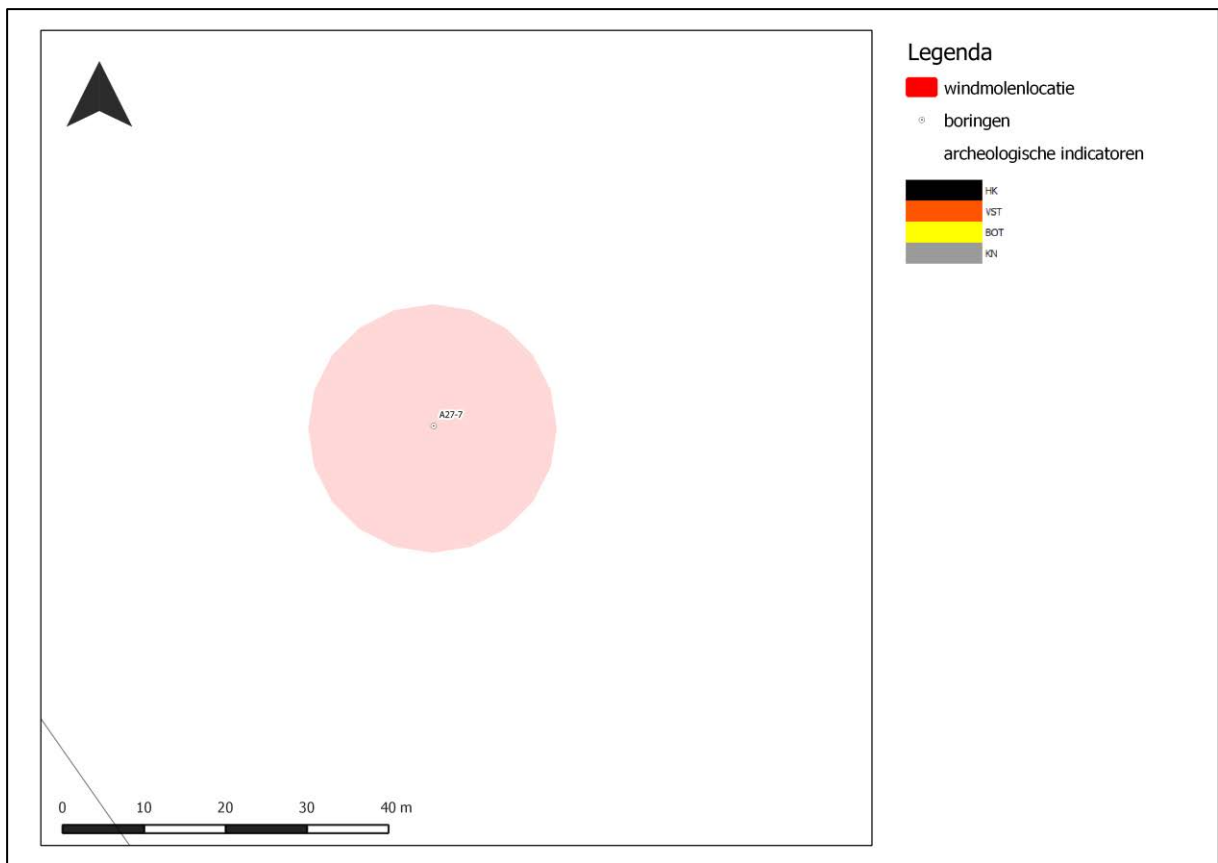

Windmolenlocatie	A27-08
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland


1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	151.488 / 484.993
Hoogteligging	-4,52 m NAP
Kaartblad	26D
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket • Formatie van Nieuwkoop, Basisveen Laagpakket • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Ja
Bodemvorming aanwezig?	Ja
Horizonten	Ah/C
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Onder in de boring is op een diepte van 500 cm –Mv dekzand aanwezig, dat uit matig siltig zand bestaat (-9,52 m NAP). Bovenop het dekzand bevindt zich een 10 cm dikke laag veen (vanaf 490 cm –Mv, -9,42 m NAP). Deze bestaat hoofdzakelijk niet nader te definiëren plantenresten. Op dit veen bevindt zich een 210 cm-dik pakket uiterst siltige, bruingrijze klei (als onderdeel van de Oude Getijdenafzettingen, i.e. Wormer Laagpakket). In de klei zijn veel dunne zandlagen te herkennen. Deze zijn kenmerkend als geulafzettingen van een (vermoedelijk kleine) getijde-geul(bedding). Dit verklaart waarom de overgang tussen het kleipakket en het eronder gelegen veenpakket erosief is. De oorspronkelijke top van deze afzettingen, gelegen op 280 cm –Mv (7,32 m –NAP) is echter ook door erosie verdwenen (alsmede eventuele oeverafzettingen van een geul). Daarvoor in de plaats is een pakket detritus afgezet, die zwak kleilig is en zich kenmerkt door het voorkomen van zandlagen. Het betreft hier verslagen plantenmateriaal, dat vermoedelijk in stilstaand open water is bezonken. Hiermee is dit pakket geïnterpreteerd als onderdeel van de Flevomeer Laag. De top van het bodemprofiel bestaat vervolgens van onder naar boven uit een pakket uiterst siltige klei (Almere Laag, tussen 80 en 175 cm -Mv), zwak zandige klei met zandlagen (Zuiderzee Laag, tussen 40 en 80 cm –Mv) en een 40 cm dikke bouwvoor.

3. Vervolgonderzoek	Ja, karterende fase (fase 2)
---------------------	------------------------------

4. Karterende fase (fase 2)	
Werkwijze	
Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)
Resultaten	
Aanwezigheid archeologische indicatoren	Nee (veel houtskool en knappersteen in 08-11, ook visbot)
Type archeologische indicatoren	n.v.t.
Aanwezigheid vindplaats	Nee
Toelichting en datering	n.v.t.

5. Archeologische verwachting	Laag
-------------------------------	------

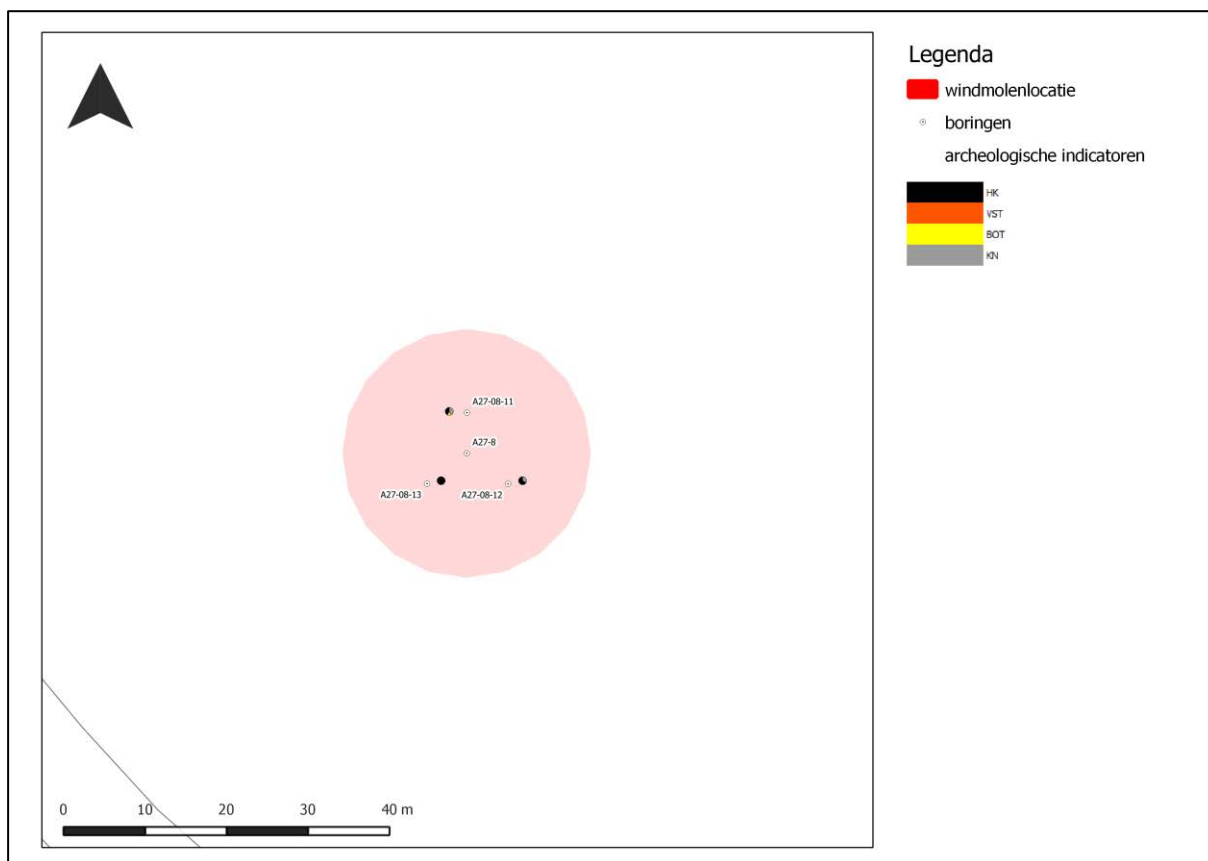

Windmolenlocatie	A27-09
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland


1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	151.810 / 484.553
Hoogteligging	-4,62 m NAP
Kaartblad	26D
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag (ten dele Hauwert) • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket • Formatie van Nieuwkoop, Basisveen Laagpakket • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand
Bodemvorming aanwezig?	Ja
Horizonten	Ah/B/C
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Onder in de boring bevindt zich dekzand op een diepte van 360 cm –Mv (-8,62 m NAP). Dit zand is matig siltig en matig fijn qua mediane korrelgrootte. In de top heeft zich een podzolbodem kunnen vormen, bestaande uit een inspoelingslaag (B-horizont) en de oorspronkelijke humeuze bovengrond (Ah-horizont). Er zijn tevens fragmenten houtskool in het dekzand aanwezig. Op het dekzand ligt een pakket zwak kleiig inconsistent veen. Dit veen is geïnterpreteerd als detritus, verslagen plantenmateriaal dat in open water tot afzetting is gekomen. De top van dit pakket bevindt zich op een diepte van 345 cm –Mv (-8,07 m NAP). Op het veen bevindt zich een pakket sterk siltige zeer slappe klei met een dikte van 40 cm (vanaf 305 cm –Mv; -6,67 m NAP). Op de klei bevindt zich een 5 cm dik laagje gyttja. De klei en de gyttja zijn tijdens mariene overstromingen onder natte omstandigheden tot stand gekomen. De slaphed van de klei en de afdekkende gyttja (meerbodem-sediment) vormen hiervoor een aanwijzing. Na afzetting van dit pakket is wederom detritus tot afzetting gekomen (sterk kleiig veen). Lithostratigrafisch gezien maakt dit sediment deel uit van de Flevomeer Laag. De detrituslaag ligt vervolgens begraven onder een uiterst siltige klei (Almere Laag) en een matige zandige klei met schelpresten (als onderdeel van de Zuiderzee Laag). De top van het bodemprofiel betreft tot slot een 35 cm dikke bouwvoor.

3. Vervolgonderzoek	Ja, karterende fase (fase 2)
---------------------	------------------------------

4. Karterende fase (fase 2)	
Werkwijze	
Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)
Resultaten	
Aanwezigheid archeologische indicatoren	Nee (alleen extreem veel houtskool en knappersteen in 09-13)
Type archeologische indicatoren	n.v.t.
Aanwezigheid vindplaats	Nee
Toelichting en datering	n.v.t.

5. Archeologische verwachting	Laag
-------------------------------	------

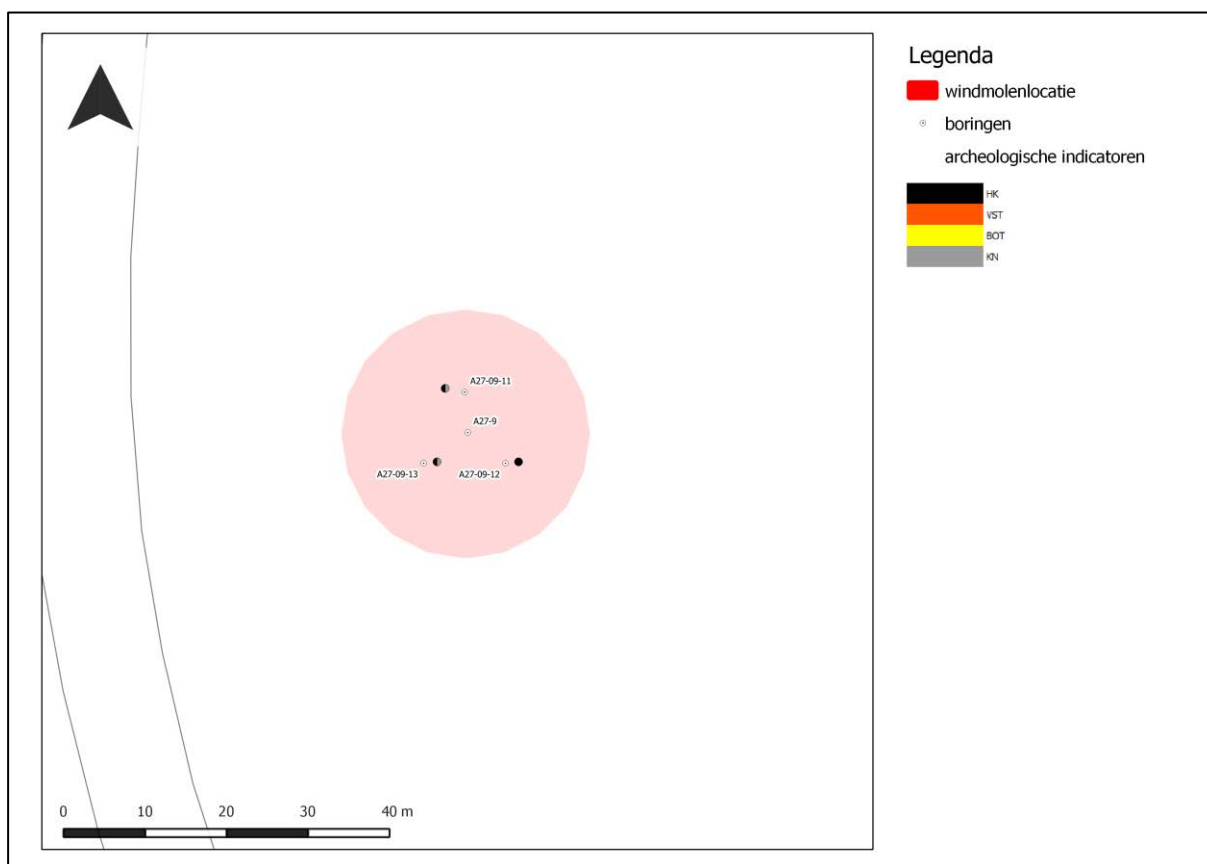

Windmolenlocatie	A27-10
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland


1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	151.810 / 484.553
Hoogteligging	-4,45 m NAP
Kaartblad	26D
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket • Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand 430 cm –Mv (-8,75 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Ja Podzolgrond
Horizonten	Ah/B/C
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Onder in de boring bevindt zich dekzand op een diepte van 430 cm –Mv (-8,75 m NAP). Dit zand is matig siltig en kent een matig fijne mediane korrelgrootte. In de top heeft zich een podzolbodem kunnen vormen, bestaande uit een inspoelingslaag (B-horizont) en een humeuze bovengrond (Ah-horizont). Op het dekzand ligt een pakket zwak kleiig inconsistent veen, dat zich afwisselt met lagen sterk siltige klei. Hierbij vertegenwoordigt het veen een stilstandsfase in afzetting, terwijl de klei een overstromingsfase betreft. De top van deze sequentie bevindt zich op een diepte van 260 cm –Mv (-7,05 m NAP). De afzetting van deze klei vond hoogstwaarschijnlijk plaats onder zeer natte omstandigheden, aangezien tussen het veen en de klei ook laagjes gyttja (waterbodemaafzettingen) aanwezig zijn. Er zijn in deze boring drie kleilagen aanwezig, die vermoedelijk alle een afzettingsfase voorstellen. Achtereenvolgens bevindt de top van de klei zich op een diepte van 270 cm –Mv (-7,15 m NAP), 350 cm –Mv (-7,95 m NAP) en 415 cm –Mv (-8,60 m NAP). De sequentie wordt afgedekt door een pakket zwak zandige, humeuze klei, die op basis van het voorkomen van ostracoden toe te schrijven is aan de Almere Laag, een aquatische afzetting die onder brakwateromstandigheden tot stand is gekomen. De top van dit pakket bevindt zich op een diepte van 90 cm –Mv en ligt begraven onder een Zuiderzee Laag (met een dikte van 55 cm en een 35 cm dikke bouwvoor.

3. Vervolgonderzoek	<i>Ja, karterende fase (fase 2)</i>
---------------------	-------------------------------------

4. Karterende fase (fase 2)	
Werkwijze	
Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)
Resultaten	
Aanwezigheid archeologische indicatoren	Nee (weinig tot veel houtskool, weinig knappersteen)
Type archeologische indicatoren	n.v.t.
Aanwezigheid vindplaats	Nee
Toelichting en datering	n.v.t.

5. Archeologische verwachting	Laag
-------------------------------	-------------

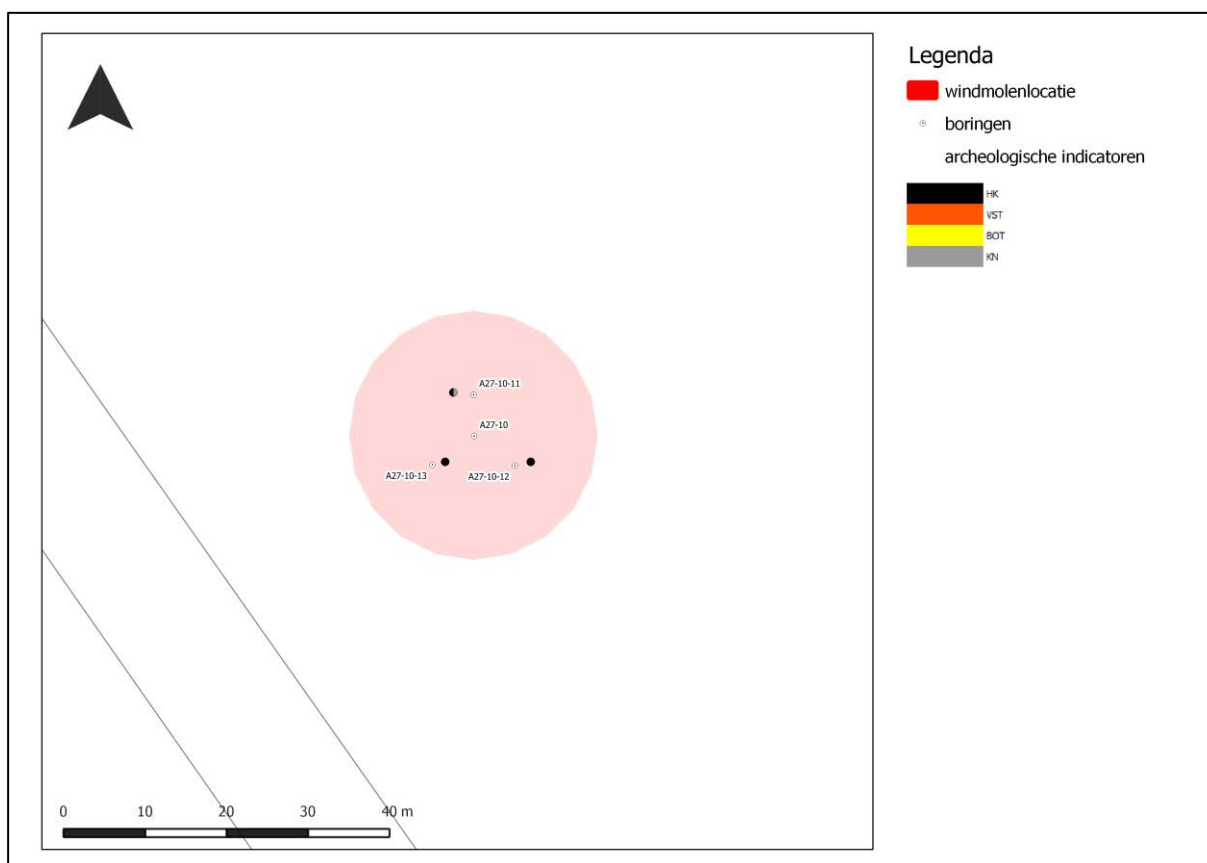

Windmolenlocatie	A27-11
Plaats	Almere
Gemeente	Almere
Provincie	Flevoland


1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	152.276 / 483.627
Hoogteligging	-4,59 m NAP
Kaartblad	26D
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket • Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket • Formatie van Nieuwkoop, Basisveen Laagpakket • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand
Bodemvorming aanwezig?	Nee
Horizonten	C
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja (er zijn houtskoolresten in de top van het zand aanwezig)
Toelichting	De basis in het plangebied bestaat uit dekzand, dat bestaat uit grijs matig siltig, matig fijn zand (op 510 cm –Mv, -9,69 m NAP). In de top van het dekzand zijn geen sporen van bodemvorming aanwezig, maar aanwijzingen van erosie ontbreken ook. Er is immers sprake van een geleidelijke overgang van het dekzand naar het erboven gelegen veen. Hierom is sprake van een intacte top van het dekzand. Dit veen, op een diepte van 505 cm –Mv (-9,64 m NAP) bestaat uit donkerbruin, mineraalarm veen met enkele plantenresten. Mogelijk betreft het detritus. Het pakket is slechts 5 cm dik. Hierboven is op twee niveaus een kleipakket aanwezig, dat bestaat uit zeer slappe sterk siltige klei, namelijk op 340 cm –Mv (7,99 m –NAP) en op 415 cm –Mv (-8,74 m NAP). Beide kleipakketten worden van elkaar gescheiden door een 25 cm-dikke veenlaag (op 390 cm –Mv, -8,5 m NAP). In de klei zijn geen sporen van bodemvorming aangetroffen (in de vorm van een vegetatieniveau of rijping). Achtereenvolgens bevinden zich op de klei de Flevomeer Laag (detritus, vanaf 270 cm –Mv), de Almere Laag (humeuze uiterst siltige klei; vanaf 100 cm –Mv) en de Zuiderzee Laag (zwak zandige klei; vanaf 35 cm –Mv). Daarop ligt een 35 cm dikke bouwvoor.

3. Vervolgonderzoek	Ja, karterende fase (fase 2)
----------------------------	-------------------------------------

4. Karterende fase (fase 2)	
Werkwijze	
Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)
Resultaten	
Aanwezigheid archeologische indicatoren	Nee
Type archeologische indicatoren	n.v.t.
Aanwezigheid vindplaats	Nee
Toelichting en datering	n.v.t.

5. Archeologische verwachting	Laag
-------------------------------	-------------

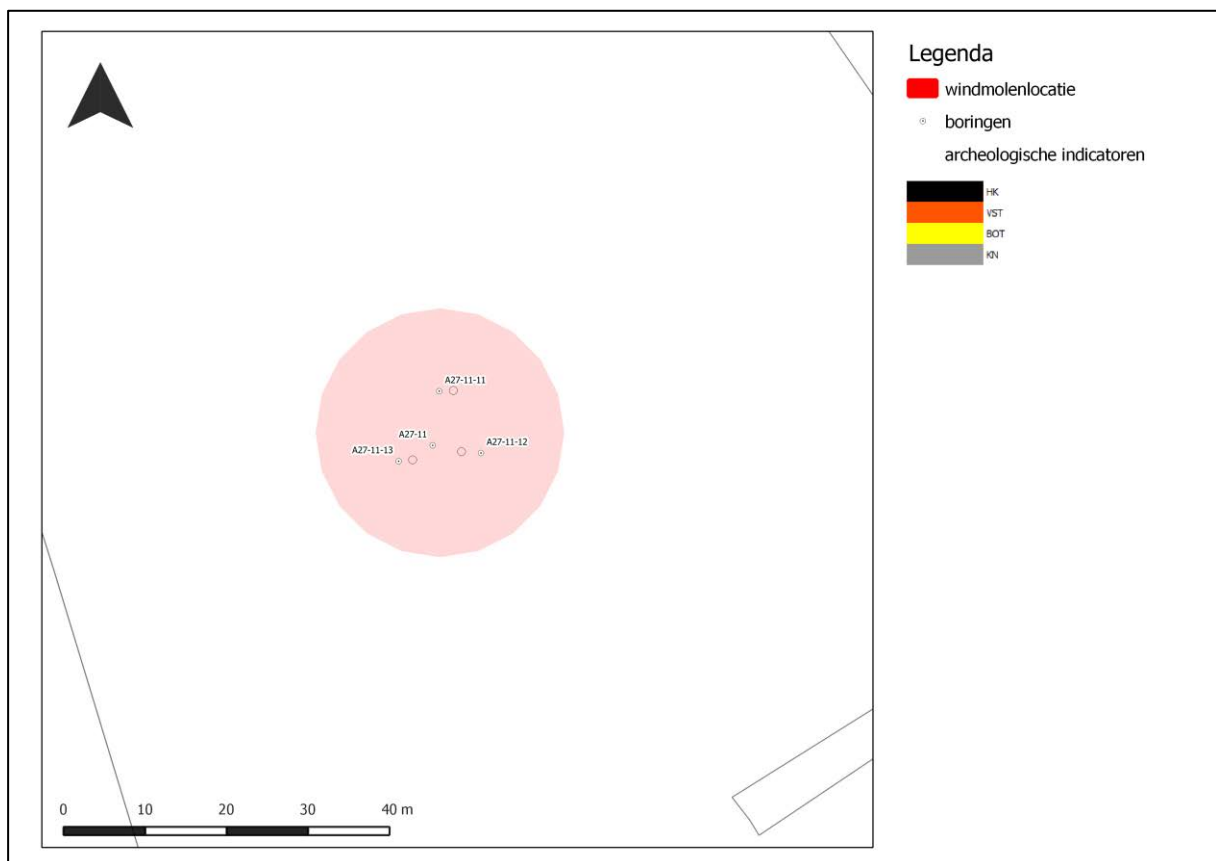

Windmolenlocatie	A27-12
Plaats	Almere
Gemeente	Almere
Provincie	Flevoland

1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	152.378 / 483.118
Hoogteligging	-4,42 m NAP
Kaartblad	26D
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Ja 420 cm –Mv (-8,62 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Ja Vaaggrond
Horizonten	Ah/C
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Onder in de boring is op een diepte van 420 cm –Mv dekzand aanwezig, dat uit matig siltig zand bestaat (-8,62 m NAP). Het zand is grijs en in de top is de oorspronkelijke humeuze bovengrond van een voormalige vaaggrond(-bodem) nog aanwezig (Ah-horizont). Er zijn geen aanwijzingen van erosie. Op het dekzand bevindt zich een donkerbruin veenpakket, achtereenvolgens bestaande uit detritus (verslagen plantenresten), sterk kleiig veen (gyttja) en (wederom) detritus. Dit hele pakket is vermoedelijk ontstaan als gevolg van het bezinken van verslagen plantenresten in open water. Mogelijk heeft oorspronkelijk vlakbij een dekzandopduiking gelegen. In de top van de detritus, in het traject tussen 250 cm –Mv en 370 cm –Mv zijn verschillende zandlagen aanwezig (vanaf -6,92 m NAP). Dit zand betreft hoogstwaarschijnlijk verspoeld pleistoceen dekzand. Oude Getijdenafzettingen zijn op deze locatie niet aanwezig. De top van het bodemprofiel bestaat vervolgens van onder naar boven uit een pakket uiterst siltige klei (Almere Laag, tussen 90 en 250 cm -Mv), zwak zandige klei met zandlagen (Zuiderzee Laag, tussen 35 en 90 cm –Mv) en een bouwvoor.

3. Vervolgonderzoek	Ja, karterende fase (fase 2)
----------------------------	-------------------------------------

4. Karterende fase (fase 2)

Werkwijze


Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)

Resultaten

Aanwezigheid archeologische indicatoren	Nee (weinig houtskool, weinig knappersteen)
Type archeologische indicatoren	n.v.t.
Aanwezigheid vindplaats	Nee
Toelichting en datering	n.v.t.

5. Archeologische verwachting

Laag

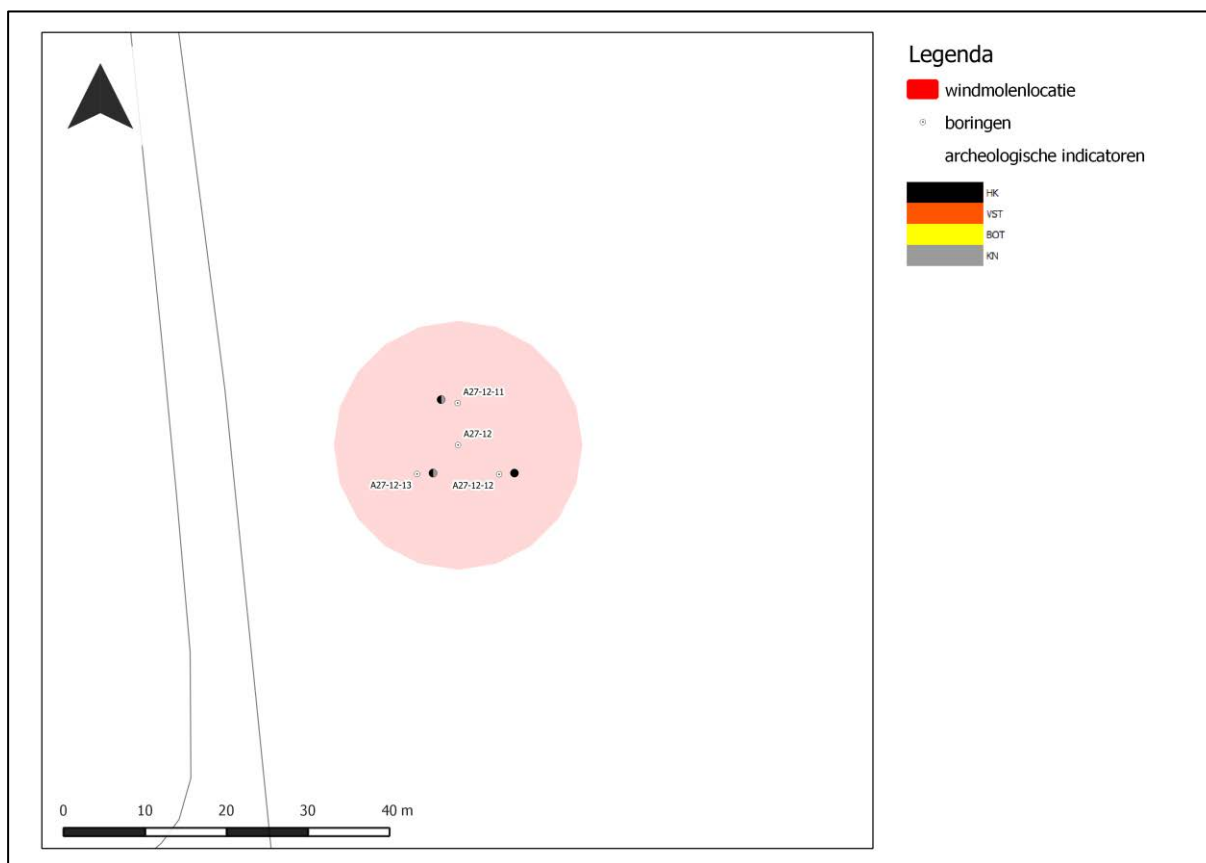

Windmolenlocatie	A27-13
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland


1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	152.379 / 482.599
Hoogteligging	-4,27 m NAP
Kaartblad	26D
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Grasland, naast bestaande windturbine

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket • Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laag • Formatie van Bonteband (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Ja
Bodemvorming aanwezig?	Ja
Horizonten	Ah/ C
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Onder in de boring is op een diepte van 440 cm –Mv dekzand aanwezig, dat uit matig siltig zand bestaat (-8,67 m NAP). Bovenop het dekzand bevindt zich een 60 cm dikke laag veen (vanaf 370 cm –Mv, -7,97 m NAP). Deze bestaat hoofdzakelijk niet nader te definiëren plantenresten. De resten waren moeilijk te herkennen als gevolg van de mate van vertering. Op dit veen bevinden zich een pakket bruinrijze slappe klei, die slap van consistentie is. Ook zijn er detrituslagen in aanwezig. De top van de klei bevindt zich achtereenvolgens op een diepte van 300 cm –Mv (-7,27 m NAP). In de kleilagen zijn geen sporen van bodemvorming of rijping gevonden. Naar verwachting is de klei ontstaan als gevolg van overstromingen vanuit getijdegeulen en is het pakket toe te schrijven aan de Oude Getijdenafzettingen (i.e. Wormer Laagpakket). Op de klei bevindt zich vanaf een diepte van 270 cm –Mv een pakket mineraalarm veen, bestaande uit detritus, los plangenmateriaal en detritus (-6,97 m NAP). Het betreft hier verslagen plantenmateriaal, dat vermoedelijk in stilstaand open water is bezonken. Hiermee is dit pakket geïnterpreteerd als onderdeel van de Flevomeer Laag. De top van het bodemprofiel bestaat vervolgens van onder naar boven uit een pakket uiterst siltige klei (Almere Laag, tussen 90 en 270 cm -Mv), zwak zandige klei met zandlagen (Zuiderzee Laag, tussen 35 en 90 cm –Mv) en een bouwvoor.

3. Vervolgonderzoek	<i>Ja, karterende fase (fase 2)</i>
---------------------	-------------------------------------

4. Karterende fase (fase 2)	
Werkwijze	
Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)
Resultaten	
Aanwezigheid archeologische indicatoren	Nee (weinig houtskool)
Type archeologische indicatoren	n.v.t.
Aanwezigheid vindplaats	Nee
Toelichting en datering	n.v.t.

5. Archeologische verwachting	Laag
-------------------------------	-------------

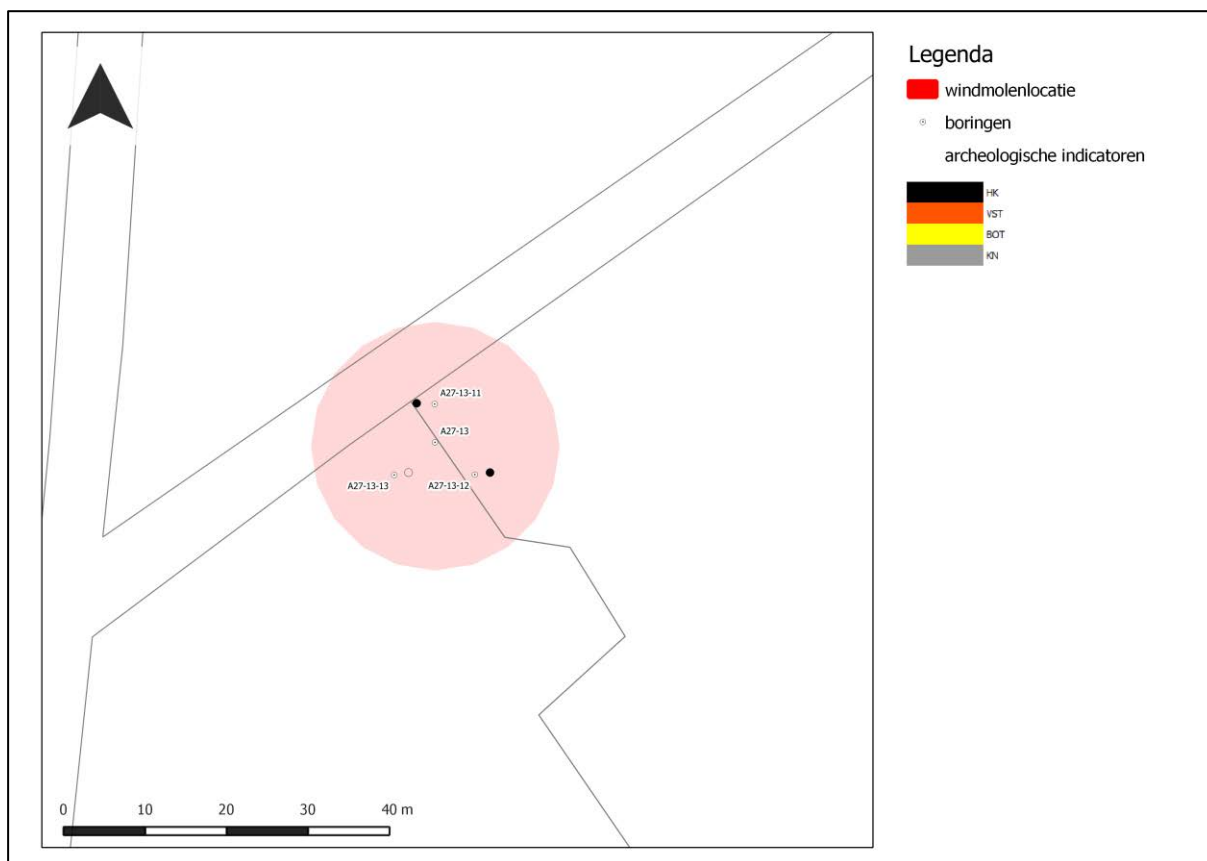

Windmolenlocatie	A27-14
Plaats	Almere
Gemeente	Almere
Provincie	Flevoland


1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	152.272 / 482.089
Hoogteligging	-6,49 m NAP
Kaartblad	26D
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Ja
Bodemvorming aanwezig?	Ja
Horizonten	Ah/C
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Onder in de boring is op een diepte van 360 cm –Mv dekzand aanwezig, dat uit matig siltig zand bestaat (-8,09 m NAP). In de top van het dekzand is de oorspronkelijke humeuze bovengrond van een voormalige vaaggrond(-bodem) nog aanwezig (Ah-horizont). Er zijn geen aanwijzingen van erosie. Op het dekzand bevindt zich een donkerbruin veenpakket, dat hoofdzakelijk bestaat uit detritus (verslagen plantenresten). In dit pakket zijn aan de basis enkele dunne kleilagen aanwezig, terwijl bovenin, tussen 270 en 320 cm –Mv enkele zandlagen zijn waargenomen. Vermoedelijk is dit gehele pakket ontstaan als gevolg van het bezinken van verslagen plantenresten in open water. De kleilagen zijn hierbij toe te schrijven aan Oude Getijdeafzettingen, die tijdens overstromingen hier zijn afgezet. Het zand is mogelijk afkomstig van verspoeld dekzand van opduikingen in de directe omgeving van het plangebied en als gevolg van de deining in het plangebied terecht gekomen. Geologisch gezien is het detritus(-veen) toe te schrijven aan de Flevomeer Laag. Op het veen bevindt zich achtereenvolgens een pakket zwak zandige klei (Almere Laag, tussen 80 en 270 cm -Mv), een zwak zandige klei met zandlagen (Zuiderzee Laag, tussen 35 en 80 cm –Mv) en een bouwvoor. Deze afzettingen zullen binnen dit onderzoekskader niet nader worden beschreven.

3. Vervolgonderzoek	Ja, karterende fase (fase 2)
----------------------------	-------------------------------------

4. Karterende fase (fase 2)	
Werkwijze	
Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)
Resultaten	
Aanwezigheid archeologische indicatoren	Nee (weinig tot veel houtskool, weinig knappersteen)
Type archeologische indicatoren	n.v.t.
Aanwezigheid vindplaats	Nee
Toelichting en datering	n.v.t.

5. Archeologische verwachting	Laag
-------------------------------	-------------

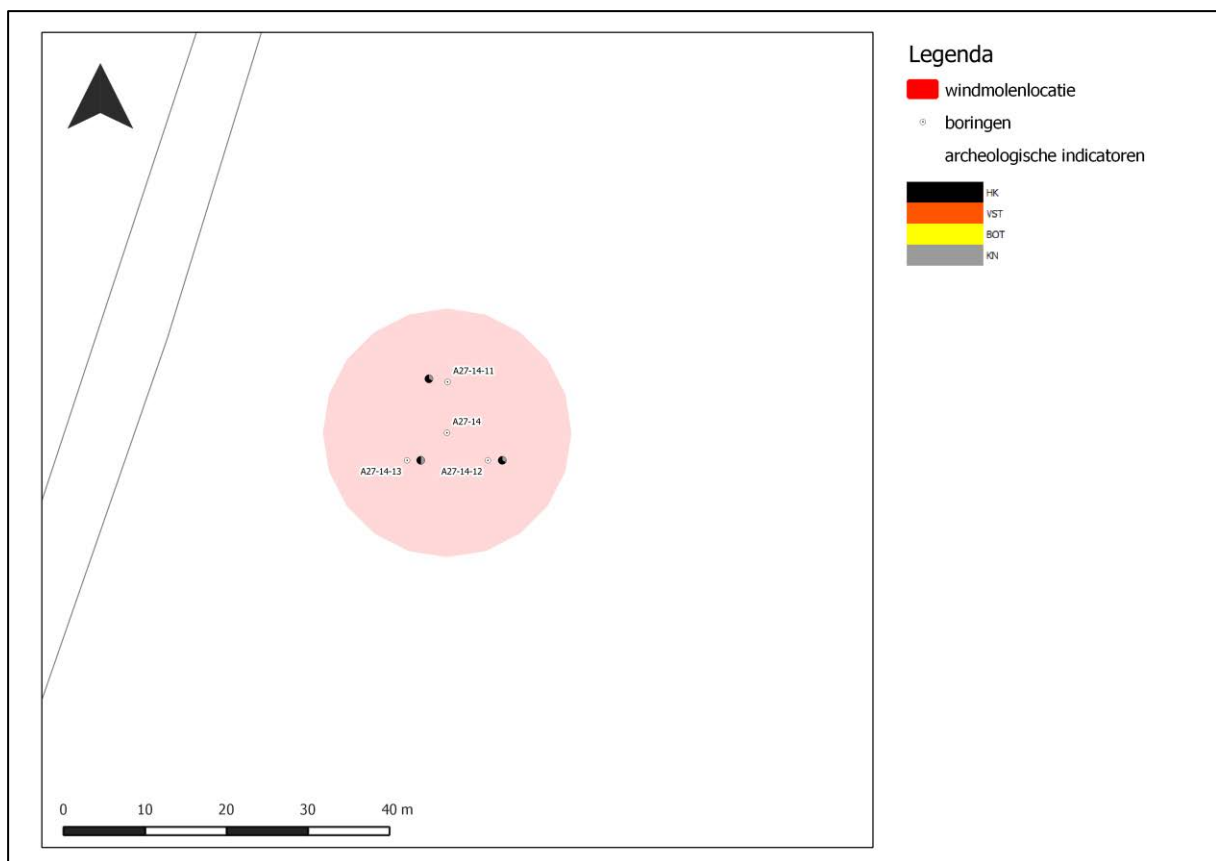

Windmolenlocatie	A27-15
Plaats	Almere
Gemeente	Almere
Provincie	Flevoland

1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	152.066 / 481.612
Hoogteligging	-8,0 m NAP
Kaartblad	26D
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker, vlakbij bestaande windturbine

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Ja 335 cm –Mv (-7,35 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Ja Podzolgrond
Horizonten	Ah/B/C
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Onder in de boring is op een diepte van 335 cm –Mv dekzand aanwezig, dat uit matig siltig zand bestaat (-7,35 m NAP). In de top van het dekzand zijn zowel een inspoelingshorizont (B-horizont) als de oorspronkelijke humeuze bovengrond (Ah-horizont) van een voormalige podzolbodem in het dekzand nog aanwezig. Er zijn geen aanwijzingen van erosie. Op het dekzand bevindt zich een donkerbruin veenpakket, dat hoofdzakelijk bestaat uit detritus (verslagen plantenresten). In dit pakket zijn aan de basis enkele dunne zandlagen aanwezig. Vermoedelijk is het pakket detritus ontstaan als gevolg van het bezinken van verslagen plantenresten in open water. Het zand is mogelijk afkomstig van verspoeld dekzand van opduikingen in de directe omgeving van het plangebied en als gevolg van de deining in het plangebied terecht gekomen. Geologisch gezien is het detritus(-veen) toe te schrijven aan de Flevomeer Laag. Op het veen bevindt zich achtereenvolgens een pakket zwak zandige klei (Almere Laag, tussen 80 en 245 cm -Mv), een matig zandige klei met zandlagen (Zuiderzee Laag, tussen 40 en 80 cm –Mv) en een bouwvoor. Deze afzettingen zullen binnen dit onderzoekskader niet nader worden beschreven.

3. Vervolgonderzoek	Ja, karterende fase (fase 2)
----------------------------	-------------------------------------

4. Karterende fase (fase 2)

Werkwijze


Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)

Resultaten

Aanwezigheid archeologische indicatoren	Nee (weinig houtskool, weinig knappersteen)
Type archeologische indicatoren	n.v.t.
Aanwezigheid vindplaats	Nee
Toelichting en datering	n.v.t.

5. Archeologische verwachting

Laag

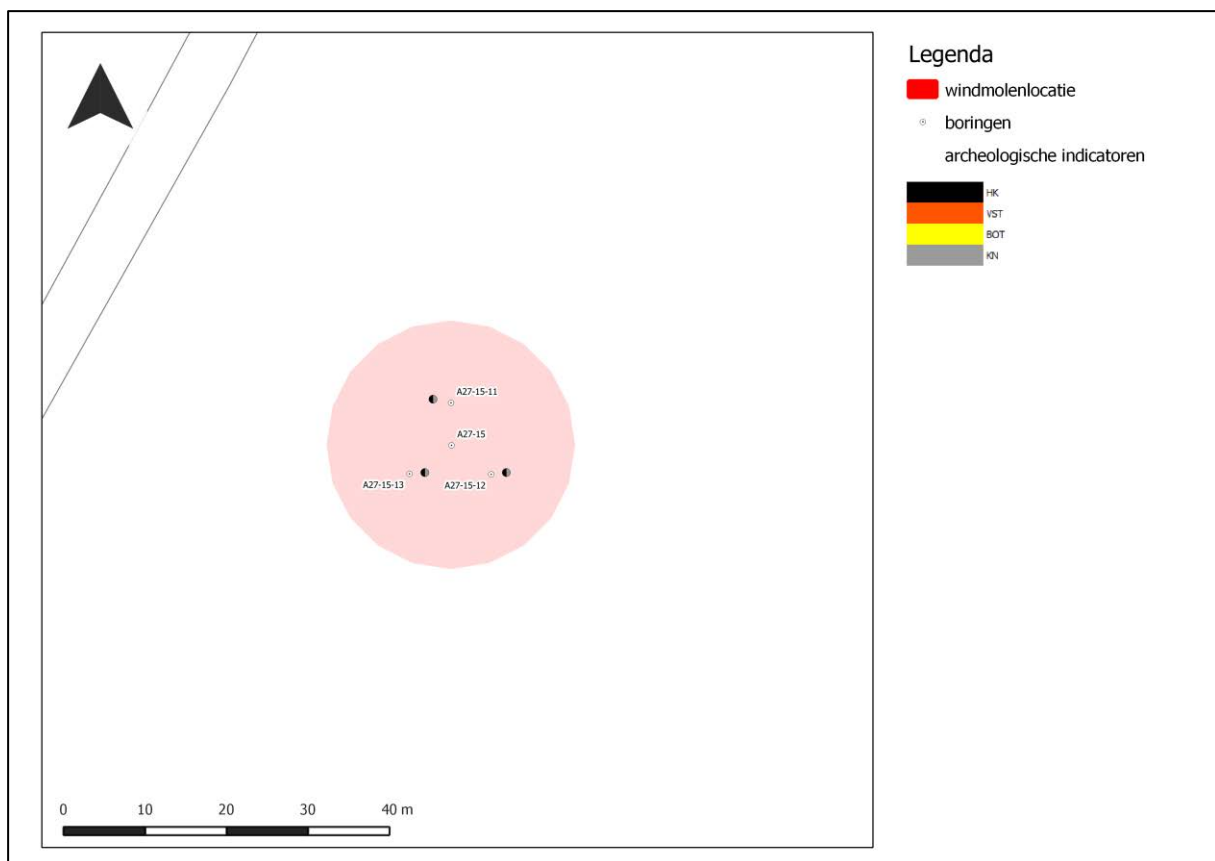

Windmolenlocatie	A27-16
Plaats	Almere
Gemeente	Almere
Provincie	Flevoland

1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	151.789 / 481.172
Hoogteligging	-3,56 m NAP
Kaartblad	26D
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker, vermoedelijk opgehoogd

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Opgebrachte grond • Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket • Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand
Bodemvorming aanwezig?	Nee
Horizonten	C
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	De basis in het plangebied bestaat uit dekzand, dat bestaat uit grijs matig siltig, matig fijn zand (op 475 cm –Mv, -8,31 m NAP). In de top van het dekzand zijn geen sporen van bodemvorming aanwezig, maar aanwijzingen van erosie ontbreken ook. Er is immers sprake van een geleidelijke overgang van het dekzand naar het erboven gelegen veen. Hierom is sprake van een intacte top van het dekzand. Dit veen, op een diepte van 430 cm –Mv (-7,8 m NAP) bestaat uit donkerbruin, mineraalarm veen met enkele plantenresten. Het pakket is 45 cm dik. Hierboven is een kleipakket aanwezig, dat bestaat uit uiterst siltige klei. De top ervan bevindt zich op 380 cm –Mv (-7,36 m NAP). Opvallend is dat deze klei matig stevig is, maar gezien het ontbreken van sporen van bodemvorming is dit niet het gevolg van rijping. Het is meer waarschijnlijk dat de klei als gevolg van zetting compacter is geworden (gezien de aanwezigheid van een ophoogpakket aan het maaiveld, zie verderop deze tekst). Op de klei bevindt zich een donkerbruin veenpakket, dat hoofdzakelijk bestaat uit detritus (verslagen plantenresten). Aan de basis van dit pakket zijn in dit pakket kleilagen aanwezig, terwijl in de top zandlagen aanwezig zijn. Geologisch gezien is dit detritus(-veen) toe te schrijven aan de Flevomeer Laag.

Op het veen bevindt zich achtereenvolgens een pakket zwak zandige klei (Almere Laag, tussen 230 en 270 cm -Mv), een matig zandige klei met zandlagen (Zuiderzee Laag, tussen 150 en 230 cm -Mv) en een ophoogpakket. Dit ophoogpakket heeft een dikte van 150 cm en kenmerkt zich door de aanwezigheid van kleibrokken, zandvlekken en enkele fragmenten baksteen. Zoals eerder beschreven is vermoedelijk als gevolg van de ophoging in het plangebied zetting opgetreden, waardoor de aanwezige kleilagen steviger aandoen dan ze oorspronkelijk zijn gevormd.

3. Vervolgonderzoek

Ja, karterende fase (fase 2)

4. Karterende fase (fase 2)

Werkwijze


Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)

Resultaten

Aanwezigheid archeologische indicatoren	<i>Nee (weinig houtskool, weinig knappersteen)</i>
Type archeologische indicatoren	<i>n.v.t.</i>
Aanwezigheid vindplaats	<i>Nee</i>
Toelichting en datering	<i>n.v.t.</i>

5. Archeologische verwachting

Laag

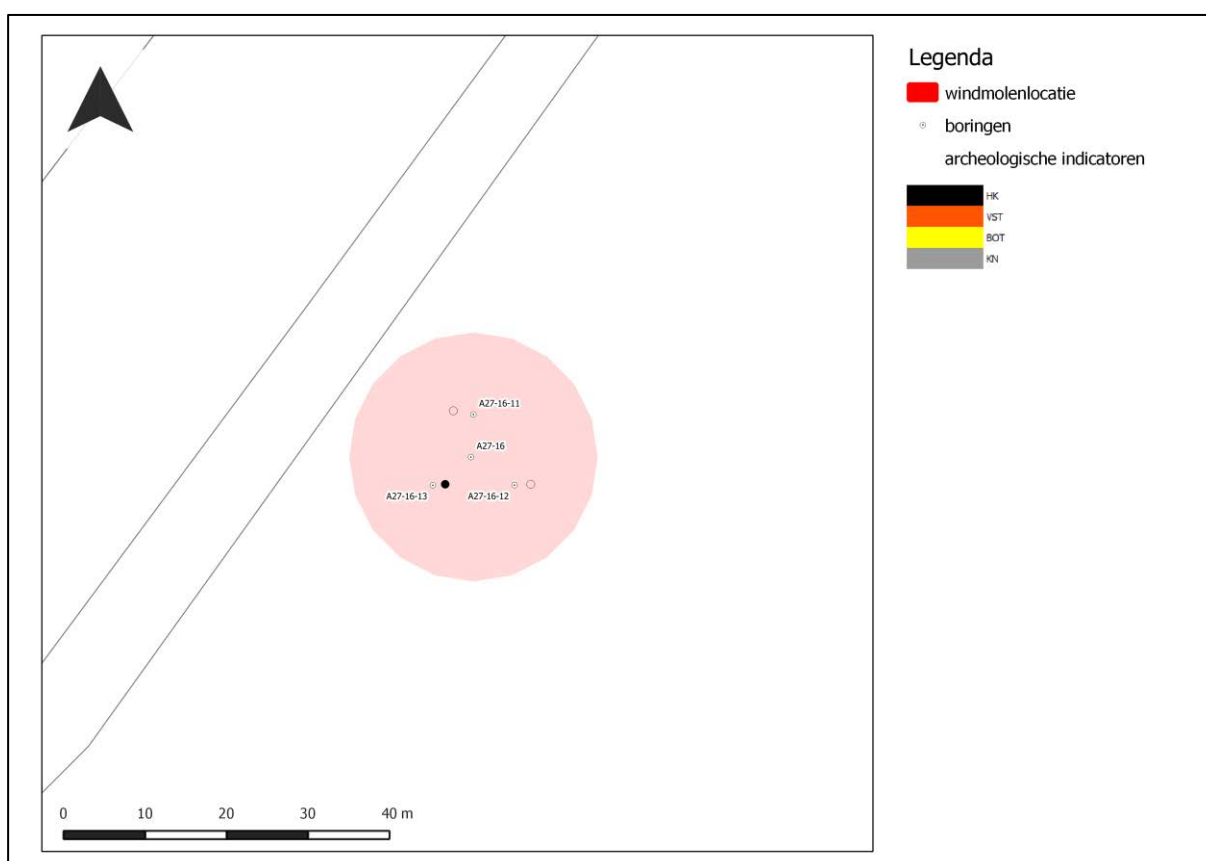

Windmolenlocatie	A27-17
Plaats	Almere
Gemeente	Almere
Provincie	Flevoland


1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	151.478 / 480.758
Hoogteligging	-3,28 m NAP
Kaartblad	26D
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker, vlakbij bestaande windturbine

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	- Opgebrachte grond c.q. verstoord - Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket - Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand 300 cm –Mv (-6,28 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Nee Vaaggrond
Horizonten	C
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja. Ondanks een abrupte overgang tussen het veen en het dekzand zijn er resten houtskool in de top van het dekzand herkend.
Toelichting	Onder in de boring is op een diepte van 300 cm –Mv dekzand aanwezig, dat uit matig siltig zand bestaat (-6,28 m NAP). In de top van het dekzand zijn geen sporen van bodemvorming aanwezig, maar aanwijzingen van erosie ontbreken ook. Er zijn tevens fragmenten houtskool in de top van het dekzand waargenomen. Archeologisch gezien is hierom sprake van een intacte top van het dekzand. Op het dekzand bevindt zich een pakket veen, waarvan de top zich op 250 cm –Mv bevindt (-5,68 m NAP). Het veen bestaat daarbij uit donkerbruin, mineraalarm veen met niet nader te differentiëren plantenresten. Dit hangt vermoedelijk samen met de mate van vertering van het veen, die hoog is. Op het veen bevindt zich een pakket sterk zandige donkergrijze klei en een pakket donkerbruingrijze zandige klei met kleibrokken. Beide pakketten zijn gezien hun gevlekte en verrommelde uiterlijk als verstoord te beschouwen. Vermoedelijk hangen de verstoringen samen met de ligging van dit plangebied vlakbij de Stichtsebrug en de Hoge Vaart, waar voor de aanleg naar verwachting reeds diepgaande bodemingrepen hebben plaatsgevonden.

3. Vervolgonderzoek	Ja, karterende fase (fase 2)
----------------------------	-------------------------------------

4. Karterende fase (fase 2)	
Werkwijze	
Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)
Resultaten	
Aanwezigheid archeologische indicatoren	Nee (weinig tot veel houtskool, weinig knappersteen)
Type archeologische indicatoren	n.v.t.
Aanwezigheid vindplaats	Nee
Toelichting en datering	n.v.t.

5. Archeologische verwachting	Laag
--------------------------------------	-------------

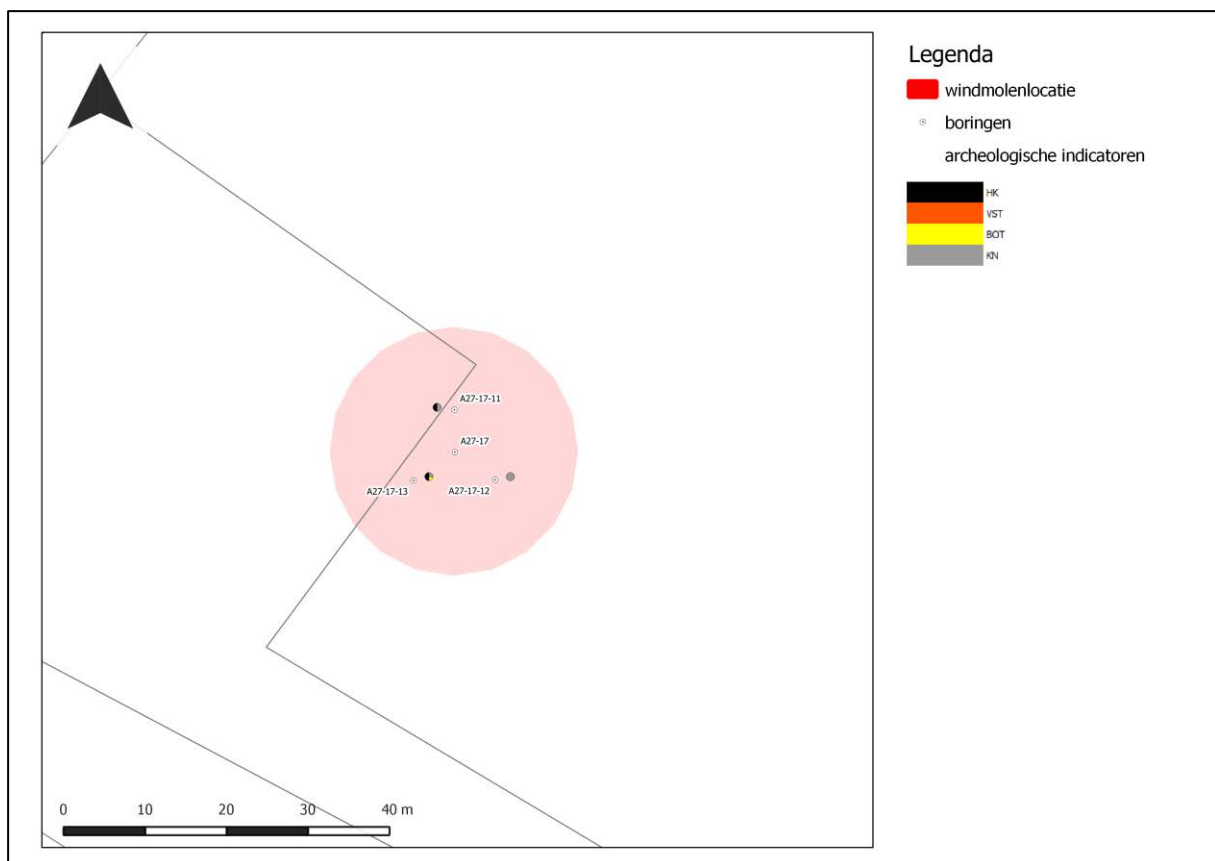

Windmolenlocatie	ADO-01
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland

1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	153.104 / 490.557
Hoogteligging	-5,22 m NAP
Kaartblad	26B
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket • Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket • Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket • Formatie van Bostel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand
Bodemvorming aanwezig?	Ja
Horizonten	Ah/C
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Onder in de boring bevindt zich dekzand op een diepte van 470 cm –Mv (-9,92 m NAP). Dit zand is matig siltig en matig fijn qua mediane korrelgrootte. In de top van het zand is de oorspronkelijke humeuze bovengrond van een vaaggrond nog aanwezig (Ah-horizont). Door de verdrinking is vervolgens een donkerbruin pakket veen tot stand gekomen met een dikte van 40 cm (vanaf 430 cm –Mv; -9,5 m NAP). Dit veen is zwak kleiig, bevat sporen van riet. De kwaliteit van het veen is echter mager, gezien differentiatie van het plantenmateriaal lastig was. Het is niet uitgesloten dat het hiermee detritus betreft (van verslagen plantenmateriaal). Op het veen bevindt zich op twee niveaus een pakket sterk siltige zeer slappe klei, van elkaar gescheiden door een veenlaag. De top van het bovenste pakket bevindt zich op een diepte van 330 cm –Mv (-8,82 m NAP), de top van het onderste pakket op een diepte van 380 cm –Mv ligt (-9,02 m NAP). Beide zijn onder natte omstandigheden tijdens mariene overstromingen gevormd en worden tot de Oude Getijdenafzettingen gerekend (i.e. Wormer Laagpakket). Er zijn geen vegetatieniveaus, sporen van rijping of aanwijzingen voor oeverafzettingen binnen dit pakket herkend.

Op de klei bevindt zich een pakket mineraalarm veen, dat hoofdzakelijk uit verslagen plantenresten lijkt te bestaan. Dit veen is vanaf een diepte van 160 cm –Mv aanwezig (-6,82 m NAP). Geologisch wordt dit pakket toegeschreven aan de Flevomeer Laag. Het pakket heeft zich onder lacustriene omstandigheden kunnen vormen en de grens met het eronder gelegen kleipakket is erosief. Binnen 160 cm –Mv bevindt zich achtereenvolgens afzettingen van de Almere Laag en de Zuiderzee Laag (respectievelijk vanaf 40 en vanaf 80 cm –Mv, -5,6 m NAP en -6,0 m NAP).

3. Vervolgonderzoek

Ja, karterende fase (fase 2)

4. Karterende fase (fase 2)

Werkwijze


Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)

Resultaten

Aanwezigheid archeologische indicatoren	<i>Nee (weinig houtskool)</i>
Type archeologische indicatoren	<i>n.v.t.</i>
Aanwezigheid vindplaats	<i>Nee</i>
Toelichting en datering	<i>n.v.t.</i>

5. Archeologische verwachting

Laag

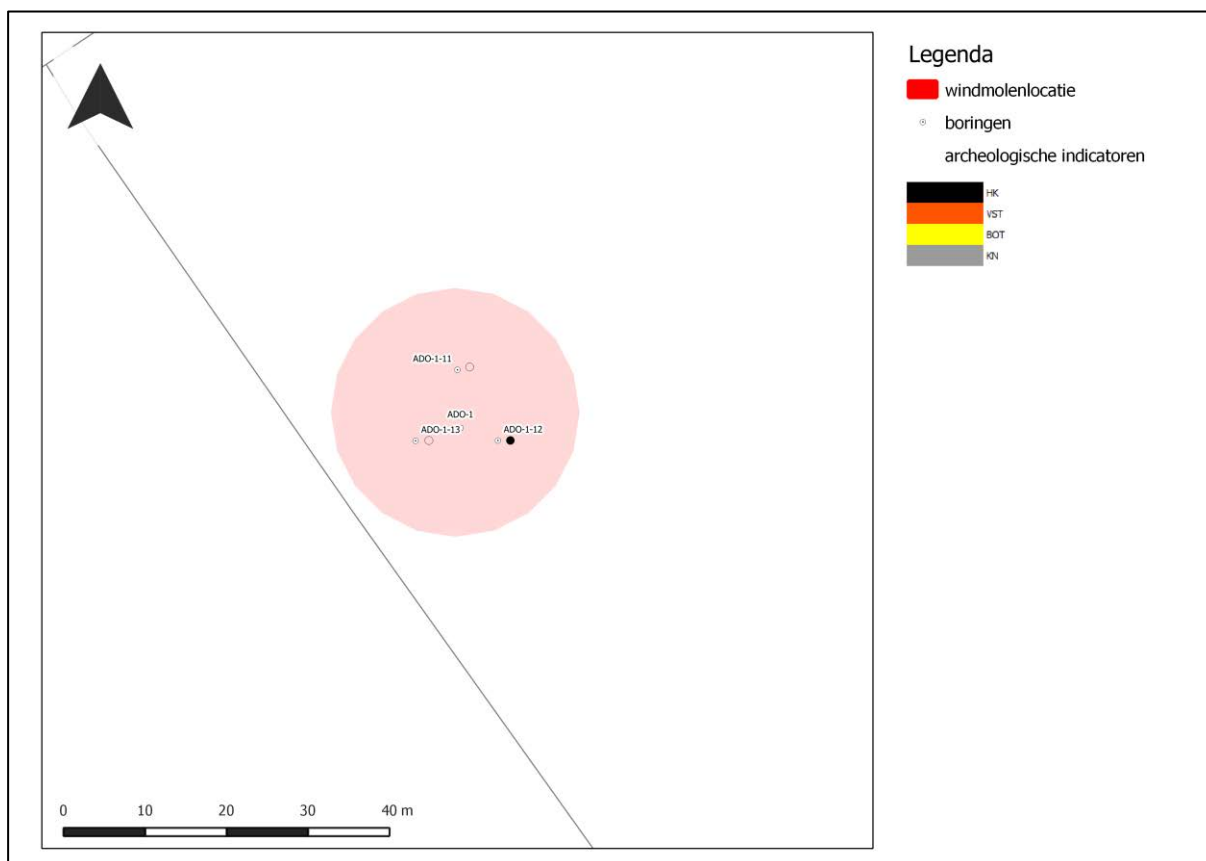

Windmolenlocatie	ADO-02
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland

1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	153.330 / 490.223
Hoogteligging	-5,29 m NAP
Kaartblad	26B
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket • Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket • Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand
Bodemvorming aanwezig?	Ja
Horizonten	Ah/C
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Onder in de boring bevindt zich dekzand op een diepte van 450 cm –Mv (-9,79 m NAP). Dit zand is matig siltig en matig fijn qua mediane korrelgrootte. In de top van het zand is de oorspronkelijke humeuze bovengrond van een vaaggrond nog aanwezig (Ah-horizont). Door de verdrinking is vervolgens een donkerbruin pakket veen tot stand gekomen met een dikte van 30 cm (vanaf 420 cm –Mv; -9,49 m NAP). Dit veen is zwak kleiig, bevat sporen van riet. De kwaliteit van het veen is echter mager, gezien differentiatie van het plantenmateriaal lastig was. Het is niet uitgesloten dat het hiermee detritus betreft (van verslagen plantenmateriaal). Op het veen bevindt zich op twee niveaus een pakket sterk siltige zeer slappe klei, van elkaar gescheiden door een veenlaag van 30 cm. De top van het bovenste pakket bevindt zich op een diepte van 330 cm –Mv (-8,59 m NAP), de top van het onderste pakket op een diepte van 400 cm –Mv ligt (-9,29 m NAP). Beide zijn onder natte omstandigheden tijdens mariene overstromingen gevormd en worden tot de Oude Getijdenafzettingen gerekend (i.e. Wormer Laagpakket). Er zijn geen vegetatieniveaus, sporen van rijping of aanwijzingen voor oeverafzettingen binnen dit pakket herkend.

Op de klei bevindt zich een pakket mineraalarm veen, dat hoofdzakelijk uit verslagen plantenresten lijkt te bestaan. Dit veen is vanaf een diepte van 160 cm –Mv aanwezig (-6,82 m NAP). Geologisch wordt dit pakket toegeschreven aan de Flevomeer Laag. Het pakket heeft zich onder lacustriene omstandigheden kunnen vormen en de grens met het eronder gelegen kleipakket is erosief. Binnen 160 cm –Mv bevindt zich achtereenvolgens afzettingen van de Almere Laag en de Zuiderzee Laag (respectievelijk vanaf 40 en vanaf 80 cm –Mv, -5,7 m NAP en -6,1 m NAP).

3. Vervolgonderzoek

Ja, karterende fase (fase 2)

4. Karterende fase (fase 2)

Werkwijze


Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)

Resultaten

Aanwezigheid archeologische indicatoren	<i>Nee (weinig tot veel houtskool, visbot, weinig knappersteen)</i>
Type archeologische indicatoren	<i>n.v.t.</i>
Aanwezigheid vindplaats	<i>Nee</i>
Toelichting en datering	<i>n.v.t.</i>

5. Archeologische verwachting

Laag

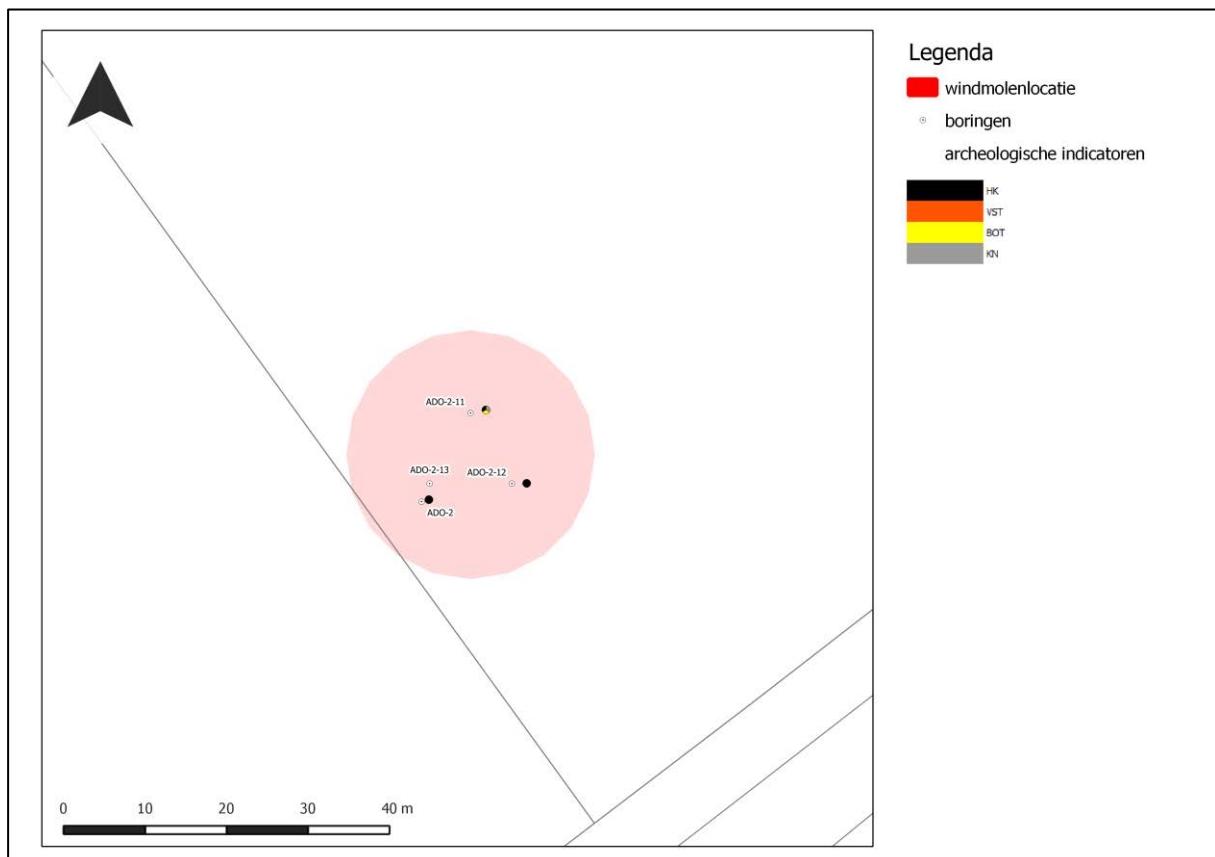


Windmolenlocatie	ADO-03
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland

1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	153.598 / 489.857
Hoogteligging	-4,94 m NAP
Kaartblad	26B
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket • Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket • Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket
Diepteligging archeologisch niveau	N.v.t.
Bodemvorming aanwezig?	Nee
Horizonten	-
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Nee
Toelichting	Binnen 680 cm –Mv (tot -11,74 m NAP) is geen dekzand aangetroffen. De boring is op deze diepte gestaakt vanwege het dichtlopen van het gat. Het is echter gezien de opbouw van de bodem en de diepte aannemelijk dat de oorspronkelijke top van het dekzand is geërodeerd. Dit is het gevolg van de aanwezigheid van een getijdegeul in dit plangebied. Vanaf een diepte van 480 cm –Mv (-9,74 m NAP) is een lichtgrijze sterk siltige klei aanwezig tot onderin de boring. Dit hele kleipakket is zeer slap en vormt de oorspronkelijke opvulling van een getijdegeul. De geulafzetting maakt geologisch gezien deel uit van de Oude Getijdenafzetting (Wormer Laagpakket). In de top van de klei zijn geen sporen van bodemvorming aanwezig. Op de geulafzetting bevindt zich een afwisseling van twee klei- en veenlagen. De top van deze kleilagen bevinden zich op respectievelijk 330 en 400 cm –Mv (-8,24 m NAP en -8,94 m NAP). De scheidende veenlagen bestaan uit zwak kleiig veen, die hoofdzakelijk uit riet bestaan. Vanaf 160 cm –Mv bevindt zich op de opeenvolging van klei en veen een pakket detritus. Dit maakt geologisch gezien deel uit van de Flevomeer Laag. Daarop bevinden een zwak zandige klei als onderdeel van de Almere Laag (vanaf 70 cm –Mv) en een uiterst siltige, schelphoudende klei van de Zuiderzee Laag.

3. Vervolgonderzoek	<i>Nee</i>
---------------------	------------

4. Archeologische verwachting	<i>Laag</i>
-------------------------------	-------------

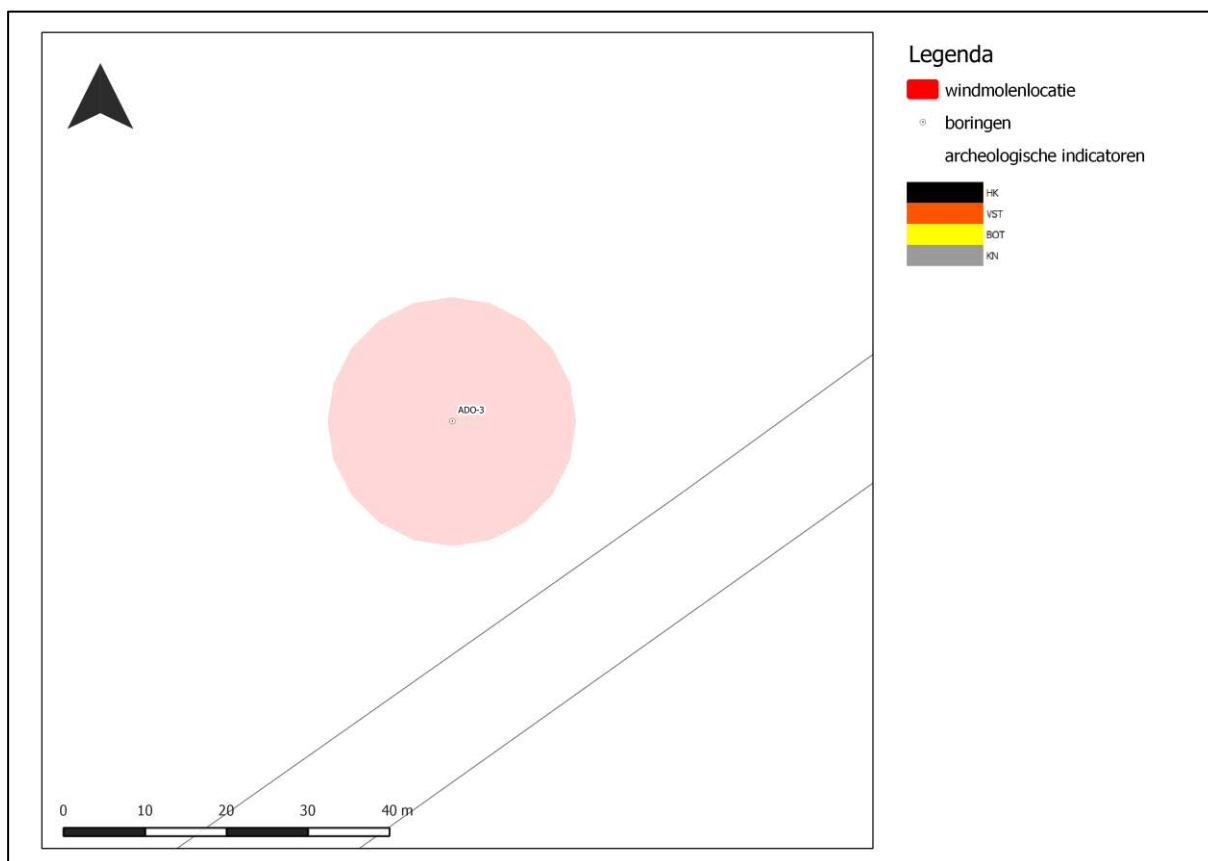

Windmolenlocatie	ADO-04
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland

1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	153.896 / 489.434
Hoogteligging	-4,8 m NAP
Kaartblad	26B
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket • Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket • Formatie van Nieuwkoop, Basisveen Laagpakket • Formatie van Bostel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand
Bodemvorming aanwezig?	Ja
Horizonten	Ah/C
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Onder in de boring is op een diepte van 440 cm –Mv dekzand aanwezig, dat uit matig siltig zand bestaat (-9,2 m NAP). Bovenop het dekzand bevindt zich een 20 cm dikke laag veen (vanaf 420 cm –Mv, -9,0 m NAP). Deze bestaat hoofdzakelijk niet nader te definiëren plantenresten. De resten waren moeilijk te herkennen en mogelijk bestaat dit pakket uit detritus. Op dit veen bevinden zich twee pakketten lichtgrijze slappe klei, beide met een afwisseling van detrituslagen. Beide kleipakketten worden van elkaar gescheiden door een 30 cm dikke veenlaag. De top van de klei bevindt zich achtereenvolgens op een diepte van 330 cm –Mv en 400 cm –Mv (respectievelijk -8,10 m NAP en -8,80 m NAP). De veenlaag ligt daarbij tussen 370 en 400 cm –Mv. In de kleilagen zijn geen sporen van bodemvorming of rijping gevonden. Beide zijn naar verwachting ontstaan als gevolg van overstromingen vanuit getijdegeulen en maken deel uit van de Oude Getijdenafzettingen (i.e. Wormer Laagpakket). Op de klei bevindt zich vanaf een diepte van 160 cm –Mv een pakket sterk kleiig veen, bestaande uit los hout en riet (-6,4 m NAP). Het betreft hier verslagen plantenmateriaal, dat vermoedelijk in stilstaand open water is bezonken. Hiermee is dit pakket geïnterpreteerd als onderdeel van de Flevomeer Laag.

De top van het bodemprofiel bestaat vervolgens van onder naar boven uit een pakket uiterst siltige klei (Almere Laag, tussen 70 en 160 cm -Mv), zwak zandige klei met zandlagen (Zuiderzee Laag, tussen 30 en 70 cm -Mv) en een bouwvoor.

3. Vervolgonderzoek	Ja, karterende fase (fase 2)
---------------------	------------------------------

4. Karterende fase (fase 2)


Werkwijze

Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)

Resultaten

Aanwezigheid archeologische indicatoren	Nee (weinig houtskool)
Type archeologische indicatoren	n.v.t.
Aanwezigheid vindplaats	Nee
Toelichting en datering	n.v.t.

5. Archeologische verwachting	Laag
-------------------------------	------

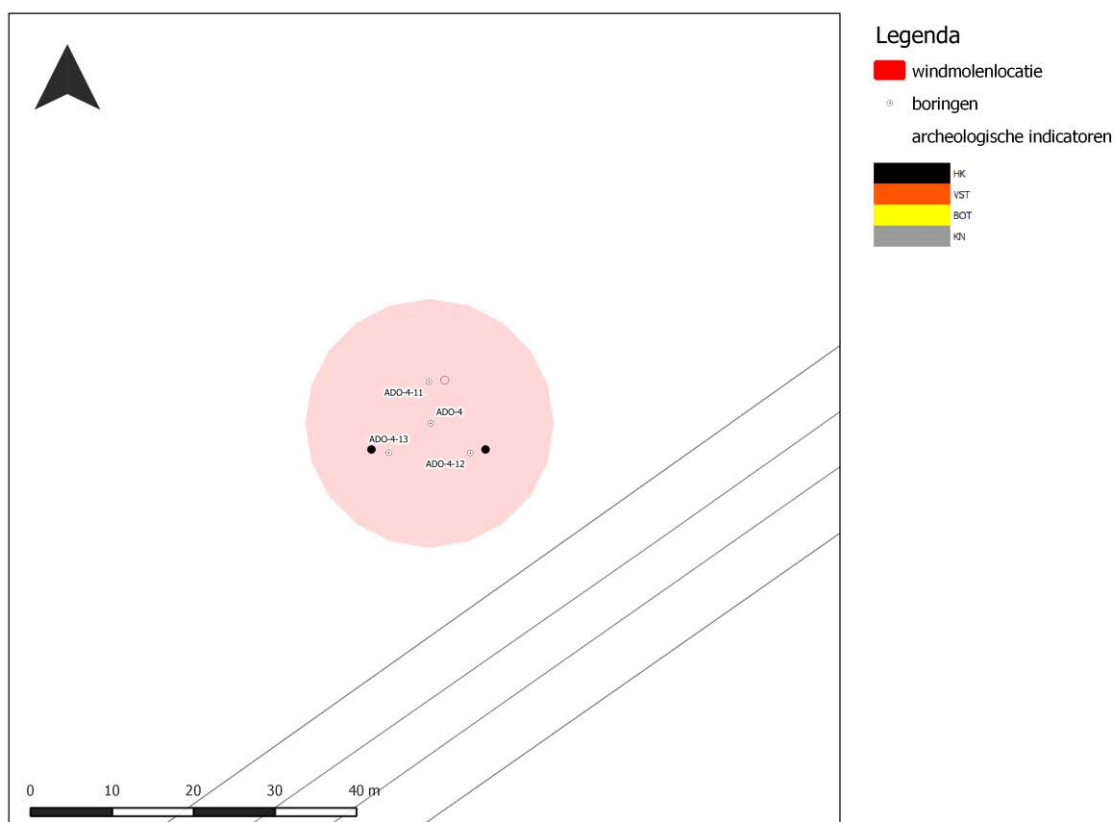

Windmolenlocatie	ADO-05
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland


1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	154.183 / 489.025
Hoogteligging	-4,91 m NAP
Kaartblad	26B
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	3 boringen op de mastlocatie ("oever"-strategie)
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket • Formatie van Nieuwkoop, Basisveen Laagpakket • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Ja
Bodemvorming aanwezig?	Ja
Horizonten	Ah/C
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Onder in de boringen is op een diepte van 370 cm –Mv dekzand aanwezig, dat uit matig siltig zand bestaat (-8,61 m NAP). Bovenop het dekzand bevindt zich een 10 cm dikke laag veen (vanaf 360 cm –Mv, -8,51 m NAP). Deze bestaat hoofdzakelijk niet nader te definiëren plantenresten. Op dit veen bevindt zich een 170 cm-dik pakket sterk siltige lichtgrijze klei (als onderdeel van de Oude Getijdenafzettingen, i.e. Wormer Laagpakket). In de klei zijn veenbrokken aanwezig. Deze zijn kenmerkend als geulafzettingen van een (vermoedelijk kleine) getijde-geul(bedding). Dit verklaart waarom de overgang tussen het kleipakket en het eronder gelegen veenpakket erosief is. De oorspronkelijke top van deze afzettingen, gelegen op 200 cm –Mv (6,91 m –NAP) is echter ook door erosie verdwenen (alsmede eventuele oeverafzettingen van een geul). Daarvoor in de plaats is een pakket detritus afgezet, die zwak kleilig is en zich kenmerkt door het voorkomen van zandlagen. Het betreft hier verslagen plantenmateriaal, dat vermoedelijk in stilstaand open water is bezonken. Hiermee is dit pakket geïnterpreteerd als onderdeel van de Flevomeer Laag. De top van het bodemprofiel bestaat vervolgens van onder naar boven uit een pakket uiterst siltige klei (Almere Laag, tussen 70 en 120 cm -Mv), zwak zandige klei met zandlagen (Zuiderzee Laag, tussen 40 en 70 cm –Mv) en een 40 cm dikke bouwvoor.

3. Vervolgonderzoek	Ja, karterende fase (fase 2)
---------------------	------------------------------

4. Karterende fase (fase 2)	
Werkwijze	
Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)
Resultaten	
Aanwezigheid archeologische indicatoren	Nee (veel houtskool)
Type archeologische indicatoren	n.v.t.
Aanwezigheid vindplaats	Nee
Toelichting en datering	n.v.t.

5. Archeologische verwachting	Laag
-------------------------------	------

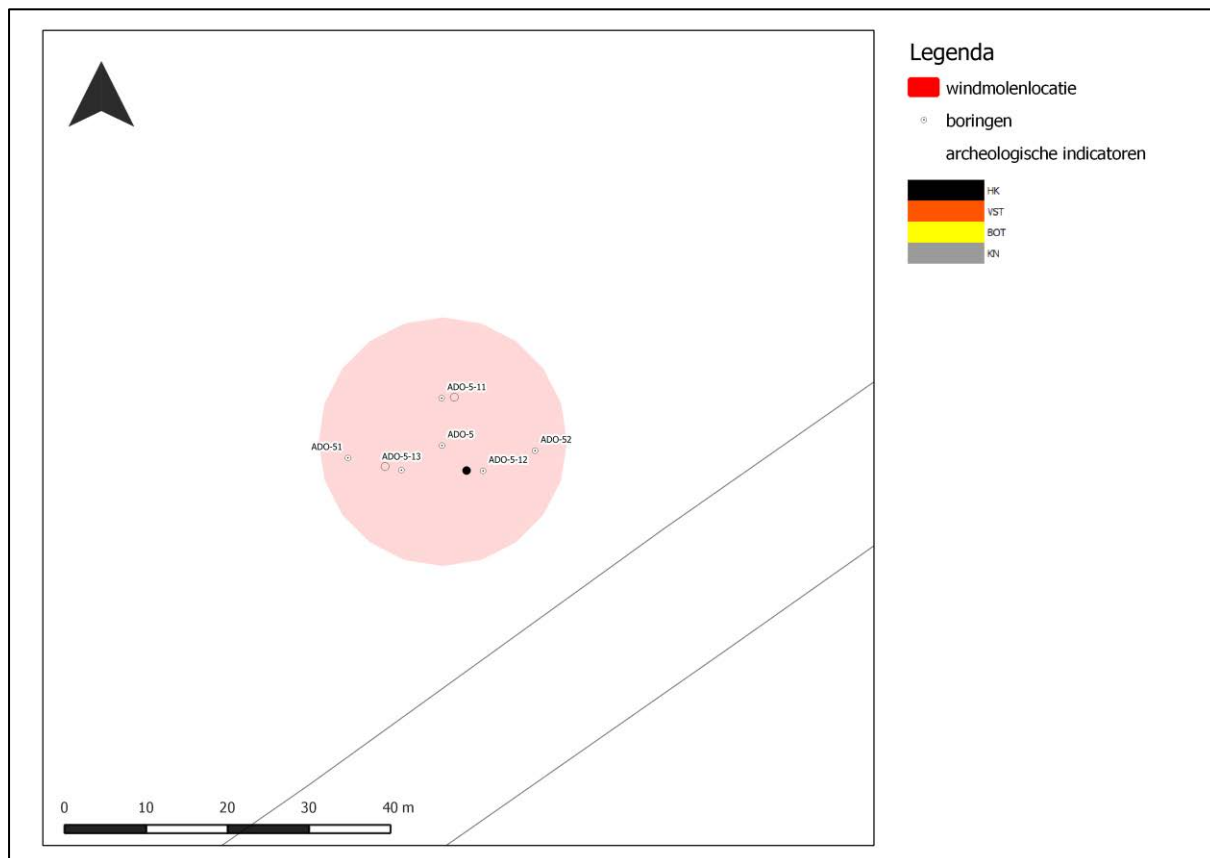

Windmolenlocatie	ADO-06
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland

1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	154.482 / 488.601
Hoogteligging	-5,1 m NAP
Kaartblad	26B
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket • Formatie van Nieuwkoop, Basisveen Laagpakket • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Ja
Bodemvorming aanwezig?	Ja
Horizonten	Ah/C
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Onder in de boring is op een diepte van 395 cm –Mv dekzand aanwezig, dat uit matig siltig zand bestaat (-9,05 m NAP). In de top van het dekzand is een humeuze bovengrond aanwezig (Ah-horizont). Bovenop het dekzand bevindt zich een 15 cm dikke laag veen (vanaf 370 cm –Mv, -8,90 m NAP). Deze bestaat hoofdzakelijk niet nader te definiëren plantenresten. Op dit veen bevindt zich een 20 cm-dik pakket sterk siltige lichtgrijze klei (als onderdeel van de Oude Getijdenafzettingen, i.e. Wormer Laagpakket). De klei is zeer slap en kenmerkend als een overstromingsafzetting van een getijdegeul. Deze zijn onder doorgaans natte omstandigheden gevormd. Op de klei ligt een pakket detritus, die mineraalarm is. Het betreft hier verslagen plantenmateriaal, dat vermoedelijk in stilstaand open water is bezonken. Hiermee is dit pakket geïnterpreteerd als onderdeel van de Flevomeer Laag. De top van het bodemprofiel bestaat vervolgens van onder naar boven uit een pakket uiterst siltige klei (Almere Laag, tussen 70 en 160 cm -Mv), zwak zandige klei met zandlagen (Zuiderzee Laag, tussen 30 en 70 cm –Mv) en een 30 cm dikke bouwvoor.

3. Vervolgonderzoek	Ja, karterende fase (fase 2)
----------------------------	-------------------------------------

4. Karterende fase (fase 2)

Werkwijze


Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)

Resultaten

Aanwezigheid archeologische indicatoren	Nee (veel tot extreem veel houtskool, visbot, weinig knappersteen)
Type archeologische indicatoren	n.v.t.
Aanwezigheid vindplaats	Nee
Toelichting en datering	n.v.t.

5. Archeologische verwachting

Laag

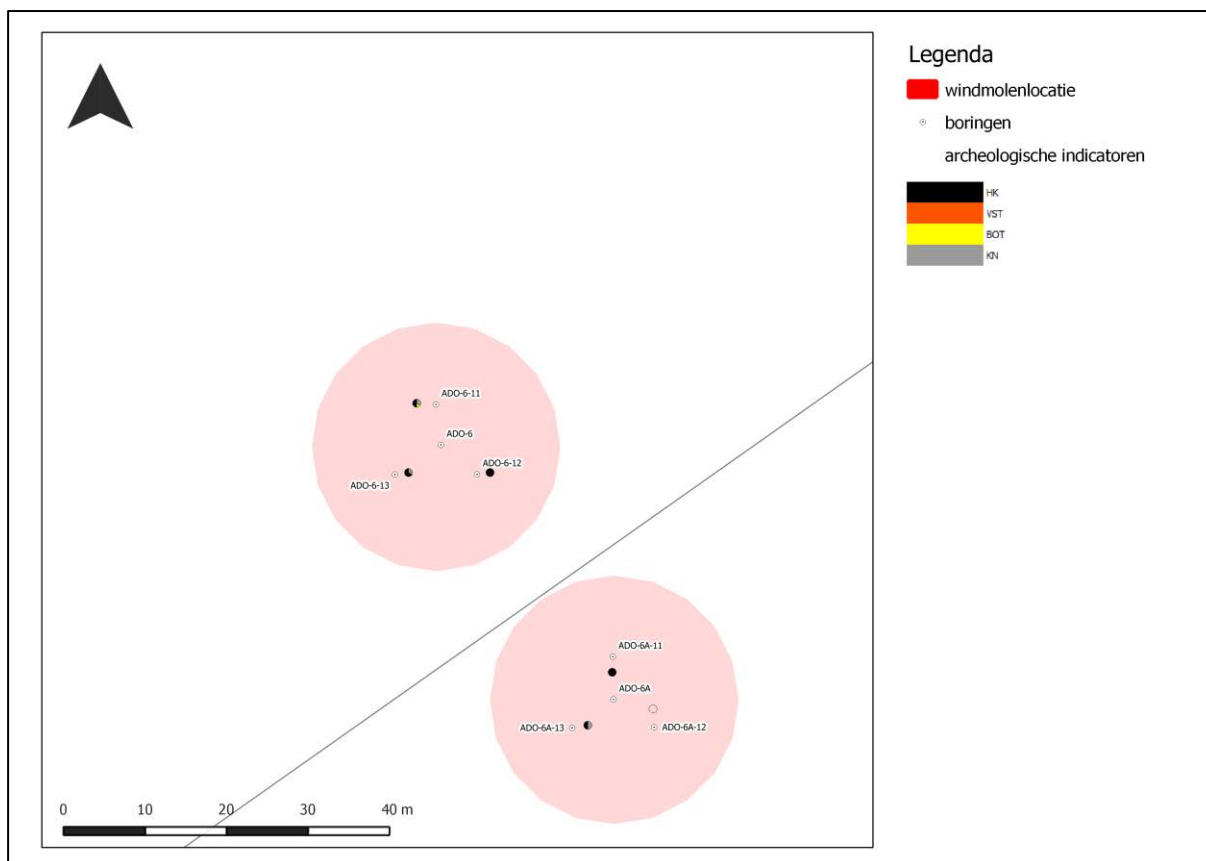

Windmolenlocatie	ADO-06a
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland

1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	154.503 / 488.570
Hoogteligging	-5,05 m NAP
Kaartblad	26D
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Ja
Bodemvorming aanwezig?	Ja
Horizonten	Ah/C-horizont
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Op een diepte van 440 cm –Mv is matig fijn, goed gesorteerd zand aanwezig, hetgeen geïnterpreteerd is als dekzand. De top van het dekzand is intact gebleven en niet verspoeld, aangezien hierin nog de oorspronkelijke humeuze bovengrond van een vaaggrond nog in aanwezig is (Ah-horizont). Op het dekzand ligt een pakket detritusveen, bestaande uit los, vermoedelijk verslagen plantenmateriaal. Dit pakket is 20 cm dik, waarvan de top zich op een diepte van 420 cm –Mv bevindt (-9,1 m NAP). Op het veen bevindt zich een afwisseling van twee kleilagen, gescheiden door een veenlaag. De twee kleilagen bestaan uit sterk siltige, zeer slappe klei en zijn lichtgrijs van kleur. De bovenste bevindt zich op 330 cm –Mv, de onderste op 400 cm –Mv (-8,2 m NAP en -8,9 m NAP). Beide zijn vermoedelijk als wad-kwelderafzettingen ontstaan vanuit nabij gelegen, oude getijdegeulen. Geologisch gezien behoren ze beide tot de Oude Getijdenafzettingen (i.e. het Wormer Laagpakket) en zijn ze gefaseerd tot stand gekomen. Dit moet onder natte omstandigheden zijn gebeurd. Er zijn geen sporen van bodemvorming of rijping in de klei waargenomen. In de stilstandsfase is organisch materiaal gesedimenteed. Dit vormt de aangetroffen veenlaag tussen de klei, tussen 370 en 400 cm –Mv.

Op de klei bevindt zich een 170 cm dikke laag detritus, die vermoedelijk deel uit maken van de Flevomeer Laag. Daarop bevinden een zwak zandige klei als onderdeel van de Almere Laag (vanaf 70-160 cm –Mv) en een uiterst siltige, schelphoudende klei van de Zuiderzee Laag (tussen 30-70 cm –Mv).

3. Vervolgonderzoek

Ja, karterende fase (fase 2)

4. Karterende fase (fase 2)

Werkwijze


Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)

Resultaten

Aanwezigheid archeologische indicatoren	<i>Nee (weinig houtskool)</i>
Type archeologische indicatoren	<i>n.v.t.</i>
Aanwezigheid vindplaats	<i>Nee</i>
Toelichting en datering	<i>n.v.t.</i>

5. Archeologische verwachting

Laag

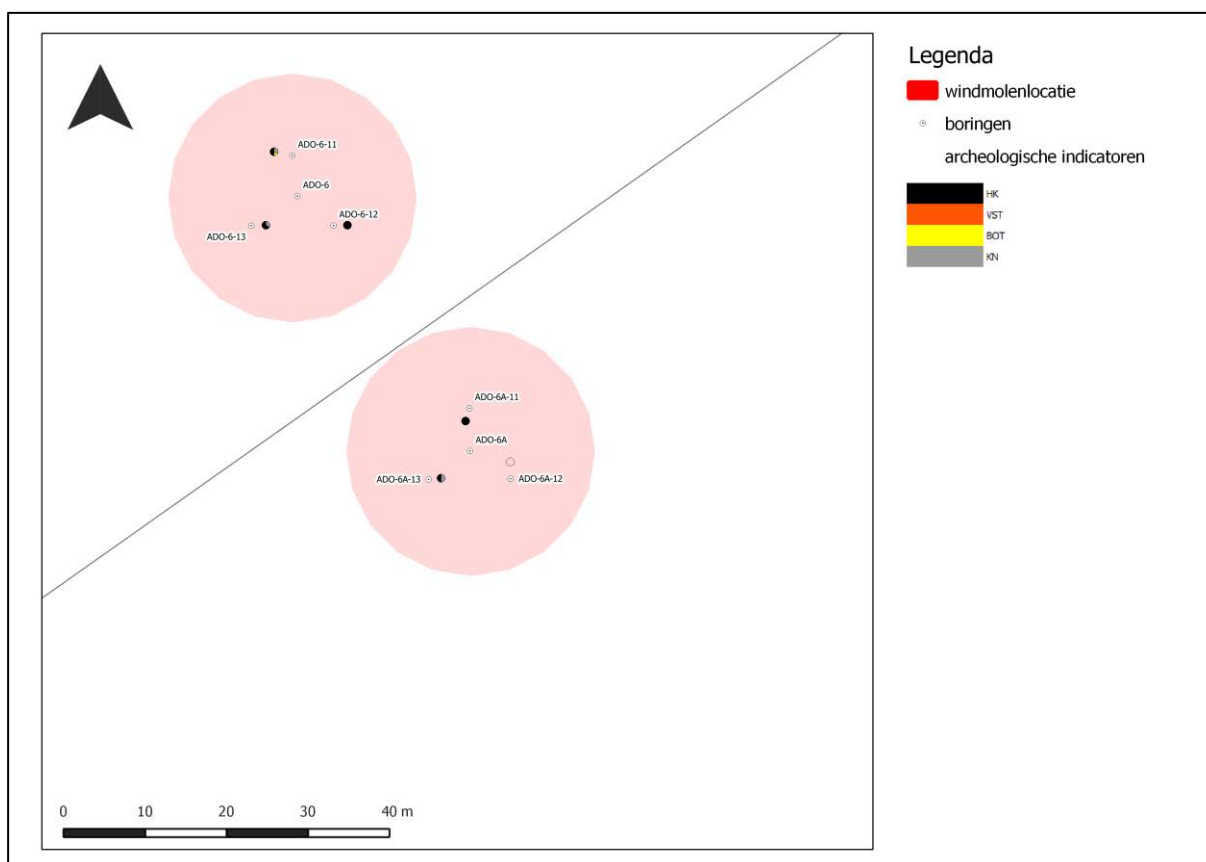

Windmolenlocatie	ADO-07
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland

1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	154.771 / 488.190
Hoogteligging	-4,86 m NAP
Kaartblad	26B
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket • Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket • Formatie van Nieuwkoop, Basisveen Laagpakket • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand
Bodemvorming aanwezig?	Ja
Horizonten	Ah/C
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Onder in de boring is dekzand aanwezig op een diepte van 450 cm –Mv (-9,36 m NAP). Het dekzand bestaat uit donkergrijs, goed gesorteerd zand met een matig fijne mediaan. De top is tevens humeus als gevolg van de aanrijking van humus, toen het zand aan het maaiveld lag (Ah-horizont). Daarop bevindt zich een 55-cm dik pakket veen, dat hoofdzakelijk bestaat uit rietresten. Dit pakket is geïnterpreteerd als detritusveen (vanaf 395 cm –Mv, -8,81 m NAP). Op de top van het veen bevindt zich een 60 cm dik pakket sterk siltige klei, hetgeen zich kenmerkt door een zwakke consistentie en de aanwezigheid van detrituslagen. Deze afzettingen maken deel uit van de Oude Getijdenafzettingen (i.e. Wormer Laagpakket). Op de top van deze kleilaag bevindt zich een dun laagje gyttja, die op de aquatische omstandigheden wijst waaronder de klei is ontstaan. Op de klei ligt vervolgens een 50 cm dik pakket onsamenvangend veen (vanaf 270 cm –Mv, -7,56 m NAP) en grijze slappe sterk siltige klei (vanaf 250 cm –Mv, -7,36 m NAP). Deze afzettingen zijn beide gevormd onder zeer natte omstandigheden, waarbij het een vermoedelijk verslagen detritusveen betreft en de daarboven gelegen klei wad- of kwelderafzettingen als onderdeel van (een jongere fase in) de Oude Getijdenafzettingen (i.e. Wormer Laagpakket).

In de top van de klei zijn geen sporen van bodemvorming aanwezig; er bevindt zich hier een 5 cm dikke gyttja (kleiig veen). Op de Oude Getijdenafzettingen – binnen 250 cm –Mv - bevinden zich achtereenvolgens een pakket detritus(veen), bestaande uit verslagen plantenmateriaal, uiterst siltige donkergrijze humeuze klei en schelphoudende zandige klei. Deze afzettingen behoren geologisch gezien tot de Flevomeer Laag, de Almere Laag en de Zuiderzee afzettingen. Deze worden niet nader besproken, omdat ze onder aquatische omstandigheden zijn gevormd. Archeologisch gezien zijn deze afzettingen voor de scope van dit onderzoek niet relevant. De top van het profiel bestaat uit een 35 cm dikke bouwvoor.

3. Vervolgonderzoek

Ja, karterende fase (fase 2)

4. Karterende fase (fase 2)

Werkwijze


Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)

Resultaten

Aanwezigheid archeologische indicatoren	Nee (weinig tot veel houtskool)
Type archeologische indicatoren	n.v.t.
Aanwezigheid vindplaats	Nee
Toelichting en datering	n.v.t.

5. Archeologische verwachting

Laag

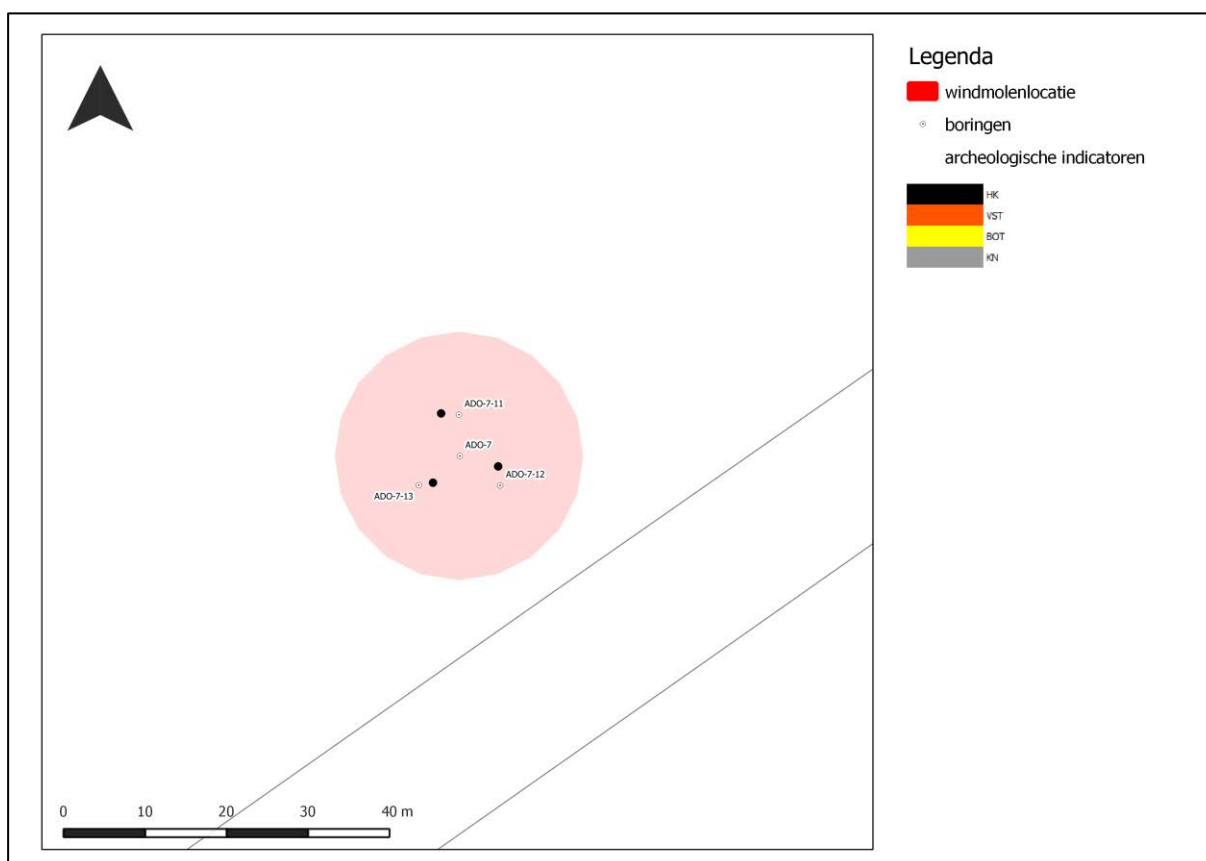

Windmolenlocatie	ADO-08
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland

1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	155.058 / 487782
Hoogteligging	-4,88 m NAP
Kaartblad	26C
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket • Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket • Formatie van Nieuwkoop, Basisveen Laagpakket • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Ja
Bodemvorming aanwezig?	Ja
Horizonten	Ah/B/C
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Onder in de boring is op een diepte van 410 cm –Mv dekzand aanwezig, dat uit matig siltig zand bestaat (-8,98 m NAP). In de top van het dekzand is een podzolbodem aanwezig; er is sprake van een zwartgrijze humeuze bovengrond (Ah-horizont) met daaronder een donkerbruine inspoelingslaag (B-horizont). Hieruit valt af te leiden dat de top van het dekzand in dit plangebied intact is. Bovenop het dekzand bevindt zich een 10 cm dikke laag veen (vanaf 400 cm –Mv, -8,88 m NAP). Deze bestaat hoofdzakelijk niet nader te definiëren plantenresten. De resten waren moeilijk te herkennen als gevolg van de mate van vertering. Op dit veen bevinden zich een dik pakket bruingrijze tot lichtgrijze slappe klei, waar aan de basis sprake is van een afwisseling van detrituslagen. De top van de klei bevindt zich achtereenvolgens op een diepte van 250 cm –Mv (-7,38 m NAP). In de klei zijn geen sporen van bodemvorming of rijping gevonden. Naar verwachting is het pakket ontstaan als gevolg van overstromingen vanuit getijdegeulen en maken deel uit van de Oude Getijdenafzettingen (i.e. Wormer Laagpakket). Op de klei bevindt zich vanaf een diepte van 220 cm –Mv een pakket mineraalarm veen, bestaande uit los hout en detritus (-7,08 m NAP). Het betreft hier verslagen plantenmateriaal, dat vermoedelijk in stilstaand open water is bezonken (als onderdeel van de Flevomeer Laag).

De top van het bodemprofiel bestaat vervolgens van onder naar boven uit een pakket uiterst siltige klei (Almere Laag, tussen 85 en 220 cm -Mv), zwak zandige klei met zandlagen (Zuiderzee Laag, tussen 35 en 85 cm -Mv) en een bouwvoor.

3. Vervolgonderzoek	Ja, karterende fase (fase 2)
---------------------	------------------------------

4. Karterende fase (fase 2)


Werkwijze

Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)

Resultaten

Aanwezigheid archeologische indicatoren	Nee (weinig houtskool, weinig knappersteen)
Type archeologische indicatoren	n.v.t.
Aanwezigheid vindplaats	Nee
Toelichting en datering	n.v.t.

5. Archeologische verwachting	Laag
-------------------------------	------

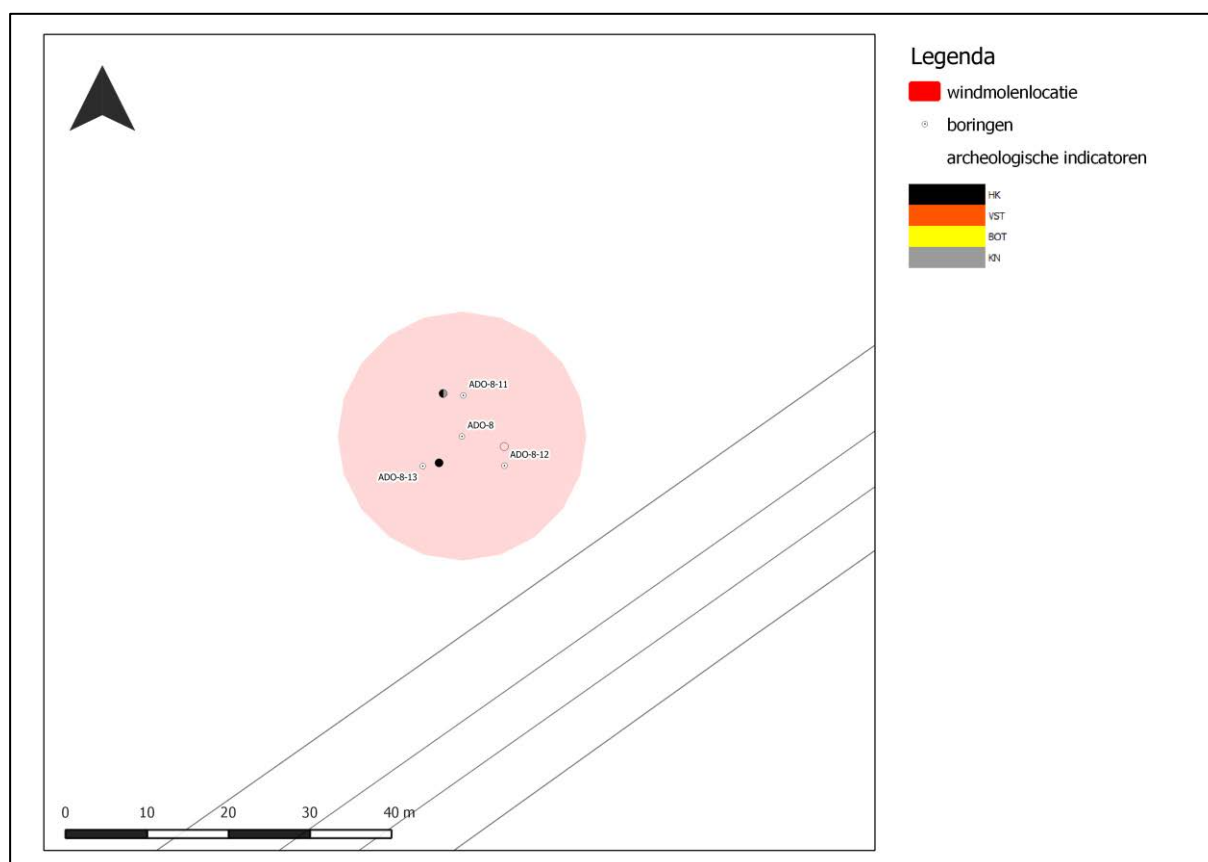


Windmolenlocatie	ADO-09
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland

1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	155.359 / 487.355
Hoogteligging	-4,89 m NAP
Kaartblad	26D
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	N.v.t.
Bodemvorming aanwezig?	Nee
Horizonten	C-horizont
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Nee
Toelichting	Op een diepte van 6,5 m –Mv (tot -11,39 m NAP) is matig grof dekzand aangetroffen. Het betreft vermoedelijk verspoeld zand, aangezien er ook houtresten in aanwezig zijn. De oorspronkelijke top van het zand is verdwenen. Dit is het gevolg van de aanwezigheid van een oude getijdegeul in het plangebied. Direct op het zand ligt erosief een pakket klei, dat vanaf een diepte van 230 cm –Mv (-7,19 m NAP) is lichtgrijze tot lichtgrijsbruine sterk siltige klei aanwezig. Dit hele kleipakket is slap en vormt de oorspronkelijke opvulling van een getijdegeul. De geulafzetting maakt geologisch gezien deel uit van de Oude Getijdenafzetting (Wormer Laagpakket). In de top van de klei zijn geen sporen van bodemvorming aanwezig. Op de klei bevindt zich een 20 cm dikke laag detritus, die vermoedelijk deel uit maken van de Flevomeer Laag. Daarop bevinden een uiterst siltige klei als onderdeel van de Almere Laag (vanaf 60-210 cm –Mv) en een zwak zandige, schelphoudende klei van de Zuiderzee Laag (tussen 30-60 cm –Mv).

3. Vervolgonderzoek	Nee
----------------------------	------------

4. Archeologische verwachting	Laag
--------------------------------------	-------------

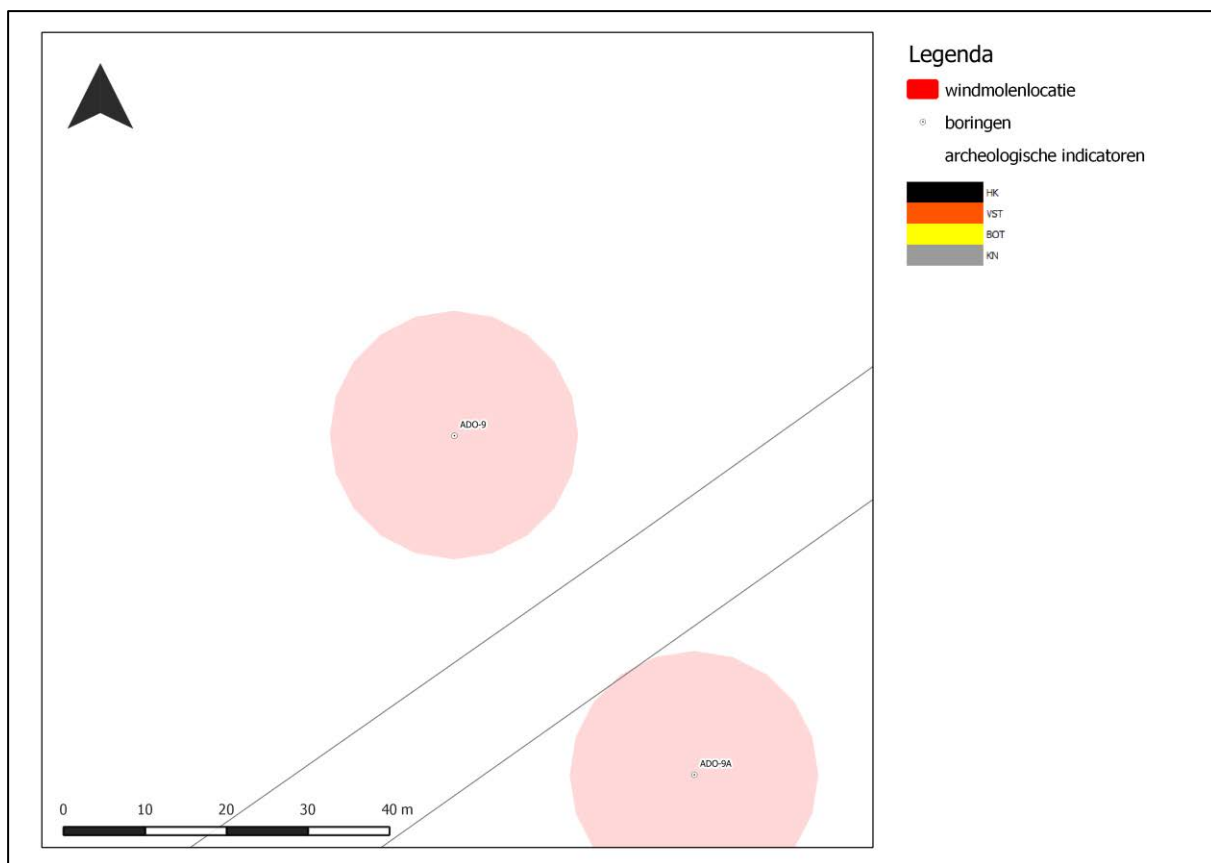


Windmolenlocatie	ADO-09a
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland

1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	155.388 / 487.314
Hoogteligging	-4,90 m NAP
Kaartblad	26D
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket • Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket • Formatie van Bostel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand 510 cm –Mv (-10,0 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Nee Afgetopt
Horizonten	C
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Nee
Toelichting	Onder is de boring is grijsbruin, matig fijn zand aanwezig. Dit zand is geïnterpreteerd als dekzand, vanwege de matig fijne mediane korrelgrootte en de relatief goede sortering. Sporen van bodemvorming ontbreken en abrupt op dit pakket bevindt zich een pakket mineraalarm donkerbruin veen, dat zich kenmerkt door losse plantenresten. De top van dit veen bevindt zich op 500 cm –Mv (-9,9 m NAP). Hierop ligt een pakket sterk siltige lichtgrijze klei. De klei is slap en kenmerkt zich door het voorkomen van detrituslagen. Geologisch gezien behoort dit pakket tot de Oude Getijdenafzettingen (i.e. Wormer Laagpakket). De top van de klei ligt op 400 cm –Mv (-7,9 m NAP). Op de klei bevindt zich een mineraalarm veenpakket, hetgeen vermoedelijk deel uit maakt van de Flevomeer Laag. Het pakket bestaat uit donkerbruin detritus met plantenresten. Dit pakket is reeds vanaf een diepte 270 cm –Mv aanwezig (-7,6 m NAP). Daarop liggen een pakket Almere-afzettingen, Zuiderzee-afzettingen en een 30 cm-dikke bouwvoor.

3. Vervolgonderzoek	Nee
----------------------------	------------

4. Archeologische verwachting	Laag
--------------------------------------	-------------

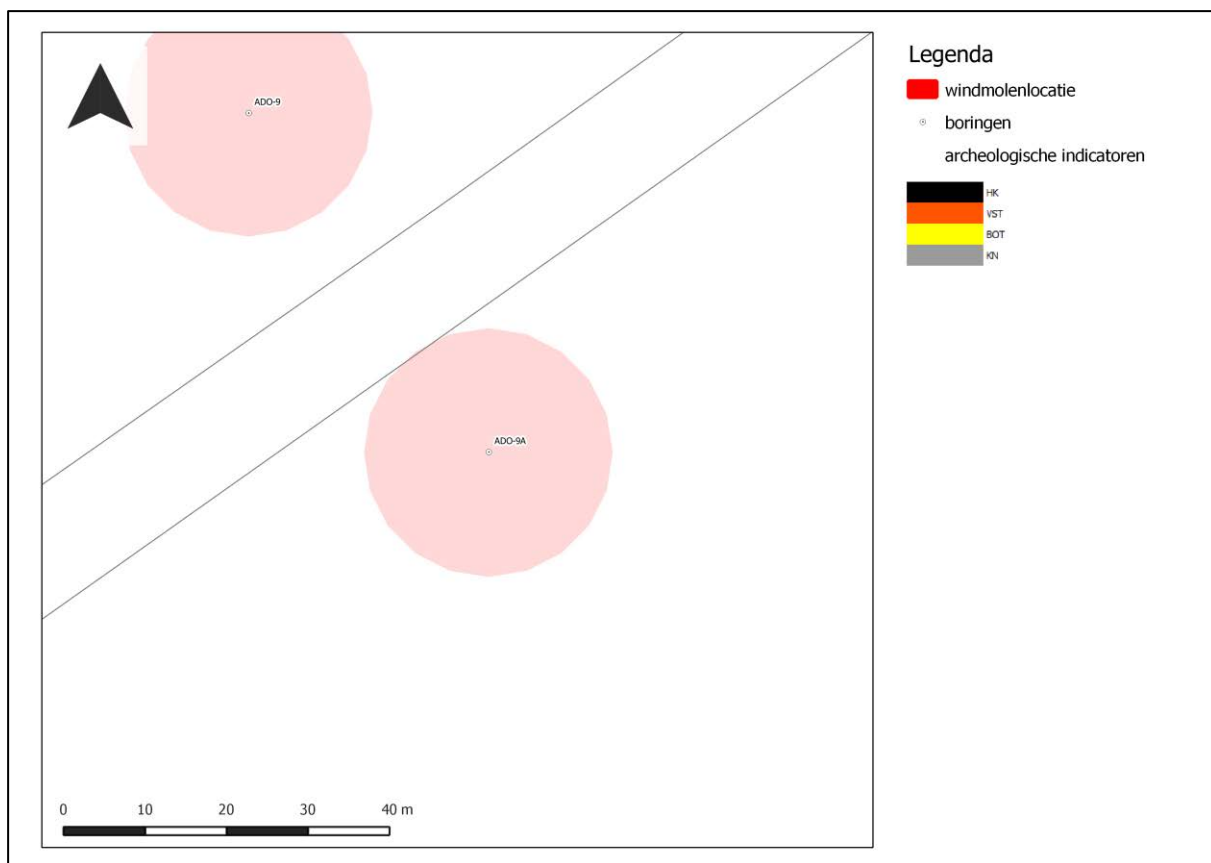

Windmolenlocatie	ADO-10
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland

1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	155.608 / 487001
Hoogteligging	-4,66 m NAP
Kaartblad	26D
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket • Formatie van Nieuwkoop, Basisveen Laagpakket • Formatie van Bonteband (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Ja
Bodemvorming aanwezig?	Ja
Horizonten	Ah/B/C
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Onder in de boring is op een diepte van 410 cm –Mv dekzand aanwezig, dat uit matig siltig zand bestaat (-8,76 m NAP). In de top van het dekzand is een podzolbodem aanwezig; er is sprake van een zwartgrijze humeuze bovengrond (Ah-horizont) met daaronder een donkerbruine inspoelingslaag (B-horizont). Hieruit valt af te leiden dat de top van het dekzand in dit plangebied intact is. Bovenop het dekzand bevindt zich een 10 cm dikke laag veen (vanaf 380 cm –Mv, -8,46 m NAP). Deze bestaat hoofdzakelijk niet nader te definiëren plantenresten. De resten waren moeilijk te herkennen als gevolg van de mate van vertering. Op dit veen bevinden zich een dik pakket lichtgrijze slappe klei, waarin sprake is van een afwisseling van detrituslagen. De top van de klei bevindt zich achtereenvolgens op een diepte van 290 cm –Mv (-7,56 m NAP). In de klei zijn geen sporen van bodemvorming of rijping gevonden. Naar verwachting is het pakket ontstaan als gevolg van overstromingen vanuit getijdegeulen en maken deel uit van de Oude Getijdenafzettingen (i.e. Wormer Laagpakket). Op de klei bevindt zich vanaf een diepte van 200 cm –Mv een pakket mineraalarm veen, bestaande uit los hout en detritus (-6,66 m NAP). Het betreft hier verslagen plantenmateriaal, dat vermoedelijk in stilstaand open water is bezonken. Hiermee is dit pakket geïnterpreteerd als onderdeel van de Flevomeer Laag.

De top van het bodemprofiel bestaat vervolgens van onder naar boven uit een pakket uiterst siltige klei (Almere Laag, tussen 50 en 200 cm -Mv), zwak zandige klei met zandlagen (Zuiderzee Laag, tussen 25 en 50 cm -Mv) en een bouwvoor.

3. Vervolgonderzoek	Ja, karterende fase (fase 2)
---------------------	------------------------------

4. Karterende fase (fase 2)


Werkwijze

Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)

Resultaten

Aanwezigheid archeologische indicatoren	Nee (weinig houtskool, weinig knappersteen)
Type archeologische indicatoren	n.v.t.
Aanwezigheid vindplaats	Nee
Toelichting en datering	n.v.t.

5. Archeologische verwachting	Laag
-------------------------------	------

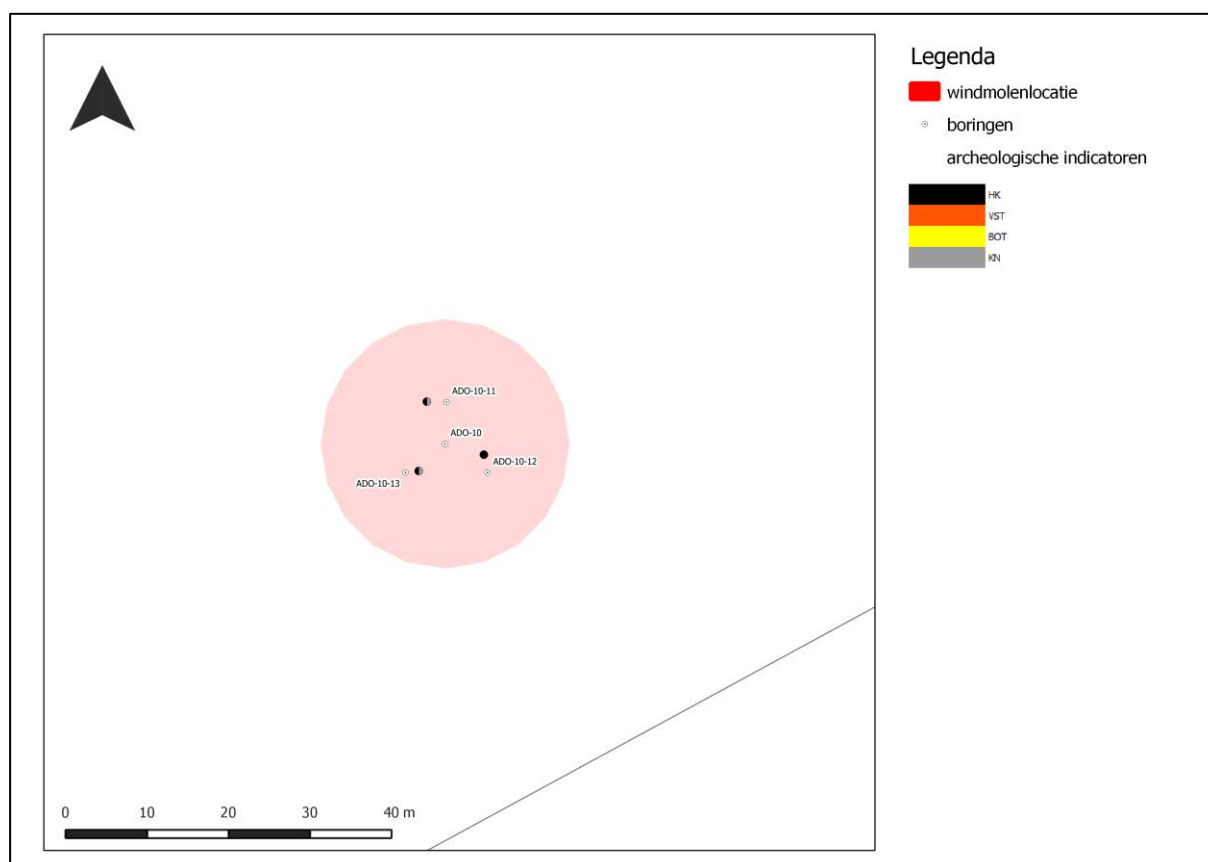

Windmolenlocatie	ADO-11
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland


1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	155.938 / 486.533
Hoogteligging	-4,75 m NAP
Kaartblad	26D
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket • Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand 430 cm –Mv (-9,07 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Ja Vaaggrond
Horizonten	Ah/C
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Onder is de boring is humeus, matig fijn zand aanwezig, dat deel uitmaakt van de oorspronkelijke bodem in de top van het dekzand. Op dit pakket bevindt zich een pakket mineraalarm donkerbruin veen, dat zich kenmerkt door houtresten en riet. De top van dit veen bevindt zich op 350 cm –Mv (-8,25 m NAP). Hierop ligt een pakket sterk siltige lichtgrijze klei. De klei is slap en kenmerkt zich door het voorkomen van veel detrituslagen. Geologisch gezien behoort dit pakket tot de Oude Getijdenafzettingen (i.e. Wormer Laagpakket). De top van de klei ligt op 210 cm –Mv (-6,85 m NAP). Op de klei bevindt zich een 10 cm-dik mineraalarm veenpakket, hetgeen vermoedelijk deel uitmaakt van de Flevolaag. Het pakket bestaat uit donkerbruin detritus. Dit pakket is reeds vanaf een diepte 200 cm –Mv aanwezig (-6,75 m NAP). Daarop liggen de Almere Laag (uiterst siltige klei met ostracoden) en de Zuiderzee Laag (zandige klei met schelpresten).

3. Vervolgonderzoek	Ja, karterende fase (fase 2)
----------------------------	-------------------------------------

4. Karterende fase (fase 2)	
Werkwijze	
Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)
Resultaten	
Aanwezigheid archeologische indicatoren	Nee (weinig tot veel houtskool)
Type archeologische indicatoren	n.v.t.
Aanwezigheid vindplaats	Nee
Toelichting en datering	n.v.t.

5. Archeologische verwachting	Laag
-------------------------------	-------------

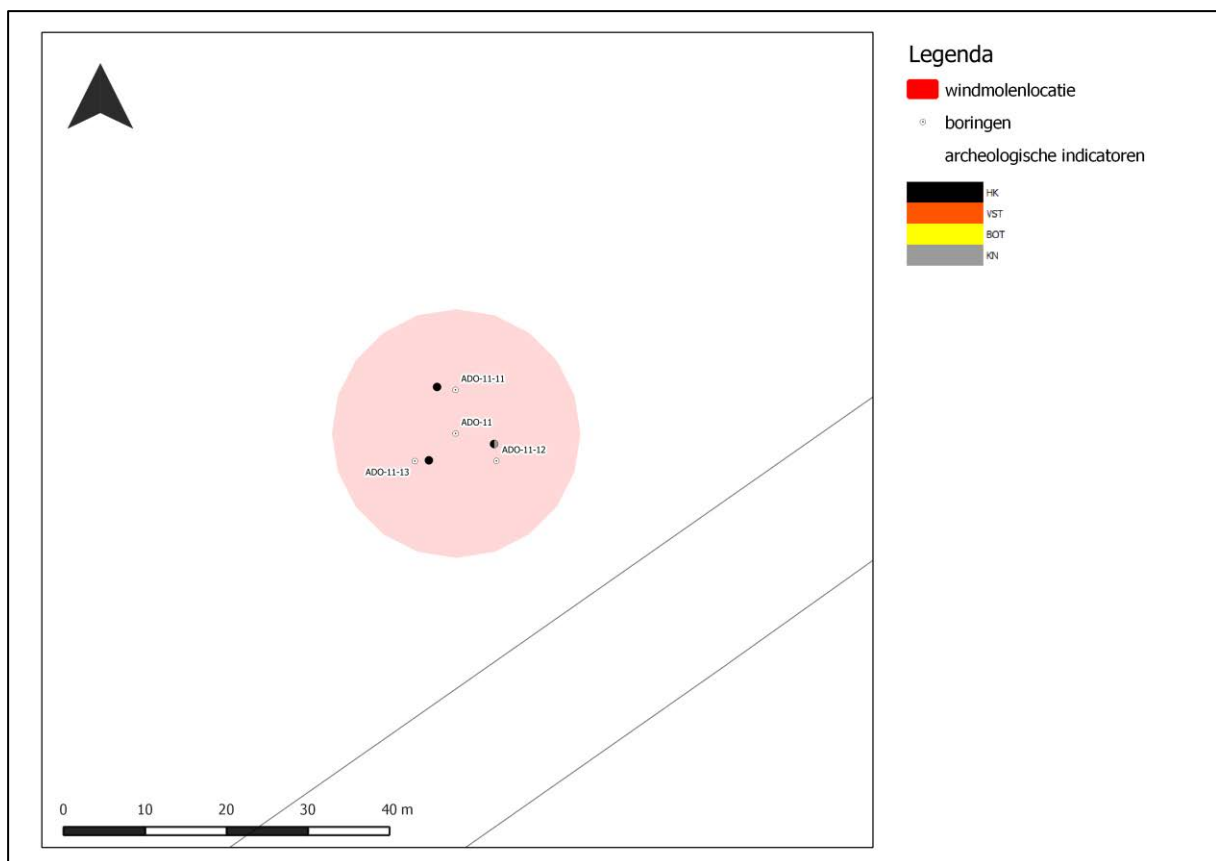


Windmolenlocatie	ADO-12
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland

1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	156.229 / 486.119
Hoogteligging	-4,69 m NAP
Kaartblad	26D
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand 270 cm –Mv (-7,39 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Nee Erosie
Horizonten	C
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Nee
Toelichting	Onder in de boring is matig siltig, matig fijn zand aanwezig op een diepte vanaf 270 cm –Mv (-7,39 m NAP). De relatief ondiepe ligging ervan wijst vermoedelijk op de aanwezigheid van een grote dekzandrug of groot dekzandduin in de ondergrond van het plangebied. De oorspronkelijke top van het duin is echter verspoeld geraakt. Er zijn immers geen sporen van bodemvorming aangetroffen in de top van het dekzand en direct op het zand bevindt zich een pakket sterk siltige klei. Deze klei is tijdens overstromingen vanuit getijdegeulen in het plangebied afgezet. Vermoedelijk is tijdens de afzetting van de klei de oorspronkelijke top van het duin verdwenen. De klei is over het algemeen zeer slap en bevat detrituslagen. Geologisch gezien behoort de klei tot de Oude Getijdenafzettingen (i.e. Wormer Laagpakket). De top van de klei ligt op 165 cm –Mv (-6,34 m NAP). Op de klei bevinden zich de Almere Laag (uiterst siltige klei met ostracoden) en de Zuiderzee Laag (zandige klei met schelpresten). De top van deze afzettingen bevinden zich respectievelijk op dieptes van 70 en 30 cm –Mv.

3. Vervolgonderzoek	Nee
----------------------------	------------

4. Archeologische verwachting	Laag
--------------------------------------	-------------

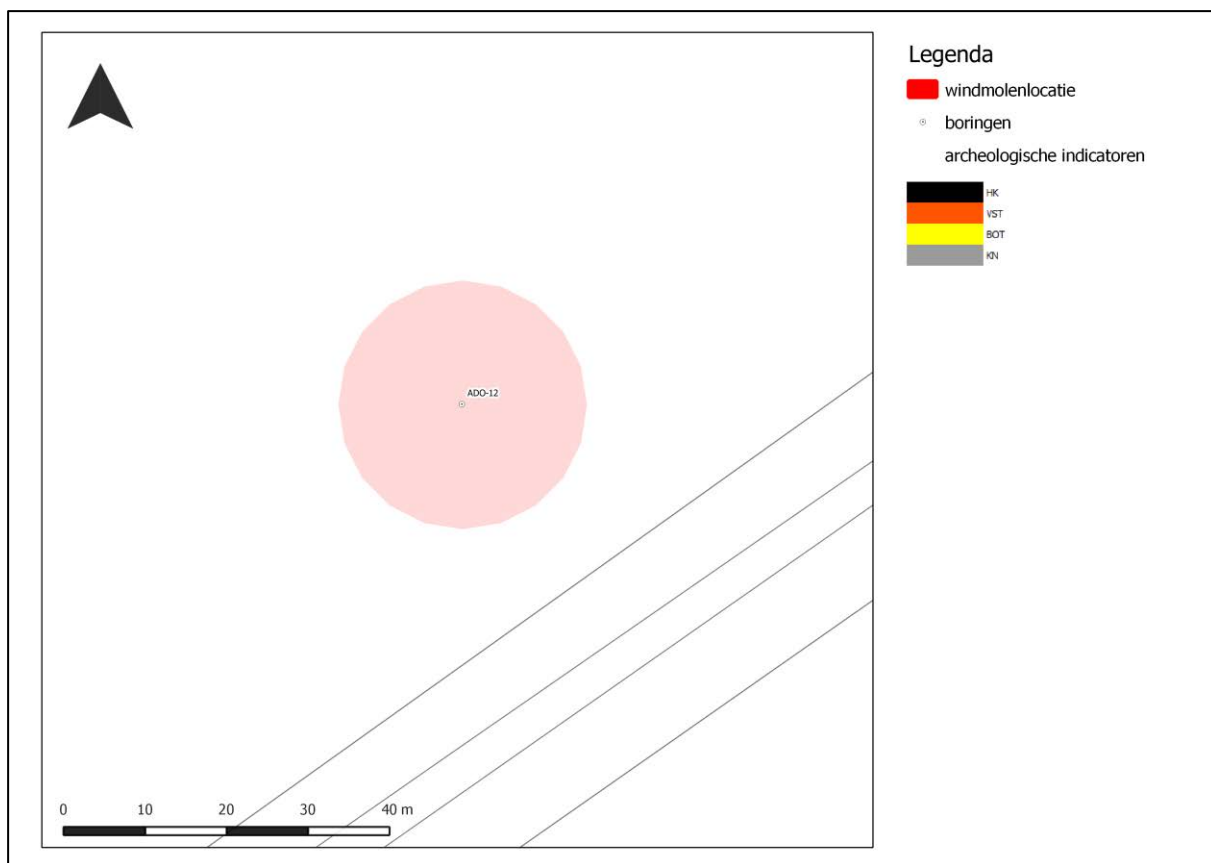

Windmolenlocatie	ADO-13
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland

1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	156.512 / 485.717
Hoogteligging	-4,61 m NAP
Kaartblad	26D
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket • Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand
Bodemvorming aanwezig?	Ja
Horizonten	Ah/C
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Onder is de boring is humeus, matig fijn zand aanwezig, dat deel uitmaakt van de oorspronkelijke bodem in de top van het dekzand (Ah-horizont). De top van het zand bevindt zich op een diepte van 390 cm –Mv (-8,51 m NAP). Op dit pakket bevindt zich een pakket mineraalarm donkerbruin veen, dat zich kenmerkt door veel houtresten en riet. De top van dit veen bevindt zich op 340 cm –Mv (-8,01 m NAP). Hierop ligt een pakket sterk siltige lichtgrijze klei. De klei is slap en kenmerkt zich door het voorkomen van veel detrituslagen. Geologisch gezien behoort dit pakket tot de Oude Getijdenafzettingen (i.e. Wormer Laagpakket). De top van de klei ligt op 225 cm –Mv (-6,86 m NAP). Qua uiterlijk lijken het op overstromingsafzettingen (wad-kwelderafzettingen). Op de klei bevindt zich een 25 cm-dik mineraalarm veenpakket, hetgeen vermoedelijk deel uit maakt van de Flevolaag. Het pakket bestaat uit donkerbruin detritus. Dit pakket is reeds vanaf een diepte van 200 cm –Mv aanwezig (-6,61 m NAP). Daarop liggen de Almere Laag (uiterst siltige klei met ostracoden) en de Zuiderzee Laag (zandige klei met schelpresten).

3. Vervolgonderzoek	Ja, karterende fase (fase 2).
----------------------------	--------------------------------------

4. Karterende fase (fase 2)

Werkwijze


Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)

Resultaten

Aanwezigheid archeologische indicatoren	Nee (weinig tot veel houtskool)
Type archeologische indicatoren	n.v.t.
Aanwezigheid vindplaats	Nee
Toelichting en datering	n.v.t.

5. Archeologische verwachting

Laag

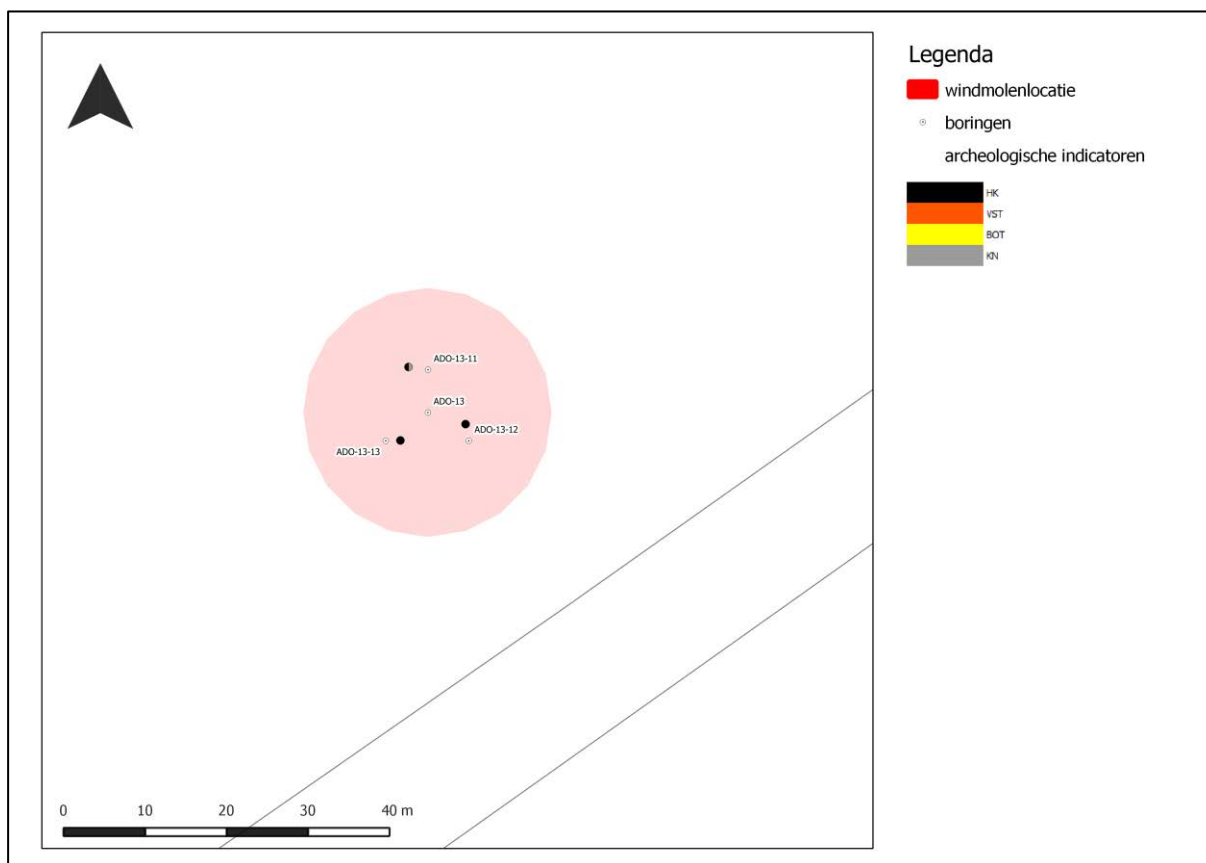

Windmolenlocatie	ADO-14
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland


1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	156.804 / 485.301
Hoogteligging	-4,66 m NAP
Kaartblad	26D
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Bontelo, (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand
Bodemvorming aanwezig?	Ja
Horizonten	Ah/C
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Onder in de boring is dekzand aanwezig op een diepte van 320 cm –Mv (-7,86 m NAP). Het dekzand bestaat uit grijs, goed gesorteerd zand met een matig fijne mediaan. In de top van het zand is de oorspronkelijke humeuze bovengrond van een vaaggrond nog aanwezig (Ah-horizont). Daarop bevindt zich een 15-cm dik pakket veen, dat hoofdzakelijk bestaat uit losse plantenresten. Dit pakket is geïnterpreteerd als detritusveen als onderdeel van de Flevomeer Laag (vanaf 305 cm –Mv, -7,71 m NAP). Op de top van het veen bevindt zich een 15 cm dik pakket uiterst siltige bruingrijze klei, hetgeen zich kenmerkt door een zwakke consistentie en veel kleine dunne laagjes detritus. Deze afzettingen maken deel uit van de Oude Getijdenafzettingen (i.e. Wormer Laagpakket). Deze dunne kleilaag wordt vervolgens wederom afgedekt door een 50 cm dik pakket onsamenvastend veen (vanaf 240 cm –Mv, -7,06 m NAP). Deze afzettingen zijn gevormd onder zeer natte omstandigheden en gevormd door het neerslaan van verslagen plantenresten uit suspensie in stilstaand water. Deze afzettingen behoren geologisch gezien tot de Flevomeer Laag. De top van het bodemprofiel bestaat achtereenvolgens uit de Almere Laag en de Zuiderzee afzettingen, respectievelijk op 35 en 70 cm –Mv.

3. Vervolgonderzoek	Ja, karterende fase (fase 2)
----------------------------	-------------------------------------

4. Karterende fase (fase 2)	
Werkwijze	
Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)
Resultaten	
Aanwezigheid archeologische indicatoren	Nee (weinig tot extreem veel houtskool, visbot, weinig knappersteen)
Type archeologische indicatoren	n.v.t.
Aanwezigheid vindplaats	Nee
Toelichting en datering	n.v.t.

5. Archeologische verwachting	Laag
-------------------------------	-------------

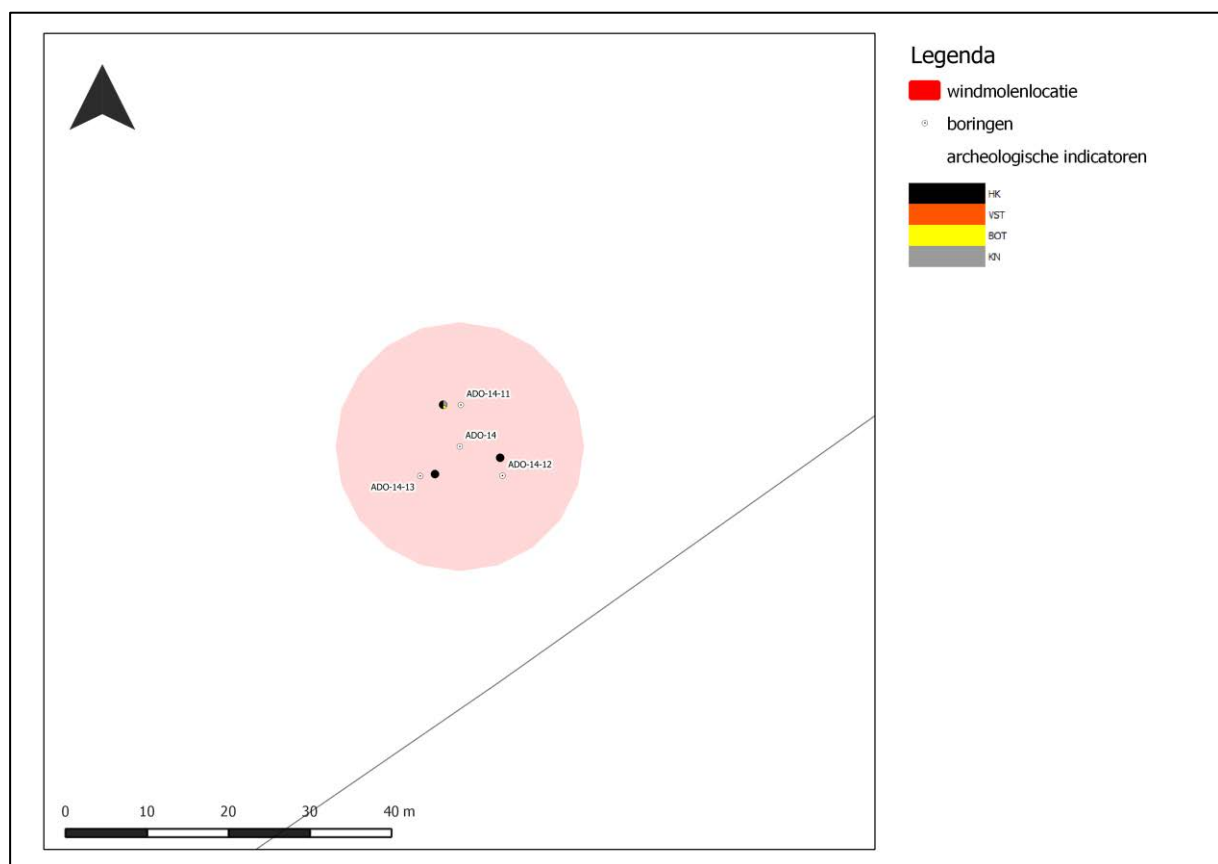

Windmolenlocatie	ADO-15
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland

1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	157.088 / 484.899
Hoogteligging	-4,52 m NAP
Kaartblad	26D
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket • Formatie van Bontelo, Wormer Laagpakket • Formatie van Bontelo (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand
Bodemvorming aanwezig?	Ja
Horizonten	Ah/C
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Onder in de boring is dekzand aanwezig op een diepte van 325 cm –Mv (-7,77 m NAP). Het dekzand bestaat uit bruinrijks, goed gesorteerd zand met een matig fijne mediaan. In de top van het zand is de oorspronkelijke humeuze bovengrond van een vaaggrond nog aanwezig (Ah-horizont). Daarop bevindt zich een 15-cm dik laagje humeuze klei, bruinrijks van kleur en relatief stevig (matig slap). De top van deze kleilaag bevindt zich op een diepte van 310 cm –Mv (-7,62 m NAP). In de klei zijn schelpfragmenten aanwezig. Lithogenetisch behoren de afzettingen mogelijk tot de Oude Getijdenafzettingen (i.e. Wormer Laagpakket). Op deze klei bevindt zich achtereenvolgens een circa 60-cm dik pakket veen en een 10-cm dikke slappe sterk siltige kleilaag. Ze liggen respectievelijk op dieptes van 250 en 240 cm –Mv (-7,02 m en -6,92 m NAP). Het veen omvat hoofdzakelijk los plantenmateriaal en is geïnterpreteerd als detritusveen als onderdeel van de Flevomeer Laag. De bruinrijke kleilaag maakt deel uit van de Oude Getijdenafzettingen (i.e. Wormer Laagpakket). De dunne kleilaag wordt vervolgens wederom afgedekt door een 40 cm dik pakket veen. De top van het bodemprofiel bestaat achtereenvolgens uit de Almere Laag en de Zuiderzee afzettingen, respectievelijk op 120 en 30 cm –Mv.

3. Vervolgonderzoek	Ja, karterende fase (fase 2)
----------------------------	-------------------------------------

4. Karterende fase (fase 2)

Werkwijze


Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)

Resultaten

Aanwezigheid archeologische indicatoren	Nee (weinig tot veel houtskool)
Type archeologische indicatoren	n.v.t.
Aanwezigheid vindplaats	Nee
Toelichting en datering	n.v.t.

5. Archeologische verwachting

Laag

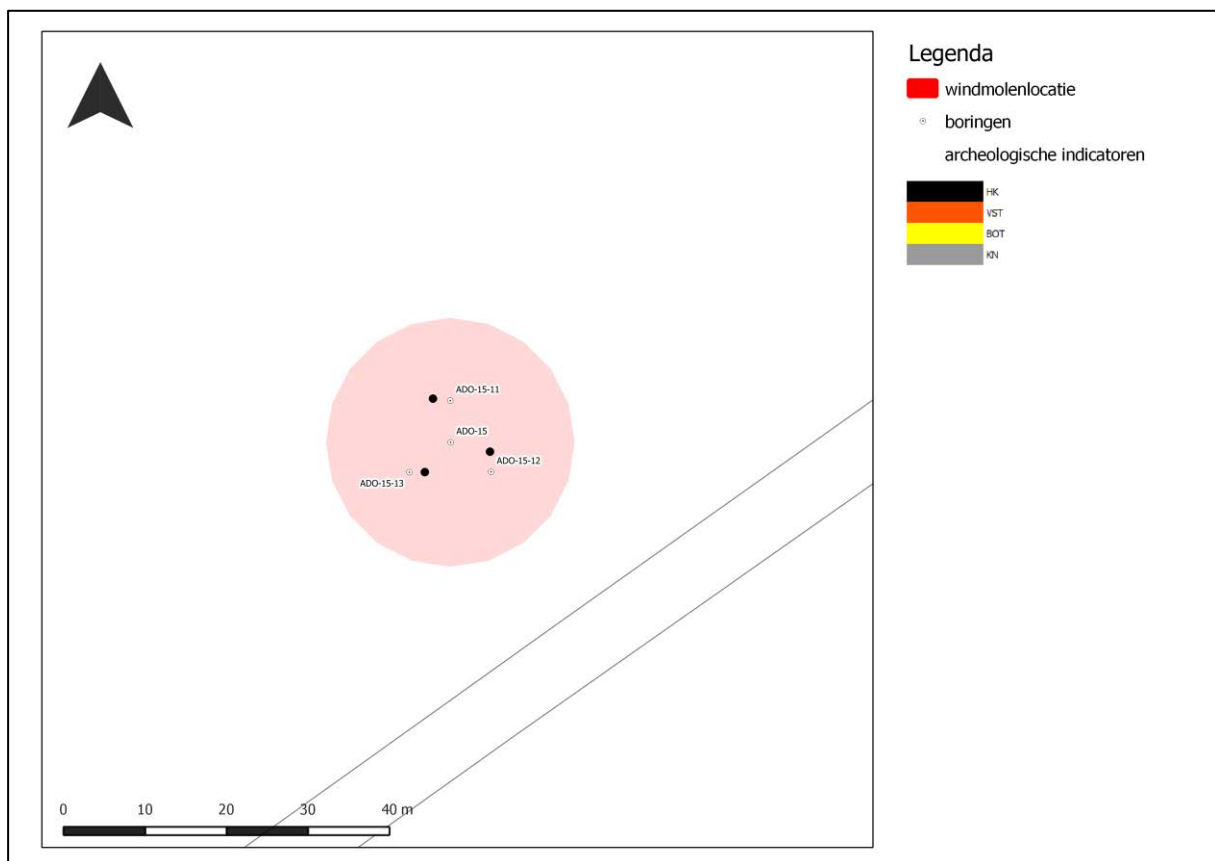


Windmolenlocatie	ADO-16
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland

1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	157.370 / 484.494
Hoogteligging	-4,75 m NAP
Kaartblad	26D
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket • Formatie van Nieuwkoop, Basisveen Laagpakket • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand 315 cm –Mv (-7,85 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Nee Afgetopt
Horizonten	C
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Nee
Toelichting	Onder is de boring is bruingrijs, matig fijn zand aanwezig. Dit zand is geïnterpreteerd als dekzand, vanwege de matig fijne mediane korrelgrootte en de relatief goede sortering. Sporen van bodemvorming ontbreken en abrupt op dit pakket bevindt zich een pakket mineraalarm donkerbruin veen, dat zich kenmerkt door houtresten en riet. De top van dit veen bevindt zich op 275 cm –Mv (-7,50 m NAP). Hierop ligt een pakket sterk siltige lichtgrijze klei. De klei is slap en kenmerkt zich door het voorkomen van veel hout- en rietresten. Geologisch gezien behoort dit pakket tot de Oude Getijdenafzettingen (i.e. Wormer Laagpakket). De top van de klei ligt op 200 cm –Mv (-6,75 m NAP). Op de klei bevindt zich een mineraalarme veenlaag, hetgeen vermoedelijk deel uit maakt van de Flevomeer Laag. Het pakket bestaat uit donkerbruin detritus met houtresten en is 25 cm dik. Daarop bevinden zich de Almere Laag en de Zuiderzee, respectievelijk vanaf 40 en 80 cm –Mv.

3. Vervolgonderzoek	Nee
----------------------------	------------

4. Archeologische verwachting	Laag
--------------------------------------	-------------

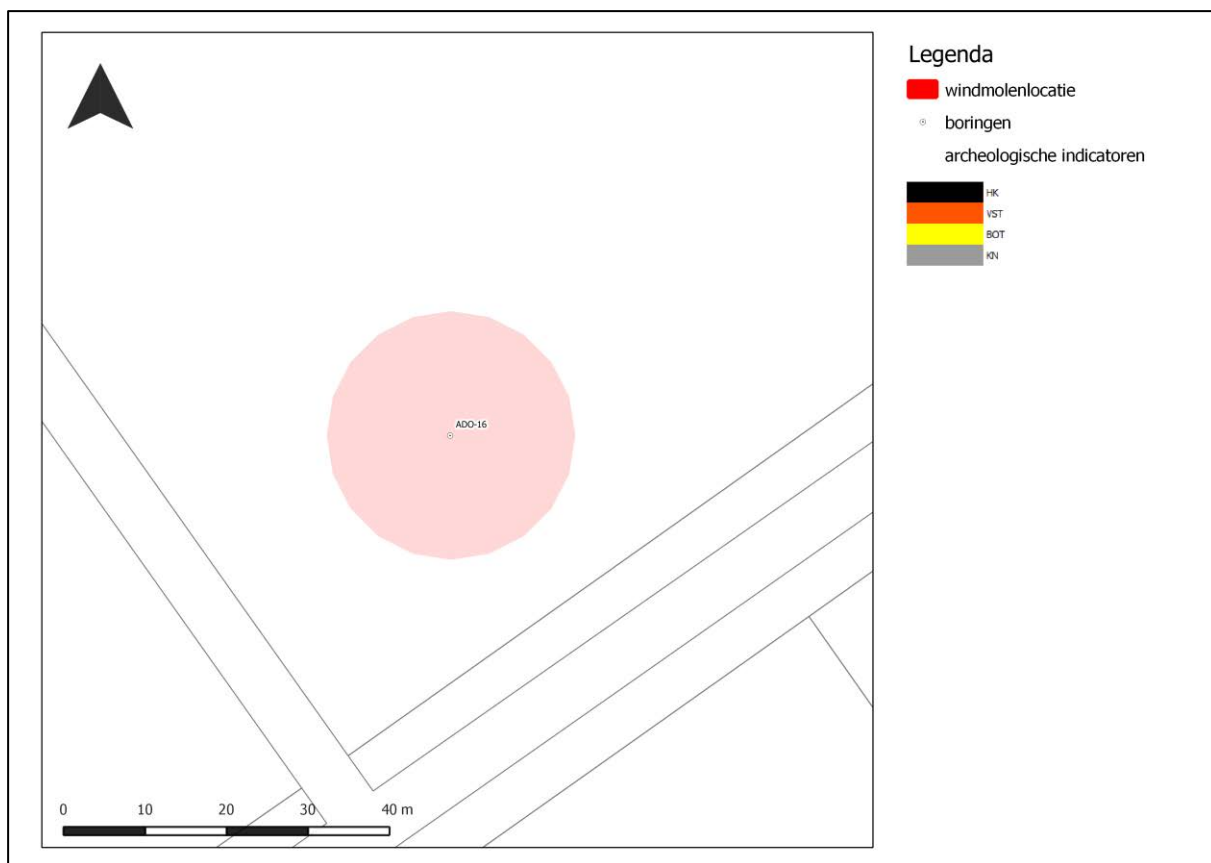

Windmolenlocatie	ADO-17
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland

1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	157.676 / 484.064
Hoogteligging	-4,33 m NAP
Kaartblad	26D
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker


2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand
Bodemvorming aanwezig?	Ja
Horizonten	Ah/C
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Onder in de boring is dekzand aanwezig op een diepte van 295 cm –Mv (-7,28 m NAP). Het dekzand bestaat uit grijsgeel, goed gesorteerd zand met een matig fijne mediaan. In de top van het zand is de oorspronkelijke humeuze bovengrond van een vaaggrond nog aanwezig (Ah-horizont, donkerbruingrijs van kleur). Daarop bevindt zich een 30-cm dikke veenlaag, bestaande uit los plantenmateriaal. Vermoedelijk betreft het detritusveen. De top van dit veen bevindt zich op een diepte van 265 cm –Mv (-6,98 m NAP). Op het veen ligt een 20 cm-dikke kleilaag. Lithogenetisch behoren de afzettingen tot de Oude Getijdenafzettingen (i.e. Wormer Laagpakket). Op deze klei bevindt zich vervolgens een 25-cm dik pakket veen. Het ligt op een diepte van 220 cm –Mv (-6,53 m NAP). Het veen omvat hoofdzakelijk los plantenmateriaal en is geïnterpreteerd als detritusveen als onderdeel van de Flevomeer Laag. De top van het bodemprofiel bestaat achtereenvolgens uit de Almere Laag en de Zuiderzee afzettingen, respectievelijk op 120 en 40 cm –Mv.

3. Vervolgonderzoek	Ja, karterende fase (fase 2)
----------------------------	-------------------------------------

4. Karterende fase (fase 2)

Werkwijze	
Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)
Resultaten	
Aanwezigheid archeologische indicatoren	Nee (weinig houtskool, visbot, weinig knappersteen)
Type archeologische indicatoren	n.v.t.
Aanwezigheid vindplaats	Nee
Toelichting en datering	n.v.t.

5. Archeologische verwachting	Laag
--------------------------------------	-------------

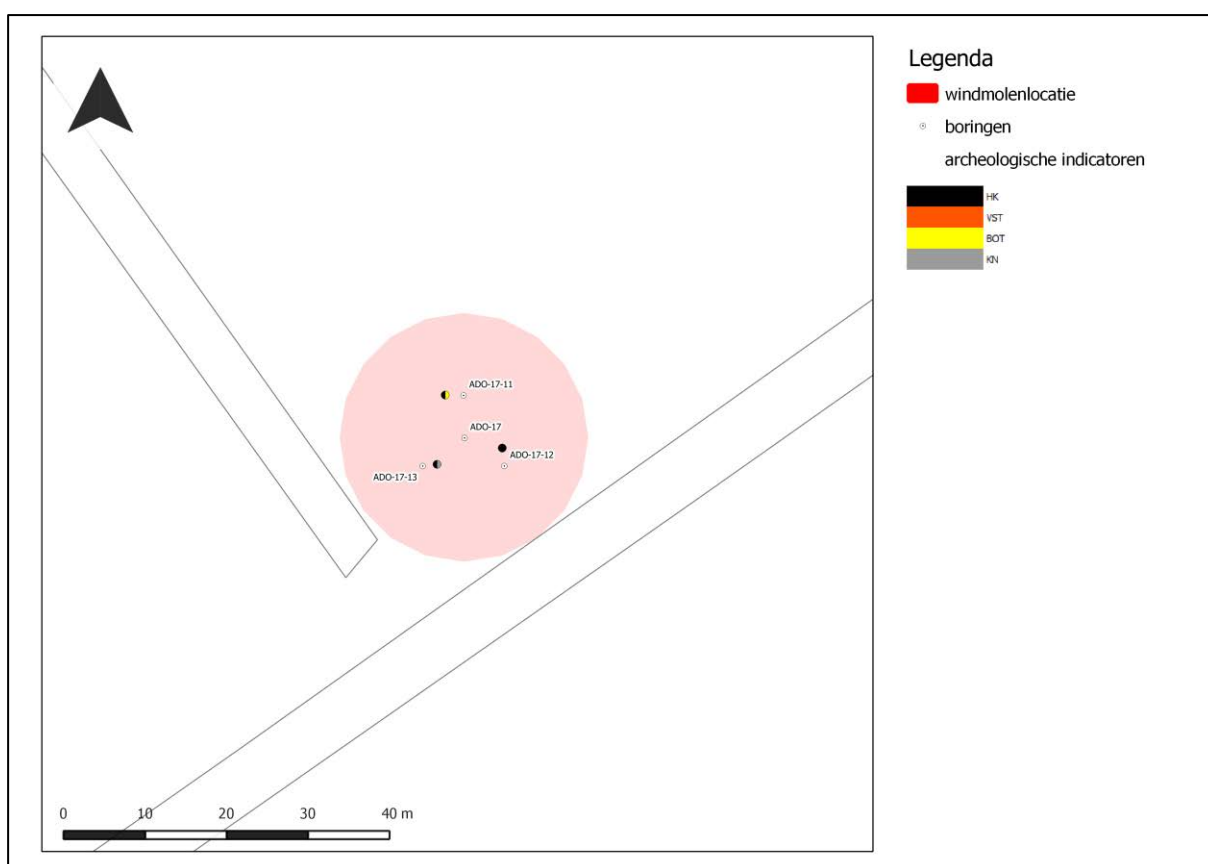

Windmolenlocatie	ADO-18
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland


1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	157.939 / 483.690
Hoogteligging	-4,4 m NAP
Kaartblad	26D
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Ja
Bodemvorming aanwezig?	Ja
Horizonten	Ah/C
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Onder in de boring is op een diepte van 290 cm –Mv dekzand aanwezig, dat uit matig siltig zand bestaat (-7,30 m NAP). In de top van het dekzand is de oorspronkelijke humeuze bovengrond (Ah-horizont) van een voormalige vaaggrond in het dekzand nog aanwezig. Er zijn geen aanwijzingen van erosie. Op het dekzand bevindt zich een donkerbruin veenpakket, dat hoofdzakelijk bestaat uit detritus (verslagen plantenresten). Vermoedelijk is het pakket detritus ontstaan als gevolg van het bezinken van verslagen plantenresten in open water. Geologisch gezien is het detritus(-veen) toe te schrijven aan de Flevomeer Laag. Op het veen bevindt zich achtereenvolgens een pakket zwak zandige klei (Almere Laag, tussen 75 en 200 cm -Mv), een matig zandige klei met zandlagen (Zuiderzee Laag, tussen 35 en 75 cm –Mv) en een bouwvoor. Deze afzettingen zullen binnen dit onderzoekskader niet nader worden beschreven.

3. Vervolgonderzoek	Ja, karterende fase (fase 2)
----------------------------	-------------------------------------

4. Karterende fase (fase 2)	
Werkwijze	
Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)
Resultaten	
Aanwezigheid archeologische indicatoren	Nee (weinig houtskool, weinig knappersteen)
Type archeologische indicatoren	n.v.t.
Aanwezigheid vindplaats	Nee
Toelichting en datering	n.v.t.

5. Archeologische verwachting	Laag
-------------------------------	-------------

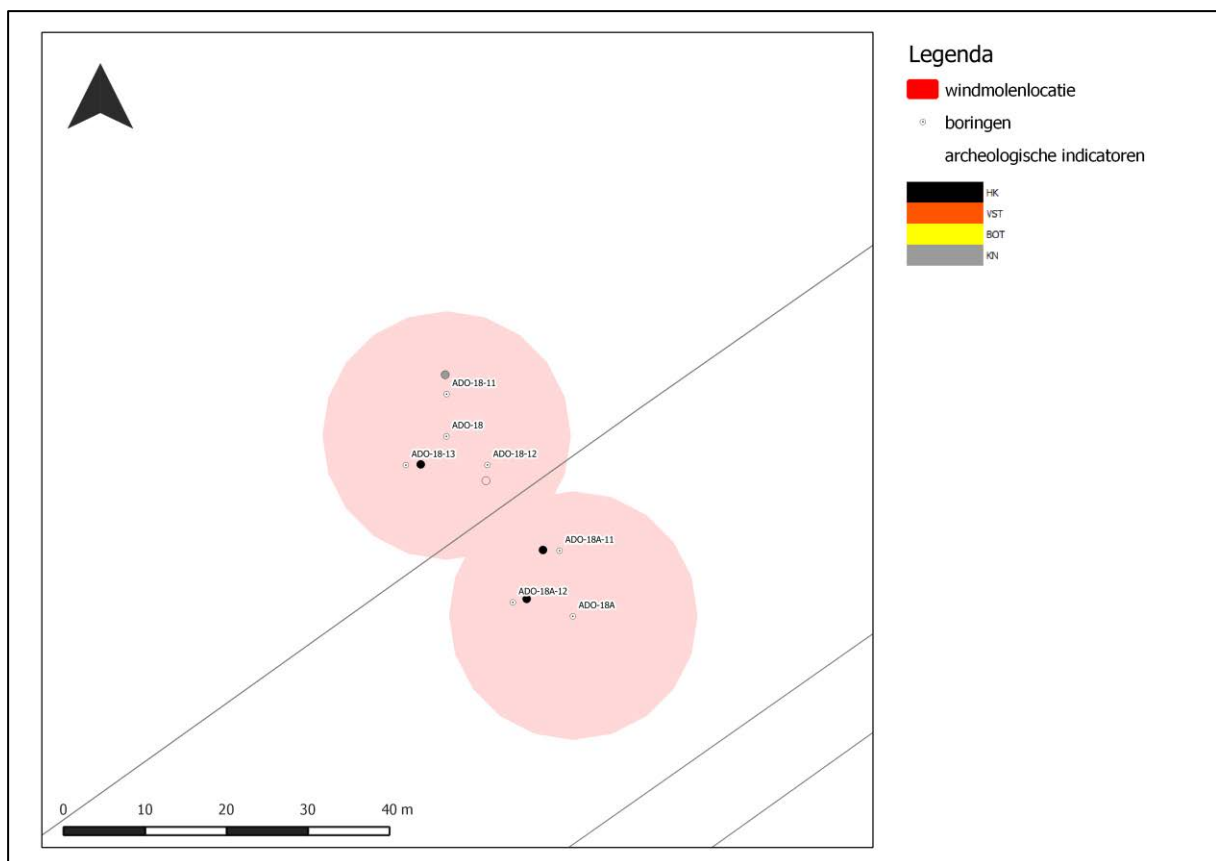

Windmolenlocatie	ADO-18a
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland


1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	157.955 / 483.668
Hoogteligging	-4,4 m NAP
Kaartblad	26D
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Ja 325 cm –Mv (-7,65 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Ja Vaaggrond
Horizonten	Ah/C
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Onder in de boring is op een diepte van 325 cm –Mv dekzand aanwezig, dat uit matig siltig zand bestaat (-7,65 m NAP). In de top van het dekzand is de oorspronkelijke humeuze bovengrond (Ah-horizont) van een voormalige vaaggrond in het dekzand nog aanwezig. Er zijn geen aanwijzingen van erosie. Op het dekzand bevindt zich een donkerbruin veenpakket, dat hoofdzakelijk bestaat uit detritus (verslagen plantenresten). Vermoedelijk is het pakket detritus ontstaan als gevolg van het bezinken van verslagen plantenresten in open water. Geologisch gezien is het detritus(-veen) toe te schrijven aan de Flevomeer Laag. Op het veen bevindt zich achtereenvolgens een pakket zwak zandige klei (Almere Laag, tussen 80 en 250 cm -Mv), een matig zandige klei met zandlagen (Zuiderzee Laag, tussen 35 en 80 cm –Mv) en een bouwvoor. Deze afzettingen zullen binnen dit onderzoekskader niet nader worden beschreven.

3. Vervolgonderzoek	Ja, karterende fase (fase 2)
----------------------------	-------------------------------------

4. Karterende fase (fase 2)	
Werkwijze	
Veldstrategie	2 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)
Resultaten	
Aanwezigheid archeologische indicatoren	Nee (weinig houtskool)
Type archeologische indicatoren	n.v.t.
Aanwezigheid vindplaats	Nee
Toelichting en datering	n.v.t.

5. Archeologische verwachting	Laag
-------------------------------	-------------

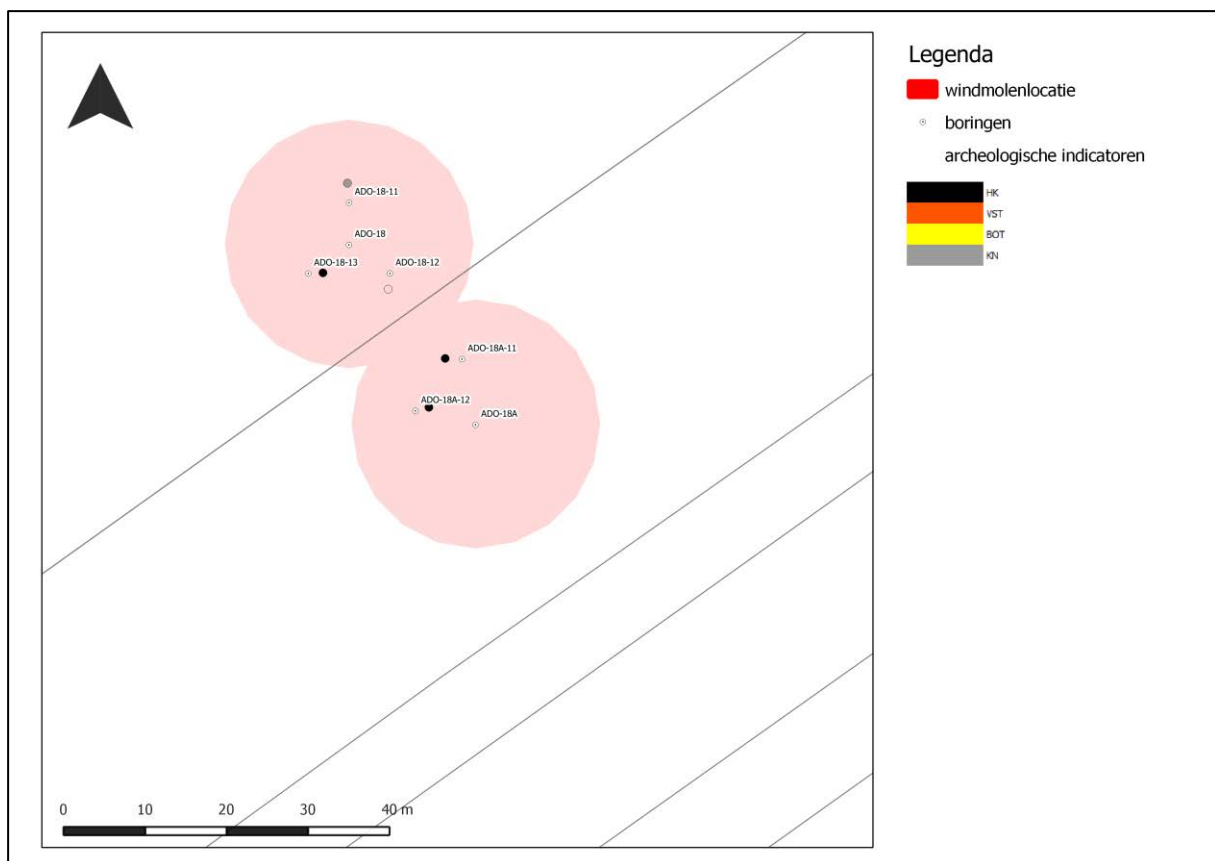

Windmolenlocatie	ADO-19
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland


1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	158.213 / 483.301
Hoogteligging	-4,4 m NAP
Kaartblad	26D
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Ja 320 cm –Mv (-7,30 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Ja Vaaggrond
Horizonten	Ah/C
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Onder in de boring is op een diepte van 320 cm –Mv dekzand aanwezig, dat uit matig siltig zand bestaat (-7,30 m NAP). In de top van het dekzand is de oorspronkelijke humeuze bovengrond (Ah-horizont) van een voormalige vaaggrond in het dekzand nog aanwezig. Er zijn geen aanwijzingen van erosie. Op het dekzand bevindt zich een donkerbruin veenpakket, dat hoofdzakelijk uit hout bestaat. Het oogt <i>in situ</i> gevormd, waarmee het als onderdeel van het Hollandveen Laagpakket is geïnterpreteerd. De oorspronkelijke top van het veen is echter door erosie verdwenen. Hiervoor in de plaats bevindt zich achtereenvolgens een pakket zwak zandige klei (Almere Laag, tussen 70 en 250 cm - Mv), een uiterst siltige klei met schelpresten (Zuiderzee Laag, tussen 35 en 70 cm –Mv) en een bouwvoor. Deze afzettingen zullen binnen dit onderzoekskader niet nader worden beschreven.

3. Vervolgonderzoek	Ja, karterende fase (fase 2)
----------------------------	-------------------------------------

4. Karterende fase (fase 2)	
Werkwijze	
Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)
Resultaten	
Aanwezigheid archeologische indicatoren	Nee (weinig tot veel houtskool, weinig tot veel knappersteen)
Type archeologische indicatoren	n.v.t.
Aanwezigheid vindplaats	Nee
Toelichting en datering	n.v.t.

5. Archeologische verwachting	Laag
-------------------------------	-------------

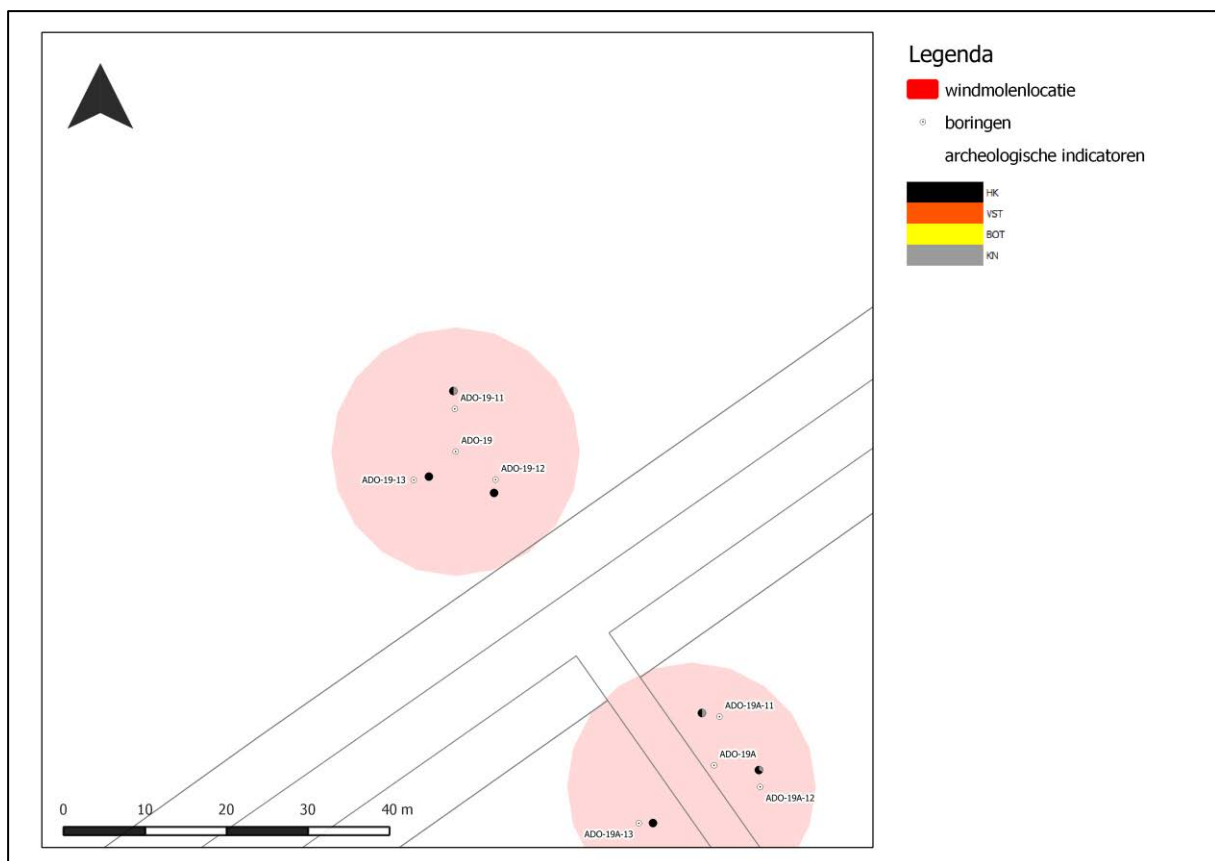

Windmolenlocatie	ADO-19a
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland


1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	158.245 / 483.263
Hoogteligging	-4,27 m NAP
Kaartblad	26D
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Ja 285 cm –Mv (-7,12 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Ja Vaaggrond
Horizonten	Ah/C
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Onder in de boring is op een diepte van 285 cm –Mv dekzand aanwezig, dat uit matig siltig zand bestaat (-7,12 m NAP). In de top van het dekzand is de oorspronkelijke humeuze bovengrond (Ah-horizont) van een voormalige vaaggrond in het dekzand nog aanwezig. Er zijn geen aanwijzingen van erosie. Op het dekzand bevindt zich een donkerbruin veenpakket, dat hoofdzakelijk uit hout bestaat. Het oogt <i>in situ</i> gevormd, waarmee het als onderdeel van het Hollandveen Laagpakket is geïnterpreteerd. De oorspronkelijke top van het veen is echter door erosie verdwenen. Hiervoor in de plaats bevindt zich achtereenvolgens een pakket zwak zandige klei (Almere Laag, tussen 75 en 250 cm - Mv), een uiterst siltige klei met schelpresten (Zuiderzee Laag, tussen 35 en 75 cm –Mv) en een bouwvoor. Deze afzettingen zullen binnen dit onderzoekskader niet nader worden beschreven.

3. Vervolgonderzoek	Ja, karterende fase (fase 2)
----------------------------	-------------------------------------

4. Karterende fase (fase 2)	
Werkwijze	
Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)
Resultaten	
Aanwezigheid archeologische indicatoren	Nee (veel houtskool, weinig tot veel knappersteen)
Type archeologische indicatoren	n.v.t.
Aanwezigheid vindplaats	Nee
Toelichting en datering	n.v.t.

5. Archeologische verwachting	Laag
-------------------------------	-------------

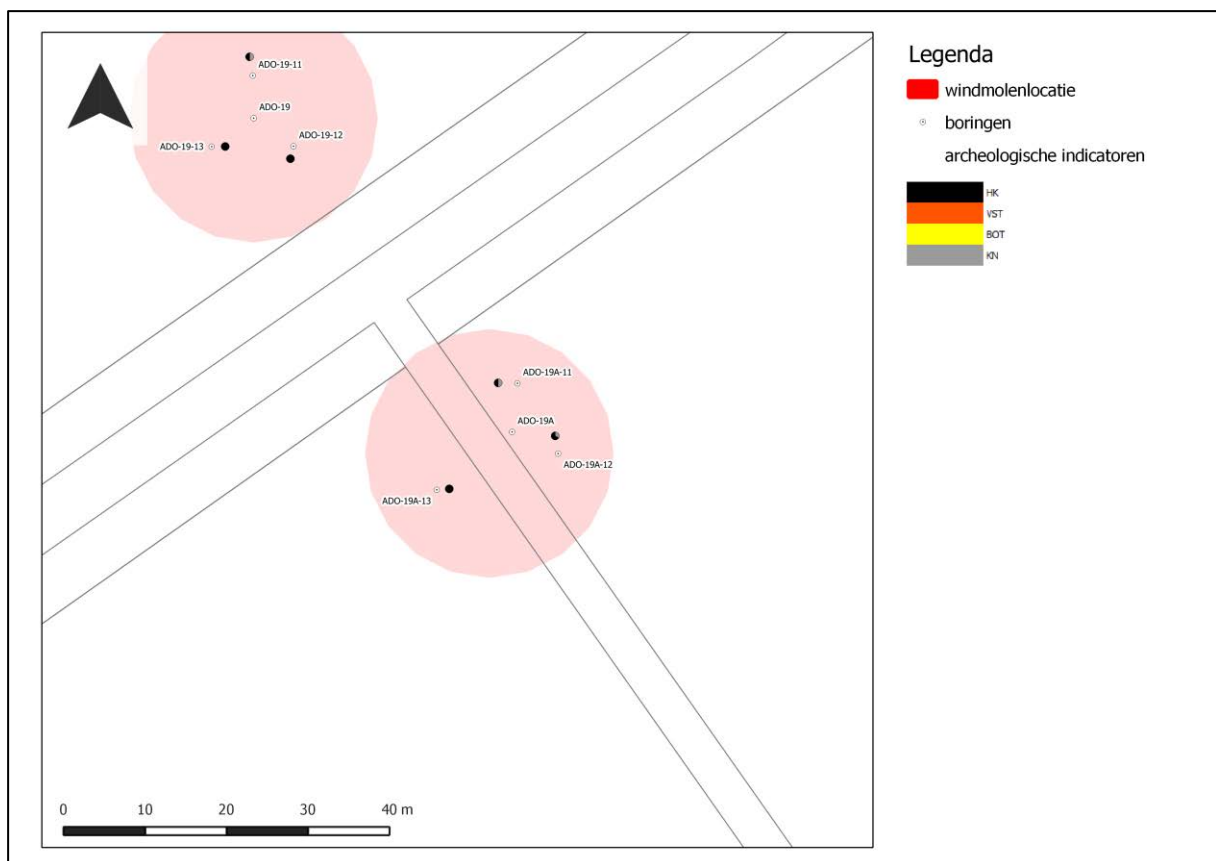

Windmolenlocatie	ADO-20
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland


1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	158.499 / 482.908
Hoogteligging	-4,2 m NAP
Kaartblad	26D
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Bos

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Ja
Bodemvorming aanwezig?	Ja
Horizonten	Ah/B/C
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Uit het verkennend booronderzoek blijkt dat onder in de boring sprake is van dekzand. Het dekzand bevindt zich op een diepte van 240 cm –Mv (-6,6 m NAP). In de top van het dekzand bevindt zich podzolering, waarvan de B-horizont nog aanwezig is evenals de oorspronkelijke humeuze bovengrond (Ah-horizont). De aanwezigheid van podzolering in de top van het dekzand is indicatief voor een hoge intactheid van de top van het dekzand. Het dekzand ligt onder een bruingrijze tot donkergrijze uiterst siltige klei. Dit is de Almere Laag (vanaf 80 cm –Mv) met daarop de Zuiderzee Laag (vanaf het maaiveld). De top van de Zuiderzee Laag is als gevolg van omwerking geroerd geraakt, minimaal tot een diepte van 35 cm.

3. Vervolgonderzoek	Ja, karterende fase (fase 2)
----------------------------	-------------------------------------

4. Karterende fase (fase 2)	
Werkwijze	
Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)
Resultaten	
Aanwezigheid archeologische indicatoren	<i>Ja (veel houtskool, visbot, weinig knappersteen, vuursteen)</i>
Type archeologische indicatoren	<i>2 splinters vuursteen</i>
Aanwezigheid vindplaats	<i>Ja</i>
Toelichting en datering	Op basis van de verdrinkingscurve is het plangebied bewoonbaar geweest tot in het Neolithicum (circa 4.800 v. Chr.). De resten wijzen op de aanwezigheid van een vindplaats uit die periode.

5. Archeologische verwachting	<i>Hoog</i>
-------------------------------	--------------------

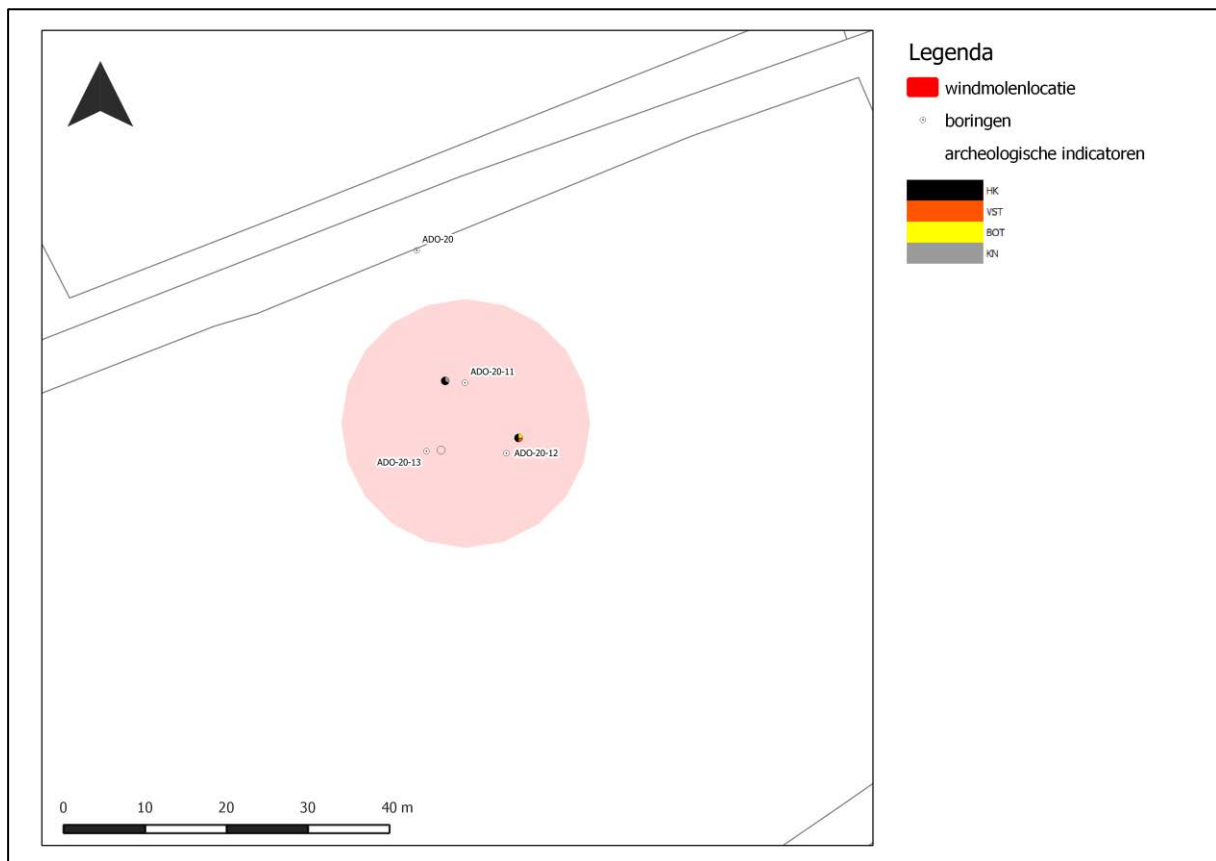

Windmolenlocatie	ADO-21
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland


1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	158.769 / 482.512
Hoogteligging	-4,27 m NAP
Kaartblad	26D
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Ja 300 cm –Mv (-7,27 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Ja Vaaggrond
Horizonten	Ah/C
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Uit het verkennend booronderzoek blijkt dat onder in de boring sprake is van dekzand. Het dekzand bevindt zich op een diepte van 300 cm –Mv (-7,27 m NAP). In de top van het dekzand bevindt zich een vaaggrond, waarvan de oorspronkelijke humeuze bovengrond (Ah-horizont) nog aanwezig is. Hierin zijn ook resten houtskool gevonden. Dit betekent dat de oorspronkelijke top van het dekzand in het plangebied nog intact is en niet verspoeld. Het houtskool wijst daarbij ook op mogelijk aanwezige archeologische resten. Het dekzand ligt onder een bruinigrijze tot donkergrijze uiterst siltige klei. Dit is de Almere Laag (vanaf 70 cm –Mv) met daarop de Zuiderzee Laag (vanaf het maaiveld). Er is tevens een ingeschakelde detrituslaag aanwezig (tussen 250 en 270 cm –Mv, -4,77 m NAP). De top van de Zuiderzee Laag is als gevolg van omwerking geroerd geraakt, minimaal tot een diepte van 35 cm.

3. Vervolgonderzoek	Ja, karterende fase (fase 2)
----------------------------	-------------------------------------

4. Karterende fase (fase 2)	
Werkwijze	
Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)
Resultaten	
Aanwezigheid archeologische indicatoren	Nee
Type archeologische indicatoren	n.v.t.
Aanwezigheid vindplaats	Nee
Toelichting en datering	n.v.t.

5. Archeologische verwachting	Laag
-------------------------------	-------------

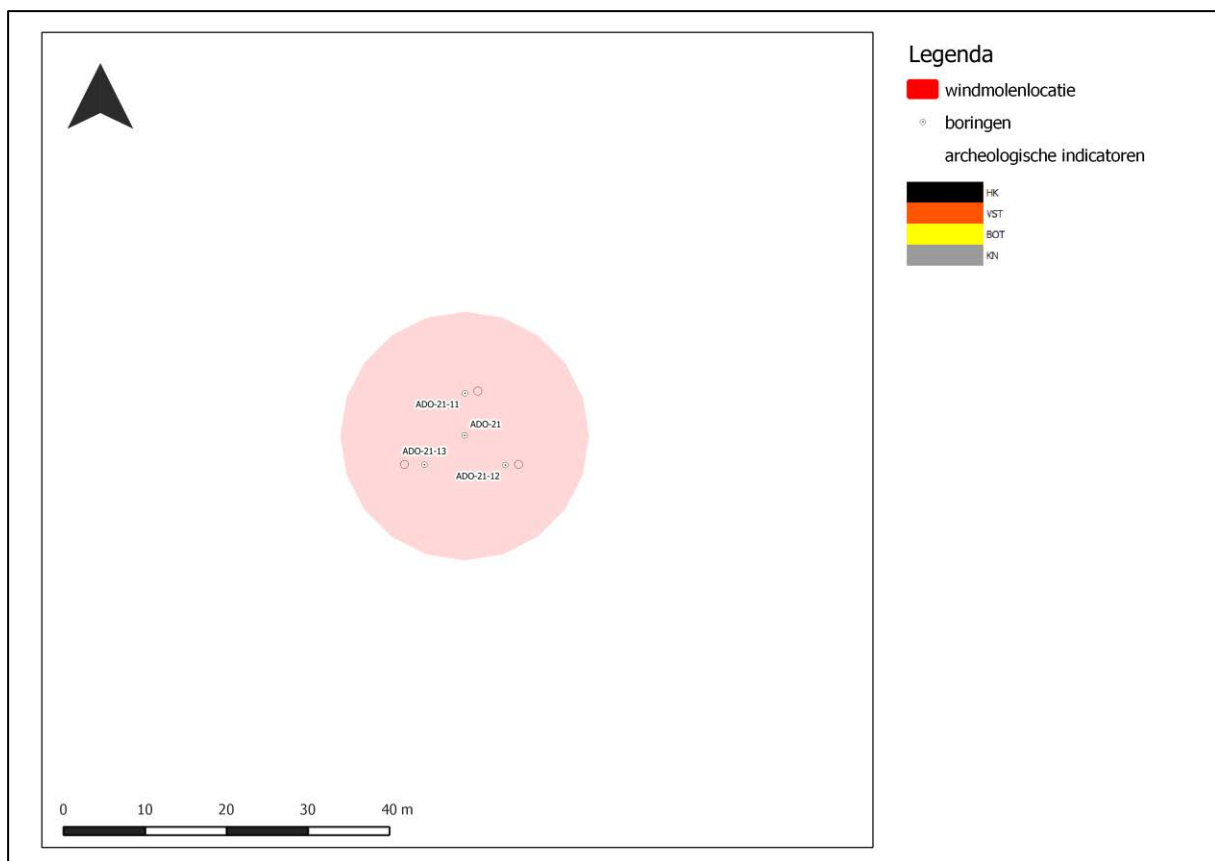

Windmolenlocatie	ADO-22
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland


1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	159.035 / 482.134
Hoogteligging	-3,89 m NAP
Kaartblad	26D
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Ja 320 cm –Mv (-7,09 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Ja Vaaggrond
Horizonten	Ah/C
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Onder in de boring is op een diepte van 320 cm –Mv dekzand aanwezig, dat uit matig siltig zand bestaat (-7,09 m NAP). In de top van het dekzand is de oorspronkelijke humeuze bovengrond (Ah-horizont) van een voormalige vaaggrond in het dekzand nog aanwezig. Er zijn geen aanwijzingen van erosie. Op het dekzand bevindt zich een donkerbruin veenpakket, dat hoofdzakelijk bestaat uit detritus (verslagen plantenresten). Vermoedelijk is het pakket detritus ontstaan als gevolg van het bezinken van verslagen plantenresten in open water. Geologisch gezien is het detritus(-veen) toe te schrijven aan de Flevomeer Laag. Op het veen bevindt zich achtereenvolgens een pakket zwak zandige klei (Almere Laag, tussen 70 en 300 cm -Mv), een matig zandige klei met zandlagen (Zuiderzee Laag, tussen 35 en 70 cm –Mv) en een bouwvoor. Deze afzettingen zullen binnen dit onderzoekskader niet nader worden beschreven.

3. Vervolgonderzoek	Ja, karterende fase (fase 2)
----------------------------	-------------------------------------

4. Karterende fase (fase 2)	
Werkwijze	
Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)
Resultaten	
Aanwezigheid archeologische indicatoren	Nee (weinig knappersteen)
Type archeologische indicatoren	n.v.t.
Aanwezigheid vindplaats	Nee
Toelichting en datering	n.v.t.

5. Archeologische verwachting	Laag
--------------------------------------	-------------

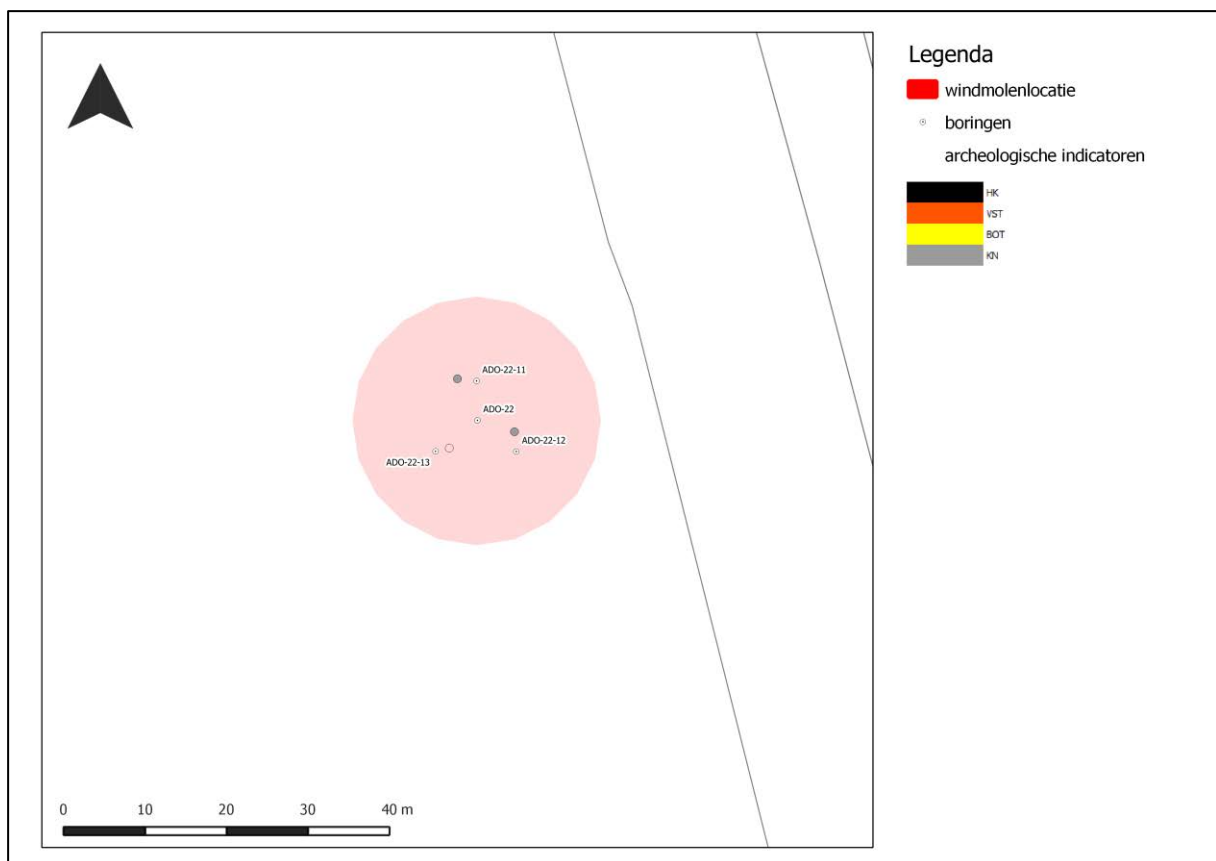


Windmolenlocatie	ADW-01
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland

1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	152.250 / 489.508
Hoogteligging	-4,77 m NAP
Kaartblad	26B
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Gras-begroeid

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand 540 cm –Mv (-10,17 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Nee Afgetopt
Horizonten	C
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Nee
Toelichting	Onder is de boring is grijs, matig fijn zand aanwezig. Dit zand is geïnterpreteerd als dekzand, vanwege de matig fijne mediane korrelgrootte en de relatief goede sortering. Sporen van bodemvorming ontbreken en abrupt op dit pakket bevindt zich een pakket mineraalarm donkerbruin veen, dat zich kenmerkt door detritus en enkele kleilagen. De top van dit veen bevindt zich op 440 cm –Mv (-9,17 m NAP). Hierop ligt een pakket sterk siltige lichtgrijze klei. De klei is zwak humeus, zeer slap en kenmerkt zich door het voorkomen van veel detrituslaagjes. Geologisch gezien behoort dit pakket tot de Oude Getijdenafzettingen (i.e. Wormer Laagpakket). De top van de klei ligt op 360 cm –Mv (-8,37 m NAP). Op de klei bevindt zich achtereenvolgens een pakket detritus en een uiterst siltig kleipakket, die respectievelijk deel uitmaken van de Flevomeer Laag (organo-lacustriene afzettingen) en de Almere Laag (aquatische brakwater-afzettingen). Daarop liggen een pakket Zuiderzee-afzettingen en een 35 cm-dikke bouwvoor.

3. Vervolgonderzoek	Nee
----------------------------	------------

4. Archeologische verwachting	Laag
--------------------------------------	-------------

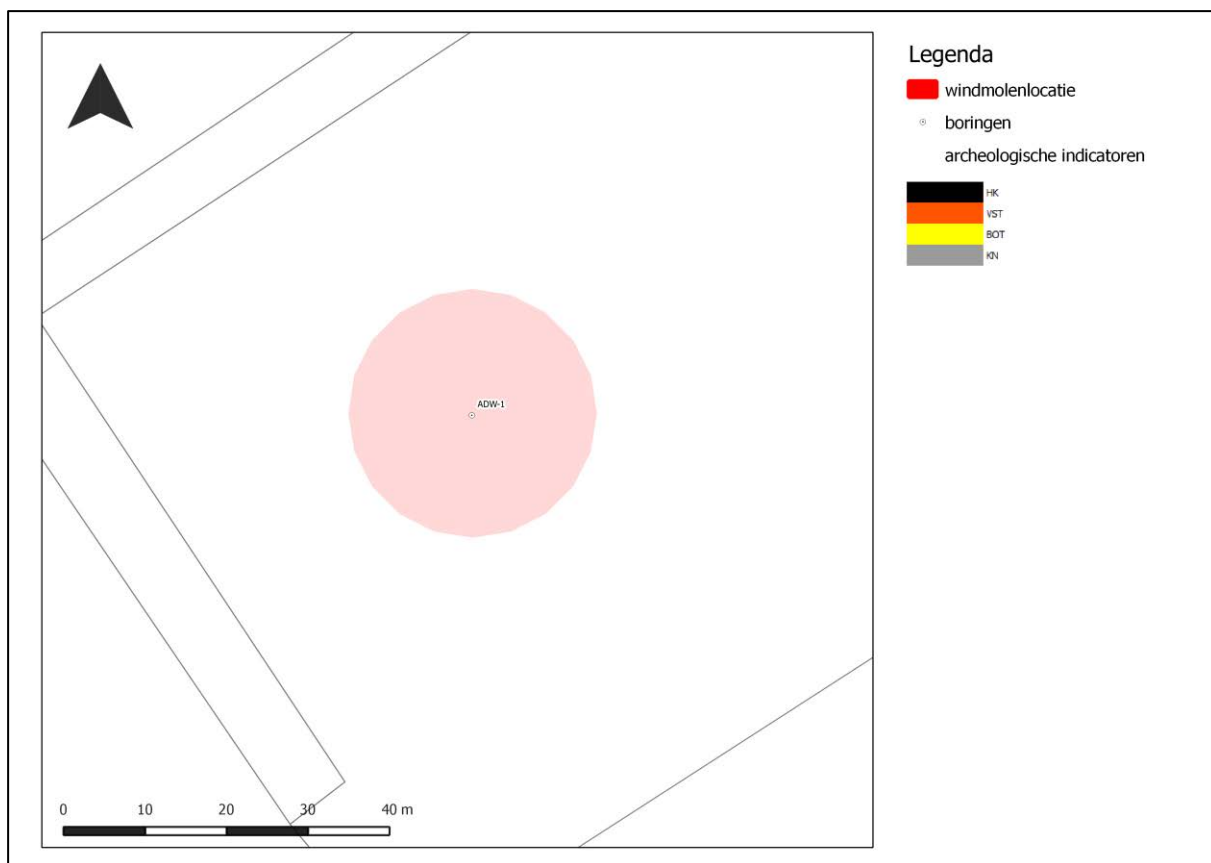

Windmolenlocatie	ADW-02
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland

1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	152.537 / 489.104
Hoogteligging	-4,53 m NAP
Kaartblad	26B
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket • Formatie van Nieuwkoop, Basisveen Laagpakket • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand 590 cm –Mv (-10,43 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Ja Vaaggrond
Horizonten	Ah/C
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Onder in de boring bevindt zich dekzand op een diepte van 590 cm –Mv (-10,43 m NAP). Dit zand is matig siltig en matig fijn qua mediane korrelgrootte. In de top heeft zich een vaaggrond kunnen vormen getuige de aanwezigheid van een humeuze bovengrond (Ah-horizont). Op het dekzand ligt een pakket mineraalarm veen. Dit veen is als sedentaat tot stand gekomen en behoort tot de eerste veenvorming in het gebied. Hierom is het geïnterpreteerd als Hollandveen Laagpakket. De top van dit pakket bevindt zich op een diepte van 550 cm –Mv (-10,03 m NAP). Op het veen bevindt zich een pakket sterk siltige zeer slappe klei met een dikte van 100 cm (vanaf 450 cm –Mv; -9,03 m NAP). Lithostratigrafisch gezien maakt deze klei deel uit van de Oude Getijdenafzettingen (i.e. Wormer Laagpakket). De kleilaag ligt vervolgens begraven onder een uiterst siltige klei (Almere Laag) en een matige zandige klei met schelpresten (als onderdeel van de Zuiderzee Laag). Het valt in dit gebied op dat juist de Almere Laag erg dik is (circa 345 cm). De top van het bodemprofiel betreft tot slot een 35 cm dikke bouwvoor.

3. Vervolgonderzoek	Ja, karterende fase (fase 2)
----------------------------	-------------------------------------

4. Karterende fase (fase 2)

Werkwijze


Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)

Resultaten

Aanwezigheid archeologische indicatoren	Nee (weinig tot veel houtskool, weinig knappersteen)
Type archeologische indicatoren	n.v.t.
Aanwezigheid vindplaats	Nee
Toelichting en datering	n.v.t.

5. Archeologische verwachting

Laag

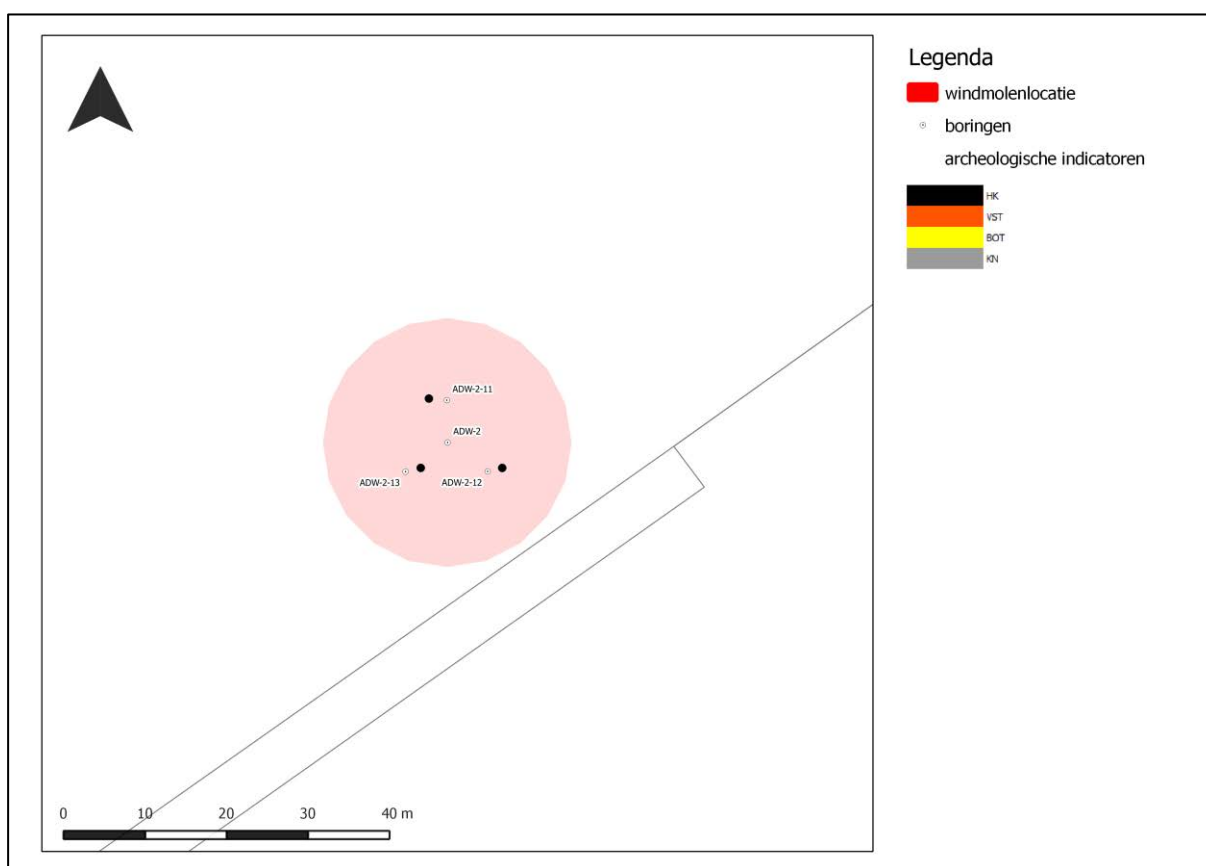

Windmolenlocatie	ADW-03
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland


1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	152.823 / 488.700
Hoogteligging	-4,60
Kaartblad	26B
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag (ten dele Hauwert) • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand 330 cm –Mv (-8,10 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Nee Vaaggrond
Horizonten	C
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Onder in de boring is op een diepte van 330 cm –Mv matig fijn, matig siltig grijs zand aanwezig, dat geïnterpreteerd is als dekzand (-8,1 m NAP). Het zand bevindt zich hier relatief ondiep, hetgeen wijst op de ligging van een omvangrijk duin in de ondergrond. Het zand rondom deze locatie bevindt zich immers vele malen dieper. Er zijn geen sporen van bodemvorming in de top van het duin waargenomen, maar de ligging ervan is archeologisch gezien interessant. Op het zand bevindt zich een matig humeuze, uiterst siltige klei. De klei is vanaf een diepte van 225 cm –Mv aanwezig (-6,85 m NAP). In de klei zijn zandlaagjes aanwezig. Lithogenetisch gezien behoren deze afzettingen tot de Oude Getijdenafzettingen. Daarop bevindt zich een pakket verspoeld pleistoceen zand (tussen 195 en 225 cm –Mv), een pakket detritus als onderdeel van de Flevomeer Laag. De aanwezigheid van de verspoelde zandlaag wijst er vermoedelijk op dat er nabij nog een ondieper zandvoorkomen te verwachten is. Op de Flevomeer Laag ligt vervolgens een pakket sterk kleiig veen c.q. uiterst siltige klei (Almere Laag) en een matige zandige klei met schelpresten (als onderdeel van de Zuiderzee Laag). De top van het bodemprofiel betreft tot slot een 40 cm dikke bouwvoor.

3. Vervolgonderzoek	Ja, karterende fase (fase 2). De reden om op deze locatie specifiek te kijken betreft het ondiepe voorkomen van duinzand.
----------------------------	--

4. Karterende fase (fase 2)	
Werkwijze	
Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)
Resultaten	
Aanwezigheid archeologische indicatoren	Nee (weinig houtskool, visbot)
Type archeologische indicatoren	n.v.t.
Aanwezigheid vindplaats	Nee
Toelichting en datering	n.v.t.

5. Archeologische verwachting	Laag
-------------------------------	-------------

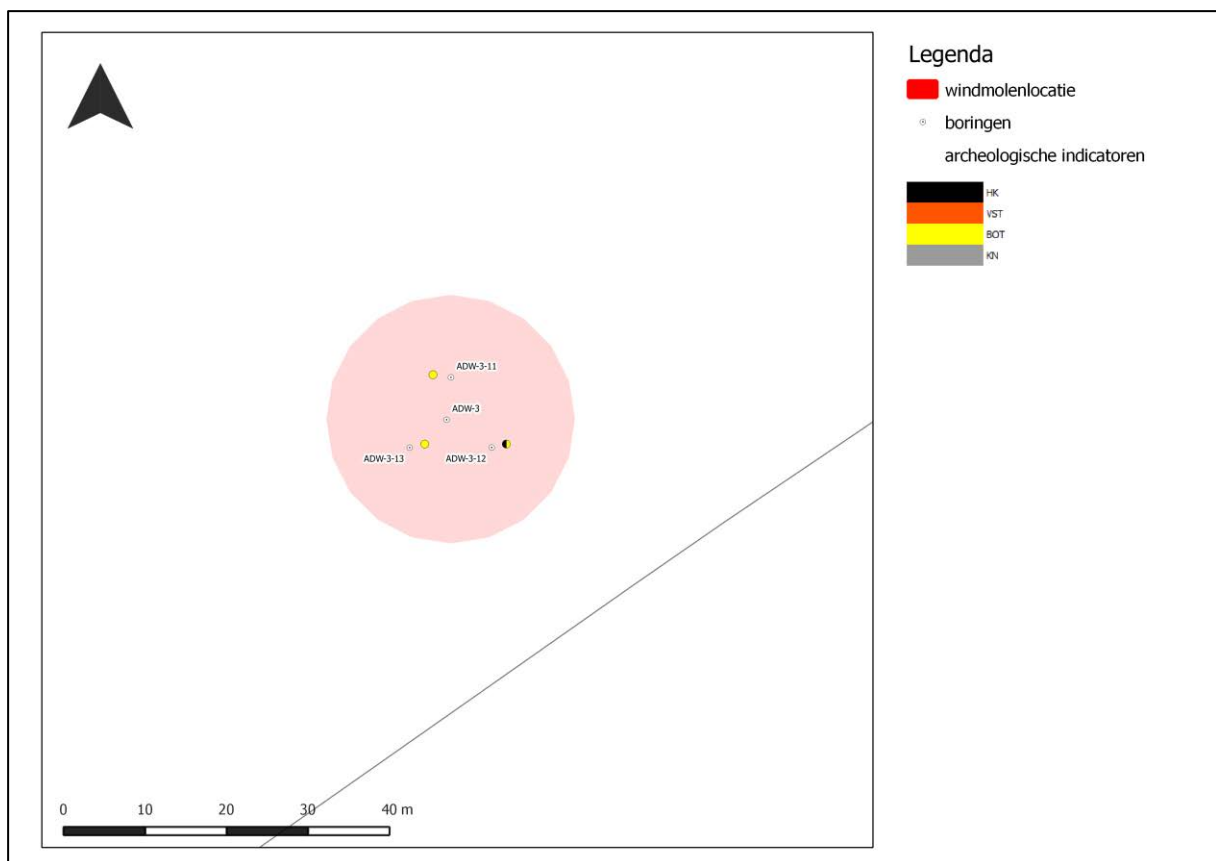

Windmolenlocatie	ADW-04
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland

1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	153.110 / 488.296
Hoogteligging	-4,78
Kaartblad	26B
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag (ten dele Hauwert) • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket • Formatie van Nieuwkoop, Basisveen Laagpakket • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand 560 cm –Mv (-10,38 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Nee Vaaggrond
Horizonten	C
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	De basis in het plangebied bestaat uit dekzand, dat bestaat uit grijs matig siltig, matig fijn zand (op 560 cm –Mv; -10,38 m NAP). In de top van het dekzand zijn geen sporen van bodemvorming aanwezig, maar aanwijzingen van erosie ontbreken ook. Er is immers sprake van een geleidelijke overgang van het dekzand naar het erboven gelegen veen. Hierom is sprake van een intacte top van het dekzand. Dit veen, op een diepte van 550 cm –Mv (-10,28 m NAP) bestaat uit donkerbruin, mineraalarm veen met enkele plantenresten. Het pakket is slechts 10 cm dik. Hierboven is op drie niveaus een kleipakket aanwezig, dat bestaat uit sterk tot uiterst siltige klei, namelijk op 370 cm –Mv (8,48 m –NAP) en op 305 cm –Mv (-7,78 m NAP). Beide kleipakketten worden van elkaar gescheiden door een 15 cm-dikke veenlaag (op 355 cm –Mv, -8,33 m NAP) en een dun sterk kleiig veenlaagje. In de klei zijn geen sporen van bodemvorming aangetroffen (in de vorm van een vegetatieniveau of rijping). Achtereenvolgens bevinden zich op de klei de Flevomeer Laag (detritus, vanaf 200 cm –Mv), de Almere Laag (humeuze uiterst siltige klei; vanaf 110 cm –Mv) en de Zuiderzee Laag (zwak zandige klei; vanaf 40 cm –Mv). Daarop ligt een 40 cm dikke bouwvoor.

3. Vervolgonderzoek	Ja, karterende fase (fase 2)
----------------------------	-------------------------------------

4. Karterende fase (fase 2)

Werkwijze


Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)

Resultaten

Aanwezigheid archeologische indicatoren	Ja (groot stuk bewerkt, verbrand vuursteen, zoogdierbot (tand))	
Type archeologische indicatoren	Vuursteen/Bot	
Aanwezigheid vindplaats	Ja	Vermoedelijk Mesolithicum
Toelichting en datering	Gezien de diepteligging van het vondstmateriaal dateert een vindplaats hier vermoedelijk uit het Mesolithicum. Dit is gebaseerd op de vergelijking van de zanddiepte met de zeespiegelcurve (bijlage 4). Op grond hiervan is deze locatie bewoonbaar tot circa 5.300 v. Chr.	

5. Archeologische verwachting

Hoog – er is sprake van een vindplaats

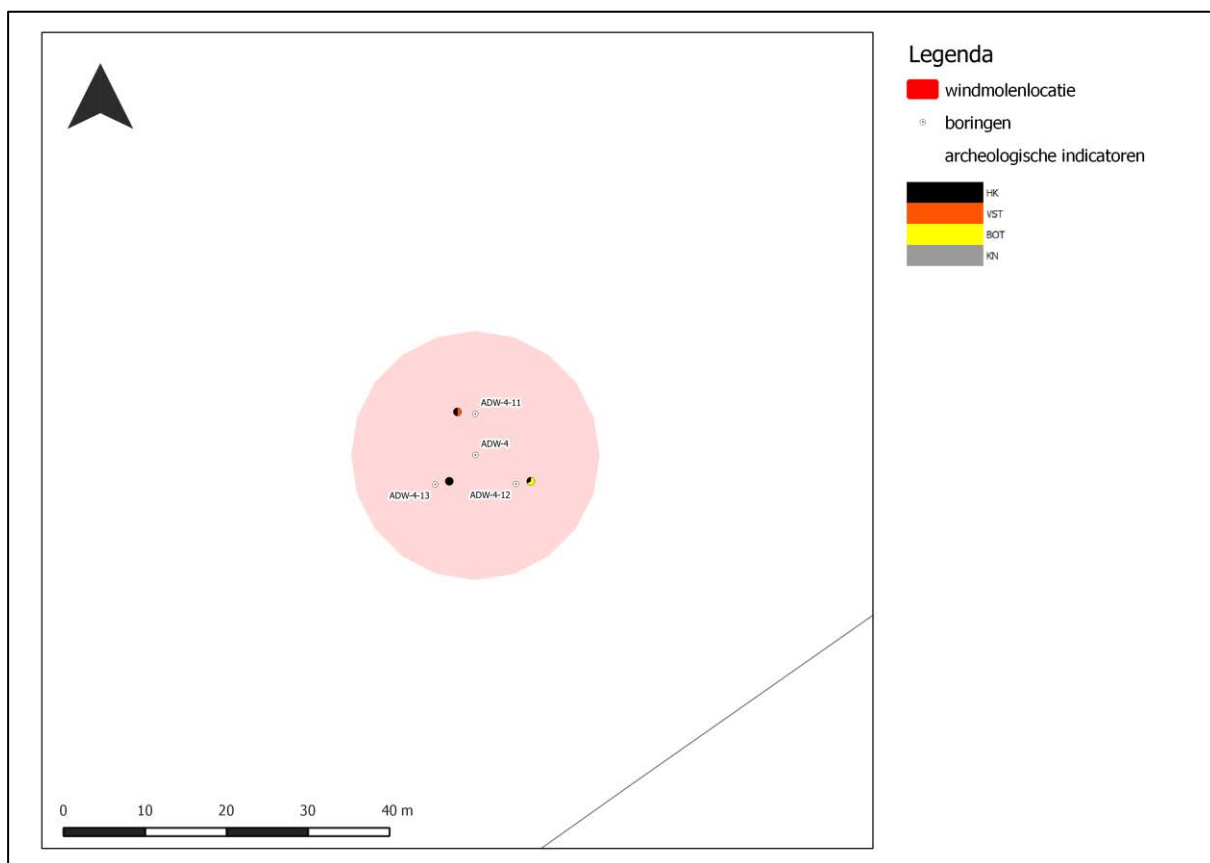

Windmolenlocatie	ADW-05
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland


1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	153.397 / 487.891
Hoogteligging	-4,89 m NAP
Kaartblad	26B
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	3 boringen op de mastlocatie ("oever"-strategie)
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket • Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket • Formatie van Bontebek (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Oude Getijdeafzetting 300 cm –Mv (-9,89 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Ja Rijping
Horizonten	N.v.t. (top oude getijdeafzettingen)
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Binnen 6,3 m –Mv (tot -11,19 m NAP) is geen dekzand aangetroffen. De boring is op deze diepte gestaakt vanwege het dichtlopen van het gat. Het is echter gezien de opbouw van de bodem en de diepte aannemelijk dat de oorspronkelijke top van het dekzand is geërodeerd. Dit is het gevolg van de aanwezigheid van een getijdegeul in dit plangebied. Op een diepte van 620 cm –Mv (-11,09 m NAP) en 300 cm –Mv (-7,89 m NAP) is een grijze tot lichtgrijze uiterst siltige klei aanwezig, die van elkaar gescheiden worden door een veenlaag tussen 575 en 620 cm –Mv. Op een diepte van 300 cm –Mv valt op dat de klei stevig en gerijpt is. Hier is sprake van een oeverafzetting (in de centrale boring). De boringen aan weerszijden laten geen gerijpte oeverafzettingen zien, maar respectievelijk een geulafzetting en ongerijpte oeverafzettingen. Een vegetatieniveau is echter hierin niet aangetroffen. Op de klei bevinden zich achtereenvolgens een pakket verslagen veen (detritus, Flevomeer Laag, vanaf 180 cm, -6,69 m NAP), uiterst siltige humeuze klei (Almere Laag, vanaf 95 cm –Mv) en zwak zandige klei met schelpresten (als onderdeel van de Zuiderzee Laag, vanaf 40 cm –Mv).

3. Vervolgonderzoek	Ja, karterende fase (fase 2)
---------------------	------------------------------

4. Karterende fase (fase 2)	
Werkwijze	
Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)
Resultaten	
Aanwezigheid archeologische indicatoren	Nee (veel houtskool)
Type archeologische indicatoren	n.v.t.
Aanwezigheid vindplaats	Nee
Toelichting en datering	Wel zijn gips-concreties in de monsters aanwezig

5. Archeologische verwachting	Laag
-------------------------------	------

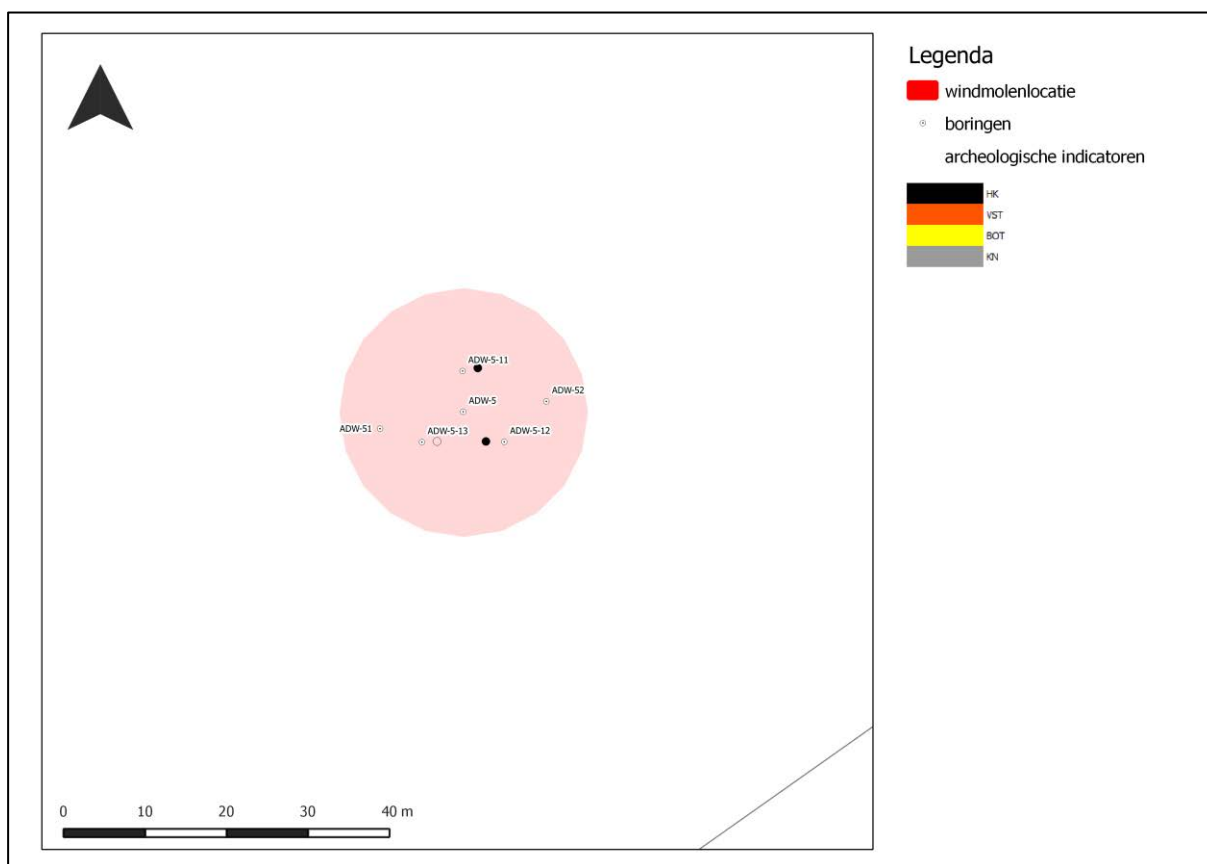

Windmolenlocatie	ADW-06
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland

1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	153.684 / 487.487
Hoogteligging	-4,91 m NAP
Kaartblad	26D
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Bontel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand
Bodemvorming aanwezig?	Ja
Horizonten	Ah/C
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Onder is de boring is grijs, matig fijn zand aanwezig. Dit zand is geïnterpreteerd als dekzand, vanwege de matig fijne mediane korrelgrootte en de relatief goede sortering. In de top van het dekzand is de oorspronkelijke humeuze bovengrond van een voormalige vaaggrond nog aanwezig (Ah-horizont). Op het dekzand bevindt zich een pakket mineraalarm donkerbruin veen. Identificeerbare plantenresten zijn in dit veen niet herkend. Het lijkt te bestaan uit los plantenmateriaal, waarschijnlijk detritus. De top van dit veen bevindt zich op 400 cm –Mv (-8,91 m NAP). Hierop ligt een pakket sterk siltige zwak humeuze, lichtgrijze klei. De klei is zeer slap en kenmerkt zich door het voorkomen van veel dunne detrituslagen. Geologisch gezien behoort dit pakket tot de Oude Getijdenafzettingen (i.e. Wormer Laagpakket). De top van de klei ligt op 300 cm –Mv (-7,91 m NAP). Op de klei bevindt zich een mineraalarme veenlaag, hetgeen vermoedelijk deel uit maakt van de Flevomeer Laag. Het pakket bestaat uit donkerbruin detritus en is 80 cm dik. Daarop bevinden zich de Almere Laag en de Zuiderzee, respectievelijk vanaf 85 en 35 cm –Mv.

3. Vervolgonderzoek	Ja, karterende fase (fase 2)
----------------------------	-------------------------------------

4. Karterende fase (fase 2)

Werkwijze


Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)

Resultaten

Aanwezigheid archeologische indicatoren	Nee (weinig tot veel houtskool, veel knappersteen)
Type archeologische indicatoren	n.v.t.
Aanwezigheid vindplaats	Nee
Toelichting en datering	n.v.t.

5. Archeologische verwachting

Laag

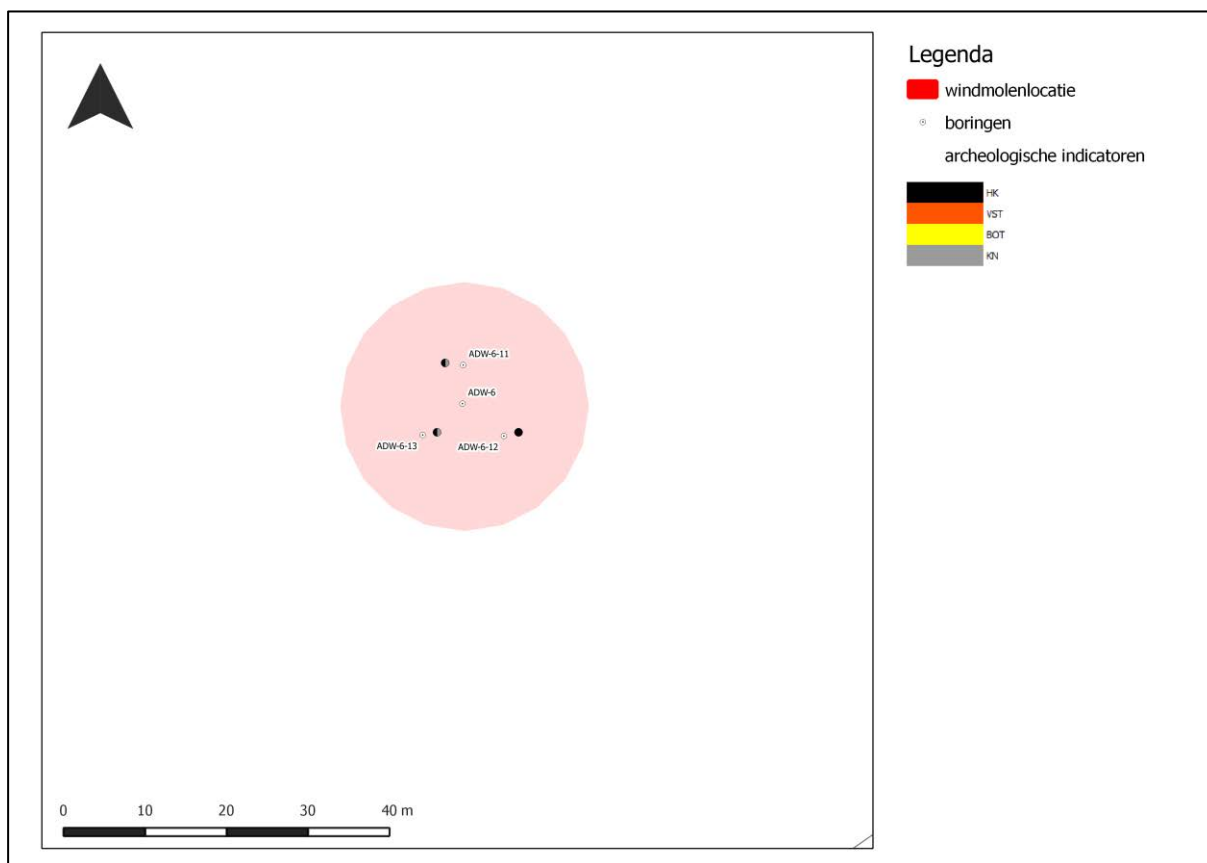


Windmolenlocatie	ADW-07
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland

1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	153.971 / 487.083
Hoogteligging	-4,78 m NAP
Kaartblad	26D
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket
Diepteligging archeologisch niveau	N.v.t.
Bodemvorming aanwezig?	Nee
Horizonten	-
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Nee
Toelichting	Binnen 6,5 m –Mv (tot -11,28 m NAP) is geen dekzand aangetroffen. De boring is op deze diepte gestaakt vanwege het dichtlopen van het gat. Het is echter gezien de opbouw van de bodem en de diepte aannemelijk dat de oorspronkelijke top van het dekzand is geërodeerd. Dit is het gevolg van de aanwezigheid van een getijdegeul in dit plangebied. Vanaf een diepte van 250 cm –Mv (-7,28 m NAP) is een lichtgrijze uiterst siltige klei aanwezig, die helemaal tot onderin de boring aanwezig is. Dit hele kleipakket is zeer slap en vormt de oorspronkelijke opvulling van een getijdegeul. Tussen 550 en 570 cm –Mv is een veenlaag met kleilaagjes gevonden, die ook deel uitmaakt van de geulopvulling. De geulafzetting maakt geologisch gezien deel uit van de Oude Getijdenafzetting (Wormer Laagpakket). In de top van de klei zijn geen sporen van bodemvorming aanwezig. Daarop bevinden een uiterst siltige klei als onderdeel van de Almere Laag (vanaf 35 cm –Mv) en een zwak zandige, schelphoudende klei van de Zuiderzee Laag.

3. Vervolgonderzoek	Nee
----------------------------	------------

4. Archeologische verwachting	Laag
--------------------------------------	-------------

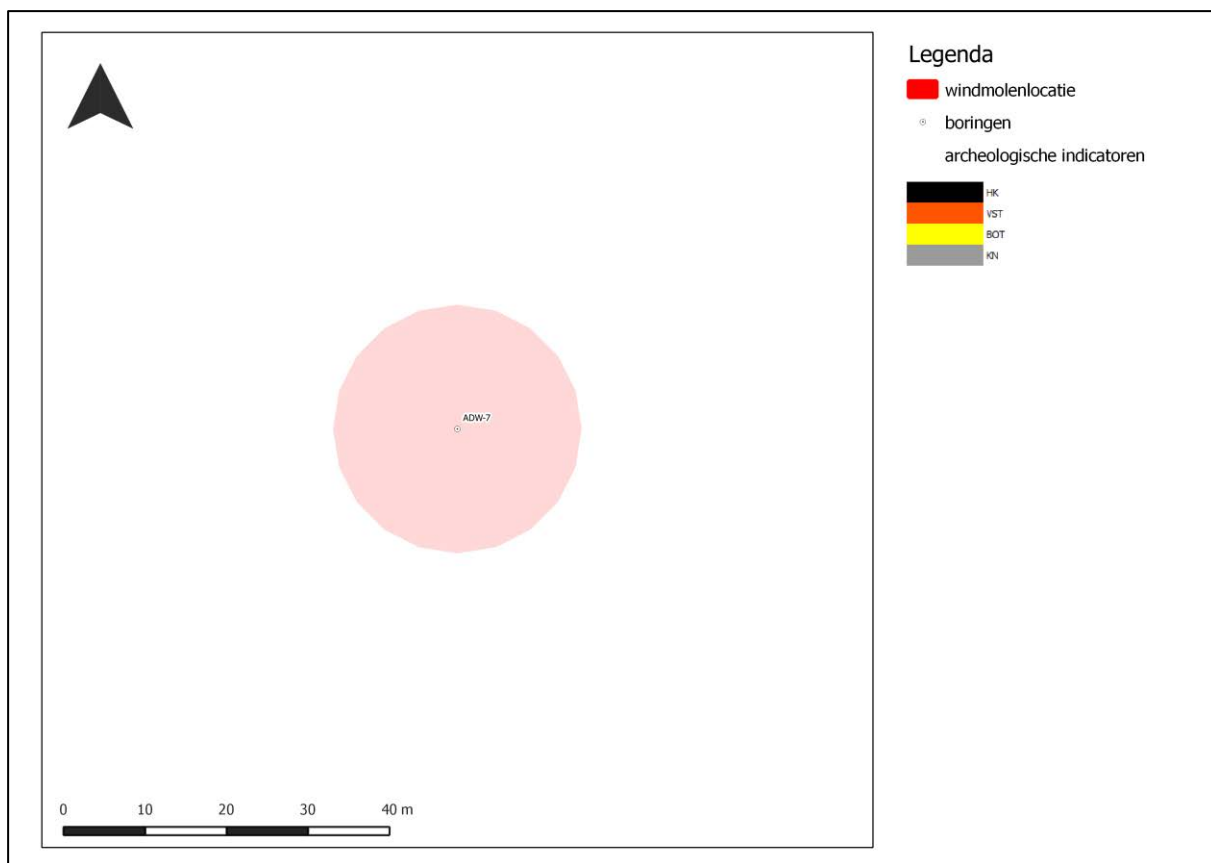

Windmolenlocatie	ADW-08
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland

1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	154.258 / 486.678
Hoogteligging	-4,76 m NAP
Kaartblad	26D
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	3 boringen op de mastlocatie ("oever"-strategie)
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket • Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laag • Formatie van Bonteband (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Ja
Bodemvorming aanwezig?	Ja
Horizonten	Ah/ C
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Onder in de boring is op een diepte van 430 cm –Mv dekzand aanwezig, dat uit matig siltig zand bestaat (-9,06 m NAP). Bovenop het dekzand bevindt zich een 35 cm dikke laag veen (vanaf 395 cm –Mv, -8,71 m NAP). Deze bestaat hoofdzakelijk niet nader te definiëren plantenresten. De resten waren moeilijk te herkennen als gevolg van de mate van vertering. Wel zijn enkele kleilagen erin herkend. Op dit veen bevinden zich een pakket lichtgrijze sterk siltige klei, die zeer slap van consistentie is. De top van de klei bevindt zich achtereenvolgens op een diepte van 375 cm –Mv (-8,51 m NAP). In de kleilagen zijn geen sporen van bodemvorming of rijping gevonden. Naar verwachting is de klei ontstaan als gevolg van overstromingen vanuit getijdegeulen en is het pakket toe te schrijven aan de Oude Getijdenafzettingen (i.e. Wormer Laagpakket). Op de klei bevindt zich vanaf een diepte van 330 cm –Mv een pakket mineraalarm veen, bestaande uit detritus, los plantenmateriaal en detritus (-8,06 m NAP). Het betreft hier verslagen plantenmateriaal, dat vermoedelijk in stilstaand open water is bezonken. Hiermee is dit pakket geïnterpreteerd als onderdeel van de Flevomeer Laag. Hierop is wederom een zeer slappe kleilaag en een pakket detritus aanwezig, respectievelijk tussen 270 en 330 en 200 en 270 cm –Mv. De top van de klei bevindt zich op een diepte van -7,46 m NAP. De klei behoort ook tot de Oude Getijdenafzettingen (Wormer Laagpakket).

Het bovendeel van het bodemprofiel bestaat vervolgens van onder naar boven uit een pakket uiterst siltige klei (Almere Laag, tussen 80 en 200 cm -Mv), zwak zandige klei met zandlagen (Zuiderzee Laag, tussen 30 en 80 cm -Mv) en een bouwvoor.

3. Vervolgonderzoek	Ja, karterende fase (fase 2)
---------------------	------------------------------

4. Karterende fase (fase 2)


Werkwijze

Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)

Resultaten

Aanwezigheid archeologische indicatoren	Nee (weinig tot veel houtskool, weinig knappersteen)
Type archeologische indicatoren	n.v.t.
Aanwezigheid vindplaats	Nee
Toelichting en datering	n.v.t.

5. Archeologische verwachting	Laag
-------------------------------	------

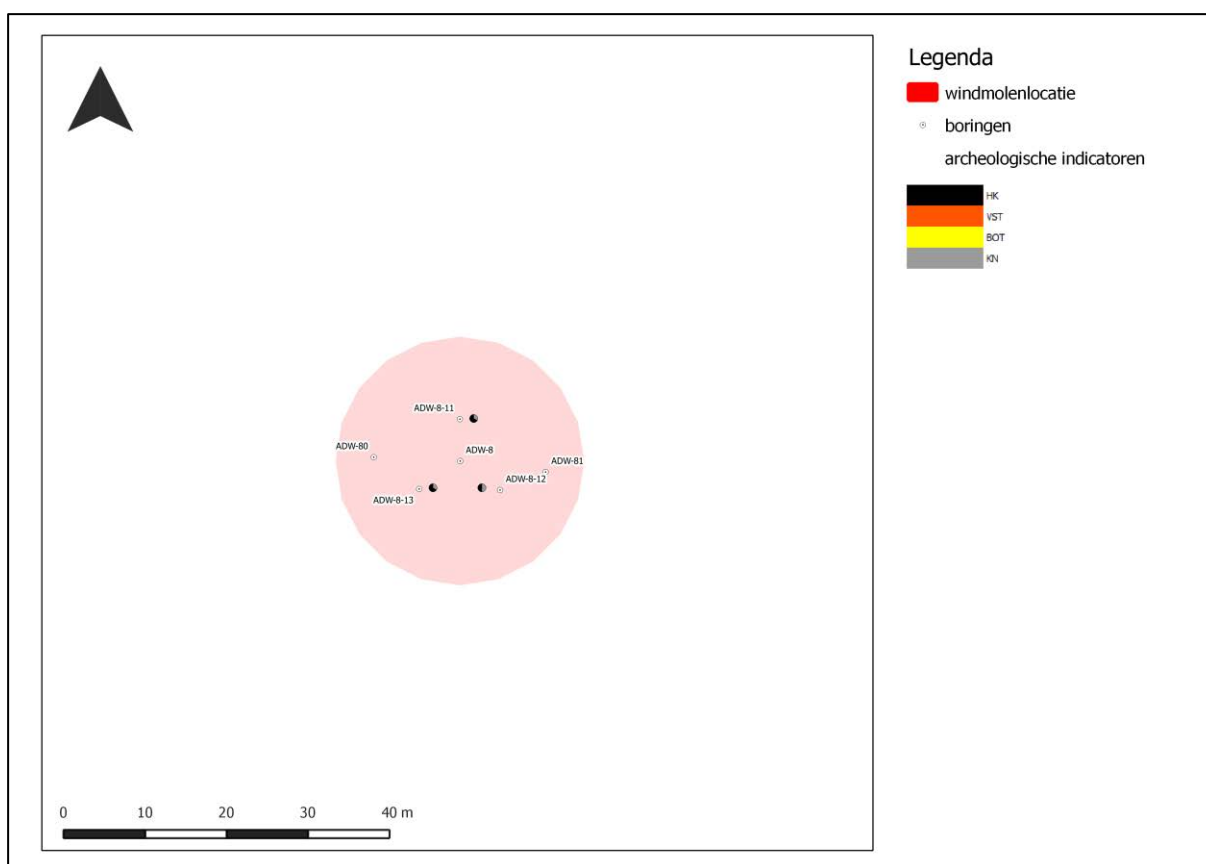

Windmolenlocatie	ADW-09
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland

1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	154.546 / 486.275
Hoogteligging	-4,79 m NAP
Kaartblad	26D
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand
Bodemvorming aanwezig?	Ja
Horizonten	Ah/C
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Onder in de boring is dekzand aanwezig op een diepte van 420 cm –Mv (-8,99 m NAP). Het dekzand bestaat uit geelgrijs, goed gesorteerd zand met een matig fijne mediaan. In de top van het zand is de oorspronkelijke humeuze bovengrond van een vaaggrond nog aanwezig (Ah-horizont, donkergrijszwart van kleur). Daarop bevindt zich een 20-cm dikke veenlaag, bestaande uit los plantenmateriaal. Vermoedelijk betreft het detritusveen. De top van dit veen bevindt zich op een diepte van 400 cm –Mv (-8,79 m NAP). Op het veen ligt een 40 cm-dikke kleilaag. Lithogenetisch behoren de afzettingen tot de Oude Getijdenafzettingen (i.e. Wormer Laagpakket). Op deze klei bevindt zich vervolgens een 160-cm dik pakket veen. Aan de basis van dit veen bevindt zich een dunne laag gyttja. Het ligt op een diepte van 200 cm –Mv (-6,79 m NAP). Het veen omvat hoofdzakelijk los plantenmateriaal en is geïnterpreteerd als detritusveen als onderdeel van de Flevomeer Laag. De top van het bodemprofiel bestaat achtereenvolgens uit de Almere Laag en de Zuiderzee afzettingen, respectievelijk op 85 en 35 cm –Mv.

3. Vervolgonderzoek	Ja, karterende fase (fase 2)
----------------------------	-------------------------------------

4. Karterende fase (fase 2)

Werkwijze


Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)

Resultaten

Aanwezigheid archeologische indicatoren	Nee (weinig tot extreem veel houtskool, weinig knappersteen)
Type archeologische indicatoren	n.v.t.
Aanwezigheid vindplaats	Nee
Toelichting en datering	n.v.t.

5. Archeologische verwachting

Laag

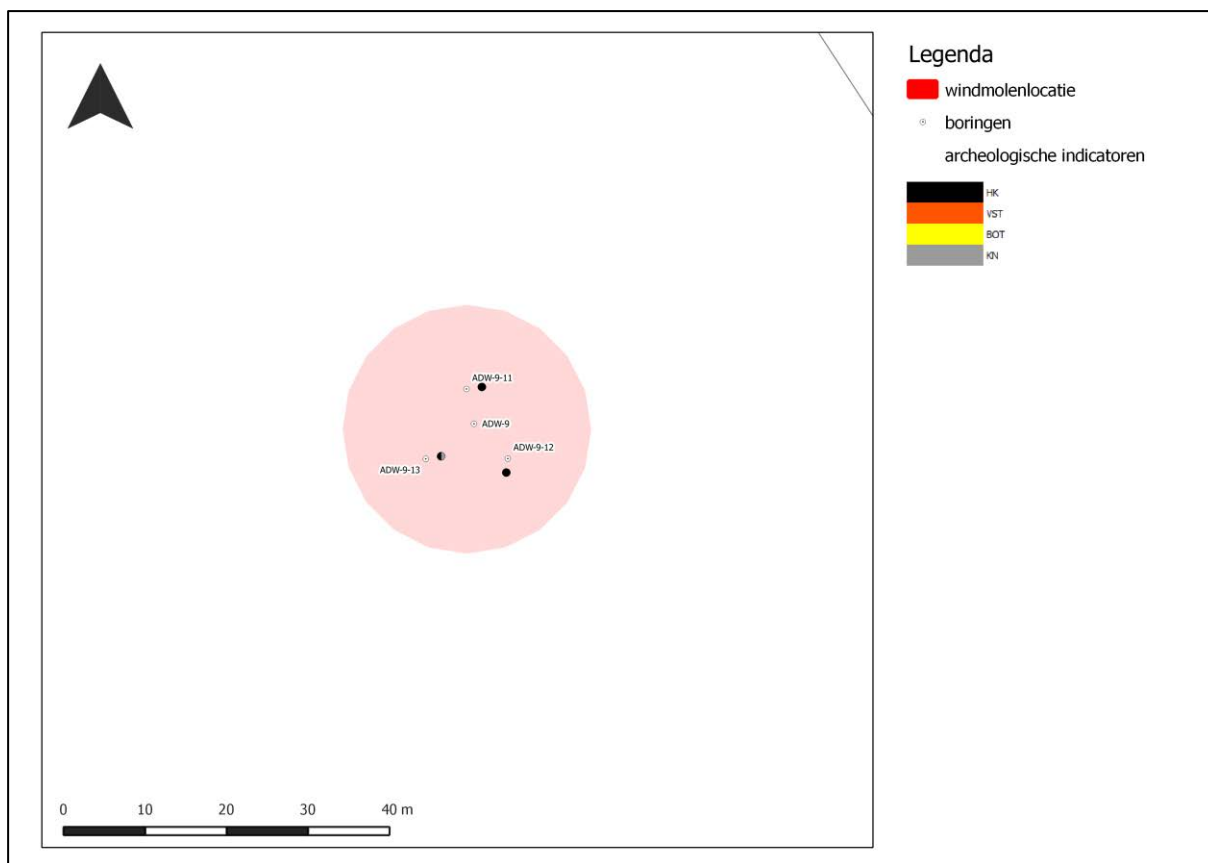


Windmolenlocatie	ADW-10
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland

1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	154.868 / 485.819
Hoogteligging	-4,58 m NAP
Kaartblad	26D
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	3 boringen op de mastlocatie ("oever"-strategie)
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket
Diepteligging archeologisch niveau	N.v.t.
Bodemvorming aanwezig?	Nee
Horizonten	-
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Nee
Toelichting	Binnen 8,0 m –Mv (tot -12,58 m NAP) is in de boringen geen dekzand aangetroffen. De boringen zijn alle op deze diepte gestaakt vanwege het dichtlopen van het gat. Het is echter gezien de opbouw van de bodem en de diepte aannemelijk dat de oorspronkelijke top van het dekzand is geërodeerd. Dit is het gevolg van de aanwezigheid van een getijdegeul in dit plangebied. Vanaf een diepte van 440 cm –Mv (-8,98 m NAP) is een lichtgrijze, zeer slappe lichtgrijze sterk siltige klei aanwezig, die helemaal tot onderin circa 700 cm -Mv aanwezig is. Daaronder is detritus aanwezig als onderdeel van een restgeulopvulling van een oude getijdegeul. Zowel de klei als de detritus maken deel uit van de opvulling van een getijdegeul. Op de klei bevindt zich achtereenvolgens detritus, matig grof zand en een kleilaag. Mogelijk horen deze ook tot de restgeulopvulling. De geulafzetting maakt geologisch gezien deel uit van de Oude Getijdenafzetting (Wormer Laagpakket). In de top van de klei zijn geen sporen van bodemvorming aanwezig. Daarop – binnen 2,95 cm –Mv - bevinden zich een zwak zandige klei als onderdeel van de Almere Laag (vanaf 35 cm –Mv) en de uiterst siltige schelphoudende klei van de Zuiderzee Laag.

3. Vervolgonderzoek	Nee
----------------------------	------------

4. Archeologische verwachting	Laag
--------------------------------------	-------------

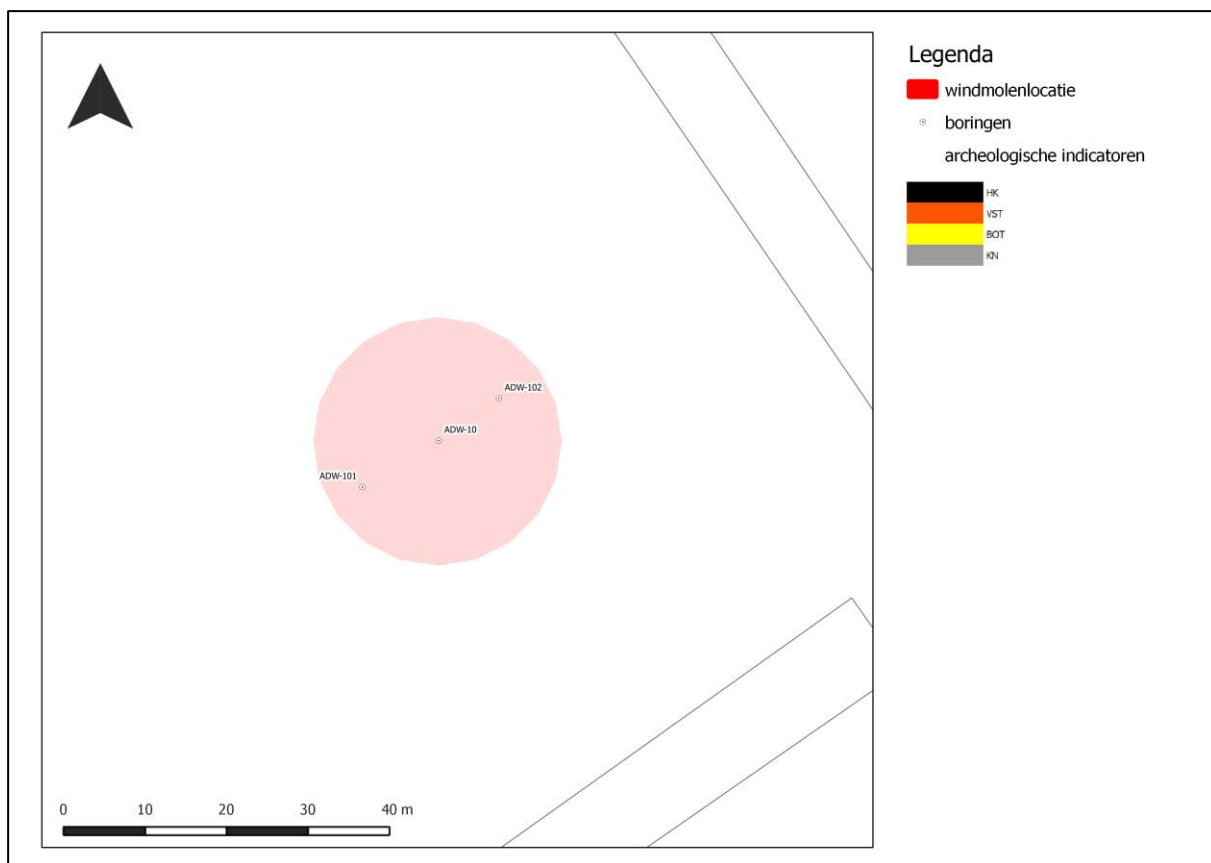

Windmolenlocatie	ADW-11
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland


1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	155.151 / 485.420
Hoogteligging	-4,58 m NAP
Kaartblad	26D
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Bontelo, dekzand
Diepteligging archeologisch niveau	Ja
Bodemvorming aanwezig?	Ja
Horizonten	Ah/B/C
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Onder in de boring is op een diepte van 420 cm –Mv dekzand aanwezig, dat uit matig siltig zand bestaat (-8,78 m NAP). In de top van het dekzand zijn zowel een inspoelingshorizont (B-horizont) als de oorspronkelijke humeuze bovengrond (Ah-horizont) van een voormalige podzolbodem in het dekzand nog aanwezig. Er zijn geen aanwijzingen van erosie. Op het dekzand bevindt zich een donkerbruin veenpakket, dat hoofdzakelijk bestaat uit detritus (verslagen plantenresten). Vermoedelijk is het pakket detritus ontstaan als gevolg van het bezinken van verslagen plantenresten. Daarop heeft zich een lichtbruingrijze kleilaag kunnen vormen op een diepte van 360 cm –Mv (-7,18 m NAP). Deze afzettingen zijn slap en behoren geologisch gezien tot de Oude Getijdenafzettingen (i.e. Wormer Laagpakket). Vermoedelijk is de klei als wad-kwelderafzettingen tijdens overstromingen vanuit getijdegeulen tot stand gekomen onder natte omstandigheden. Vervolgens is opnieuw een pakket detritus(-veen) ontstaan, dat geologisch gezien toe te schrijven is aan de Flevomeer Laag. Daarop bevindt zich achtereenvolgens een pakket zwak zandige klei (Almere Laag, tussen 80 en 225 cm -Mv), een matig zandige klei met zandlagen (Zuiderzee Laag, tussen 35 en 85 cm –Mv) en een bouwvoor. Deze afzettingen zullen binnen dit onderzoekskader niet nader worden beschreven.

3. Vervolgonderzoek	Ja, karterende fase (fase 2)
---------------------	------------------------------

4. Karterende fase (fase 2)	
Werkwijze	
Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)
Resultaten	
Aanwezigheid archeologische indicatoren	Nee (weinig houtskool)
Type archeologische indicatoren	n.v.t.
Aanwezigheid vindplaats	Nee
Toelichting en datering	n.v.t.

5. Archeologische verwachting	Laag
-------------------------------	------

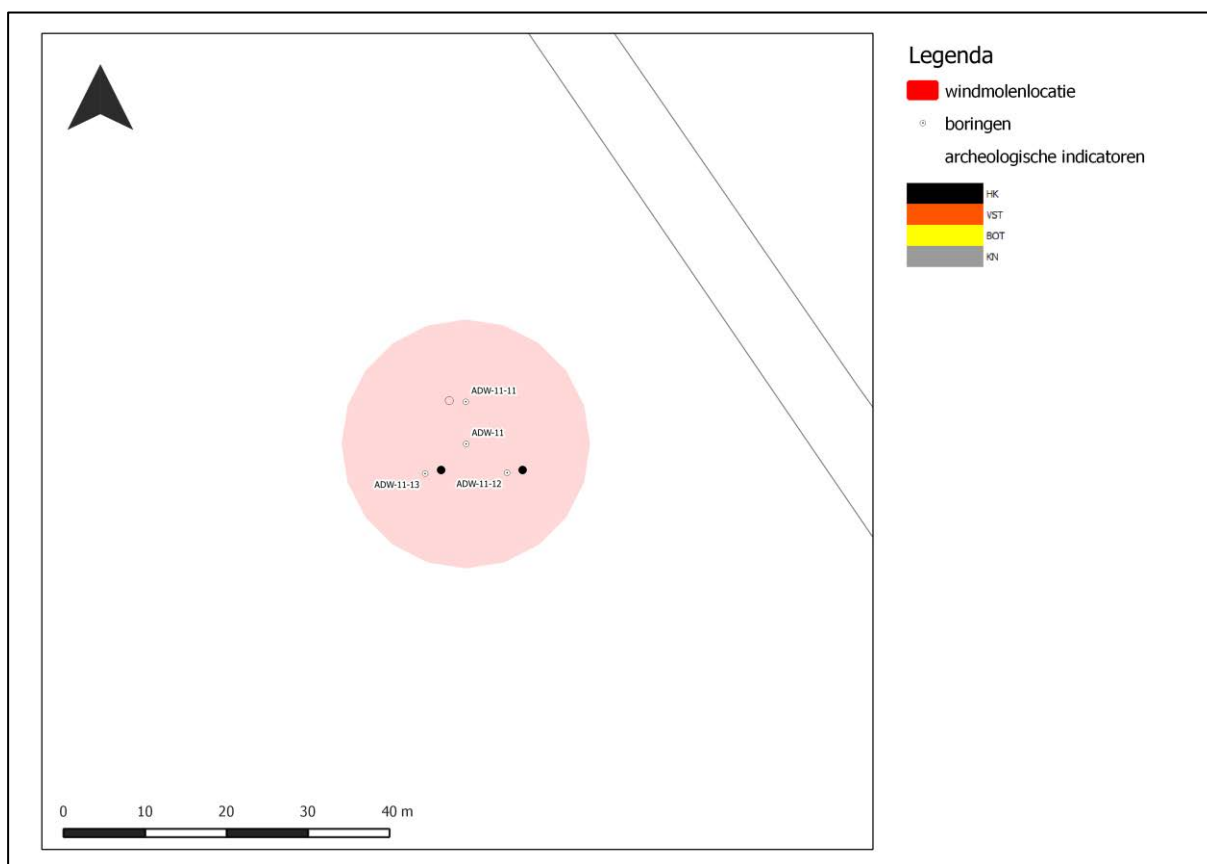


Windmolenlocatie	ADW-11a
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland

1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	155.198 / 485.353
Hoogteligging	-4,77 m NAP
Kaartblad	26D
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand 640 cm –Mv (-11,17 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Nee Afgetopt – geërodeerd
Horizonten	C
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Nee
Toelichting	Onder is de boring is geelgrijs, matig grof zand aanwezig. Dit zand is geïnterpreteerd als dekzand. Sporen van bodemvorming ontbreken en abrupt op dit pakket bevindt zich een pakket mineraalarm donkerbruin veen, dat zich kenmerkt door los plantenmateriaal. Dit betreft detritus, dat onder lacustriene omstandigheden zich heeft kunnen vormen. De vorming van het detritus heeft geleid tot verspoeling van de top van het oorspronkelijke dekzand. De top ervan is hiermee niet meer als intact te beschouwen. Het detritusveen is geïnterpreteerd als onderdeel van de Flevomeer Laag. Hierop ligt een pakket sediment van de Almere Laag (met een dikte van 250 cm) en van de Zuiderzee Laag (55 cm) en een 35 cm-dikke bouwvoor.

3. Vervolgonderzoek	Nee
----------------------------	------------

4. Archeologische verwachting	Laag
--------------------------------------	-------------

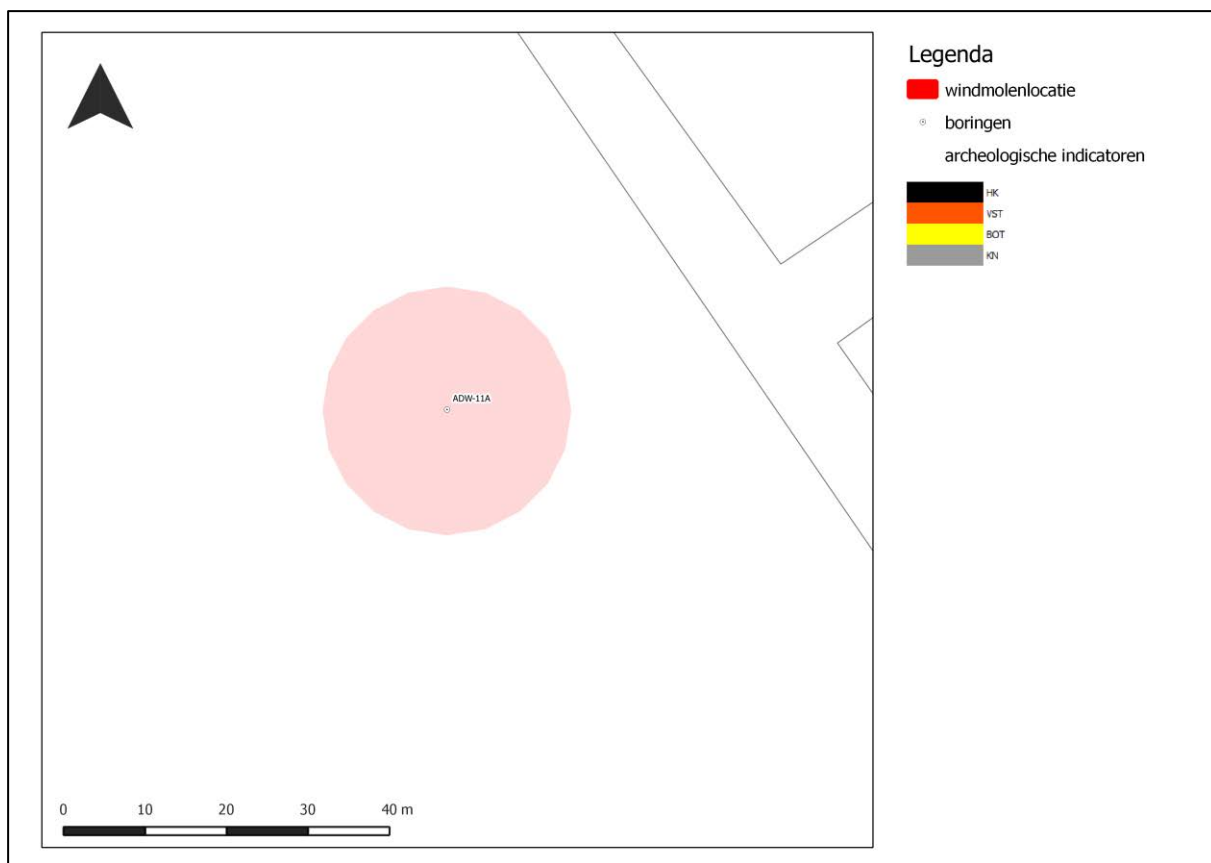


Windmolenlocatie	ADW-12
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland


1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	155.434 / 485.020
Hoogteligging	-4,62 m NAP
Kaartblad	26D
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Bontel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand
Bodemvorming aanwezig?	Nee
Horizonten	C
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Nee
Toelichting	Onder is de boring is geelgrijs, matig fijn zand aanwezig. Dit zand is geïnterpreteerd als dekzand, vanwege de matig grof mediane korrelgrootte en de relatief goede sortering. Sporen van bodemvorming ontbreken en abrupt op dit pakket bevindt zich een pakket mineraalarm donkerbruin veen, dat zich kenmerkt door los plantenmateriaal. De top van dit veen bevindt zich op 600 cm –Mv (-10,62 m NAP). Deze is geërodeerd. Er bevindt zich hierop namelijk een dun laagje matig grof zand met daarboven een pakket lichtgrijze tot bruingrijze slappe klei als onderdeel van de Oude Getijdenafzettingen (Wormer Laagpakket). Vermeedelijk betreft het hier een kleine getijdegeul, die zich erosief in het detritusveen heeft ingesneden. De top van de klei ligt op 340 cm – Mv (-8,02 m NAP). Op de klei bevindt zich een mineraalarm tot zwak kleilig veenpakket, hetgeen vermoedelijk deel uit maakt van de Flevomeer Laag. Het pakket bestaat uit detritus met hout en rietresten. Dit pakket is vanaf een diepte 260 cm –Mv aanwezig (- 7,22 m NAP). Daarop liggen een pakket sediment van de Almere Laag (met een dikte van 175 cm) en van de Zuiderzee Laag (45 cm) en een 40 cm-dikke bouwvoor.

3. Vervolgonderzoek	Nee
----------------------------	------------

4. Archeologische verwachting	Laag
--------------------------------------	-------------

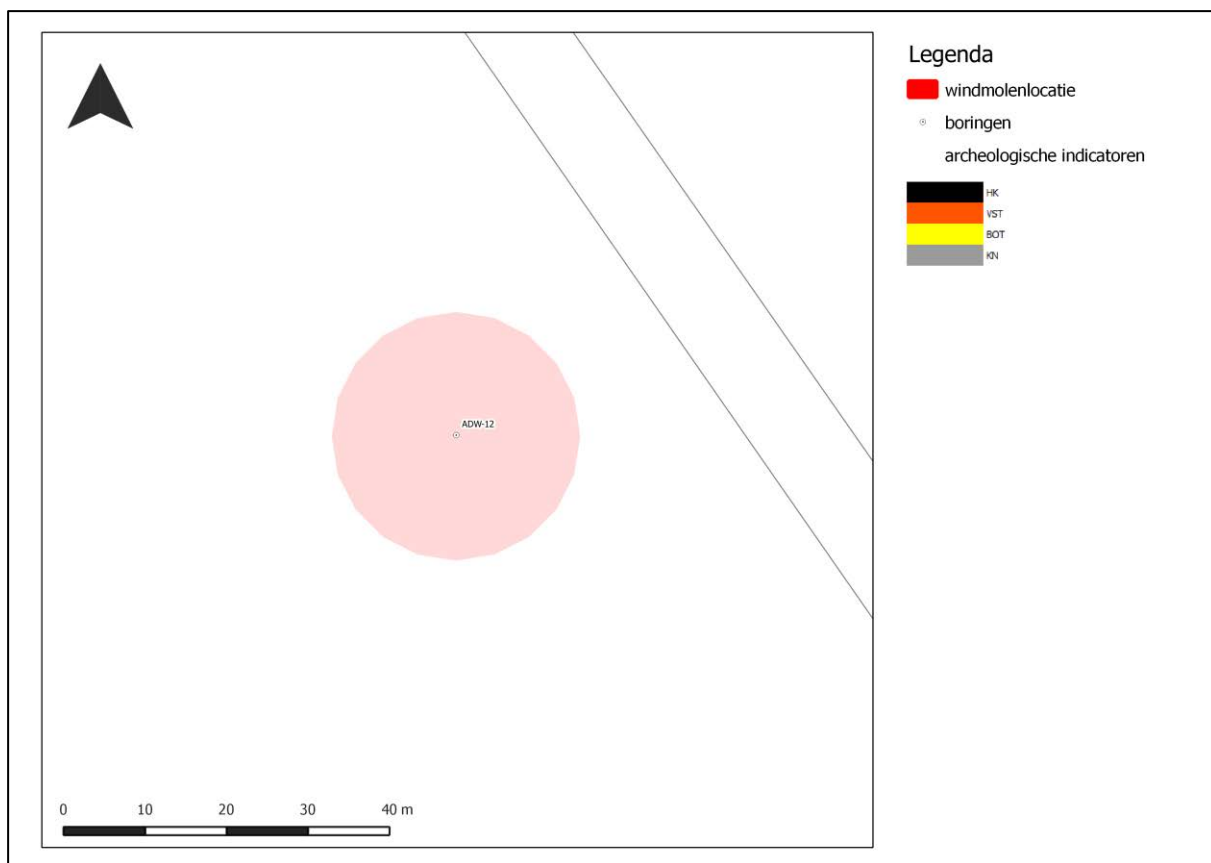

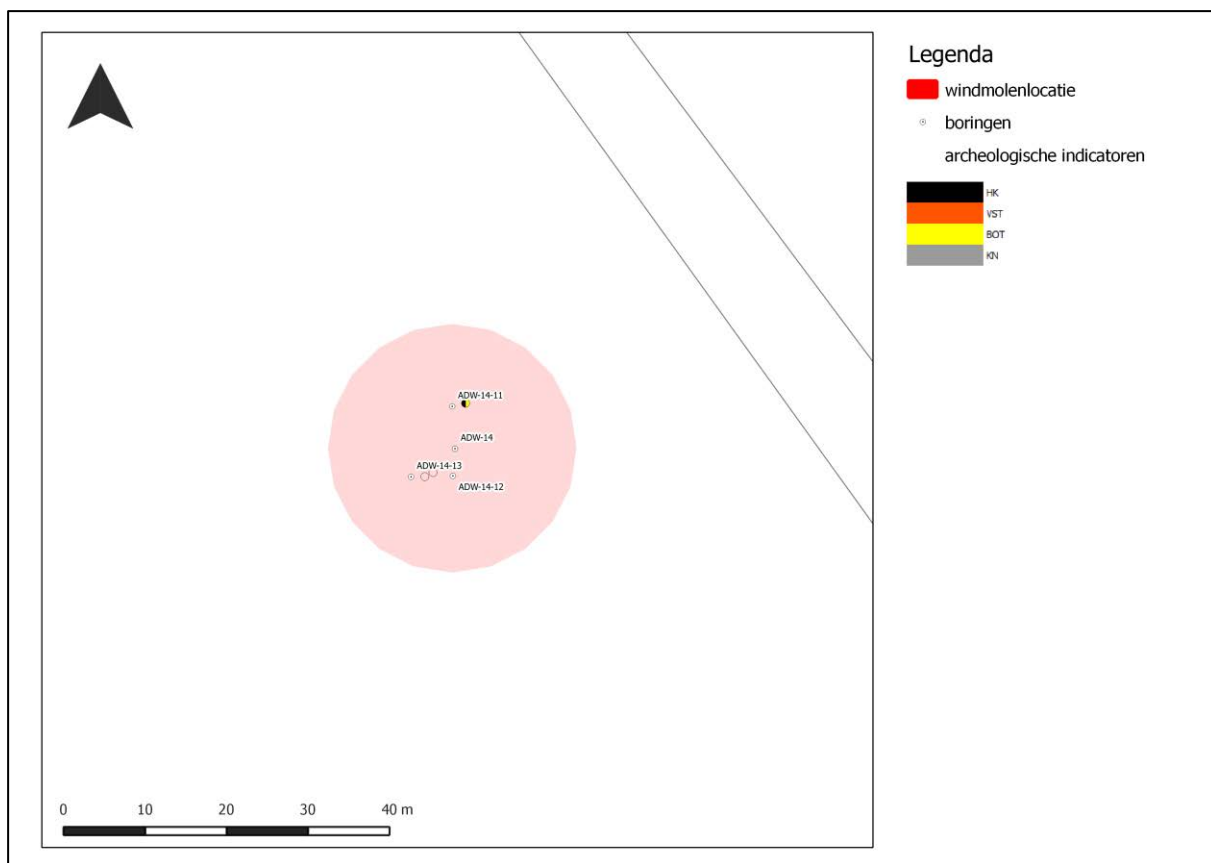

Windmolenlocatie	ADW-15
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland

1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	156.284 / 483.823
Hoogteligging	-4,43 m NAP
Kaartblad	26D
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket • Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Ja
Bodemvorming aanwezig?	Nee
Horizonten	C-horizont
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Onder in de boring is op een diepte van 420 cm –Mv dekzand aanwezig, dat uit matig siltig zand bestaat (-6,63 m NAP). In de top van het dekzand zijn geen sporen van bodemvorming aanwezig, maar er is wel sprake van een geleidelijke overgang tussen het zand en het erboven gelegen veenpakket. Dit veen is donkerbruin, oogt in situ gevormd en bestaat hoofdzakelijk uit houtressten. Het is geïnterpreteerd als onderdeel van het Hollandveen Laagpakket. Hierop is een bruingrijze gyttja en een 5 cm dik kleilaagje aanwezig als onderdeel van de Oude Getijdenafzettingen (Laagpakket van Wormer). Op basis van Menke e.a. (1998) bevindt het plangebied zich aan de rand van het gebied waar net nog Oude Getijdeafzettingen kunnen voorkomen. De klei is echter slap en onder natte omstandigheden afgezet (hetgeen af te leiden viel aan de eronder gelegen gyttja). Op de klei heeft zich een pakket detritusveen kunnen vormen. Dit pakket is 70 cm dik en bestaat uit los plantenmateriaal. Vermoedelijk behoort het tot de Flevomeer Laag en betreffen het organo-lacustriene afzettingen. Daarop ligt achtereenvolgens een pakket zwak zandige klei (Almere Laag, tussen 80 en 300 cm -Mv), een uiterst siltige klei met schelpresten (Zuiderzee Laag, tussen 40 en 80 cm –Mv) en een bouwvoor.

3. Vervolgonderzoek	Ja, karterende fase (fase 2)
----------------------------	-------------------------------------

4. Karterende fase (fase 2)

Werkwijze


Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)

Resultaten

Aanwezigheid archeologische indicatoren	Nee (weinig houtskool, weinig knappersteen)
Type archeologische indicatoren	n.v.t.
Aanwezigheid vindplaats	Nee
Toelichting en datering	n.v.t.

5. Archeologische verwachting

Laag

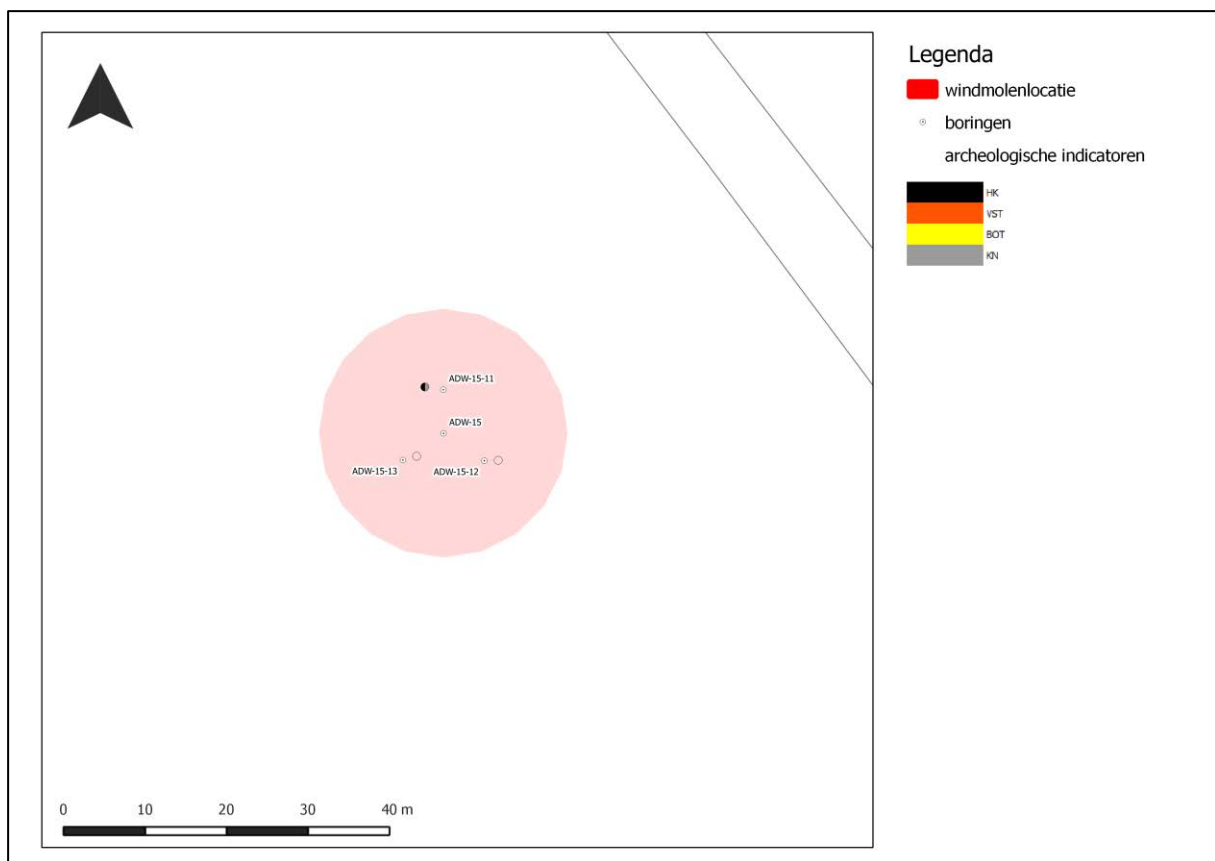


Windmolenlocatie	ADW-16
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland

1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	156.568 / 483.424
Hoogteligging	-4,48 m NAP
Kaartblad	26D
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand 410 cm –Mv (-8,58 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Nee Afgetopt
Horizonten	C
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Nee
Toelichting	Onder in de boring is op een diepte van 410 cm –Mv dekzand aanwezig, dat uit matig siltig zand bestaat (-6,58 m NAP). Er zijn in de top van het dekzand geen sporen van oude bodemvorming waar te nemen. Dit is vermoedelijk het gevolg van verspoeling. Op het dekzand bevindt zich namelijk een 15 cm dik pakket gyttja, waterbodemsediment dat onder lacustriene omstandigheden tot stand gekomen is. Vermoedelijk is onder deze omstandigheden de top van het dekzand verdwenen. Op de gyttja ligt een donkerbruin veenpakket, dat uit veel hout en riet bestaat. Het vermoeden bestaat dat dit veen detritus betreft. Dit pakket is ook in open water tot stand gekomen. Hierop ligt achtereenvolgens een pakket zwak zandige klei (Almere Laag, tussen 80 en 320 cm - Mv), een uiterst siltige klei met schelpresten (Zuiderzee Laag, tussen 35 en 80 cm –Mv) en een bouwvoor.

3. Vervolgonderzoek	Nee
----------------------------	------------

4. Archeologische verwachting	Laag
--------------------------------------	-------------

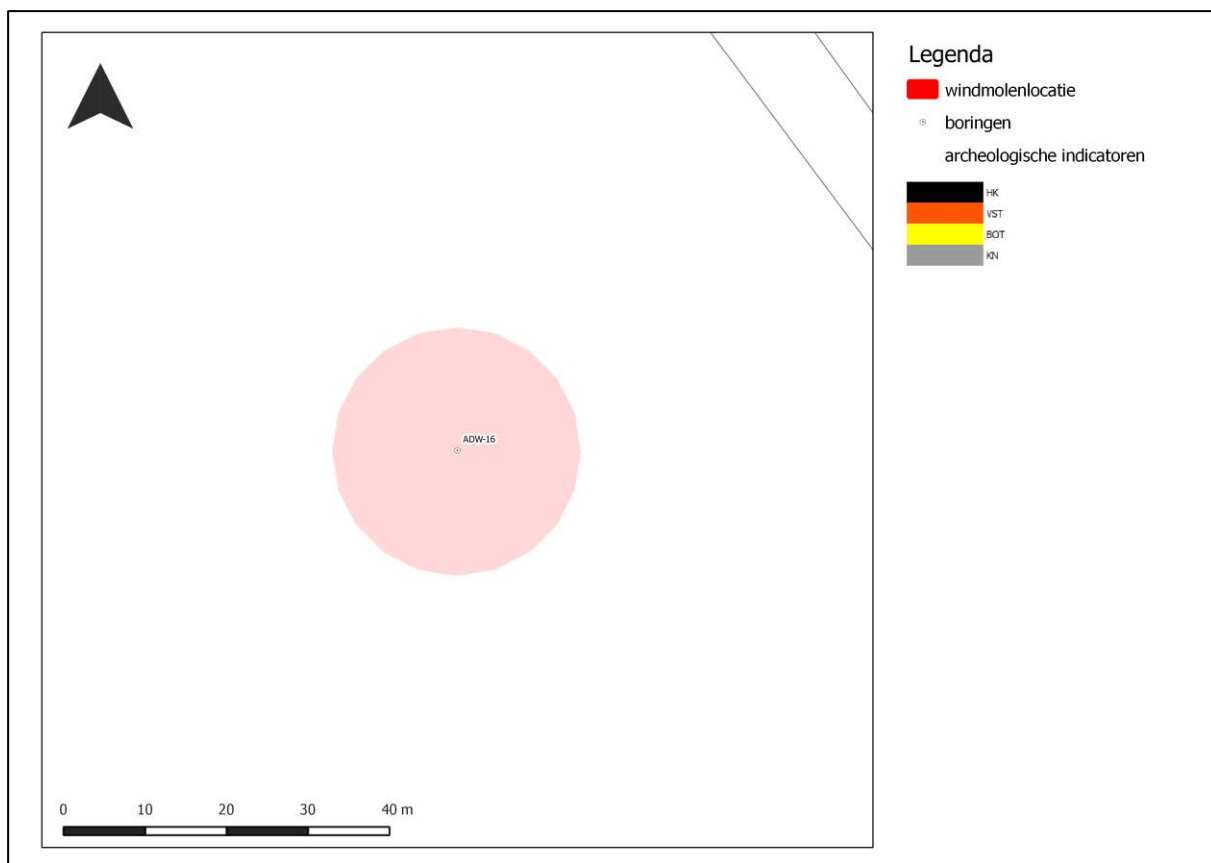

Windmolenlocatie	ADW-17
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland

1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	156.851 / 483.024
Hoogteligging	-4,56 m NAP
Kaartblad	26D
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand 395 cm –Mv (-8,51 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Nee Vaaggrond
Horizonten	C-horizont
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Onder in de boring is op een diepte van 395 cm –Mv dekzand aanwezig, dat uit matig siltig zand bestaat (-6,51 m NAP). In de top van het dekzand zijn geen sporen van bodemvorming aanwezig, maar er is wel sprake van een geleidelijke overgang tussen het zand en het erboven gelegen veenpakket. Dit veen is donkerbruin, oogt in situ gevormd en bestaat hoofdzakelijk uit houtresten. Het is geïnterpreteerd als onderdeel van het Hollandveen Laagpakket. De top van dit veen bevindt zich op een diepte van 260 cm –Mv (-5,16 m NAP). Hierop ligt achtereenvolgens een pakket zwak zandige klei (Almere Laag, tussen 80 en 300 cm -Mv), een uiterst siltige klei met schelpresten (Zuiderzee Laag, tussen 40 en 80 cm –Mv) en een bouwvoor.

3. Vervolgonderzoek	Ja, karterende fase (fase 2)
----------------------------	-------------------------------------

4. Karterende fase (fase 2)

Werkwijze


Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)

Resultaten

Aanwezigheid archeologische indicatoren	Nee (weinig houtskool)
Type archeologische indicatoren	n.v.t.
Aanwezigheid vindplaats	Nee
Toelichting en datering	n.v.t.

5. Archeologische verwachting

Laag

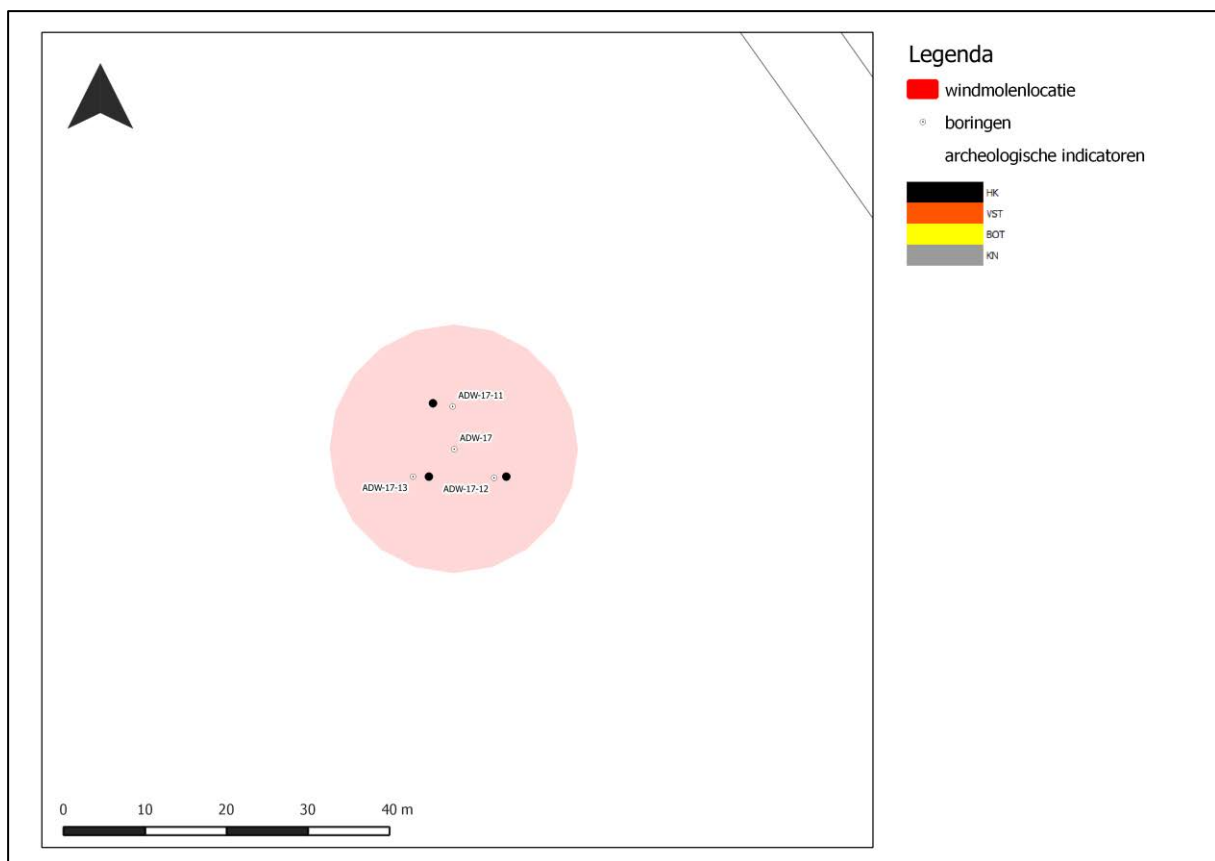

Windmolenlocatie	ADW-18
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland


1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	157.134 / 482.625
Hoogteligging	-4,36 m NAP
Kaartblad	26D
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand 355 cm –Mv (-7,91 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Ja Vaaggrond
Horizonten	Ah/C-horizont
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Onder in de boring is op een diepte van 355 cm –Mv dekzand aanwezig, dat uit matig siltig zand bestaat (-7,91 m NAP). In de top van het dekzand is de oorspronkelijke humeuze bovengrond van een vaaggrond nog aanwezig (Ah-horizont). Hierop bevindt zich een veenpakket. Dit veen is donkerbruin, oogt in situ gevormd en bestaat hoofdzakelijk uit houtresten. Het is geïnterpreteerd als onderdeel van het Hollandveen Laagpakket. De top van dit veen bevindt zich op een diepte van 230 cm –Mv (-6,66 m NAP). Daarop is een pakket verslagen plantmateriaal aanwezig (detritus). Dit pakket is onder lacustriene omstandigheden neergeslagen en behoort geologisch gezien tot de Flevomeer Laag. De top van dit pakket bevindt zich op een diepte van 180 cm –Mv (-6,16 m NAP). Hierop ligt achtereenvolgens een pakket zwak zandige klei (Almere Laag, tussen 75 en 180 cm -Mv), een uiterst siltige klei met schelpresten (Zuiderzee Laag, tussen 40 en 75 cm –Mv) en een bouwvoor.

3. Vervolgonderzoek	Ja, karterende fase (fase 2)
----------------------------	-------------------------------------

4. Karterende fase (fase 2)	
Werkwijze	
Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)
Resultaten	
Aanwezigheid archeologische indicatoren	Nee (weinig tot extreem veel houtskool, weinig tot veel knappersteen)
Type archeologische indicatoren	n.v.t.
Aanwezigheid vindplaats	Nee
Toelichting en datering	n.v.t.

5. Archeologische verwachting	Laag
-------------------------------	-------------

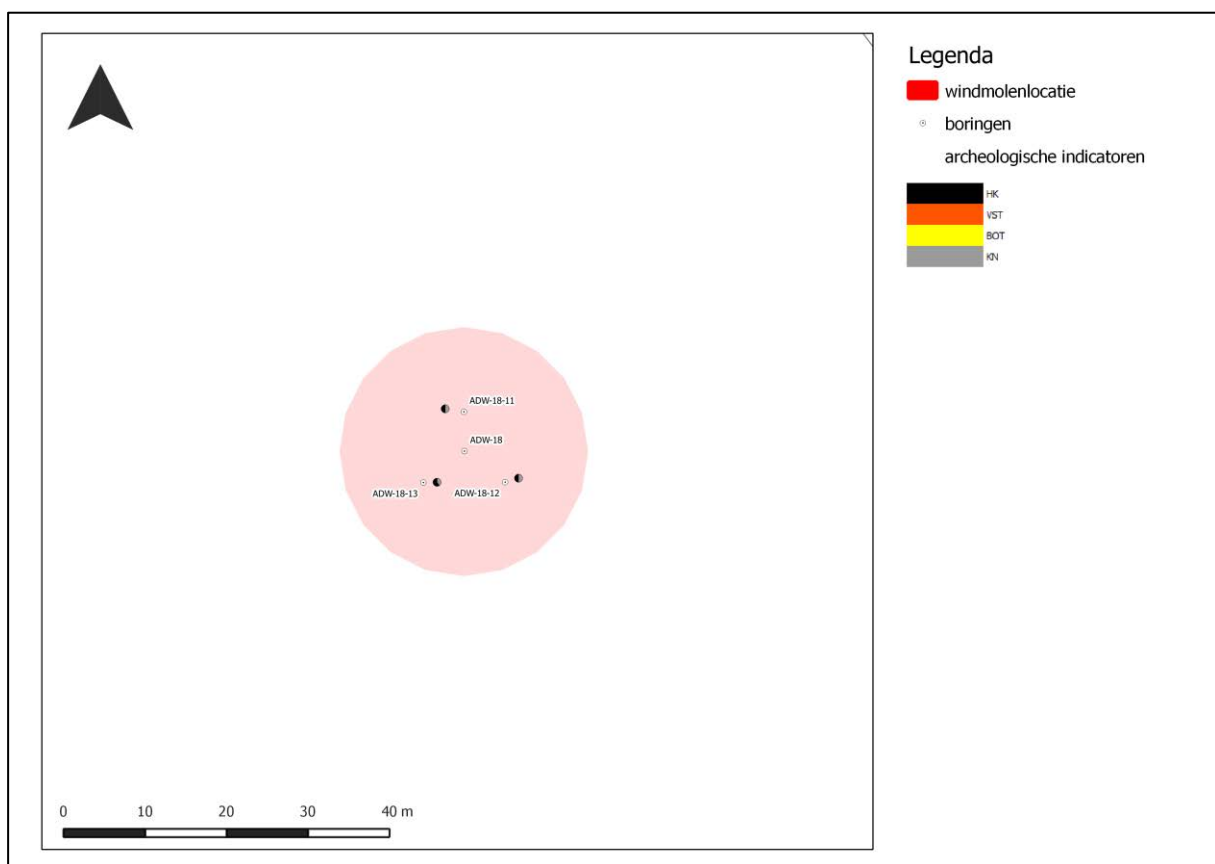

Windmolenlocatie	ADW-19
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland


1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	157.449 / 482.181
Hoogteligging	-4,46 m NAP
Kaartblad	26D
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand 260 cm –Mv (-7,06 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Ja Vaaggrond
Horizonten	Ah/C-horizont
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Onder in de boring is op een diepte van 260 cm –Mv dekzand aanwezig, dat uit matig siltig zand bestaat (-7,06 m NAP). In de top van het dekzand is de oorspronkelijke humeuze bovengrond van een vaaggrond nog aanwezig (Ah-horizont). Hierop ligt een veenpakket. Dit veen is donkerbruin, oogt in situ gevormd en bestaat hoofdzakelijk uit houtresten. Het is geïnterpreteerd als onderdeel van het Hollandveen Laagpakket. De top van dit veen bevindt zich op een diepte van 250 cm –Mv (-6,96 m NAP). Daarop is een pakket verslagen plantmateriaal aanwezig (detritus). Dit pakket is onder lacustriene omstandigheden neergeslagen en behoort geologisch gezien tot de Flevomeer Laag. De top van dit pakket bevindt zich op een diepte van 200 cm –Mv (-6,46 m NAP). Hierop ligt achtereenvolgens een pakket zwak zandige klei (Almere Laag, tussen 75 en 200 cm -Mv), een uiterst siltige klei met schelpresten (Zuiderzee Laag, tussen 40 en 75 cm –Mv) en een bouwvoor.

3. Vervolgonderzoek	Ja, karterende fase (fase 2)
----------------------------	-------------------------------------

4. Karterende fase (fase 2)	
Werkwijze	
Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)
Resultaten	
Aanwezigheid archeologische indicatoren	Nee (weinig tot veel houtskool)
Type archeologische indicatoren	n.v.t.
Aanwezigheid vindplaats	Nee
Toelichting en datering	n.v.t.

5. Archeologische verwachting	Laag
-------------------------------	-------------

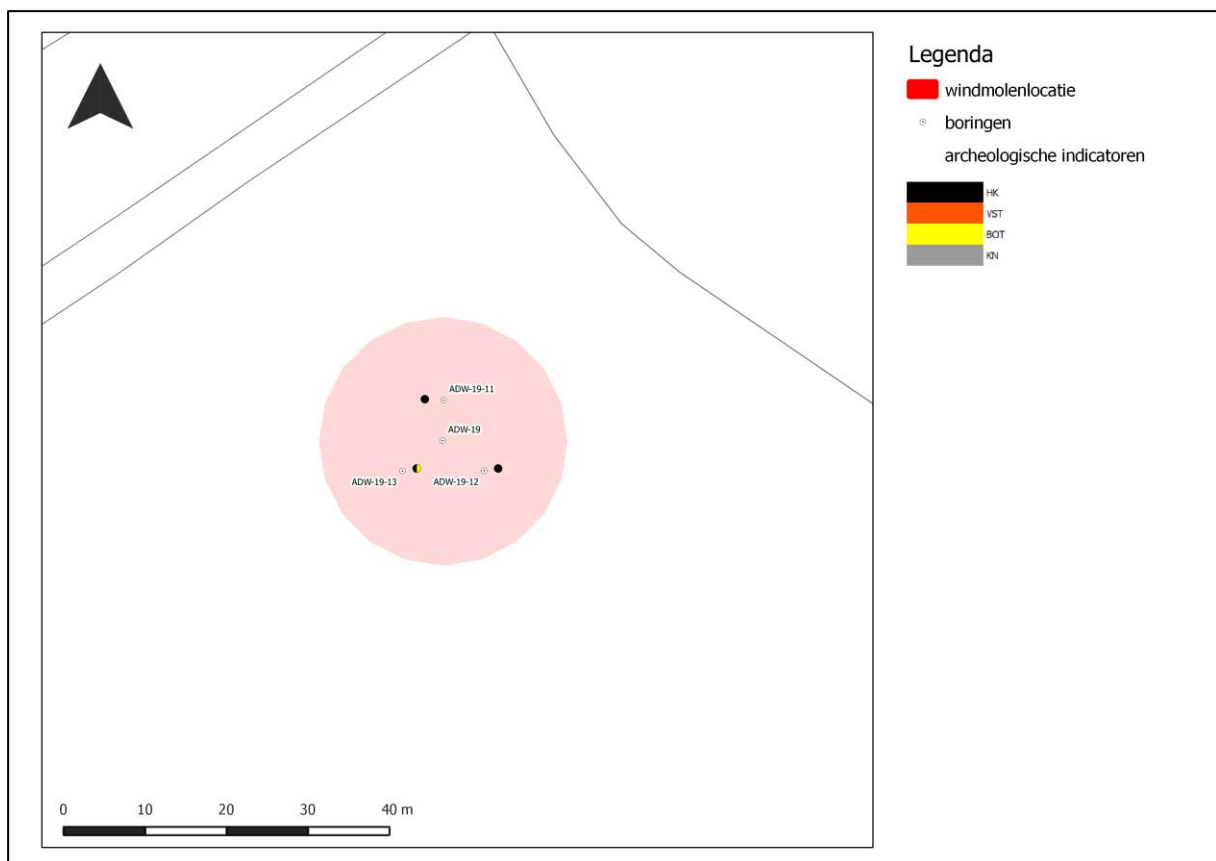

Windmolenlocatie	ADW-20
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland


1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	157.700 / 481.826
Hoogteligging	-4,27 m NAP
Kaartblad	26D
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand 230 cm –Mv (-6,57 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Ja Vaaggrond
Horizonten	Ah/C-horizont
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Onder in de boring is op een diepte van 230 cm –Mv dekzand aanwezig, dat uit matig siltig zand bestaat (-6,57 m NAP). In de top van het dekzand is de oorspronkelijke humeuze bovengrond van een vaaggrond nog aanwezig (Ah-horizont). Hierop ligt een veenpakket. Dit veen bestaat uit verslagen plantenmateriaal (detritus) en is hierom toe te schrijven aan de Flevomeer Laag. In de detritus is tevens een zandlaag aanwezig. Dit zand betreft vermoedelijk een laag verspoeld pleistoceen zand van elders. Het is waarschijnlijk verplaatst en tot afzetting gekomen als gevolg van deining. De top van de detritus bevindt zich op 160 cm –mv. Hierboven ligt achtereenvolgens een pakket zwak zandige klei (Almere Laag, tussen 70 en 160 cm -Mv), een uiterst siltige klei met schelpresten (Zuiderzee Laag, tussen 35 en 70 cm –Mv) en een bouwvoor.

3. Vervolgonderzoek	Ja, karterende fase (fase 2)
----------------------------	-------------------------------------

4. Karterende fase (fase 2)	
Werkwijze	
Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)
Resultaten	
Aanwezigheid archeologische indicatoren	Nee (weinig houtskool, visbot)
Type archeologische indicatoren	n.v.t.
Aanwezigheid vindplaats	Nee
Toelichting en datering	n.v.t.

5. Archeologische verwachting	Laag
-------------------------------	-------------

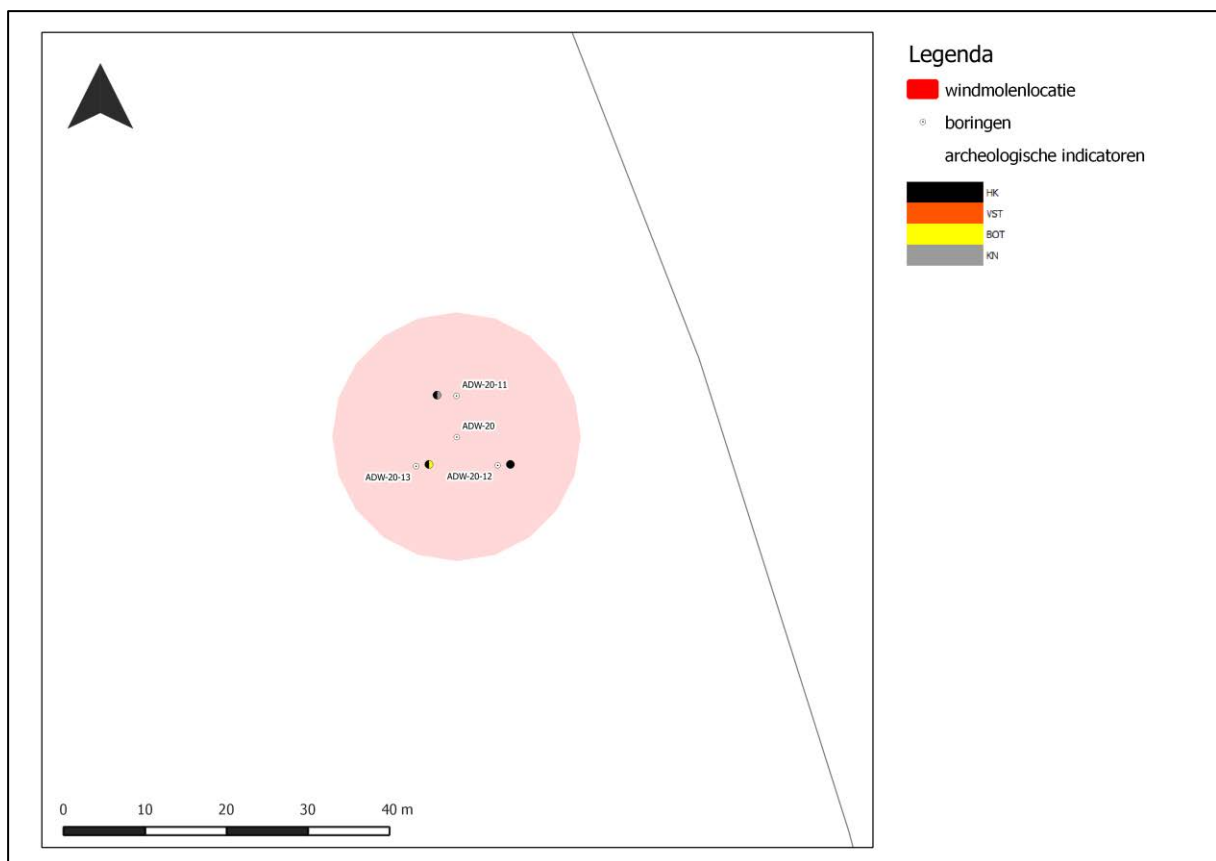

Windmolenlocatie	LPT-01
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland


1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	159.411 / 490.411
Hoogteligging	-4,16 m NAP
Kaartblad	26B
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket • Formatie van Bostel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand 210 cm –Mv (-6,26 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Ja Vaaggrond
Horizonten	Ah/C-horizont
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Onder in de boring is op een diepte van 210 cm –Mv dekzand aanwezig, dat uit matig siltig zand bestaat (-6,26 m NAP). In de top van het dekzand is de oorspronkelijke humeuze bovengrond van een vaaggrond nog aanwezig (Ah-horizont). Hierop bevindt zich een veenpakket. Dit veen is donkerbruin en bestaat hoofdzakelijk uit verslagen plantenmateriaal (detritus). De basis van dit pakket is sterk kleiig en bevat brokken zand. Dit zand is mogelijk het gevolg van verspoeling van dagzomend pleistoceen zand vlakbij het plangebied. De top van het pakket is zwak kleiig en bevat slechts enkele zandlagen. Dit pakket is onder lacustriene omstandigheden neergeslagen en behoort geologisch gezien tot de Flevomeer Laag. De top van dit veen bevindt zich op een diepte van 150 cm –Mv (-5,66 m NAP). Hierop ligt achtereenvolgens een pakket zwak zandige klei (Almere Laag, tussen 90 en 150 cm -Mv), een uiterst siltige klei met schelpresten (Zuiderzee Laag, tussen 45 en 90 cm –Mv) en een bouwvoor.

3. Vervolgonderzoek	Ja, karterende fase (fase 2)
----------------------------	-------------------------------------

4. Karterende fase (fase 2)	
Werkwijze	
Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)
Resultaten	
Aanwezigheid archeologische indicatoren	Nee (weinig houtskool)
Type archeologische indicatoren	n.v.t.
Aanwezigheid vindplaats	Nee
Toelichting en datering	n.v.t.

5. Archeologische verwachting	Laag
-------------------------------	-------------

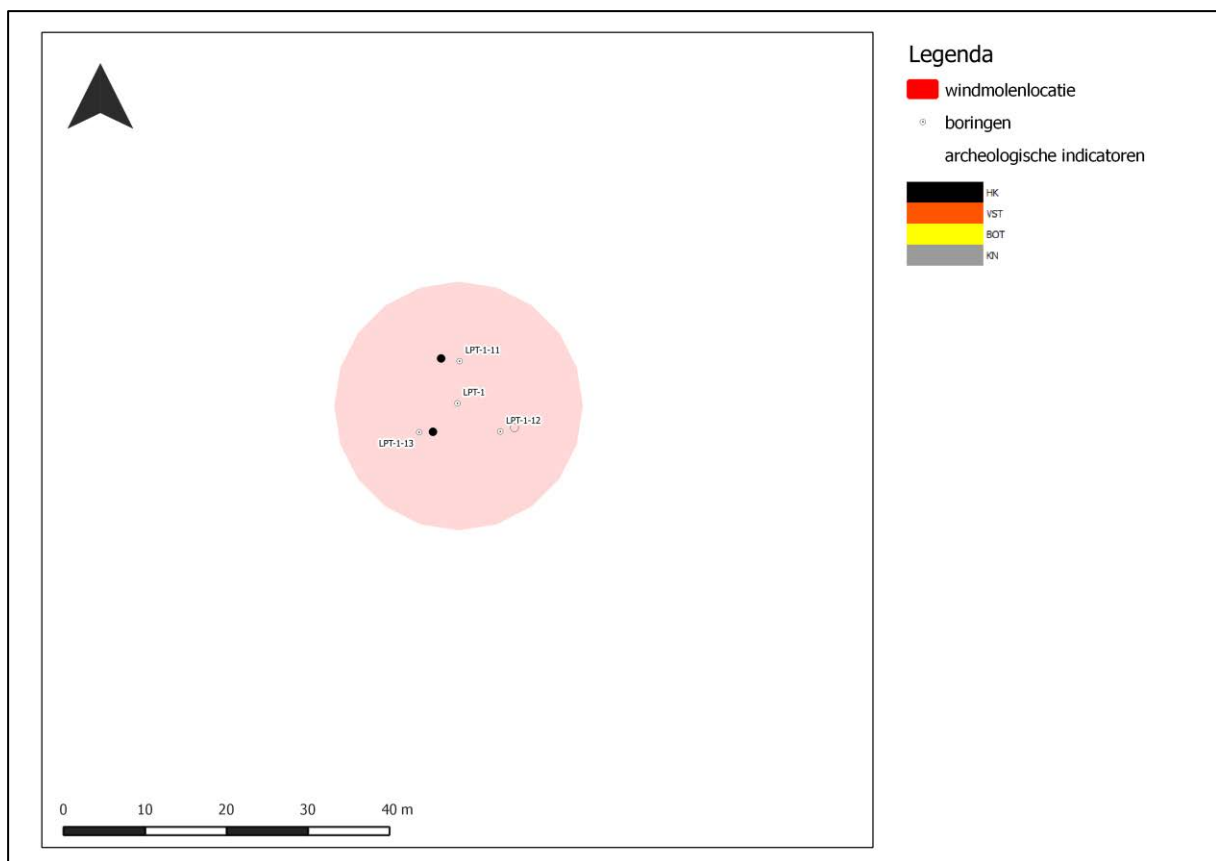

Windmolenlocatie	LPT-02
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland


1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	159.603 / 490.062
Hoogteligging	-4,03 m NAP
Kaartblad	26B
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand 195 cm –Mv (-5,98 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Ja Vaaggrond
Horizonten	Ah/C-horizont
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Onder in de boring is op een diepte van 195 cm –Mv dekzand aanwezig, dat uit matig siltig zand bestaat (-5,98 m NAP). In de top van het dekzand is de oorspronkelijke humeuze bovengrond van een vaaggrond nog aanwezig (Ah-horizont). Hierop ligt een veenpakket. Dit veen bestaat uit verslagen plantenmateriaal (detritus) en is hierom toe te schrijven aan de Flevomeer Laag. In de detritus is tevens een zandlaag aanwezig. Dit zand betreft vermoedelijk een laag verspoeld pleistoceen zand van elders. Het is waarschijnlijk verplaatst en tot afzetting gekomen als gevolg van deining. De top van de detritus bevindt zich op 170 cm –mv. Hierboven ligt achtereenvolgens een pakket zwak zandige klei (Almere Laag, tussen 85 en 170 cm -Mv), een uiterst siltige klei met schelpresten (Zuiderzee Laag, tussen 40 en 85 cm –Mv) en een bouwvoor.

3. Vervolgonderzoek	Ja, karterende fase (fase 2)
----------------------------	-------------------------------------

4. Karterende fase (fase 2)	
Werkwijze	
Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)
Resultaten	
Aanwezigheid archeologische indicatoren	Nee (weinig houtskool, weinig knappersteen)
Type archeologische indicatoren	n.v.t.
Aanwezigheid vindplaats	Nee
Toelichting en datering	n.v.t.

5. Archeologische verwachting	Laag
-------------------------------	-------------

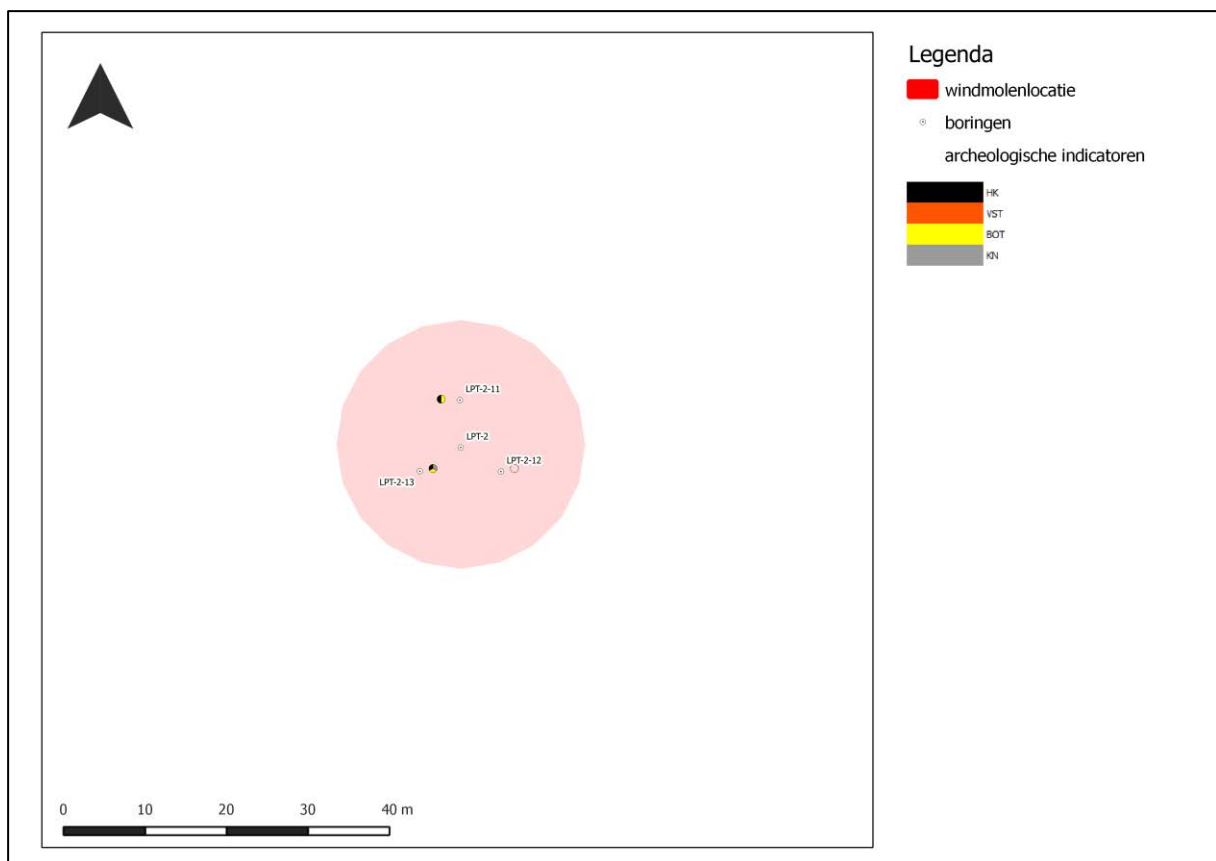


Windmolenlocatie	LPT-03
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland

1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	159.847 / 489.715
Hoogteligging	-4,11 m NAP
Kaartblad	26B
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand 240 cm –Mv (-6,51 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Nee Erosie
Horizonten	C-horizont
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Nee
Toelichting	Uit het verkennend booronderzoek blijkt dat in het plangebied sprake is van dekzand. Het dekzand bevindt zich op een diepte van 240 cm –Mv (-6,51 m NAP). In de top van het dekzand zijn geen sporen van bodemvorming waar te nemen. Deze zijn naar verwachting verspoeld. Erosie op het dekzand bevindt zich namelijk een pakket zwak kleiig veen met een dikte van 70 cm. Dit pakket bestaat hoofdzakelijk uit verslagen plantenmateriaal, dat onder lacustriene omstandigheden in het plangebied is bezonken. Bij de vorming van dit pakket is naar waarschijnlijkheid de top van het dekzand verdwenen (en daarmee het relevante archeologische niveau). Op het pakket veen bevindt zich achtereenvolgens een pakket zwak zandige donkergrijze klei (met ostracoden) en een pakket zwak zandige klei met zandlagen en mariene schelpresten. De diepte, waarop deze afzettingen achtereenvolgens zijn aangetroffen, bedragen 45 en 95 cm –Mv. Het betreffen aquatische brakwater dan wel mariene afzettingen, die onder water zijn afgezet. De top van het bodemprofiel bestaat tot slot uit een bouwvoor met een dikte van 40 cm.

3. Vervolgonderzoek	Nee
----------------------------	------------

4. Archeologische verwachting	Laag
--------------------------------------	-------------

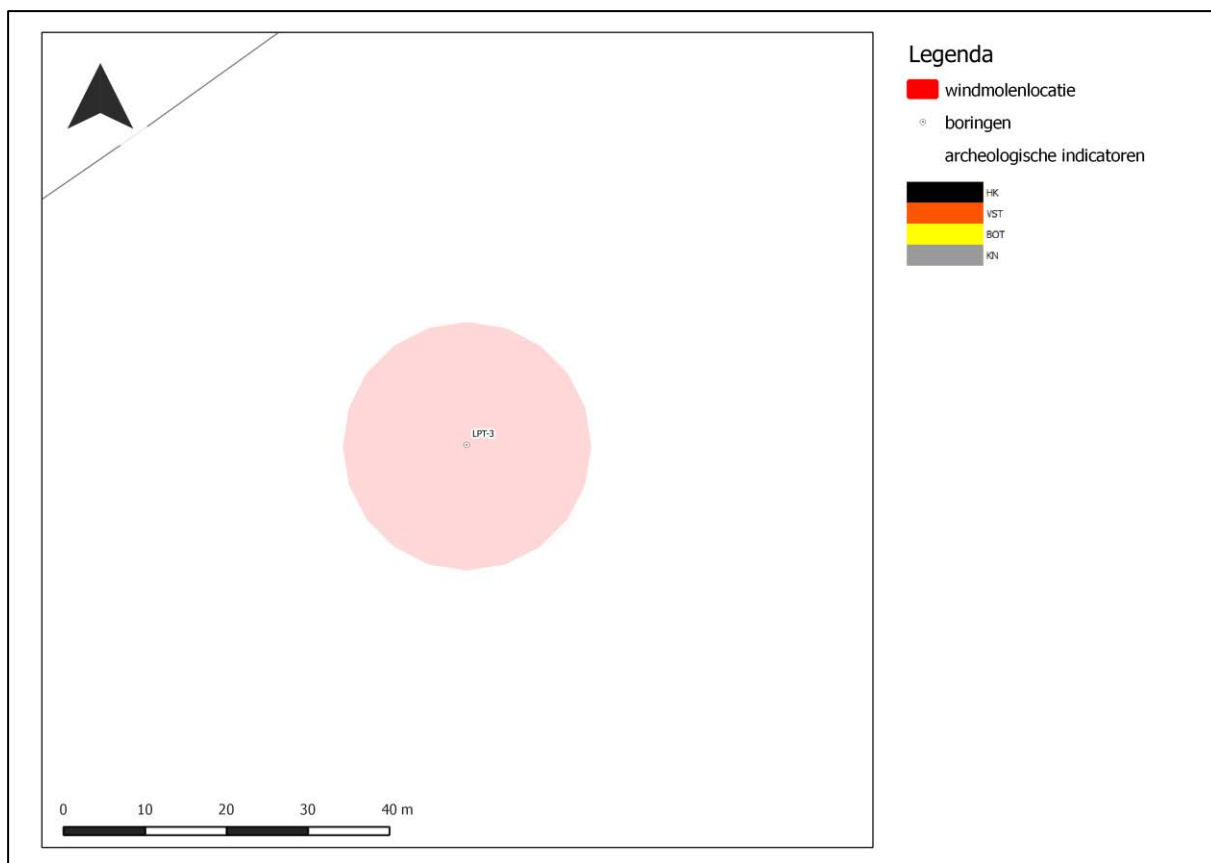

Windmolenlocatie	LPT-04
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland


1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	160.091 / 489.367
Hoogteligging	-3,94 m NAP
Kaartblad	26E
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand 150 cm –Mv (-5,44 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Ja Vaaggrond
Horizonten	(Ah)/C-horizont
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Uit het verkennend booronderzoek blijkt dat in het plangebied sprake is van dekzand. Het dekzand bevindt zich op een diepte van 150 cm –Mv (-5,44 m NAP). In de top van het dekzand zijn nog restanten van bodemvorming waar te nemen. Een deel ervan is mogelijk verspoeld, maar de top van het dekzand is grijs van kleur en bevat enkele plantenresten, welke mogelijk relictten zijn van doorworteling. Hierom is het plangebied niet volledig verstoord te beschouwen, ondanks er sprake is van enige verspoeling. Op het dekzand bevindt zich achtereenvolgens een pakket zwak zandige donkergrijze klei (met ostracoden) en een pakket zwak zandige klei met zandlagen en mariene schelpresten. De diepte, waarop deze afzettingen achtereenvolgens zijn aangetroffen, bedragen 50 en 80 cm –Mv. Het betreffen aquatische brakwater dan wel mariene afzettingen, die onder water zijn afgezet. De top van het bodemprofiel bestaat tot slot uit een bouwvoor met een dikte van 50 cm.

3. Vervolgonderzoek	Ja, karterende fase (fase 2)
----------------------------	-------------------------------------

4. Karterende fase (fase 2)	
Werkwijze	
Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)
Resultaten	
Aanwezigheid archeologische indicatoren	Nee (weinig tot veel houtskool, weinig knappersteen)
Type archeologische indicatoren	n.v.t.
Aanwezigheid vindplaats	Nee
Toelichting en datering	n.v.t.

5. Archeologische verwachting	Laag
-------------------------------	-------------

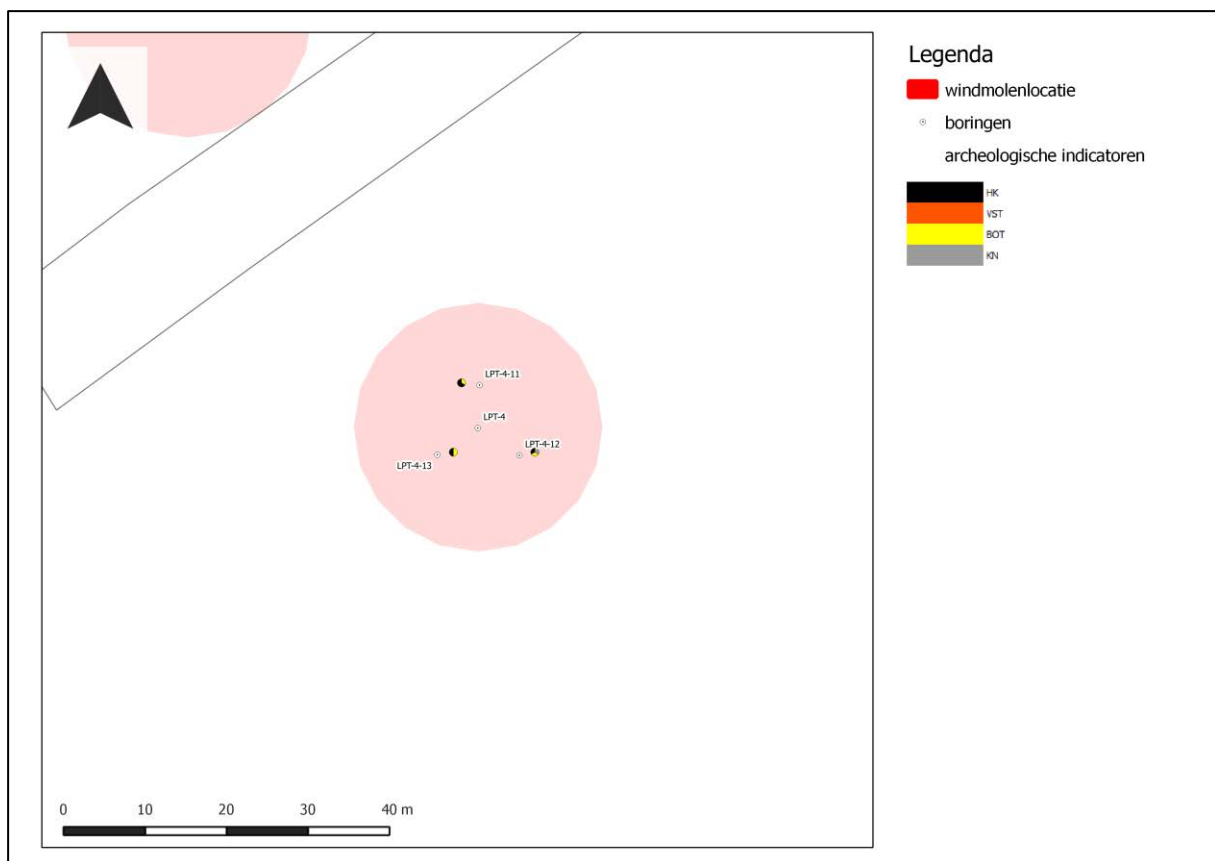


Windmolenlocatie	LPT-04a
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland

1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	160.055 / 489.418
Hoogteligging	-3,96 m NAP
Kaartblad	26E
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand 145 cm –Mv (-5,41 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Nee Erosie
Horizonten	C-horizont
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Nee
Toelichting	Uit het verkennend booronderzoek blijkt dat in het plangebied sprake is van dekzand. Het dekzand bevindt zich op een diepte van 145 cm –Mv (-5,41 m NAP). In de top van het dekzand zijn geen sporen van bodemvorming waar te nemen. Deze zijn naar verwachting verspoeld. Erosie op het dekzand bevindt zich namelijk achtereenvolgens een pakket zwak zandige donkergrijze klei (met ostracoden) en een pakket zwak zandige klei met zandlagen en mariene schelpresten. De diepte, waarop deze afzettingen achtereenvolgens zijn aangetroffen, bedragen 45 en 85 cm –Mv. Het betreffen aquatische brakwater dan wel mariene afzettingen, die onder water zijn afgezet. De top van het bodemprofiel bestaat tot slot uit een bouwvoor met een dikte van 45 cm.

3. Vervolgonderzoek	Nee
----------------------------	------------

4. Archeologische verwachting	Laag
--------------------------------------	-------------

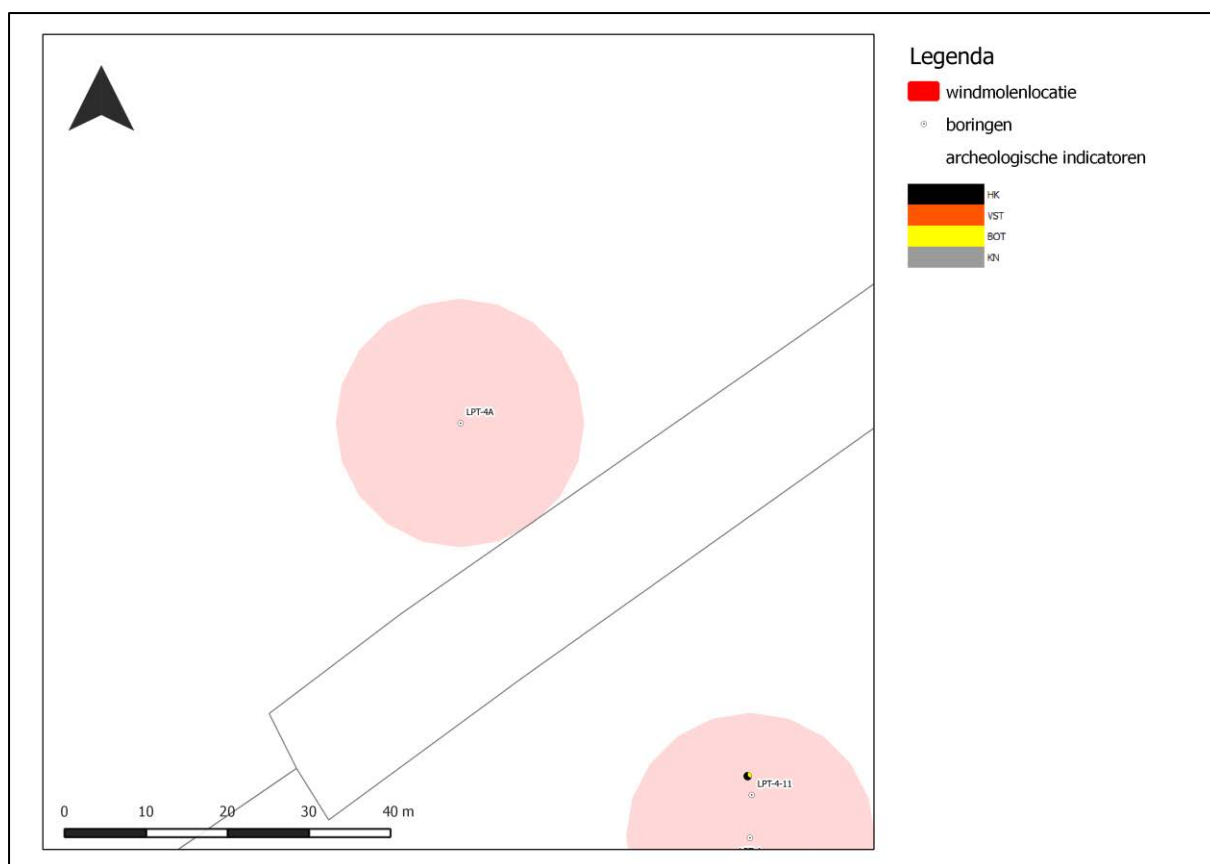

Windmolenlocatie	LPT-05
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland


1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	160.335 / 489.020
Hoogteligging	-4,02 m NAP
Kaartblad	26E
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand 120 cm –Mv (-5,22 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Ja Podzolgrond
Horizonten	E(B)/C-horizont
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Onder is de boring is geelgrijs, zeer fijn zand aanwezig. Dit zand is geïnterpreteerd als dekzand en bevindt zich op een diepte van 120 cm –Mv (-5,22 m NAP). In de top van het dekzand zijn nog sporen van een podzolbodem te herkennen. Zowel delen van de uitspoelingslaag (E-horizont) als de inspoelingslaag (B-horizont) zijn nog aanwezig. Dit wijst erop dat de top van het dekzand grotendeels intact is gebleven. Op het zand ligt vervolgens een pakket mineraalarm donkerbruin veen, dat zich kenmerkt door los plantenmateriaal. Dit pakket is 10 cm dik en betreft een organo-lacustriene afzetting die als gevolg van bezinking van verslagen plantenresten tot stand is gekomen. Geologisch gezien wordt dit pakket aan de Flevomeer Laag toegeschreven. Daarop liggen vervolgens een pakket verspoeld (pleistoceen) zand tezamen met sediment van de Almere Laag (met een dikte van 35 cm) en van de Zuiderzee Laag (40 cm) en een 40 cm-dikke bouwvoor.

3. Vervolgonderzoek	Ja, karterende fase (fase 2)
----------------------------	-------------------------------------

4. Karterende fase (fase 2)	
Werkwijze	
Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)
Resultaten	
Aanwezigheid archeologische indicatoren	Nee (weinig tot veel houtskool, visbot)
Type archeologische indicatoren	n.v.t.
Aanwezigheid vindplaats	Nee
Toelichting en datering	n.v.t.

5. Archeologische verwachting	Laag
-------------------------------	-------------

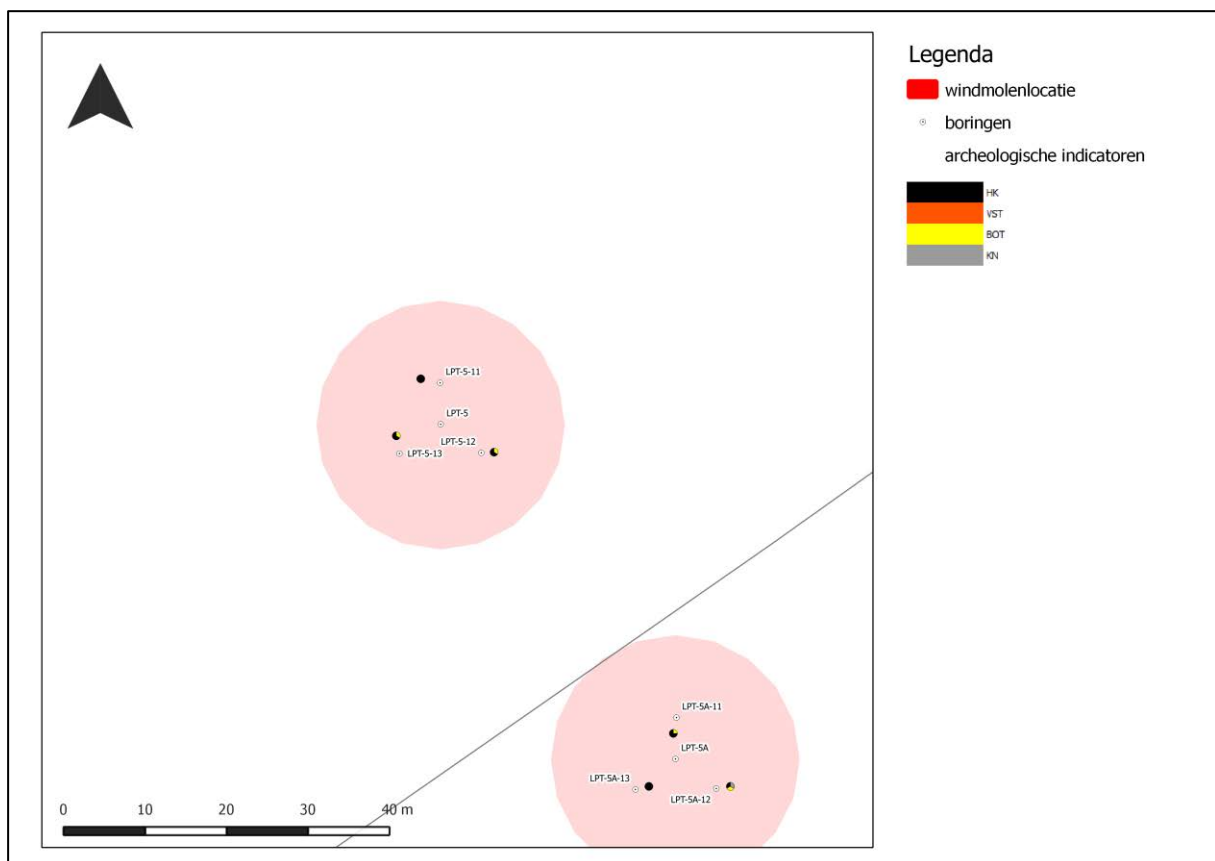

Windmolenlocatie	LPT-05a
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland


1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	160.363 / 488.979
Hoogteligging	-4,08 m NAP
Kaartblad	26E
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand 90 cm –Mv (-4,98 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Ja Podzolgrond
Horizonten	A/B/C-horizont
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Onder is de boring is geelgrijs, zeer fijn zand aanwezig. Dit zand is geïnterpreteerd als dekzand en bevindt zich op een diepte van 90 cm –Mv (-4,98 m NAP). In de top van het dekzand zijn nog sporen van een podzolbodem te herkennen. De humeuze bovengrond (A-horizont), de inspoelingslaag (B-horizont) zijn beide nog aanwezig. Dit wijst erop dat de top van het dekzand grotendeels intact is gebleven. Op de klei ligt vervolgens een pakket verspoeld (pleistoceen) zand (15 cm) en van de Zuiderzee Laag (35 cm) en een 45 cm-dikke bouwvoor.

3. Vervolgonderzoek	Ja, karterende fase (fase 2)
----------------------------	-------------------------------------

4. Karterende fase (fase 2)	
Werkwijze	
Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)
Resultaten	
Aanwezigheid archeologische indicatoren	Nee (weinig tot extreem veel houtskool, weinig knappersteen)
Type archeologische indicatoren	n.v.t.
Aanwezigheid vindplaats	Nee
Toelichting en datering	n.v.t.

5. Archeologische verwachting	Laag
-------------------------------	-------------

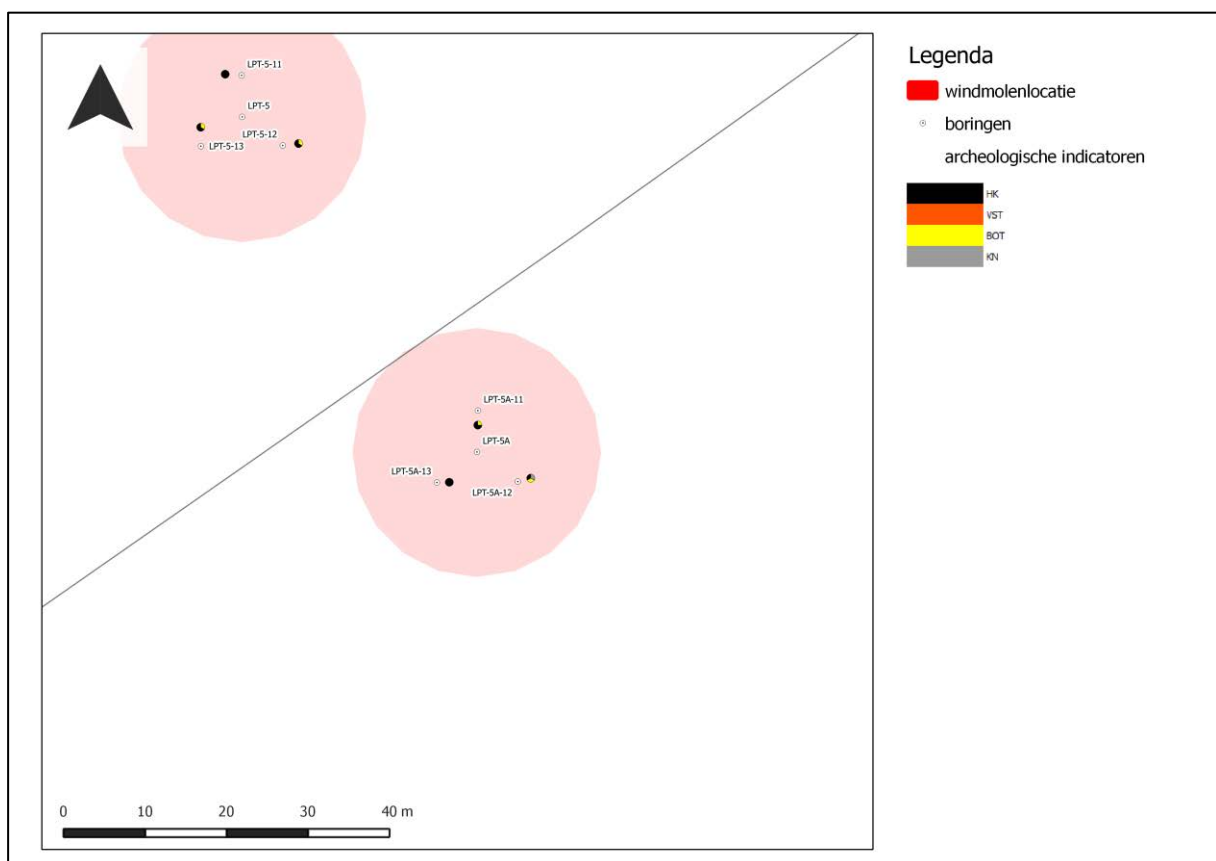


Windmolenlocatie	LPT-06
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland

1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	160.579 / 488.672
Hoogteligging	-3,94 m NAP
Kaartblad	26E
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Bostel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand 55 cm –Mv (-4,49 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Nee Erosie
Horizonten	C-horizont
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Nee
Toelichting	Uit het verkennend booronderzoek blijkt dat in het plangebied sprake is van dekzand. Het dekzand bevindt zich op een diepte van 55 cm –Mv (-4,49 m NAP). In de top van het dekzand zijn geen sporen van bodemvorming waar te nemen. Deze zijn naar verwachting verspoeld. Erosie op het dekzand bevindt zich namelijk een pakket zwak zandige klei met zandlagen en mariene schelpresten. De diepte, waarop deze afzetting is aangetroffen, bedraagt 35 cm –Mv. Dit is de Zuiderzee Laag. De top van het bodemprofiel bestaat tot slot uit een bouwvoor met een dikte van 35 cm.

3. Vervolgonderzoek	Nee
----------------------------	------------

4. Archeologische verwachting	Laag
--------------------------------------	-------------

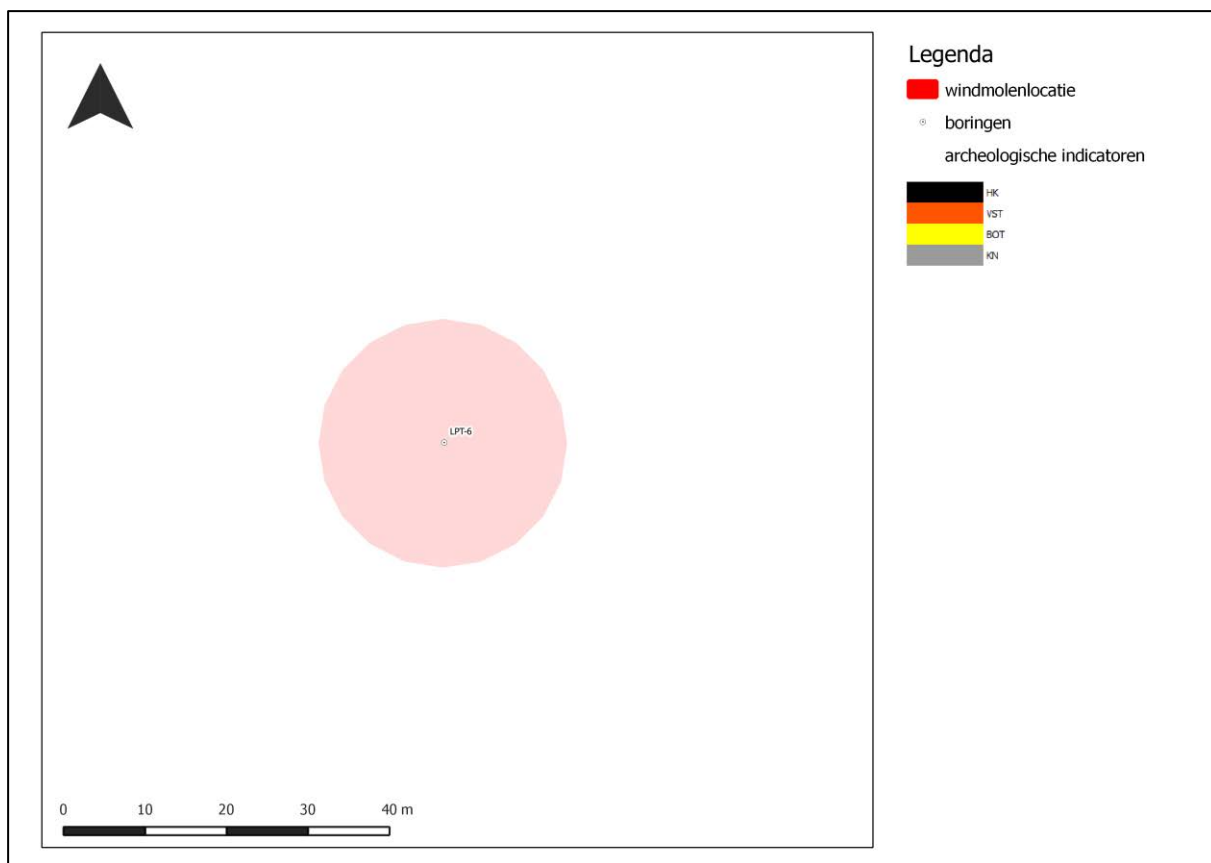


Windmolenlocatie	LPT-07
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland

1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	160.823 / 488.324
Hoogteligging	-4,08 m NAP
Kaartblad	26E
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand 55 cm –Mv (-4,63 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Nee Erosie
Horizonten	C-horizont
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Nee
Toelichting	Uit het verkennend booronderzoek blijkt dat in het plangebied sprake is van dekzand. Het dekzand bevindt zich op een diepte van 55 cm –Mv (-4,63 m NAP). In de top van het dekzand zijn geen sporen van bodemvorming waar te nemen. Deze zijn naar verwachting verspoeld. Erosie op het dekzand bevindt zich namelijk een pakket zwak zandige klei met zandlagen en mariene schelpresten. De diepte, waarop deze afzetting is aangetroffen, bedraagt 35 cm –Mv. Dit is de Zuiderzee Laag. De top van het bodemprofiel bestaat tot slot uit een bouwvoor met een dikte van 35 cm.

3. Vervolgonderzoek	Nee
----------------------------	------------

4. Archeologische verwachting	Laag
--------------------------------------	-------------

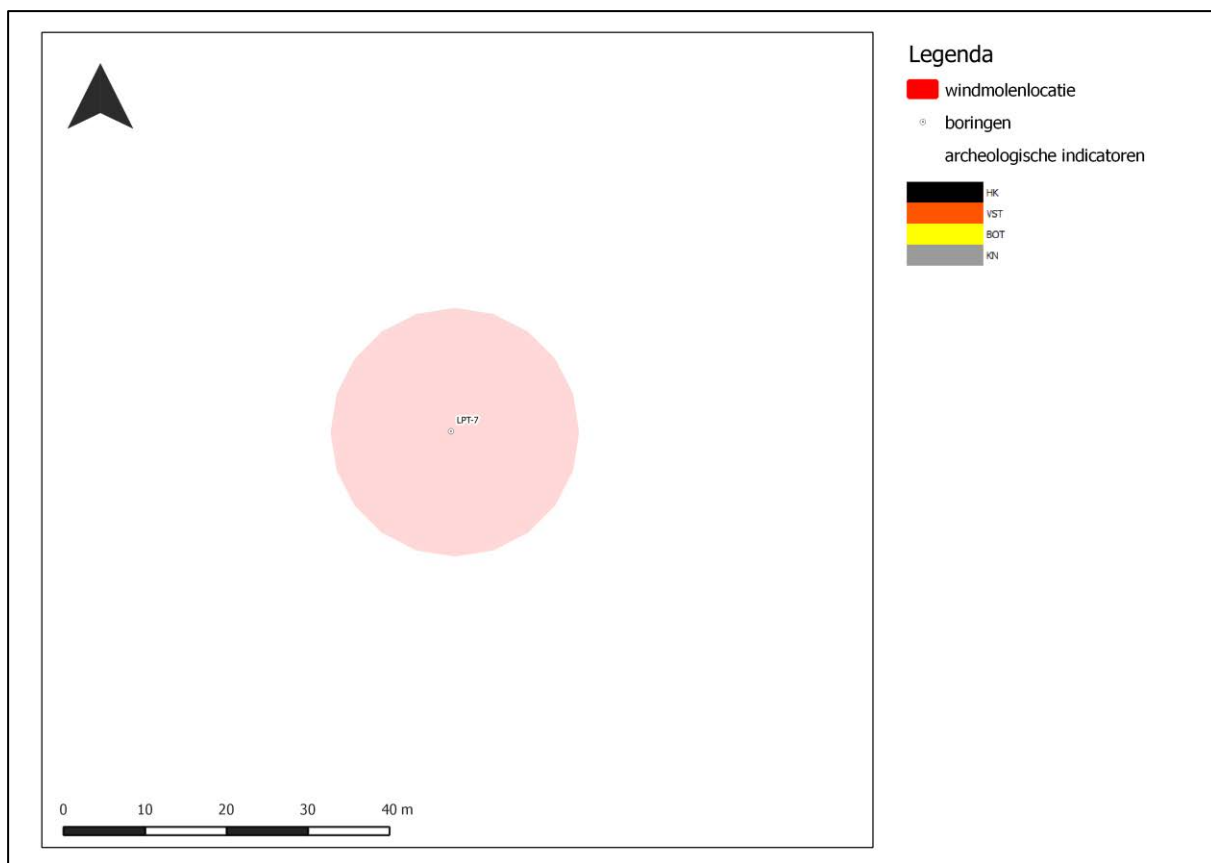


Windmolenlocatie	LPT-08
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland

1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	161.067 / 487.976
Hoogteligging	-4,0 m NAP
Kaartblad	26E
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand 75 cm –Mv (-4,75 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Nee Erosie
Horizonten	C-horizont
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Nee
Toelichting	Uit het verkennend booronderzoek blijkt dat in het plangebied sprake is van dekzand. Het dekzand bevindt zich op een diepte van 75 cm –Mv (-4,75 m NAP). In de top van het dekzand zijn geen sporen van bodemvorming waar te nemen. Deze zijn naar verwachting verspoeld. Erosie op het dekzand bevindt zich namelijk een pakket zwak zandige klei met mariene schelpresten. De diepte, waarop deze afzetting is aangetroffen, bedraagt 35 cm –Mv. Dit is de Zuiderzee Laag. De top van het bodemprofiel bestaat tot slot uit een bouwvoor met een dikte van 35 cm.

3. Vervolgonderzoek	Nee
----------------------------	------------

4. Archeologische verwachting	Laag
--------------------------------------	-------------

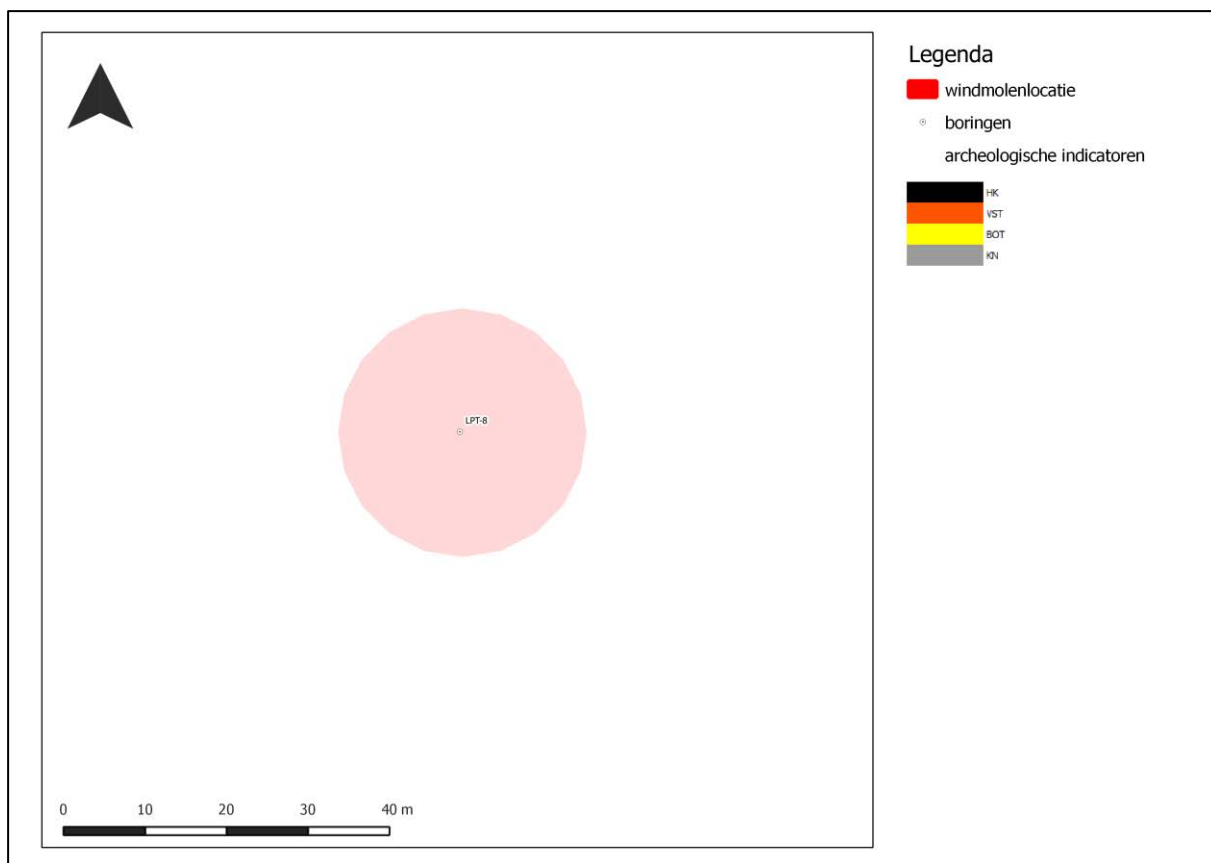


Windmolenlocatie	LPT-09
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland

1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	161.311 / 487.629
Hoogteligging	-3,98 m NAP
Kaartblad	26E
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand 65 cm –Mv (-4,63 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Nee Erosie
Horizonten	C-horizont
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Nee
Toelichting	Uit het verkennend booronderzoek blijkt dat in het plangebied sprake is van dekzand. Het dekzand bevindt zich op een diepte van 65 cm –Mv (-4,63 m NAP). In de top van het dekzand zijn geen sporen van bodemvorming waar te nemen. Deze zijn naar verwachting verspoeld. Erosie op het dekzand bevindt zich namelijk een pakket zwak zandige klei met mariene schelpresten. De diepte, waarop deze afzetting is aangetroffen, bedraagt 35 cm –Mv. Dit is de Zuiderzee Laag. De top van het bodemprofiel bestaat tot slot uit een bouwvoor met een dikte van 35 cm.

3. Vervolgonderzoek	Nee
----------------------------	------------

4. Archeologische verwachting	Laag
--------------------------------------	-------------

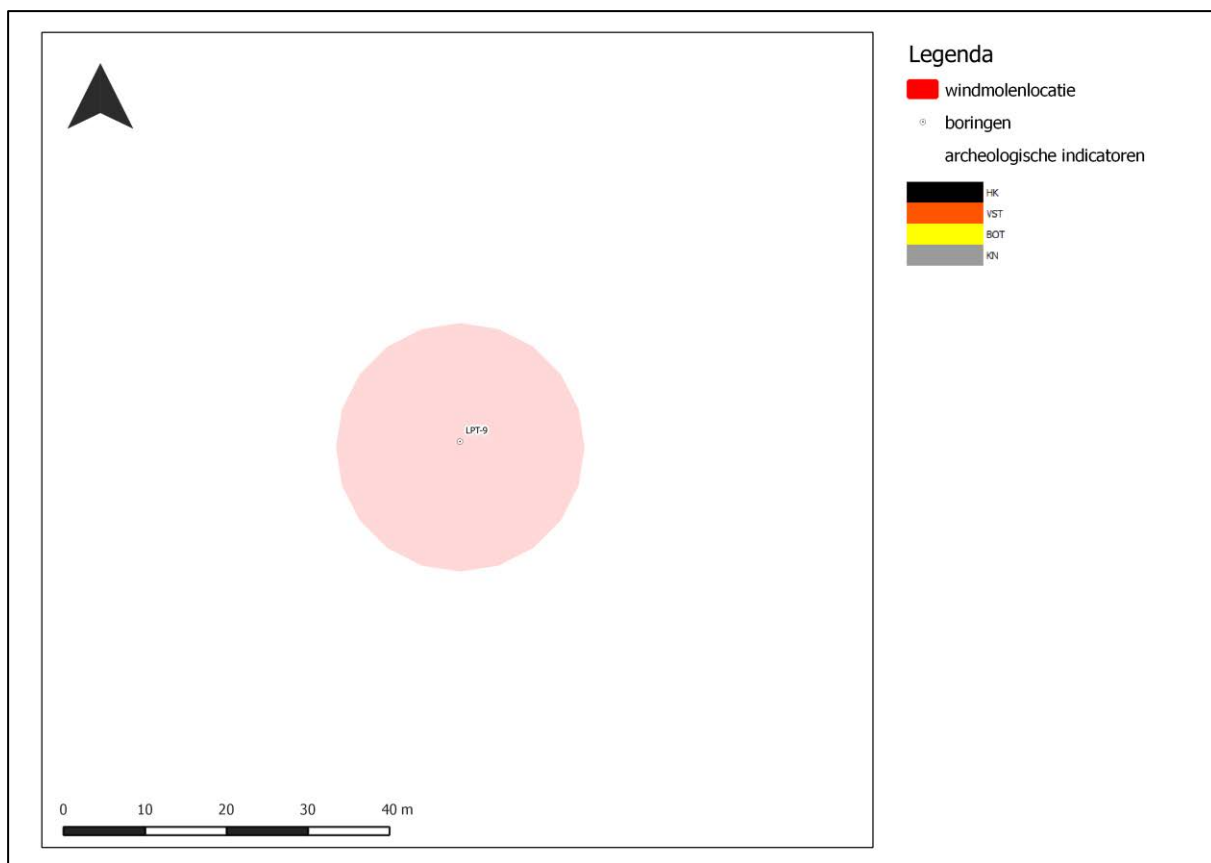

Windmolenlocatie	LPT-10
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland


1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	161.556 / 487.281
Hoogteligging	-4,07 m NAP
Kaartblad	26G
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand 110 cm –Mv (-5,22 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Ja Podzolgrond
Horizonten	A/B/C-horizont
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Onder is de boring is grijs tot bruingrijs, matig fijn zand aanwezig. Dit zand is geïnterpreteerd als dekzand en bevindt zich op een diepte van 110 cm –Mv (-5,17 m NAP). In de top van het dekzand zijn nog sporen van een podzolbodem te herkennen. Zowel de oorspronkelijke humeuze bovengrond (A-horizont) als de inspoelingslaag (B-horizont) zijn nog aanwezig. Dit wijst erop dat de top van het dekzand grotendeels intact is gebleven. Op het zand ligt vervolgens een pakket verspoeld pleistoceen zand en sediment van de Zuiderzee Laag (100 cm) en een 45 cm-dikke bouwvoor.

3. Vervolgonderzoek	Ja, karterende fase (fase 2)
----------------------------	-------------------------------------

4. Karterende fase (fase 2)	
Werkwijze	
Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)
Resultaten	
Aanwezigheid archeologische indicatoren	Nee (veel houtskool, visbot)
Type archeologische indicatoren	n.v.t.
Aanwezigheid vindplaats	Nee
Toelichting en datering	n.v.t.

5. Archeologische verwachting	Laag
-------------------------------	-------------

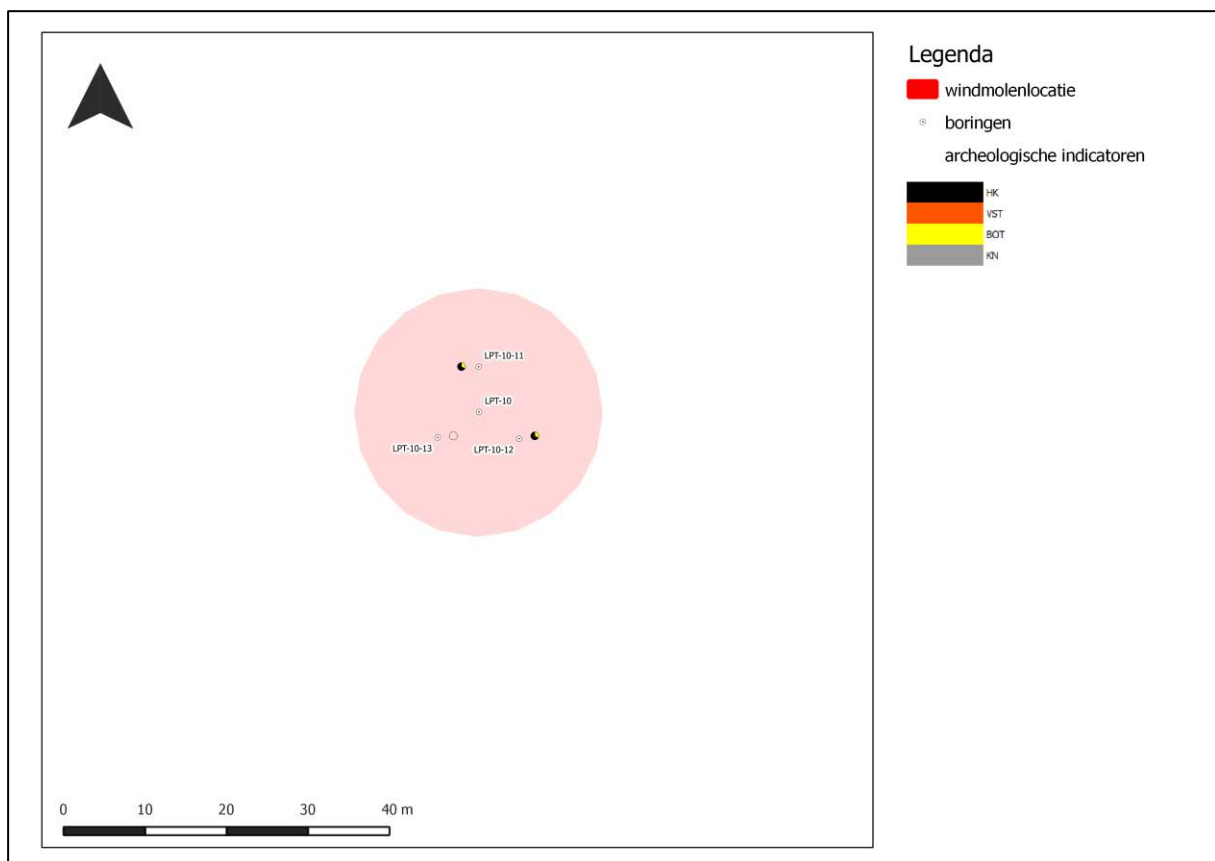


Windmolenlocatie	LPT-11
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland

1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	161.800 / 486.933
Hoogteligging	-4,21 m NAP
Kaartblad	26G
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand 100 cm –Mv (-5,21 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Nee Erosie
Horizonten	C-horizont
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Nee
Toelichting	Uit het verkennend booronderzoek blijkt dat in het plangebied sprake is van dekzand. Het dekzand bevindt zich op een diepte van 100 cm –Mv (-5,21 m NAP). In de top van het dekzand zijn geen sporen van bodemvorming waar te nemen. Deze zijn naar verwachting verspoeld. Erosie op het dekzand bevindt zich namelijk een pakket zwak zandige klei met mariene schelpresten. De diepte, waarop deze afzetting is aangetroffen, bedraagt 45 cm –Mv. Dit is de Zuiderzee Laag. De top van het bodemprofiel bestaat tot slot uit een bouwvoor met een dikte van 45 cm.

3. Vervolgonderzoek	Nee
----------------------------	------------

4. Archeologische verwachting	Laag
--------------------------------------	-------------

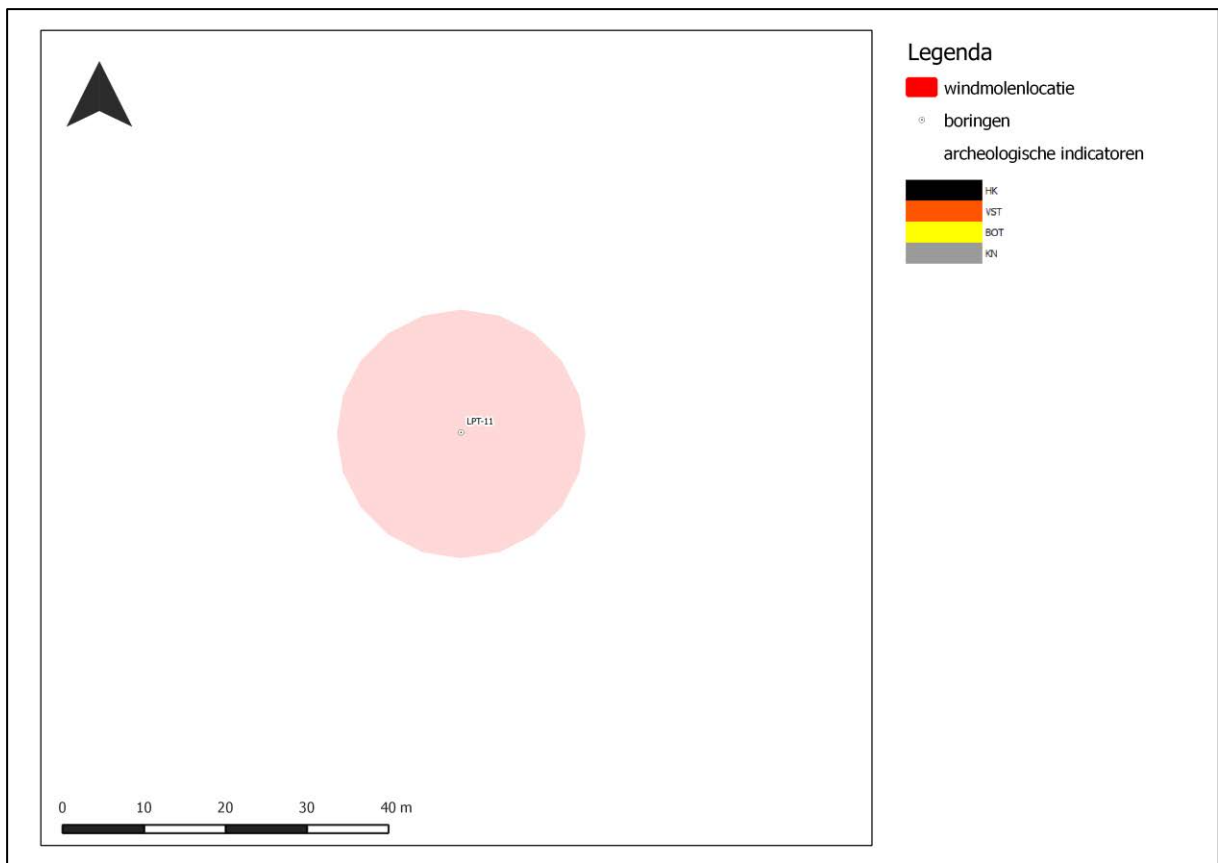


Windmolenlocatie	LPT-12
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland

1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	162.044 / 486.585
Hoogteligging	-4,28 m NAP
Kaartblad	26G
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Bostel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand 215 cm –Mv (-6,36 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Nee Erosie
Horizonten	C-horizont
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Nee
Toelichting	Uit het verkennend booronderzoek blijkt dat in het plangebied sprake is van dekzand. Het dekzand bevindt zich op een diepte van 215 cm –Mv (-6,36 m NAP). In de top van het dekzand zijn geen resten van bodemvorming waar te nemen. Dit is het gevolg van verspoeling. Op het dekzand bevindt zich achtereenvolgens een pakket zwak zandige donkergrijze klei (met ostracoden en kleibrokken) en een pakket zwak zandige klei met zandlagen en mariene schelpresten. De diepte, waarop deze afzettingen achtereenvolgens zijn aangetroffen, bedragen 35 en 100 cm –Mv. Het betreffen aquatische brakwater dan wel mariene afzettingen, die onder water zijn afgezet. De top van het bodemprofiel bestaat tot slot uit een bouwvoor met een dikte van 35 cm.

3. Vervolgonderzoek	Nee
----------------------------	------------

4. Archeologische verwachting	Laag
--------------------------------------	-------------

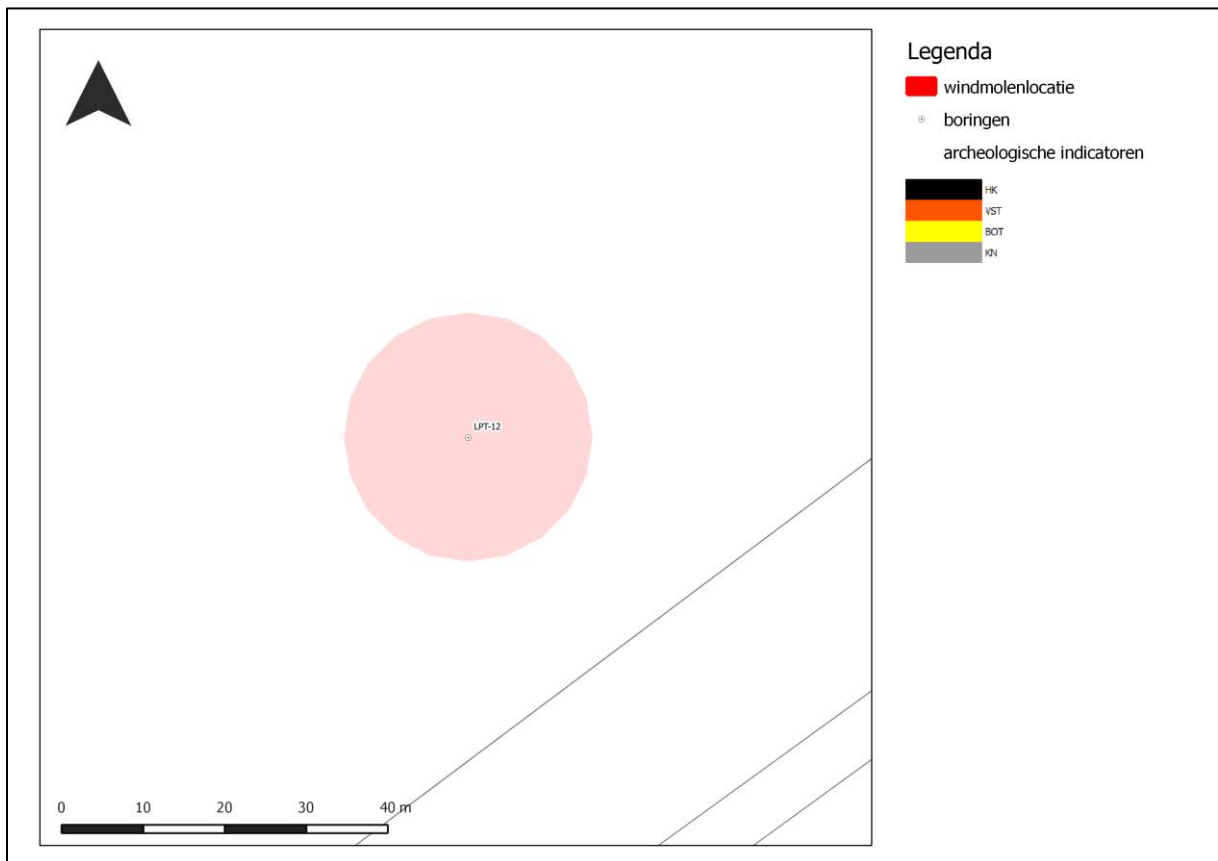


Windmolenlocatie	RDT-01
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland

1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	155.155 / 491.925
Hoogteligging	-4,60 m NAP
Kaartblad	26B
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand 370 cm –Mv (-8,30 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Nee Afgetopt
Horizonten	C
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Nee
Toelichting	Onder is de boring is lichtgrijs, matig fijn zand aanwezig. Dit zand is geïnterpreteerd als dekzand, vanwege de matig fijne mediane korrelgrootte en de relatief goede sortering. Sporen van bodemvorming ontbreken en abrupt (erosief) op dit pakket bevindt zich een pakket mineraalarm donkerbruin veen, dat zich kenmerkt door losse plantenresten. De top van dit veen bevindt zich op 270 cm –Mv (-7,30 m NAP). Hierop ligt een pakket uiterst siltige grijze klei. De klei is slap en kenmerkt zich door het voorkomen van enkele zandlagen. Geologisch gezien behoort dit pakket tot de Oude Getijdenafzettingen (i.e. Wormer Laagpakket). De top van de klei ligt op 245 cm –Mv (-7,05 m NAP). Op de klei bevindt zich een zwak kleiig veenpakket, hetgeen vermoedelijk deel uit maakt van de Flevomeer Laag. Het pakket bestaat uit grijsbruin kleiig detritus. Dit pakket is reeds vanaf een diepte 210 cm –Mv aanwezig (-6,8 m NAP). Daarop liggen een pakket klei van de Almere Laag, de Zuiderzee Laag en een 30 cm-dikke bouwvoor.

3. Vervolgonderzoek	Nee
----------------------------	------------

4. Archeologische verwachting	Laag
--------------------------------------	-------------

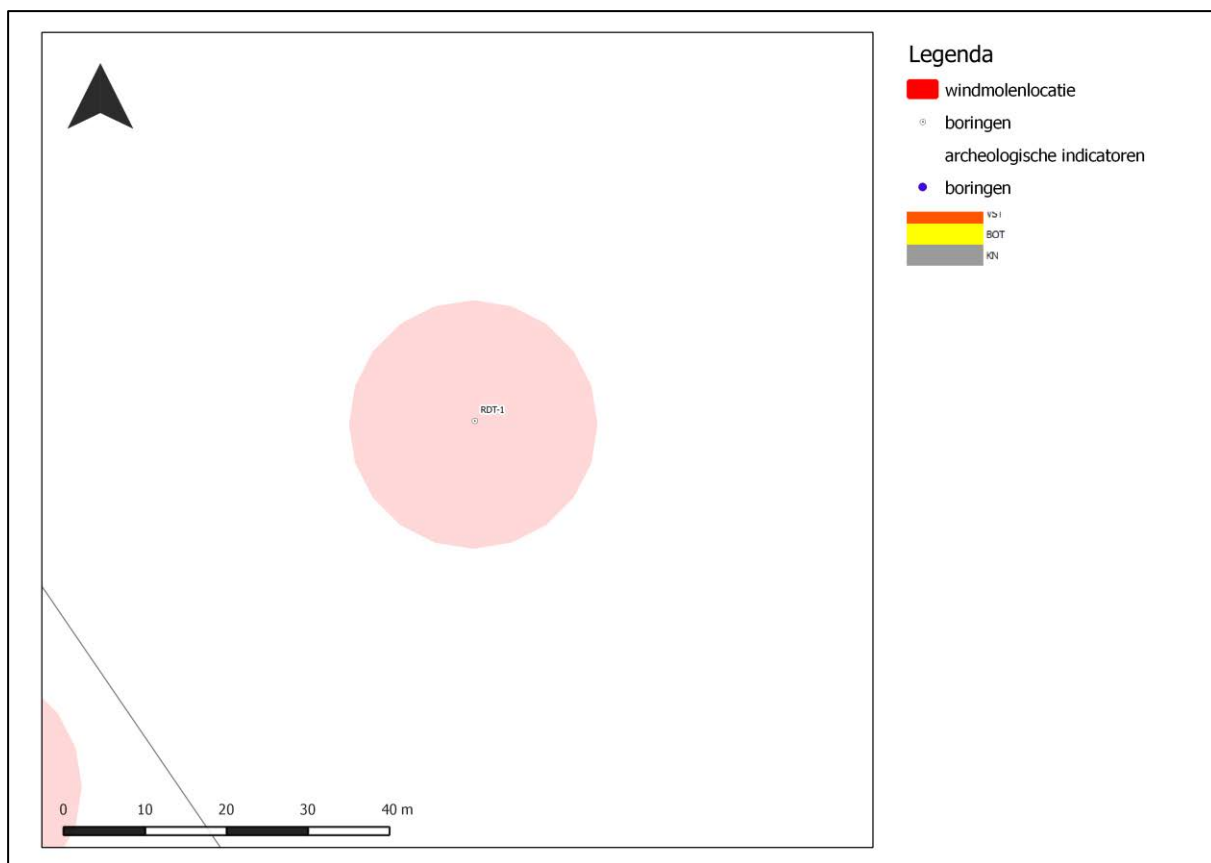

Windmolenlocatie	RDT-01a
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland


1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	155.092 / 491.880
Hoogteligging	-4,86 m NAP
Kaartblad	26B
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand 360 cm –Mv (-8,46 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Ja Vaaggrond
Horizonten	Ah/C-horizont
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Onder in de boring is op een diepte van 360 cm –Mv dekzand aanwezig, dat uit matig siltig zand bestaat (-8,46 m NAP). In de top van het dekzand is de oorspronkelijke humeuze bovengrond van een vaaggrond nog aanwezig (Ah-horizont). Hierop bevindt zich een veenpakket. Dit veen is donkerbruin, oogt in situ gevormd en bestaat hoofdzakelijk uit veel hout- en rietresten. Het is geïnterpreteerd als onderdeel van het Hollandveen Laagpakket. De top van dit veen bevindt zich op een diepte van 320 cm –Mv (-8,06 m NAP). Daarop is een pakket verslagen plantmateriaal aanwezig (detritus). Het is zwak kleiig en grijsbruin van kleur. Dit pakket is onder lacustriene omstandigheden neergeslagen en behoort geologisch gezien tot de Flevomeer Laag. De top van dit pakket bevindt zich op een diepte van 240 cm –Mv (-7,26 m NAP). Hierop ligt achtereenvolgens een pakket zwak zandige klei (Almere Laag, tussen 90 en 240 cm –Mv), een uiterst siltige klei met schelpresten (Zuiderzee Laag, tussen 30 en 90 cm –Mv) en een bouwvoor.

3. Vervolgonderzoek	Ja, karterende fase (fase 2)
----------------------------	-------------------------------------

4. Karterende fase (fase 2)	
Werkwijze	
Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)
Resultaten	
Aanwezigheid archeologische indicatoren	Nee (weinig houtskool, weinig knappersteen)
Type archeologische indicatoren	n.v.t.
Aanwezigheid vindplaats	Nee
Toelichting en datering	n.v.t.

5. Archeologische verwachting	Laag
-------------------------------	-------------

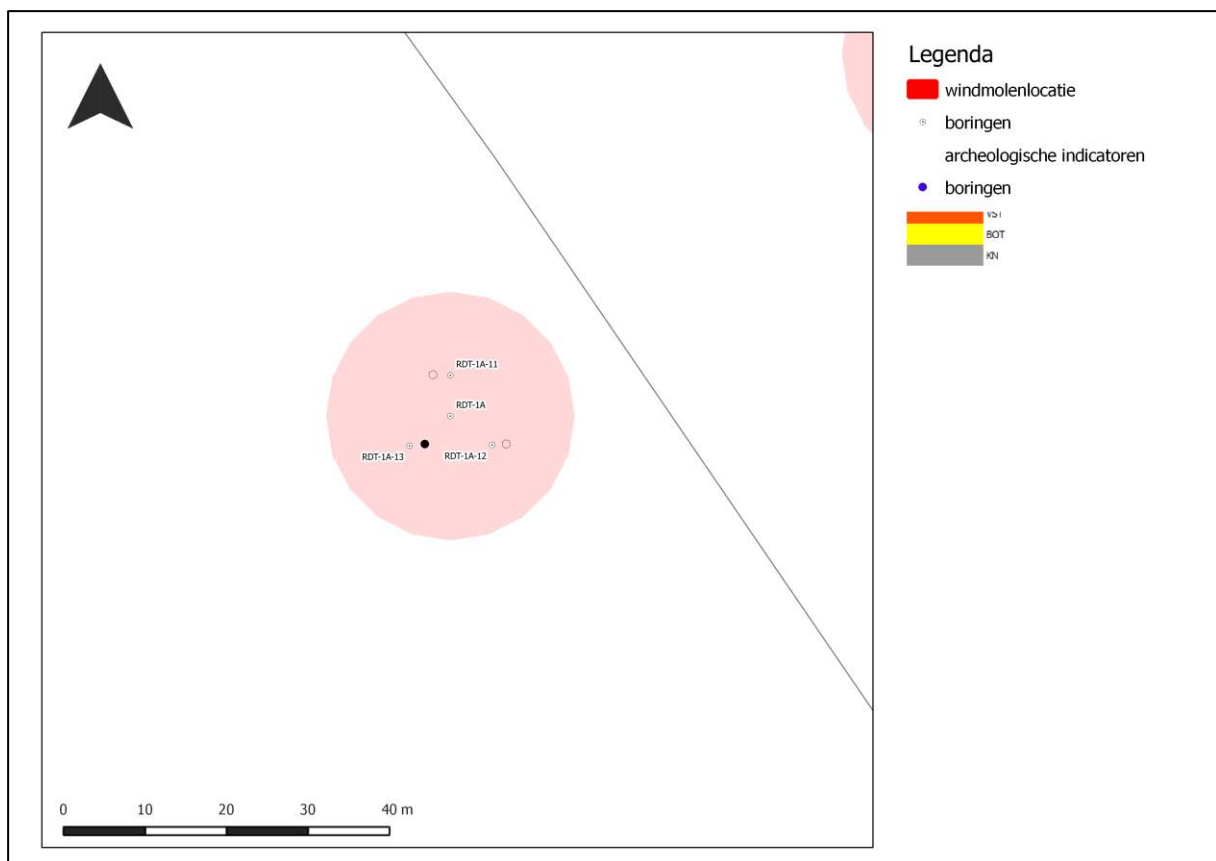

Windmolenlocatie	RDT-02
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland


1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	155.416 / 491.556
Hoogteligging	-4,46
Kaartblad	26B
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand 395 cm –Mv (-8,41 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Nee Vaaggrond
Horizonten	C
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Onder in de boring bevindt zich dekzand op een diepte van 395 cm –Mv (-8,41 m NAP). Dit zand is matig siltig en matig fijn qua mediane korrelgrootte. Er zijn geen sporen van bodemvorming in de top van het dekzand aanwezig. Wel is sprake van een geleidelijke overgang tussen de top van het dekzand en het erboven gelegen veenpakket. Deze geleidelijke overgang wijst vermoedelijk niet op verspoeling van de top van het dekzand. Het veen, dat vanaf een diepte van 310 cm –Mv aanwezig is, is geleidelijk tot stand gekomen als gevolg van de accumulatie van verslagen plantenresten in stilstand water (-7,56 m NAP). Dit veen is geïnterpreteerd als de Flevomeer Laag. De kwaliteit van het veen is echter mager, gezien differentiatie van het plantenmateriaal lastig was. De veenlaag ligt vervolgens begraven onder een pakket zwak zandige klei (Almere Laag) en een zwak zandige klei met schelpresten (als onderdeel van de Zuiderzee Laag). De top van het bodemprofiel betreft tot slot een 35 cm dikke bouwvoor.

3. Vervolgonderzoek	Ja, karterende fase (fase 2)
----------------------------	-------------------------------------

4. Karterende fase (fase 2)	
Werkwijze	
Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)
Resultaten	
Aanwezigheid archeologische indicatoren	Nee (weinig houtskool)
Type archeologische indicatoren	n.v.t.
Aanwezigheid vindplaats	Nee
Toelichting en datering	n.v.t.

5. Archeologische verwachting	Laag
-------------------------------	-------------

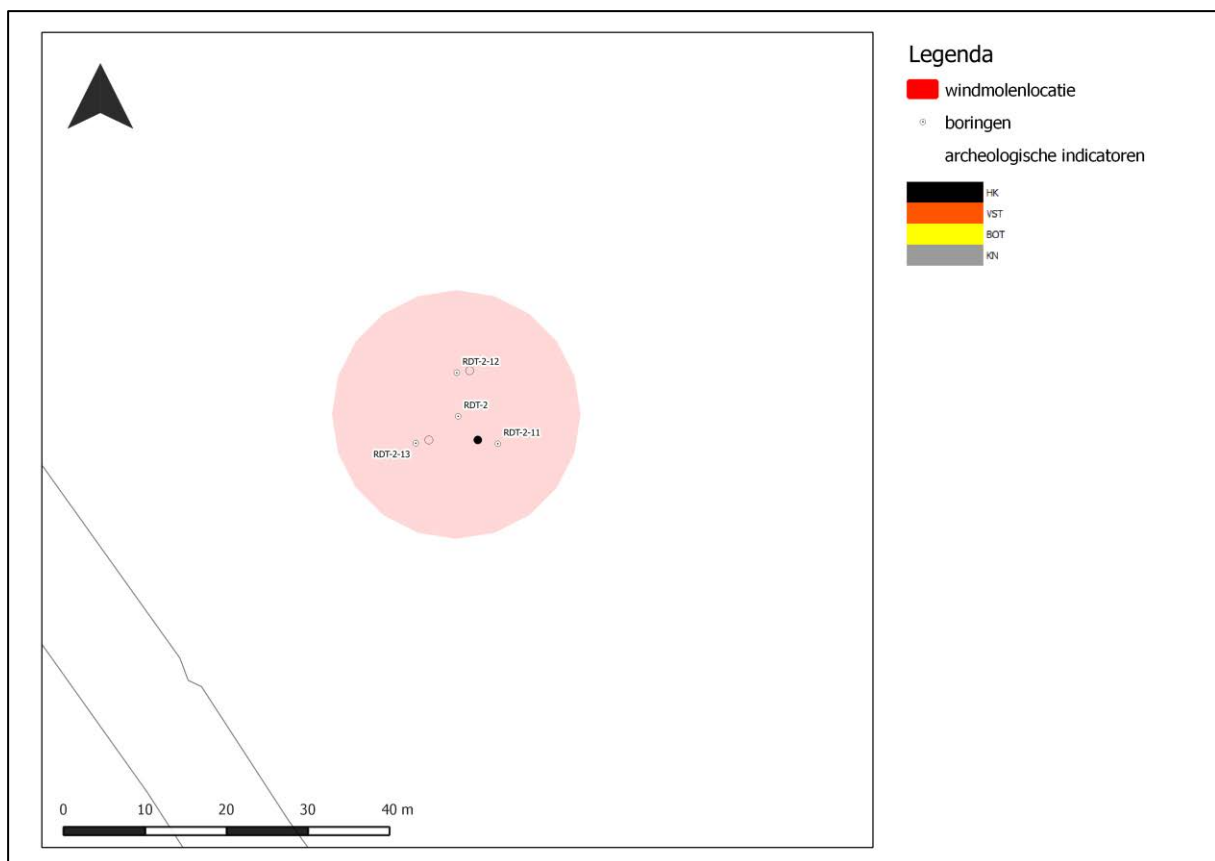

Windmolenlocatie	RDT-04
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland


1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	155.935 / 490.819
Hoogteligging	-4,67 m NAP
Kaartblad	26B
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand 320 cm –Mv (-7,87 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Ja Vaaggrond
Horizonten	Ah/C-horizont
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Onder in de boring is op een diepte van 320 cm –Mv dekzand aanwezig, dat uit matig siltig zand bestaat (-7,87 m NAP). In de top van het dekzand is de oorspronkelijke humeuze bovengrond van een vaaggrond nog aanwezig (Ah-horizont). Hierop bevindt zich een veenpakket. Dit veen is zwak kleiig, grijsbruin van kleur en bestaat hoofdzakelijk uit los plantenmateriaal (detritus). Er zijn weinig duidelijke plantenresten te onderscheiden. Dit veenpakket is onder lacustriene omstandigheden neergeslagen en behoort geologisch gezien tot de Flevomeer Laag. De top van dit pakket bevindt zich op een diepte van 220 cm –Mv (-6,87 m NAP). Hierop ligt achtereenvolgens een pakket zwak zandige klei (Almere Laag, tussen 100 en 220 cm -Mv), een zwak zandige klei met schelpresten en zandlagen (Zuiderzee Laag, tussen 35 en 100 cm –Mv) en een bouwvoor.

3. Vervolgonderzoek	Ja, karterende fase (fase 2)
----------------------------	-------------------------------------

4. Karterende fase (fase 2)	
Werkwijze	
Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)
Resultaten	
Aanwezigheid archeologische indicatoren	Nee (weinig houtskool, weinig knappersteen)
Type archeologische indicatoren	n.v.t.
Aanwezigheid vindplaats	Nee
Toelichting en datering	n.v.t.

5. Archeologische verwachting	Laag
-------------------------------	-------------

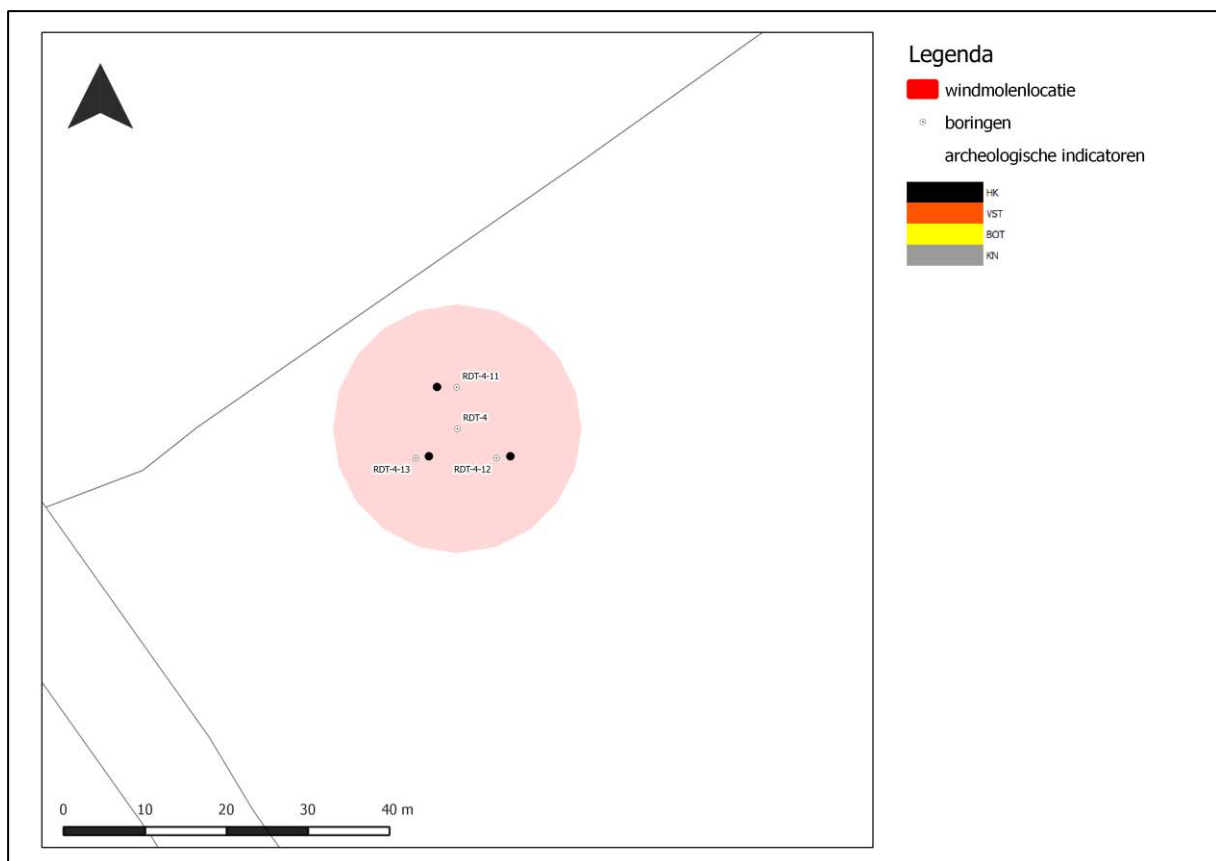

Windmolenlocatie	RDT-08
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland


1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	156.974 / 489.346
Hoogteligging	-4,67 m NAP
Kaartblad	26B
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket • Formatie van Bostel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand 340 cm –Mv (-8,07 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Nee Vaaggrond
Horizonten	C-horizont
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Onder in de boring is op een diepte van 340 cm –Mv dekzand aanwezig, dat uit matig siltig zand bestaat (-8,07 m NAP). Er zijn in de top van het dekzand geen sporen van bodemvorming aanwezig. Wel is sprake van een geleidelijke overgang van het zand naar het erboven gelegen veenpakket. Dit veen is donkerbruin, oogt in situ gevormd, maar duidelijke plantenresten zijn niet herkend. Het is geïnterpreteerd als onderdeel van het Hollandveen Laagpakket. De top van dit veen bevindt zich op een diepte van 270 cm –Mv (-7,37 m NAP). Daarop is een pakket verslagen plantmateriaal aanwezig (detritus). Dit pakket is onder lacustriene omstandigheden neergeslagen en behoort geologisch gezien tot de Flevomeer Laag. De top van dit pakket bevindt zich op een diepte van 230 cm –Mv (-6,97 m NAP). Hierop ligt achtereenvolgens een pakket zwak zandige klei (Almere Laag, tussen 80 en 230 cm -Mv), een zwak zandige klei met schelpresten (Zuiderzee Laag, tussen 35 en 80 cm –Mv) en een bouwvoor.

3. Vervolgonderzoek	Ja, karterende fase (fase 2)
----------------------------	-------------------------------------

4. Karterende fase (fase 2)	
Werkwijze	
Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)
Resultaten	
Aanwezigheid archeologische indicatoren	Nee
Type archeologische indicatoren	n.v.t.
Aanwezigheid vindplaats	Nee
Toelichting en datering	n.v.t.

5. Archeologische verwachting	Laag
-------------------------------	-------------

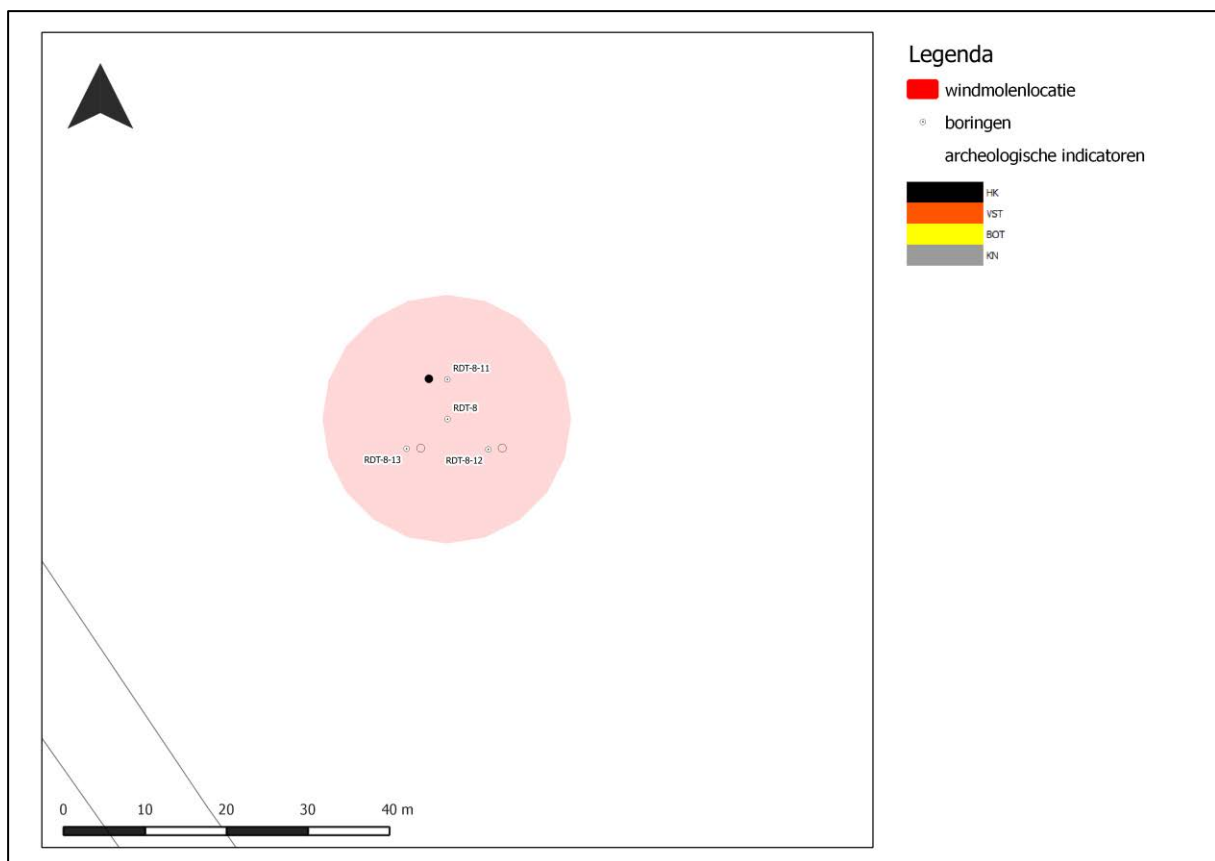

Windmolenlocatie	RDT-09
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland


1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	157.234 / 488.978
Hoogteligging	-4,72 m NAP
Kaartblad	26B
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand 350 cm –Mv (-8,22 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Ja Vaaggrond
Horizonten	Ah/C-horizont
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Onder in de boring is op een diepte van 350 cm –Mv dekzand aanwezig, dat uit matig siltig zand bestaat (-8,22 m NAP). In de top van het dekzand is de oorspronkelijke humeuze bovengrond van een vaaggrond nog aanwezig (Ah-horizont). In deze bovengrond zijn enkele fragmenten houtskool waar te nemen. Hierop bevindt zich een veenpakket. Dit veen is donkerbruin, oogt in situ gevormd en bestaat hoofdzakelijk uit houtresten. Het is geïnterpreteerd als onderdeel van het Hollandveen Laagpakket. De top van dit veen bevindt zich op een diepte van 270 cm –Mv (-7,42 m NAP). Daarop is een pakket verslagen plantmateriaal aanwezig (detritus). Het is zwak kleiig en grijsbruin van kleur. Dit pakket is onder lacustriene omstandigheden neergeslagen en behoort geologisch gezien tot de Flevomeer Laag. De top van dit pakket bevindt zich op een diepte van 230 cm –Mv (-7,02 m NAP). Hierop ligt achtereenvolgens een pakket zwak zandige klei (Almere Laag, tussen 90 en 230 cm –Mv), een uiterst siltige klei met schelpresten (Zuiderzee Laag, tussen 35 en 90 cm –Mv) en een bouwvoor.

3. Vervolgonderzoek	Ja, karterende fase (fase 2)
----------------------------	-------------------------------------

4. Karterende fase (fase 2)	
Werkwijze	
Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)
Resultaten	
Aanwezigheid archeologische indicatoren	Nee
Type archeologische indicatoren	n.v.t.
Aanwezigheid vindplaats	Nee
Toelichting en datering	n.v.t.

5. Archeologische verwachting	Laag
-------------------------------	-------------

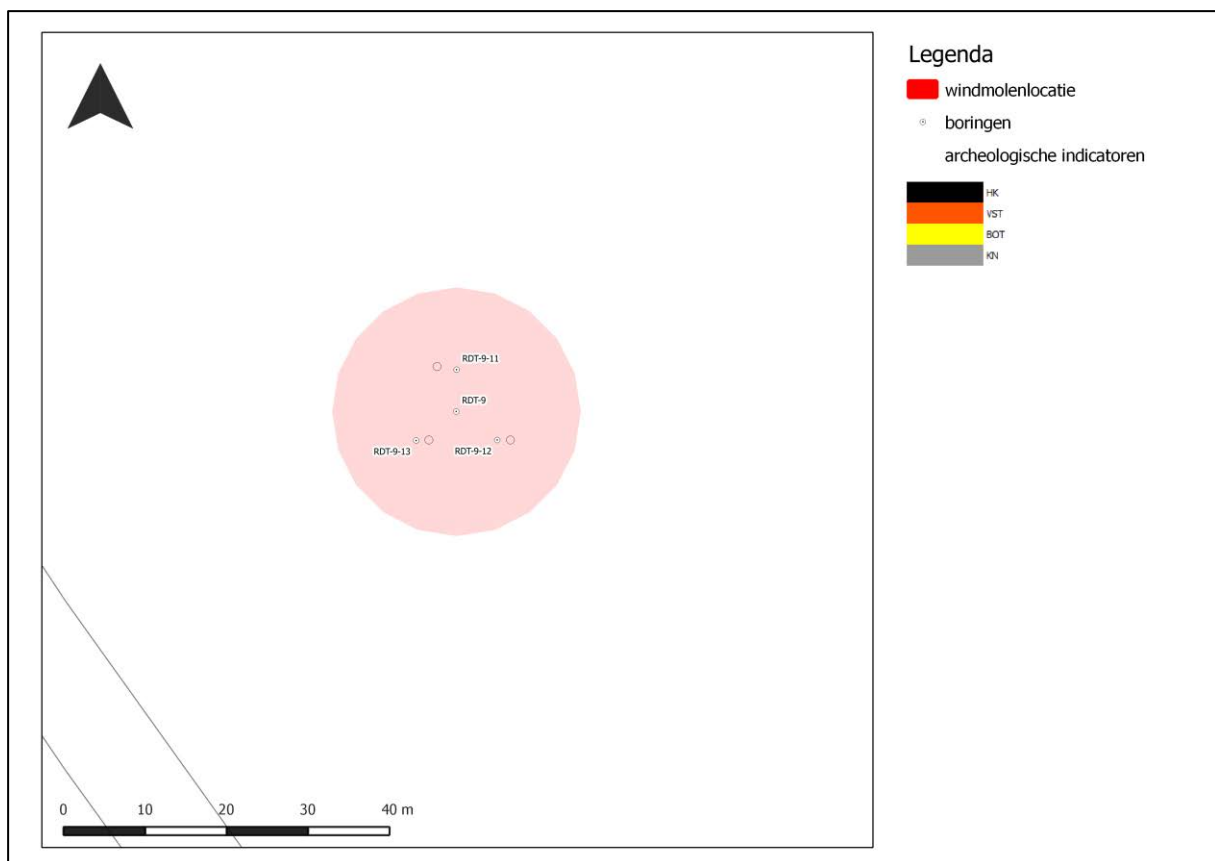

Windmolenlocatie	RDT-10
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland


1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	157.493 / 488.609
Hoogteligging	-4,79 m NAP
Kaartblad	26B
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Naaldwijk, Wormer Laagpakket • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Bontelo (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand 325 cm –Mv (-8,04 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Ja Vaaggrond
Horizonten	Ah/C
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Onder is de boring is geelgrijs, zeer fijn zand aanwezig. Dit zand is geïnterpreteerd als dekzand en bevindt zich op een diepte van 325 cm –Mv (-8,04 m NAP). In de top van het dekzand is de oorspronkelijke humeuze bovengrond van een vaaggrond nog aanwezig (Ah-horizont). In deze bovengrond zijn enkele fragmenten houtskool waar te nemen. Op het zand ligt vervolgens een pakket mineraalarm donkerbruin veen, dat zich kenmerkt door los plantenmateriaal. De top van dit veen bevindt zich op 270 cm –Mv (-7,49 m NAP). Hierop ligt een pakket lichtgrijze slappe klei als onderdeel van de Oude Getijdenafzettingen (Wormer Laagpakket). De top van de klei ligt op 260 cm –Mv (-7,39 m NAP). Op de klei bevindt zich een mineraalarm veenpakket, hetgeen vermoedelijk deel uit maakt van de Flevomeer Laag. Het pakket bestaat uit detritus met hout en rietresten. Dit pakket is vanaf een diepte 225 cm –Mv aanwezig (-7,04 m NAP). Daarop liggen een pakket sediment van de Almere Laag (met een dikte van 145 cm) en van de Zuiderzee Laag (40 cm) en een 40 cm-dikke bouwvoor.

3. Vervolgonderzoek	Ja, karterende fase (fase 2)
----------------------------	-------------------------------------

4. Karterende fase (fase 2)	
Werkwijze	
Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)
Resultaten	
Aanwezigheid archeologische indicatoren	Nee
Type archeologische indicatoren	n.v.t.
Aanwezigheid vindplaats	Nee
Toelichting en datering	n.v.t.

5. Archeologische verwachting	Laag
-------------------------------	-------------

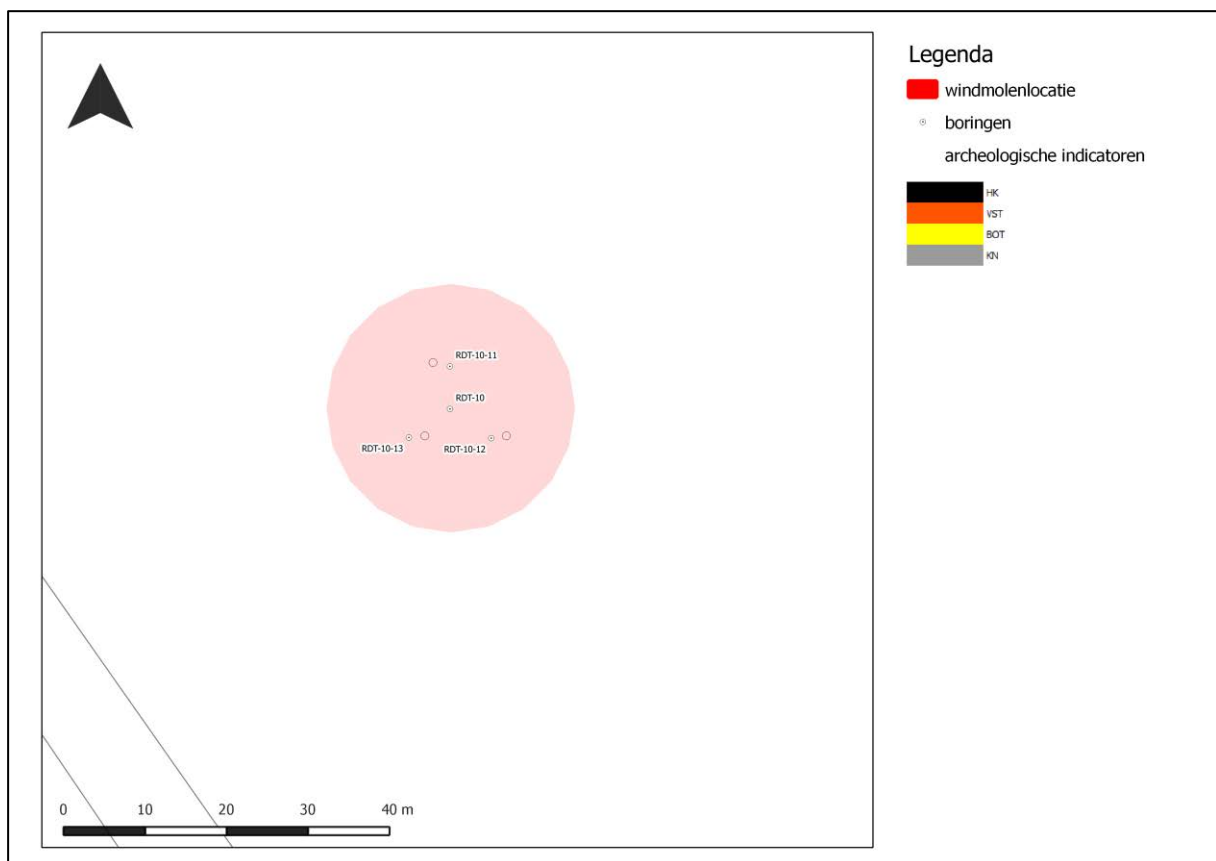


Windmolenlocatie	RDT-11
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland

1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	157.753 / 488.241
Hoogteligging	-4,73 m NAP
Kaartblad	26B
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand 320 cm –Mv (-7,93 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Nee Afgetopt
Horizonten	C
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Nee
Toelichting	Onder is de boring is lichtgeelgrijs, zeer fijn zand aanwezig. Dit zand is geïnterpreteerd als dekzand, vanwege de fijne mediane korrelgrootte en de relatief goede sortering. Sporen van bodemvorming ontbreken en abrupt (erosief) op dit pakket bevindt zich een pakket mineraalarm donkerbruin veen, dat zich kenmerkt door losse plantenresten. De top van dit veen bevindt zich op 200 cm –Mv (-6,73 m NAP). Vermoedelijk maakt het deel uit maakt van de Flevomeer Laag en is het pakket onder lacustriene omstandigheden tot stand gekomen door het bezinken van klein plantenmateriaal. Daarop liggen een pakket klei van de Almere Laag, de Zuiderzee Laag en een 40 cm-dikke bouwvoor.

3. Vervolgonderzoek	Nee
----------------------------	------------

4. Archeologische verwachting	Laag
--------------------------------------	-------------

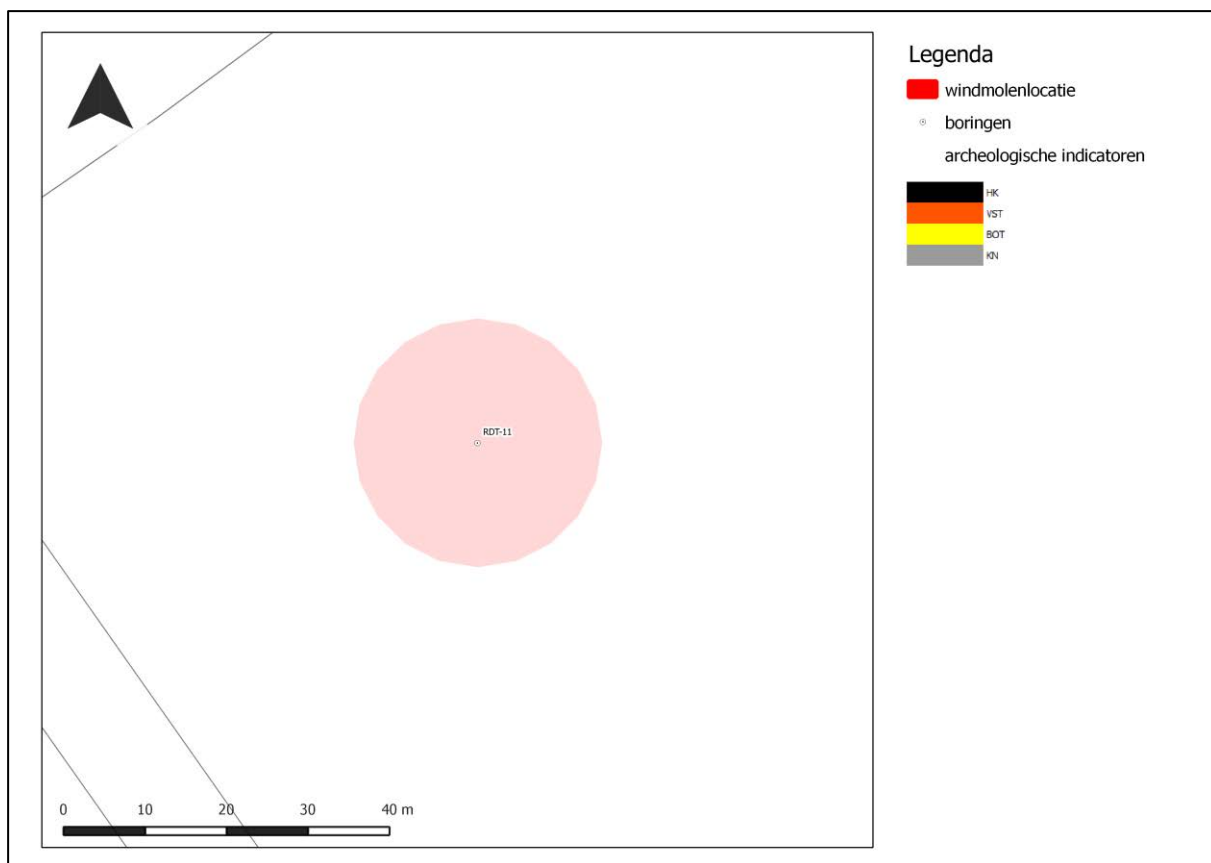

Windmolenlocatie	RDT-12
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland


1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	158.013 / 487.872
Hoogteligging	-4,64 m NAP
Kaartblad	26B
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand 305 cm –Mv (-7,69 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Ja Vaaggrond
Horizonten	Ah/C-horizont
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Onder in de boring is op een diepte van 305 cm –Mv dekzand aanwezig, dat uit matig siltig zand bestaat (-7,69 m NAP). In de top van het dekzand is de oorspronkelijke humeuze bovengrond van een vaaggrond nog aanwezig (Ah-horizont). Hierop bevindt zich een veenpakket. Dit veen is donkerbruin, oogt in situ gevormd en bestaat uit overwegend klein plantenmateriaal. Het is geïnterpreteerd als onderdeel van het Hollandveen Laagpakket. De top van dit veen bevindt zich op een diepte van 200 cm –Mv (-6,64 m NAP). Daarop ligt achtereenvolgens een pakket zwak zandige klei (Almere Laag, tussen 100 en 200 cm -Mv), een zwak zandige klei met schelpresten (Zuiderzee Laag, tussen 35 en 100 cm –Mv) en een bouwvoor.

3. Vervolgonderzoek	Ja, karterende fase (fase 2)
----------------------------	-------------------------------------

4. Karterende fase (fase 2)	
Werkwijze	
Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)
Resultaten	
Aanwezigheid archeologische indicatoren	Nee (veel tot extreem veel houtskool)
Type archeologische indicatoren	n.v.t.
Aanwezigheid vindplaats	Nee
Toelichting en datering	n.v.t.

5. Archeologische verwachting	Laag
-------------------------------	-------------

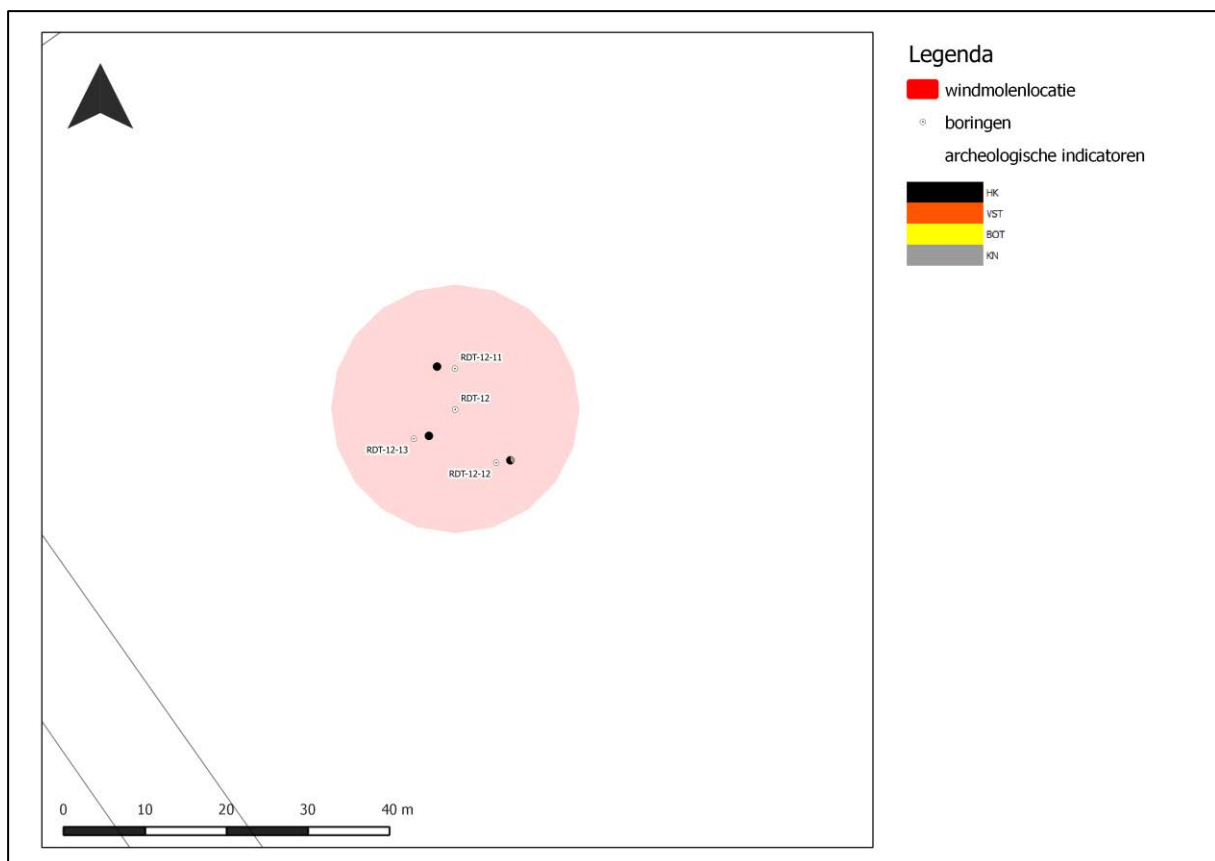

Windmolenlocatie	RDT-13
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland


1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	158.273 / 487.504
Hoogteligging	-4,67 m NAP
Kaartblad	26B
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand 315 cm –Mv (-7,82 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Ja Vaaggrond
Horizonten	Ah/C-horizont
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Onder in de boring is op een diepte van 315 cm –Mv dekzand aanwezig, dat uit matig siltig zand bestaat (-7,82 m NAP). In de top van het dekzand is de oorspronkelijke humeuze bovengrond van een vaaggrond nog aanwezig (Ah-horizont). Hierop bevindt zich een veenpakket. Dit veen is donkerbruin, oogt in situ gevormd en bestaat uit overwegend klein plantenmateriaal en wat hout en riet. Het is geïnterpreteerd als onderdeel van het Hollandveen Laagpakket. De top van dit veen bevindt zich op een diepte van 200 cm –Mv (-6,67 m NAP). Daarop ligt achtereenvolgens een pakket zwak zandige klei (Almere Laag, tussen 100 en 200 cm - Mv), een zwak zandige klei met schelpresten (Zuiderzee Laag, tussen 35 en 100 cm –Mv) en een bouwvoor.

3. Vervolgonderzoek	Ja, karterende fase (fase 2)
----------------------------	-------------------------------------

4. Karterende fase (fase 2)	
Werkwijze	
Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)
Resultaten	
Aanwezigheid archeologische indicatoren	Nee (veel tot extreem houtskool)
Type archeologische indicatoren	n.v.t.
Aanwezigheid vindplaats	Nee
Toelichting en datering	n.v.t.

5. Archeologische verwachting	Laag
-------------------------------	-------------

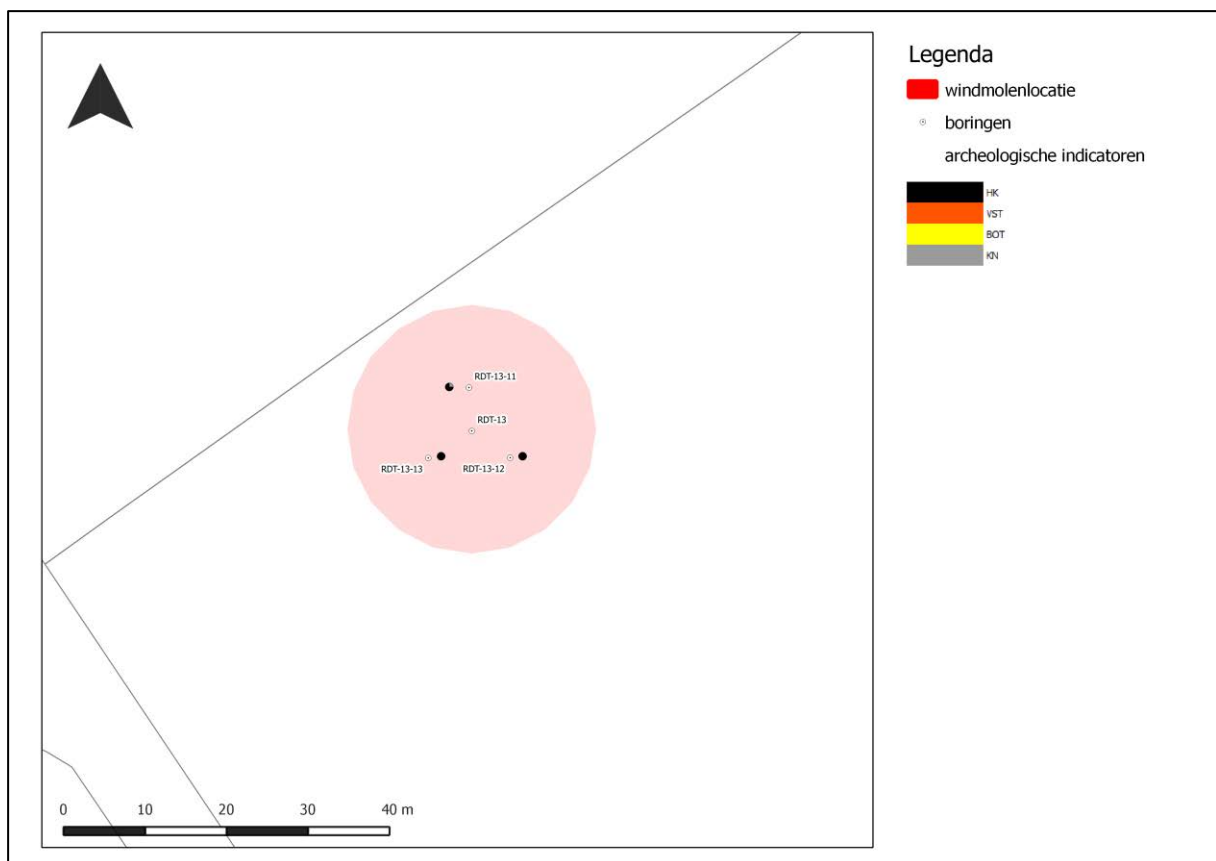


Windmolenlocatie	SCH-01a
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland

1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	162.248 / 485.973
Hoogteligging	-4,13 m NAP
Kaartblad	26G
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Bonteband (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand 240 cm –Mv (-6,53 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Nee Erosie
Horizonten	C-horizont
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Nee
Toelichting	Uit het verkennend booronderzoek blijkt dat in het plangebied sprake is van dekzand. Het dekzand bevindt zich op een diepte van 240 cm –Mv (-6,53 m NAP). In de top van het dekzand zijn geen resten van bodemvorming waar te nemen. Dit is het gevolg van verspoeling. Op het dekzand bevindt zich achtereenvolgens een pakket detritusveen, zwak zandige donkergrijze klei (met ostracoden en kleibrokken) en een pakket zwak zandige klei met zandlagen en mariene schelpresten. De diepte, waarop deze afzettingen achtereenvolgens zijn aangetroffen, bedragen 200, 90 en 35 cm –Mv. Het betreffen respectievelijk organolacustriene brakwater- en mariene afzettingen, die alle onder water zijn gevormd. De top van het bodemprofiel bestaat tot slot uit een bouwvoor met een dikte van 35 cm.

3. Vervolgonderzoek	Nee
----------------------------	------------

4. Archeologische verwachting	Laag
--------------------------------------	-------------

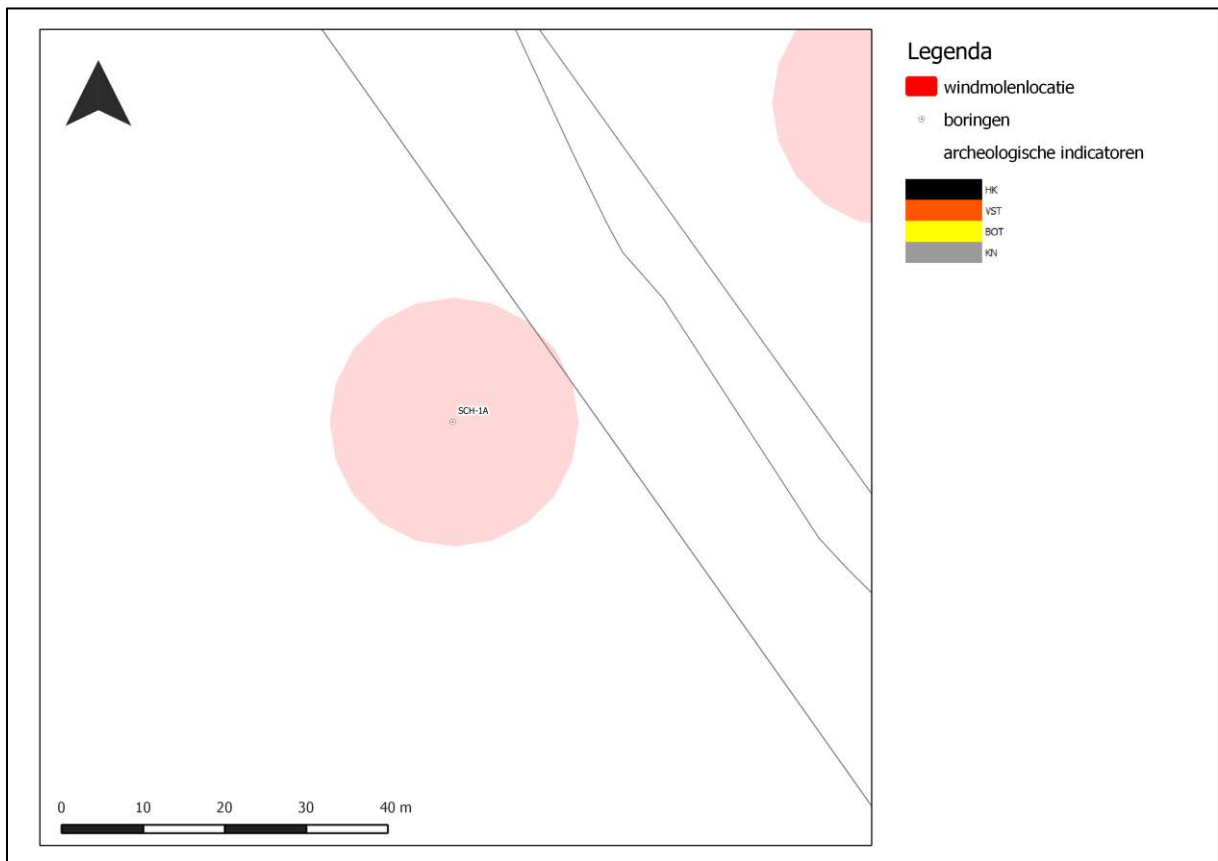


Windmolenlocatie	SCH-02
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland

1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	162.677 / 486.284
Hoogteligging	-4,16 m NAP
Kaartblad	26G
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand 120 cm –Mv (-5,36 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Nee Erosie
Horizonten	C-horizont
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Nee
Toelichting	Uit het verkennend booronderzoek blijkt dat in het plangebied sprake is van dekzand. Het dekzand bevindt zich op een diepte van 120 cm –Mv (-5,36 m NAP). In de top van het dekzand zijn geen sporen van bodemvorming waar te nemen. Deze zijn naar verwachting verspoeld. Erosie op het dekzand bevindt zich namelijk achtereenvolgens een pakket zwak zandige donkergrijze klei (met ostracoden) en een pakket zwak zandige klei met zandlagen en mariene schelpresten. De diepte, waarop deze afzettingen achtereenvolgens zijn aangetroffen, bedragen 35 en 80 cm –Mv. Het betreffen aquatische brakwater dan wel mariene afzettingen, die onder water zijn afgezet. De top van het bodemprofiel bestaat tot slot uit een bouwvoor met een dikte van 35 cm.

3. Vervolgonderzoek	Nee
----------------------------	------------

4. Archeologische verwachting	Laag
--------------------------------------	-------------

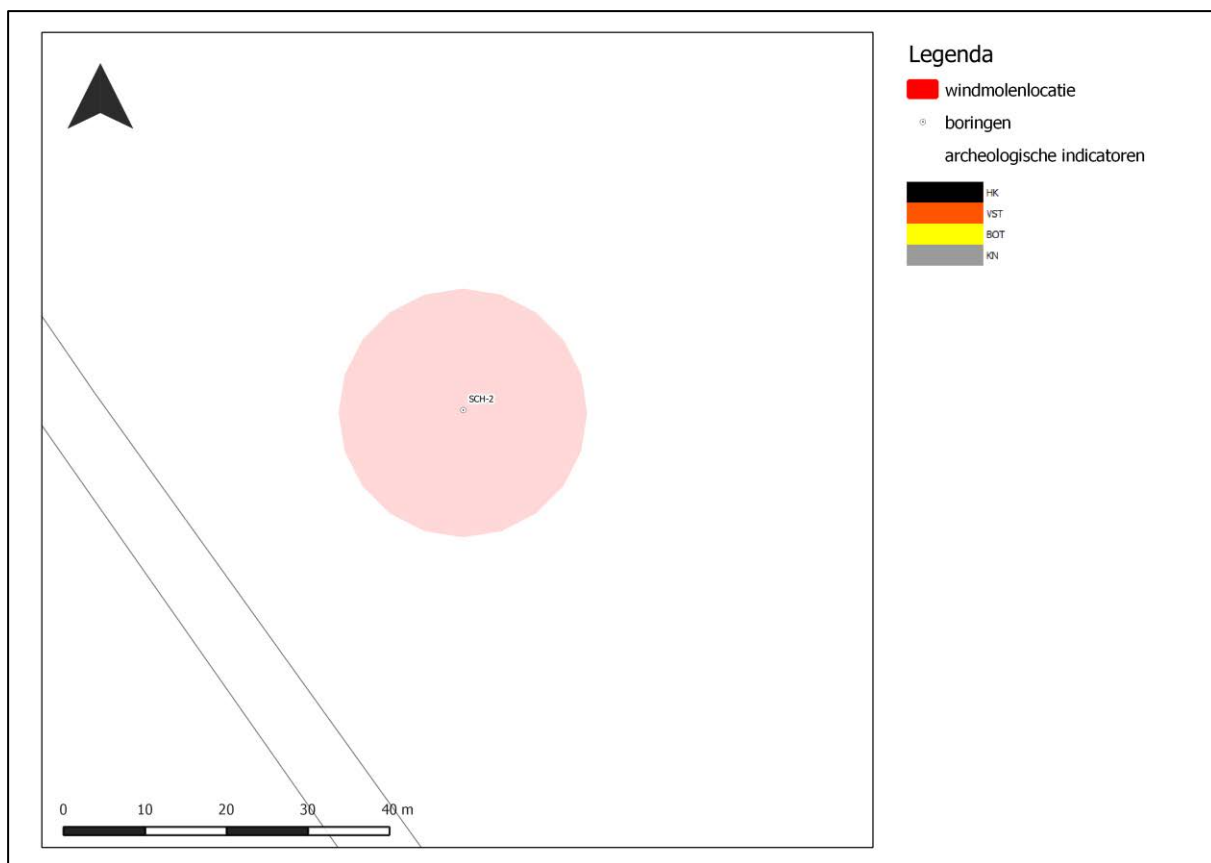

Windmolenlocatie	SCH-03
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland


1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	163.008 / 486.607
Hoogteligging	-3,63 m NAP
Kaartblad	26G
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand 115 cm –Mv (-4,78 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Ja Podzolgrond
Horizonten	A/B/C-horizont
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Onder is de boring is geelgrijs, zeer fijn zand aanwezig. Dit zand is geïnterpreteerd als dekzand en bevindt zich op een diepte van 115 cm –Mv (-4,78 m NAP). In de top van het dekzand zijn nog sporen van een podzolbodem te herkennen. Zowel de humeuze bovengrond (Ah-horizont) als de inspoelingslaag (B-horizont) zijn nog aanwezig. Dit wijst erop dat de top van het dekzand grotendeels intact is gebleven. Op het zand ligt vervolgens een pakket mineraalarm donkerbruin veen, dat zich kenmerkt door los plantenmateriaal. Dit pakket is 5 cm dik en betreft een organo-lacustriene afzetting die als gevolg van bezinking van verslagen plantenresten tot stand is gekomen (detritus). Geologisch gezien wordt dit pakket aan de Flevomeer Laag toegeschreven. Daarop liggen vervolgens een pakket verspoeld (pleistoceen) zand tezamen met sediment van de Almere Laag (met een dikte van 10 cm) en van de Zuiderzee Laag (45 cm) en een 40 cm-dikke bouwvoor.

3. Vervolgonderzoek	Ja, karterende fase (fase 2)
----------------------------	-------------------------------------

4. Karterende fase (fase 2)	
Werkwijze	
Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)
Resultaten	
Aanwezigheid archeologische indicatoren	Nee (extreem veel houtskool)
Type archeologische indicatoren	n.v.t.
Aanwezigheid vindplaats	Nee
Toelichting en datering	n.v.t.

5. Archeologische verwachting	Laag
-------------------------------	-------------

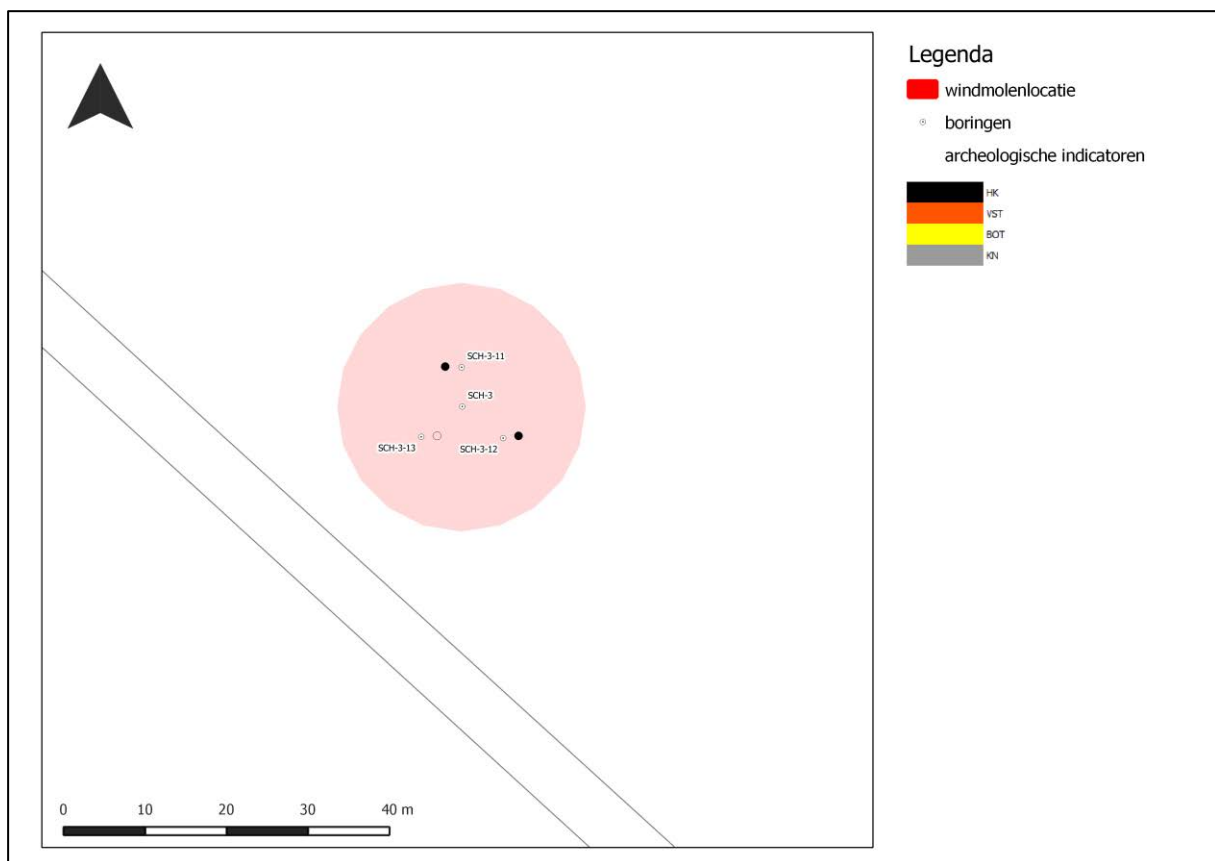

Windmolenlocatie	SCH-04
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland

1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	163.283 / 486.911
Hoogteligging	-3,82 m NAP
Kaartblad	26G
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand 225 cm –Mv (-6,07 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Ja Vaaggrond
Horizonten	Ah/C-horizont
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Onder in de boring is op een diepte van 225 cm –Mv dekzand aanwezig, dat uit matig siltig zand bestaat (-6,07 m NAP). In de top van het dekzand is de oorspronkelijke humeuze bovengrond van een vaaggrond nog aanwezig (Ah-horizont). Hierop bevindt zich een veenpakket. Dit veen is donkerbruin en bestaat hoofdzakelijk uit verslagen plantenmateriaal (detritus). Dit pakket is onder lacustriene omstandigheden neergeslagen en behoort geologisch gezien tot de Flevomeer Laag. De top van dit veen bevindt zich op een diepte van 125 cm –Mv (-5,07 m NAP). Hierop ligt achtereenvolgens een pakket zwak zandige klei (Almere Laag, tussen 80 en 125 cm -Mv), een uiterst siltige klei met schelpresten (Zuiderzee Laag, tussen 35 en 80 cm –Mv) en een bouwvoor.

3. Vervolgonderzoek	Ja, karterende fase (fase 2)
----------------------------	-------------------------------------

4. Karterende fase (fase 2)

Werkwijze


Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)

Resultaten

Aanwezigheid archeologische indicatoren	Nee (weinig houtskool, weinig knappersteen)
Type archeologische indicatoren	n.v.t.
Aanwezigheid vindplaats	Nee
Toelichting en datering	n.v.t.

5. Archeologische verwachting

Laag

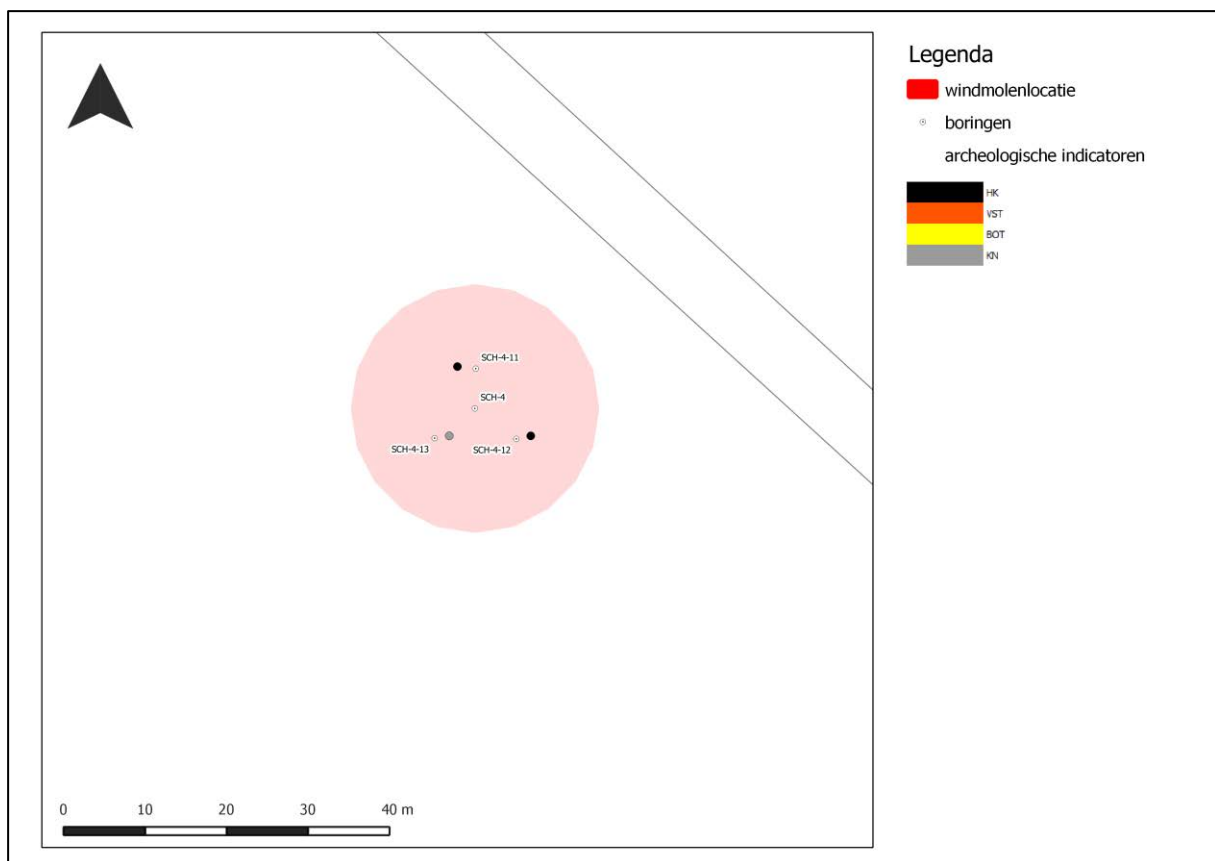


Windmolenlocatie	SCH-05
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland

1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	163.582 / 487.239
Hoogteligging	-3,95 m NAP
Kaartblad	26G
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand 220 cm –Mv (-6,15 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Nee Afgetopt
Horizonten	C
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Nee
Toelichting	Onder is de boring is grijs, matig fijn zand aanwezig. Dit zand is geïnterpreteerd als dekzand, vanwege de matig fijne mediane korrelgrootte en de relatief goede sortering. Sporen van bodemvorming ontbreken en abrupt (erosief) op dit pakket bevindt zich een pakket mineraalarm donkerbruin veen, dat zich kenmerkt door losse plantenresten. De top van dit veen bevindt zich op 130 cm –Mv (-5,50 m NAP). Hierop ligt een pakket zwak zandige grijze klei. Deze afzettingen behoren naar verwachting tot de Zuiderzee Laag en zijn onder mariene omstandigheden tot stand gekomen. De afzettingen kenmerken zich door het voorkomen van zandlagen en schelpresten. De top van het bodemprofiel betreft de bouwvoor, die een dikte heeft van 35 cm.

3. Vervolgonderzoek	Nee
----------------------------	------------

4. Archeologische verwachting	Laag
--------------------------------------	-------------

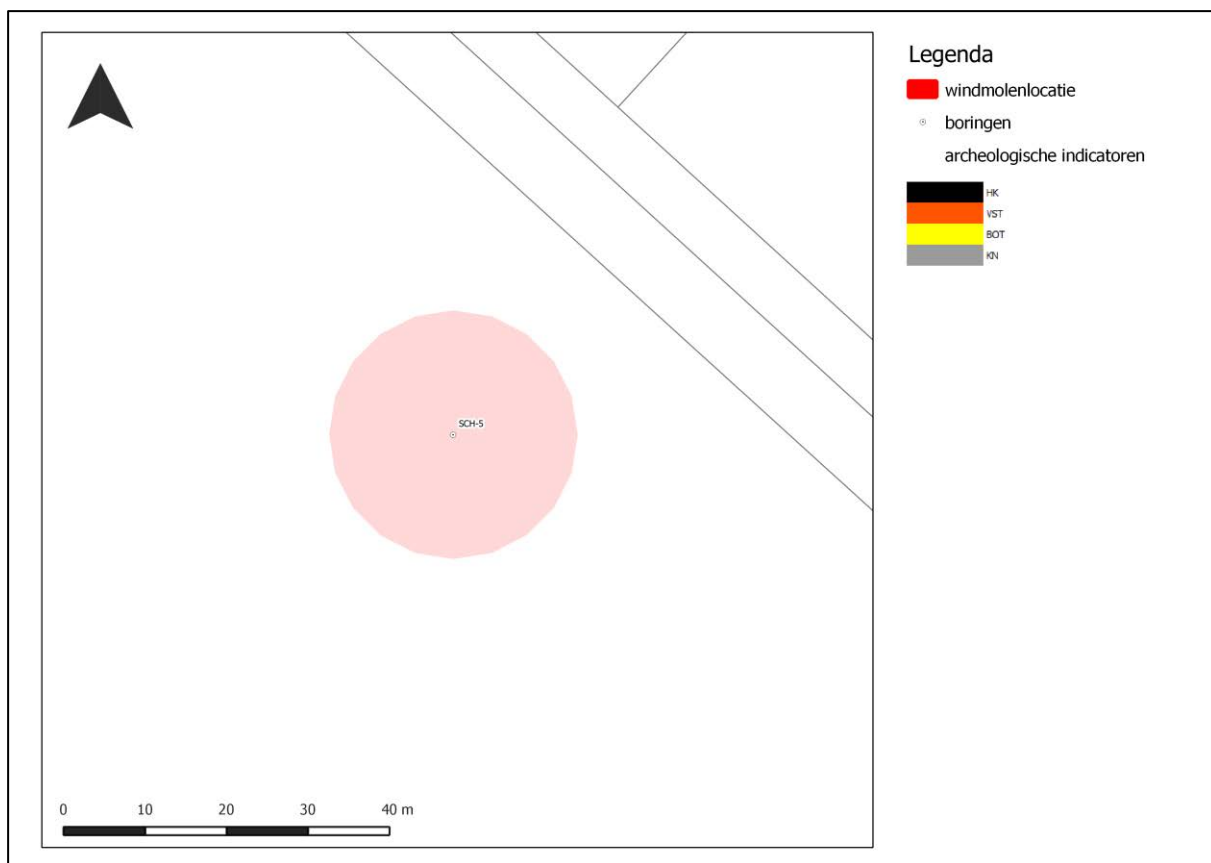


Windmolenlocatie	SCH-06
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland

1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	163.690 / 487.602
Hoogteligging	-3,62 m NAP
Kaartblad	26G
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand 170 cm –Mv (-5,32 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Nee Erosie
Horizonten	C-horizont
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Nee
Toelichting	Uit het verkennend booronderzoek blijkt dat in het plangebied sprake is van dekzand. Het dekzand bevindt zich op een diepte van 170 cm –Mv (-5,32 m NAP). In de top van het dekzand zijn geen sporen van bodemvorming waar te nemen. Deze zijn naar verwachting verspoeld. Erosief op het dekzand bevindt zich namelijk achtereenvolgens een pakket zwak zandige donkergrijze klei (met ostracoden) en een pakket zwak zandige klei met zandlagen en mariene schelpresten. De diepte, waarop deze afzettingen achtereenvolgens zijn aangetroffen, bedragen 35 en 70 cm –Mv. Het betreffen aquatische brakwater dan wel mariene afzettingen, die onder water zijn afgezet. De top van het bodemprofiel bestaat tot slot uit een bouwvoor met een dikte van 35 cm.

3. Vervolgonderzoek	Nee
----------------------------	------------

4. Archeologische verwachting	Laag
--------------------------------------	-------------

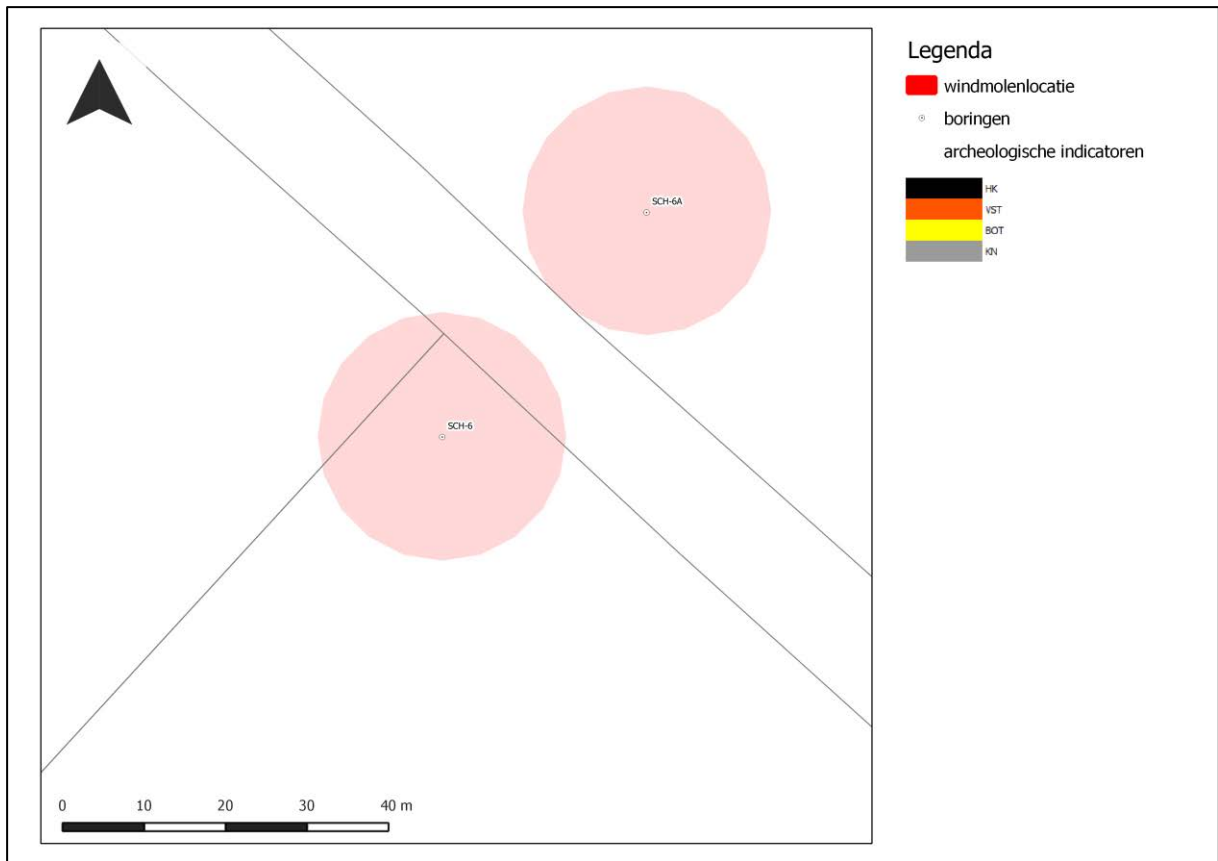


Windmolenlocatie	SCH-06a
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland

1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	163.935 / 487.692
Hoogteligging	-3,68 m NAP
Kaartblad	26G
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand 170 cm –Mv (-5,38 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Nee Erosie
Horizonten	C-horizont
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Nee
Toelichting	Uit het verkennend booronderzoek blijkt dat in het plangebied sprake is van dekzand. Het dekzand bevindt zich op een diepte van 170 cm –Mv (-5,38 m NAP). In de top van het dekzand zijn geen sporen van bodemvorming waar te nemen. Deze zijn naar verwachting verspoeld. Erosie op het dekzand bevindt zich namelijk achtereenvolgens een pakket zwak zandige donkergrijze klei (met ostracoden) en een pakket zwak zandige klei met zandlagen en mariene schelpresten. De diepte, waarop deze afzettingen achtereenvolgens zijn aangetroffen, bedragen 35 en 70 cm –Mv. Het betreffen aquatische brakwater dan wel mariene afzettingen, die onder water zijn afgezet. De top van het bodemprofiel bestaat tot slot uit een bouwvoor met een dikte van 35 cm.

3. Vervolgonderzoek	Nee
----------------------------	------------

4. Archeologische verwachting	Laag
--------------------------------------	-------------

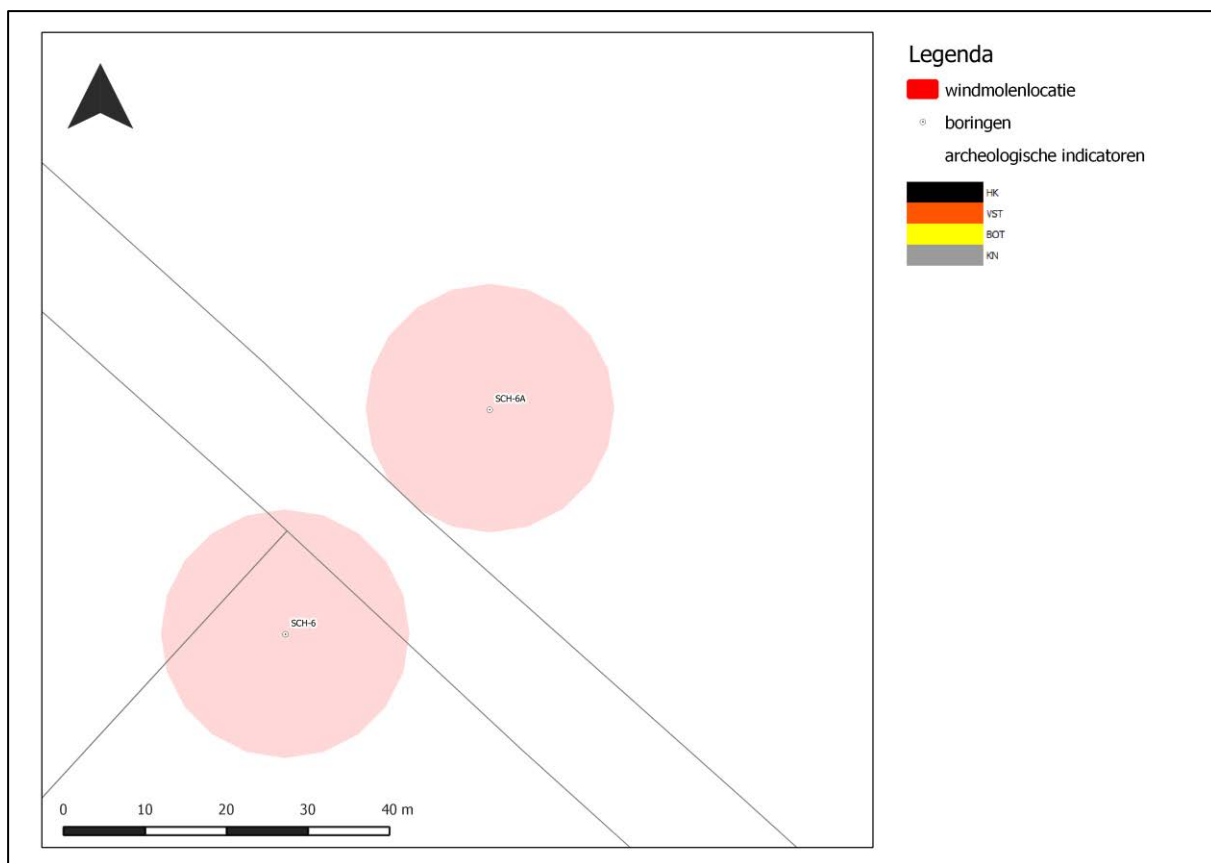

Windmolenlocatie	SCH-07
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland


1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	164.212 / 487.934
Hoogteligging	-3,65 m NAP
Kaartblad	26G
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Flevomeer Laag • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand 220 cm –Mv (-5,85 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Ja Podzolgrond
Horizonten	BC/C-horizont
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Onder is de boring is geelgrijs, zeer fijn zand aanwezig. Dit zand is geïnterpreteerd als dekzand en bevindt zich op een diepte van 220 cm –Mv (-5,85 m NAP). In de top van het dekzand zijn nog sporen van een podzolbodem te herkennen, getuige de aanwezigheid van een BC-horizont, de onderzijde van een inspoelingslaag. Dit wijst erop dat de top van het dekzand grotendeels intact is gebleven. Op het zand ligt vervolgens een pakket mineraalarm donkerbruin veen, dat zich kenmerkt door los plantenmateriaal. Dit pakket is 180 cm dik en betreft een organo-lacustriene afzetting die als gevolg van bezinking van verslagen plantenresten tot stand is gekomen (detritus). Geologisch gezien wordt dit pakket aan de Flevomeer Laag toegeschreven. Daarop ligt vervolgens sediment van de Almere Laag (met een dikte van 100 cm) en van de Zuiderzee Laag (50 cm) en een 30 cm-dikke bouwvoor.

3. Vervolgonderzoek	Ja, karterende fase (fase 2)
----------------------------	-------------------------------------

4. Karterende fase (fase 2)	
Werkwijze	
Veldstrategie	3 boring per mastlocatie, in een grid van 10 bij 10 m.
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)
Resultaten	
Aanwezigheid archeologische indicatoren	Nee
Type archeologische indicatoren	n.v.t.
Aanwezigheid vindplaats	Nee
Toelichting en datering	n.v.t.

5. Archeologische verwachting	Laag
-------------------------------	-------------

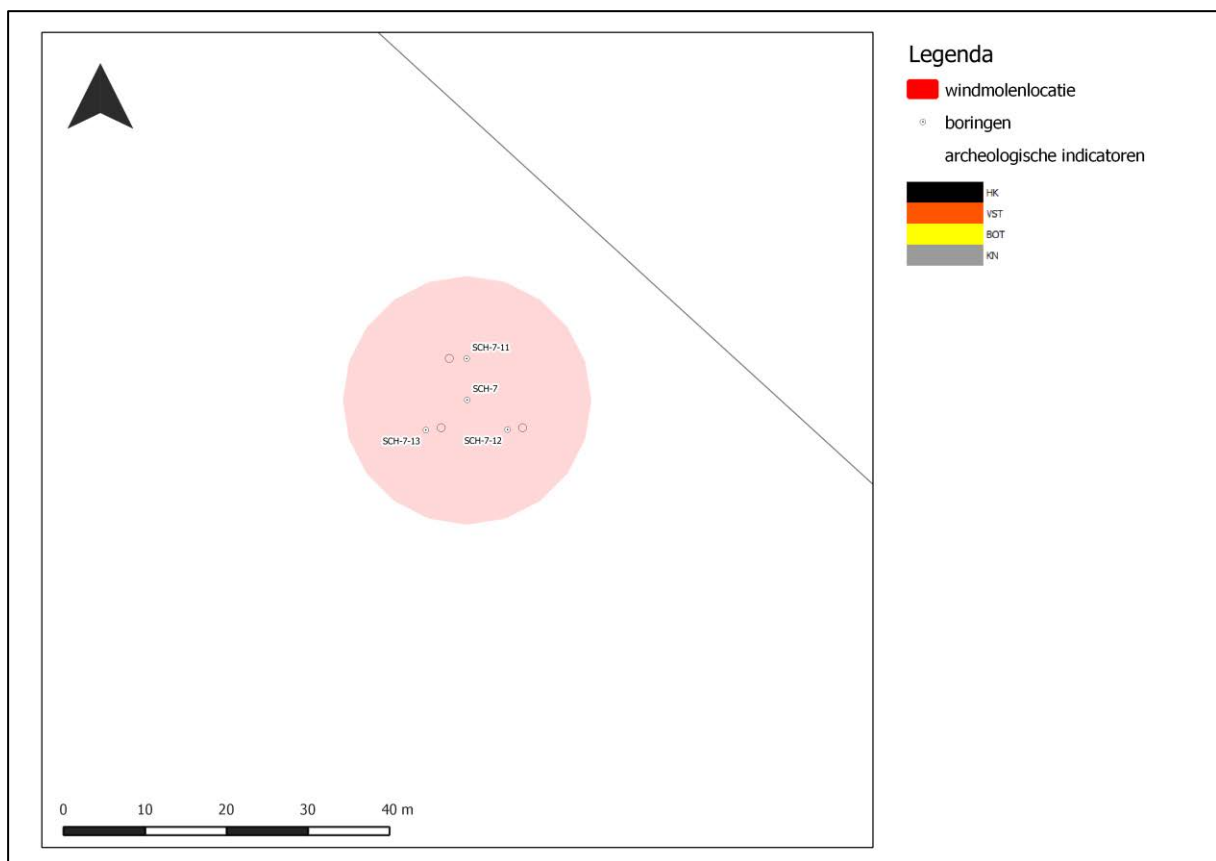


Windmolenlocatie	SCH-08
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland

1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	164.516 / 488.270
Hoogteligging	-3,74 m NAP
Kaartblad	26G
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand 165 cm –Mv (-5,39 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Nee Erosie
Horizonten	C-horizont
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Nee
Toelichting	Uit het verkennend booronderzoek blijkt dat in het plangebied sprake is van dekzand. Het dekzand bevindt zich op een diepte van 165 cm –Mv (-5,39 m NAP). In de top van het dekzand zijn geen sporen van bodemvorming waar te nemen. Deze zijn naar verwachting verspoeld. Erosief op het dekzand bevindt zich namelijk een pakket uiterst siltige klei en een zwak zandige klei met mariene schelpresten. De diepte, waarop deze afzetting is aangetroffen, bedraagt respectievelijk 30 en 45 cm –Mv. Dit is de Almere Laag en de Zuiderzee Laag. De top van het bodemprofiel bestaat tot slot uit een bouwvoor met een dikte van 45 cm.

3. Vervolgonderzoek	Nee
----------------------------	------------

4. Archeologische verwachting	Laag
--------------------------------------	-------------

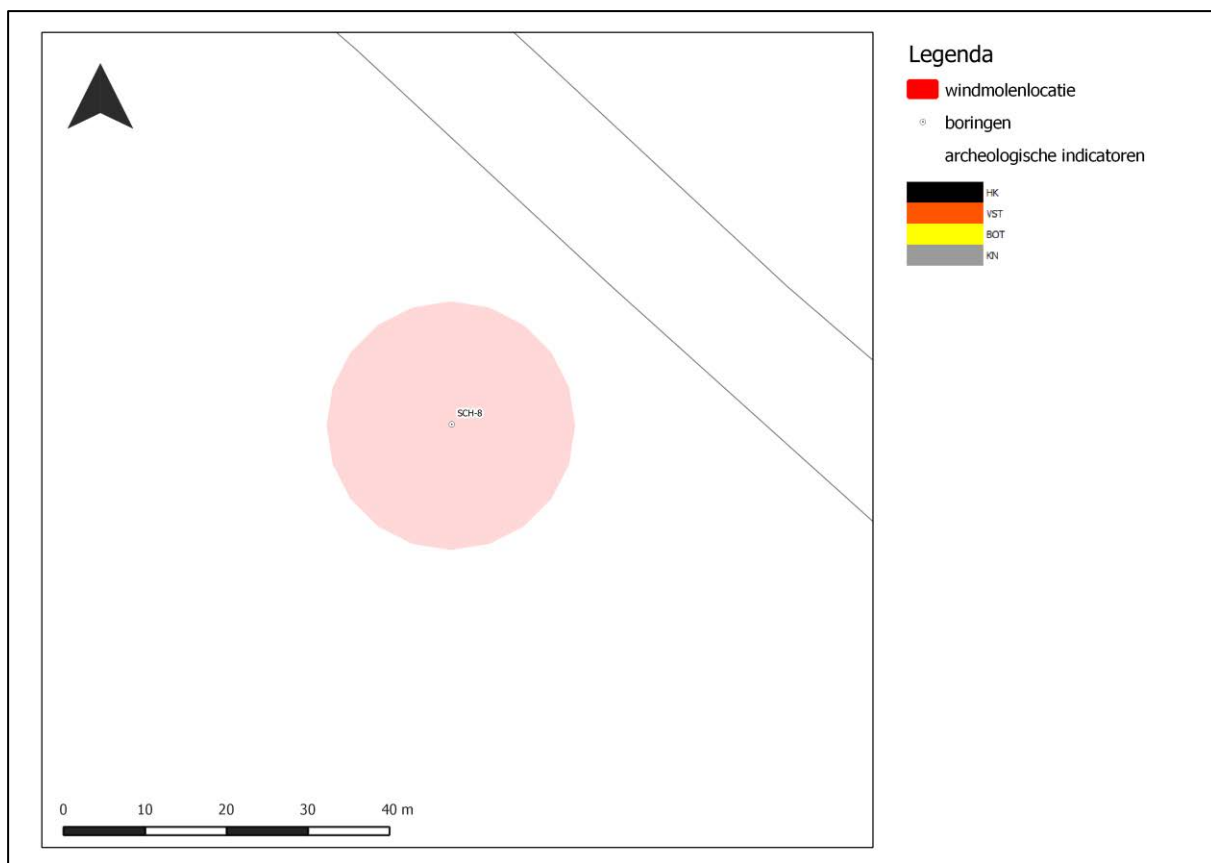


Windmolenlocatie	SCH-09
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland

1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	164.813 / 488.597
Hoogteligging	-3,65 m NAP
Kaartblad	26G
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand 167 cm –Mv (-5,32 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Nee Erosie
Horizonten	C-horizont
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Nee
Toelichting	Uit het verkennend booronderzoek blijkt dat in het plangebied sprake is van dekzand. Het dekzand bevindt zich op een diepte van 167 cm –Mv (-5,32 m NAP). In de top van het dekzand zijn geen sporen van bodemvorming waar te nemen. Deze zijn naar verwachting verspoeld. Erosie op het dekzand bevindt zich namelijk een pakket uiterst siltige klei, waar in de top mariene schelpresten aanwezig zijn. De diepte, waarop deze afzettingen zijn aangetroffen, bedraagt respectievelijk 35 en 80 cm –Mv. Dit is de Almere Laag en de Zuiderzee Laag. De top van het bodemprofiel bestaat tot slot uit een bouwvoor met een dikte van 35 cm.

3. Vervolgonderzoek	Nee
----------------------------	------------

4. Archeologische verwachting	Laag
--------------------------------------	-------------

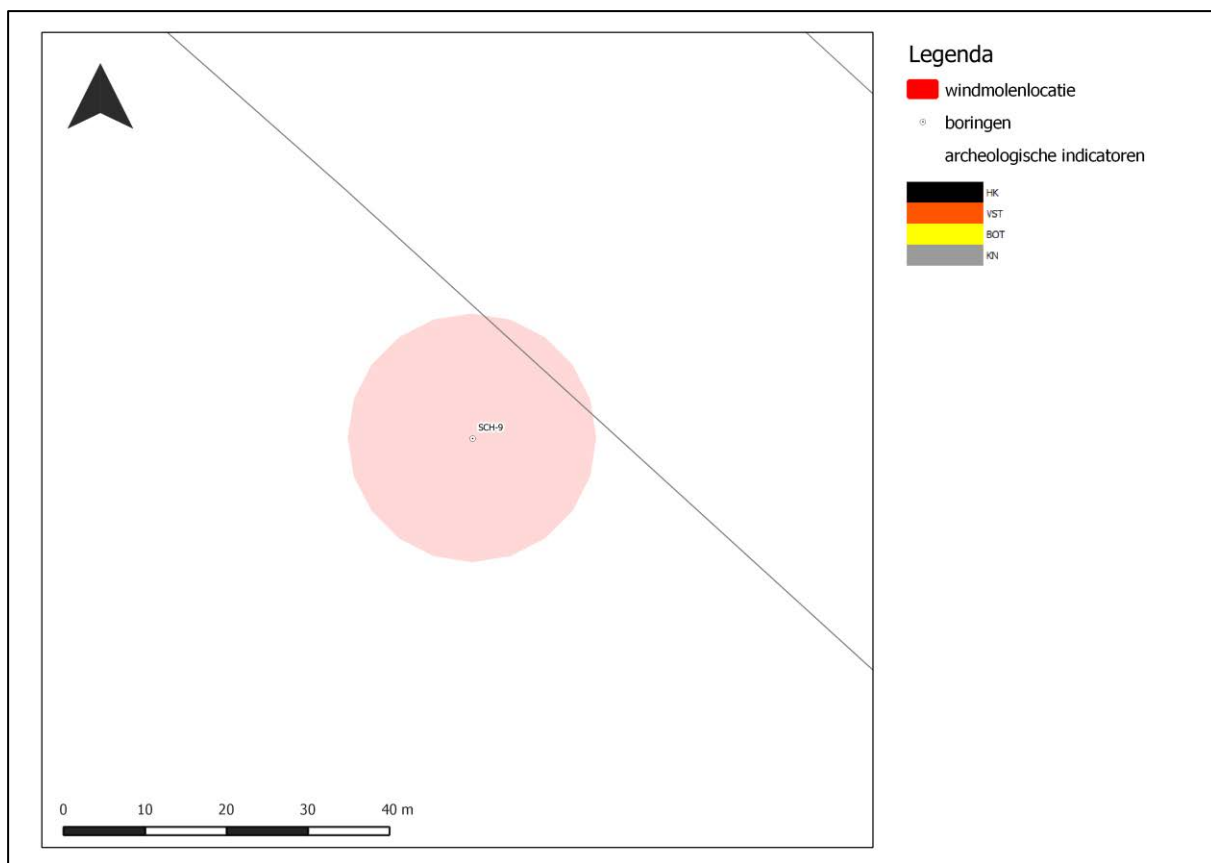


7. Boorbeschrijvingen en database



boring: A27-1


datum: 22-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

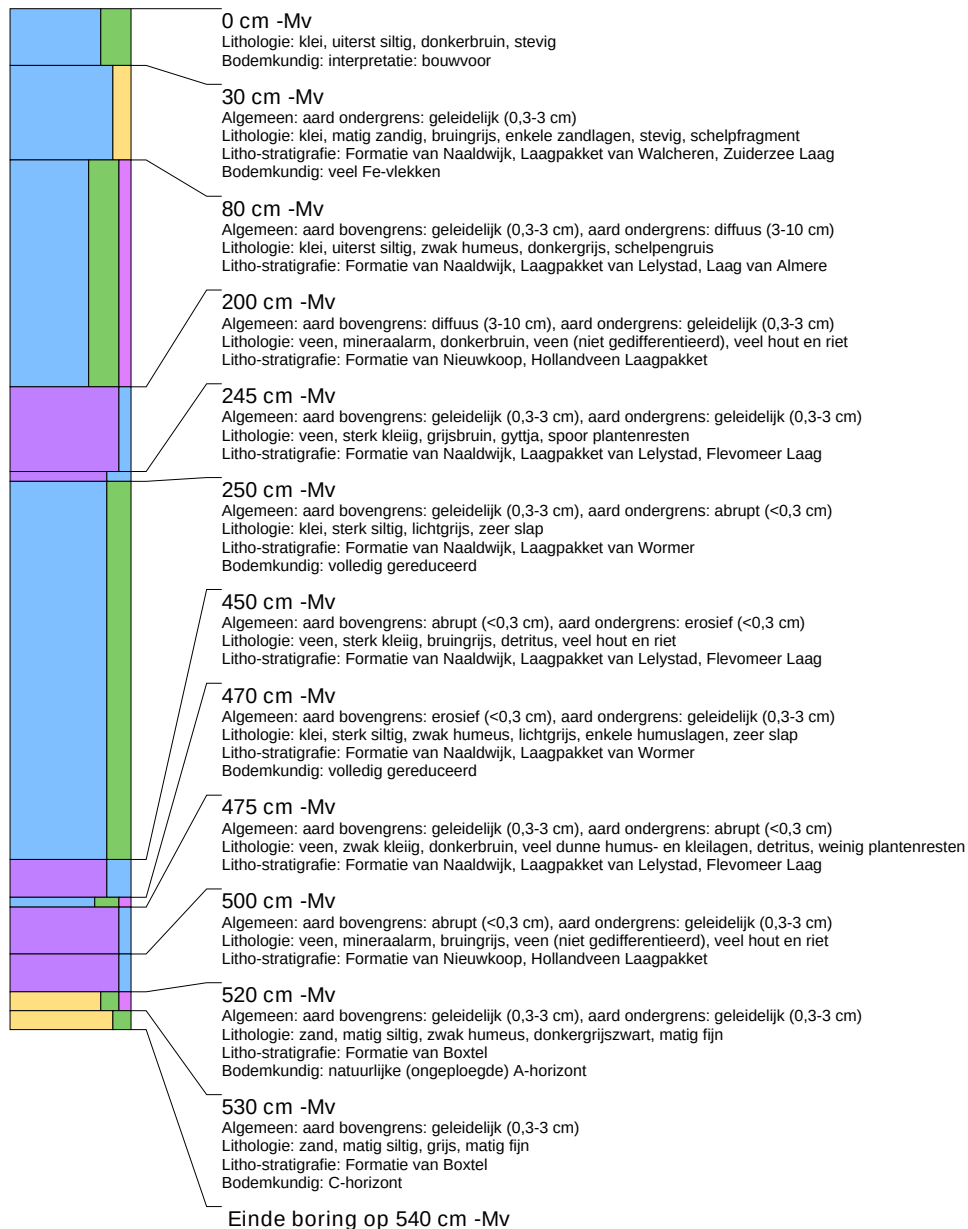



boring: A27-2


datum: 22-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

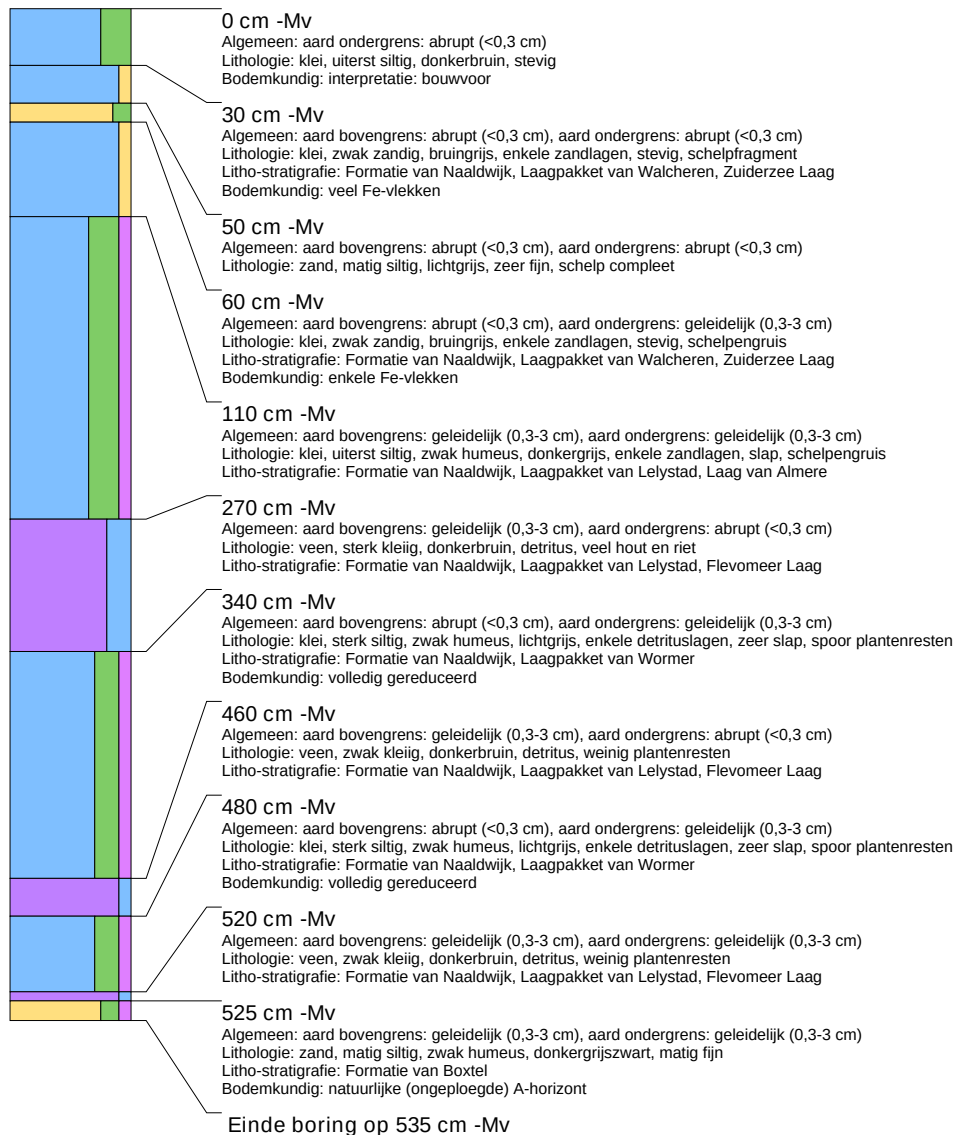



boring: A27-3


datum: 22-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

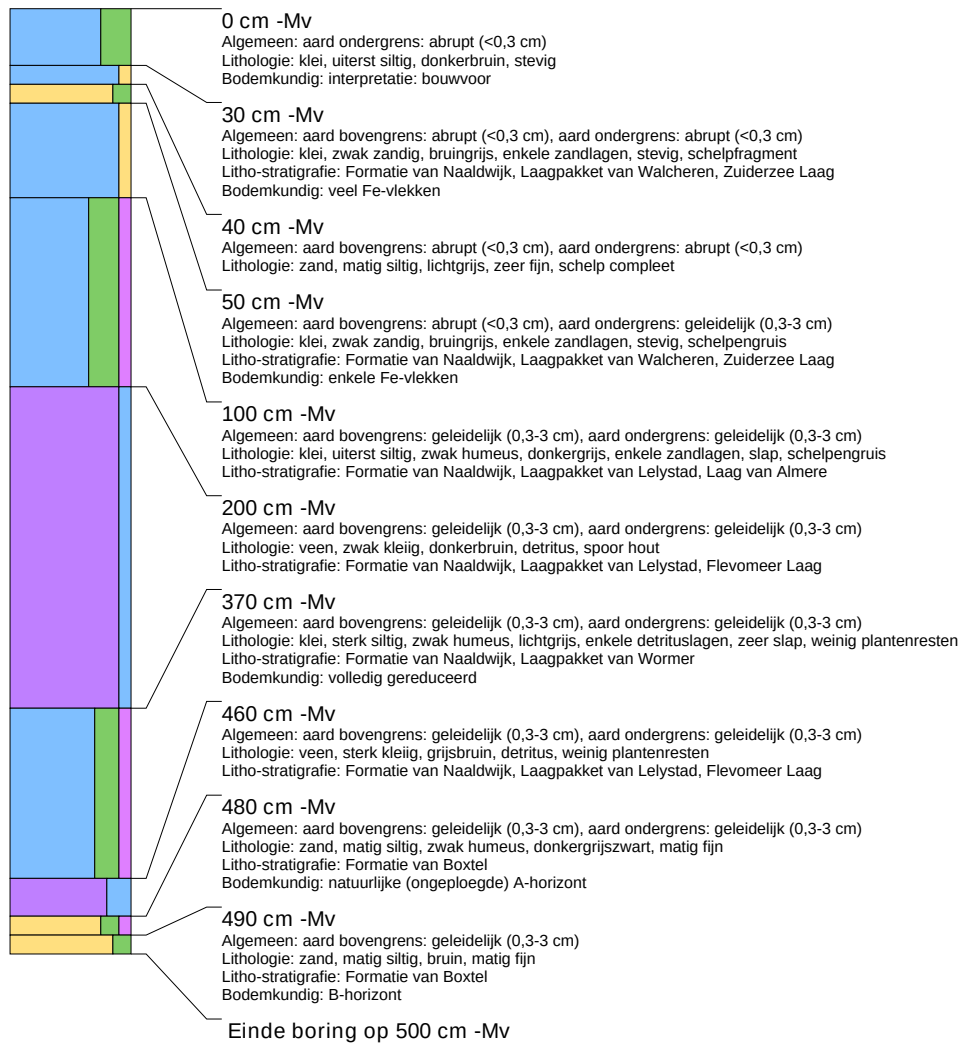



boring: A27-4


datum: 22-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

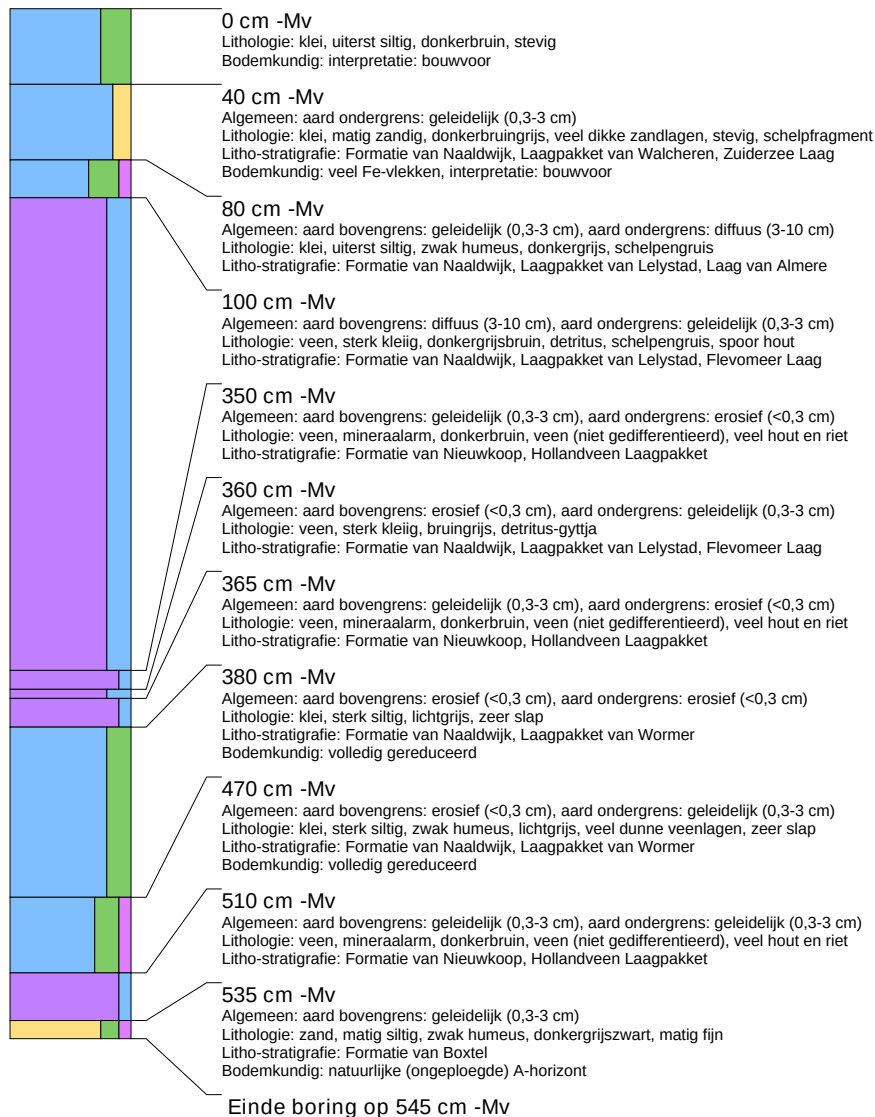



boring: A27-5


datum: 22-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

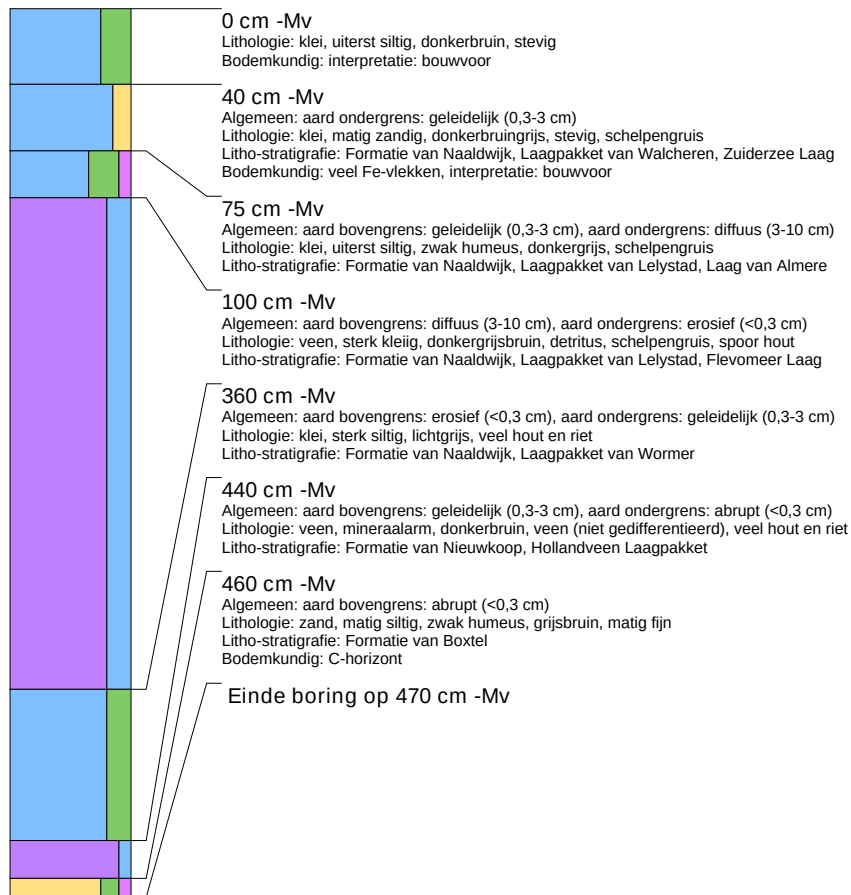



boring: A27-6


datum: 22-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

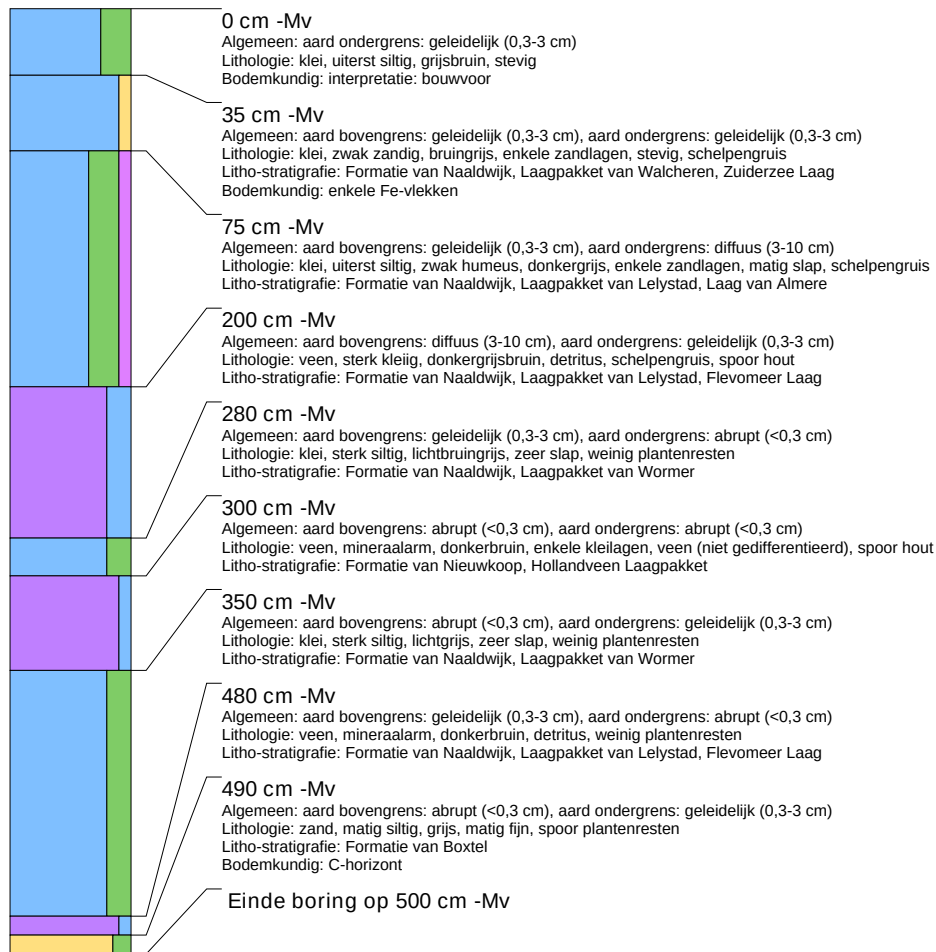



boring: A27-7


datum: 22-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

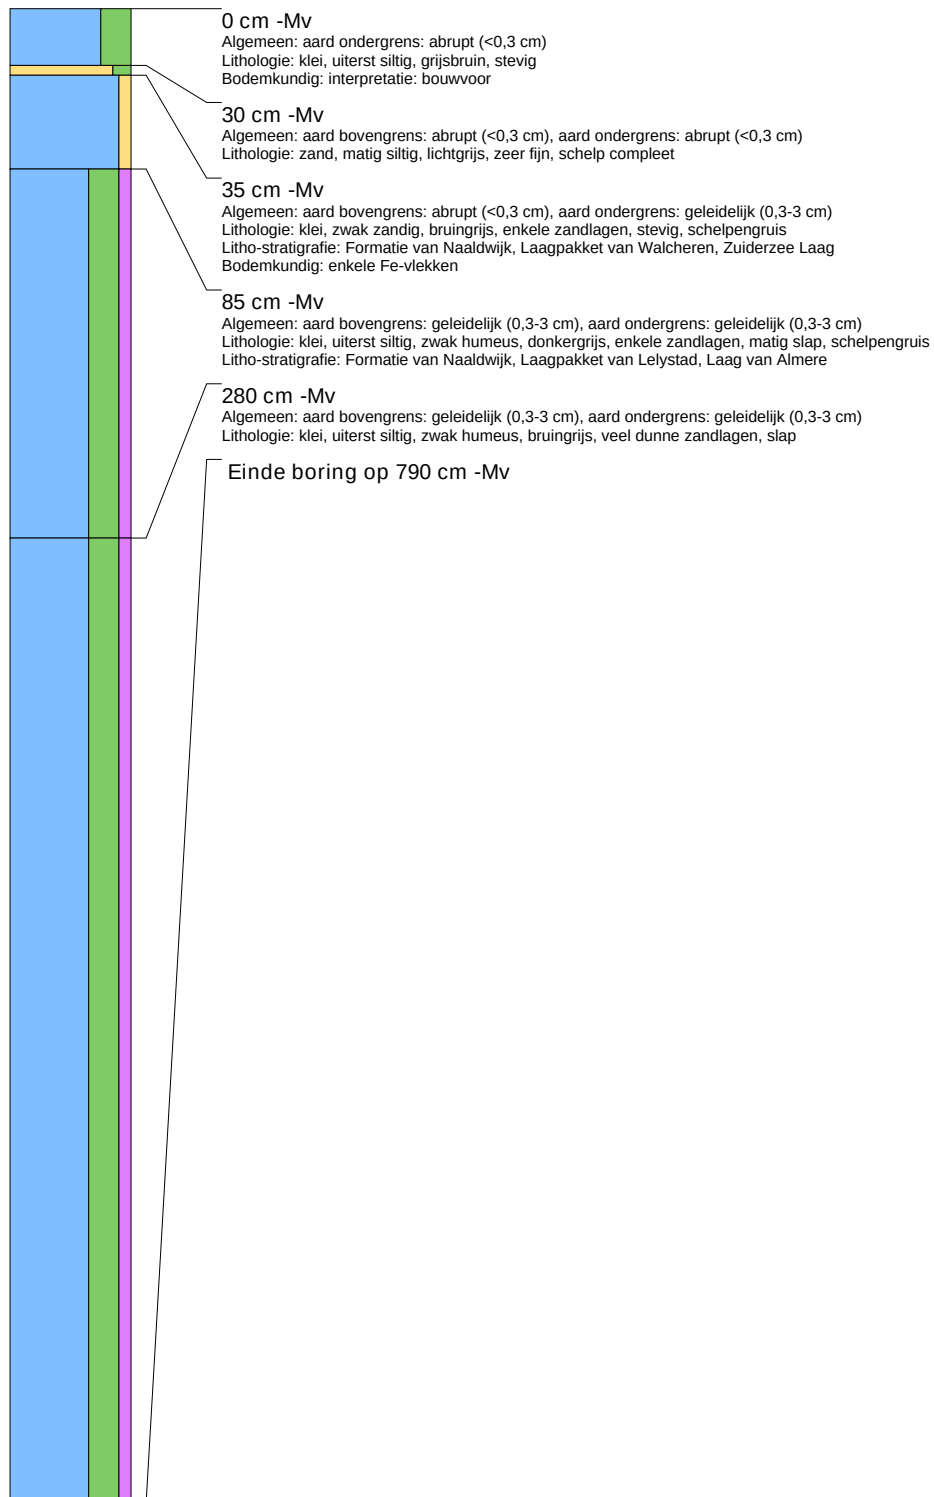



boring: A27-8


datum: 22-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

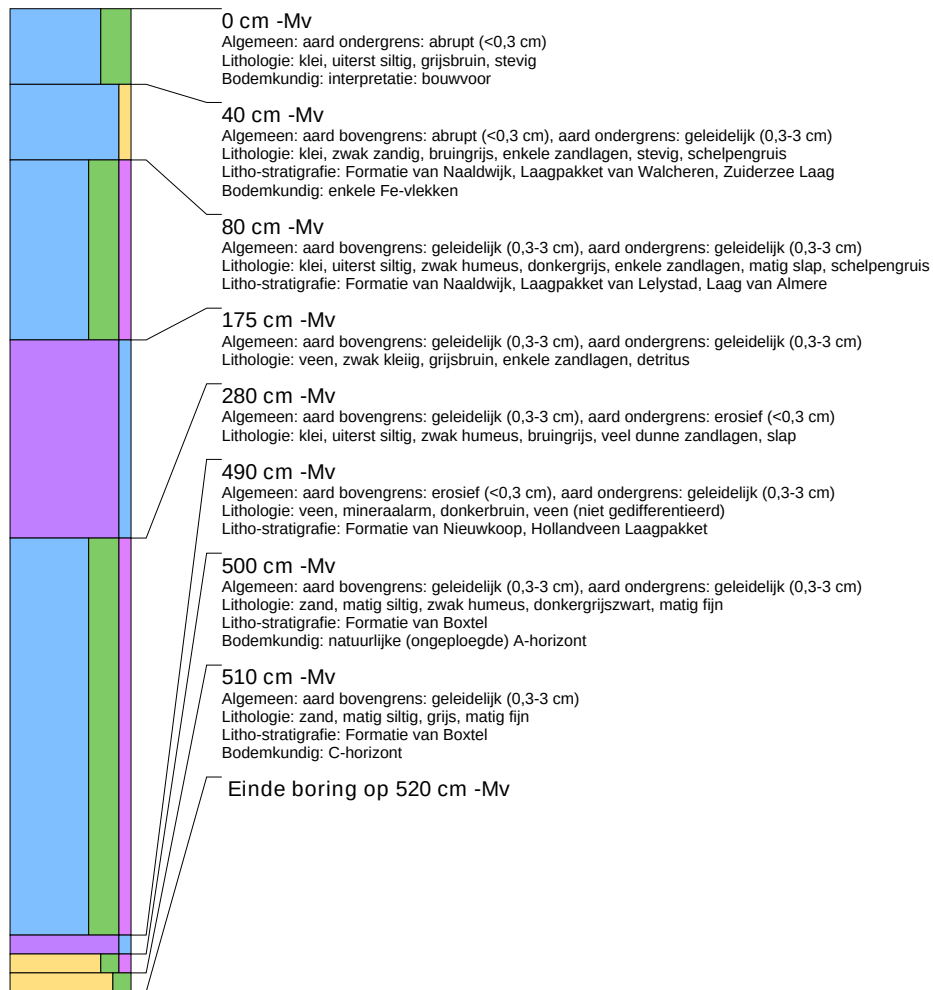



boring: A27-9


datum: 22-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

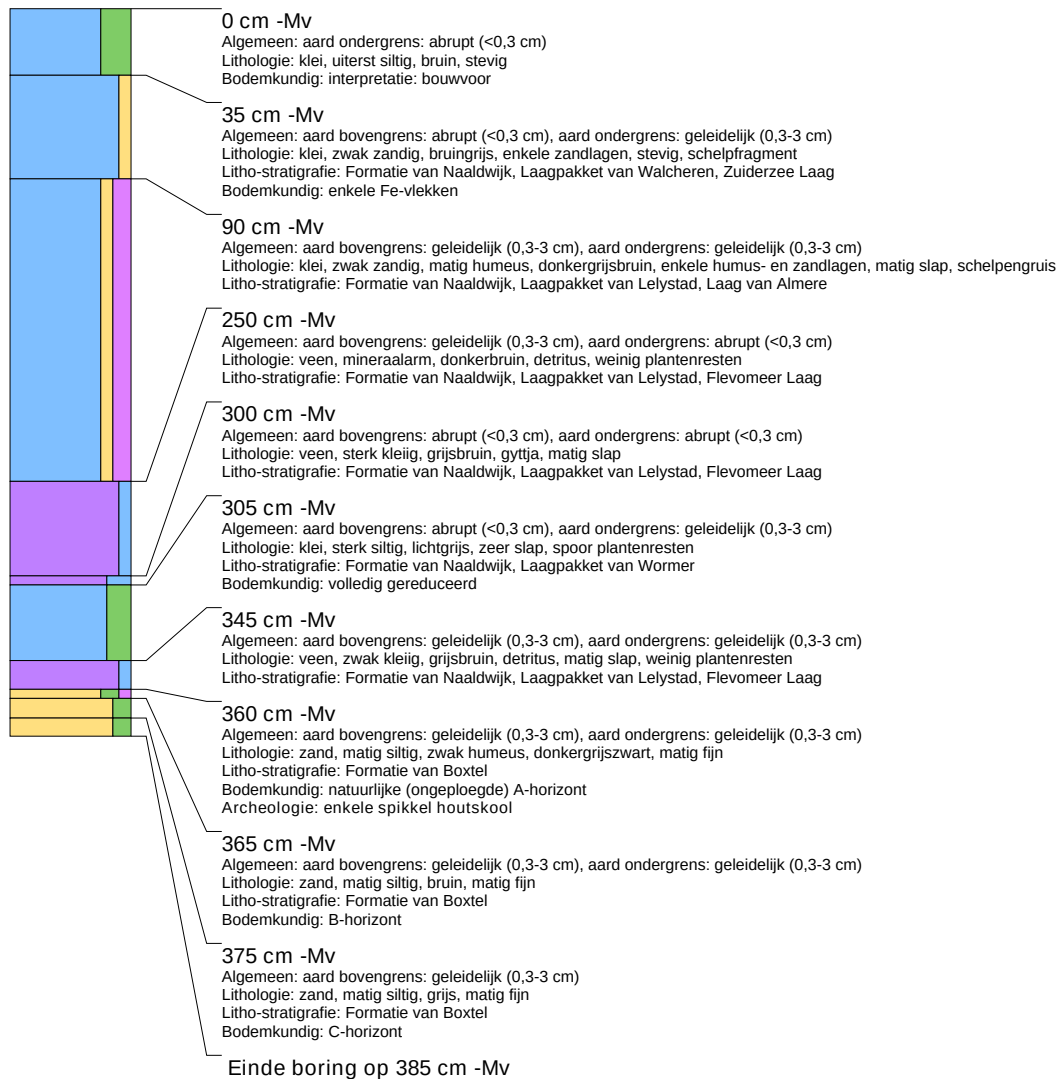



boring: A27-10


datum: 22-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

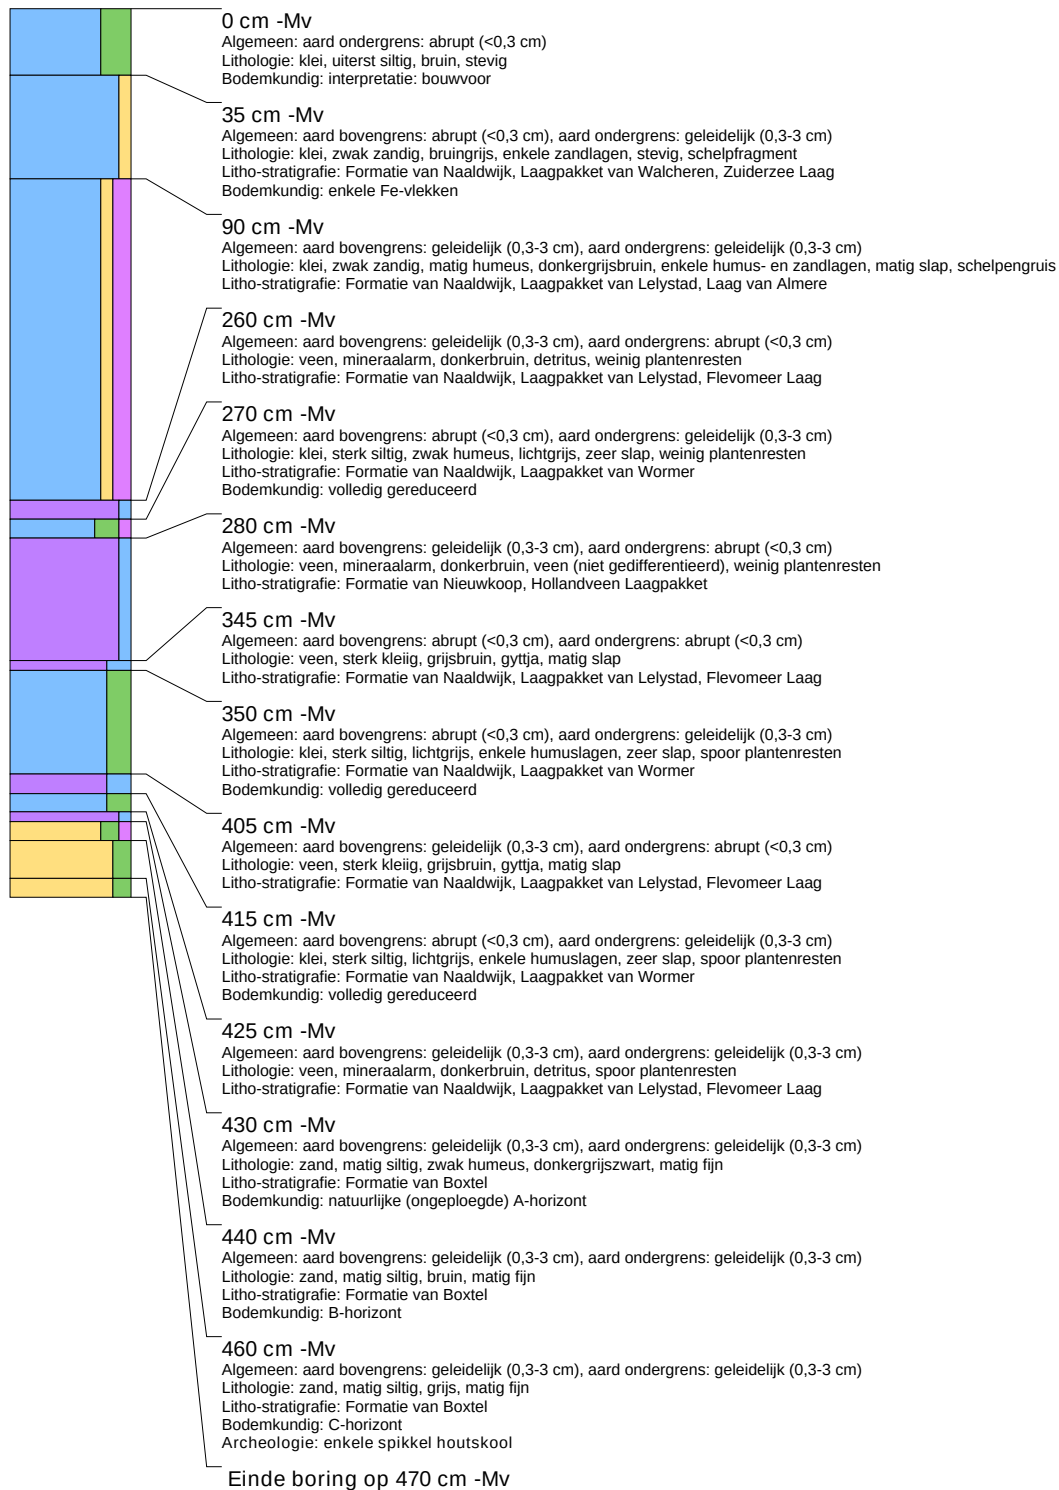



boring: A27-11


datum: 22-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

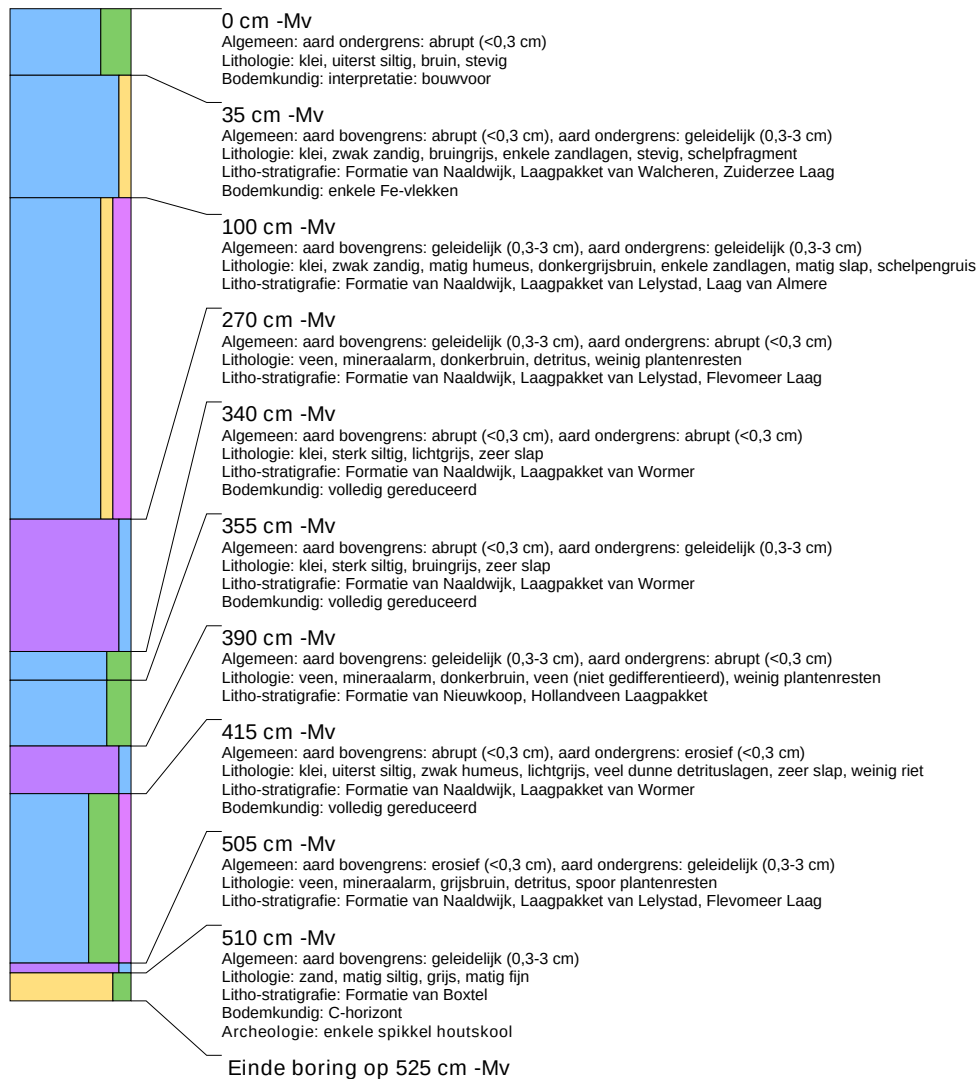




boring: A27-12

datum: 22-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

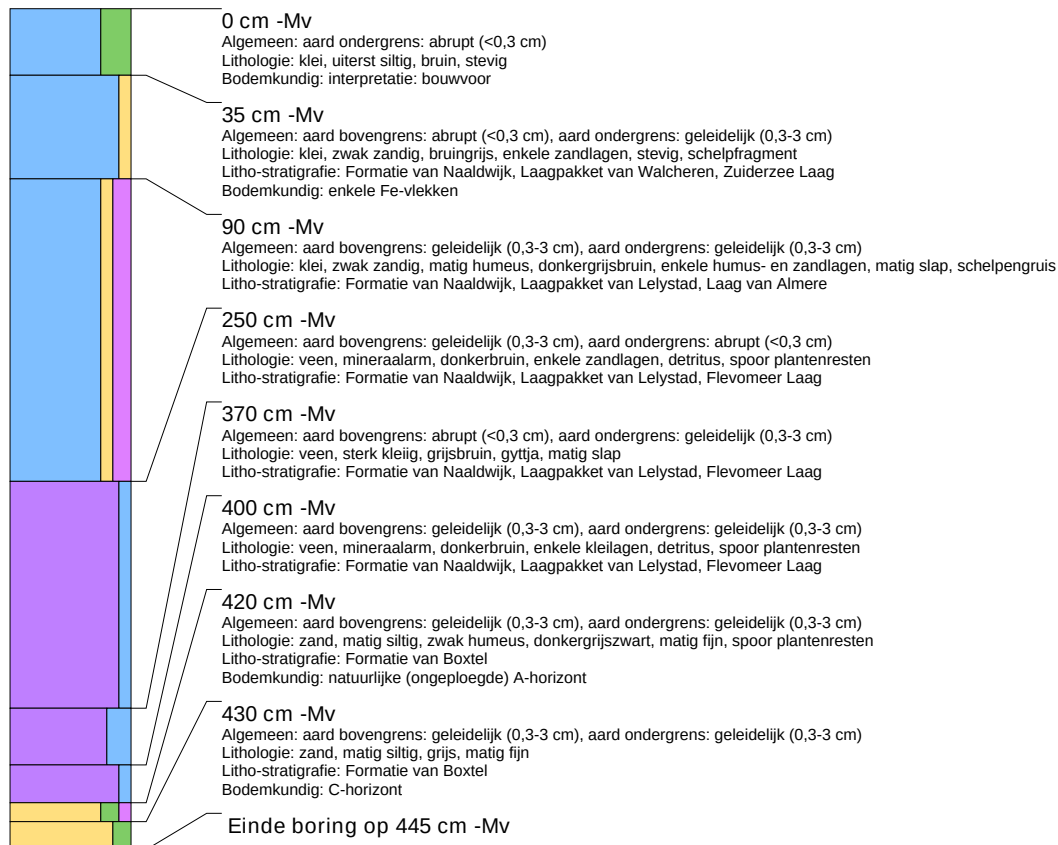

boring: A27-13


datum: 22-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

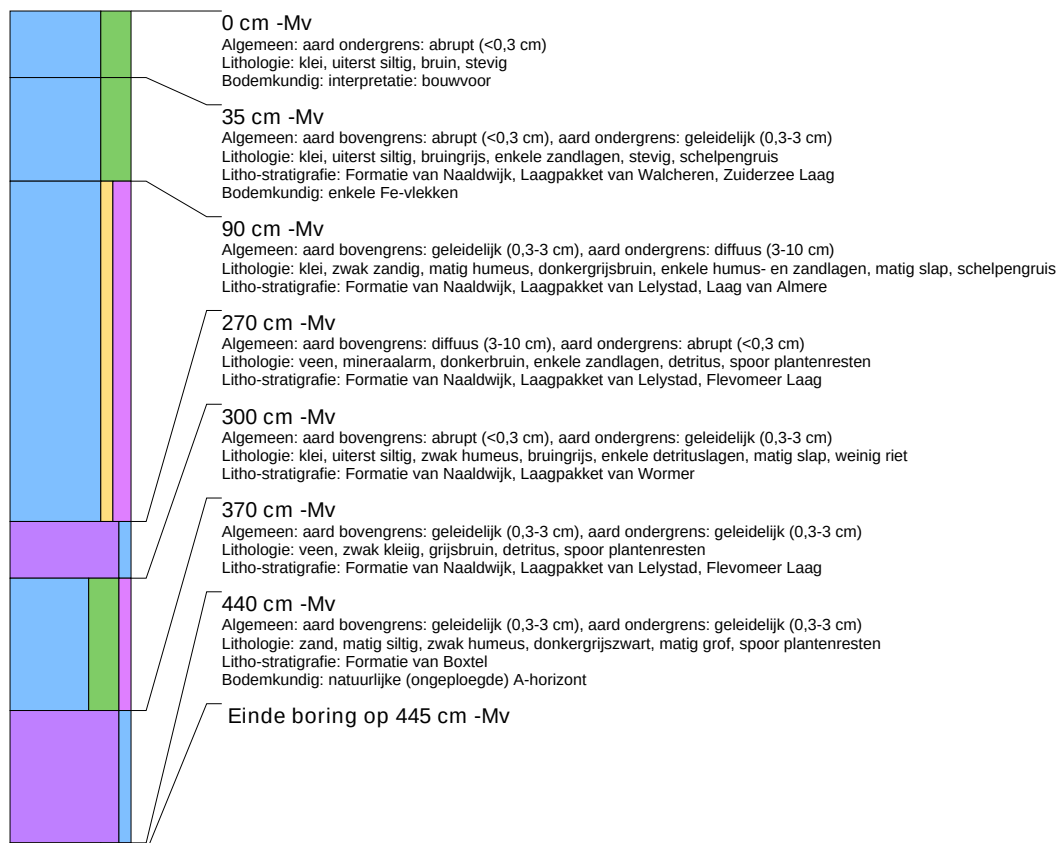




boring: A27-14

datum: 22-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

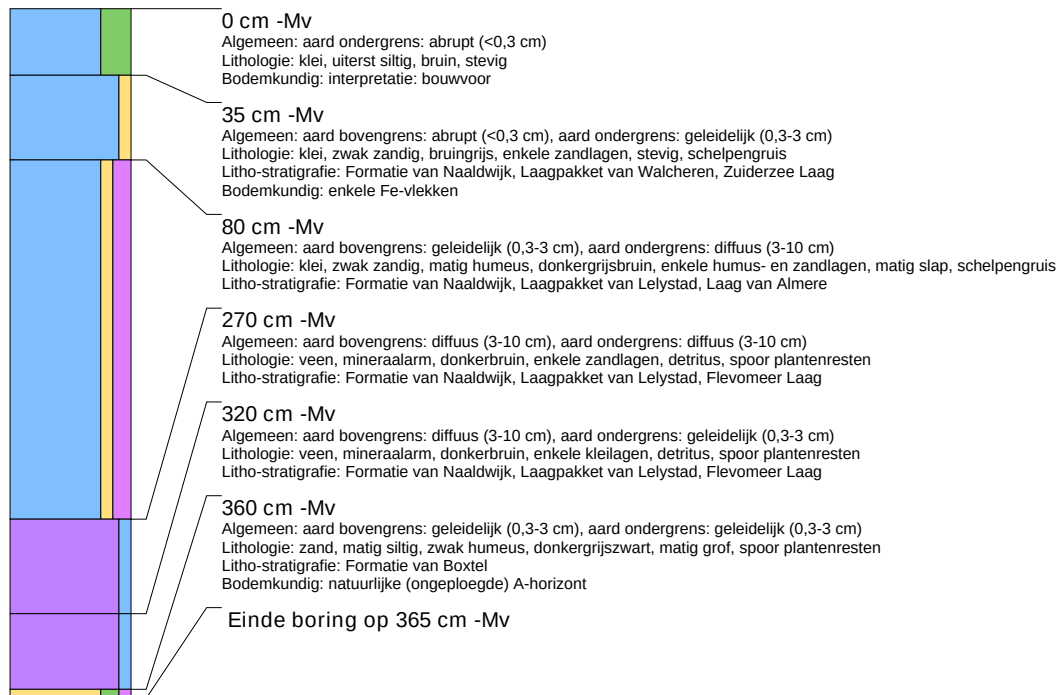

boring: A27-15


datum: 22-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

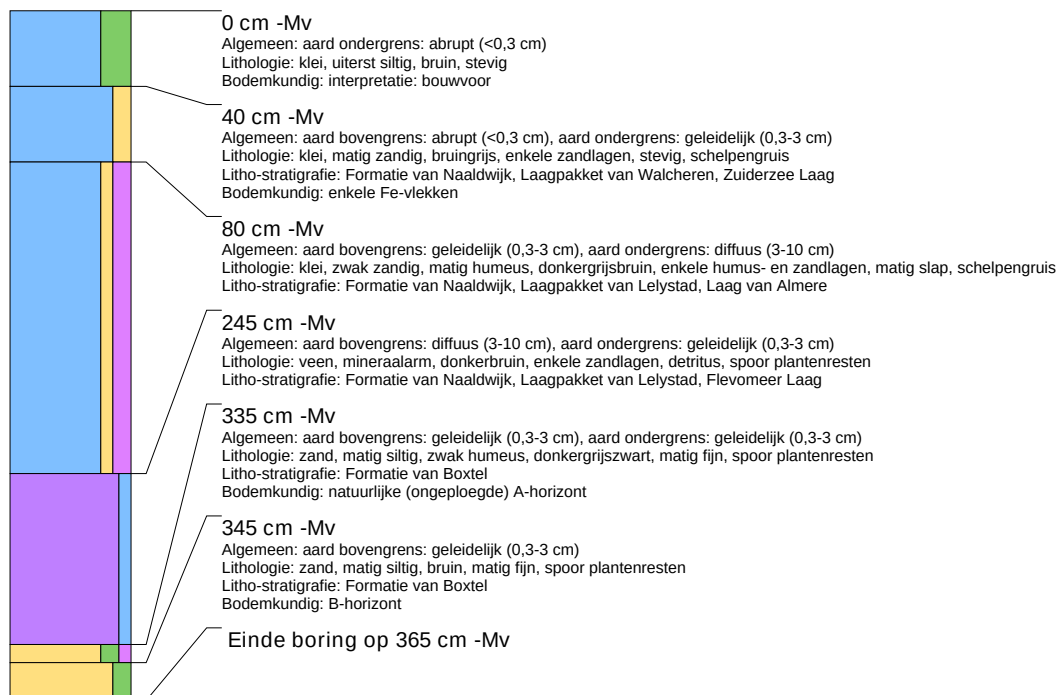




boring: A27-16

datum: 22-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

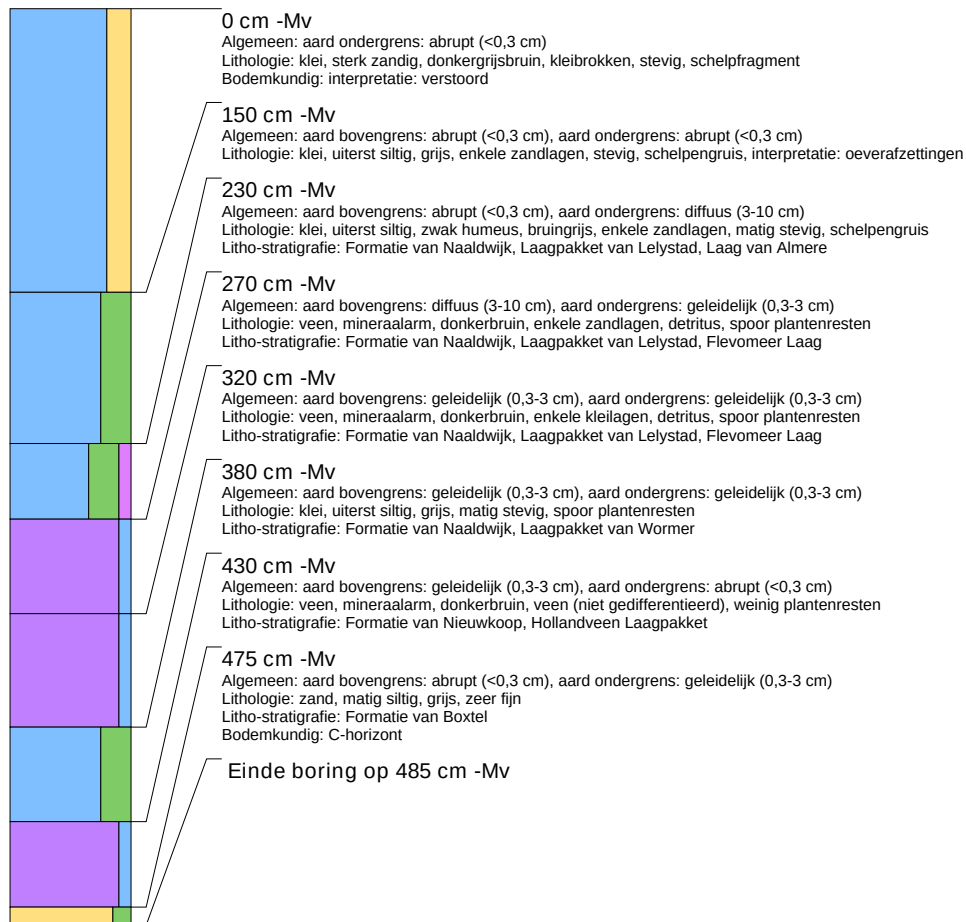

boring: A27-17


datum: 22-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

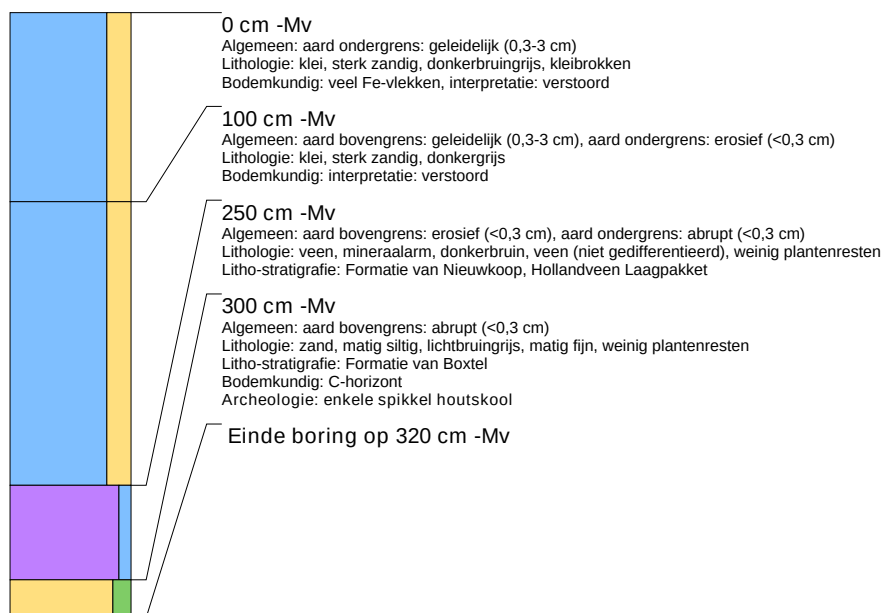



boring: A27-31


datum: 22-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

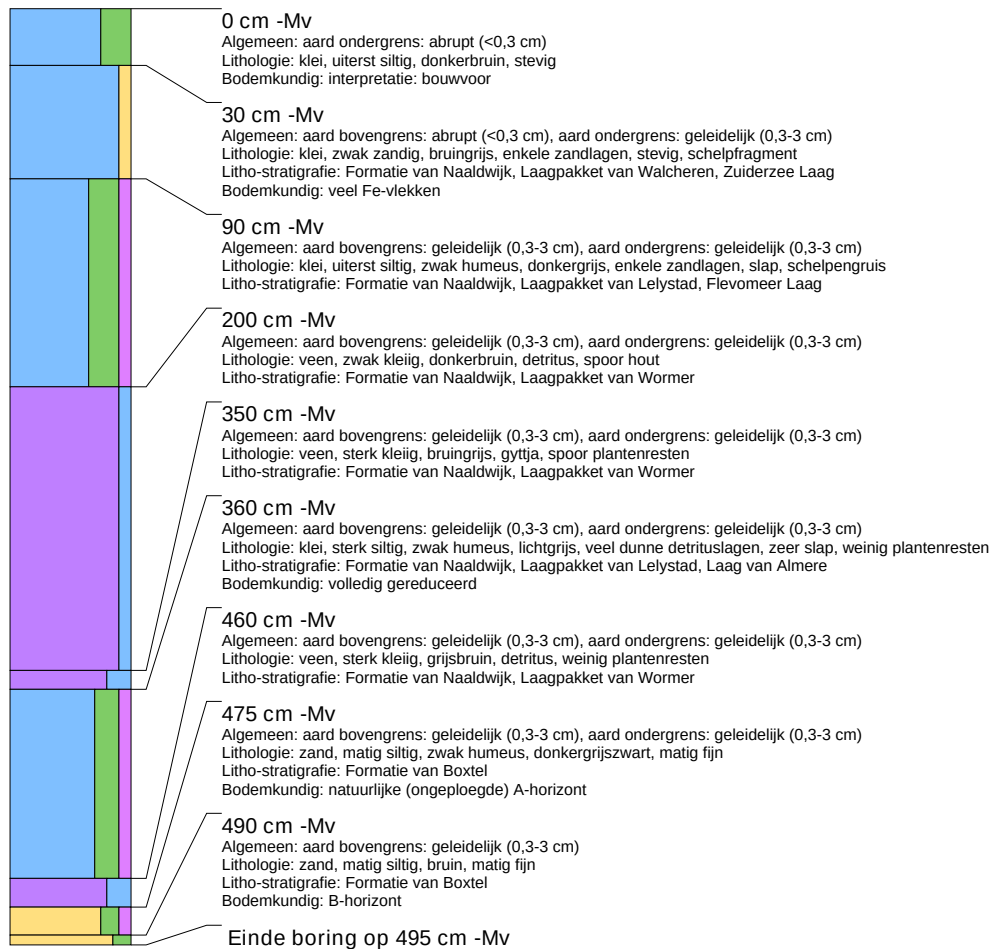



boring: A27-32


datum: 22-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

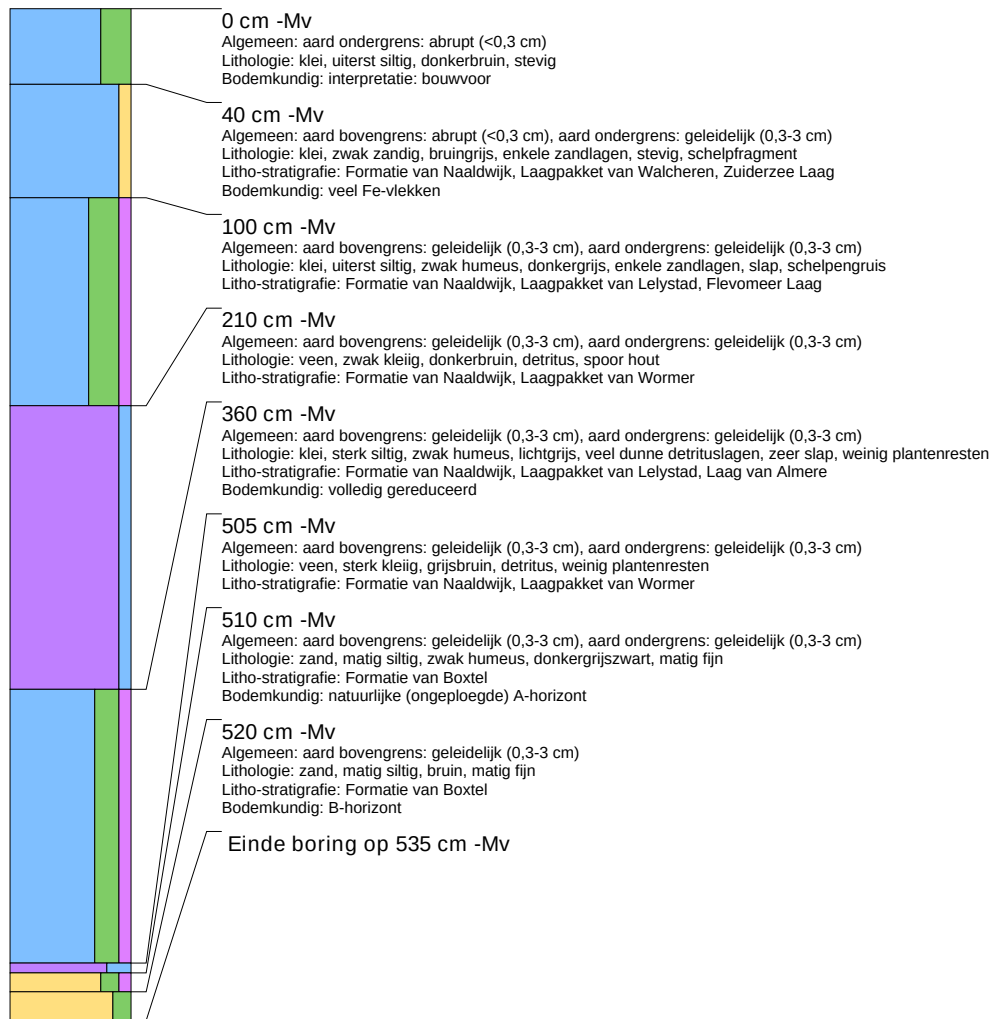



boring: ADW-1


datum: 26-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

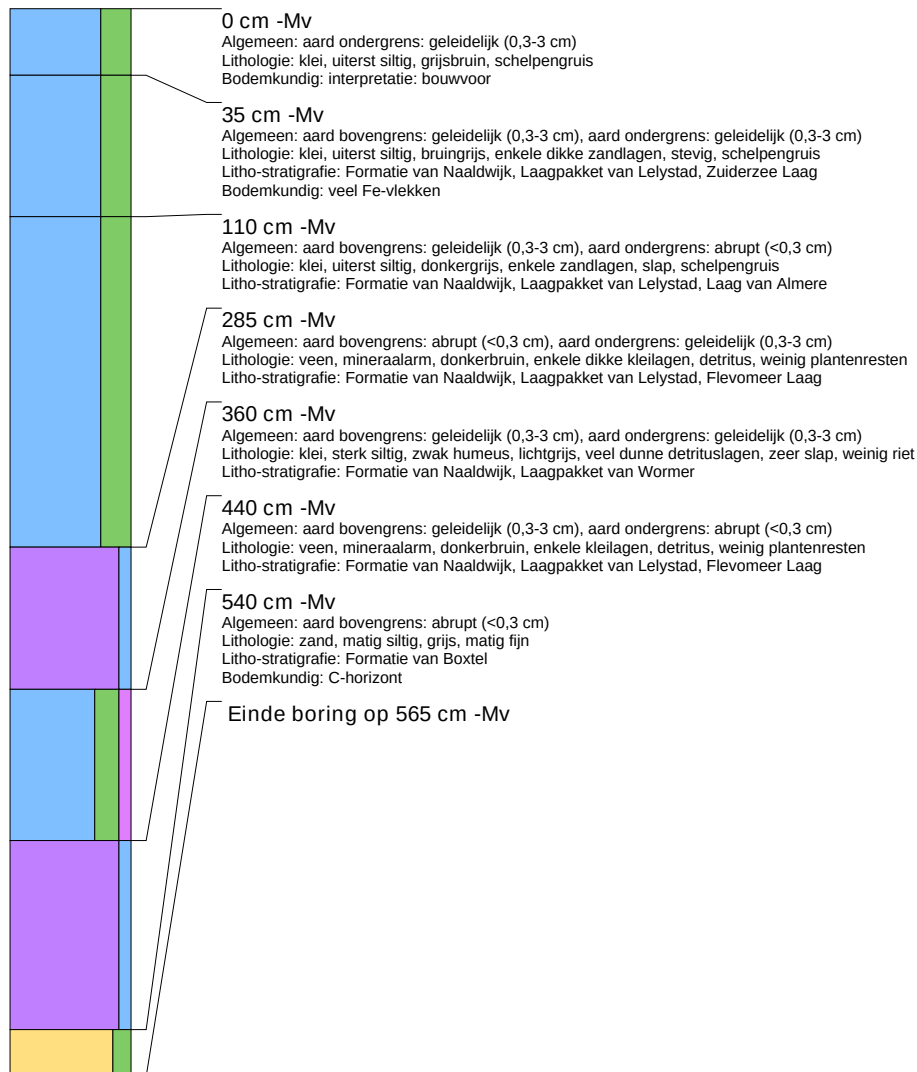



boring: ADW-2


datum: 26-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

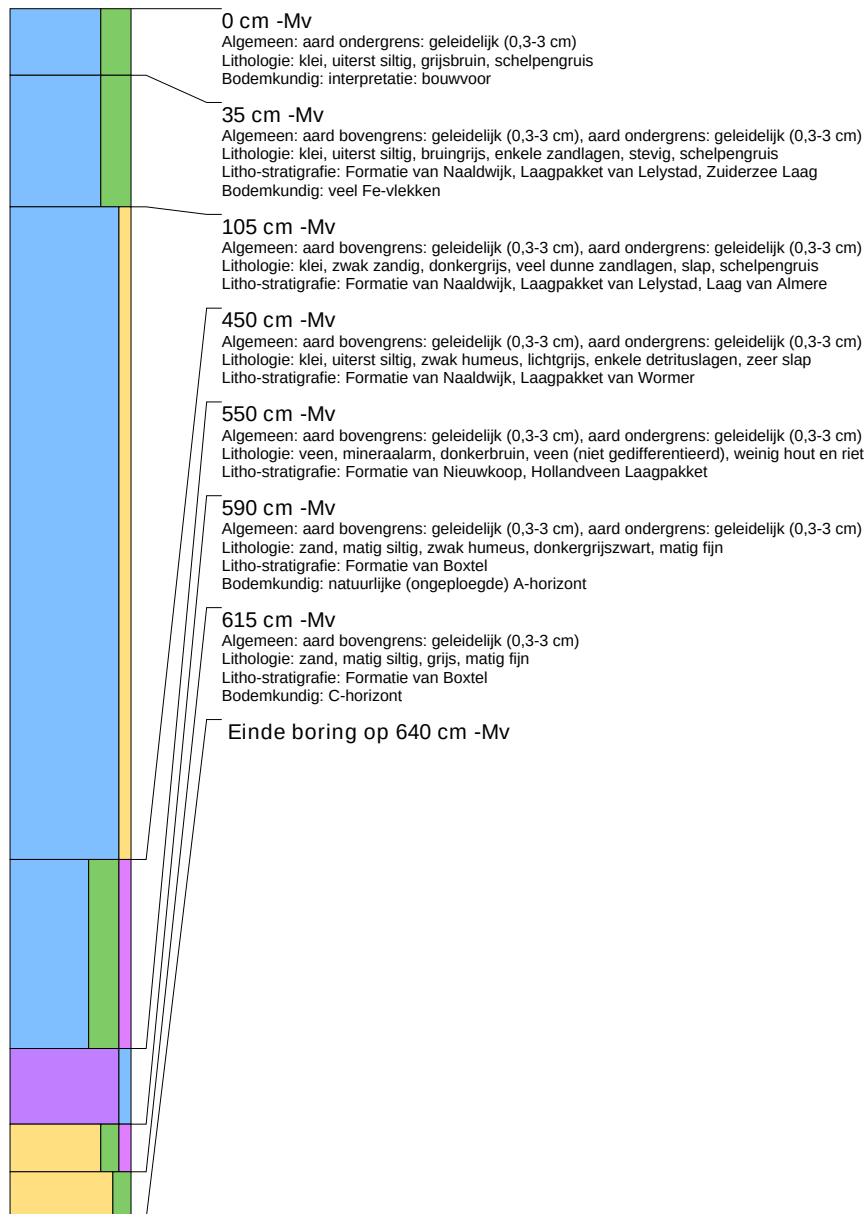



boring: ADW-3


datum: 26-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

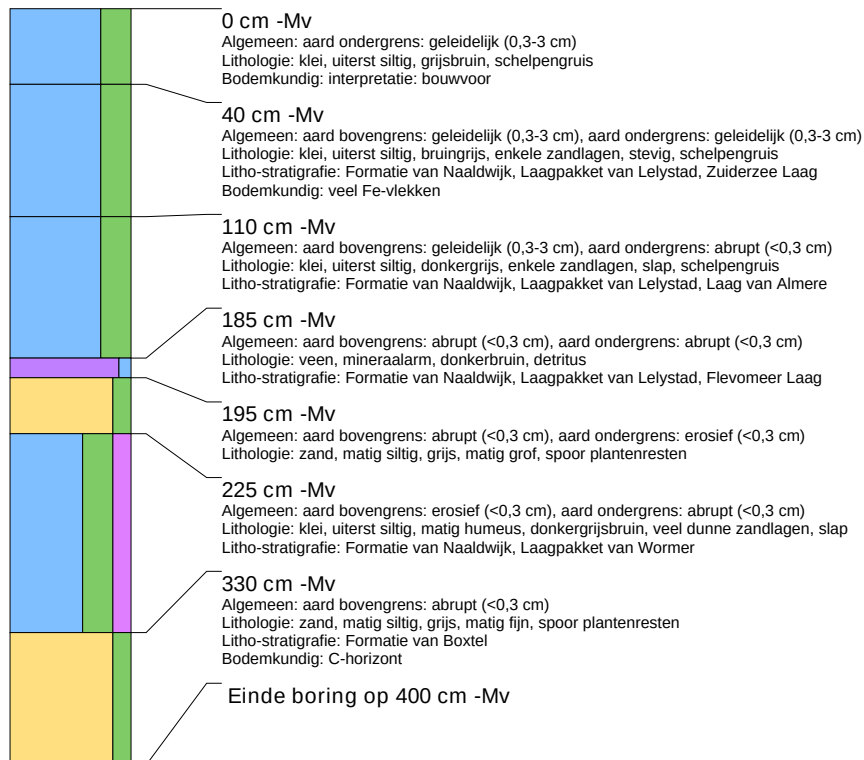



boring: ADW-4


datum: 26-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

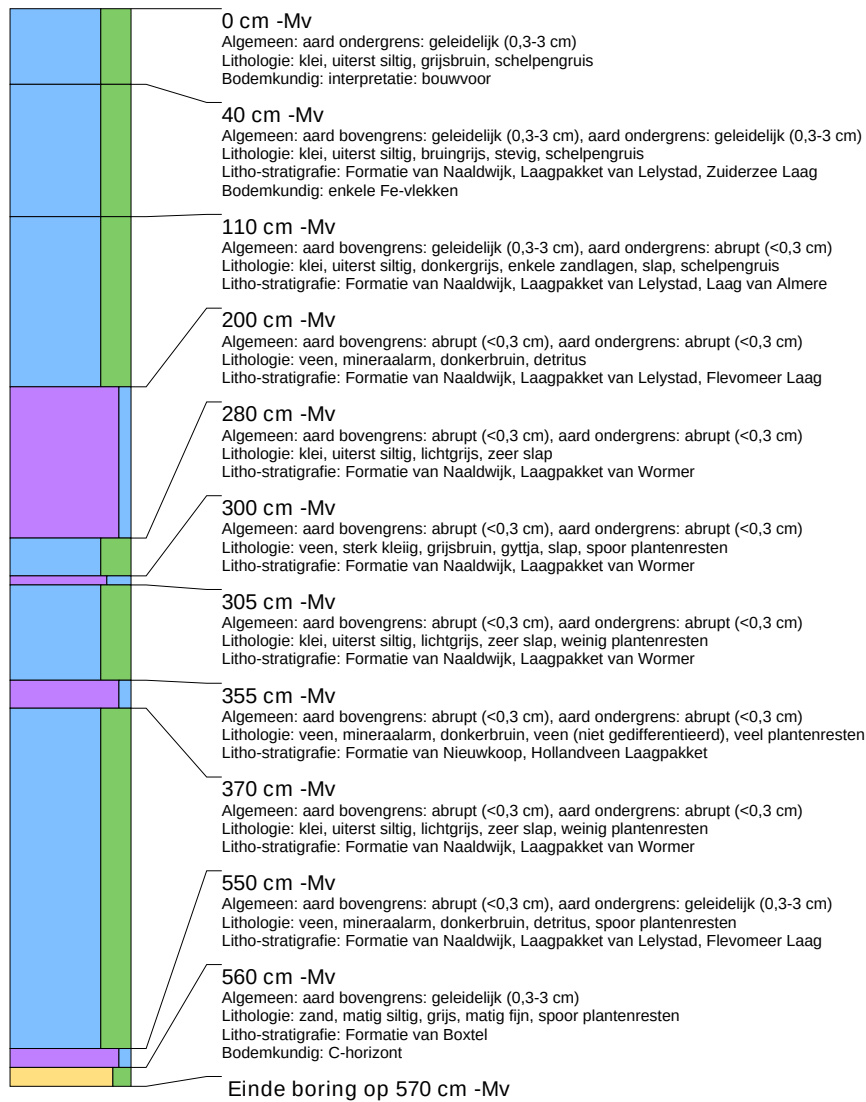



boring: ADW-5


datum: 26-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

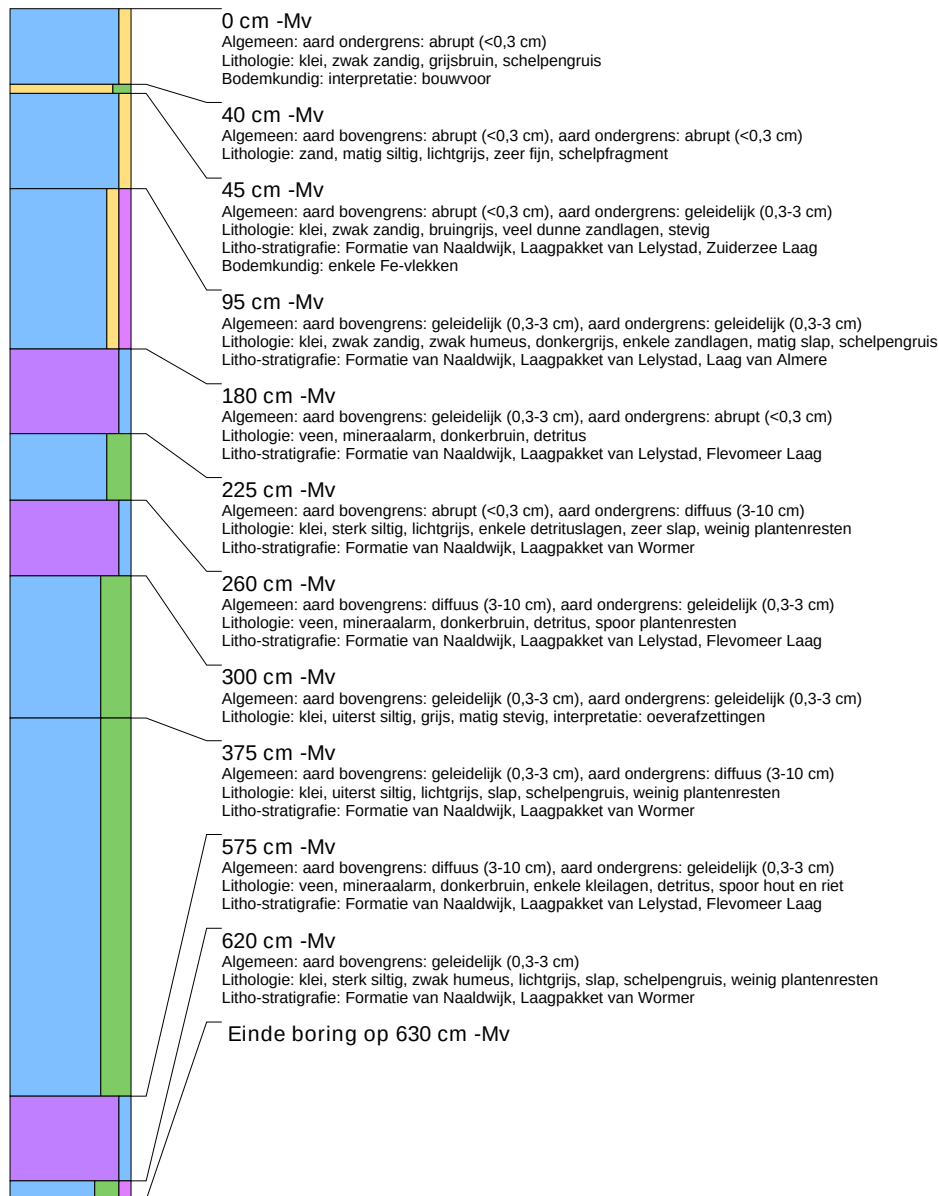



boring: ADW-6


datum: 26-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

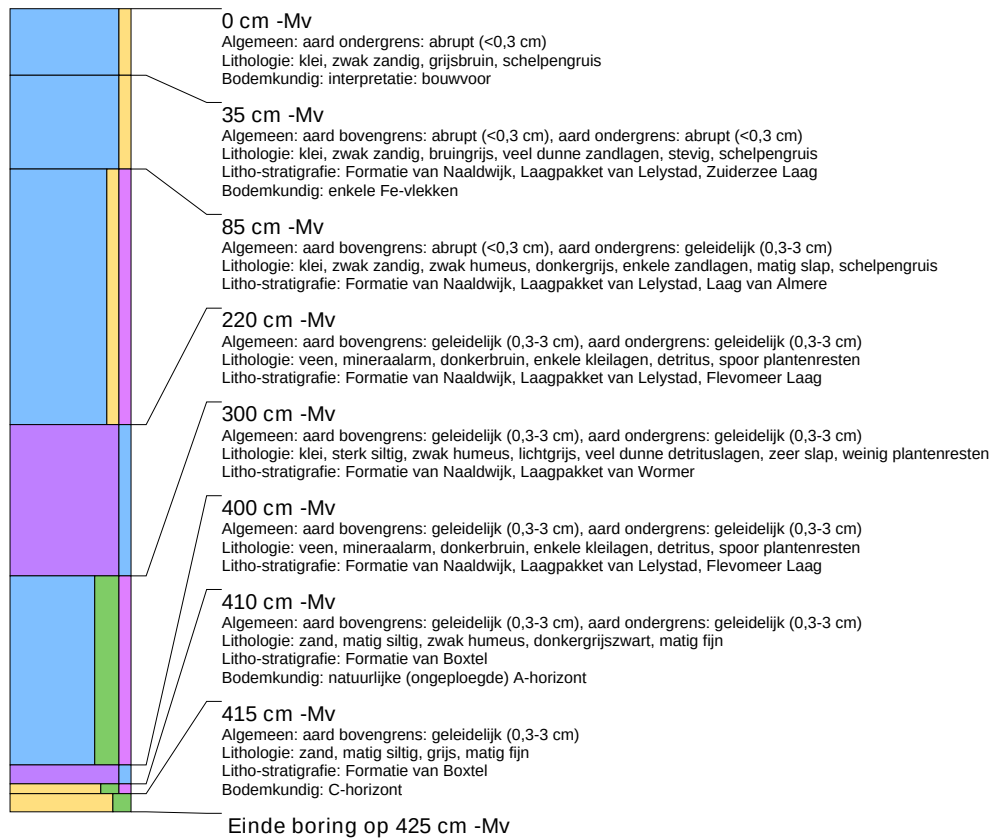



boring: ADW-7


datum: 26-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

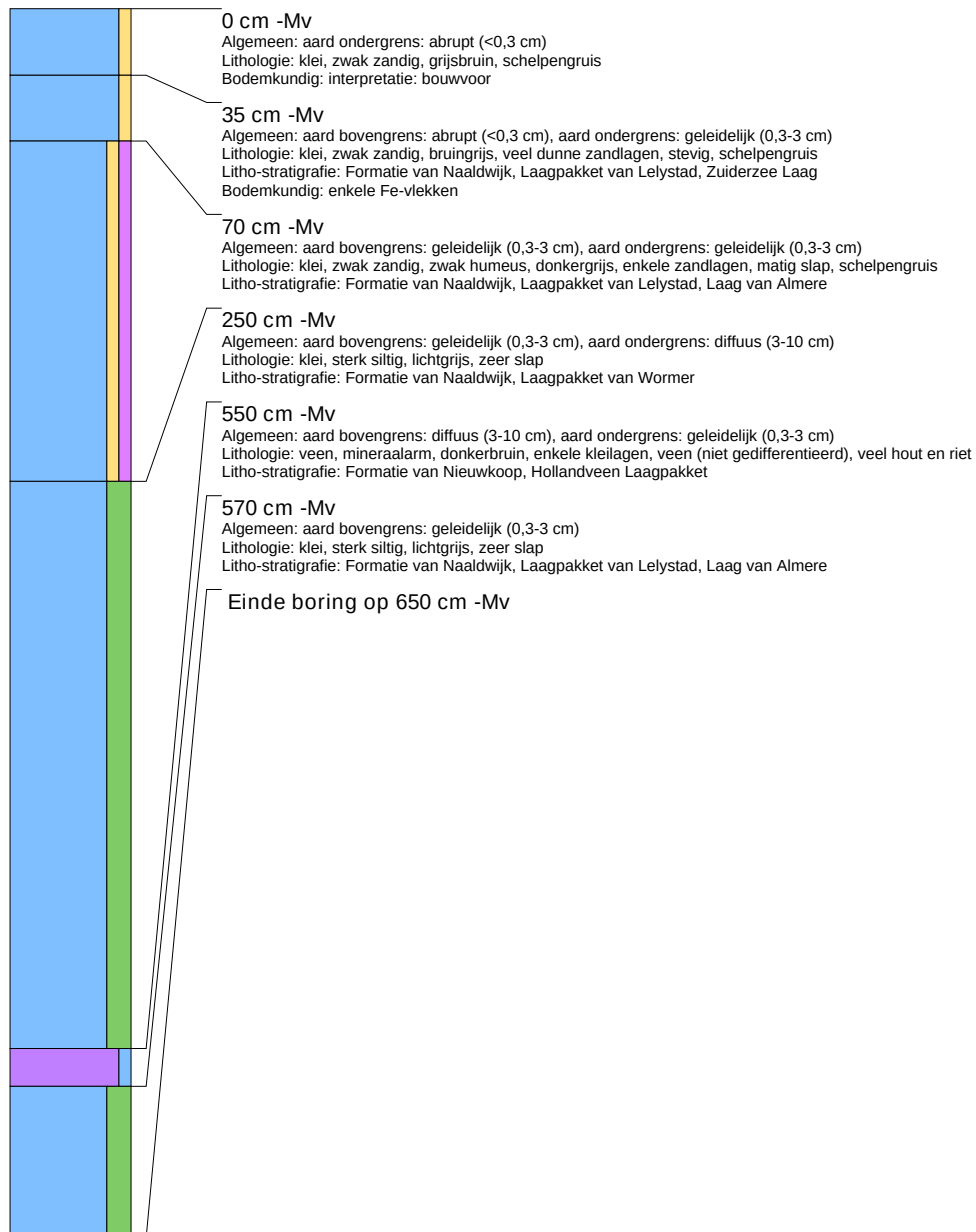



boring: ADW-8


datum: 26-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

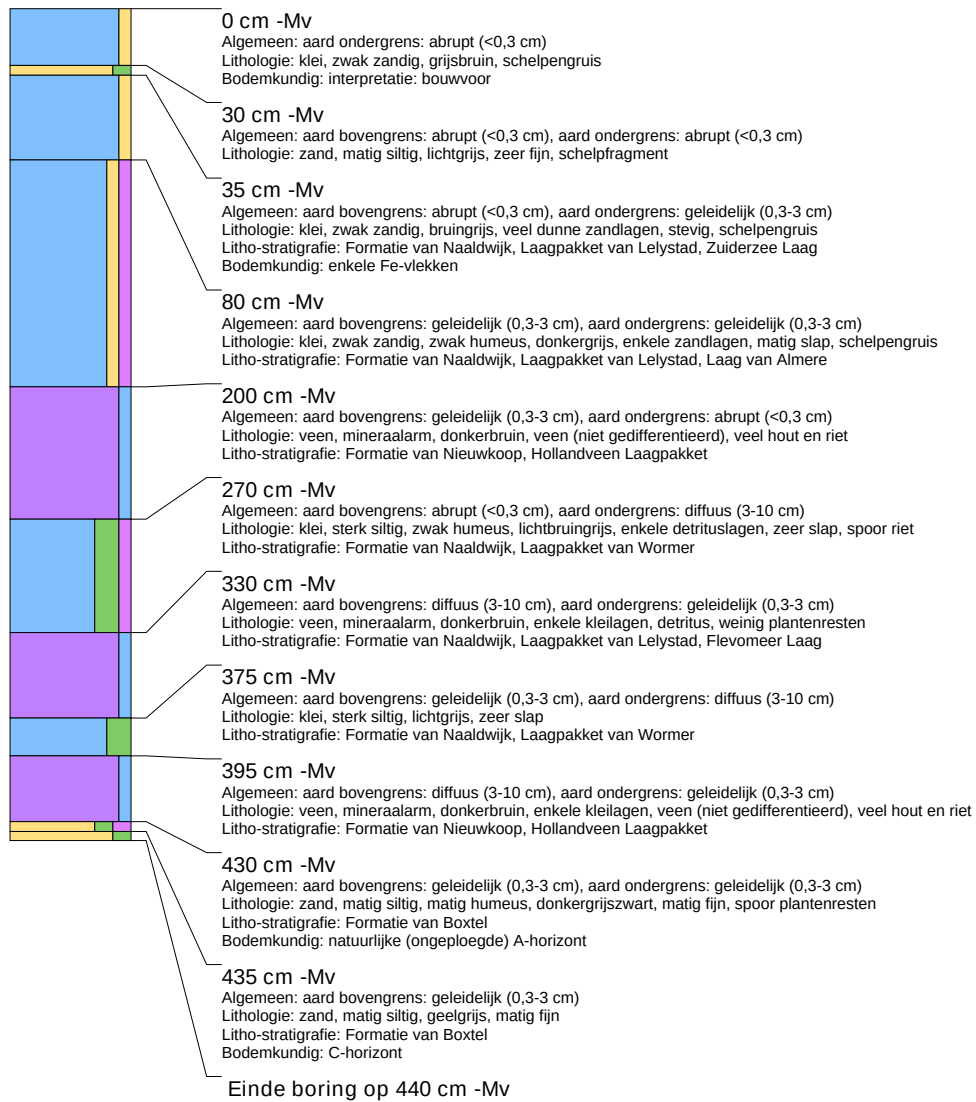



boring: ADW-9


datum: 26-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

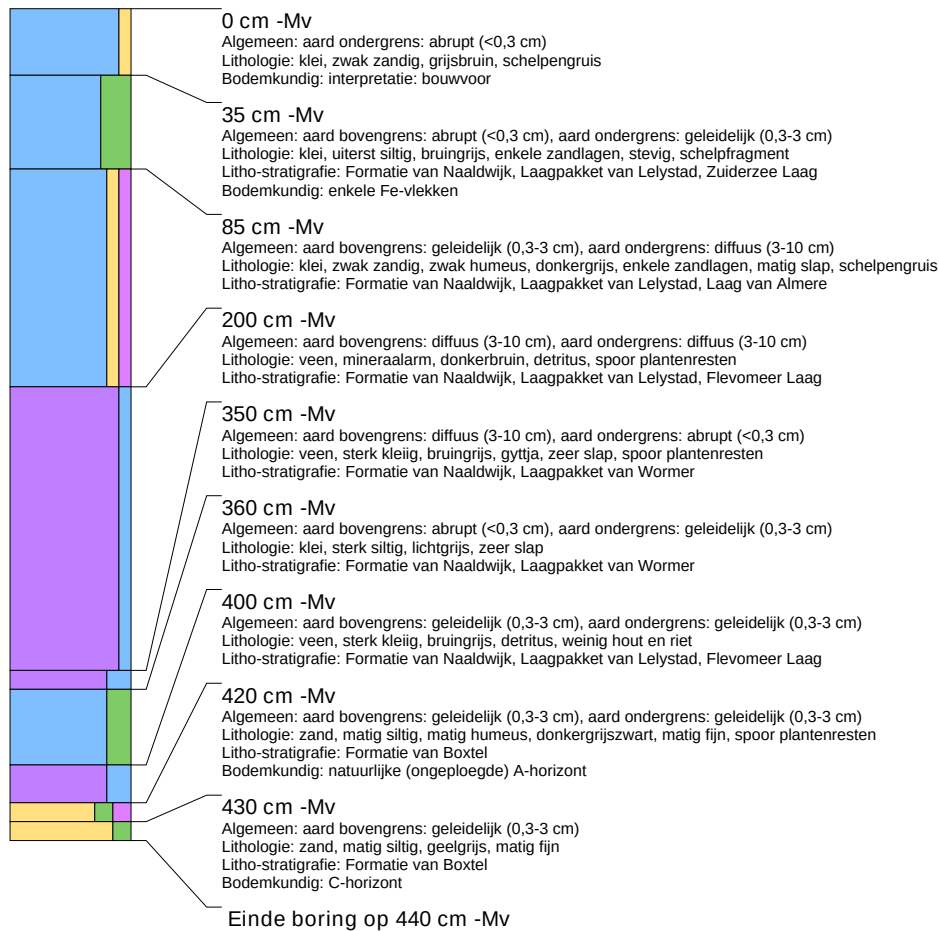



boring: ADW-10


datum: 26-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: transect

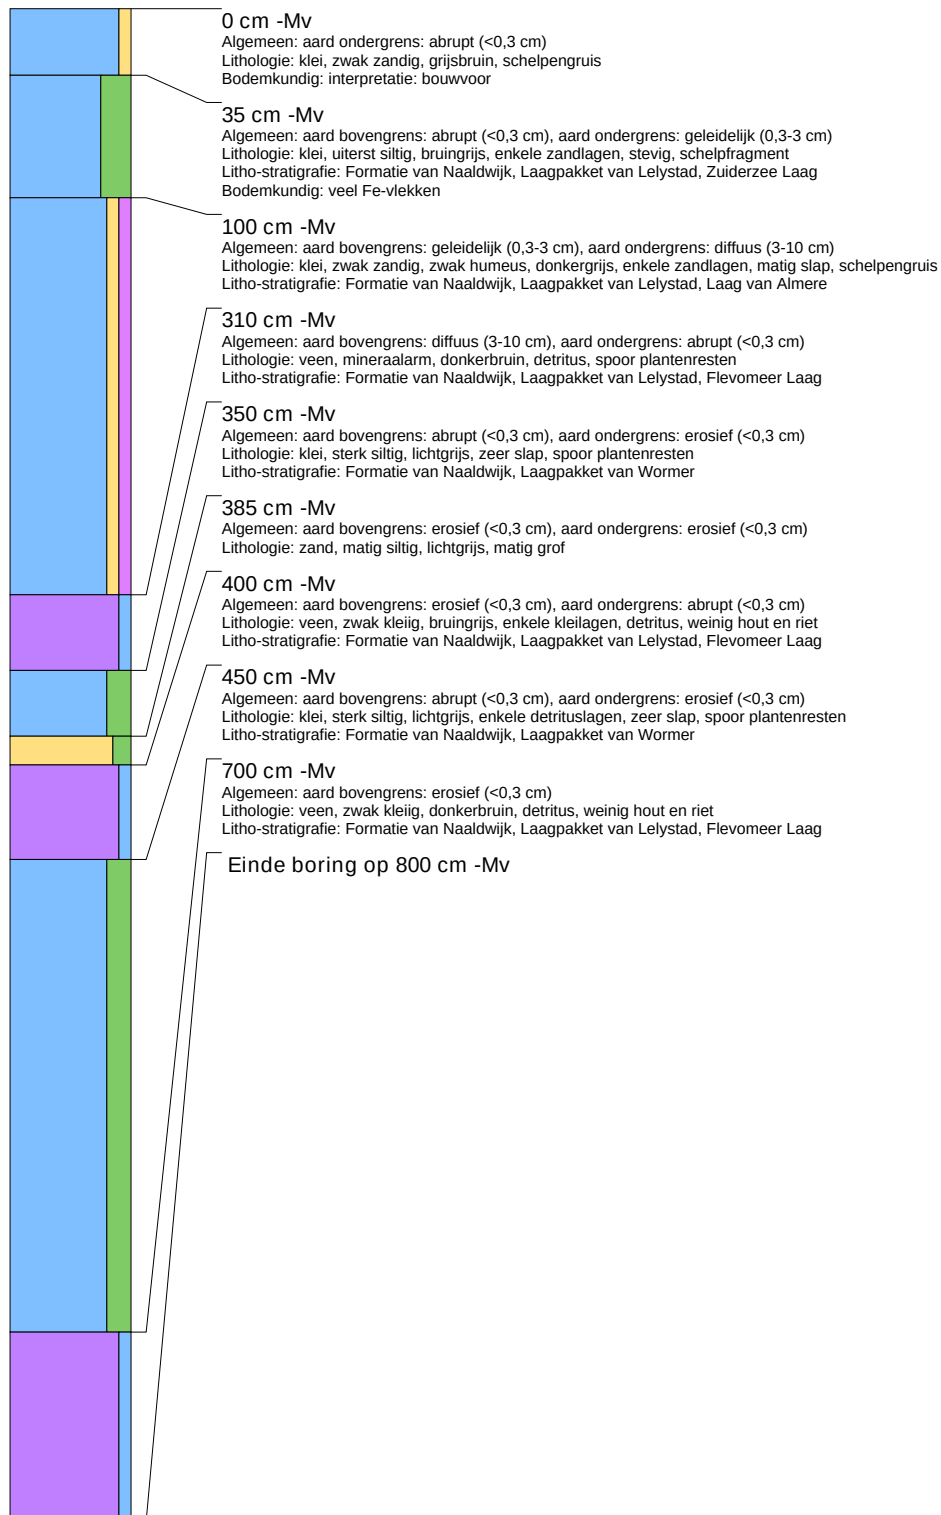



boring: ADW-11


datum: 26-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

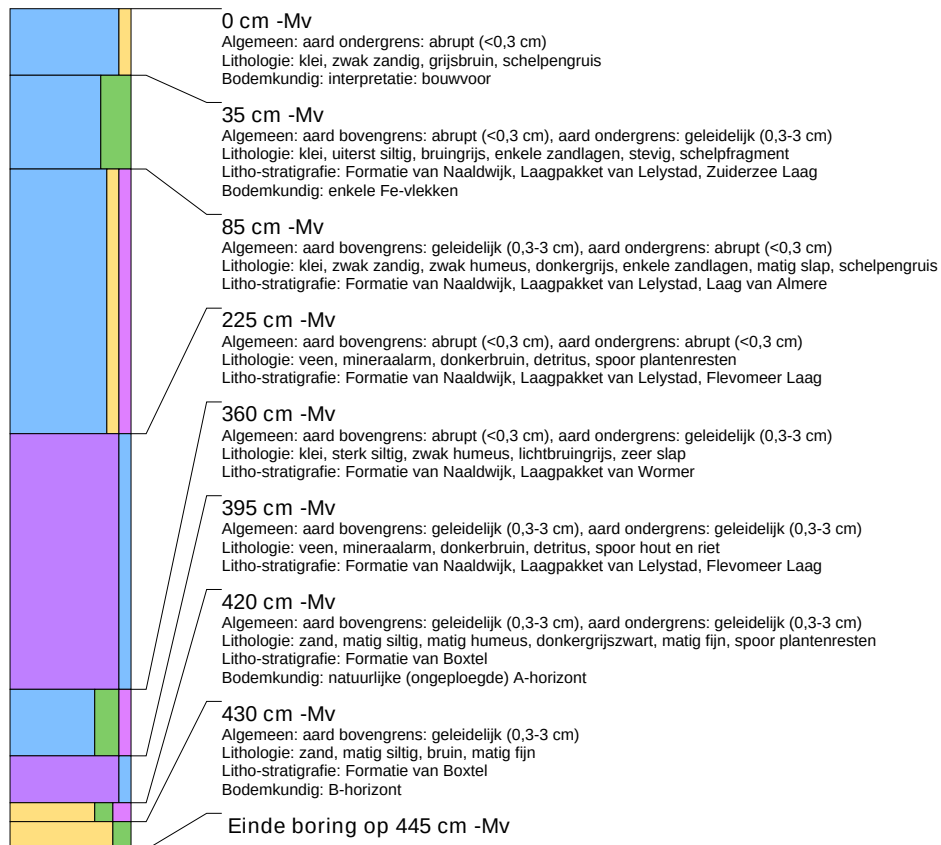



boring: ADW-12


datum: 26-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

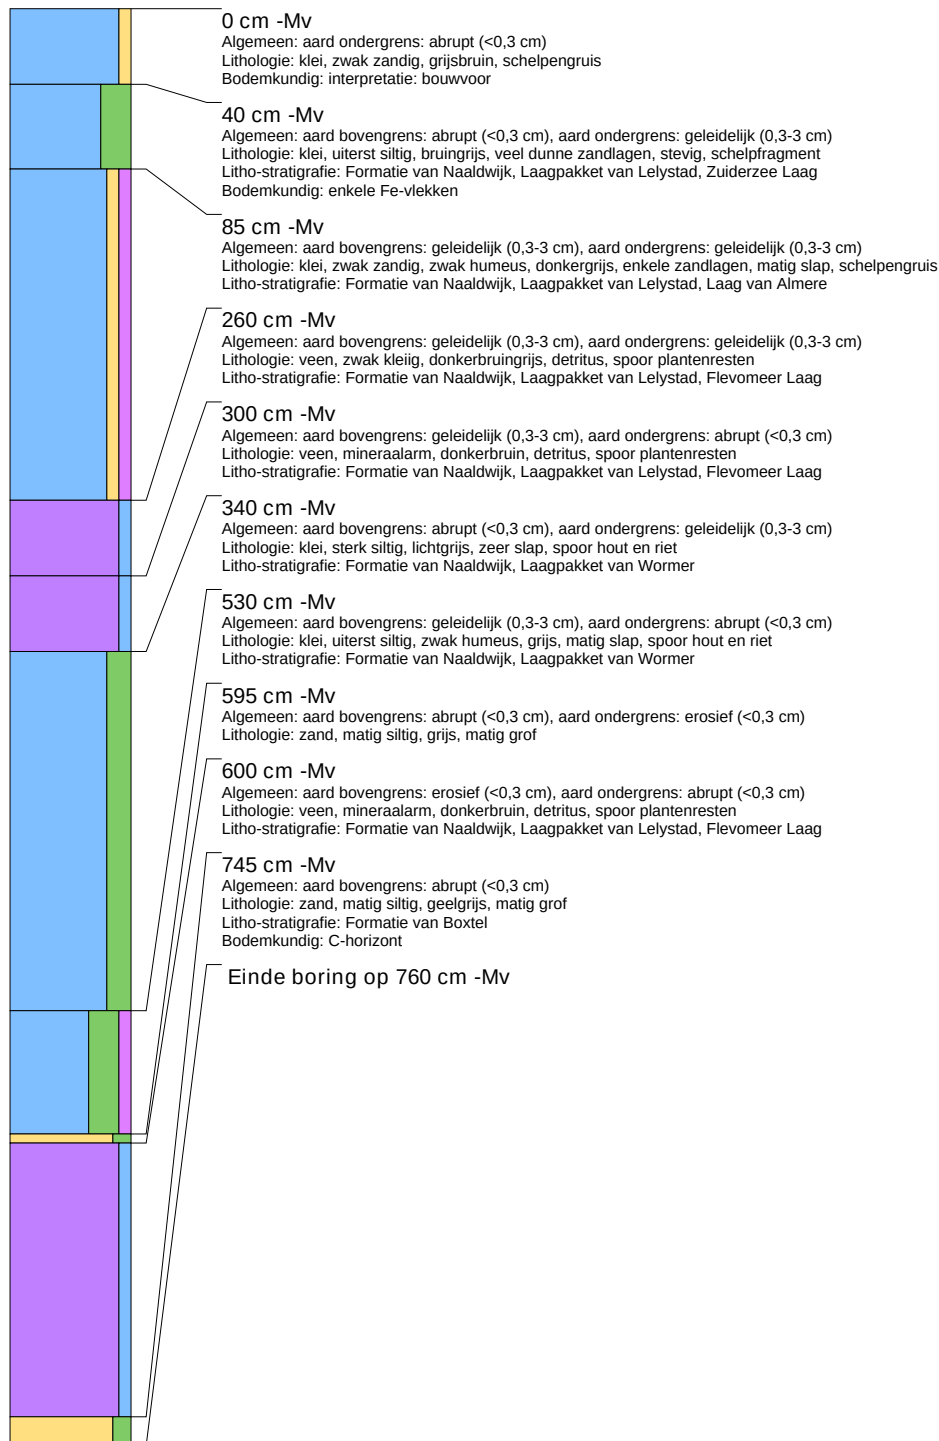



boring: ADW-14


datum: 26-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

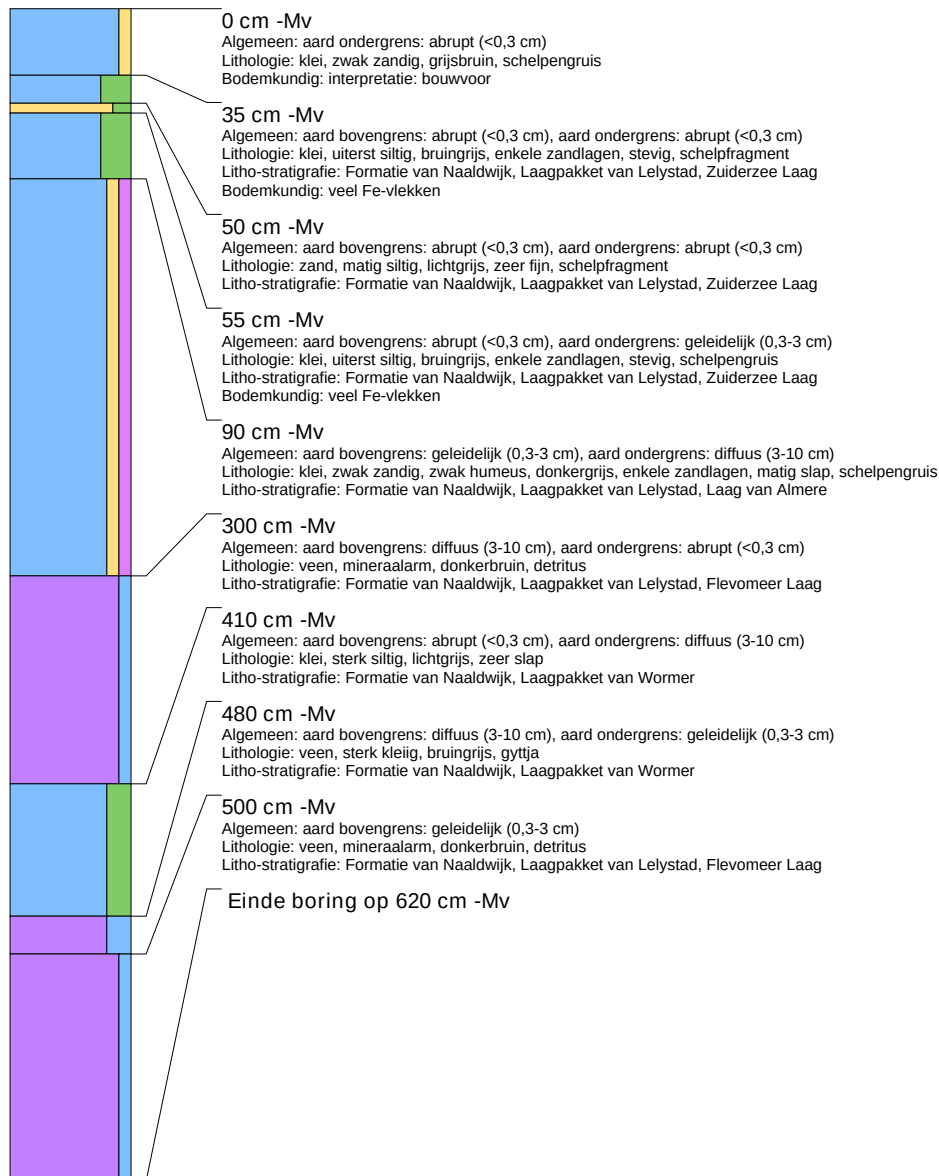




boring: ADW-15

datum: 26-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

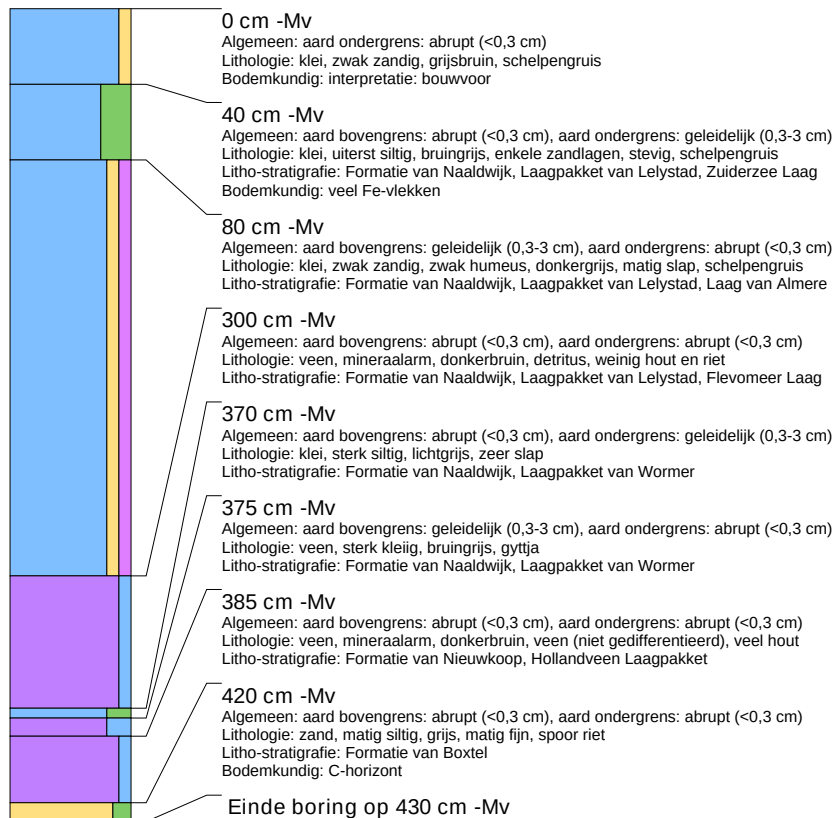

boring: ADW-16


datum: 26-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

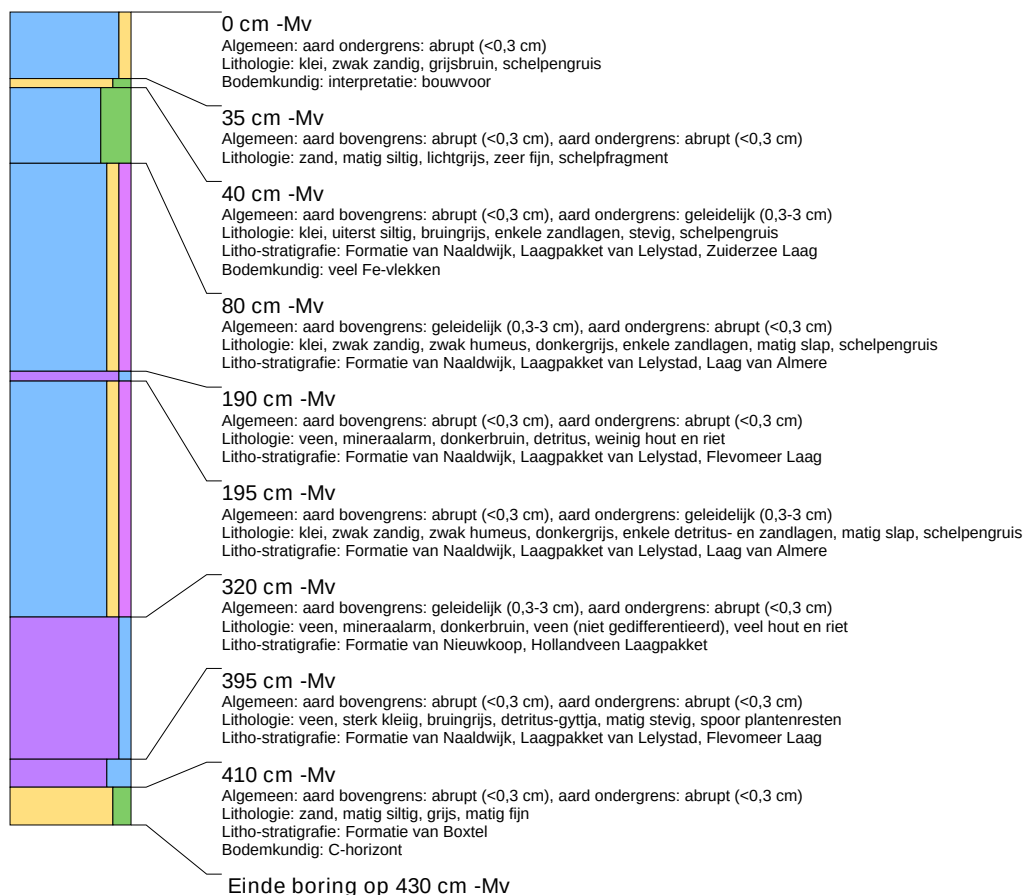




boring: ADW-17

datum: 26-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

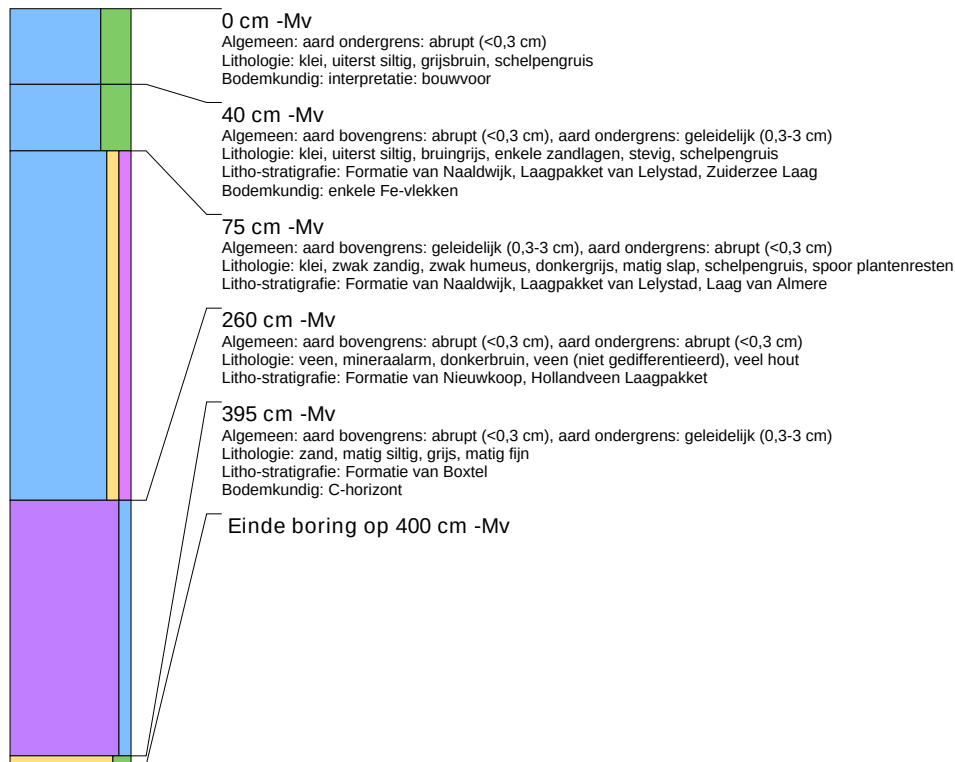

boring: ADW-18


datum: 26-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

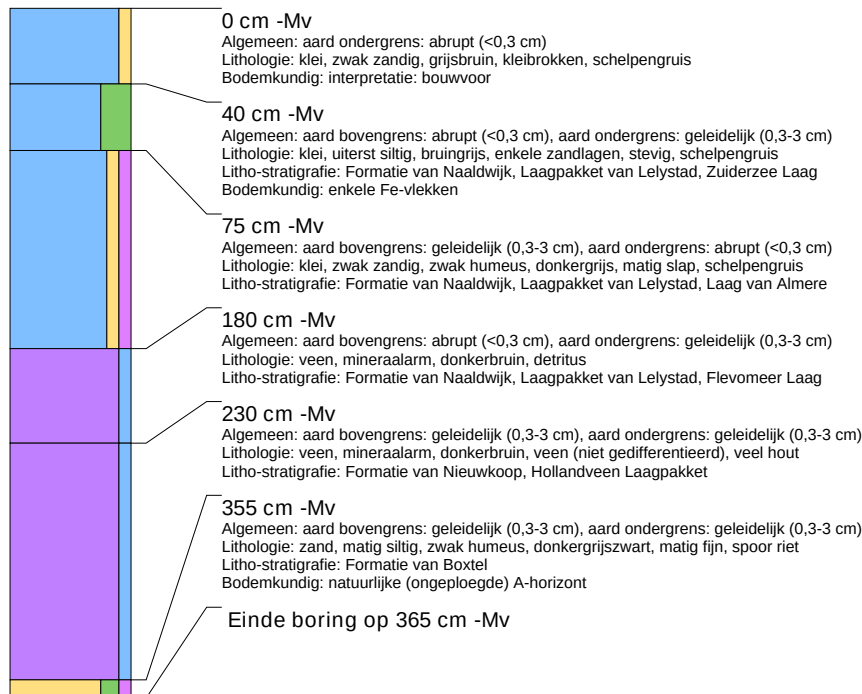




boring: ADW-19

datum: 26-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

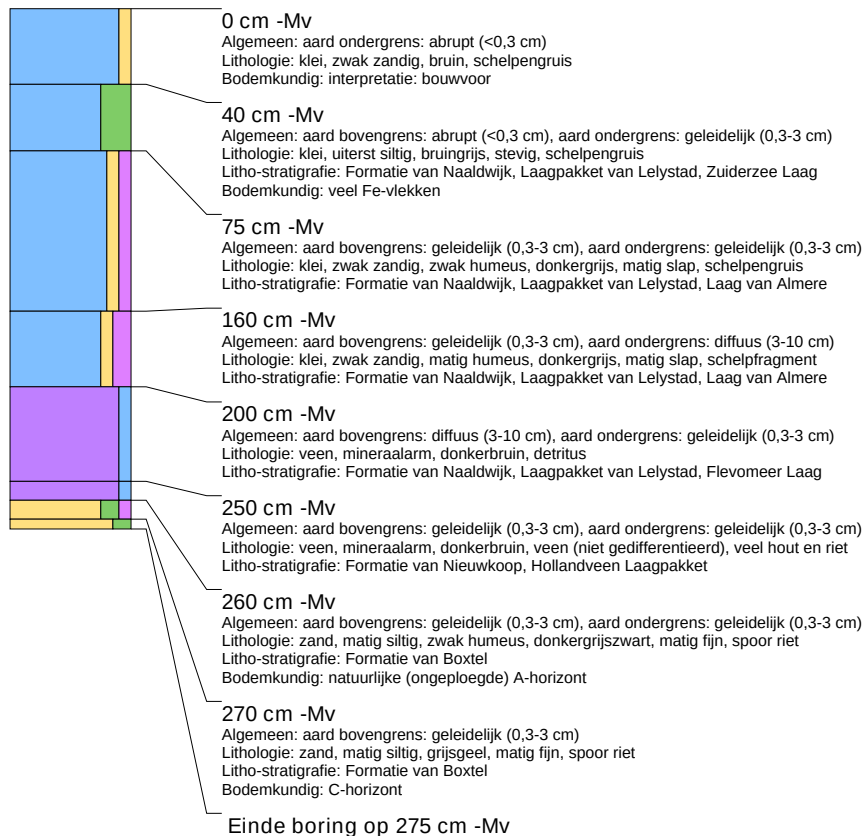

boring: ADW-20


datum: 26-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

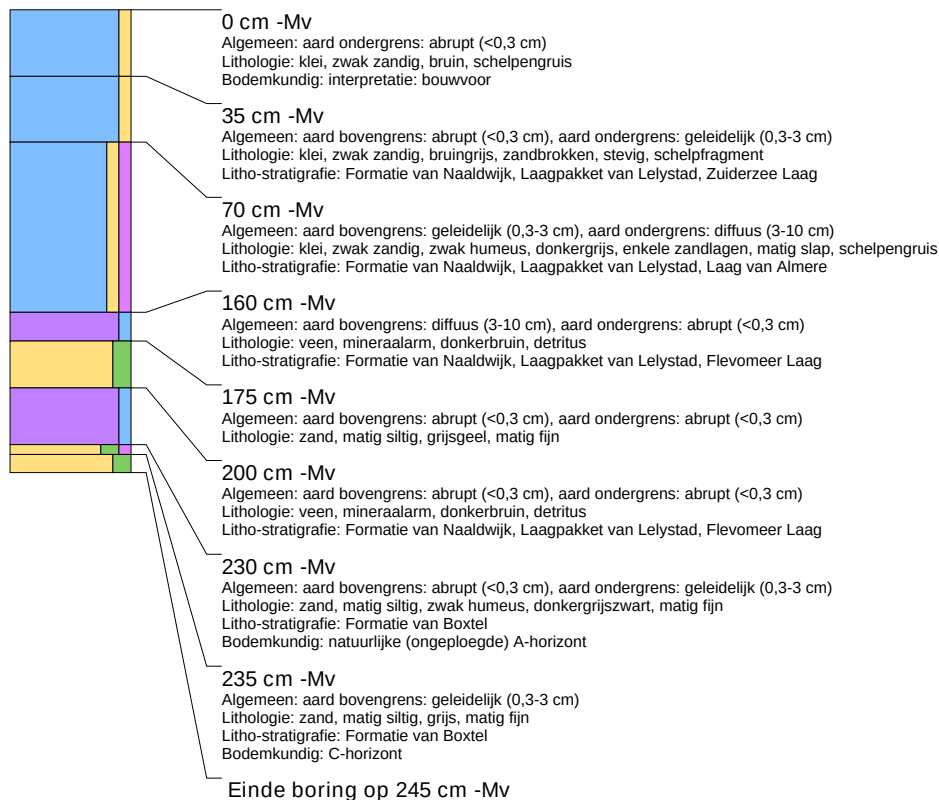



boring: ADW-51


datum: 26-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

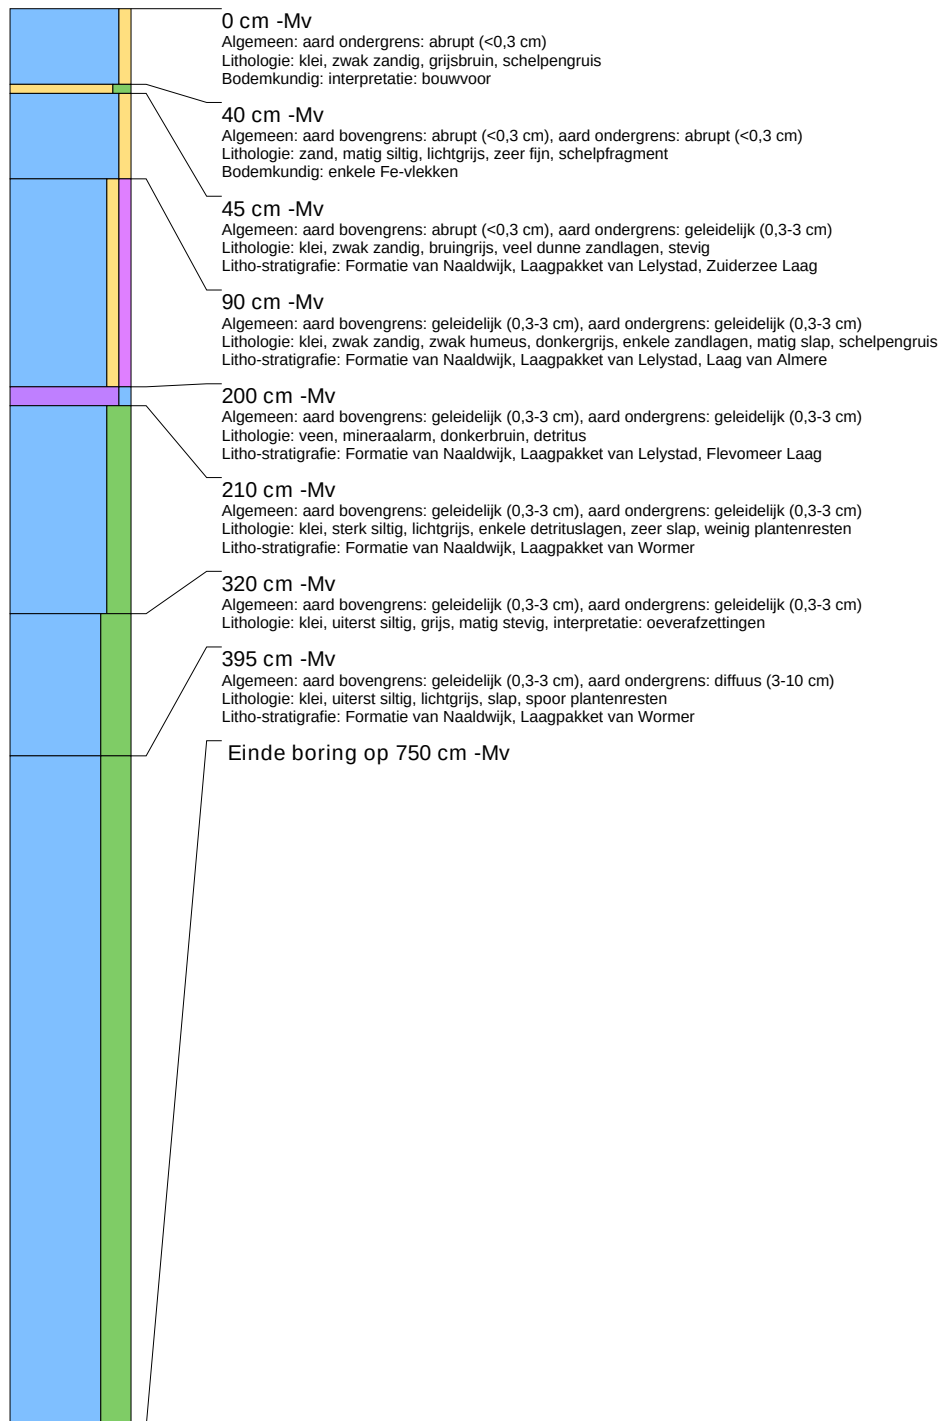



boring: ADW-52


datum: 26-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

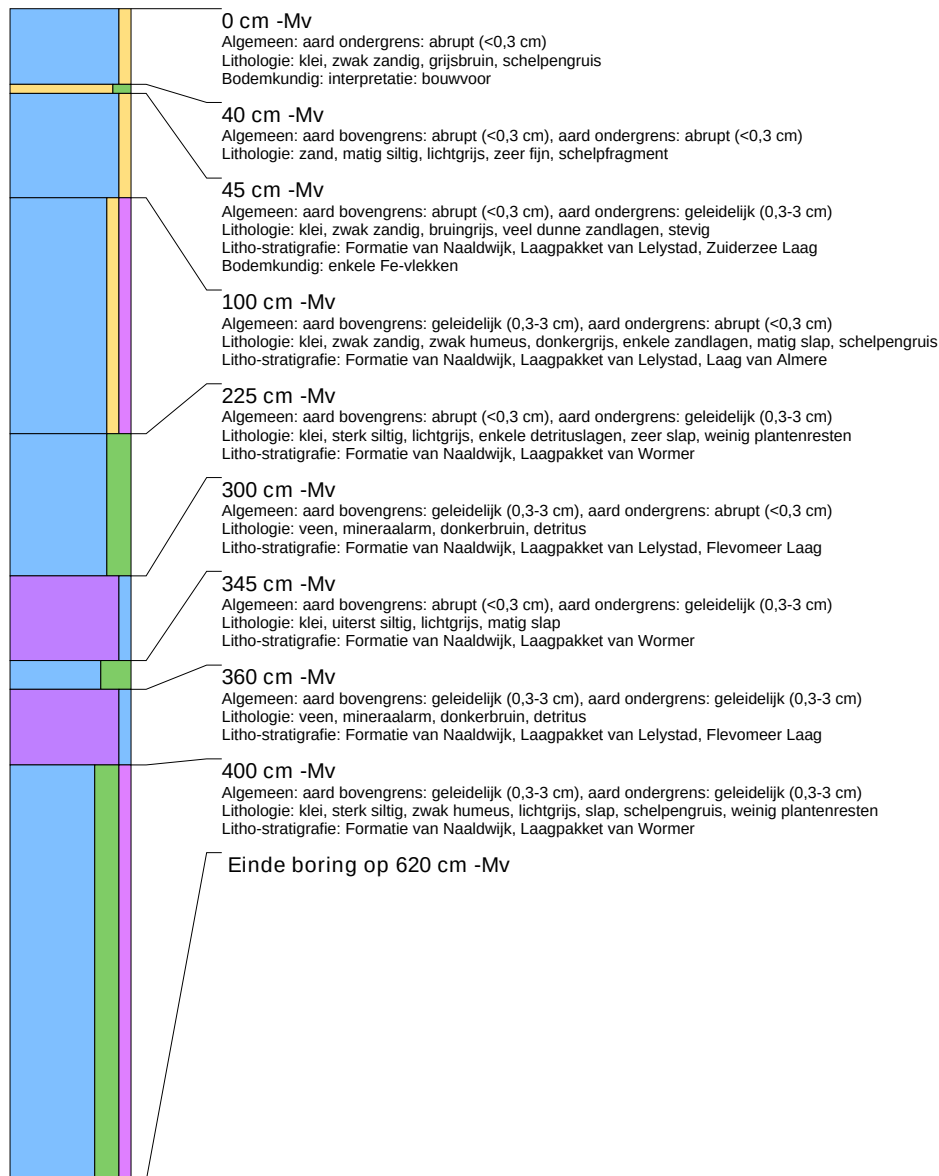



boring: ADW-80


datum: 26-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

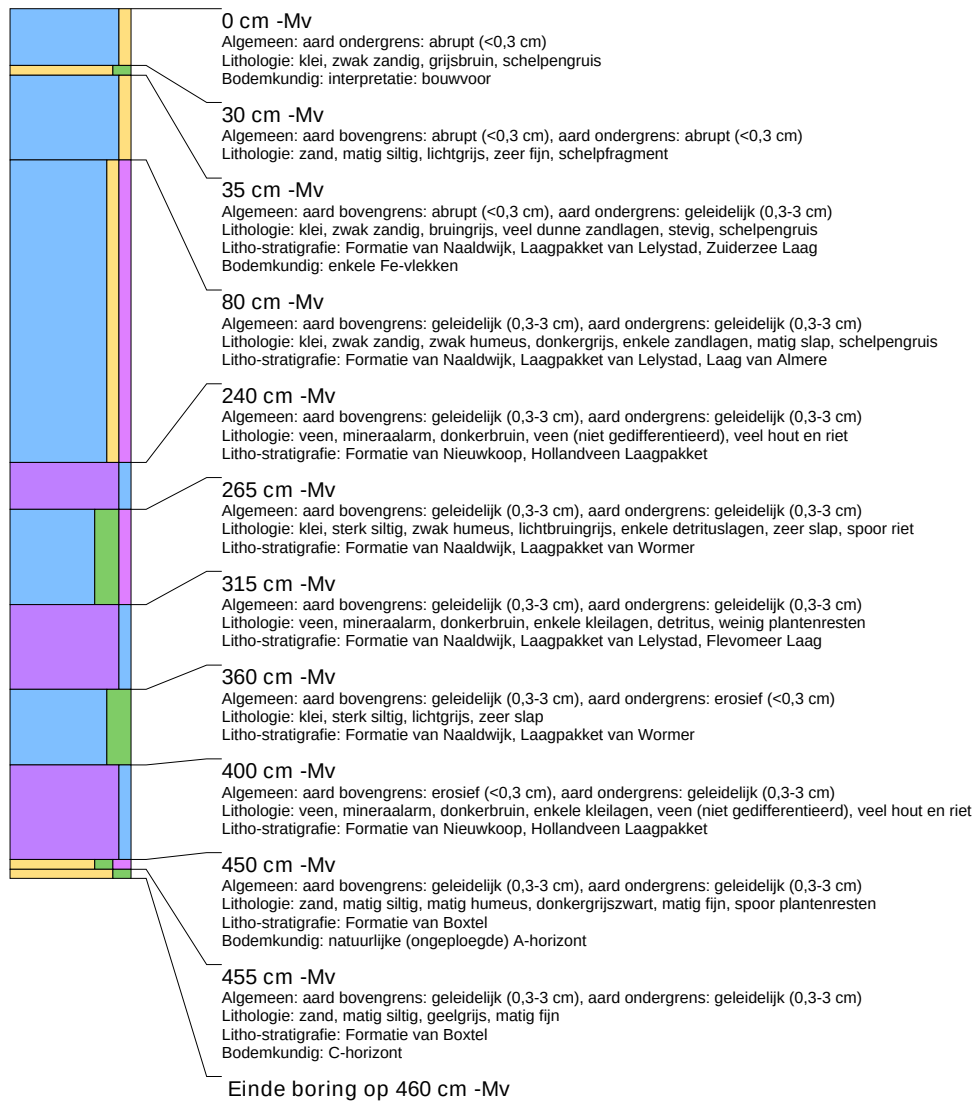



boring: ADW-81


datum: 26-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

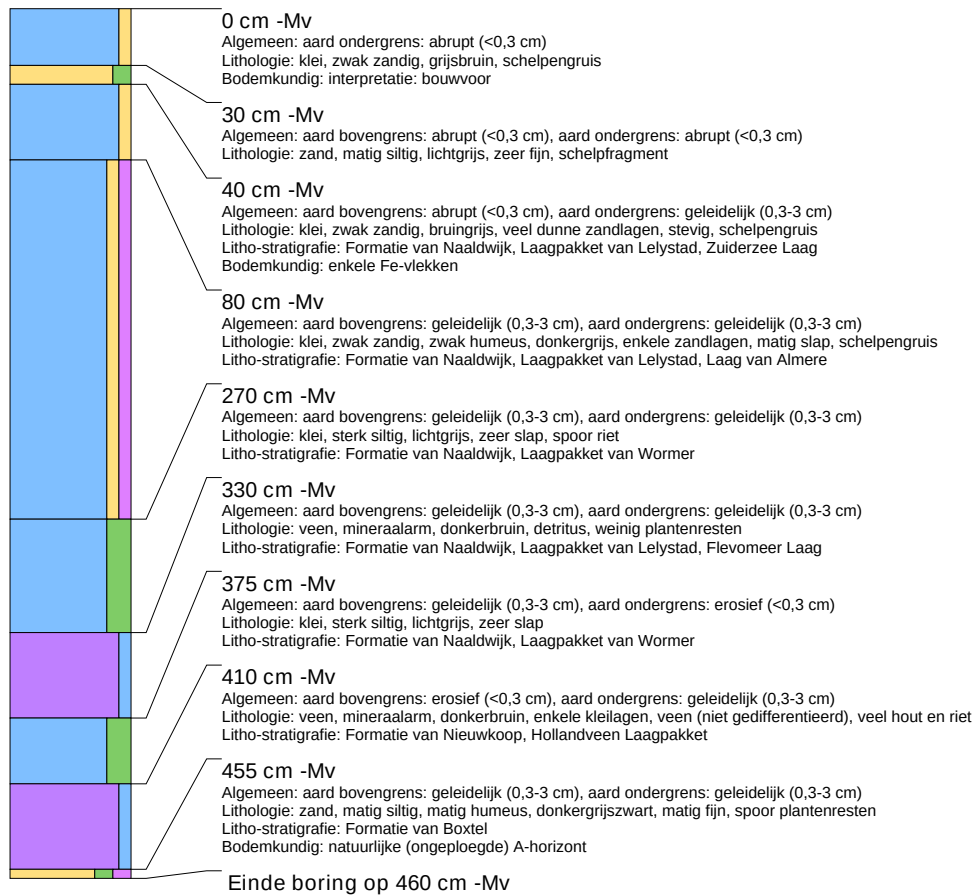



boring: ADW-101


datum: 26-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

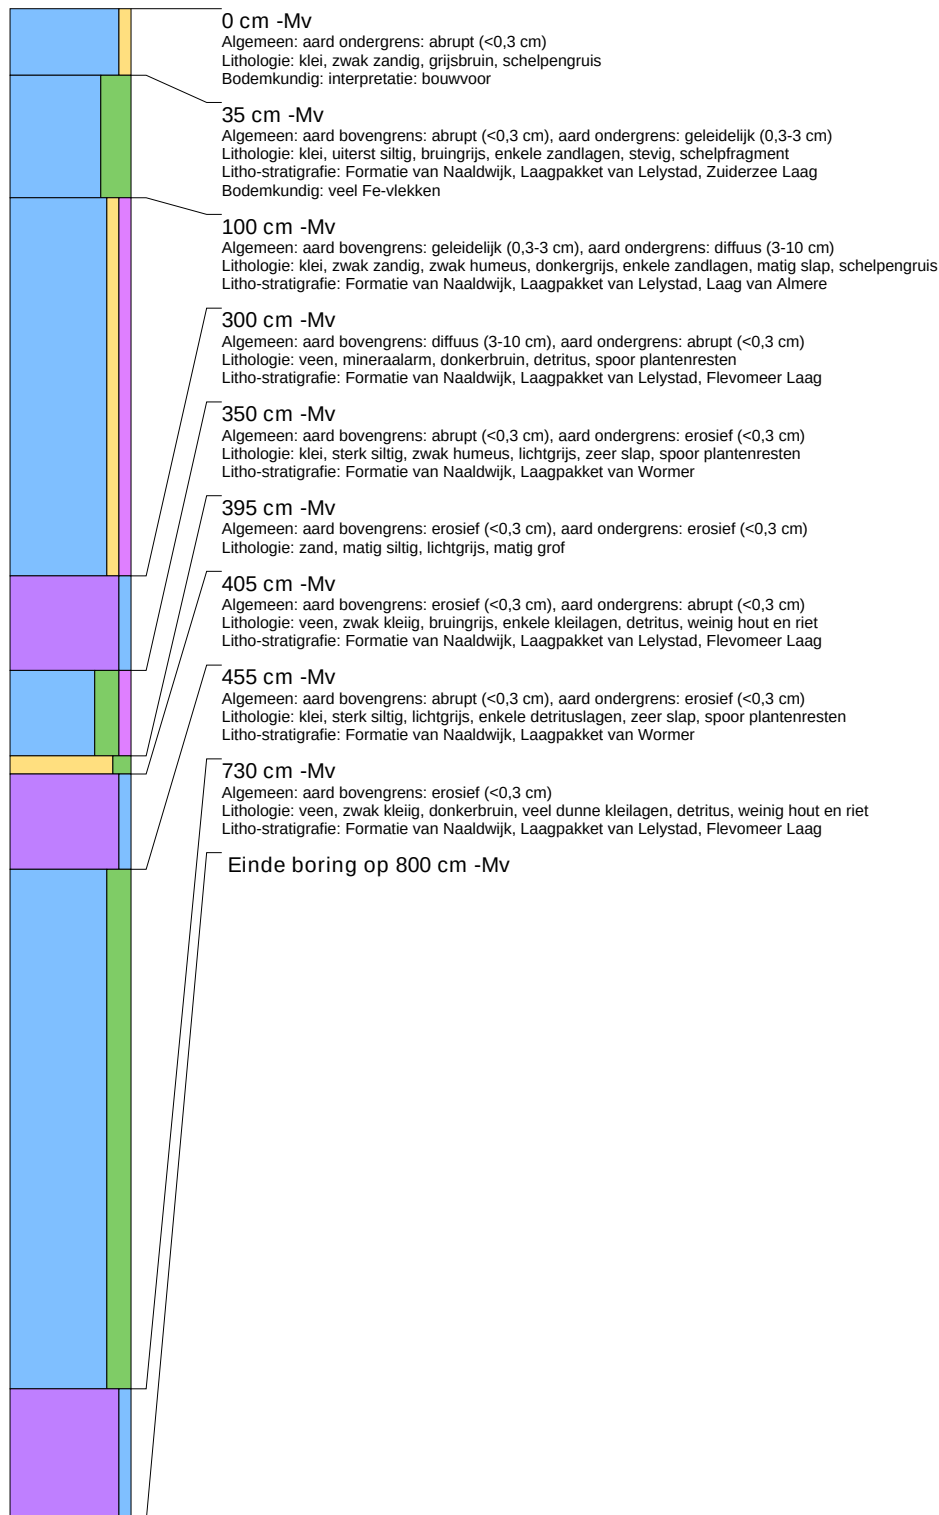



boring: ADW-102


datum: 26-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

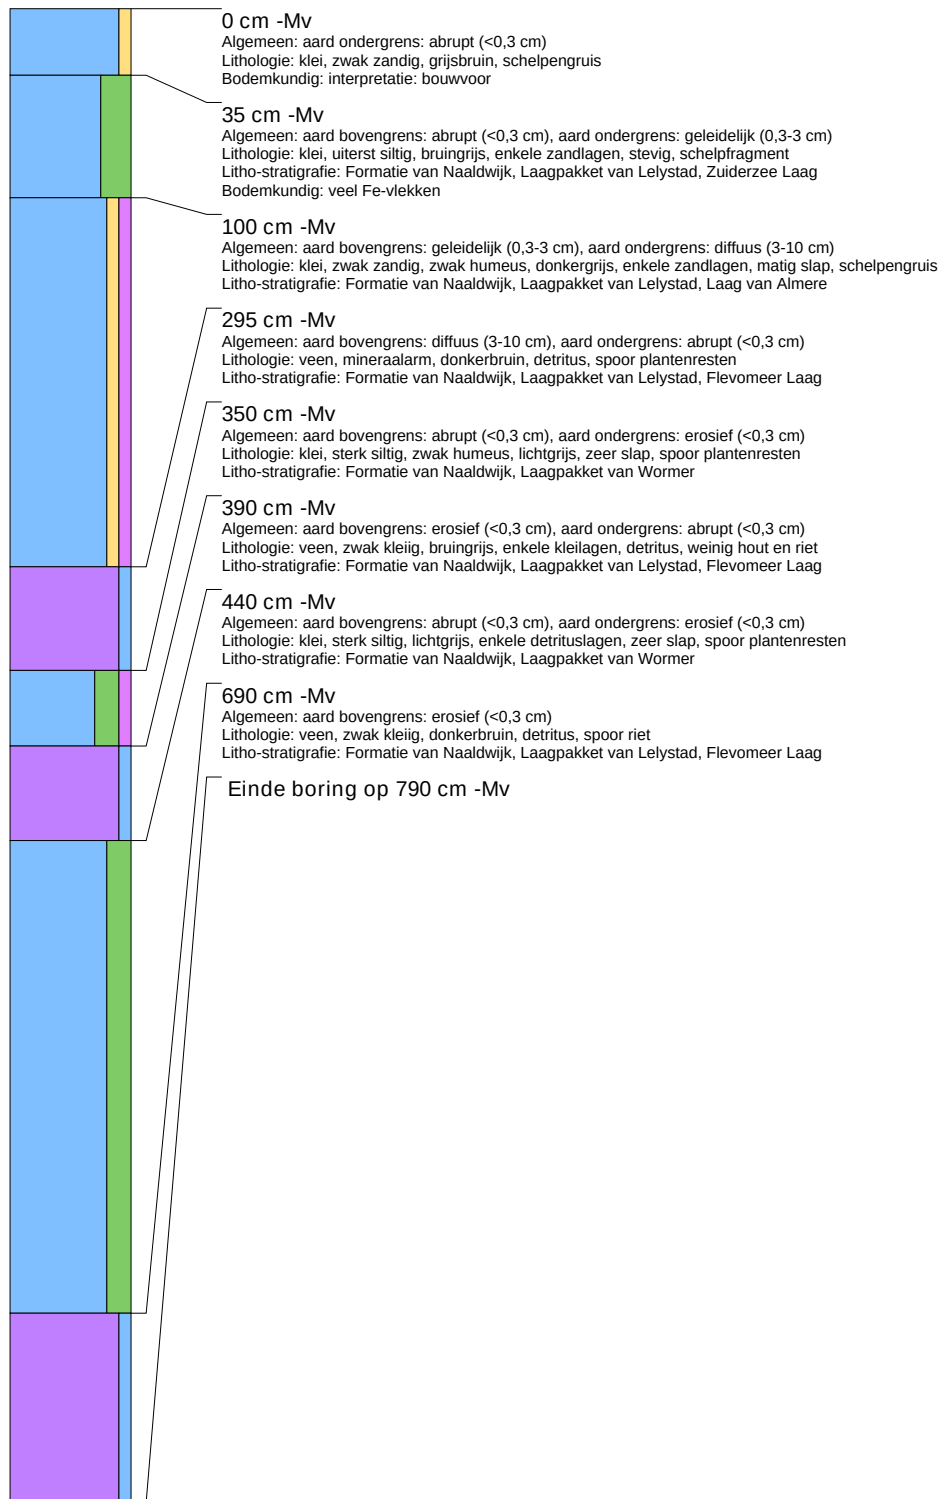



boring: ADW-110


datum: 26-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

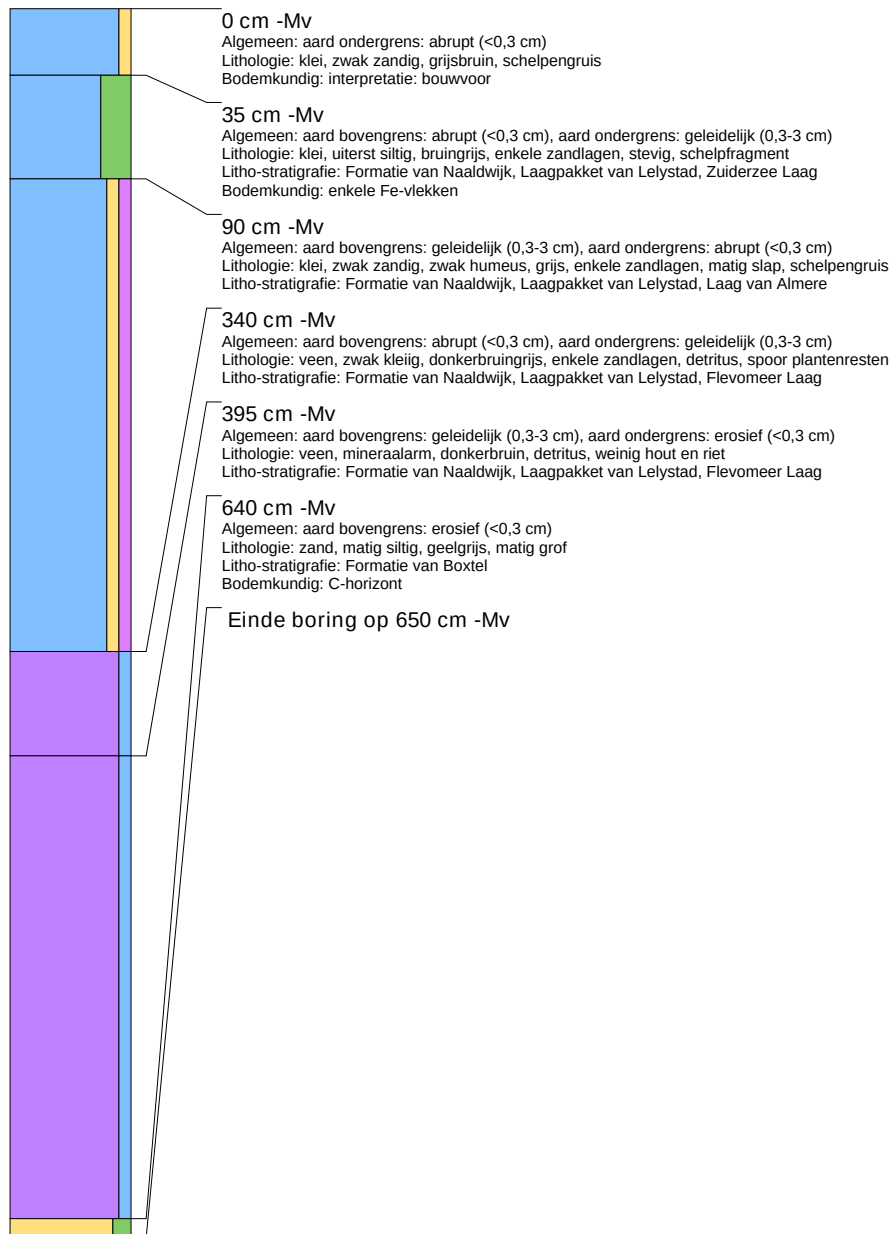



boring: ADO-1


beschrijver: MS, datum: 22-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

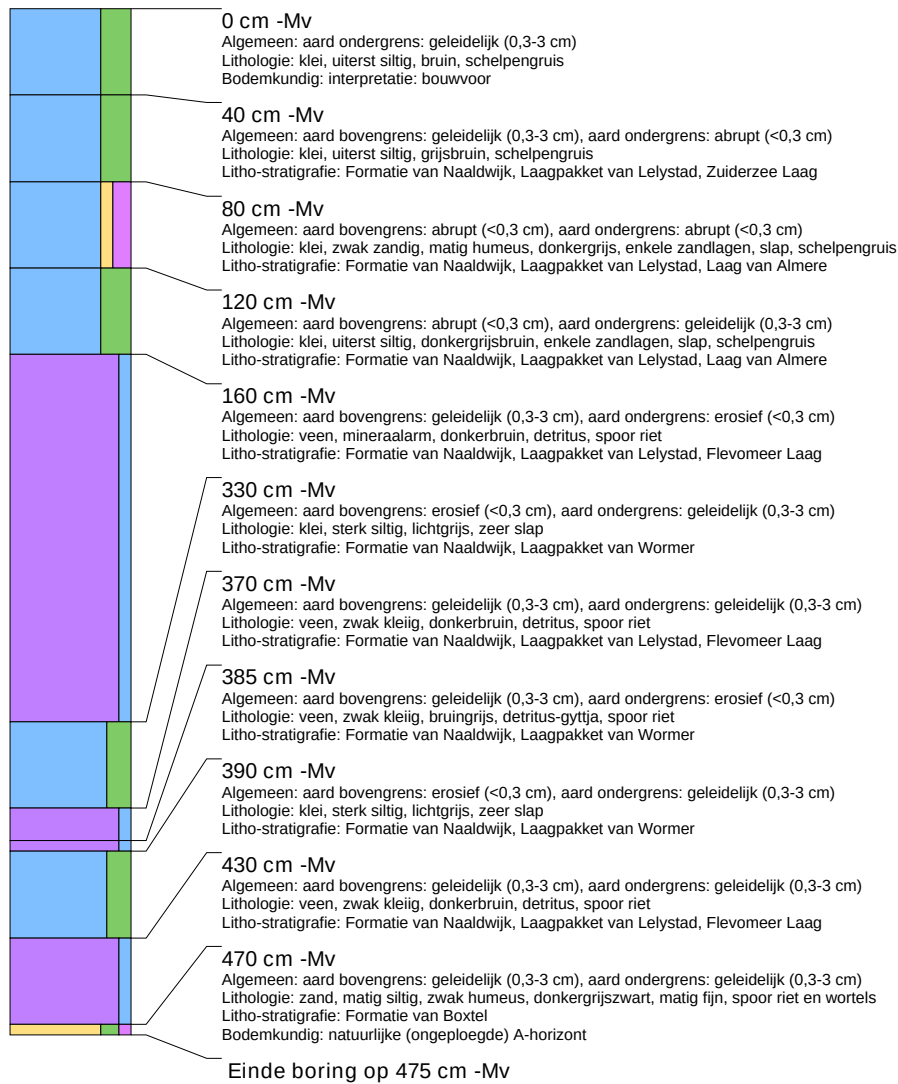



boring: ADO-2


beschrijver: MS, datum: 22-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

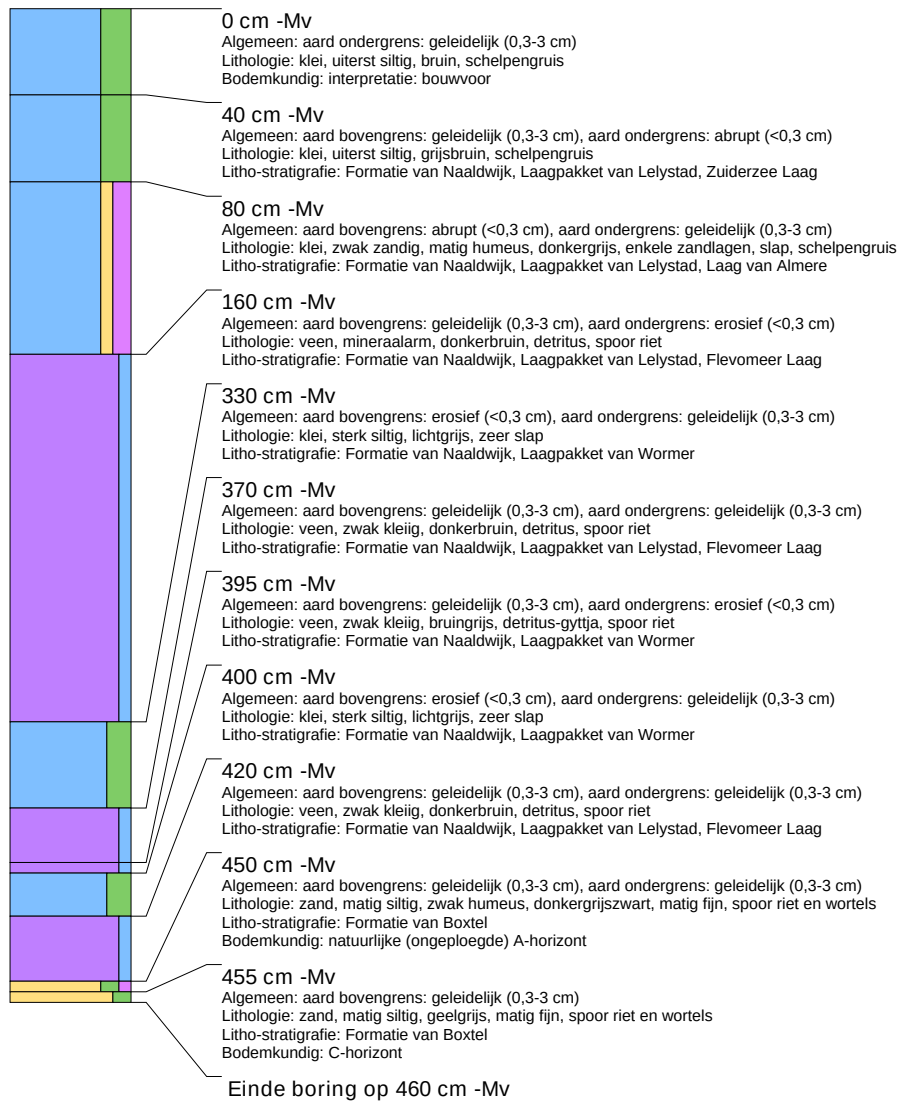



boring: ADO-3


beschrijver: MS, datum: 22-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

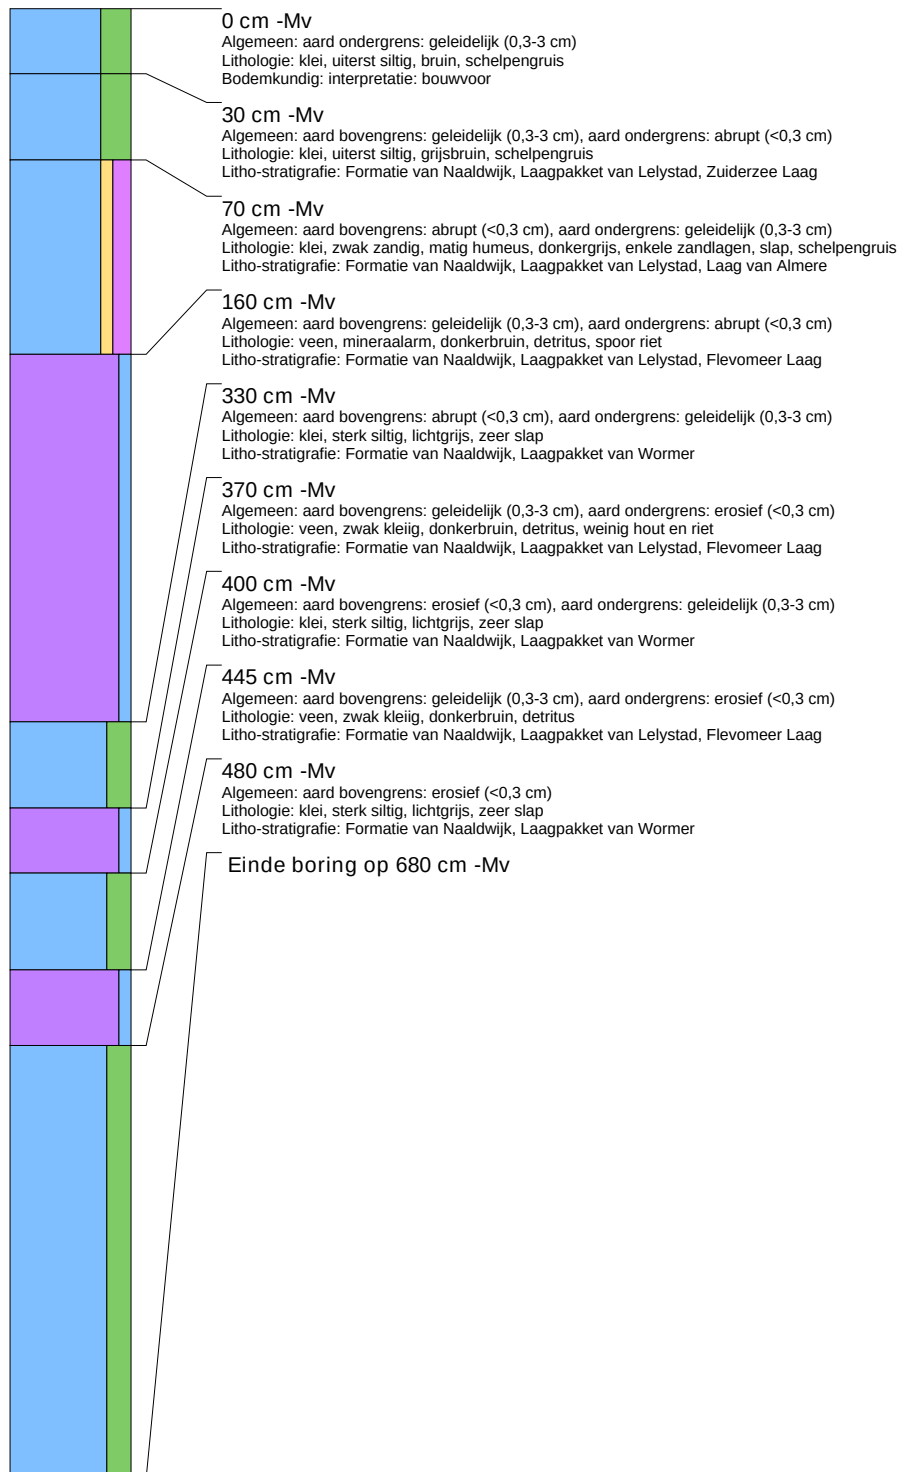



boring: ADO-4


beschrijver: MS, datum: 22-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

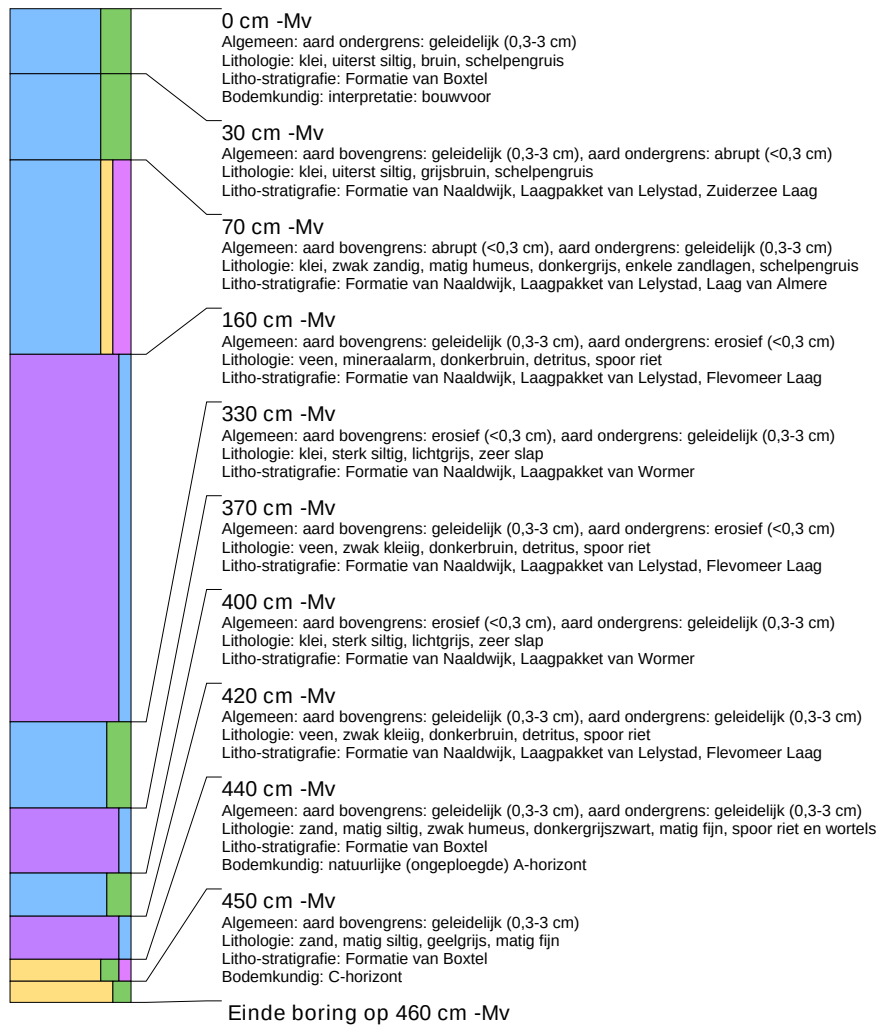




boring: ADO-5

beschrijver: MS, datum: 22-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

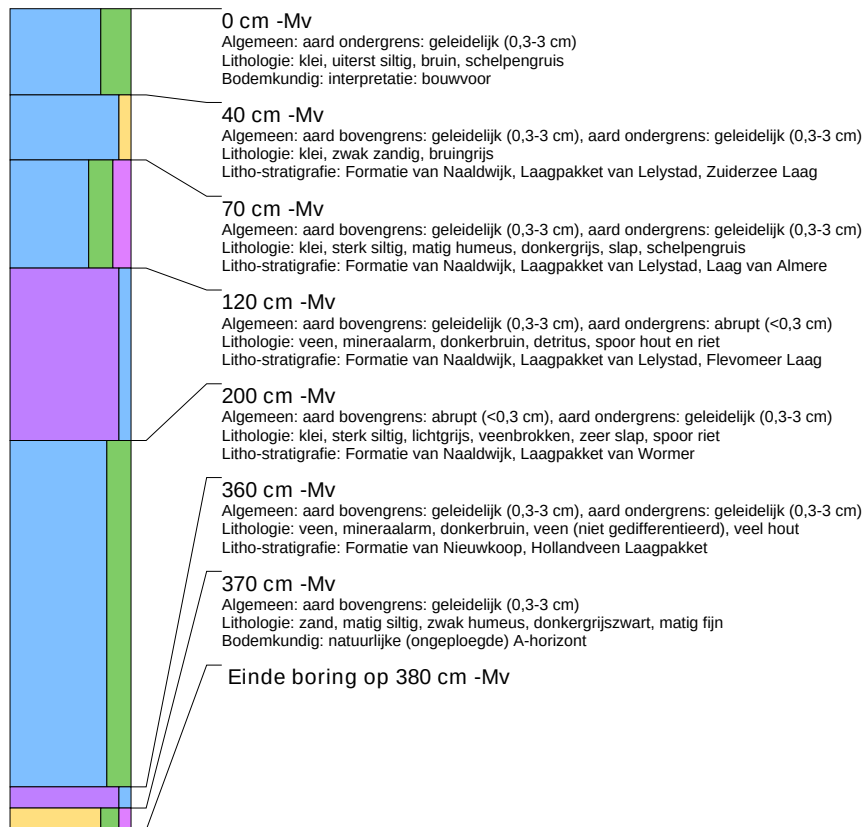

boring: ADO-6


beschrijver: MS, datum: 22-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

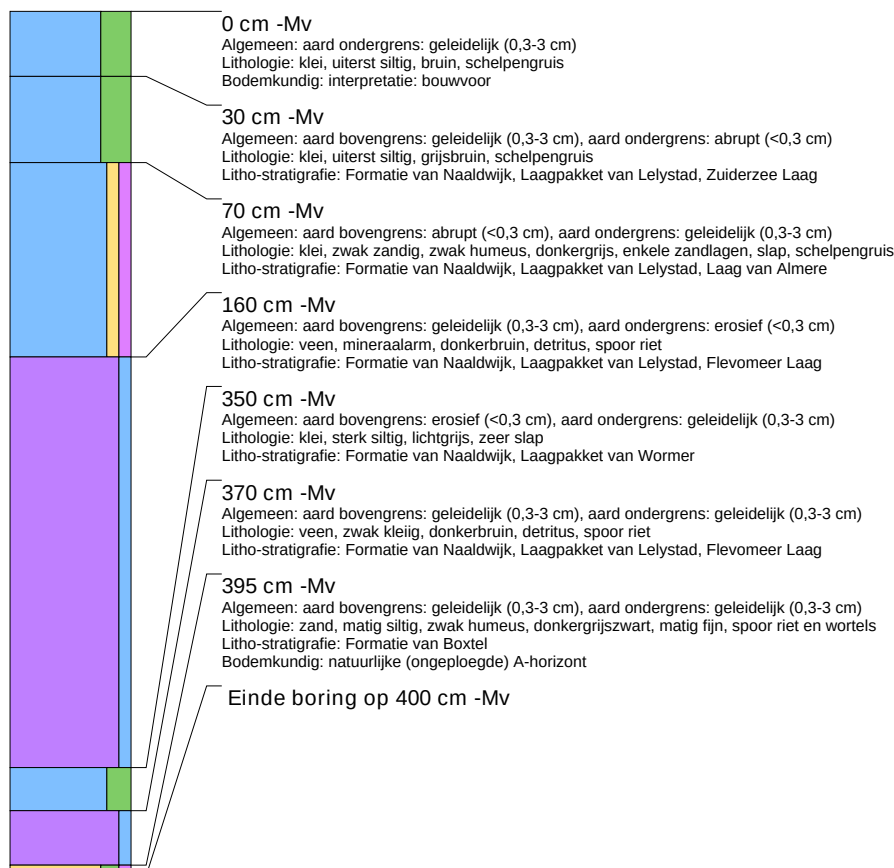



boring: ADO-7


beschrijver: MS, datum: 22-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

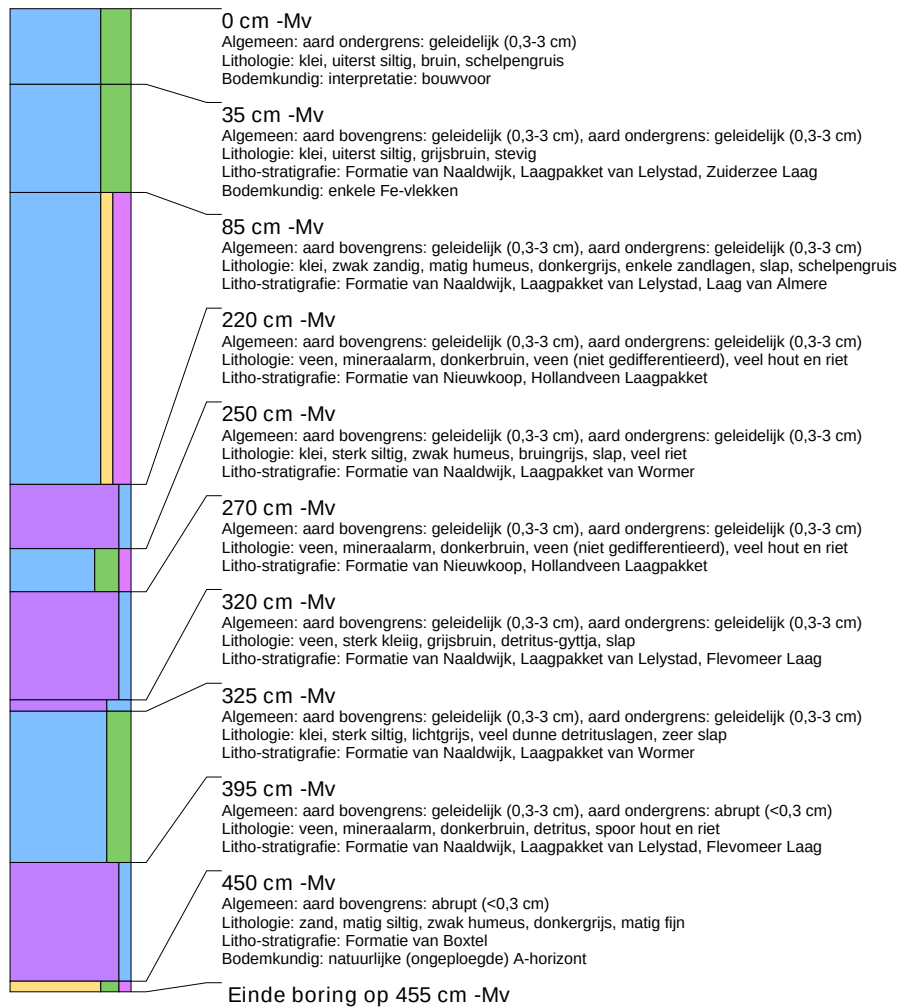



boring: ADO-8


beschrijver: MS, datum: 22-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

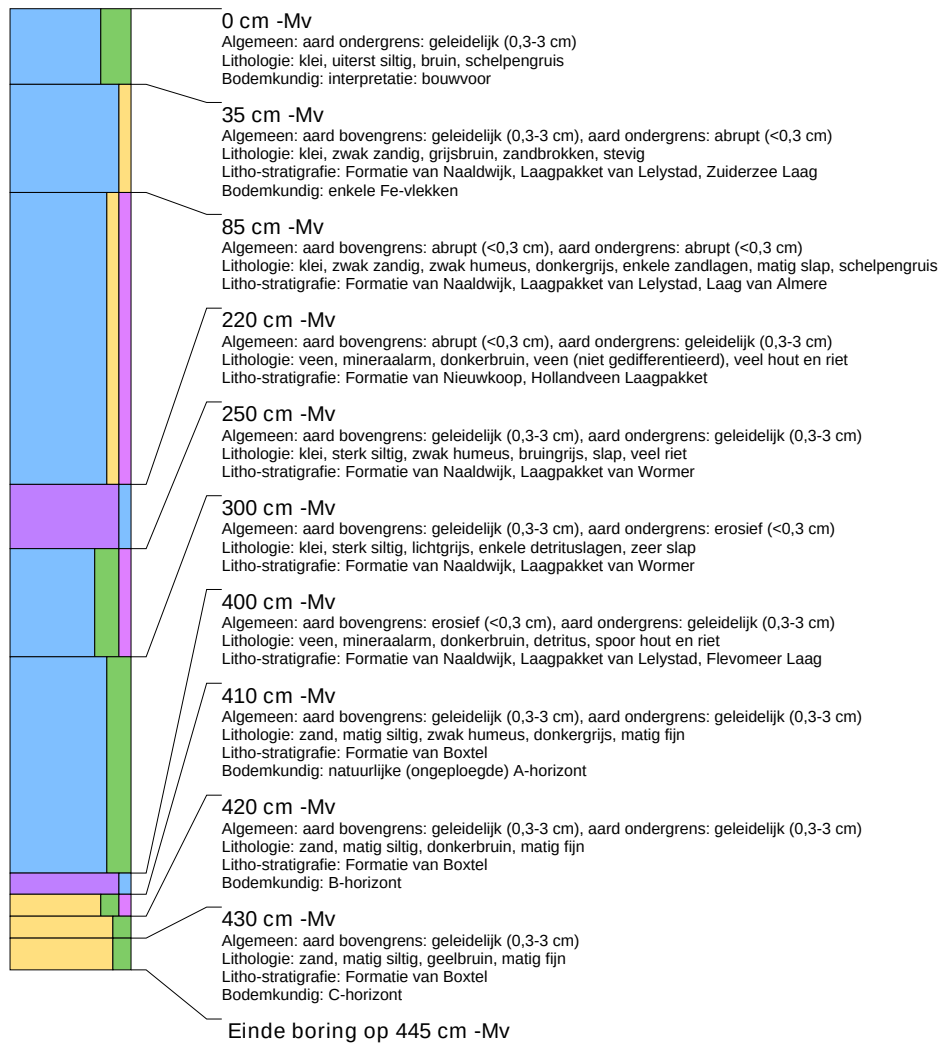



boring: ADO-9


beschrijver: MS, datum: 22-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

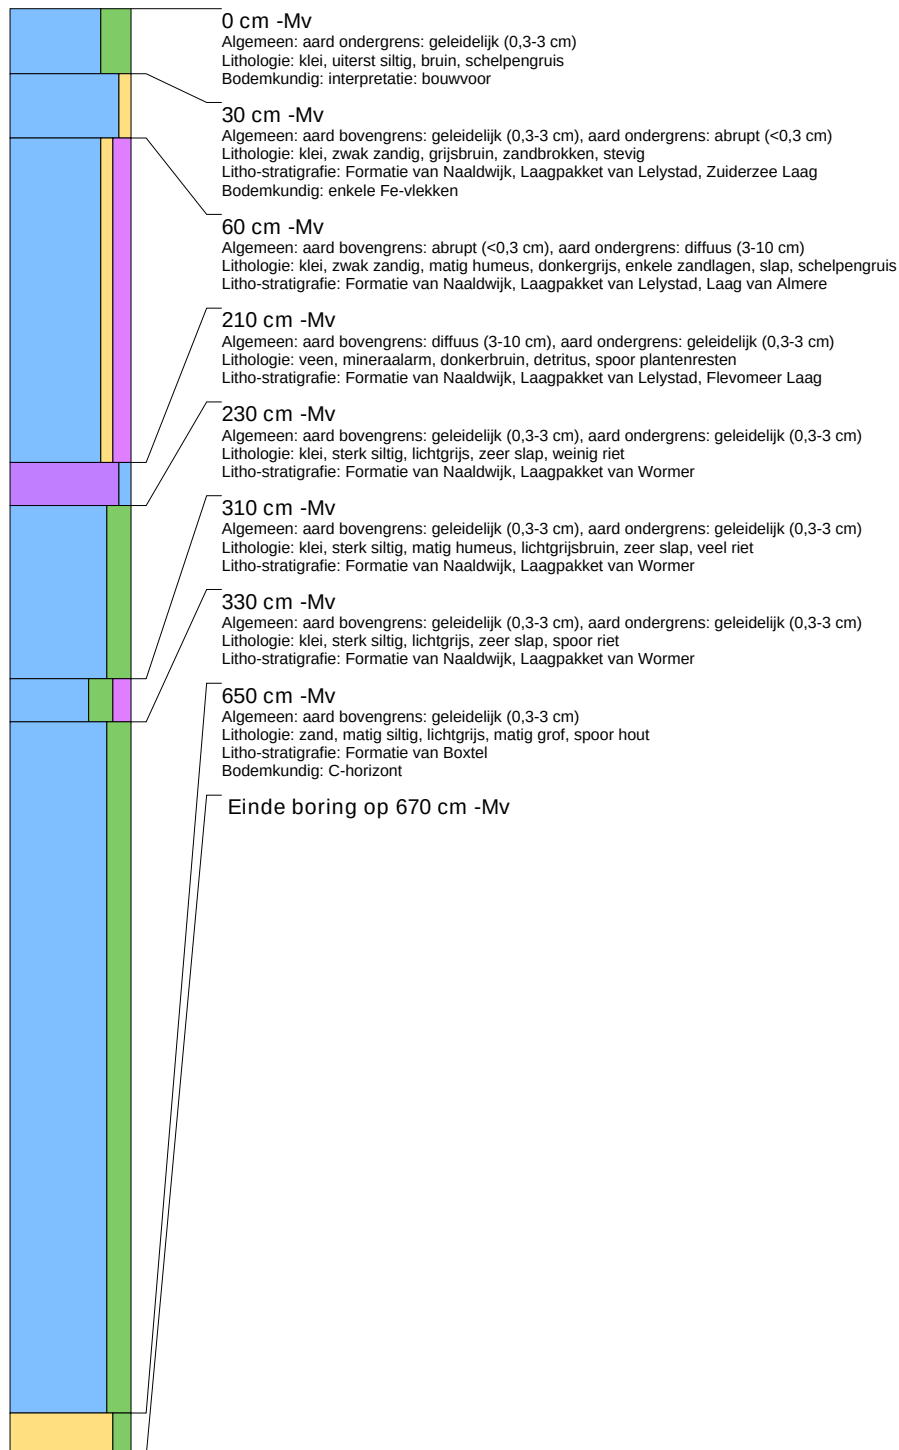



boring: ADO-10


beschrijver: MS, datum: 22-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

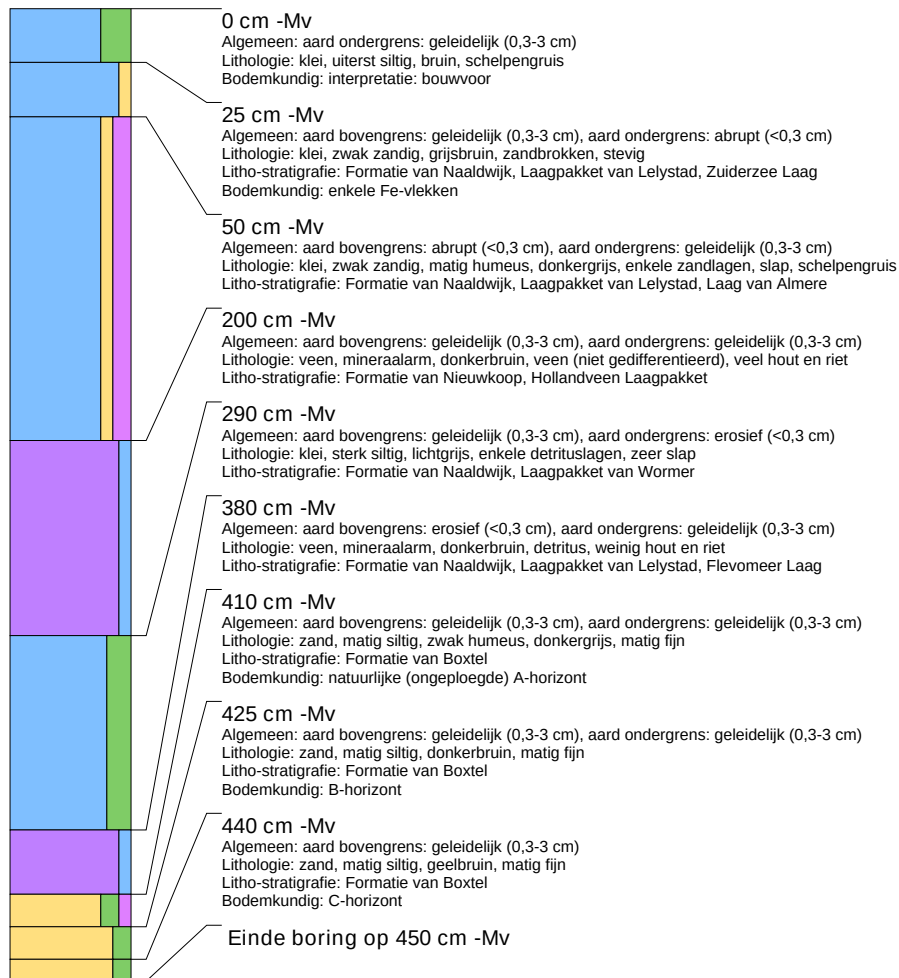




boring: ADO-11

beschrijver: MS, datum: 22-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

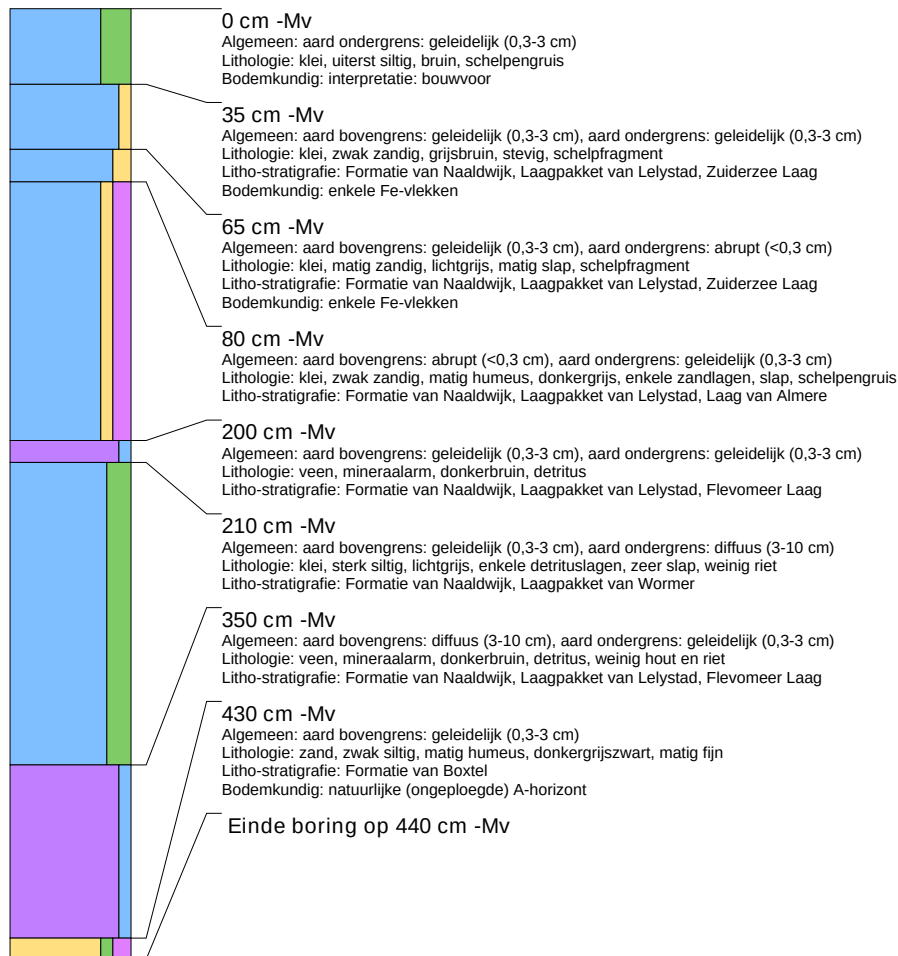

boring: ADO-12


beschrijver: MS, datum: 22-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

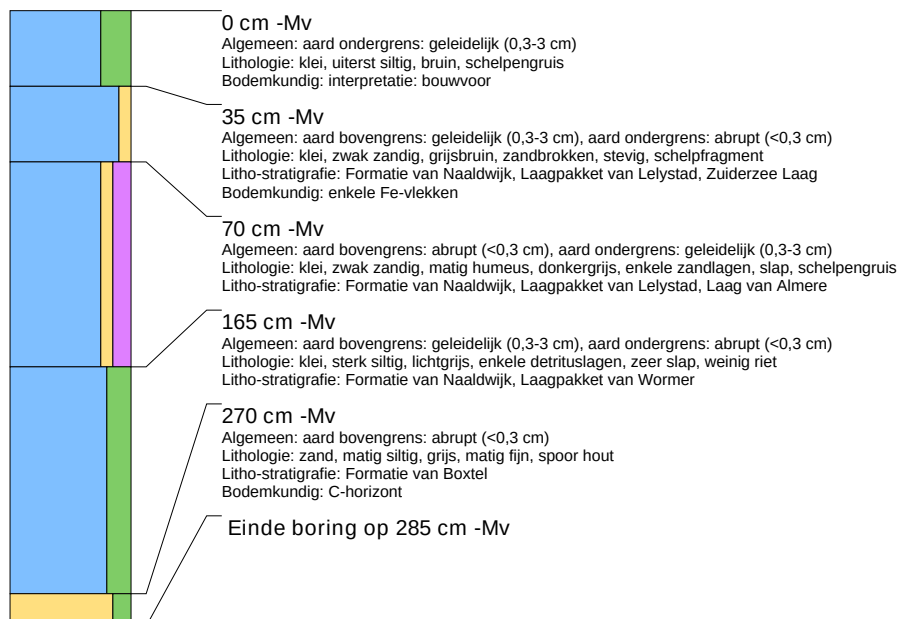




boring: ADO-13

beschrijver: MS, datum: 22-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

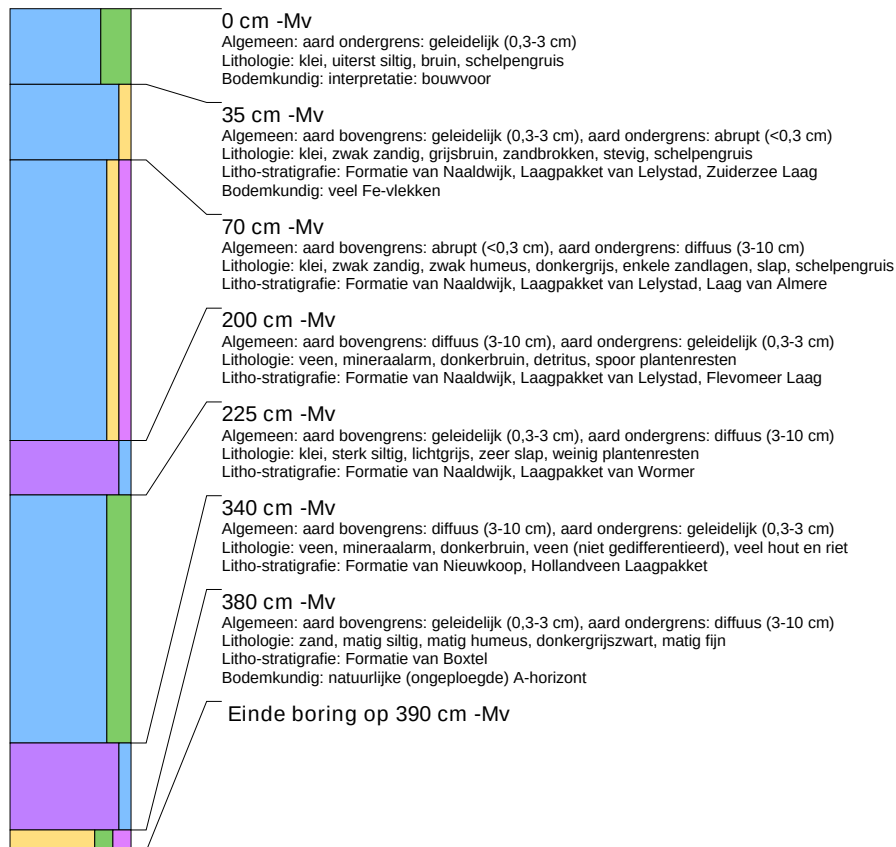

boring: ADO-14


beschrijver: MS, datum: 22-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

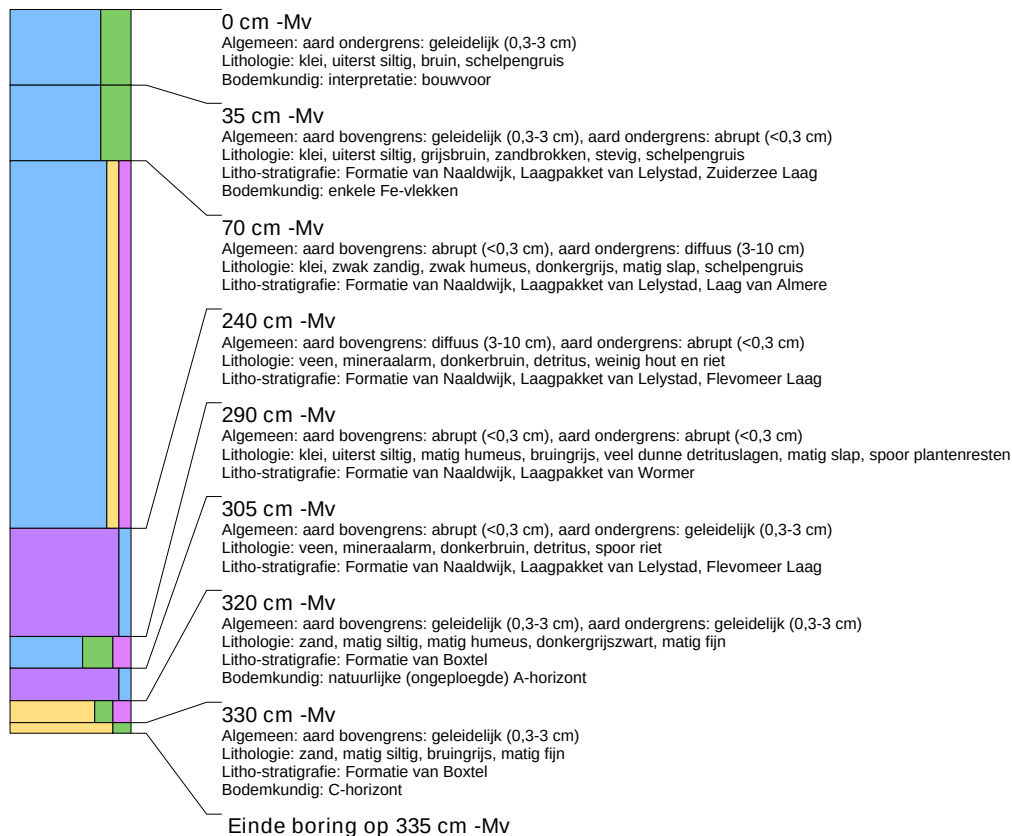



boring: ADO-15


beschrijver: MS, datum: 22-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

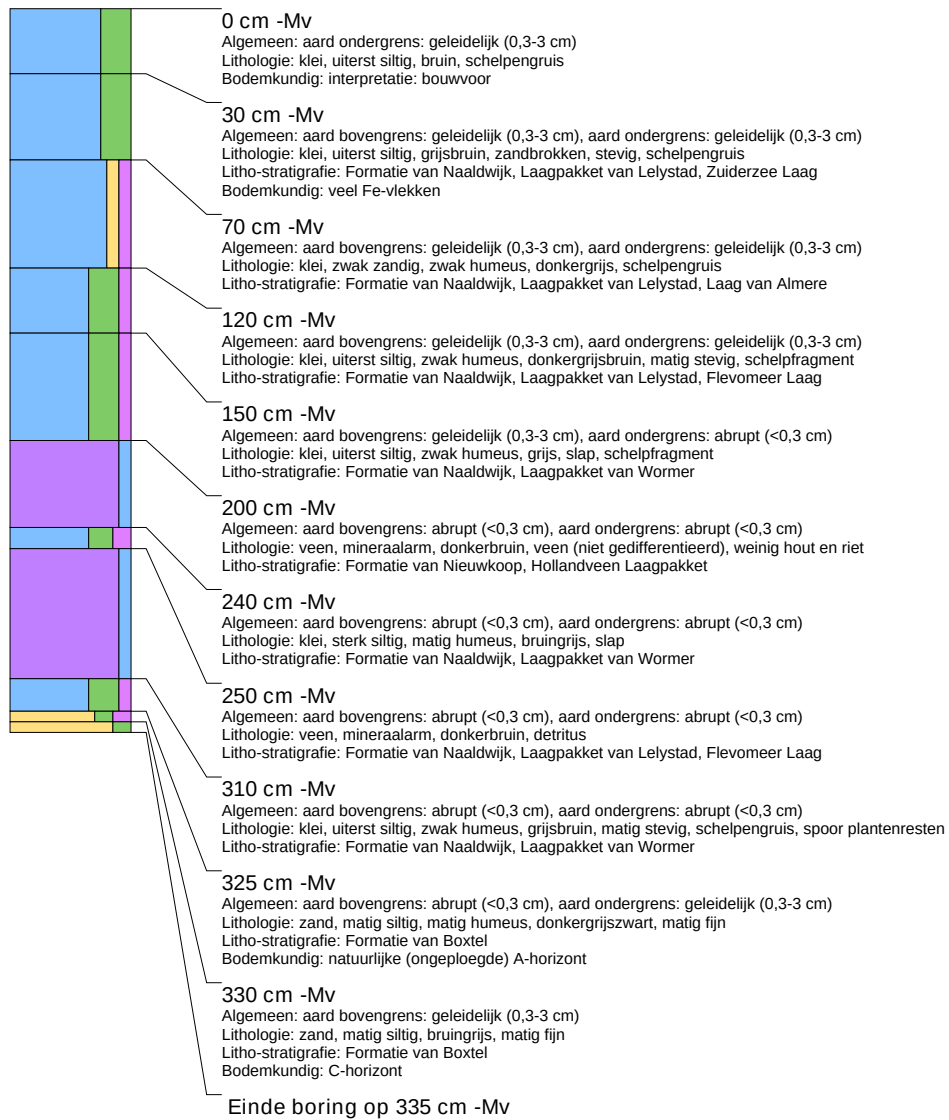




boring: ADO-16

beschrijver: MS, datum: 22-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

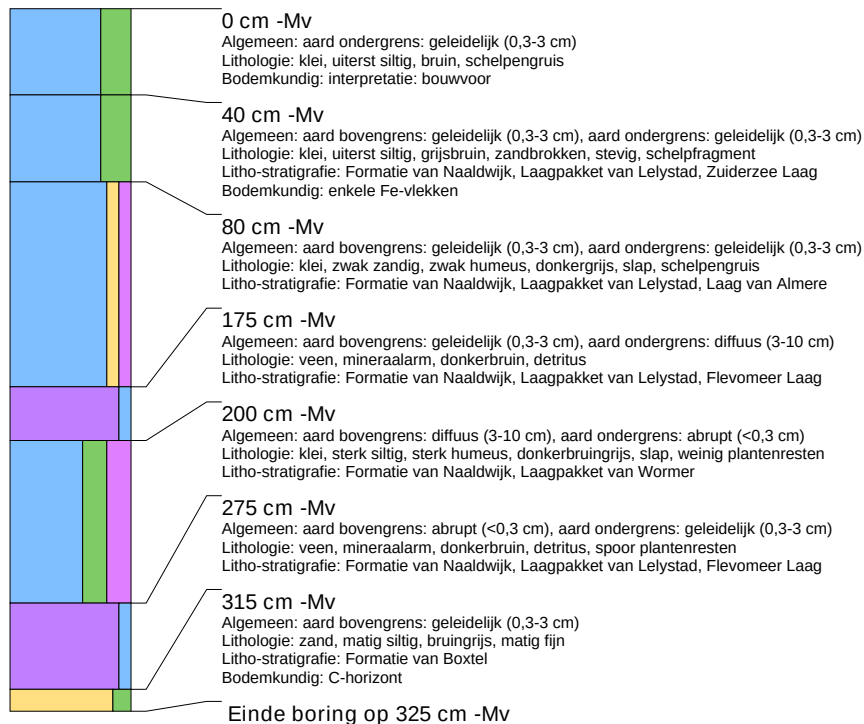

boring: ADO-17


beschrijver: MS, datum: 22-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

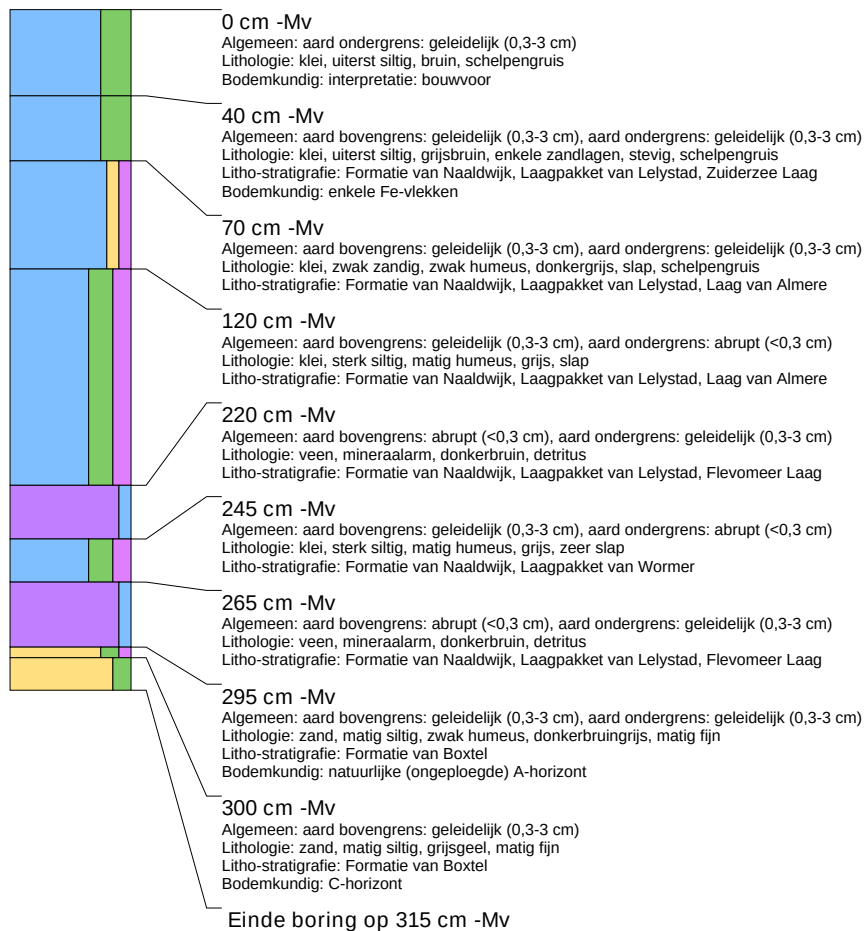




boring: ADO-18

beschrijver: MS, datum: 22-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

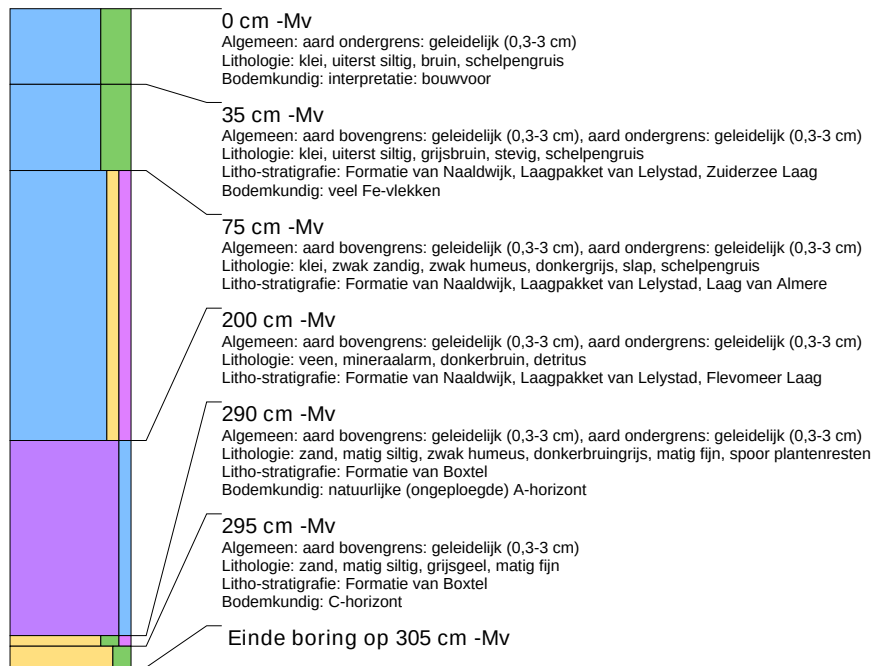

boring: ADO-19


beschrijver: MS, datum: 22-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

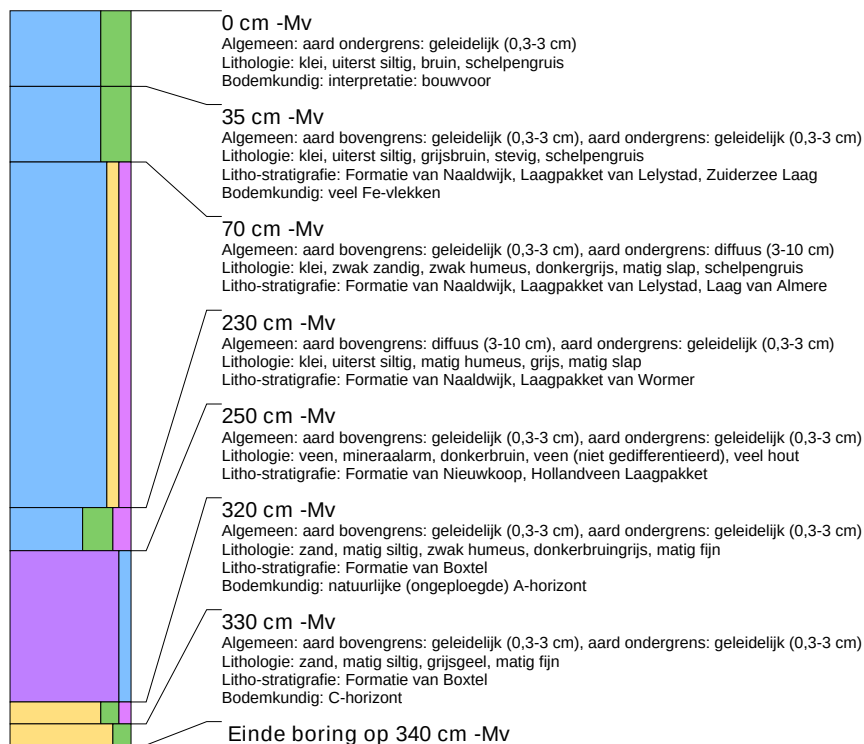




boring: ADO-20

beschrijver: MS, datum: 22-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

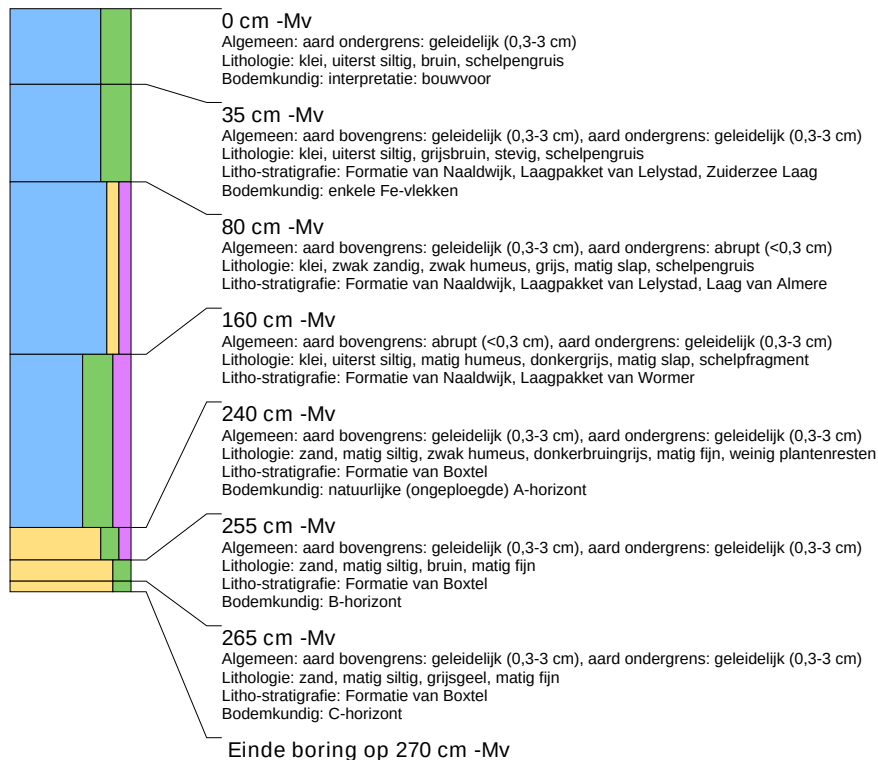

boring: ADO-21


beschrijver: MS, datum: 22-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

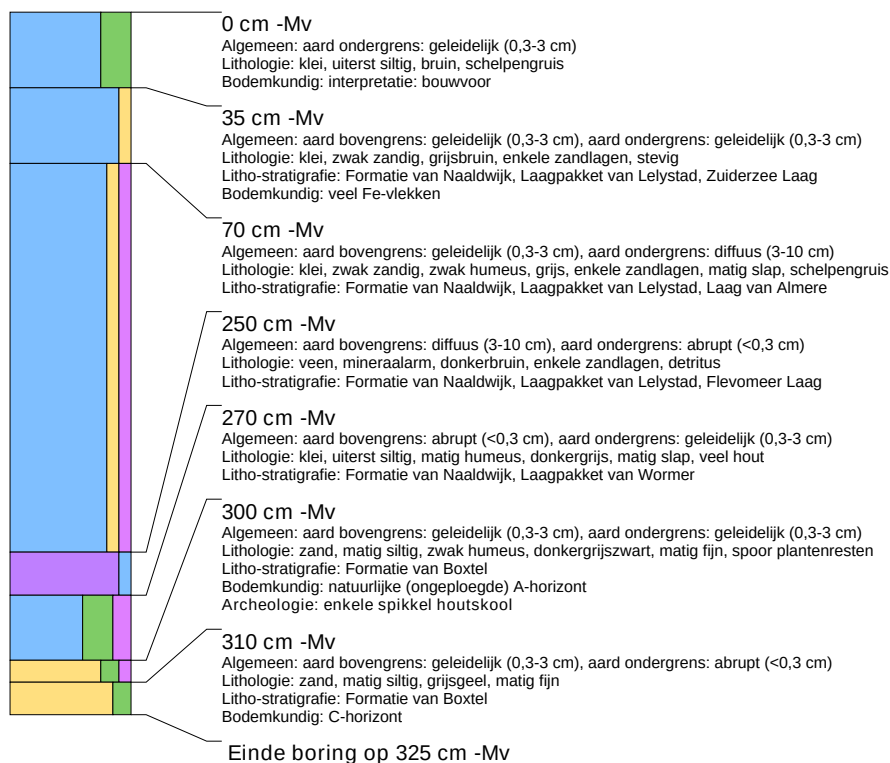




boring: ADO-22

beschrijver: MS, datum: 22-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

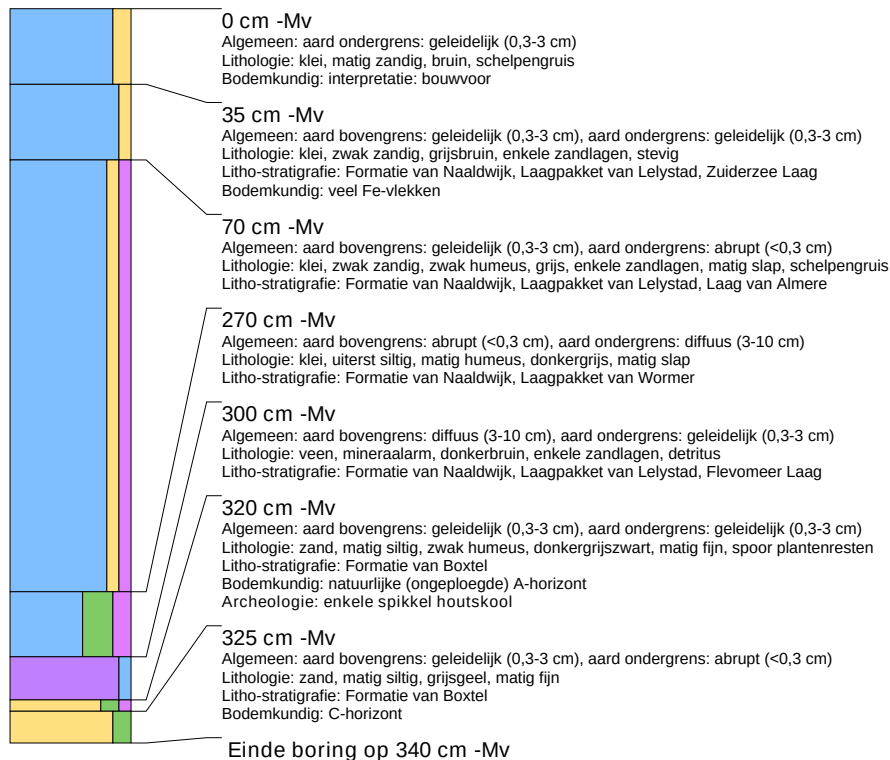

boring: ADO-51


beschrijver: MS, datum: 22-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

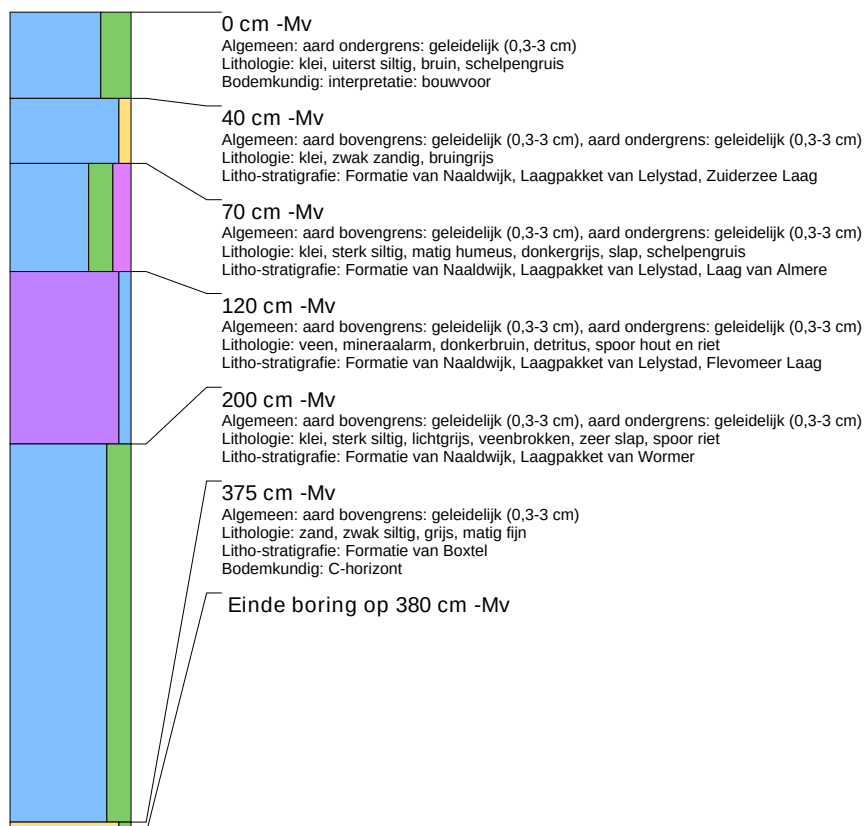



boring: ADO-52


beschrijver: MS, datum: 22-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

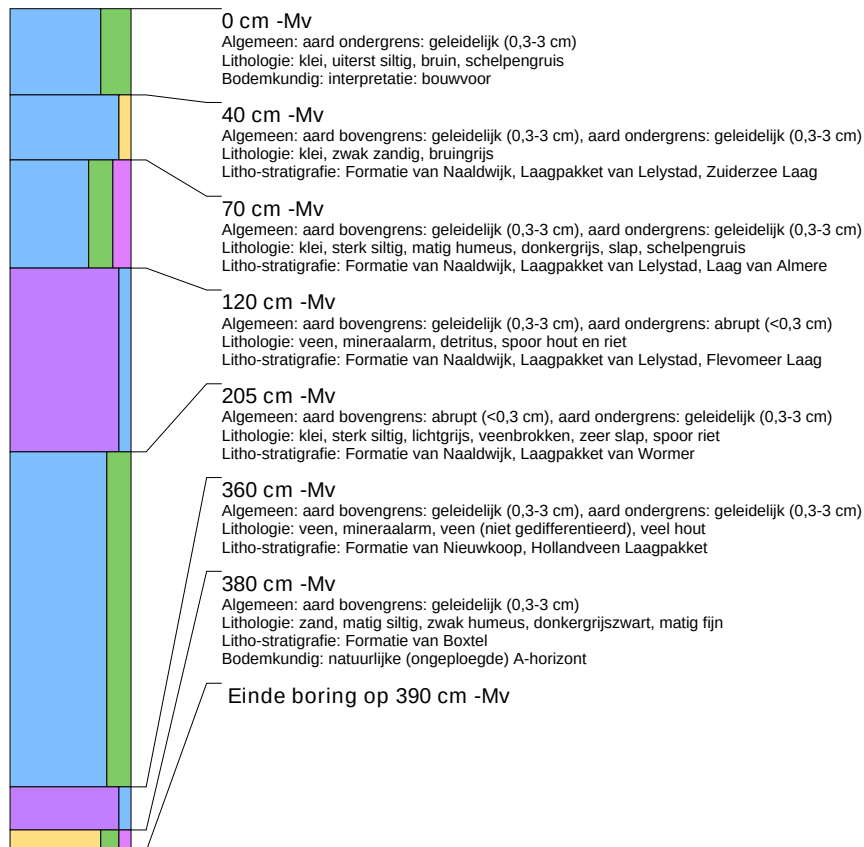



boring: ADO-60


beschrijver: MS, datum: 22-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

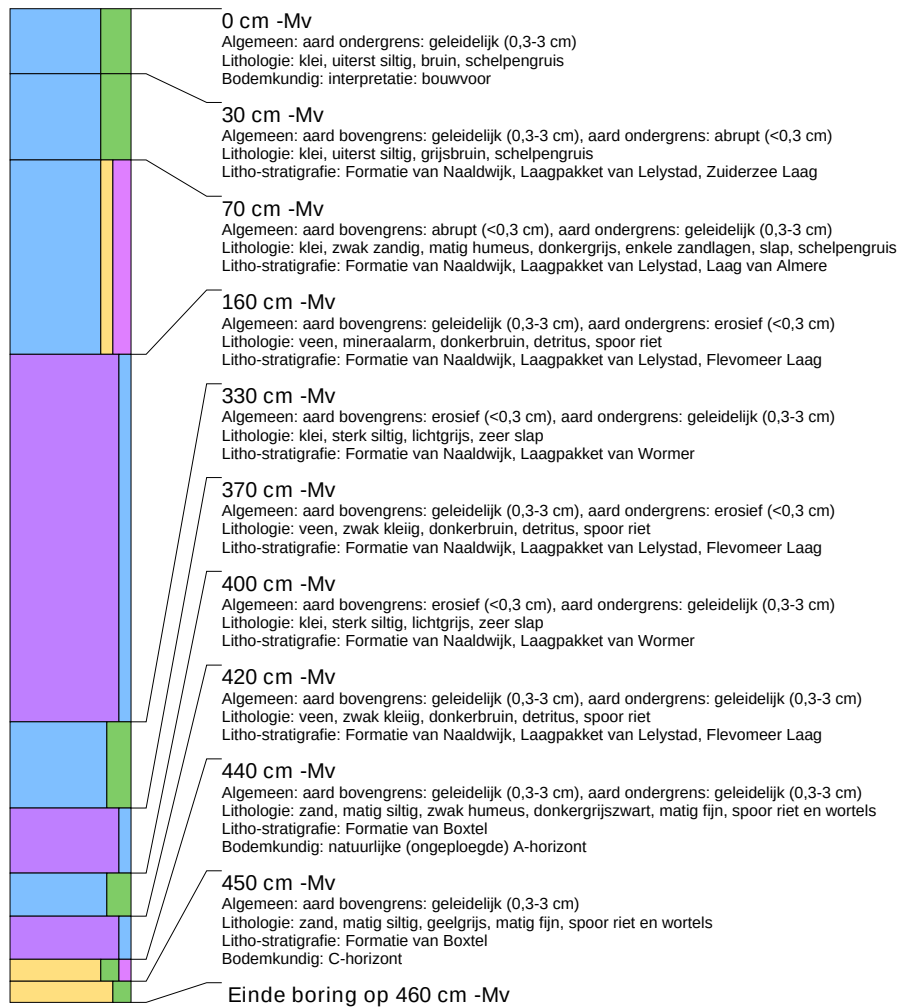



boring: ADO-90


beschrijver: MS, datum: 22-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

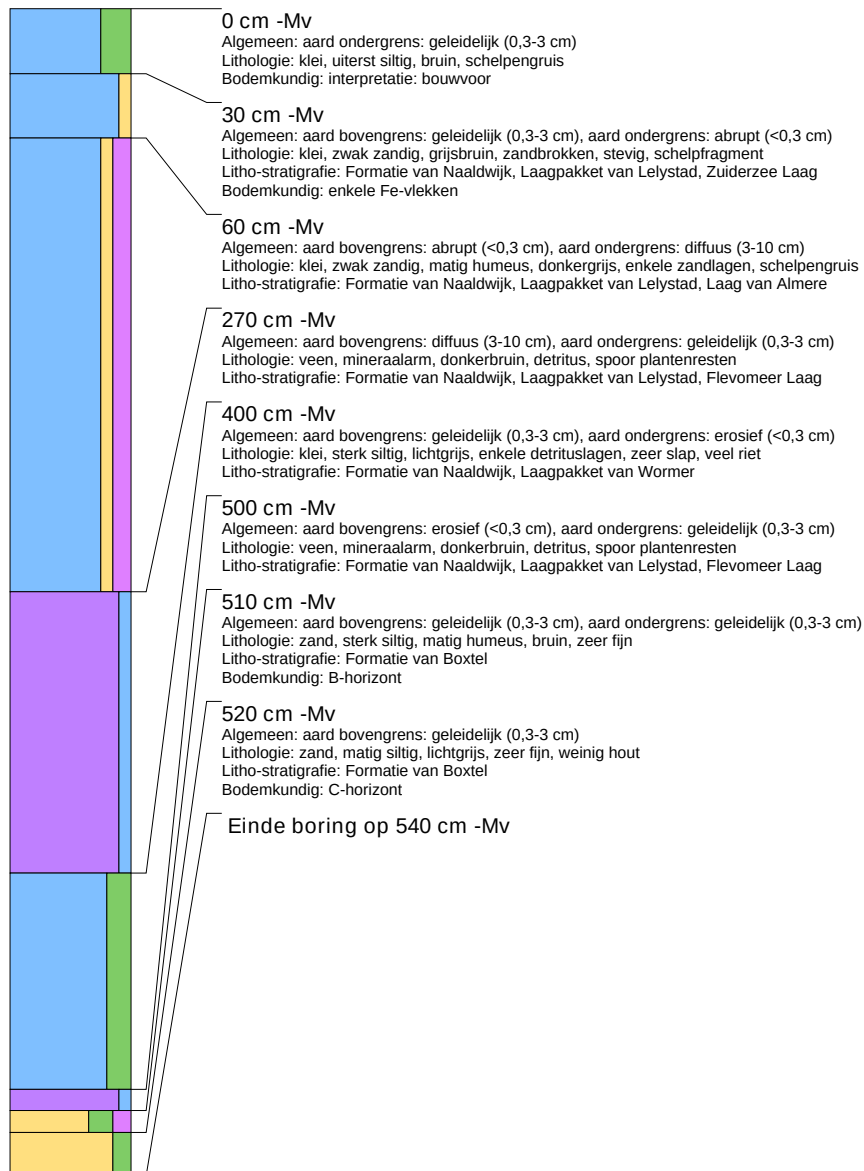




boring: ADO-180

beschrijver: MS, datum: 22-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

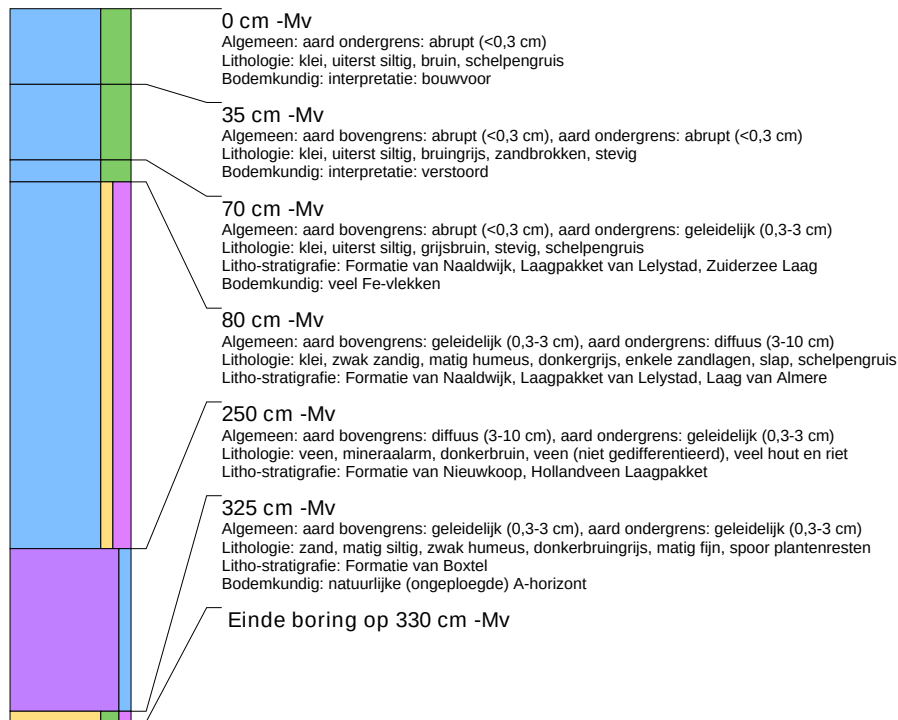

boring: ADO-190


beschrijver: MS, datum: 22-9-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

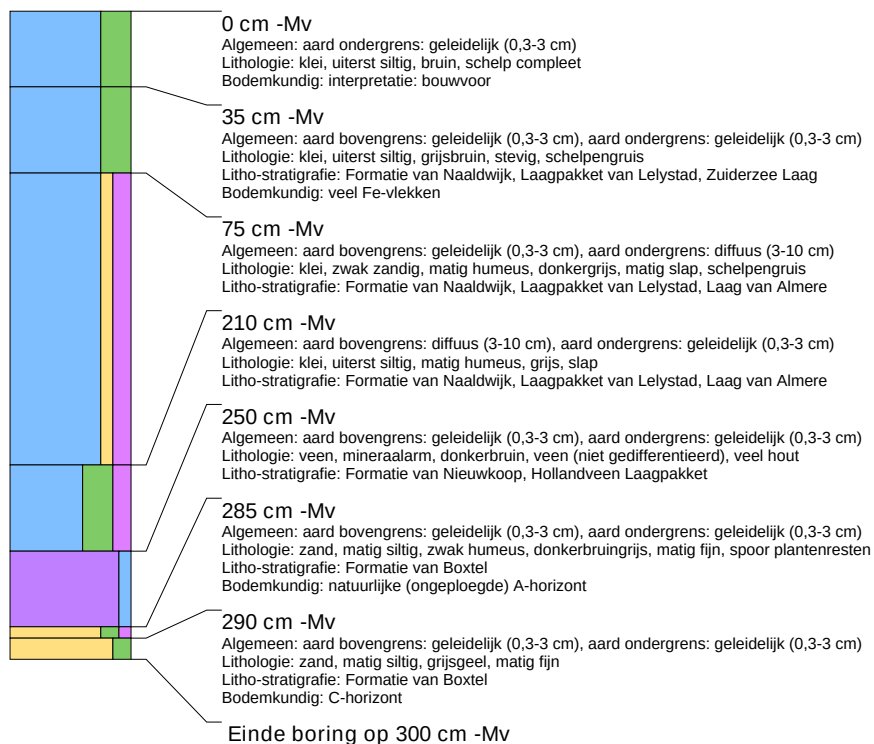



boring: RDT-1


datum: 3-10-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

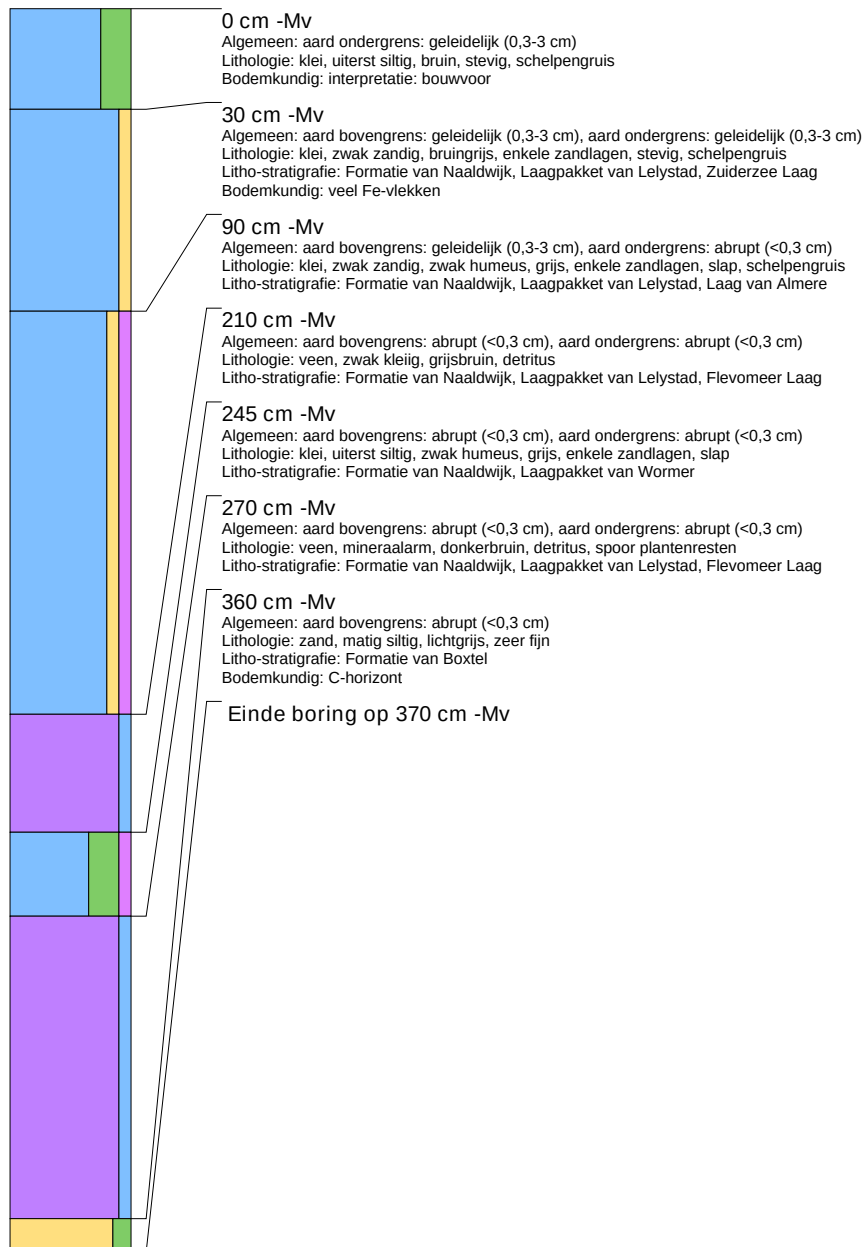



boring: RDT-2


datum: 3-10-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

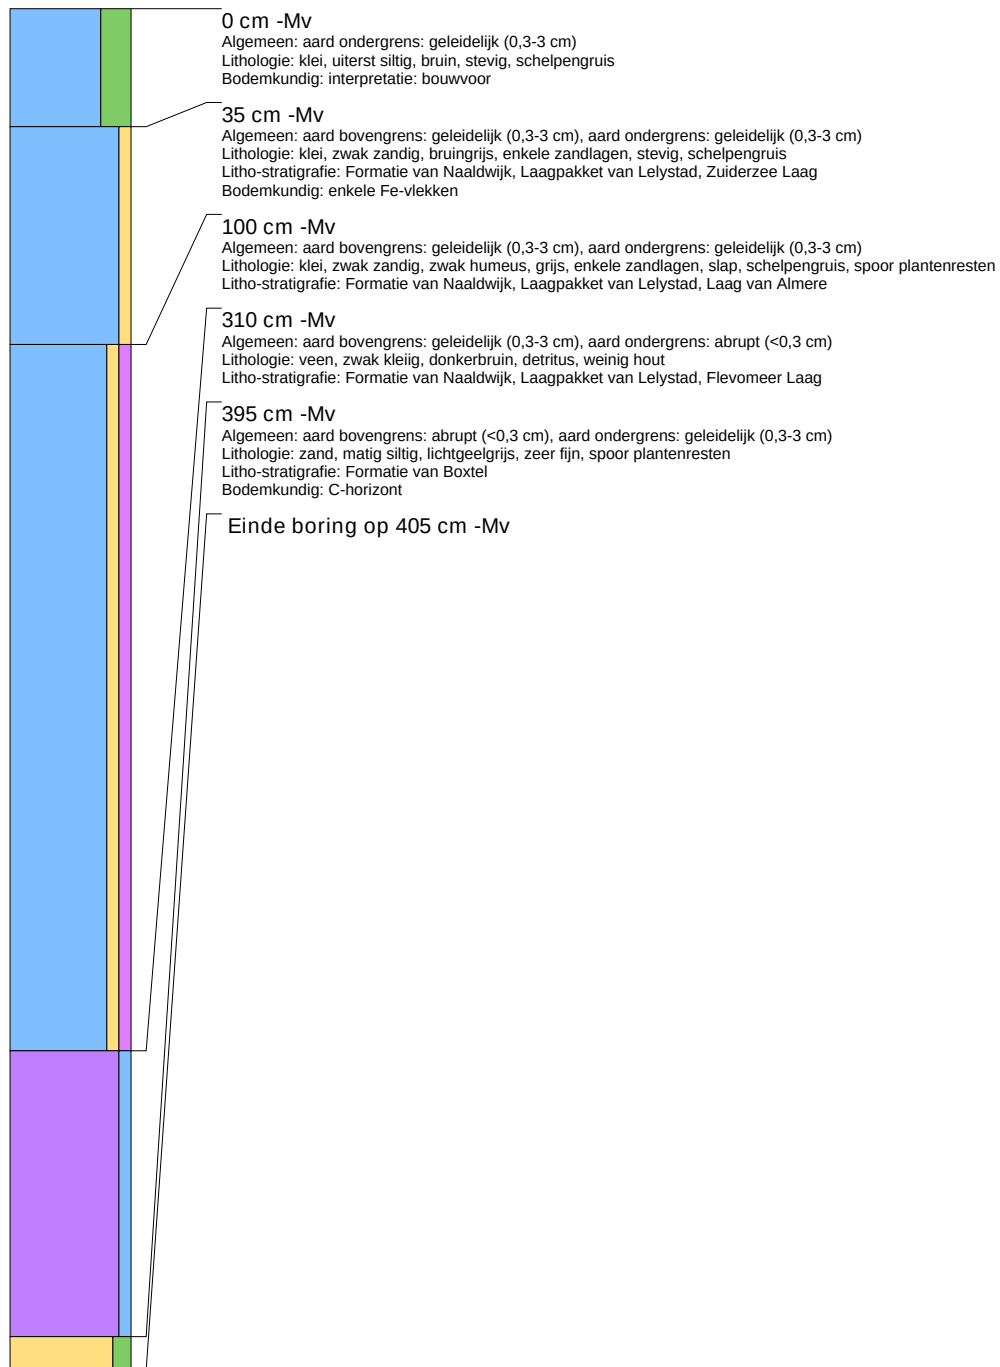



boring: RDT-4


datum: 3-10-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

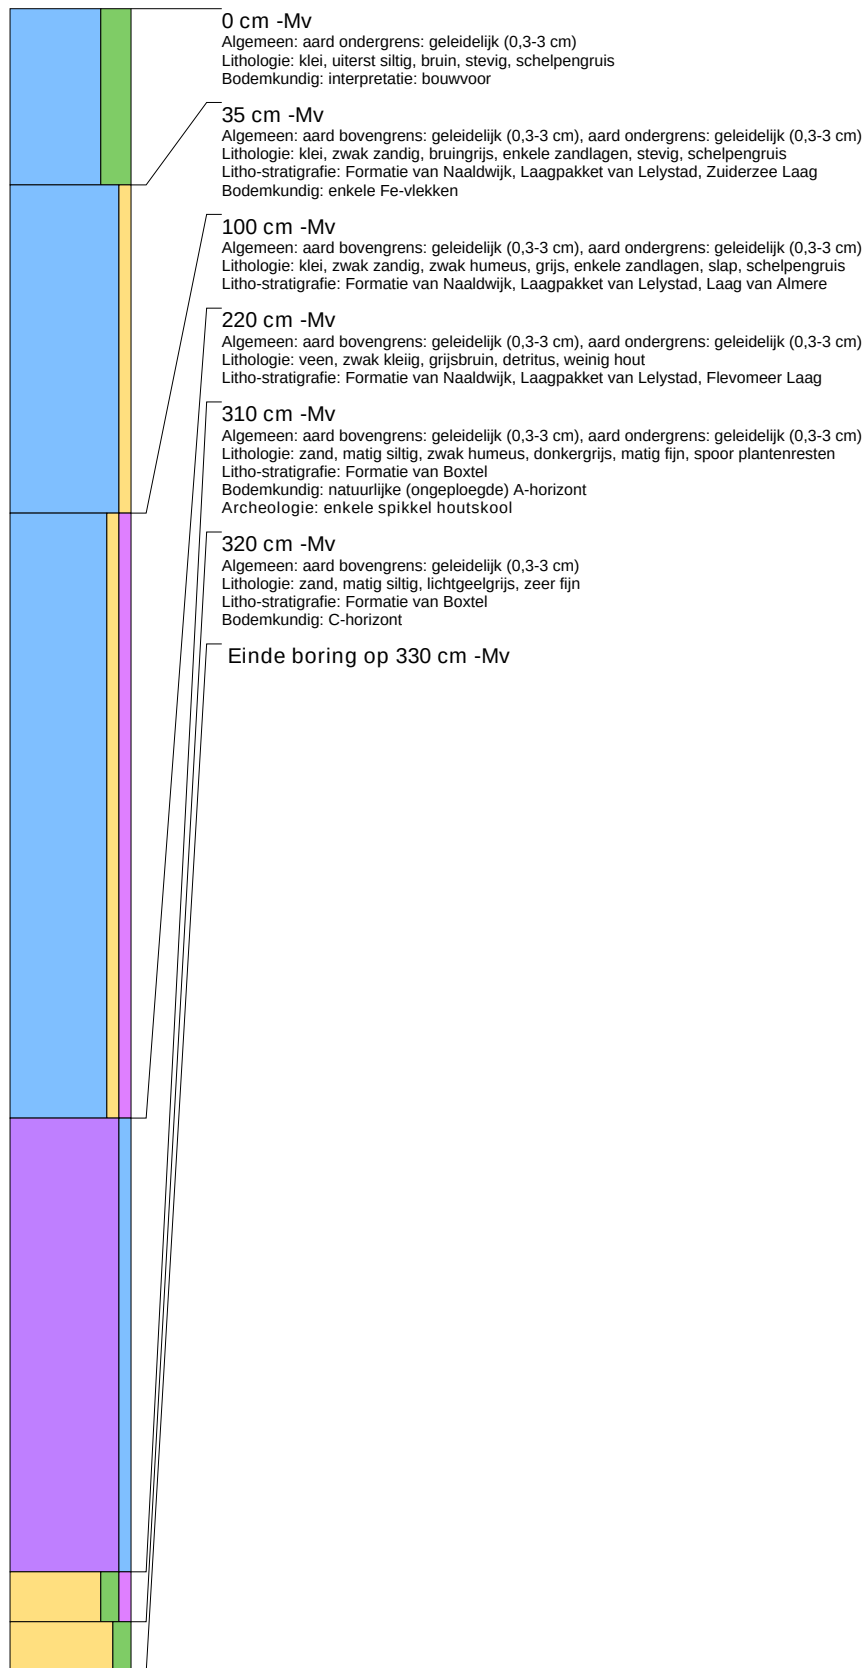



boring: RDT-8


datum: 3-10-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

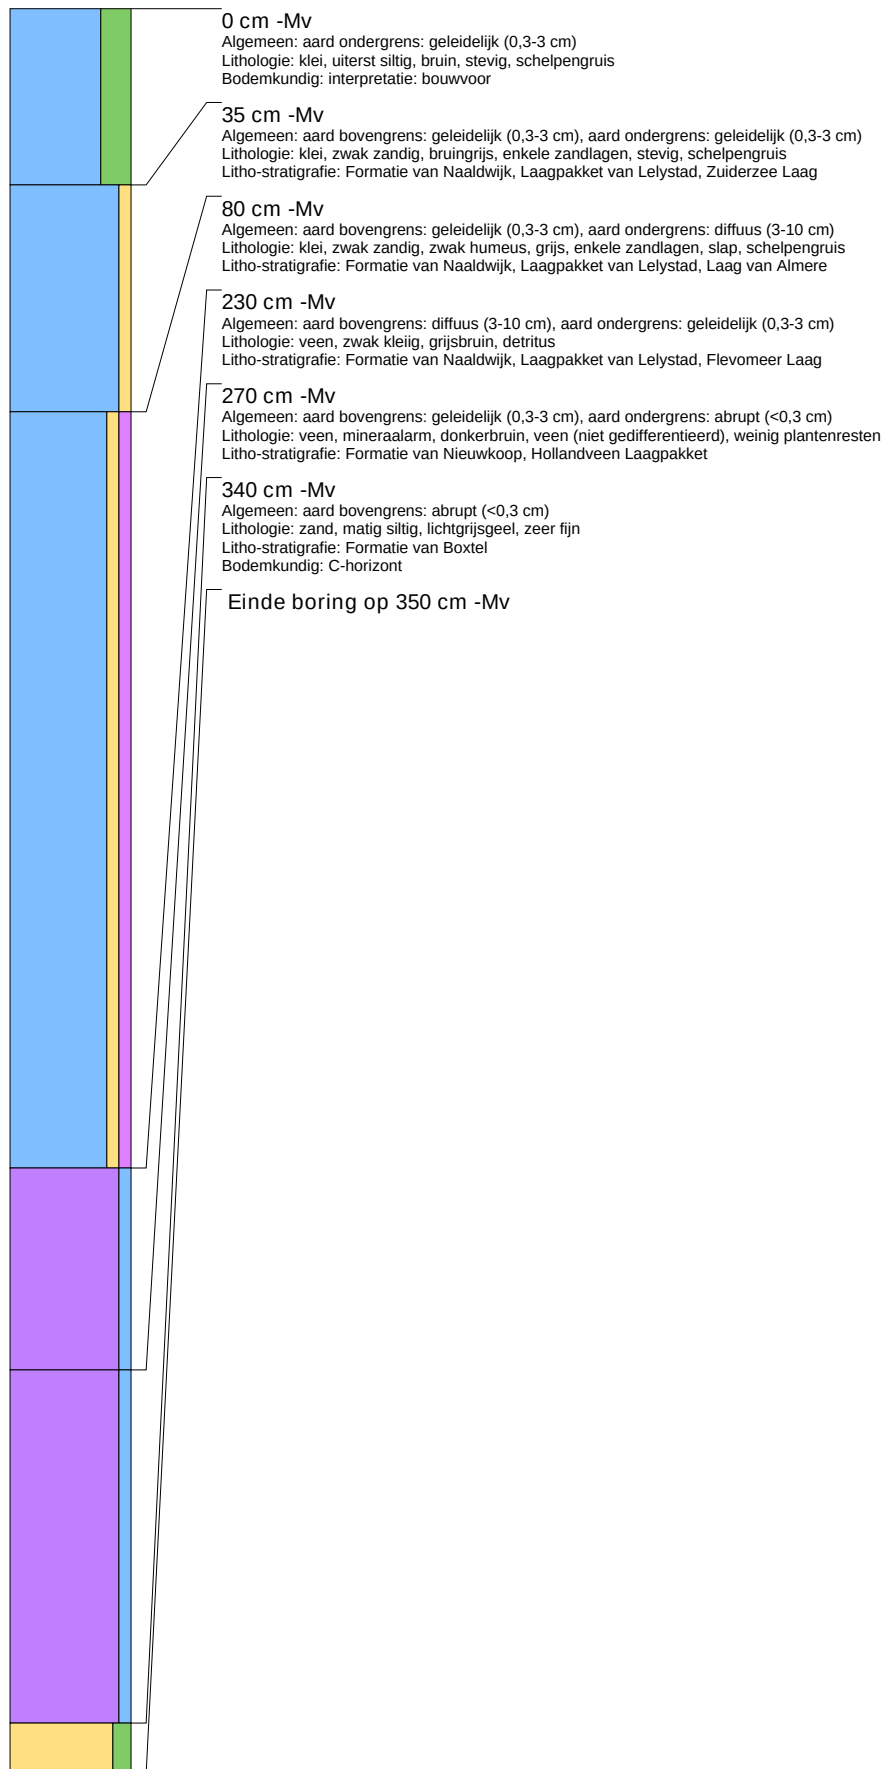



boring: RDT-9


datum: 3-10-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

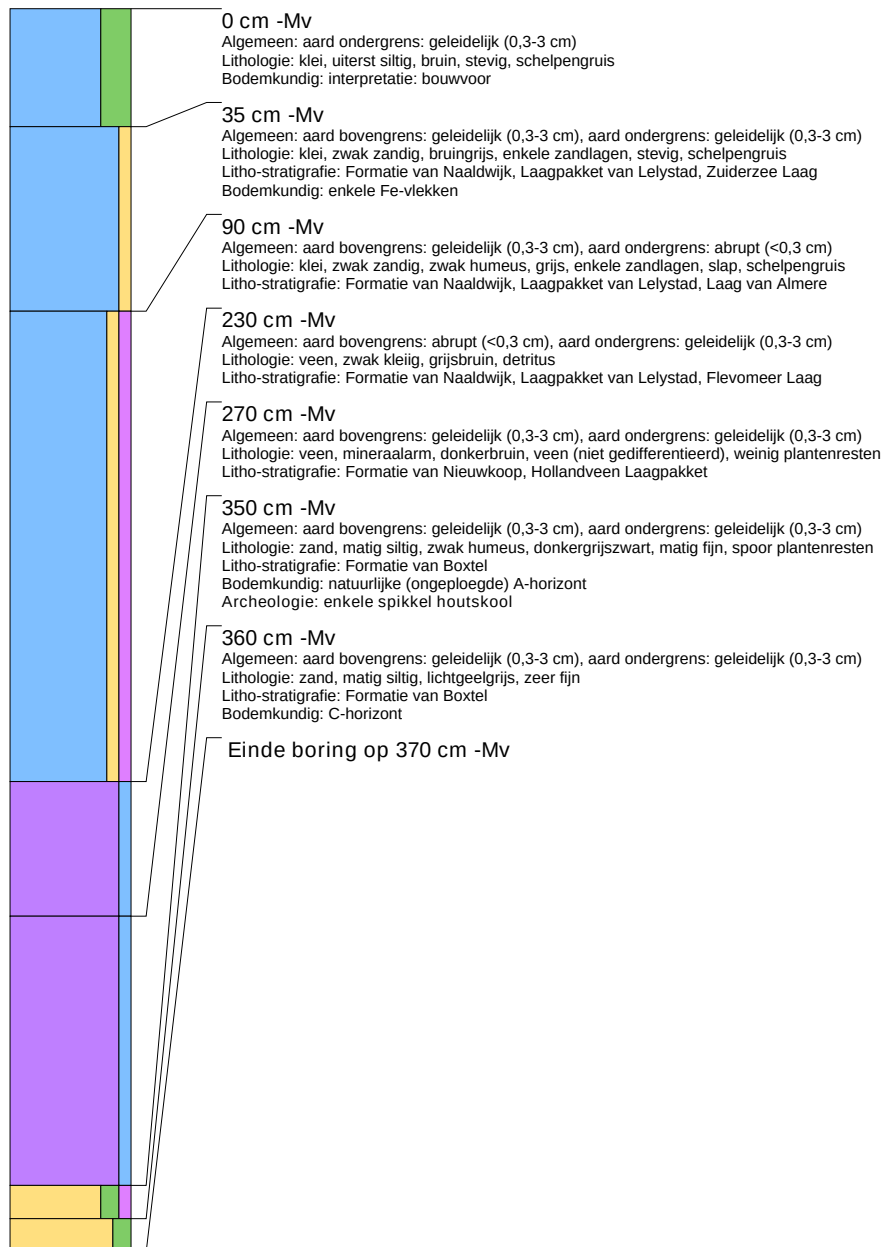



boring: RDT-10


datum: 3-10-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

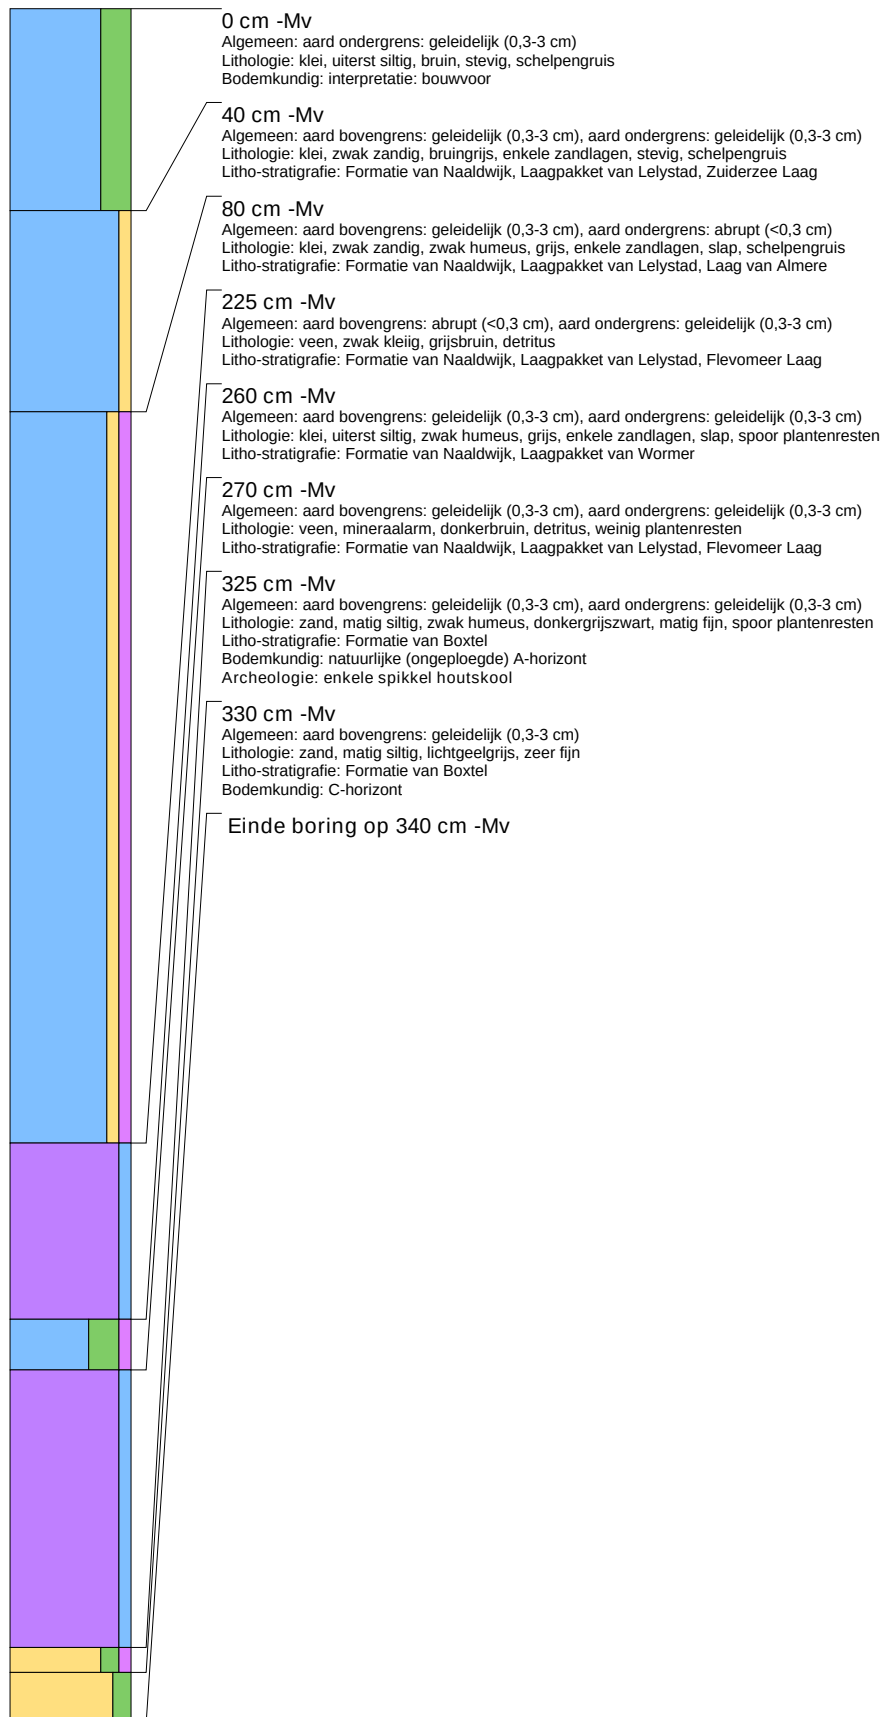



boring: RDT-11


datum: 3-10-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

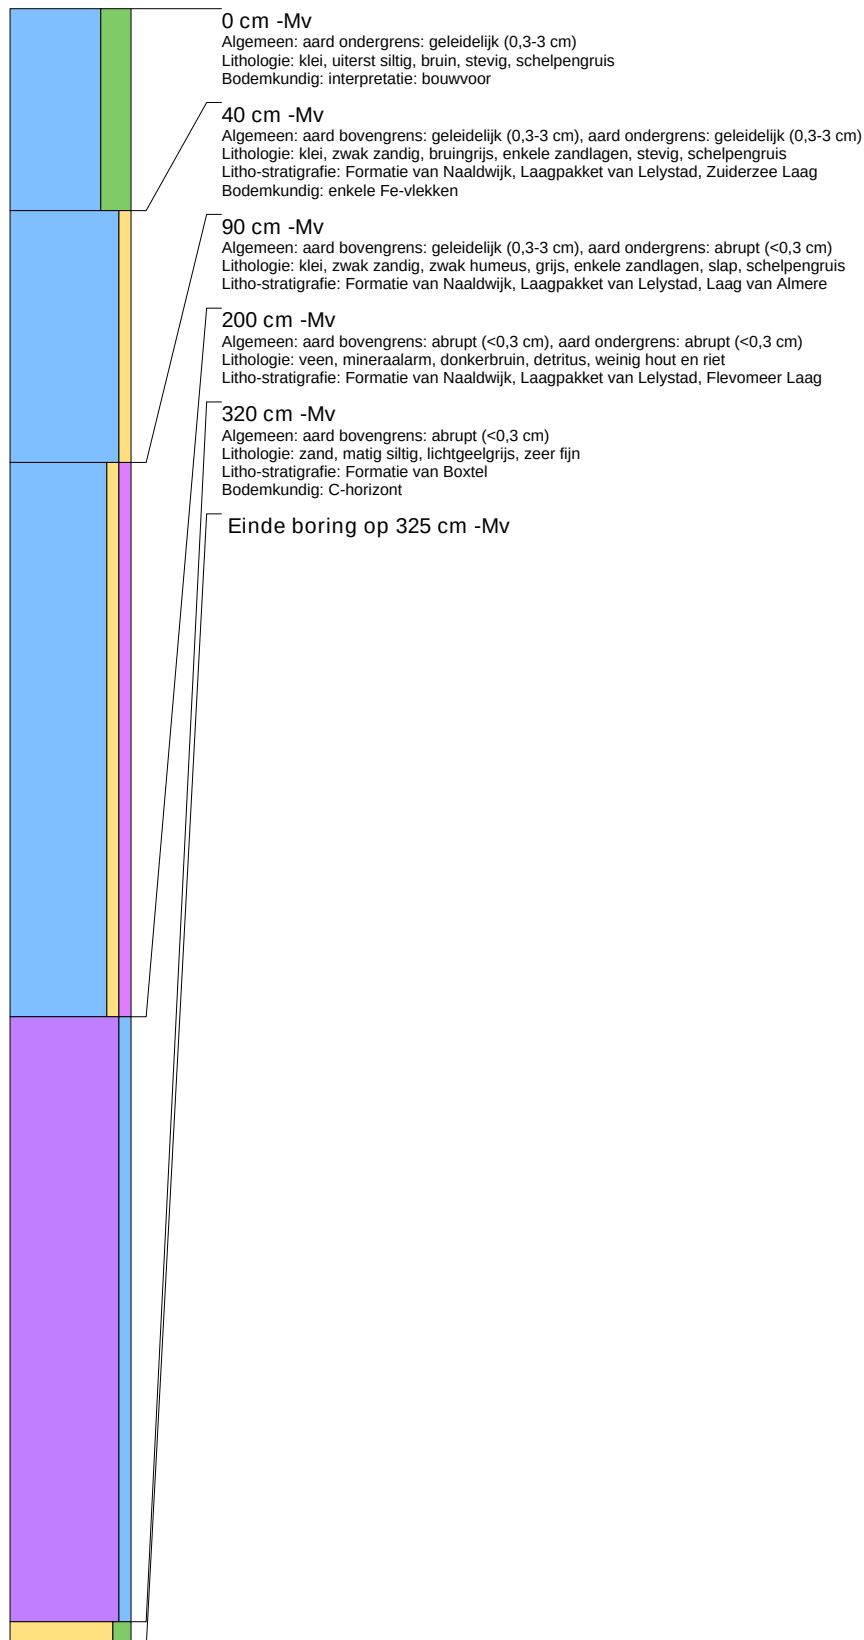



boring: RDT-12


datum: 3-10-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

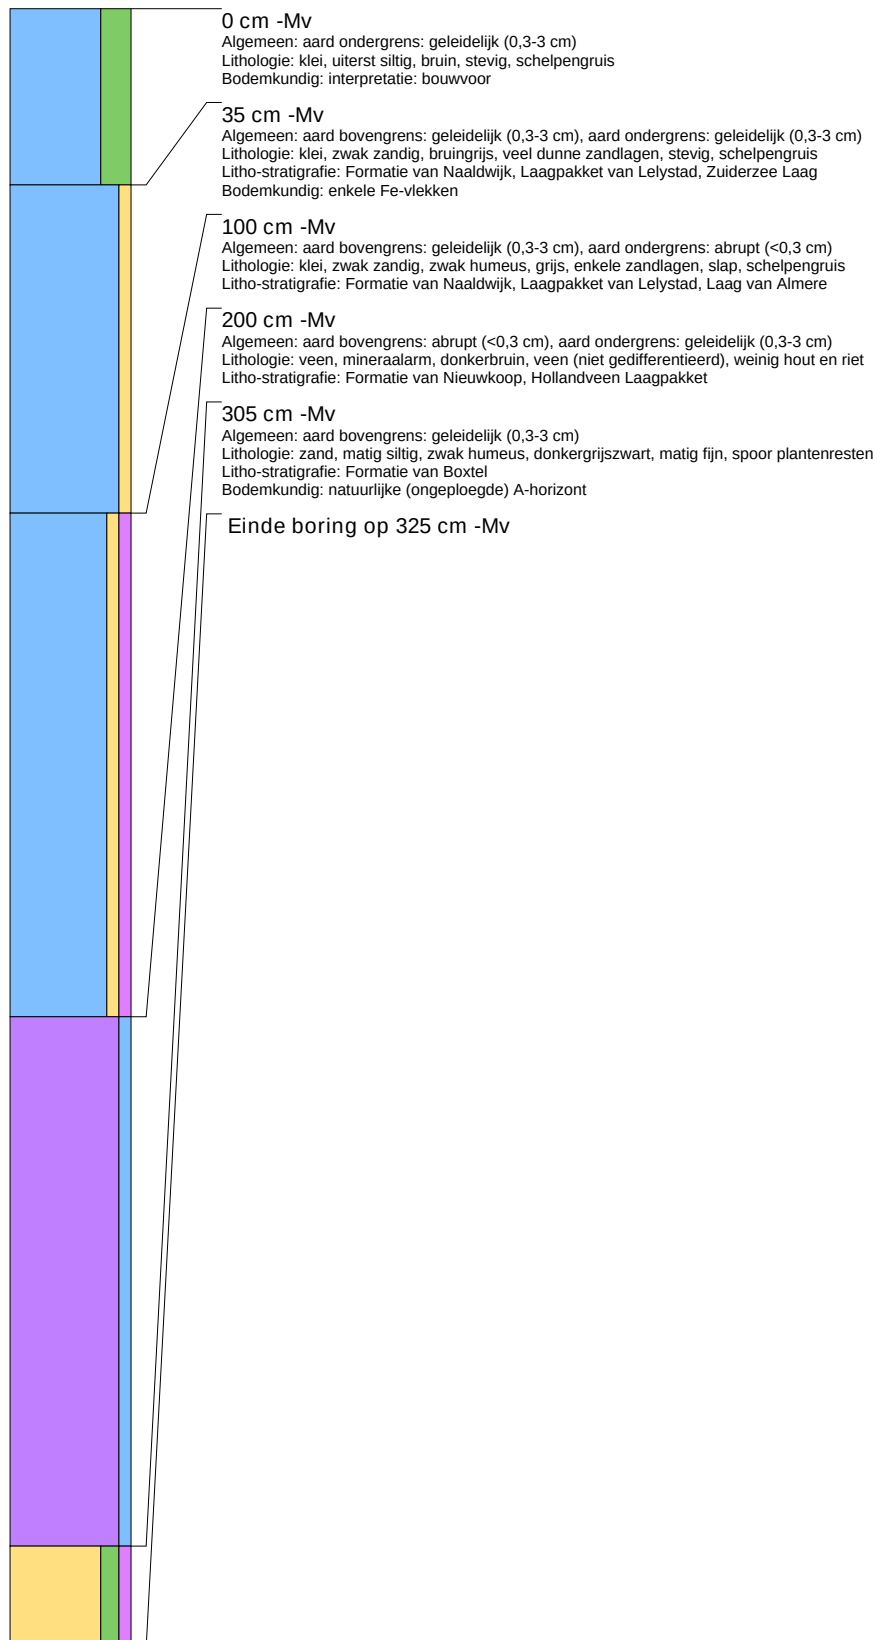



boring: RDT-13


datum: 3-10-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

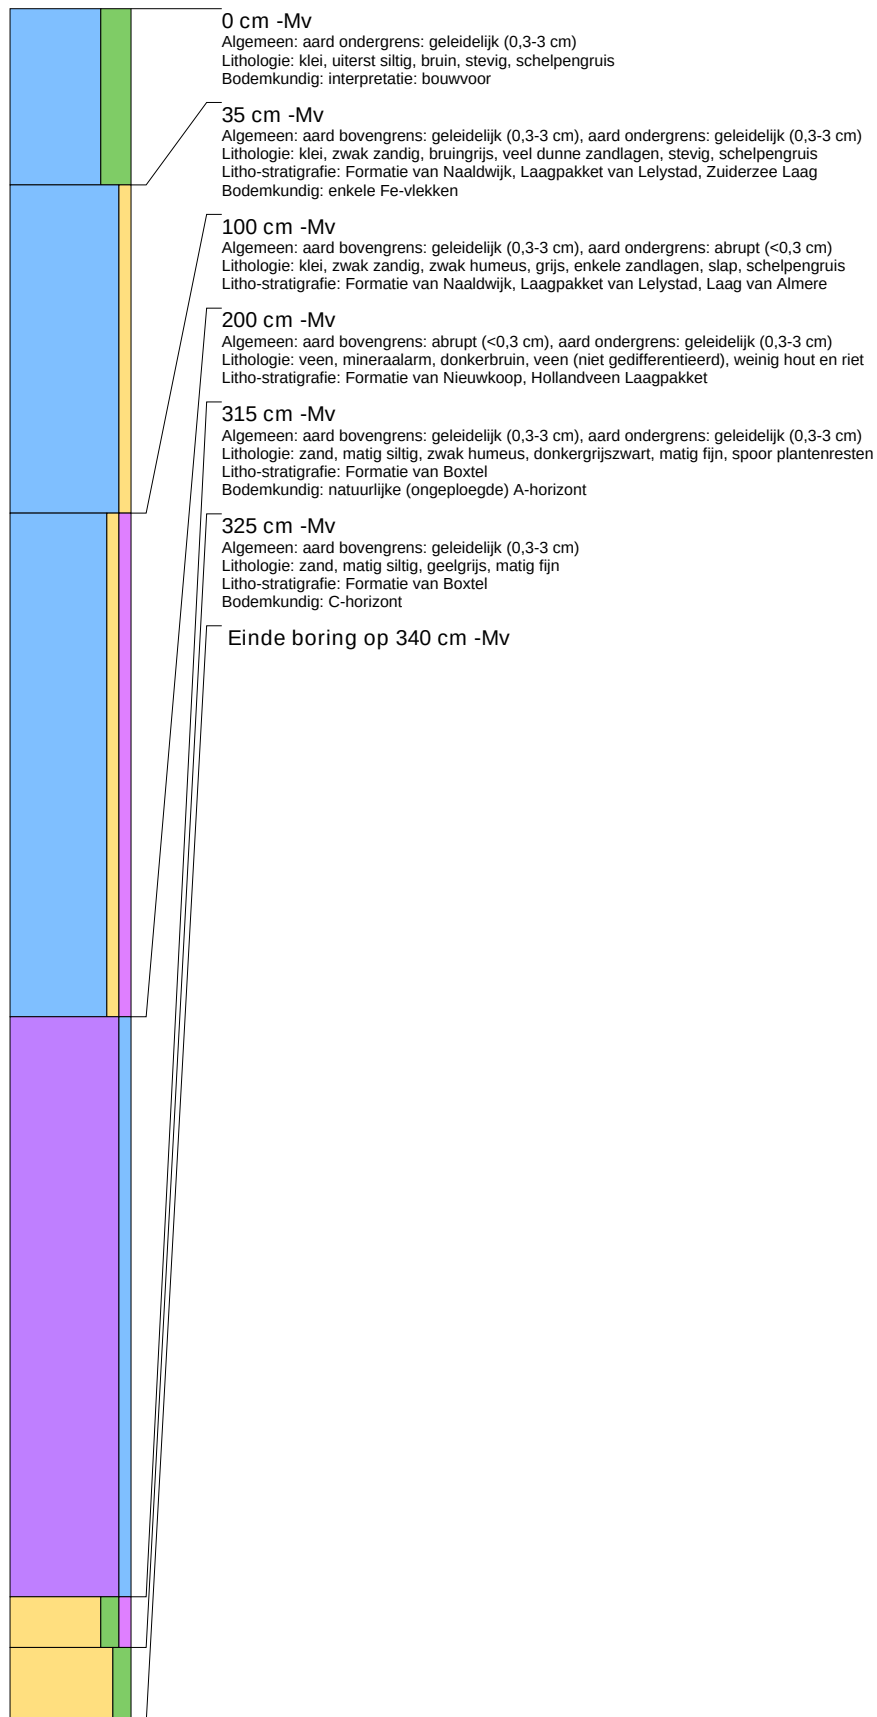



boring: RDT-100


datum: 3-10-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

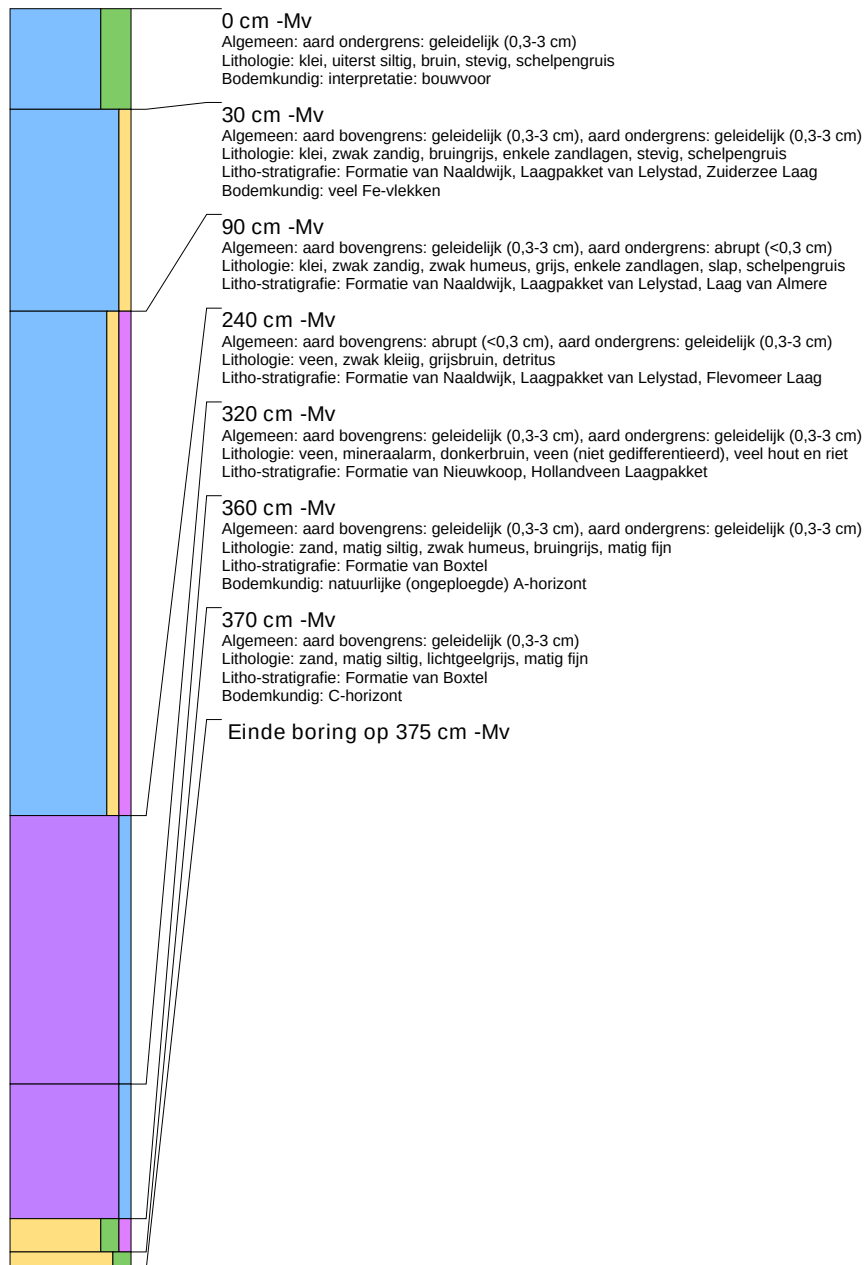



boring: LPT-1


datum: 5-10-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

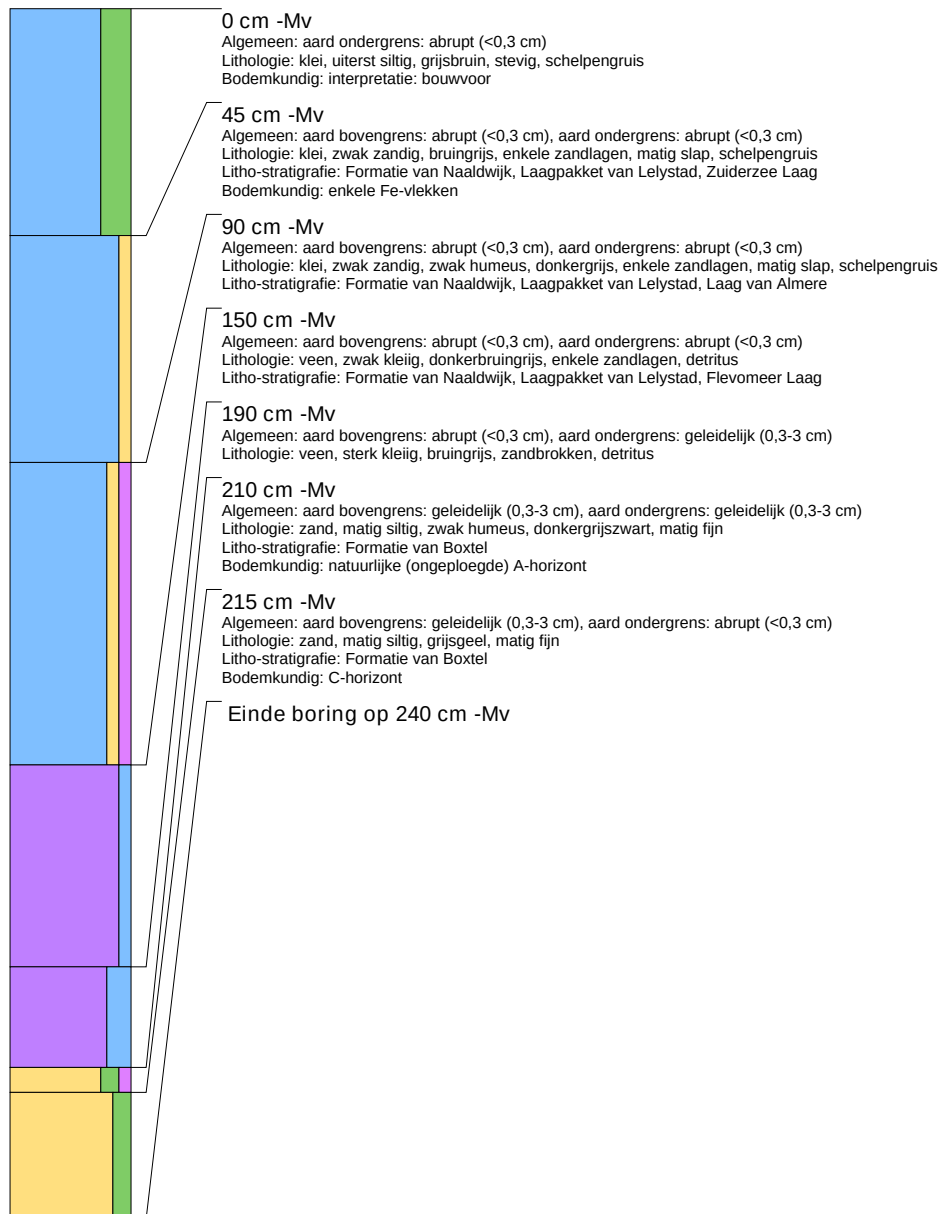



boring: LPT-2


datum: 5-10-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

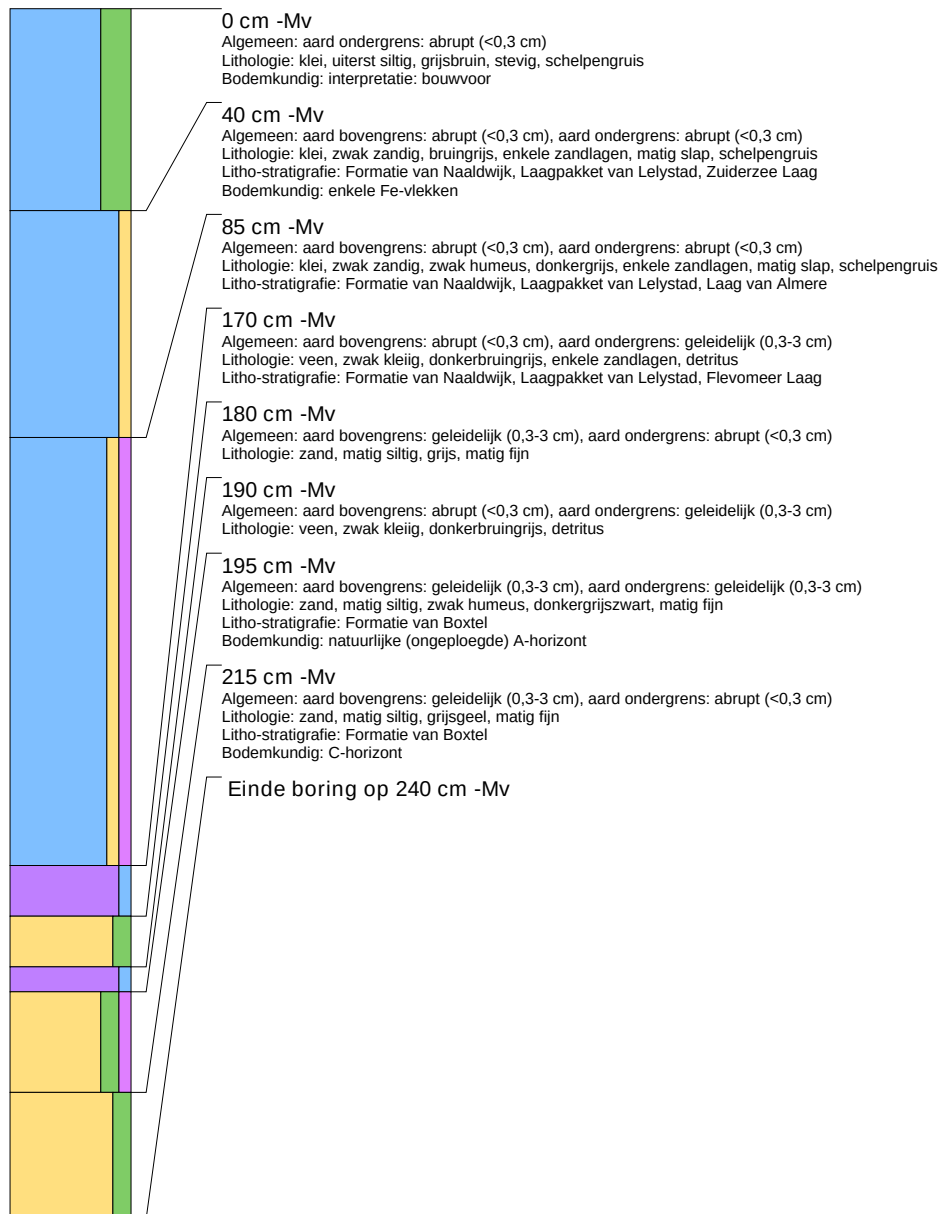



boring: LPT-3


datum: 5-10-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

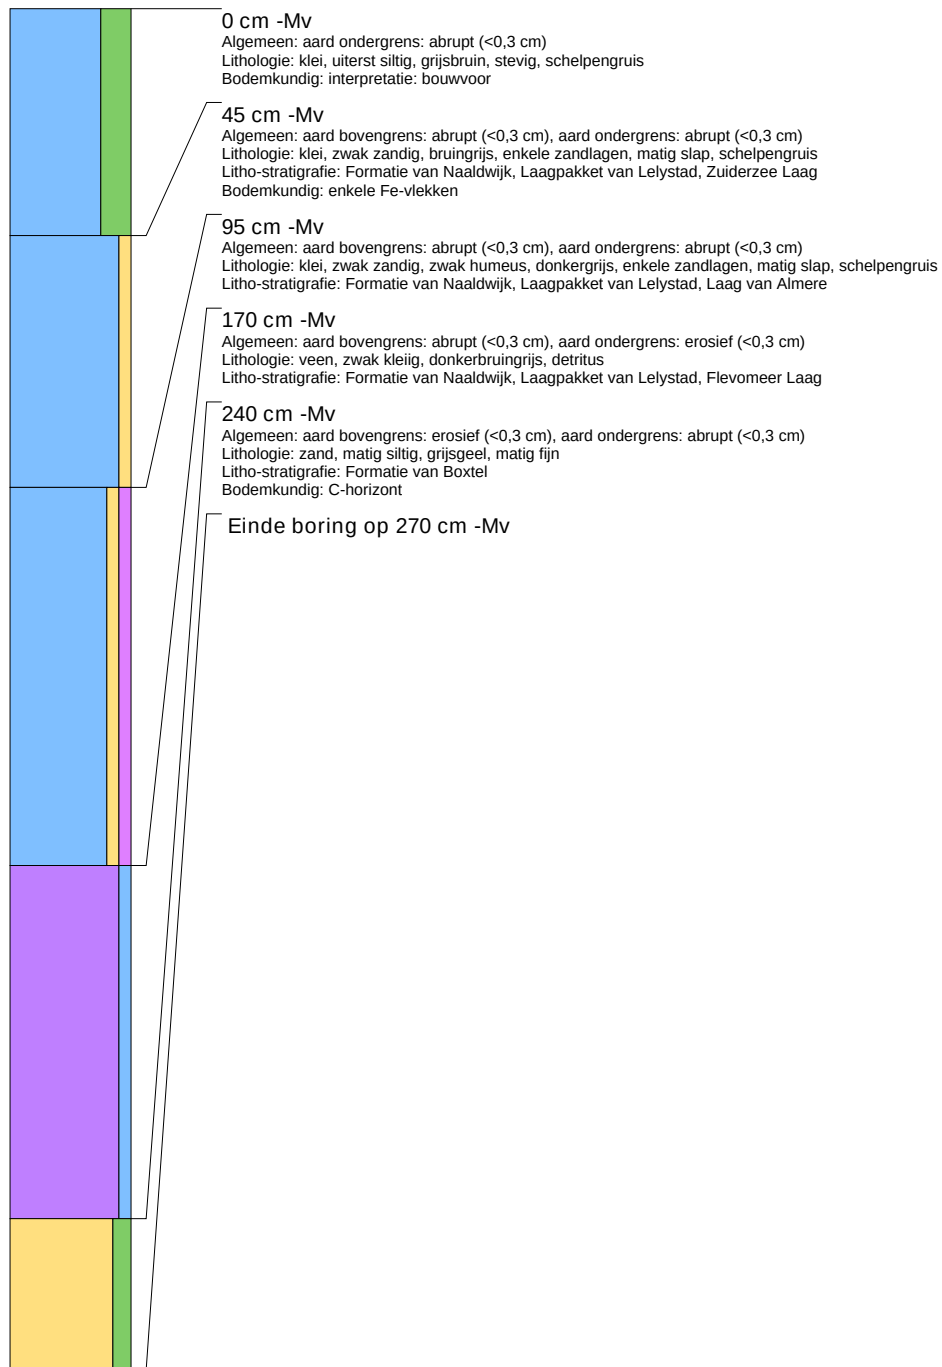



boring: LPT-4


datum: 5-10-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

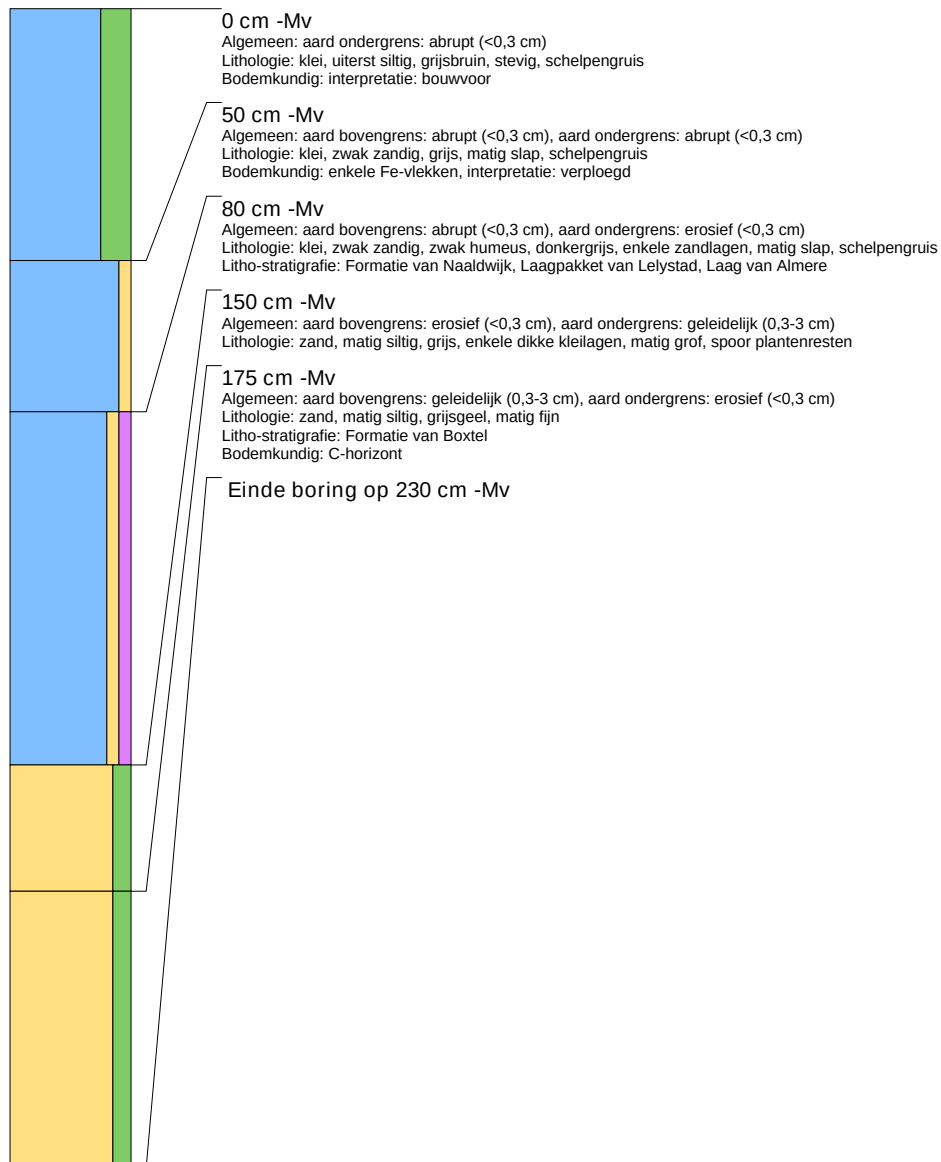




boring: LPT-5

datum: 5-10-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

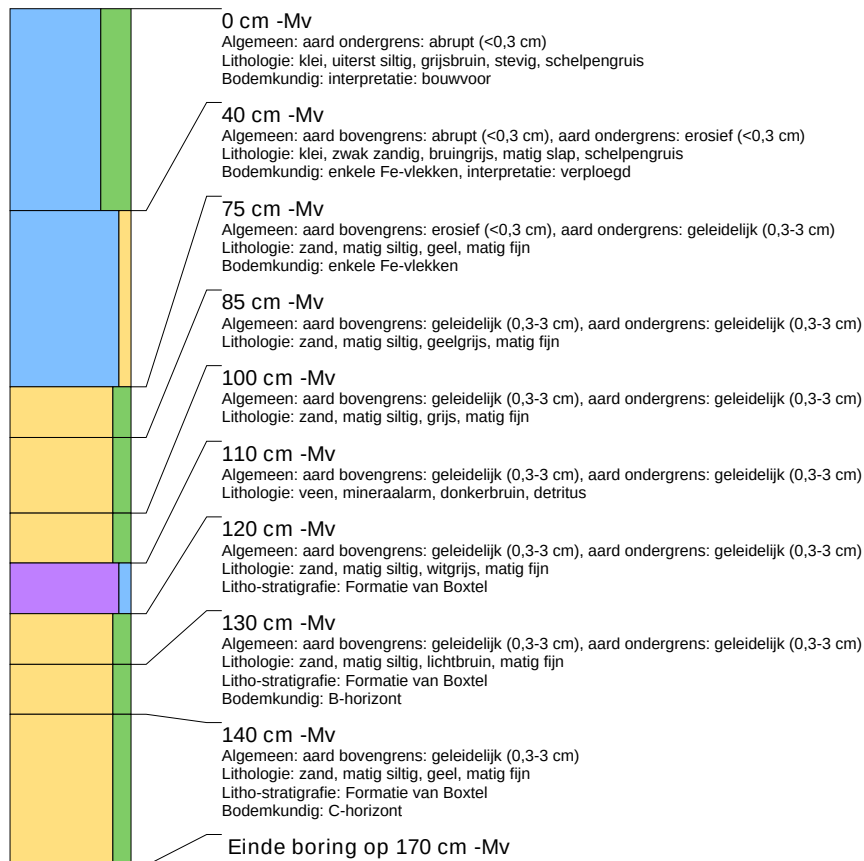

boring: LPT-6


datum: 5-10-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

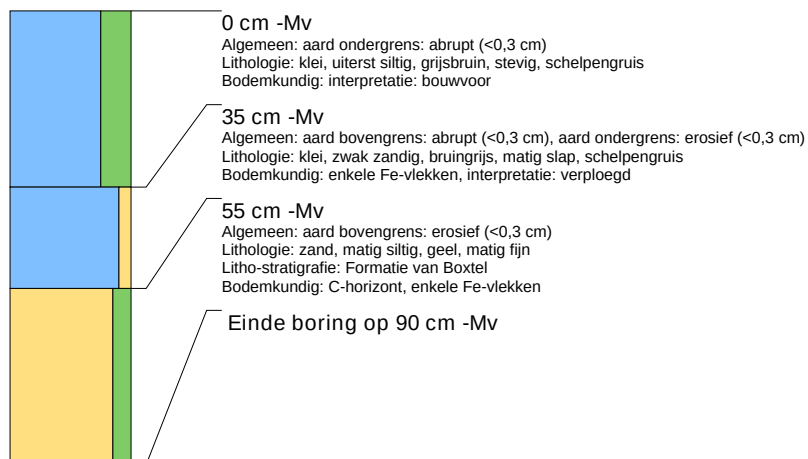




boring: LPT-7

datum: 5-10-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

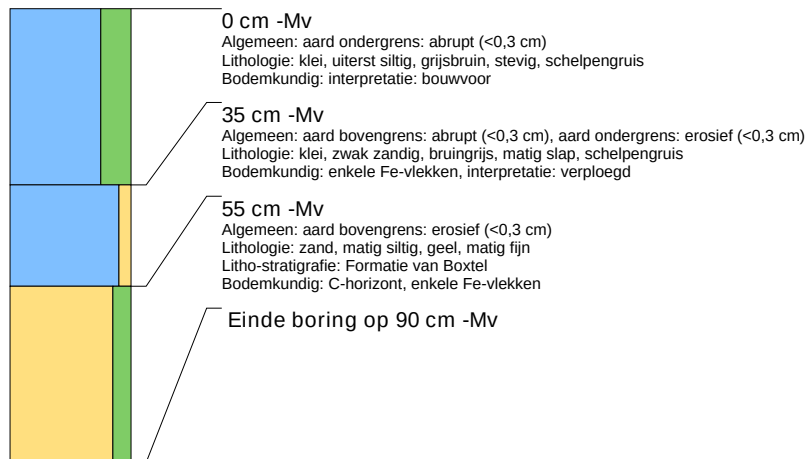


boring: LPT-8

datum: 5-10-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

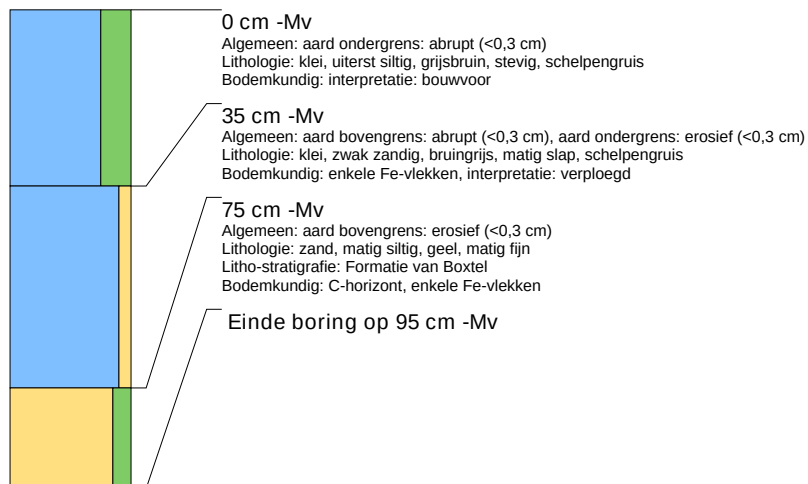

boring: LPT-9


datum: 5-10-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

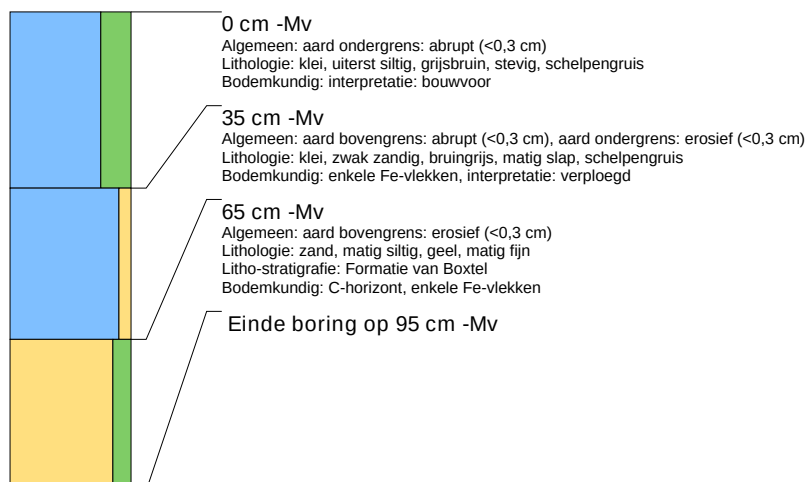




boring: LPT-10

datum: 5-10-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

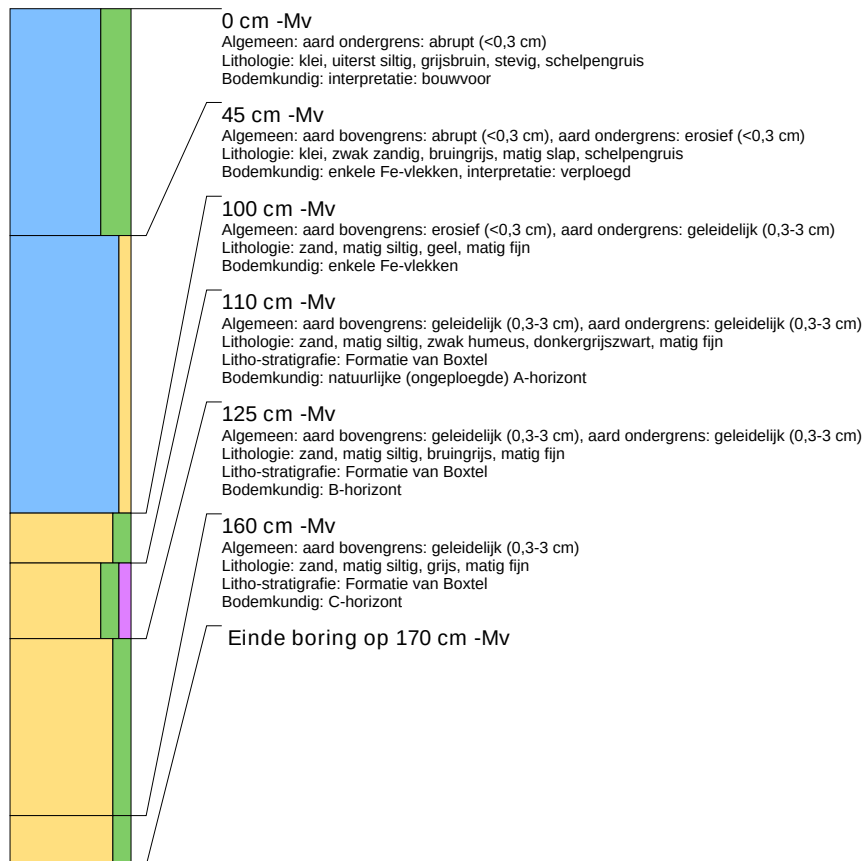

boring: LPT-11


datum: 5-10-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

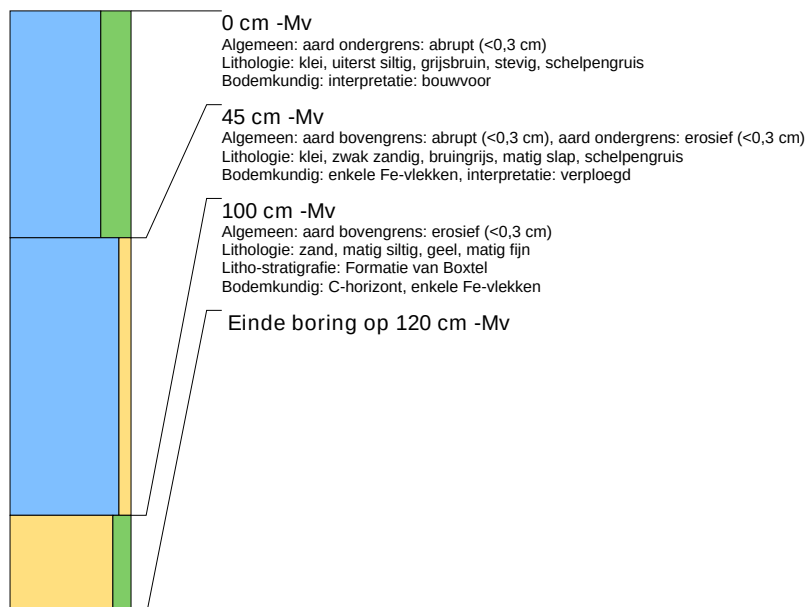



boring: LPT-12


datum: 5-10-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

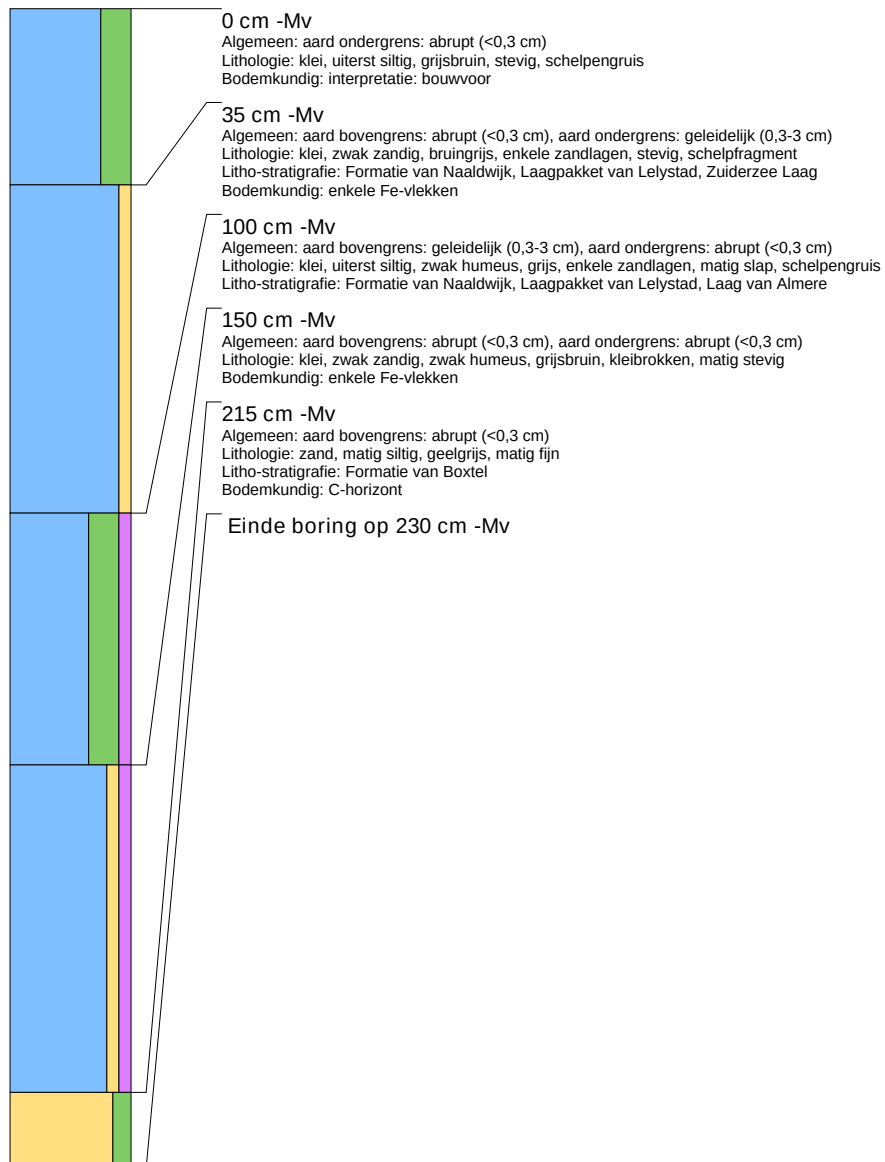



boring: LPT-40


datum: 5-10-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

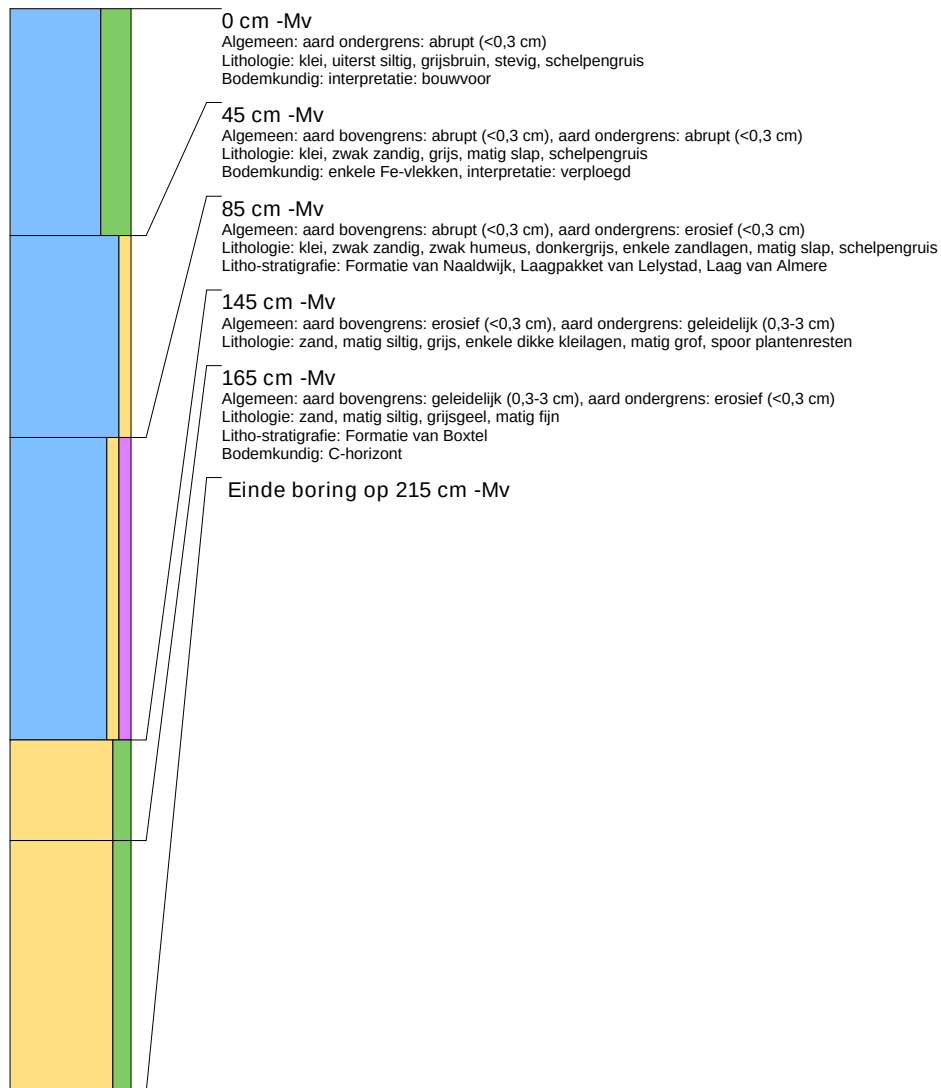



boring: LPT-50


datum: 5-10-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

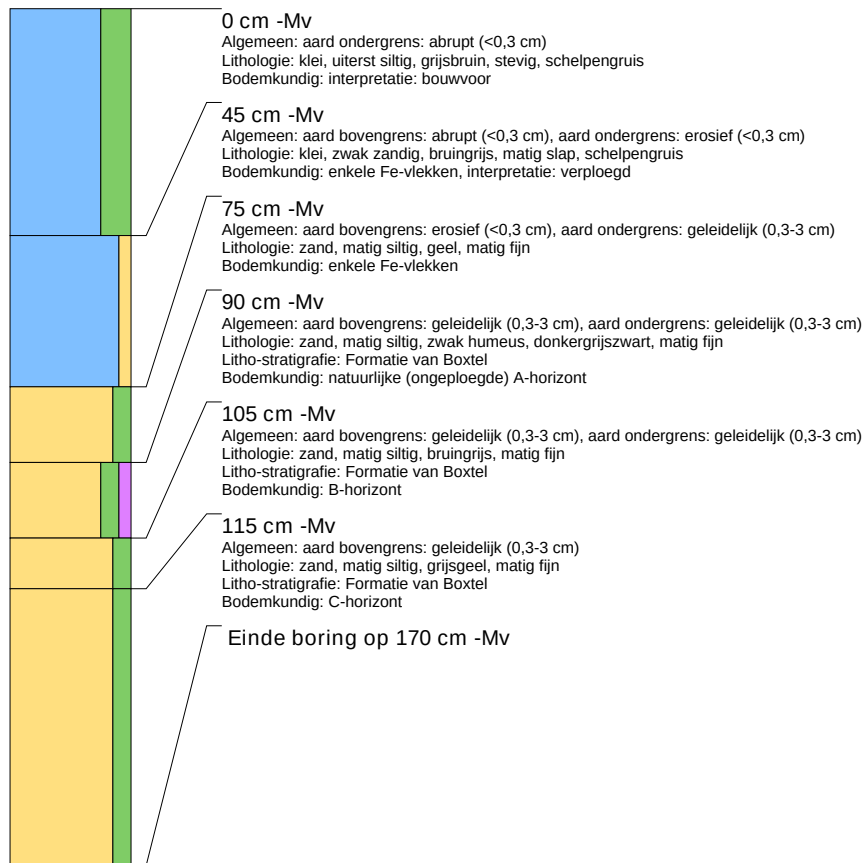




boring: SCH-2

datum: 5-10-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

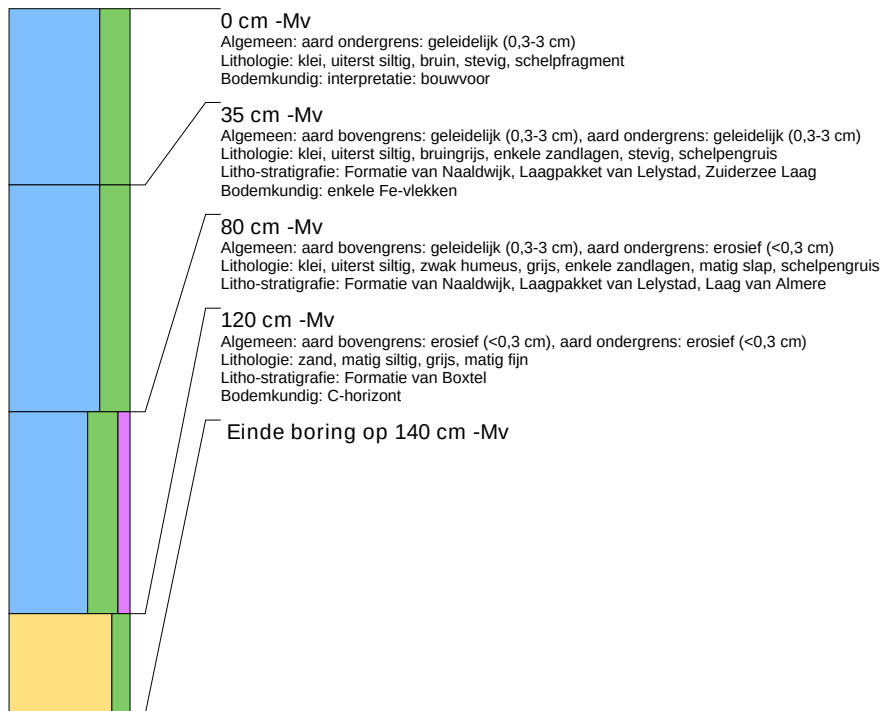

boring: SCH-3


datum: 5-10-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

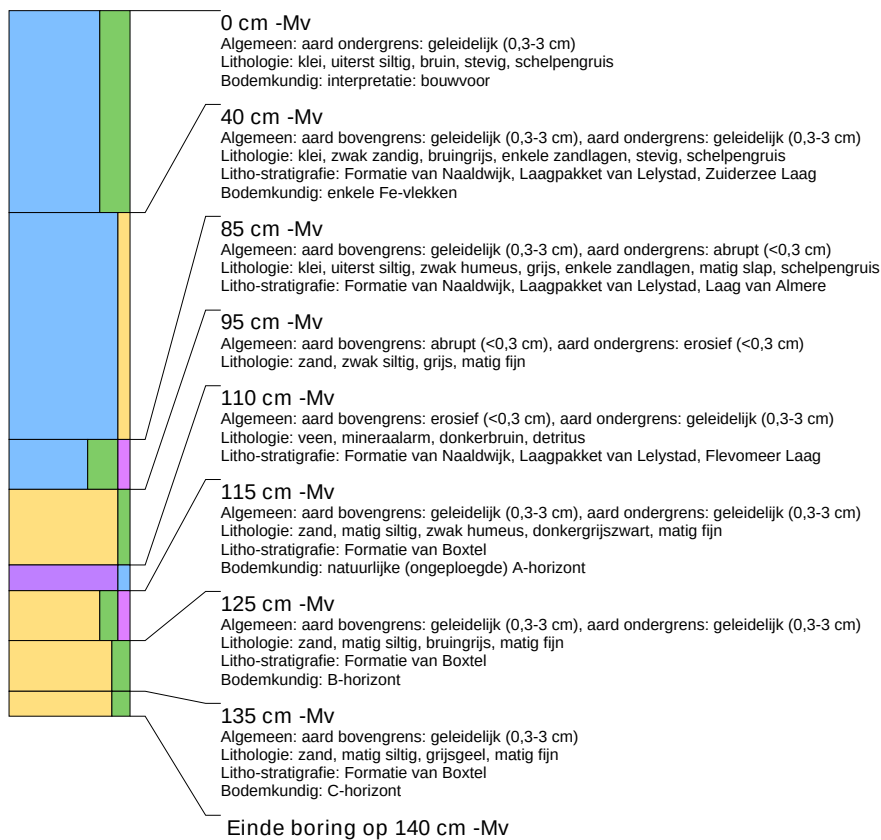



boring: SCH-4


datum: 5-10-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

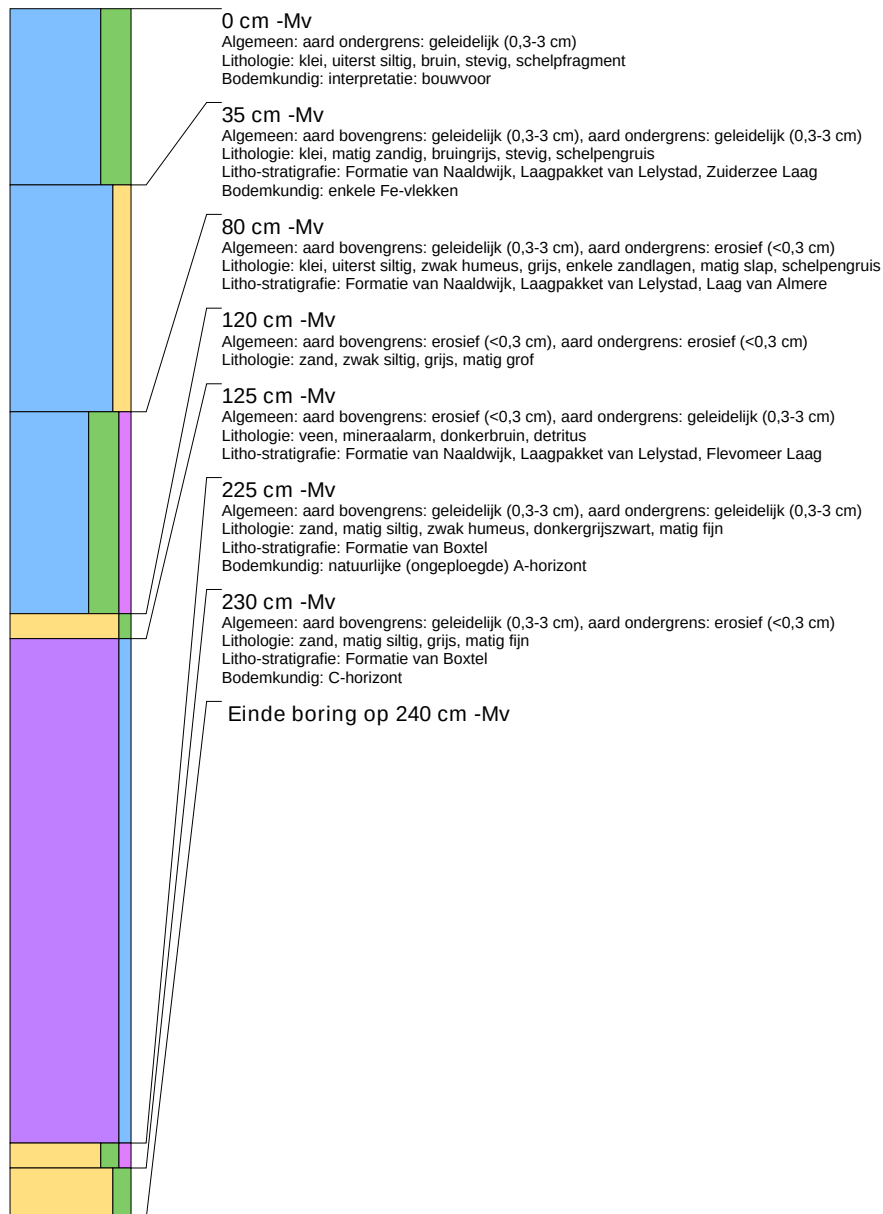




boring: SCH-5

datum: 5-10-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

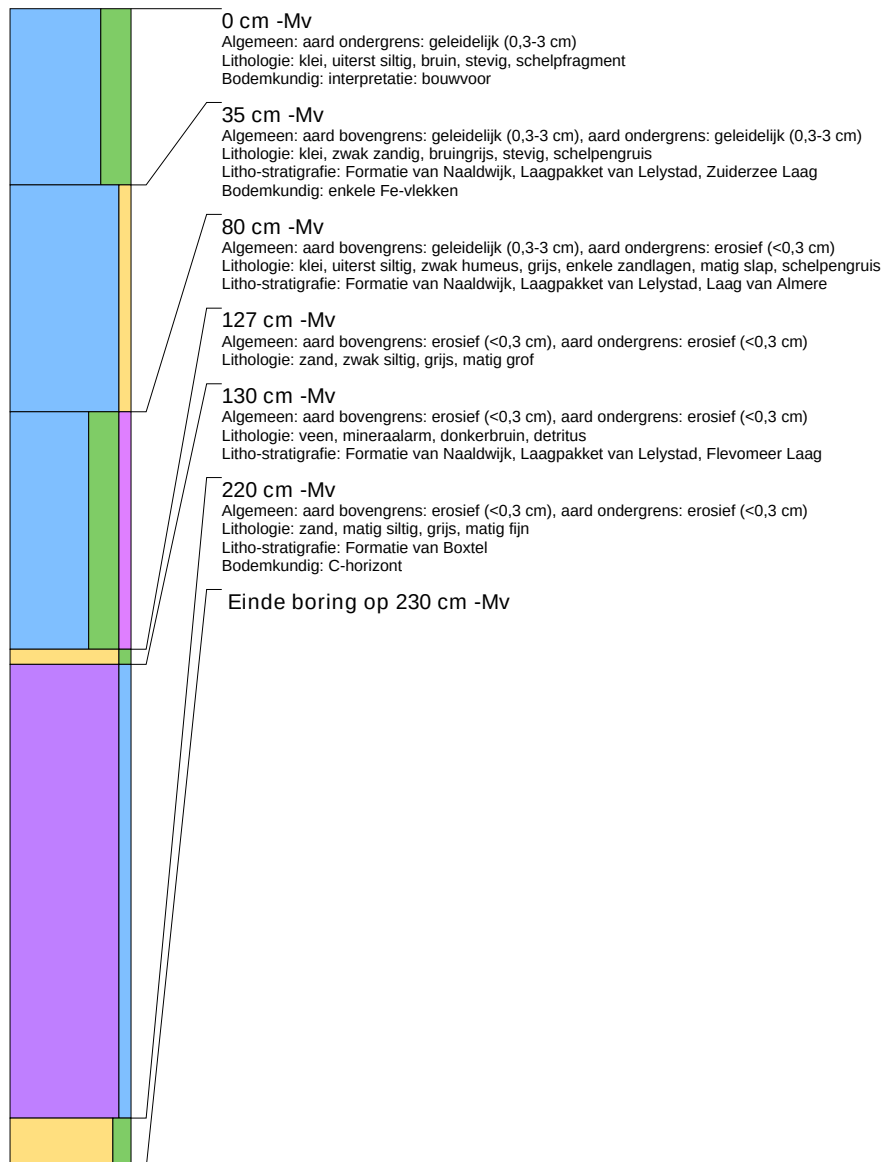

**boring: SCH-6**


datum: 5-10-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

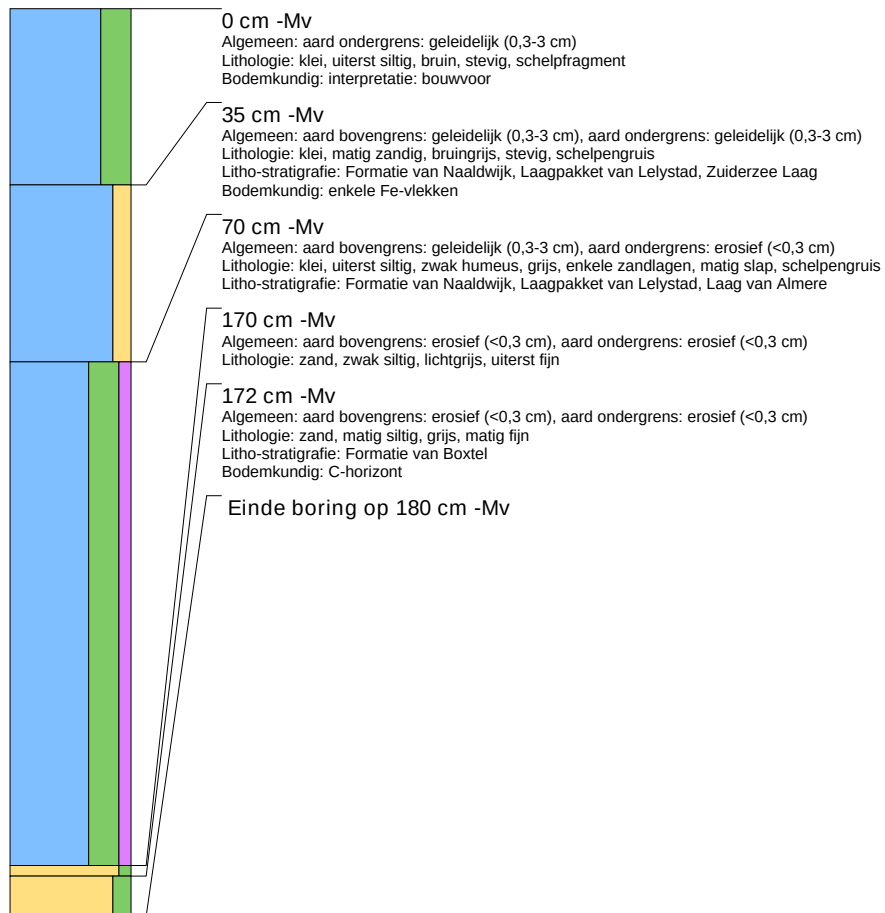




boring: SCH-7

datum: 5-10-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

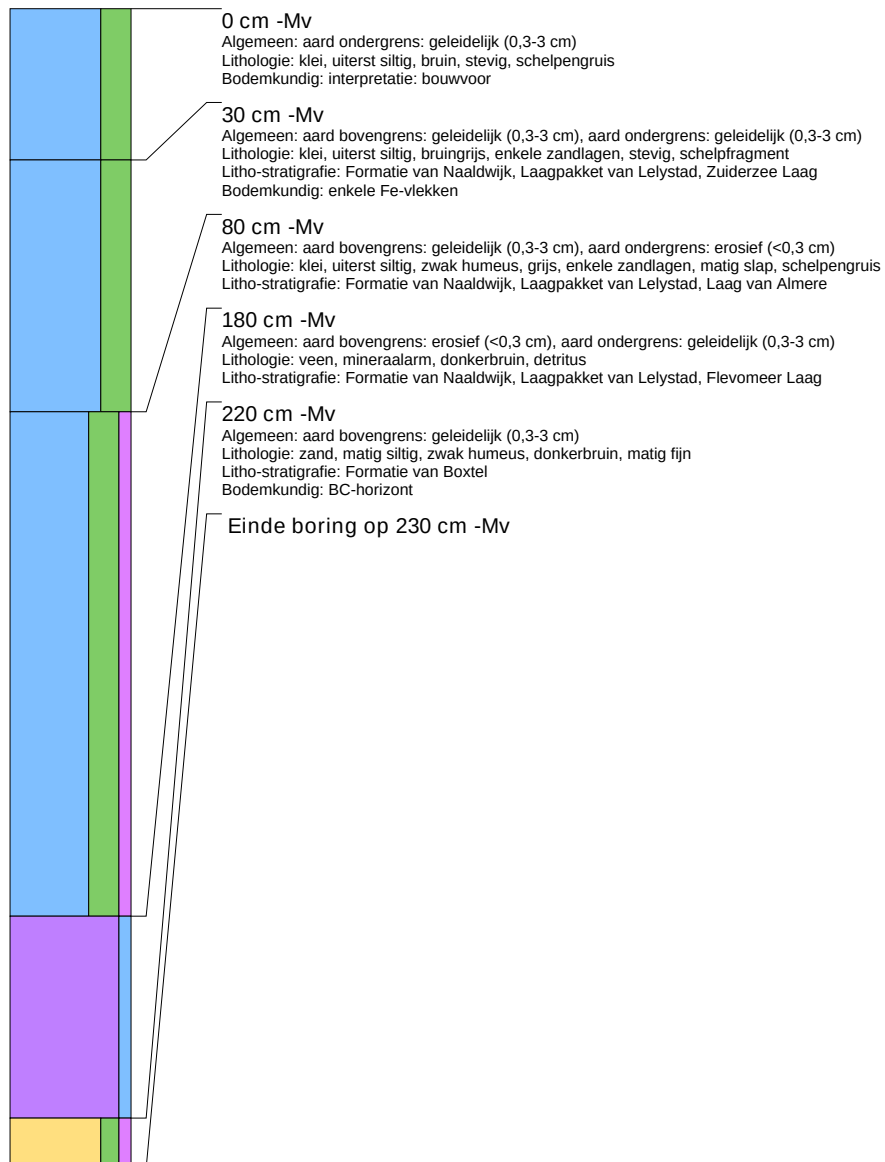


**boring: SCH-8**

datum: 5-10-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

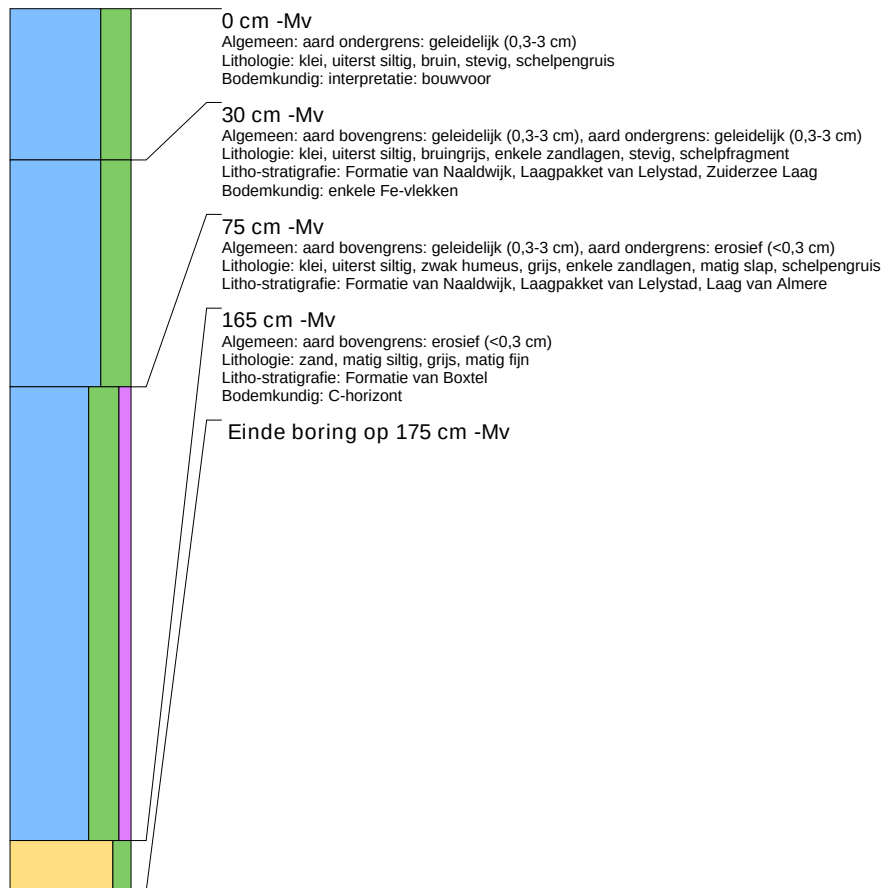

**boring: SCH-9**


datum: 5-10-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

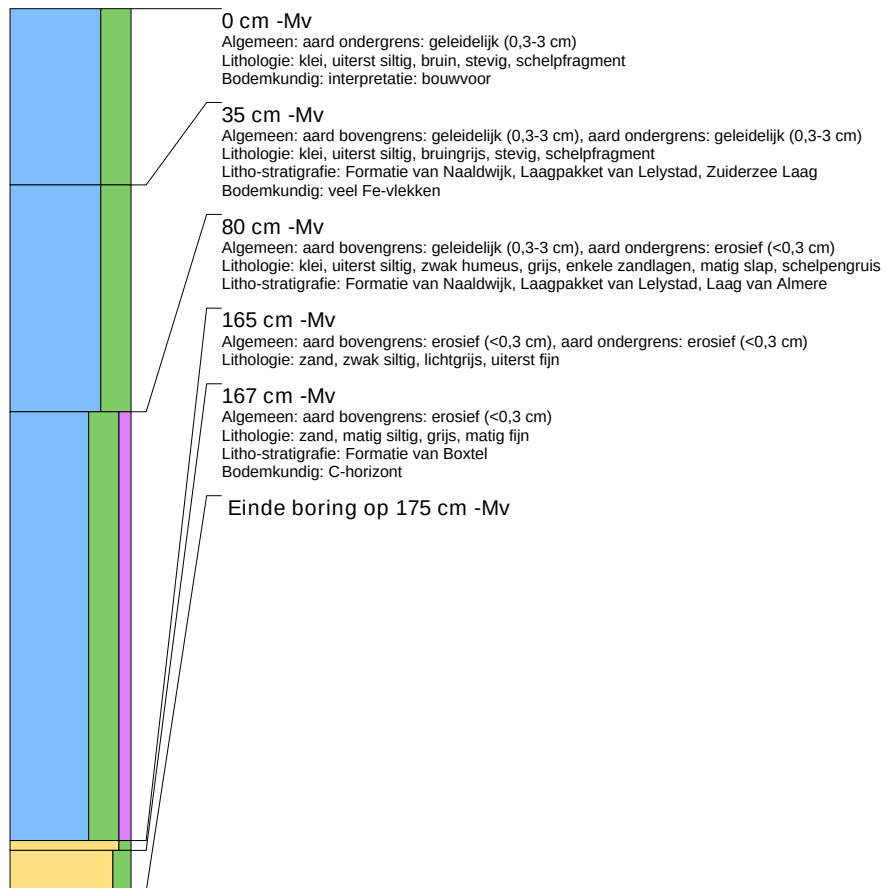



boring: SCH-10


datum: 5-10-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

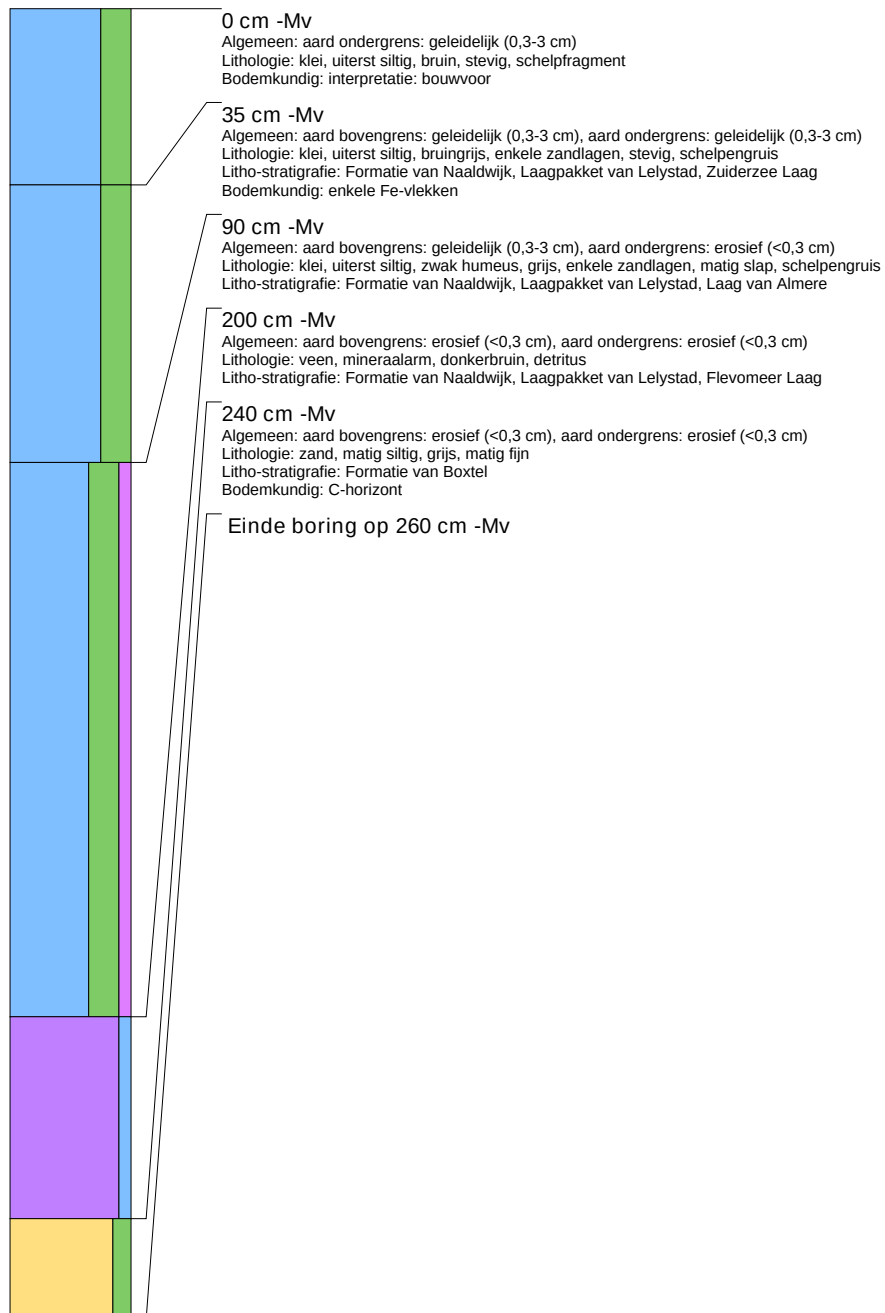



boring: SCH-60

datum: 5-10-2016, provincie: Flevoland, gemeente: Zeewolde, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

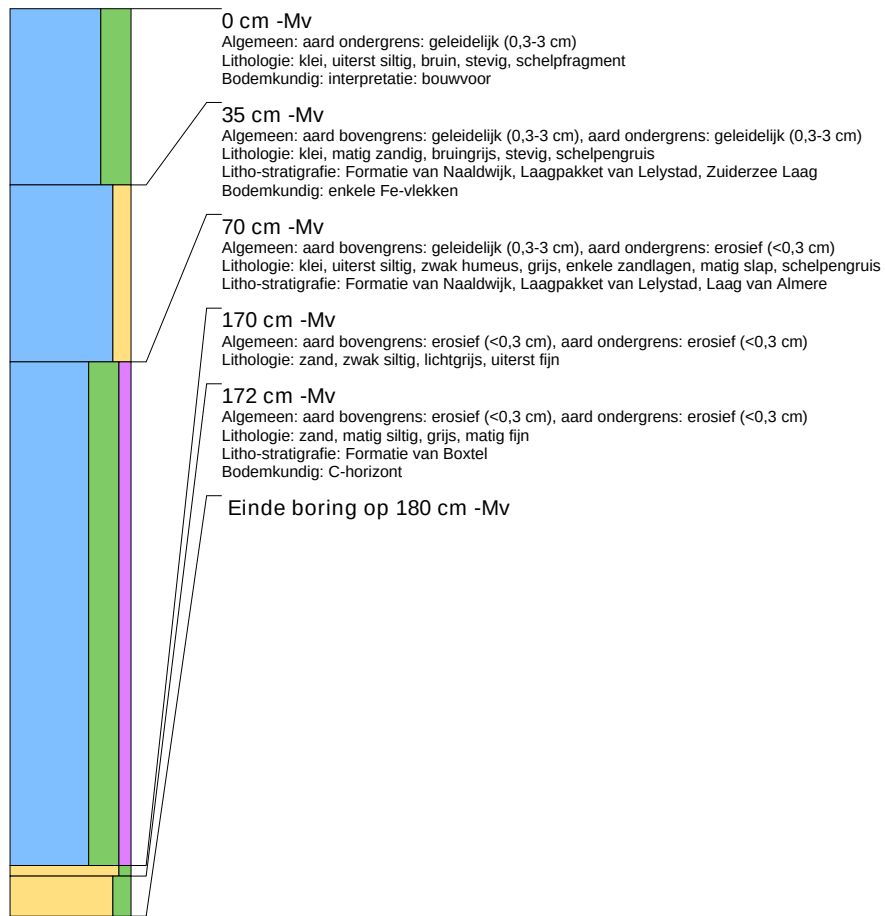

Proiectcode	BOORNUMMER	X-COORD	Y-COORD	TOP	LEI	NAP	MV	NAP	LEI	ENDE	BORING	HORIZONT	TYPE	BODI	AARD	BO'	MONSTER	GEZEFT	HK	VST	AW	BOT	VERBR	BC	HAZ	NS	NS-GR	NS-GR	KN	VS/NS	Opv	Opmerking	FASE	SCORT	BORING				
ALZW	AZT-01-11	149490	487872	520	-491.8	-1011.8	600	-1.033	AC	vaagzond	V	1	JA	JA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	GR O RIES	2	Avejaar			
ALZW	AZT-01-12	149495	487863	515	-484.25	-1009.25	600	12	AC	vaagzond	V	1	JA	JA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GR O RIES	2	Avejaar		
ALZW	AZT-01-13	149485	487863	520	-494.85	-1014.85	600		AC	vaagzond	V	1	JA	JA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GR O RIES	2	Avejaar	
ALZW	AZT-06-11	150918	485820	500	-472.14	-972.14	600		C	vaagzond	V	1	JA	JA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GR O RIES	2	Avejaar	
ALZW	AZT-06-12	150913	485811	490	-480.1	-970.1	600		C	vaagzond	V	1	JA	JA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GR O RIES	2	Avejaar	
ALZW	AZT-06-13	150913	485811	500	-472.37	-967.37	600		C	vaagzond	V	1	JA	JA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GR O RIES	2	Avejaar	
ALZW	AZT-08-11	151489	484998	470	-448.11	-918.11	600		ABC	podfzond	V	1	JA	JA	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	HK + GR O	2	Avejaar			
ALZW	AZT-08-12	151484	484990	475	-455.32	-930.32	600		ABC	podfzond	V	1	JA	JA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GR O RIES	2	Avejaar	
ALZW	AZT-08-13	151484	484990	470	-447.15	-917.15	600		ABC	podfzond	V	1	JA	JA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	GR O RIES	2	Avejaar		
ALZW	AZT-09-11	151810	484558	370	-463.4	-833.4	600		ABC	podfzond	V	1	JA	JA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GR O RIES	2	Avejaar	
ALZW	AZT-09-12	151815	484549	440	-461.83	-901.83	600		ABC	podfzond	V	1	JA	JA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GR O RIES	2	Avejaar	
ALZW	AZT-09-13	151825	484549	380	-464.25	-844.25	600		ABC	podfzond	V	1	JA	JA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GR O RIES	2	Avejaar	
ALZW	AZT-10-11	152083	484115	430	-439.2	-869.2	600		ABC	podfzond	V	1	JA	JA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GR O RIES	2	Avejaar	
ALZW	AZT-10-12	152088	484107	425	-448.17	-873.17	600		ABC	podfzond	V	1	JA	JA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GR O RIES	2	Avejaar	
ALZW	AZT-10-13	152078	484107	430	-439.04	-869.04	600		ABC			1	JA	JA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GR O RIES	2	Avejaar	
ALZW	AZT-11-11	152278	483633	560	-455.34	-1015.34	600		C	vaagzond	V	1	JA	JA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GR O RIES	2	Avejaar	
ALZW	AZT-11-12	152283	483626	520	-459.43	-979.43	600		C	vaagzond	V	1	JA	JA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GR O RIES	2	Avejaar	
ALZW	AZT-11-13	152273	483625	540	-462.07	-1002.07	600		EC	vaagzond	V	1	JA	JA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GR O RIES	2	Avejaar	
ALZW	AZT-12-11	152279	483124	445	-443.28	-888.28	600		ABC	podfzond	V	1	JA	JA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	GR O RIES	2	Avejaar		
ALZW	AZT-12-12	152384	483115	445	-443.9	-888.9	600		AC	vaagzond	V	1	JA	JA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GR O RIES	2	Avejaar	
ALZW	AZT-12-13	152374	483115	450	-438.13	-888.13	600		ABC	podfzond	V	1	JA	JA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	GR O RIES	2	Avejaar	
ALZW	AZT-13-11	152379	482604	460	-424.53	-884.53	600		AC	vaagzond	V	1	JA	JA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GR O RIES	2	Avejaar	
ALZW	AZT-13-12	152384	482595	460	-420.27	-880.27	600		AC	vaagzond	V	1	JA	JA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GR O RIES	2	Avejaar	
ALZW	AZT-13-13	152374	482595	450	-423.89	-873.89	600		AC	vaagzond	V	1	JA	JA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GR O RIES	2	Avejaar	
ALZW	AZT-14-11	152272	482096	360	-441.02	-801.02	500		ABC	podfzond	V	1	JA	JA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GR O RIES	2	Avejaar	
ALZW	AZT-14-12	152277	482086	365	-443.27	-808.27	500		ABC	podfzond	V	1	JA	JA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GR + HK O	2	Avejaar	
ALZW	AZT-14-13	152268	482086	370	-447.06	-810.06	500		ABC	podfzond	V	1	JA	JA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GR O RIES	2	Avejaar	
ALZW	AZT-15-11	152061	481618	300	-438.11	-748.11	500		ABC	podfzond	V	1	JA	JA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GR O RIES	2	Avejaar	
ALZW	AZT-15-12	152071	481609	330	-401.58	-731.58	500		ABC	podfzond	V	1	JA	JA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GR O RIES	2	Avejaar	
ALZW	AZT-15-13	152061	481609	320	-411.71	-721.71	500		ABC	podfzond	V	1	JA	JA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GR O RIES	2	Avejaar	
ALZW	AZT-16-11	151789	481177	490	-356.88	-846.88	600		C	vaagzond	V	1	JA	JA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GR O RIES	2	Avejaar	
ALZW	AZT-16-12	151789	481169	495	-352.86	-847.86	600		C	vaagzond	V	1	JA	JA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GR O RIES	2	Avejaar	
ALZW	AZT-16-13	151784	481169	490	-355.32	-845.32	600		C	vaagzond	V	1	JA	JA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GR O RIES	2	Avejaar	
ALZW	AZT-17-11	151478	480764	320	-323.34	-643.94	500		ECB	podfzond	V	1	JA	JA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GR O RIES	2	Avejaar	
ALZW	AZT-17-12	151489	480755	325	-324.64	-638.64	500		ECB	podfzond	V	1	JA	JA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GR O RIES	2	Avejaar	
ALZW	AZT-17-13	151473	480755	325	-321.85	-646.85	500		ECB	podfzond	V	1	JA	JA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GR O RIES	2	Avejaar	
ALZW	ADW-2-11	152136	489109	590	-460.85	-1050.85	600		AC	vaagzond	V	1	JA	JA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GR O RIES	2	Avejaar	
ALZW	ADW-2-12	152141	489100	580	-464.05	-1044.05	600		AC	vaagzond	V	1	JA	JA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GR O RIES	2	Avejaar	
ALZW	ADW-2-13	152131	489100	570	-458.84	-1028.84	600		AC	vaagzond	V	1	JA	JA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GR O RIES	2	Avejaar	
ALZW	ADW-3-11	152823	488705	345	-447.43	-792.43	500		C	vaagzond	V	1	JA	JA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GR O RIES	2	Avejaar	
ALZW	ADW-3-12	152828	488696	350	-449.86	-799.86	500		C	vaagzond	V	1	JA	JA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GR O RIES	2	Avejaar	
ALZW	ADW-3-13	152816	488696	335	-449.88	-784.88	500		C	vaagzond	V	1	JA	JA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GR O RIES	2	Avejaar
ALZW	ADW-4-11	153110	488301	610	-476.88	-1086.88	700		C	vaagzond	V	1	JA	JA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GR O RIES	2	Avejaar	
ALZW	ADW-4-12	153115	488292	610	-475.43	-1085.43	700		C	vaagzond	V	1	JA	JA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GR O RIES	2	Avejaar	
ALZW	ADW-4-13	153105	488292	615	-476.06	-1097.06	700		C	vaagzond	V	1	JA	JA																									

ALZW	A27-1	148495	487867	520	-496.77	-1016.77	-	AC	vaagronrd V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	A27-2	148775	487456	520	-453.16	-973.16	-	AC	vaagronrd V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	A27-3	150061	487045	480	-482.95	-962.95	-	AC	vaagronrd V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	A27-31	150069	487049	475	-490.64	-965.64	-	ABC	poddolgrrr V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	A27-32	150053	487039	510	-479.62	-989.62	-	ABC	poddolgrrr V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	A27-4	150147	486635	435	-479.52	-912.52	-	ABC	poddolgrrr V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	A27-5	150633	486225	460	-481.92	-941.92	-	C	vaagronrd V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	A27-6	150918	485814	490	-480.13	-970.13	-	C	vaagronrd V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	A27-7	151478	485404	400	-472.22	-912.24	-	K	-	-	-	-	1	Guts
ALZW	A27-8	151489	484993	500	-452.88	-952.88	-	AC	vaagronrd V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	A27-9	151810	484553	360	-462.24	-822.24	-	ABC	poddolgrrr V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	A27-10	152083	484110	425	-445.65	-870.65	-	ABC	poddolgrrr V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	A27-11	152277	483827	510	-459.36	-969.36	-	C	vaagronrd V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	A27-12	152379	483118	420	-441.89	-861.89	-	AC	vaagronrd V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	A27-13	152379	482599	440	-427.89	-867.89	-	AC	vaagronrd V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	A27-14	152373	482090	460	-448.53	-898.55	-	AC	vaagronrd V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	A27-15	152066	481612	335	-400.63	-735.63	-	ABC	poddolgrrr V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	A27-16	151789	481172	475	-356.37	-831.37	-	C	vaagronrd V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	A27-17	151478	480758	300	-328.75	-628.75	-	C	vaagronrd V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	ADO-1	153104	490557	470	-522.4	-992.4	-	AC	vaagronrd V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	ADO-2	153330	490223	450	-529.44	-979.44	-	AC	vaagronrd V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	ADO-3	153598	489857	680	-494.2	-1174.2	-	K	-	-	-	-	1	Guts
ALZW	ADO-4	153896	489434	440	-480.12	-920.12	-	AC	vaagronrd V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	ADO-5	154183	489025	370	-491.11	-861.11	-	AC	vaagronrd V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	ADO-51	154171	489024	375	-490.46	-865.46	-	C	vaagronrd K	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	ADO-52	154194	489025	380	-499.71	-879.71	-	AC	vaagronrd V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	ADO-6	154482	488602	395	-510.14	-905.14	-	AC	vaagronrd V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	ADO-6A	154503	488570	440	-505.45	-945.45	-	AC	vaagronrd V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	ADO-7	154711	488190	450	-465.45	-935.41	-	AC	vaagronrd V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	ADO-8	155058	487782	410	-487.55	-897.55	-	ABC	poddolgrrr V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	ADO-9	155359	487355	650	-488.91	-1138.91	-	C	vaagronrd K	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	ADO-9A	155388	487313	510	-490.03	-1000.03	-	BC	poddolgrrr V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	ADO-10	155608	487001	410	-466.44	-876.44	-	AC	vaagronrd V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	ADO-11	155938	486533	430	-475.28	-905.28	-	AC	vaagronrd V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	ADO-12	156229	486119	279	-468.67	-747.67	-	C	vaagronrd K	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	ADO-13	156512	485717	380	-460.88	-808.88	-	AC	vaagronrd V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	ADO-14	156805	485301	320	-466.07	-786.07	-	AC	vaagronrd V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	ADO-15	157088	484899	325	-452.3	-777.3	-	AC	vaagronrd K	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	ADO-16	157109	484498	315	-475	-790	-	C	vaagronrd V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	ADO-17	157676	484064	295	-432.99	-727.99	-	AC	vaagronrd V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	ADO-18	157939	483690	290	-441.96	-731.96	-	AC	vaagronrd V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	ADO-18A	157955	483688	325	-440.1	-765.1	-	AC	vaagronrd V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	ADO-19	158213	483301	320	-442.5	-762.5	-	AC	vaagronrd V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	ADO-19A	158245	483263	285	-426.53	-711.53	-	C	vaagronrd V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	ADO-20	158499	482908	240	-419.44	-659.44	-	ABC	poddolgrrr V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	ADO-21	158769	482512	300	-426.71	-726.71	-	AC	vaagronrd K	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	ADO-22	159035	482134	320	-389.43	-709.43	-	AC	vaagronrd V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	ADW-1	152249	489508	540	-477.77	-1017.77	-	C	vaagronrd V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	ADW-2	152536	489104	590	-453.03	-1004.03	-	C	vaagronrd V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	ADW-3	152823	488700	330	-459.59	-789.59	-	C	vaagronrd K	9	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	ADW-4	153110	488295	560	-477.6	-1037.6	-	C	vaagronrd V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	ADW-5	153397	487891	630	-488.66	-1118.66	-	-	-	-	-	-	1	Guts
ALZW	ADW-51	153387	487889	790	-487.93	-1237.93	-	-	-	-	-	-	1	Guts
ALZW	ADW-52	153407	487892	620	-503.42	-1123.42	-	-	-	-	-	-	1	Guts
ALZW	ADW-6	153684	487487	410	-497.51	-901.51	-	AC	-	3	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	ADW-7	153971	487082	650	-477.77	-1127.72	-	AC	vaagronrd K	9	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	ADW-8	154258	486678	430	-475.85	-905.85	-	AC	vaagronrd V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	ADW-80	154247	486679	450	-476.91	-926.91	-	AC	vaagronrd V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	ADW-81	154248	486677	455	-472.22	-927.21	-	AC	vaagronrd V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	ADW-9	154546	486275	420	-479.03	-899.03	-	AC	vaagronrd V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	ADW-10	154868	485819	800	-457.68	-1257.68	-	-	-	-	-	-	1	Guts
ALZW	ADW-101	154858	485813	800	-460.29	-1260.29	-	-	-	-	-	-	1	Guts
ALZW	ADW-102	154875	485824	800	-457.59	-1257.59	-	-	-	-	-	-	1	Guts
ALZW	ADW-11	155151	485420	420	-453.25	-873.25	-	ABC	poddolgrrr V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	ADW-11A	155198	485353	640	-476.68	-1116.68	-	C	vaagronrd V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	ADW-12	155454	485021	745	-461.99	-1206.99	-	C	vaagronrd V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	ADW-14	156001	484222	700	-460.54	-1160.54	-	C	vaagronrd V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	ADW-15	156284	483823	420	-442.92	-862.92	-	C	vaagronrd V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	ADW-16	156568	483424	410	-447.9	-857.9	-	C	vaagronrd V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	ADW-17	156851	483024	395	-455.97	-850.97	-	C	vaagronrd V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	ADW-18	157134	482625	355	-436.19	-791.19	-	AC	vaagronrd V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	ADW-19	157449	482181	260	-446.46	-706.46	-	AC	vaagronrd V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	ADW-20	157701	481826	230	-427.03	-657.03	-	AC	vaagronrd V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	LP1-1	159358	490411	210	-415.66	-625.66	-	AC	vaagronrd V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	LP1-2	159603	490062	195	-403.12	-598.12	-	AC	vaagronrd V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	LP1-3	159847	489715	240	-410.72	-650.72	-	C	vaagronrd K	9	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	LP1-4	160091	489367	175	-394.75	-569.75	-	C	vaagronrd Z	9	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	LP1-4A	160055	489418	165	-396.05	-561.05	-	C	vaagronrd Z	9	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	LP1-5	160335	489020	120	-402.17	-522.17	-	ABC	poddolgrrr V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	LP1-5A	160364	488979	75	-408.17	-483.17	-	ABC	poddolgrrr K	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	LP1-6	160579	488672	55	-394.69	-449.69	-	C	vaagronrd V	9	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	LP1-7	160823	488324	55	-407.86	-462.86	-	C	vaagronrd K	9	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	LP1-8	161067	487976	75	-399.99	-474.99	-	C	vaagronrd K	9	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	LP1-9	161311	487629	65	-398.01	-463.01	-	C	vaagronrd K	9	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	LP1-10	161556	487281	100	-407.4	-507.4	-	ABC	poddolgrrr K	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	LP1-11	161800	486931	100	-421.35	-521.35	-	C	vaagronrd K	9	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	LP1-12	162044	486585	215	-427.94	-642.94	-	C	vaagronrd K	9	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	RD1-1	155156	491925	360	-460.63	-820.63	-	C	vaagronrd V	9	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	RD1-1A	155092	491880	360	-465.62	-845.62	-	C	vaagronrd V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	RD1-2	155415	491556	395	-445.53	-840.53	-	C	vaagronrd V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	RD1-4	155935	490820	310	-467.12	-777.12	-	AC	vaagronrd V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	RD1-8	156974	489346	340	-472.88	-812.88	-	C	vaagronrd V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	RD1-9	157234	488978	360	-472.77	-832.77	-	AC	vaagronrd V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	RD1-10	157493	488609	325	-478.83	-803.83	-	AC	vaagronrd V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	RD1-11	157753	488241	320	-473.24	-793.24	-	C	vaagronrd V	9	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	RD1-12	158013	487823	305	-464.38	-769.38	-	C	vaagronrd V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	RD1-13	158273	487504	315	-467.41	-782.41	-	AC	vaagronrd V	1	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	SCH-1A	162248	485974	240	-413.62	-653.62	-	C	vaagronrd V	9	NEE	NEE	1	Guts
ALZW	SCH-2	162677	486284	120	-416.03	-536.03	-	C	vaagronrd K	9	NEE			

AZW	ADO-10-11	155608	487906	420	-497.749	-177.749		AC	vaazgraad v	1	JA	IA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0			GR O RES	2	Average	
AZW	ADO-10-12	155613	496998	410	-482.515	-89.515		AC	vaazgraad v	1	JA	IA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0		GR O RES	2	Average
AZW	ADO-10-13	155603	486998	390	-485.889	-87.889		AC	vaazgraad v	1	JA	IA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	GR O RES	2	Average
AZW	ADO-11-1	155984	486538	405	-474.189	-479.189		AC	vaazgraad v	1	JA	IA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	GR O RES	2	Average
AZW	ADO-11-12	155943	486530	405	-480.327	-85.327		AC	vaazgraad v	1	JA	IA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	GR O RES	2	Average
AZW	ADO-11-13	155913	486530	420	-477.83	-89.783		AC	vaazgraad v	1	JA	IA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	GR O RES	2	Average
AZW	ADO-13-11	156512	487722	350	-447.489	-797.489		AC	vaazgraad v	1	JA	IA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	VNL KR	2	Average
AZW	ADO-13-12	156517	487734	350	-466.902	-816.902		AC	vaazgraad v	1	JA	IA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	VNL KR	2	Average
AZW	ADO-13-13	156507	487574	345	-464.063	-809.063		AC	vaazgraad v	1	JA	IA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	GR O RES	2	Average
AZW	ADO-14-11	156805	485793	320	-459.72	-779.72		AC	vaazgraad v	1	JA	IA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	GR O RES	2	Average
AZW	ADO-14-12	156810	485798	315	-457.953	-790.953		AC	vaazgraad v	1	JA	IA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	GR O RES	2	Average
AZW	ADO-14-13	156800	485298	315	-457.852	-772.852		AIBC	pdtolzevo v	1	JA	IA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	VNL KLIN	2	Average
AZW	ADO-15-11	157088	484904	295	-457.019	-752.019		AC	vaazgraad v	1	JA	IA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	VNL KR	2	Average
AZW	ADO-15-12	157093	484895	300	-463.42	-765.42		AC	vaazgraad v	1	JA	IA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-	2	Average
AZW	ADO-15-13	157083	484895	300	-459.144	-759.144		AC	vaazgraad v	1	JA	IA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-	2	Average
AZW	ADO-17-11	157676	484070	300	-451.091	-751.091		AIBC	pdtolzevo v	1	JA	IA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GR O RES	2	Average
AZW	ADO-17-12	157681	484061	280	-459.128	-759.128		AIBC	pdtolzevo v	1	JA	IA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GR O RES	2	Average
AZW	ADO-17-13	157671	484061	300	-447.07	-747.07		AIBC	pdtolzevo v	1	JA	IA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	GR O RES		
AZW	ADO-18-11	157939	483695	320	-447.793	-767.793		C	vaazgraad v	1	JA	IA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	GR O RES	2	Average
AZW	ADO-18-12	157944	483686	305	-442.723	-747.723		C	vaazgraad v	1	JA	IA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	GR O RES	2	Average
AZW	ADO-18-13	157940	483686	310	-449.936	-799.936		AC	pdtolzevo v	1	JA	IA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	GR O RES	2	Average
AZW	ADO-18-11	157953	483676	300	-449.397	-749.397		AC	vaazgraad v	1	JA	IA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	GR O RES	2	Average
AZW	ADO-18-12	157947	483670	315	-448.878	-763.878		C	vaazgraad v	1	JA	IA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	GR O RES	2	Average
AZW	ADO-19-11	158213	483206	320	-440.469	-760.469		AC	vaazgraad v	1	JA	IA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	GR O RES	2	Average
AZW	ADO-19-12	158218	483298	305	-447.013	-752.013		AC	vaazgraad v	1	JA	IA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	GR O RES	2	Average
AZW	ADO-19-13	158208	483298	275	-444.738	-719.738		AC	vaazgraad v	1	JA	IA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	VNL KR	2	Average
AZW	ADO-19-11	158245	483268	240	-438.34	-678.34		AIBC	pdtolzevo v	1	JA	IA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	GR O RES	2	Average
AZW	ADO-19-12	158240	483260	250	-400.009	-690.009		AIBC	pdtolzevo v	1	JA	IA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	GR O RES	2	Average
AZW	ADO-19-13	158236	483135	240	-415.685	-691.685		AC	vaazgraad v	1	JA	IA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	GR O RES	2	Average
AZW	ADO-20-11	158505	482891	200	-414.118	-644.118		AIBC	pdtolzevo v	1	JA	IA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	GR O RES	2	Average
AZW	ADO-20-12	158510	482983	170	-438.735	-608.735		AC	vaazgraad v	1	JA	IA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	GR O RES	2	Average
AZW	ADO-20-13	158510	482983	170	-438.735	-608.735		AC	vaazgraad v	1	JA	IA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	GR O RES	2	Average
AZW	ADO-20-13	158505	482883	210	-433.163	-643.163		AIBC	pdtolzevo v	1	JA	IA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	GR O RES	2	Average
AZW	ADO-22-11	159003	482139	330	-394.155	-704.155		BC	pdtolzevo v	1	JA	IA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	GR O RES	2	Average
AZW	ADO-22-12	159000	482130	325	-423.74	-717.74		AC	vaazgraad v	1	JA	IA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	GR O RES	2	Average
AZW	ADO-22-13	159030	482130	320	-389.694	-709.694		C	vaazgraad v	1	JA	IA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	GR O RES	2	Average
AZW	ADO-6-11	154482	488607	360	-508.7	-868.7		AIBC	pdtolzevo v	1	JA	IA	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	HK - GR	2	Average
AZW	ADO-6-12	154487	488598	355	-511.045	-866.045		AIBC	pdtolzevo v	1	JA	IA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	GR O RES	2	Average
AZW	ADO-6-13	154477	488598	330	-509.899	-919.892		AC	vaazgraad v	1	JA	IA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	GR O RES	2	Average	
AZW	ADO-6A-11	154503	488576	340	-505.899	-915.899		AC	vaazgraad v	1	JA	IA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	GR O RES	2	Average
AZW	ADO-6A-12	154508	488567	400	-500.988	-900.988		AC	vaazgraad v	1	JA	IA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	GR O RES	2	Average
AZW	ADO-6A-13	154498	488567	375	-503.585	-878.585		AIBC	pdtolzevo v	1	JA	IA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	GR O RES	2	Average
AZW	ADO-7-11	154771	488195	450	-492.481	-942.481		C	vaazgraad v	1	JA	IA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	GR O RES	2	Average
AZW	ADO-7-12	154776	488186	415	-495.368	-910.368		AC	vaazgraad v	1	JA	IA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	GR O RES	2	Average
AZW	ADO-7-13	154786	488186	440	-489.019	-919.019		AC	vaazgraad v	1	JA	IA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	GR O RES	2	Average
AZW	ADO-8-11	155058	487787	390	-498.595	-888.595		AC	vaazgraad v	1	JA	IA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	GR O RES	2	Average
AZW	ADO-8-12	155063	487779	405	-495.523	-900.523		AIBC	pdtolzevo v	1	JA	IA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	GR O RES	2	Average
AZW	ADO-8-13	155053	487779	425	-494.523	-913.523		AIBC	pdtolzevo v	1	JA	IA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	GR O RES	2	Average
AZW	ADO-9-11	154178	490022	380	-488.52	-868.52		AIBC	pdtolzevo v	1	JA	IA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	GR O RES	2	Average
AZW	ADO-9-12	154188	490022	390	-496.429	-886.429		AIBC	pdtolzevo v	1	JA	IA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	GR O RES	2	Average
AZW	ADO-5-11	151483	490031	360	-494.47	-854.47		AIBC	pdtolzevo v	1	JA	IA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	GR O RES	2	Average
AZW	ADO-5-13	153891	489430	510	-481.48	-891.48		AC	vaazgraad v	1	JA	IA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	GR O RES	2	Average
AZW	ADO-4-12	153901	489430	500	-478.98	-878.98		AC	vaazgraad v	1	JA	IA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	GR O RES	2	Average
AZW	ADO-4-11	153896	489439	475	-478.01	-853.01		BC	pdtolzevo v	1	JA	IA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	GR O RES	2	Average
AZW	ADO-3-13	153311	490225	4																											

Addendum Locatie Onderstation en SCH09-a

Ter aanvulling van het archeologisch onderzoek ten behoeve van het Windmolenpark Zeewolde twee aanvullende locaties onderzocht. Beide locaties zijn lopende onderhavig onderzoek toegevoegd en uitgevoerd onder hetzelfde Programma van Eisen als de rest van het archeologisch onderzoek aan het Windmolenpark Zeewolde (Kerkhoven, 2016). Het betreft de locatie van een toekomstig Onderstation en een alternatieve locatie voor een windturbine (SCH09a).

De resultaten van beide onderzoeken zijn als addendum aan onderhavig rapport toegevoegd en zijn opgenomen in de catalogus.

Locatie	Onderstation
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland

1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	156742.160 / 487542.145
Hoogteligging	-4,6-4,72 m NAP
Kaartblad	26B/D
Oppervlakte onderstation	3.900 m ²
Grondgebruik	Grasland

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	4 boringen op de locatie van het onderstation (boring 1001-1004)
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer • Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Lelystad • Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer • Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Lelystad • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand
Bodemvorming aanwezig?	Ja
Horizonten	A/E/B/C-horizonten
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Ja
Toelichting	Uit het verkennend onderzoek blijkt dat in de ondergrond van het plangebied dekzand aanwezig is op een diepte tussen 335 en 370 m –Mv (8,03 en 8,43 m –NAP). Er is hiermee amper sprake van variatie in diepteligging, waarmee geen uitspraken te doen zijn over de exacte positionering van het plangebied binnen het dekzandlandschap. In de top van het dekzand zijn overal in- en/of uitspoelingshorizonten aanwezig (E- en B-horizonten). Ook is de oorspronkelijke humeuze bovengrond in de top van het zand te herkennen (Ah-horizont). Hieruit valt af te leiden dat de oorspronkelijke top van het dekzand intact is gebleven. Op het dekzand bevindt zich een afwisseling van veen en klei. Het veen bestaat hierbij uit bruin tot donkerbruin amorf veen, dat gezien de beperkte aanwezigheid van herkenbaar plantenmateriaal is geïnterpreteerd als detritus. Dit betreft verslagen plantenmateriaal, dat in stilstaand water is afgezet. De toppen van dit veen bevinden zich op circa 7,3 en 8,3 m –NAP (circa 250 cm –Mv en 350 cm –Mv. Daartussen en –op bevindt zich een sterk siltig kleipakket, dat slap en lichtgrijs van kleur is. Het betreffen Oude getijdeafzettingen, die vermoedelijk tijdens overstromingen vanuit een nabijgelegen getijdegeul zijn afgezet. Van een geul of eventueel bijbehorende oeverafzettingen is binnen het plangebied geen sprake. In boring 1102 zijn twee van deze kleilagen aanwezig; in de overige boringen is uitsluitend sprake


van één pakket klei. Het pakket in deze boringen is circa 1,0 m dik. Erosief op het detritusveen (en in 1101 op de klei) bevindt zich een pakket uiterst siltige humeuze klei en een pakket zwak zandige donkergrijsbruine klei. De toppen van deze pakketten bevinden zich achtereenvolgens op 30 en 75-90 cm –Mv. Deze afzettingen behoren achtereenvolgens tot de Almere Laag en de Zuiderzee Laag. De top van het bodemprofiel bestaat tot slot uit een bouwvoor met een dikte van 30 cm.

3. Vervolgonderzoek	<i>Ja, karterende fase (fase 2)</i>
----------------------------	--


4. Karterende fase (fase 2)	
<i>Werkwijze</i>	
Veldstrategie	10 boringen, in een grid van 20 bij 20 m (boring 9001-9010).
Techniek	Mechanische boorinstallatie, Avegaar 14,5 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform PvE (Kerkhoven, 2016)
<i>Resultaten</i>	
Aanwezigheid archeologische indicatoren	<i>Nee</i>
Type archeologische indicatoren	<i>n.v.t.</i> -
Aanwezigheid vindplaats	<i>Nee</i> -
Toelichting en datering	Er zijn geen archeologische indicatoren gevonden. Alleen in boring 9010 is sprake van een verhoogde hoeveelheid houtskool.

5. Archeologische verwachting	<i>Laag</i>
--------------------------------------	--------------------

6. Archeologisch Advies	Er is sprake van een lage archeologische verwachting. In navolging van het onderzoek aan de windmolenlocaties zijn voor de realisatie van het onderstation op deze plek geen aanvullende archeologische maatregelen noodzakelijk.
--------------------------------	---

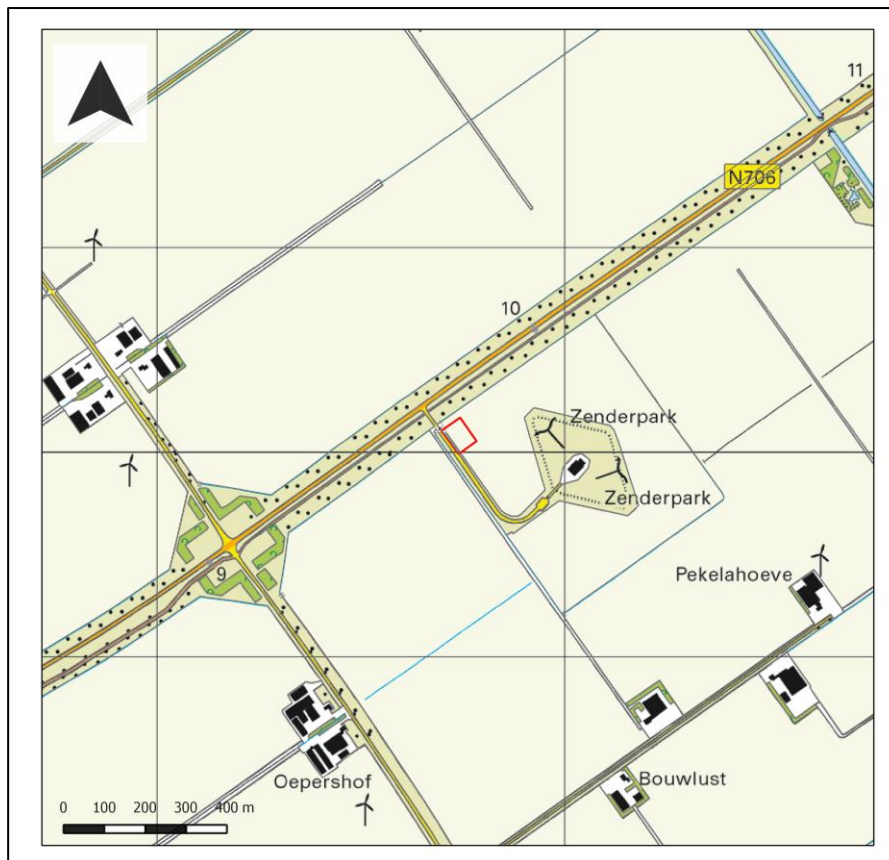

Figuur 1: Ligging van het plangebied (onderstation, met rode lijnen weergegeven)

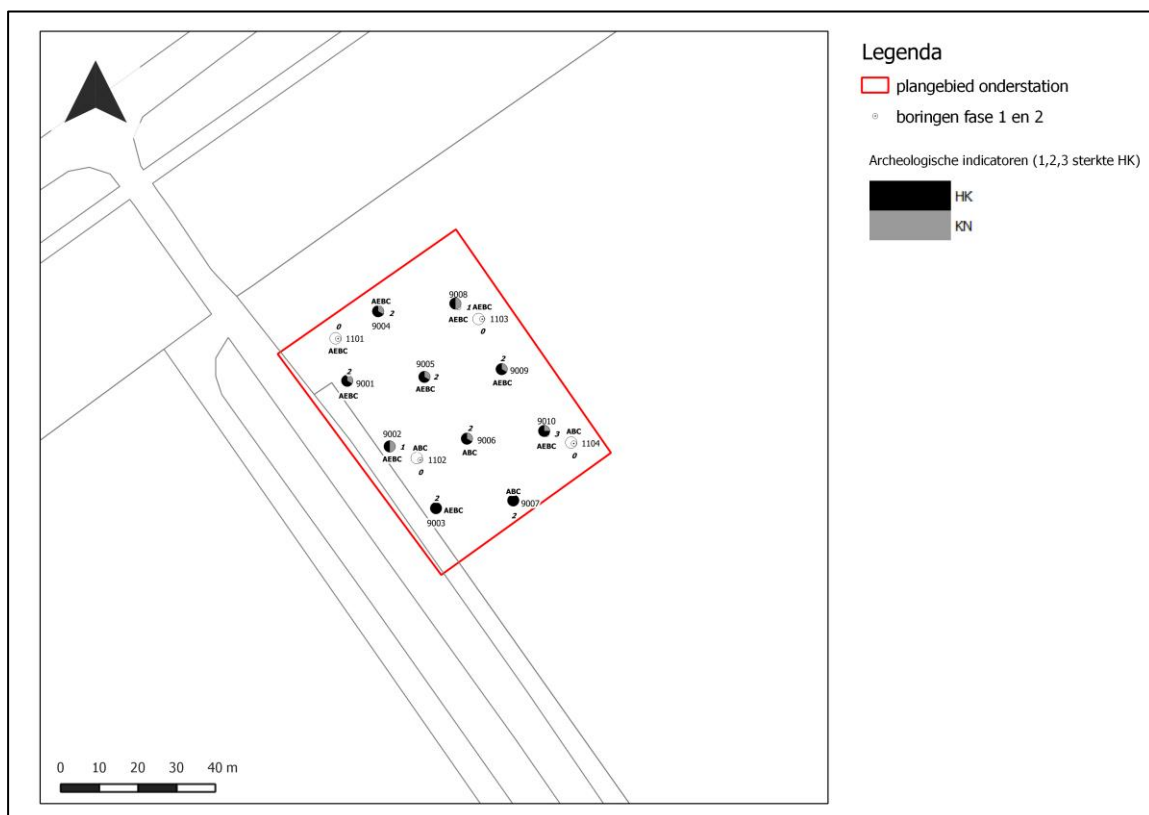


Figuur 2: Boorpuntenkaart met hierop de resultaten van het onderzoek



boring: ONDERS-1101


beschrijver: MS, datum: 20-4-2017, X: 156.713, Y: 487.557, hoogte: -4,60, landgebruik: akker, provincie: Flevoland, gemeente: Almere, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

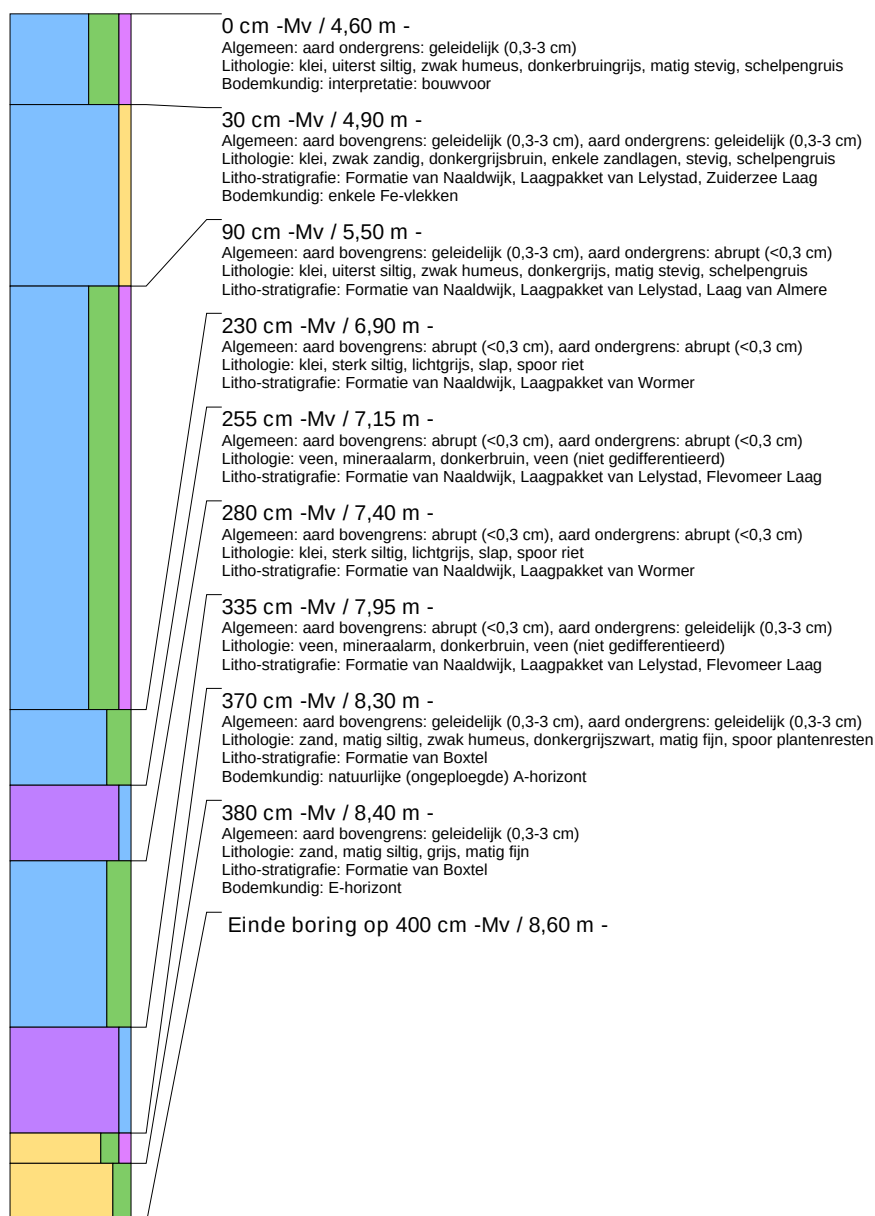



boring: ONDERS-1102


beschrijver: MS, datum: 20-4-2017, X: 156.734, Y: 487.525, hoogte: -4,71, landgebruik: akker, provincie: Flevoland, gemeente: Almere, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

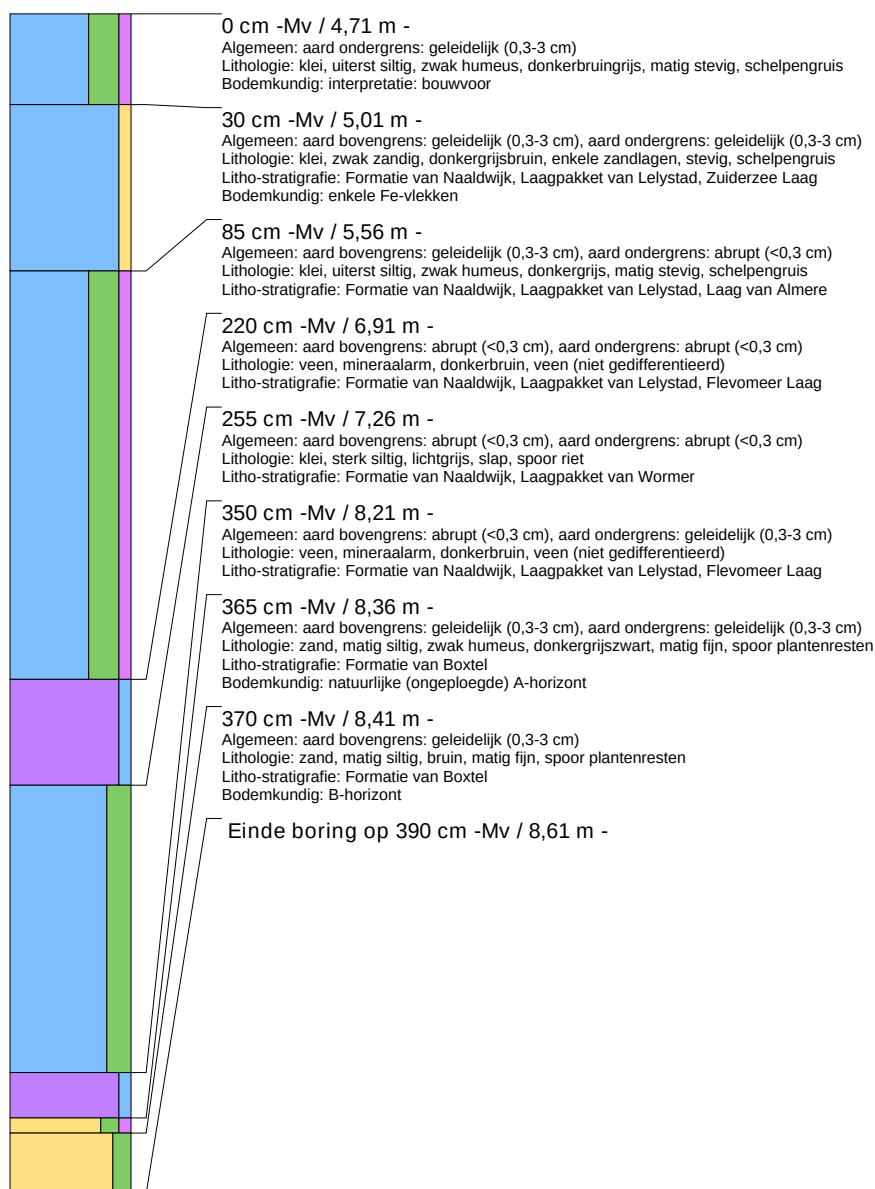



boring: ONDERS-1103


beschrijver: MS, datum: 20-4-2017, X: 156.750, Y: 487.562, hoogte: -4,68, landgebruik: akker, provincie: Flevoland, gemeente: Almere, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

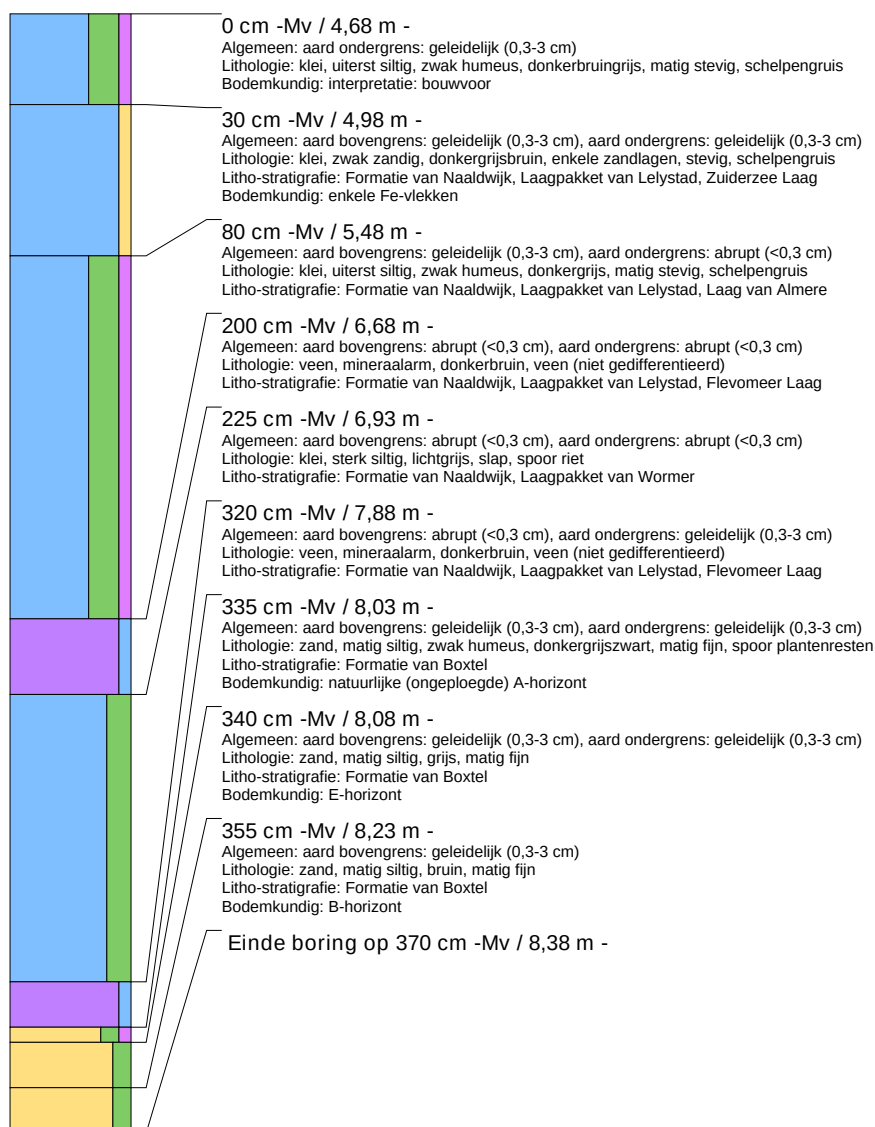



boring: ONDERS-1104

beschrijver: MS, datum: 20-4-2017, X: 156.774, Y: 487.529, hoogte: -4,73, landgebruik: akker, provincie: Flevoland, gemeente: Almere, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

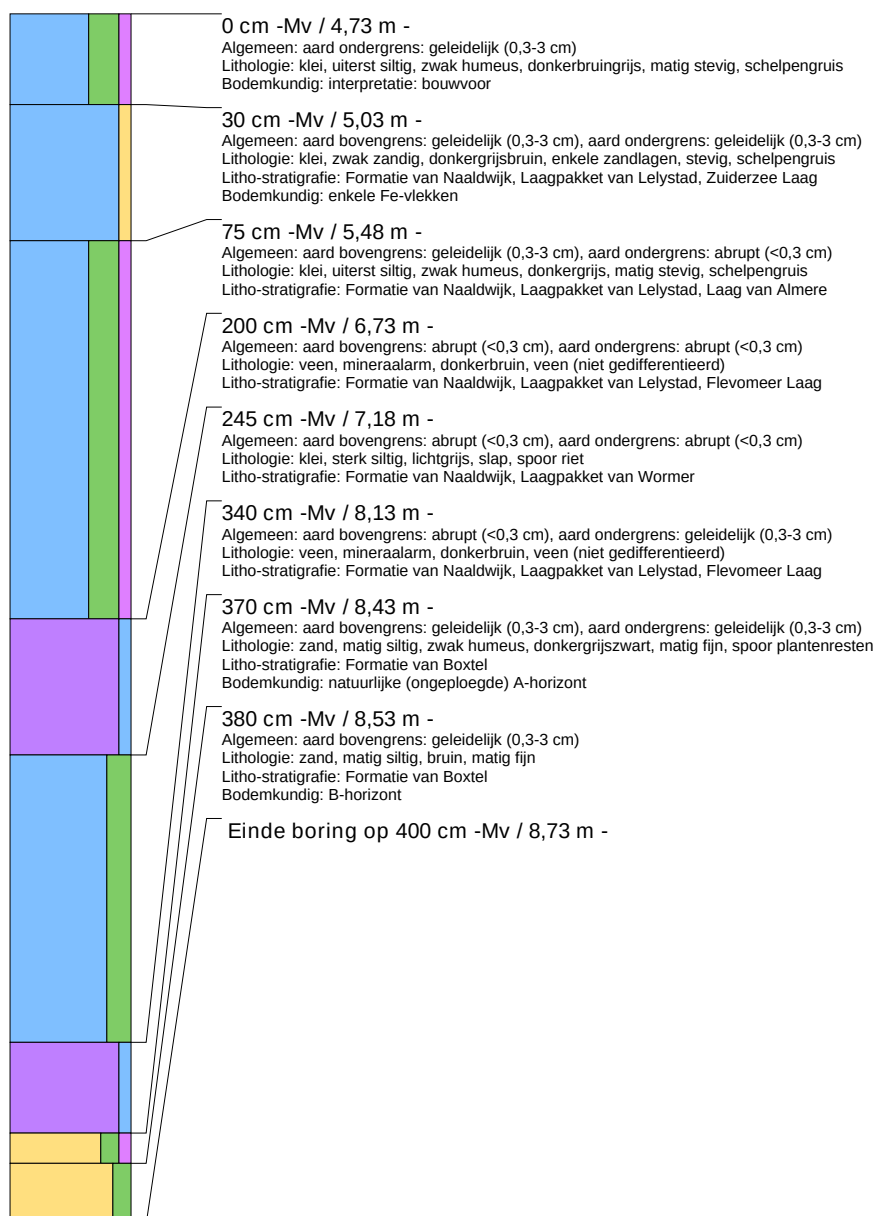

Projectcod	BOORNUM	X-COORD	Y-COORD	TOP_PLEI	NAP_MV	NAP_PLEI (	EINDE_BORING	HORIZONT	TYPE	BODE	AFDEK_MA	AARD_BOV	MONSTER	GEZEEFD	HK	VST	AW	BOT	VERBR_BO	HAZ	NS	NS-GK	NS-GR	KN	VS/NS (PSE Overig	Opmerking FASE	SOORT BOR		
Onderstatii	1101	156712.9	487556.5	370	-460.06	-830.06	400	AEB	podzolgror	V		3	NEE	NEE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Guts	
Onderstatii	1102	156734.2	487525.1	365	-470.62	-835.62	390	ABC	podzolgror	V		3	NEE	NEE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Guts	
Onderstatii	1103	156750.3	487561.6	340	-468.24	-808.24	370	AEB	podzolgror	V		3	NEE	NEE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Guts	
Onderstatii	1104	156774	487529.4	370	-472.65	-842.65	400	ABC	podzolgror	V		3	NEE	NEE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Guts	
Onderstatii	9001	156715.6	487544.9	335	-477.68	-812.68	400	AEB	podzolgror	V		3	JA	JA		2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2 Avegaar	
Onderstatii	9002	156727	487528.5	360	-473.32	-833.32	400	AEB	podzolgror	V		3	JA	JA		1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0 HK OP RES	2 Avegaar
Onderstatii	9003	156738.3	487512.1	370	-478.19	-848.19	400	AEB	podzolgror	V		3	JA	JA		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 HK OP RES	2 Avegaar
Onderstatii	9004	156724.1	487563.1	365	-459.62	-824.62	400	AEB	podzolgror	V		3	JA	JA		2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0 HK OP RES	2 Avegaar
Onderstatii	9005	156735.6	487546.6	350	-471.03	-821.03	400	AEB	podzolgror	V		3	JA	JA		2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0 HK OP RES	2 Avegaar
Onderstatii	9006	156747	487530.2	365	-476.12	-841.12	400	ABC	podzolgror	V		3	JA	JA		2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0 HK OP RES	2 Avegaar
Onderstatii	9007	156758.3	487513.9	370	-480.93	-850.93	400	ABC	podzolgror	V		3	JA	JA		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 HK OP RES	2 Avegaar
Onderstatii	9008	156744.1	487564.7	345	-464.52	-809.52	400	AEB	podzolgror	V		3	JA	JA		1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2 Avegaar
Onderstatii	9009	156755.5	487548.3	340	-469.23	-809.23	400	AEB	podzolgror	V		3	JA	JA		2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0 HK OP RES	2 Avegaar
Onderstatii	9010	156766.9	487531.9	365	-476.93	-841.93	400	AEB	podzolgror	V		3	JA	JA		3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0 HK OP RES	2 Avegaar


Windmolenlocatie	SCH-09a
Plaats	Zeewolde
Gemeente	Zeewolde
Provincie	Flevoland

1. Administratieve gegevens	
Centrum-coördinaat	164.804 / 488.588
Hoogteligging	-3,84 m NAP
Kaartblad	26G
Oppervlakte molenvoet	450 m ²
Grondgebruik	Akker

2. Verkennende fase (fase 1)	
Werkwijze	
Veldstrategie	1 boring per mastlocatie
Techniek	Edelmanboor 7 cm; gutsboor 3 cm
Boordiepte	Tot in de top van het pleistocene substraat
Dataverwerking	Conform KNA 4.0; Lithologisch beschrijven conform NEN5104
Resultaten	
Geogenetische opbouw	• Formatie van Naaldwijk, Zuiderzee Laag • Formatie van Naaldwijk, Almere Laag • Formatie van Boxtel (dekzand)
Diepteligging archeologisch niveau	Dekzand 165 cm –Mv (-5,49 m NAP)
Bodemvorming aanwezig?	Nee Erosie
Horizonten	C-horizont
Archeologisch intacte (potentiele) bodem	Nee
Toelichting	Uit het verkennend booronderzoek blijkt dat in het plangebied sprake is van dekzand. Het dekzand bevindt zich op een diepte van 165 cm –Mv (-5,4932 m NAP). In de top van het dekzand zijn geen sporen van bodemvorming waar te nemen. Deze zijn naar verwachting verspoeld. Erosief op het dekzand bevindt zich namelijk een pakket uiterst siltige klei, waar in de top mariene schelpresten aanwezig zijn. De diepte, waarop deze afzettingen zijn aangetroffen, bedraagt respectievelijk 30 en 75 cm –Mv. Dit is de Almere Laag en de Zuiderzee Laag. De top van het bodemprofiel bestaat tot slot uit een bouwvoor met een dikte van 30 cm.

3. Vervolgonderzoek	Nee
----------------------------	------------

4. Archeologische verwachting	Laag
--------------------------------------	-------------

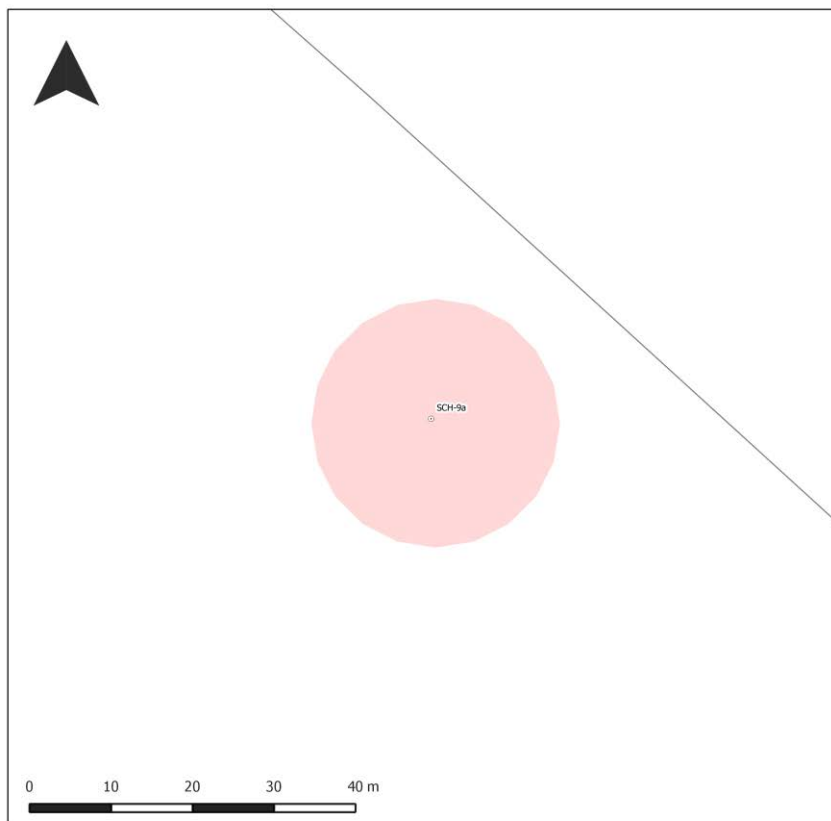

Legenda


■ windmolenlocatie

● boringen



boring: ONDERS-9

beschrijver: MS, datum: 20-4-2017, landgebruik: akker, provincie: Flevoland, gemeente: Almere, opdrachtgever: Windunie, uitvoerder: Transect

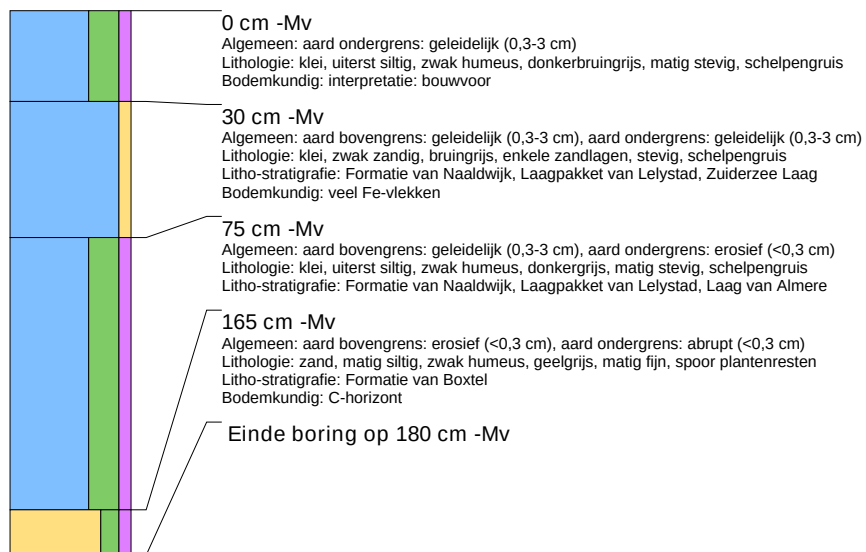



transect: *archeologie, erfgoed, ruimte*

Transect-rapport 1233

Zeewolde, Windmolenpark Zeewolde Waardering vindplaats ADW-04 en ADO-20 Gemeente Zeewolde (Flevoland)

Inventariserend Veldonderzoek (IVO; fase 3)



Auteur	Drs. T. Nales
Versie	Eindversie
Projectcode	16100034
Datum	08-06-2017
Opdrachtgever	Windunie Postbus 4098 3502 HB Utrecht
Uitvoerder	Transect Australiëlaan 5-a 3526 AB Utrecht
Onderzoeksmelding	4034880100
Bevoegde overheid	Gemeente Zeewolde
Beheer documentatie	Transect, Utrecht

Autorisatie		
Naam	Datum	Paraaf
Drs. A.A. Kerkhoven (Senior archeoloog)	19-04-2017	

ISSN: 2211-7067

© Transect, Utrecht

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers.

Transect aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit de toepassing van de adviezen of het gebruik van de resultaten van dit onderzoek.

Samenvatting

In opdracht van de Windunie heeft Transect in maart 2017 een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd op een tweetal plangebieden in het projectgebied Windmolenpark Zeewolde (gemeente Zeewolde). De aanleiding voor het onderzoek is het opstellen van een nieuw bestemmingsplan, die de bouw van een windturbine in die gebieden mogelijk moet maken. De voorgenomen werkzaamheden gaan gepaard met bodemingrepen, waardoor de oorspronkelijke bodemlagen en hiermee eventueel aanwezige archeologische resten in het gebied kunnen worden verstoord.

De plangebieden liggen volgens het Archeologiebeleid Zeewolde 2016 beide in een gebied dat aangegeven staat als een gebied van archeologische waarde. Gezien de omvang van de ingrepen in het gebied zijn beide toekomstige molenlocaties onderzoeksplchtig.

Op basis van het vooronderzoek zijn de volgende conclusies te trekken:

- Tijdens het onderzoek zijn in de top van het pleistoceen zand in beide plangebieden behoudenswaardige vindplaatsen vastgesteld. Aan de hand van het vondstmateriaal (vuursteenafslagen en (on)verbrand botmateriaal) in combinatie met de diepteligging van de vindplaats is de vindplaats op locatie ADW-04 te plaatsen in het Laat-Paleolithicum-Mesolithicum, terwijl een vindplaats op ADO-20 mogelijk uit het Mesolithicum-Vroeg Neolithicum dateert. De vindplaatsen zijn op basis van het voorkomen van vondstmateriaal binnen het plangebied begrensd, maar het vermoeden bestaat dat in beide gevallen de vindplaats zich buiten het plangebied voortzet. De begrenzingen van de vindplaatsen zijn weergegeven in figuur 4 en 5 in dit rapport.
- Ondanks de relatief kleine omvang van individuele windmolenlocaties is gebleken dat het verrichten van archeologisch onderzoek op deze resultaat heeft gehad. Met name de vindplaats op ADW-04 betreft vermoedelijk een zeer oude vindplaats, die gezien haar vermoede datering in het Laat-Paleolithicum-Mesolithicum en het aantreffen van hoeveelheden (goed geconserveerd) verbrand en onverbrand botmateriaal een bijzonder karakter heeft.

Advies

Op basis van de resultaten van het onderzoek zijn in beide plangebieden behoudenswaardige vindplaatsen vastgesteld.

- Voor wat betreft locatie ADW-04 is vastgesteld dat de hele locatie op grond van de waarderingssystematiek binnen een behoudenswaardige vindplaats valt. Ons advies is om te onderzoeken of de mast naar een andere plek toe te verplaatsen is. Reden hiervoor is onder meer de grote diepteligging van de vindplaats in combinatie met het archeologisch bijzondere karakter van deze plek. Met name de diepteligging van de vindplaats (op circa 6,0 m –Mv) maakt een opgraving namelijk een relatief kostbare aangelegenheid. Wel raden wij aan om het gevonden botmateriaal te laten dateren middels een C-14 datering om de waardering voor wat betreft ouderdom van deze plek te kunnen completeren.
- Voor wat betreft ADO-20 geldt in principe hetzelfde advies als voor ADW-04, maar dan specifiek met betrekking tot een verplaatsing in noordelijke richting, buiten het als vindplaats aangewezen gebied. Als die verplaatsing niet mogelijk is en er toch gekozen wordt op deze plaats een windturbine te realiseren, bestaat hier echter wel de mogelijkheid om de resten door middel van het aanvullend graven van (waarderende) proefsleuven en een opgraving te behouden. De vindplaats bevindt zich hier immers op een diepte van 1,8 tot 2,5 m –Mv. Als voor deze optie

gekozen wordt, dient op voorhand van het onderzoek een Programma van Eisen (PvE) te worden opgesteld over hoe en op welke wijze de vindplaats zal worden onderzocht. Dit PvE dient te worden goedgekeurd door de bevoegde overheid, de gemeente Zeewolde, alvorens de onderzoekswerkzaamheden op deze plek kunnen plaatsvinden.

Bovenstaande vormt een advies. Op grond van de resultaten van het rapport en het advies zal het bevoegd gezag (de gemeente Zeewolde) een besluit nemen over de daadwerkelijke omgang met eventueel aanwezige archeologische waarden binnen het plangebied.

Inhoud

1. Aanleiding	1
2. Aard en doel van het archeologisch vooronderzoek	2
3. Afbakening van het plan- en onderzoeksgebied	3
4. Voorgaand onderzoek en archeologische verwachtingen	4
5. Onderzoeksmethodiek	6
6. Lithologische en bodemkundige resultaten	8
7. Archeologische interpretatie en synthese.....	10
8. Archeologische waardering van de vindplaats	11
9. Beantwoording onderzoeksvragen.....	13
10. Conclusie	14
11. Geraadpleegde bronnen.....	15
Bijlage 1-1: Boorpuntenkaart ADW-04.....	16
Bijlage 1-2: Boorpuntenkaart ADO-20	17
Bijlage 2: Legendaformulier	18
Bijlage 3: Zeespiegelcurve.....	20
Bijlage 4-1: Resultatenkaart ADW-04.....	21
Bijlage 4-2: Resultatenkaart ADO-20.....	22
Bijlage 5: Waarderingsformulier – vindplaats ADW-04	23
Bijlage 6: Waarderingsformulier – vindplaats ADO20.....	27
Bijlage 7: Foto's van het vondstmateriaal.....	31
Bijlage 8: Database.....	317

1. Aanleiding

In opdracht van de Windunie heeft Transect in maart 2017 een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd op een tweetal plangebieden in het projectgebied Windmolenpark Zeewolde (gemeente Zeewolde). De aanleiding voor het onderzoek is het opstellen van een nieuw bestemmingsplan, die de bouw van een windturbine in die gebieden mogelijk moet maken. De voorgenomen werkzaamheden gaan gepaard met bodemingrepen, waardoor de oorspronkelijke bodemlagen en hiermee eventueel aanwezige archeologische resten in het gebied kunnen worden verstoord.

De plangebieden liggen volgens het Archeologiebeleid Zeewolde 2016 beide in een gebied dat aangegeven staat als een gebied van archeologische waarde. Gezien de omvang van de ingrepen in het gebied zijn beide toekomstige molenlocaties onderzoeksplichtig.

In beide plangebieden heeft in een eerder stadium reeds archeologisch vooronderzoek plaatsgevonden. Het eerste onderzoek, een inventariserend veldonderzoek, verkennende fase, is uitgevoerd om in het plangebied de bodemopbouw en de mate van intactheid van de relevante archeologische niveaus in beeld te brengen (fase 1). Een tweede onderzoek, een inventariserend veldonderzoek, karterende fase, heeft zich toegespitst op het opsporen van archeologische vindplaatsen in de plangebieden. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden door middel van boringen en staan beschreven in Nales (2016a). Op grond van dit tweede, karterende, onderzoek zijn in beide plangebieden archeologische resten aangetoond. Daarom is een waardestellend onderzoek voorgesteld om meer inzicht te krijgen in de inhoudelijke en fysieke kwaliteit van deze resten evenals de omvang ervan (fase 3). Aan de hand van deze waardestelling kunnen de resten als “archeologisch waardevol gebied” en/of vindplaats juridisch-planologisch in het bestemmingsplan worden vastgelegd. Zodoende blijft dit gebied tijdens de herontwikkeling van het plangebied beschermd. Onderhavig rapport beschrijft de resultaten van dit onderzoek.

Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de voor het onderzoek opgestelde Programma van Eisen (Nales, 2016b) en de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 4.0.

2. Aard en doel van het archeologisch vooronderzoek

De gemeente Almere streeft naar het ter plekke behouden van een representatief deel van haar archeologisch erfgoed door middel van planinpassing en beleefbare inrichting, waar nodig met beschermende maatregelen. Om dit te kunnen realiseren laat de gemeente in het geval van ruimtelijke ontwikkelingen archeologische waarden in kaart brengen. Door archeologisch vooronderzoek uit te laten voeren kunnen tijdig archeologisch kansarme zones worden uitgesloten en kansrijke zones worden geselecteerd voor behoud of voor vervolgonderzoek.

Onderhavig archeologisch vooronderzoek bestaat uitsluitend uit een waarderende fase (fase 3). Dit onderzoek heeft als doel de omvang, begrenzing, fysieke kwaliteit (gaafheid en conservering) en inhoudelijke kwaliteit vast te stellen van de (potentiële) archeologische vindplaatsen, die tijdens de voorgaande fasen van onderzoek zijn aangetroffen (fase 1 en 2, Nales, 2016a). Hieruit voortvloeiend wordt aan de vindplaats een archeologische waardestelling toegekend.

Het onderzoek probeert hiermee aan de hand van feitelijke informatie antwoord te geven op de volgende vragen:

Waarderende fase (Nales, 2016b)


- Wat is de omvang/begrenzing van de archeologische steentijdvindplaatsen?
- Wat is de diepteligging en datering van de vindplaatsen?
- Uit welke lithologische eenheid zijn de vondsten afkomstig?
- Wat is de fysieke kwaliteit (gaafheid en conservering) van de vindplaatsen?
- Wat valt er te zeggen over de aard van de vindplaatsen?

Het resultaat van het archeologisch vooronderzoek is dit rapport met een conclusie omtrent de aanwezigheid van archeologische waarden in het plangebied. Op basis van dit rapport kan het bevoegd gezag een beslissing nemen in het kader van de planprocedure.

3. Afbakening van het plan- en onderzoeksgebied

Gemeente		Zeewolde
Toponiem		Zeewolde, turbinelocatie ADO-20 en ADW-04
Kaartblad		26D
Coördinaten	<i>ADO-20</i>	158.505 / 482.886
	<i>ADW-04</i>	153.110 / 488.296

De plangebieden betreffen de toekomstige locatie van een tweetal windmolens, die als onderdeel van het Windmolenpark Zeewolde op het gemeentelijk grondgebied van Zeewolde zullen worden geplaatst. De eerste locatie betreft ADO-20, gelegen nabij de Bosruitertocht in het zuidelijk deel van het gemeentelijk grondgebied. Dit specifieke gebied ligt daarbij deels in bos en deels in grasland en heeft een omvang van 695 m². De tweede locatie omvat ADW-04, langs de Adelaarstocht, midden op een akker. Ook deze mastlocatie heeft een oppervlak van 695 m². De omtrek van de plangebieden is gebaseerd op die van de toekomstige windturbine met enige verschuivingsruimte in noordelijke en zuidelijke richting, mocht als gevolg van de aanwezigheid van waarden de mastlocatie iets moeten verschuiven. De exacte ligging en contouren van de plangebieden plangebied zijn weergegeven in figuur 1.

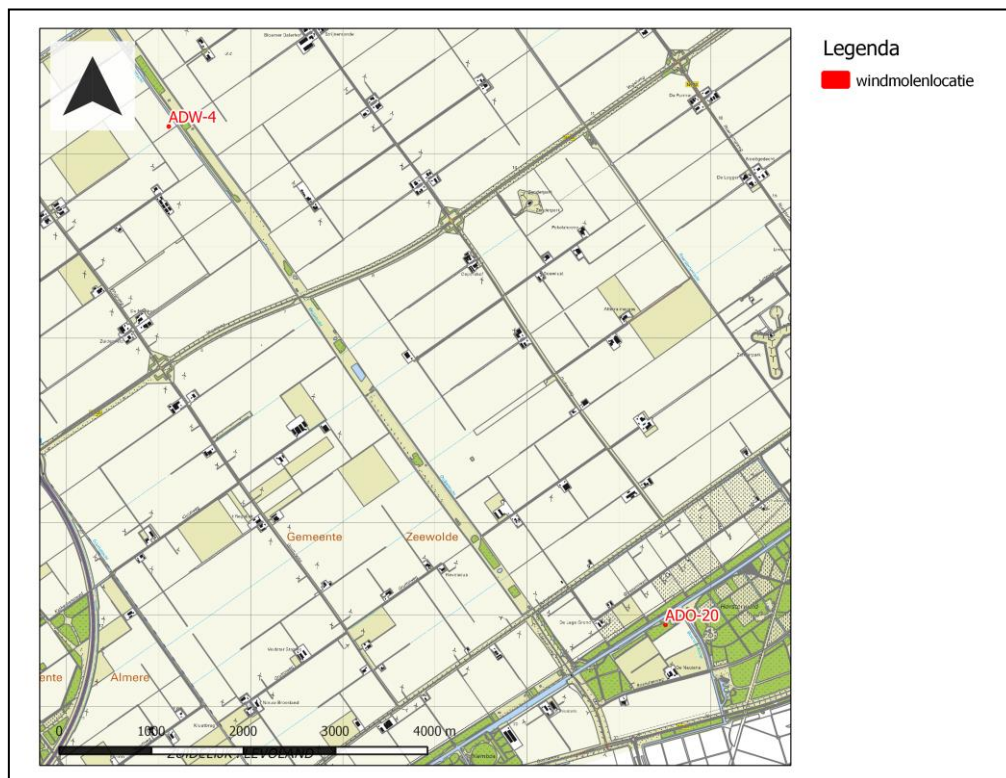

Figuur 1: De ligging van de plangebieden binnen het projectgebied Windmolenpark Zeewolde (met rode lijnen weergegeven).


4. Voorgaand onderzoek en archeologische verwachtingen

Kans op archeologische waarden	Hoog
Periode	Mesolithicum – Neolithicum
Complextypen	Basiskampen, extractiekampementen
Stratigrafische positie	In de top van het dekzand
Diepteligging	Tussen 6,0 en 10,0 m –NAP


Reeds uitgevoerd onderzoek

In de plangebieden hebben in aanloop naar het waarderend onderzoek reeds een verkennend en een karterend onderzoek plaatsgevonden (Nales, 2016a). De plangebieden zijn onderzocht in een grootschalig onderzoek naar meerdere locaties voor windmolenturbines op de aanwezigheid van archeologische waarden. Op basis van de resultaten van deze onderzoeken blijkt dat beide plangebieden aan het einde van het Pleistoceen in een uitgestrekt dekzandlandschap gelegen hebben in het voormalig stroomgebied van de Eem. Hierin heeft zich onder droge omstandigheden een duidelijke podzolbodem ontwikkeld. Als gevolg van een geleidelijk stijgend grondwaterspiegel aan het begin van het Holoceen, onder invloed van een relatief stijgend zeespiegel begon de dekzandrug te verdrinken en te verdwijnen onder een laag veen. Uit het onderzoek blijkt dat plangebied ADO-20 op de rand van een dekzandrug ligt ten zuiden van een dalvormige laagte, mogelijk als onderdeel van een stroomgeul van de Eem. Het pleistocene zand bevindt zich hier relatief ondiep, op circa 6,6 m –NAP (circa 2,4 m –Mv). Plangebied ADW-04 bevindt zich landschappelijk gezien aan de voet van een hoog duin, aan de rand van een omvangrijke rivierloop. Het duin bevindt zich daarbij ten noordwesten van de locatie, de rivier ten zuidoosten. Zanddieptes liggen in dit plangebied op circa 5,6 m –Mv (-10,38 m NAP). Impressies van de lokale landschappelijke, vroeg-holocene situering is weergegeven in figuur 2 en 3.

Het hierboven beschreven dekzandlandschap was in het Vroeg-Holoceen zodoende zeer divers in flora en fauna en bood voor de mens veel mogelijkheden op het gebied van voedsel, communicatie en transport. Dit is evenzeer gebleken uit archeologisch onderzoek in de plangebieden. Op beide locaties zijn tijdens het onderzoek archeologische vondsten gedaan, die zeer waarschijnlijk wijzen op de aanwezigheid van vindplaatsen op deze turbinelocaties. In het plangebied ADO-20 zijn in een boring twee splinters vuursteen gevonden, die het resultaat zijn van antropogene bewerking. De stukken zijn beide circa 5 bij 7 mm groot en onverbrand. Op locatie ADW-04 is een groot fragment bewerkt vuursteen gevonden, dat sporen van bewerking vertoont (in de vorm van afslagnegatieven) en verbranding. Ook zijn op deze plek botresten van een klein zoogdier gevonden. Mogelijk hangt de vondst van de tand samen met het aangetroffen vuursteen, maar zeker is dit allerm minst. Aangezien de gevonden indicatoren in beide plangebieden verband houden met een archeologische vindplaats zijn de delen van de betreffende plangebieden rondom de vondsten voor nadere waardering geselecteerd (Nales, 2016a).

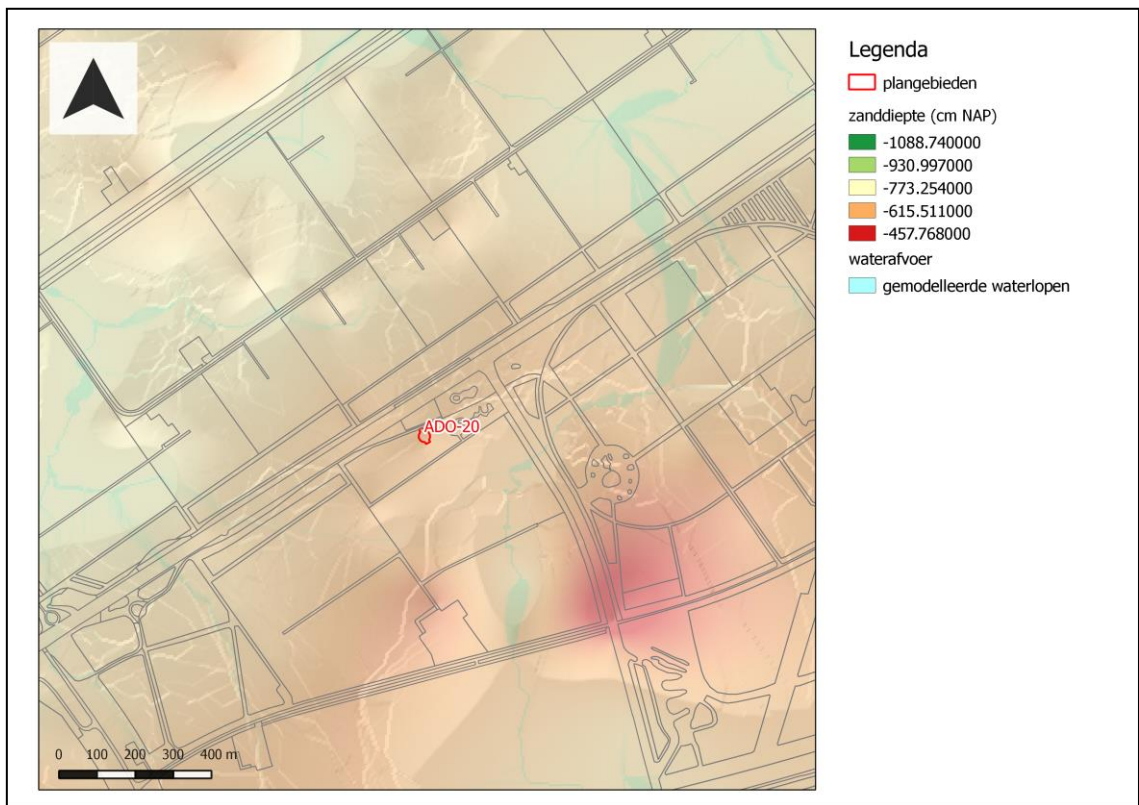

Figuur 2: Zanddieptekaart van de omgeving van plangebied ADO-20. De ligging van dit plangebied is weergegeven met rode lijnen. De zanddieptegegevens in de figuur zijn afkomstig van het onderzoek van Nales (2016a), die gebruik heeft gemaakt van de boringen uit zijn onderzoek in combinatie met de RIJP-boringen in het gebied. Zodoende is met behulp van kriging een zanddieptemodel van het projectgebied Windmolenpark Zeewolde gemaakt. Specifiek hier is te zien hoe het plangebied tussen twee dalvormige laagtes ligt, waarin gemodelleerde waterlopen aanwezig zijn.

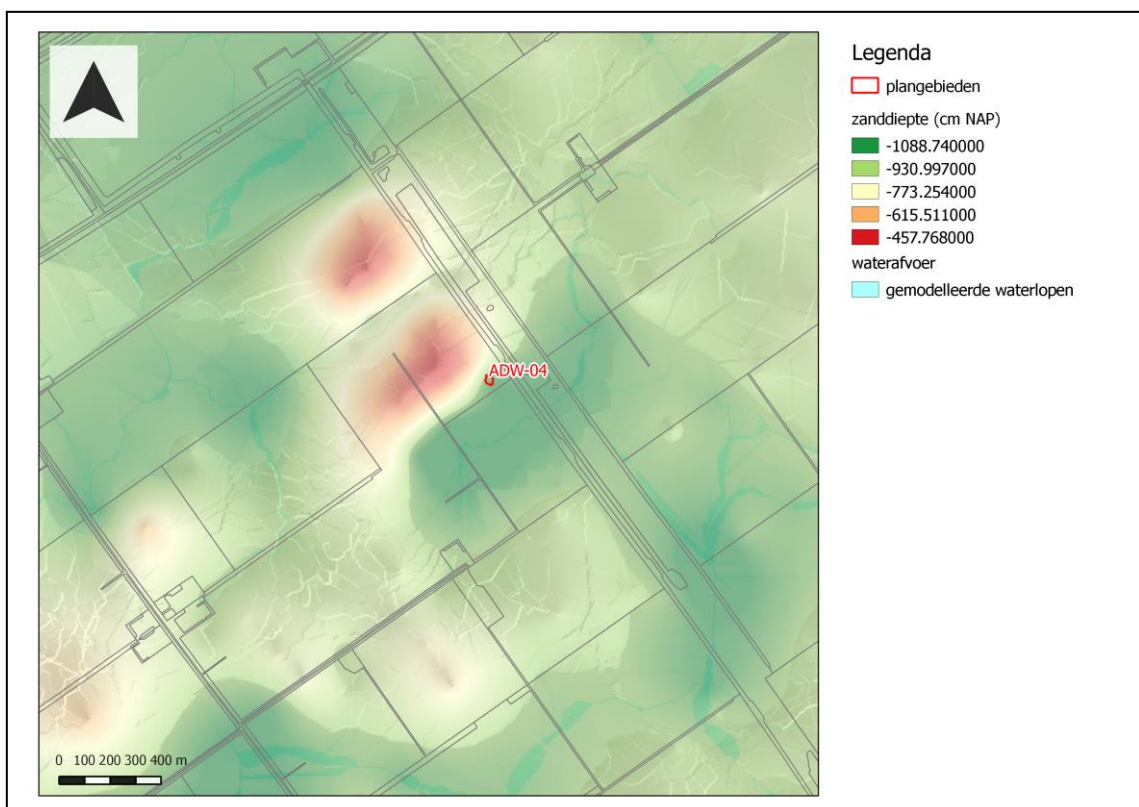

Figuur 3: Zanddieptekaart van de omgeving van ADW-04 (zie toelichting figuur 2). Dit plangebied ligt aan de rand van een omvangrijk duin naar een dal.

5. Onderzoeksmethodiek

Onderzoeksoptzet en hypothese

Het waarderend onderzoek heeft als doel door middel van boringen de omvang, begrenzing, de fysieke kwaliteit (gaafheid en conservering) en inhoudelijke kwaliteit vast te stellen van de vindplaats in het plangebied.

Onderzoeksmethodiek – waarderend booronderzoek

In het plangebied zijn in het kader van het waarderend onderzoek in totaal 41 boringen gezet (boringen 30001-30041). Hiervan zijn er 22 op ADW-04 verricht en 19 op ADO-20. Deze boringen zijn geplaatst in een boorgrid van 5 bij 4,3 m. Dit betekent dat de booraaen 4,3 m uit elkaar liggen en dat binnen de raaien om de 5 m een boring is uitgevoerd. Ten behoeve van de optimale spreiding van de boringen verspringen ze binnen de raaien 5 m ten opzichte van elkaar. De boringen zijn met behulp van een mechanische boorinstallatie gezet, die voorzien was van een Avegaar (schroef-)boor. Deze boor heeft een diameter van 14,5 cm. Om de diepteligger van het pleistocene zand vast te kunnen stellen, zijn naast de Avegaarboringen met behulp van een gutsboor (3 cm) handmatig boringen geplaatst. De boorpunten zijn met behulp van dGPS uitgezet alvorens ze zijn geplaatst. De boringen zijn beschreven zoals omschreven is in het PvE (Nales, 2016b).

Onderzoeksmethodiek – datering van de vindplaatsen

Ten behoeve van de datering van de geselecteerde locaties in het kader van de waardering is uitsluitend gebruik gemaakt van een regionale grondwaterstijgingscurve. AMS ¹⁴C datering kon in het plangebied niet worden toegepast, omdat er geen dateerbaar organisch archeologisch materiaal is aangetroffen (m.n. verkoolde hazelnootdoppen). Aan de hand van het begin van het Holoceen trad als gevolg van het geleidelijk verbeterende klimaat een relatieve stijging van de zeespiegel op, die landinwaarts leidde tot een stijging van het grondwater. Dit heeft uiteindelijk ertoe geleid dat grote delen van Nederland verdrongen en zodanig vernatten, dat veenvorming op kon treden. Het permanent verdrinken van een locatie kan hiermee beschouwd worden als een *terminus ante quem* datering. Vanaf dat moment kan namelijk aangekomen worden dat een gebied nagenoeg onbewoonbaar is.

Binnen dit onderzoek is gekozen om een zo regionaal mogelijk model te gebruiken om zo een optimale inschatting van de verdrinking te verkrijgen. Derhalve is gekozen om het model van Makaske (e.a. 2003) te gebruiken, die hun model gebaseerd hebben op ¹⁴C dateringen verkregen uit een onderzoek in onder meer Stichtse Kant in de aangrenzende gemeente Almere. De gehanteerde curve is weergegeven in bijlage 4.

Onderzoeksmethodiek – verzamelen van archeologische indicatoren

Van alle Avegaar-boringen is de top van het dekzand bemonsterd tot 50 cm in deze laag. De grondmonsters zijn met schoon kraanwater gezeefd op een zeef met een maaswijdte van 1 mm. Vervolgens zijn de zeefresiduen bij kamertemperatuur gedroogd en op het oog en met behulp van een binoculair met opvallend licht (BMS stereomicroscoop met een maximale vergrotingsfactor 60x, met gebruikmaking van een haloïd lamp *coldlight source* (XD-301)) onderzocht op de aanwezigheid van archeologische indicatoren, zoals bot, aardewerk, bewerkt vuursteen en houtskool. De aangetroffen indicatoren zijn bij het zeefresidu bewaard.

Methodiek van waardering

De waardebeoordeling van een archeologische vindplaats vormt de basis voor het selectieadvies waarin tevens randvoorwaarden voor het behoud in situ en het beheer worden gegeven. Voor de waardering van de verschillende vindplaatsen zijn de waarderingscriteria gehanteerd, die zijn gebaseerd op die van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en tevens zijn opgenomen in de KNA 4.0.

6. Lithologische en bodemkundige resultaten

Landschappelijke resultaten

Tijdens het veldonderzoek is in aanvulling op het verkennend en karterend onderzoek van Nales (2016a) meer inzicht verkregen in de opbouw van het voormalig landschap in het plangebied. Op ADW-04 bevindt op basis van de boringen het dekzand zich op een diepte tussen 9,8 m –NAP en 11,3 m –NAP met een gemiddelde op 10,5 m –NAP. In het hele gebied is de top van het dekzand bedekt met een veenpakket. Het dekzand is doorgaans grijs van kleur en vertoont nagenoeg geen sporen van bodemvorming. Alleen in boringen 30020, 20025 en 30029 zijn in de top van het dekzand beperkt sporen van bodemvorming aanwezig (in de vorm van een BC-horizont, mogelijk als gevolg van inspoeling). Op grond van het ontbreken van aanwijzingen op verspoeling valt te concluderen dat de top van het dekzand op deze plek grotendeels intact is gebleven. Aan de hand van de zanddieptekaart, die is opgesteld door Nales (2016a) valt af te leiden dat het plangebied in een dal ligt, aan de voet van een rivierduin.

Op locatie ADO-20 bevindt de top van het dekzand zich op een diepte van -6,1 tot -6,6 m NAP. Van reliëf-verschil binnen het plangebied is hiermee amper sprake. Gezien de ondiepe ligging van het zand is het waarschijnlijk dat plangebied ADO-20 zich op of nabij de top van een dekzandrug bevindt. De top van het dekzand is doorgaans intact. In alle boringen zijn sporen van podzolering waargenomen, bestaande uit een variërende samenstelling van E-horizonten (uitspoelingshorizonten) en inspoelingshorizonten (B-horizonten). Op een aantal plaatsen is de oorspronkelijke humeuze bovengrond zelfs nog aanwezig (A-horizont). Lokaal heeft mogelijk wel enige erosie plaatsgevonden. Spoelzand, kenmerkende dunne witte zandlagen tussen het veen (of klei) en het dekzand, die tijdens de verdrinking als gevolg van verspoeling zijn ontstaan, zijn in het plangebied aangetroffen (boringen 30010, 30011, 30012, 30031 en 30032).

Archeologische resultaten

Er zijn tijdens het waarderend booronderzoek verschillende primaire archeologische indicatoren aangetroffen. In deze paragraaf worden de determinaties uit het waarderend onderzoek beschreven. Op kaartbijlage 4 is een spreidingskaart van de verschillende archeologische indicatoren opgenomen. Hieronder zullen de meest opvallende vondsten besproken worden. De resultaten van de analyse zijn geregistreerd en in een database opgenomen (Nales, 2016b; bijlage 8).

Resultaten analyse zeefresiduen - archeologische indicatoren

Bewerkt vuursteen

In het zeefresidu van verschillende boringen zijn zowel op ADW-04 als op ADO-20 fragmenten vuursteen waargenomen, die op grond van technologische en morfologische kenmerken als bewerkt vuursteen kan worden aangemerkt. Naast de vondsten die gedaan zijn tijdens het karterend onderzoek, zijn tijdens het waarderend onderzoek op beide windturbinelocaties meerdere vondsten gedaan. Het betreft hoofdzakelijk zeer kleine fragmenten onverbrand productieafval, die bij de bewerking van vuursteen ontstaat. Het betreffen alle zeer kleine afslagen (<5 mm, boring 30003, 30035, 30025, 30029). In boring 30029 (ADW-04) is ook een verbrand fragment gevonden. Artefacten zijn niet gevonden.

Houtskool en knappersteen

In bijna alle boringen is houtskool aangetroffen, variërend van weinig tot veel (code 1, 2). Extreem veel houtskool (3) is niet aanwezig. Een spreiding van de hoeveelheid houtskool is in bijlage 4 weergegeven. Verspreid in het terrein is op locatie ADO-20 op diverse plekken ook knappersteen gevonden. Opvallend is juist dat dit materiaal in ADW-04 volledig ontbreekt. De oorzaak hiervan is niet duidelijk.

Botmateriaal

Op verschillende plekken is zowel op ADO-20 als op ADW-04 botmateriaal waargenomen. In enkele gevallen is het afkomstig van vermoedelijk een klein zoogdier, mogelijk een rodent. Er zijn echter ook resten gevonden die vermoedelijk aan grotere dieren zijn toe te schrijven. Opvallend is met name het botmateriaal op locatie ADW-04: op deze plek is zowel verbrand als onverbrand bot waargenomen, waarbij het bot zich met name concentreert in het zuidelijk deel van het plangebied. Deze concentratie bevindt zich juist ten zuiden van het gevonden vuursteen (zie hierboven). De hoeveelheid bot in de boringen en de vuursteenvondsten hangen vermoedelijk met elkaar samen, hetgeen gezien de verwachte ouderdom van deze vindplaats archeologisch gezien bijzonder is. Voor wat betreft ADO-20 is ook botmateriaal gevonden, maar de hoeveelheden zijn hier geringer. Daarbij betreft het hier een grotere component aan klein knaagdier-bot dan op ADW-04.

Conclusie

Op basis van de analyse van de zeefresiduen is vastgesteld dat op beide turbinelocaties behoudenswaardige vindplaatsen aanwezig zijn. Beide kenmerken zich door de aanwezigheid van resten bewerkt vuursteenmateriaal en hoeveelheden botresten (mede afkomstig uit het voorgaande onderzoek, Nales, 2016a). Op ADW-04 is ook verbrand botmateriaal aangetroffen. Als gevolg van de omvang van de plangebied en de hoeveelheid vondsten overschrijdt in beide gevallen de vindplaats de grenzen van het plangebied. Vermoedelijk strekt ter plaatse van ADO-20 de vindplaats zich in zuidelijke richting uit, terwijl op ADW-04 de vindplaats mogelijk zich ten noordoosten ervan uitbreidt. De waardestelling van de vindplaatsen is terug te vinden in hoofdstuk 9.

7. Archeologische interpretatie en synthese

ADO-20

Uit het onderzoek blijkt dat op ADO-20 dekzandafzettingen aanwezig zijn op een diepte tussen -6,1 en -6,6 m NAP. Op basis van lithologische informatie uit de omgeving van het plangebied is geconstateerd dat de plek hiermee vermoedelijk op een dekzandrug gelegen is. Tijdens het waarderend onderzoek is evenals de voorgaande onderzoeken geconstateerd dat in de top van het dekzand podzolering aanwezig is. Ook is de top volledig intact gebleven en zijn er amper sporen van verspoeling.


Tijdens het karterend en waarderend onderzoek zijn met name in het zuidelijke deel van het plangebied archeologische indicatoren aangetroffen (vuursteenafslagen, onverbrand bot), waardoor de aanwezigheid van een vindplaats (nederzettingen) op deze locatie vrijwel vaststaat. Op grond van de aanvullend geplaatste gutsboringen is de zanddiepte binnen het onderzochte deel nauwkeurig vastgesteld, waardoor ook de bewoonbaarheid van de ontdekte dekzandrug is te reconstrueren. Op basis van de waargenomen zanddieptes en de zeespiegelcurve van Makaske (2003), die specifiek voor het zuidwestelijke deel van Flevoland is opgesteld, vond deze verdrinking plaats rond circa 4.500 voor Chr. (bijlage 4). Dit betekent dat de dekzandrug in het plangebied bewoonbaar is geweest tot in die periode. Het aangetroffen bewerkte vuursteen past goed binnen een mesolithische traditie.

ADW-04


Op basis van de resultaten van het voorgaande onderzoek en dit onderzoek is vastgesteld dat het plangebied aan de voet van een rivierduin gelegen is, in het dal van de vroegere Eem. Het dekzand bevindt zich op een diepte tussen -9,8 en -11,3 m NAP. Aan de hand van de verdrinkingscurve van Makaske (2003) betekent dit dat deze vindplaats een hoge ouderdom moet hebben, aangezien een dergelijke zanddiepte impliceert dat de plek reeds voor 5.500 v. Chr. vernat moet zijn. Tijdens de karterende en waarderende fase zijn op deze plek verschillende vuursteenafslagen gevonden, die op basis van bovenstaande datering in de periode Laat-Paleolithicum-Mesolithicum kunnen dateren. Een bijzonderheid aan deze vindplaats is tevens de grote hoeveelheid zoogdierbot, dat in verbrande maar juist ook in onverbrande toestand is aangetroffen. Vindplaatsen uit deze periode in combinatie met hoeveelheden onverbrand botmateriaal zijn uiterst zeldzaam, omdat onverbrand bot in pleistoceen gebied (dekzand) doorgaans uit deze periode altijd verteerd of verdwenen is. De enige voorbeelden in Nederland van een dergelijke site betreffen de vroegmesolithische vindplaats Zutphen, waar 28 fragmenten zoogdier zijn gevonden (in matig geconserveerde toestand, Groenewoudt e.a., 2001) en het laat-mesolithisch jacht- en slachtkamp Jardinga (in Friesland, waar resten van een oerrund en een rest van een edelhert is gevonden). De vindplaats kan in potentie dus informatie bieden over de voedselcultuur en de fauna aan het begin van het Holoceen. De huidige informatie in Nederland uit die periode is immers uitsluitend gebaseerd op de steentijdvindplaatsen Polderweg en De Bruin in Hardinxveld (Van Wijngaarden-Bakker e.a., 2001).

8. Archeologische waardering van de vindplaats

Op basis van de resultaten van het waarderend booronderzoek is voor de vindplaatsen een waardestelling opgesteld. Deze is primair opgesteld aan de hand van het bodemprofiel en primaire archeologische indicatoren. De houtskool, in grote hoeveelheden, speelt echter ook een rol bij de waardering. De waardestelling is gebaseerd op de waarderingssystematiek van de gemeente Almere, die is afgeleid van de KNA, versie 4.0. Aan de hand van de waardestelling blijkt dat in beide plangebieden sprake is van een behoudenswaardige vindplaats op grond van intactheid en behoudenswaardigheid. De waardestelling van beide vindplaatsen is opgenomen in bijlage 5 en 6 en omvat een score-tabel. De omvang van de behoudenswaardige vindplaats is weergegeven in figuur 3. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de vindplaatsen zich mogelijk lijken uit te breiden in het aangrenzende gebied, respectievelijk ten zuiden van ADO-20 en ten noordoosten van ADW-04.

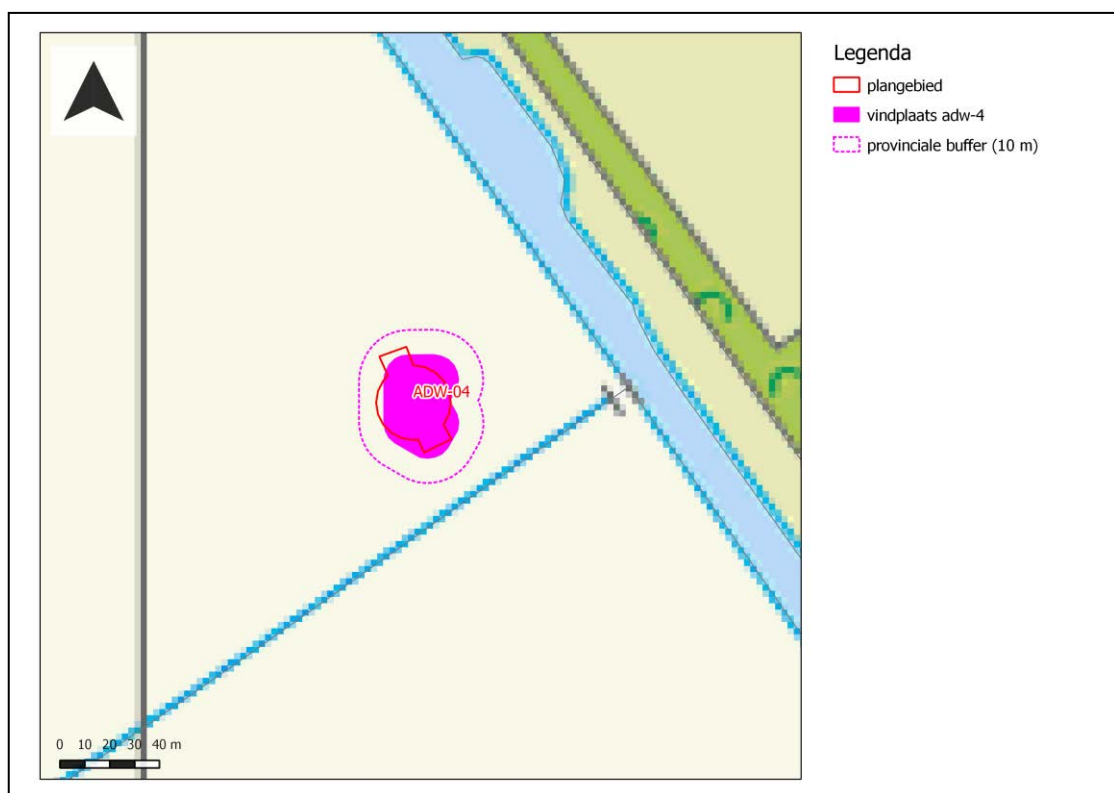

Figuur 3: Begrenzing van vindplaats ADW-04. Deze is behoudenswaardig.

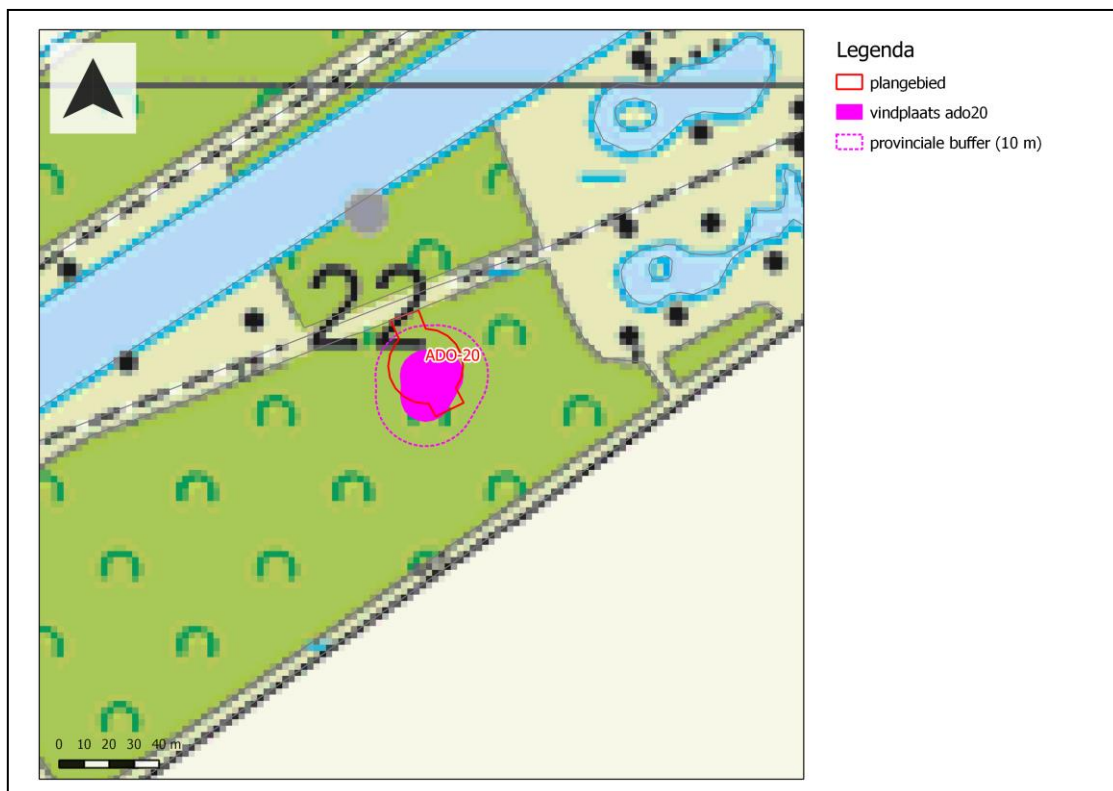

Figuur 4: Begrenzing van de vindplaats ADO-20. Deze vindplaats is behoudenswaardig.

9. Beantwoording onderzoeksvragen

Waarderende fase

Wat is de omvang/begrenzing van de archeologische steentijdvindplaats?

De omvang van de vindplaatsen is weergegeven in figuur 3 en 4 en is bepaald op basis van de aanwezigheid van harde indicatoren (vuursteen, bot), hoeveelheden houtskool in combinatie met het lokale reliëf in de top van het dekzand.

Wat is de diepteligging en datering van de vindplaats?

De vindplaats op ADW04 bevindt zich op een diepte tussen 9,8 en 11,3 m –NAP. Op basis van de waargenomen zanddieptes en de zeespiegelcurve van Makaske (2003), die specifiek voor het zuidwestelijke deel van Flevoland is opgesteld, vond de verdrinking van deze plek reeds voor 5.500 v. Chr. plaats (bijlage 3). Op ADO-20 vernatte het gebied rond 4.500 v. Chr. op basis van de diepteligging van het zand op de zeespiegelcurve. Dit betekent dat een vindplaats op ADW-04 dateert in de periode Laat-Paleolithicum-Mesolithicum, terwijl een vindplaats op ADO-20 kan dateren in de periode Mesolithicum-Vroeg Neolithicum.

Uit welke lithologische eenheid zijn de vondsten afkomstig?

De vondsten zijn aangetroffen in de top van het dekzand.

Wat is de fysieke kwaliteit (gaafheid en conservering) van de vindplaats?

Beide vindplaatsen zijn vermoedelijk intact. Op ADO-20 is deze uitspraak gebaseerd op het aantreffen van in- en uitspoelingshorizonten in de top van het dekzand, grotendeels onder een pakket veen. Op ADW-04 ontbreken sporen van bodemvorming in de top van het dekzand, maar lijkt ook hier de top intact onder veen. Op enkele plekken is hier een inspoelingshorizont (BC-horizont) waargenomen. Aanwijzingen van verspoeling of erosie zijn niet op de vindplaatsen aanwezig.

Wat valt er te zeggen over de aard van de vindplaats?

Op grond van de omvang, datering en het aantreffen van (on)verbrand vuursteen in combinatie met de landschappelijke ligging, is op beide plekken naar verwachting sprake van een seizoensgebonden nederzetting, vermoedelijk een jachtkampement. Dit blijft echter een vermoeden.

10. Conclusie

Op basis van het vooronderzoek zijn de volgende conclusies te trekken:

- Tijdens het onderzoek zijn in de top van het pleistoceen zand in beide plangebieden behoudenswaardige vindplaatsen vastgesteld. Aan de hand van het vondstmateriaal (vuursteenafslagen en (on)verbrand botmateriaal) in combinatie met de diepteligging van de vindplaats is de vindplaats op locatie ADW-04 te plaatsen in het Laat-Paleolithicum-Mesolithicum, terwijl een vindplaats op ADO-20 mogelijk uit het Mesolithicum-Vroeg Neolithicum dateert. De vindplaatsen zijn op basis van het voorkomen van vondstmateriaal binnen het plangebied begrensd, maar het vermoeden bestaat dat in beide gevallen de vindplaats zich buiten het plangebied voortzet. De begrenzingen van de vindplaatsen zijn weergegeven in figuur 4 en 5 in dit rapport.
- Ondanks de relatief kleine omvang van individuele windmolenlocaties is gebleken dat het verrichten van archeologisch onderzoek op deze resultaat heeft gehad. Met name de vindplaats op ADW-04 betreft vermoedelijk een zeer oude vindplaats, die gezien haar vermoede datering in het Laat-Paleolithicum-Mesolithicum en het aantreffen van hoeveelheden (goed geconserveerd) verbrand en onverbrand botmateriaal een bijzonder karakter heeft.

Advies

Op basis van de resultaten van het onderzoek zijn in beide plangebieden behoudenswaardige vindplaatsen vastgesteld.

- Voor wat betreft locatie ADW-04 is vastgesteld dat de hele locatie op grond van de waarderingssystematiek binnen een behoudenswaardige vindplaats valt. Ons advies is om te onderzoeken of de mast naar een andere plek toe te verplaatsen is. Reden hiervoor is onder meer de grote diepteligging van de vindplaats in combinatie met het archeologisch bijzondere karakter van deze plek. Met name de diepteligging van de vindplaats (op circa 6,0 m –Mv) maakt een opgraving namelijk een relatief kostbare aangelegenheid. Wel raden wij aan om het gevonden botmateriaal te laten dateren middels een C-14 datering om de waardering voor wat betreft ouderdom van deze plek te kunnen completeren.
- Voor wat betreft ADO-20 geldt in principe hetzelfde advies als voor ADW-04, maar dan specifiek met betrekking tot een verplaatsing in noordelijke richting, buiten het als vindplaats aangewezen gebied. Als die verplaatsing niet mogelijk is en er toch gekozen wordt op deze plaats een windturbine te realiseren, bestaat hier echter wel de mogelijkheid om de resten door middel van het aanvullend graven van (waarderende) proefsleuven en een opgraving te behouden. De vindplaats bevindt zich hier immers op een diepte van 1,8 tot 2,5 m –Mv. Als voor deze optie gekozen wordt, dient op voorhand van het onderzoek een Programma van Eisen (PvE) te worden opgesteld over hoe en op welke wijze de vindplaats zal worden onderzocht. Dit PvE dient te worden goedgekeurd door de bevoegde overheid, de gemeente Zeewolde, alvorens de onderzoekswerkzaamheden op deze plek kunnen plaatsvinden.

Bovenstaande vormt een advies. Op grond van de resultaten van het rapport en het advies zal het bevoegd gezag (de gemeente Zeewolde) een besluit nemen over de daadwerkelijke omgang met eventueel aanwezige archeologische waarden binnen het plangebied.

11. Geraadpleegde bronnen


Databestanden:

- c14.arch.ox.ac.uk

Literatuur:

- Groenewoudt, B.J., J. Deeben, B. van Geel en R.C.G.M. Lauwerier, 2001: An Early Mesolithic Assemblage with Faunal Remains in a Stream Valley near Zutphen, The Netherlands. *Archaeologisches Korrespondenzblatt* 31 (3).
- Hoek, W. Z., 1997. *Palaeogeography of Lateglacial vegetations. Aspects of Lateglacial and Early Holocene vegetation, abiotic landscape and climate in the Netherlands*. Thesis, Vrije Universiteit, Amsterdam, 147.
- Makaske, B, D.G. Van Smeerdijk, H. Peeters, J.R. Mulder en T. Spek, 2003. *Relative water-level rise in the Flevo lagoon (The Netherlands), 5300-2000 cal. Yr. BC: an evaluation of new and existing basal peat time-depth data*, Netherlands Journal of Geosciences / Geologie en Mijnbouw 82 (2): 115-131
- Menke, U.; E. van de Laar & G. Lenselink (red), 1998. *De Geologie en Bodem van Zuidelijk Flevoland*. Flevobericht nr. 415. Uitgave van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie IJsselmeergebied.
- Nales, T, 2016a. Windmolenpark Zeewolde, gemeente Almere en Zeewolde (FL). Inventariserend Veldonderzoek (IVO; fase 1 en 2) Transect-rapport 1077. Utrecht.
- Nales, T, 2016b. Programma van Eisen Windpark Zeewolde – Windturbinelocaties ADW-04 en ADO-20, waarderende fase, gemeente Almere, Provincie Flevoland.
- Mulder, E.F.J., M.C. Geluk, I.L. Ritsema, W.E. Westerhoff en T.E. Wong, 2003. *De ondergrond van Nederland*. Houten.
- Van Heeringen, R.M., W.A.M. Hessing, L.I. Kooistra, S. Lange, B.I. Quadflieg, R. Schrijvers, W. Weerheim, *Archeologisch landschapsonderzoek in het kader van het project Kwaliteitsverbetering Kotterbos (locatie Natuurboulevard) in de gemeente Lelystad, provincie Flevoland*, deel A en B. rapport V1132, Vestigia, Amersfoort.
- Van Wijngaarden-Bakker, L.H., C. Cavallo, T. van Kolfschoten, C.H. Maliepaard en J.H.S. Oversteegen, 2001. Zoogdieren, vogels, reptielen in: L.P. Louwe Kooijmans (eds). *Hardinxveld-Giessendam Polderweg. Een mesolithisch jachtkamp in het rivierengebied (5.500-5.000 v. Chr)*. Amersfoort (RAM-85), 1818-242.

Bijlage 1-1: Boorpuntenkaart ADW-04

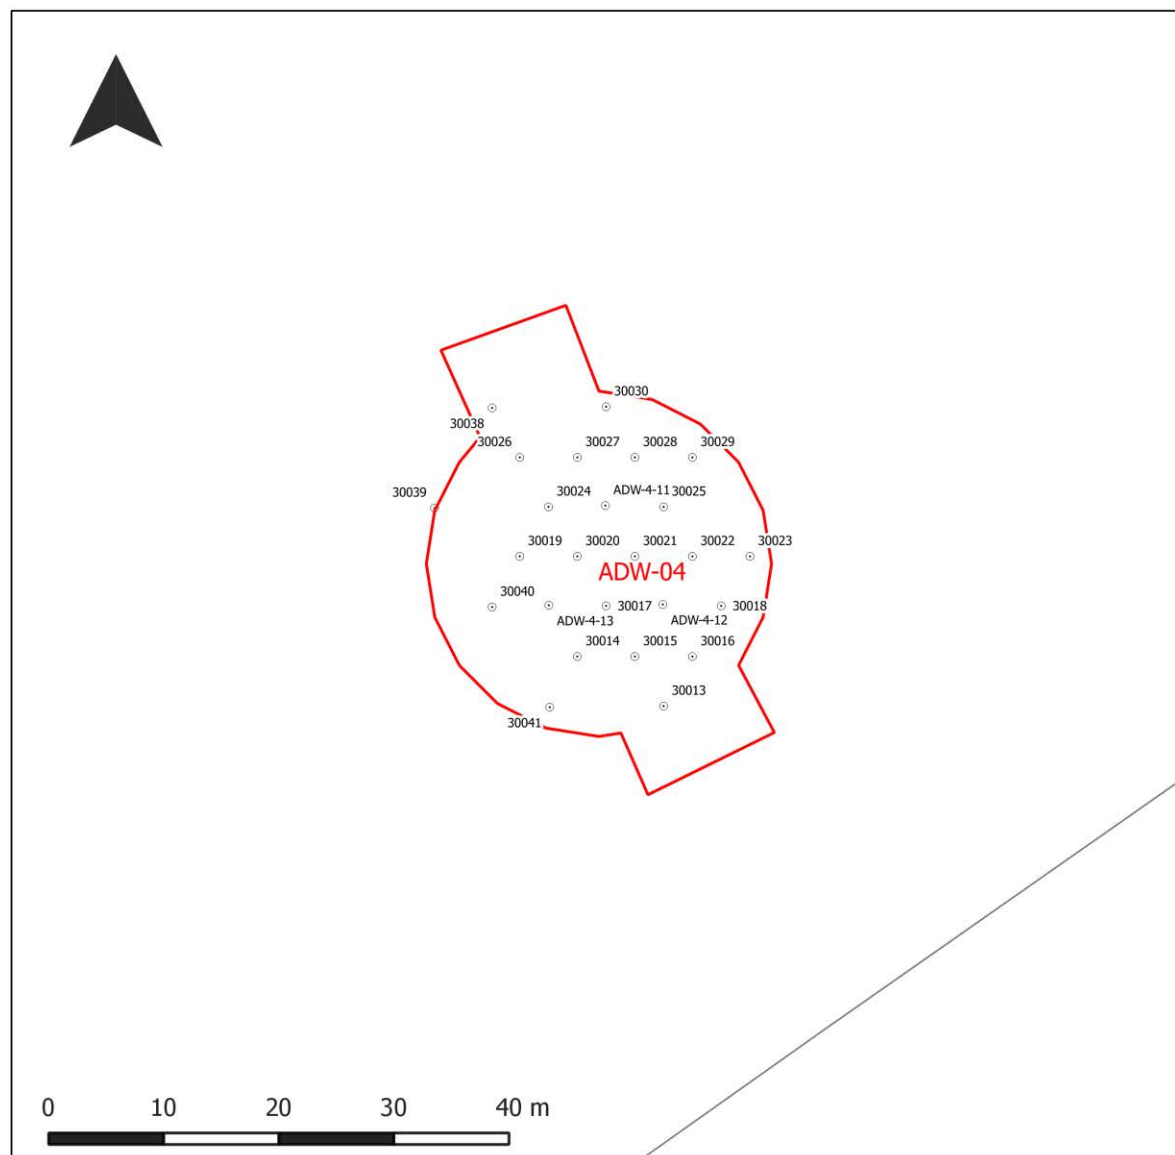

Boorpuntenkaart


Project:
16120034

Toponiem:
Windpark ADW-04

Plaats:
Zeewolde

Legenda

-  plangebied
-  boringen

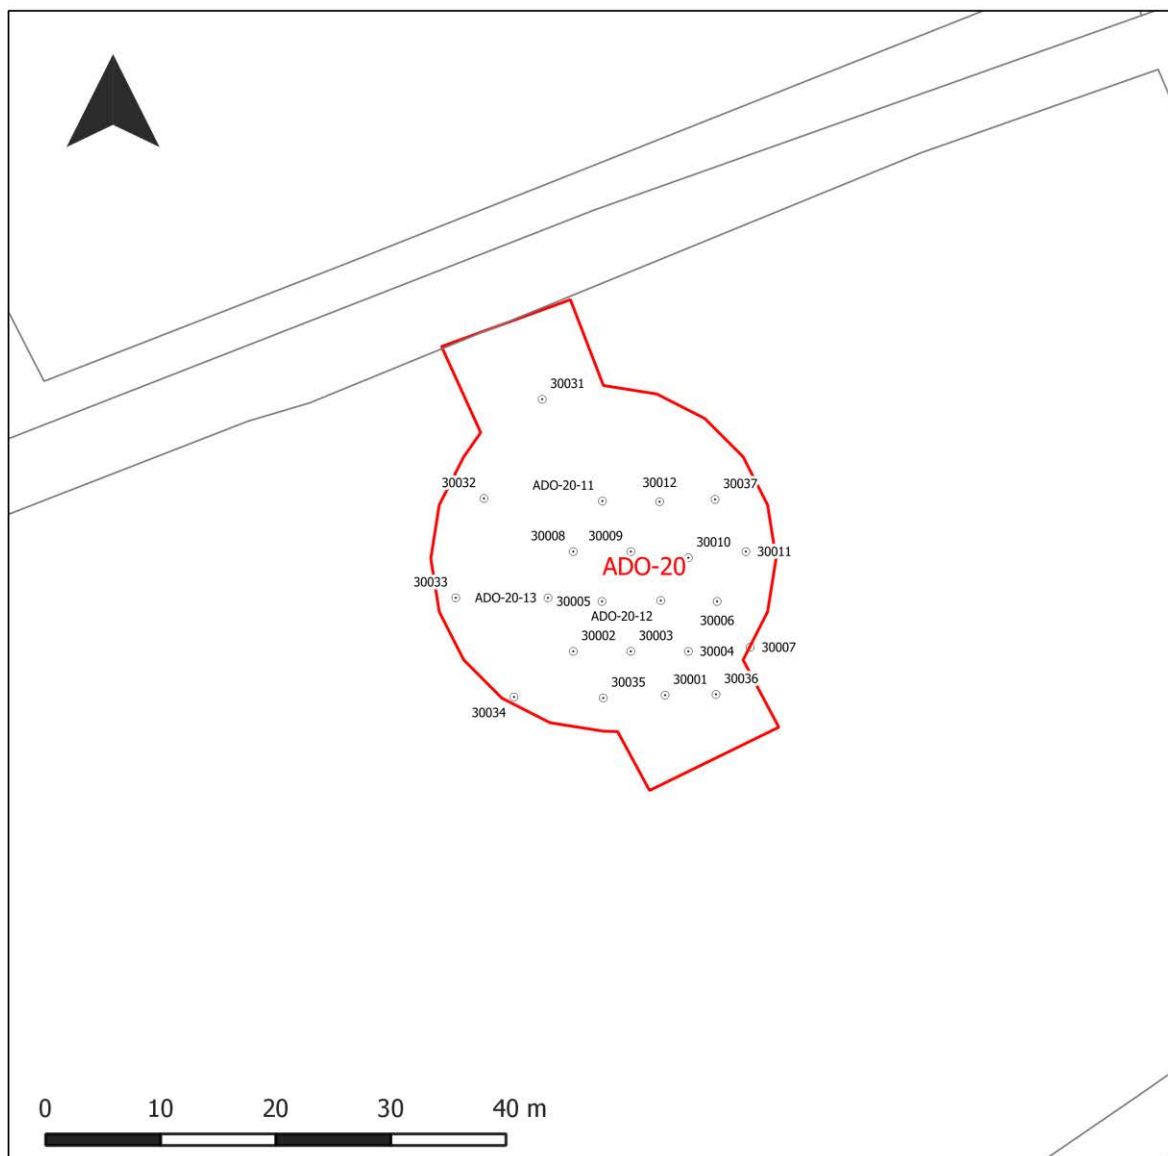

Resultatenkaart

Project:
16120034

Toponiem:
Windpark ADO-20

Plaats:
Zeewolde

Legenda

☐ plangebied

- boringen

Bijlage 2: Legendaformulier

Plangebied	Windmolenpark Zeewolde, Waardering ADW-04 en ADO-20
Projectnummer	16120034
Fase	Waarderende fase (3)
Periode van uitvoering	Maart 2017
Onderzoekmeldingsnummers	4034880100
Omvang van het plangebied	Per locatie 695 m ²
Methode en grid	Gelijkzijdig boorgrid, 5 bij 4,33, daaromheen 10 bij 8,6
Type boor en diameter	Avegaar 14,5 cm
Aantal boringen	41
Boornummers	30001-300041
Status veldwerk	Gereed


Tabelverantwoording	
Plangebied	Windmolenpark Zeewolde, Waardering ADW-04 en ADO-20
Projectcode	Idem
Boring	Boorpuntnummer
X-COORD	x-coördinaat (RD)
Y-COORD	y-coördinaat (RD)
NAP_MV	z-waarde (NAP)
TOP_PLEI	Bovenzijde pleistocene afzettingen (-Mv)
NAP_PLEI	Bovenzijde pleistocene afzettingen (NAP)
EINDE BORING	Diepte van de boring (-Mv)
EINDE BORING_NAP	Diepte van de boring (NAP)
TYPE BODEM	Type bodem
HORIZONTEN	Bodemhorizonten in het dekzand (A B C)
AFDEK_MATERIAAL	Aard afdekkend sediment – sedentaat
AARD_BOVENGRENS	Scherpte van de overgang tussen het pleistoceen niveau en het afdekkend sediment
MONSTER	Monster verzameld (JA/NEE)
GEZEEFD	Idem (JA/NEE)
OPMERKINGEN	Idem

Indicatoren uit de boringen:


Archeologische indicator	Codering	Aantal (n boringen)
Houtskool (HK)	0=afwezig, 1=aanwezig, 2=veel, 3=extreem veel	0-2
Vuursteen (VST)	0=afwezig, 1=mogelijk antropogeen; 2=antropogeen vuursteen	1 (6)
Aardewerk (AW)	0=afwezig, 1=aanwezig, 2=veel, 3=extreem veel	0
Hazelnootdop (verbrand, HAZ)	0=afwezig, 1=aanwezig, 2=veel, 3=extreem veel	0
Bot (niet verbrand, BOT)	0=afwezig, 1=aanwezig, 2=veel, 3=extreem veel	1 (17)
Verbrand bot (VERB_BOT)	0=afwezig, 1=aanwezig, 2=veel, 3=extreem veel	1 (1)
Knappersteen (KNAPST)	0=afwezig, 1=aanwezig, 2=veel, 3=extreem veel	0-1
Grind (NS_GR)	0=afwezig, 1=aanwezig, 2=veel, 3=extreem veel	0-2
Natuursteen (NS)	0=afwezig, 1=aanwezig, 2=veel, 3=extreem veel	0
Gebroken kwarts (NS_GK)	0=afwezig, 1=aanwezig, 2=veel, 3=extreem veel	0
Afzonderlijke vondsten	(in opmerkingen)	Niet van toepassing

Naam bestand Excel tabel	ALZW_database_Windmolenpark-Zeewolde_waardering-ADO-ADW.xls
Naam kaartbestanden	-
Datum	April 2017

Bijlage 3: Zeespiegelcurve

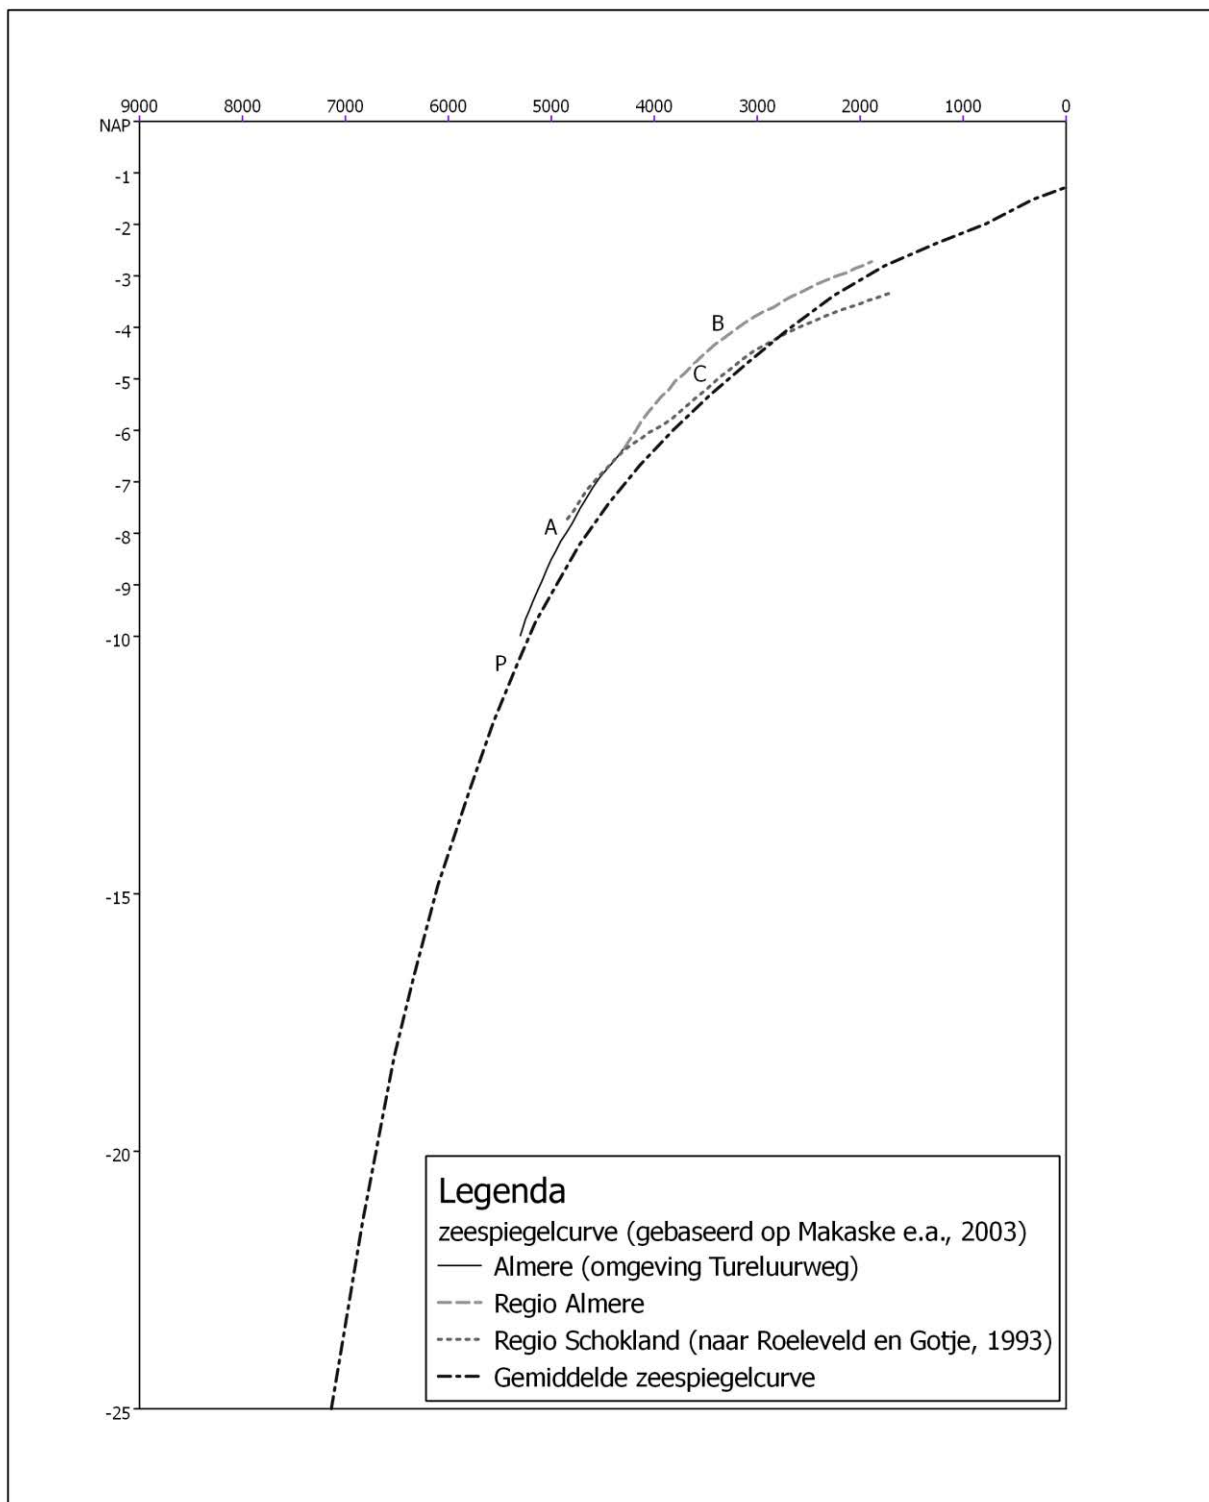

Bijlage 4-1: Resultatenkaart ADW-04

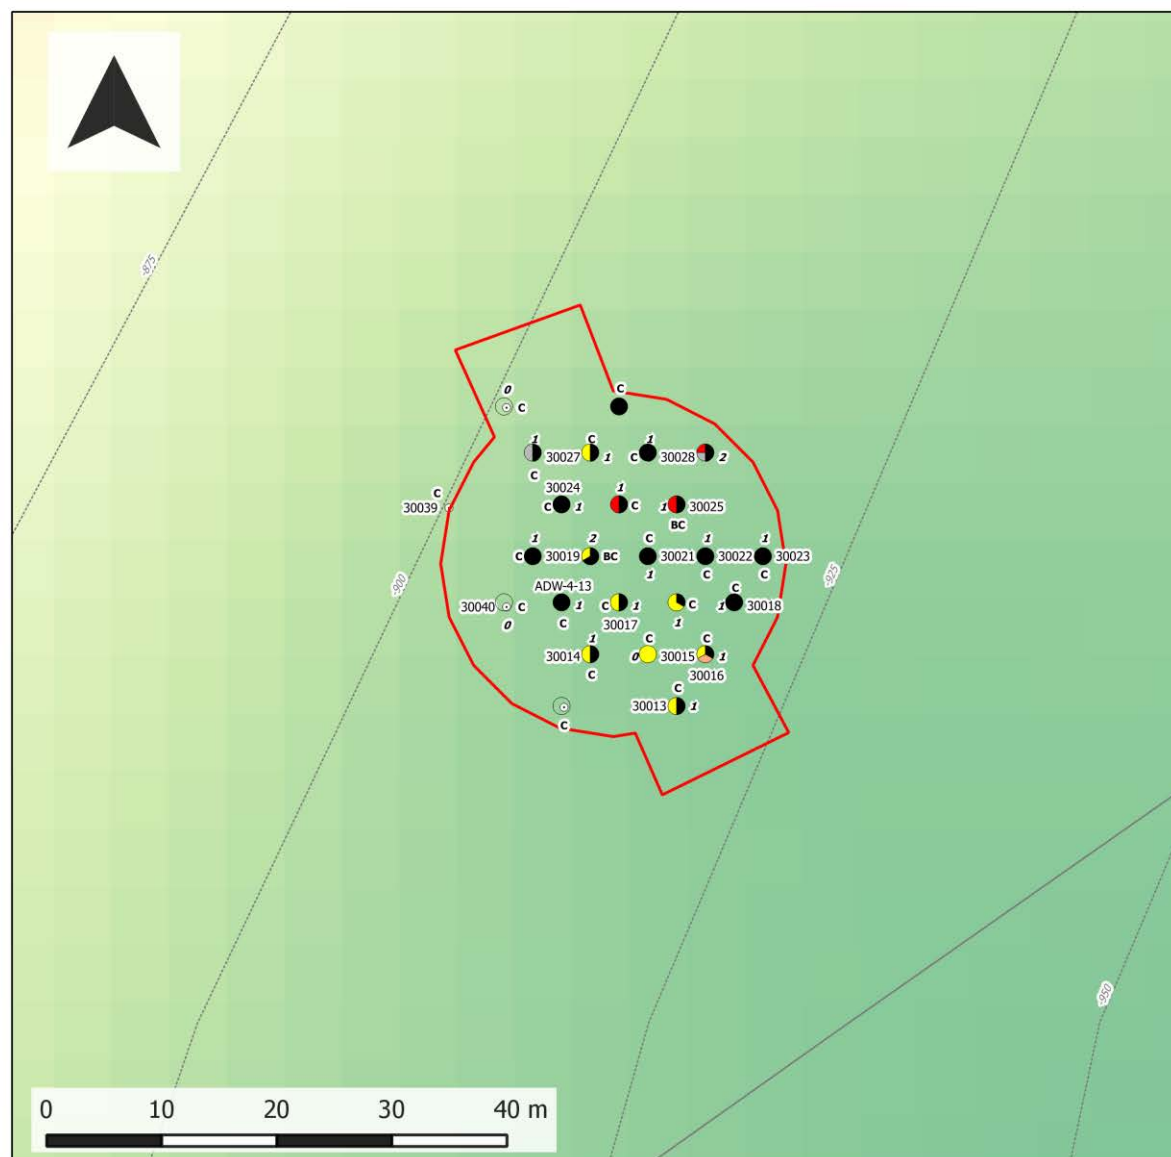

Resultatenkaart

Project:
16120034

Toponiem:
Windpark ADW-04

Plaats:
Zeewolde

Legenda

plangebied

boringen

contourlijnen zanddiepte (cm NAP)

zanddiepte (cm NAP)

-1100.000000

-937.500000

-775.000000


-612.500000

-450.000000

Archeologische indicatoren

BOT
 VST
 VERBR_BOT
 KN
 HK

Bijlage 4-2: Resultatenkaart ADO-20

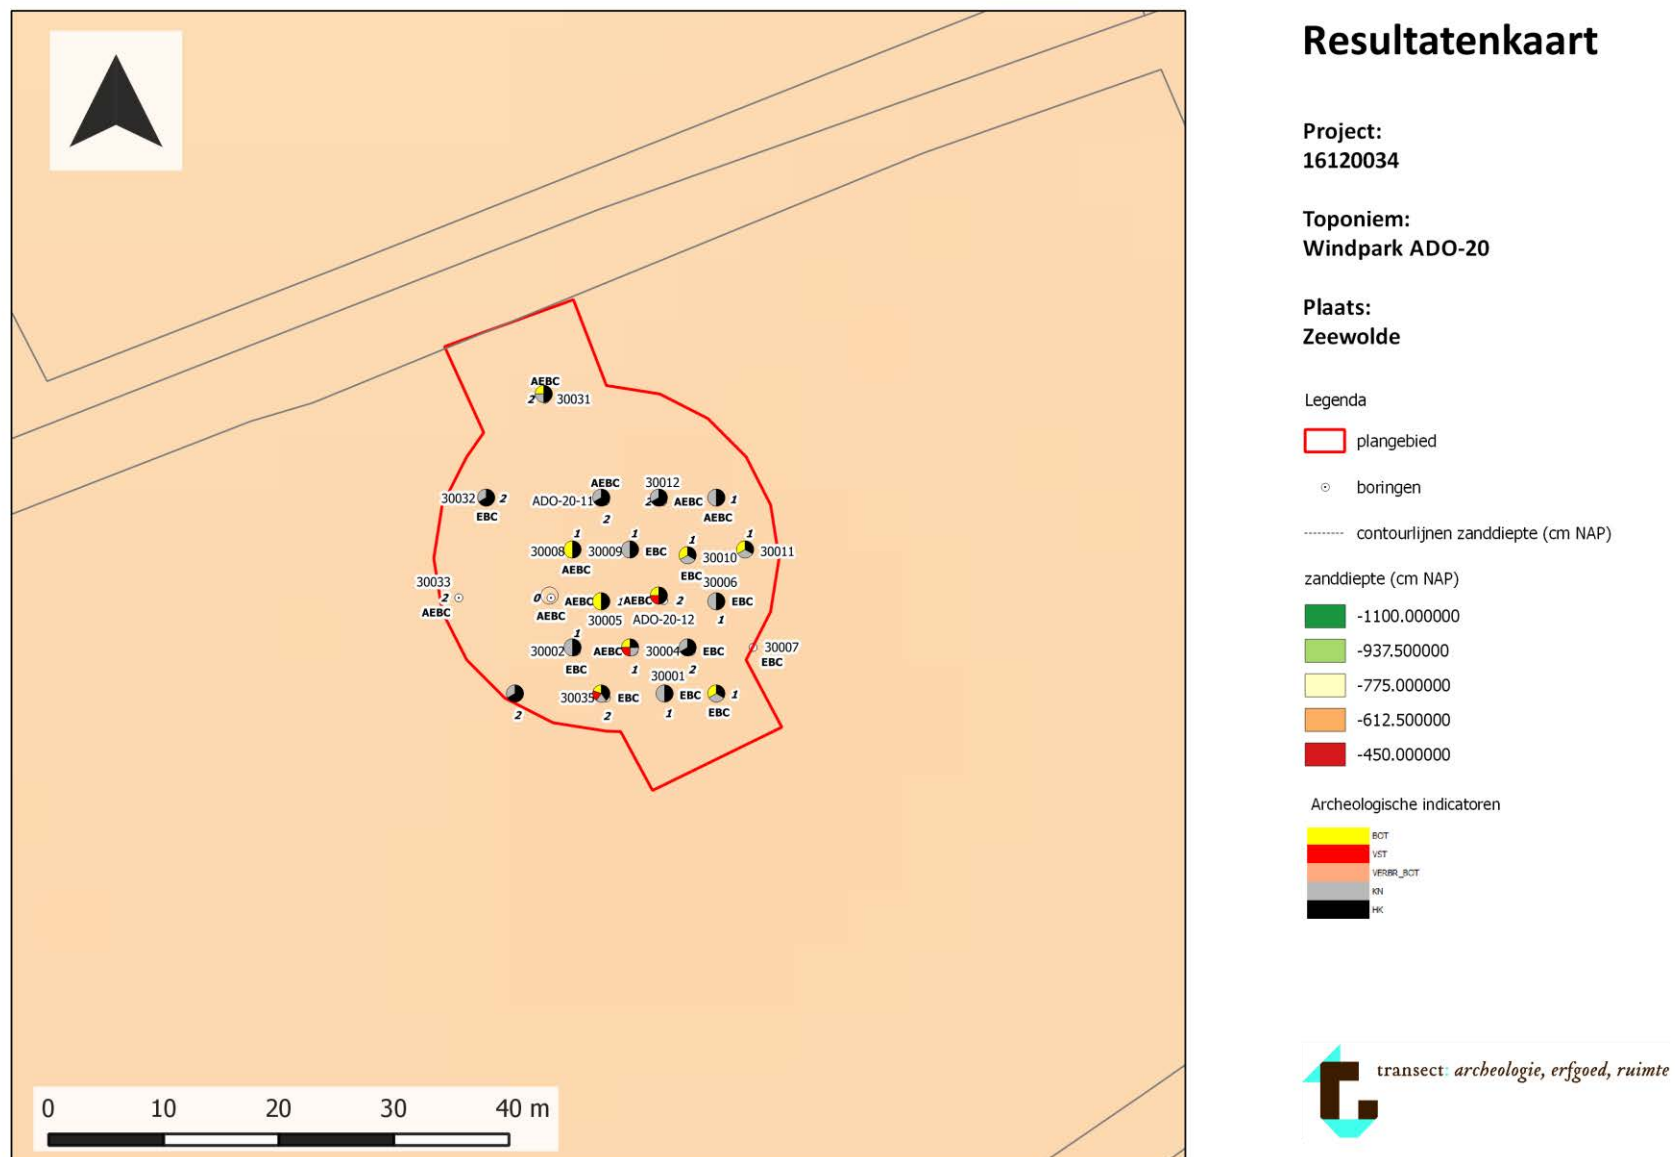

Bijlage 5: Waarderingsformulier – vindplaats ADW-04

Datum opgesteld: 20-04-2017 (gebaseerd op de model vindplaatscatalogus van Bureau Archeologie en Monumentenzorg Almere)

Vindplaats ADW-04

1. **Vindplaatscode:** ADW-04

Coördinaten: Begrenzing vindplaats binnen het plangebied ligt binnen de vierhoek:

a. 153111.994 / 488314.875 (N)

b. 153124.656 / 488296.120 (O)

c. 153097.713 / 488297.072 (W)

d. 153113.707 / 488273.366 (Z)

NB. De noordoostelijke en zuidelijke begrenzingen van de vindplaats bevindt zich mogelijk buiten het plangebied

Kaartblad (topografische kaart Nederland 1: 25.000): 26B

2. **Gemeente:** Zeewolde

Locatie: Zeewolde

Toponiem: ADW-04

3. **Grondgebruik:** tijdens het onderzoek in 2017 was het terrein in gebruik als akker

4. **Vondstmateriaal:** zie tabel; het vondstmateriaal is gedateerd op grond van de diepteligging van het pleistocene zand, waarop en waarin het materiaal is aangetroffen en de waargenomen afslagtechniek (zie rubriek 9). Naast de vondsten in de tabel zijn op een aantal plekken binnen de vindplaats op meerdere plekken onverbrand botmateriaal aangetroffen van zoogdieren.

Vondstmateriaal vindplaats ADW04				
determinatie drs. A.A. Kerkhoven (Transect)				
Boring	Fragmenten bewerkt vuursteen	Fragment gebroken kwarts	Verbrand bot	Mogelijk verkoalde hazelnootdop
ADW-4-11	1 (verbrand)	-	-	-
30025	1 (onverbrand)	-	-	-
30029	1 (onverbrand), 1 verbrand	-	-	-
30016		-	1	-

5. **Landschappelijke ligging:** De vindplaats bevindt zich aan de voet van een rivierduin, in een voormalig rivierdal.
6. **Beschrijving:** De vindplaats is vastgesteld door middel van systematisch booronderzoek. Het is een vindplaats die zich kenmerkt door een concentratie van bewerkt vuursteen, verbrand en onverbrand bot en houtskool. De vindplaats bevindt zich op een diepte tussen 9,8 – 11,3 m –NAP. Als gevolg van deze diepe ligging heeft alvorens de verdrinking geen bodenvorming kunnen optreden. Alleen in boringen 30025 en 30029 is een BC-horizont aanwezig. De top van het dekzand is intact en ligt begraven onder veen. Sporen van erosie/verspoeling ontbreken. Hiermee is de top van het dekzand (evenals de vindplaats) intact te beschouwen. De begrenzing van vindplaats 1 is afgeleid van het ruimtelijk voorkomen van bewerkt vuursteen en bot. Ook het onverbrand bot is als indicator meegenomen. De grote hoeveelheid ervan op deze locatie is opvallend alsmede de conservering ervan. Dit laatste kan archeologisch gezien de vindplaats zeer bijzonder maken, aangezien onverbrand bot uit de periode Laat-Paleolithicum-Mesolithicum een zeldzaamheid is. De omvang van de vindplaats binnen het plangebied is naar schatting 1.000 m².
7. **Type vindplaats:** waarschijnlijk een extractiekampement
8. **Diepteligging:** top van de vindplaats / dekzandopduiking 9,8 m -NAP (op grond van de boorstaten).
9. **Datering:** Laat-Paleolithicum-Mesolithicum

De ouderdom van de vindplaats is vooralsnog gebaseerd op de diepteligging van het pleistocene zand. Een meer nauwkeurige datering kan verkregen worden door middel van C-14 dateringen van het botmateriaal.

10. **Waardering:** vindplaats is 'behoudenswaardig' volgens de criteria zoals vastgelegd in de KNA 4.0

Vondstcategorie	Aantal boringen	Boornummers
Vuursteen	4	ADW-4-11, 30025, 30029
Verbrand bot	1	300016
Bot	3	ADW-4-12, 30013, 30014, 30015, 30016, 30017, 30020, 30027, 30039

Waardestelling vindplaats ADW-04		
Waarderingscriteria	Score	Onderbouwing
<i>Fysieke kwaliteit</i> Conservering	3	De aanwezigheid van vuursteen wijst erop dat in ieder geval anorganische resten op de vindplaats nog bewaard zullen zijn gebleven. Dit geldt eveneens voor verkoolde organische resten getuige het houtskool. Organische resten, die in het zand zitten zijn echter naar verwachting gedegradeerd als gevolg van de hogere zuurgraad. Uitzondering hierop zijn eventuele organische resten die zich in humeuze grondsporen bevinden . De afwijkende lithologie en grondsamenstelling kan ervoor gezorgd hebben dat onverbrand bot e.d. nog bewaard is gebleven.
<i>Fysieke kwaliteit: gaafheid</i>	3	Bodemprofiel intact: in de top van het dekzand is een vaaggrond aanwezig (C). In het noordoostelijk deel zijn ook inspoelingslagen aanwezig (BC-horizont). Er zijn geen sporen van verspoeling aanwezig en het zand is afgedekt door veen.
Totaal score fysieke kwaliteit	6	
<i>Inhoudelijke kwaliteit:</i> Zeldzaamheidwaarde	3	De vindplaats ligt in een ongeschonden, afgedekt dekzandlandschap, dat in lokaal, regionaal en Europees opzicht uiterst zeldzaam is. Met name de aanwezigheid van onverbrand bot – in relatief grote hoeveelheden – kan deze plek zeer bijzonder maken.
<i>Inhoudelijke kwaliteit:</i> Informatiewaarde	3	De vindplaats kan bijzondere nieuwe informatie over de levenswijze van onze voorouders in een periode waarvan zeer weinig bekend is. Het kan nieuw licht werpen op de overgang van het jagers- verzamelaars bestaan naar een meer sedentaire
<i>Inhoudelijke kwaliteit:</i> Ensemblewaarde	3	De vindplaats ligt in zijn naar verwachting grotendeels ongeschonden landschappelijke context; kan mogelijk inzicht geven in de ontwikkeling van dit landschap en de datering van de verdrinking ervan; in organische sedimenten aan de flanken van de dekzandopduiking kunnen organische resten zijn bewaard; vindplaats kan bestudeerd worden in relatie tot andere steentijdvindplaatsen in de ondergrond van Almere.
<i>Inhoudelijke kwaliteit:</i> Representativiteit	-	
Totaal score Inhoudelijke kwaliteit	9	

Bijlage 6: Waarderingsformulier – vindplaats ADO20

Datum opgesteld: 20-04-2017 (gebaseerd op de model vindplaatscatalogus van Bureau Archeologie en Monumentenzorg Almere)

Vindplaats ADO-20

1. **Vindplaatscode:** ADO-20

Coördinaten: Begrenzing vindplaats binnen het plangebied ligt binnen de vierhoek:

a. 158508.058 / 482892.779 (N)

b. 158517.903 / 482876.488 (O)

c. 158494.919 / 482880.490 (W)

d. 158504.304 / 482864.305 (Z)

NB. De zuidwestelijke begrenzingen van de vindplaats bevindt zich mogelijk buiten het plangebied

Kaartblad (topografische kaart Nederland 1: 25.000): 26D

2. **Gemeente:** Zeewolde

Locatie: Zeewolde

Toponiem: ADO-20

3. **Grondgebruik:** tijdens het onderzoek in 2017 was het terrein in gebruik als rietland

4. **Vondstmateriaal:** zie tabel; het vondstmateriaal is gedateerd op grond van de diepteligging van de dekzandopduiking, waarop en waarin het materiaal is aangetroffen (zie rubriek 9).

Vondstmateriaal vindplaats ADO20				
determinatie drs. A.A. Kerkhoven (Transect)				
Boring	Fragmenten bewerkt vuursteen	Fragment gebroken kwarts	Verbrand bot	Mogelijk verkoalde hazelnootdop
ADO-20-12	2 (onverbrand)	-	-	-
30003	1 (onverbrand)	-	-	-
30025	1 (onverbrand)	-	-	-

5. **Landschappelijke ligging:** De vindplaats bevindt zich op een dekzandrug.
6. **Beschrijving:** De vindplaats is vastgesteld door middel van systematisch booronderzoek. Het is een vindplaats die zich kenmerkt door een concentratie van bewerkt vuursteen, bot en houtskool. De vindplaats bevindt zich op een diepte tussen 6,1 – 6,7 m –NAP. In de top van het dekzand is sprake van een nagenoeg intacte podzolbodem, vanwaar sprake is van een hoge mate van intactheid van het bodemprofiel. Tevens ligt de vindplaats begraven onder hoofdzakelijk veen. Hiermee is de vindplaats intact te beschouwen. De begrenzing van vindplaats is afgeleid van het ruimtelijk voorkomen van bewerkt vuursteen en bot. Ook het onverbrand bot uit boring 30005 (zoogdier, geen rodent) is als indicator meegenomen. De omvang van de vindplaats binnen het plangebied is naar schatting 560 m².
7. **Type vindplaats:** waarschijnlijk een extractiekampement
8. **Diepteligging:** top van de vindplaats / dekzandopduiking 6,1-6,6 m -NAP (op grond van de boorstaten).
9. **Datering:** Mesolithicum-Neolithicum

De ouderdom van de vindplaats is vooralsnog gebaseerd op de diepteligging van het pleistocene zand. Een meer nauwkeurige datering kan verkregen worden door middel van C-14 dateringen van het botmateriaal.


10. **Waardering:** vindplaats is 'behoudenswaardig' volgens de criteria zoals vastgelegd in de KNA 4.0

Vondstcategorie	Aantal boringen	Boornummers
Vuursteen	3	ADO-20-12, 30003, 30035
Bot	1	Als indicator (30005)

Waardestelling vindplaats ADO-20		
Waarderingscriteria	Score	Onderbouwing
<i>Fysieke kwaliteit</i> Conservering	3	De aanwezigheid van vuursteen wijst erop dat in ieder geval anorganische resten op de vindplaats nog bewaard zullen zijn gebleven. Dit geldt eveneens voor verkoolde organische resten getuige het houtskool. Organische resten, die in het zand zitten zijn echter naar verwachting gedegradeerd als gevolg van de hogere zuurgraad. Uitzondering hierop zijn eventuele organische resten die zich in humeuze grondsporen bevinden . De afwijkende lithologie en grondsamenstelling kan ervoor gezorgd hebben dat onverbrand bot e.d. nog bewaard is gebleven.
<i>Fysieke kwaliteit: gaafheid</i>	3	Bodemprofiel intact: in de top van het dekzand is een volledig podzolprofiel aanwezig (AEBC). Er zijn geen sporen van verspoeling aanwezig en het zand is afgedekt door veen.
Totaal score fysieke kwaliteit	6	
<i>Inhoudelijke kwaliteit:</i> Zeldzaamheidwaarde	3	De vindplaats ligt in een ongeschonden, afgedekt dekzandlandschap, dat in lokaal, regionaal en Europees opzicht uiterst zeldzaam is.
<i>Inhoudelijke kwaliteit:</i> Informatiewaarde	3	De vindplaats kan bijzondere nieuwe informatie over de levenswijze van onze voorouders in een periode waarvan zeer weinig bekend is. Het kan nieuw licht werpen op de overgang van het jagers- verzamelaars bestaan naar een meer sedentaire
<i>Inhoudelijke kwaliteit:</i> Ensemblewaarde	3	De vindplaats ligt in zijn naar verwachting grotendeels ongeschonden landschappelijke context; kan mogelijk inzicht geven in de ontwikkeling van dit landschap en de datering van de verdrinking ervan; in organische sedimenten aan de flanken van de dekzandopduiking kunnen organische resten zijn bewaard; vindplaats kan bestudeerd worden in relatie tot andere steentijdvindplaatsen in de ondergrond van Almere.
<i>Inhoudelijke kwaliteit:</i> Representativiteit	-	
Totaal score Inhoudelijke kwaliteit	9	

Bijlage 7: Foto's van het vondstmateriaal


Vondstmateriaal ADW04

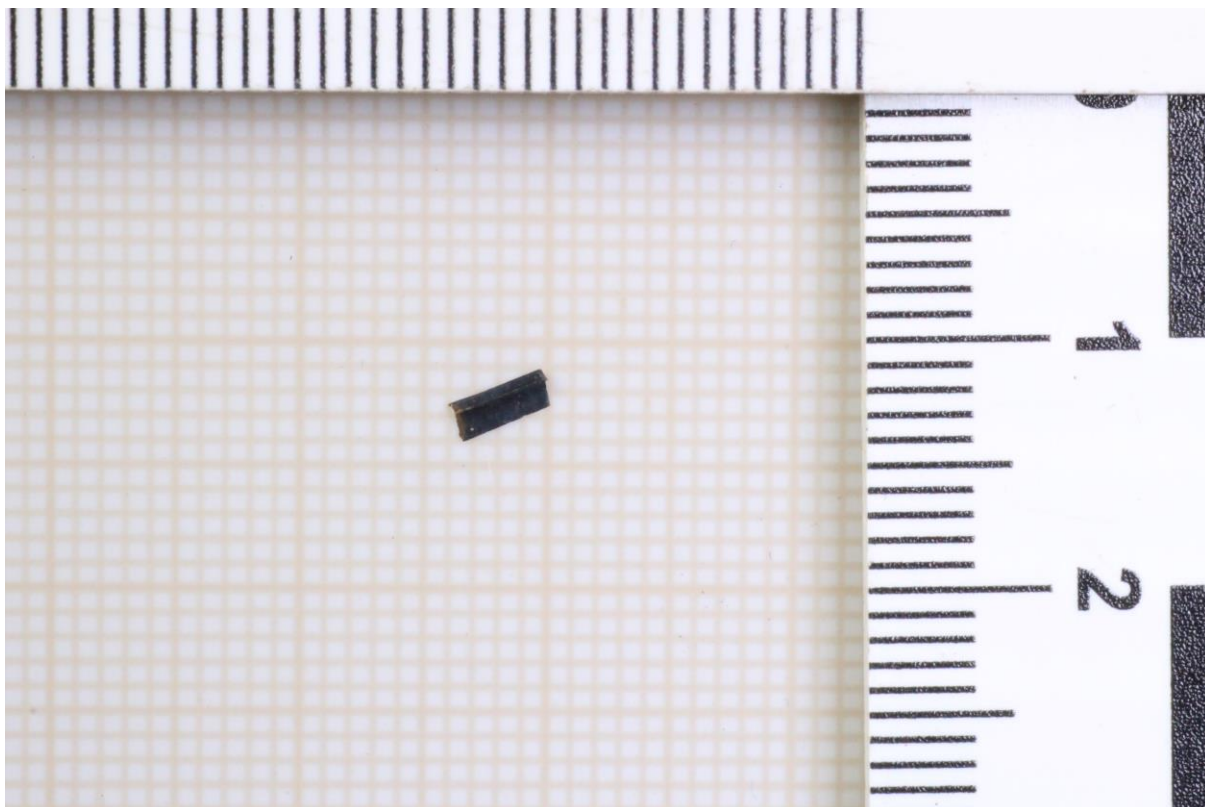

Bot uit 30013




Bot uit boring 30014

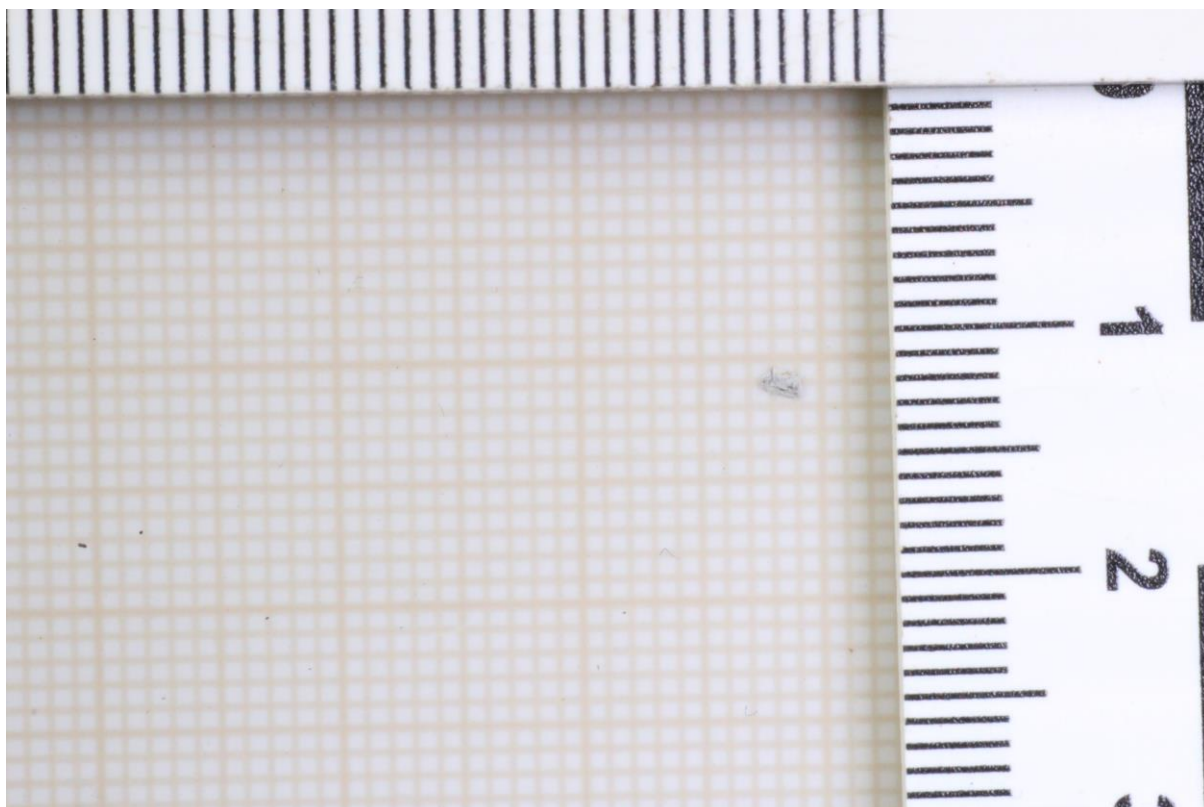


Bot uit 30015



Bot uit boring 30016

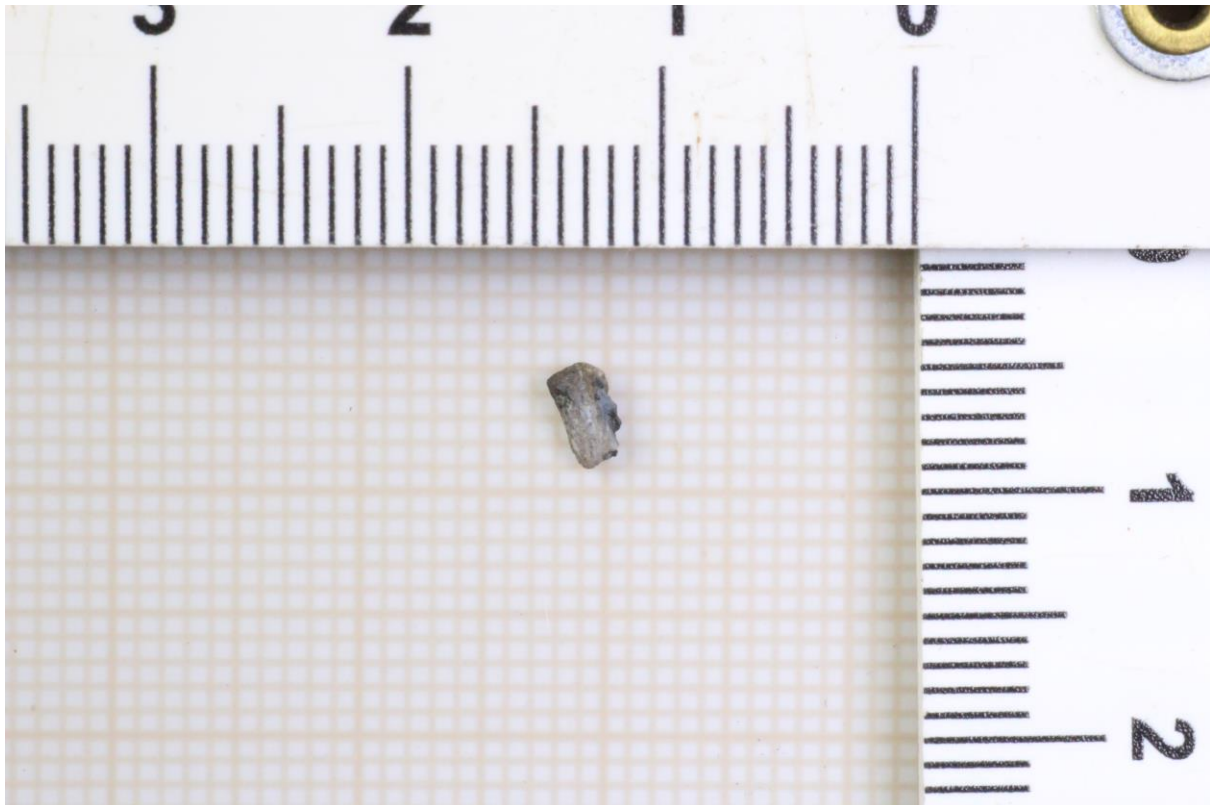


Bot uit 30017

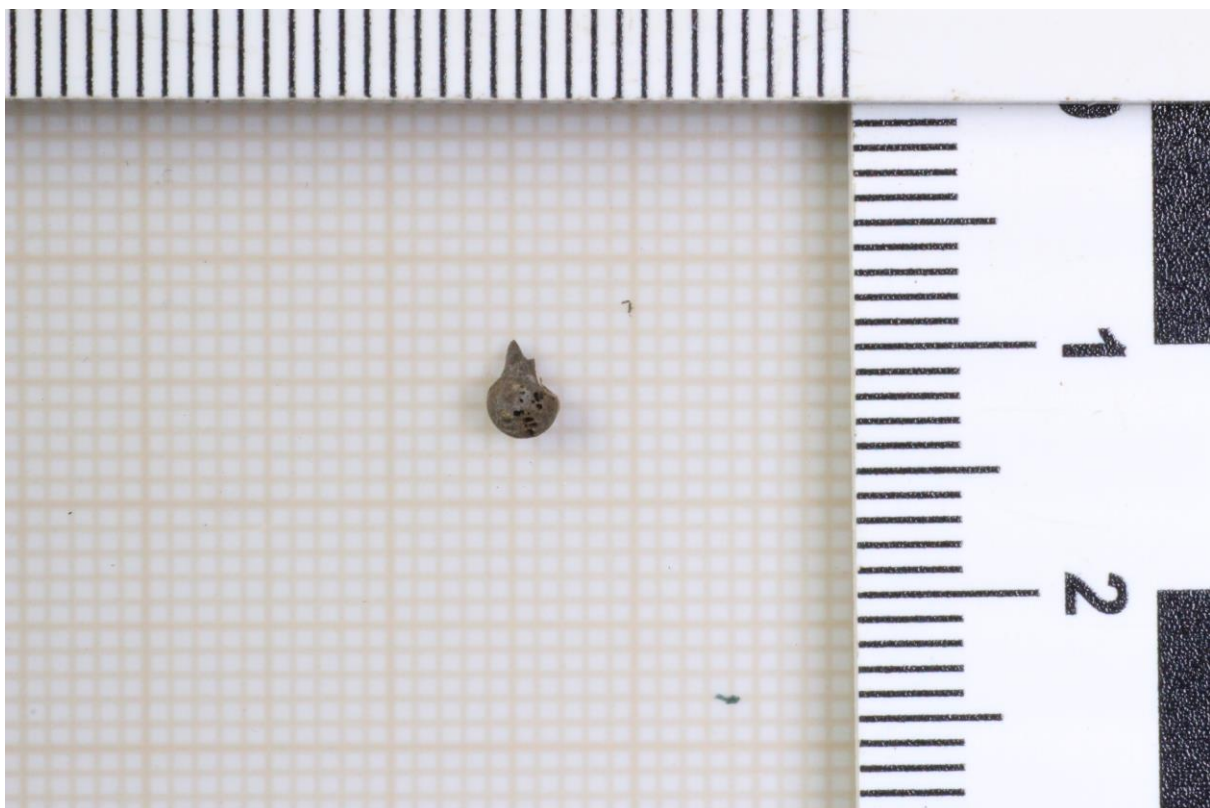


Bot uit boring 30020



Bot uit boring 30027

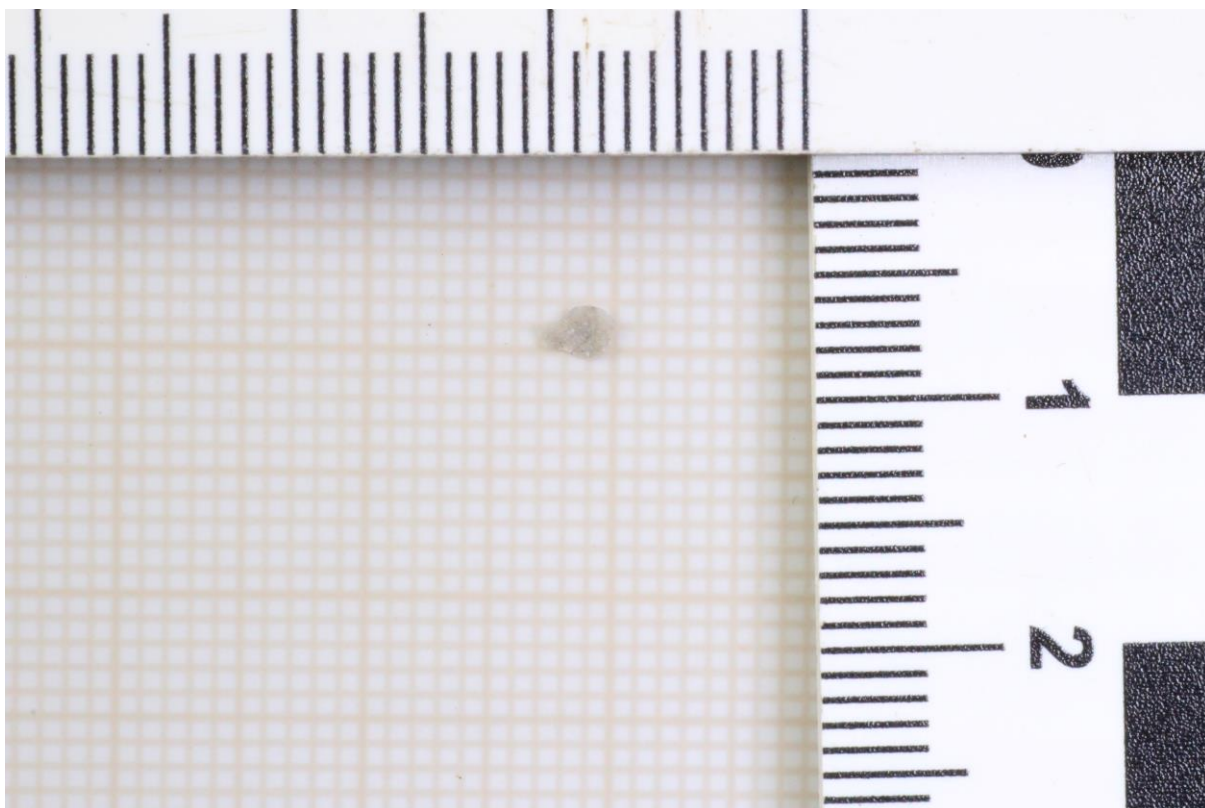

Vuursteen uit boring 30025

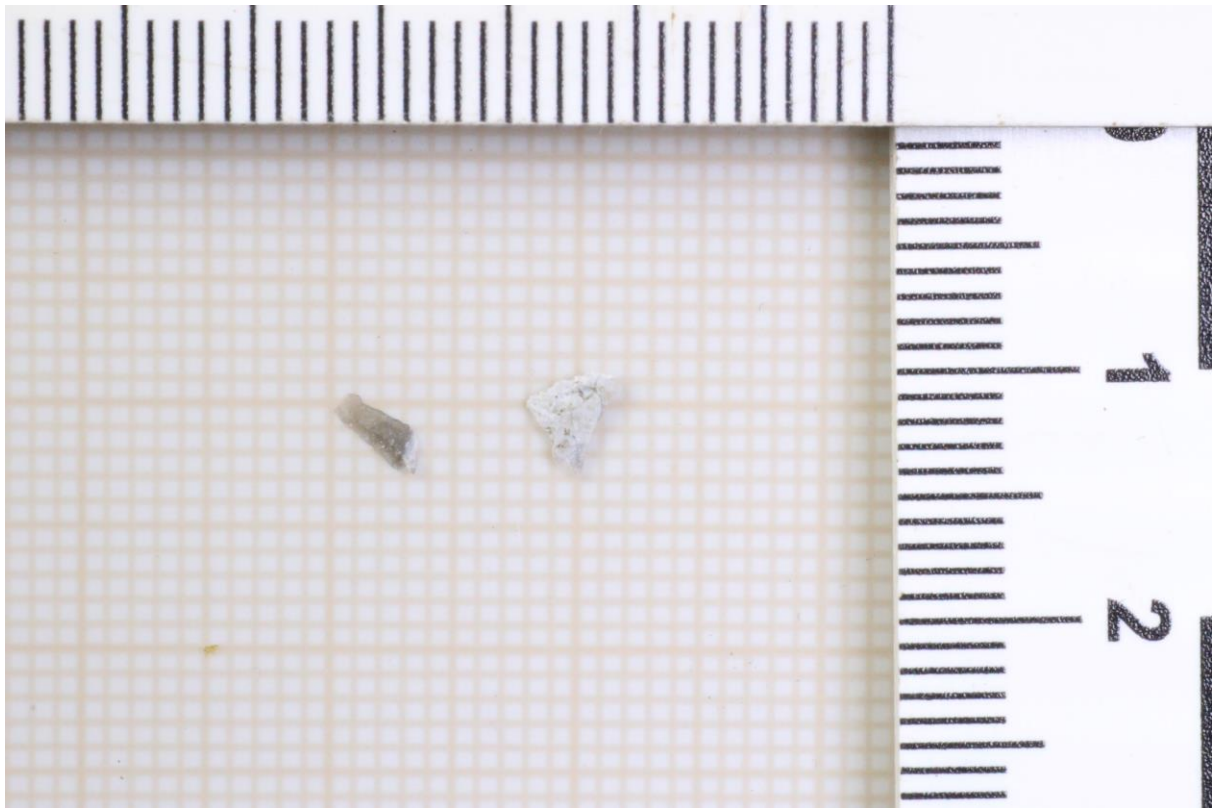


Vuursteen uit boring 30020


Vondstmateriaal ADO20



Bot uit boring 30005

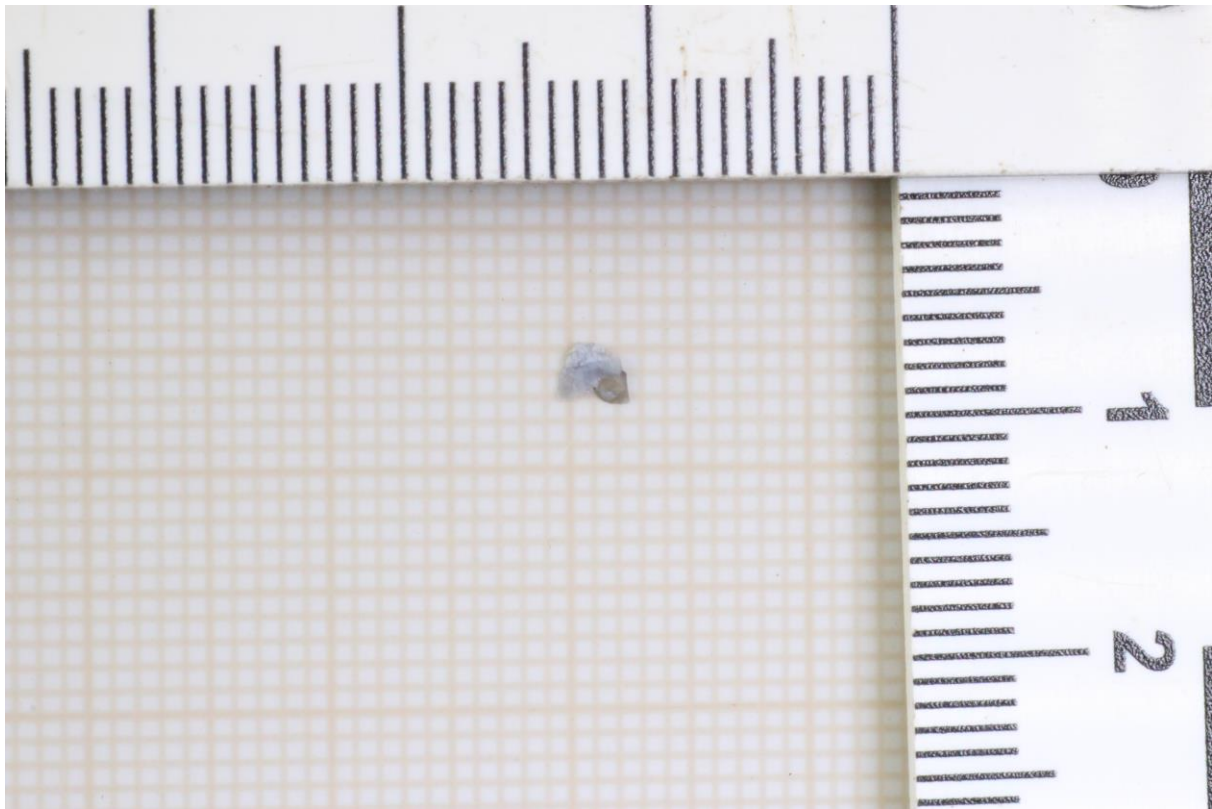

Vuursteen uit boring 30003

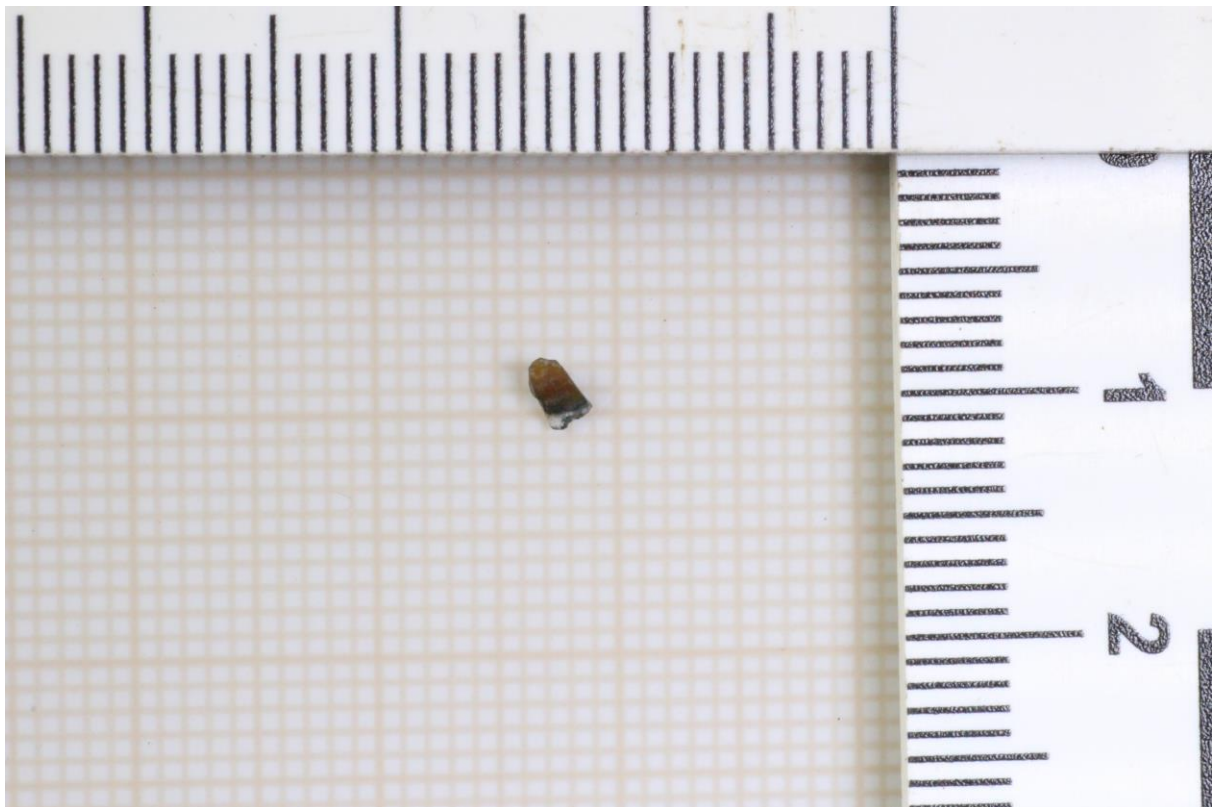

Vuursteen uit boring 30035

Projectcode	BOORNUMMER	X-COORD	Y-COORD	TOP PLEI	NAP	MV	NAP PLEI	EINDE BORING	HORIZONT TYPE	BODI	AFDEK	MJ	AARD	BO'	MONSTER	GEZEFF	HK	VST	AW	BOT	VERBR	BC	HAZ	NS	NS-GK	NS-GR	KN	V5/NS (PSI	Overlig	Opmerking	FASE	SOORT BORING		
ALZW	ADW-4-11	153110	488301	610	-476.88	-1086.88	700	C	vaazgrond	V	1	JA	JA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	2	Avegaar	
ALZW	ADW-4-12	153115	488292	610	-475.43	-1085.43	700	C	vaazgrond	V	1	JA	JA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	2	Avegaar	
ALZW	ADW-4-13	153105	488292	615	-482.06	-1097.06	700	C	vaazgrond	V	1	JA	JA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	2	Avegaar	
ALZW	ADO-20-11	158505	482891	200	-414.118	-614.118	-	AIEBC	podzolgron	V	1	JA	JA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	GR O RES	2	Avegaar	
ALZW	ADO-20-12	158510	482883	170	-438.735	-608.735	-	AIEBC	podzolgron	V	1	JA	JA	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 STUKS VT	2	Avegaar
ALZW	ADO-20-13	158500	482883	210	-433.163	-643.163	-	AIEBC	podzolgron	V	1	JA	JA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-	2	Avegaar		
ADO20	30001	158510	482874	210	-410	-620	300	ERC	K	1	JA	JA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	spoellaaga	3	Avegaar	
ADO20	30002	158502	482878	225	-414	-639	300	ERC	V	1	JA	JA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-	3	Avegaar	
ADO20	30003	158507	482878	215	-414	-629	300	AIEBC	V	3	JA	JA	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	vis, rodent	3	Avegaar	
ADO20	30004	158512	482878	225	-417	-642	300	ERC	K	1	JA	JA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	visbot	3	Avegaar	
ADO20	30005	158505	482883	230	-412	-642	300	AIEBC	V	3	JA	JA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	vis, zoogdi	3	Avegaar	
ADO20	30006	158515	482883	210	-418	-638	300	ERC	V	1	JA	JA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	visbot	3	Avegaar	
ADO20	30007	158518	482879	200	-428	-628	300	ERC	V	1	JA	JA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-	3	Avegaar	
ADO20	30008	158502	482887	245	-411	-656	300	AIEBC	V	3	JA	JA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	vis, rodent	3	Avegaar	
ADO20	30009	158507	482887	205	-418	-623	300	ERC	K	1	JA	JA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	Wk-, vis, k-	3	Avegaar	
ADO20	30010	158512	482886	185	-424	-609	300	ERC	V	1	JA	JA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	spoellaaga	3	Avegaar	
ADO20	30011	158517	482887	205	-417	-622	300	AIEBC	V	3	JA	JA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	spoellaaga	3	Avegaar	
ADO20	30012	158510	482891	225	-414	-639	300	AIEBC	V	3	JA	JA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	spoellaaga	3	Avegaar	
ADO20	30031	158500	482900	245	-417	-662	300	AIEBC	V	3	JA	JA	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	spoellaaga	3	Avegaar	
ADO20	30032	158495	482892	250	-404	-654	300	ERC	V	1	JA	JA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	spoellaaga	3	Avegaar	
ADO20	30033	158492	482883	230	-409	-639	300	AIEBC	K	1	JA	JA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	HK-, visbo	3	Avegaar	
ADO20	30034	158497	482874	210	-413	-623	300	AIEBC	K	1	JA	JA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	visbot	3	Avegaar	
ADO20	30035	158505	482874	220	-416	-636	300	ERC	K	1	JA	JA	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	visbot, rod	3	Avegaar	
ADO20	30036	158515	482875	225	-408	-633	300	ERC	K	1	JA	JA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	visbot, rod	3	Avegaar	
ADO20	30037	158515	482891	215	-413	-638	300	AIEBC	V	3	JA	JA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	spoellaaga	3	Avegaar	
ADW4	30013	153115	488283	610	-454	-1064	700	C	V	1	JA	JA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	bot, vreeer	3	Avegaar	
ADW4	30014	153108	488287	580	-454	-1034	700	C	V	1	JA	JA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	zoogdier o	3	Avegaar	
ADW4	30015	153113	488287	600	-454	-1054	700	C	V	1	JA	JA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	-	3	Avegaar	
ADW4	30016	153118	488287	630	-454	-1084	700	C	V	1	JA	JA	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	verbrand e	3	Avegaar	
ADW4	30017	153110	488292	580	-457	-1037	700	C	V	3	JA	JA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	verbrand	3	Avegaar	
ADW4	30018	153120	488292	590	-450	-1040	700	C	V	3	JA	JA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	concreties	3	Avegaar	
ADW4	30019	153103	488296	625	-460	-1085	700	C	V	1	JA	JA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	grif grind	3	Avegaar	
ADW4	30020	153108	488296	570	-459	-1029	700	BC	V	1	JA	JA	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	rodent	3	Avegaar	
ADW4	30021	153113	488296	600	-457	-1057	700	C	V	1	JA	JA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	concreties	3	Avegaar	
ADW4	30022	153118	488296	560	-450	-1010	700	C	V	1	JA	JA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	-	3	Avegaar	
ADW4	30023	153123	488296	570	-447	-1017	700	C	V	1	JA	JA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	-	3	Avegaar	
ADW4	30024	153105	488300	640	-460	-1100	700	C	K	1	JA	JA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	-	3	Avegaar	
ADW4	30025	153115	488300	535	-449	-984	700	BC	V	3	JA	JA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1x converte	3	Avegaar	
ADW4	30026	153103	488305	605	-460	-1065	700	C	V	1	JA	JA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-	3	Avegaar	
ADW4	30027	153108	488305	520	-456	-976	700	C	V	3	JA	JA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	omverbran	3	Avegaar	
ADW4	30028	153113	488305	550	-452	-1002	700	C	V	3	JA	JA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	-	3	Avegaar	
ADW4	30029	153118	488305	530	-447	-977	700	BC	V	3	JA	JA	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2 stuks, 1-	3	Avegaar	
ADW4	30030	153110	488309	630	-450	-1080	700	C	V	1	JA	JA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	grif grind	3	Avegaar	
ADW4	30038	153100	488309	670	-462	-1132	700	C	K	1	JA	JA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	grif grind	3	Avegaar	
ADW4	30039	153095	488300	655	-463	-1118	700	C	V	1	JA	JA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	vis	3	Avegaar
ADW4	30040	153100	488292	640	-460	-1100	700	C	V	1	JA	JA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	3	Avegaar
ADW4	30041	153105	488283	600	-457	-1057	700	C	K	1	JA	JA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	-	3	Avegaar