

Grontmij  
T.a.v. de heer M. Zwaanswijk  
Postbus 29  
9400 AA ASSEN

Leeuwarden, 14 februari 2012  
Bijlage(n): 1

Ons kenmerk: WFN1203167  
J.P. van der Kloet

Cluster Plannen  
Uw kenmerk:

Onderwerp:  
Reactie op waterparagraaf Westelijke Invalsweg Leeuwarden, fase 2

Geachte heer Zwaanswijk,

Op 20 januari 2012 ontvingen wij uw aanvraag voor een watertoets voor de Westelijke Invalsweg Leeuwarden, fase 2. Op 2 februari 2012 is er overleg geweest tussen u, de heer De Ruiters van de gemeente Leeuwarden en mevrouw J. Bijleveld van Wetterskip Fryslân over deze watertoets. Naar aanleiding daarvan is door u de waterparagraaf voor het plan aangepast. In deze brief geven wij onze reactie op deze waterparagraaf. Deze brief kunt u tevens beschouwen als het wateradvies voor de Westelijke Invalsweg Leeuwarden, fase 2.

Wetterskip Fryslân is zeer tevreden met het uitgebreide overleg waarin de afspraken over de waterhuishouding rondom het plan zijn gemaakt. Deze afspraken worden goed weergegeven in de *Waterparagraaf Westelijke Invalsweg Leeuwarden Fase 2*. De hieronder genoemde punten zijn voor Wetterskip Fryslân essentieel om een goede waterhuishouding te bewerkstelligen.

- De toename van verhard oppervlak in fase 2 is beperkt en wordt voldoende gecompenseerd. Voor de toename van verharding van het totale project (fase 1 en 2), is de compensatie erg krap. Wetterskip Fryslân ziet dan ook graag dat de mogelijkheden om in fase 2 extra waterberging aan te leggen zo veel mogelijk worden benut.
- Wetterskip Fryslân ziet graag dat hemelwater zo min mogelijk wordt afgevoerd naar het RWZI, om deze niet onnodig te belasten. Wij staan dan ook positief tegenover initiatieven om het wegwater zoveel mogelijk ter plaatse te zuiveren en af te laten stromen naar het oppervlaktewater, bijvoorbeeld rond de afritten van het viaduct.

Wij sturen een kaart mee als bijlage bij dit advies waarop de wateraspecten in het plangebied staan weergegeven. Hieronder staat een toelichting op de hoofdwaterring, die met een blauwe lijn staat weergegeven op deze kaart.

### **Hoofdwaterring**

De Harlingervaart is een hoofdwaterring van Wetterskip Fryslân. De hoofdwaterringen hebben een belangrijke aan-, af- en doorvoer functie. Voor het onderhoud van deze waterringen is aan beide zijden een obstakelvrije zone van 5 meter vanaf de oever noodzakelijk. In dit gebied mag niet worden gebouwd.

De watergang is tevens een vaarweg in beheer bij de provinsje Fryslân. Op deze vaarweg is de Vaarwegenverordening Fryslân van toepassing. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Niessen van de provinsje Fryslân (e-mail: [j.p.m.niessen@fryslan.n](mailto:j.p.m.niessen@fryslan.n), telefoonnummer: 058-2925 666).

### **Waterwet**

Voor alle ingrepen in de waterhuishouding moet tijdig een vergunning worden aangevraagd of een melding worden ingediend in het kader van de Waterwet. Onder ingrepen in het watersysteem worden ook het onttrekken van grondwater en het lozen daarvan op het oppervlaktewater verstaan. Op onze website ([www.wetterskipfryslan.nl/waterwet](http://www.wetterskipfryslan.nl/waterwet)) treft u meer informatie aan over de Waterwet en u kunt daar onder andere ook meldingsformulieren en het aanvraagformulier voor een watervergunning downloaden.

### **Procesafspraken**


Wij gaan er van uit dat de in deze watertoets vermelde adviezen worden opgevolgd en meegenomen in de verdere planvorming. Wij vragen u om het wateradvies te communiceren met de initiatiefnemer. Wanneer de vermelde adviezen worden opgevolgd zien wij met betrekking tot het voorliggende plan geen waterhuishoudkundige bezwaren. Hierbij geven wij dan ook een positief wateradvies. De watertoetsprocedure is hiermee wat ons betreft afgerond.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,  
namens deze,

drs. R. Smit,  
Cluster Plannen.

**Kopie aan: J. Bijleveld**

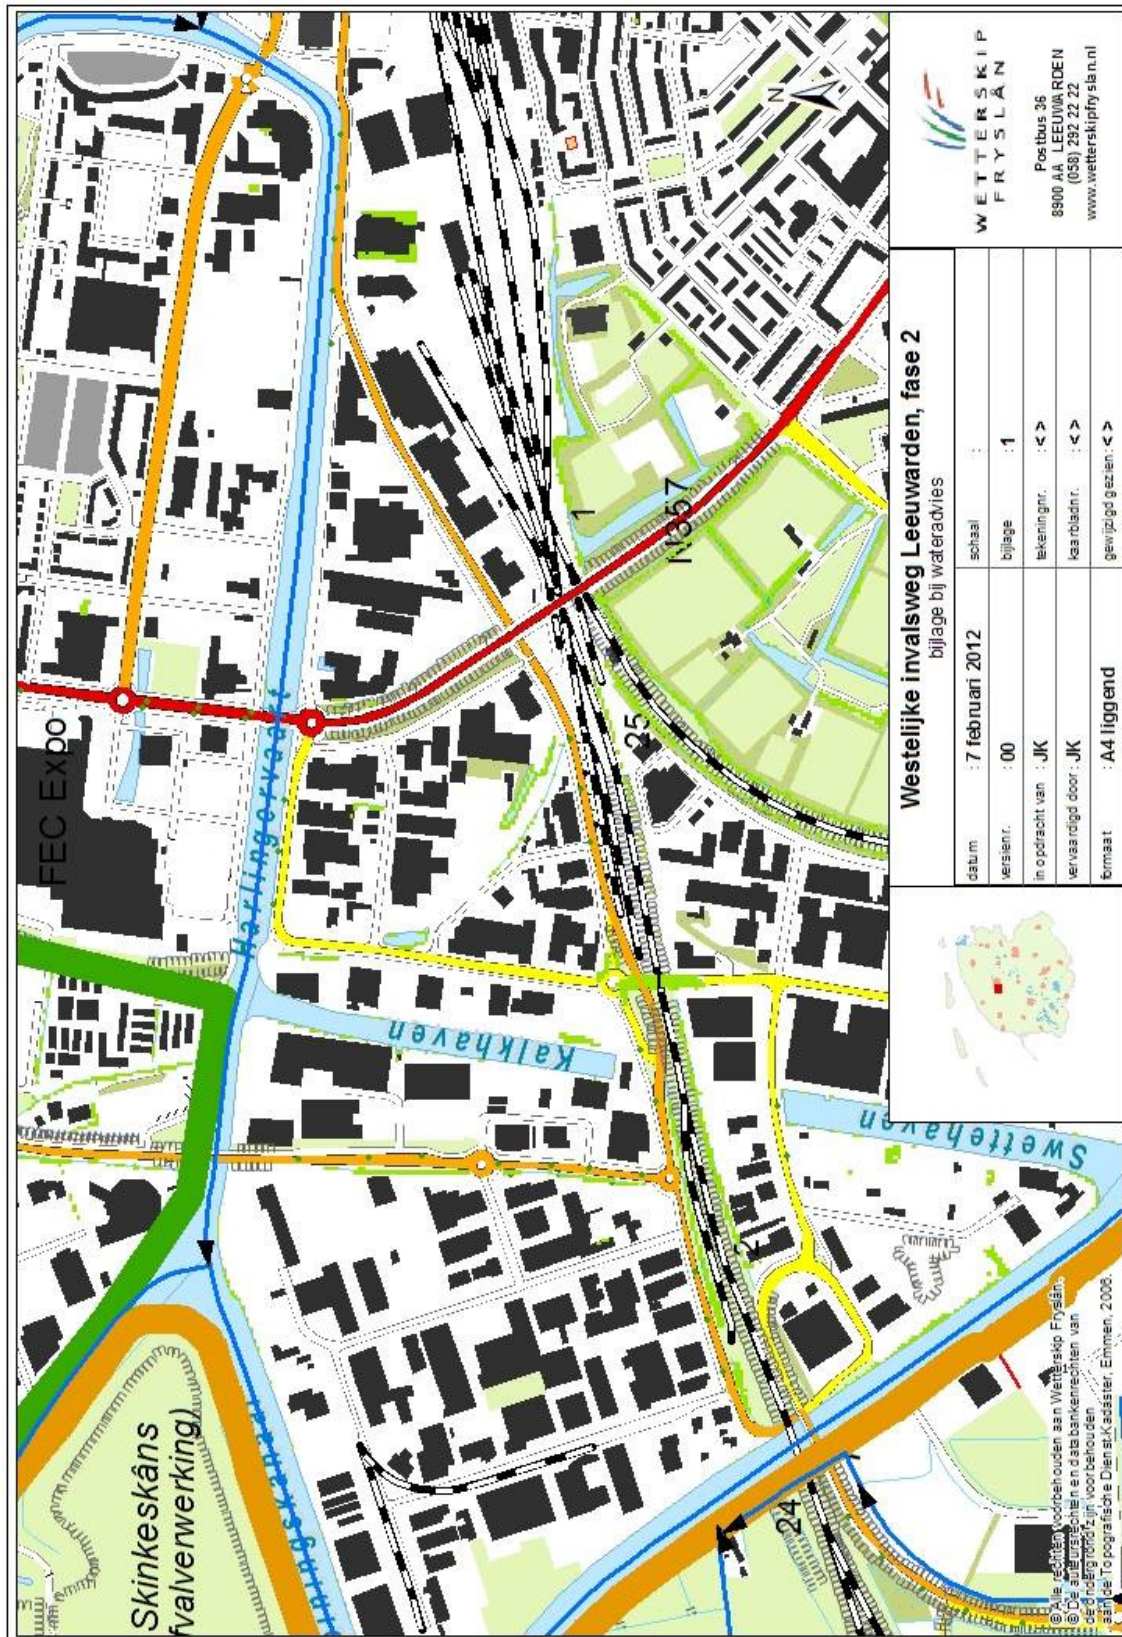

<padnaam>