



Bestaande bomen

Nieuw aan te planten bomen

Hagen

Bossage

Overige beplanting

Bloemenweide

Gras

Klinkerverharding


Tegel

Grind / Split



werkzaamheden uitvoeren conform BEA Familie Ruinemens 10 april 2026

- Randvoorwaarden voor het tuinplan**
- Voor uitvoering van het tuinplan/inrichting van de buitenruimte zijn de volgende randvoorwaarden van toepassing:
- Binnen een straal van 1 m uit de stamvoet van boom R01 worden ontgravingen en grondbewerkingen handmatig uitgevoerd.
 - Boomwortels dikker dan 4 cm blijven gehandhaafd.
 - Te verwijderen boomwortels worden afgeknipt/gezaagd om inscheuren te voorkomen.
 - De verharding wordt niet uitgevoerd in een gesloten variant zoals een gestorte betonnen plaat en/ of asfalt.
 - Onder de kroonprojectie van boom R01, de paardenkastanje wordt onder de verharding een grof straatzand gebruikt van tenminste 210 µm. Dit om te zorgen voor de mogelijkheid voor voldoende doorlatendheid van water en zuurstof. Brekerzand of bomenzand is hiervoor eveneens goed toepasbaar, maar niet noodzakelijk.
 - Behoud waar mogelijk bodemlagen. Onder boom R01 is tussen 15 en 25 cm onder maaiveld geel zand aangetroffen. Deze is geschikt om verharding over aan te brengen. Voorwaarde is dat deze laag wordt aangevuld met grof zand.

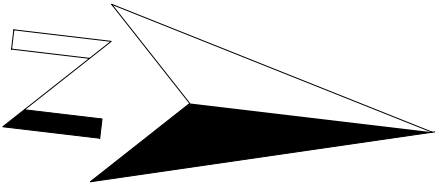

Reuvers Buro voor Groene Ruimtes

Aelderstraat 70
7854 RS Aalden
Tel. (0591) 372328

www.burovoorgroeneruimtes.nl
www.wilfriedreuvers.nl
info@wilfriedreuvers.nl

Werk
Jesper en Hester Ruinemens

Onderwerp
Erfplan
Binnenweg Noordsleen

Datum
22-04-2026

Schaal
A1 1:100

Getek.

Aelderstraat 70
7854 RS Aalden