


Landschappelijke inpassing nieuwbouw AST Tribunebouw



Om maximaal resultaat te krijgen
Houtwal aanleggen mbv
stapelmuur van 150x60x60 blokken
180 hoog - 3lagen Daarop
hekwerk met klimop
(zgn Greenwal achlig concept)
Deze wal beplanten

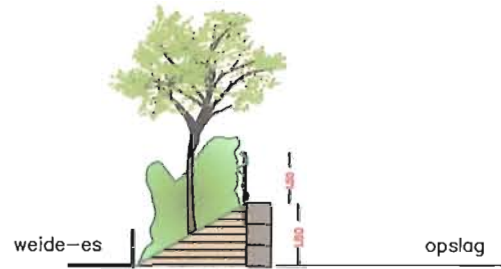

zicht vanaf Goornstraat



Om maximaal resultaat te krijgen
Houtwal aanleggen mbv
stapelmuur van 150x60x60 blokken
180 hoog - 3lagen Daarop
hekwerk met klimop
(zgn Greenwal achlig concept)
Deze wal beplanten



zicht vanaf zuidoost kant, bestaand eiken behouden
aan bijplanten met 3 eiken daaronder streekeigen
bosplantsoen .



bestaand groen handhaven

3 st Quercus robur maat 12-14
definitieve plaats bepalen in het werk;
- boom moet een goede toekomst tegemoet gaan
- dus op voldoende afstand onderling en met aanwezige bomen
- de bomen moeten zich kunnen ontwikkelen tot volwassen bomen.

AANLEG EIKEN

plantgaten 1x1m losmaken voorzien
van 0,1m³ GFTcompost en
1 liter haagmeststof (Ecostyle/blonova/dcm)
voorzien van 2 anbehandelde boompalen
en drainage/luicht/watergeef slang

ONDERHOUD EIKEN

te jaar evt. watergeven in drogeperiodes ,
tevens schoonhoudenboomspegel
in het 3e/4e jaar na aanplant te vormsnoel.
en controle boombonden

200st te planten bosplantsoen 60/80

lat. naam	ned. naam	in %	aant. A	in % B	aant. B	waar geplant
Quercus robur	zomer eik	60	50	0	—	door gehele aanplant alleen in A
Ilex aquifolium	hulst	10	10	20	20	in groepen midden gebied
Prunus avium	zoete kers	5	5	20	20	in groepen midden gebied
Sorbus aucuparia	lijsterbes	5	5	20	20	door gehele aanplant
Crataegus monogyna	eenst.meidoorn	5	5	10	10	door gehele aanplant
Corylus avellana	hazelaar	5	5	10	10	door gehele aanplant
Rosa canina	hondsroos	5	5	10	10	in groepen aan randen
Sambucus nigra	Vlier	5	5	10	10	door gehele aanplant

AANLEG BOSPLANTSOEN

terrein spitten met spiltmachine, daar planten volgens
schema/lijst. plantafstand 1x 1,5m in wildverband
te jaar onkruid bestrijding ,vrijhouden beplanting
dmv maaien of schoffelen.
na 1 jaar inboeten
in het 3e/4e jaar na aanplant te gefaseerde
dunning , zgn wijkers en bijlvers ,
het eindresultaat is een singel met enkele
uitgegroeide eiken met daaronder
een gevarieerde onderbeplanting die
gefaseerd word afgezet (eens in de 6 jaar)

- nieuw te bouwen loods
- te slopen gebouwen
- aanw. bomen
- aanw. hagen
- aanw. overig groen
- te planten bomen (Eiken)
- te planten bosschage ...st plantsoen

Reuvers Buro voor Groene Ruimtes

Aelderstraat 70
7854 RS Aalden
Tel. (0591) 372328

www.burovoorgroeneruimtes.nl
www.wilfriedreuvers.nl
info@wilfriedreuvers.nl

Werk AST Tribunebouw
Meppen

Onderwerp Inpassing nieuwe schuur

Datum 24-6-11
Schaal 1:1000
Getek.