





- VERKLARING**
- werkgrens
  - te planten bomen, Gleditsia triacanthos 'Sunburst' meerstammig  
Betreft vervanging
  - te planten bomen, Alnus glutinosa 'Laciniata' mt. 16/18
  - te planten bomen, Tilia tomentosa 'Brabant' mt. 20/25
  - te planten bomen, Fagus sylvatica mt. 16/18
  - te planten bomen, Betula utilis 'Doorenbos' mt. 16/18
  - te planten bomen, Platanus x acerifolia mt. 20/25  
exacte situering en aantallen door parkeervakindeling nader te bepalen  
Betreft vervanging
  - te vervangen bomen, Acer x freemanii 'Autumn Blaze' mt. 18/20  
Betreft vervanging
  - te planten meerstammige struik, Acer palmatum, mt. 200/250  
Betreft vervanging
  - toekomstige kroonprojectie bij ca. 40 jaar omloop  
en ambitiesniveau optimaal
  - bestaande, te handhaven en te beschermen bomen  
(kroonprojectie ingemeten)

- bodembedekkende heesters:  
Chaenomeles speciosa 'Simoni', 5 st/m<sup>2</sup>  
indeling op bestaande parkeerplaats indicatief
- bodembedekkende heesters:  
Rosa 'Pink Pavement' met groepen 'White Pavement', 5 st/m<sup>2</sup>
- bodembedekkende heesters:  
Spiraea cinerea 'Grefsheim', 2 st/m<sup>2</sup>  
met onderbegroeiing van Pachysandra terminalis, 9 st/m<sup>2</sup>
- bodembedekkende heesters:  
Sorbaria sorbifolia, 5 st/m<sup>2</sup>
- bodembedekkende heesters:  
Rhododendron catalawbiense 'Grandiflorum', 2 st/m<sup>2</sup>
- bestaande beplanting (bodembedekkende heesters)  
handhaven
- aanbrengen haag  
Carpinus betulus mt. 80/100, 2 rijg, 10 st/m<sup>1</sup>  
v.v. palen met glad draad (anti-doorloop)
- groene wand van Hedera helix aan spandraden  
maat 180/200, 2 st per strekkende meter.
- gazons
- bloemrijk gras

- OPMERKINGEN**
- Bomen in verharding: plantplaatsen inrichten volgens standaarddetail SD09.01
  - Bomen in volle grond: plantplaatsen spitten (afh. 3x3) met bovenhouden  
bovenrand. Bewerkingsdiepte ca. 0,80 m.
  - In plantvakken minimaal 500 mm. vrijgekomen teelaarde toepassen, waar nodig  
uitwisselen. Bemesten met 5 m<sup>3</sup> / 100 m<sup>2</sup> vervaarde groencompost en doorwerken.

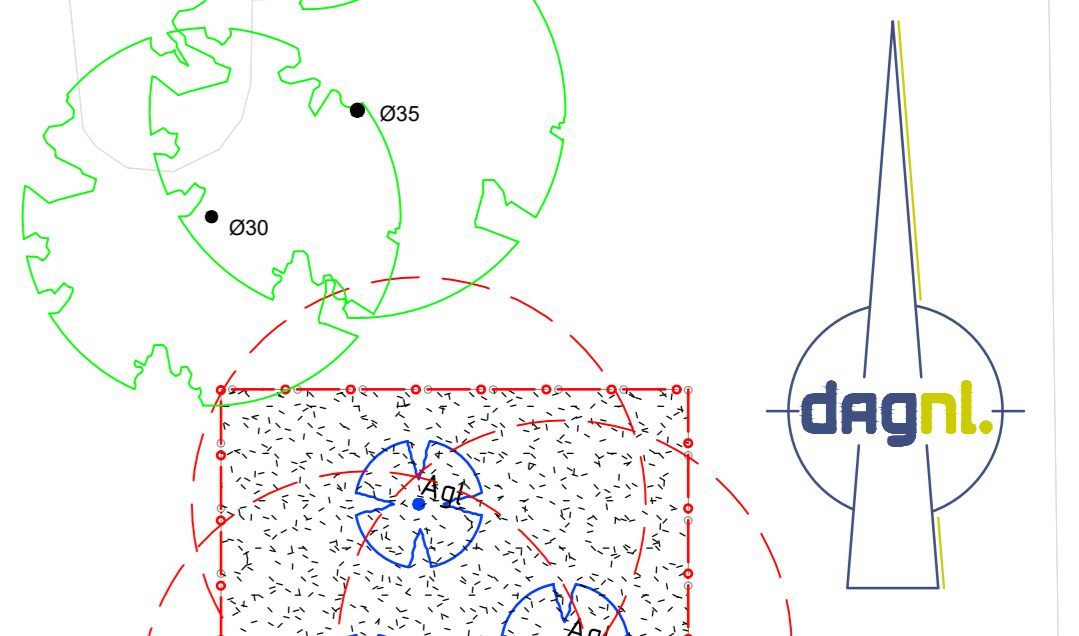

Opdrachtgever:  
**AKOR**

Project:  
**Aldi de Gors**

Docuument:  
**Beplantingsplan  
t.b.v. bestemmingsplan**

Gedraagt door:	G. Nijpuf	Datum:	15-12-2021
Gedraagt door:	J. Steenbeek	Datum:	15-12-2021
Schaal:	1:200	Status:	definitief
Formaat:	A0	Versie:	D04
Projectcode:	P00024	Soort document:	TENDENING

