



## Besluit artikel 83 lid 1 Wet geluidhinder

### Hogere waarde(n) voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ingevolge de Wet geluidhinder.

#### 1. Omschrijving van het plan

Buitengebied Kampen

Het verbouwen van een hooiberg tot twee woonunits voor alleenstaanden behorende tot de zorgboerderij aan de Rechterveldweg 1 te Kampen

#### 2. Vaststelling hogere waarde(n)

##### 2.1. Ambtshalve door:

x Burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen, vertegenwoordigd door de eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

##### 2.2. Op verzoek van:

- Burgemeester en wethouders van de gemeente .....
- Beheerder industrieterrein
- Bestuur Kamer van Koophandel
- Provincie Overijssel
- Ministerie van Verkeer en Waterstaat
- Prorail

Afdeling	<i>Ruimtelijke Ontwikkeling</i>
Contactpersoon	<i>Ing. J. Vosselman</i>
Adres	<i>Postbus 5009</i>
Postcode + woonplaats	<i>8260 GA Kampen</i>
Telefoonnummer	<i>038 - 3394123</i>
Faxnummer	
E-mail adres	<i>j.vosselman@kampen.nl</i>

#### 3. Kader van de hogere waarde(n)

- x Bestemmingsplanprocedure
- Aanleg van een weg
- Reconstructie van een weg
- Wijziging van de zone van een industrieterrein
- Herziening van een eerder vastgestelde hogere waarde

*De ongecorrigeerde buitenbelasting (gecumuleerd) bedraagt 56 dB(A)*

**9. Ontheffingscriteria**

- De woningen hebben tenminste één gevel waar geen sprake is van een geluidniveau hoger dan de voorkeursgrenswaarde (48 Lden).

**10. Toelichting op het plan**

De ontheffing betreft de verbouwing van een hooiberg tot twee woonunits ten behoeve van een eenpersoons huishouden.

**11. Voorwaarden:**

Aan deze ontheffing worden de volgende voorwaarden verbonden:

De gevelisolatie moet zodanig zijn dat uitgaande van een (ongecorrigeerd) buitenniveau van 56 dB(A) voldaan wordt aan de in het Bouwbesluit gestelde eisen.


**12. Ondertekening:**

**Datum:**

**Burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen,**


**Namens dezen,**

**Mw. Drs. M. Cuisinier**

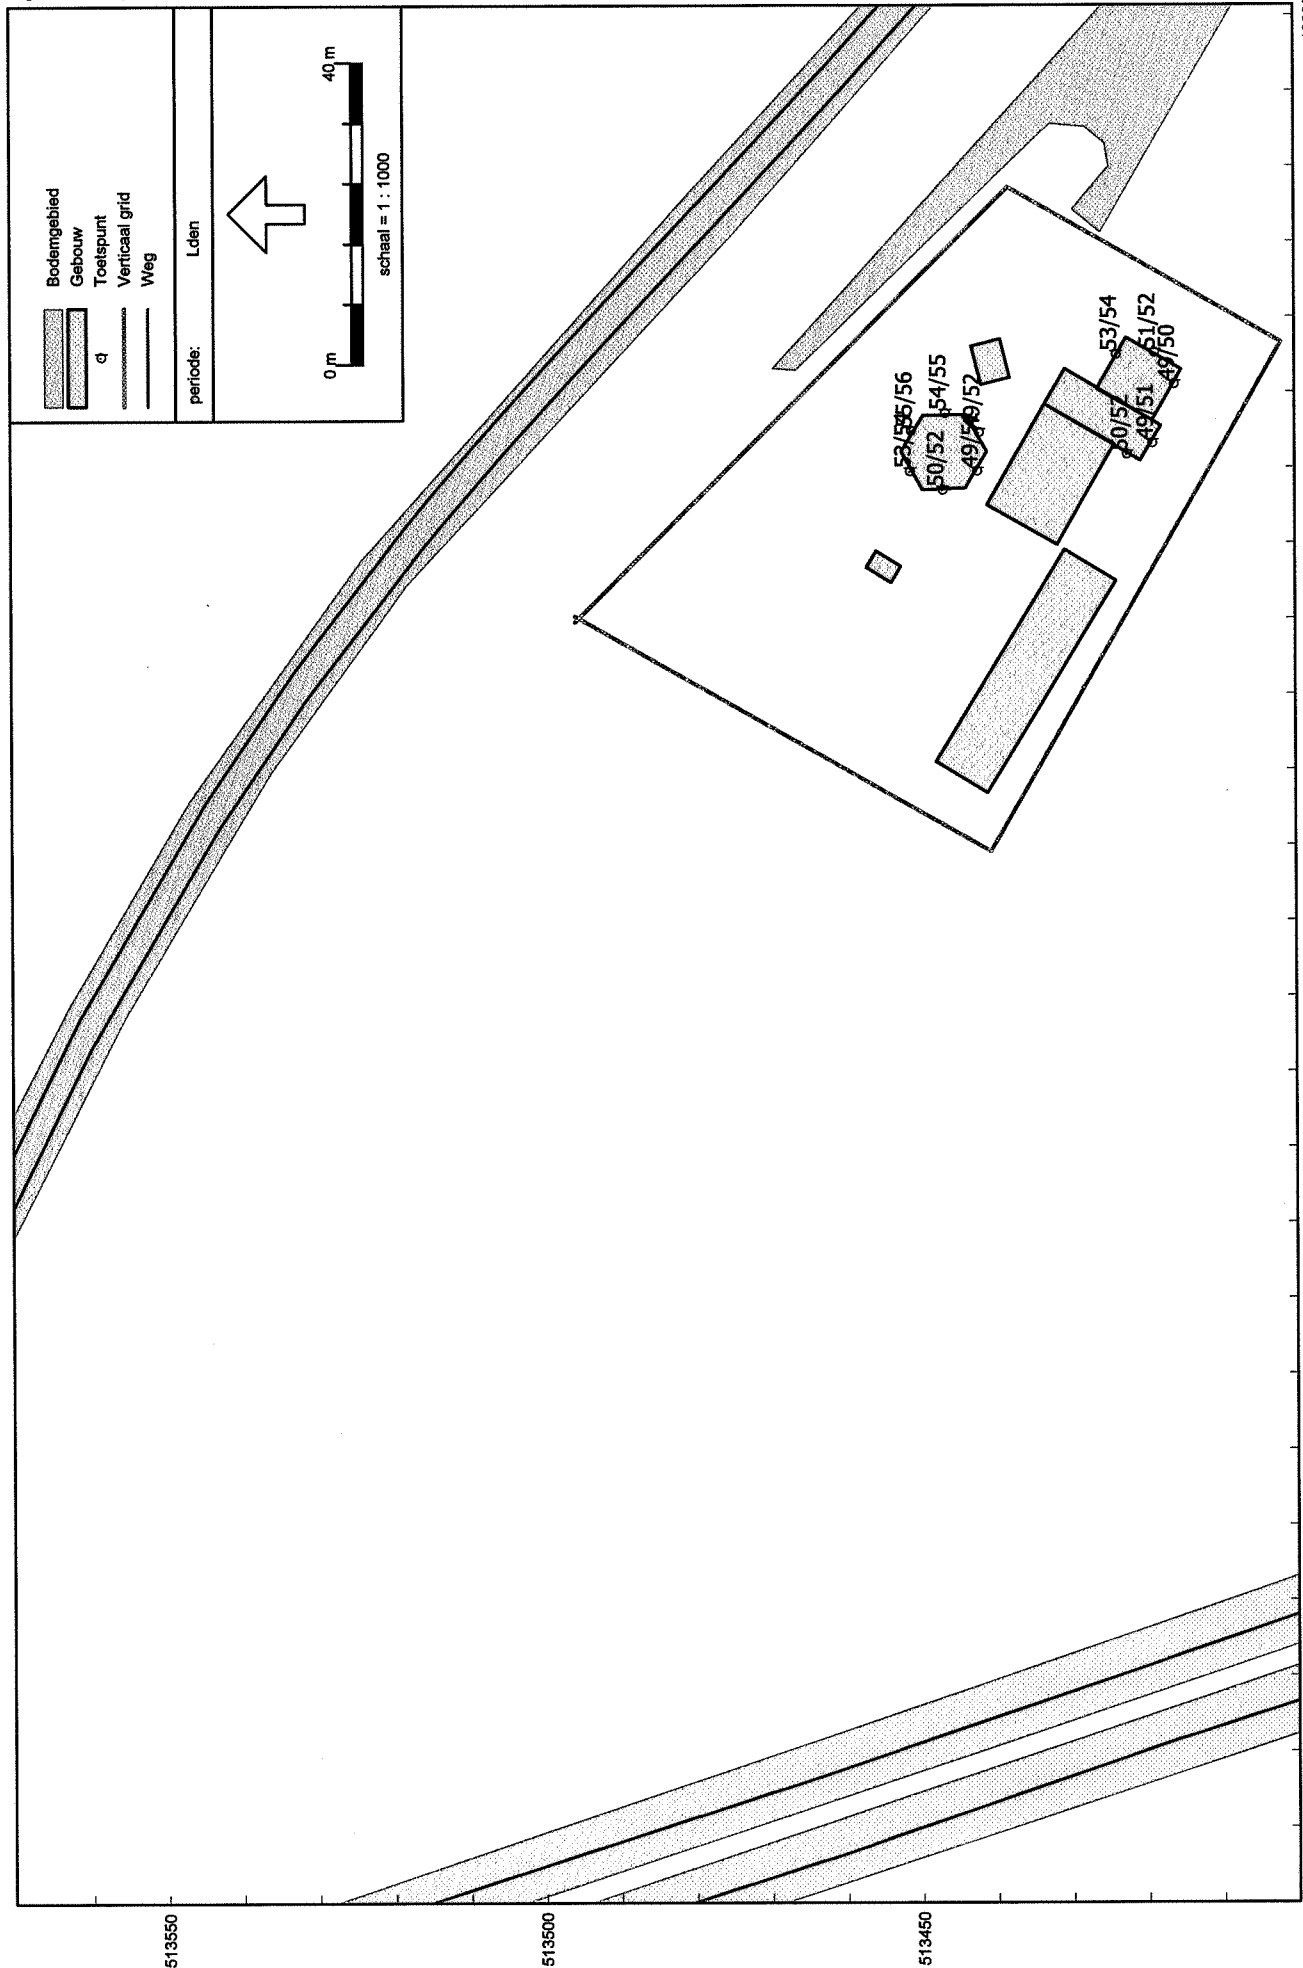

186000 186050  
 186100 186150 186200  
 513550 513500 513450  
 Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [rekenmodellen - Kopie van basis sit 2023 onaf. - 13 m brug 2013], Geomilieu V1.91

Resultaat vanwege Frieseweg en N50 gecummuleerd (exclusief correctie)

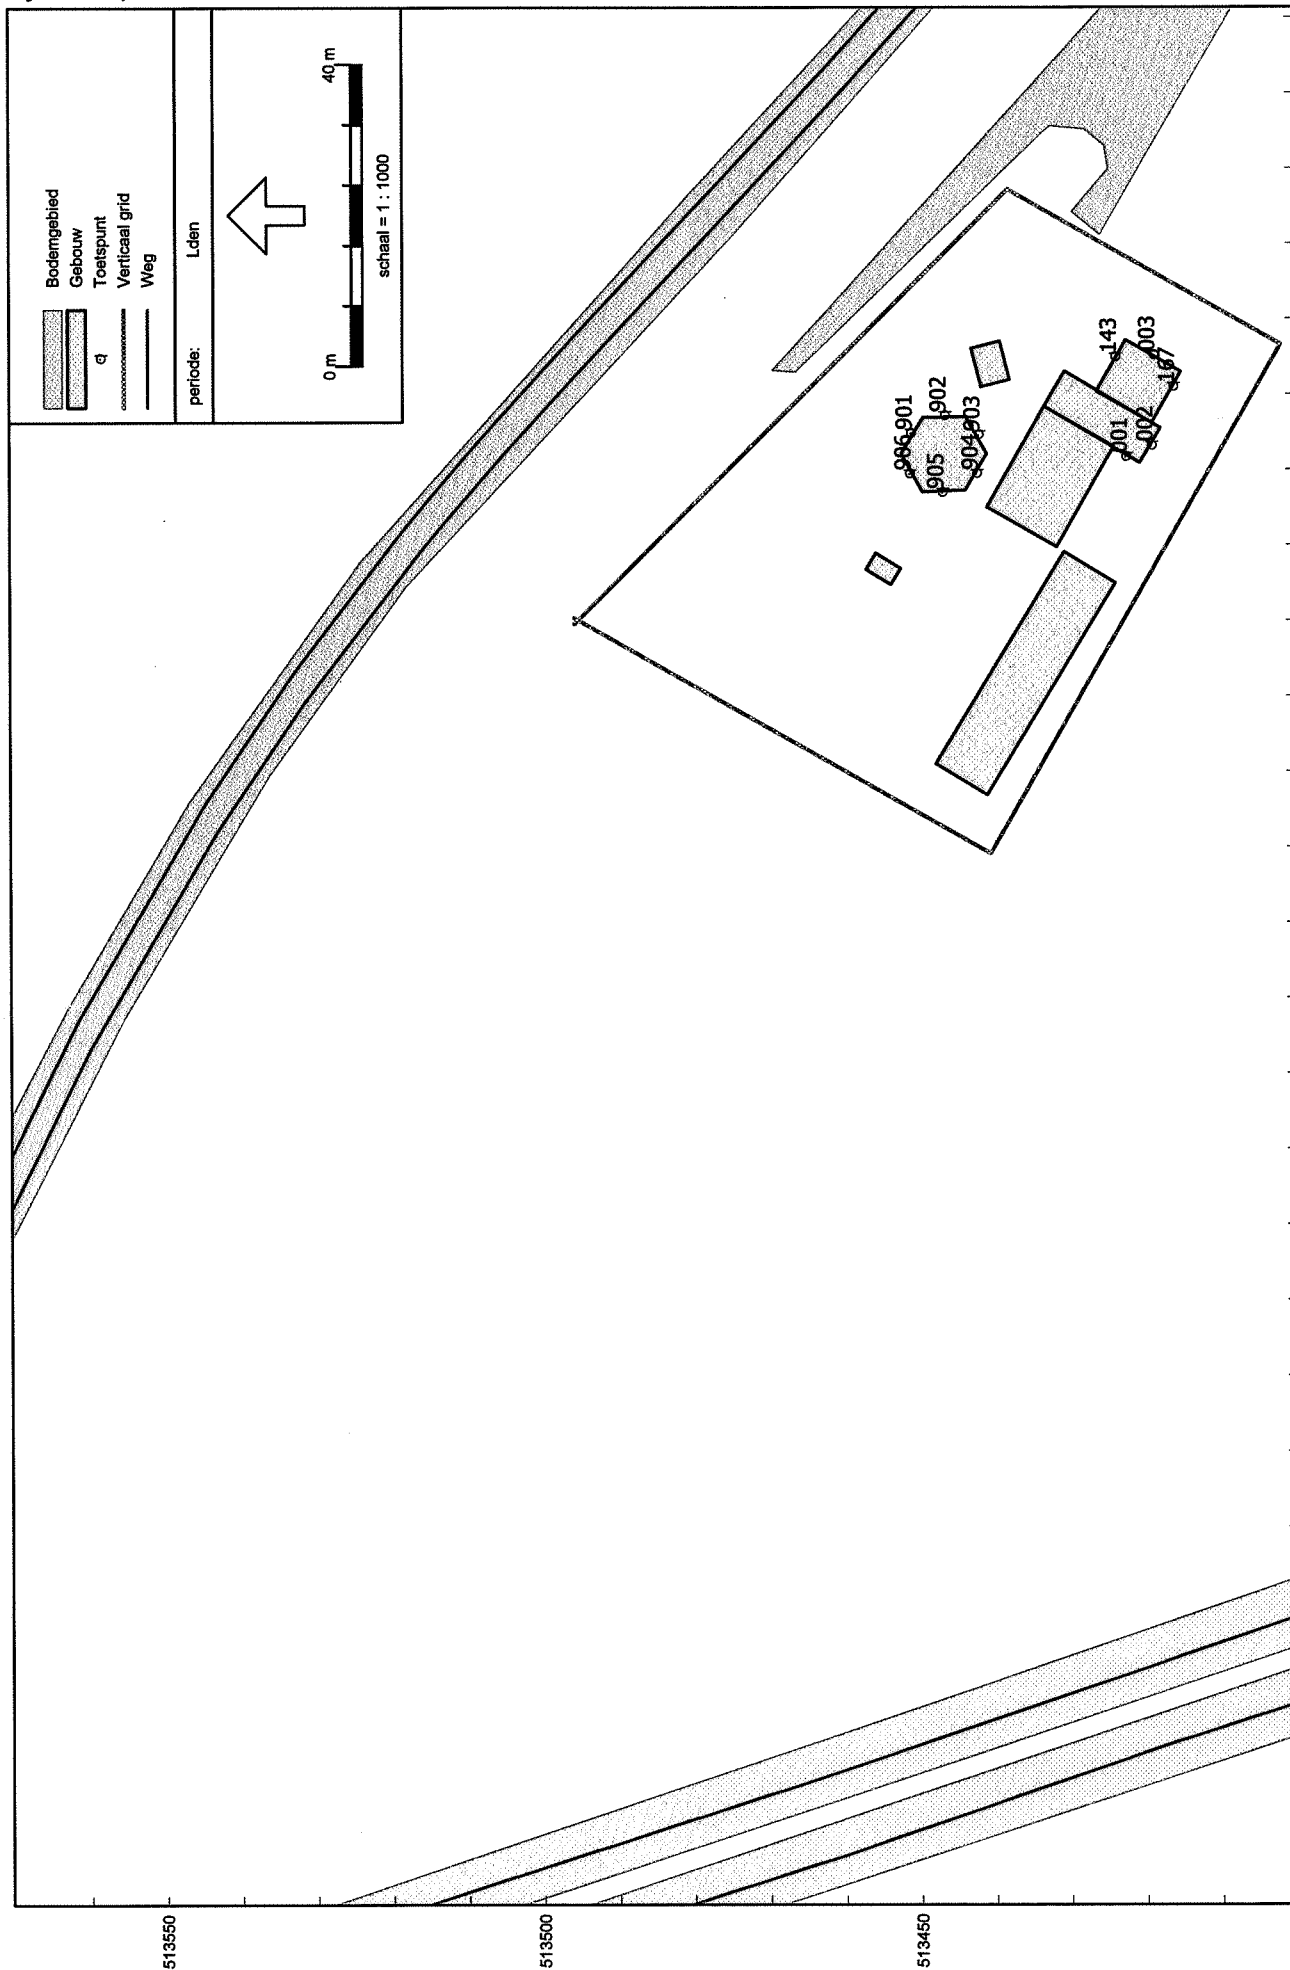



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Kopie van basis sit 2023 onaf. - 13 m brug 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Frieseweg reconstructie  
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Rechterveldweg 1	1,80	24	21	16	25
001_B	Rechterveldweg 1	4,50	28	25	20	29
002_A	Rechterseveldweg 1	1,80	--	--	--	--
002_B	Rechterseveldweg 1	4,50	--	--	--	--
003_A	Rechterseveldweg 1	1,80	49	45	41	50
003_B	Rechterseveldweg 1	4,50	50	47	42	51
143_A	Rechterveldweg 1 - traceBesluit	1,80	51	48	44	53
143_B	Rechterveldweg 1 - traceBesluit	4,50	53	50	45	54
167_A	Rechterveldweg 19(achtergevel) - traceBesluit	1,80	--	--	--	--
167_B	Rechterveldweg 19(achtergevel) - traceBesluit	4,50	--	--	--	--
168_A	Frieseweg 31	1,80	45	42	37	46
168_B	Frieseweg 31	4,50	46	43	39	47
169_A	Stiltegebied	1,00	26	22	18	27
901_A	woning hooiberg NO	1,80	53	50	46	55
901_B	woning hooiberg NO	4,50	54	51	47	56
902_A	woning hooiberg O	1,80	53	49	45	54
902_B	woning hooiberg O	4,50	54	50	46	55
903_A	woning hooiberg ZO	1,80	48	45	40	49
903_B	woning hooiberg ZO	4,50	51	47	43	52
904_A	woning hooiberg ZW	1,80	46	43	39	47
904_B	woning hooiberg ZW	4,50	48	44	40	49
905_A	woning hooiberg W	1,80	47	43	39	48
905_B	woning hooiberg W	4,50	47	44	40	49
906_A	woning hooiberg NW	1,80	51	48	43	52
906_B	woning hooiberg NW	4,50	52	49	44	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Kopie van basis sit 2023 onaf. - 13 m brug 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Nieuwe aanleg N50  
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Rechterveldweg 1	1,80	48	45	41	50
001_B	Rechterveldweg 1	4,50	50	47	43	52
002_A	Rechterseveldweg 1	1,80	48	45	41	49
002_B	Rechterseveldweg 1	4,50	49	46	42	51
003_A	Rechterseveldweg 1	1,80	42	38	34	43
003_B	Rechterseveldweg 1	4,50	42	39	35	43
143_A	Rechterveldweg 1 - traceBesluit	1,80	26	23	19	28
143_B	Rechterveldweg 1 - traceBesluit	4,50	28	24	20	29
167_A	Rechterveldweg 19(achtergevel) - traceBesluit	1,80	48	45	40	49
167_B	Rechterveldweg 19(achtergevel) - traceBesluit	4,50	49	45	41	50
168_A	Frieseweg 31	1,80	40	36	32	41
168_B	Frieseweg 31	4,50	40	37	33	42
169_A	Stiltegebied	1,00	35	31	27	36
901_A	woning hooiberg NO	1,80	42	39	35	44
901_B	woning hooiberg NO	4,50	43	40	36	44
902_A	woning hooiberg O	1,80	19	16	12	21
902_B	woning hooiberg O	4,50	22	19	15	24
903_A	woning hooiberg ZO	1,80	25	22	18	27
903_B	woning hooiberg ZO	4,50	29	25	21	30
904_A	woning hooiberg ZW	1,80	43	40	36	44
904_B	woning hooiberg ZW	4,50	45	41	37	46
905_A	woning hooiberg W	1,80	45	42	38	46
905_B	woning hooiberg W	4,50	49	45	41	50
906_A	woning hooiberg NW	1,80	45	41	37	46
906_B	woning hooiberg NW	4,50	47	44	40	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Kopie van basis sit 2023 onaf. - 13 m brug 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Nieuwe aanleg N50  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Rechterveldweg 1	1,80	46	43	39	48
001_B	Rechterveldweg 1	4,50	48	45	41	50
002_A	Rechterseveldweg 1	1,80	46	43	39	47
002_B	Rechterseveldweg 1	4,50	47	44	40	49
003_A	Rechterseveldweg 1	1,80	40	36	32	41
003_B	Rechterseveldweg 1	4,50	40	37	33	41
143_A	Rechterveldweg 1 - traceBesluit	1,80	24	21	17	26
143_B	Rechterveldweg 1 - traceBesluit	4,50	26	22	18	27
167_A	Rechterveldweg 19(achtergevel) - traceBesluit	1,80	46	43	38	47
167_B	Rechterveldweg 19(achtergevel) - traceBesluit	4,50	47	43	39	48
168_A	Frieseweg 31	1,80	38	34	30	39
168_B	Frieseweg 31	4,50	38	35	31	40
169_A	Stiltegebied	1,00	33	29	25	34
901_A	woning hooiberg NO	1,80	40	37	33	42
901_B	woning hooiberg NO	4,50	41	38	34	42
902_A	woning hooiberg O	1,80	17	14	10	19
902_B	woning hooiberg O	4,50	20	17	13	22
903_A	woning hooiberg ZO	1,80	23	20	16	25
903_B	woning hooiberg ZO	4,50	27	23	19	28
904_A	woning hooiberg ZW	1,80	41	38	34	42
904_B	woning hooiberg ZW	4,50	43	39	35	44
905_A	woning hooiberg W	1,80	43	40	36	44
905_B	woning hooiberg W	4,50	47	43	39	48
906_A	woning hooiberg NW	1,80	43	39	35	44
906_B	woning hooiberg NW	4,50	45	42	38	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Kopie van basis sit 2023 onaf. - 13 m brug 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Frieseweg reconstructie  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Rechterveldweg 1	1,80	19	16	11	20
001_B	Rechterveldweg 1	4,50	23	20	15	24
002_A	Rechterseveldweg 1	1,80	--	--	--	--
002_B	Rechterseveldweg 1	4,50	--	--	--	--
003_A	Rechterseveldweg 1	1,80	44	40	36	45
003_B	Rechterseveldweg 1	4,50	45	42	37	46
143_A	Rechterveldweg 1 - traceBesluit	1,80	46	43	39	48
143_B	Rechterveldweg 1 - traceBesluit	4,50	48	45	40	49
167_A	Rechterveldweg 19(achtergevel) - traceBesluit	1,80	--	--	--	--
167_B	Rechterveldweg 19(achtergevel) - traceBesluit	4,50	--	--	--	--
168_A	Frieseweg 31	1,80	40	37	32	41
168_B	Frieseweg 31	4,50	41	38	34	42
169_A	Stiltegebied	1,00	21	17	13	22
901_A	woning hooiberg NO	1,80	48	45	41	50
901_B	woning hooiberg NO	4,50	49	46	42	51
902_A	woning hooiberg O	1,80	48	44	40	49
902_B	woning hooiberg O	4,50	49	45	41	50
903_A	woning hooiberg ZO	1,80	43	40	35	44
903_B	woning hooiberg ZO	4,50	46	42	38	47
904_A	woning hooiberg ZW	1,80	41	38	34	42
904_B	woning hooiberg ZW	4,50	43	39	35	44
905_A	woning hooiberg W	1,80	42	38	34	43
905_B	woning hooiberg W	4,50	42	39	35	44
906_A	woning hooiberg NW	1,80	46	43	38	47
906_B	woning hooiberg NW	4,50	47	44	39	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen