



Profielen landschapselementen

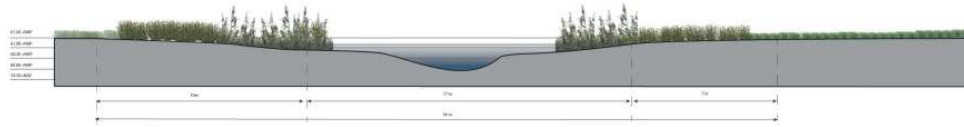

PROFIEL 1: POEL


Aan te leggen in natte laagte. Gevoed door kwelwater en regenwater. Relatief ondiep, met een diepe kern, tot 1,5 meter, van belang voor overwintering van amfibieën.

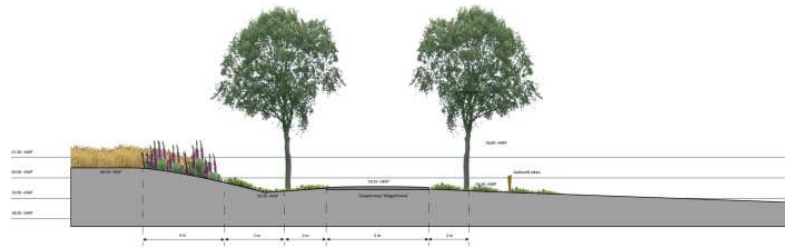

PROFIEL 2: LAAN

Bestaande toegangsweg (bestaand asfalt), behoudt bestaande smalle profiel, aan beide zijden geflankeerd door laanbomen (eiken, beuken of linden). Parallel aan de laan wordt het hoogteverschil met de hoger gelegen kamp/graanakker benadrukt door een flauw aflopende berm en een greppel.

Profielen landschapselementen




PROFIEL 3: KARRESPOOR

Volgt grotendeels het traject van een reeds bestaande landweg, te verhard en met twee sporen bestaande uit grasbetonplaten



PROFIEL 4: VOORDE (NB:wordt aangepast naar kleiner profiel)

Ter plaatse van de kruising met het karrespoor wordt de greppel over een lengte van ca 10 meter verbreed tot 20 meter (inclusief taluds). Waterhoogte in de voorde is gering, tot maximaal 10 cm. Loopbrug voor passerende voetgangers.



PROFIEL 5: GREPPEL

De bestaande greppels zijn bedoeld om (kwel) water versneld af te voeren. Handhaven, niet onderhouden, om op termijn water langer vast te kunnen houden.

Eelerwoude

ONTWIKKELING LANDGOED WIGGERHOEVE -- Rapportage ter onderbouwing van een nieuw landgoed in de gemeente Enschede

51



PROFIEL 6: WONING

Landschappelijke situering van de woning. De bebouwing is indicatief weergegeven. Opvallend is het talud waarachter het bijgebouw schuilgaat, en de haha. De haha geeft vanuit de woning een optimaal zicht op het landschap, zonder begrenzing van een haag of hekwerk. Het bestaat uit een stijl talud/keermuur, die een hoogteverschil overbrugt, maar niet zichtbaar is vanuit de woning.



PROFIEL 7: WANDELPAD

De wandelpaden worden niet verhard. Waar nodig wordt het pad gemaaid om toegankelijkheid te waarborgen. De zoomvegetatie heeft een minimale breedte van 1.5 m, de mantel een breedte van min. 2 m. op een totale breedte van min. 8m.