

RAPPORT GELUID

OPDRACHTGEVER:	Kwekerij Wouters B.V. T.a.v. de heer F. Wouters Enserweg 17 8307 PK ENS
ADVIESBUREAU:	AAB Nederland Horti Business Center Jupiter 420 2675 LX HONSELERSDIJK +31 174 63 76 37 info@aabnl.nl www.aabnl.nl
BEHANDELD DOOR:	Ir. H.P.A. van Koppen (Henk) h.vankoppen@aabnl.nl
PLAATS EN DATUM:	Honselersdijk, 15 oktober 2021
PROJECTCODE:	212200-211015-HK-Rapport.docx

INHOUDSOPGAVE

1.	INLEIDING	1
2.	SITUATIEBESCHRIJVING	2
3.	WETGEVING	3
3.1.	Activiteitenbesluit (BARIM)	3
3.2.	Gemeentelijk geluidbeleid	3
3.3.	Indirecte hinder	3
4.	REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE	4
4.1.	Bedrijfsruimte.....	4
4.2.	Waterruimte.....	5
4.3.	Ketelhuis.....	5
4.4.	Voertuigbewegingen	5
5.	BRONBEPALING.....	6
6.	MODELLERING	6
7.	RESULTATEN	7
7.1.	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus.....	7
7.2.	Maximale geluidniveaus.....	7
7.3.	Indirecte hinder	7
8.	BESPREKING RESULTATEN EN CONCLUSIE	9
8.1.	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus.....	9
8.2.	Maximale geluidniveaus.....	9
8.3.	Indirecte hinder	9
8.4.	Algemeen.....	9

Bijlage 1	modelweergave 2D en 3D
Bijlage 2	bronsterkteberekeningen
Bijlage 3	invoergegevens model
Bijlage 4	rekenresultaten
Bijlage 5	indirecte hinder

1. INLEIDING

Kwekerij Wouters B.V. (hierna: Wouters) heeft onder andere een vestiging aan de Enserweg 17 te Ens. Wouters is voornemens dit bestaande bedrijf uit te breiden. Het bedrijf, dat is opgezet voor de teelt van eenjarige seizoensplanten, ligt in een gebied met duurzame glastuinbouw en zal onder de AmvB Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit, BARIM) vallen. Onderstaande luchtfoto (figuur 1) geeft een weergave van de huidige en toekomstige locatie van het bedrijf.



figuur 1 huidige en toekomstige locatie glastuinbouwbedrijf Wouters

Ten behoeve van een bestemmingsplanwijziging en ten behoeve van de milieumelding op basis van het Activiteitenbesluit wordt een geluidonderzoek uitgevoerd.

2. SITUATIEBESCHRIJVING

In de huidige situatie bestaat het bedrijf uit circa 16,3 ha glas met aan de zijde van de Enserweg een bedrijfsruimte (kantoren, opslag en verwerkingsruimte), een drietal ketelhuizen, waterruimte verticale warmwatertank en diverse kleinere bouwwerken. Het voor de bedrijfsruimte gelegen voorterrein biedt de mogelijkheid voor het manoeuvreren van de vrachtwagens die komen laden en lossen. Rondom de kwekerij zijn diverse woningen van derden gelegen.

De beoogde uitbreiding zal plaatsvinden in noordelijke richting en richting de Drietoersweg. De uitbreiding behelst circa 5,1 ha glas en circa 1,7 ha bedrijfsruimte (kantoren, opslag en verwerkingsruimte). Ter plaatse van de Drietoersweg zullen een tweetal nieuwe inritten worden gerealiseerd.

De geluidbelasting zal worden berekend op de gevels van deze woningen van derden. In het Activiteitenbesluit staat geen beoordelingshoogte voorgeschreven. Er wordt binnen dit onderzoek gekozen voor waarnemingspunten op een hoogte van 1,5 meter voor de dagperiode en een hoogte van 5,0 meter voor de avond- en nachtperiode. Deze hoogtes zijn afgestemd op de plekken waar de bewoners zich gedurende deze periodes het meest waarschijnlijk zullen bevinden. Het gaat hierbij om de woonhuizen Enserweg 19, 20, 21, 22 en 24 en Drietoersweg 31, 33, 40-1 en 42-1. De overige woonhuizen liggen verder van de kwekerij vandaan en zullen niet bepalend zijn.



figuur 2 kwekerij en omliggende bebouwing

3. WETGEVING

3.1. ACTIVITEITENBESLUIT (BARIM)

Het te realiseren bedrijf zal onder het Activiteitenbesluit gaan vallen waarin geluidnormeringen zijn opgenomen. Het gaat hierbij om maximaal toelaatbare geluidniveaus, veroorzaakt door de inrichting, op de gevels van woningen van derden. Onderscheid wordt gemaakt tussen langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus gedurende een bepaalde periode en maximaal optredende piekniveaus. Onderstaande tabel 1 geeft een overzicht van de normen gedurende de dag-, avond- en nachtperiode.

	06.00–19.00 uur	19.00–22.00 uur	22.00–06.00 uur
$L_{A,T}$ op de gevel van woningen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
L_{max} op de gevel van woningen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)

tabel 1 normering Activiteitenbesluit, tabel 2.17g

De inrichting betreft een glastuinbouwbedrijf dat is gelegen in een “glastuinbouwgebied”. Derhalve zijn de geluidsgrenswaarden overeenkomstig artikel 2.17 lid 6 van toepassing. Verder mag bij de bepaling van de maximaal optredende piekniveaus het geluid ten gevolge van laad- en losactiviteiten in de dagperiode buiten beschouwing worden gelaten (artikel 2.17 lid 6b). Dit geldt tevens voor de avond- en nachtperiode bij aan- en afvoer van producten voor zover dit maximaal een keer in die periode voorkomt (artikel 2.18 lid 3c). Verder mag bij de bepaling van de gemiddelde geluidbelasting het stomen van grond met een installatie van derden buiten beschouwing worden gelaten (2.18 lid 6).

3.2. GEMEENTELIJK GELUIDBELEID

De gemeente Noordoostpolder heeft geen algemeen geluidbeleid (nota industrielawaai) vastgesteld, wat inhoudt dat in principe aansluiting zal worden gezocht bij de grenswaarden zoals genoemd in het Activiteitenbesluit.

3.3. INDIRECTE HINDER

Indirecte hinder wordt niet omschreven in het Activiteitenbesluit. Het bevoegd gezag kan vanuit het oogpunt van de zorgplicht, zoals aangegeven in de toelichting bij het Activiteitenbesluit, verlangen dat er een maatwerkonderzoek wordt uitgevoerd. Het bevoegd gezag heeft de bevoegdheid, indien dit onderzoek daar aanleiding toe geeft, maatwerkvoorschriften te stellen. Bij de beoordeling kan de circulaire “Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer” (Schrikkelcirculaire) als hulpmiddel dienen. Hierin wordt een handreiking gegeven voor de wijze van beoordelen van indirecte hinder ten gevolge van het verkeer op de openbare weg van en naar de inrichting. In de beoordeling worden vrachtwagenbewegingen meegenomen tot het moment dat deze akoestisch niet meer afzonderlijk herkenbaar zijn. Wanneer dit het geval is zal per situatie verschillen en is onder andere afhankelijk van de verkeersdrukte en maximaal toelaatbare snelheid op de betreffende weg.

Als voorkeurswaarde voor het geluidniveau ten gevolge van indirecte hinder ter hoogte van woningen van derden geldt een etmaalwaarde van 50 dB(A). Dit betekent een geluidniveau van 50 dB(A) in de dagperiode, 45 dB(A) in de avondperiode en 40 dB(A) in de nachtperiode. Als maximaal toelaatbare grenswaarde (etmaalwaarde) is 65 dB(A) genoemd. In de overweging of een hogere waarde toelaatbaar is, kunnen zaken worden meegenomen als kosten van eventuele maatregelen, stedenbouwkundige wenselijkheid van deze maatregelen en de bestaande situatie rondom de inrichting.

Een aanvullende overweging kan zijn dat hogere grenswaarden kunnen worden toegestaan tot een niveau waarbij het binnenniveau in de betreffende woning de in het bouwbesluit omschreven maximale waarde van 35 dB(A) ten gevolge van industrielawaai niet overschrijdt. Gekoppeld aan een minimaal vereiste geluidisolatie van de uitwendige scheidingsconstructie van een woning van 20 dB(A) betekent dit een toelaatbaar niveau van minimaal 55 dB(A) op de gevel. Dit geldt overigens alleen voor woningen die na 1991 gebouwd zijn. Oudere woningen hoeven niet per definitie over deze mate van geluidwering te beschikken en zullen individueel bekeken moeten worden indien dit aan de orde is.

In dit rapport is de indirecte hinder in kaart gebracht (modelweergave; bijlage 5) waarbij het rijden op de openbare weg tot ca. 100 meter vanaf de inrichtingsgrens is meegenomen. De gemiddelde snelheid van de vrachtwagens tijdens het optrekken is hierbij ingeschat op 15 km/u.

4. REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE

Binnen de inrichting is een aantal geluidbronnen aan te wijzen die bepalend zijn voor de te verwachten geluidsniveaus bij de omliggende woningen. Onderstaand een overzicht van deze bronnen inclusief de bedrijfstijden.

Niet alle bronnen zijn 24 uur per dag in bedrijf, aan de hand het percentage van een dagdeel dat een bron in bedrijf is (tabel 2) worden binnen het rekenprogramma bedrijfsduurcorrecties bepaald.

Activiteit	Dag 06:00-19:00	Avond 19:00-22:00	Nacht 22:00-06:00
Houtketel	100%	100%	100%
Bedrijfsruimte	100%	50%	25%
Waterruimte	100%	50%	10%

tabel 2 % van de dagdelen dat de diverse installaties in bedrijf zijn

4.1. BEDRIJFSRUIMTE

De werktijden binnen het bedrijf variëren gedurende het jaar. Bij de berekening is uitgegaan van de geluidstechnisch meest ongunstige situatie waarbij de verwerkingsinstallatie in de dagperiode volledig in bedrijf is en tevens een gedeelte van de avond- en nachtperiode.

4.2. **WATERRUIMTE**

Vanuit de waterruimte wordt de watergift in de achtergelegen kas verzorgd. De installaties in deze ruimte kunnen gedurende de gehele dagperiode in bedrijf zijn, alsmede een klein gedeelte van de avond- en nachtperiode. Hoewel dit in de praktijk nauwelijks zal voorkomen, is dit wel als uitgangspunt in de berekeningen meegenomen.

4.3. **KETELHUIS**

In het ketelhuis bevindt zich een houtketel die draait om warmte op te wekken voor gebruik in de achterliggende kas. De machine kan 24 uur per dag aan staan. Ook hier geldt echter dat dit zeker niet jaarrond het geval zal zijn. De gasketel is slechts incidenteel in werking als extra warmte nodig is en is daarmee geen onderdeel van de representatieve bedrijfssituatie.

4.4. **VOERTUIGBEWEGINGEN**

Op het bedrijf wordt het laden en lossen hoofdzakelijk overdag gedaan. Het aantal vrachtwagens dat op de dagperiode op het bedrijf komt ten behoeve van het laden van gereed product en het aanvoeren van bedrijfsmiddelen verschilt per dag. In onderstaande tabel 3 is het maximaal te verwachten aantal opgenomen. Dit geldt tevens voor het aantal personenauto's dat op de kwekerij aanwezig kan zijn.

	vrachtwagens		personenauto's	
	Enserweg	Drietoerensweg	Enserweg	Drietoerensweg
dag	11	3	21	7
avond	1	0	2	4
nacht	1	0	2	4

tabel 3 aantallen voertuigen per dagdeel

Voor het bepalen van het maximale geluidniveau is het afblazen van remlucht van de vrachtwagens bepalend. Dat afblazen gebeurt in de regel bij stilstand van het voertuig. In het model is dit opgenomen op de plek waar de vrachtwagen de voorwaartse beweging omzet naar een achterwaartse. Aangezien 's-nachts geen vrachtwagens rijden zal het maximale geluidniveau in de avondperiode bepalend zijn.

5. BRONBEPALING

Een aantal bronnen is van belang voor de bepaling van het geluidniveau dat de inrichting produceert, te weten de bedrijfsruimte, de waterruimte, de ketelhuizen en de vrachtwagenbewegingen. Deze bronniveaus zijn vastgesteld op basis van eerdere metingen bij gelijksoortige bedrijven. Onderstaande tabel toont een vereenvoudigde weergave van de diverse geluidniveaus. In de berekening (zie bijlage 3) zijn deze waarden uitgesplitst per frequentie.

waterruimte binnenniveau	72,0 dB(A)
bedrijfsruimte binnenniveau	71,5 dB(A)
ketelhuis binnenniveau	79,5 dB(A)
rookgaskanaal houtketel	77,9 dB(A)
vrachtwagen remlucht (piek)	110,0 dB(A)
vrachtwagen	103,0 dB(A)
personenauto	96,0 dB(A)
personenauto dichtslaan portier (piek)	100,0 dB(A)

tabel 4 geluidniveaus

6. MODELLERING

Het model is opgezet in GeoMilieu V2021.1 op basis van de HMRI uit 1999. Er wordt gebruik gemaakt van methode II.2 (geconcentreerde bron), II.7 (uitstraling van gebouwen) en methode II.8 (overdrachtsmodel) om uiteindelijk de geluidniveaus op de gevels van de woningen in de omgeving te bepalen.

In het model zijn de bronsterktes, zoals weergegeven in bijlage 3, ingevoerd als mobiele bronnen, puntbronnen, afstralende gevels en afstralende daken.

De bodemhardheid staat standaard ingesteld op 0 (hard), zachte bodems zijn apart ingevoerd. De toetspunten op de gevels van woningen van derden zijn aangebracht op 1,5 meter hoogte (dagperiode) en 5 meter hoogte (avond- en nachtperiode).

Transportbewegingen worden gemodelleerd als mobiele bronnen. Aan de hand van het aantal bewegingen en de gemiddelde rijsnelheid per beweging wordt de bedrijfsduurcorrectie bepaald. Voor vooruit rijdende vrachtwagens wordt uitgegaan van een gemiddelde rijsnelheid van 5 km/u en voor personenauto's van 15 km/u.

In bijlage 1 is een grafisch overzicht in 2D en 3D opgenomen van de in het model ingevoerde gegevens met de locaties van de bronnen, toetspunten en bouwwerken.

Piekbronnen met betrekking tot laden en lossen zijn gemodelleerd in hetzelfde model als zijnde puntbronnen met een grote bedrijfsduurcorrectie op plekken die het dichtst bij de rondom gelegen woonhuizen zijn gesitueerd.

7. RESULTATEN

7.1. LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAUS

Per toetspunt is het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau bepaald. Onderstaande tabel 5 geeft de resultaten op de gevels van alle woningen van derden in de omgeving.

Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Toetspunt Enserweg 19	1,5 / 5 m	37,8	38,3	37,7	47,7
Toetspunt Enserweg 19	1,5 / 5 m	36,0	34,6	31,8	41,8
Toetspunt Enserweg 20	1,5 / 5 m	38,1	38,1	37,6	47,6
Toetspunt Enserweg 22	1,5 / 5 m	37,7	37,0	35,8	45,8
Toetspunt Enserweg 21	1,5 / 5 m	34,9	34,0	30,9	40,9
Toetspunt Enserweg 24	1,5 / 5 m	35,5	33,0	29,9	39,9
Toetspunt Drietoersweg 42-1	1,5 / 5 m	35,9	38,9	35,1	45,1
Toetspunt Drietoersweg 33	1,5 / 5 m	32,8	35,5	31,5	41,5
Toetspunt Drietoersweg 31	1,5 / 5 m	36,5	39,8	34,6	44,8
Toetspunt Drietoersweg 40-1	1,5 / 5 m	33,4	33,4	30,5	40,5

Tabel 5 Etmaalwaardes woningen (in dB(A))

De etmaalwaarde is hierbij gelijk aan de hoogste waarde van het dagniveau, het avondniveau + 5 dB(A) of het nachtniveau + 10 dB(A).

7.2. MAXIMALE GELUIDNIVEAUS

Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt Enserweg 19	1,5 / 5 m	48,5	46,9	46,9
Toetspunt Enserweg 19	1,5 / 5 m	56,3	58,7	58,7
Toetspunt Enserweg 20	1,5 / 5 m	54,2	53,7	53,7
Toetspunt Enserweg 22	1,5 / 5 m	57,1	57,7	57,7
Toetspunt Enserweg 21	1,5 / 5 m	57,6	59,5	59,5
Toetspunt Enserweg 24	1,5 / 5 m	56,1	56,5	56,5
Toetspunt Drietoersweg 42-1	1,5 / 5 m	55,5	56,9	56,9
Toetspunt Drietoersweg 33	1,5 / 5 m	59,5	54,4	54,4
Toetspunt Drietoersweg 31	1,5 / 5 m	67,0	63,1	56,9
Toetspunt Drietoersweg 40-1	1,5 / 5 m	35,9	39,8	36,4

Tabel 6 Maximale geluidniveaus woningen (in dB(A))

7.3. INDIRECTE HINDER

Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Toetspunt Enserweg 19	1,5 / 5 m	43,2	40,5	36,3	46,3
Toetspunt Enserweg 20	1,5 / 5 m	41,7	38,2	33,9	43,9
Toetspunt Enserweg 22	1,5 / 5 m	43,5	40,8	36,6	46,6
Toetspunt Enserweg 21	1,5 / 5 m	39,9	37,2	32,9	42,9
Toetspunt Enserweg 24	1,5 / 5 m	40,4	37,6	33,3	43,3
Toetspunt Drietoersweg 42-1	1,5 / 5 m	37,8	41,5	31,6	46,5

Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Toetspunt Drietoerensweg 33	1,5 / 5 m	38,1	41,4	29,6	46,4
Toetspunt Drietoerensweg 31	1,5 / 5 m	37,7	42,1	35,9	47,1
Toetspunt Drietoerensweg 40-1	1,5 / 5 m	21,3	25,7	20,4	30,7
Toetspunt Enserweg 19	1,5 / 5 m	43,2	40,5	36,3	46,3

Tabel 7 Indirecte hinder woningen (in dB(A))

8. BESPREKING RESULTATEN EN CONCLUSIE

8.1. LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAUS

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus op de gevels van de woonhuizen overschrijdt nergens de maximale grenswaarde zoals gesteld in het Activiteitenbesluit. De hoogst bepaalde etmaalwaarde is bij Enserweg 19 en bedraagt 47,7 dB(A) waar 50,5 dB(A) is toegestaan. Deze etmaalwaarde wordt bepaald door de nachtperiode.

8.2. MAXIMALE GELUIDNIVEAUS

De hoogste waarde voor het maximale geluidniveau is bepaald bij Drietoersweg 31 en bedraagt 63,1 dB(A) in de avond waar 65,4 dB(A) is toegestaan.

8.3. INDIRECTE HINDER


De maximale etmaalwaarde met betrekking tot de indirecte hinder (Drietoersweg 31) blijft binnen de gestelde voorkeursgrenswaarde van 50,5 dB(A).


8.4. ALGEMEEN


Op basis van bovenstaande resultaten kan worden geconcludeerd dat Wouters voldoet aan de eisen die gesteld zijn in het Activiteitenbesluit.


BILAGE 1



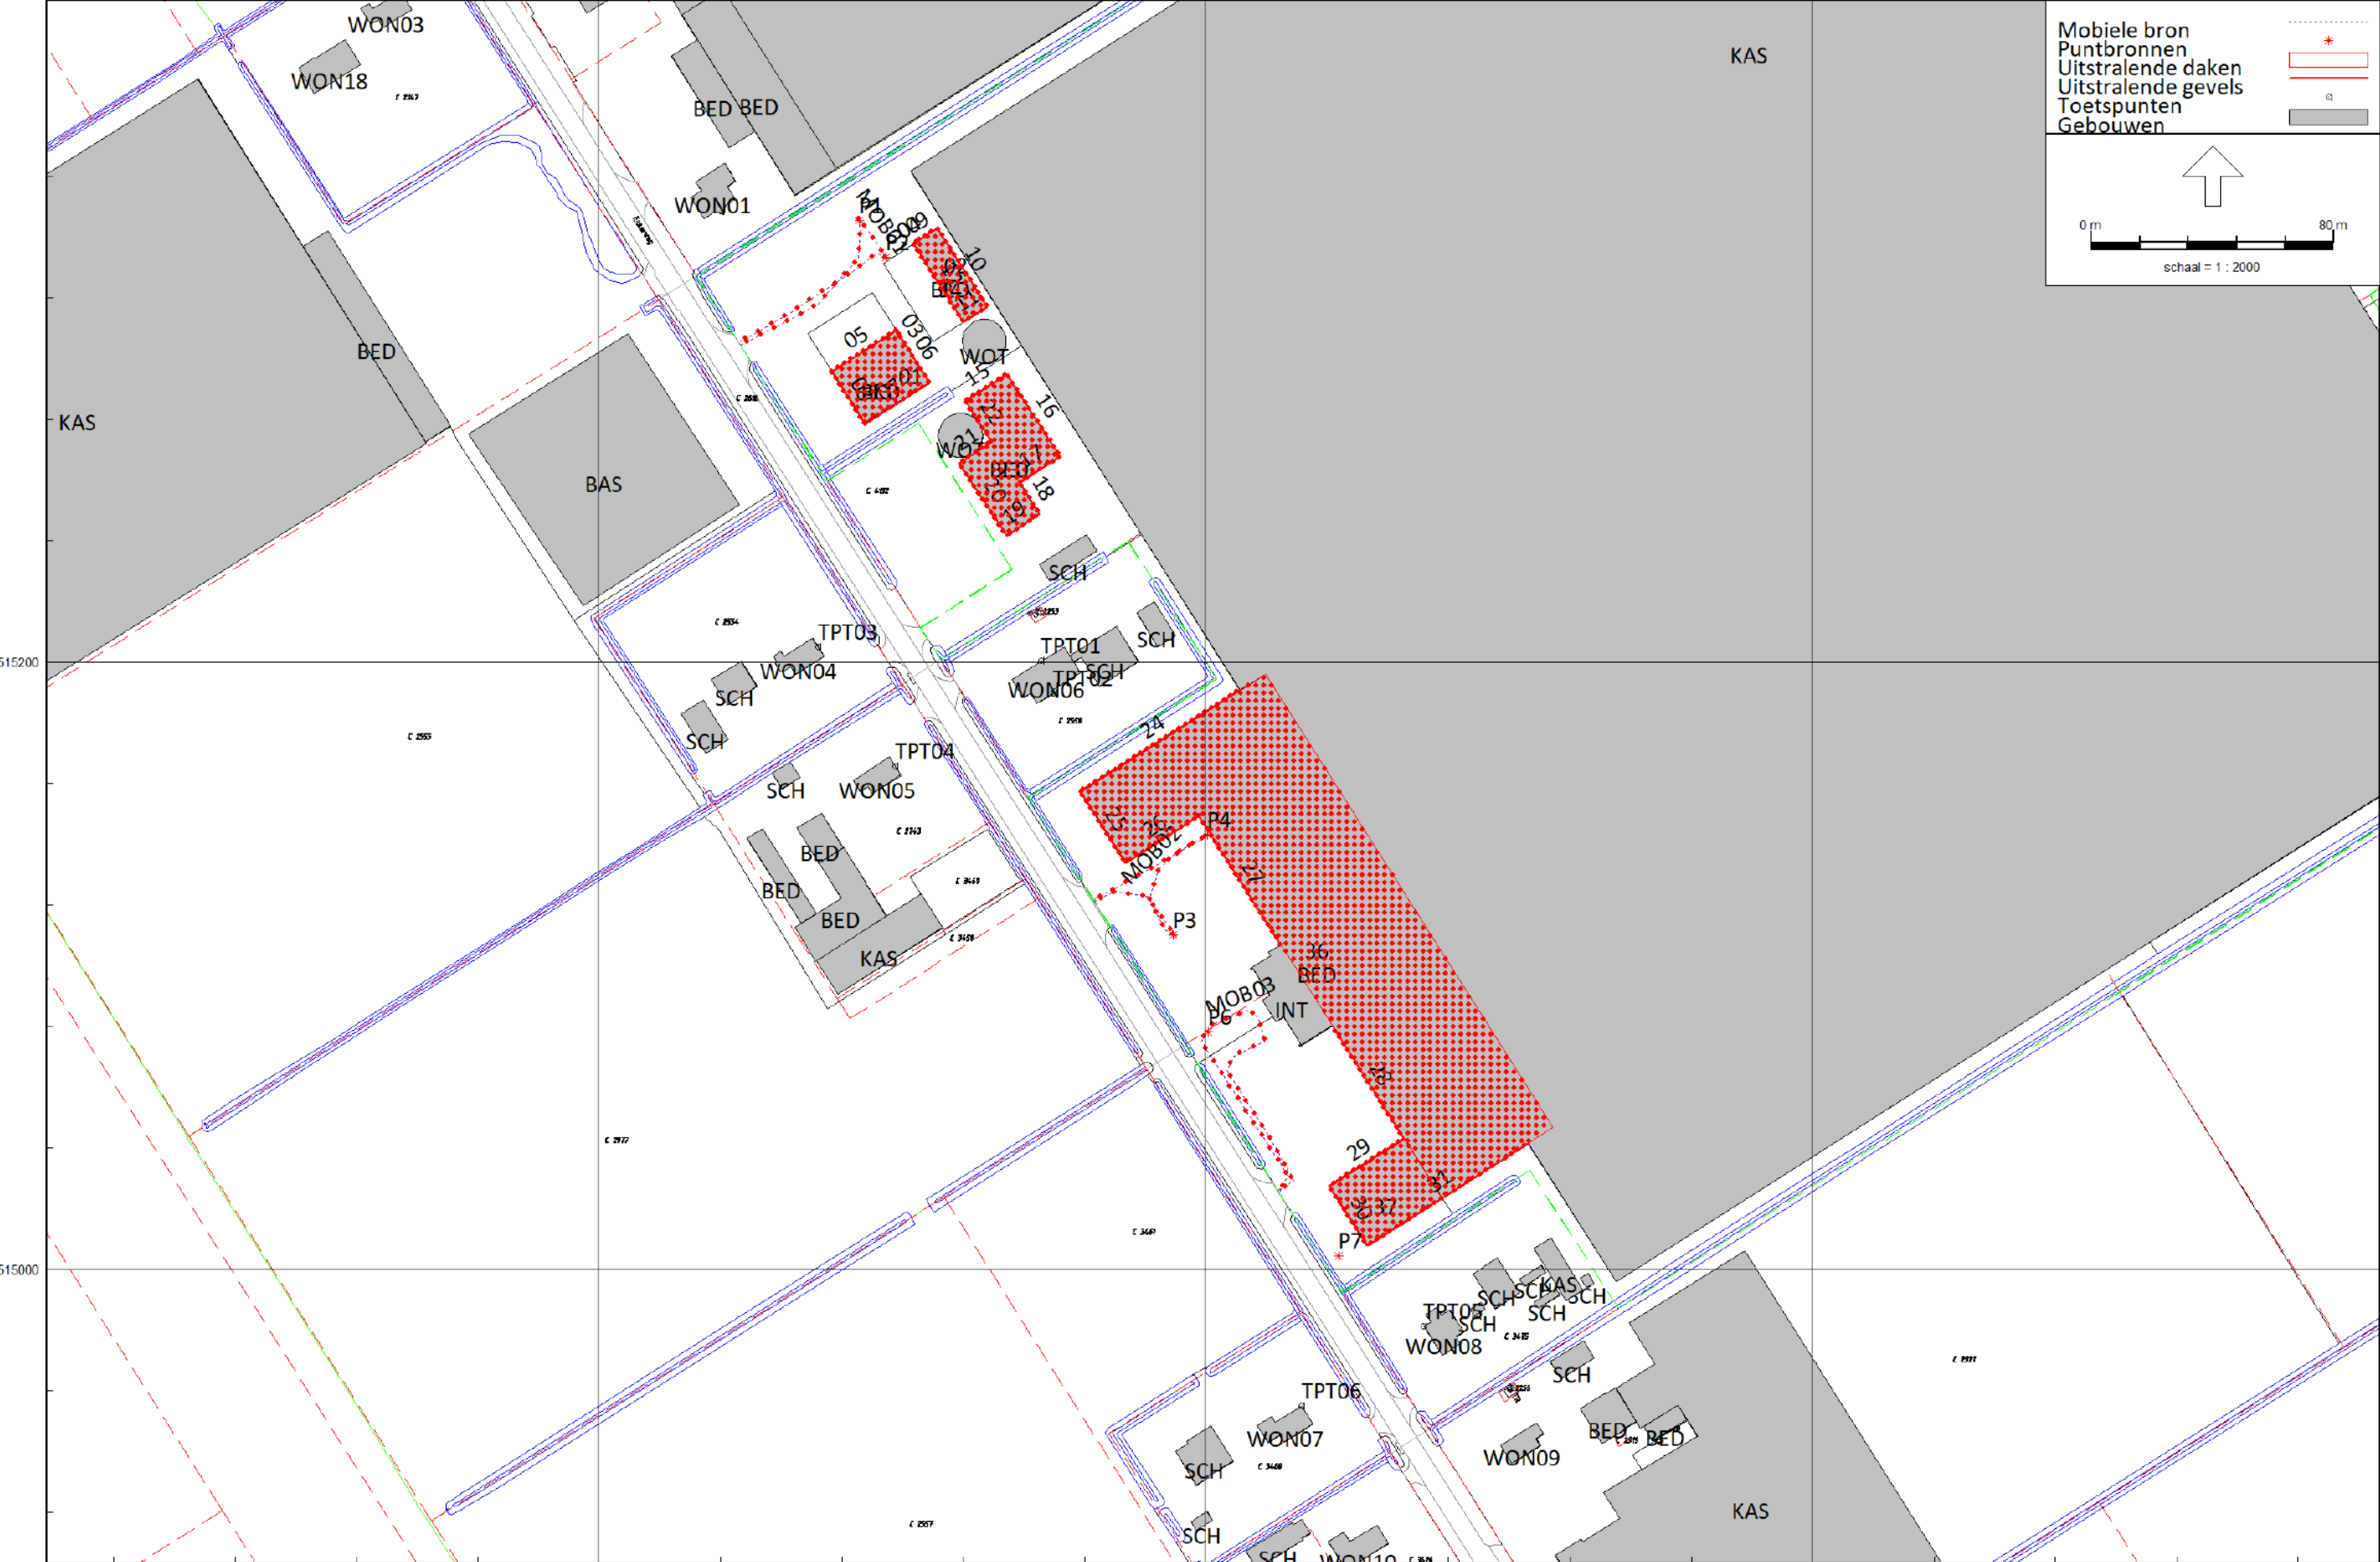

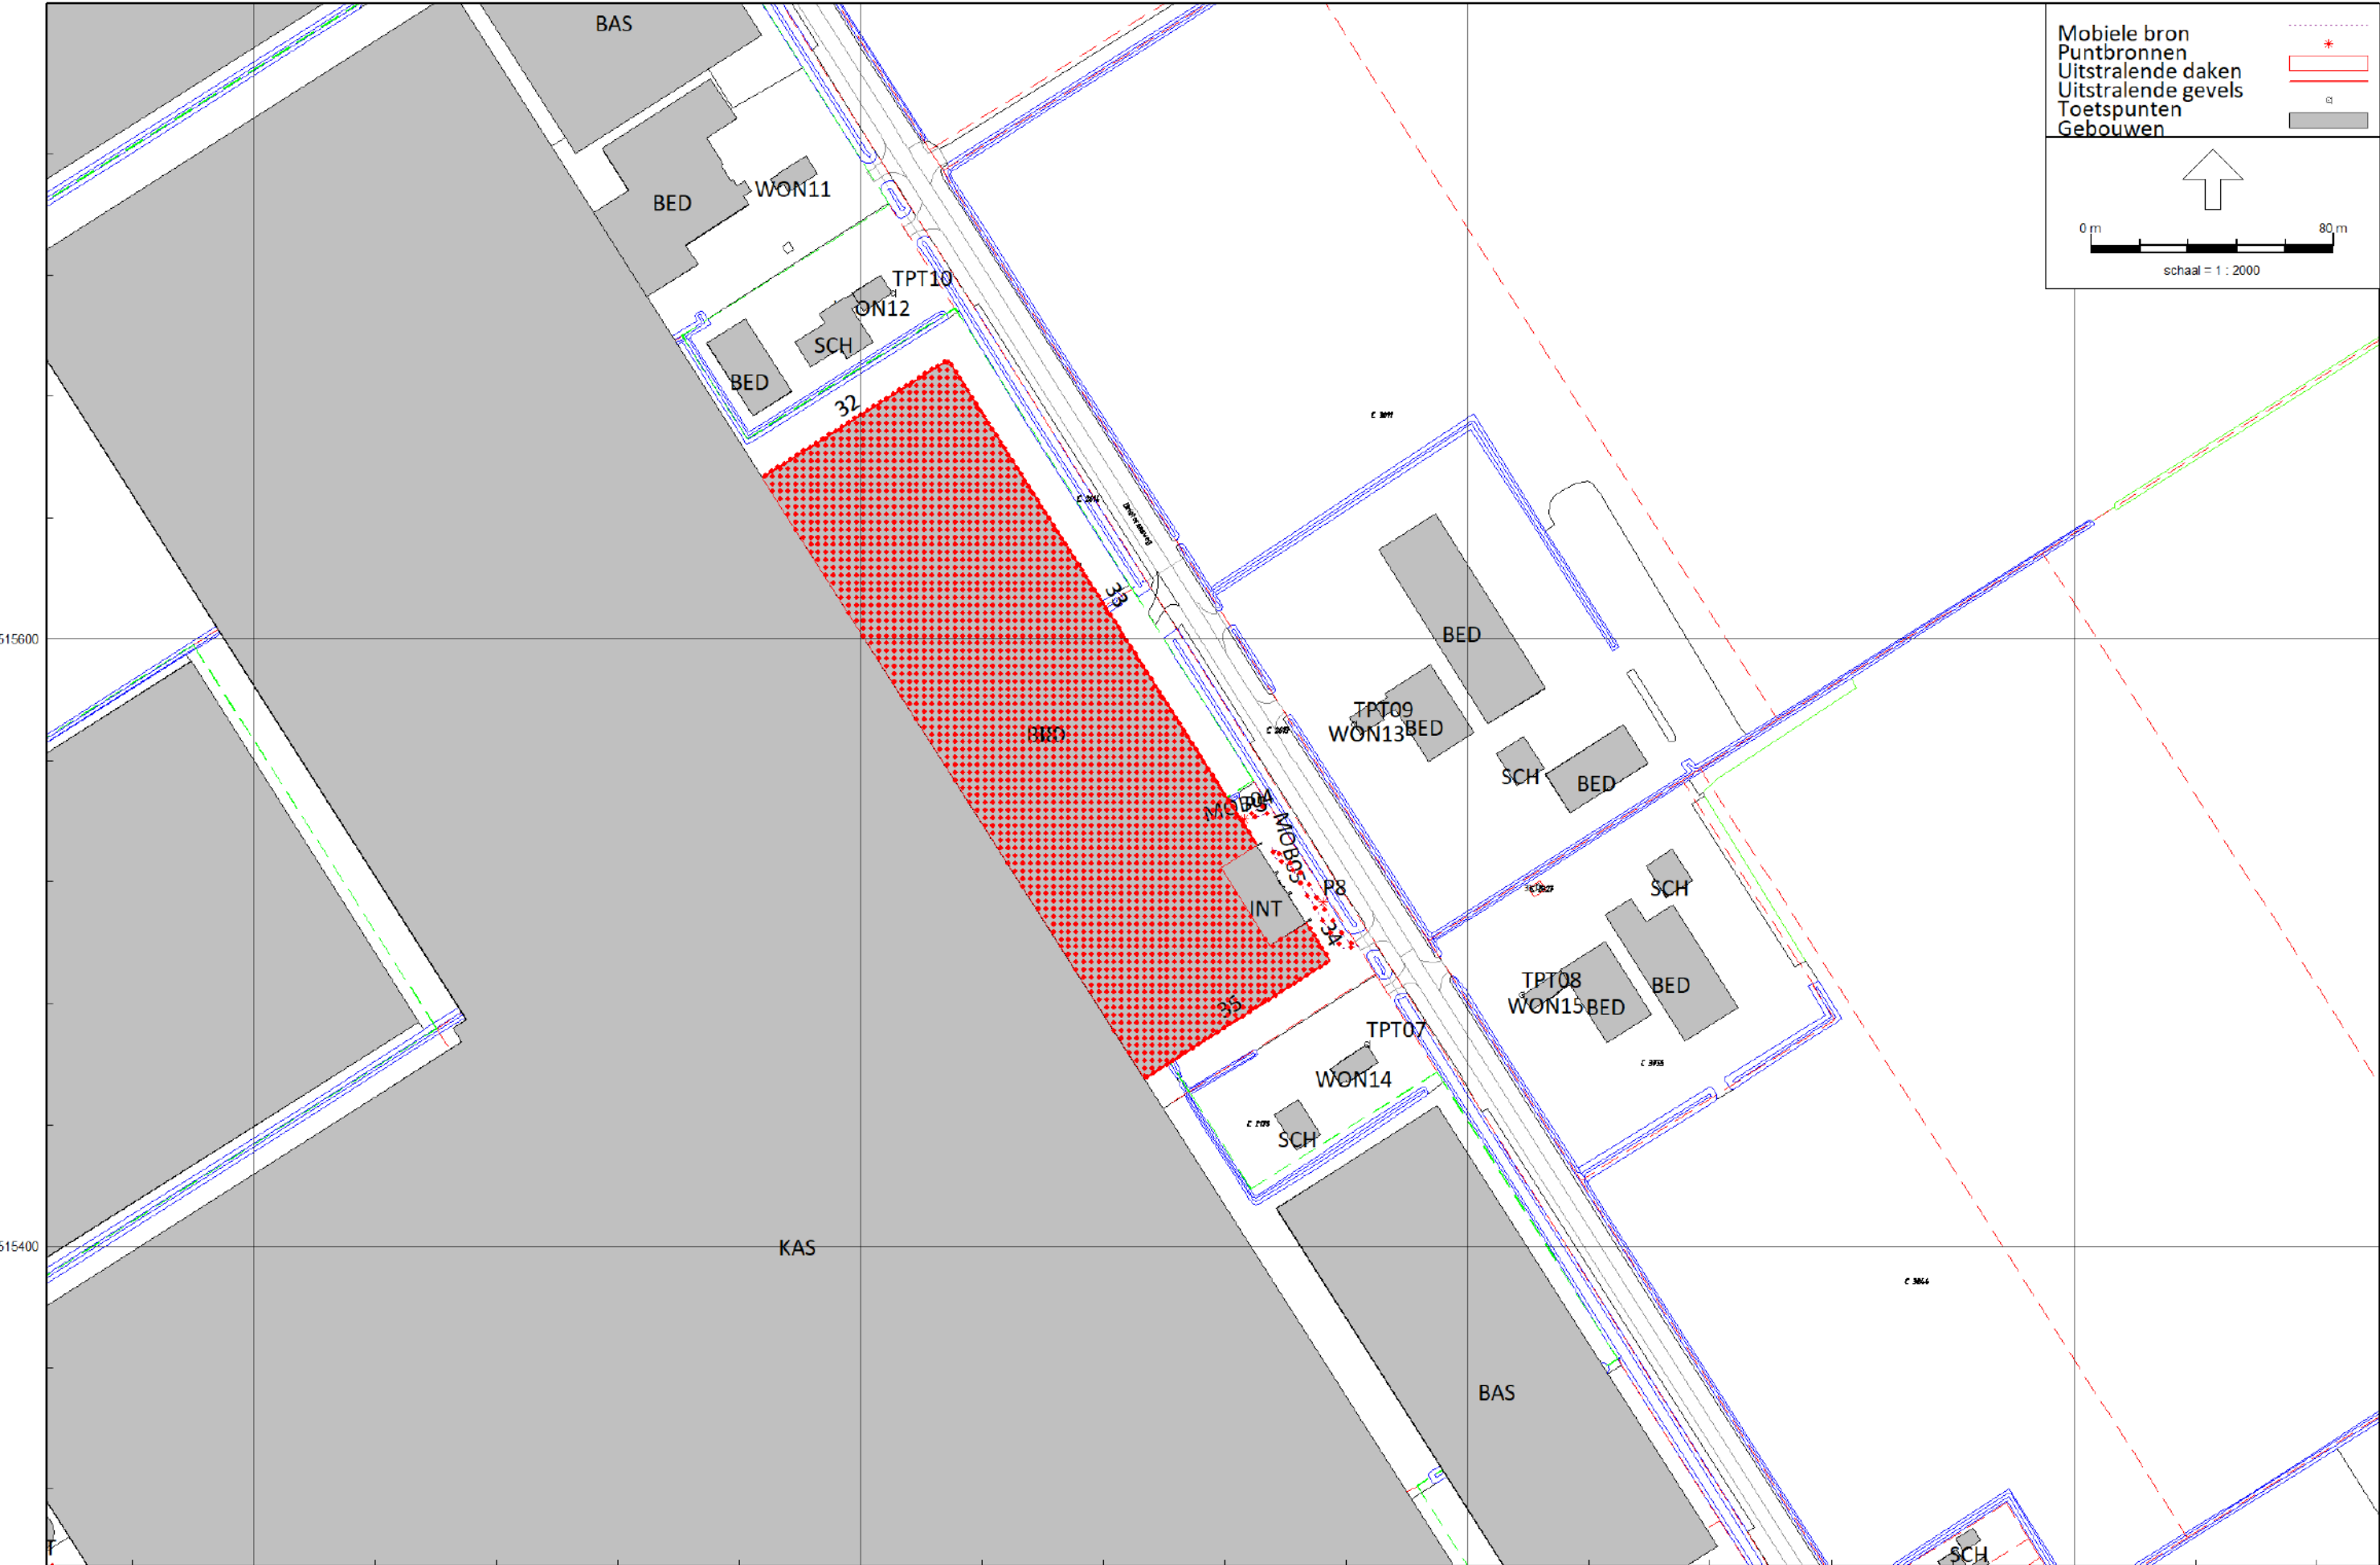

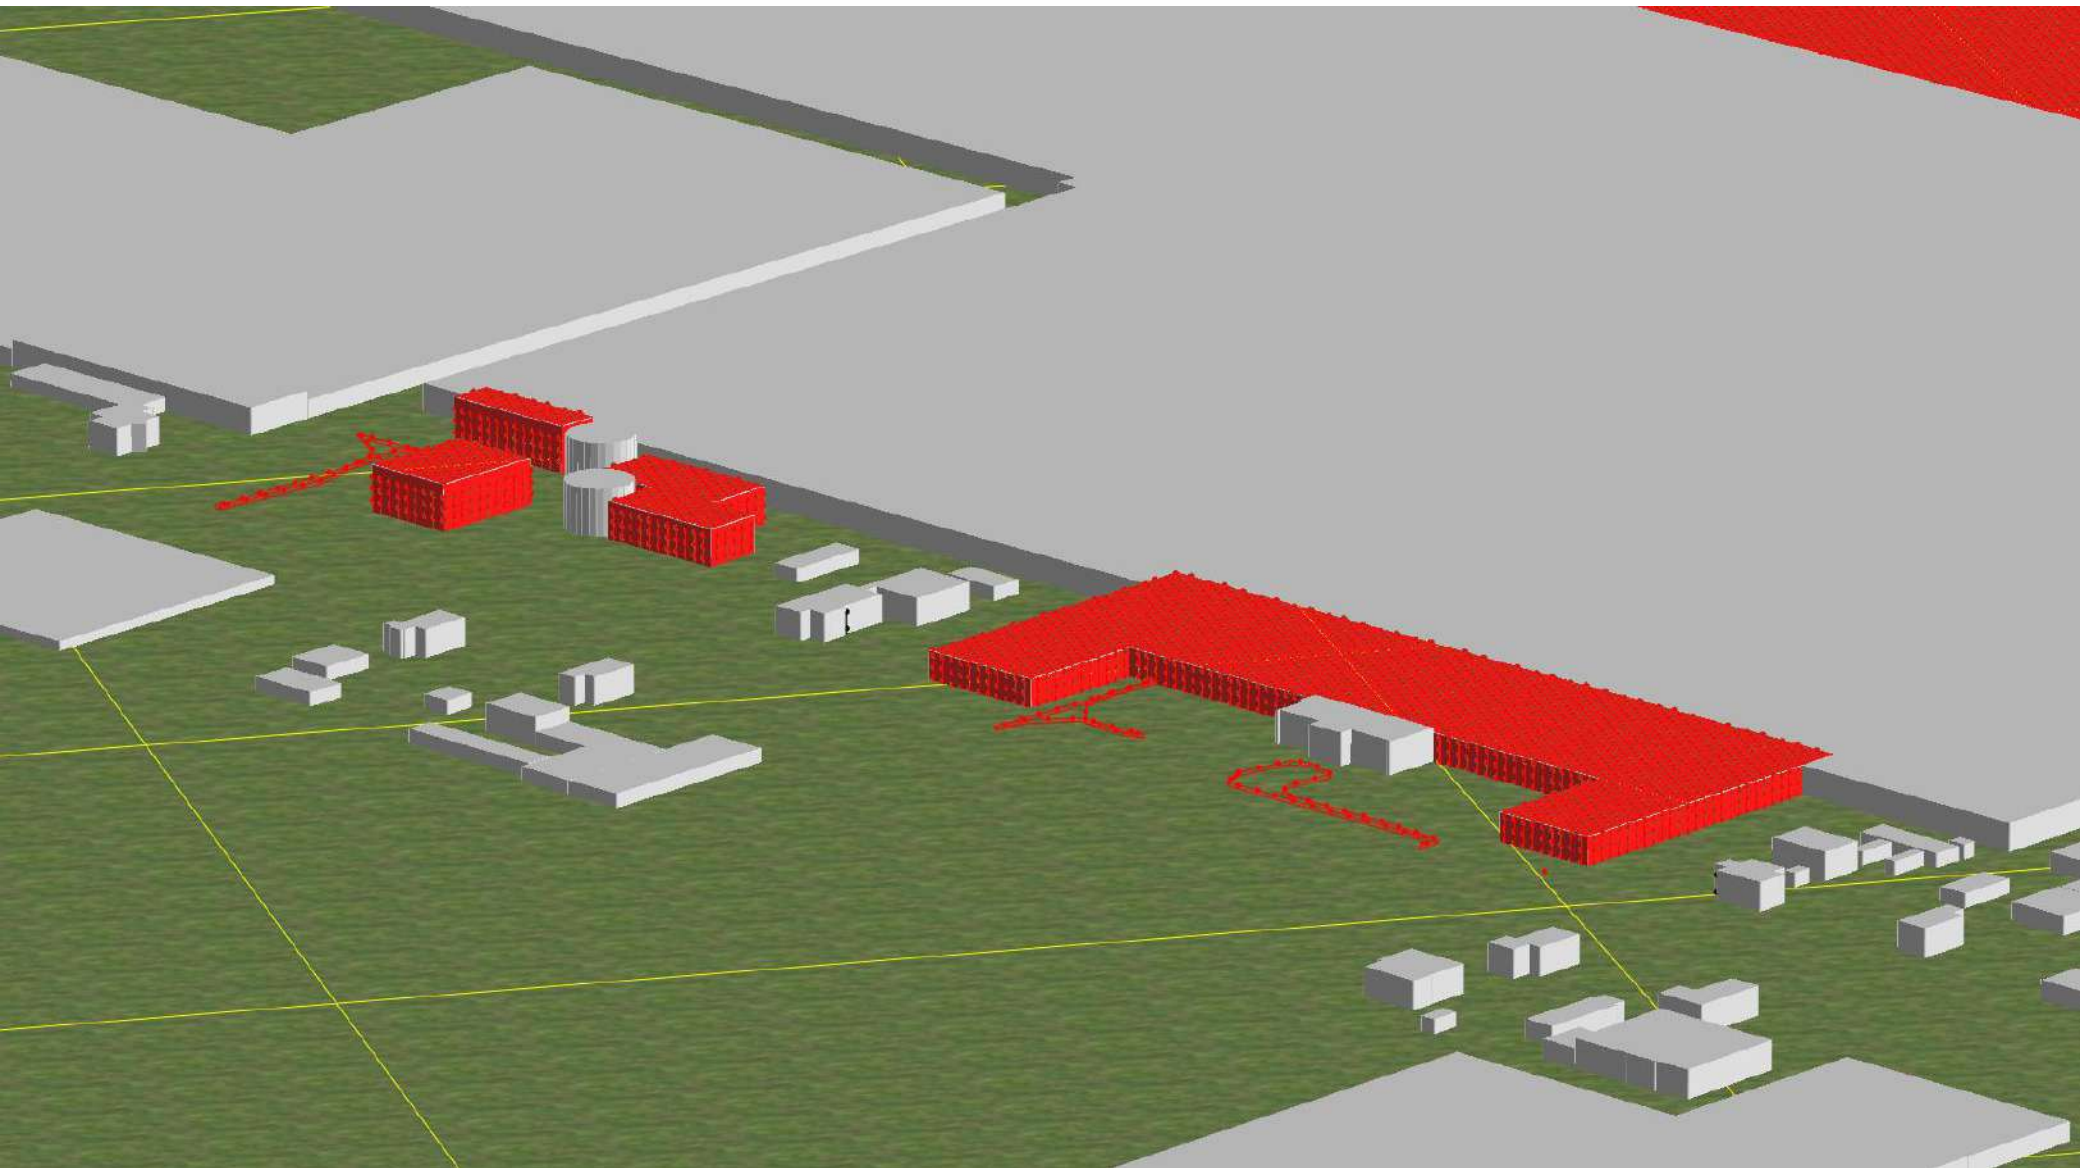

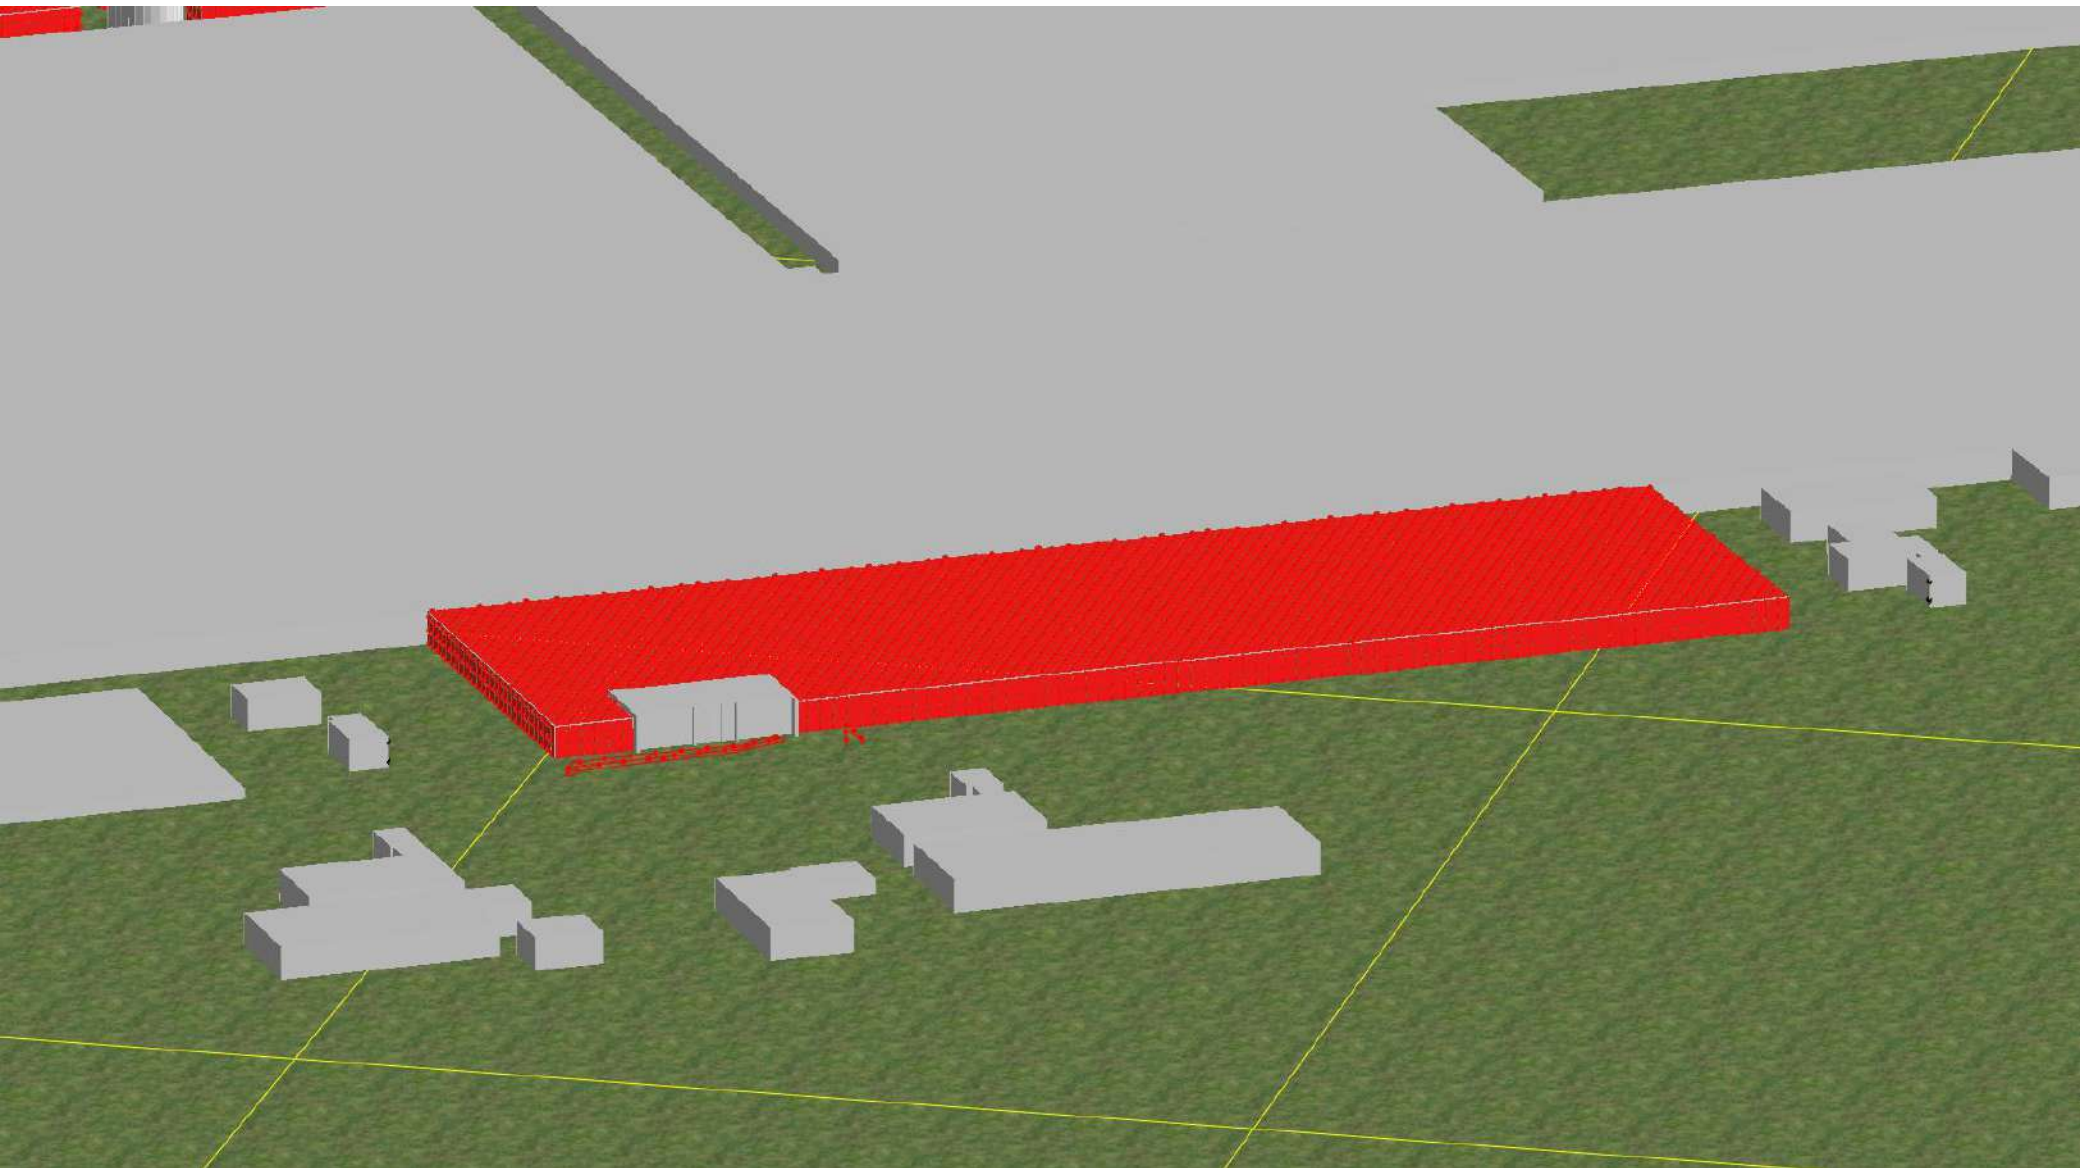

BILAGE 2

<u>prognoses bronnen</u>	Hz	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
<i>waterruimte binnenniveau</i>	72,0	22,7	34,4	46,5	56,0	63,1	66,6	67,1	64,7	58,0
<i>bedrijfsruimte binnenniveau</i>	71,5	23,0	33,0	45,8	58,6	60,9	66,4	66,6	64,4	57,2
<i>ketelhuis binnenniveau</i>	79,5	35,1	52,6	71,3	67,5	72,5	74,1	71,6	66,6	68,5
<i>autoportier (piek)</i>	100,0	74,0	76,0	85,0	87,0	93,0	93,0	95,0	92,0	86,0
<i>personenauto</i>	96,0	73,2	78,9	83,4	84,4	87,9	90,9	89,9	86,9	79,4
<i>afblazen remlucht (piek)</i>	110,0	76,3	85,0	81,5	95,5	101,1	106,4	104,9	99,5	85,0
<i>vrachtwagen</i>	103,0	57,7	77,2	86,1	90,7	95,4	98,9	97,7	90,8	78,5

	Hz	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01 t/m 02 rookgas houtketel					bronhoogte: 10 m			d:100 a:100 n:100%		
bronniveau	Lw	45,0	51,8	69,9	63,4	76,8	58,0	56,2	56,0	39,9
		77,9								

03 t/m 04 rooster		2,5 m ²	oppervlakte		bronhoogte: 1,5 m			d:100 a:100 n:100%		
binnenniveau	Lp	35,1	52,6	71,3	67,5	72,5	74,1	71,6	66,6	68,5
diffusiteit	Cd	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
open rooster	R	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		75,5 dB(A)/m²								

05 t/m 12 gevel ketelhuis		1.688,1 m ²	oppervlakte					d:100 a:100 n:100%		
binnenniveau	Lp	35,1	52,6	71,3	67,5	72,5	74,1	71,6	66,6	68,5
diffusiteit	Cd	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
isolatie PIR 60 mm	R	6,0	12,0	18,4	22,6	25,6	19,8	31,2	52,7	50,0
		53,5 dB(A)/m²								

13 t/m 14 dak ketelhuis		773,7 m ²	oppervlakte					d:100 a:100 n:100%		
binnenniveau	Lp	35,1	52,6	71,3	67,5	72,5	74,1	71,6	66,6	68,5
diffusiteit	Cd	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
isolatie PIR 60 mm	R	6,0	12,0	18,4	22,6	25,6	19,8	31,2	52,7	50,0
		53,5 dB(A)/m²								

15 t/m 22 gevel waterruimte		1.154,8 m ²	oppervlakte					d:100 a:50 n:10%		
binnenniveau	Lp	22,7	34,4	46,5	56,0	63,1	66,6	67,1	64,7	58,0
diffusiteit	Cd	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
isolatie PIR 60 mm	R	6,0	12,0	18,4	22,6	25,6	19,8	31,2	52,7	50,0
		43,8 dB(A)/m²								

23 dak waterruimte		872,9 m ²	oppervlakte					d:100 a:50 n:10%		
binnenniveau	Lp	22,7	34,4	46,5	56,0	63,1	66,6	67,1	64,7	58,0
diffusiteit	Cd	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
isolatie PIR 60 mm	R	6,0	12,0	18,4	22,6	25,6	19,8	31,2	52,7	50,0
		43,8 dB(A)/m²								

24 t/m 35 gevel bedrijfsruimte		3.991,1 m ²	oppervlakte					d:100 a:50 n:25%		
binnenniveau	Lp	23,0	33,0	45,8	58,6	60,9	66,4	66,6	64,4	57,2
diffusiteit	Cd	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
isolatie PIR 60 mm	R	6,0	12,0	18,4	22,6	25,6	19,8	31,2	52,7	50,0
		43,6 dB(A)/m²								

36 dak bedrijfsruimte (glas)	8.432,4 m²	oppervlakte					d:100 a:50 n:25%			
binnenniveau	Lp	23,0	33,0	45,8	58,6	60,9	66,4	66,6	64,4	57,2
diffusiteit	Cd	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
glas 4 mm	R	7,0	13,0	19,0	23,0	26,0	30,0	32,0	28,0	28,0
39,0 dB(A)/m²										

37 t/m 38 dak bedrijfsruimte (sv		17.195,4 m ²	oppervlakte					d:100 a:50 n:25%		
binnenniveau	Lp	23,0	33,0	45,8	58,6	60,9	66,4	66,6	64,4	57,2
diffusiteit	Cd	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
isolatie PIR 60 mm	R	6,0	12,0	18,4	22,6	25,6	19,8	31,2	52,7	50,0
		43,6 dB(A)/m²								

BILAGE 3

Model: WM-Directe hinder
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lwr Totaal	Gem.snelheid
MOB01	Zwaar verkeer biomassa	139,13	2	--	--	57,70	77,20	86,10	90,70	95,40	98,90	97,70	90,80	78,50	103,02	5
MOB02	Zwaar verkeer Enserweg	125,94	10	1	1	57,70	77,20	86,10	90,70	95,40	98,90	97,70	90,80	78,50	103,02	5
MOB03	Personenverkeer Enserweg	155,60	21	2	2	73,20	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	96,01	5
MOB04	Zwaar verkeer Drietorensweg	21,63	3	1	--	57,70	77,20	86,10	90,70	95,40	98,90	97,70	90,80	78,50	103,02	5
MOB05	Personenverkeer Drietorensweg	90,82	7	4	4	73,20	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	96,01	5

Model: WM-Directe hinder
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Type	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
01	Rookgas houtketel	185698,76	515289,34	10,00	Normale puntbron	100,000	100,000	100,000	45,00	51,80	69,90	63,40	76,80	58,00	56,20	56,00	39,90	77,89
02	Rookgas houtketel	185713,84	515325,58	10,00	Normale puntbron	100,000	100,000	100,000	45,00	51,80	69,90	63,40	76,80	58,00	56,20	56,00	39,90	77,89
P1	Remlucht vrachtwagen	185685,90	515345,38	0,75	Normale puntbron	0,001	0,001	0,001	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10	106,40	104,90	99,50	85,00	110,03
P2	Remlucht vrachtwagen	185694,66	515333,24	0,75	Normale puntbron	0,001	0,001	0,001	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10	106,40	104,90	99,50	85,00	110,03
P3	Remlucht vrachtwagen	185789,33	515110,20	0,75	Normale puntbron	0,001	0,001	0,001	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10	106,40	104,90	99,50	85,00	110,03
P4	Remlucht vrachtwagen	185800,52	515143,24	0,75	Normale puntbron	0,001	0,001	0,001	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10	106,40	104,90	99,50	85,00	110,03
P5	Remlucht vrachtwagen	186126,41	515540,84	0,75	Normale puntbron	0,001	--	--	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10	106,40	104,90	99,50	85,00	110,03
P6	Portier personenauto	185800,85	515078,22	0,75	Normale puntbron	0,001	0,001	0,001	74,00	76,00	85,00	87,00	93,00	93,00	95,00	92,00	86,00	100,01
P7	Portier personenauto	185843,61	515004,48	0,75	Normale puntbron	0,001	0,001	0,001	74,00	76,00	85,00	87,00	93,00	93,00	95,00	92,00	86,00	100,01
P8	Portier personenauto	186152,43	515513,34	0,75	Normale puntbron	0,001	0,001	0,001	74,00	76,00	85,00	87,00	93,00	93,00	95,00	92,00	86,00	100,01

Model: WM-Directe hinder
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Oppervlak	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Cdifuus
13	Dak ketelhuis	100,000	100,000	100,000	498,51	25,10	36,60	48,90	40,90	42,90	50,30	36,40	9,90	14,50	53,54	4
14	Dak ketelhuis	100,000	100,000	100,000	275,15	25,10	36,60	48,90	40,90	42,90	50,30	36,40	9,90	14,50	53,54	4
23	Dak waterruimte	100,000	50,003	10,000	872,85	12,70	18,40	24,10	29,40	33,50	42,80	31,90	8,00	4,00	43,81	4
36	Dak bedrijfsruimte (glas)	100,000	50,003	25,003	8432,42	12,00	16,00	22,80	31,60	30,90	32,40	30,60	32,40	25,20	38,96	4
37	Dak bedrijfsruimte (sw)	100,000	50,003	25,003	663,85	13,00	17,00	23,40	32,00	31,30	42,60	31,40	7,70	3,20	43,58	4
38	Dak bedrijfsruimte (sw)	100,000	50,003	25,003	16531,46	13,00	17,00	23,40	32,00	31,30	42,60	31,40	7,70	3,20	43,58	4

Model: WM-Directe hinder
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Cdifuus	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	DeltaL	DeltaH	Hoogte	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	LwM2 Totaal
03	Rooster	4	100,000	100,000	100,000	2,5	2,5	1,0	31,10	48,60	67,30	63,50	68,50	70,10	67,60	62,60	64,50	75,49	75,49
04	Rooster	4	100,000	100,000	100,000	2,5	2,5	1,0	31,10	48,60	67,30	63,50	68,50	70,10	67,60	62,60	64,50	75,49	75,49
05	Gevel ketelhuis	4	100,000	100,000	100,000	2,5	2,5	9,9	25,10	36,60	48,90	40,90	42,90	50,30	36,40	9,90	14,50	53,54	53,54
06	Gevel ketelhuis	4	100,000	100,000	100,000	2,5	2,5	9,9	25,10	36,60	48,90	40,90	42,90	50,30	36,40	9,90	14,50	53,54	53,54
07	Gevel ketelhuis	4	100,000	100,000	100,000	2,5	2,5	9,9	25,10	36,60	48,90	40,90	42,90	50,30	36,40	9,90	14,50	53,54	53,54
08	Gevel ketelhuis	4	100,000	100,000	100,000	2,5	2,5	9,9	25,10	36,60	48,90	40,90	42,90	50,30	36,40	9,90	14,50	53,54	53,54
09	Gevel ketelhuis	4	100,000	100,000	100,000	2,5	2,5	9,9	25,10	36,60	48,90	40,90	42,90	50,30	36,40	9,90	14,50	53,54	53,54
10	Gevel ketelhuis	4	100,000	100,000	100,000	2,5	2,5	9,9	25,10	36,60	48,90	40,90	42,90	50,30	36,40	9,90	14,50	53,54	53,54
11	Gevel ketelhuis	4	100,000	100,000	100,000	2,5	2,5	9,9	25,10	36,60	48,90	40,90	42,90	50,30	36,40	9,90	14,50	53,54	53,54
12	Gevel ketelhuis	4	100,000	100,000	100,000	2,5	2,5	9,9	25,10	36,60	48,90	40,90	42,90	50,30	36,40	9,90	14,50	53,54	53,54
15	Gevel waterruimte	4	100,000	50,003	10,000	2,5	2,5	7,9	12,70	18,40	24,10	29,40	33,50	42,80	31,90	8,00	4,00	43,81	43,81
16	Gevel waterruimte	4	100,000	50,003	10,000	2,5	2,5	7,9	12,70	18,40	24,10	29,40	33,50	42,80	31,90	8,00	4,00	43,81	43,81
17	Gevel waterruimte	4	100,000	50,003	10,000	2,5	2,5	7,9	12,70	18,40	24,10	29,40	33,50	42,80	31,90	8,00	4,00	43,81	43,81
18	Gevel waterruimte	4	100,000	50,003	10,000	2,5	2,5	7,9	12,70	18,40	24,10	29,40	33,50	42,80	31,90	8,00	4,00	43,81	43,81
19	Gevel waterruimte	4	100,000	50,003	10,000	2,5	2,5	7,9	12,70	18,40	24,10	29,40	33,50	42,80	31,90	8,00	4,00	43,81	43,81
20	Gevel waterruimte	4	100,000	50,003	10,000	2,5	2,5	7,9	12,70	18,40	24,10	29,40	33,50	42,80	31,90	8,00	4,00	43,81	43,81
21	Gevel waterruimte	4	100,000	50,003	10,000	2,5	2,5	7,9	12,70	18,40	24,10	29,40	33,50	42,80	31,90	8,00	4,00	43,81	43,81
22	Gevel waterruimte	4	100,000	50,003	10,000	2,5	2,5	7,9	12,70	18,40	24,10	29,40	33,50	42,80	31,90	8,00	4,00	43,81	43,81
24	Gevel bedrijfsruimte	4	100,000	50,003	25,003	2,5	2,5	5,9	13,00	17,00	23,40	32,00	31,30	42,60	31,40	7,70	3,20	43,58	43,58
25	Gevel bedrijfsruimte	4	100,000	50,003	25,003	2,5	2,5	5,9	13,00	17,00	23,40	32,00	31,30	42,60	31,40	7,70	3,20	43,58	43,58
26	Gevel bedrijfsruimte	4	100,000	50,003	25,003	2,5	2,5	5,9	13,00	17,00	23,40	32,00	31,30	42,60	31,40	7,70	3,20	43,58	43,58
27	Gevel bedrijfsruimte	4	100,000	50,003	25,003	2,5	2,5	5,9	13,00	17,00	23,40	32,00	31,30	42,60	31,40	7,70	3,20	43,58	43,58
28	Gevel bedrijfsruimte	4	100,000	50,003	25,003	2,5	2,5	5,9	13,00	17,00	23,40	32,00	31,30	42,60	31,40	7,70	3,20	43,58	43,58
29	Gevel bedrijfsruimte	4	100,000	50,003	25,003	2,5	2,5	5,9	13,00	17,00	23,40	32,00	31,30	42,60	31,40	7,70	3,20	43,58	43,58
30	Gevel bedrijfsruimte	4	100,000	50,003	25,003	2,5	2,5	5,9	13,00	17,00	23,40	32,00	31,30	42,60	31,40	7,70	3,20	43,58	43,58
31	Gevel bedrijfsruimte	4	100,000	50,003	25,003	2,5	2,5	5,9	13,00	17,00	23,40	32,00	31,30	42,60	31,40	7,70	3,20	43,58	43,58
32	Gevel bedrijfsruimte	4	100,000	50,003	25,003	2,5	2,5	5,9	13,00	17,00	23,40	32,00	31,30	42,60	31,40	7,70	3,20	43,58	43,58
33	Gevel bedrijfsruimte	4	100,000	50,003	25,003	2,5	2,5	5,9	13,00	17,00	23,40	32,00	31,30	42,60	31,40	7,70	3,20	43,58	43,58
34	Gevel bedrijfsruimte	4	100,000	50,003	25,003	2,5	2,5	5,9	13,00	17,00	23,40	32,00	31,30	42,60	31,40	7,70	3,20	43,58	43,58
35	Gevel bedrijfsruimte	4	100,000	50,003	25,003	2,5	2,5	5,9	13,00	17,00	23,40	32,00	31,30	42,60	31,40	7,70	3,20	43,58	43,58

Model: WM-Directe hinder
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
TPT01	Toetspunt Enserweg 19	185745,62	515200,39	1,50	5,00	--	Ja
TPT02	Toetspunt Enserweg 19	185749,68	515189,66	1,50	5,00	--	Ja
TPT03	Toetspunt Enserweg 20	185672,26	515205,16	1,50	5,00	--	Ja
TPT04	Toetspunt Enserweg 22	185697,66	515165,83	1,50	5,00	--	Ja
TPT05	Toetspunt Enserweg 21	185871,79	514981,27	1,50	5,00	--	Ja
TPT06	Toetspunt Enserweg 24	185831,55	514955,09	1,50	5,00	--	Ja
TPT07	Toetspunt Drietorensweg 42-1	186166,80	515466,49	1,50	5,00	--	Ja
TPT08	Toetspunt Drietorensweg 33	186217,90	515482,71	1,50	5,00	--	Ja
TPT09	Toetspunt Drietorensweg 31	186162,69	515571,74	1,50	5,00	--	Ja
TPT10	Toetspunt Drietorensweg 40-1	186010,49	515713,98	1,50	5,00	--	Ja

Model: WM-Directe hinder
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31
BAS	Bassin	185557,06	515274,99	2,00	2 dB	0,20
BAS	Bassin	186137,08	515412,57	2,00	2 dB	0,20
BAS	Bassin	185870,21	515816,33	2,00	2 dB	0,20
BED	Bedrijfsruimte eigen	185703,68	515337,94	10,00	0 dB	0,80
BED	Bedrijfsruimte eigen	185720,81	515285,94	8,00	0 dB	0,80
BED	Bedrijfsruimte derden	185950,55	515784,61	6,00	0 dB	0,80
BED	Bedrijfsruimte eigen	185967,58	515653,00	6,00	0 dB	0,80
BED	Bedrijfsruimte derden	185586,51	515429,48	6,00	0 dB	0,80
BED	Bedrijfsruimte derden	185944,28	514948,26	4,00	0 dB	0,80
BED	Bedrijfsruimte derden	185923,37	514954,20	4,00	0 dB	0,80
BED	Bedrijfsruimte derden	185623,91	515399,60	3,00	0 dB	0,80
BED	Bedrijfsruimte eigen	185676,75	515295,73	10,00	0 dB	0,80
BED	Bedrijfsruimte derden	185502,34	515337,02	6,00	0 dB	0,80
BED	Bedrijfsruimte derden	185627,16	515413,21	6,00	0 dB	0,80
BED	Bedrijfsruimte derden	185949,40	515697,48	6,00	0 dB	0,80
BED	Bedrijfsruimte derden	186245,32	515509,09	6,00	0 dB	0,80
BED	Bedrijfsruimte derden	186230,82	515491,08	6,00	0 dB	0,80
BED	Bedrijfsruimte derden	185665,28	515145,28	6,00	0 dB	0,80
BED	Bedrijfsruimte derden	185841,14	514853,78	4,00	0 dB	0,80
BED	Bedrijfsruimte derden	186252,56	515233,03	4,00	0 dB	0,80
BED	Bedrijfsruimte eigen	185773,53	515134,01	6,00	0 dB	0,80
BED	Bedrijfsruimte derden	186170,78	515629,54	6,00	0 dB	0,80
BED	Bedrijfsruimte derden	185653,87	515145,17	3,00	0 dB	0,80
BED	Bedrijfsruimte derden	186169,54	515578,12	6,00	0 dB	0,80
BED	Bedrijfsruimte derden	186225,78	515555,57	6,00	0 dB	0,80
BED	Bedrijfsruimte derden	185672,61	515133,70	3,00	0 dB	0,80
INT	Interieur eigen	186148,21	515507,94	7,00	0 dB	0,80
INT	Interieur eigen	185814,97	515098,74	7,00	0 dB	0,80
KAS	Kas derden	185908,20	515006,90	3,00	0 dB	0,80
KAS	Kas derden	185706,04	515123,63	3,00	0 dB	0,80
KAS	Kas derden	185399,30	515525,10	4,00	0 dB	0,80
KAS	Kas derden	185313,04	515294,76	4,00	0 dB	0,80
KAS	Kas derden	185535,00	515626,95	4,00	0 dB	0,80
KAS	Kas derden	186277,44	515285,19	4,00	0 dB	0,80
KAS	Kas eigen	185935,23	514996,02	6,00	0 dB	0,80
KAS	Kas derden	185931,06	514926,53	4,00	0 dB	0,80
KAS	Kas derden	185678,28	515362,62	4,00	0 dB	0,80
KAS	Kas derden	185632,60	514788,15	4,00	0 dB	0,80
SCH	Schuur derden	186329,36	515278,15	3,00	0 dB	0,80
SCH	Schuur derden	185888,00	514998,59	6,00	0 dB	0,80
SCH	Schuur derden	185903,43	514996,88	3,00	0 dB	0,80

Model: WM-Directe hinder
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Cp	Refl. 31
SCH	Schuur derden	185817,47	514887,46	6,00	0 dB	0,80
SCH	Schuur derden	185887,10	514986,90	3,00	0 dB	0,80
SCH	Schuur derden	186273,00	515246,00	3,00	0 dB	0,80
SCH	Schuur derden	186360,97	515303,57	3,00	0 dB	0,80
SCH	Schuur derden	185923,39	514997,16	3,00	0 dB	0,80
SCH	Schuur derden	185978,41	515697,87	6,00	0 dB	0,80
SCH	Schuur derden	185913,50	514969,60	3,00	0 dB	0,80
SCH	Schuur derden	185908,20	514989,20	3,00	0 dB	0,80
SCH	Schuur derden	186259,00	515525,30	6,00	0 dB	0,80
SCH	Schuur derden	186136,28	515443,20	6,00	0 dB	0,80
SCH	Schuur derden	186209,60	515562,20	3,00	0 dB	0,80
SCH	Schuur derden	185813,10	514894,40	4,00	0 dB	0,80
SCH	Schuur derden	185657,00	515163,60	3,00	0 dB	0,80
SCH	Schuur derden	185627,12	515183,10	3,00	0 dB	0,80
SCH	Schuur derden	185637,03	515194,21	3,00	0 dB	0,80
SCH	Schuur eigen	185745,20	515232,10	3,00	0 dB	0,80
SCH	Schuur derden	185755,17	515202,11	6,00	0 dB	0,80
SCH	Schuur derden	185831,60	514917,60	4,00	0 dB	0,80
SCH	Schuur derden	185795,10	514916,90	3,00	0 dB	0,80
SCH	Schuur derden	185777,20	515216,30	3,00	0 dB	0,80
SCH	Schuur derden	185790,10	514940,00	6,00	0 dB	0,80
WON01	Enserweg 15-1	185631,82	515358,29	6,00	0 dB	0,80
WON02	Enserweg 15	185575,92	515447,12	6,00	0 dB	0,80
WON03	Enserweg 18	185524,30	515417,00	6,00	0 dB	0,80
WON04	Enserweg 20	185670,36	515207,97	6,00	0 dB	0,80
WON05	Enserweg 22	185695,68	515168,76	6,00	0 dB	0,80
WON06	Enserweg 19	185736,15	515194,34	6,00	0 dB	0,80
WON07	Enserweg 24	185831,52	514954,99	6,00	0 dB	0,80
WON08	Enserweg 21	185876,06	514987,40	6,00	0 dB	0,80
WON09	Enserweg 23	185897,03	514942,07	6,00	0 dB	0,80
WON10	Enserweg 26	185856,30	514915,69	6,00	0 dB	0,80
WON11	Drietoersweg 38-2	185970,20	515751,50	6,00	0 dB	0,80
WON12	Drietoersweg 40-1	185997,18	515713,96	6,00	0 dB	0,80
WON13	Drietoersweg 31	186161,24	515574,18	6,00	0 dB	0,80
WON14	Drietoersweg 42-1	186166,77	515466,40	6,00	0 dB	0,80
WON15	Drietoersweg 33	186217,98	515482,65	6,00	0 dB	0,80
WON16	Drietoersweg 33a	186355,17	515296,18	6,00	0 dB	0,80
WON17	Drietoersweg 42-2	186301,72	515252,06	6,00	0 dB	0,80
WON18	Enserweg 18-1	185500,90	515395,80	6,00	0 dB	0,80
WOT	WOT eigen	185726,33	515274,72	10,00	0 dB	0,80
WOT	WOT eigen	185734,16	515305,76	10,00	0 dB	0,80

BILAGE 4

Rapport: Resultatentabel
 Model: WM-Directe hinder
 LAeq bij Bron voor toetspunt: TPT04_B - Toetspunt Enserweg 22
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TPT04_B	Toetspunt Enserweg 22	185697,66	515165,83	5,00	38,9	37,0	35,8	45,8
01	Rookgas houtketel	185698,76	515289,34	10,00	22,4	22,4	22,4	32,4
02	Rookgas houtketel	185713,84	515325,58	10,00	19,8	19,8	19,8	29,8
03	Rooster	185698,62	515308,47	5,00	7,1	7,1	7,1	17,1
04	Rooster	185703,99	515338,38	7,00	5,6	5,6	5,6	15,6
05	Gevel ketelhuis	185676,71	515295,83	0,00	15,1	15,1	15,1	25,1
06	Gevel ketelhuis	185697,98	515309,28	0,00	19,0	19,0	19,0	29,0
07	Gevel ketelhuis	185708,81	515292,07	0,00	29,1	29,1	29,1	39,1
08	Gevel ketelhuis	185687,52	515278,64	0,00	27,9	27,9	27,9	37,9
09	Gevel ketelhuis	185703,63	515338,04	0,00	6,1	6,1	6,1	16,1
10	Gevel ketelhuis	185711,58	515342,97	0,00	11,4	11,4	11,4	21,4
11	Gevel ketelhuis	185727,94	515317,04	0,00	9,3	9,3	9,3	19,3
12	Gevel ketelhuis	185719,98	515312,10	0,00	24,0	24,0	24,0	34,0
13	Dak ketelhuis	185676,88	515295,71	0,10	28,2	28,2	28,2	38,2
14	Dak ketelhuis	185703,83	515337,89	0,10	22,9	22,9	22,9	32,9
15	Gevel waterruimte	185720,81	515286,06	0,00	5,8	2,8	-4,2	7,8
16	Gevel waterruimte	185734,41	515294,84	0,00	8,6	5,5	-1,5	10,5
17	Gevel waterruimte	185751,96	515267,77	0,00	12,1	9,0	2,0	14,0
18	Gevel waterruimte	185738,65	515259,17	0,00	10,7	7,7	0,7	12,7
19	Gevel waterruimte	185745,16	515248,76	0,00	18,7	15,7	8,7	20,7
20	Gevel waterruimte	185734,24	515241,68	0,00	21,6	18,6	11,6	23,6
21	Gevel waterruimte	185718,69	515265,62	0,00	3,2	0,1	-6,9	5,1
22	Gevel waterruimte	185729,39	515272,62	0,00	10,1	7,1	0,1	12,1
23	Dak waterruimte	185720,95	515285,91	0,10	22,6	19,6	12,6	24,6
24	Gevel bedrijfsruimte	185811,16	515190,82	0,00	24,6	21,6	18,6	28,6
25	Gevel bedrijfsruimte	185758,61	515157,32	0,00	22,2	19,2	16,2	26,2
26	Gevel bedrijfsruimte	185773,60	515133,94	0,00	2,3	-0,7	-3,8	6,3
27	Gevel bedrijfsruimte	185797,74	515149,28	0,00	16,7	13,7	10,7	20,7
28	Gevel bedrijfsruimte	185841,62	515080,25	0,00	11,7	8,7	5,7	15,7
29	Gevel bedrijfsruimte	185865,24	515043,07	0,00	11,0	8,0	5,0	15,0
30	Gevel bedrijfsruimte	185840,72	515027,36	0,00	9,1	6,0	3,0	13,0
31	Gevel bedrijfsruimte	185853,24	515007,85	0,00	2,0	-1,0	-4,0	6,0
32	Gevel bedrijfsruimte	185967,61	515653,12	0,00	-7,6	-10,6	-13,6	-3,6
33	Gevel bedrijfsruimte	186028,88	515691,99	0,00	-2,0	-5,1	-8,1	1,9
34	Gevel bedrijfsruimte	186146,91	515506,45	0,00	-19,3	-22,3	-25,3	-15,3
35	Gevel bedrijfsruimte	186154,71	515493,99	0,00	1,2	-1,8	-4,8	5,2
36	Dak bedrijfsruimte (glas)	185758,83	515157,34	0,10	25,2	22,2	19,2	29,2
37	Dak bedrijfsruimte (sw)	185840,94	515027,39	0,10	14,0	11,0	8,0	18,0
38	Dak bedrijfsruimte (sw)	185967,72	515652,97	0,10	18,3	15,3	12,3	22,3
MOB01	Zwaar verkeer biomassa	185646,68	515304,37	0,75	21,5	--	--	21,5
MOB02	Zwaar verkeer Enserweg	185763,16	515121,22	0,75	34,3	30,6	26,4	36,4
MOB03	Personenverkeer Enserweg	185824,02	515026,07	0,75	27,0	23,1	18,9	28,9
MOB04	Zwaar verkeer Drietorensweg	186136,30	515542,95	0,75	1,8	3,4	--	8,4
MOB05	Personenverkeer Drietorensweg	186164,11	515499,06	0,75	-5,4	-1,4	-5,7	4,3
P1	Remlucht vrachtwagen	185685,90	515345,38	0,75	-5,4	-5,4	-5,4	4,6
P2	Remlucht vrachtwagen	185694,66	515333,24	0,75	0,7	0,7	0,7	10,7
P3	Remlucht vrachtwagen	185789,33	515110,20	0,75	7,7	7,7	7,7	17,7
P4	Remlucht vrachtwagen	185800,52	515143,24	0,75	-8,7	-8,7	-8,7	1,3
P5	Remlucht vrachtwagen	186126,41	515540,84	0,75	-11,7	--	--	-11,7
P6	Portier personenauto	185800,85	515078,22	0,75	-5,0	-5,0	-5,0	5,0
P7	Portier personenauto	185843,61	515004,48	0,75	-10,1	-10,1	-10,1	-0,1
P8	Portier personenauto	186152,43	515513,34	0,75	-35,8	-35,8	-35,8	-25,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: WM-Directe hinder
 LAeq bij Bron voor toetspunt: TPT01_A - Toetspunt Enserweg 19
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TPT01_A	Toetspunt Enserweg 19	185745,62	515200,39	1,50	37,8	37,0	36,4	46,4
01	Rookgas houtketel	185698,76	515289,34	10,00	26,2	26,2	26,2	36,2
02	Rookgas houtketel	185713,84	515325,58	10,00	18,1	18,1	18,1	28,1
03	Rooster	185698,62	515308,47	5,00	11,1	11,1	11,1	21,1
04	Rooster	185703,99	515338,38	7,00	8,0	8,0	8,0	18,0
05	Gevel ketelhuis	185676,71	515295,83	0,00	17,2	17,2	17,2	27,2
06	Gevel ketelhuis	185697,98	515309,28	0,00	18,4	18,4	18,4	28,4
07	Gevel ketelhuis	185708,81	515292,07	0,00	32,4	32,4	32,4	42,4
08	Gevel ketelhuis	185687,52	515278,64	0,00	25,9	25,9	25,9	35,9
09	Gevel ketelhuis	185703,63	515338,04	0,00	3,9	3,9	3,9	13,9
10	Gevel ketelhuis	185711,58	515342,97	0,00	13,9	13,9	13,9	23,9
11	Gevel ketelhuis	185727,94	515317,04	0,00	10,2	10,2	10,2	20,2
12	Gevel ketelhuis	185719,98	515312,10	0,00	19,6	19,6	19,6	29,6
13	Dak ketelhuis	185676,88	515295,71	0,10	30,7	30,7	30,7	40,7
14	Dak ketelhuis	185703,83	515337,89	0,10	17,5	17,5	17,5	27,5
15	Gevel waterruimte	185720,81	515286,06	0,00	1,5	-1,5	-8,5	3,5
16	Gevel waterruimte	185734,41	515294,84	0,00	16,8	13,8	6,8	18,8
17	Gevel waterruimte	185751,96	515267,77	0,00	22,2	19,2	12,2	24,2
18	Gevel waterruimte	185738,65	515259,17	0,00	16,8	13,8	6,8	18,8
19	Gevel waterruimte	185745,16	515248,76	0,00	27,1	24,1	17,1	29,1
20	Gevel waterruimte	185734,24	515241,68	0,00	28,4	25,4	18,4	30,4
21	Gevel waterruimte	185718,69	515265,62	0,00	4,3	1,2	-5,8	6,2
22	Gevel waterruimte	185729,39	515272,62	0,00	2,7	-0,3	-7,3	4,7
23	Dak waterruimte	185720,95	515285,91	0,10	21,0	18,0	11,0	23,0
24	Gevel bedrijfsruimte	185811,16	515190,82	0,00	13,9	10,9	7,9	17,9
25	Gevel bedrijfsruimte	185758,61	515157,32	0,00	4,2	1,2	-1,8	8,2
26	Gevel bedrijfsruimte	185773,60	515133,94	0,00	-6,0	-9,0	-12,0	-2,0
27	Gevel bedrijfsruimte	185797,74	515149,28	0,00	5,6	2,6	-0,4	9,6
28	Gevel bedrijfsruimte	185841,62	515080,25	0,00	0,1	-2,9	-5,9	4,1
29	Gevel bedrijfsruimte	185865,24	515043,07	0,00	2,3	-0,7	-3,7	6,3
30	Gevel bedrijfsruimte	185840,72	515027,36	0,00	-3,3	-6,3	-9,3	0,7
31	Gevel bedrijfsruimte	185853,24	515007,85	0,00	-10,1	-13,1	-16,1	-6,1
32	Gevel bedrijfsruimte	185967,61	515653,12	0,00	-13,4	-16,4	-19,4	-9,4
33	Gevel bedrijfsruimte	186028,88	515691,99	0,00	-11,3	-14,3	-17,3	-7,3
34	Gevel bedrijfsruimte	186146,91	515506,45	0,00	-25,6	-28,6	-31,6	-21,6
35	Gevel bedrijfsruimte	186154,71	515493,99	0,00	-5,7	-8,7	-11,7	-1,7
36	Dak bedrijfsruimte (glas)	185758,83	515157,34	0,10	15,0	12,0	8,9	18,9
37	Dak bedrijfsruimte (sw)	185840,94	515027,39	0,10	7,3	4,3	1,3	11,3
38	Dak bedrijfsruimte (sw)	185967,72	515652,97	0,10	13,0	10,0	7,0	17,0
MOB01	Zwaar verkeer biomassa	185646,68	515304,37	0,75	19,9	--	--	19,9
MOB02	Zwaar verkeer Enserweg	185763,16	515121,22	0,75	15,8	12,2	7,9	17,9
MOB03	Personenverkeer Enserweg	185824,02	515026,07	0,75	18,2	14,3	10,1	20,1
MOB04	Zwaar verkeer Drietoersweg	186136,30	515542,95	0,75	-9,0	-7,4	--	-2,4
MOB05	Personenverkeer Drietoersweg	186164,11	515499,06	0,75	-11,0	-7,1	-11,4	-1,4
P1	Remlucht vrachtwagen	185685,90	515345,38	0,75	-3,1	-3,1	-3,1	6,9
P2	Remlucht vrachtwagen	185694,66	515333,24	0,75	-4,2	-4,2	-4,2	5,8
P3	Remlucht vrachtwagen	185789,33	515110,20	0,75	-10,4	-10,4	-10,4	-0,4
P4	Remlucht vrachtwagen	185800,52	515143,24	0,75	-14,9	-14,9	-14,9	-4,9
P5	Remlucht vrachtwagen	186126,41	515540,84	0,75	-21,6	--	--	-21,6
P6	Portier personenauto	185800,85	515078,22	0,75	-13,5	-13,5	-13,5	-3,5
P7	Portier personenauto	185843,61	515004,48	0,75	-16,2	-16,2	-16,2	-6,2
P8	Portier personenauto	186152,43	515513,34	0,75	-41,1	-41,1	-41,1	-31,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: WM-Directe hinder
 LAeq bij Bron voor toetspunt: TPT01_B - Toetspunt Enserweg 19
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TPT01_B	Toetspunt Enserweg 19	185745,62	515200,39	5,00	39,0	38,3	37,7	47,7
01	Rookgas houtketel	185698,76	515289,34	10,00	26,6	26,6	26,6	36,6
02	Rookgas houtketel	185713,84	515325,58	10,00	24,8	24,8	24,8	34,8
03	Rooster	185698,62	515308,47	5,00	12,7	12,7	12,7	22,7
04	Rooster	185703,99	515338,38	7,00	9,7	9,7	9,7	19,7
05	Gevel ketelhuis	185676,71	515295,83	0,00	18,1	18,1	18,1	28,1
06	Gevel ketelhuis	185697,98	515309,28	0,00	19,1	19,1	19,1	29,1
07	Gevel ketelhuis	185708,81	515292,07	0,00	33,3	33,3	33,3	43,3
08	Gevel ketelhuis	185687,52	515278,64	0,00	27,2	27,2	27,2	37,2
09	Gevel ketelhuis	185703,63	515338,04	0,00	5,2	5,2	5,2	15,2
10	Gevel ketelhuis	185711,58	515342,97	0,00	16,1	16,1	16,1	26,1
11	Gevel ketelhuis	185727,94	515317,04	0,00	12,9	12,9	12,9	22,9
12	Gevel ketelhuis	185719,98	515312,10	0,00	23,0	23,0	23,0	33,0
13	Dak ketelhuis	185676,88	515295,71	0,10	31,3	31,3	31,3	41,3
14	Dak ketelhuis	185703,83	515337,89	0,10	26,0	26,0	26,0	36,0
15	Gevel waterruimte	185720,81	515286,06	0,00	3,3	0,3	-6,7	5,3
16	Gevel waterruimte	185734,41	515294,84	0,00	18,8	15,8	8,8	20,8
17	Gevel waterruimte	185751,96	515267,77	0,00	23,6	20,6	13,6	25,6
18	Gevel waterruimte	185738,65	515259,17	0,00	16,2	13,1	6,2	18,1
19	Gevel waterruimte	185745,16	515248,76	0,00	27,4	24,4	17,4	29,4
20	Gevel waterruimte	185734,24	515241,68	0,00	29,1	26,1	19,1	31,1
21	Gevel waterruimte	185718,69	515265,62	0,00	5,2	2,2	-4,8	7,2
22	Gevel waterruimte	185729,39	515272,62	0,00	4,4	1,4	-5,6	6,4
23	Dak waterruimte	185720,95	515285,91	0,10	24,2	21,2	14,2	26,2
24	Gevel bedrijfsruimte	185811,16	515190,82	0,00	14,2	11,2	8,2	18,2
25	Gevel bedrijfsruimte	185758,61	515157,32	0,00	0,0	-3,0	-6,0	4,0
26	Gevel bedrijfsruimte	185773,60	515133,94	0,00	-6,9	-9,9	-13,0	-3,0
27	Gevel bedrijfsruimte	185797,74	515149,28	0,00	2,7	-0,4	-3,4	6,6
28	Gevel bedrijfsruimte	185841,62	515080,25	0,00	-6,4	-9,4	-12,4	-2,4
29	Gevel bedrijfsruimte	185865,24	515043,07	0,00	-6,7	-9,7	-12,7	-2,7
30	Gevel bedrijfsruimte	185840,72	515027,36	0,00	-14,2	-17,2	-20,3	-10,3
31	Gevel bedrijfsruimte	185853,24	515007,85	0,00	-14,2	-17,2	-20,2	-10,2
32	Gevel bedrijfsruimte	185967,61	515653,12	0,00	-4,9	-7,9	-10,9	-0,9
33	Gevel bedrijfsruimte	186028,88	515691,99	0,00	-0,6	-3,6	-6,6	3,4
34	Gevel bedrijfsruimte	186146,91	515506,45	0,00	-16,4	-19,4	-22,5	-12,5
35	Gevel bedrijfsruimte	186154,71	515493,99	0,00	4,5	1,5	-1,6	8,4
36	Dak bedrijfsruimte (glas)	185758,83	515157,34	0,10	15,2	12,2	9,2	19,2
37	Dak bedrijfsruimte (sw)	185840,94	515027,39	0,10	-2,6	-5,6	-8,6	1,4
38	Dak bedrijfsruimte (sw)	185967,72	515652,97	0,10	21,8	18,8	15,8	25,8
MOB01	Zwaar verkeer biomassa	185646,68	515304,37	0,75	19,6	--	--	19,6
MOB02	Zwaar verkeer Enserweg	185763,16	515121,22	0,75	13,9	10,3	6,0	16,0
MOB03	Personenverkeer Enserweg	185824,02	515026,07	0,75	9,3	5,5	1,2	11,2
MOB04	Zwaar verkeer Drietoersweg	186136,30	515542,95	0,75	2,8	4,4	--	9,4
MOB05	Personenverkeer Drietoersweg	186164,11	515499,06	0,75	-3,4	0,6	-3,7	6,3
P1	Remlucht vrachtwagen	185685,90	515345,38	0,75	-3,2	-3,2	-3,2	6,9
P2	Remlucht vrachtwagen	185694,66	515333,24	0,75	-4,0	-4,0	-4,0	6,1
P3	Remlucht vrachtwagen	185789,33	515110,20	0,75	-11,5	-11,5	-11,5	-1,5
P4	Remlucht vrachtwagen	185800,52	515143,24	0,75	-14,8	-14,8	-14,8	-4,8
P5	Remlucht vrachtwagen	186126,41	515540,84	0,75	-10,7	--	--	-10,7
P6	Portier personenauto	185800,85	515078,22	0,75	-24,9	-24,9	-24,9	-14,9
P7	Portier personenauto	185843,61	515004,48	0,75	-25,9	-25,9	-25,9	-15,9
P8	Portier personenauto	186152,43	515513,34	0,75	-33,4	-33,4	-33,4	-23,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: WM-Directe hinder
 LAeq bij Bron voor toetspunt: TPT02_A - Toetspunt Enserweg 19
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TPT02_A	Toetspunt Enserweg 19	185749,68	515189,66	1,50	36,0	33,4	31,3	41,3
01	Rookgas houtketel	185698,76	515289,34	10,00	18,4	18,4	18,4	28,4
02	Rookgas houtketel	185713,84	515325,58	10,00	16,6	16,6	16,6	26,6
03	Rooster	185698,62	515308,47	5,00	3,7	3,7	3,7	13,7
04	Rooster	185703,99	515338,38	7,00	7,1	7,1	7,1	17,1
05	Gevel ketelhuis	185676,71	515295,83	0,00	7,4	7,4	7,4	17,4
06	Gevel ketelhuis	185697,98	515309,28	0,00	11,8	11,8	11,8	21,8
07	Gevel ketelhuis	185708,81	515292,07	0,00	19,7	19,7	19,7	29,7
08	Gevel ketelhuis	185687,52	515278,64	0,00	16,8	16,8	16,8	26,8
09	Gevel ketelhuis	185703,63	515338,04	0,00	0,4	0,4	0,4	10,4
10	Gevel ketelhuis	185711,58	515342,97	0,00	7,0	7,0	7,0	17,0
11	Gevel ketelhuis	185727,94	515317,04	0,00	4,0	4,0	4,0	14,0
12	Gevel ketelhuis	185719,98	515312,10	0,00	16,0	16,0	16,0	26,0
13	Dak ketelhuis	185676,88	515295,71	0,10	22,9	22,9	22,9	32,9
14	Dak ketelhuis	185703,83	515337,89	0,10	17,9	17,9	17,9	27,9
15	Gevel waterruimte	185720,81	515286,06	0,00	-8,1	-11,1	-18,1	-6,1
16	Gevel waterruimte	185734,41	515294,84	0,00	-0,2	-3,3	-10,2	1,8
17	Gevel waterruimte	185751,96	515267,77	0,00	6,3	3,3	-3,7	8,3
18	Gevel waterruimte	185738,65	515259,17	0,00	-1,5	-4,5	-11,5	0,5
19	Gevel waterruimte	185745,16	515248,76	0,00	9,4	6,3	-0,7	11,3
20	Gevel waterruimte	185734,24	515241,68	0,00	10,9	7,9	0,9	12,9
21	Gevel waterruimte	185718,69	515265,62	0,00	-7,3	-10,3	-17,3	-5,3
22	Gevel waterruimte	185729,39	515272,62	0,00	-4,0	-7,0	-14,0	-2,0
23	Dak waterruimte	185720,95	515285,91	0,10	16,3	13,3	6,3	18,3
24	Gevel bedrijfsruimte	185811,16	515190,82	0,00	32,9	29,9	26,9	36,9
25	Gevel bedrijfsruimte	185758,61	515157,32	0,00	16,1	13,1	10,1	20,1
26	Gevel bedrijfsruimte	185773,60	515133,94	0,00	5,3	2,3	-0,7	9,3
27	Gevel bedrijfsruimte	185797,74	515149,28	0,00	9,6	6,6	3,5	13,5
28	Gevel bedrijfsruimte	185841,62	515080,25	0,00	-0,5	-3,6	-6,6	3,4
29	Gevel bedrijfsruimte	185865,24	515043,07	0,00	-1,0	-4,0	-7,0	3,0
30	Gevel bedrijfsruimte	185840,72	515027,36	0,00	-9,7	-12,7	-15,7	-5,7
31	Gevel bedrijfsruimte	185853,24	515007,85	0,00	-9,8	-12,8	-15,8	-5,8
32	Gevel bedrijfsruimte	185967,61	515653,12	0,00	-18,0	-21,0	-24,0	-14,0
33	Gevel bedrijfsruimte	186028,88	515691,99	0,00	-17,5	-20,5	-23,5	-13,5
34	Gevel bedrijfsruimte	186146,91	515506,45	0,00	-29,6	-32,6	-35,6	-25,6
35	Gevel bedrijfsruimte	186154,71	515493,99	0,00	-12,1	-15,1	-18,1	-8,1
36	Dak bedrijfsruimte (glas)	185758,83	515157,34	0,10	25,6	22,6	19,6	29,6
37	Dak bedrijfsruimte (sw)	185840,94	515027,39	0,10	2,8	-0,2	-3,2	6,8
38	Dak bedrijfsruimte (sw)	185967,72	515652,97	0,10	5,9	2,9	-0,1	9,9
MOB01	Zwaar verkeer biomassa	185646,68	515304,37	0,75	8,9	--	--	8,9
MOB02	Zwaar verkeer Enserweg	185763,16	515121,22	0,75	29,4	25,7	21,5	31,5
MOB03	Personenverkeer Enserweg	185824,02	515026,07	0,75	16,7	12,9	8,6	18,6
MOB04	Zwaar verkeer Drietoersweg	186136,30	515542,95	0,75	-14,8	-13,2	--	-8,2
MOB05	Personenverkeer Drietoersweg	186164,11	515499,06	0,75	-12,8	-8,8	-13,1	-3,1
P1	Remlucht vrachtwagen	185685,90	515345,38	0,75	-10,8	-10,8	-10,8	-0,8
P2	Remlucht vrachtwagen	185694,66	515333,24	0,75	-10,5	-10,5	-10,5	-0,5
P3	Remlucht vrachtwagen	185789,33	515110,20	0,75	-7,5	-7,5	-7,5	2,6
P4	Remlucht vrachtwagen	185800,52	515143,24	0,75	-4,2	-4,2	-4,2	5,8
P5	Remlucht vrachtwagen	186126,41	515540,84	0,75	-27,5	--	--	-27,5
P6	Portier personenauto	185800,85	515078,22	0,75	-17,5	-17,5	-17,5	-7,5
P7	Portier personenauto	185843,61	515004,48	0,75	-20,9	-20,9	-20,9	-10,9
P8	Portier personenauto	186152,43	515513,34	0,75	-43,3	-43,3	-43,3	-33,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: WM-Directe hinder
 LAeq bij Bron voor toetspunt: TPT02_B - Toetspunt Enserweg 19
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TPT02_B	Toetspunt Enserweg 19	185749,68	515189,66	5,00	37,6	34,6	31,8	41,8
01	Rookgas houtketel	185698,76	515289,34	10,00	16,6	16,6	16,6	26,6
02	Rookgas houtketel	185713,84	515325,58	10,00	14,5	14,5	14,5	24,5
03	Rooster	185698,62	515308,47	5,00	4,4	4,4	4,4	14,4
04	Rooster	185703,99	515338,38	7,00	2,5	2,5	2,5	12,5
05	Gevel ketelhuis	185676,71	515295,83	0,00	5,8	5,8	5,8	15,8
06	Gevel ketelhuis	185697,98	515309,28	0,00	11,8	11,8	11,8	21,8
07	Gevel ketelhuis	185708,81	515292,07	0,00	19,2	19,2	19,2	29,2
08	Gevel ketelhuis	185687,52	515278,64	0,00	12,5	12,5	12,5	22,5
09	Gevel ketelhuis	185703,63	515338,04	0,00	-1,1	-1,1	-1,1	8,9
10	Gevel ketelhuis	185711,58	515342,97	0,00	10,0	10,0	10,0	20,0
11	Gevel ketelhuis	185727,94	515317,04	0,00	4,3	4,3	4,3	14,3
12	Gevel ketelhuis	185719,98	515312,10	0,00	12,3	12,3	12,3	22,3
13	Dak ketelhuis	185676,88	515295,71	0,10	18,3	18,3	18,3	28,3
14	Dak ketelhuis	185703,83	515337,89	0,10	14,6	14,6	14,6	24,6
15	Gevel waterruimte	185720,81	515286,06	0,00	-10,8	-13,8	-20,8	-8,8
16	Gevel waterruimte	185734,41	515294,84	0,00	4,2	1,1	-5,9	6,1
17	Gevel waterruimte	185751,96	515267,77	0,00	6,2	3,2	-3,8	8,2
18	Gevel waterruimte	185738,65	515259,17	0,00	1,6	-1,4	-8,4	3,6
19	Gevel waterruimte	185745,16	515248,76	0,00	8,6	5,6	-1,4	10,6
20	Gevel waterruimte	185734,24	515241,68	0,00	10,3	7,3	0,3	12,3
21	Gevel waterruimte	185718,69	515265,62	0,00	-10,7	-13,7	-20,7	-8,7
22	Gevel waterruimte	185729,39	515272,62	0,00	-7,3	-10,4	-17,3	-5,4
23	Dak waterruimte	185720,95	515285,91	0,10	8,8	5,8	-1,2	10,8
24	Gevel bedrijfsruimte	185811,16	515190,82	0,00	33,6	30,5	27,5	37,5
25	Gevel bedrijfsruimte	185758,61	515157,32	0,00	17,1	14,1	11,1	21,1
26	Gevel bedrijfsruimte	185773,60	515133,94	0,00	9,4	6,4	3,4	13,4
27	Gevel bedrijfsruimte	185797,74	515149,28	0,00	20,2	17,2	14,2	24,2
28	Gevel bedrijfsruimte	185841,62	515080,25	0,00	9,5	6,5	3,5	13,5
29	Gevel bedrijfsruimte	185865,24	515043,07	0,00	10,8	7,8	4,8	14,8
30	Gevel bedrijfsruimte	185840,72	515027,36	0,00	0,9	-2,1	-5,1	4,9
31	Gevel bedrijfsruimte	185853,24	515007,85	0,00	1,8	-1,2	-4,2	5,8
32	Gevel bedrijfsruimte	185967,61	515653,12	0,00	-17,2	-20,2	-23,2	-13,2
33	Gevel bedrijfsruimte	186028,88	515691,99	0,00	-10,5	-13,5	-16,5	-6,5
34	Gevel bedrijfsruimte	186146,91	515506,45	0,00	-23,9	-26,9	-29,9	-19,9
35	Gevel bedrijfsruimte	186154,71	515493,99	0,00	-3,0	-6,0	-9,0	1,0
36	Dak bedrijfsruimte (glas)	185758,83	515157,34	0,10	30,5	27,5	24,5	34,5
37	Dak bedrijfsruimte (sw)	185840,94	515027,39	0,10	16,7	13,7	10,7	20,7
38	Dak bedrijfsruimte (sw)	185967,72	515652,97	0,10	9,8	6,8	3,8	13,8
MOB01	Zwaar verkeer biomassa	185646,68	515304,37	0,75	4,1	--	--	4,1
MOB02	Zwaar verkeer Enserweg	185763,16	515121,22	0,75	32,1	28,4	24,2	34,2
MOB03	Personenverkeer Enserweg	185824,02	515026,07	0,75	21,1	17,3	13,0	23,0
MOB04	Zwaar verkeer Drietoerensweg	186136,30	515542,95	0,75	-5,8	-4,2	--	0,8
MOB05	Personenverkeer Drietoerensweg	186164,11	515499,06	0,75	-9,1	-5,1	-9,4	0,6
P1	Remlucht vrachtwagen	185685,90	515345,38	0,75	-13,6	-13,6	-13,6	-3,6
P2	Remlucht vrachtwagen	185694,66	515333,24	0,75	-13,0	-13,0	-13,0	-3,0
P3	Remlucht vrachtwagen	185789,33	515110,20	0,75	-4,2	-4,2	-4,2	5,8
P4	Remlucht vrachtwagen	185800,52	515143,24	0,75	0,6	0,6	0,6	10,6
P5	Remlucht vrachtwagen	186126,41	515540,84	0,75	-19,6	--	--	-19,6
P6	Portier personenauto	185800,85	515078,22	0,75	-14,2	-14,2	-14,2	-4,2
P7	Portier personenauto	185843,61	515004,48	0,75	-13,6	-13,6	-13,6	-3,6
P8	Portier personenauto	186152,43	515513,34	0,75	-40,1	-40,1	-40,1	-30,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: WM-Directe hinder
 LAeq bij Bron voor toetspunt: TPT03_A - Toetspunt Enserweg 20
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TPT03_A	Toetspunt Enserweg 20	185672,26	515205,16	1,50	38,1	37,0	36,5	46,5
01	Rookgas houtketel	185698,76	515289,34	10,00	24,3	24,3	24,3	34,3
02	Rookgas houtketel	185713,84	515325,58	10,00	18,7	18,7	18,7	28,7
03	Rooster	185698,62	515308,47	5,00	7,1	7,1	7,1	17,1
04	Rooster	185703,99	515338,38	7,00	6,7	6,7	6,7	16,7
05	Gevel ketelhuis	185676,71	515295,83	0,00	21,4	21,4	21,4	31,4
06	Gevel ketelhuis	185697,98	515309,28	0,00	17,3	17,3	17,3	27,3
07	Gevel ketelhuis	185708,81	515292,07	0,00	32,0	32,0	32,0	42,0
08	Gevel ketelhuis	185687,52	515278,64	0,00	31,2	31,2	31,2	41,2
09	Gevel ketelhuis	185703,63	515338,04	0,00	13,4	13,4	13,4	23,4
10	Gevel ketelhuis	185711,58	515342,97	0,00	14,5	14,5	14,5	24,5
11	Gevel ketelhuis	185727,94	515317,04	0,00	20,0	20,0	20,0	30,0
12	Gevel ketelhuis	185719,98	515312,10	0,00	22,9	22,9	22,9	32,9
13	Dak ketelhuis	185676,88	515295,71	0,10	24,3	24,3	24,3	34,3
14	Dak ketelhuis	185703,83	515337,89	0,10	20,1	20,1	20,1	30,1
15	Gevel waterruimte	185720,81	515286,06	0,00	12,6	9,6	2,6	14,6
16	Gevel waterruimte	185734,41	515294,84	0,00	2,9	-0,2	-7,2	4,8
17	Gevel waterruimte	185751,96	515267,77	0,00	2,9	-0,1	-7,1	4,9
18	Gevel waterruimte	185738,65	515259,17	0,00	1,9	-1,1	-8,1	3,9
19	Gevel waterruimte	185745,16	515248,76	0,00	15,4	12,4	5,4	17,4
20	Gevel waterruimte	185734,24	515241,68	0,00	22,6	19,6	12,6	24,6
21	Gevel waterruimte	185718,69	515265,62	0,00	10,5	7,5	0,5	12,5
22	Gevel waterruimte	185729,39	515272,62	0,00	10,9	7,9	0,9	12,9
23	Dak waterruimte	185720,95	515285,91	0,10	21,1	18,1	11,1	23,1
24	Gevel bedrijfsruimte	185811,16	515190,82	0,00	17,8	14,8	11,8	21,8
25	Gevel bedrijfsruimte	185758,61	515157,32	0,00	16,1	13,1	10,1	20,1
26	Gevel bedrijfsruimte	185773,60	515133,94	0,00	-3,5	-6,5	-9,5	0,5
27	Gevel bedrijfsruimte	185797,74	515149,28	0,00	10,8	7,7	4,7	14,7
28	Gevel bedrijfsruimte	185841,62	515080,25	0,00	9,3	6,3	3,2	13,2
29	Gevel bedrijfsruimte	185865,24	515043,07	0,00	9,0	6,0	3,0	13,0
30	Gevel bedrijfsruimte	185840,72	515027,36	0,00	7,4	4,4	1,4	11,4
31	Gevel bedrijfsruimte	185853,24	515007,85	0,00	-0,8	-3,8	-6,8	3,2
32	Gevel bedrijfsruimte	185967,61	515653,12	0,00	-14,0	-17,0	-20,0	-10,0
33	Gevel bedrijfsruimte	186028,88	515691,99	0,00	-12,0	-15,0	-18,1	-8,1
34	Gevel bedrijfsruimte	186146,91	515506,45	0,00	-23,5	-26,5	-29,5	-19,5
35	Gevel bedrijfsruimte	186154,71	515493,99	0,00	-4,9	-7,9	-10,9	-0,9
36	Dak bedrijfsruimte (glas)	185758,83	515157,34	0,10	19,2	16,1	13,1	23,1
37	Dak bedrijfsruimte (sw)	185840,94	515027,39	0,10	10,8	7,8	4,7	14,7
38	Dak bedrijfsruimte (sw)	185967,72	515652,97	0,10	9,4	6,4	3,4	13,4
MOB01	Zwaar verkeer biomassa	185646,68	515304,37	0,75	24,8	--	--	24,8
MOB02	Zwaar verkeer Enserweg	185763,16	515121,22	0,75	30,2	26,6	22,3	32,3
MOB03	Personenverkeer Enserweg	185824,02	515026,07	0,75	24,9	21,0	16,8	26,8
MOB04	Zwaar verkeer Drietoersweg	186136,30	515542,95	0,75	-7,7	-6,1	--	-1,1
MOB05	Personenverkeer Drietoersweg	186164,11	515499,06	0,75	-6,9	-3,0	-7,3	2,8
P1	Remlucht vrachtwagen	185685,90	515345,38	0,75	2,6	2,6	2,6	12,6
P2	Remlucht vrachtwagen	185694,66	515333,24	0,75	-10,0	-10,0	-10,0	0,1
P3	Remlucht vrachtwagen	185789,33	515110,20	0,75	4,2	4,2	4,2	14,2
P4	Remlucht vrachtwagen	185800,52	515143,24	0,75	-12,3	-12,3	-12,3	-2,3
P5	Remlucht vrachtwagen	186126,41	515540,84	0,75	-21,8	--	--	-21,8
P6	Portier personenauto	185800,85	515078,22	0,75	-7,4	-7,4	-7,4	2,6
P7	Portier personenauto	185843,61	515004,48	0,75	-11,2	-11,2	-11,2	-1,2
P8	Portier personenauto	186152,43	515513,34	0,75	-39,9	-39,9	-39,9	-29,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: WM-Directe hinder
 LAeq bij Bron voor toetspunt: TPT03_B - Toetspunt Enserweg 20
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TPT03_B	Toetspunt Enserweg 20	185672,26	515205,16	5,00	39,0	38,1	37,6	47,6
01	Rookgas houtketel	185698,76	515289,34	10,00	25,2	25,2	25,2	35,2
02	Rookgas houtketel	185713,84	515325,58	10,00	22,1	22,1	22,1	32,1
03	Rooster	185698,62	515308,47	5,00	8,9	8,9	8,9	18,9
04	Rooster	185703,99	515338,38	7,00	8,3	8,3	8,3	18,3
05	Gevel ketelhuis	185676,71	515295,83	0,00	22,4	22,4	22,4	32,4
06	Gevel ketelhuis	185697,98	515309,28	0,00	18,4	18,4	18,4	28,4
07	Gevel ketelhuis	185708,81	515292,07	0,00	32,9	32,9	32,9	42,9
08	Gevel ketelhuis	185687,52	515278,64	0,00	32,1	32,1	32,1	42,1
09	Gevel ketelhuis	185703,63	515338,04	0,00	13,7	13,7	13,7	23,7
10	Gevel ketelhuis	185711,58	515342,97	0,00	15,7	15,7	15,7	25,7
11	Gevel ketelhuis	185727,94	515317,04	0,00	21,4	21,4	21,4	31,4
12	Gevel ketelhuis	185719,98	515312,10	0,00	24,4	24,4	24,4	34,4
13	Dak ketelhuis	185676,88	515295,71	0,10	26,1	26,1	26,1	36,1
14	Dak ketelhuis	185703,83	515337,89	0,10	23,4	23,4	23,4	33,4
15	Gevel waterruimte	185720,81	515286,06	0,00	13,9	10,9	3,9	15,9
16	Gevel waterruimte	185734,41	515294,84	0,00	4,6	1,6	-5,4	6,6
17	Gevel waterruimte	185751,96	515267,77	0,00	5,3	2,3	-4,7	7,3
18	Gevel waterruimte	185738,65	515259,17	0,00	3,9	0,9	-6,1	5,9
19	Gevel waterruimte	185745,16	515248,76	0,00	16,5	13,5	6,5	18,5
20	Gevel waterruimte	185734,24	515241,68	0,00	23,7	20,7	13,7	25,7
21	Gevel waterruimte	185718,69	515265,62	0,00	11,6	8,6	1,6	13,6
22	Gevel waterruimte	185729,39	515272,62	0,00	12,2	9,2	2,2	14,2
23	Dak waterruimte	185720,95	515285,91	0,10	22,7	19,7	12,7	24,7
24	Gevel bedrijfsruimte	185811,16	515190,82	0,00	19,8	16,8	13,8	23,8
25	Gevel bedrijfsruimte	185758,61	515157,32	0,00	17,3	14,3	11,3	21,3
26	Gevel bedrijfsruimte	185773,60	515133,94	0,00	-2,0	-5,0	-8,0	2,0
27	Gevel bedrijfsruimte	185797,74	515149,28	0,00	12,7	9,7	6,7	16,7
28	Gevel bedrijfsruimte	185841,62	515080,25	0,00	9,2	6,2	3,1	13,1
29	Gevel bedrijfsruimte	185865,24	515043,07	0,00	8,7	5,6	2,6	12,6
30	Gevel bedrijfsruimte	185840,72	515027,36	0,00	7,1	4,1	1,0	11,0
31	Gevel bedrijfsruimte	185853,24	515007,85	0,00	0,1	-2,9	-6,0	4,1
32	Gevel bedrijfsruimte	185967,61	515653,12	0,00	-12,0	-15,0	-18,0	-8,0
33	Gevel bedrijfsruimte	186028,88	515691,99	0,00	-2,0	-5,1	-8,1	1,9
34	Gevel bedrijfsruimte	186146,91	515506,45	0,00	-19,3	-22,3	-25,3	-15,3
35	Gevel bedrijfsruimte	186154,71	515493,99	0,00	-2,0	-5,0	-8,0	2,0
36	Dak bedrijfsruimte (glas)	185758,83	515157,34	0,10	22,3	19,3	16,3	26,3
37	Dak bedrijfsruimte (sw)	185840,94	515027,39	0,10	11,8	8,8	5,8	15,8
38	Dak bedrijfsruimte (sw)	185967,72	515652,97	0,10	17,9	14,9	11,9	21,9
MOB01	Zwaar verkeer biomassa	185646,68	515304,37	0,75	25,2	--	--	25,2
MOB02	Zwaar verkeer Enserweg	185763,16	515121,22	0,75	30,0	26,4	22,1	32,1
MOB03	Personenverkeer Enserweg	185824,02	515026,07	0,75	24,6	20,7	16,5	26,5
MOB04	Zwaar verkeer Drietorensweg	186136,30	515542,95	0,75	1,6	3,2	--	8,2
MOB05	Personenverkeer Drietorensweg	186164,11	515499,06	0,75	-2,9	1,0	-3,2	6,8
P1	Remlucht vrachtwagen	185685,90	515345,38	0,75	2,1	2,1	2,1	12,1
P2	Remlucht vrachtwagen	185694,66	515333,24	0,75	-9,8	-9,8	-9,8	0,3
P3	Remlucht vrachtwagen	185789,33	515110,20	0,75	3,7	3,7	3,7	13,7
P4	Remlucht vrachtwagen	185800,52	515143,24	0,75	-12,4	-12,4	-12,4	-2,4
P5	Remlucht vrachtwagen	186126,41	515540,84	0,75	-11,9	--	--	-11,9
P6	Portier personenauto	185800,85	515078,22	0,75	-8,2	-8,2	-8,2	1,9
P7	Portier personenauto	185843,61	515004,48	0,75	-11,8	-11,8	-11,8	-1,8
P8	Portier personenauto	186152,43	515513,34	0,75	-35,8	-35,8	-35,8	-25,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: WM-Directe hinder
 LAeq bij Bron voor toetspunt: TPT04_A - Toetspunt Enserweg 22
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TPT04_A	Toetspunt Enserweg 22	185697,66	515165,83	1,50	37,7	35,7	34,4	44,4
01	Rookgas houtketel	185698,76	515289,34	10,00	21,7	21,7	21,7	31,7
02	Rookgas houtketel	185713,84	515325,58	10,00	18,5	18,5	18,5	28,5
03	Rooster	185698,62	515308,47	5,00	5,9	5,9	5,9	15,9
04	Rooster	185703,99	515338,38	7,00	4,3	4,3	4,3	14,3
05	Gevel ketelhuis	185676,71	515295,83	0,00	13,9	13,9	13,9	23,9
06	Gevel ketelhuis	185697,98	515309,28	0,00	17,8	17,8	17,8	27,8
07	Gevel ketelhuis	185708,81	515292,07	0,00	27,8	27,8	27,8	37,8
08	Gevel ketelhuis	185687,52	515278,64	0,00	26,5	26,5	26,5	36,5
09	Gevel ketelhuis	185703,63	515338,04	0,00	5,6	5,6	5,6	15,6
10	Gevel ketelhuis	185711,58	515342,97	0,00	10,8	10,8	10,8	20,8
11	Gevel ketelhuis	185727,94	515317,04	0,00	8,2	8,2	8,2	18,2
12	Gevel ketelhuis	185719,98	515312,10	0,00	23,1	23,1	23,1	33,1
13	Dak ketelhuis	185676,88	515295,71	0,10	26,7	26,7	26,7	36,7
14	Dak ketelhuis	185703,83	515337,89	0,10	19,7	19,7	19,7	29,7
15	Gevel waterruimte	185720,81	515286,06	0,00	4,6	1,6	-5,4	6,6
16	Gevel waterruimte	185734,41	515294,84	0,00	7,4	4,4	-2,6	9,4
17	Gevel waterruimte	185751,96	515267,77	0,00	10,8	7,8	0,8	12,8
18	Gevel waterruimte	185738,65	515259,17	0,00	9,4	6,4	-0,6	11,4
19	Gevel waterruimte	185745,16	515248,76	0,00	17,4	14,4	7,4	19,4
20	Gevel waterruimte	185734,24	515241,68	0,00	20,3	17,3	10,3	22,3
21	Gevel waterruimte	185718,69	515265,62	0,00	1,9	-1,1	-8,1	3,9
22	Gevel waterruimte	185729,39	515272,62	0,00	8,9	5,9	-1,1	10,9
23	Dak waterruimte	185720,95	515285,91	0,10	20,9	17,9	10,9	22,9
24	Gevel bedrijfsruimte	185811,16	515190,82	0,00	23,4	20,4	17,4	27,4
25	Gevel bedrijfsruimte	185758,61	515157,32	0,00	21,0	18,0	15,0	25,0
26	Gevel bedrijfsruimte	185773,60	515133,94	0,00	0,0	-3,0	-6,0	4,0
27	Gevel bedrijfsruimte	185797,74	515149,28	0,00	14,1	11,1	8,1	18,1
28	Gevel bedrijfsruimte	185841,62	515080,25	0,00	11,7	8,7	5,7	15,7
29	Gevel bedrijfsruimte	185865,24	515043,07	0,00	11,0	8,0	5,0	15,0
30	Gevel bedrijfsruimte	185840,72	515027,36	0,00	9,1	6,1	3,1	13,1
31	Gevel bedrijfsruimte	185853,24	515007,85	0,00	0,8	-2,3	-5,3	4,7
32	Gevel bedrijfsruimte	185967,61	515653,12	0,00	-9,4	-12,4	-15,4	-5,4
33	Gevel bedrijfsruimte	186028,88	515691,99	0,00	-2,7	-5,7	-8,8	1,3
34	Gevel bedrijfsruimte	186146,91	515506,45	0,00	-20,8	-23,8	-26,8	-16,8
35	Gevel bedrijfsruimte	186154,71	515493,99	0,00	-2,4	-5,4	-8,4	1,6
36	Dak bedrijfsruimte (glas)	185758,83	515157,34	0,10	21,7	18,7	15,7	25,7
37	Dak bedrijfsruimte (sw)	185840,94	515027,39	0,10	12,2	9,2	6,2	16,2
38	Dak bedrijfsruimte (sw)	185967,72	515652,97	0,10	18,1	15,1	12,1	22,1
MOB01	Zwaar verkeer biomassa	185646,68	515304,37	0,75	22,0	--	--	22,0
MOB02	Zwaar verkeer Enserweg	185763,16	515121,22	0,75	33,0	29,4	25,2	35,2
MOB03	Personenverkeer Enserweg	185824,02	515026,07	0,75	27,3	23,5	19,2	29,2
MOB04	Zwaar verkeer Drietoersweg	186136,30	515542,95	0,75	-0,2	1,4	--	6,4
MOB05	Personenverkeer Drietoersweg	186164,11	515499,06	0,75	-6,9	-3,0	-7,2	2,8
P1	Remlucht vrachtwagen	185685,90	515345,38	0,75	-5,1	-5,1	-5,1	4,9
P2	Remlucht vrachtwagen	185694,66	515333,24	0,75	1,1	1,1	1,1	11,1
P3	Remlucht vrachtwagen	185789,33	515110,20	0,75	7,1	7,1	7,1	17,1
P4	Remlucht vrachtwagen	185800,52	515143,24	0,75	-9,7	-9,7	-9,7	0,3
P5	Remlucht vrachtwagen	186126,41	515540,84	0,75	-12,6	--	--	-12,6
P6	Portier personenauto	185800,85	515078,22	0,75	-5,0	-5,0	-5,0	5,0
P7	Portier personenauto	185843,61	515004,48	0,75	-9,4	-9,4	-9,4	0,6
P8	Portier personenauto	186152,43	515513,34	0,75	-35,6	-35,6	-35,6	-25,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: WM-Directe hinder
 LAeq bij Bron voor toetspunt: TPT05_A - Toetspunt Enserweg 21
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TPT05_A	Toetspunt Enserweg 21	185871,79	514981,27	1,50	34,9	31,6	28,4	38,4
01	Rookgas houtketel	185698,76	515289,34	10,00	9,3	9,3	9,3	19,3
02	Rookgas houtketel	185713,84	515325,58	10,00	7,5	7,5	7,5	17,5
03	Rooster	185698,62	515308,47	5,00	-2,2	-2,2	-2,2	7,8
04	Rooster	185703,99	515338,38	7,00	-6,6	-6,6	-6,6	3,4
05	Gevel ketelhuis	185676,71	515295,83	0,00	0,0	0,0	0,0	10,0
06	Gevel ketelhuis	185697,98	515309,28	0,00	2,3	2,3	2,3	12,3
07	Gevel ketelhuis	185708,81	515292,07	0,00	11,4	11,4	11,4	21,4
08	Gevel ketelhuis	185687,52	515278,64	0,00	11,0	11,0	11,0	21,0
09	Gevel ketelhuis	185703,63	515338,04	0,00	-9,3	-9,3	-9,3	0,8
10	Gevel ketelhuis	185711,58	515342,97	0,00	5,6	5,6	5,6	15,6
11	Gevel ketelhuis	185727,94	515317,04	0,00	-7,0	-7,0	-7,0	3,0
12	Gevel ketelhuis	185719,98	515312,10	0,00	3,5	3,5	3,5	13,5
13	Dak ketelhuis	185676,88	515295,71	0,10	12,4	12,4	12,4	22,4
14	Dak ketelhuis	185703,83	515337,89	0,10	7,7	7,7	7,7	17,7
15	Gevel waterruimte	185720,81	515286,06	0,00	-22,1	-25,1	-32,1	-20,1
16	Gevel waterruimte	185734,41	515294,84	0,00	-10,6	-13,6	-20,6	-8,6
17	Gevel waterruimte	185751,96	515267,77	0,00	-5,7	-8,7	-15,7	-3,7
18	Gevel waterruimte	185738,65	515259,17	0,00	-14,4	-17,4	-24,4	-12,4
19	Gevel waterruimte	185745,16	515248,76	0,00	-5,2	-8,3	-15,2	-3,3
20	Gevel waterruimte	185734,24	515241,68	0,00	-0,8	-3,8	-10,8	1,2
21	Gevel waterruimte	185718,69	515265,62	0,00	-23,2	-26,2	-33,2	-21,2
22	Gevel waterruimte	185729,39	515272,62	0,00	-20,1	-23,1	-30,1	-18,1
23	Dak waterruimte	185720,95	515285,91	0,10	2,4	-0,7	-7,6	4,4
24	Gevel bedrijfsruimte	185811,16	515190,82	0,00	-8,9	-12,0	-15,0	-5,0
25	Gevel bedrijfsruimte	185758,61	515157,32	0,00	3,4	0,4	-2,6	7,4
26	Gevel bedrijfsruimte	185773,60	515133,94	0,00	0,3	-2,7	-5,7	4,3
27	Gevel bedrijfsruimte	185797,74	515149,28	0,00	0,0	-3,0	-6,0	4,0
28	Gevel bedrijfsruimte	185841,62	515080,25	0,00	9,6	6,6	3,6	13,6
29	Gevel bedrijfsruimte	185865,24	515043,07	0,00	4,4	1,4	-1,6	8,4
30	Gevel bedrijfsruimte	185840,72	515027,36	0,00	21,5	18,5	15,5	25,5
31	Gevel bedrijfsruimte	185853,24	515007,85	0,00	30,3	27,3	24,3	34,3
32	Gevel bedrijfsruimte	185967,61	515653,12	0,00	-17,3	-20,3	-23,3	-13,3
33	Gevel bedrijfsruimte	186028,88	515691,99	0,00	-13,6	-16,6	-19,6	-9,6
34	Gevel bedrijfsruimte	186146,91	515506,45	0,00	-27,0	-30,0	-33,0	-23,0
35	Gevel bedrijfsruimte	186154,71	515493,99	0,00	-7,5	-10,6	-13,6	-3,6
36	Dak bedrijfsruimte (glas)	185758,83	515157,34	0,10	21,9	18,9	15,9	25,9
37	Dak bedrijfsruimte (sw)	185840,94	515027,39	0,10	21,2	18,2	15,1	25,1
38	Dak bedrijfsruimte (sw)	185967,72	515652,97	0,10	9,7	6,7	3,7	13,7
MOB01	Zwaar verkeer biomassa	185646,68	515304,37	0,75	4,9	--	--	4,9
MOB02	Zwaar verkeer Enserweg	185763,16	515121,22	0,75	22,9	19,2	15,0	25,0
MOB03	Personenverkeer Enserweg	185824,02	515026,07	0,75	31,1	27,2	23,0	33,0
MOB04	Zwaar verkeer Drietorensweg	186136,30	515542,95	0,75	-21,7	-20,1	--	-15,1
MOB05	Personenverkeer Drietorensweg	186164,11	515499,06	0,75	-10,5	-6,6	-10,8	-0,8
P1	Remlucht vrachtwagen	185685,90	515345,38	0,75	-22,6	-22,6	-22,6	-12,6
P2	Remlucht vrachtwagen	185694,66	515333,24	0,75	-23,2	-23,2	-23,2	-13,2
P3	Remlucht vrachtwagen	185789,33	515110,20	0,75	-7,5	-7,5	-7,5	2,5
P4	Remlucht vrachtwagen	185800,52	515143,24	0,75	-10,8	-10,8	-10,8	-0,8
P5	Remlucht vrachtwagen	186126,41	515540,84	0,75	-36,4	--	--	-36,4
P6	Portier personenauto	185800,85	515078,22	0,75	-4,1	-4,1	-4,1	5,9
P7	Portier personenauto	185843,61	515004,48	0,75	7,6	7,6	7,6	17,6
P8	Portier personenauto	186152,43	515513,34	0,75	-41,1	-41,1	-41,1	-31,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: WM-Directe hinder
 LAeq bij Bron voor toetspunt: TPT05_B - Toetspunt Enserweg 21
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TPT05_B	Toetspunt Enserweg 21	185871,79	514981,27	5,00	37,1	34,0	30,9	40,9
01	Rookgas houtketel	185698,76	515289,34	10,00	10,2	10,2	10,2	20,2
02	Rookgas houtketel	185713,84	515325,58	10,00	11,0	11,0	11,0	21,0
03	Rooster	185698,62	515308,47	5,00	5,3	5,3	5,3	15,3
04	Rooster	185703,99	515338,38	7,00	1,2	1,2	1,2	11,2
05	Gevel ketelhuis	185676,71	515295,83	0,00	5,0	5,0	5,0	15,0
06	Gevel ketelhuis	185697,98	515309,28	0,00	8,4	8,4	8,4	18,4
07	Gevel ketelhuis	185708,81	515292,07	0,00	15,0	15,0	15,0	25,0
08	Gevel ketelhuis	185687,52	515278,64	0,00	15,1	15,1	15,1	25,1
09	Gevel ketelhuis	185703,63	515338,04	0,00	-3,3	-3,3	-3,3	6,7
10	Gevel ketelhuis	185711,58	515342,97	0,00	13,6	13,6	13,6	23,6
11	Gevel ketelhuis	185727,94	515317,04	0,00	2,0	2,0	2,0	12,0
12	Gevel ketelhuis	185719,98	515312,10	0,00	10,8	10,8	10,8	20,8
13	Dak ketelhuis	185676,88	515295,71	0,10	16,3	16,3	16,3	26,3
14	Dak ketelhuis	185703,83	515337,89	0,10	12,6	12,6	12,6	22,6
15	Gevel waterruimte	185720,81	515286,06	0,00	-10,7	-13,8	-20,7	-8,8
16	Gevel waterruimte	185734,41	515294,84	0,00	3,0	0,0	-7,0	5,0
17	Gevel waterruimte	185751,96	515267,77	0,00	4,1	1,1	-5,9	6,1
18	Gevel waterruimte	185738,65	515259,17	0,00	-14,9	-17,9	-24,9	-12,9
19	Gevel waterruimte	185745,16	515248,76	0,00	2,8	-0,2	-7,2	4,8
20	Gevel waterruimte	185734,24	515241,68	0,00	6,7	3,7	-3,3	8,7
21	Gevel waterruimte	185718,69	515265,62	0,00	-11,6	-14,6	-21,6	-9,6
22	Gevel waterruimte	185729,39	515272,62	0,00	-9,5	-12,5	-19,5	-7,5
23	Dak waterruimte	185720,95	515285,91	0,10	11,0	8,0	1,0	13,0
24	Gevel bedrijfsruimte	185811,16	515190,82	0,00	3,3	0,3	-2,7	7,3
25	Gevel bedrijfsruimte	185758,61	515157,32	0,00	9,1	6,0	3,0	13,0
26	Gevel bedrijfsruimte	185773,60	515133,94	0,00	9,4	6,4	3,4	13,4
27	Gevel bedrijfsruimte	185797,74	515149,28	0,00	9,8	6,7	3,7	13,7
28	Gevel bedrijfsruimte	185841,62	515080,25	0,00	19,4	16,4	13,4	23,4
29	Gevel bedrijfsruimte	185865,24	515043,07	0,00	8,2	5,2	2,2	12,2
30	Gevel bedrijfsruimte	185840,72	515027,36	0,00	22,4	19,3	16,3	26,3
31	Gevel bedrijfsruimte	185853,24	515007,85	0,00	31,1	28,1	25,0	35,0
32	Gevel bedrijfsruimte	185967,61	515653,12	0,00	-7,9	-10,9	-13,9	-3,9
33	Gevel bedrijfsruimte	186028,88	515691,99	0,00	-11,3	-14,4	-17,4	-7,4
34	Gevel bedrijfsruimte	186146,91	515506,45	0,00	-24,8	-27,8	-30,8	-20,8
35	Gevel bedrijfsruimte	186154,71	515493,99	0,00	-4,8	-7,8	-10,8	-0,8
36	Dak bedrijfsruimte (glas)	185758,83	515157,34	0,10	27,6	24,6	21,5	31,5
37	Dak bedrijfsruimte (sw)	185840,94	515027,39	0,10	27,1	24,1	21,1	31,1
38	Dak bedrijfsruimte (sw)	185967,72	515652,97	0,10	14,4	11,4	8,4	18,4
MOB01	Zwaar verkeer biomassa	185646,68	515304,37	0,75	10,3	--	--	10,3
MOB02	Zwaar verkeer Enserweg	185763,16	515121,22	0,75	25,3	21,7	17,4	27,4
MOB03	Personenverkeer Enserweg	185824,02	515026,07	0,75	32,8	29,0	24,7	34,7
MOB04	Zwaar verkeer Drietoerensweg	186136,30	515542,95	0,75	-19,6	-18,0	--	-13,0
MOB05	Personenverkeer Drietoerensweg	186164,11	515499,06	0,75	-5,5	-1,5	-5,8	4,2
P1	Remlucht vrachtwagen	185685,90	515345,38	0,75	-13,1	-13,1	-13,1	-3,1
P2	Remlucht vrachtwagen	185694,66	515333,24	0,75	-13,5	-13,5	-13,5	-3,5
P3	Remlucht vrachtwagen	185789,33	515110,20	0,75	-0,5	-0,5	-0,5	9,5
P4	Remlucht vrachtwagen	185800,52	515143,24	0,75	-6,5	-6,5	-6,5	3,5
P5	Remlucht vrachtwagen	186126,41	515540,84	0,75	-34,5	--	--	-34,5
P6	Portier personenauto	185800,85	515078,22	0,75	-4,0	-4,0	-4,0	6,0
P7	Portier personenauto	185843,61	515004,48	0,75	9,5	9,5	9,5	19,5
P8	Portier personenauto	186152,43	515513,34	0,75	-39,4	-39,4	-39,4	-29,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: WM-Directe hinder
 LAeq bij Bron voor toetspunt: TPT06_A - Toetspunt Enserweg 24
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TPT06_A	Toetspunt Enserweg 24	185831,55	514955,09	1,50	35,5	32,3	29,2	39,2
01	Rookgas houtketel	185698,76	515289,34	10,00	9,6	9,6	9,6	19,6
02	Rookgas houtketel	185713,84	515325,58	10,00	9,5	9,5	9,5	19,5
03	Rooster	185698,62	515308,47	5,00	2,0	2,0	2,0	12,0
04	Rooster	185703,99	515338,38	7,00	1,7	1,7	1,7	11,7
05	Gevel ketelhuis	185676,71	515295,83	0,00	4,7	4,7	4,7	14,7
06	Gevel ketelhuis	185697,98	515309,28	0,00	8,8	8,8	8,8	18,8
07	Gevel ketelhuis	185708,81	515292,07	0,00	17,1	17,1	17,1	27,1
08	Gevel ketelhuis	185687,52	515278,64	0,00	16,2	16,2	16,2	26,2
09	Gevel ketelhuis	185703,63	515338,04	0,00	-3,1	-3,1	-3,1	6,9
10	Gevel ketelhuis	185711,58	515342,97	0,00	9,7	9,7	9,7	19,7
11	Gevel ketelhuis	185727,94	515317,04	0,00	3,1	3,1	3,1	13,1
12	Gevel ketelhuis	185719,98	515312,10	0,00	12,4	12,4	12,4	22,4
13	Dak ketelhuis	185676,88	515295,71	0,10	16,3	16,3	16,3	26,3
14	Dak ketelhuis	185703,83	515337,89	0,10	11,9	11,9	11,9	21,9
15	Gevel waterruimte	185720,81	515286,06	0,00	-11,2	-14,2	-21,2	-9,2
16	Gevel waterruimte	185734,41	515294,84	0,00	4,0	1,0	-6,0	6,0
17	Gevel waterruimte	185751,96	515267,77	0,00	3,1	0,1	-6,9	5,1
18	Gevel waterruimte	185738,65	515259,17	0,00	-7,8	-10,8	-17,8	-5,8
19	Gevel waterruimte	185745,16	515248,76	0,00	1,1	-2,0	-8,9	3,1
20	Gevel waterruimte	185734,24	515241,68	0,00	8,1	5,1	-1,9	10,1
21	Gevel waterruimte	185718,69	515265,62	0,00	-10,7	-13,7	-20,7	-8,7
22	Gevel waterruimte	185729,39	515272,62	0,00	-10,3	-13,3	-20,3	-8,3
23	Dak waterruimte	185720,95	515285,91	0,10	10,0	7,0	0,0	12,0
24	Gevel bedrijfsruimte	185811,16	515190,82	0,00	2,2	-0,8	-3,8	6,2
25	Gevel bedrijfsruimte	185758,61	515157,32	0,00	10,3	7,3	4,3	14,3
26	Gevel bedrijfsruimte	185773,60	515133,94	0,00	11,9	8,9	5,9	15,9
27	Gevel bedrijfsruimte	185797,74	515149,28	0,00	13,7	10,7	7,7	17,7
28	Gevel bedrijfsruimte	185841,62	515080,25	0,00	14,7	11,7	8,7	18,7
29	Gevel bedrijfsruimte	185865,24	515043,07	0,00	1,1	-2,0	-5,0	5,0
30	Gevel bedrijfsruimte	185840,72	515027,36	0,00	21,4	18,4	15,4	25,4
31	Gevel bedrijfsruimte	185853,24	515007,85	0,00	24,7	21,7	18,7	28,7
32	Gevel bedrijfsruimte	185967,61	515653,12	0,00	-16,0	-19,1	-22,1	-12,1
33	Gevel bedrijfsruimte	186028,88	515691,99	0,00	-12,7	-15,7	-18,7	-8,7
34	Gevel bedrijfsruimte	186146,91	515506,45	0,00	-24,0	-27,1	-30,1	-20,1
35	Gevel bedrijfsruimte	186154,71	515493,99	0,00	-5,3	-8,3	-11,3	-1,3
36	Dak bedrijfsruimte (glas)	185758,83	515157,34	0,10	20,0	17,0	14,0	24,0
37	Dak bedrijfsruimte (sw)	185840,94	515027,39	0,10	23,2	20,2	17,2	27,2
38	Dak bedrijfsruimte (sw)	185967,72	515652,97	0,10	12,3	9,3	6,2	16,2
MOB01	Zwaar verkeer biomassa	185646,68	515304,37	0,75	11,7	--	--	11,7
MOB02	Zwaar verkeer Enserweg	185763,16	515121,22	0,75	30,3	26,7	22,4	32,4
MOB03	Personenverkeer Enserweg	185824,02	515026,07	0,75	31,5	27,7	23,4	33,4
MOB04	Zwaar verkeer Drietoersweg	186136,30	515542,95	0,75	-23,4	-21,8	--	-16,8
MOB05	Personenverkeer Drietoersweg	186164,11	515499,06	0,75	-10,6	-6,7	-11,0	-1,0
P1	Remlucht vrachtwagen	185685,90	515345,38	0,75	-12,5	-12,5	-12,5	-2,5
P2	Remlucht vrachtwagen	185694,66	515333,24	0,75	-12,9	-12,9	-12,9	-2,9
P3	Remlucht vrachtwagen	185789,33	515110,20	0,75	3,8	3,8	3,8	13,8
P4	Remlucht vrachtwagen	185800,52	515143,24	0,75	6,1	6,1	6,1	16,1
P5	Remlucht vrachtwagen	186126,41	515540,84	0,75	-38,1	--	--	-38,1
P6	Portier personenauto	185800,85	515078,22	0,75	-4,5	-4,5	-4,5	5,6
P7	Portier personenauto	185843,61	515004,48	0,75	3,8	3,8	3,8	13,8
P8	Portier personenauto	186152,43	515513,34	0,75	-41,6	-41,6	-41,6	-31,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: WM-Directe hinder
 LAeq bij Bron voor toetspunt: TPT06_B - Toetspunt Enserweg 24
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TPT06_B	Toetspunt Enserweg 24	185831,55	514955,09	5,00	36,3	33,0	29,9	39,9
01	Rookgas houtketel	185698,76	515289,34	10,00	10,0	10,0	10,0	20,0
02	Rookgas houtketel	185713,84	515325,58	10,00	9,7	9,7	9,7	19,7
03	Rooster	185698,62	515308,47	5,00	1,6	1,6	1,6	11,6
04	Rooster	185703,99	515338,38	7,00	1,3	1,3	1,3	11,3
05	Gevel ketelhuis	185676,71	515295,83	0,00	4,3	4,3	4,3	14,3
06	Gevel ketelhuis	185697,98	515309,28	0,00	8,5	8,5	8,5	18,5
07	Gevel ketelhuis	185708,81	515292,07	0,00	16,8	16,8	16,8	26,8
08	Gevel ketelhuis	185687,52	515278,64	0,00	15,8	15,8	15,8	25,8
09	Gevel ketelhuis	185703,63	515338,04	0,00	-3,4	-3,4	-3,4	6,6
10	Gevel ketelhuis	185711,58	515342,97	0,00	9,4	9,4	9,4	19,4
11	Gevel ketelhuis	185727,94	515317,04	0,00	2,9	2,9	2,9	12,9
12	Gevel ketelhuis	185719,98	515312,10	0,00	12,5	12,5	12,5	22,5
13	Dak ketelhuis	185676,88	515295,71	0,10	17,1	17,1	17,1	27,1
14	Dak ketelhuis	185703,83	515337,89	0,10	12,6	12,6	12,6	22,6
15	Gevel waterruimte	185720,81	515286,06	0,00	-11,1	-14,1	-21,1	-9,1
16	Gevel waterruimte	185734,41	515294,84	0,00	4,9	1,8	-5,2	6,8
17	Gevel waterruimte	185751,96	515267,77	0,00	3,9	0,9	-6,1	5,9
18	Gevel waterruimte	185738,65	515259,17	0,00	-3,6	-6,6	-13,6	-1,6
19	Gevel waterruimte	185745,16	515248,76	0,00	2,7	-0,4	-7,3	4,7
20	Gevel waterruimte	185734,24	515241,68	0,00	8,1	5,1	-1,9	10,1
21	Gevel waterruimte	185718,69	515265,62	0,00	-11,1	-14,1	-21,1	-9,1
22	Gevel waterruimte	185729,39	515272,62	0,00	-10,9	-13,9	-20,9	-8,9
23	Dak waterruimte	185720,95	515285,91	0,10	10,7	7,7	0,7	12,7
24	Gevel bedrijfsruimte	185811,16	515190,82	0,00	3,7	0,7	-2,3	7,7
25	Gevel bedrijfsruimte	185758,61	515157,32	0,00	10,3	7,3	4,3	14,3
26	Gevel bedrijfsruimte	185773,60	515133,94	0,00	11,9	8,9	5,9	15,9
27	Gevel bedrijfsruimte	185797,74	515149,28	0,00	13,7	10,7	7,7	17,7
28	Gevel bedrijfsruimte	185841,62	515080,25	0,00	17,6	14,5	11,5	21,5
29	Gevel bedrijfsruimte	185865,24	515043,07	0,00	3,4	0,4	-2,6	7,4
30	Gevel bedrijfsruimte	185840,72	515027,36	0,00	22,5	19,4	16,4	26,4
31	Gevel bedrijfsruimte	185853,24	515007,85	0,00	25,1	22,1	19,1	29,1
32	Gevel bedrijfsruimte	185967,61	515653,12	0,00	-8,3	-11,3	-14,4	-4,4
33	Gevel bedrijfsruimte	186028,88	515691,99	0,00	-7,1	-10,1	-13,1	-3,1
34	Gevel bedrijfsruimte	186146,91	515506,45	0,00	-18,5	-21,5	-24,6	-14,6
35	Gevel bedrijfsruimte	186154,71	515493,99	0,00	0,4	-2,6	-5,6	4,4
36	Dak bedrijfsruimte (glas)	185758,83	515157,34	0,10	23,9	20,9	17,9	27,9
37	Dak bedrijfsruimte (sw)	185840,94	515027,39	0,10	25,1	22,1	19,1	29,1
38	Dak bedrijfsruimte (sw)	185967,72	515652,97	0,10	16,6	13,6	10,6	20,6
MOB01	Zwaar verkeer biomassa	185646,68	515304,37	0,75	11,4	--	--	11,4
MOB02	Zwaar verkeer Enserweg	185763,16	515121,22	0,75	29,6	25,9	21,7	31,7
MOB03	Personenverkeer Enserweg	185824,02	515026,07	0,75	32,7	28,8	24,6	34,6
MOB04	Zwaar verkeer Drietoersweg	186136,30	515542,95	0,75	-15,7	-14,1	--	-9,1
MOB05	Personenverkeer Drietoersweg	186164,11	515499,06	0,75	-2,9	1,0	-3,3	6,7
P1	Remlucht vrachtwagen	185685,90	515345,38	0,75	-12,6	-12,6	-12,6	-2,6
P2	Remlucht vrachtwagen	185694,66	515333,24	0,75	-13,1	-13,1	-13,1	-3,1
P3	Remlucht vrachtwagen	185789,33	515110,20	0,75	3,1	3,1	3,1	13,1
P4	Remlucht vrachtwagen	185800,52	515143,24	0,75	5,4	5,4	5,4	15,4
P5	Remlucht vrachtwagen	186126,41	515540,84	0,75	-29,8	--	--	-29,8
P6	Portier personenauto	185800,85	515078,22	0,75	-4,3	-4,3	-4,3	5,7
P7	Portier personenauto	185843,61	515004,48	0,75	6,5	6,5	6,5	16,5
P8	Portier personenauto	186152,43	515513,34	0,75	-36,1	-36,1	-36,1	-26,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: WM-Directe hinder
 LAeq bij Bron voor toetspunt: TPT07_A - Toetspunt Drietoersweg 42-1
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TPT07_A	Toetspunt Drietoersweg 42-1	186166,80	515466,49	1,50	35,9	36,6	32,8	42,8
01	Rookgas houtketel	185698,76	515289,34	10,00	10,1	10,1	10,1	20,1
02	Rookgas houtketel	185713,84	515325,58	10,00	10,5	10,5	10,5	20,5
03	Rooster	185698,62	515308,47	5,00	0,0	0,0	0,0	10,0
04	Rooster	185703,99	515338,38	7,00	5,1	5,1	5,1	15,1
05	Gevel ketelhuis	185676,71	515295,83	0,00	4,6	4,6	4,6	14,6
06	Gevel ketelhuis	185697,98	515309,28	0,00	6,9	6,9	6,9	16,9
07	Gevel ketelhuis	185708,81	515292,07	0,00	9,0	9,0	9,0	19,0
08	Gevel ketelhuis	185687,52	515278,64	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	9,5
09	Gevel ketelhuis	185703,63	515338,04	0,00	1,8	1,8	1,8	11,8
10	Gevel ketelhuis	185711,58	515342,97	0,00	9,9	9,9	9,9	19,9
11	Gevel ketelhuis	185727,94	515317,04	0,00	6,1	6,1	6,1	16,1
12	Gevel ketelhuis	185719,98	515312,10	0,00	5,4	5,4	5,4	15,4
13	Dak ketelhuis	185676,88	515295,71	0,10	14,4	14,4	14,4	24,4
14	Dak ketelhuis	185703,83	515337,89	0,10	12,6	12,6	12,6	22,6
15	Gevel waterruimte	185720,81	515286,06	0,00	-12,7	-15,7	-22,7	-10,7
16	Gevel waterruimte	185734,41	515294,84	0,00	-3,0	-6,0	-13,0	-1,0
17	Gevel waterruimte	185751,96	515267,77	0,00	-4,4	-7,4	-14,4	-2,4
18	Gevel waterruimte	185738,65	515259,17	0,00	-7,0	-10,0	-17,0	-5,0
19	Gevel waterruimte	185745,16	515248,76	0,00	-7,1	-10,1	-17,1	-5,1
20	Gevel waterruimte	185734,24	515241,68	0,00	-15,1	-18,1	-25,1	-13,1
21	Gevel waterruimte	185718,69	515265,62	0,00	-21,9	-24,9	-31,9	-19,9
22	Gevel waterruimte	185729,39	515272,62	0,00	-19,7	-22,7	-29,7	-17,7
23	Dak waterruimte	185720,95	515285,91	0,10	6,1	3,0	-4,0	8,0
24	Gevel bedrijfsruimte	185811,16	515190,82	0,00	-5,8	-8,8	-11,8	-1,8
25	Gevel bedrijfsruimte	185758,61	515157,32	0,00	-22,9	-25,9	-28,9	-18,9
26	Gevel bedrijfsruimte	185773,60	515133,94	0,00	-21,9	-24,9	-27,9	-17,9
27	Gevel bedrijfsruimte	185797,74	515149,28	0,00	-22,3	-25,3	-28,3	-18,3
28	Gevel bedrijfsruimte	185841,62	515080,25	0,00	-14,2	-17,2	-20,2	-10,2
29	Gevel bedrijfsruimte	185865,24	515043,07	0,00	-4,7	-7,7	-10,7	-0,7
30	Gevel bedrijfsruimte	185840,72	515027,36	0,00	-16,9	-19,9	-22,9	-12,9
31	Gevel bedrijfsruimte	185853,24	515007,85	0,00	-12,8	-15,8	-18,8	-8,8
32	Gevel bedrijfsruimte	185967,61	515653,12	0,00	-12,3	-15,3	-18,3	-8,3
33	Gevel bedrijfsruimte	186028,88	515691,99	0,00	3,4	0,4	-2,6	7,4
34	Gevel bedrijfsruimte	186146,91	515506,45	0,00	8,7	5,7	2,7	12,7
35	Gevel bedrijfsruimte	186154,71	515493,99	0,00	31,9	28,9	25,9	35,9
36	Dak bedrijfsruimte (glas)	185758,83	515157,34	0,10	7,6	4,6	1,6	11,6
37	Dak bedrijfsruimte (sw)	185840,94	515027,39	0,10	5,4	2,4	-0,6	9,4
38	Dak bedrijfsruimte (sw)	185967,72	515652,97	0,10	29,1	26,1	23,1	33,1
MOB01	Zwaar verkeer biomassa	185646,68	515304,37	0,75	-7,2	--	--	-7,2
MOB02	Zwaar verkeer Enserweg	185763,16	515121,22	0,75	-5,0	-8,7	-12,9	-2,9
MOB03	Personenverkeer Enserweg	185824,02	515026,07	0,75	0,0	-3,8	-8,1	1,9
MOB04	Zwaar verkeer Drietoersweg	186136,30	515542,95	0,75	18,7	20,3	--	25,3
MOB05	Personenverkeer Drietoersweg	186164,11	515499,06	0,75	31,1	35,0	30,8	40,8
P1	Remlucht vrachtwagen	185685,90	515345,38	0,75	-23,0	-23,0	-23,0	-13,0
P2	Remlucht vrachtwagen	185694,66	515333,24	0,75	-28,3	-28,3	-28,3	-18,3
P3	Remlucht vrachtwagen	185789,33	515110,20	0,75	-32,3	-32,3	-32,3	-22,3
P4	Remlucht vrachtwagen	185800,52	515143,24	0,75	-36,3	-36,3	-36,3	-26,3
P5	Remlucht vrachtwagen	186126,41	515540,84	0,75	-8,4	--	--	-8,4
P6	Portier personenauto	185800,85	515078,22	0,75	-35,0	-35,0	-35,0	-25,0
P7	Portier personenauto	185843,61	515004,48	0,75	-36,3	-36,3	-36,3	-26,3
P8	Portier personenauto	186152,43	515513,34	0,75	4,2	4,2	4,2	14,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: WM-Directe hinder
 LAeq bij Bron voor toetspunt: TPT07_B - Toetspunt Drietoersweg 42-1
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TPT07_B	Toetspunt Drietoersweg 42-1	186166,80	515466,49	5,00	38,3	38,9	35,1	45,1
01	Rookgas houtketel	185698,76	515289,34	10,00	9,9	9,9	9,9	19,9
02	Rookgas houtketel	185713,84	515325,58	10,00	10,2	10,2	10,2	20,2
03	Rooster	185698,62	515308,47	5,00	5,0	5,0	5,0	15,0
04	Rooster	185703,99	515338,38	7,00	4,8	4,8	4,8	14,8
05	Gevel ketelhuis	185676,71	515295,83	0,00	6,9	6,9	6,9	16,9
06	Gevel ketelhuis	185697,98	515309,28	0,00	9,4	9,4	9,4	19,4
07	Gevel ketelhuis	185708,81	515292,07	0,00	13,1	13,1	13,1	23,1
08	Gevel ketelhuis	185687,52	515278,64	0,00	2,1	2,1	2,1	12,1
09	Gevel ketelhuis	185703,63	515338,04	0,00	3,1	3,1	3,1	13,1
10	Gevel ketelhuis	185711,58	515342,97	0,00	13,1	13,1	13,1	23,1
11	Gevel ketelhuis	185727,94	515317,04	0,00	9,2	9,2	9,2	19,2
12	Gevel ketelhuis	185719,98	515312,10	0,00	7,6	7,6	7,6	17,6
13	Dak ketelhuis	185676,88	515295,71	0,10	15,5	15,5	15,5	25,5
14	Dak ketelhuis	185703,83	515337,89	0,10	13,6	13,6	13,6	23,6
15	Gevel waterruimte	185720,81	515286,06	0,00	-7,6	-10,6	-17,6	-5,6
16	Gevel waterruimte	185734,41	515294,84	0,00	2,0	-1,0	-8,0	4,0
17	Gevel waterruimte	185751,96	515267,77	0,00	1,1	-1,9	-8,9	3,1
18	Gevel waterruimte	185738,65	515259,17	0,00	-1,4	-4,4	-11,4	0,6
19	Gevel waterruimte	185745,16	515248,76	0,00	-1,1	-4,2	-11,1	0,9
20	Gevel waterruimte	185734,24	515241,68	0,00	-7,5	-10,5	-17,5	-5,5
21	Gevel waterruimte	185718,69	515265,62	0,00	-15,6	-18,6	-25,6	-13,6
22	Gevel waterruimte	185729,39	515272,62	0,00	-13,4	-16,5	-23,4	-11,5
23	Dak waterruimte	185720,95	515285,91	0,10	9,6	6,6	-0,4	11,6
24	Gevel bedrijfsruimte	185811,16	515190,82	0,00	-5,1	-8,1	-11,1	-1,1
25	Gevel bedrijfsruimte	185758,61	515157,32	0,00	-22,4	-25,5	-28,5	-18,5
26	Gevel bedrijfsruimte	185773,60	515133,94	0,00	-21,4	-24,4	-27,4	-17,4
27	Gevel bedrijfsruimte	185797,74	515149,28	0,00	-21,6	-24,7	-27,7	-17,7
28	Gevel bedrijfsruimte	185841,62	515080,25	0,00	-24,7	-27,7	-30,7	-20,7
29	Gevel bedrijfsruimte	185865,24	515043,07	0,00	-17,9	-20,9	-23,9	-13,9
30	Gevel bedrijfsruimte	185840,72	515027,36	0,00	-28,4	-31,4	-34,5	-24,5
31	Gevel bedrijfsruimte	185853,24	515007,85	0,00	-23,7	-26,7	-29,7	-19,7
32	Gevel bedrijfsruimte	185967,61	515653,12	0,00	-0,5	-3,6	-6,6	3,4
33	Gevel bedrijfsruimte	186028,88	515691,99	0,00	9,4	6,4	3,4	13,4
34	Gevel bedrijfsruimte	186146,91	515506,45	0,00	11,3	8,3	5,3	15,3
35	Gevel bedrijfsruimte	186154,71	515493,99	0,00	32,6	29,6	26,5	36,5
36	Dak bedrijfsruimte (glas)	185758,83	515157,34	0,10	2,3	-0,8	-3,8	6,2
37	Dak bedrijfsruimte (sw)	185840,94	515027,39	0,10	-9,4	-12,4	-15,4	-5,4
38	Dak bedrijfsruimte (sw)	185967,72	515652,97	0,10	34,1	31,1	28,1	38,1
MOB01	Zwaar verkeer biomassa	185646,68	515304,37	0,75	0,1	--	--	0,1
MOB02	Zwaar verkeer Enserweg	185763,16	515121,22	0,75	-4,3	-7,9	-12,2	-2,2
MOB03	Personenverkeer Enserweg	185824,02	515026,07	0,75	-2,6	-6,4	-10,7	-0,7
MOB04	Zwaar verkeer Drietoersweg	186136,30	515542,95	0,75	20,2	21,8	--	26,8
MOB05	Personenverkeer Drietoersweg	186164,11	515499,06	0,75	33,2	37,1	32,9	42,9
P1	Remlucht vrachtwagen	185685,90	515345,38	0,75	-13,4	-13,4	-13,4	-3,4
P2	Remlucht vrachtwagen	185694,66	515333,24	0,75	-21,1	-21,1	-21,1	-11,1
P3	Remlucht vrachtwagen	185789,33	515110,20	0,75	-31,6	-31,6	-31,6	-21,6
P4	Remlucht vrachtwagen	185800,52	515143,24	0,75	-35,8	-35,8	-35,8	-25,8
P5	Remlucht vrachtwagen	186126,41	515540,84	0,75	-6,2	--	--	-6,2
P6	Portier personenauto	185800,85	515078,22	0,75	-37,2	-37,2	-37,2	-27,2
P7	Portier personenauto	185843,61	515004,48	0,75	-43,1	-43,1	-43,1	-33,1
P8	Portier personenauto	186152,43	515513,34	0,75	6,8	6,8	6,8	16,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: WM-Directe hinder
 LAeq bij Bron voor toetspunt: TPT08_A - Toetspunt Drietoersweg 33
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TPT08_A	Toetspunt Drietoersweg 33	186217,90	515482,71	1,50	32,8	33,5	29,5	39,5
01	Rookgas houtketel	185698,76	515289,34	10,00	10,2	10,2	10,2	20,2
02	Rookgas houtketel	185713,84	515325,58	10,00	9,0	9,0	9,0	19,0
03	Rooster	185698,62	515308,47	5,00	0,9	0,9	0,9	10,9
04	Rooster	185703,99	515338,38	7,00	4,1	4,1	4,1	14,1
05	Gevel ketelhuis	185676,71	515295,83	0,00	3,9	3,9	3,9	13,9
06	Gevel ketelhuis	185697,98	515309,28	0,00	6,8	6,8	6,8	16,8
07	Gevel ketelhuis	185708,81	515292,07	0,00	11,8	11,8	11,8	21,8
08	Gevel ketelhuis	185687,52	515278,64	0,00	0,6	0,6	0,6	10,6
09	Gevel ketelhuis	185703,63	515338,04	0,00	2,3	2,3	2,3	12,3
10	Gevel ketelhuis	185711,58	515342,97	0,00	11,4	11,4	11,4	21,4
11	Gevel ketelhuis	185727,94	515317,04	0,00	5,9	5,9	5,9	15,9
12	Gevel ketelhuis	185719,98	515312,10	0,00	5,1	5,1	5,1	15,1
13	Dak ketelhuis	185676,88	515295,71	0,10	13,8	13,8	13,8	23,8
14	Dak ketelhuis	185703,83	515337,89	0,10	12,1	12,1	12,1	22,1
15	Gevel waterruimte	185720,81	515286,06	0,00	-10,6	-13,6	-20,6	-8,6
16	Gevel waterruimte	185734,41	515294,84	0,00	-1,4	-4,4	-11,4	0,6
17	Gevel waterruimte	185751,96	515267,77	0,00	-2,8	-5,8	-12,8	-0,8
18	Gevel waterruimte	185738,65	515259,17	0,00	-4,4	-7,4	-14,4	-2,4
19	Gevel waterruimte	185745,16	515248,76	0,00	-3,7	-6,8	-13,7	-1,8
20	Gevel waterruimte	185734,24	515241,68	0,00	-12,0	-15,0	-22,0	-10,0
21	Gevel waterruimte	185718,69	515265,62	0,00	-19,5	-22,5	-29,5	-17,5
22	Gevel waterruimte	185729,39	515272,62	0,00	-17,5	-20,5	-27,5	-15,5
23	Dak waterruimte	185720,95	515285,91	0,10	6,1	3,0	-4,0	8,0
24	Gevel bedrijfsruimte	185811,16	515190,82	0,00	0,1	-2,9	-6,0	4,1
25	Gevel bedrijfsruimte	185758,61	515157,32	0,00	-16,7	-19,8	-22,8	-12,8
26	Gevel bedrijfsruimte	185773,60	515133,94	0,00	-13,9	-16,9	-19,9	-9,9
27	Gevel bedrijfsruimte	185797,74	515149,28	0,00	-13,8	-16,8	-19,8	-9,8
28	Gevel bedrijfsruimte	185841,62	515080,25	0,00	-14,6	-17,6	-20,6	-10,6
29	Gevel bedrijfsruimte	185865,24	515043,07	0,00	-5,9	-8,9	-11,9	-1,9
30	Gevel bedrijfsruimte	185840,72	515027,36	0,00	-18,0	-21,0	-24,0	-14,0
31	Gevel bedrijfsruimte	185853,24	515007,85	0,00	-12,8	-15,8	-18,8	-8,8
32	Gevel bedrijfsruimte	185967,61	515653,12	0,00	0,1	-2,9	-5,9	4,1
33	Gevel bedrijfsruimte	186028,88	515691,99	0,00	20,7	17,7	14,7	24,7
34	Gevel bedrijfsruimte	186146,91	515506,45	0,00	19,0	16,0	13,0	23,0
35	Gevel bedrijfsruimte	186154,71	515493,99	0,00	23,6	20,6	17,6	27,6
36	Dak bedrijfsruimte (glas)	185758,83	515157,34	0,10	10,7	7,7	4,6	14,6
37	Dak bedrijfsruimte (sw)	185840,94	515027,39	0,10	3,9	0,9	-2,1	7,9
38	Dak bedrijfsruimte (sw)	185967,72	515652,97	0,10	27,9	24,9	21,9	31,9
MOB01	Zwaar verkeer biomassa	185646,68	515304,37	0,75	-1,4	--	--	-1,4
MOB02	Zwaar verkeer Enserweg	185763,16	515121,22	0,75	2,4	-1,2	-5,5	4,5
MOB03	Personenverkeer Enserweg	185824,02	515026,07	0,75	3,0	-0,8	-5,1	4,9
MOB04	Zwaar verkeer Drietoersweg	186136,30	515542,95	0,75	21,8	23,4	--	28,4
MOB05	Personenverkeer Drietoersweg	186164,11	515499,06	0,75	27,5	31,4	27,1	37,1
P1	Remlucht vrachtwagen	185685,90	515345,38	0,75	-16,3	-16,3	-16,3	-6,3
P2	Remlucht vrachtwagen	185694,66	515333,24	0,75	-22,5	-22,5	-22,5	-12,5
P3	Remlucht vrachtwagen	185789,33	515110,20	0,75	-23,9	-23,9	-23,9	-13,9
P4	Remlucht vrachtwagen	185800,52	515143,24	0,75	-27,7	-27,7	-27,7	-17,7
P5	Remlucht vrachtwagen	186126,41	515540,84	0,75	9,5	--	--	9,5
P6	Portier personenauto	185800,85	515078,22	0,75	-31,3	-31,3	-31,3	-21,3
P7	Portier personenauto	185843,61	515004,48	0,75	-36,2	-36,2	-36,2	-26,2
P8	Portier personenauto	186152,43	515513,34	0,75	2,3	2,3	2,3	12,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: WM-Directe hinder
 LAeq bij Bron voor toetspunt: TPT08_B - Toetspunt Drietoersweg 33
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TPT08_B	Toetspunt Drietoersweg 33	186217,90	515482,71	5,00	34,9	35,5	31,5	41,5
01	Rookgas houtketel	185698,76	515289,34	10,00	6,8	6,8	6,8	16,8
02	Rookgas houtketel	185713,84	515325,58	10,00	6,8	6,8	6,8	16,8
03	Rooster	185698,62	515308,47	5,00	1,7	1,7	1,7	11,7
04	Rooster	185703,99	515338,38	7,00	1,5	1,5	1,5	11,5
05	Gevel ketelhuis	185676,71	515295,83	0,00	3,8	3,8	3,8	13,8
06	Gevel ketelhuis	185697,98	515309,28	0,00	6,7	6,7	6,7	16,7
07	Gevel ketelhuis	185708,81	515292,07	0,00	10,8	10,8	10,8	20,8
08	Gevel ketelhuis	185687,52	515278,64	0,00	-0,3	-0,3	-0,3	9,7
09	Gevel ketelhuis	185703,63	515338,04	0,00	-0,1	-0,1	-0,1	9,9
10	Gevel ketelhuis	185711,58	515342,97	0,00	10,5	10,5	10,5	20,5
11	Gevel ketelhuis	185727,94	515317,04	0,00	7,0	7,0	7,0	17,0
12	Gevel ketelhuis	185719,98	515312,10	0,00	6,1	6,1	6,1	16,1
13	Dak ketelhuis	185676,88	515295,71	0,10	12,6	12,6	12,6	22,6
14	Dak ketelhuis	185703,83	515337,89	0,10	11,0	11,0	11,0	21,0
15	Gevel waterruimte	185720,81	515286,06	0,00	-11,0	-14,0	-21,0	-9,0
16	Gevel waterruimte	185734,41	515294,84	0,00	-1,2	-4,2	-11,2	0,8
17	Gevel waterruimte	185751,96	515267,77	0,00	-1,3	-4,3	-11,3	0,7
18	Gevel waterruimte	185738,65	515259,17	0,00	-4,6	-7,6	-14,6	-2,6
19	Gevel waterruimte	185745,16	515248,76	0,00	-4,5	-7,5	-14,5	-2,5
20	Gevel waterruimte	185734,24	515241,68	0,00	-9,8	-12,8	-19,8	-7,8
21	Gevel waterruimte	185718,69	515265,62	0,00	-18,3	-21,3	-28,3	-16,3
22	Gevel waterruimte	185729,39	515272,62	0,00	-16,0	-19,0	-26,0	-14,0
23	Dak waterruimte	185720,95	515285,91	0,10	6,4	3,4	-3,6	8,4
24	Gevel bedrijfsruimte	185811,16	515190,82	0,00	-0,1	-3,1	-6,2	3,9
25	Gevel bedrijfsruimte	185758,61	515157,32	0,00	-17,0	-20,0	-23,0	-13,0
26	Gevel bedrijfsruimte	185773,60	515133,94	0,00	-14,1	-17,1	-20,1	-10,1
27	Gevel bedrijfsruimte	185797,74	515149,28	0,00	-14,0	-17,0	-20,0	-10,0
28	Gevel bedrijfsruimte	185841,62	515080,25	0,00	-14,8	-17,9	-20,9	-10,9
29	Gevel bedrijfsruimte	185865,24	515043,07	0,00	-6,0	-9,0	-12,0	-2,0
30	Gevel bedrijfsruimte	185840,72	515027,36	0,00	-18,2	-21,2	-24,3	-14,3
31	Gevel bedrijfsruimte	185853,24	515007,85	0,00	-13,0	-16,0	-19,0	-9,0
32	Gevel bedrijfsruimte	185967,61	515653,12	0,00	1,0	-2,0	-5,0	5,0
33	Gevel bedrijfsruimte	186028,88	515691,99	0,00	20,9	17,9	14,9	24,9
34	Gevel bedrijfsruimte	186146,91	515506,45	0,00	20,2	17,1	14,1	24,1
35	Gevel bedrijfsruimte	186154,71	515493,99	0,00	24,5	21,4	18,4	28,4
36	Dak bedrijfsruimte (glas)	185758,83	515157,34	0,10	10,6	7,6	4,6	14,6
37	Dak bedrijfsruimte (sw)	185840,94	515027,39	0,10	4,0	1,0	-2,0	8,0
38	Dak bedrijfsruimte (sw)	185967,72	515652,97	0,10	31,3	28,3	25,3	35,3
MOB01	Zwaar verkeer biomassa	185646,68	515304,37	0,75	-2,7	--	--	-2,7
MOB02	Zwaar verkeer Enserweg	185763,16	515121,22	0,75	2,4	-1,2	-5,5	4,5
MOB03	Personenverkeer Enserweg	185824,02	515026,07	0,75	3,0	-0,8	-5,1	4,9
MOB04	Zwaar verkeer Drietoersweg	186136,30	515542,95	0,75	22,4	24,0	--	29,0
MOB05	Personenverkeer Drietoersweg	186164,11	515499,06	0,75	29,7	33,6	29,3	39,3
P1	Remlucht vrachtwagen	185685,90	515345,38	0,75	-13,4	-13,4	-13,4	-3,4
P2	Remlucht vrachtwagen	185694,66	515333,24	0,75	-24,4	-24,4	-24,4	-14,4
P3	Remlucht vrachtwagen	185789,33	515110,20	0,75	-23,9	-23,9	-23,9	-13,9
P4	Remlucht vrachtwagen	185800,52	515143,24	0,75	-27,9	-27,9	-27,9	-17,9
P5	Remlucht vrachtwagen	186126,41	515540,84	0,75	10,0	--	--	10,0
P6	Portier personenauto	185800,85	515078,22	0,75	-31,5	-31,5	-31,5	-21,5
P7	Portier personenauto	185843,61	515004,48	0,75	-36,3	-36,3	-36,3	-26,3
P8	Portier personenauto	186152,43	515513,34	0,75	4,4	4,4	4,4	14,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: WM-Directe hinder
 LAeq bij Bron voor toetspunt: TPT09_A - Toetspunt Drietoersweg 31
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TPT09_A	Toetspunt Drietoersweg 31	186162,69	515571,74	1,50	36,5	37,2	31,8	42,2
01	Rookgas houtketel	185698,76	515289,34	10,00	3,5	3,5	3,5	13,5
02	Rookgas houtketel	185713,84	515325,58	10,00	4,0	4,0	4,0	14,0
03	Rooster	185698,62	515308,47	5,00	-7,9	-7,9	-7,9	2,2
04	Rooster	185703,99	515338,38	7,00	-1,1	-1,1	-1,1	8,9
05	Gevel ketelhuis	185676,71	515295,83	0,00	0,1	0,1	0,1	10,1
06	Gevel ketelhuis	185697,98	515309,28	0,00	-0,4	-0,4	-0,4	9,6
07	Gevel ketelhuis	185708,81	515292,07	0,00	0,1	0,1	0,1	10,1
08	Gevel ketelhuis	185687,52	515278,64	0,00	-6,0	-6,0	-6,0	4,0
09	Gevel ketelhuis	185703,63	515338,04	0,00	-4,1	-4,1	-4,1	5,9
10	Gevel ketelhuis	185711,58	515342,97	0,00	3,8	3,8	3,8	13,8
11	Gevel ketelhuis	185727,94	515317,04	0,00	2,3	2,3	2,3	12,3
12	Gevel ketelhuis	185719,98	515312,10	0,00	-0,8	-0,8	-0,8	9,2
13	Dak ketelhuis	185676,88	515295,71	0,10	6,7	6,7	6,7	16,7
14	Dak ketelhuis	185703,83	515337,89	0,10	4,7	4,7	4,7	14,7
15	Gevel waterruimte	185720,81	515286,06	0,00	-13,5	-16,5	-23,5	-11,5
16	Gevel waterruimte	185734,41	515294,84	0,00	-10,6	-13,6	-20,6	-8,6
17	Gevel waterruimte	185751,96	515267,77	0,00	-21,0	-24,0	-31,0	-19,0
18	Gevel waterruimte	185738,65	515259,17	0,00	-14,7	-17,7	-24,7	-12,7
19	Gevel waterruimte	185745,16	515248,76	0,00	-17,1	-20,1	-27,1	-15,1
20	Gevel waterruimte	185734,24	515241,68	0,00	-25,3	-28,3	-35,3	-23,3
21	Gevel waterruimte	185718,69	515265,62	0,00	-24,1	-27,2	-34,1	-22,2
22	Gevel waterruimte	185729,39	515272,62	0,00	-24,8	-27,8	-34,8	-22,8
23	Dak waterruimte	185720,95	515285,91	0,10	-3,2	-6,2	-13,2	-1,2
24	Gevel bedrijfsruimte	185811,16	515190,82	0,00	-9,7	-12,7	-15,7	-5,7
25	Gevel bedrijfsruimte	185758,61	515157,32	0,00	-25,9	-28,9	-31,9	-21,9
26	Gevel bedrijfsruimte	185773,60	515133,94	0,00	-24,7	-27,7	-30,7	-20,7
27	Gevel bedrijfsruimte	185797,74	515149,28	0,00	-22,8	-25,8	-28,8	-18,8
28	Gevel bedrijfsruimte	185841,62	515080,25	0,00	-24,2	-27,2	-30,2	-20,2
29	Gevel bedrijfsruimte	185865,24	515043,07	0,00	-15,8	-18,8	-21,8	-11,8
30	Gevel bedrijfsruimte	185840,72	515027,36	0,00	-27,6	-30,6	-33,6	-23,6
31	Gevel bedrijfsruimte	185853,24	515007,85	0,00	-22,7	-25,7	-28,7	-18,7
32	Gevel bedrijfsruimte	185967,61	515653,12	0,00	3,3	0,3	-2,7	7,3
33	Gevel bedrijfsruimte	186028,88	515691,99	0,00	29,0	26,0	23,0	33,0
34	Gevel bedrijfsruimte	186146,91	515506,45	0,00	18,0	15,0	12,0	22,0
35	Gevel bedrijfsruimte	186154,71	515493,99	0,00	10,2	7,2	4,2	14,2
36	Dak bedrijfsruimte (glas)	185758,83	515157,34	0,10	1,7	-1,3	-4,3	5,7
37	Dak bedrijfsruimte (sw)	185840,94	515027,39	0,10	-7,0	-10,0	-13,0	-3,0
38	Dak bedrijfsruimte (sw)	185967,72	515652,97	0,10	31,5	28,5	25,5	35,5
MOB01	Zwaar verkeer biomassa	185646,68	515304,37	0,75	-10,2	--	--	-10,2
MOB02	Zwaar verkeer Enserweg	185763,16	515121,22	0,75	-7,4	-11,1	-15,3	-5,3
MOB03	Personenverkeer Enserweg	185824,02	515026,07	0,75	-2,7	-6,6	-10,8	-0,8
MOB04	Zwaar verkeer Drietoersweg	186136,30	515542,95	0,75	30,5	32,1	--	37,1
MOB05	Personenverkeer Drietoersweg	186164,11	515499,06	0,75	30,0	33,9	29,6	39,6
P1	Remlucht vrachtwagen	185685,90	515345,38	0,75	-33,4	-33,4	-33,4	-23,4
P2	Remlucht vrachtwagen	185694,66	515333,24	0,75	-33,5	-33,5	-33,5	-23,5
P3	Remlucht vrachtwagen	185789,33	515110,20	0,75	-33,2	-33,2	-33,2	-23,2
P4	Remlucht vrachtwagen	185800,52	515143,24	0,75	-38,4	-38,4	-38,4	-28,4
P5	Remlucht vrachtwagen	186126,41	515540,84	0,75	17,0	--	--	17,0
P6	Portier personenauto	185800,85	515078,22	0,75	-39,5	-39,5	-39,5	-29,5
P7	Portier personenauto	185843,61	515004,48	0,75	-43,1	-43,1	-43,1	-33,1
P8	Portier personenauto	186152,43	515513,34	0,75	4,0	4,0	4,0	14,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: WM-Directe hinder
 LAeq bij Bron voor toetspunt: TPT09_B - Toetspunt Drietoersweg 31
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TPT09_B	Toetspunt Drietoersweg 31	186162,69	515571,74	5,00	39,2	39,8	34,6	44,8
01	Rookgas houtketel	185698,76	515289,34	10,00	6,9	6,9	6,9	16,9
02	Rookgas houtketel	185713,84	515325,58	10,00	7,0	7,0	7,0	17,0
03	Rooster	185698,62	515308,47	5,00	-0,8	-0,8	-0,8	9,2
04	Rooster	185703,99	515338,38	7,00	6,5	6,5	6,5	16,5
05	Gevel ketelhuis	185676,71	515295,83	0,00	5,3	5,3	5,3	15,3
06	Gevel ketelhuis	185697,98	515309,28	0,00	5,8	5,8	5,8	15,8
07	Gevel ketelhuis	185708,81	515292,07	0,00	6,6	6,6	6,6	16,6
08	Gevel ketelhuis	185687,52	515278,64	0,00	0,5	0,5	0,5	10,5
09	Gevel ketelhuis	185703,63	515338,04	0,00	2,2	2,2	2,2	12,2
10	Gevel ketelhuis	185711,58	515342,97	0,00	9,7	9,7	9,7	19,7
11	Gevel ketelhuis	185727,94	515317,04	0,00	9,0	9,0	9,0	19,0
12	Gevel ketelhuis	185719,98	515312,10	0,00	5,7	5,7	5,7	15,7
13	Dak ketelhuis	185676,88	515295,71	0,10	12,6	12,6	12,6	22,6
14	Dak ketelhuis	185703,83	515337,89	0,10	10,3	10,3	10,3	20,3
15	Gevel waterruimte	185720,81	515286,06	0,00	-4,1	-7,1	-14,1	-2,1
16	Gevel waterruimte	185734,41	515294,84	0,00	-1,4	-4,4	-11,4	0,6
17	Gevel waterruimte	185751,96	515267,77	0,00	-11,8	-14,8	-21,8	-9,8
18	Gevel waterruimte	185738,65	515259,17	0,00	-5,2	-8,2	-15,2	-3,2
19	Gevel waterruimte	185745,16	515248,76	0,00	-8,3	-11,3	-18,3	-6,3
20	Gevel waterruimte	185734,24	515241,68	0,00	-16,4	-19,5	-26,4	-14,5
21	Gevel waterruimte	185718,69	515265,62	0,00	-14,8	-17,8	-24,8	-12,8
22	Gevel waterruimte	185729,39	515272,62	0,00	-15,3	-18,3	-25,3	-13,3
23	Dak waterruimte	185720,95	515285,91	0,10	6,2	3,2	-3,8	8,2
24	Gevel bedrijfsruimte	185811,16	515190,82	0,00	-0,2	-3,2	-6,2	3,8
25	Gevel bedrijfsruimte	185758,61	515157,32	0,00	-17,3	-20,3	-23,3	-13,3
26	Gevel bedrijfsruimte	185773,60	515133,94	0,00	-16,1	-19,1	-22,1	-12,1
27	Gevel bedrijfsruimte	185797,74	515149,28	0,00	-14,4	-17,4	-20,4	-10,4
28	Gevel bedrijfsruimte	185841,62	515080,25	0,00	-15,5	-18,5	-21,5	-11,5
29	Gevel bedrijfsruimte	185865,24	515043,07	0,00	-6,4	-9,4	-12,4	-2,4
30	Gevel bedrijfsruimte	185840,72	515027,36	0,00	-18,9	-21,9	-24,9	-14,9
31	Gevel bedrijfsruimte	185853,24	515007,85	0,00	-14,0	-17,0	-20,0	-10,0
32	Gevel bedrijfsruimte	185967,61	515653,12	0,00	4,6	1,6	-1,4	8,6
33	Gevel bedrijfsruimte	186028,88	515691,99	0,00	30,0	27,0	24,0	34,0
34	Gevel bedrijfsruimte	186146,91	515506,45	0,00	19,2	16,2	13,2	23,2
35	Gevel bedrijfsruimte	186154,71	515493,99	0,00	11,7	8,7	5,7	15,7
36	Dak bedrijfsruimte (glas)	185758,83	515157,34	0,10	9,8	6,8	3,8	13,8
37	Dak bedrijfsruimte (sw)	185840,94	515027,39	0,10	3,3	0,3	-2,8	7,2
38	Dak bedrijfsruimte (sw)	185967,72	515652,97	0,10	35,2	32,2	29,1	39,1
MOB01	Zwaar verkeer biomassa	185646,68	515304,37	0,75	-0,8	--	--	-0,8
MOB02	Zwaar verkeer Enserweg	185763,16	515121,22	0,75	1,4	-2,2	-6,5	3,5
MOB03	Personenverkeer Enserweg	185824,02	515026,07	0,75	3,0	-0,9	-5,1	4,9
MOB04	Zwaar verkeer Drietoersweg	186136,30	515542,95	0,75	32,8	34,4	--	39,4
MOB05	Personenverkeer Drietoersweg	186164,11	515499,06	0,75	32,7	36,6	32,3	42,3
P1	Remlucht vrachtwagen	185685,90	515345,38	0,75	-24,1	-24,1	-24,1	-14,1
P2	Remlucht vrachtwagen	185694,66	515333,24	0,75	-24,2	-24,2	-24,2	-14,2
P3	Remlucht vrachtwagen	185789,33	515110,20	0,75	-24,1	-24,1	-24,1	-14,1
P4	Remlucht vrachtwagen	185800,52	515143,24	0,75	-28,4	-28,4	-28,4	-18,4
P5	Remlucht vrachtwagen	186126,41	515540,84	0,75	19,6	--	--	19,6
P6	Portier personenauto	185800,85	515078,22	0,75	-32,1	-32,1	-32,1	-22,1
P7	Portier personenauto	185843,61	515004,48	0,75	-36,8	-36,8	-36,8	-26,8
P8	Portier personenauto	186152,43	515513,34	0,75	6,9	6,9	6,9	16,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: WM-Directe hinder
 LAeq bij Bron voor toetspunt: TPT10_A - Toetspunt Drietoersweg 40-1
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TPT10_A	Toetspunt Drietoersweg 40-1	186010,49	515713,98	1,50	33,4	30,5	27,5	37,5
01	Rookgas houtketel	185698,76	515289,34	10,00	0,9	0,9	0,9	10,9
02	Rookgas houtketel	185713,84	515325,58	10,00	1,2	1,2	1,2	11,2
03	Rooster	185698,62	515308,47	5,00	-9,4	-9,4	-9,4	0,6
04	Rooster	185703,99	515338,38	7,00	2,0	2,0	2,0	12,1
05	Gevel ketelhuis	185676,71	515295,83	0,00	-1,6	-1,6	-1,6	8,4
06	Gevel ketelhuis	185697,98	515309,28	0,00	-2,5	-2,5	-2,5	7,5
07	Gevel ketelhuis	185708,81	515292,07	0,00	0,6	0,6	0,6	10,6
08	Gevel ketelhuis	185687,52	515278,64	0,00	-7,4	-7,4	-7,4	2,6
09	Gevel ketelhuis	185703,63	515338,04	0,00	-2,7	-2,7	-2,7	7,3
10	Gevel ketelhuis	185711,58	515342,97	0,00	2,5	2,5	2,5	12,5
11	Gevel ketelhuis	185727,94	515317,04	0,00	-6,1	-6,1	-6,1	4,0
12	Gevel ketelhuis	185719,98	515312,10	0,00	-5,2	-5,2	-5,2	4,8
13	Dak ketelhuis	185676,88	515295,71	0,10	4,7	4,7	4,7	14,7
14	Dak ketelhuis	185703,83	515337,89	0,10	2,7	2,7	2,7	12,7
15	Gevel waterruimte	185720,81	515286,06	0,00	-16,2	-19,2	-26,2	-14,2
16	Gevel waterruimte	185734,41	515294,84	0,00	-11,9	-15,0	-21,9	-10,0
17	Gevel waterruimte	185751,96	515267,77	0,00	-27,8	-30,8	-37,8	-25,8
18	Gevel waterruimte	185738,65	515259,17	0,00	-18,5	-21,5	-28,5	-16,5
19	Gevel waterruimte	185745,16	515248,76	0,00	-23,1	-26,1	-33,1	-21,1
20	Gevel waterruimte	185734,24	515241,68	0,00	-24,9	-28,0	-34,9	-23,0
21	Gevel waterruimte	185718,69	515265,62	0,00	-24,5	-27,5	-34,5	-22,5
22	Gevel waterruimte	185729,39	515272,62	0,00	-25,0	-28,0	-35,0	-23,0
23	Dak waterruimte	185720,95	515285,91	0,10	-5,1	-8,1	-15,1	-3,1
24	Gevel bedrijfsruimte	185811,16	515190,82	0,00	-9,4	-12,4	-15,4	-5,4
25	Gevel bedrijfsruimte	185758,61	515157,32	0,00	-19,0	-22,0	-25,0	-15,0
26	Gevel bedrijfsruimte	185773,60	515133,94	0,00	-25,8	-28,8	-31,8	-21,8
27	Gevel bedrijfsruimte	185797,74	515149,28	0,00	-23,9	-26,9	-29,9	-19,9
28	Gevel bedrijfsruimte	185841,62	515080,25	0,00	-25,8	-28,8	-31,8	-21,8
29	Gevel bedrijfsruimte	185865,24	515043,07	0,00	-16,9	-19,9	-22,9	-12,9
30	Gevel bedrijfsruimte	185840,72	515027,36	0,00	-29,2	-32,2	-35,2	-25,2
31	Gevel bedrijfsruimte	185853,24	515007,85	0,00	-21,4	-24,4	-27,4	-17,4
32	Gevel bedrijfsruimte	185967,61	515653,12	0,00	30,5	27,5	24,5	34,5
33	Gevel bedrijfsruimte	186028,88	515691,99	0,00	18,1	15,1	12,1	22,1
34	Gevel bedrijfsruimte	186146,91	515506,45	0,00	-15,0	-18,0	-21,0	-11,0
35	Gevel bedrijfsruimte	186154,71	515493,99	0,00	-13,1	-16,1	-19,1	-9,1
36	Dak bedrijfsruimte (glas)	185758,83	515157,34	0,10	0,2	-2,8	-5,8	4,2
37	Dak bedrijfsruimte (sw)	185840,94	515027,39	0,10	-8,6	-11,6	-14,6	-4,6
38	Dak bedrijfsruimte (sw)	185967,72	515652,97	0,10	30,0	27,0	24,0	34,0
MOB01	Zwaar verkeer biomassa	185646,68	515304,37	0,75	-7,4	--	--	-7,4
MOB02	Zwaar verkeer Enserweg	185763,16	515121,22	0,75	-8,5	-12,1	-16,4	-6,4
MOB03	Personenverkeer Enserweg	185824,02	515026,07	0,75	-3,2	-7,1	-11,3	-1,3
MOB04	Zwaar verkeer Drietoersweg	186136,30	515542,95	0,75	3,4	5,0	--	10,0
MOB05	Personenverkeer Drietoersweg	186164,11	515499,06	0,75	5,7	9,6	5,4	15,4
P1	Remlucht vrachtwagen	185685,90	515345,38	0,75	-21,6	-21,6	-21,6	-11,6
P2	Remlucht vrachtwagen	185694,66	515333,24	0,75	-34,0	-34,0	-34,0	-24,0
P3	Remlucht vrachtwagen	185789,33	515110,20	0,75	-31,6	-31,6	-31,6	-21,6
P4	Remlucht vrachtwagen	185800,52	515143,24	0,75	-39,1	-39,1	-39,1	-29,1
P5	Remlucht vrachtwagen	186126,41	515540,84	0,75	-15,2	--	--	-15,2
P6	Portier personenauto	185800,85	515078,22	0,75	-39,9	-39,9	-39,9	-29,9
P7	Portier personenauto	185843,61	515004,48	0,75	-44,3	-44,3	-44,3	-34,3
P8	Portier personenauto	186152,43	515513,34	0,75	-19,1	-19,1	-19,1	-9,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: WM-Directe hinder
 LAeq bij Bron voor toetspunt: TPT10_B - Toetspunt Drietoersweg 40-1
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TPT10_B	Toetspunt Drietoersweg 40-1	186010,49	515713,98	5,00	36,3	33,4	30,5	40,5
01	Rookgas houtketel	185698,76	515289,34	10,00	6,7	6,7	6,7	16,7
02	Rookgas houtketel	185713,84	515325,58	10,00	7,2	7,2	7,2	17,2
03	Rooster	185698,62	515308,47	5,00	-5,2	-5,2	-5,2	4,8
04	Rooster	185703,99	515338,38	7,00	8,4	8,4	8,4	18,4
05	Gevel ketelhuis	185676,71	515295,83	0,00	2,1	2,1	2,1	12,1
06	Gevel ketelhuis	185697,98	515309,28	0,00	0,8	0,8	0,8	10,8
07	Gevel ketelhuis	185708,81	515292,07	0,00	4,3	4,3	4,3	14,3
08	Gevel ketelhuis	185687,52	515278,64	0,00	-3,8	-3,8	-3,8	6,2
09	Gevel ketelhuis	185703,63	515338,04	0,00	2,0	2,0	2,0	12,0
10	Gevel ketelhuis	185711,58	515342,97	0,00	7,1	7,1	7,1	17,1
11	Gevel ketelhuis	185727,94	515317,04	0,00	-1,7	-1,7	-1,7	8,3
12	Gevel ketelhuis	185719,98	515312,10	0,00	-1,8	-1,8	-1,8	8,2
13	Dak ketelhuis	185676,88	515295,71	0,10	10,0	10,0	10,0	20,0
14	Dak ketelhuis	185703,83	515337,89	0,10	8,1	8,1	8,1	18,1
15	Gevel waterruimte	185720,81	515286,06	0,00	-9,0	-12,0	-19,0	-7,0
16	Gevel waterruimte	185734,41	515294,84	0,00	-5,2	-8,2	-15,2	-3,2
17	Gevel waterruimte	185751,96	515267,77	0,00	-21,2	-24,2	-31,2	-19,2
18	Gevel waterruimte	185738,65	515259,17	0,00	-12,0	-15,0	-22,0	-10,0
19	Gevel waterruimte	185745,16	515248,76	0,00	-16,9	-19,9	-26,9	-14,9
20	Gevel waterruimte	185734,24	515241,68	0,00	-19,5	-22,5	-29,5	-17,5
21	Gevel waterruimte	185718,69	515265,62	0,00	-19,2	-22,2	-29,2	-17,2
22	Gevel waterruimte	185729,39	515272,62	0,00	-19,3	-22,3	-29,3	-17,3
23	Dak waterruimte	185720,95	515285,91	0,10	2,7	-0,3	-7,3	4,7
24	Gevel bedrijfsruimte	185811,16	515190,82	0,00	-1,7	-4,8	-7,8	2,2
25	Gevel bedrijfsruimte	185758,61	515157,32	0,00	-13,5	-16,5	-19,5	-9,5
26	Gevel bedrijfsruimte	185773,60	515133,94	0,00	-17,5	-20,5	-23,5	-13,5
27	Gevel bedrijfsruimte	185797,74	515149,28	0,00	-15,2	-18,2	-21,2	-11,2
28	Gevel bedrijfsruimte	185841,62	515080,25	0,00	-16,5	-19,5	-22,5	-12,5
29	Gevel bedrijfsruimte	185865,24	515043,07	0,00	-7,1	-10,1	-13,1	-3,1
30	Gevel bedrijfsruimte	185840,72	515027,36	0,00	-19,3	-22,3	-25,4	-15,4
31	Gevel bedrijfsruimte	185853,24	515007,85	0,00	-10,5	-13,5	-16,5	-6,5
32	Gevel bedrijfsruimte	185967,61	515653,12	0,00	31,2	28,2	25,2	35,2
33	Gevel bedrijfsruimte	186028,88	515691,99	0,00	20,2	17,1	14,1	24,1
34	Gevel bedrijfsruimte	186146,91	515506,45	0,00	-6,3	-9,3	-12,3	-2,3
35	Gevel bedrijfsruimte	186154,71	515493,99	0,00	0,1	-3,0	-6,0	4,0
36	Dak bedrijfsruimte (glas)	185758,83	515157,34	0,10	8,5	5,5	2,4	12,4
37	Dak bedrijfsruimte (sw)	185840,94	515027,39	0,10	2,0	-1,0	-4,0	6,0
38	Dak bedrijfsruimte (sw)	185967,72	515652,97	0,10	34,4	31,4	28,4	38,4
MOB01	Zwaar verkeer biomassa	185646,68	515304,37	0,75	-0,2	--	--	-0,2
MOB02	Zwaar verkeer Enserweg	185763,16	515121,22	0,75	0,1	-3,6	-7,8	2,2
MOB03	Personenverkeer Enserweg	185824,02	515026,07	0,75	3,5	-0,3	-4,6	5,4
MOB04	Zwaar verkeer Drietoersweg	186136,30	515542,95	0,75	8,8	10,4	--	15,4
MOB05	Personenverkeer Drietoersweg	186164,11	515499,06	0,75	12,4	16,3	12,1	22,1
P1	Remlucht vrachtwagen	185685,90	515345,38	0,75	-13,6	-13,6	-13,6	-3,6
P2	Remlucht vrachtwagen	185694,66	515333,24	0,75	-28,8	-28,8	-28,8	-18,8
P3	Remlucht vrachtwagen	185789,33	515110,20	0,75	-21,8	-21,8	-21,8	-11,8
P4	Remlucht vrachtwagen	185800,52	515143,24	0,75	-29,2	-29,2	-29,2	-19,2
P5	Remlucht vrachtwagen	186126,41	515540,84	0,75	-9,3	--	--	-9,3
P6	Portier personenauto	185800,85	515078,22	0,75	-32,1	-32,1	-32,1	-22,1
P7	Portier personenauto	185843,61	515004,48	0,75	-37,3	-37,3	-37,3	-27,3
P8	Portier personenauto	186152,43	515513,34	0,75	-13,8	-13,8	-13,8	-3,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: WM-Directe hinder
 LAmix bij Bron voor toetspunt: TPT01_A - Toetspunt Enserweg 19
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
TPT01_A	Toetspunt Enserweg 19	185745,62	515200,39	1,50	48,5	46,9	46,9
01	Rookgas houtketel	185698,76	515289,34	10,00	26,2	26,2	26,2
02	Rookgas houtketel	185713,84	515325,58	10,00	18,1	18,1	18,1
03	Rooster	185698,62	515308,47	5,00	11,1	11,1	11,1
04	Rooster	185703,99	515338,38	7,00	8,0	8,0	8,0
05	Gevel ketelhuis	185676,71	515295,83	0,00	17,2	17,2	17,2
06	Gevel ketelhuis	185697,98	515309,28	0,00	18,4	18,4	18,4
07	Gevel ketelhuis	185708,81	515292,07	0,00	32,4	32,4	32,4
08	Gevel ketelhuis	185687,52	515278,64	0,00	25,9	25,9	25,9
09	Gevel ketelhuis	185703,63	515338,04	0,00	3,9	3,9	3,9
10	Gevel ketelhuis	185711,58	515342,97	0,00	13,9	13,9	13,9
11	Gevel ketelhuis	185727,94	515317,04	0,00	10,2	10,2	10,2
12	Gevel ketelhuis	185719,98	515312,10	0,00	19,6	19,6	19,6
13	Dak ketelhuis	185676,88	515295,71	0,10	30,7	30,7	30,7
14	Dak ketelhuis	185703,83	515337,89	0,10	17,5	17,5	17,5
15	Gevel waterruimte	185720,81	515286,06	0,00	1,5	1,5	1,5
16	Gevel waterruimte	185734,41	515294,84	0,00	16,8	16,8	16,8
17	Gevel waterruimte	185751,96	515267,77	0,00	22,2	22,2	22,2
18	Gevel waterruimte	185738,65	515259,17	0,00	16,8	16,8	16,8
19	Gevel waterruimte	185745,16	515248,76	0,00	27,1	27,1	27,1
20	Gevel waterruimte	185734,24	515241,68	0,00	28,4	28,4	28,4
21	Gevel waterruimte	185718,69	515265,62	0,00	4,3	4,3	4,3
22	Gevel waterruimte	185729,39	515272,62	0,00	2,7	2,7	2,7
23	Dak waterruimte	185720,95	515285,91	0,10	21,0	21,0	21,0
24	Gevel bedrijfsruimte	185811,16	515190,82	0,00	13,9	13,9	13,9
25	Gevel bedrijfsruimte	185758,61	515157,32	0,00	4,2	4,2	4,2
26	Gevel bedrijfsruimte	185773,60	515133,94	0,00	-6,0	-6,0	-6,0
27	Gevel bedrijfsruimte	185797,74	515149,28	0,00	5,6	5,6	5,6
28	Gevel bedrijfsruimte	185841,62	515080,25	0,00	0,1	0,1	0,1
29	Gevel bedrijfsruimte	185865,24	515043,07	0,00	2,3	2,3	2,3
30	Gevel bedrijfsruimte	185840,72	515027,36	0,00	-3,3	-3,3	-3,3
31	Gevel bedrijfsruimte	185853,24	515007,85	0,00	-10,1	-10,1	-10,1
32	Gevel bedrijfsruimte	185967,61	515653,12	0,00	-13,4	-13,4	-13,4
33	Gevel bedrijfsruimte	186028,88	515691,99	0,00	-11,3	-11,3	-11,3
34	Gevel bedrijfsruimte	186146,91	515506,45	0,00	-25,6	-25,6	-25,6
35	Gevel bedrijfsruimte	186154,71	515493,99	0,00	-5,7	-5,7	-5,7
36	Dak bedrijfsruimte (glas)	185758,83	515157,34	0,10	15,0	15,0	15,0
37	Dak bedrijfsruimte (sw)	185840,94	515027,39	0,10	7,3	7,3	7,3
38	Dak bedrijfsruimte (sw)	185967,72	515652,97	0,10	13,0	13,0	13,0
MOB01	Zwaar verkeer biomassa	185646,68	515304,37	0,75	48,5	--	--
MOB02	Zwaar verkeer Enserweg	185763,16	515121,22	0,75	42,3	42,3	42,3
MOB03	Personenverkeer Enserweg	185824,02	515026,07	0,75	33,0	33,0	33,0
MOB04	Zwaar verkeer Drietoerensweg	186136,30	515542,95	0,75	22,2	22,2	--
MOB05	Personenverkeer Drietoerensweg	186164,11	515499,06	0,75	15,2	15,2	15,2
P1	Remlucht vrachtwagen	185685,90	515345,38	0,75	46,9	46,9	46,9
P2	Remlucht vrachtwagen	185694,66	515333,24	0,75	45,8	45,8	45,8
P3	Remlucht vrachtwagen	185789,33	515110,20	0,75	39,6	39,6	39,6
P4	Remlucht vrachtwagen	185800,52	515143,24	0,75	35,1	35,1	35,1
P5	Remlucht vrachtwagen	186126,41	515540,84	0,75	28,4	--	--
P6	Portier personenauto	185800,85	515078,22	0,75	36,5	36,5	36,5
P7	Portier personenauto	185843,61	515004,48	0,75	33,8	33,8	33,8
P8	Portier personenauto	186152,43	515513,34	0,75	8,9	8,9	8,9
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	48,5	46,9	46,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: WM-Directe hinder
 LAmix bij Bron voor toetspunt: TPT01_B - Toetspunt Enserweg 19
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
TPT01_B	Toetspunt Enserweg 19	185745,62	515200,39	5,00	48,2	46,9	46,9
01	Rookgas houtketel	185698,76	515289,34	10,00	26,6	26,6	26,6
02	Rookgas houtketel	185713,84	515325,58	10,00	24,8	24,8	24,8
03	Rooster	185698,62	515308,47	5,00	12,7	12,7	12,7
04	Rooster	185703,99	515338,38	7,00	9,7	9,7	9,7
05	Gevel ketelhuis	185676,71	515295,83	0,00	18,1	18,1	18,1
06	Gevel ketelhuis	185697,98	515309,28	0,00	19,1	19,1	19,1
07	Gevel ketelhuis	185708,81	515292,07	0,00	33,3	33,3	33,3
08	Gevel ketelhuis	185687,52	515278,64	0,00	27,2	27,2	27,2
09	Gevel ketelhuis	185703,63	515338,04	0,00	5,2	5,2	5,2
10	Gevel ketelhuis	185711,58	515342,97	0,00	16,1	16,1	16,1
11	Gevel ketelhuis	185727,94	515317,04	0,00	12,9	12,9	12,9
12	Gevel ketelhuis	185719,98	515312,10	0,00	23,0	23,0	23,0
13	Dak ketelhuis	185676,88	515295,71	0,10	31,3	31,3	31,3
14	Dak ketelhuis	185703,83	515337,89	0,10	26,0	26,0	26,0
15	Gevel waterruimte	185720,81	515286,06	0,00	3,3	3,3	3,3
16	Gevel waterruimte	185734,41	515294,84	0,00	18,8	18,8	18,8
17	Gevel waterruimte	185751,96	515267,77	0,00	23,6	23,6	23,6
18	Gevel waterruimte	185738,65	515259,17	0,00	16,2	16,2	16,2
19	Gevel waterruimte	185745,16	515248,76	0,00	27,4	27,4	27,4
20	Gevel waterruimte	185734,24	515241,68	0,00	29,1	29,1	29,1
21	Gevel waterruimte	185718,69	515265,62	0,00	5,2	5,2	5,2
22	Gevel waterruimte	185729,39	515272,62	0,00	4,4	4,4	4,4
23	Dak waterruimte	185720,95	515285,91	0,10	24,2	24,2	24,2
24	Gevel bedrijfsruimte	185811,16	515190,82	0,00	14,2	14,2	14,2
25	Gevel bedrijfsruimte	185758,61	515157,32	0,00	0,0	0,0	0,0
26	Gevel bedrijfsruimte	185773,60	515133,94	0,00	-6,9	-6,9	-6,9
27	Gevel bedrijfsruimte	185797,74	515149,28	0,00	2,7	2,7	2,7
28	Gevel bedrijfsruimte	185841,62	515080,25	0,00	-6,4	-6,4	-6,4
29	Gevel bedrijfsruimte	185865,24	515043,07	0,00	-6,7	-6,7	-6,7
30	Gevel bedrijfsruimte	185840,72	515027,36	0,00	-14,2	-14,2	-14,2
31	Gevel bedrijfsruimte	185853,24	515007,85	0,00	-14,2	-14,2	-14,2
32	Gevel bedrijfsruimte	185967,61	515653,12	0,00	-4,9	-4,9	-4,9
33	Gevel bedrijfsruimte	186028,88	515691,99	0,00	-0,6	-0,6	-0,6
34	Gevel bedrijfsruimte	186146,91	515506,45	0,00	-16,4	-16,4	-16,4
35	Gevel bedrijfsruimte	186154,71	515493,99	0,00	4,5	4,5	4,5
36	Dak bedrijfsruimte (glas)	185758,83	515157,34	0,10	15,2	15,2	15,2
37	Dak bedrijfsruimte (sw)	185840,94	515027,39	0,10	-2,6	-2,6	-2,6
38	Dak bedrijfsruimte (sw)	185967,72	515652,97	0,10	21,8	21,8	21,8
MOB01	Zwaar verkeer biomassa	185646,68	515304,37	0,75	48,2	--	--
MOB02	Zwaar verkeer Enserweg	185763,16	515121,22	0,75	36,8	36,8	36,8
MOB03	Personenverkeer Enserweg	185824,02	515026,07	0,75	24,5	24,5	24,5
MOB04	Zwaar verkeer Drietoersweg	186136,30	515542,95	0,75	33,0	33,0	--
MOB05	Personenverkeer Drietoersweg	186164,11	515499,06	0,75	23,6	23,6	23,6
P1	Remlucht vrachtwagen	185685,90	515345,38	0,75	46,9	46,9	46,9
P2	Remlucht vrachtwagen	185694,66	515333,24	0,75	46,1	46,1	46,1
P3	Remlucht vrachtwagen	185789,33	515110,20	0,75	38,5	38,5	38,5
P4	Remlucht vrachtwagen	185800,52	515143,24	0,75	35,2	35,2	35,2
P5	Remlucht vrachtwagen	186126,41	515540,84	0,75	39,3	--	--
P6	Portier personenauto	185800,85	515078,22	0,75	25,1	25,1	25,1
P7	Portier personenauto	185843,61	515004,48	0,75	24,1	24,1	24,1
P8	Portier personenauto	186152,43	515513,34	0,75	16,6	16,6	16,6
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	48,2	46,9	46,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: WM-Directe hinder
 LAmax bij Bron voor toetspunt: TPT02_A - Toetspunt Enserweg 19
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
TPT02_A	Toetspunt Enserweg 19	185749,68	515189,66	1,50	56,3	56,3	56,3
01	Rookgas houtketel	185698,76	515289,34	10,00	18,4	18,4	18,4
02	Rookgas houtketel	185713,84	515325,58	10,00	16,6	16,6	16,6
03	Rooster	185698,62	515308,47	5,00	3,7	3,7	3,7
04	Rooster	185703,99	515338,38	7,00	7,1	7,1	7,1
05	Gevel ketelhuis	185676,71	515295,83	0,00	7,4	7,4	7,4
06	Gevel ketelhuis	185697,98	515309,28	0,00	11,8	11,8	11,8
07	Gevel ketelhuis	185708,81	515292,07	0,00	19,7	19,7	19,7
08	Gevel ketelhuis	185687,52	515278,64	0,00	16,8	16,8	16,8
09	Gevel ketelhuis	185703,63	515338,04	0,00	0,4	0,4	0,4
10	Gevel ketelhuis	185711,58	515342,97	0,00	7,0	7,0	7,0
11	Gevel ketelhuis	185727,94	515317,04	0,00	4,0	4,0	4,0
12	Gevel ketelhuis	185719,98	515312,10	0,00	16,0	16,0	16,0
13	Dak ketelhuis	185676,88	515295,71	0,10	22,9	22,9	22,9
14	Dak ketelhuis	185703,83	515337,89	0,10	17,9	17,9	17,9
15	Gevel waterruimte	185720,81	515286,06	0,00	-8,1	-8,1	-8,1
16	Gevel waterruimte	185734,41	515294,84	0,00	-0,2	-0,2	-0,2
17	Gevel waterruimte	185751,96	515267,77	0,00	6,3	6,3	6,3
18	Gevel waterruimte	185738,65	515259,17	0,00	-1,5	-1,5	-1,5
19	Gevel waterruimte	185745,16	515248,76	0,00	9,4	9,4	9,4
20	Gevel waterruimte	185734,24	515241,68	0,00	10,9	10,9	10,9
21	Gevel waterruimte	185718,69	515265,62	0,00	-7,3	-7,3	-7,3
22	Gevel waterruimte	185729,39	515272,62	0,00	-4,0	-4,0	-4,0
23	Dak waterruimte	185720,95	515285,91	0,10	16,3	16,3	16,3
24	Gevel bedrijfsruimte	185811,16	515190,82	0,00	32,9	32,9	32,9
25	Gevel bedrijfsruimte	185758,61	515157,32	0,00	16,1	16,1	16,1
26	Gevel bedrijfsruimte	185773,60	515133,94	0,00	5,3	5,3	5,3
27	Gevel bedrijfsruimte	185797,74	515149,28	0,00	9,6	9,6	9,6
28	Gevel bedrijfsruimte	185841,62	515080,25	0,00	-0,5	-0,5	-0,5
29	Gevel bedrijfsruimte	185865,24	515043,07	0,00	-1,0	-1,0	-1,0
30	Gevel bedrijfsruimte	185840,72	515027,36	0,00	-9,7	-9,7	-9,7
31	Gevel bedrijfsruimte	185853,24	515007,85	0,00	-9,8	-9,8	-9,8
32	Gevel bedrijfsruimte	185967,61	515653,12	0,00	-18,0	-18,0	-18,0
33	Gevel bedrijfsruimte	186028,88	515691,99	0,00	-17,5	-17,5	-17,5
34	Gevel bedrijfsruimte	186146,91	515506,45	0,00	-29,6	-29,6	-29,6
35	Gevel bedrijfsruimte	186154,71	515493,99	0,00	-12,1	-12,1	-12,1
36	Dak bedrijfsruimte (glas)	185758,83	515157,34	0,10	25,6	25,6	25,6
37	Dak bedrijfsruimte (sw)	185840,94	515027,39	0,10	2,8	2,8	2,8
38	Dak bedrijfsruimte (sw)	185967,72	515652,97	0,10	5,9	5,9	5,9
MOB01	Zwaar verkeer biomassa	185646,68	515304,37	0,75	37,6	--	--
MOB02	Zwaar verkeer Enserweg	185763,16	515121,22	0,75	56,3	56,3	56,3
MOB03	Personenverkeer Enserweg	185824,02	515026,07	0,75	32,5	32,5	32,5
MOB04	Zwaar verkeer Drietoersweg	186136,30	515542,95	0,75	16,4	16,4	--
MOB05	Personenverkeer Drietoersweg	186164,11	515499,06	0,75	12,9	12,9	12,9
P1	Remlucht vrachtwagen	185685,90	515345,38	0,75	39,2	39,2	39,2
P2	Remlucht vrachtwagen	185694,66	515333,24	0,75	39,5	39,5	39,5
P3	Remlucht vrachtwagen	185789,33	515110,20	0,75	42,6	42,6	42,6
P4	Remlucht vrachtwagen	185800,52	515143,24	0,75	45,8	45,8	45,8
P5	Remlucht vrachtwagen	186126,41	515540,84	0,75	22,5	--	--
P6	Portier personenauto	185800,85	515078,22	0,75	32,5	32,5	32,5
P7	Portier personenauto	185843,61	515004,48	0,75	29,1	29,1	29,1
P8	Portier personenauto	186152,43	515513,34	0,75	6,7	6,7	6,7
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56,3	56,3	56,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: WM-Directe hinder
 LAmix bij Bron voor toetspunt: TPT02_B - Toetspunt Enserweg 19
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
TPT02_B	Toetspunt Enserweg 19	185749,68	515189,66	5,00	58,7	58,7	58,7
01	Rookgas houtketel	185698,76	515289,34	10,00	16,6	16,6	16,6
02	Rookgas houtketel	185713,84	515325,58	10,00	14,5	14,5	14,5
03	Rooster	185698,62	515308,47	5,00	4,4	4,4	4,4
04	Rooster	185703,99	515338,38	7,00	2,5	2,5	2,5
05	Gevel ketelhuis	185676,71	515295,83	0,00	5,8	5,8	5,8
06	Gevel ketelhuis	185697,98	515309,28	0,00	11,8	11,8	11,8
07	Gevel ketelhuis	185708,81	515292,07	0,00	19,2	19,2	19,2
08	Gevel ketelhuis	185687,52	515278,64	0,00	12,5	12,5	12,5
09	Gevel ketelhuis	185703,63	515338,04	0,00	-1,1	-1,1	-1,1
10	Gevel ketelhuis	185711,58	515342,97	0,00	10,0	10,0	10,0
11	Gevel ketelhuis	185727,94	515317,04	0,00	4,3	4,3	4,3
12	Gevel ketelhuis	185719,98	515312,10	0,00	12,3	12,3	12,3
13	Dak ketelhuis	185676,88	515295,71	0,10	18,3	18,3	18,3
14	Dak ketelhuis	185703,83	515337,89	0,10	14,6	14,6	14,6
15	Gevel waterruimte	185720,81	515286,06	0,00	-10,8	-10,8	-10,8
16	Gevel waterruimte	185734,41	515294,84	0,00	4,2	4,2	4,2
17	Gevel waterruimte	185751,96	515267,77	0,00	6,2	6,2	6,2
18	Gevel waterruimte	185738,65	515259,17	0,00	1,6	1,6	1,6
19	Gevel waterruimte	185745,16	515248,76	0,00	8,6	8,6	8,6
20	Gevel waterruimte	185734,24	515241,68	0,00	10,3	10,3	10,3
21	Gevel waterruimte	185718,69	515265,62	0,00	-10,7	-10,7	-10,7
22	Gevel waterruimte	185729,39	515272,62	0,00	-7,3	-7,3	-7,3
23	Dak waterruimte	185720,95	515285,91	0,10	8,8	8,8	8,8
24	Gevel bedrijfsruimte	185811,16	515190,82	0,00	33,6	33,6	33,6
25	Gevel bedrijfsruimte	185758,61	515157,32	0,00	17,1	17,1	17,1
26	Gevel bedrijfsruimte	185773,60	515133,94	0,00	9,4	9,4	9,4
27	Gevel bedrijfsruimte	185797,74	515149,28	0,00	20,2	20,2	20,2
28	Gevel bedrijfsruimte	185841,62	515080,25	0,00	9,5	9,5	9,5
29	Gevel bedrijfsruimte	185865,24	515043,07	0,00	10,8	10,8	10,8
30	Gevel bedrijfsruimte	185840,72	515027,36	0,00	0,9	0,9	0,9
31	Gevel bedrijfsruimte	185853,24	515007,85	0,00	1,8	1,8	1,8
32	Gevel bedrijfsruimte	185967,61	515653,12	0,00	-17,2	-17,2	-17,2
33	Gevel bedrijfsruimte	186028,88	515691,99	0,00	-10,5	-10,5	-10,5
34	Gevel bedrijfsruimte	186146,91	515506,45	0,00	-23,9	-23,9	-23,9
35	Gevel bedrijfsruimte	186154,71	515493,99	0,00	-3,0	-3,0	-3,0
36	Dak bedrijfsruimte (glas)	185758,83	515157,34	0,10	30,5	30,5	30,5
37	Dak bedrijfsruimte (sw)	185840,94	515027,39	0,10	16,7	16,7	16,7
38	Dak bedrijfsruimte (sw)	185967,72	515652,97	0,10	9,8	9,8	9,8
MOB01	Zwaar verkeer biomassa	185646,68	515304,37	0,75	31,2	--	--
MOB02	Zwaar verkeer Enserweg	185763,16	515121,22	0,75	58,7	58,7	58,7
MOB03	Personenverkeer Enserweg	185824,02	515026,07	0,75	38,0	38,0	38,0
MOB04	Zwaar verkeer Drietoerensweg	186136,30	515542,95	0,75	24,3	24,3	--
MOB05	Personenverkeer Drietoerensweg	186164,11	515499,06	0,75	18,1	18,1	18,1
P1	Remlucht vrachtwagen	185685,90	515345,38	0,75	36,4	36,4	36,4
P2	Remlucht vrachtwagen	185694,66	515333,24	0,75	37,0	37,0	37,0
P3	Remlucht vrachtwagen	185789,33	515110,20	0,75	45,8	45,8	45,8
P4	Remlucht vrachtwagen	185800,52	515143,24	0,75	50,6	50,6	50,6
P5	Remlucht vrachtwagen	186126,41	515540,84	0,75	30,5	--	--
P6	Portier personenauto	185800,85	515078,22	0,75	35,8	35,8	35,8
P7	Portier personenauto	185843,61	515004,48	0,75	36,4	36,4	36,4
P8	Portier personenauto	186152,43	515513,34	0,75	9,9	9,9	9,9
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	58,7	58,7	58,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: WM-Directe hinder
 LAmix bij Bron voor toetspunt: TPT03_A - Toetspunt Enserweg 20
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
TPT03_A	Toetspunt Enserweg 20	185672,26	515205,16	1,50	54,2	54,2	54,2
01	Rookgas houtketel	185698,76	515289,34	10,00	24,3	24,3	24,3
02	Rookgas houtketel	185713,84	515325,58	10,00	18,7	18,7	18,7
03	Rooster	185698,62	515308,47	5,00	7,1	7,1	7,1
04	Rooster	185703,99	515338,38	7,00	6,7	6,7	6,7
05	Gevel ketelhuis	185676,71	515295,83	0,00	21,4	21,4	21,4
06	Gevel ketelhuis	185697,98	515309,28	0,00	17,3	17,3	17,3
07	Gevel ketelhuis	185708,81	515292,07	0,00	32,0	32,0	32,0
08	Gevel ketelhuis	185687,52	515278,64	0,00	31,2	31,2	31,2
09	Gevel ketelhuis	185703,63	515338,04	0,00	13,4	13,4	13,4
10	Gevel ketelhuis	185711,58	515342,97	0,00	14,5	14,5	14,5
11	Gevel ketelhuis	185727,94	515317,04	0,00	20,0	20,0	20,0
12	Gevel ketelhuis	185719,98	515312,10	0,00	22,9	22,9	22,9
13	Dak ketelhuis	185676,88	515295,71	0,10	24,3	24,3	24,3
14	Dak ketelhuis	185703,83	515337,89	0,10	20,1	20,1	20,1
15	Gevel waterruimte	185720,81	515286,06	0,00	12,6	12,6	12,6
16	Gevel waterruimte	185734,41	515294,84	0,00	2,9	2,9	2,9
17	Gevel waterruimte	185751,96	515267,77	0,00	2,9	2,9	2,9
18	Gevel waterruimte	185738,65	515259,17	0,00	1,9	1,9	1,9
19	Gevel waterruimte	185745,16	515248,76	0,00	15,4	15,4	15,4
20	Gevel waterruimte	185734,24	515241,68	0,00	22,6	22,6	22,6
21	Gevel waterruimte	185718,69	515265,62	0,00	10,5	10,5	10,5
22	Gevel waterruimte	185729,39	515272,62	0,00	10,9	10,9	10,9
23	Dak waterruimte	185720,95	515285,91	0,10	21,1	21,1	21,1
24	Gevel bedrijfsruimte	185811,16	515190,82	0,00	17,8	17,8	17,8
25	Gevel bedrijfsruimte	185758,61	515157,32	0,00	16,1	16,1	16,1
26	Gevel bedrijfsruimte	185773,60	515133,94	0,00	-3,5	-3,5	-3,5
27	Gevel bedrijfsruimte	185797,74	515149,28	0,00	10,8	10,8	10,8
28	Gevel bedrijfsruimte	185841,62	515080,25	0,00	9,3	9,3	9,3
29	Gevel bedrijfsruimte	185865,24	515043,07	0,00	9,0	9,0	9,0
30	Gevel bedrijfsruimte	185840,72	515027,36	0,00	7,4	7,4	7,4
31	Gevel bedrijfsruimte	185853,24	515007,85	0,00	-0,8	-0,8	-0,8
32	Gevel bedrijfsruimte	185967,61	515653,12	0,00	-14,0	-14,0	-14,0
33	Gevel bedrijfsruimte	186028,88	515691,99	0,00	-12,0	-12,0	-12,0
34	Gevel bedrijfsruimte	186146,91	515506,45	0,00	-23,5	-23,5	-23,5
35	Gevel bedrijfsruimte	186154,71	515493,99	0,00	-4,9	-4,9	-4,9
36	Dak bedrijfsruimte (glas)	185758,83	515157,34	0,10	19,2	19,2	19,2
37	Dak bedrijfsruimte (sw)	185840,94	515027,39	0,10	10,8	10,8	10,8
38	Dak bedrijfsruimte (sw)	185967,72	515652,97	0,10	9,4	9,4	9,4
MOB01	Zwaar verkeer biomassa	185646,68	515304,37	0,75	52,5	--	--
MOB02	Zwaar verkeer Enserweg	185763,16	515121,22	0,75	51,2	51,2	51,2
MOB03	Personenverkeer Enserweg	185824,02	515026,07	0,75	39,1	39,1	39,1
MOB04	Zwaar verkeer Drietoerensweg	186136,30	515542,95	0,75	22,4	22,4	--
MOB05	Personenverkeer Drietoerensweg	186164,11	515499,06	0,75	21,6	21,6	21,6
P1	Remlucht vrachtwagen	185685,90	515345,38	0,75	52,6	52,6	52,6
P2	Remlucht vrachtwagen	185694,66	515333,24	0,75	40,1	40,1	40,1
P3	Remlucht vrachtwagen	185789,33	515110,20	0,75	54,2	54,2	54,2
P4	Remlucht vrachtwagen	185800,52	515143,24	0,75	37,7	37,7	37,7
P5	Remlucht vrachtwagen	186126,41	515540,84	0,75	28,3	--	--
P6	Portier personenauto	185800,85	515078,22	0,75	42,6	42,6	42,6
P7	Portier personenauto	185843,61	515004,48	0,75	38,8	38,8	38,8
P8	Portier personenauto	186152,43	515513,34	0,75	10,1	10,1	10,1
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	54,2	54,2	54,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: WM-Directe hinder
 LAmix bij Bron voor toetspunt: TPT03_B - Toetspunt Enserweg 20
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
TPT03_B	Toetspunt Enserweg 20	185672,26	515205,16	5,00	53,7	53,7	53,7
01	Rookgas houtketel	185698,76	515289,34	10,00	25,2	25,2	25,2
02	Rookgas houtketel	185713,84	515325,58	10,00	22,1	22,1	22,1
03	Rooster	185698,62	515308,47	5,00	8,9	8,9	8,9
04	Rooster	185703,99	515338,38	7,00	8,3	8,3	8,3
05	Gevel ketelhuis	185676,71	515295,83	0,00	22,4	22,4	22,4
06	Gevel ketelhuis	185697,98	515309,28	0,00	18,4	18,4	18,4
07	Gevel ketelhuis	185708,81	515292,07	0,00	32,9	32,9	32,9
08	Gevel ketelhuis	185687,52	515278,64	0,00	32,1	32,1	32,1
09	Gevel ketelhuis	185703,63	515338,04	0,00	13,7	13,7	13,7
10	Gevel ketelhuis	185711,58	515342,97	0,00	15,7	15,7	15,7
11	Gevel ketelhuis	185727,94	515317,04	0,00	21,4	21,4	21,4
12	Gevel ketelhuis	185719,98	515312,10	0,00	24,4	24,4	24,4
13	Dak ketelhuis	185676,88	515295,71	0,10	26,1	26,1	26,1
14	Dak ketelhuis	185703,83	515337,89	0,10	23,4	23,4	23,4
15	Gevel waterruimte	185720,81	515286,06	0,00	13,9	13,9	13,9
16	Gevel waterruimte	185734,41	515294,84	0,00	4,6	4,6	4,6
17	Gevel waterruimte	185751,96	515267,77	0,00	5,3	5,3	5,3
18	Gevel waterruimte	185738,65	515259,17	0,00	3,9	3,9	3,9
19	Gevel waterruimte	185745,16	515248,76	0,00	16,5	16,5	16,5
20	Gevel waterruimte	185734,24	515241,68	0,00	23,7	23,7	23,7
21	Gevel waterruimte	185718,69	515265,62	0,00	11,6	11,6	11,6
22	Gevel waterruimte	185729,39	515272,62	0,00	12,2	12,2	12,2
23	Dak waterruimte	185720,95	515285,91	0,10	22,7	22,7	22,7
24	Gevel bedrijfsruimte	185811,16	515190,82	0,00	19,8	19,8	19,8
25	Gevel bedrijfsruimte	185758,61	515157,32	0,00	17,3	17,3	17,3
26	Gevel bedrijfsruimte	185773,60	515133,94	0,00	-2,0	-2,0	-2,0
27	Gevel bedrijfsruimte	185797,74	515149,28	0,00	12,7	12,7	12,7
28	Gevel bedrijfsruimte	185841,62	515080,25	0,00	9,2	9,2	9,2
29	Gevel bedrijfsruimte	185865,24	515043,07	0,00	8,7	8,7	8,7
30	Gevel bedrijfsruimte	185840,72	515027,36	0,00	7,1	7,1	7,1
31	Gevel bedrijfsruimte	185853,24	515007,85	0,00	0,1	0,1	0,1
32	Gevel bedrijfsruimte	185967,61	515653,12	0,00	-12,0	-12,0	-12,0
33	Gevel bedrijfsruimte	186028,88	515691,99	0,00	-2,0	-2,0	-2,0
34	Gevel bedrijfsruimte	186146,91	515506,45	0,00	-19,3	-19,3	-19,3
35	Gevel bedrijfsruimte	186154,71	515493,99	0,00	-2,0	-2,0	-2,0
36	Dak bedrijfsruimte (glas)	185758,83	515157,34	0,10	22,3	22,3	22,3
37	Dak bedrijfsruimte (sw)	185840,94	515027,39	0,10	11,8	11,8	11,8
38	Dak bedrijfsruimte (sw)	185967,72	515652,97	0,10	17,9	17,9	17,9
MOB01	Zwaar verkeer biomassa	185646,68	515304,37	0,75	53,1	--	--
MOB02	Zwaar verkeer Enserweg	185763,16	515121,22	0,75	51,2	51,2	51,2
MOB03	Personenverkeer Enserweg	185824,02	515026,07	0,75	38,3	38,3	38,3
MOB04	Zwaar verkeer Drietoerensweg	186136,30	515542,95	0,75	31,7	31,7	--
MOB05	Personenverkeer Drietoerensweg	186164,11	515499,06	0,75	25,2	25,2	25,2
P1	Remlucht vrachtwagen	185685,90	515345,38	0,75	52,1	52,1	52,1
P2	Remlucht vrachtwagen	185694,66	515333,24	0,75	40,3	40,3	40,3
P3	Remlucht vrachtwagen	185789,33	515110,20	0,75	53,7	53,7	53,7
P4	Remlucht vrachtwagen	185800,52	515143,24	0,75	37,7	37,7	37,7
P5	Remlucht vrachtwagen	186126,41	515540,84	0,75	38,1	--	--
P6	Portier personenauto	185800,85	515078,22	0,75	41,9	41,9	41,9
P7	Portier personenauto	185843,61	515004,48	0,75	38,2	38,2	38,2
P8	Portier personenauto	186152,43	515513,34	0,75	14,2	14,2	14,2
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	53,7	53,7	53,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: WM-Directe hinder
 LAmix bij Bron voor toetspunt: TPT04_A - Toetspunt Enserweg 22
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
TPT04_A	Toetspunt Enserweg 22	185697,66	515165,83	1,50	57,1	57,1	57,1
01	Rookgas houtketel	185698,76	515289,34	10,00	21,7	21,7	21,7
02	Rookgas houtketel	185713,84	515325,58	10,00	18,5	18,5	18,5
03	Rooster	185698,62	515308,47	5,00	5,9	5,9	5,9
04	Rooster	185703,99	515338,38	7,00	4,3	4,3	4,3
05	Gevel ketelhuis	185676,71	515295,83	0,00	13,9	13,9	13,9
06	Gevel ketelhuis	185697,98	515309,28	0,00	17,8	17,8	17,8
07	Gevel ketelhuis	185708,81	515292,07	0,00	27,8	27,8	27,8
08	Gevel ketelhuis	185687,52	515278,64	0,00	26,5	26,5	26,5
09	Gevel ketelhuis	185703,63	515338,04	0,00	5,6	5,6	5,6
10	Gevel ketelhuis	185711,58	515342,97	0,00	10,8	10,8	10,8
11	Gevel ketelhuis	185727,94	515317,04	0,00	8,2	8,2	8,2
12	Gevel ketelhuis	185719,98	515312,10	0,00	23,1	23,1	23,1
13	Dak ketelhuis	185676,88	515295,71	0,10	26,7	26,7	26,7
14	Dak ketelhuis	185703,83	515337,89	0,10	19,7	19,7	19,7
15	Gevel waterruimte	185720,81	515286,06	0,00	4,6	4,6	4,6
16	Gevel waterruimte	185734,41	515294,84	0,00	7,4	7,4	7,4
17	Gevel waterruimte	185751,96	515267,77	0,00	10,8	10,8	10,8
18	Gevel waterruimte	185738,65	515259,17	0,00	9,4	9,4	9,4
19	Gevel waterruimte	185745,16	515248,76	0,00	17,4	17,4	17,4
20	Gevel waterruimte	185734,24	515241,68	0,00	20,3	20,3	20,3
21	Gevel waterruimte	185718,69	515265,62	0,00	1,9	1,9	1,9
22	Gevel waterruimte	185729,39	515272,62	0,00	8,9	8,9	8,9
23	Dak waterruimte	185720,95	515285,91	0,10	20,9	20,9	20,9
24	Gevel bedrijfsruimte	185811,16	515190,82	0,00	23,4	23,4	23,4
25	Gevel bedrijfsruimte	185758,61	515157,32	0,00	21,0	21,0	21,0
26	Gevel bedrijfsruimte	185773,60	515133,94	0,00	0,0	0,0	0,0
27	Gevel bedrijfsruimte	185797,74	515149,28	0,00	14,1	14,1	14,1
28	Gevel bedrijfsruimte	185841,62	515080,25	0,00	11,7	11,7	11,7
29	Gevel bedrijfsruimte	185865,24	515043,07	0,00	11,0	11,0	11,0
30	Gevel bedrijfsruimte	185840,72	515027,36	0,00	9,1	9,1	9,1
31	Gevel bedrijfsruimte	185853,24	515007,85	0,00	0,8	0,8	0,8
32	Gevel bedrijfsruimte	185967,61	515653,12	0,00	-9,4	-9,4	-9,4
33	Gevel bedrijfsruimte	186028,88	515691,99	0,00	-2,7	-2,7	-2,7
34	Gevel bedrijfsruimte	186146,91	515506,45	0,00	-20,8	-20,8	-20,8
35	Gevel bedrijfsruimte	186154,71	515493,99	0,00	-2,4	-2,4	-2,4
36	Dak bedrijfsruimte (glas)	185758,83	515157,34	0,10	21,7	21,7	21,7
37	Dak bedrijfsruimte (sw)	185840,94	515027,39	0,10	12,2	12,2	12,2
38	Dak bedrijfsruimte (sw)	185967,72	515652,97	0,10	18,1	18,1	18,1
MOB01	Zwaar verkeer biomassa	185646,68	515304,37	0,75	49,7	--	--
MOB02	Zwaar verkeer Enserweg	185763,16	515121,22	0,75	54,6	54,6	54,6
MOB03	Personenverkeer Enserweg	185824,02	515026,07	0,75	42,7	42,7	42,7
MOB04	Zwaar verkeer Drietoerensweg	186136,30	515542,95	0,75	30,8	30,8	--
MOB05	Personenverkeer Drietoerensweg	186164,11	515499,06	0,75	18,9	18,9	18,9
P1	Remlucht vrachtwagen	185685,90	515345,38	0,75	44,9	44,9	44,9
P2	Remlucht vrachtwagen	185694,66	515333,24	0,75	51,1	51,1	51,1
P3	Remlucht vrachtwagen	185789,33	515110,20	0,75	57,1	57,1	57,1
P4	Remlucht vrachtwagen	185800,52	515143,24	0,75	40,3	40,3	40,3
P5	Remlucht vrachtwagen	186126,41	515540,84	0,75	37,4	--	--
P6	Portier personenauto	185800,85	515078,22	0,75	45,0	45,0	45,0
P7	Portier personenauto	185843,61	515004,48	0,75	40,6	40,6	40,6
P8	Portier personenauto	186152,43	515513,34	0,75	14,4	14,4	14,4
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	57,1	57,1	57,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: WM-Directe hinder
 LAmix bij Bron voor toetspunt: TPT04_B - Toetspunt Enserweg 22
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
TPT04_B	Toetspunt Enserweg 22	185697,66	515165,83	5,00	57,7	57,7	57,7
01	Rookgas houtketel	185698,76	515289,34	10,00	22,4	22,4	22,4
02	Rookgas houtketel	185713,84	515325,58	10,00	19,8	19,8	19,8
03	Rooster	185698,62	515308,47	5,00	7,1	7,1	7,1
04	Rooster	185703,99	515338,38	7,00	5,6	5,6	5,6
05	Gevel ketelhuis	185676,71	515295,83	0,00	15,1	15,1	15,1
06	Gevel ketelhuis	185697,98	515309,28	0,00	19,0	19,0	19,0
07	Gevel ketelhuis	185708,81	515292,07	0,00	29,1	29,1	29,1
08	Gevel ketelhuis	185687,52	515278,64	0,00	27,9	27,9	27,9
09	Gevel ketelhuis	185703,63	515338,04	0,00	6,1	6,1	6,1
10	Gevel ketelhuis	185711,58	515342,97	0,00	11,4	11,4	11,4
11	Gevel ketelhuis	185727,94	515317,04	0,00	9,3	9,3	9,3
12	Gevel ketelhuis	185719,98	515312,10	0,00	24,0	24,0	24,0
13	Dak ketelhuis	185676,88	515295,71	0,10	28,2	28,2	28,2
14	Dak ketelhuis	185703,83	515337,89	0,10	22,9	22,9	22,9
15	Gevel waterruimte	185720,81	515286,06	0,00	5,8	5,8	5,8
16	Gevel waterruimte	185734,41	515294,84	0,00	8,6	8,6	8,6
17	Gevel waterruimte	185751,96	515267,77	0,00	12,1	12,1	12,1
18	Gevel waterruimte	185738,65	515259,17	0,00	10,7	10,7	10,7
19	Gevel waterruimte	185745,16	515248,76	0,00	18,7	18,7	18,7
20	Gevel waterruimte	185734,24	515241,68	0,00	21,6	21,6	21,6
21	Gevel waterruimte	185718,69	515265,62	0,00	3,2	3,2	3,2
22	Gevel waterruimte	185729,39	515272,62	0,00	10,1	10,1	10,1
23	Dak waterruimte	185720,95	515285,91	0,10	22,6	22,6	22,6
24	Gevel bedrijfsruimte	185811,16	515190,82	0,00	24,6	24,6	24,6
25	Gevel bedrijfsruimte	185758,61	515157,32	0,00	22,2	22,2	22,2
26	Gevel bedrijfsruimte	185773,60	515133,94	0,00	2,3	2,3	2,3
27	Gevel bedrijfsruimte	185797,74	515149,28	0,00	16,7	16,7	16,7
28	Gevel bedrijfsruimte	185841,62	515080,25	0,00	11,7	11,7	11,7
29	Gevel bedrijfsruimte	185865,24	515043,07	0,00	11,0	11,0	11,0
30	Gevel bedrijfsruimte	185840,72	515027,36	0,00	9,1	9,1	9,1
31	Gevel bedrijfsruimte	185853,24	515007,85	0,00	2,0	2,0	2,0
32	Gevel bedrijfsruimte	185967,61	515653,12	0,00	-7,6	-7,6	-7,6
33	Gevel bedrijfsruimte	186028,88	515691,99	0,00	-2,0	-2,0	-2,0
34	Gevel bedrijfsruimte	186146,91	515506,45	0,00	-19,3	-19,3	-19,3
35	Gevel bedrijfsruimte	186154,71	515493,99	0,00	1,2	1,2	1,2
36	Dak bedrijfsruimte (glas)	185758,83	515157,34	0,10	25,2	25,2	25,2
37	Dak bedrijfsruimte (sw)	185840,94	515027,39	0,10	14,0	14,0	14,0
38	Dak bedrijfsruimte (sw)	185967,72	515652,97	0,10	18,3	18,3	18,3
MOB01	Zwaar verkeer biomassa	185646,68	515304,37	0,75	49,2	--	--
MOB02	Zwaar verkeer Enserweg	185763,16	515121,22	0,75	56,2	56,2	56,2
MOB03	Personenverkeer Enserweg	185824,02	515026,07	0,75	42,3	42,3	42,3
MOB04	Zwaar verkeer Drietoerensweg	186136,30	515542,95	0,75	32,0	32,0	--
MOB05	Personenverkeer Drietoerensweg	186164,11	515499,06	0,75	21,4	21,4	21,4
P1	Remlucht vrachtwagen	185685,90	515345,38	0,75	44,6	44,6	44,6
P2	Remlucht vrachtwagen	185694,66	515333,24	0,75	50,7	50,7	50,7
P3	Remlucht vrachtwagen	185789,33	515110,20	0,75	57,7	57,7	57,7
P4	Remlucht vrachtwagen	185800,52	515143,24	0,75	41,3	41,3	41,3
P5	Remlucht vrachtwagen	186126,41	515540,84	0,75	38,3	--	--
P6	Portier personenauto	185800,85	515078,22	0,75	45,0	45,0	45,0
P7	Portier personenauto	185843,61	515004,48	0,75	39,9	39,9	39,9
P8	Portier personenauto	186152,43	515513,34	0,75	14,2	14,2	14,2
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	57,7	57,7	57,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: WM-Directe hinder
 LAmix bij Bron voor toetspunt: TPT05_A - Toetspunt Enserweg 21
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
TPT05_A	Toetspunt Enserweg 21	185871,79	514981,27	1,50	57,6	57,6	57,6
01	Rookgas houtketel	185698,76	515289,34	10,00	9,3	9,3	9,3
02	Rookgas houtketel	185713,84	515325,58	10,00	7,5	7,5	7,5
03	Rooster	185698,62	515308,47	5,00	-2,2	-2,2	-2,2
04	Rooster	185703,99	515338,38	7,00	-6,6	-6,6	-6,6
05	Gevel ketelhuis	185676,71	515295,83	0,00	0,0	0,0	0,0
06	Gevel ketelhuis	185697,98	515309,28	0,00	2,3	2,3	2,3
07	Gevel ketelhuis	185708,81	515292,07	0,00	11,4	11,4	11,4
08	Gevel ketelhuis	185687,52	515278,64	0,00	11,0	11,0	11,0
09	Gevel ketelhuis	185703,63	515338,04	0,00	-9,3	-9,3	-9,3
10	Gevel ketelhuis	185711,58	515342,97	0,00	5,6	5,6	5,6
11	Gevel ketelhuis	185727,94	515317,04	0,00	-7,0	-7,0	-7,0
12	Gevel ketelhuis	185719,98	515312,10	0,00	3,5	3,5	3,5
13	Dak ketelhuis	185676,88	515295,71	0,10	12,4	12,4	12,4
14	Dak ketelhuis	185703,83	515337,89	0,10	7,7	7,7	7,7
15	Gevel waterruimte	185720,81	515286,06	0,00	-22,1	-22,1	-22,1
16	Gevel waterruimte	185734,41	515294,84	0,00	-10,6	-10,6	-10,6
17	Gevel waterruimte	185751,96	515267,77	0,00	-5,7	-5,7	-5,7
18	Gevel waterruimte	185738,65	515259,17	0,00	-14,4	-14,4	-14,4
19	Gevel waterruimte	185745,16	515248,76	0,00	-5,2	-5,2	-5,2
20	Gevel waterruimte	185734,24	515241,68	0,00	-0,8	-0,8	-0,8
21	Gevel waterruimte	185718,69	515265,62	0,00	-23,2	-23,2	-23,2
22	Gevel waterruimte	185729,39	515272,62	0,00	-20,1	-20,1	-20,1
23	Dak waterruimte	185720,95	515285,91	0,10	2,4	2,4	2,4
24	Gevel bedrijfsruimte	185811,16	515190,82	0,00	-8,9	-8,9	-8,9
25	Gevel bedrijfsruimte	185758,61	515157,32	0,00	3,4	3,4	3,4
26	Gevel bedrijfsruimte	185773,60	515133,94	0,00	0,3	0,3	0,3
27	Gevel bedrijfsruimte	185797,74	515149,28	0,00	0,0	0,0	0,0
28	Gevel bedrijfsruimte	185841,62	515080,25	0,00	9,6	9,6	9,6
29	Gevel bedrijfsruimte	185865,24	515043,07	0,00	4,4	4,4	4,4
30	Gevel bedrijfsruimte	185840,72	515027,36	0,00	21,5	21,5	21,5
31	Gevel bedrijfsruimte	185853,24	515007,85	0,00	30,3	30,3	30,3
32	Gevel bedrijfsruimte	185967,61	515653,12	0,00	-17,3	-17,3	-17,3
33	Gevel bedrijfsruimte	186028,88	515691,99	0,00	-13,6	-13,6	-13,6
34	Gevel bedrijfsruimte	186146,91	515506,45	0,00	-27,0	-27,0	-27,0
35	Gevel bedrijfsruimte	186154,71	515493,99	0,00	-7,5	-7,5	-7,5
36	Dak bedrijfsruimte (glas)	185758,83	515157,34	0,10	21,9	21,9	21,9
37	Dak bedrijfsruimte (sw)	185840,94	515027,39	0,10	21,2	21,2	21,2
38	Dak bedrijfsruimte (sw)	185967,72	515652,97	0,10	9,7	9,7	9,7
MOB01	Zwaar verkeer biomassa	185646,68	515304,37	0,75	34,4	--	--
MOB02	Zwaar verkeer Enserweg	185763,16	515121,22	0,75	45,9	45,9	45,9
MOB03	Personenverkeer Enserweg	185824,02	515026,07	0,75	47,3	47,3	47,3
MOB04	Zwaar verkeer Drietoersweg	186136,30	515542,95	0,75	9,3	9,3	--
MOB05	Personenverkeer Drietoersweg	186164,11	515499,06	0,75	13,5	13,5	13,5
P1	Remlucht vrachtwagen	185685,90	515345,38	0,75	27,4	27,4	27,4
P2	Remlucht vrachtwagen	185694,66	515333,24	0,75	26,8	26,8	26,8
P3	Remlucht vrachtwagen	185789,33	515110,20	0,75	42,5	42,5	42,5
P4	Remlucht vrachtwagen	185800,52	515143,24	0,75	39,2	39,2	39,2
P5	Remlucht vrachtwagen	186126,41	515540,84	0,75	13,7	--	--
P6	Portier personenauto	185800,85	515078,22	0,75	45,9	45,9	45,9
P7	Portier personenauto	185843,61	515004,48	0,75	57,6	57,6	57,6
P8	Portier personenauto	186152,43	515513,34	0,75	8,9	8,9	8,9
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	57,6	57,6	57,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: WM-Directe hinder
 LAmaz bij Bron voor toetspunt: TPT05_B - Toetspunt Enserweg 21
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
TPT05_B	Toetspunt Enserweg 21	185871,79	514981,27	5,00	59,5	59,5	59,5
01	Rookgas houtketel	185698,76	515289,34	10,00	10,2	10,2	10,2
02	Rookgas houtketel	185713,84	515325,58	10,00	11,0	11,0	11,0
03	Rooster	185698,62	515308,47	5,00	5,3	5,3	5,3
04	Rooster	185703,99	515338,38	7,00	1,2	1,2	1,2
05	Gevel ketelhuis	185676,71	515295,83	0,00	5,0	5,0	5,0
06	Gevel ketelhuis	185697,98	515309,28	0,00	8,4	8,4	8,4
07	Gevel ketelhuis	185708,81	515292,07	0,00	15,0	15,0	15,0
08	Gevel ketelhuis	185687,52	515278,64	0,00	15,1	15,1	15,1
09	Gevel ketelhuis	185703,63	515338,04	0,00	-3,3	-3,3	-3,3
10	Gevel ketelhuis	185711,58	515342,97	0,00	13,6	13,6	13,6
11	Gevel ketelhuis	185727,94	515317,04	0,00	2,0	2,0	2,0
12	Gevel ketelhuis	185719,98	515312,10	0,00	10,8	10,8	10,8
13	Dak ketelhuis	185676,88	515295,71	0,10	16,3	16,3	16,3
14	Dak ketelhuis	185703,83	515337,89	0,10	12,6	12,6	12,6
15	Gevel waterruimte	185720,81	515286,06	0,00	-10,7	-10,7	-10,7
16	Gevel waterruimte	185734,41	515294,84	0,00	3,0	3,0	3,0
17	Gevel waterruimte	185751,96	515267,77	0,00	4,1	4,1	4,1
18	Gevel waterruimte	185738,65	515259,17	0,00	-14,9	-14,9	-14,9
19	Gevel waterruimte	185745,16	515248,76	0,00	2,8	2,8	2,8
20	Gevel waterruimte	185734,24	515241,68	0,00	6,7	6,7	6,7
21	Gevel waterruimte	185718,69	515265,62	0,00	-11,6	-11,6	-11,6
22	Gevel waterruimte	185729,39	515272,62	0,00	-9,5	-9,5	-9,5
23	Dak waterruimte	185720,95	515285,91	0,10	11,0	11,0	11,0
24	Gevel bedrijfsruimte	185811,16	515190,82	0,00	3,3	3,3	3,3
25	Gevel bedrijfsruimte	185758,61	515157,32	0,00	9,1	9,1	9,1
26	Gevel bedrijfsruimte	185773,60	515133,94	0,00	9,4	9,4	9,4
27	Gevel bedrijfsruimte	185797,74	515149,28	0,00	9,8	9,8	9,8
28	Gevel bedrijfsruimte	185841,62	515080,25	0,00	19,4	19,4	19,4
29	Gevel bedrijfsruimte	185865,24	515043,07	0,00	8,2	8,2	8,2
30	Gevel bedrijfsruimte	185840,72	515027,36	0,00	22,4	22,4	22,4
31	Gevel bedrijfsruimte	185853,24	515007,85	0,00	31,1	31,1	31,1
32	Gevel bedrijfsruimte	185967,61	515653,12	0,00	-7,9	-7,9	-7,9
33	Gevel bedrijfsruimte	186028,88	515691,99	0,00	-11,3	-11,3	-11,3
34	Gevel bedrijfsruimte	186146,91	515506,45	0,00	-24,8	-24,8	-24,8
35	Gevel bedrijfsruimte	186154,71	515493,99	0,00	-4,8	-4,8	-4,8
36	Dak bedrijfsruimte (glas)	185758,83	515157,34	0,10	27,6	27,6	27,6
37	Dak bedrijfsruimte (sw)	185840,94	515027,39	0,10	27,1	27,1	27,1
38	Dak bedrijfsruimte (sw)	185967,72	515652,97	0,10	14,4	14,4	14,4
MOB01	Zwaar verkeer biomassa	185646,68	515304,37	0,75	39,6	--	--
MOB02	Zwaar verkeer Enserweg	185763,16	515121,22	0,75	45,1	45,1	45,1
MOB03	Personenverkeer Enserweg	185824,02	515026,07	0,75	50,0	50,0	50,0
MOB04	Zwaar verkeer Drietoerensweg	186136,30	515542,95	0,75	11,4	11,4	--
MOB05	Personenverkeer Drietoerensweg	186164,11	515499,06	0,75	21,3	21,3	21,3
P1	Remlucht vrachtwagen	185685,90	515345,38	0,75	36,9	36,9	36,9
P2	Remlucht vrachtwagen	185694,66	515333,24	0,75	36,5	36,5	36,5
P3	Remlucht vrachtwagen	185789,33	515110,20	0,75	49,5	49,5	49,5
P4	Remlucht vrachtwagen	185800,52	515143,24	0,75	43,5	43,5	43,5
P5	Remlucht vrachtwagen	186126,41	515540,84	0,75	15,6	--	--
P6	Portier personenauto	185800,85	515078,22	0,75	46,0	46,0	46,0
P7	Portier personenauto	185843,61	515004,48	0,75	59,5	59,5	59,5
P8	Portier personenauto	186152,43	515513,34	0,75	10,6	10,6	10,6
LAmaz	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	59,5	59,5	59,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: WM-Directe hinder
 LAmix bij Bron voor toetspunt: TPT06_A - Toetspunt Enserweg 24
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
TPT06_A	Toetspunt Enserweg 24	185831,55	514955,09	1,50	56,1	56,1	56,1
01	Rookgas houtketel	185698,76	515289,34	10,00	9,6	9,6	9,6
02	Rookgas houtketel	185713,84	515325,58	10,00	9,5	9,5	9,5
03	Rooster	185698,62	515308,47	5,00	2,0	2,0	2,0
04	Rooster	185703,99	515338,38	7,00	1,7	1,7	1,7
05	Gevel ketelhuis	185676,71	515295,83	0,00	4,7	4,7	4,7
06	Gevel ketelhuis	185697,98	515309,28	0,00	8,8	8,8	8,8
07	Gevel ketelhuis	185708,81	515292,07	0,00	17,1	17,1	17,1
08	Gevel ketelhuis	185687,52	515278,64	0,00	16,2	16,2	16,2
09	Gevel ketelhuis	185703,63	515338,04	0,00	-3,1	-3,1	-3,1
10	Gevel ketelhuis	185711,58	515342,97	0,00	9,7	9,7	9,7
11	Gevel ketelhuis	185727,94	515317,04	0,00	3,1	3,1	3,1
12	Gevel ketelhuis	185719,98	515312,10	0,00	12,4	12,4	12,4
13	Dak ketelhuis	185676,88	515295,71	0,10	16,3	16,3	16,3
14	Dak ketelhuis	185703,83	515337,89	0,10	11,9	11,9	11,9
15	Gevel waterruimte	185720,81	515286,06	0,00	-11,2	-11,2	-11,2
16	Gevel waterruimte	185734,41	515294,84	0,00	4,0	4,0	4,0
17	Gevel waterruimte	185751,96	515267,77	0,00	3,1	3,1	3,1
18	Gevel waterruimte	185738,65	515259,17	0,00	-7,8	-7,8	-7,8
19	Gevel waterruimte	185745,16	515248,76	0,00	1,1	1,1	1,1
20	Gevel waterruimte	185734,24	515241,68	0,00	8,1	8,1	8,1
21	Gevel waterruimte	185718,69	515265,62	0,00	-10,7	-10,7	-10,7
22	Gevel waterruimte	185729,39	515272,62	0,00	-10,3	-10,3	-10,3
23	Dak waterruimte	185720,95	515285,91	0,10	10,0	10,0	10,0
24	Gevel bedrijfsruimte	185811,16	515190,82	0,00	2,2	2,2	2,2
25	Gevel bedrijfsruimte	185758,61	515157,32	0,00	10,3	10,3	10,3
26	Gevel bedrijfsruimte	185773,60	515133,94	0,00	11,9	11,9	11,9
27	Gevel bedrijfsruimte	185797,74	515149,28	0,00	13,7	13,7	13,7
28	Gevel bedrijfsruimte	185841,62	515080,25	0,00	14,7	14,7	14,7
29	Gevel bedrijfsruimte	185865,24	515043,07	0,00	1,1	1,1	1,1
30	Gevel bedrijfsruimte	185840,72	515027,36	0,00	21,4	21,4	21,4
31	Gevel bedrijfsruimte	185853,24	515007,85	0,00	24,7	24,7	24,7
32	Gevel bedrijfsruimte	185967,61	515653,12	0,00	-16,0	-16,0	-16,0
33	Gevel bedrijfsruimte	186028,88	515691,99	0,00	-12,7	-12,7	-12,7
34	Gevel bedrijfsruimte	186146,91	515506,45	0,00	-24,0	-24,0	-24,0
35	Gevel bedrijfsruimte	186154,71	515493,99	0,00	-5,3	-5,3	-5,3
36	Dak bedrijfsruimte (glas)	185758,83	515157,34	0,10	20,0	20,0	20,0
37	Dak bedrijfsruimte (sw)	185840,94	515027,39	0,10	23,2	23,2	23,2
38	Dak bedrijfsruimte (sw)	185967,72	515652,97	0,10	12,3	12,3	12,3
MOB01	Zwaar verkeer biomassa	185646,68	515304,37	0,75	42,0	--	--
MOB02	Zwaar verkeer Enserweg	185763,16	515121,22	0,75	49,2	49,2	49,2
MOB03	Personenverkeer Enserweg	185824,02	515026,07	0,75	48,4	48,4	48,4
MOB04	Zwaar verkeer Drietoersweg	186136,30	515542,95	0,75	7,7	7,7	--
MOB05	Personenverkeer Drietoersweg	186164,11	515499,06	0,75	14,3	14,3	14,3
P1	Remlucht vrachtwagen	185685,90	515345,38	0,75	37,5	37,5	37,5
P2	Remlucht vrachtwagen	185694,66	515333,24	0,75	37,1	37,1	37,1
P3	Remlucht vrachtwagen	185789,33	515110,20	0,75	53,8	53,8	53,8
P4	Remlucht vrachtwagen	185800,52	515143,24	0,75	56,1	56,1	56,1
P5	Remlucht vrachtwagen	186126,41	515540,84	0,75	11,9	--	--
P6	Portier personenauto	185800,85	515078,22	0,75	45,6	45,6	45,6
P7	Portier personenauto	185843,61	515004,48	0,75	53,8	53,8	53,8
P8	Portier personenauto	186152,43	515513,34	0,75	8,4	8,4	8,4
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56,1	56,1	56,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: WM-Directe hinder
 LAmax bij Bron voor toetspunt: TPT06_B - Toetspunt Enserweg 24
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
TPT06_B	Toetspunt Enserweg 24	185831,55	514955,09	5,00	56,5	56,5	56,5
01	Rookgas houtketel	185698,76	515289,34	10,00	10,0	10,0	10,0
02	Rookgas houtketel	185713,84	515325,58	10,00	9,7	9,7	9,7
03	Rooster	185698,62	515308,47	5,00	1,6	1,6	1,6
04	Rooster	185703,99	515338,38	7,00	1,3	1,3	1,3
05	Gevel ketelhuis	185676,71	515295,83	0,00	4,3	4,3	4,3
06	Gevel ketelhuis	185697,98	515309,28	0,00	8,5	8,5	8,5
07	Gevel ketelhuis	185708,81	515292,07	0,00	16,8	16,8	16,8
08	Gevel ketelhuis	185687,52	515278,64	0,00	15,8	15,8	15,8
09	Gevel ketelhuis	185703,63	515338,04	0,00	-3,4	-3,4	-3,4
10	Gevel ketelhuis	185711,58	515342,97	0,00	9,4	9,4	9,4
11	Gevel ketelhuis	185727,94	515317,04	0,00	2,9	2,9	2,9
12	Gevel ketelhuis	185719,98	515312,10	0,00	12,5	12,5	12,5
13	Dak ketelhuis	185676,88	515295,71	0,10	17,1	17,1	17,1
14	Dak ketelhuis	185703,83	515337,89	0,10	12,6	12,6	12,6
15	Gevel waterruimte	185720,81	515286,06	0,00	-11,1	-11,1	-11,1
16	Gevel waterruimte	185734,41	515294,84	0,00	4,9	4,9	4,9
17	Gevel waterruimte	185751,96	515267,77	0,00	3,9	3,9	3,9
18	Gevel waterruimte	185738,65	515259,17	0,00	-3,6	-3,6	-3,6
19	Gevel waterruimte	185745,16	515248,76	0,00	2,7	2,7	2,7
20	Gevel waterruimte	185734,24	515241,68	0,00	8,1	8,1	8,1
21	Gevel waterruimte	185718,69	515265,62	0,00	-11,1	-11,1	-11,1
22	Gevel waterruimte	185729,39	515272,62	0,00	-10,9	-10,9	-10,9
23	Dak waterruimte	185720,95	515285,91	0,10	10,7	10,7	10,7
24	Gevel bedrijfsruimte	185811,16	515190,82	0,00	3,7	3,7	3,7
25	Gevel bedrijfsruimte	185758,61	515157,32	0,00	10,3	10,3	10,3
26	Gevel bedrijfsruimte	185773,60	515133,94	0,00	11,9	11,9	11,9
27	Gevel bedrijfsruimte	185797,74	515149,28	0,00	13,7	13,7	13,7
28	Gevel bedrijfsruimte	185841,62	515080,25	0,00	17,6	17,6	17,6
29	Gevel bedrijfsruimte	185865,24	515043,07	0,00	3,4	3,4	3,4
30	Gevel bedrijfsruimte	185840,72	515027,36	0,00	22,5	22,5	22,5
31	Gevel bedrijfsruimte	185853,24	515007,85	0,00	25,1	25,1	25,1
32	Gevel bedrijfsruimte	185967,61	515653,12	0,00	-8,3	-8,3	-8,3
33	Gevel bedrijfsruimte	186028,88	515691,99	0,00	-7,1	-7,1	-7,1
34	Gevel bedrijfsruimte	186146,91	515506,45	0,00	-18,5	-18,5	-18,5
35	Gevel bedrijfsruimte	186154,71	515493,99	0,00	0,4	0,4	0,4
36	Dak bedrijfsruimte (glas)	185758,83	515157,34	0,10	23,9	23,9	23,9
37	Dak bedrijfsruimte (sw)	185840,94	515027,39	0,10	25,1	25,1	25,1
38	Dak bedrijfsruimte (sw)	185967,72	515652,97	0,10	16,6	16,6	16,6
MOB01	Zwaar verkeer biomassa	185646,68	515304,37	0,75	41,7	--	--
MOB02	Zwaar verkeer Enserweg	185763,16	515121,22	0,75	48,5	48,5	48,5
MOB03	Personenverkeer Enserweg	185824,02	515026,07	0,75	50,4	50,4	50,4
MOB04	Zwaar verkeer Drietoersweg	186136,30	515542,95	0,75	15,1	15,1	--
MOB05	Personenverkeer Drietoersweg	186164,11	515499,06	0,75	24,0	24,0	24,0
P1	Remlucht vrachtwagen	185685,90	515345,38	0,75	37,4	37,4	37,4
P2	Remlucht vrachtwagen	185694,66	515333,24	0,75	36,9	36,9	36,9
P3	Remlucht vrachtwagen	185789,33	515110,20	0,75	53,1	53,1	53,1
P4	Remlucht vrachtwagen	185800,52	515143,24	0,75	55,4	55,4	55,4
P5	Remlucht vrachtwagen	186126,41	515540,84	0,75	20,2	--	--
P6	Portier personenauto	185800,85	515078,22	0,75	45,7	45,7	45,7
P7	Portier personenauto	185843,61	515004,48	0,75	56,5	56,5	56,5
P8	Portier personenauto	186152,43	515513,34	0,75	13,9	13,9	13,9
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56,5	56,5	56,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: WM-Directe hinder
 LAmix bij Bron voor toetspunt: TPT07_A - Toetspunt Drietoersweg 42-1
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
TPT07_A	Toetspunt Drietoersweg 42-1	186166,80	515466,49	1,50	55,5	55,5	55,5
01	Rookgas houtketel	185698,76	515289,34	10,00	10,1	10,1	10,1
02	Rookgas houtketel	185713,84	515325,58	10,00	10,5	10,5	10,5
03	Rooster	185698,62	515308,47	5,00	0,0	0,0	0,0
04	Rooster	185703,99	515338,38	7,00	5,1	5,1	5,1
05	Gevel ketelhuis	185676,71	515295,83	0,00	4,6	4,6	4,6
06	Gevel ketelhuis	185697,98	515309,28	0,00	6,9	6,9	6,9
07	Gevel ketelhuis	185708,81	515292,07	0,00	9,0	9,0	9,0
08	Gevel ketelhuis	185687,52	515278,64	0,00	-0,5	-0,5	-0,5
09	Gevel ketelhuis	185703,63	515338,04	0,00	1,8	1,8	1,8
10	Gevel ketelhuis	185711,58	515342,97	0,00	9,9	9,9	9,9
11	Gevel ketelhuis	185727,94	515317,04	0,00	6,1	6,1	6,1
12	Gevel ketelhuis	185719,98	515312,10	0,00	5,4	5,4	5,4
13	Dak ketelhuis	185676,88	515295,71	0,10	14,4	14,4	14,4
14	Dak ketelhuis	185703,83	515337,89	0,10	12,6	12,6	12,6
15	Gevel waterruimte	185720,81	515286,06	0,00	-12,7	-12,7	-12,7
16	Gevel waterruimte	185734,41	515294,84	0,00	-3,0	-3,0	-3,0
17	Gevel waterruimte	185751,96	515267,77	0,00	-4,4	-4,4	-4,4
18	Gevel waterruimte	185738,65	515259,17	0,00	-7,0	-7,0	-7,0
19	Gevel waterruimte	185745,16	515248,76	0,00	-7,1	-7,1	-7,1
20	Gevel waterruimte	185734,24	515241,68	0,00	-15,1	-15,1	-15,1
21	Gevel waterruimte	185718,69	515265,62	0,00	-21,9	-21,9	-21,9
22	Gevel waterruimte	185729,39	515272,62	0,00	-19,7	-19,7	-19,7
23	Dak waterruimte	185720,95	515285,91	0,10	6,1	6,1	6,1
24	Gevel bedrijfsruimte	185811,16	515190,82	0,00	-5,8	-5,8	-5,8
25	Gevel bedrijfsruimte	185758,61	515157,32	0,00	-22,9	-22,9	-22,9
26	Gevel bedrijfsruimte	185773,60	515133,94	0,00	-21,9	-21,9	-21,9
27	Gevel bedrijfsruimte	185797,74	515149,28	0,00	-22,3	-22,3	-22,3
28	Gevel bedrijfsruimte	185841,62	515080,25	0,00	-14,2	-14,2	-14,2
29	Gevel bedrijfsruimte	185865,24	515043,07	0,00	-4,7	-4,7	-4,7
30	Gevel bedrijfsruimte	185840,72	515027,36	0,00	-16,9	-16,9	-16,9
31	Gevel bedrijfsruimte	185853,24	515007,85	0,00	-12,8	-12,8	-12,8
32	Gevel bedrijfsruimte	185967,61	515653,12	0,00	-12,3	-12,3	-12,3
33	Gevel bedrijfsruimte	186028,88	515691,99	0,00	3,4	3,4	3,4
34	Gevel bedrijfsruimte	186146,91	515506,45	0,00	8,7	8,7	8,7
35	Gevel bedrijfsruimte	186154,71	515493,99	0,00	31,9	31,9	31,9
36	Dak bedrijfsruimte (glas)	185758,83	515157,34	0,10	7,6	7,6	7,6
37	Dak bedrijfsruimte (sw)	185840,94	515027,39	0,10	5,4	5,4	5,4
38	Dak bedrijfsruimte (sw)	185967,72	515652,97	0,10	29,1	29,1	29,1
MOB01	Zwaar verkeer biomassa	185646,68	515304,37	0,75	20,8	--	--
MOB02	Zwaar verkeer Enserweg	185763,16	515121,22	0,75	14,2	14,2	14,2
MOB03	Personenverkeer Enserweg	185824,02	515026,07	0,75	16,8	16,8	16,8
MOB04	Zwaar verkeer Drietoersweg	186136,30	515542,95	0,75	52,3	52,3	--
MOB05	Personenverkeer Drietoersweg	186164,11	515499,06	0,75	55,5	55,5	55,5
P1	Remlucht vrachtwagen	185685,90	515345,38	0,75	27,0	27,0	27,0
P2	Remlucht vrachtwagen	185694,66	515333,24	0,75	21,7	21,7	21,7
P3	Remlucht vrachtwagen	185789,33	515110,20	0,75	17,7	17,7	17,7
P4	Remlucht vrachtwagen	185800,52	515143,24	0,75	13,7	13,7	13,7
P5	Remlucht vrachtwagen	186126,41	515540,84	0,75	41,6	--	--
P6	Portier personenauto	185800,85	515078,22	0,75	15,1	15,1	15,1
P7	Portier personenauto	185843,61	515004,48	0,75	13,7	13,7	13,7
P8	Portier personenauto	186152,43	515513,34	0,75	54,2	54,2	54,2
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	55,5	55,5	55,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: WM-Directe hinder
 LAmix bij Bron voor toetspunt: TPT07_B - Toetspunt Drietoersweg 42-1
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
TPT07_B	Toetspunt Drietoersweg 42-1	186166,80	515466,49	5,00	56,9	56,9	56,9
01	Rookgas houtketel	185698,76	515289,34	10,00	9,9	9,9	9,9
02	Rookgas houtketel	185713,84	515325,58	10,00	10,2	10,2	10,2
03	Rooster	185698,62	515308,47	5,00	5,0	5,0	5,0
04	Rooster	185703,99	515338,38	7,00	4,8	4,8	4,8
05	Gevel ketelhuis	185676,71	515295,83	0,00	6,9	6,9	6,9
06	Gevel ketelhuis	185697,98	515309,28	0,00	9,4	9,4	9,4
07	Gevel ketelhuis	185708,81	515292,07	0,00	13,1	13,1	13,1
08	Gevel ketelhuis	185687,52	515278,64	0,00	2,1	2,1	2,1
09	Gevel ketelhuis	185703,63	515338,04	0,00	3,1	3,1	3,1
10	Gevel ketelhuis	185711,58	515342,97	0,00	13,1	13,1	13,1
11	Gevel ketelhuis	185727,94	515317,04	0,00	9,2	9,2	9,2
12	Gevel ketelhuis	185719,98	515312,10	0,00	7,6	7,6	7,6
13	Dak ketelhuis	185676,88	515295,71	0,10	15,5	15,5	15,5
14	Dak ketelhuis	185703,83	515337,89	0,10	13,6	13,6	13,6
15	Gevel waterruimte	185720,81	515286,06	0,00	-7,6	-7,6	-7,6
16	Gevel waterruimte	185734,41	515294,84	0,00	2,0	2,0	2,0
17	Gevel waterruimte	185751,96	515267,77	0,00	1,1	1,1	1,1
18	Gevel waterruimte	185738,65	515259,17	0,00	-1,4	-1,4	-1,4
19	Gevel waterruimte	185745,16	515248,76	0,00	-1,1	-1,1	-1,1
20	Gevel waterruimte	185734,24	515241,68	0,00	-7,5	-7,5	-7,5
21	Gevel waterruimte	185718,69	515265,62	0,00	-15,6	-15,6	-15,6
22	Gevel waterruimte	185729,39	515272,62	0,00	-13,4	-13,4	-13,4
23	Dak waterruimte	185720,95	515285,91	0,10	9,6	9,6	9,6
24	Gevel bedrijfsruimte	185811,16	515190,82	0,00	-5,1	-5,1	-5,1
25	Gevel bedrijfsruimte	185758,61	515157,32	0,00	-22,4	-22,4	-22,4
26	Gevel bedrijfsruimte	185773,60	515133,94	0,00	-21,4	-21,4	-21,4
27	Gevel bedrijfsruimte	185797,74	515149,28	0,00	-21,6	-21,6	-21,6
28	Gevel bedrijfsruimte	185841,62	515080,25	0,00	-24,7	-24,7	-24,7
29	Gevel bedrijfsruimte	185865,24	515043,07	0,00	-17,9	-17,9	-17,9
30	Gevel bedrijfsruimte	185840,72	515027,36	0,00	-28,4	-28,4	-28,4
31	Gevel bedrijfsruimte	185853,24	515007,85	0,00	-23,7	-23,7	-23,7
32	Gevel bedrijfsruimte	185967,61	515653,12	0,00	-0,5	-0,5	-0,5
33	Gevel bedrijfsruimte	186028,88	515691,99	0,00	9,4	9,4	9,4
34	Gevel bedrijfsruimte	186146,91	515506,45	0,00	11,3	11,3	11,3
35	Gevel bedrijfsruimte	186154,71	515493,99	0,00	32,6	32,6	32,6
36	Dak bedrijfsruimte (glas)	185758,83	515157,34	0,10	2,3	2,3	2,3
37	Dak bedrijfsruimte (sw)	185840,94	515027,39	0,10	-9,4	-9,4	-9,4
38	Dak bedrijfsruimte (sw)	185967,72	515652,97	0,10	34,1	34,1	34,1
MOB01	Zwaar verkeer biomassa	185646,68	515304,37	0,75	29,6	--	--
MOB02	Zwaar verkeer Enserweg	185763,16	515121,22	0,75	15,0	15,0	15,0
MOB03	Personenverkeer Enserweg	185824,02	515026,07	0,75	12,4	12,4	12,4
MOB04	Zwaar verkeer Drietoersweg	186136,30	515542,95	0,75	53,8	53,8	--
MOB05	Personenverkeer Drietoersweg	186164,11	515499,06	0,75	56,9	56,9	56,9
P1	Remlucht vrachtwagen	185685,90	515345,38	0,75	36,6	36,6	36,6
P2	Remlucht vrachtwagen	185694,66	515333,24	0,75	28,9	28,9	28,9
P3	Remlucht vrachtwagen	185789,33	515110,20	0,75	18,5	18,5	18,5
P4	Remlucht vrachtwagen	185800,52	515143,24	0,75	14,2	14,2	14,2
P5	Remlucht vrachtwagen	186126,41	515540,84	0,75	43,8	--	--
P6	Portier personenauto	185800,85	515078,22	0,75	12,8	12,8	12,8
P7	Portier personenauto	185843,61	515004,48	0,75	6,9	6,9	6,9
P8	Portier personenauto	186152,43	515513,34	0,75	56,8	56,8	56,8
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56,9	56,9	56,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: WM-Directe hinder
 LAmix bij Bron voor toetspunt: TPT08_A - Toetspunt Drietoersweg 33
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
TPT08_A	Toetspunt Drietoersweg 33	186217,90	515482,71	1,50	59,5	52,8	52,3
01	Rookgas houtketel	185698,76	515289,34	10,00	10,2	10,2	10,2
02	Rookgas houtketel	185713,84	515325,58	10,00	9,0	9,0	9,0
03	Rooster	185698,62	515308,47	5,00	0,9	0,9	0,9
04	Rooster	185703,99	515338,38	7,00	4,1	4,1	4,1
05	Gevel ketelhuis	185676,71	515295,83	0,00	3,9	3,9	3,9
06	Gevel ketelhuis	185697,98	515309,28	0,00	6,8	6,8	6,8
07	Gevel ketelhuis	185708,81	515292,07	0,00	11,8	11,8	11,8
08	Gevel ketelhuis	185687,52	515278,64	0,00	0,6	0,6	0,6
09	Gevel ketelhuis	185703,63	515338,04	0,00	2,3	2,3	2,3
10	Gevel ketelhuis	185711,58	515342,97	0,00	11,4	11,4	11,4
11	Gevel ketelhuis	185727,94	515317,04	0,00	5,9	5,9	5,9
12	Gevel ketelhuis	185719,98	515312,10	0,00	5,1	5,1	5,1
13	Dak ketelhuis	185676,88	515295,71	0,10	13,8	13,8	13,8
14	Dak ketelhuis	185703,83	515337,89	0,10	12,1	12,1	12,1
15	Gevel waterruimte	185720,81	515286,06	0,00	-10,6	-10,6	-10,6
16	Gevel waterruimte	185734,41	515294,84	0,00	-1,4	-1,4	-1,4
17	Gevel waterruimte	185751,96	515267,77	0,00	-2,8	-2,8	-2,8
18	Gevel waterruimte	185738,65	515259,17	0,00	-4,4	-4,4	-4,4
19	Gevel waterruimte	185745,16	515248,76	0,00	-3,7	-3,7	-3,7
20	Gevel waterruimte	185734,24	515241,68	0,00	-12,0	-12,0	-12,0
21	Gevel waterruimte	185718,69	515265,62	0,00	-19,5	-19,5	-19,5
22	Gevel waterruimte	185729,39	515272,62	0,00	-17,5	-17,5	-17,5
23	Dak waterruimte	185720,95	515285,91	0,10	6,1	6,1	6,1
24	Gevel bedrijfsruimte	185811,16	515190,82	0,00	0,1	0,1	0,1
25	Gevel bedrijfsruimte	185758,61	515157,32	0,00	-16,7	-16,7	-16,7
26	Gevel bedrijfsruimte	185773,60	515133,94	0,00	-13,9	-13,9	-13,9
27	Gevel bedrijfsruimte	185797,74	515149,28	0,00	-13,8	-13,8	-13,8
28	Gevel bedrijfsruimte	185841,62	515080,25	0,00	-14,6	-14,6	-14,6
29	Gevel bedrijfsruimte	185865,24	515043,07	0,00	-5,9	-5,9	-5,9
30	Gevel bedrijfsruimte	185840,72	515027,36	0,00	-18,0	-18,0	-18,0
31	Gevel bedrijfsruimte	185853,24	515007,85	0,00	-12,8	-12,8	-12,8
32	Gevel bedrijfsruimte	185967,61	515653,12	0,00	0,1	0,1	0,1
33	Gevel bedrijfsruimte	186028,88	515691,99	0,00	20,7	20,7	20,7
34	Gevel bedrijfsruimte	186146,91	515506,45	0,00	19,0	19,0	19,0
35	Gevel bedrijfsruimte	186154,71	515493,99	0,00	23,6	23,6	23,6
36	Dak bedrijfsruimte (glas)	185758,83	515157,34	0,10	10,7	10,7	10,7
37	Dak bedrijfsruimte (sw)	185840,94	515027,39	0,10	3,9	3,9	3,9
38	Dak bedrijfsruimte (sw)	185967,72	515652,97	0,10	27,9	27,9	27,9
MOB01	Zwaar verkeer biomassa	185646,68	515304,37	0,75	27,0	--	--
MOB02	Zwaar verkeer Enserweg	185763,16	515121,22	0,75	21,6	21,6	21,6
MOB03	Personenverkeer Enserweg	185824,02	515026,07	0,75	18,7	18,7	18,7
MOB04	Zwaar verkeer Drietoersweg	186136,30	515542,95	0,75	52,8	52,8	--
MOB05	Personenverkeer Drietoersweg	186164,11	515499,06	0,75	49,3	49,3	49,3
P1	Remlucht vrachtwagen	185685,90	515345,38	0,75	33,7	33,7	33,7
P2	Remlucht vrachtwagen	185694,66	515333,24	0,75	27,5	27,5	27,5
P3	Remlucht vrachtwagen	185789,33	515110,20	0,75	26,1	26,1	26,1
P4	Remlucht vrachtwagen	185800,52	515143,24	0,75	22,3	22,3	22,3
P5	Remlucht vrachtwagen	186126,41	515540,84	0,75	59,5	--	--
P6	Portier personenauto	185800,85	515078,22	0,75	18,7	18,7	18,7
P7	Portier personenauto	185843,61	515004,48	0,75	13,9	13,9	13,9
P8	Portier personenauto	186152,43	515513,34	0,75	52,3	52,3	52,3
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	59,5	52,8	52,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: WM-Directe hinder
 LAmix bij Bron voor toetspunt: TPT08_B - Toetspunt Drietoersweg 33
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
TPT08_B	Toetspunt Drietoersweg 33	186217,90	515482,71	5,00	60,0	54,4	54,4
01	Rookgas houtketel	185698,76	515289,34	10,00	6,8	6,8	6,8
02	Rookgas houtketel	185713,84	515325,58	10,00	6,8	6,8	6,8
03	Rooster	185698,62	515308,47	5,00	1,7	1,7	1,7
04	Rooster	185703,99	515338,38	7,00	1,5	1,5	1,5
05	Gevel ketelhuis	185676,71	515295,83	0,00	3,8	3,8	3,8
06	Gevel ketelhuis	185697,98	515309,28	0,00	6,7	6,7	6,7
07	Gevel ketelhuis	185708,81	515292,07	0,00	10,8	10,8	10,8
08	Gevel ketelhuis	185687,52	515278,64	0,00	-0,3	-0,3	-0,3
09	Gevel ketelhuis	185703,63	515338,04	0,00	-0,1	-0,1	-0,1
10	Gevel ketelhuis	185711,58	515342,97	0,00	10,5	10,5	10,5
11	Gevel ketelhuis	185727,94	515317,04	0,00	7,0	7,0	7,0
12	Gevel ketelhuis	185719,98	515312,10	0,00	6,1	6,1	6,1
13	Dak ketelhuis	185676,88	515295,71	0,10	12,6	12,6	12,6
14	Dak ketelhuis	185703,83	515337,89	0,10	11,0	11,0	11,0
15	Gevel waterruimte	185720,81	515286,06	0,00	-11,0	-11,0	-11,0
16	Gevel waterruimte	185734,41	515294,84	0,00	-1,2	-1,2	-1,2
17	Gevel waterruimte	185751,96	515267,77	0,00	-1,3	-1,3	-1,3
18	Gevel waterruimte	185738,65	515259,17	0,00	-4,6	-4,6	-4,6
19	Gevel waterruimte	185745,16	515248,76	0,00	-4,5	-4,5	-4,5
20	Gevel waterruimte	185734,24	515241,68	0,00	-9,8	-9,8	-9,8
21	Gevel waterruimte	185718,69	515265,62	0,00	-18,3	-18,3	-18,3
22	Gevel waterruimte	185729,39	515272,62	0,00	-16,0	-16,0	-16,0
23	Dak waterruimte	185720,95	515285,91	0,10	6,4	6,4	6,4
24	Gevel bedrijfsruimte	185811,16	515190,82	0,00	-0,1	-0,1	-0,1
25	Gevel bedrijfsruimte	185758,61	515157,32	0,00	-17,0	-17,0	-17,0
26	Gevel bedrijfsruimte	185773,60	515133,94	0,00	-14,1	-14,1	-14,1
27	Gevel bedrijfsruimte	185797,74	515149,28	0,00	-14,0	-14,0	-14,0
28	Gevel bedrijfsruimte	185841,62	515080,25	0,00	-14,8	-14,8	-14,8
29	Gevel bedrijfsruimte	185865,24	515043,07	0,00	-6,0	-6,0	-6,0
30	Gevel bedrijfsruimte	185840,72	515027,36	0,00	-18,2	-18,2	-18,2
31	Gevel bedrijfsruimte	185853,24	515007,85	0,00	-13,0	-13,0	-13,0
32	Gevel bedrijfsruimte	185967,61	515653,12	0,00	1,0	1,0	1,0
33	Gevel bedrijfsruimte	186028,88	515691,99	0,00	20,9	20,9	20,9
34	Gevel bedrijfsruimte	186146,91	515506,45	0,00	20,2	20,2	20,2
35	Gevel bedrijfsruimte	186154,71	515493,99	0,00	24,5	24,5	24,5
36	Dak bedrijfsruimte (glas)	185758,83	515157,34	0,10	10,6	10,6	10,6
37	Dak bedrijfsruimte (sw)	185840,94	515027,39	0,10	4,0	4,0	4,0
38	Dak bedrijfsruimte (sw)	185967,72	515652,97	0,10	31,3	31,3	31,3
MOB01	Zwaar verkeer biomassa	185646,68	515304,37	0,75	29,1	--	--
MOB02	Zwaar verkeer Enserweg	185763,16	515121,22	0,75	21,8	21,8	21,8
MOB03	Personenverkeer Enserweg	185824,02	515026,07	0,75	18,8	18,8	18,8
MOB04	Zwaar verkeer Drietoersweg	186136,30	515542,95	0,75	53,4	53,4	--
MOB05	Personenverkeer Drietoersweg	186164,11	515499,06	0,75	51,9	51,9	51,9
P1	Remlucht vrachtwagen	185685,90	515345,38	0,75	36,6	36,6	36,6
P2	Remlucht vrachtwagen	185694,66	515333,24	0,75	25,6	25,6	25,6
P3	Remlucht vrachtwagen	185789,33	515110,20	0,75	26,1	26,1	26,1
P4	Remlucht vrachtwagen	185800,52	515143,24	0,75	22,1	22,1	22,1
P5	Remlucht vrachtwagen	186126,41	515540,84	0,75	60,0	--	--
P6	Portier personenauto	185800,85	515078,22	0,75	18,5	18,5	18,5
P7	Portier personenauto	185843,61	515004,48	0,75	13,7	13,7	13,7
P8	Portier personenauto	186152,43	515513,34	0,75	54,4	54,4	54,4
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	60,0	54,4	54,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: WM-Directe hinder
 LAmix bij Bron voor toetspunt: TPT09_A - Toetspunt Drietoersweg 31
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
TPT09_A	Toetspunt Drietoersweg 31	186162,69	515571,74	1,50	67,0	60,9	54,0
01	Rookgas houtketel	185698,76	515289,34	10,00	3,5	3,5	3,5
02	Rookgas houtketel	185713,84	515325,58	10,00	4,0	4,0	4,0
03	Rooster	185698,62	515308,47	5,00	-7,9	-7,9	-7,9
04	Rooster	185703,99	515338,38	7,00	-1,1	-1,1	-1,1
05	Gevel ketelhuis	185676,71	515295,83	0,00	0,1	0,1	0,1
06	Gevel ketelhuis	185697,98	515309,28	0,00	-0,4	-0,4	-0,4
07	Gevel ketelhuis	185708,81	515292,07	0,00	0,1	0,1	0,1
08	Gevel ketelhuis	185687,52	515278,64	0,00	-6,0	-6,0	-6,0
09	Gevel ketelhuis	185703,63	515338,04	0,00	-4,1	-4,1	-4,1
10	Gevel ketelhuis	185711,58	515342,97	0,00	3,8	3,8	3,8
11	Gevel ketelhuis	185727,94	515317,04	0,00	2,3	2,3	2,3
12	Gevel ketelhuis	185719,98	515312,10	0,00	-0,8	-0,8	-0,8
13	Dak ketelhuis	185676,88	515295,71	0,10	6,7	6,7	6,7
14	Dak ketelhuis	185703,83	515337,89	0,10	4,7	4,7	4,7
15	Gevel waterruimte	185720,81	515286,06	0,00	-13,5	-13,5	-13,5
16	Gevel waterruimte	185734,41	515294,84	0,00	-10,6	-10,6	-10,6
17	Gevel waterruimte	185751,96	515267,77	0,00	-21,0	-21,0	-21,0
18	Gevel waterruimte	185738,65	515259,17	0,00	-14,7	-14,7	-14,7
19	Gevel waterruimte	185745,16	515248,76	0,00	-17,1	-17,1	-17,1
20	Gevel waterruimte	185734,24	515241,68	0,00	-25,3	-25,3	-25,3
21	Gevel waterruimte	185718,69	515265,62	0,00	-24,1	-24,1	-24,1
22	Gevel waterruimte	185729,39	515272,62	0,00	-24,8	-24,8	-24,8
23	Dak waterruimte	185720,95	515285,91	0,10	-3,2	-3,2	-3,2
24	Gevel bedrijfsruimte	185811,16	515190,82	0,00	-9,7	-9,7	-9,7
25	Gevel bedrijfsruimte	185758,61	515157,32	0,00	-25,9	-25,9	-25,9
26	Gevel bedrijfsruimte	185773,60	515133,94	0,00	-24,7	-24,7	-24,7
27	Gevel bedrijfsruimte	185797,74	515149,28	0,00	-22,8	-22,8	-22,8
28	Gevel bedrijfsruimte	185841,62	515080,25	0,00	-24,2	-24,2	-24,2
29	Gevel bedrijfsruimte	185865,24	515043,07	0,00	-15,8	-15,8	-15,8
30	Gevel bedrijfsruimte	185840,72	515027,36	0,00	-27,6	-27,6	-27,6
31	Gevel bedrijfsruimte	185853,24	515007,85	0,00	-22,7	-22,7	-22,7
32	Gevel bedrijfsruimte	185967,61	515653,12	0,00	3,3	3,3	3,3
33	Gevel bedrijfsruimte	186028,88	515691,99	0,00	29,0	29,0	29,0
34	Gevel bedrijfsruimte	186146,91	515506,45	0,00	18,0	18,0	18,0
35	Gevel bedrijfsruimte	186154,71	515493,99	0,00	10,2	10,2	10,2
36	Dak bedrijfsruimte (glas)	185758,83	515157,34	0,10	1,7	1,7	1,7
37	Dak bedrijfsruimte (sw)	185840,94	515027,39	0,10	-7,0	-7,0	-7,0
38	Dak bedrijfsruimte (sw)	185967,72	515652,97	0,10	31,5	31,5	31,5
MOB01	Zwaar verkeer biomassa	185646,68	515304,37	0,75	16,5	--	--
MOB02	Zwaar verkeer Enserweg	185763,16	515121,22	0,75	11,2	11,2	11,2
MOB03	Personenverkeer Enserweg	185824,02	515026,07	0,75	12,4	12,4	12,4
MOB04	Zwaar verkeer Drietoersweg	186136,30	515542,95	0,75	60,9	60,9	--
MOB05	Personenverkeer Drietoersweg	186164,11	515499,06	0,75	52,4	52,4	52,4
P1	Remlucht vrachtwagen	185685,90	515345,38	0,75	16,6	16,6	16,6
P2	Remlucht vrachtwagen	185694,66	515333,24	0,75	16,5	16,5	16,5
P3	Remlucht vrachtwagen	185789,33	515110,20	0,75	16,8	16,8	16,8
P4	Remlucht vrachtwagen	185800,52	515143,24	0,75	11,6	11,6	11,6
P5	Remlucht vrachtwagen	186126,41	515540,84	0,75	67,0	--	--
P6	Portier personenauto	185800,85	515078,22	0,75	10,5	10,5	10,5
P7	Portier personenauto	185843,61	515004,48	0,75	6,9	6,9	6,9
P8	Portier personenauto	186152,43	515513,34	0,75	54,0	54,0	54,0
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	67,0	60,9	54,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: WM-Directe hinder
 LAmax bij Bron voor toetspunt: TPT09_B - Toetspunt Drietoersweg 31
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
TPT09_B	Toetspunt Drietoersweg 31	186162,69	515571,74	5,00	69,6	63,1	56,9
01	Rookgas houtketel	185698,76	515289,34	10,00	6,9	6,9	6,9
02	Rookgas houtketel	185713,84	515325,58	10,00	7,0	7,0	7,0
03	Rooster	185698,62	515308,47	5,00	-0,8	-0,8	-0,8
04	Rooster	185703,99	515338,38	7,00	6,5	6,5	6,5
05	Gevel ketelhuis	185676,71	515295,83	0,00	5,3	5,3	5,3
06	Gevel ketelhuis	185697,98	515309,28	0,00	5,8	5,8	5,8
07	Gevel ketelhuis	185708,81	515292,07	0,00	6,6	6,6	6,6
08	Gevel ketelhuis	185687,52	515278,64	0,00	0,5	0,5	0,5
09	Gevel ketelhuis	185703,63	515338,04	0,00	2,2	2,2	2,2
10	Gevel ketelhuis	185711,58	515342,97	0,00	9,7	9,7	9,7
11	Gevel ketelhuis	185727,94	515317,04	0,00	9,0	9,0	9,0
12	Gevel ketelhuis	185719,98	515312,10	0,00	5,7	5,7	5,7
13	Dak ketelhuis	185676,88	515295,71	0,10	12,6	12,6	12,6
14	Dak ketelhuis	185703,83	515337,89	0,10	10,3	10,3	10,3
15	Gevel waterruimte	185720,81	515286,06	0,00	-4,1	-4,1	-4,1
16	Gevel waterruimte	185734,41	515294,84	0,00	-1,4	-1,4	-1,4
17	Gevel waterruimte	185751,96	515267,77	0,00	-11,8	-11,8	-11,8
18	Gevel waterruimte	185738,65	515259,17	0,00	-5,2	-5,2	-5,2
19	Gevel waterruimte	185745,16	515248,76	0,00	-8,3	-8,3	-8,3
20	Gevel waterruimte	185734,24	515241,68	0,00	-16,4	-16,4	-16,4
21	Gevel waterruimte	185718,69	515265,62	0,00	-14,8	-14,8	-14,8
22	Gevel waterruimte	185729,39	515272,62	0,00	-15,3	-15,3	-15,3
23	Dak waterruimte	185720,95	515285,91	0,10	6,2	6,2	6,2
24	Gevel bedrijfsruimte	185811,16	515190,82	0,00	-0,2	-0,2	-0,2
25	Gevel bedrijfsruimte	185758,61	515157,32	0,00	-17,3	-17,3	-17,3
26	Gevel bedrijfsruimte	185773,60	515133,94	0,00	-16,1	-16,1	-16,1
27	Gevel bedrijfsruimte	185797,74	515149,28	0,00	-14,4	-14,4	-14,4
28	Gevel bedrijfsruimte	185841,62	515080,25	0,00	-15,5	-15,5	-15,5
29	Gevel bedrijfsruimte	185865,24	515043,07	0,00	-6,4	-6,4	-6,4
30	Gevel bedrijfsruimte	185840,72	515027,36	0,00	-18,9	-18,9	-18,9
31	Gevel bedrijfsruimte	185853,24	515007,85	0,00	-14,0	-14,0	-14,0
32	Gevel bedrijfsruimte	185967,61	515653,12	0,00	4,6	4,6	4,6
33	Gevel bedrijfsruimte	186028,88	515691,99	0,00	30,0	30,0	30,0
34	Gevel bedrijfsruimte	186146,91	515506,45	0,00	19,2	19,2	19,2
35	Gevel bedrijfsruimte	186154,71	515493,99	0,00	11,7	11,7	11,7
36	Dak bedrijfsruimte (glas)	185758,83	515157,34	0,10	9,8	9,8	9,8
37	Dak bedrijfsruimte (sw)	185840,94	515027,39	0,10	3,3	3,3	3,3
38	Dak bedrijfsruimte (sw)	185967,72	515652,97	0,10	35,2	35,2	35,2
MOB01	Zwaar verkeer biomassa	185646,68	515304,37	0,75	25,9	--	--
MOB02	Zwaar verkeer Enserweg	185763,16	515121,22	0,75	20,1	20,1	20,1
MOB03	Personenverkeer Enserweg	185824,02	515026,07	0,75	18,7	18,7	18,7
MOB04	Zwaar verkeer Drietoersweg	186136,30	515542,95	0,75	63,1	63,1	--
MOB05	Personenverkeer Drietoersweg	186164,11	515499,06	0,75	55,1	55,1	55,1
P1	Remlucht vrachtwagen	185685,90	515345,38	0,75	25,9	25,9	25,9
P2	Remlucht vrachtwagen	185694,66	515333,24	0,75	25,8	25,8	25,8
P3	Remlucht vrachtwagen	185789,33	515110,20	0,75	25,9	25,9	25,9
P4	Remlucht vrachtwagen	185800,52	515143,24	0,75	21,7	21,7	21,7
P5	Remlucht vrachtwagen	186126,41	515540,84	0,75	69,6	--	--
P6	Portier personenauto	185800,85	515078,22	0,75	17,9	17,9	17,9
P7	Portier personenauto	185843,61	515004,48	0,75	13,2	13,2	13,2
P8	Portier personenauto	186152,43	515513,34	0,75	56,9	56,9	56,9
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	69,6	63,1	56,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: WM-Directe hinder
 LAmix bij Bron voor toetspunt: TPT10_A - Toetspunt Drietoersweg 40-1
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
TPT10_A	Toetspunt Drietoersweg 40-1	186010,49	515713,98	1,50	35,9	35,9	30,9
01	Rookgas houtketel	185698,76	515289,34	10,00	0,9	0,9	0,9
02	Rookgas houtketel	185713,84	515325,58	10,00	1,2	1,2	1,2
03	Rooster	185698,62	515308,47	5,00	-9,4	-9,4	-9,4
04	Rooster	185703,99	515338,38	7,00	2,0	2,0	2,0
05	Gevel ketelhuis	185676,71	515295,83	0,00	-1,6	-1,6	-1,6
06	Gevel ketelhuis	185697,98	515309,28	0,00	-2,5	-2,5	-2,5
07	Gevel ketelhuis	185708,81	515292,07	0,00	0,6	0,6	0,6
08	Gevel ketelhuis	185687,52	515278,64	0,00	-7,4	-7,4	-7,4
09	Gevel ketelhuis	185703,63	515338,04	0,00	-2,7	-2,7	-2,7
10	Gevel ketelhuis	185711,58	515342,97	0,00	2,5	2,5	2,5
11	Gevel ketelhuis	185727,94	515317,04	0,00	-6,1	-6,1	-6,1
12	Gevel ketelhuis	185719,98	515312,10	0,00	-5,2	-5,2	-5,2
13	Dak ketelhuis	185676,88	515295,71	0,10	4,7	4,7	4,7
14	Dak ketelhuis	185703,83	515337,89	0,10	2,7	2,7	2,7
15	Gevel waterruimte	185720,81	515286,06	0,00	-16,2	-16,2	-16,2
16	Gevel waterruimte	185734,41	515294,84	0,00	-11,9	-11,9	-11,9
17	Gevel waterruimte	185751,96	515267,77	0,00	-27,8	-27,8	-27,8
18	Gevel waterruimte	185738,65	515259,17	0,00	-18,5	-18,5	-18,5
19	Gevel waterruimte	185745,16	515248,76	0,00	-23,1	-23,1	-23,1
20	Gevel waterruimte	185734,24	515241,68	0,00	-24,9	-24,9	-24,9
21	Gevel waterruimte	185718,69	515265,62	0,00	-24,5	-24,5	-24,5
22	Gevel waterruimte	185729,39	515272,62	0,00	-25,0	-25,0	-25,0
23	Dak waterruimte	185720,95	515285,91	0,10	-5,1	-5,1	-5,1
24	Gevel bedrijfsruimte	185811,16	515190,82	0,00	-9,4	-9,4	-9,4
25	Gevel bedrijfsruimte	185758,61	515157,32	0,00	-19,0	-19,0	-19,0
26	Gevel bedrijfsruimte	185773,60	515133,94	0,00	-25,8	-25,8	-25,8
27	Gevel bedrijfsruimte	185797,74	515149,28	0,00	-23,9	-23,9	-23,9
28	Gevel bedrijfsruimte	185841,62	515080,25	0,00	-25,8	-25,8	-25,8
29	Gevel bedrijfsruimte	185865,24	515043,07	0,00	-16,9	-16,9	-16,9
30	Gevel bedrijfsruimte	185840,72	515027,36	0,00	-29,2	-29,2	-29,2
31	Gevel bedrijfsruimte	185853,24	515007,85	0,00	-21,4	-21,4	-21,4
32	Gevel bedrijfsruimte	185967,61	515653,12	0,00	30,5	30,5	30,5
33	Gevel bedrijfsruimte	186028,88	515691,99	0,00	18,1	18,1	18,1
34	Gevel bedrijfsruimte	186146,91	515506,45	0,00	-15,0	-15,0	-15,0
35	Gevel bedrijfsruimte	186154,71	515493,99	0,00	-13,1	-13,1	-13,1
36	Dak bedrijfsruimte (glas)	185758,83	515157,34	0,10	0,2	0,2	0,2
37	Dak bedrijfsruimte (sw)	185840,94	515027,39	0,10	-8,6	-8,6	-8,6
38	Dak bedrijfsruimte (sw)	185967,72	515652,97	0,10	30,0	30,0	30,0
MOB01	Zwaar verkeer biomassa	185646,68	515304,37	0,75	22,3	--	--
MOB02	Zwaar verkeer Enserweg	185763,16	515121,22	0,75	13,0	13,0	13,0
MOB03	Personenverkeer Enserweg	185824,02	515026,07	0,75	11,7	11,7	11,7
MOB04	Zwaar verkeer Drietoersweg	186136,30	515542,95	0,75	35,9	35,9	--
MOB05	Personenverkeer Drietoersweg	186164,11	515499,06	0,75	27,7	27,7	27,7
P1	Remlucht vrachtwagen	185685,90	515345,38	0,75	28,4	28,4	28,4
P2	Remlucht vrachtwagen	185694,66	515333,24	0,75	16,0	16,0	16,0
P3	Remlucht vrachtwagen	185789,33	515110,20	0,75	18,4	18,4	18,4
P4	Remlucht vrachtwagen	185800,52	515143,24	0,75	10,9	10,9	10,9
P5	Remlucht vrachtwagen	186126,41	515540,84	0,75	34,9	--	--
P6	Portier personenauto	185800,85	515078,22	0,75	10,1	10,1	10,1
P7	Portier personenauto	185843,61	515004,48	0,75	5,7	5,7	5,7
P8	Portier personenauto	186152,43	515513,34	0,75	30,9	30,9	30,9
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	35,9	35,9	30,9


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Rapport: Resultatentabel
 Model: WM-Directe hinder
 LAmax bij Bron voor toetspunt: TPT10_B - Toetspunt Drietoersweg 40-1
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
TPT10_B	Toetspunt Drietoersweg 40-1	186010,49	515713,98	5,00	40,7	39,8	36,4
01	Rookgas houtketel	185698,76	515289,34	10,00	6,7	6,7	6,7
02	Rookgas houtketel	185713,84	515325,58	10,00	7,2	7,2	7,2
03	Rooster	185698,62	515308,47	5,00	-5,2	-5,2	-5,2
04	Rooster	185703,99	515338,38	7,00	8,4	8,4	8,4
05	Gevel ketelhuis	185676,71	515295,83	0,00	2,1	2,1	2,1
06	Gevel ketelhuis	185697,98	515309,28	0,00	0,8	0,8	0,8
07	Gevel ketelhuis	185708,81	515292,07	0,00	4,3	4,3	4,3
08	Gevel ketelhuis	185687,52	515278,64	0,00	-3,8	-3,8	-3,8
09	Gevel ketelhuis	185703,63	515338,04	0,00	2,0	2,0	2,0
10	Gevel ketelhuis	185711,58	515342,97	0,00	7,1	7,1	7,1
11	Gevel ketelhuis	185727,94	515317,04	0,00	-1,7	-1,7	-1,7
12	Gevel ketelhuis	185719,98	515312,10	0,00	-1,8	-1,8	-1,8
13	Dak ketelhuis	185676,88	515295,71	0,10	10,0	10,0	10,0
14	Dak ketelhuis	185703,83	515337,89	0,10	8,1	8,1	8,1
15	Gevel waterruimte	185720,81	515286,06	0,00	-9,0	-9,0	-9,0
16	Gevel waterruimte	185734,41	515294,84	0,00	-5,2	-5,2	-5,2
17	Gevel waterruimte	185751,96	515267,77	0,00	-21,2	-21,2	-21,2
18	Gevel waterruimte	185738,65	515259,17	0,00	-12,0	-12,0	-12,0
19	Gevel waterruimte	185745,16	515248,76	0,00	-16,9	-16,9	-16,9
20	Gevel waterruimte	185734,24	515241,68	0,00	-19,5	-19,5	-19,5
21	Gevel waterruimte	185718,69	515265,62	0,00	-19,2	-19,2	-19,2
22	Gevel waterruimte	185729,39	515272,62	0,00	-19,3	-19,3	-19,3
23	Dak waterruimte	185720,95	515285,91	0,10	2,7	2,7	2,7
24	Gevel bedrijfsruimte	185811,16	515190,82	0,00	-1,7	-1,7	-1,7
25	Gevel bedrijfsruimte	185758,61	515157,32	0,00	-13,5	-13,5	-13,5
26	Gevel bedrijfsruimte	185773,60	515133,94	0,00	-17,5	-17,5	-17,5
27	Gevel bedrijfsruimte	185797,74	515149,28	0,00	-15,2	-15,2	-15,2
28	Gevel bedrijfsruimte	185841,62	515080,25	0,00	-16,5	-16,5	-16,5
29	Gevel bedrijfsruimte	185865,24	515043,07	0,00	-7,1	-7,1	-7,1
30	Gevel bedrijfsruimte	185840,72	515027,36	0,00	-19,3	-19,3	-19,3
31	Gevel bedrijfsruimte	185853,24	515007,85	0,00	-10,5	-10,5	-10,5
32	Gevel bedrijfsruimte	185967,61	515653,12	0,00	31,2	31,2	31,2
33	Gevel bedrijfsruimte	186028,88	515691,99	0,00	20,2	20,2	20,2
34	Gevel bedrijfsruimte	186146,91	515506,45	0,00	-6,3	-6,3	-6,3
35	Gevel bedrijfsruimte	186154,71	515493,99	0,00	0,1	0,1	0,1
36	Dak bedrijfsruimte (glas)	185758,83	515157,34	0,10	8,5	8,5	8,5
37	Dak bedrijfsruimte (sw)	185840,94	515027,39	0,10	2,0	2,0	2,0
38	Dak bedrijfsruimte (sw)	185967,72	515652,97	0,10	34,4	34,4	34,4
MOB01	Zwaar verkeer biomassa	185646,68	515304,37	0,75	29,8	--	--
MOB02	Zwaar verkeer Enserweg	185763,16	515121,22	0,75	22,2	22,2	22,2
MOB03	Personenverkeer Enserweg	185824,02	515026,07	0,75	19,0	19,0	19,0
MOB04	Zwaar verkeer Drietoersweg	186136,30	515542,95	0,75	39,8	39,8	--
MOB05	Personenverkeer Drietoersweg	186164,11	515499,06	0,75	32,6	32,6	32,6
P1	Remlucht vrachtwagen	185685,90	515345,38	0,75	36,4	36,4	36,4
P2	Remlucht vrachtwagen	185694,66	515333,24	0,75	21,2	21,2	21,2
P3	Remlucht vrachtwagen	185789,33	515110,20	0,75	28,3	28,3	28,3
P4	Remlucht vrachtwagen	185800,52	515143,24	0,75	20,9	20,9	20,9
P5	Remlucht vrachtwagen	186126,41	515540,84	0,75	40,7	--	--
P6	Portier personenauto	185800,85	515078,22	0,75	17,9	17,9	17,9
P7	Portier personenauto	185843,61	515004,48	0,75	12,7	12,7	12,7
P8	Portier personenauto	186152,43	515513,34	0,75	36,2	36,2	36,2
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	40,7	39,8	36,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BILAGE 5

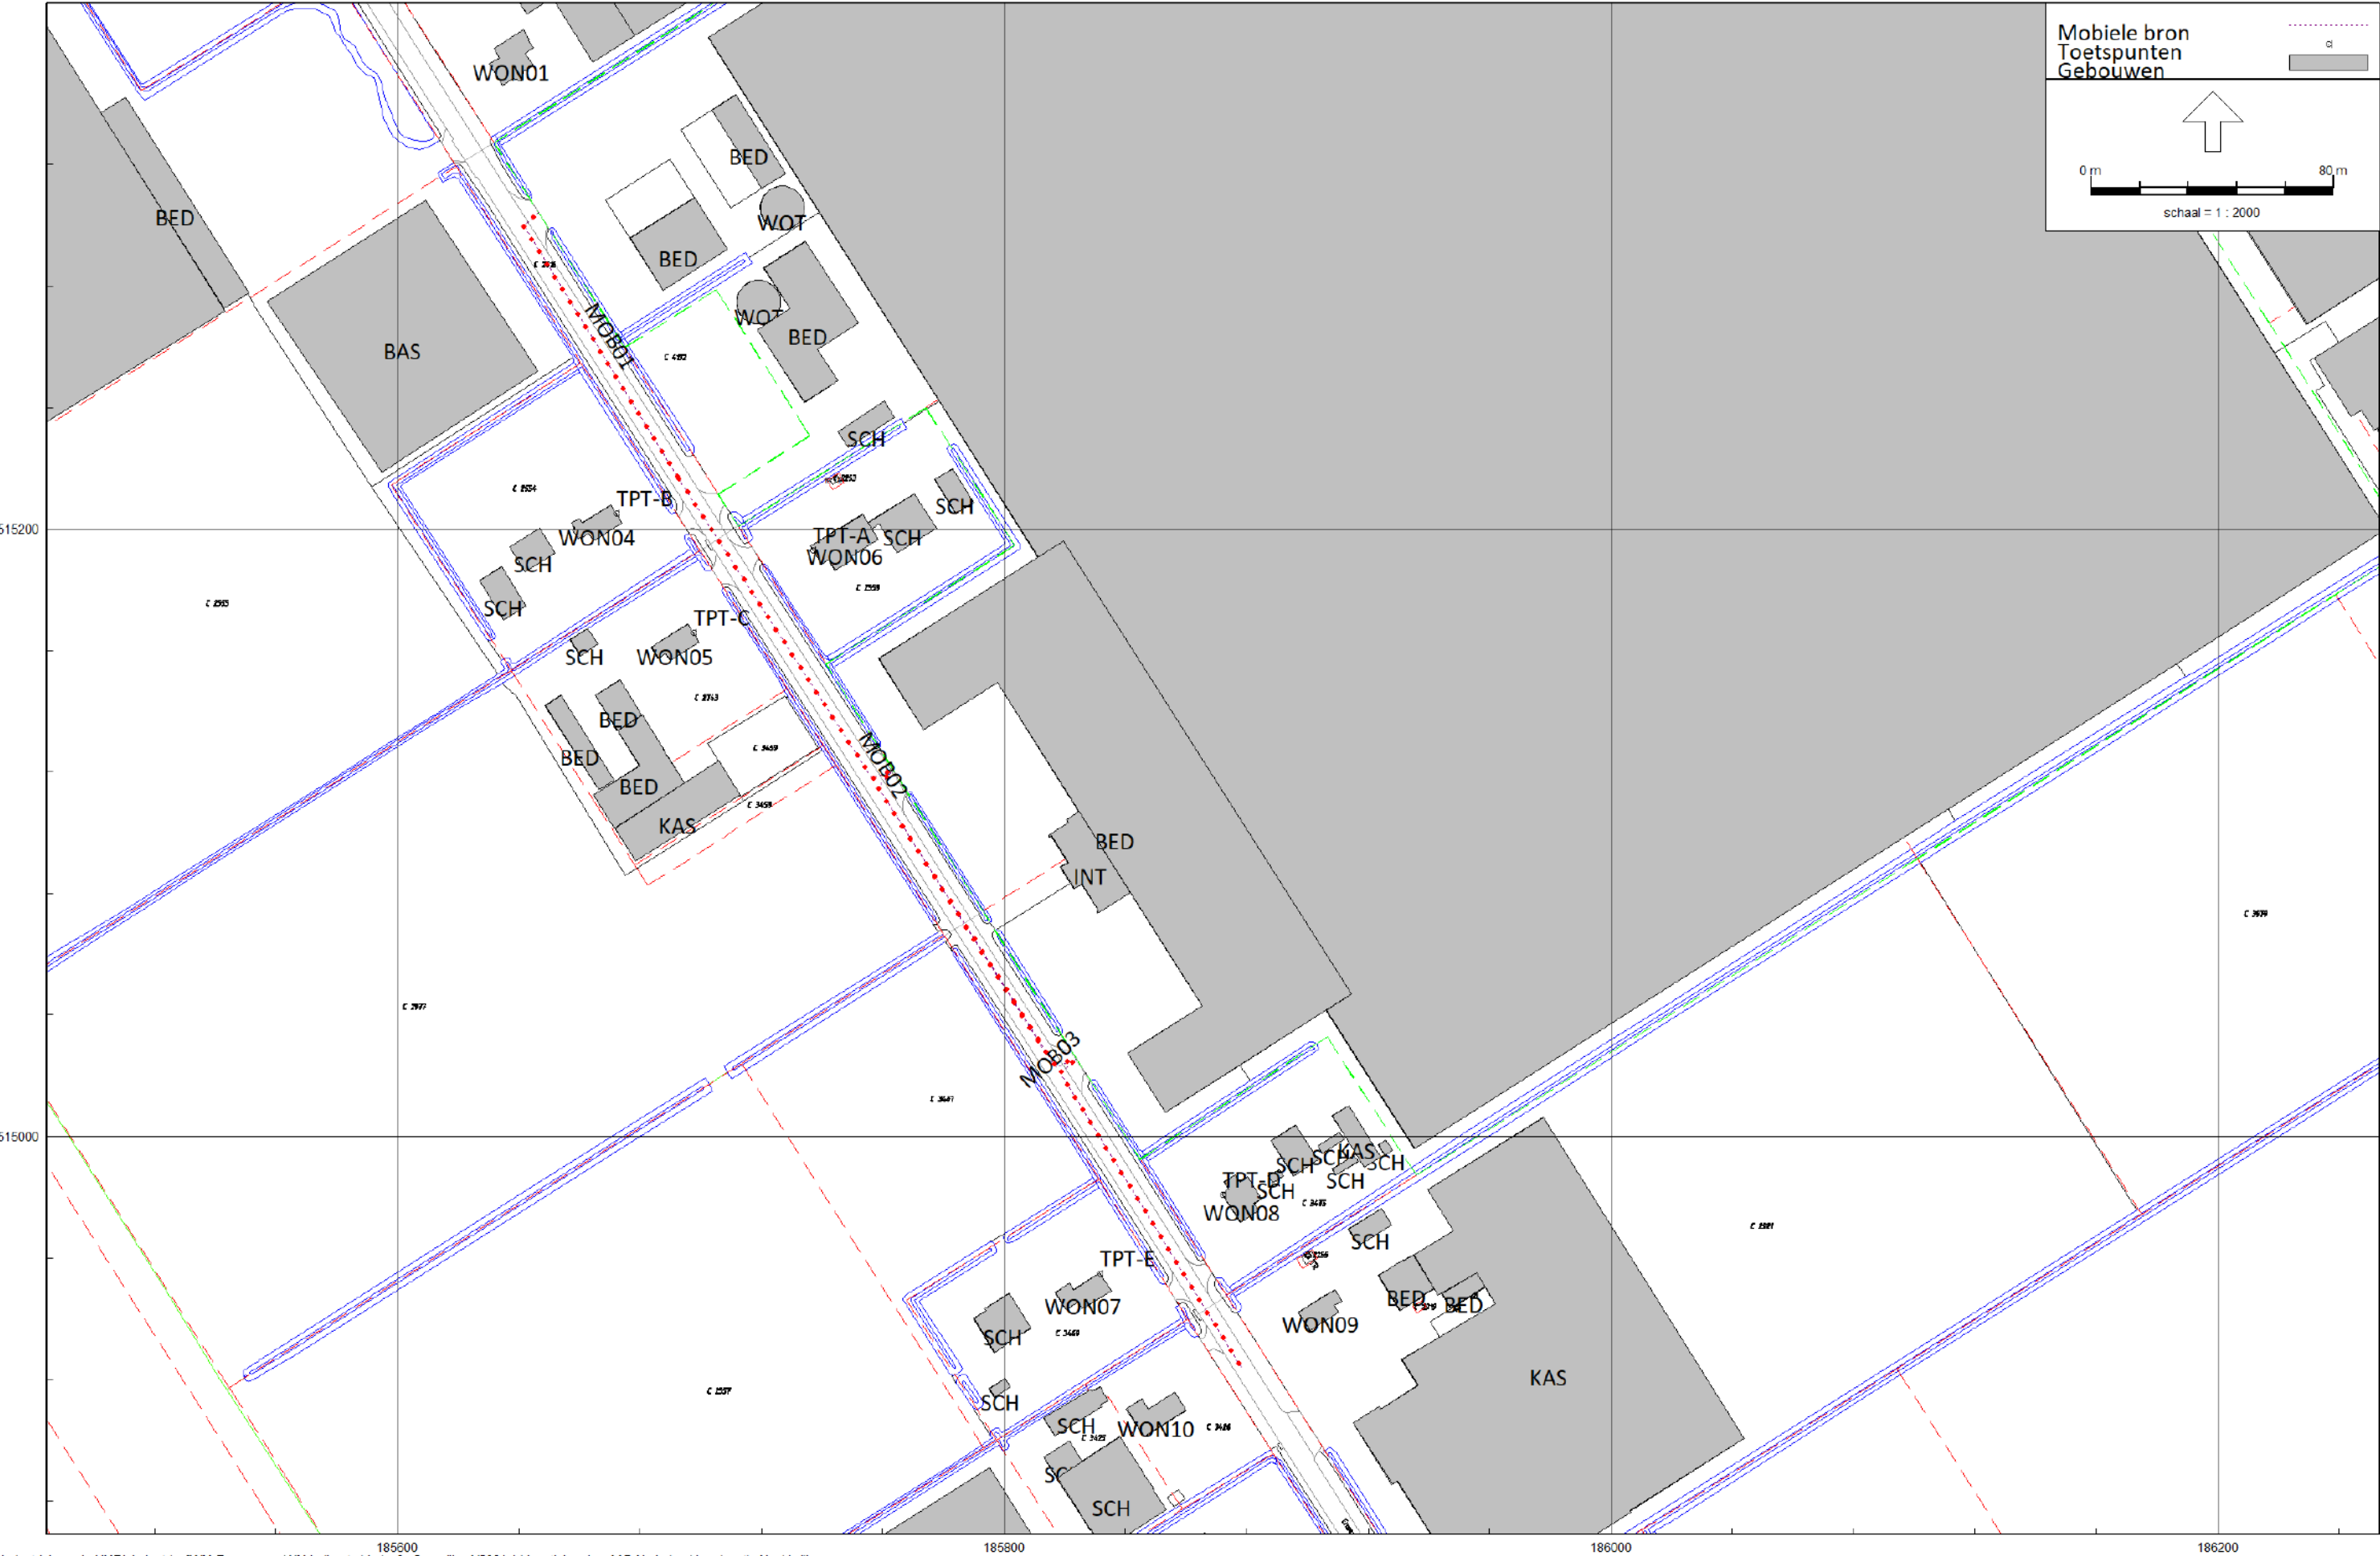

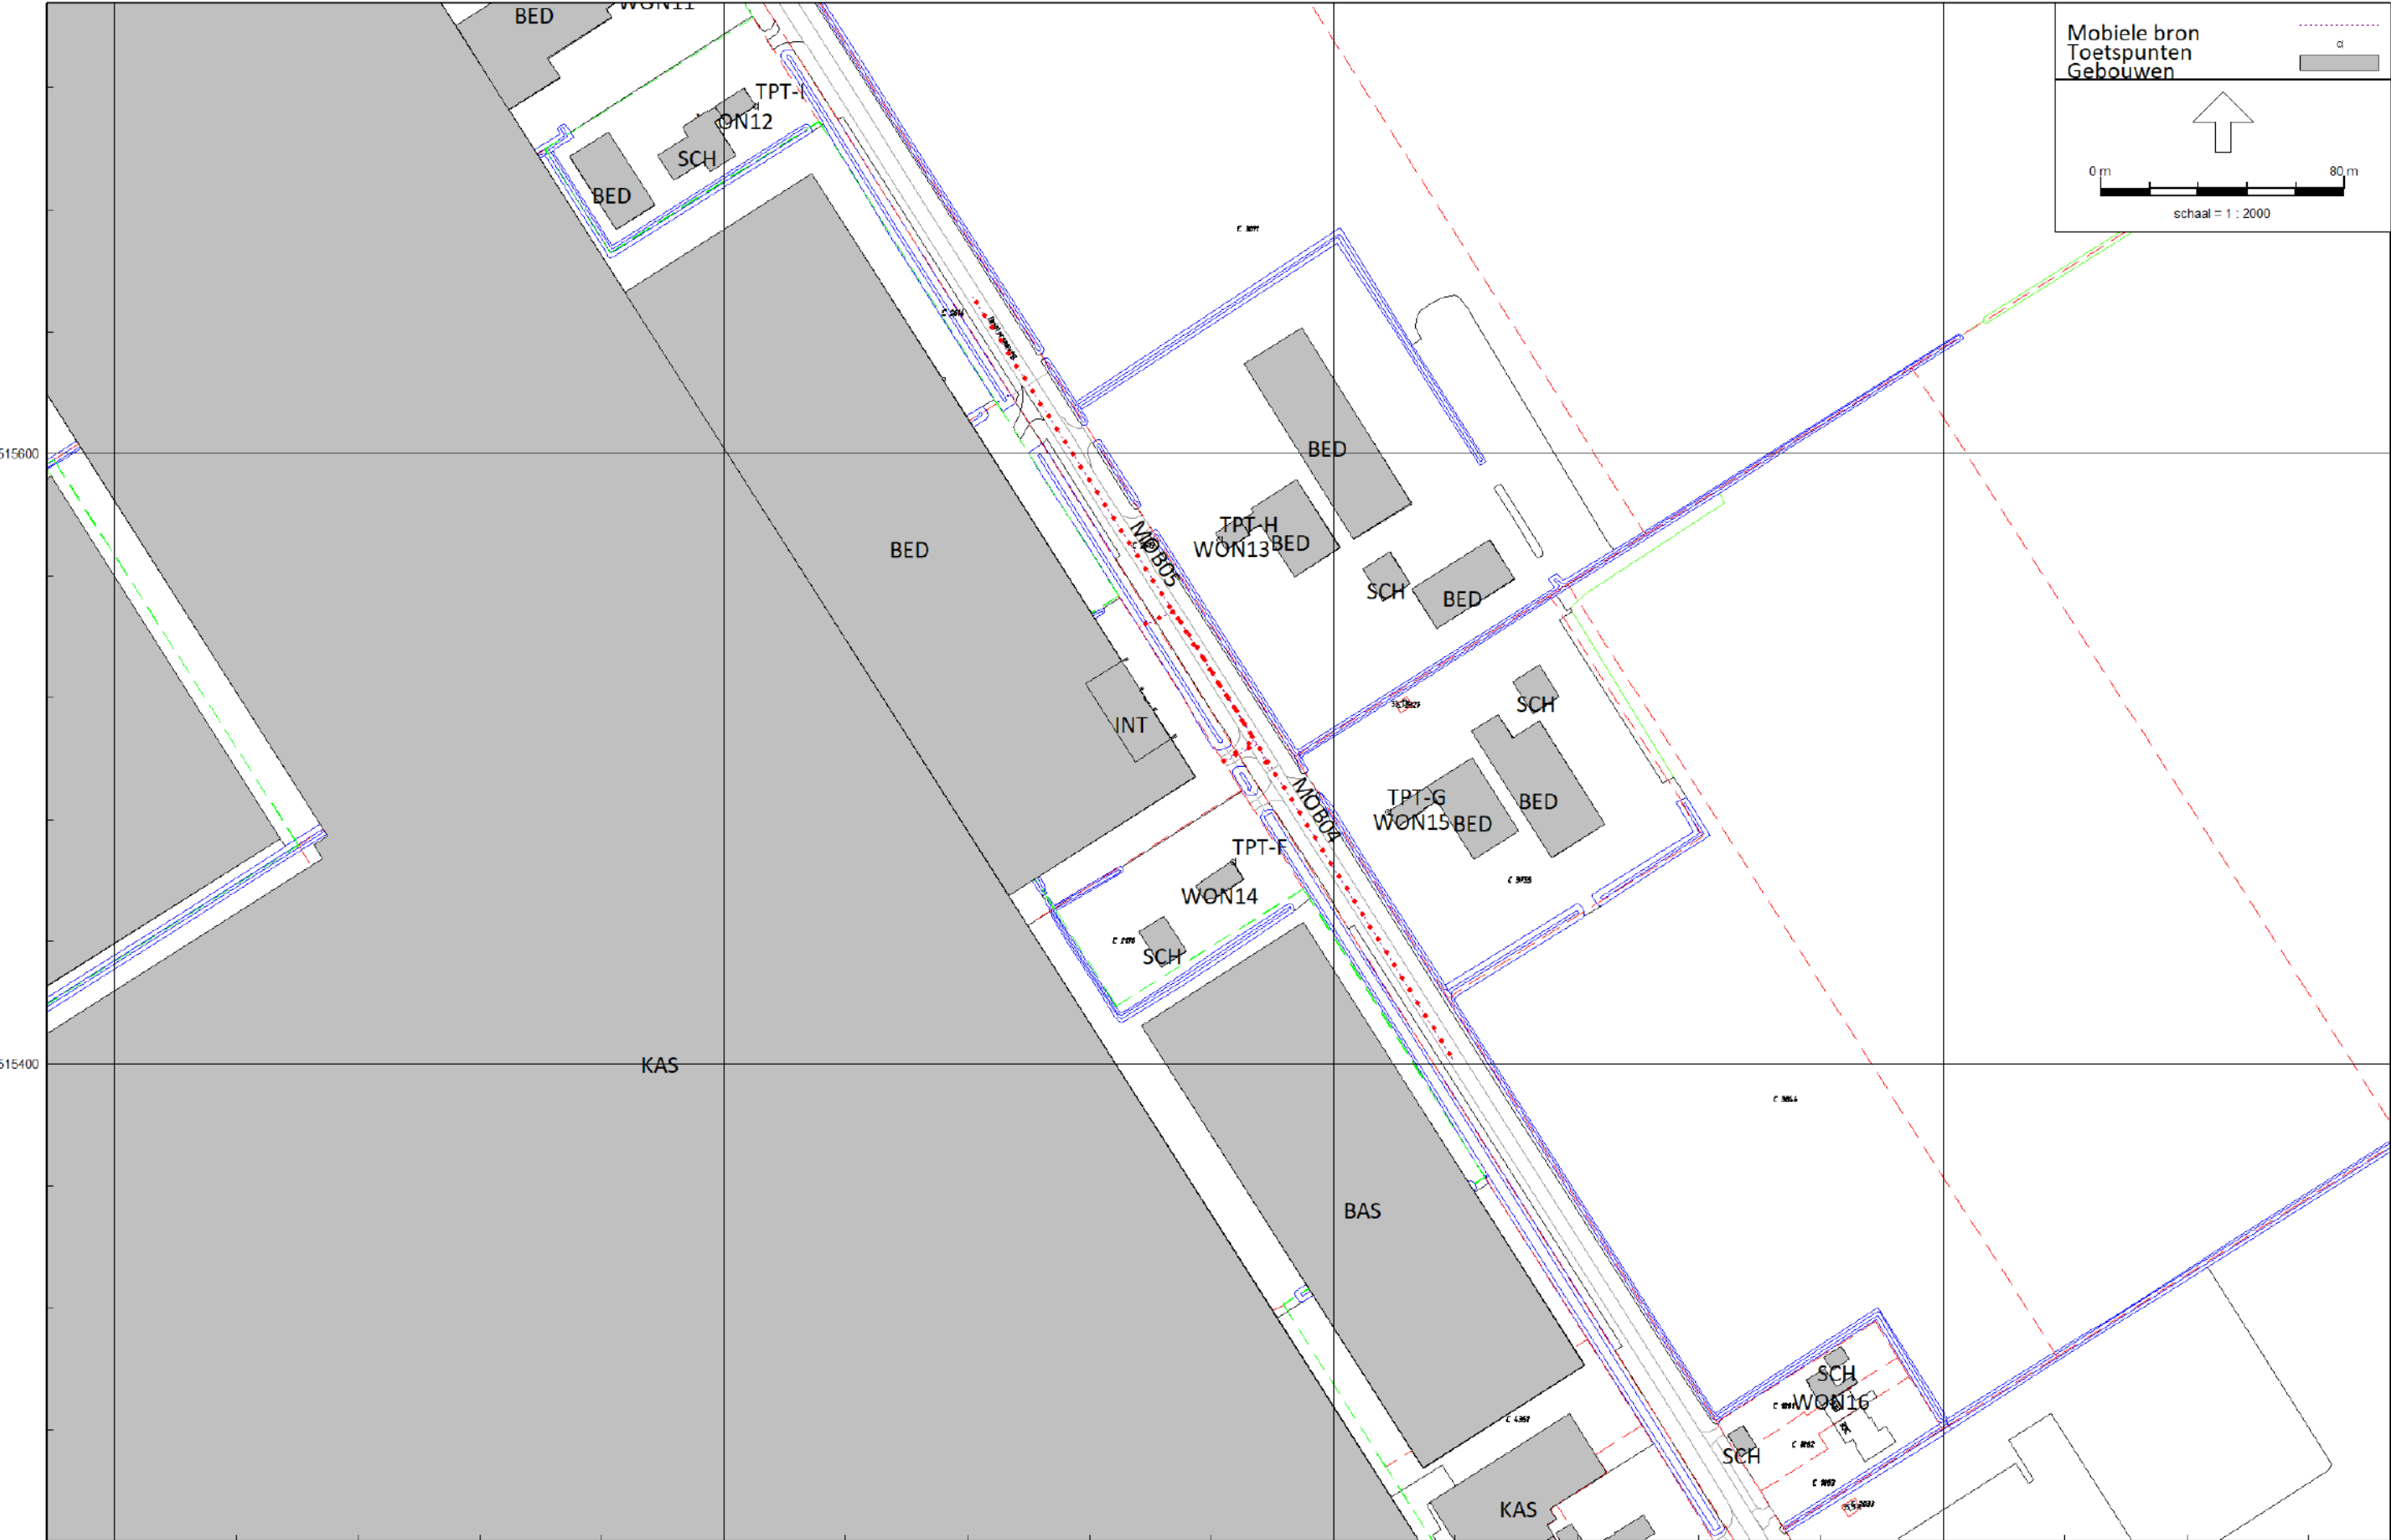

Model: WM-Indirecte hinder
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lwr Totaal	Gem.snelheid
MOB01	Zwaar verkeer biomassa	105,90	4	--	--	57,70	77,20	86,10	90,70	95,40	98,90	97,70	90,80	78,50	103,02	15
MOB02	Zwaar verkeer Enserweg	235,90	20	2	2	57,70	77,20	86,10	90,70	95,40	98,90	97,70	90,80	78,50	103,02	15
MOB03	Personenverkeer Enserweg	230,21	42	4	4	73,20	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	96,01	15
MOB04	Zwaar verkeer Drietorensweg	186,25	6	2	--	57,70	77,20	86,10	90,70	95,40	98,90	97,70	90,80	78,50	103,02	15
MOB05	Personenverkeer Drietorensweg	206,73	14	8	8	73,20	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	96,01	15

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
WM-Indirecte hinder
TPT-D_A - Toetspunt Enserweg 21
(hoofdgroep)
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
TPT-D_A	Toetspunt Enserweg 21	185871,95	514980,90	1,50	39,9	36,1	31,8	41,8	
MOB01	Zwaar verkeer biomassa	185646,68	515304,37	0,75	13,1	--	--	13,1	
MOB02	Zwaar verkeer Enserweg	185812,51	515029,31	0,75	30,9	27,3	23,1	33,1	
MOB03	Personenverkeer Enserweg	185762,65	515108,27	0,75	39,3	35,5	31,2	41,2	
MOB04	Zwaar verkeer Drietorensweg	186136,30	515542,95	0,75	-2,8	-1,2	--	3,9	
MOB05	Personenverkeer Drietorensweg	186081,68	515651,56	0,75	-4,7	-0,8	-5,0	5,0	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
WM-Indirecte hinder
TPT-A_A - Toetspunt Enserweg 19
(hoofdgroep)
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
TPT-A_A	Toetspunt Enserweg 19	185736,96	515192,87	1,50	43,2	39,4	35,2	45,2	
MOB01	Zwaar verkeer biomassa	185646,68	515304,37	0,75	25,8	--	--	25,8	
MOB02	Zwaar verkeer Enserweg	185812,51	515029,31	0,75	43,0	39,3	35,1	45,1	
MOB03	Personenverkeer Enserweg	185762,65	515108,27	0,75	26,4	22,6	18,3	28,3	
MOB04	Zwaar verkeer Drietorensweg	186136,30	515542,95	0,75	2,9	4,5	--	9,5	
MOB05	Personenverkeer Drietorensweg	186081,68	515651,56	0,75	-7,0	-3,1	-7,3	2,7	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
WM-Indirecte hinder
TPT-A_B - Toetspunt Enserweg 19
(hoofdgroep)
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
TPT-A_B	Toetspunt Enserweg 19	185736,96	515192,87	5,00	44,3	40,5	36,3	46,3	
MOB01	Zwaar verkeer biomassa	185646,68	515304,37	0,75	27,7	--	--	27,7	
MOB02	Zwaar verkeer Enserweg	185812,51	515029,31	0,75	44,1	40,5	36,2	46,2	
MOB03	Personenverkeer Enserweg	185762,65	515108,27	0,75	26,4	22,5	18,3	28,3	
MOB04	Zwaar verkeer Drietorensweg	186136,30	515542,95	0,75	-3,7	-2,1	--	2,9	
MOB05	Personenverkeer Drietorensweg	186081,68	515651,56	0,75	-5,2	-1,3	-5,5	4,5	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
WM-Indirecte hinder
TPT-B_A - Toetspunt Enserweg 20
(hoofdgroep)
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
TPT-B_A	Toetspunt Enserweg 20	185672,26	515205,16	1,50	41,7	37,2	33,0	43,0	
MOB01	Zwaar verkeer biomassa	185646,68	515304,37	0,75	33,9	--	--	33,9	
MOB02	Zwaar verkeer Enserweg	185812,51	515029,31	0,75	40,7	37,1	32,9	42,9	
MOB03	Personenverkeer Enserweg	185762,65	515108,27	0,75	25,0	21,2	16,9	26,9	
MOB04	Zwaar verkeer Drietorensweg	186136,30	515542,95	0,75	7,6	9,2	--	14,2	
MOB05	Personenverkeer Drietorensweg	186081,68	515651,56	0,75	-0,9	3,1	-1,2	8,8	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
WM-Indirecte hinder
TPT-B_B - Toetspunt Enserweg 20
(hoofdgroep)
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
TPT-B_B	Toetspunt Enserweg 20	185672,26	515205,16	5,00	42,6	38,2	33,9	43,9	
MOB01	Zwaar verkeer biomassa	185646,68	515304,37	0,75	34,9	--	--	34,9	
MOB02	Zwaar verkeer Enserweg	185812,51	515029,31	0,75	41,8	38,1	33,9	43,9	
MOB03	Personenverkeer Enserweg	185762,65	515108,27	0,75	24,4	20,5	16,3	26,3	
MOB04	Zwaar verkeer Drietorensweg	186136,30	515542,95	0,75	9,5	11,1	--	16,1	
MOB05	Personenverkeer Drietorensweg	186081,68	515651,56	0,75	4,4	8,4	4,1	14,1	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
WM-Indirecte hinder
TPT-C_A - Toetspunt Enserweg 22
(hoofdgroep)
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
TPT-C_A	Toetspunt Enserweg 22	185697,66	515165,83	1,50	43,5	39,8	35,6	45,6	
MOB01	Zwaar verkeer biomassa	185646,68	515304,37	0,75	25,9	--	--	25,9	
MOB02	Zwaar verkeer Enserweg	185812,51	515029,31	0,75	43,4	39,7	35,5	45,5	
MOB03	Personenverkeer Enserweg	185762,65	515108,27	0,75	27,0	23,1	18,9	28,9	
MOB04	Zwaar verkeer Drietorensweg	186136,30	515542,95	0,75	2,6	4,2	--	9,2	
MOB05	Personenverkeer Drietorensweg	186081,68	515651,56	0,75	2,0	6,0	1,7	11,7	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
WM-Indirecte hinder
TPT-C_B - Toetspunt Enserweg 22
(hoofdgroep)
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
TPT-C_B	Toetspunt Enserweg 22	185697,66	515165,83	5,00	44,6	40,8	36,6	46,6	
MOB01	Zwaar verkeer biomassa	185646,68	515304,37	0,75	27,6	--	--	27,6	
MOB02	Zwaar verkeer Enserweg	185812,51	515029,31	0,75	44,4	40,8	36,5	46,5	
MOB03	Personenverkeer Enserweg	185762,65	515108,27	0,75	27,2	23,3	19,1	29,1	
MOB04	Zwaar verkeer Drietorensweg	186136,30	515542,95	0,75	9,9	11,5	--	16,5	
MOB05	Personenverkeer Drietorensweg	186081,68	515651,56	0,75	4,3	8,2	3,9	13,9	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
WM-Indirecte hinder
TPT-D_B - Toetspunt Enserweg 21
(hoofdgroep)
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
TPT-D_B	Toetspunt Enserweg 21	185871,95	514980,90	5,00	41,0	37,2	32,9	42,9	
MOB01	Zwaar verkeer biomassa	185646,68	515304,37	0,75	12,7	--	--	12,7	
MOB02	Zwaar verkeer Enserweg	185812,51	515029,31	0,75	31,2	27,6	23,3	33,3	
MOB03	Personenverkeer Enserweg	185762,65	515108,27	0,75	40,5	36,7	32,4	42,4	
MOB04	Zwaar verkeer Drietorensweg	186136,30	515542,95	0,75	-1,0	0,6	--	5,6	
MOB05	Personenverkeer Drietorensweg	186081,68	515651,56	0,75	-3,7	0,2	-4,1	6,0	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
WM-Indirecte hinder
TPT-E_A - Toetspunt Enserweg 24
(hoofdgroep)
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
TPT-E_A	Toetspunt Enserweg 24	185831,78	514954,77	1,50	40,4	36,6	32,3	42,3	
MOB01	Zwaar verkeer biomassa	185646,68	515304,37	0,75	13,1	--	--	13,1	
MOB02	Zwaar verkeer Enserweg	185812,51	515029,31	0,75	31,3	27,6	23,4	33,4	
MOB03	Personenverkeer Enserweg	185762,65	515108,27	0,75	39,8	36,0	31,7	41,7	
MOB04	Zwaar verkeer Drietorensweg	186136,30	515542,95	0,75	7,4	9,0	--	14,0	
MOB05	Personenverkeer Drietorensweg	186081,68	515651,56	0,75	-1,9	2,0	-2,3	7,8	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
WM-Indirecte hinder
TPT-E_B - Toetspunt Enserweg 24
(hoofdgroep)
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
TPT-E_B	Toetspunt Enserweg 24	185831,78	514954,77	5,00	41,4	37,6	33,3	43,3	
MOB01	Zwaar verkeer biomassa	185646,68	515304,37	0,75	12,7	--	--	12,7	
MOB02	Zwaar verkeer Enserweg	185812,51	515029,31	0,75	31,7	28,1	23,8	33,8	
MOB03	Personenverkeer Enserweg	185762,65	515108,27	0,75	40,9	37,0	32,8	42,8	
MOB04	Zwaar verkeer Drietoersweg	186136,30	515542,95	0,75	9,7	11,3	--	16,3	
MOB05	Personenverkeer Drietoersweg	186081,68	515651,56	0,75	3,5	7,4	3,2	13,2	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
WM-Indirecte hinder
TPT-F_A - Toetspunt Drietoersweg 42-1
(hoofdgroep)
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
TPT-F_A	Toetspunt Drietoersweg 42-1	186167,08	515466,10	1,50	37,8	39,9	29,8	44,9	
MOB01	Zwaar verkeer biomassa	185646,68	515304,37	0,75	-10,9	--	--	-10,9	
MOB02	Zwaar verkeer Enserweg	185812,51	515029,31	0,75	-0,5	-4,1	-8,4	1,6	
MOB03	Personenverkeer Enserweg	185762,65	515108,27	0,75	0,6	-3,3	-7,6	2,5	
MOB04	Zwaar verkeer Drietoersweg	186136,30	515542,95	0,75	36,9	38,5	--	43,5	
MOB05	Personenverkeer Drietoersweg	186081,68	515651,56	0,75	30,1	34,1	29,8	39,8	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
WM-Indirecte hinder
TPT-F_B - Toetspunt Drietoersweg 42-1
(hoofdgroep)
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
TPT-F_B	Toetspunt Drietoersweg 42-1	186167,08	515466,10	5,00	39,4	41,5	31,6	46,5	
MOB01	Zwaar verkeer biomassa	185646,68	515304,37	0,75	-9,4	--	--	-9,4	
MOB02	Zwaar verkeer Enserweg	185812,51	515029,31	0,75	0,2	-3,4	-7,7	2,3	
MOB03	Personenverkeer Enserweg	185762,65	515108,27	0,75	-1,1	-4,9	-9,2	0,8	
MOB04	Zwaar verkeer Drietoersweg	186136,30	515542,95	0,75	38,5	40,1	--	45,1	
MOB05	Personenverkeer Drietoersweg	186081,68	515651,56	0,75	31,9	35,9	31,6	41,6	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
WM-Indirecte hinder
TPT-G_A - Toetspunt Drietoersweg 33
(hoofdgroep)
Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TPT-G_A	Toetspunt Drietoersweg 33	186218,00	515482,43	1,50	38,1	40,0	27,6	45,0
MOB01	Zwaar verkeer biomassa	185646,68	515304,37	0,75	-4,6	--	--	-4,6
MOB02	Zwaar verkeer Enserweg	185812,51	515029,31	0,75	7,4	3,8	-0,5	9,5
MOB03	Personenverkeer Enserweg	185762,65	515108,27	0,75	6,4	2,5	-1,7	8,3
MOB04	Zwaar verkeer Drietoersweg	186136,30	515542,95	0,75	37,7	39,3	--	44,3
MOB05	Personenverkeer Drietoersweg	186081,68	515651,56	0,75	27,9	31,8	27,6	37,6

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
WM-Indirecte hinder
TPT-G_B - Toetspunt Drietorensweg 33
(hoofdgroep)
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
TPT-G_B	Toetspunt Drietorensweg 33	186218,00	515482,43	5,00	39,5	41,4	29,6	46,4	
MOB01	Zwaar verkeer biomassa	185646,68	515304,37	0,75	0,1	--	--	0,1	
MOB02	Zwaar verkeer Enserweg	185812,51	515029,31	0,75	10,6	7,0	2,7	12,7	
MOB03	Personenverkeer Enserweg	185762,65	515108,27	0,75	7,4	3,6	-0,7	9,3	
MOB04	Zwaar verkeer Drietorensweg	186136,30	515542,95	0,75	38,9	40,5	--	45,5	
MOB05	Personenverkeer Drietorensweg	186081,68	515651,56	0,75	29,9	33,8	29,5	39,5	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
WM-Indirecte hinder
TPT-H_A - Toetspunt Drietoersweg 31
(hoofdgroep)
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
TPT-H_A	Toetspunt Drietoersweg 31	186162,69	515571,74	1,50	37,7	40,6	34,5	45,6	
MOB01	Zwaar verkeer biomassa	185646,68	515304,37	0,75	-12,6	--	--	-12,6	
MOB02	Zwaar verkeer Enserweg	185812,51	515029,31	0,75	-0,2	-3,8	-8,1	1,9	
MOB03	Personenverkeer Enserweg	185762,65	515108,27	0,75	-0,7	-4,5	-8,8	1,2	
MOB04	Zwaar verkeer Drietoersweg	186136,30	515542,95	0,75	34,5	36,1	--	41,1	
MOB05	Personenverkeer Drietoersweg	186081,68	515651,56	0,75	34,8	38,8	34,5	44,5	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
WM-Indirecte hinder
TPT-H_B - Toetspunt Drietoersweg 31
(hoofdgroep)
Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TPT-H_B	Toetspunt Drietoersweg 31	186162,69	515571,74	5,00	39,2	42,1	35,9	47,1
MOB01	Zwaar verkeer biomassa	185646,68	515304,37	0,75	-2,8	--	--	-2,8
MOB02	Zwaar verkeer Enserweg	185812,51	515029,31	0,75	10,9	7,3	3,0	13,0
MOB03	Personenverkeer Enserweg	185762,65	515108,27	0,75	6,3	2,5	-1,8	8,2
MOB04	Zwaar verkeer Drietoersweg	186136,30	515542,95	0,75	36,1	37,7	--	42,7
MOB05	Personenverkeer Drietoersweg	186081,68	515651,56	0,75	36,2	40,1	35,9	45,9

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
WM-Indirecte hinder
TPT-I_A - Toetspunt Drietoersweg 40-1
(hoofdgroep)
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
TPT-I_A	Toetspunt Drietoersweg 40-1	186010,49	515713,98	1,50	21,3	24,9	20,1	30,1	
MOB01	Zwaar verkeer biomassa	185646,68	515304,37	0,75	-10,1	--	--	-10,1	
MOB02	Zwaar verkeer Enserweg	185812,51	515029,31	0,75	4,1	0,5	-3,8	6,2	
MOB03	Personenverkeer Enserweg	185762,65	515108,27	0,75	-2,0	-5,8	-10,1	-0,1	
MOB04	Zwaar verkeer Drietoersweg	186136,30	515542,95	0,75	13,5	15,1	--	20,1	
MOB05	Personenverkeer Drietoersweg	186081,68	515651,56	0,75	20,4	24,4	20,1	30,1	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
WM-Indirecte hinder
TPT-I_B - Toetspunt Drietoersweg 40-1
(hoofdgroep)
Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TPT-I_B	Toetspunt Drietoersweg 40-1	186010,49	515713,98	5,00	22,7	25,7	20,4	30,7
MOB01	Zwaar verkeer biomassa	185646,68	515304,37	0,75	-1,8	--	--	-1,8
MOB02	Zwaar verkeer Enserweg	185812,51	515029,31	0,75	10,5	6,9	2,6	12,6
MOB03	Personenverkeer Enserweg	185762,65	515108,27	0,75	6,2	2,3	-2,0	8,1
MOB04	Zwaar verkeer Drietoersweg	186136,30	515542,95	0,75	17,3	18,9	--	23,9
MOB05	Personenverkeer Drietoersweg	186081,68	515651,56	0,75	20,7	24,6	20,3	30,3