





RENVOOI. Verklaring evt. gebruikte symbolen

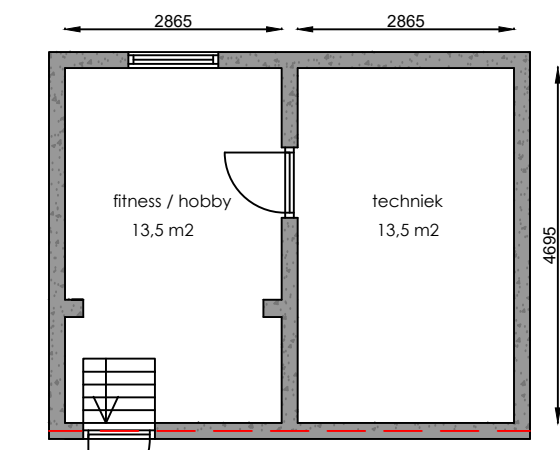

 kruipkabel 400x600 met geïsoleerd dekkel
 warmtepompboiler 600x600x1700
 cv/combiketel
 rioleringsleiding
 ontpoppingstok eind, midden,
 ontpoppingstok eind, midden,
 opgaande-, neergaande leiding
 schroepput
 hwa gully systeem
 stopkraan
 watermeter
 koudwater tappunt
 warm en koudwater tappunt
 dougarmatuur
 gevekiem
 wcd met randaarde
 dubbele wcd met randaarde
 wcd scheercontact
 tappunt gas
 gasmeter
 radiator enkel en/of dubbel
 convectorput
 mv-unit met aansluiting w
 electriciteitsmeter
 meterkast (prefab.) met invoer CAI, ptt, gas, water, electrica, Zxwd randaarde
 bij gebruik van 2 of meer brandslanghaspels in 1 ruimte
 zal de mik een breedte moeten hebben van 1 m1 en een
 waterinvoer van minimaal 975mm
 aansluitpunt electricch koken
 aansluitpunt thermostat
 aansluitpunt magnetron
 aansluitpunt oven
 aansluitpunt vaatwasser
 aansluitpunt boiler
 wasmachine/wasdroger
 koelkast
 gascomfmet met wcd aansluiting afzuigkap
 lichtpunt aansluiting TL armatuur
 bedrucker
 belzoemer
 aansluitpunt pit bedraad
 aansluitpunt pit onbedraad
 aansluitpunt CAI bedraad
 aansluitpunt CAI onbedraad
 rookmelder op het lichtpunt en voldoen aan NEN 2555

mogelijkheid voor opslag boven badkamer / overige ruimtes
voordeuren appartementen voorzien van kijkgaatjes

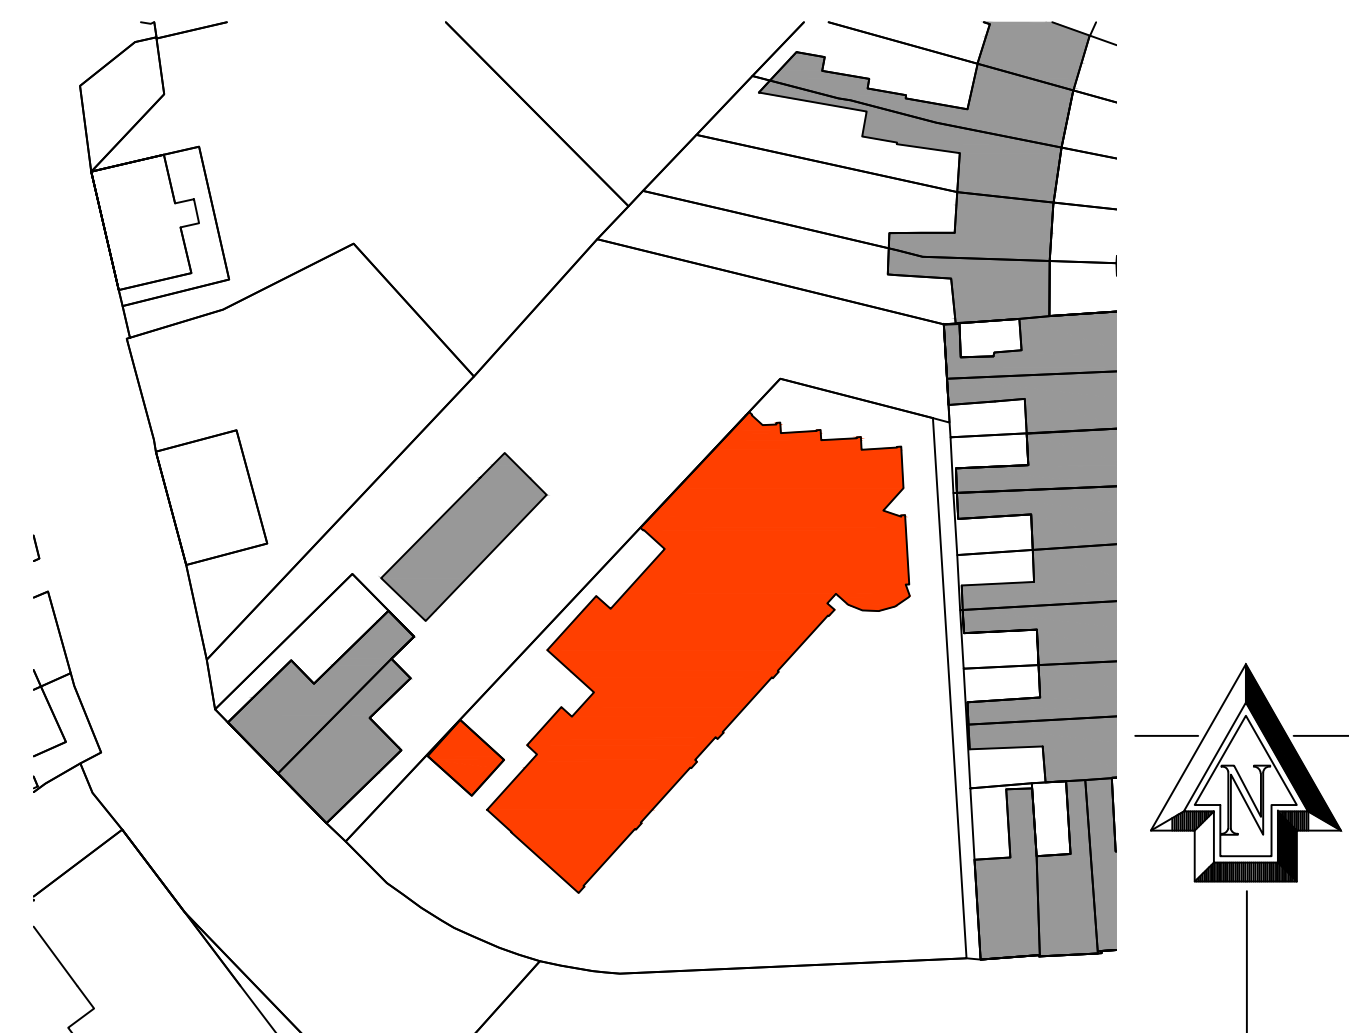

* MAATVOERING IN HET WERK TE CONTROLEREN

AABouw BV
Allround Adviesbureau Bouwkunde

Schaal:	1:100	GEWIJZIGD		NUMMER
Formaat:	A1	A	E	B-04
Getekend:	M.S.	B	F	
Datum:	11-06-2022	C	G	
Projectnr.:	20C101068	D	H	

B-04

© copyright AABouw BV, vermenigvuldigen of mededeling aan derden, in welke vorm dan ook, is zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar niet toegestaan.

 Министерство образования и науки Республики Казахстан
 Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan

-   zessteruende deur
-   brandwerende scheidings van 30min.
-  brandwerende scheidings, 2 zijden
-  brand- en rookwerende scheidings (w) klasse Ra
-  brand- en rookwerende scheidings (w) klasse R200
-  noodverlichting
-  handbrandmelder
-  brandblusser
-  blusdeken
-  handbrandblusser

aan te brengen staalconstructie
ca. 60 m. WIPBO

De uitwendige schied
geluidwering $G_{a,k}$

De ventilatiesysteem, het warmteopwekkingsysteem en het warmterugwinsysteem veroorzaken in een verblijfsgebied een karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB bepaald volgens NEN 5077

De waterinstallatie veroorzaakt in een verblijfsgebied van een aangrenzende wooneenheid een karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB bepaald volgens NEN 5077

Een toegan
een vrije do
Damen, de

Ramen, deuren en kozijnen welke volgens NEN 5060 toetsbaar zijn voor ritstoot, bezitten een inbraakwereldheid die voldoet aan weerstandsklasse 2 van NEN 5096 VR = ventilatorrooster, capaciteit volgens bouwbesluitberekening. Een borstwerij ter plaatse van een al niet beweegbaar raam, heeft een hoogte van ten minste 0,85 m, gemeten vanaf de vloer. Voor ramen waar het hoogteverschil met het aansluitende terrein groter is dan 1 m, geldt:

- Bij kozijnen met vast glas, lager dan 0,85m, zal het glas voldoen aan de slingerproef.
- Beweegbare ramen met een borstwerij lager dan 0,85m zijn voorzien van een

De woningen worden

De woningen worden voorzien van een drinkwater installatie conform NEN 1008
De woningen worden voorzien van een riool installatie conform NEN 3215

ruimten, tot 1,2m h
over een lengte van

een, volgens NEN 2778 bepaalde, wateropname die gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s^{1/2}) en op geen enkele plaats groter dan 0.2 kg/(m².s^{1/2}), e.e.a. conform art. 1.1 van de wet.

Diversen
Een vloerafscheiding heeft, volgens art. 2.18., een hoogte van min. 1m vanaf bovenzijde aansluitende vloer.
Verrijsgedebieden hebben een minimale vrije hoogte van 2,6m
Toilet-, bad- en verkeersruimtes hebben een minimale vrije hoogte van 2,3m
In de toiletten worden de vloeren en de wanden tot een hoogte van min. 1,2m*vloer v. van leenwerk

100

mogelijkheid voor opslag boven badkamer / overige ruimtes
voordeuren appartementen voorzien van kijkgaatjes