

Onderwerp: **verkennend milieukundig bodemonderzoek**
Oude Rijksweg 478A / Koezenkooiweg sectie AN nrs
628, 823 en 824 te Rouveen

Projectnummer: **11-M5808**
Opdrachtgever: **BJZ.nu**
Datum: **23 januari 2012**

Auteur	Paraaf	Gecontroleerd door	Paraaf	Datum	Status
Ing. A.D.M. van Wuykhuyse		Ing. M.J.A. van Wuykhuyse		23 januari 2012	definitief

onderwerp	verkennd milieukundig bodemonderzoek Oude Rijksweg 478A / Koezenkooiweg sectie AN nrs. 628, 823 en 824 te Rouveen
datum	23 januari 2012
projectnummer	11-M5808
in opdracht van	BJZ.nu Twentepoort Oost 16A 7609 RG Almelo
uitgevoerd door	Sigma Bouw & Milieu Phileas Foggstraat 153 7825 AW Emmen tel: (0591) 659128 fax:(0591) 659325



Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2000, het uitvoeren van milieukundige bodemonderzoeken en geotechnische onderzoeken



Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens "Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat Monsterneming Bouwstoffenbesluit SIKB 1000 VKB protocol 1001: Monsterneming grond voor partijkeuringen"



Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens "Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek SIKB 2000 VKB protocollen 2001, 2002 en 2018"



Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens "Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat Milieukundige begeleiding (water)bodemsaneringen en nazorg SIKB 6000, VKB protocol 6001: Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden"



(het onderhavige onderzoek heeft uitsluitend betrekking op de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000, protocol 2001 en 2002)

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middelen van druk, fotokopie, microfilm of anderszins zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de opdrachtgever of Sigma Bouw & Milieu.

INHOUD

1	INLEIDING	4
1.1	Algemeen	4
1.2	Aanleiding van het verkennd milieukundig bodemonderzoek	4
1.3	Doel van het onderzoek	4
1.4	Referentiekader van het onderzoek	5
1.5	Opbouw van het rapport	5
2	VOORONDERZOEK	6
2.1	Basisinformatie	6
2.2	Keuze type vooronderzoek	8
2.3	Standaard vooronderzoek	8
2.4	Hypothese	12
3	VELDONDERZOEK	13
3.1	Uitvoering van het veldonderzoek	13
3.2	Resultaten van het veldonderzoek	14
4	CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK	16
4.1	Onderzoeksprogramma chemisch-analytisch onderzoek	16
4.2	Toetsingscriteria grond en grondwater	17
4.3	Analyseresultaten en interpretatie	18
4.3.1	Milieuhygiënische kwaliteit grond	18
4.3.2	Milieuhygiënische kwaliteit grondwater	25
5	CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN	27
	Aanbevelingen	29
	Algemeen/opmerkingen/betrouwbaarheid/uitsluitingen	29
	LITERATUURLIJST	30
	COLOFON	31

BIJLAGEN

1. Topografisch overzicht (1:ca. 4.877)
2. Onderzoeksllocatie met boorplan (1:1.000)
- 2A. Onderzoeksllocatie met boorplan (1:1.000)
3. Boorbeschrijvingen
4. Analysecertificaten SGS BV
5. Wettelijk toetsingskader en achtergrondinformatie rekenmethode toetsingswaarden
6. Onafhankelijkheidsverklaring

1 INLEIDING

1.1 Algemeen

In opdracht van BJZ.nu is in augustus 2011 door Sigma Bouw & Milieu een verkennd milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd op een deel van het perceel gelegen aan de Oude Rijksweg 478A / Koezenkooiweg sectie AN nrs. 628, 823 en 824 te Rouveen (gemeente Staphorst).

De plaats en situering van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1 en 2.

In dit onderzoek worden allereerst de locatiegegevens, de historische gegevens ofwel het bodemgebruik in het verleden evenals de resultaten van eventuele voorgaande bodemonderzoeken besproken. Vervolgens wordt de bodemopbouw, geologie en geohydrologie besproken. Op basis van de resultaten van het vooronderzoek is een onderzoekshypothese opgesteld. Het verdere onderzoek is op basis van deze hypothese uitgevoerd.

De onderzoeksresultaten worden geïnterpreteerd. Aan de hand van de interpretatie van de onderzoeksresultaten wordt een eindconclusie geformuleerd.

kwaliteitsborging:

Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2000.

Het verkennd milieukundig bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen uit het besluit uitvoeringskwaliteit Bodembeheer (KWALIBO). Zo is de gehanteerde onderzoeksstrategie opgesteld volgens de normen NEN-5725 en NEN-5740 en zijn de veld- en laboratoriumwerkzaamheden uitgevoerd volgens geldende beoordelingsrichtlijnen en accreditatieschema's.

De veldwerkzaamheden van Sigma Bouw & Milieu zijn verricht onder het procescertificaat BRL SIKB 2000 (Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek) waarvoor Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd en erkend door het ministerie van VROM. In het kader van het onderhavige onderzoek zijn de protocollen 2001 (plaatsen van handboringen en peilbuizen t.b.v. het nemen van grond- en grondwatermonsters) en 2002 (het nemen van grondwatermonsters) van toepassing.

Sigma Bouw & Milieu verklaart bij deze volledig onafhankelijk te zijn in de uitvoering van het onderzoek en op geen enkele wijze gerelateerd te zijn aan de eigenaar van het te onderzoeken terrein.

1.2 Aanleiding van het verkennd milieukundig bodemonderzoek

Aanleiding tot de uitvoering van dit verkennd milieukundig bodemonderzoek vormt de wens inzicht te verkrijgen in de kwaliteit van de bodem in verband met een geplande nieuwbouw van woningen op de locatie Oude Rijksweg nr. 478A en een geplande uitbreiding en nieuwbouw van stallen en een bedrijfswoning op de locatie Koezenkooiweg.

1.3 Doel van het onderzoek

Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en vast te stellen of er sprake is van bodemverontreiniging. Aan de hand van dit onderzoek wordt inzicht verkregen in hoeverre het bodemgebruik van de locatie heeft geleid tot verontreiniging. Op basis van de onderzoeksresultaten kan een milieuhygiënische beoordeling worden gegeven ten aanzien van de beoogde c.q. de toekomstige gebruiksmogelijkheden van de locatie. Indien uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er sprake is van bodemverontreiniging zal worden beoordeeld of vervolgonderzoek noodzakelijk geacht wordt.

1.4 Referentiekader van het onderzoek

Teneinde de kwaliteit van de grond op de onderhavige locatie juist in te schatten is de onderzoeksopzet van het bodemonderzoek gebaseerd op de onderzoeksstrategie voor verkennend bodemonderzoek, onderzoeksnorm NEN 5740 (literatuur 1).

1.5 Opbouw van het rapport

In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde:

- vooronderzoek, (hoofdstuk 2)
- veldonderzoek, (hoofdstuk 3)
- chemisch-analytisch onderzoek, (hoofdstuk 4)
- conclusies en aanbevelingen, (hoofdstuk 5).

2 VOORONDERZOEK

Het vooronderzoek wordt voorafgaand aan het feitelijke onderzoek (veld- en chemisch-analytisch onderzoek) uitgevoerd. Het vooronderzoek omvat het verzamelen van informatie over het vroegere en huidige gebruik van de onderzoekslocatie en de omgeving, onder meer gericht op het vinden van mogelijke bronnen van bodembelasting. Het vooronderzoek richt zich tevens op informatie betreffende de bodemgesteldheid en geohydrologie van de onderzoekslocatie.

De uitwerking van het vooronderzoek is gebaseerd op de leidraad bij het uitvoeren van verkennend, oriënterend en nader bodemonderzoek, onderzoeksnorm NEN 5725 (literatuur 9).

Afhankelijk van de aanleiding van het onderzoek en/of de initiële verdenking van een locatie wordt de diepgang van het vooronderzoek bepaald. De norm NEN 5725 onderscheidt hiermee drie verschillende typen vooronderzoek te weten: 1) een beperkt vooronderzoek, 2) een standaard vooronderzoek of 3) een uitgebreid vooronderzoek.

Om te kunnen bepalen welk type vooronderzoek van toepassing is moet van de locatie eerst de basisinformatie worden verzameld, vervolgens wordt de aanleiding van het onderzoek vastgesteld en ten slotte wordt de mate van verdachtheid van de locatie bepaald.

2.1 Basisinformatie

In tabel 2.1 is een overzicht van de basisinformatie weergegeven.

tabel 2.1 overzicht basisinformatie

adres	Oude Rijksweg 278A/ Koezenkooiweg
plaats	Rouveen
gemeente	Staphorst
topografisch overzicht	Zie bijlage 1
coördinaten Oude Rijksweg 478A	X = 209,673 Y=512.403
coördinaten Koezenkooiweg	X = 209,095 Y=512.417
kadastrale aanduiding	Gemeente Staphorst sectie AN nrs. 626, 628, 823 en 824 (ged.)
oppervlakte onderzoekslocatie (bouwblokken)	ca. 9.500 m ²
toekomstig bodemgebruik	schuren/stal/erf/weide
huidig bodemgebruik	woningen/tuin/stal
voormalig bodemgebruik	schuren/stal/erf/weide
ophogingen/dempingen/stortingen	niet bekend
opvullingen en verhardingen	
toepassing van asbesthoudende bouw-, bodem- of verhardingsmaterialen	de daken van de schuren/stallen bestaan uit asbesthoudende dakplaten, elders in de bestaande bebouwing is de aanwezigheid van asbest niet uit te sluiten
voorgaand bodemonderzoek op de onderzoekslocatie	verkennd bodemonderzoek, 23-06-1994, Luinstra Grondboring (ref.MP9431) conclusies: ► voldoende onderzocht verkennd bodemonderzoek, 15-03-2000, Koch Bodemtechniek BV (ref.00200719) conclusies: ► voldoende onderzocht
voorgaand bodemonderzoek in de omgeving	niet bekend

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Oude Rijksweg nr. 478A en de Koezenkooiweg sectie AN nrs. 628, 823 en 824 in de lint bebouwing van Rouveen (gemeente Staphorst).
De topografische ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1.

De onderzoekslocatie betreft een tweetal terreindelen gelegen aan de Oude Rijksweg nr. 478A en aan de Koezenkooiweg sectie AN nrs. 628, 823 en 824 (ged.) te Rouveen.

Op de locatie Oude Rijksweg nr. 478A is een veehouderijbedrijf gevestigd. Op de locatie bevindt zich een bestaande woning en stallen. Inpandig bevindt zich meest een betonverharding. De veestal is deels voorzien van een mestkelder.

Rond de gebouwen bevindt zich meest erfverharding bestaande uit betonklinkers/tegels.

Het overige onbebouwde en onverharde deel van de onderzoekslocatie is braakliggend en gras en erf in gebruik. Ten westen van de stallen bevindt zich een weideperceel.

De opdrachtgever is voornemens om de bestaande stallen af te breken. Op deze locatie is de nieuwbouw van enkele woningen gepland.

Het onderhavige onderzoek t.p.v. de locatie Oude Rijksweg nr. 278A, het geografisch besluitvormingsgebied, betreft het beoogde bouwblok en heeft een oppervlakte van ca. 5.000 m² (zie bijlage 2).

Op de locatie Koezenkooiweg bevindt zich een bestaande veestal. Inpandig bevindt zich een Betonverharding en een mestkelder. Rond de stal bevindt zich meest erfverharding bestaande uit betonklinkers/tegels.

Het overige onbebouwde en onverharde deel van de onderzoekslocatie is braakliggend en weide in gebruik.

De opdrachtgever is voornemens om de bestaande stal aan de oostzijde uit te breiden. Daarnaast is ten noorden van de bestaande stal de nieuwbouw van een vleesvarkenstal, een zeugenstal en een bedrijfswoning gepland.

Het onderhavige onderzoek t.p.v. de locatie Koezenkooiweg, het geografisch besluitvormingsgebied, betreft het beoogde bouwblok en heeft een oppervlakte van ca. 4.500 m² (zie bijlage 2A).

In de directe omgeving van de locatie bevinden zich enkele woningen, agrarische bedrijven en agrarische percelen.

Aan de westzijde grenst de onderzoekslocatie aan de Oude Rijksweg en tegenovergelegen boerderijen (Oude Rijksweg 405-409).

Aan de zuidzijde grenst de onderzoekslocatie aan een naastgelegen woning (Oude Rijksweg 487AII).

Aan de westzijde grenst de onderzoekslocatie aan omliggende weidepercelen.

Aan de noordzijde grenst de onderzoekslocatie aan een naastgelegen boerderij (Oude Rijksweg 478).

2.2 Keuze type vooronderzoek

Het onderhavige bodemonderzoek betreft een verkennend bodemonderzoek in het kader van een aan te vragen omgevingsvergunning.

Op basis van het stroomschema (figuur 1 blz.14) uit de NEN 5725 wordt in dit geval een standaard vooronderzoek volgens hoofdstuk 6 uit de NEN 5725 uitgevoerd.

2.3 Standaard vooronderzoek

Het standaard vooronderzoek omvat het verzamelen van informatie over vijf onderzoeksaspecten, te weten: 1) het voormalige bodemgebruik, 2) het huidige bodemgebruik, 3) het toekomstige bodemgebruik, 4) bodemopbouw en geohydrologie en 5) (financieel-) juridische situatie.

De hieronder vermelde historische gegevens zijn ontleend aan gegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt alsmede gegevens uit het milieuarchief van de gemeente Staphorst, de bodematlas van de Provincie Overijssel met historisch bodembestand, het bodemloket, topografische kaarten en het bestand van de Kamer van Koophandel.

Het uitgevoerde vooronderzoek heeft betrekking tot de onderhavige onderzoekslocatie alsmede de aangrenzende percelen binnen een straat van 25 meter.

voormalige bodemgebruik

bodemgebruik in het verleden tot heden: (bron: opdrachtgever/gemeente/topografische kaarten)

- De onderzoekslocatie betreft een tweetal terreindelen gelegen aan de Oude Rijksweg nr. 478A en aan de Koezenkooiweg sectie AN nrs. 628, 823 en 824 (ged.) te Rouveen.
Op de locatie Oude Rijksweg nr. 478A is een veehouderijbedrijf gevestigd. Op de locatie bevindt zich een bestaande woning en stallen. Inpandig bevindt zich meest een betonverharding. De veestal is deels voorzien van een mestkelder.
Rond de gebouwen bevindt zich meest erfverharding bestaande uit betonklinkers/tegels.
Het overige onbebouwde en onverharde deel van de onderzoekslocatie is braakliggend en gras en erf in gebruik. Ten westen van de stallen bevindt zich een weideperceel.
De opdrachtgever is voornemens om de bestaande stallen af te breken. Op deze locatie is de nieuwbouw van enkele woningen gepland.
Het onderhavige onderzoek t.p.v. de locatie Oude Rijksweg nr. 278A, het geografisch besluitvormingsgebied, betreft het beoogde bouwblok en heeft een oppervlakte van ca. 5.000 m² (zie bijlage 2).
Op de locatie Koezenkooiweg bevindt zich een bestaande veestal. Inpandig bevindt zich een Betonverharding en een mestkelder. Rond de stal bevindt zich meest erfverharding bestaande uit betonklinkers/tegels.
Het overige onbebouwde en onverharde deel van de onderzoekslocatie is braakliggend en weide in gebruik.
De opdrachtgever is voornemens om de bestaande stal aan de oostzijde uit te breiden. Daarnaast is ten noorden van de bestaande stal de nieuwbouw van een vleesvarkenstal, een zeugenstal en een bedrijfswoning gepland.
Het onderhavige onderzoek t.p.v. de locatie Koezenkooiweg, het geografisch besluitvormingsgebied, betreft het beoogde bouwblok en heeft een oppervlakte van ca. 4.500 m² (zie bijlage 2A).
Op de locatie Oude Rijksweg nr. 478A bevindt zich geruime tijd een veehouderijbedrijf met woning, schuren en veestallen.
- Op basis van oude topografische kaarten vanaf 1975 blijkt de onderzoekslocatie voor zover te beoordelen, reeds deels bebouwd te zijn. Op basis van een oude topografische kaart uit 1964 lijkt de locatie, voor zover te beoordelen, destijds nog onbebouwd te zijn. De locatie Koezenkooiweg blijkt op basis van topografische kaarten uit 1994 nog onbebouwd te zijn.
Op basis van een vermelding uit 1832 blijkt dat het gebied destijds als weidegrond in gebruik was.
- Ten behoeve van de bestaande gebouwen op de locatie zijn de volgende bouwvergunningen verleend:
 - ▶ 05-12-1989, bouw jongveestal en werktuigenberging
 - ▶ 02-04-1991, vergroten varkensschuur
 - ▶ 21-06-2092, bouw bedrijfswoning

- Ten behoeve van de locatie zijn de volgende milieuvergunningen verleend:
 - ▶ 21-01-1992, Hinderwetvergunning voor een fokvarkenshouderij
 - ▶ 04-1994, Melding AmvB Mestbassins
 - ▶ 01-09-1998, Milieuvergunning voor een fokvarkenshouderij
 - ▶ 07-03-2000, Uitbreidingsvergunning fokvarkenshouderij
 - ▶ 18-05-2006, Milieuvergunning voor een houtgestookte biomassaketel
- De locatie wordt in het handelsregister van de Kamer van Koophandel vermeld onder: Maatschap K. Mijnheer en J.H. Mijnheer-Veerman.

onder- of bovengrondse brandstoftanks: (bron: opdrachtgever/eigenaar/provincie)

- Ten oosten van de stallen op de locatie Oude Rijksweg nr. 478A heeft zich in het verleden een bovengrondse dieselolietank met een inhoud van 995 liter bevonden. De tank was geplaatst in een lekbak. Het vul- en afgiftepunt bevonden zich op de tank.
Er is geen informatie omtrent de eventuele aanwezigheid of voormalige aanwezigheid van boven- of ondergrondse brandstoftanks op de onderzoekslocatie.

aanwezigheid van asbest (bron: opdrachtgever/gemeente)

- De daken van de af te breken schuren/stallen bestaan uit asbesthoudende dakplaten, de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal elders in de bestaande bebouwing is niet uit te sluiten.

voormalige en huidige potentieel belastende agrarische en bedrijfsactiviteiten (bron: opdrachtgever/ eigenaar/ gemeente/ provincie)

- Op de locatie bevindt zich geruime tijd een veehouderijbedrijf.
Op de locatie is sprake van een voormalige bovengrondse dieselolietank.
Er is geen andere informatie omtrent evt. (voormalige) (bedrijfs)matige activiteiten op de onderzoekslocatie.
- Behoudens het bovenstaande is er geen andere informatie omtrent evt. andere (voormalige) potentieel bodembedreigende activiteiten (verbranding afval, opslag van gevaarlijke stoffen etc.) op de onderzoekslocatie.
- Er is geen informatie omtrent evt. (voormalige) potentieel bodembedreigende calamiteiten op de onderzoekslocatie.
- In de directe omgeving van de onderzoekslocatie bevinden zich enkele woningen, agrarische bedrijven en agrarische percelen buiten de bebouwde kom.
Het is op voorhand onbekend of activiteiten in de directe omgeving negatieve invloed hebben (gehad) op de bodemkwaliteit t.p.v. de onderhavige onderzoekslocatie.

verrichte handelingen met grond, verhardingsmateriaal en/of afval: (bron: opdrachtgever/gemeente)

- Er is geen informatie omtrent evt. gedempte watergangen/sloten op de onderzoekslocatie.
- Er is geen informatie omtrent evt. opgebrachte gebiedsvreemde grond (ophogingen), verhardingsmateriaal, puinmateriaal en/of afval op de locatie.

ondergrondse infrastructuur in het heden verleden: (bron: opdrachtgever)

- Voor zover bekend bevindt zich op de onderzoekslocatie geen ondergrondse infrastructuur.

archeologische waarden: (bron:gemeente/provincie)

- geen informatie

niet gesprongen explosieven: (bron:gemeente/provincie)

- geen informatie
-

huidige bodemgebruik

huidige bodemgebruik van de locatie: (bron:opdrachtgever/terreininspectie)

- In de huidige situatie is de onderzoekslocatie deels bebouwd met een af te breken schuren/stallen. Voor het overige is de locatie onbebouwd, deels verhard met bestrating en deels onverhard (erf en weide).

aanwezigheid van asbest: (bron:opdrachtgever/terreininspectie)

- De daken van de af te breken schuren/stallen bestaan uit asbesthoudende dakplaten, de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal elders in de bestaande bebouwing is niet uit te sluiten.

huidige verdachte/bedrijfsmatige/bodembelastende activiteiten:

(bron:opdrachtgever/gemeente)

- Op de onderzoekslocatie vinden thans geen bodembedreigende activiteiten plaats.

verhardingslagen: (bron:opdrachtgever/terreininspectie)

- De onderzoekslocatie is deels verhard met betonklinkers/tegels en beton.

toekomstige bodemgebruik

geplande herinrichting/ bouwplannen: (bron:opdrachtgever)

- De opdrachtgever is voornemens om de bestaande schuren en stallen op de locatie Oude Rijksweg nr. 478A af te breken en de nieuwbouw van woningen te realiseren. Op de locatie Koezenkooiweg is de uitbreiding en nieuwbouw van veestallen en een bedrijfswoning gepland.

geplande bedrijfsactiviteiten: (bron:opdrachtgever)

- niet bekend

geplande potentieel bodemverontreinigende activiteiten: (bron:opdrachtgever)

- niet bekend

geologie en bodemsamenstelling:

De ondiepe geologie in het onderzoeksgebied is afgeleid van de Grondwaterkaart van Nederland, Overijsselse Vecht, kaartblad 21 oost en 22 west en 22 oost en 23 west. (TNO/DGV 1976). Hoewel de dikte van de verschillende lagen van plaats tot plaats kan variëren is de volgorde van de aangetroffen lagen in het onderzoeksgebied constant. De lithostratigrafie wordt in het onderstaande beschreven.

De bovenste laag, de deklaag, (ca. 0-1 m+NAP) is in het boven Holocene afgezet. De holocene veenafzettingen zijn in het gebied Emmen slechts plaatselijk aanwezig, alleen in beekdalen. De bovenste laag, het holocene pakket, is van plaats tot plaats zeer wisselend van opbouw. Het holocene-pakket bestaat voornamelijk uit afzettingen van de formatie van Drenthe en Twente. De formatie van Drenthe bestaat voornamelijk uit keileem alsmede uit fijne tot grove zanden. De formatie van Twente bestaat uit fluvioperiglaciale zanden en beekzanden, bestaande uit matig fijn tot matig grof, soms lemig, zand. Plaatselijk komen gyttalaagjes en grindafzetting (Scandinavisch materiaal) voor. Plaatselijk komen, door de wind afgezette, dekzanden voor, het betreft zeer fijne tot matig fijne, leemarme zanden. De deklaag heeft een dikte welke varieert van enkele decimeters tot ca. 20 meter (nabij het Hunzedal). Onder de deklaag bevindt zich een fijne tot matig fijne zandlaag bestaande uit afzettingen van de formaties van Peelo en Eindhoven. Deze fijne zandlaag heeft een dikte van ca. 30 meter. De formatie van Peelo bestaat uit fijne soms sterk lemige zanden met weinig klei. De formatie van Eindhoven bestaat voornamelijk uit eolische fijne tot zeer fijne zanden met plaatselijk grind, leem en veen.

Op grotere diepte, van ca. 20 m-NAP tot 60 m-NAP bevinden zich matig fijne tot grove zanden behorende tot de formatie van Urk. Plaatselijk is, met name in het oosten, in dit pakket Cromer-klei afgezet.

geohydrologie:

Voor de beschrijving van de geohydrologie in het onderzoeksgebied is gebruik gemaakt van de Grondwaterkaart van Nederland, Overijsselse Vecht, kaartblad 21 oost en 22 west en 22 oost en 23 west (TNO/DGV 1976).

De geschematiseerde geohydrologische opbouw is gebaseerd op lithologische-, hydrochemische- en geofysische gegevens.

Gezien de beperkte verbreiding van scheidende lagen en aaneensluiting van de scheidende lagen, bestaan regionaal grote verschillen in de samenstelling en de dikte van de aanwezige watervoerende pakketten.

Het eerste watervoerend pakket is slechts plaatselijk als zelfstandig pakket te onderscheiden. In de meeste gevallen wordt het eerste watervoerende pakket tot het bovenste deel van het tweede en soms derde watervoerend pakket gerekend. Het eerste watervoerend pakket bestaat voornamelijk uit fijne tot grove zand (formatie van Twente).

Het eerste watervoerend pakket heeft een dikte van ca. 30 meter.

Het tweede watervoerend pakket bestaat uit fijne tot matig fijne zanden (formaties Peelo en Eindhoven).

In tabel 2.2 is de geohydrologische opbouw weergegeven.

tabel 2.2 Geohydrologische opbouw

diepte m-mv	beschrijving	formatie	Eenheid
0-20	slibhoudende fijne zanden, veen, keileem	Drenthe/Twente	Deklaag
20-115	fijn tot matig fijne zanden	o.a. Peelo Eindhoven Urk /Harderwijk	1 ^e +2 ^e +3 ^e watervoerend pakket
115-175	kleien en zanden		3 ^e scheidende laag

De stromingsrichting van het ondiepe grondwater van het eerste watervoerend pakket is in dit onderzoek niet vastgesteld.

(financieel-) juridische situatie

In tabel 2.3 zijn de financieel- juridische aspecten weergegeven.

tabel 2.3 financierjuridische aspecten

kadastrale gegevens	gemeente Staphorst, sectie AN nummers 626, 628, 823 en 824 (ged.)
opdrachtgever/ belanghebbende rechtspersonen	-

2.4 Hypothese

Volgens de onderzoeksnorm NEN 5740 dient, m.b.t. de aanwezigheid van eventuele bodemverontreiniging, vooraf een onderzoekshypothese te worden opgesteld. De hypothese kan worden opgesteld op basis van bekende (historische) gegevens, uit de betrokken informatie kan blijken dat de onderzoekslocatie, vooraf, als "verdacht" of "onverdacht" wordt aangemerkt.

Op basis van de historische informatie uit het vooronderzoek blijkt dat op de locatie Oude Rijksweg nr. 478A te Staphorst geruime tijd een veehouderij is gevestigd. Op de locatie Koezenkooiweg bevindt zich van recentere datum een veestal.

Op basis van de bekende informatie is op de locatie vanuit de (voormalige) bedrijfssituatie de volgende verdachte-, bedrijfsmatige- of bodembelastende activiteit aan te merken:

► voormalige bovengrondse brandstoftank

De bovengrondse brandstoftank is in dit onderzoek separaat onderzocht. Het onderzoek t.p.v. deze deellocatie is afgeleid van de onderzoeksstrategie voor verdachte locaties met een plaatselijke bodembelasting, volgens NEN 5740, paragraaf 5.3, strategie VEP (literatuur 1).

Er is geen andere informatie over andere (voormalige) potentieel verdachte deellocaties (bronnen) of (voormalige) bodembedreigende activiteiten op de onderzoekslocatie.

Het overige deel van de onderzoekslocatie is in eerste aanleg als milieuhygiënisch "onverdacht" aangemerkt. Op basis van deze hypothese is het bodemonderzoek op het overige deel van de onderzoekslocatie uitgevoerd conform de bijbehorende onderzoeksstrategie, volgens NEN 5740, paragraaf 5.1, strategie voor onverdachte locaties (ONV) (literatuur 1).

In tabel 2.4 is de gehanteerde onderzoeksstrategie weergegeven.

tabel 2.4 gehanteerde onderzoeksstrategie

(deel)locatie	mogelijke verontreiniging		onderzoeksstrategie
	grond	grondwater	
bovengrondse brandstoftank	minerale olie/BTEXN	minerale olie/BTEXN	VEP
overige deel van de locatie	-	-	ONV,

Bij de toetsing van de hypothese wordt een enkele overschrijding van de achtergrondwaarde geïnterpreteerd als "onverdachte locatie". Dit geldt vooral voor stoffen welke van nature verhoogd aanwezig zijn en de achtergrondwaarde overschrijden. Opgemerkt dient te worden dat asbestanalyses geen deel uitmaken van uitgevoerde analyses in het kader van de NEN-5740.

Grond- puin- en verhardingsmateriaal op de onderzoekslocatie is in dit onderzoek visueel beoordeeld op de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal. Tevens dient opgemerkt te worden dat eventueel aanwezig puinmateriaal en/of (half)verhardingsmaterialen niet chemisch-analytisch zijn onderzocht.

3 VELDONDERZOEK

In dit hoofdstuk wordt het uitgevoerde veldwerkonderzoeksprogramma beschreven. Daarnaast worden de resultaten van het veldonderzoek weergegeven.

3.1 Uitvoering van het veldonderzoek

Het veldonderzoek is uitgevoerd onder procescertificaat BRL SIKB 2000 en conform de eisen uit de VBK-protocollen 2001 en 2002.

Het onderzoeksprogramma is ruimtelijk weergegeven in bijlage 2. In deze bijlage zijn alle geplaatste boringen geprojecteerd.

plaatsen van boringen en peilbuizen

Het uitvoeren van boringen, het plaatsen van de peilbuis en het nemen van grondmonsters heeft plaatsgevonden op 11 augustus 2011.

Het bemonsteren van het grondwater is conform NEN-5740 ruime tijd na plaatsing van de peilbuis op 19 augustus 2011 uitgevoerd.

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door dhr. A. van Wuykhuyse erkende en geregistreerde veldwerker/monsternemer van Sigma Bouw & Milieu te Emmen. Bedrijfs- en persoonserkenningen zijn weergegeven op de internetsite van Bodem+ (<http://www.senternovem.nl/bodemplus/erkenningen>). Een onafhankelijkheidsverklaring is opgenomen in bijlage 6.

Voorafgaand aan het plaatsen van boringen is een locatie-inspectie gehouden. Op basis van de locatie-inspectie is geconcludeerd zich op het erf van de locatie Oude Rijksweg nr. 478A, ten zuidwesten van de stallen, een depot met puimateriaal bevindt. Verder is geconstateerd dat de daken van de stallen bestaan uit mogelijk asbesthoudende dakplaten.

Voor het overige zijn geen bijzonderheden aangetroffen. Hierbij wordt opgemerkt dat de locatie deels is begroeid met gras wat de inspectie heeft belemmerd.

Alle geplaatste boringen zijn zodanig ruimtelijk verspreid over de onderzoekslocatie dat een zo representatief mogelijke indruk van de onderzoekslocatie wordt verkregen.

Alle boringen zijn uitgevoerd met behulp van een edelmanboor en geplaatst conform de eisen uit het VKB-protocol 2001.

De positionering van alle boringen is weergegeven in bijlage 2.

bovengrondse brandstoftank

Ter plaatse van de bovengrondse brandstoftank zijn twee boringen geplaatst tot ca. 2.0 m-mv.

Eén boring is doorgezet tot in het freatisch grondwater, deze boring is ten behoeve van de bemonstering van het grondwater afgewerkt met een peilbuis, filtertraject ca. 2.1-3.1 m-mv. (deze peilbuis is gecombineerd met de peilbuis t.b.v. het onverdachte deel van de locatie).

overige deel van de locatie

bouwblok Oude Rijksweg 278A

Op het overige deel van de onderzoekslocatie zijn in totaal, gelijkmatig verdeeld, achttien boringen geplaatst. Alle boringen zijn doorgezet tot in de aanwezige deklaag (0.5 m-mv). Vijf boringen zijn doorgezet ca. 2.0 m-mv.

Eén boring is doorgezet tot in het freatisch grondwater, deze boring is ten behoeve van de bemonstering van het grondwater afgewerkt met een peilbuis, filtertraject ca. 2.1-3.1 m-mv. (deze peilbuis is gecombineerd met de peilbuis t.p.v. de vm. bovengrondse dieselolietank).

bouwblok Koezenkooiweg

Op het overige deel van de onderzoekslocatie zijn in totaal, gelijkmatig verdeeld, zeventien boringen geplaatst. Alle boringen zijn doorgezet tot in de aanwezige deklaag (0.5 m-mv). Vier boringen zijn doorgezet ca. 2.0 m-mv.

Eén boring is doorgezet tot in het freatisch grondwater, deze boring is ten behoeve van de bemonstering van het grondwater afgewerkt met een peilbuis, filtertraject ca. 1.65-2.65 m-mv.

De geplaatste peilbuizen zijn opgebouwd uit 1 meter HDPE peilfilter omstort met filtergrind. Het filtergrind zorgt voor een goede instroming van het grondwater in het filter, daarnaast voorkomt het dat het filter dichtsluit. Het peilfilter bevindt zich 0.5 meter beneden het grondwatervniveau. Boven het peilfilter bevindt zich blinde HDPE opzetbuis, omstort met bentoniet (zweklei). De zweklei dient ervoor te zorgen dat toestroming vanuit de bovengrond wordt voorkomen. De peilbuis is geplaatst conform de eisen uit het VKB-protocol 2001.

monstername grond

Het vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen, o.a. de korrelgrootteverdeling (textuur), kleur en eventueel aanwezige verontreinigingskenmerken. Na de zintuiglijke beoordeling is het bodemmateriaal in trajecten van 0.5 meter of per afwijkende bodemlaag bemonsterd.

Grondmonsters zijn genomen conform de eisen uit het VBK-protocol 2001.

monstername grondwater

Om een representatief grondwatermonster te verkrijgen zijn de peilbuizen, na plaatsing en voor monstername, grondig (3 maal de inhoud van het peilfilter) afgepompt. Voorafgaand aan de bemonstering is de grondwaterstand t.o.v. het maaiveld ingemeten.

Grondwatermonsters zijn genomen conform de eisen uit het VBK-protocol 2002.

Tijdens de monstername van het grondwater is in het veld de zuurgraad (pH) en de elektrische geleidbaarheid (EGV) bepaald.

3.2 Resultaten van het veldonderzoek

Bodemopbouw

De boorprofielbeschrijvingen van alle verrichte boringen met bijbehorende zintuiglijke waarnemingen zijn grafisch uitgewerkt en opgenomen in bijlage 3.

In tabel 3.1 is op basis van de waarnemingen de lokale bodemopbouw beschreven.

tabel 3.1 lokale bodemopbouw

bodemlaag m-mv	hoofdbestanddeel	Toevoeging	Kleur
0.0-1.1	zand	matig fijn, zwak tot sterk humeus	geel/donkerbruin/grijs
1.1-1.4	zand	matig fijn, plaatselijk veenlagen	bruin/grijs/crème
1.4-3.1	zand	matig fijn	grijs/geel

Veldmetingen grondwater

De resultaten van de veldwaarnemingen van het grondwater zijn in tabel 3.2 weergegeven.

tabel 3.2 veldwaarnemingen grondwater

Peilbuis	filtertraject m-mv	grondwaterstand m-mv	voorpompen liter	pH mol/liter	geleidingsvermogen mS/m
1	2.1-3.1	1.10	10	6.44	230
19	1.65-2.65	0.70	10	6.59	180

Zintuiglijke waarnemingen

grond

Het bij de boringen vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op eventuele afwijkingen. De zintuiglijke waarnemingen zijn omschreven en grafisch weergegeven in bijlage 3. De zintuiglijke waarnemingen van het bodemmateriaal zijn in tabel 3.3 beschreven.

tabel 3.3 Zintuiglijke waarnemingen grond

boring	Diepte m-mv	zintuiglijke waarnemingen
11	0.0-0.5	puinsporen

grondwater

Het bemonsterde grondwater bevatte geen zintuiglijk waarneembare afwijkingen.

asbest

Geconstateerd is dat de daken van de stallen bestaan uit mogelijk asbesthoudende dakplaten.

Tijdens de locatie-inspectie is aandacht geschonken aan de aanwezigheid van asbest op het maaiveld, hierbij is op het maaiveld geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.

Het opgeboorde monstermateriaal (grond) is zintuiglijk beoordeeld op de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal. Op basis van zintuiglijke waarnemingen van het opgeboorde monstermateriaal is, behoudens puinsporen, geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Hierbij wordt opgemerkt dat in dit onderzoek handboringen zijn uitgevoerd met een 7 cm edelman boor de trefkans op het aantreffen van asbesthoudend materiaal (t.g.v. verdringing van materiaal) is kleiner dan bij het graven van inspectiegaten volgens NEN-5707. Bij het graven van proefgaten of proefsleuven ontstaat een beter beeld van eventueel aanwezig bodemvreemd materiaal.

Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem geen onderdeel uitmaakt van het onderhavige onderzoek dat volgens NEN-5740 is uitgevoerd. Het onderhavige onderzoek kan daarom geen uitspraak doen over de aan- of afwezigheid van asbest in de bodem op de onderhavige locatie. Opgemerkt dient te worden dat geen asbestanalyses van grond en/of puin e.d. hebben plaatsgevonden. Asbestanalyses maken geen deel uit van verkennend bodemonderzoek in het kader van de NEN-5740. Tevens wordt opgemerkt dat de zintuiglijke beoordeling op asbest en de locatie-inspectie niet opgevat dient te worden als een onderzoek uitgevoerd op basis van NEN-5707 (asbestonderzoek in grond) en/of NEN-5897 (monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat).

Overigens wordt in algemene zin opgemerkt dat in de bodem aanwezig puinmateriaal enig asbest kan bevatten.

Alleen een asbestonderzoek volgens P2018 /NEN-5707 geeft meer zekerheid over de aanwezigheid van asbest in de bodem.

De chemische samenstelling van eventueel aanwezig verhardingsmateriaal is niet in dit onderzoek onderzocht.

4 CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK

In dit hoofdstuk worden de uitvoering, het toetsingskader en de resultaten van de chemische analyses besproken. Vervolgens worden de resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek geïnterpreteerd

Het chemisch onderzoek van grond is uitgevoerd door het NEN-EN-ISO 17025 geaccrediteerde milieulaboratorium van SGS BV (certificaat L092).

Alle analyses zijn geanalyseerd volgens het accreditatieschema AS3000 "laboratoriumanalyses voor milieuhygiënisch bodemonderzoek", waarvoor SGS is geaccrediteerd en erken door het ministerie van VROM. De conservering van grond- en grondwatermonsters is uitgevoerd conform SIKB protocol 3001 "conserveringsmethoden en conserveringstermijnen voor milieumonsters".

4.1 Onderzoeksprogramma chemisch-analytisch onderzoek

grond

Teneinde in het kader van het verkennd bodemonderzoek een indruk te krijgen van de algemene kwaliteit van de grond zijn de grondmonsters, welke tijdens het veldonderzoek zijn genomen, in het laboratorium met elkaar gemengd tot grondmengmonsters.

Van het totaal aantal genomen grondmonsters op de locatie zijn negen grond(meng)monsters samengesteld en geanalyseerd.

grondwater

Uit de geplaatste peilbuizen is per peilbuis is een grondwatermonster genomen en geanalyseerd.

In onderstaande tabel 4.1 wordt de samenstelling van de grondmengmonsters, grondwatermonsters, de monsternamediepte en de uitgevoerde analyses weergegeven.

tabel 4.1 Analyse-schema

Monstercode	boringnummer(s)	diepte (m-mv)	zintuiglijke waarnemingen	analysepakket
grond				
1 (vm. bg. tank)	1 (steekbus)	0.0-0.3 m-mv	-	minerale olie/BTEXN
1 (MM1)	2+3+6 t/m 11+18	0.0-0.5 m-mv	-	NEN-grond ^(*) +AS3000
2 (MM2)	4+5+12 t/m 17	0.0-0.5 m-mv	-	NEN-grond ^(*) +AS3000
3 (MM3)	1+3	1.0-2.0 m-mv	-	NEN-grond ^(*) +AS3000
4 (MM4)	4+5	0.8-2.0 m-mv	-	NEN-grond ^(*) +AS3000
5 (MM5)	19+20+23 t/m 28	0.0-0.5 m-mv	-	NEN-grond ^(*) +AS3000
6 (MM6)	21+22+29 t/m 35	0.0-0.5 m-mv	-	NEN-grond ^(*) +AS3000
7 (MM7)	19+20	0.5-2.0 m-mv	-	NEN-grond ^(*) +AS3000
8 (MM8)	21+22	1.0-2.0 m-mv	-	NEN-grond ^(*) +AS3000
grondwater				
1 (peilbuis)	1	2.1-3.1 m-mv	-	NEN-grondwater ^(**) +AS3000
2 (peilbuis)	19	1.65-2.65 m-mv	-	NEN-grondwater ^(**) +AS3000

verklaring van de gebruikte afkortingen en codes:⁽¹⁾

* NEN-grond	=	Standaard Pakket Grond omvat AS3000 voorbehandeling, 9 zware metalen, PAK (10-VROM), minerale olie (GC), PBC's, droge stof, organische stof en lutum;
**NEN-water	=	Standaard Pakket Grondwater omvat AS3000 voorbehandeling zware metalen, vluchtige aromaten (incl. naftaleen), chloorhoudende oplosmiddelen, chloorbenzenen, minerale olie, styreen en bromoform;
Zware metalen	=	barium (Ba)/cadmium (Cd)/Cobalt(Co)/koper (Cu)/lood (Pb)/nikkel (Ni)/zink (Zn)/Molybdeen (Mo)/kwik(Hg);
Vluchtige aromaten	=	Benzeen (B), Tolueen (T), Ethylbenzeen (E), Xylenen (X), Naftaleen (N) Styreen (S) (BTEXNS);
PCB	=	Polychloorbifenylen;
PAK	=	Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen;
VOH	=	Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen.
Bromoform	=	Tribroommethaan

4.2 Toetsingscriteria grond en grondwater

Om de kwaliteit van de bodem en de mate van verontreiniging te kunnen beoordelen, zijn de analyseresultaten van grondmonsters getoetst aan de geldende toetsingswaarden;

- 1) de achtergrondwaarde (AW-2000) zoals opgenomen in bijlage B van "de Regeling Bodemkwaliteit" (Staatscourant 247,20 december 2007) (literatuur 5)
- 2) de interventiewaarde zoals opgenomen in tabel 1 van "de Circulaire Bodemsanering 2009", (Staatscourant 67,1 08 april 2009) (literatuur 6)

De getalswaarde van de achtergrondwaarde- en interventiewaarden is voor bepaalde stoffen afhankelijk van de aangetroffen grondsoort en wordt berekend op basis van het lutum- en organische stof gehalte van de bodem.

In het onderstaande worden de drie toetsingswaarden kort toegelicht.

Achtergrondwaarde (AW-2000):

De achtergrondwaarde (AW-2000) geeft de kwaliteit weer die 'van nature' voorkomt in de bodem van natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen.

De achtergrondwaarden zijn opgenomen in het Besluit Bodemkwaliteit en zijn gebaseerd op het onderzoek 'Achtergrondwaarden 2000'. Hierin zijn gehalten vastgesteld van een groot aantal stoffen in bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland.

De achtergrondwaarde (AW-2000) geeft het niveau aan waarbij sprake is van duurzame bodemkwaliteit. Bij overschrijding van de achtergrondwaarde is er sprake van bodemverontreiniging.

Tussenwaarde:

De gemiddelde waarde van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde $(S+I)/2$, hierna te noemen 'tussenwaarde'(T), wordt gehanteerd om aan te geven dat bij overschrijding de kans aanwezig is dat er sprake is van een ernstige verontreiniging, ofwel dat nader onderzoek noodzakelijk is.

Een nader onderzoek wordt uitgevoerd indien er een vermoeden bestaat dat er sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging.

Interventiewaarde:

De interventiewaarde (I) geeft aan dat bij overschrijding van deze waarde de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant en dier ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd.

Is er sprake van een ernstige bodemverontreiniging en wordt de interventiewaarde in meer dan 25 m³ grond of 100 m³ grondwater (bodenvolume) overschreden, dan kan er noodzaak zijn tot sanering. De saneringsurgentie wordt bepaald door blootstellingsrisico's van mens, dier en plant en de verspreidingsrisico's van de betreffende stoffen (actuele risico's).

De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico's voor de volksgezondheid en het milieu (onderzoek RIVM).

Bij de beoordeling van bodemverontreiniging aan de hand van de genoemde toetsingswaarden spelen nog een aantal aspecten een rol. Rekening dient te worden gehouden met het feit dat de mobiliteit van stoffen in de bodem en daardoor de verspreiding van stoffen afhankelijk is van diverse bodemkenmerken. Daarnaast speelt de bestemming en het gebruik van de locatie in de huidige situatie alsmede de toekomstige situatie, een grote rol bij de beoordeling van de risico's voor het milieu.

In bijlage 5 is het wettelijk toetsingskader alsmede achtergrondinformatie over de rekenmethode van de toetsingswaarden voor grond en grondwater opgenomen.

4.3 Analyseresultaten en interpretatie

In deze paragraaf zijn de resultaten van de chemische analyses van de grond- en grondwatermonsters, gerelateerd aan toetsingswaarden, weergegeven in tabelvorm. Na elke tabel worden de onderzoeksresultaten besproken.

In bijlage 4 zijn van alle uitgevoerde analyses de analysecertificaten van SGS BV opgenomen.

4.3.1 Milieuhygiënische kwaliteit grond

boven- en ondergrond (0.0-2.0 m-mv)

In tabel 4.2 t/m 4.4 wordt een volledig overzicht weergegeven van de analyseresultaten getoetst aan de toetsingswaarde.

tabel 4.2: gemeten gehalten (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Kenmerk analyserapport SGS:	08-1584	08-0762	08-0762	08-0762	08-0762
Monsternummer	1	1	2	3	4
Monsteromschrijving/boringen:	tank: 1(0.0-30.0)	MM1: 2(0.0-50.0) 3(0.0-50.0) 6(0.0-50.0) 7(10.0-50.0) 8(0.0-50.0) 9(0.0-50.0) 10(0.0-50.0) 11(0.0-50.0) 18(0.0-50.0)	MM2: 4(0.0-50.0) 5(0.0-40.0) 12(0.0-50.0) 13(0.0-50.0) 14(0.0-50.0) 15(0.0-50.0) 16(0.0-50.0) 17(0.0-50.0)	MM3: 1(150.0-200.0) 3(100.0-150.0) 3(150.0-200.0)	MM4: 4(100.0-150.0) 4(150.0-200.0) 5(80.0-130.0) 5(150.0-200.0)
bodemtype	Zs1	Zs1	Zs1	Zs1	Zs1
zintuiglijke waarnemingen					
Organisch stof (gew % ds)	3,1	3,1	5,8	0,9	0,7
Lutum, deeltjes < 2 µm (%)	1,2	1,2	2,4	1,7	1,3
Droge stof gehalte (%)	78,5	83,1	77,4	83,2	83,1
Metalen					
barium (Ba)		<33	<33	<33	<33
cadmium (Cd)		<0,35	<0,35	<0,35	<0,35
kobalt (Co)		<4	<4	<4	<4
koper (Cu)		<8	11	<8	<8
kwik (Hg)		<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
lood (Pb)		<11	<11	<11	<11
molybdeen (Mo)		<1	<1	<1	<1
nikkel (Ni)		<5	<5	<5	<5
zink (Zn)		56	72	x	<28
Aromatische stoffen					
benzeen	<0,02				
ethylbenzeen	<0,02				
tolueen	<0,02				
xylenen (som), incl. 0,7	<0,06				
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)					
PAK (som 10), incl. 0,7		0,14	0,079	0,07	0,07
Gechloroorede koolwaterstoffen					
- polychloorbifenylen (PCB's)					
PCB's (som 7), incl. 0,7		0,0039	0,0039	0,0039	0,0039
Overige stoffen					
minerale olie	48	22	<20	<20	<20
Beoordeling monster vlg. circulaire	<=A	<=A	>A, < T	<=A	<=A

Toelichting bij de tabel:

Legenda:

Individuele beoordeling van analyseparameter vlg. Circulaire bodemsanering

≤ : meetwaarde gelijk of kleiner dan achtergrondwaarde (resp. rapportagegrens)

x : meetwaarde groter dan achtergrondwaarde (resp. rapportagegrens) = lichte verhoging

xx : meetwaarde groter dan tussenwaarde = matige verhoging

xxx : meetwaarde groter dan interventiewaarde = sterke verhoging

tabel 4.3: gemeten gehalten (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Kenmerk analyserapport SGS:	08-0762	08-0762	08-0762	08-0762
Monsternummer	5	6	7	8
Monsteromschrijving/boringen:	MM5: 19(0.0-40.0) 20(0.0-40.0) 23(0.0-50.0) 24(0.0-50.0) 25(0.0-50.0) 26(0.0-50.0) 27(0.0-50.0) 28(0.0-50.0)	MM6: 21(0.0-50.0) 22(0.0-50.0) 29(0.0-50.0) 30(0.0-50.0) 31(0.0-50.0) 32(0.0-50.0) 33(0.0-50.0) 34(0.0-50.0) 35(0.0-50.0)	MM7: 19(50.0-100.0) 19(100.0-150.0) 19(150.0-200.0) 20(50.0-100.0) 20(100.0-150.0) 20(150.0-200.0)	MM8: 21(100.0-150.0) 21(150.0-200.0) 22(100.0-150.0) 22(150.0-200.0)
bodemtype	Zs1	Zs1	Zs1	Zs1
zintuiglijke waarnemingen				
Organisch stof (gew % ds)	21,7	9,9	0,6	1,4
Lutum, deeltjes < 2 µm (%)	3,4	2,1	0,78	3,4
Droge stof gehalte (%)	64,4	78	83,9	81
Metalen				
barium (Ba)	56	<33	<33	<33
cadmium (Cd)	<0,35	<0,35	<0,35	<0,35
kobalt (Co)	<4	<4	<4	<4
koper (Cu)	8,1	10	<8	<8
kwik (Hg)	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
lood (Pb)	21	<11	<11	<11
molybdeen (Mo)	<1	<1	<1	<1
nikkel (Ni)	<5	<5	<5	<5
zink (Zn)	37	34	<28	<28
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)				
PAK (som 10), incl. 0,7	0,25	0,088	0,07	0,07
Gechloroerde koolwaterstoffen				
- polychloorbifenylen (PCB's)				
PCB's (som 7), incl. 0,7	0,0039	0,0039	0,0039	0,0039
Overige stoffen				
minerale olie	23	<20	<20	<20
Beoordeling monster vlg. circulaire	<=A	<=A	<=A	<=A

Toelichting bij de tabel:

Legenda:

Individuele beoordeling van analyseparameter vlg. Circulaire bodemsanering

≤ : meetwaarde gelijk of kleiner dan achtergrondwaarde (resp. rapportagegrens)

x : meetwaarde groter dan achtergrondwaarde (resp rapportagegrens) = lichte verhoging

xx : meetwaarde groter dan tussenwaarde = matige verhoging

xxx : meetwaarde groter dan interventiewaarde = sterke verhoging

^ : < (Wonen+AW), cfr. Bbk

NB : Trigger-waarde EOX verhoogd

@ : geen interventiewaarde vastgesteld

: gehalte is geschat

* : detectiegrens is hoger dan de achtergrondwaarde

tabel 4.4: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de WBB (mg/kg d.s.)

monsternr. 1	Toetsingswaarden (mg/kgds) gecorrigeerd naar L=1,2 en H=3,1					
	AW	T	Wonen	Wonen + A	Industrie	I
Aromatische stoffen						
benzeen	0,062	0,2	0,062	0,12	0,31	0,34
ethylbenzeen	0,062	17	0,062	0,12	0,39	34
tolueen	0,062	5	0,062	0,12	0,39	9,9
xylenen (som)	0,14	2,7	0,14	0,28	0,39	5,3
Overige stoffen						
minerale olie	59	800	59	120	160	1600

monsternr. MM1	Toetsingswaarden (mg/kgds) gecorrigeerd naar L=1,2 en H=3,1					
	AW	T	Wonen	Wonen + A	Industrie	I
Metalen						
barium (Ba)						
cadmium (Cd)	0,37	4,2	0,73	1,1	2,6	7,9
kobalt (Co)	4,3	29	10	14	54	54
koper (Cu)	20	58	27	47	95	95
kwik (Hg)	0,11	1,5	0,58	0,69	3,4	2,8
lood (Pb)	32	190	140	170	340	340
molybdeen (Mo)	1,5	96	88	90	190	190
nikkel (Ni)	12	23	13	25	34	34
zink (Zn)	61	190	87	150	310	310
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)						
PAK(10-VROM), incl. 0,7	1,5	21	6,8	8,3	40	40
Gechloreerde koolwaterstoffen						
- polychloorbifenylen (PCB's)						
PCB's (som 7), incl. 0,7	0,0062	0,16	0,0062	0,012	0,16	0,31
Overige stoffen						
minerale olie	59	800	59	120	160	1600

Toelichting bij de tabel:

De toetsingsnormen zoals vermeld in de Wet Bodembescherming worden gecorrigeerd voor de geldende lutum- en humuswaarden. In bovenstaande tabel worden de normen gegeven bij de voorkomende lutum- en humuswaarden in dit onderzoek.

AW = Achtergrondwaarde zoals vermeld in de Regeling Bodemkwaliteit
T = Tussenwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming
I = Interventiewaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming

vervolg tabel 4.4: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de WBB (mg/kg d.s.)

monsternr. MM2	Toetsingswaarden (mg/kgds) gecorrigeerd naar L=2,4 en H=5,8					
	AW	T	Wonen	Wonen + A	Industrie	I
Metalen						
barium (Ba)						
cadmium (Cd)	0,41	4,7	0,82	1,2	3	8,9
kobalt (Co)	4,5	30	10	15	56	56
koper (Cu)	22	64	30	52	110	110
kwik (Hg)	0,11	1,5	0,6	0,71	3,5	2,9
lood (Pb)	34	200	140	180	360	360
molybdeen (Mo)	1,5	96	88	90	190	190
nikkel (Ni)	12	24	14	26	35	35
zink (Zn)	66	200	94	160	340	340
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)						
PAK(10-VROM), incl. 0,7	1,5	21	6,8	8,3	40	40
Gechloroerde koolwaterstoffen						
- polychloorbifenylen (PCB's)						
PCB's (som 7), incl. 0,7	0,012	0,3	0,012	0,023	0,29	0,58
Overige stoffen						
minerale olie	110	1500	110	220	290	2900

monsternr. MM3/MM4/MM7	Toetsingswaarden(mg/kgds) gecorrigeerd naar L=1,7/1,4/0,78 en H=0,9/0,7/0,6					
	AW	T	Wonen	Wonen + A	Industrie	I
Metalen						
barium (Ba)						
cadmium (Cd)	0,35	4	0,7	1	2,5	7,6
kobalt (Co)	4,3	29	10	14	54	54
koper (Cu)	19	56	26	45	92	92
kwik (Hg)	0,1	1,4	0,58	0,68	3,3	2,8
lood (Pb)	32	180	130	170	340	340
molybdeen (Mo)	1,5	96	88	90	190	190
nikkel (Ni)	12	23	13	25	34	34
zink (Zn)	59	180	84	140	300	300
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)						
PAK(10-VROM), incl. 0,7	1,5	21	6,8	8,3	40	40
Gechloroerde koolwaterstoffen						
- polychloorbifenylen (PCB's)						
PCB's (som 7), incl. 0,7	0,004	0,1	0,004	0,008	0,1	0,2
Overige stoffen						
minerale olie	38	520	38	76	100	1000

Toelichting bij de tabel:

De toetsingsnormen zoals vermeld in de Wet Bodembescherming worden gecorrigeerd voor de geldende lutum- en humuswaarden. In bovenstaande tabel worden de normen gegeven bij de voorkomende lutum- en humuswaarden in dit onderzoek.

AW = Achtergrondwaarde zoals vermeld in de Regeling Bodemkwaliteit
T = Tussenwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming
I = Interventiewaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming

vervolg tabel 4.4: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de WBB (mg/kg d.s.)

monsternr. MM5	Toetsingswaarden (mg/kgds) gecorrigeerd naar L=3,4 en H=21,7					
	AW	T	Wonen	Wonen + A	Industrie	I
Metalen						
barium (Ba)						
cadmium (Cd)	0,67	7,6	1,3	2	4,8	15
kobalt (Co)	4,9	34	11	16	62	62
koper (Cu)	33	96	45	78	160	160
kwik (Hg)	0,12	1,7	0,68	0,81	3,9	3,3
lood (Pb)	44	260	190	230	470	470
molybdeen (Mo)	1,5	96	88	90	190	190
nikkel (Ni)	13	26	15	28	38	38
zink (Zn)	93	280	130	230	480	480
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)						
PAK(10-VROM), incl. 0,7	3,3	45	15	18	87	87
Gechloreerde koolwaterstoffen						
- polychloorbifenylen (PCB's)						
PCB's (som 7), incl. 0,7	0,043	1,1	0,043	0,087	1,1	2,2
Overige stoffen						
minerale olie	410	5600	410	820	1100	11000

monsternr. MM6	Toetsingswaarden (mg/kgds) gecorrigeerd naar L=2,1 en H=9,9					
	AW	T	Wonen	Wonen + A	Industrie	I
Metalen						
barium (Ba)						
cadmium (Cd)	0,48	5,4	0,95	1,4	3,4	10
kobalt (Co)	4,3	29	10	14	55	55
koper (Cu)	25	71	33	58	120	120
kwik (Hg)	0,11	1,5	0,62	0,73	3,6	3
lood (Pb)	36	210	150	190	390	390
molybdeen (Mo)	1,5	96	88	90	190	190
nikkel (Ni)	12	23	13	26	35	35
zink (Zn)	71	220	100	170	370	370
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)						
PAK(10-VROM), incl. 0,7	1,5	21	6,8	8,3	40	40
Gechloreerde koolwaterstoffen						
- polychloorbifenylen (PCB's)						
PCB's (som 7), incl. 0,7	0,02	0,5	0,02	0,04	0,5	0,99
Overige stoffen						
minerale olie	190	2600	190	380	500	5000

Toelichting bij de tabel:

De toetsingsnormen zoals vermeld in de Wet Bodembescherming worden gecorrigeerd voor de geldende lutum- en humuswaarden. In bovenstaande tabel worden de normen gegeven bij de voorkomende lutum- en humuswaarden in dit onderzoek.

AW = Achtergrondwaarde zoals vermeld in de Regeling Bodemkwaliteit
T = Tussenwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming
I = Interventiewaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming

vervolg tabel 4.4: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de WBB (mg/kg d.s.)

monster nr. MM8	Toetsingswaarden (mg/kgds) gecorrigeerd naar L=3,4 en H=1,4					
	AW	T	Wonen	Wonen + A	Industrie	I
Metalen						
barium (Ba)						
cadmium (Cd)	0,36	4	0,71	1,1	2,6	7,7
kobalt (Co)	4,9	34	11	16	62	62
koper (Cu)	20	58	27	48	96	96
kwik (Hg)	0,11	1,5	0,59	0,7	3,4	2,8
lood (Pb)	33	190	140	170	350	350
molybdeen (Mo)	1,5	96	88	90	190	190
nikkel (Ni)	13	26	15	28	38	38
zink (Zn)	63	190	90	150	330	330
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)						
PAK(10-VROM), incl. 0,7	1,5	21	6,8	8,3	40	40
Gechloreerde koolwaterstoffen						
- polychloorbifenylen (PCB's)						
PCB's (som 7), incl. 0,7	0,004	0,1	0,004	0,008	0,1	0,2
Overige stoffen						
minerale olie	38	520	38	76	100	1000

Toelichting bij de tabel:

De toetsingsnormen zoals vermeld in de Wet Bodembescherming worden gecorrigeerd voor de geldende lutum- en humuswaarden. In bovenstaande tabel worden de normen gegeven bij de voorkomende lutum- en humuswaarden in dit onderzoek.

- AW = Achtergrondwaarde zoals vermeld in de Regeling Bodemkwaliteit
T = Tussenwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming
I = Interventiewaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming

interpretatie onderzoeksresultaten grond

vm. bovengrondse brandstoftank

bovengrond (0.0-0.3 m-mv)

Bovengrondmonster 1 (boring 1) ter plaatse van de vm. bovengrondse brandstoftank bevat geen verhoogd gehalte minerale olie en/of vluchtige aromaten t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.

overige deel van de onderzoekslocatie

terrein Oude Rijksweg 478A

bovengrond (0.0-0.5 m-mv)

Bovengrondmengmonster MM1 (boring 2+3+6 t/m 11+18) bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.

Bovengrondmengmonster MM2 (boring 4+5+12 t/m 17) bevat een verhoogd gehalte zink (zware metalen) t.o.v. de achtergrondwaarde.

Het verhoogd gemeten gehalte zink (zware metalen) in het bovengrondmengmonster MM2 overschrijdt de achtergrondwaarde, de tussenwaarde wordt in dit geval in het onderzochte mengmonster niet overschreden.

Het verhoogd gemeten gehalte zink (zware metalen) in het bovengrondmengmonster MM2 is op basis van zintuiglijke waarnemingen niet direct te relateren aan de zintuiglijk waargenomen bijmengingen. In gebieden welke reeds langere tijd door de mens in gebruik zijn (o.a. langdurige bewoning in stedelijk gebied) worden vaker verhoogde gehalten aan o.a. zware metalen gemeten. In algemene zin wordt opgemerkt dat antropogene beïnvloeding van een locatie in de meeste gevallen een negatief effect heeft op de kwaliteit van de bodem.

De overige onderzochte stoffen zijn in het bovengrondmengmonster MM2 niet verhoogd gemeten t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.

ondergrond (0.8-2.0 m-mv)

Ondergrondmengmonster MM3 (boring 1+3) bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.

Ondergrondmengmonster MM4 (boring 4+5) bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.

terrein Koezenkooiweg

bovengrond (0.0-0.5 m-mv)

Bovengrondmengmonster MM5 (boring 19+20+23 t/m 28) bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.

Bovengrondmengmonster MM6 (boring 21+22+29 t/m 35) bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.

ondergrond (0.5-2.0 m-mv)

Ondergrondmengmonster MM7 (boring 19+20) bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.

Ondergrondmengmonster MM8 (boring 21+22) bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.

Opmerking:

Wanneer het gehalte van een parameter beneden de rapportagegrens van AS3000 ligt mag er, conform de Wijziging Regeling Bodemkwaliteit (Stc. 122, 27 juni 2008), voor de betreffende parameter vanuit worden gegaan dat deze voldoet aan de achtergrondwaarde (AW2000).

Op basis van de circulaire bodemsanering 2009 zijn de toetsingswaarden voor barium (zware metalen) tijdelijk ingetrokken. Indien er op een locatie sprake is van een antropogene bron kan het gemeten gehalte barium indicatief worden getoetst aan de voormalige interventiewaarde.

4.3.2 Milieuhygiënische kwaliteit grondwater

In de tabel 4.5 wordt een volledig overzicht weergegeven van de analyseresultaten getoetst aan de toetsingswaarden.

tabel 4.5: gemeten gehalten (µg/l) in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Monsternummer	1	2						
peilbuis	1	19						
Filterdiepte (m-mv)	2.1-3.1	1.65-2.65			toetsingswaarden			
Grondwaterstand (m-mv)	1.10	0.70			S	T	I	rap.grens
Metalen (µg/l)								
barium (Ba)	140	x	120	x	50	337,5	625	10
cadmium (Cd)	<0,8	≤	<0,8	≤	0,4	3,2	6	0,8
kobalt (Co)	<5	≤	<5	≤	20	60	100	5
koper (Cu)	<5	≤	5,9	≤	15	45	75	5
kwik (Hg)	<0,05	≤	<0,05	≤	0,05	0,175	0,3	0,05
lood (Pb)	<10	≤	<10	≤	15	45	75	10
molybdeen (Mo)	<5	≤	<5	≤	5	152,5	300	5
nikkel (Ni)	<5	≤	15	≤	15	45	75	5
zink (Zn)	<30	≤	<30	≤	65	432,5	800	30
Aromatische stoffen (µg/l)								
benzeen	<0,2	≤	<0,2	≤	0,2	15,1	30	0,2
ethylbenzeen	<0,2	≤	<0,2	≤	4	77	150	0,2
tolueen	<0,2	≤	<0,2	≤	7	503,5	1000	0,2
xylenen (som) incl. 0,7	0,21	≤	0,21	≤	0,2	35,1	70	0,21
naftaleen	<0,05	≤	<0,05	≤	0,01	35,005	70	0,05
styreen (vinylbenzeen)	<0,3	≤	<0,3	≤	6	153	300	0,3
Gechloreerde koolwaterstoffen								
- (vluchtige) chloorkoolwaterstoffen (µg/l)								
monochlooretheen (vinylchloride)	<0,2	≤	<0,2	≤	0,01	2,505	5	0,2
dichloormethaan	<0,2	≤	<0,2	≤	0,01	500,01	1000	0,2
1,1-dichloorethaan	<0,2	≤	<0,2	≤	7	453,5	900	0,2
1,2-dichloorethaan	<0,2	≤	<0,2	≤	7	203,5	400	0,2
1,1-dichlooretheen	<0,1	≤	<0,1	≤	0,01	5,005	10	0,1
1,2-dichlooretheen (som), incl. 0,7	0,14	≤	0,14	≤	0,01	10,005	20	0,14
dichloorpropanen (som) incl. 0,7	0,52	≤	0,52	≤	0,8	40,4	80	0,63
trichloormethaan (chloroform)	<0,2	≤	<0,2	≤	6	203	400	0,2
1,1,1-trichloorethaan	<0,1	≤	<0,1	≤	0,01	150,01	300	0,1
1,1,2-trichloorethaan	<0,1	≤	<0,1	≤	0,01	65,005	130	0,1
trichlooretheen (Tri)	<0,2	≤	<0,2	≤	24	262	500	0,6
tetrachloormethaan (Tetra)	<0,1	≤	<0,1	≤	0,01	5,005	10	0,1
tetrachlooretheen (Per)	<0,1	≤	<0,1	≤	0,01	20,005	40	0,1
Overige stoffen (µg/l)								
minerale olie C10-C40	<100	≤	<100	≤	50	325	600	100
- minerale olie (C10-C12) *)	<25	≤	<25	≤	50	325	600	25
- minerale olie (C12-C22) *)	<25	≤	<25	≤	50	325	600	25
- minerale olie (C22-C30) *)	<25	≤	<25	≤	50	325	600	25
- minerale olie (C30-C42) *)	<25	≤	<25	≤	50	325	600	25
tribroommethaan	<0,5	≤	<0,5	≤		315	630	0,5

Toelichting bij de tabel:

Legenda:

Individuele beoordeling van analyseparameter vlg. Circulaire bodemsanering

≤ : meetwaarde gelijk of kleiner dan streefwaarde (resp. rapportagegrens)

x : meetwaarde groter dan streefwaarde (resp. rapportagegrens) = lichte verhoging

xx : meetwaarde groter dan tussenwaarde = matige verhoging

xxx : meetwaarde groter dan interventiewaarde = sterke verhoging

@ : geen interventiewaarde vastgesteld

: gehalte is geschat

* : gehalte groter dan rapportagegrens

interpretatie resultaten grondwater

terrein Oude Rijksweg 478A

peilbuis 1 (2.1-3.1 m-mv)

Het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 bevat een verhoogd gehalte barium (zware metalen) t.o.v. de streefwaarde.

terrein Koezenkooiweg

peilbuis 19 (1.65-2.65 m-mv)

Het grondwater ter plaatse van peilbuis 19 bevat een verhoogd gehalte barium (zware metalen) t.o.v. de streefwaarde.

De verhoogd gemeten gehalten barium (zware metalen) in het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 en 19 overschrijden de streefwaarde, de tussenwaarde wordt in dit geval niet benaderd.

Ten aanzien van het voorkomen van verhoogde gehalten zware metalen in het freatisch grondwater kan worden opgemerkt dat dergelijke verhoogde gehalten op tal van onverdachte locaties in Nederland regelmatig voorkomen. De gehalten worden vaak in verhoogde mate aangetoond zonder dat daarbij sprake is van een verontreinigingsbron. De verhoogde gehalten zware metalen kunnen o.a. worden veroorzaakt door wisselende milieuomstandigheden in de bodem alsmede door diverse bodemprocessen. Zo kan het onvoldoende herstelde evenwicht tussen grond en grondwater ten tijde van de bemonstering een mogelijke oorzaak zijn van het verhoogd voorkomen van zware metalen. Deels kunnen zware metalen van nature, door uitloging uit sedimenten, afhankelijk van het redoxpotentiaal, in verhoogde mate in het grondwater voorkomen, het betreft in deze gevallen natuurlijk verhoogde achtergrondwaarden.

De overige onderzochte stoffen zijn in het grondwater t.p.v. peilbuis 1 en 19 niet verhoogd gemeten t.o.v. de streefwaarde en/of detectiewaarde.

Opmerking:

Wanneer het gehalte van een parameter beneden de rapportagegrens van AS3000 ligt mag er, conform de Wijziging Regeling Bodemkwaliteit (Stc. 122, 27 juni 2008), voor de betreffende parameter van uit worden gegaan dat deze voldoet aan de achtergrondwaarde (AW2000), e.e.a. geldt voor de gecorrigeerde som 1,2-dichlooretheen, gecorrigeerde som dichloorpropaan en som xylenen.

5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Naar aanleiding van de resultaten van het verkennend milieukundig bodemonderzoek worden de volgende conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan

grond

vm. bovengrondse brandstoftank

bovengrond (0.0-0.2 m-mv)

Bovengrondmonster 1 (boring 1) ter plaatse van de vm. bovengrondse brandstoftank bevat geen verhoogd gehalte minerale olie en/of vluchtige aromaten t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.

overige deel van de onderzoekslocatie

terrein Oude Rijksweg 478A

bovengrond (0.0-0.5 m-mv)

Bovengrondmengmonster MM1 (boring 2+3+6 t/m 11+18) bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.

Bovengrondmengmonster MM2 (boring 4+5+12 t/m 17) bevat een verhoogd gehalte zink (zware metalen) t.o.v. de achtergrondwaarde.

Het verhoogd gemeten gehalte zink (zware metalen) in het bovengrondmengmonster MM2 overschrijdt de tussenwaarde niet en geeft daardoor geen aanleiding tot het instellen van aanvullend onderzoek.

ondergrond (0.8-2.0 m-mv)

Ondergrondmengmonster MM3 (boring 1+3) bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.

Ondergrondmengmonster MM4 (boring 4+5) bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.

terrein Koezenkooiweg

bovengrond (0.0-0.5 m-mv)

Bovengrondmengmonster MM5 (boring 19+20+23 t/m 28) bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.

Bovengrondmengmonster MM6 (boring 21+22+29 t/m 35) bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.

ondergrond (0.5-2.0 m-mv)

Ondergrondmengmonster MM7 (boring 19+20) bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.

Ondergrondmengmonster MM8 (boring 21+22) bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.

grondwater

terrein Oude Rijksweg 478A

peilbuis 1 (2.1-3.1 m-mv)

Het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 bevat een verhoogd gehalte barium (zware metalen) t.o.v. de streefwaarde.

Het verhoogd gemeten gehalten barium (zware metalen) in het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 overschrijdt de tussenwaarde niet en geeft daardoor geen aanleiding tot het instellen van aanvullend onderzoek.

terrein Koezenkooiweg

peilbuis 19 (1.65-2.65 m-mv)

Het grondwater ter plaatse van peilbuis 19 bevat een verhoogd gehalte barium (zware metalen) t.o.v. de streefwaarde.

Het verhoogd gemeten gehalten barium (zware metalen) in het grondwater ter plaatse van peilbuis 19 overschrijdt de tussenwaarde niet en geeft daardoor geen aanleiding tot het instellen van aanvullend onderzoek.

Toetsing hypothese

Op basis van de vooraf in paragraaf 2.4 gestelde hypothese is de onderzoekslocatie in eerste aanleg deels als milieukundig verdacht en deels als milieukundig onverdacht aangemerkt.

Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek blijkt dat de locatie niet geheel vrij is van bodemverontreiniging.

De bovengrond en het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie bevat plaatselijk verontreinigingen t.o.v. de achtergrondwaarde resp. de streefwaarde. De plaatselijk verhoogd gemeten verontreinigingen overschrijden de tussenwaarde niet en geven daardoor geen aanleiding tot het instellen van een nader onderzoek.

De onderzoeksresultaten stemmen niet geheel overeen met de gestelde hypothese, de vooraf gestelde hypothese "onverdacht" dient formeel verworpen te worden. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat er beïnvloeding van de bodemkwaliteit heeft plaatsgevonden.

De vooraf gehanteerde hypothese is gezien de doelstelling van het onderzoek alsmede de bekende onderzoeksresultaten voldoende om conclusies te verbinden betreffende de kwaliteit van de bodem t.p.v. de onderzoekslocatie.

Op basis van de onderzoeksresultaten zijn er uit milieuhygiënische overwegingen in relatie tot de bodemkwaliteit, naar onze mening, geen belemmeringen ten aanzien van de geplande bouwplannen op de onderzoekslocatie.

Afwijkingen in de werkzaamheden

Er hebben bij de uitvoering van veldwerkzaamheden geen afwijkingen plaatsgevonden t.o.v. de geldende protocollen BRL SIKB 2001 en 2002.

Er hebben bij de uitvoering van analysewerkzaamheden geen afwijkingen plaatsgevonden t.o.v. de geldende protocollen AS3000 en/of overige geldende analysemethoden.

Aanbevelingen

Indien op de locatie, als gevolg van grondverzet, grond vrijkomt dienen de toepassingsmogelijkheden te worden vastgesteld aan de hand van het Besluit Bodemkwaliteit (besluit november 2007).

Indien grond van het eigen terrein moet worden afgevoerd zal deze verwerkt dienen te worden conform de eisen van het Besluit Bodemkwaliteit. De mogelijkheden hiertoe kunnen worden vastgesteld na overleg met de betrokken overheidsinstanties.

Opgemerkt dient te worden dat de vertaalslag van verkennend bodemonderzoek naar hergebruik van grond volgens het Besluit Bodemkwaliteit, veelal, niet mogelijk is. In de meeste gevallen zijn aanvullende gegevens noodzakelijk, het bevoegd gezag (de gemeente waarin de grond wordt toegepast) kan hier uitsluitsel over geven.

Algemeen/opmerkingen/betrouwbaarheid/uitsluitingen

Het onderhavige onderzoek heeft betrekking gehad op een deel van het perceel Oude Rijksweg nr. 278A en Koezenkooiweg sectie AN nrs. 628, 823 en 824 (ged.) te Rouveen (zie bijlage 2). Op basis van het onderhavige onderzoek kan alleen een uitspraak worden gedaan omtrent de bodemkwaliteit van het onderzochte terreindelen (de beoogde bouwblokken).

Op basis van het onderhavige onderzoek kan geen uitspraak worden gedaan: omtrent de bodemkwaliteit van niet onderzochte terreindelen, de bodemkwaliteit van niet bekende verdachte terreindelen, de bodemkwaliteit onder gebouwen en/of gesloten verharding, de bodemkwaliteit van niet verkende bodemlagen etc. Daarnaast kan op basis van dit onderzoek geen uitspraak worden gedaan omtrent de eventuele aanwezigheid van asbest in de bodem/puin.

T.a.v. historische informatie van de locatie wordt opgemerkt dat de geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Sigma Bouw & Milieu afhankelijk van deze bronnen, waardoor Sigma Bouw & Milieu niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie.

In algemene zin wordt opgemerkt dat bij analyse van mengmonsters de gehalten in de individuele deelmonsters van een mengmonster zowel hoger als lager kunnen zijn dan de aangetoonde gehalten in het betreffende mengmonster.

Hoewel het verrichte veld- en chemisch-analytisch onderzoek, zoals bij ieder bodemonderzoek, steekproefsgewijs is uitgevoerd, is er naar gestreefd om representatieve bodemonsters te verkrijgen.

Het is juist de deze steekproefsgewijze benadering die het onmogelijk maakt garanties t.a.v. de bodemkwaliteit af te geven op basis van de resultaten van een bodemonderzoek

Een verkennend bodemonderzoek geeft nooit volledige zekerheid omtrent de toestand van de bodem ter plaatse van een locatie. Het onderzoek dient geïnterpreteerd worden als een inschatting van de verontreinigingssituatie op een bepaald moment. Het is echter op basis van dit onderzoek nooit uit te sluiten dat er lokaal afwijkingen in de bodem voorkomen, bv. t.g.v. as-, verbrandings-, of afvalgaten. Het kan op basis van dit onderzoek niet geheel uitgesloten worden dat zich op de locatie verontreiniging bevindt welke in dit onderzoek niet is aangetroffen.

Het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek is dan ook indicatief en een momentopname. De resultaten van het onderzoek kunnen minder representatief worden naarmate de tijd verstrijkt.

Sigma Bouw & Milieu aanvaardt derhalve op generlei wijze aansprakelijkheid voor de gevolgen/schade dan wel enige andere indirecte incidentele of gevolgschade welke voortvloeien uit beslissingen welke worden genomen op basis van de onderzoeksresultaten van het onderhavige onderzoek als in de praktijk blijkt dat de verontreinigingssituatie anders is dan in dit onderzoek vermeld.


LITERATUURLIJST

1. Bodemonderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek volgens de Nederlandse norm, NEN 5740 (NNI, januari 2009).
2. Boringen zijn geplaatst volgens de eisen uit het SIKB-protocol 2001.
3. Grondmonsters zijn genomen volgens de eisen uit het SIKB-protocol 2001, grondwatermonsters zijn genomen volgens de eisen uit het SIKB-protocol 2002.
4. De conservering van monsters in het veld is uitgevoerd volgens de eisen uit de SIKB-protocollen 2001 en 2002.
5. Regeling Bodemkwaliteit" (Staatscourant 247,20 december 2007).
6. Circulaire Bodemsanering 2009 (Staatscourant 67, 08 april 2009).
7. Classificatie van onverharde grondmonsters, NEN 5104, september 1989.
8. Geologische overzichtskaarten van Nederland, Rijks Geologische Dienst, 1995.
9. Grondwaterstromingsstelsels in Nederland, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 1989.
10. Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader bodemonderzoek, NEN 5725, (NNI januari 2009).

COLOFON

opdrachtgever : BJZ.nu
project : verkennend milieukundig bodemonderzoek Oude Rijksweg 478A /
Koezenkooiweg sectie AN nrs. 628, 823 en 824 te Rouveen
omvang rapport : 31 blz.
datum : 23 januari 2012
projectleider : ing. A.D.M. van Wuykhuyse

BIJLAGE 1 TOPOGRAFISCH OVERZICHT

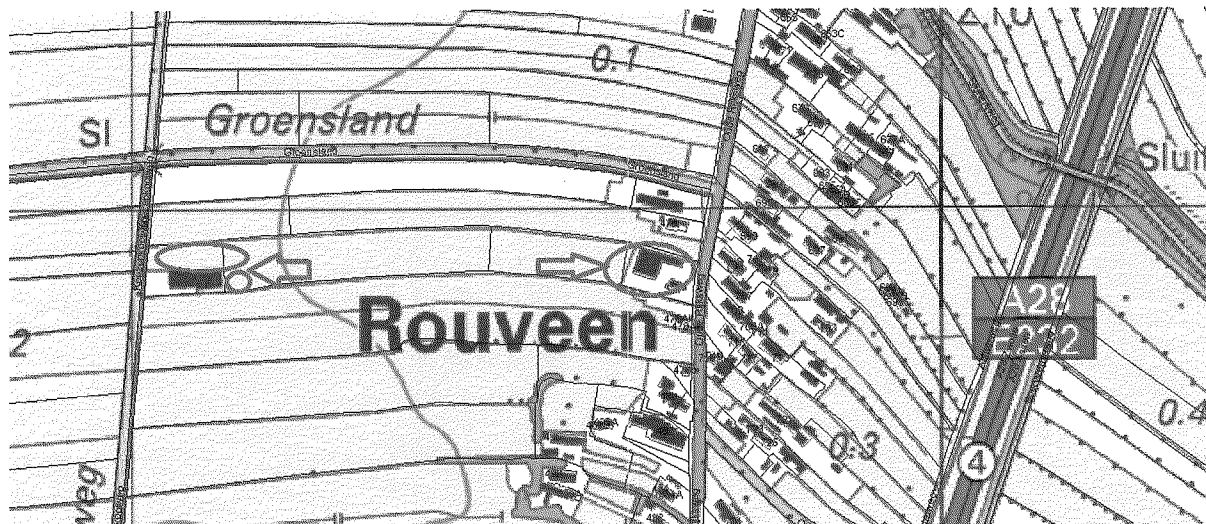

Adviesgroepen:

- ☐ Bouw
- ☐ Milieu

Sigma Bouw & Milieu
Phileas Foggstraat 153
7825 AW Emmen
Tel. (0591) 65 91 28
Fax (0591) 65 93 25

<http://www.sigma-bm.nl>

email: info@sigma-bm.nl

BIJLAGE 2 ONDERZOEKSLOCATIE




Legenda	
gras	tegels
puin, split ed.	beton
klinkers	asfalt

= combinatie boring/peilbuis
= boring tot 0.5 m -mv.
= boring tot 1.0 m -mv.
= boring tot 2.0 m -mv.



Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

STAPHORST
AN
626



Phileas Foggstraat 153
7825 AW EMMEN
tel. (0591) 659 128
<http://www.sigma-bm.nl>

Vakgebieden :
□ Bouw
□ Milieu

project: Oude Rijksweg 478A te Rouveen

opdrachtgever: BJZ.nu

onderdeel: BIJLAGE


datum: 10-01-2012

schaal: 1:1000

werknr.: 11-M5808

bladnr.: 2

BIJLAGE 2A ONDERZOEKSLOCATIE

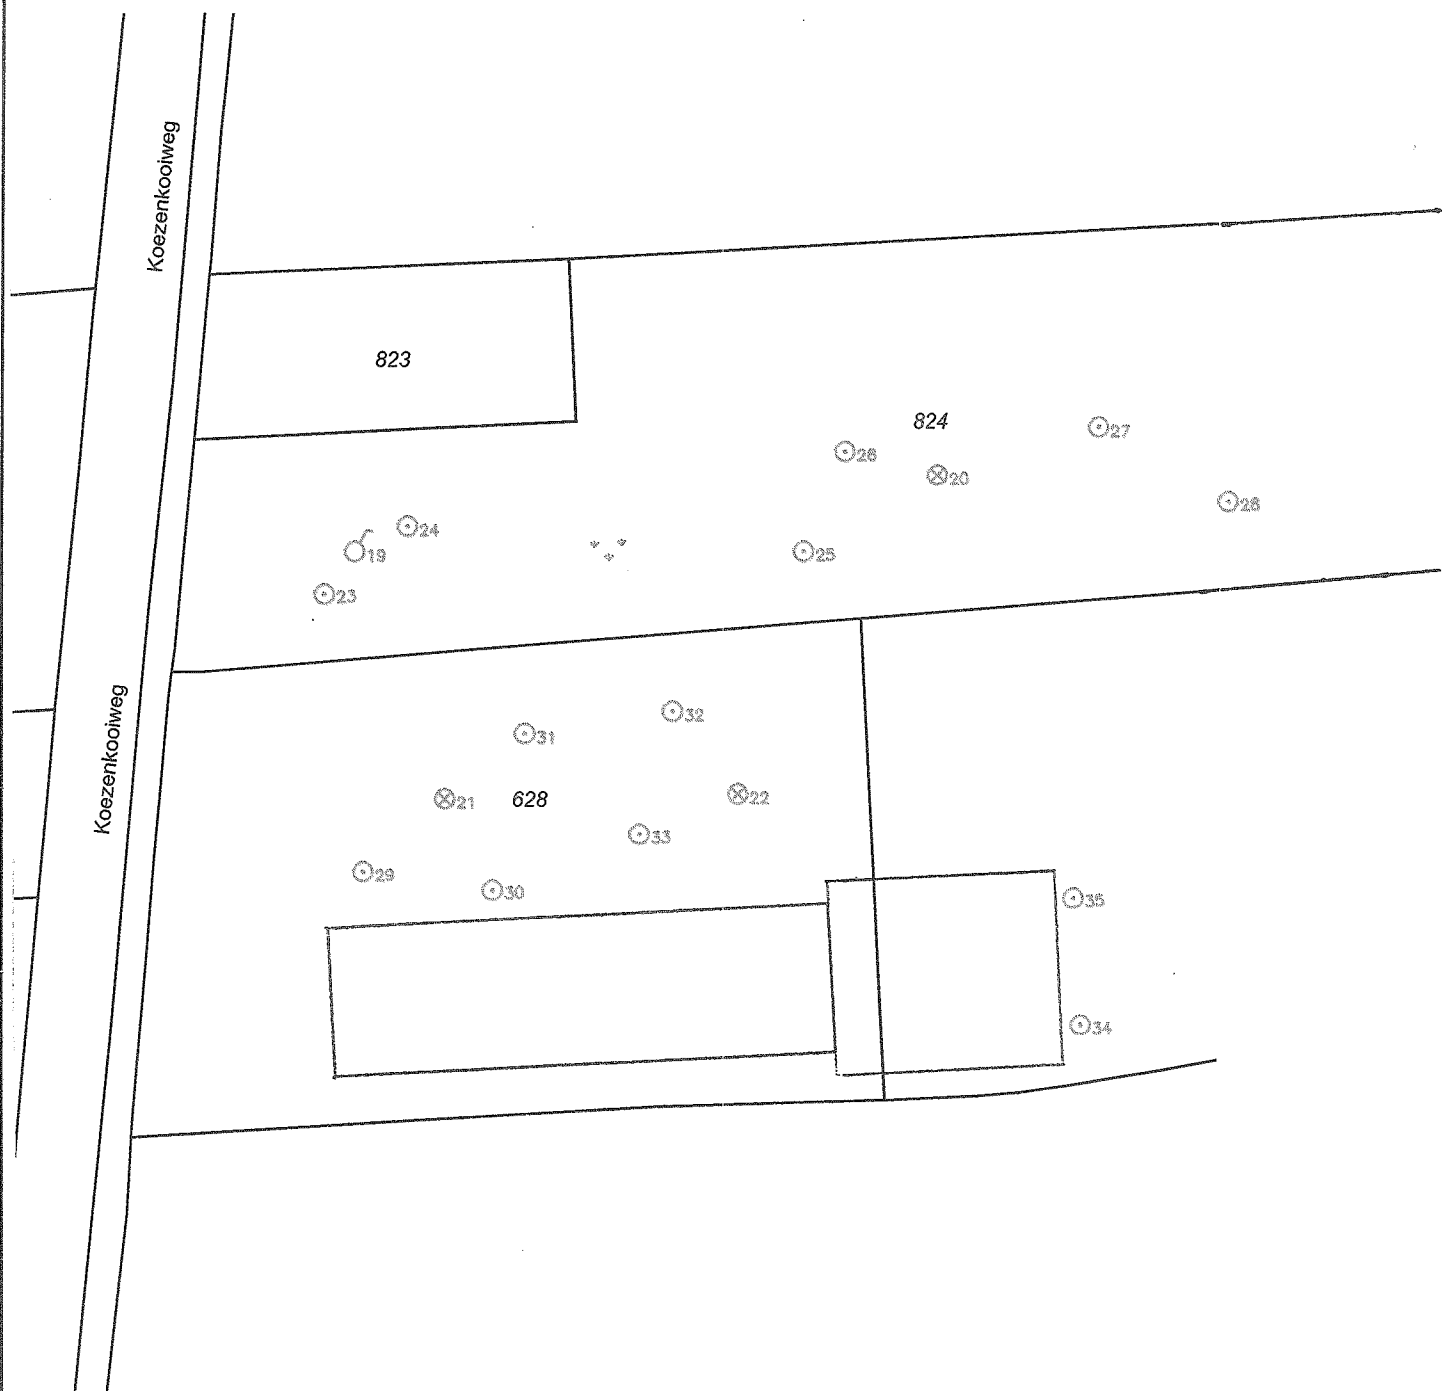

Legenda	
gras	tegels
puin, split ed.	beton
klinkers	asfalt

= combinatie boring/peilbuis
= boring tot 0.5 m -mv.
= boring tot 1.0 m -mv.
= boring tot 2.0 m -mv.

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

STAPHORST
AN
628



Phileas Foggstraat 153
7825 AW EMMEN
tel. (0591) 659 128
<http://www.sigma-bm.nl>

project: Koezenkooiweg te Rouveen

opdrachtgever: BJZ.nu

onderdeel: BIJLAGE



datum: 10-01-2012

schaal: 1:1000



werknr.: 11-M5808

bladnr.: 2


boring 1

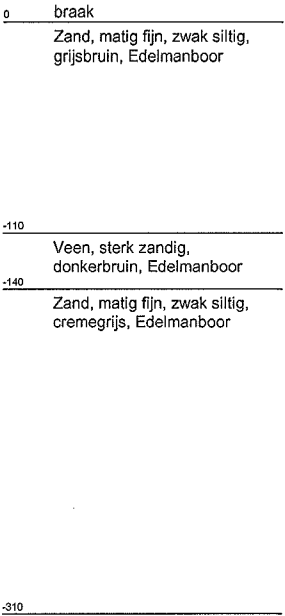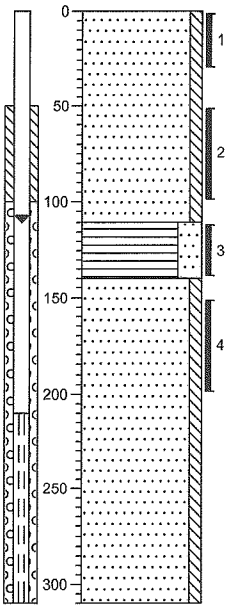



boring 2




boring 3




boring 4




boring 5

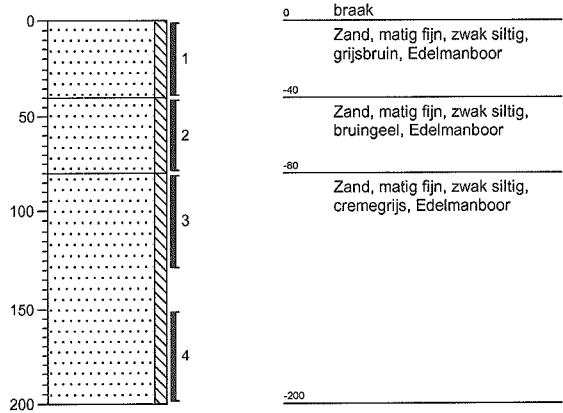


boring 6




boring 7




boring 8




boring 9




boring 10




boring 11



boring 12




boring 13




0 gras
Zand, matig fijn, zwak siltig,
grijsbruin, Edelmanboor
-50

boring 14




0 gras
Zand, matig fijn, zwak siltig,
grijsbruin, Edelmanboor
-50

boring 15




0 gras
Zand, matig fijn, zwak siltig,
grijsbruin, Edelmanboor
-50

boring 16




0 gras
Zand, matig fijn, zwak siltig,
grijsbruin, Edelmanboor
-50

boring 17




0 gras
Zand, matig fijn, zwak siltig,
grijsbruin, Edelmanboor
-50

boring 18




0 gras
Zand, matig fijn, zwak siltig,
grijsbruin, Edelmanboor
-50

boring 19




0 gras
Zand, uiterst fijn, zwak siltig,
matig humeus, donkerbruin,
Edelmanboor
-40
Zand, matig fijn, zwak siltig,
cremegeel, Edelmanboor
-205

boring 20




0 gras
Zand, uiterst fijn, zwak siltig,
matig humeus, grijsbruin,
Edelmanboor
-40
Zand, matig fijn, zwak siltig,
cremegeel, Edelmanboor
-200


boring 21

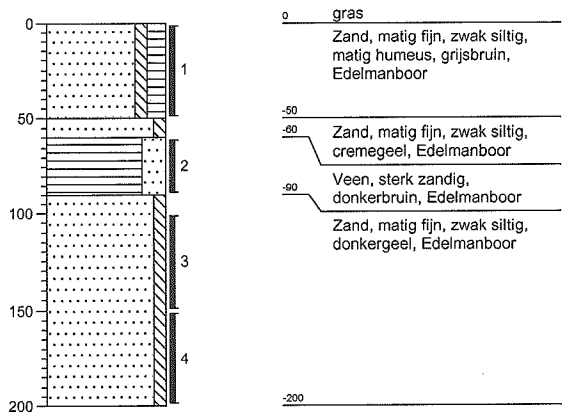


boring 22

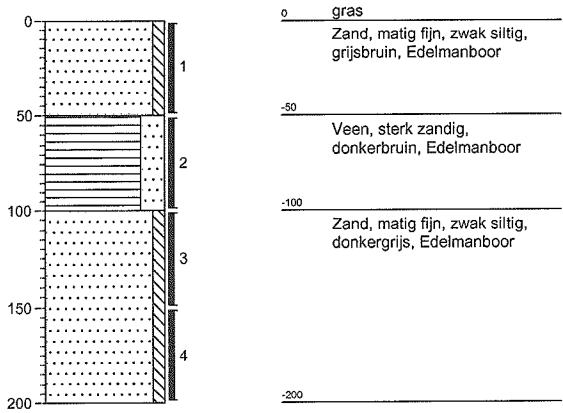


boring 23




boring 24




boring 25




boring 26



boring 27




boring 28



BIJLAGE 3


Boormeester: AVW

boring 29




0 gras
Zand, matig fijn, zwak siltig,
matig humeus, grijsbruin,
Edelmanboor
-50

boring 30




0 gras
Zand, matig fijn, zwak siltig,
matig humeus, grijsbruin,
Edelmanboor
-50

boring 31




0 gras
Zand, matig fijn, zwak siltig,
matig humeus, grijsbruin,
Edelmanboor
-50

boring 32




0 gras
Zand, matig fijn, zwak siltig,
matig humeus, grijsbruin,
Edelmanboor
-50

boring 33




0 gras
Zand, matig fijn, zwak siltig,
matig humeus, grijsbruin,
Edelmanboor
-50

boring 34



0 gras
Zand, matig fijn, zwak siltig,
matig humeus, grijsbruin,
Edelmanboor
-50

boring 35



0 gras
Zand, matig fijn, zwak siltig,
matig humeus, grijsbruin,
Edelmanboor
-50

Legenda (conform NEN 5104)

grind

	Grind, siltig
	Grind, zwak zandig
	Grind, matig zandig
	Grind, sterk zandig
	Grind, uiterst zandig


zand

	Zand, kleiig
	Zand, zwak siltig
	Zand, matig siltig
	Zand, sterk siltig
	Zand, uiterst siltig

veen

	Veen, mineraalarm
	Veen, zwak kleiig
	Veen, sterk kleiig
	Veen, zwak zandig
	Veen, sterk zandig

peilbuis

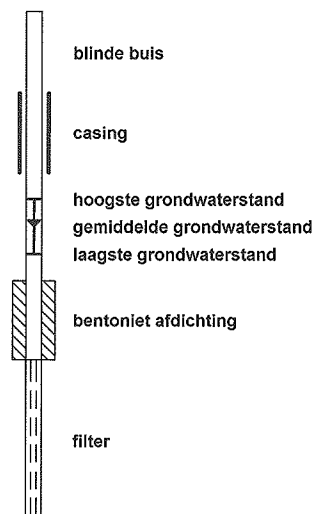

klei

	Klei, zwak siltig
	Klei, matig siltig
	Klei, sterk siltig
	Klei, uiterst siltig
	Klei, zwak zandig
	Klei, matig zandig
	Klei, sterk zandig

leem

	Leem, zwak zandig
	Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

	zwak humeus
	matig humeus
	sterk humeus
	zwak grindig
	matig grindig
	sterk grindig

geur

	geen geur
	zwakke geur
	matige geur
	sterke geur
	uiterste geur

olie

	geen olie-water reactie
	zwakke olie-water reactie
	matige olie-water reactie
	sterke olie-water reactie
	uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

	>0
	>1
	>10
	>100
	>1000
	>10000

monsters

	geroerd monster
	ongeroid monster

overig

	bijzonder bestanddeel
	Gemiddeld hoogste grondwaterstand
	grondwaterstand
	Gemiddeld laagste grondwaterstand
	slib
	water

BIJLAGE 4 ANALYSERESULTATEN



Aflever/bezoek adres
Spoorstraat 12
Postbus 78
4430 AB 's-Gravenpolder
Nederland
Tel (0113)-319 200
Fax (0113)-319 299

Sigma Bouw en Milieu

Phileas Foggestraat 153
7825 AW Emmen
Nederland

's-Gravenpolder, 01/09/2011

ANALYSE RAPPORT 201108001584

Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu
Omschrijving : Oude Rijksweg 478A / Koezenkooiweg, Rouveen

Referentie : 11-M5808
E-Lims order nr : SE102384

Monsteromschrijvingen : 1 : tank: 1(0.0-30.0)

(Grond)

Monstercode 1
Monsternamen datum 11/08/2011

Parameter	Eenheid	Methode
-----------	---------	---------

FYSISCH CHEMISCHE BEPALINGEN

Q Droge stof	gew%	[conform NEN-ISO 11465]	78.5
--------------	------	-------------------------	------

AS 3000

Q Analyse conform AS3000			X
Q Massa niet-maalbare artefacten	g		0
Q Beschrijving niet-maalbare artefacten			N.V.T

VLUCHTIGE AROMATISCHE VERBINDINGEN

Q Benzene	mg/kgds	[cons. SIKB3001 ana. AS3030 pb.1]	< 0.020
Q Toluene	mg/kgds		< 0.020
Q Ethylbenzene	mg/kgds		< 0.020
Q o-Xylene	mg/kgds		< 0.020
Q m- + p-Xylenen	mg/kgds		< 0.040
Q - Som Xylenen	mg/kgds		< 0.060
Q - Som Xylenen (factor0,7)	mg/kgds		0.042
Q Naftaleen	mg/kgds		< 0.25

MINERALE OLIE

Q Minerale olie fracties (GC)	mg/kgds	[cons. SIKB3001 ana. AS3010 pb.7]	48
Q Fractie C-10 - C-12	mg/kgds		< 5.0
Q Fractie C-12 - C-22	mg/kgds		14
Q Fractie C-22 - C-30	mg/kgds		23
Q Fractie C-30 - C-40	mg/kgds		9.9



(pagina: 1, zie volgende pagina)



's-Gravenpolder, 01/09/2011

ANALYSE RAPPORT 201108001584

Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu
Omschrijving : Oude Rijksweg 478A / Koezenkooiweg, Rouveen

Referentie : 11-M5808
E-Lims order nr : SE102384

Monsteromschrijvingen : 1 : tank: 1(0.0-30.0)

(Grond)

Monstercode
Monstername datum

1
11/08/2011

Parameter	Eenheid	Methode
-----------	---------	---------

K.J. Vuurmans
Laboratorium manager

Het analyserapport kan alleen gebruikt worden binnen de specifieke context van de opdracht en is alleen geldig voor de geanalyseerde monsters. Rapporten dienen steeds in hun geheel en in de context ervan te worden voorgelegd en/of te worden vermeld. SGS Nederland B.V., kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten of verandering van de resultaten, gedurende of na elektronische versturing of versturing per fax. Alleen het originele getekende rapport is bindend. Prestatiekenmerken van geaccrediteerde verrichtingen zijn opvraagbaar.

Testen gemarkeerd met een "Q" zijn uitgevoerd onder RvA accreditatie (L092)

Het laboratorium is erkend voor het uitvoeren van analyses zoals genoemd in SIKB-protocollen 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3110, 3120, 3130, 3140 en 3150.

In bijlage 1 is informatie vermeld over de houdbaarheid en conserveringsaspecten van de aangeleverde monsters. Indien er in het analyserapport resultaten met een * gemarkeerd zijn treft u een toelichting aan in bijlage 2. De rapportages van eventuele externe uitbestedingen zijn in de bijlage van dit rapport weergegeven.



(pagina: 2, laatste pagina)

SGS Nederland B.V. | Malledijk 18 | P.O. Box 200 3200 AE Spijkenisse | The Netherlands | t +31 (0)181 69 33 33 | f +31 (0)181 62 35 66 | www.sgs.com


R.C. Rotterdam No. 24226722

Member of the SGS Group (Société Générale de Surveillance)

All orders are executed only in accordance with the latest version of our conditions filed at the Rotterdam District Court and the General Cargo Survey and Inspection Conditions, last version, filed at the District Courts in Amsterdam and in Rotterdam. Upon request the conditions will be sent to you.

Chromatogram

Sample Name : 201108001584001 Sample #: 001 Page 1 of 1
FileName : \\NLOT006\data\Glc\VAR-GC37\2011-08\mo37-0829-134.raw
Date : 9/1/2011 9:21:18 AM
Method : Min olie PE Time of Injection: 9/1/2011 3:08:53 AM
Start Time : 0.00 min End Time : 15.00 min Low Point : 0.00 mV High Point : 300.00 mV
Plot Offset: 0.00 mV Plot Scale: 300.0 mV

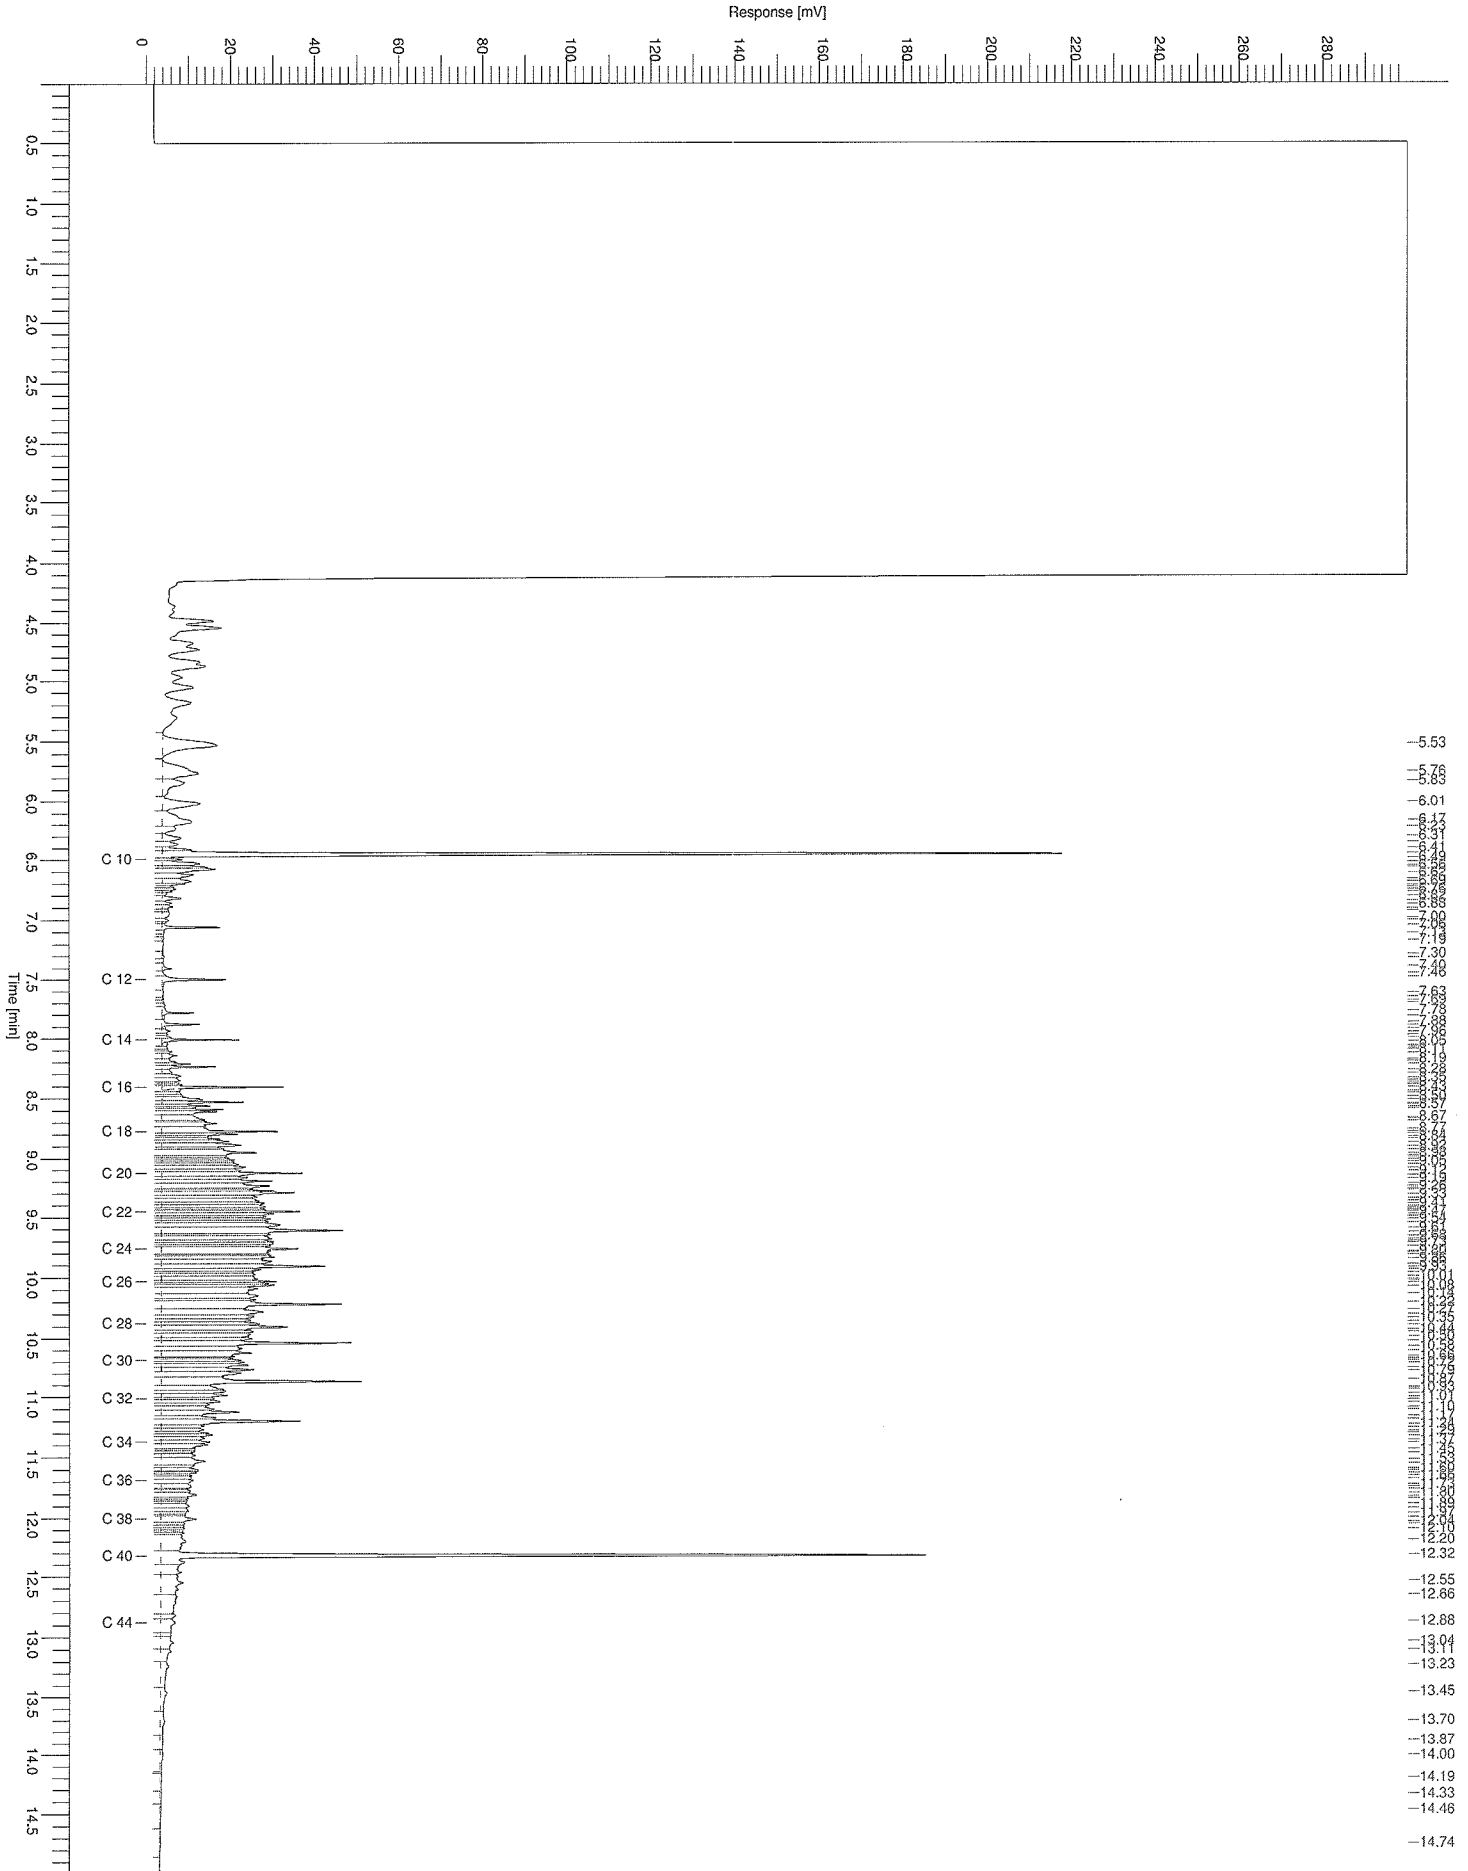



Aflever/bezoek adres
Spoorstraat 12
Postbus 78
4430 AB 's-Gravenpolder
Nederland
Tel (0113)-319 200
Fax (0113)-319 299

Sigma Bouw en Milieu

Phileas Foggestraat 153
7825 AW Emmen
Nederland

's-Gravenpolder, 24/08/2011

ANALYSE RAPPORT 201108000762

Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu
Omschrijving : Oude Rijksweg 478A / Koezenkooiweg, Rouveen

Referentie : 11-M5808
E-Lims order nr : SE102376

Monsteromschrijvingen :
1 : MM1: 2(0.0-50.0) 3(0.0-50.0) 6(0.0-50.0) 7(10.0-50.0) 8(0.0-50.0) 9(0.0-50.0) 10(0.0-50.0) 11(0.0-50.0) (Grond)
2 : MM2: 4(0.0-50.0) 5(0.0-40.0) 12(0.0-50.0) 13(0.0-50.0) 14(0.0-50.0) 15(0.0-50.0) 16(0.0-50.0) 17(0.0-50.0) (Grond)
3 : MM3: 1(150.0-200.0) 3(100.0-150.0) 3(150.0-200.0) (Grond)

Monstercode	1	2	3
Monsternamen datum	11/08/2011	11/08/2011	11/08/2011

Parameter	Eenheid	Methode
-----------	---------	---------

FYSISCH CHEMISCHE BEPALINGEN

Q Organische stof	gew%ds	[conform NEN 5754]	3.1	5.8	0.9
Q Droge stof	gew%	[conform NEN-ISO 11465]	83.1	77.4	83.2

ZWARE METALEN

Q Kwik	mg/kgds	[conf. NEN6961/NEN-ISO16772]	< 0.10	< 0.10	< 0.10
Q Barium	mg/kgds	[conform NEN 6961/NEN 6966/C1]	< 33	< 33	< 33
Q Cadmium	mg/kgds	[conform NEN 6961/NEN 6966/C1]	< 0.35	< 0.35	< 0.35
Q Cobalt	mg/kgds	[conform NEN 6961/NEN 6966/C1]	< 4.0	< 4.0	< 4.0
Q Koper	mg/kgds	[conform NEN 6961/NEN 6966/C1]	< 8.0	11	< 8.0
Q Lood	mg/kgds	[conform NEN 6961/NEN 6966/C1]	< 11	< 11	< 11
Q Molybdeen	mg/kgds	[conform NEN 6961/NEN 6966/C1]	< 1.0	< 1.0	< 1.0
Q Nikkel	mg/kgds	[conform NEN 6961/NEN 6966/C1]	< 5.0	< 5.0	< 5.0
Q Zink	mg/kgds	[conform NEN 6961/NEN 6966/C1]	56	72	< 28

AS 3000

Q Analyse conform AS3000			X	X	X
Massa niet-maalbare artefacten	g		0	0	0
Beschrijving niet maalbare artefacten			N.V.T	N.V.T	N.V.T

MINERALE OLIEN

Q Minerale olie fracties (GC)	mg/kgds	[cons. SIKB3001 ana. AS3010 pb.7]	22	< 20	< 20
Q Fractie C-10 - C-12	mg/kgds		< 5.0	< 5.0	< 5.0
Q Fractie C-12 - C-22	mg/kgds		< 5.0	< 5.0	< 5.0
Q Fractie C-22 - C-30	mg/kgds		9.4	5.1	< 5.0
Q Fractie C-30 - C-40	mg/kgds		8.3	5.4	< 5.0

PCB'S

PCB nr. 28	mg/kgds	[cons. SIKB3001 ana. AS3010 pb.8]	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
PCB nr. 52	mg/kgds		< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
PCB nr. 101	mg/kgds		< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
PCB nr. 118	mg/kgds		< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
PCB nr. 138	mg/kgds		< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
PCB nr. 153	mg/kgds		< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
PCB nr. 180	mg/kgds		< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
- Som PCB's (7) (factor0,7)	mg/kgds		0.0039	0.0039	0.0039

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

Naftaleen	mg/kgds	[cons. SIKB3001 ana. AS3010 pb.6]	< 0.010	< 0.010	< 0.010
Fenantreen	mg/kgds		0.019	< 0.010	< 0.010
Antraceen	mg/kgds		< 0.010	< 0.010	< 0.010



(pagina: 1, zie volgende pagina)

ANALYSE RAPPORT 201108000762

Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu
Omschrijving : Oude Rijksweg 478A / Koezenkooiweg, Rouveen

Referentie : 11-M5808
E-Lims order nr : SE102376

Monsteromschrijvingen :
1 : MM1: 2(0.0-50.0) 3(0.0-50.0) 6(0.0-50.0) 7(10.0-50.0) 8(0.0-50.0) 9(0.0-50.0) 10(0.0-50.0) 11(0.0-50.0) 12(0.0-50.0) 13(0.0-50.0) 14(0.0-50.0) 15(0.0-50.0) 16(0.0-50.0) 17(0.0-50.0) (Grond)
2 : MM2: 4(0.0-50.0) 5(0.0-40.0) 12(0.0-50.0) 13(0.0-50.0) 14(0.0-50.0) 15(0.0-50.0) 16(0.0-50.0) 17(0.0-50.0) (Grond)
3 : MM3: 1(150.0-200.0) 3(100.0-150.0) 3(150.0-200.0) (Grond)

Monstercode		1	2	3
Monstername datum		11/08/2011	11/08/2011	11/08/2011
Parameter	Eenheid Methode			
Fluoranteen	mg/kgds	0.049	0.016	< 0.010
Benzo[a]antraceen	mg/kgds	< 0.010	< 0.010	< 0.010
Chryseen	mg/kgds	0.023	0.010	< 0.010
Benzo[k]fluoranteen	mg/kgds	< 0.010	< 0.010	< 0.010
Benzo[a]pyreen	mg/kgds	< 0.010	< 0.010	< 0.010
Benzo[ghi]peryleen	mg/kgds	< 0.010	< 0.010	< 0.010
Indeno[123cd]pyreen	mg/kgds	< 0.010	< 0.010	< 0.010
PAK's tot. 10 (factor0,7)	mg/kgds	0.14	0.079	0.070
FRACTIE ANALYSES				
Q < 2 µm	gew%ds [conform NEN 5753]	1.2	2.4	1.7

ANALYSE RAPPORT 201108000762

Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu
Omschrijving : Oude Rijksweg 478A / Koezenkooiweg, Rouveen

Referentie : 11-M5808
E-Lims order nr : SE102376

Monsteromschrijvingen : 4 : MM4: 4(100.0-150.0) 4(150.0-200.0) 5(80.0-130.0) (Grond)
5 : MM5: 19(0.0-40.0) 20(0.0-40.0) 23(0.0-50.0) 24(0.0-50.0) 25(0.0-50.0) 26(0.0-50.0) 27(0.0-50.0) 28(0.0-50.0) (Grond)
6 : MM6: 21(0.0-50.0) 22(0.0-50.0) 29(0.0-50.0) 30(0.0-50.0) 31(0.0-50.0) 32(0.0-50.0) 33(0.0-50.0) 34(0.0-50.0) (Grond)

Monstercode	4	5	6
Monsternamen datum	11/08/2011	11/08/2011	11/08/2011

Parameter	Eenheid	Methode
-----------	---------	---------

FYSISCH CHEMISCHE BEPALINGEN

Q Organische stof	gew%ds	[conform NEN 5754]	0.7	21.7	9.9
Q Droge stof	gew%	[conform NEN-ISO 11465]	83.1	64.4	78.0

ZWARE METALEN

Q Kwik	mg/kgds	[conf. NEN6961/NEN-ISO16772]	< 0.10	< 0.10	< 0.10
Q Barium	mg/kgds	[conform NEN 6961/NEN 6966/C1]	< 33	56	< 33
Q Cadmium	mg/kgds	[conform NEN 6961/NEN 6966/C1]	< 0.35	< 0.35	< 0.35
Q Cobalt	mg/kgds	[conform NEN 6961/NEN 6966/C1]	< 4.0	< 4.0	< 4.0
Q Koper	mg/kgds	[conform NEN 6961/NEN 6966/C1]	< 8.0	8.1	10
Q Lood	mg/kgds	[conform NEN 6961/NEN 6966/C1]	< 11	21	< 11
Q Molybdeen	mg/kgds	[conform NEN 6961/NEN 6966/C1]	< 1.0	< 1.0	< 1.0
Q Nikkel	mg/kgds	[conform NEN 6961/NEN 6966/C1]	< 5.0	< 5.0	< 5.0
Q Zink	mg/kgds	[conform NEN 6961/NEN 6966/C1]	< 28	37	34

AS 3000

Q Analyse conform AS3000			x	x	x
Massa niet-maalbare artefacten	g		0	0	0
Beschrijving niet-maalbare artefacten			N.V.T	N.V.T	N.V.T

MINERALE OLIE

Q Minerale olie fracties (GC)	mg/kgds	[cons. SIKB3001 ana. AS3010 pb.7]	< 20	23	< 20
Q Fractie C-10 - C-12	mg/kgds		< 5.0	< 5.0	< 5.0
Q Fractie C-12 - C-22	mg/kgds		< 5.0	< 5.0	< 5.0
Q Fractie C-22 - C-30	mg/kgds		< 5.0	6.1	< 5.0
Q Fractie C-30 - C-40	mg/kgds		< 5.0	13	7.6

PCB'S

PCB nr. 28	mg/kgds	[cons. SIKB3001 ana. AS3010 pb.8]	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
PCB nr. 52	mg/kgds		< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
PCB nr. 101	mg/kgds		< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
PCB nr. 118	mg/kgds		< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
PCB nr. 138	mg/kgds		< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
PCB nr. 153	mg/kgds		< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
PCB nr. 180	mg/kgds		< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
- Som PCB's (7) (factor0,7)	mg/kgds		0.0039	0.0039	0.0039

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

Naftaleen	mg/kgds	[cons. SIKB3001 ana. AS3010 pb.6]	< 0.010	< 0.010	< 0.010
Fenantreen	mg/kgds		< 0.010	0.018	0.010
Antraceen	mg/kgds		< 0.010	< 0.010	< 0.010
Fluoranteen	mg/kgds		< 0.010	0.082	0.015
Benzo[aj]antraceen	mg/kgds		< 0.010	0.032	< 0.010
Chryseen	mg/kgds		< 0.010	0.052	0.013
Benzo[k]fluoranteen	mg/kgds		< 0.010	0.016	< 0.010
Benzo[a]pyreen	mg/kgds		< 0.010	0.018	< 0.010
Benzo[ghi]peryleen	mg/kgds		< 0.010	< 0.010	< 0.010
Indeno[123cd]pyreen	mg/kgds		< 0.010	0.010	< 0.010
PAK's tot. 10 (factor0,7)	mg/kgds		0.070	0.25	0.088

FRACTIE ANALYSES

Q < 2 µm	gew%ds	[conform NEN 5753]	1.3	3.4	2.1
----------	--------	--------------------	-----	-----	-----



(pagina: 3, zie volgende pagina)



's-Gravenpolder, 24/08/2011

ANALYSE RAPPORT 201108000762

Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu
Omschrijving : Oude Rijksweg 478A / Koezenkooiweg, Rouveen

Referentie : 11-M5808
E-Lims order nr : SE102376

Monsteromschrijvingen :
4 : MM4: 4(100.0-150.0) 4(150.0-200.0) 5(80.0-130.0) (Grond)
5 : MM5: 19(0.0-40.0) 20(0.0-40.0) 23(0.0-50.0) 24(0.0-50.0) 25(0.0-50.0) 26(0.0-50.0) 27(0.0-50.0) 28(0.0-50.0) (Grond)
6 : MM6: 21(0.0-50.0) 22(0.0-50.0) 29(0.0-50.0) 30(0.0-50.0) 31(0.0-50.0) 32(0.0-50.0) 33(0.0-50.0) 34(0.0-50.0) (Grond)

Monstercode	4	5	6
Monsternamen datum	11/08/2011	11/08/2011	11/08/2011

Parameter	Eenheid	Methode
-----------	---------	---------



(pagina: 4, zie volgende pagina)

ANALYSE RAPPORT 201108000762

Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu
Omschrijving : Oude Rijksweg 478A / Koezenkooiweg, Rouveen

Referentie : 11-M5808
E-Lims order nr : SE102376

Monsteromschrijvingen : 7 : MM7: 19(50.0-100.0) 19(100.0-150.0) 19(150.0-200.0) 20(50.0-100.0) 20(100.0-150.0) 20(150.0-200.0) (Grond)
8 : MM8: 21(100.0-150.0) 21(150.0-200.0) 22(100.0-150.0) 22(150.0-200.0) (Grond)

Monstercode 7 8
Monsternamen datum 11/08/2011 11/08/2011

Parameter Eenheid Methode

FYSISCH CHEMISCHE BEPALINGEN

Q Organische stof gew%ds [conform NEN 5754] 0.6 1.4
Q Droge stof gew% [conform NEN-ISO 11465] 83.9 81.0

ZWARE METALEN

Q Kwik mg/kgds [conf. NEN6961/NEN-ISO16772] < 0.10 < 0.10
Q Barium mg/kgds [conform NEN 6961/NEN 6966/C1] < 33 < 33
Q Cadmium mg/kgds [conform NEN 6961/NEN 6966/C1] < 0.35 < 0.35
Q Cobalt mg/kgds [conform NEN 6961/NEN 6966/C1] < 4.0 < 4.0
Q Koper mg/kgds [conform NEN 6961/NEN 6966/C1] < 8.0 < 8.0
Q Lood mg/kgds [conform NEN 6961/NEN 6966/C1] < 11 < 11
Q Molybdeen mg/kgds [conform NEN 6961/NEN 6966/C1] < 1.0 < 1.0
Q Nikkel mg/kgds [conform NEN 6961/NEN 6966/C1] < 5.0 < 5.0
Q Zink mg/kgds [conform NEN 6961/NEN 6966/C1] < 28 < 28

AS 3000

Q Analyse conform AS3000 X X
Massa niet-maalbare artefacten g 0 0
Beschrijving niet-maalbare artefacten N.V.T N.V.T

MINERALE OLIE

Q Minerale olie fracties (GC) mg/kgds [cons. SIKB3001 ana. AS3010 pb.7] < 20 < 20
Q Fractie C-10 - C-12 mg/kgds < 5.0 < 5.0
Q Fractie C-12 - C-22 mg/kgds < 5.0 < 5.0
Q Fractie C-22 - C-30 mg/kgds < 5.0 < 5.0
Q Fractie C-30 - C-40 mg/kgds < 5.0 < 5.0

PCB'S

PCB nr. 28 mg/kgds [cons. SIKB3001 ana. AS3010 pb.8] < 0.0008 < 0.0008
PCB nr. 52 mg/kgds < 0.0008 < 0.0008
PCB nr.101 mg/kgds < 0.0008 < 0.0008
PCB nr.118 mg/kgds < 0.0008 < 0.0008
PCB nr.138 mg/kgds < 0.0008 < 0.0008
PCB nr.153 mg/kgds < 0.0008 < 0.0008
PCB nr.180 mg/kgds < 0.0008 < 0.0008
- Som PCB's (7) (factor0,7) mg/kgds 0.0039 0.0039

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

Naftaleen mg/kgds [cons. SIKB3001 ana. AS3010 pb.6] < 0.010 < 0.010
Fenantreen mg/kgds < 0.010 < 0.010
Antraceen mg/kgds < 0.010 < 0.010
Fluoranteen mg/kgds < 0.010 < 0.010
Benzo[a]antraceen mg/kgds < 0.010 < 0.010
Chryseen mg/kgds < 0.010 < 0.010
Benzo[k]fluoranteen mg/kgds < 0.010 < 0.010
Benzo[a]pyreen mg/kgds < 0.010 < 0.010
Benzo[ghi]peryleen mg/kgds < 0.010 < 0.010
Indeno[123cd]pyreen mg/kgds < 0.010 < 0.010
PAK's tot. 10 (factor0,7) mg/kgds 0.070 0.070

FRACTIE ANALYSES

Q < 2 µm gew%ds [conform NEN 5753] 0.78 3.4



(pagina: 5, zie volgende pagina)

ANALYSE RAPPORT 201108000762

Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu
Omschrijving : Oude Rijksweg 478A / Koezenkooiweg, Rouveen

Referentie : 11-M5808
E-Lims order nr : SE102376

Monsteromschrijvingen :
7 : MM7: 19(50.0-100.0) 19(100.0-150.0) 19(150.0-200.0) (Grond)
0) 20(50.0-100.0) 20(100.0-150.0) 20(150.0-200.0)
8 : MM8: 21(100.0-150.0) 21(150.0-200.0) 22(100.0-150.0) 22(150.0-200.0) (Grond)

Monstercode	7	8
Monsternamen datum	11/08/2011	11/08/2011

Parameter	Eenheid	Methode
-----------	---------	---------

De analyses voor PAK's en PCB's zijn uitgevoerd door een extern laboratorium.


K.J. Vuurmans
Laboratorium manager

Het analyserapport kan alleen gebruikt worden binnen de specifieke context van de opdracht en is alleen geldig voor de geanalyseerde monsters. Rapporten dienen steeds in hun geheel en in de context ervan te worden voorgelegd en/of te worden vermeld. SGS Nederland B.V., kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten of verandering van de resultaten, gedurende of na elektronische verstoring of verstoring per fax. Alleen het originele getekende rapport is bindend. Prestatiekenmerken van geaccrediteerde verrichtingen zijn opvraagbaar. Testen gemarkeerd met een "Q" zijn uitgevoerd onder RvA accreditatie (L092). Het laboratorium is erkend voor het uitvoeren van analyses zoals genoemd in SIKB-protocollen 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3110, 3120, 3130, 3140 en 3150.

In bijlage 1 is informatie vermeld over de houdbaarheid en conserveringsaspecten van de aangeleverde monsters. Indien er in het analyserapport resultaten met een * gemarkeerd zijn treft u een toelichting aan in bijlage 2.



BIJLAGE 1

's-Gravenpolder, 24/08/2011


ANALYSE RAPPORT 201108000762


Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu
Omschrijving : Oude Rijksweg 478A / Koezenkooiweg, Rouveen
Referentie : 11-M5808
E-Lims order nr : SE102376


Houdbaarheids- & conserveringsopmerkingen


Alle monsters zijn correct geconserveerd en binnen de houdbaarheidstermijnen bij het laboratorium aangeleverd.

(pagina: 1, laatste pagina)

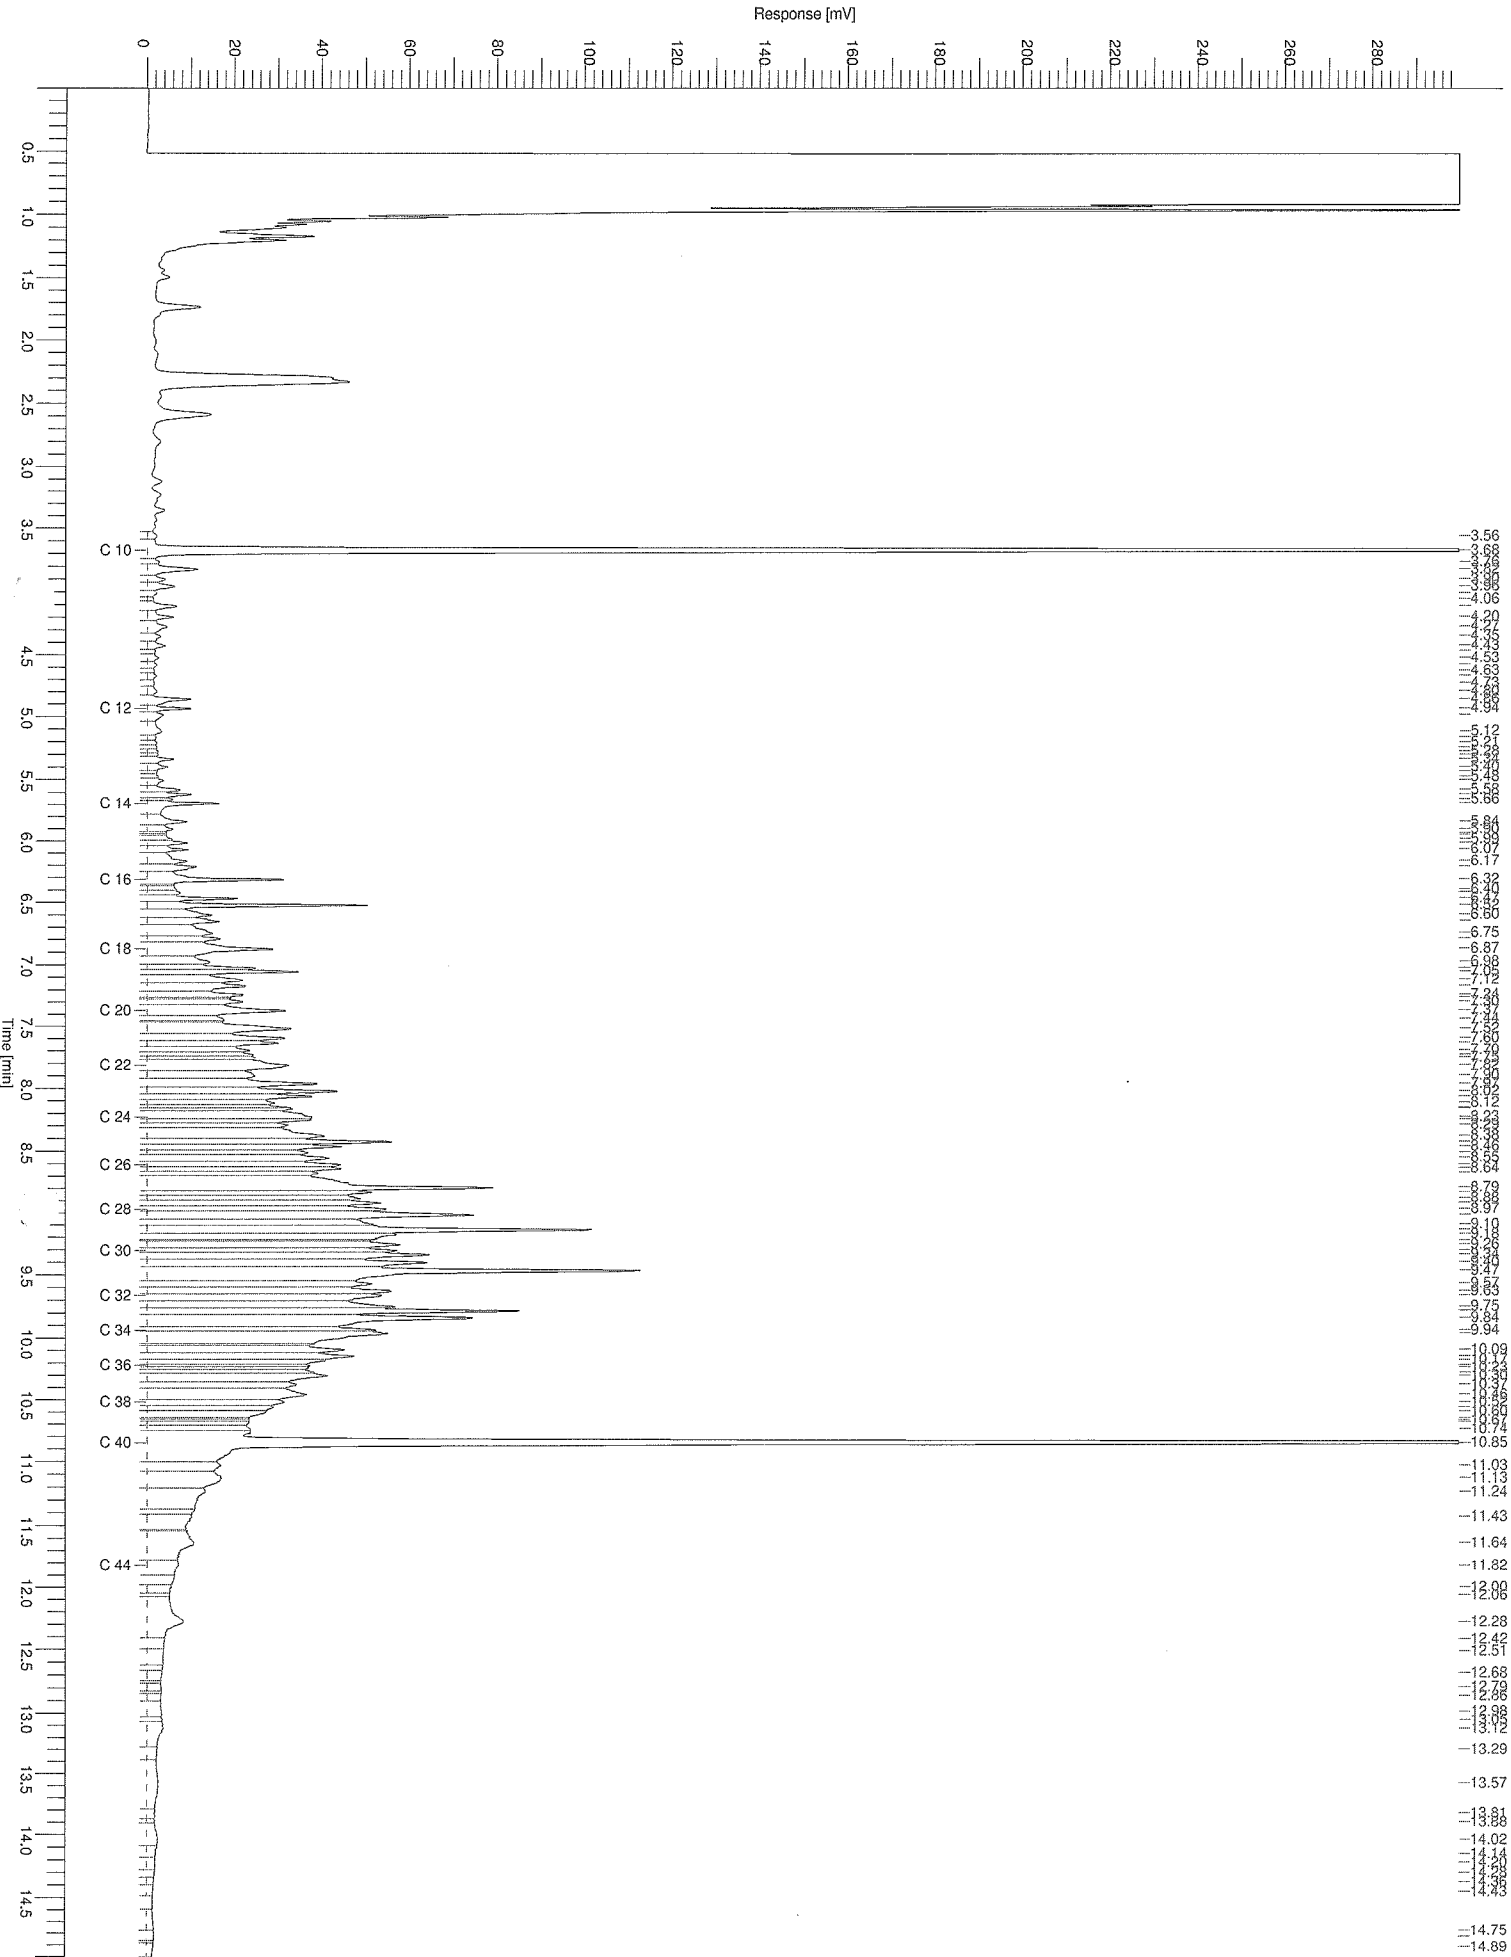


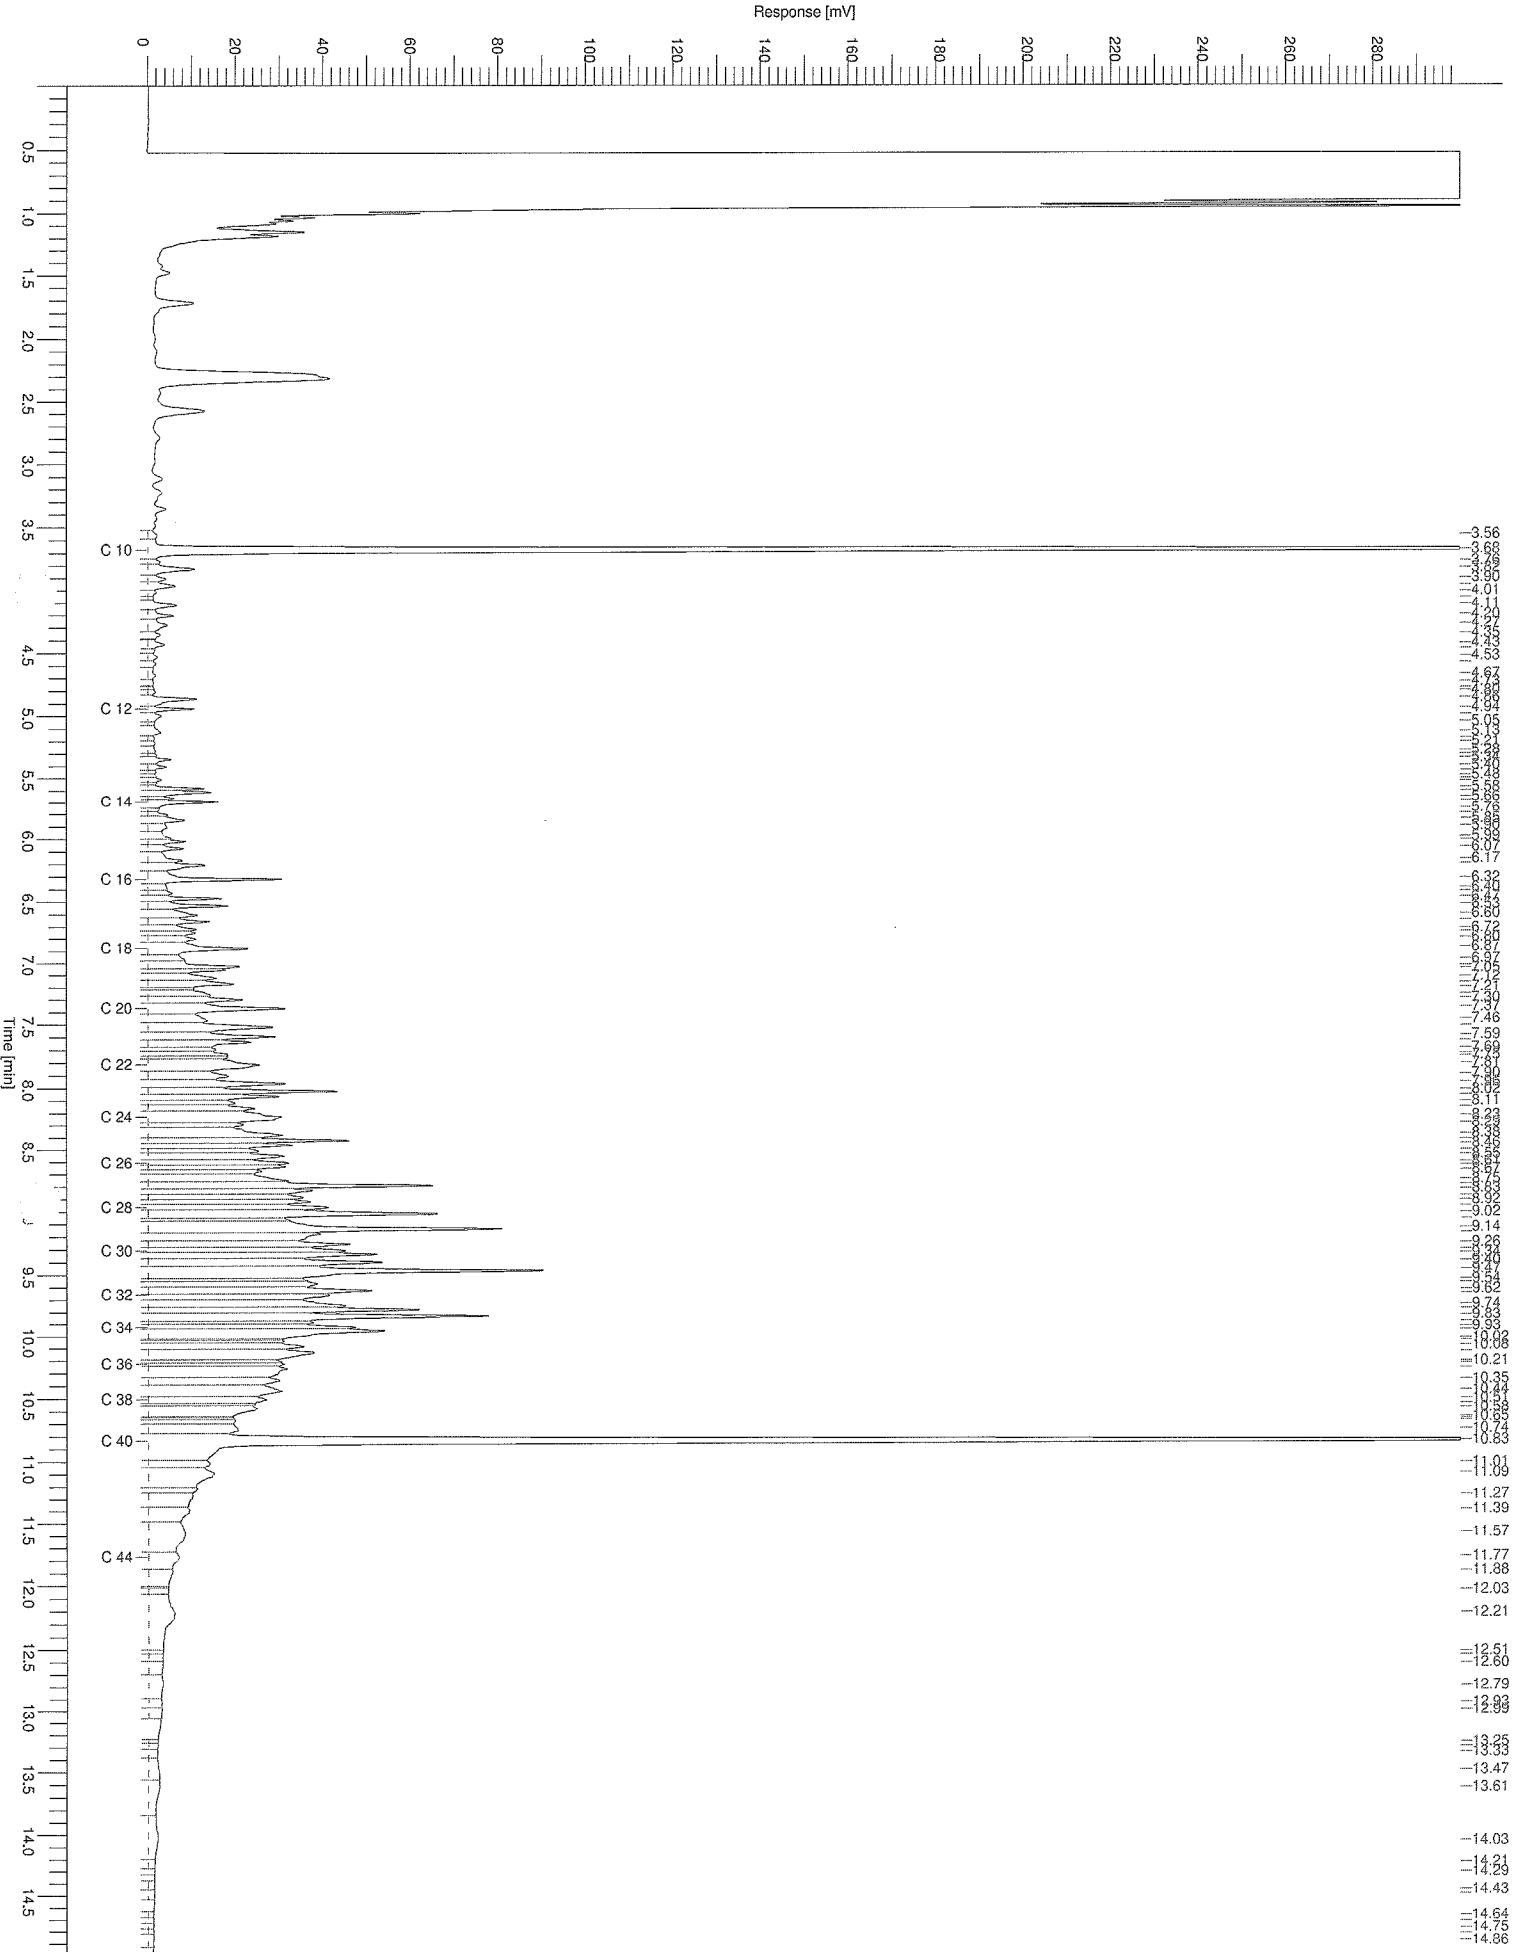


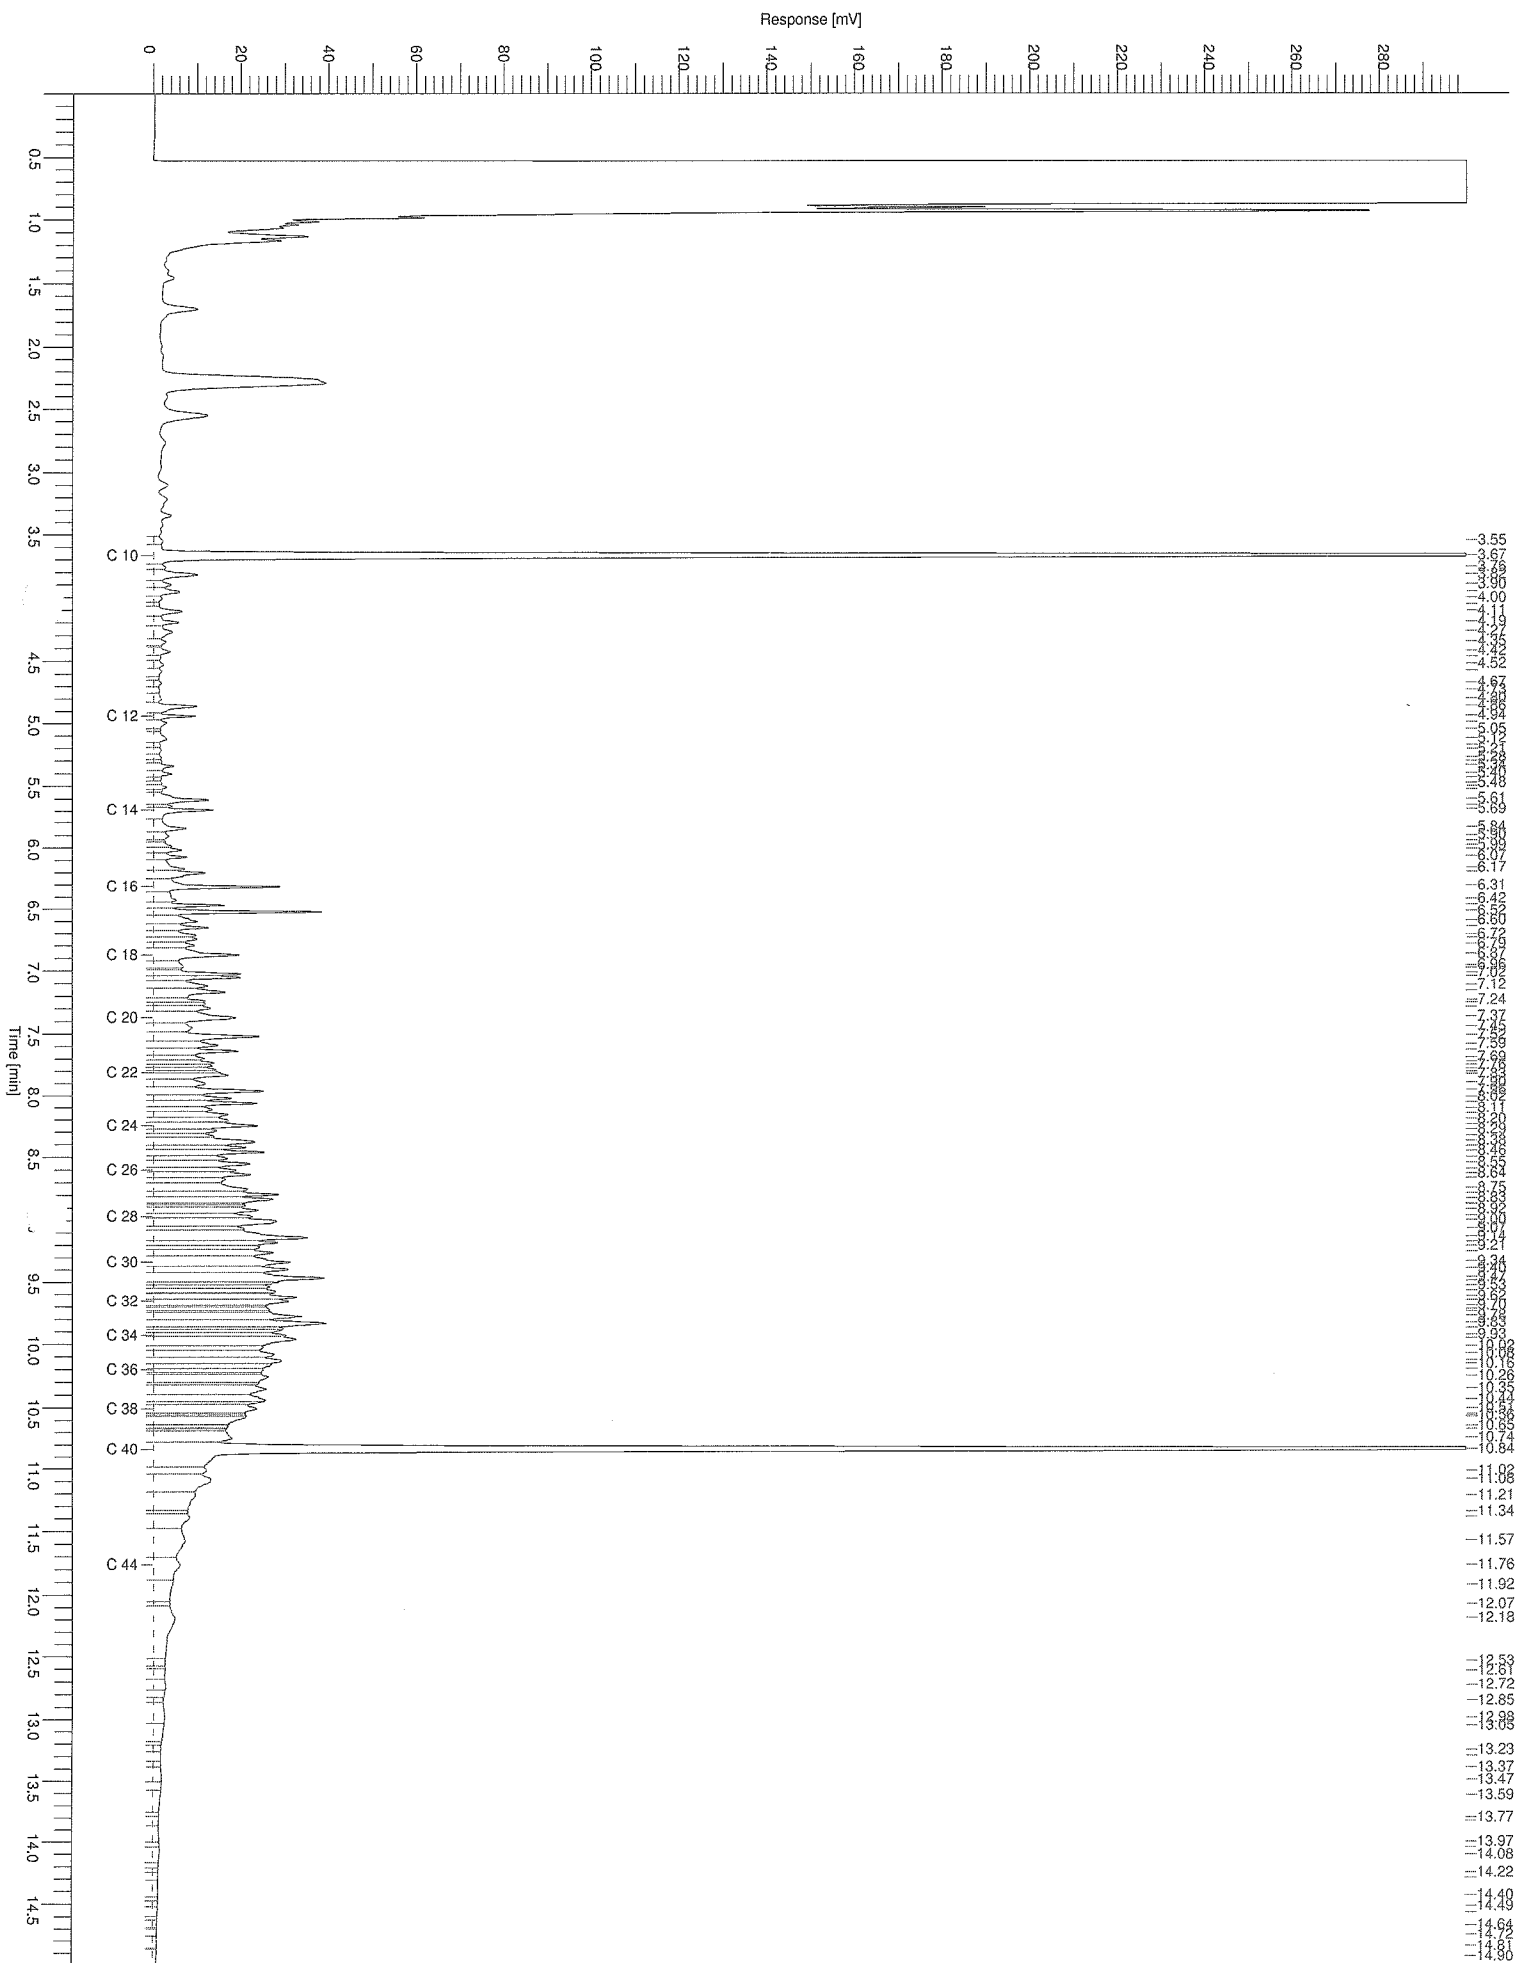


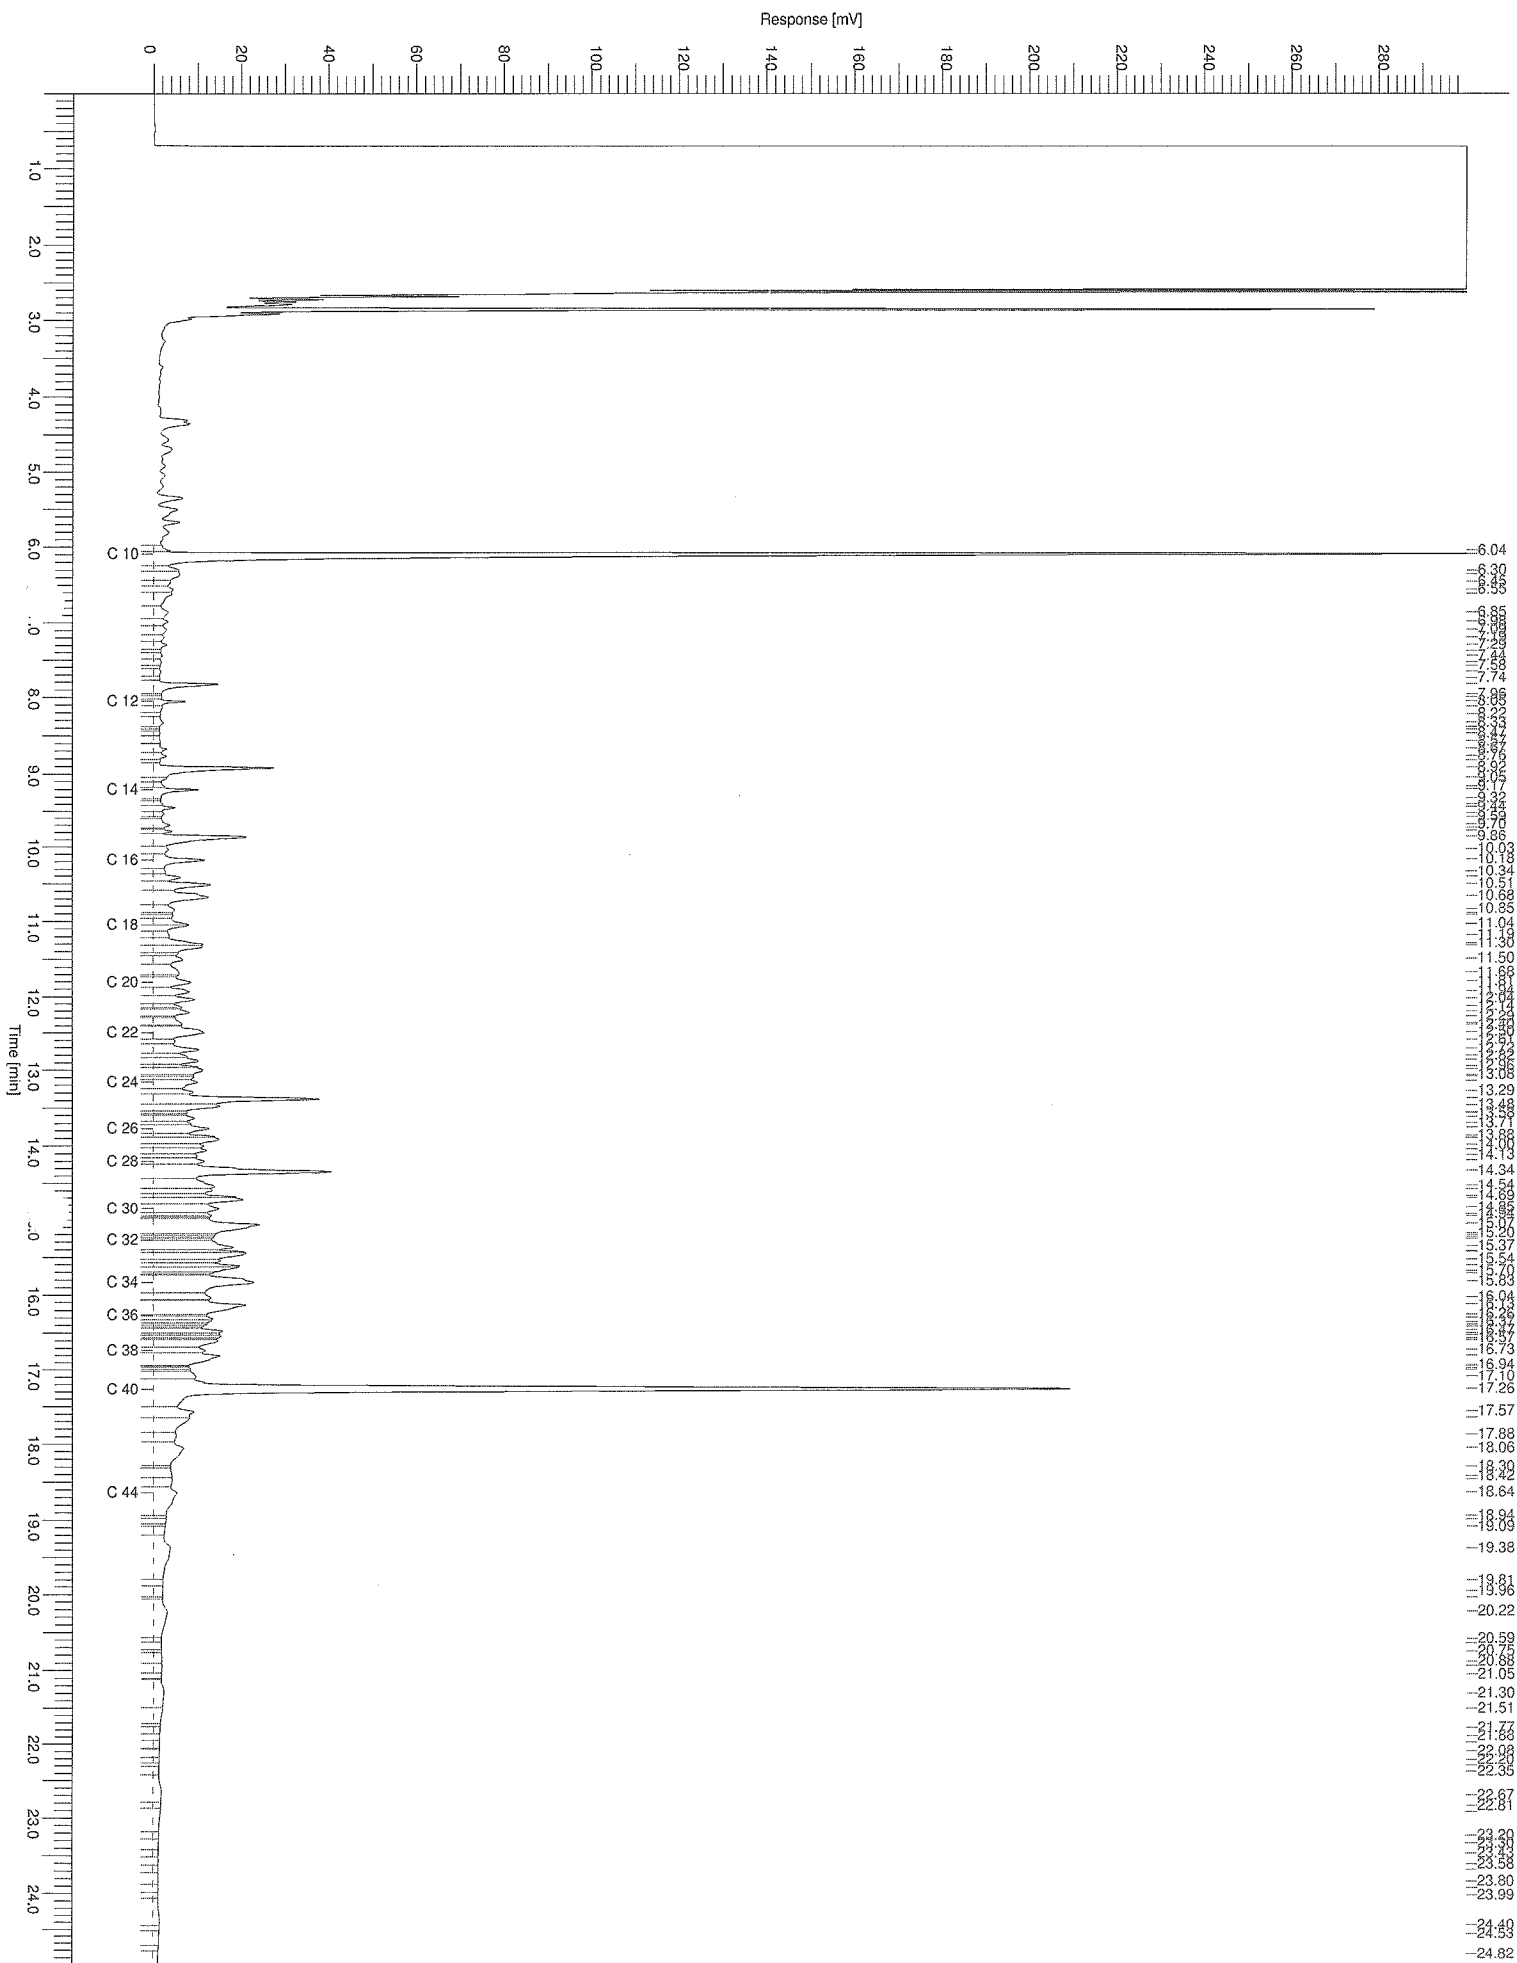


Sample Name : 201108000762005 her Sample #: 001 Page 1 of 1
File Name : \\NLOT006\data\Glc\ls-gc34\2011-08\mo-34-0815-078-20110818-091720.raw
Date : 8/18/2011 9:17:26 AM
Method : min ole pe Time of Injection: 8/18/2011 12:51:01 AM
Start Time : 0.00 min End Time : 15.00 min Low Point : 0.00 mV High Point : 300.00 mV
Plot Offset: 0.00 mV Plot Scale: 300.0 mV

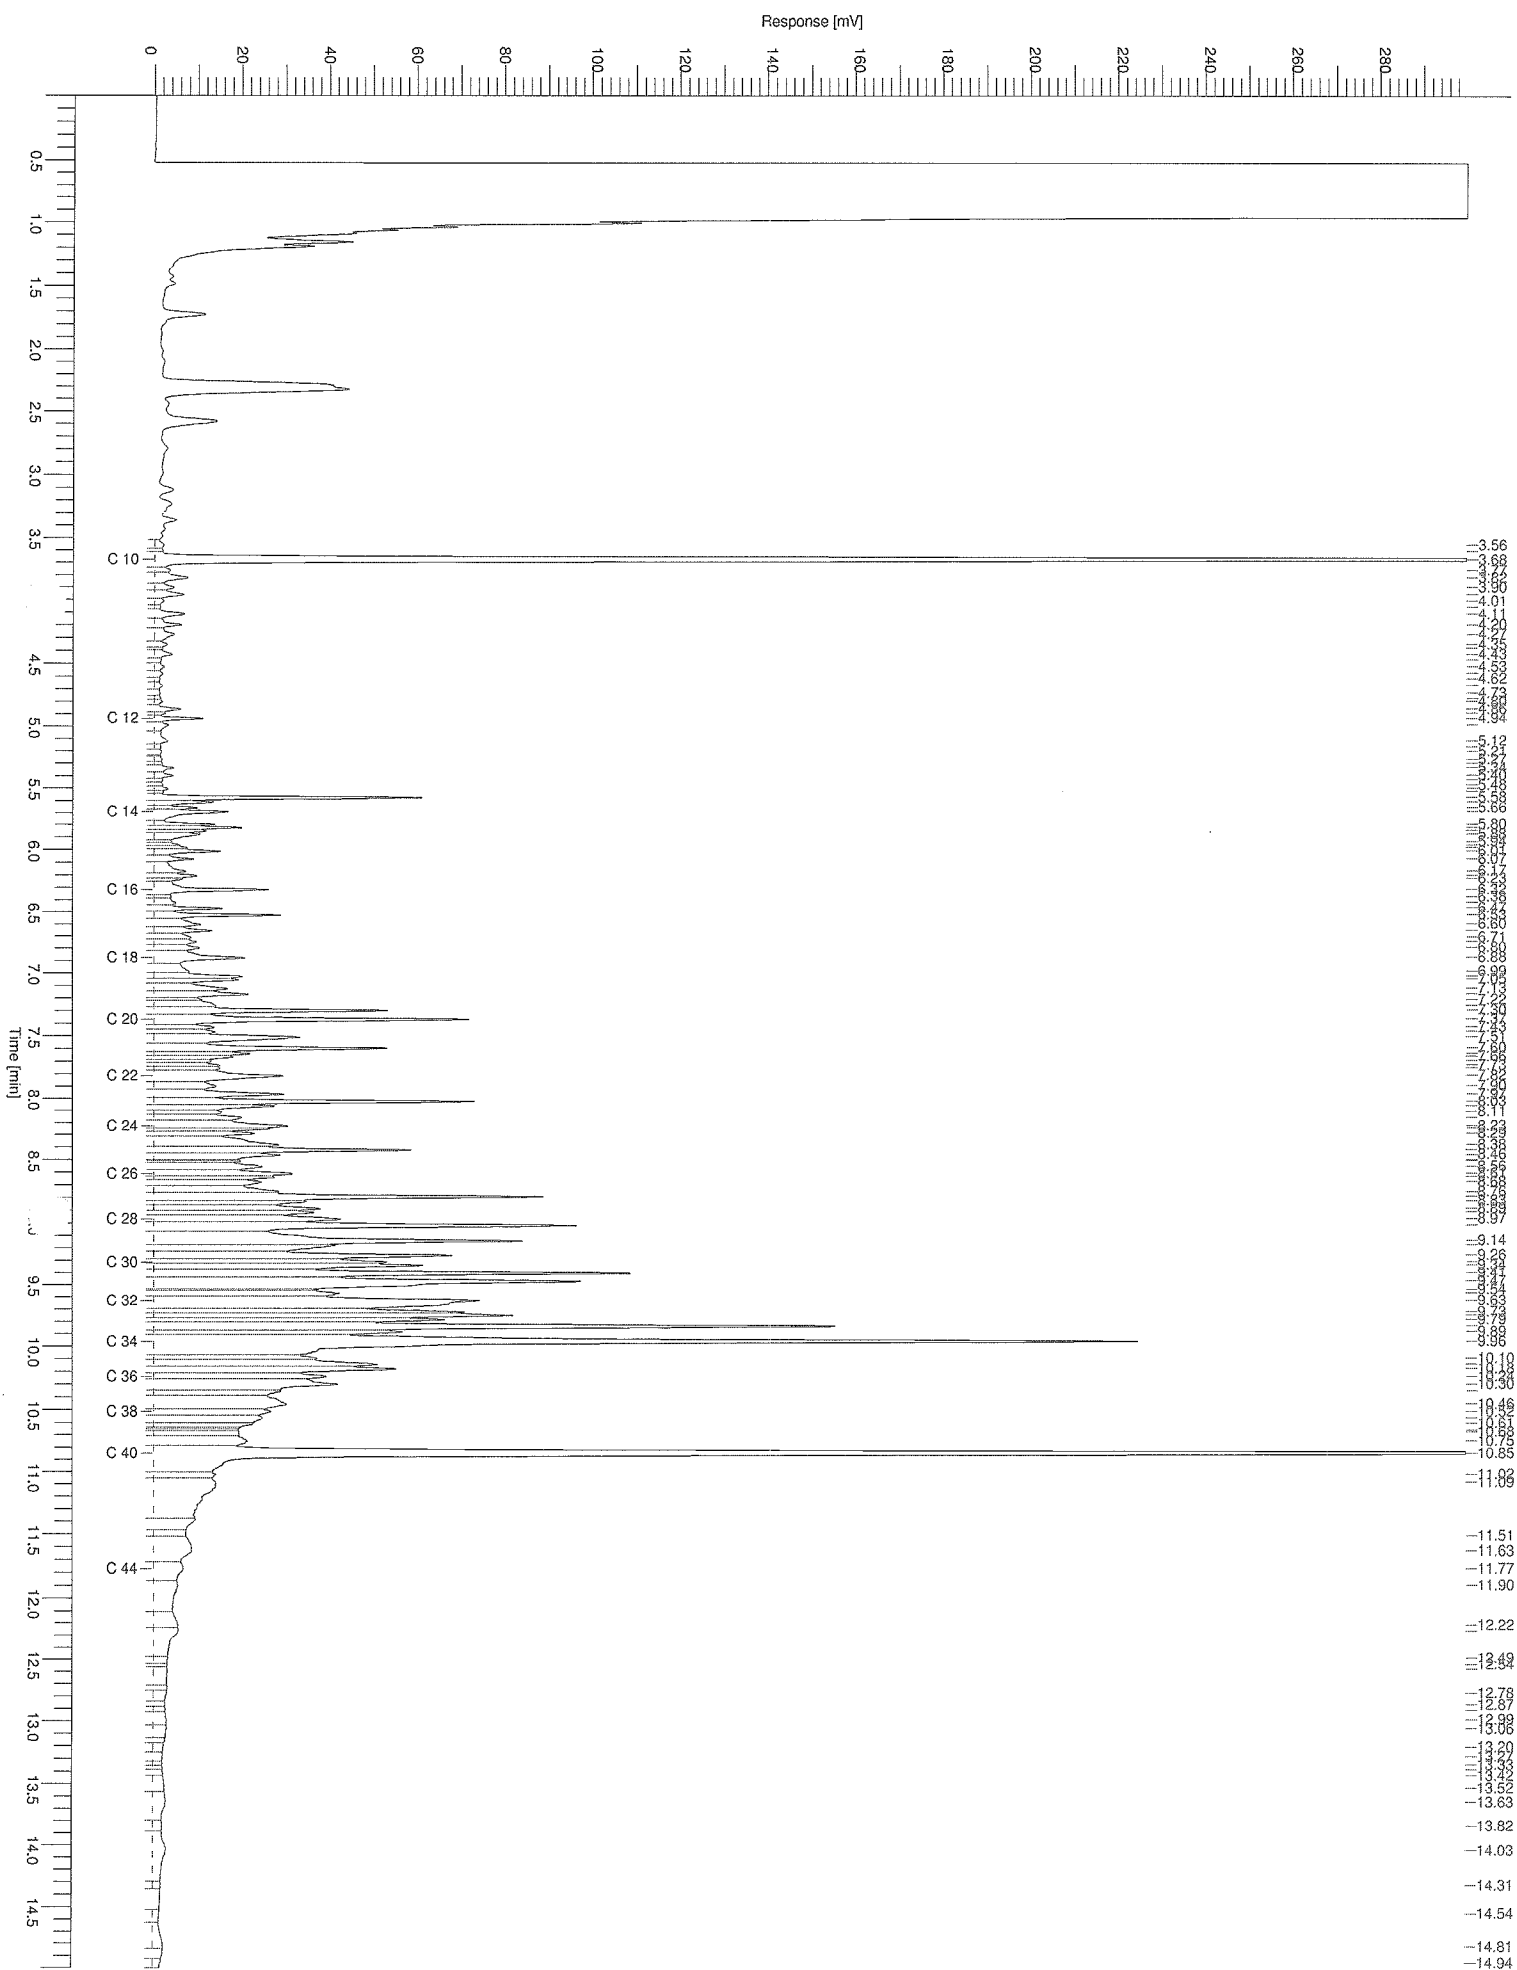

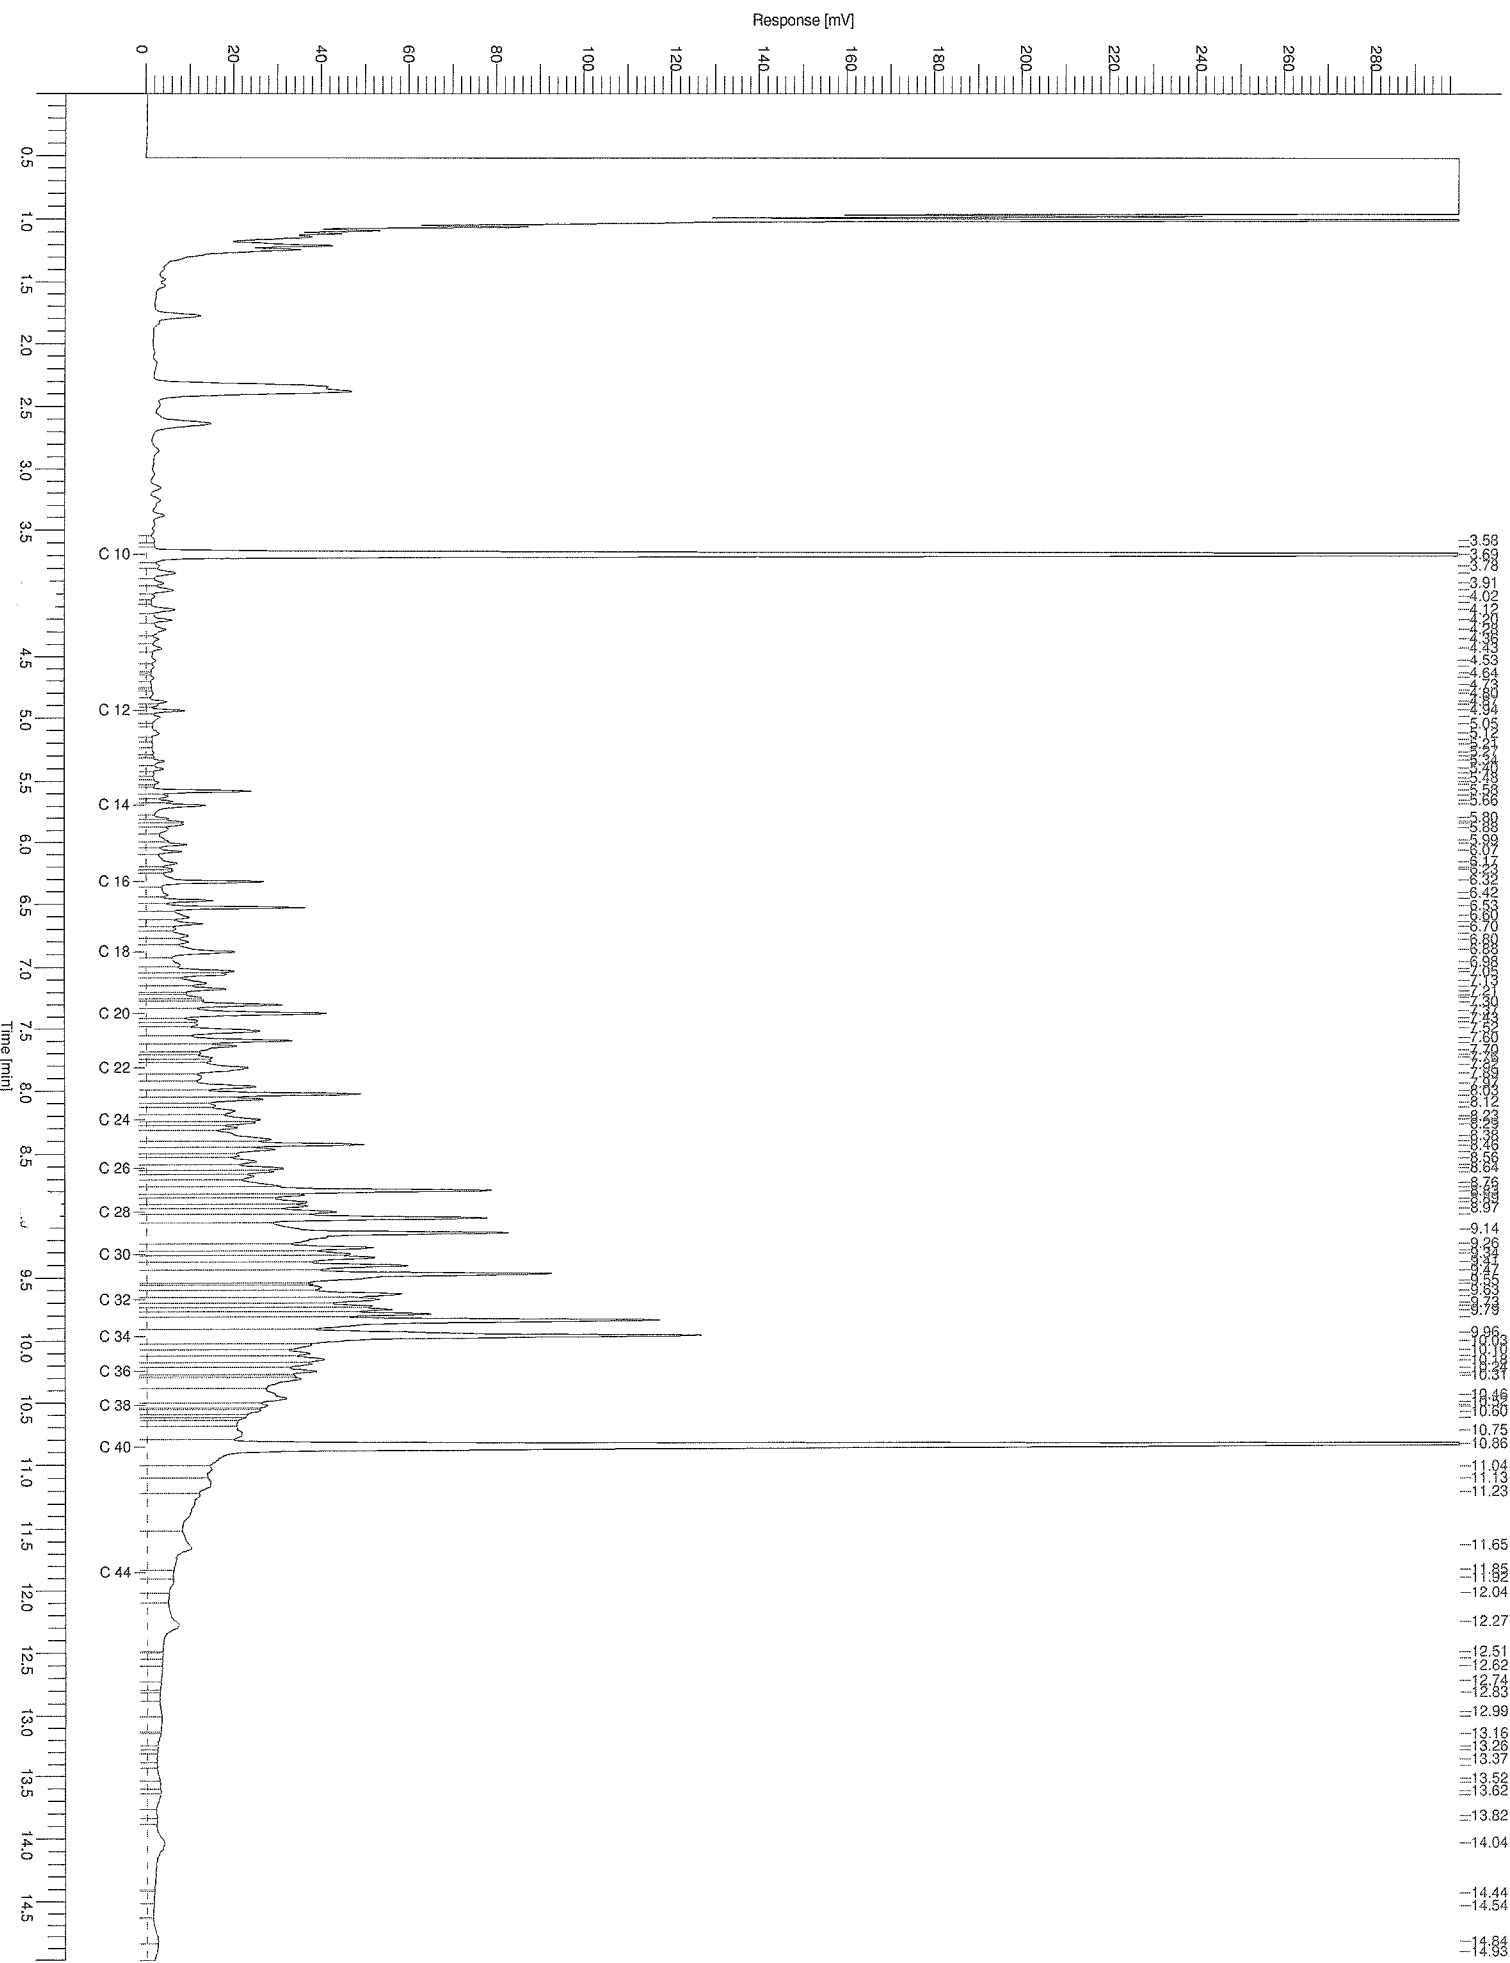

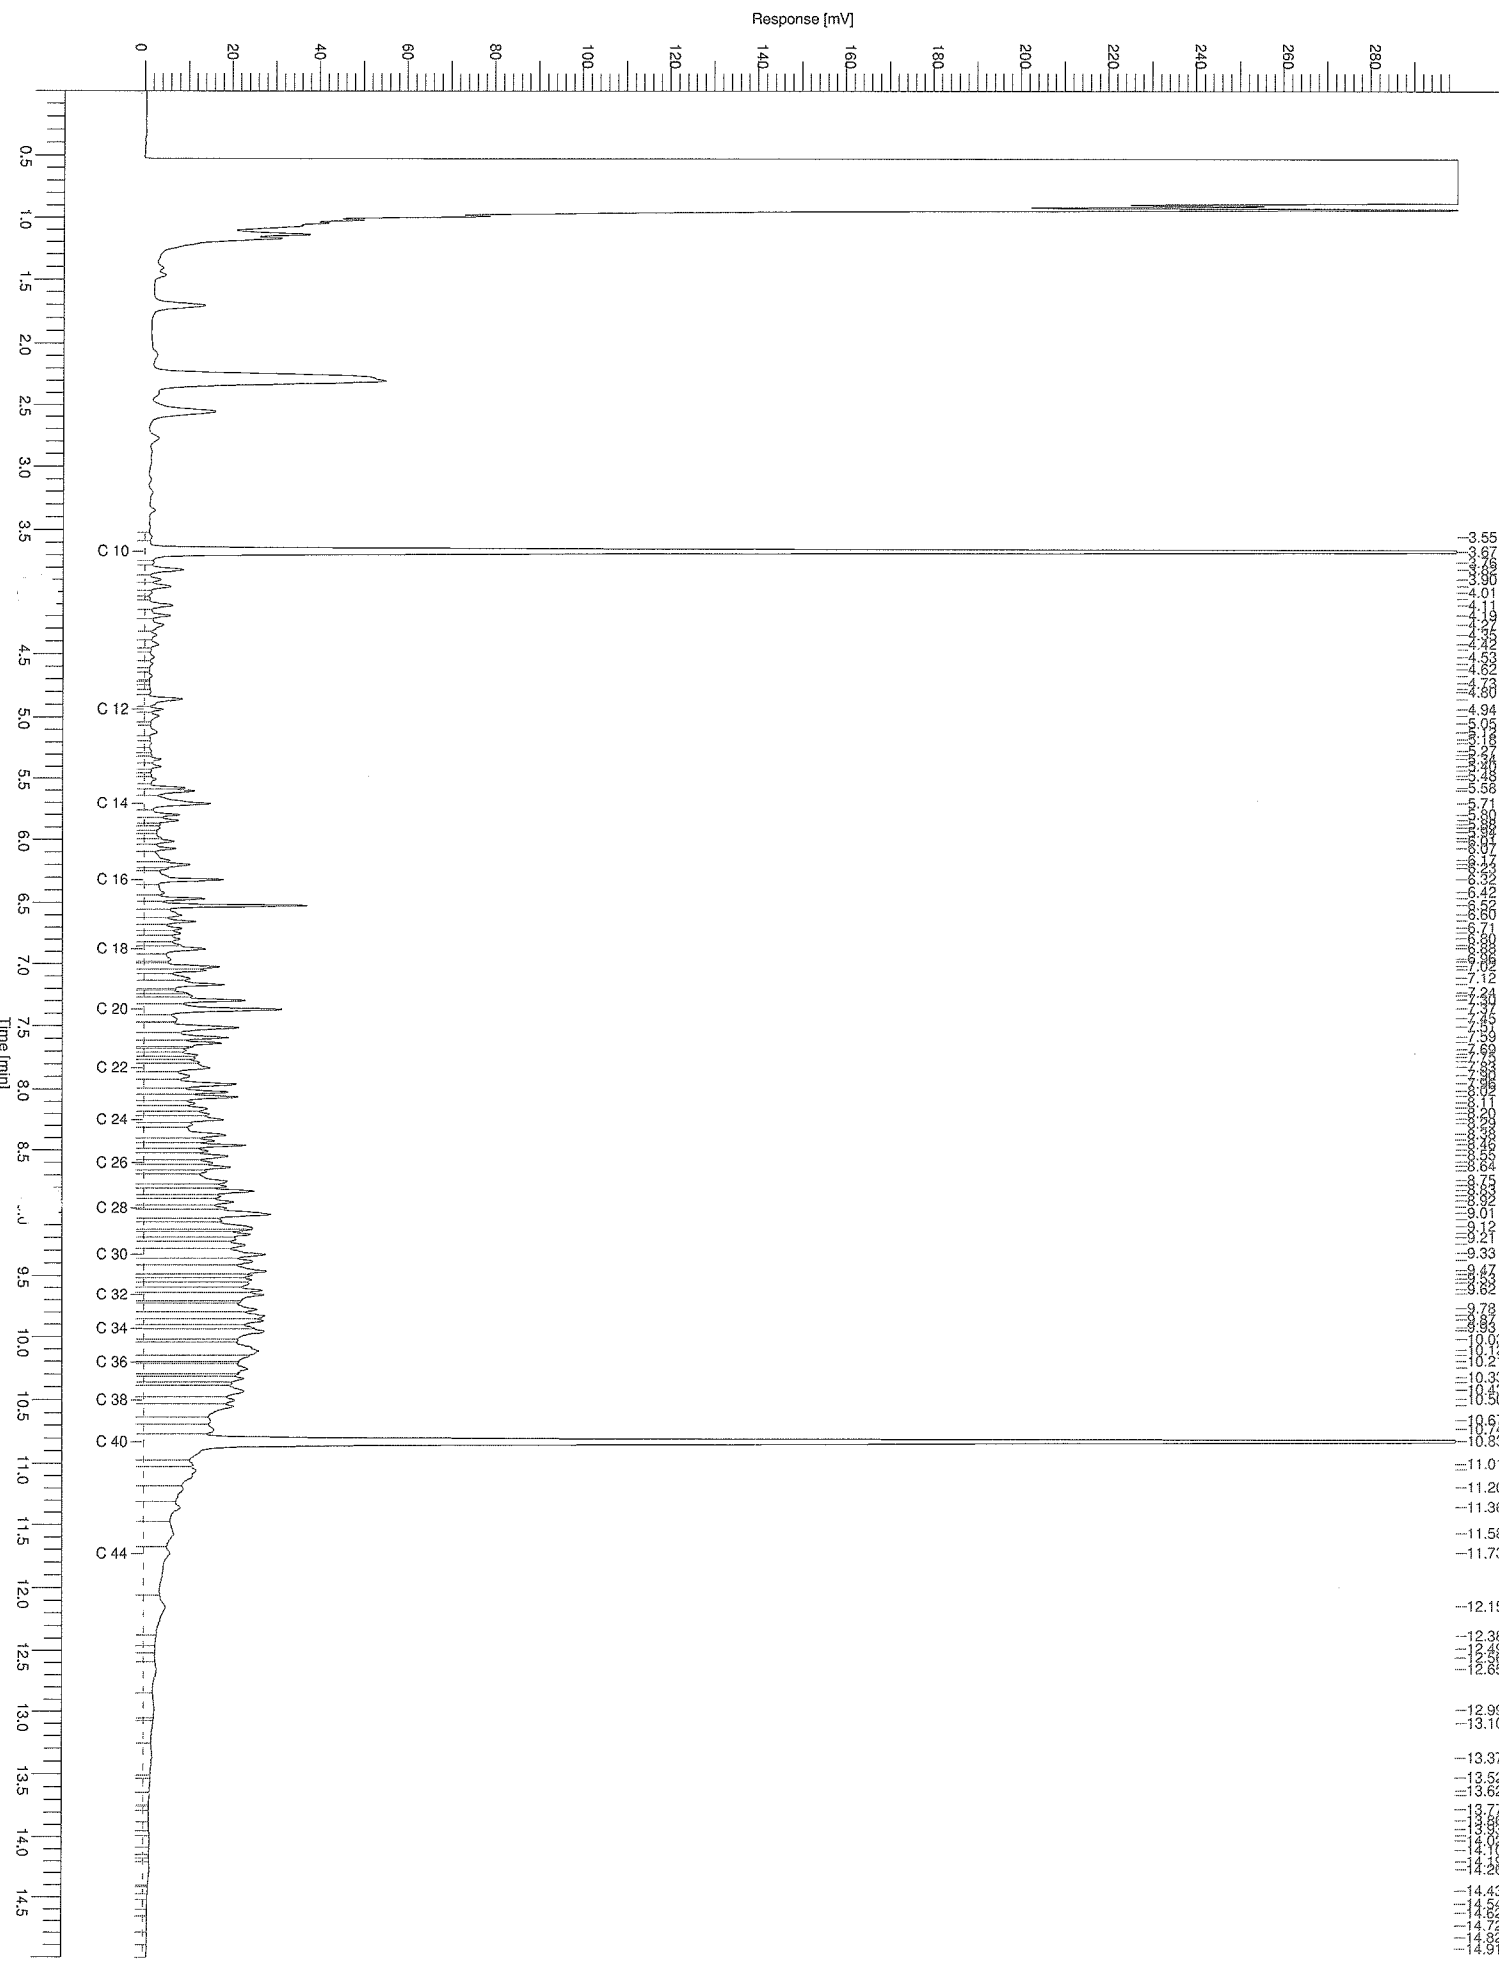

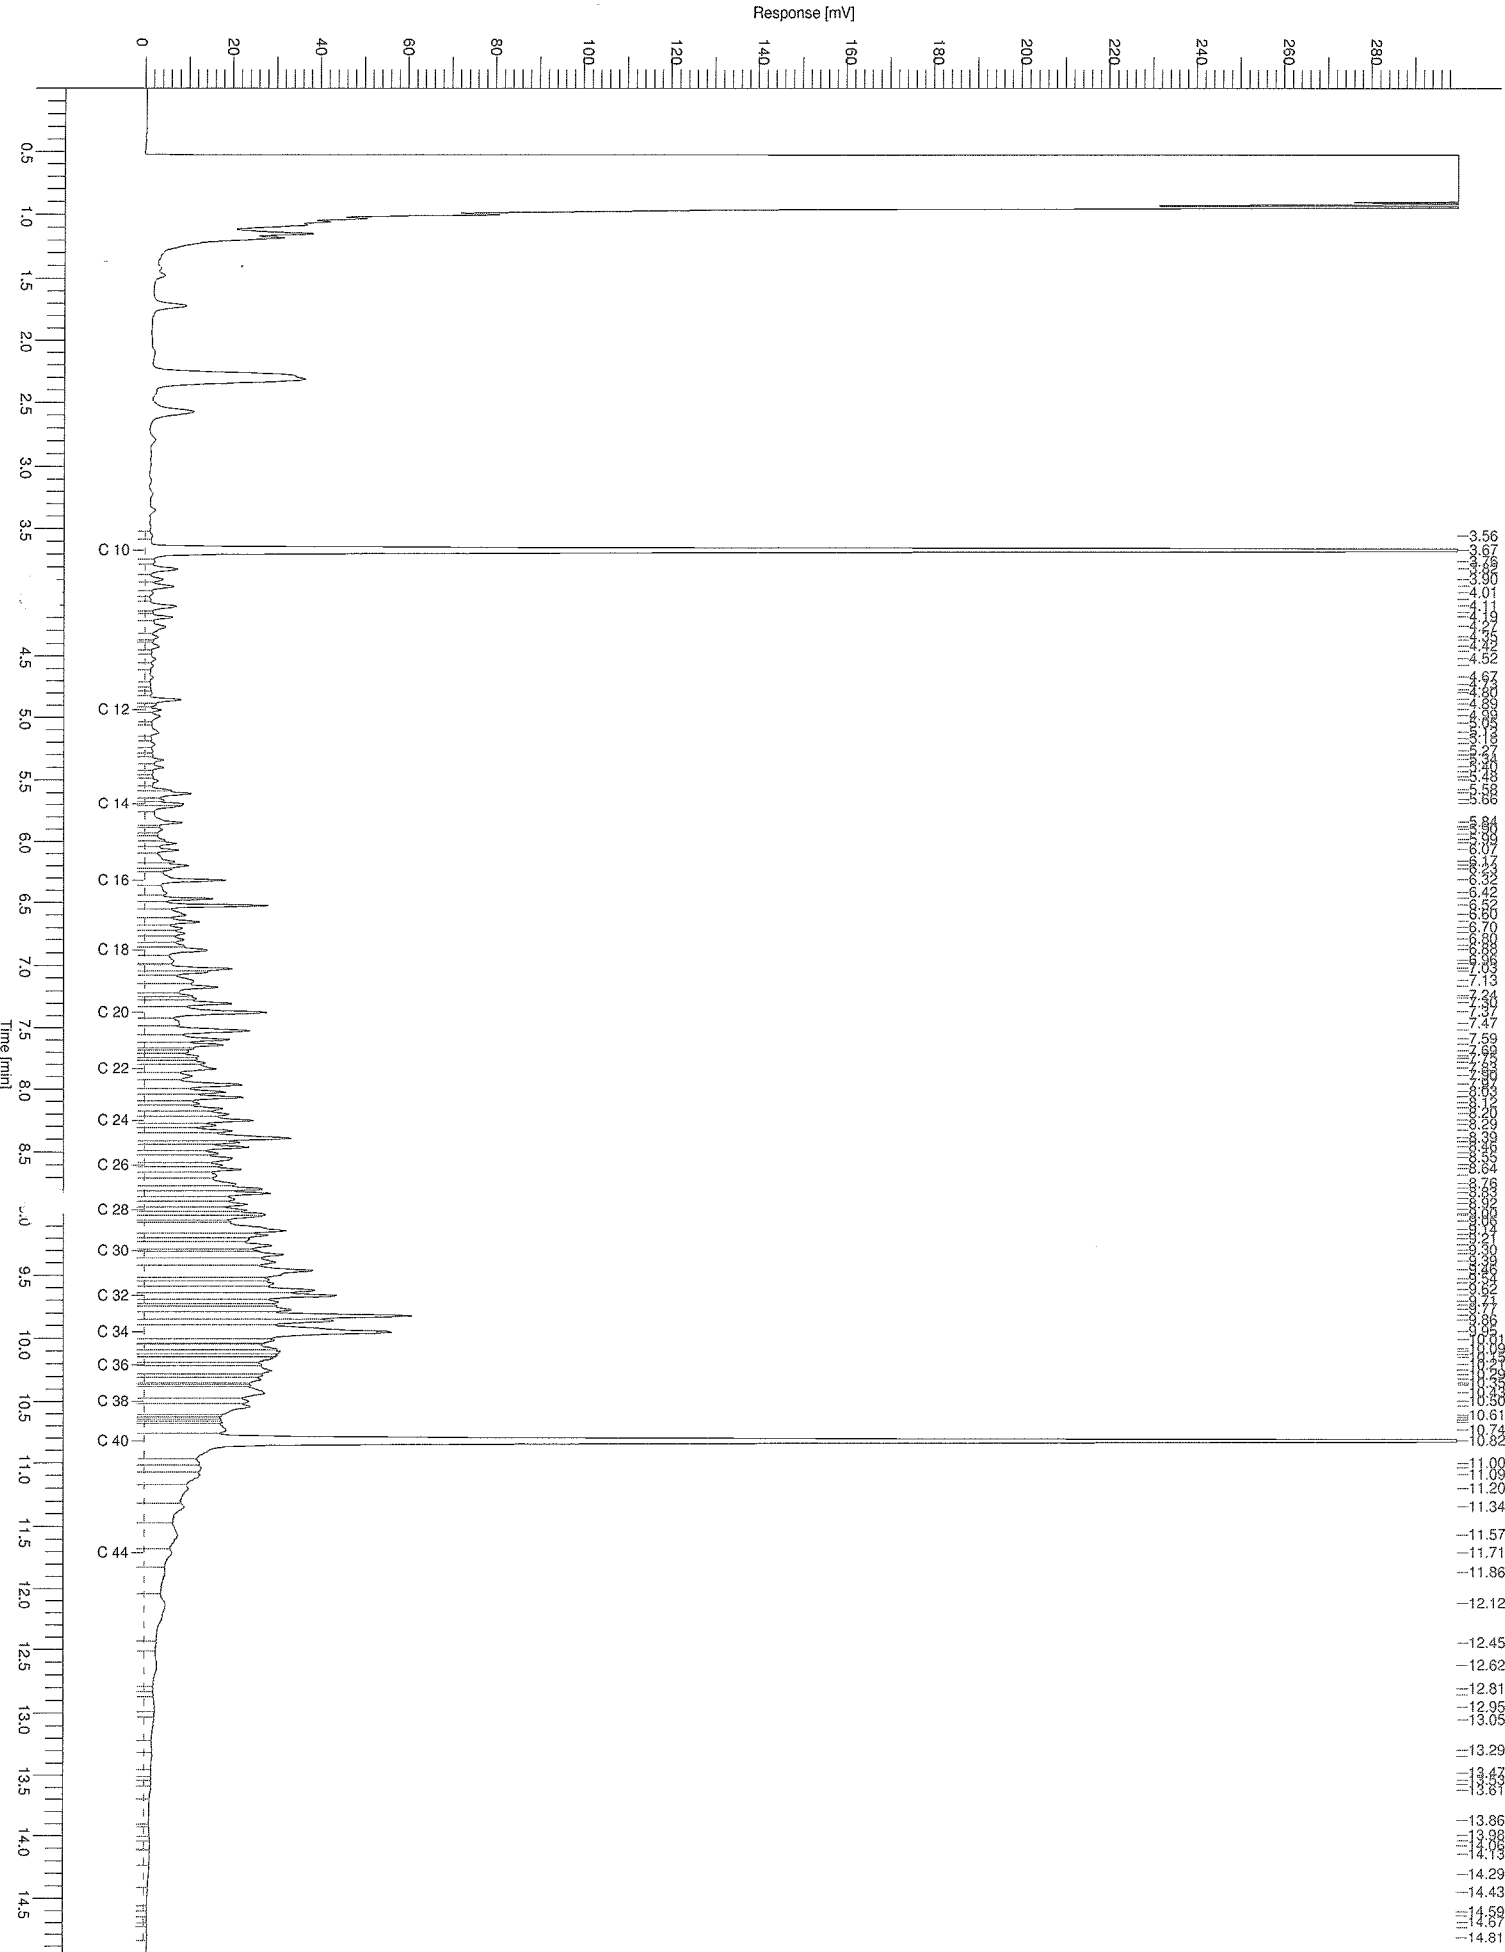



Aflever/bezoek adres
Sporstraat 12
Postbus 78
4430 AB 's-Gravenpolder
Nederland
Tel (0113)-319 200
Fax (0113)-319 299

Sigma Bouw en Milieu

Phileas Foggestraat 153
7825 AW Emmen
Nederland

's-Gravenpolder, 23/08/2011

ANALYSE RAPPORT 201108001204

Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu
Omschrijving : Oude Rijksweg 478A / Koezenkooiweg, Rouveen

Referentie : 11-M5808
E-Lims order nr : SE102378

Monsteromschrijvingen : 1 : Pb 1: (210.0-310.0) (Grondwater)
2 : Pb 19: (165.0-265.0) (Grondwater)

Monstercode	1	2
Monsternamen datum	19/08/2011	19/08/2011

Parameter	Eenheid	Methode
-----------	---------	---------

Analyse conform AS3000

X

X

ZWARE METALEN

Q Kwik	µg/l	[conform NEN 6445]	< 0.050	< 0.050
Q Barium	µg/l	[conform NEN 6966/C1]	140	120
Q Cadmium	µg/l	[conform NEN 6966/C1]	< 0.80	< 0.80
Q Cobalt	µg/l	[conform NEN 6966/C1]	< 5.0	< 5.0
Q Koper	µg/l	[conform NEN 6966/C1]	< 5.0	5.9
Q Lood	µg/l	[conform NEN 6966/C1]	< 10	< 10
Q Molybdeen	µg/l	[conform NEN 6966/C1]	< 5.0	< 5.0
Q Nikkel	µg/l	[conform NEN 6966/C1]	< 5.0	15
Q Zink	µg/l	[conform NEN 6966/C1]	< 30	< 30

VLUCHTIGE GECHLOREERDE VERBINDINGEN

Q Dichloormethaan	µg/l	[cons. SIKB3001 ana. NEN-EN-ISO 15680]	< 0.20	< 0.20
Q Trichloormethaan (Chloroform)	µg/l		< 0.20	< 0.20
Q Tetrachloormethaan	µg/l		< 0.10	< 0.10
Q 1,1-Dichloorethaan	µg/l		< 0.20	< 0.20
Q 1,2-Dichloorethaan	µg/l		< 0.20	< 0.20
Q 1,1,1-Trichloorethaan	µg/l		< 0.10	< 0.10
Q 1,1,2-Trichloorethaan	µg/l		< 0.10	< 0.10
Q 1,1-Dichlooretheen	µg/l		< 0.10	< 0.10
Q cis-1,2-Dichlooretheen	µg/l		< 0.10	< 0.10
Q trans-1,2-Dichlooretheen	µg/l		< 0.10	< 0.10
- Som 1,2-Dichlooretheen	µg/l		< 0.20	< 0.20
- Som 1,2-Dichlooretheen (factor 0,7)	µg/l		0.14	0.14
Q Trichlooretheen	µg/l		< 0.20	< 0.20
Q Tetrachlooretheen	µg/l		< 0.10	< 0.10
1,1-Dichloorpropaan	µg/l		< 0.25	< 0.25
1,2-Dichloorpropaan	µg/l		< 0.25	< 0.25
1,3-Dichloorpropaan	µg/l		< 0.25	< 0.25
Q - Som Dichloorpropaan	µg/l		< 0.75	< 0.75
Q - Som Dichloorpropaan (factor 0,7)	µg/l		0.52	0.52
Q Vinylchloride	µg/l		< 0.20	< 0.20

VLUCHTIGE AROMATISCHE VERBINDINGEN

Q Benzeen	µg/l	[cons. SIKB3001 ana. NEN-EN-ISO 15680]	< 0.20	< 0.20
Q Toluene	µg/l		< 0.20	< 0.20
Q Ethylbenzeen	µg/l		< 0.20	< 0.20
Q o-Xylen	µg/l		< 0.10	< 0.10
Q m- + p-Xylenen	µg/l		< 0.20	< 0.20
Q - Som Xylenen	µg/l		< 0.30	< 0.30
- Som Xylenen (factor 0,7)	µg/l		0.21	0.21
Q Naftaleen	µg/l		< 0.050	< 0.050



(pagina: 1, zie volgende pagina)

ANALYSE RAPPORT 201108001204

Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu
Omschrijving : Oude Rijksweg 478A / Koezenkooiweg, Rouveen

Referentie : 11-M5808
E-Lims order nr : SE102378

Monsteromschrijvingen : 1 : Pb 1: (210.0-310.0) (Grondwater)
2 : Pb 19: (165.0-265.0) (Grondwater)

Monstercode		1	2
Monstername datum		19/08/2011	19/08/2011
Parameter	Eenheid Methode		
Q Cumeen	µg/l	< 0.30	< 0.30
Q Styreen	µg/l	< 0.30	< 0.30
VLUCHTIGE GEBROMEERDE VERBINDINGEN			
Tribroommethaan (Bromoform)	µg/l [cons. SIKB3001 ana. NEN-EN-ISO 15680]	< 0.50	< 0.50
MINERALE OLIEN			
Q Totaal C-10 - C-40	mg/l [cons. SIKB3001 ana. NEN-EN-ISO 9377-2]	< 0.10	< 0.10
Fractie C-10 - C-12	mg/l	< 0.025	< 0.025
Fractie C-12 - C-22	mg/l	< 0.025	< 0.025
Fractie C-22 - C-30	mg/l	< 0.025	< 0.025
Fractie C-30 - C-40	mg/l	< 0.025	< 0.025



K.J. Vuurmans
Laboratorium manager

Het analyserapport kan alleen gebruikt worden binnen de specifieke context van de opdracht en is alleen geldig voor de geanalyseerde monsters. Rapporten dienen steeds in hun geheel en in de context ervan te worden voorgelegd en/of te worden vermeld.
SGS Nederland B.V., kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten of verandering van de resultaten, gedurende of na elektronische versturing of versturing per fax. Alleen het originele getekende rapport is bindend. Prestatiekenmerken van geaccrediteerde verrichtingen zijn opvraagbaar.
Testen gemarkeerd met een "Q" zijn uitgevoerd onder RvA accreditatie (L092)
Het laboratorium is erkend voor het uitvoeren van analyses zoals genoemd in SIKB-protocollen 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3110, 3120, 3130, 3140 en 3150.

In bijlage 1 is informatie vermeld over de houdbaarheid en conserveringsaspecten van de aangeleverde monsters.
Indien er in het analyserapport resultaten met een * gemarkeerd zijn treft u een toelichting aan in bijlage 2.



(pagina: 2, laatste pagina)



BIJLAGE 1

ANALYSE RAPPORT 201108001204

's-Gravenpolder, 23/08/2011

Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu
Omschrijving : Oude Rijksweg 478A / Koezenkooiweg, Rouveen

Referentie : 11-M5808
E-Lims order nr : SE102378


Houdbaarheids- & conserveringsopmerkingen

Alle monsters zijn correct geconserveerd en binnen de houdbaarheidstermijnen bij het laboratorium aangeleverd.

(pagina: 1, laatste pagina)


Chromatogram

Sample Name : 201108001204001 Sample #: 001 Page 1 of 1
FileName : \\NLOT006\data\Glc\IS-GC35\2011-08\mo-35-0822-036-20110823-082906.raw
Date : 8/23/2011 8:29:12 AM
Method : Min ole PE Time of Injection: 8/23/2011 2:14:15 AM
Start Time : 0.00 min End Time : 15.00 min Low Point : 0.00 mV High Point : 300.00 mV
Plot Offset: 0.00 mV Plot Scale: 300.0 mV

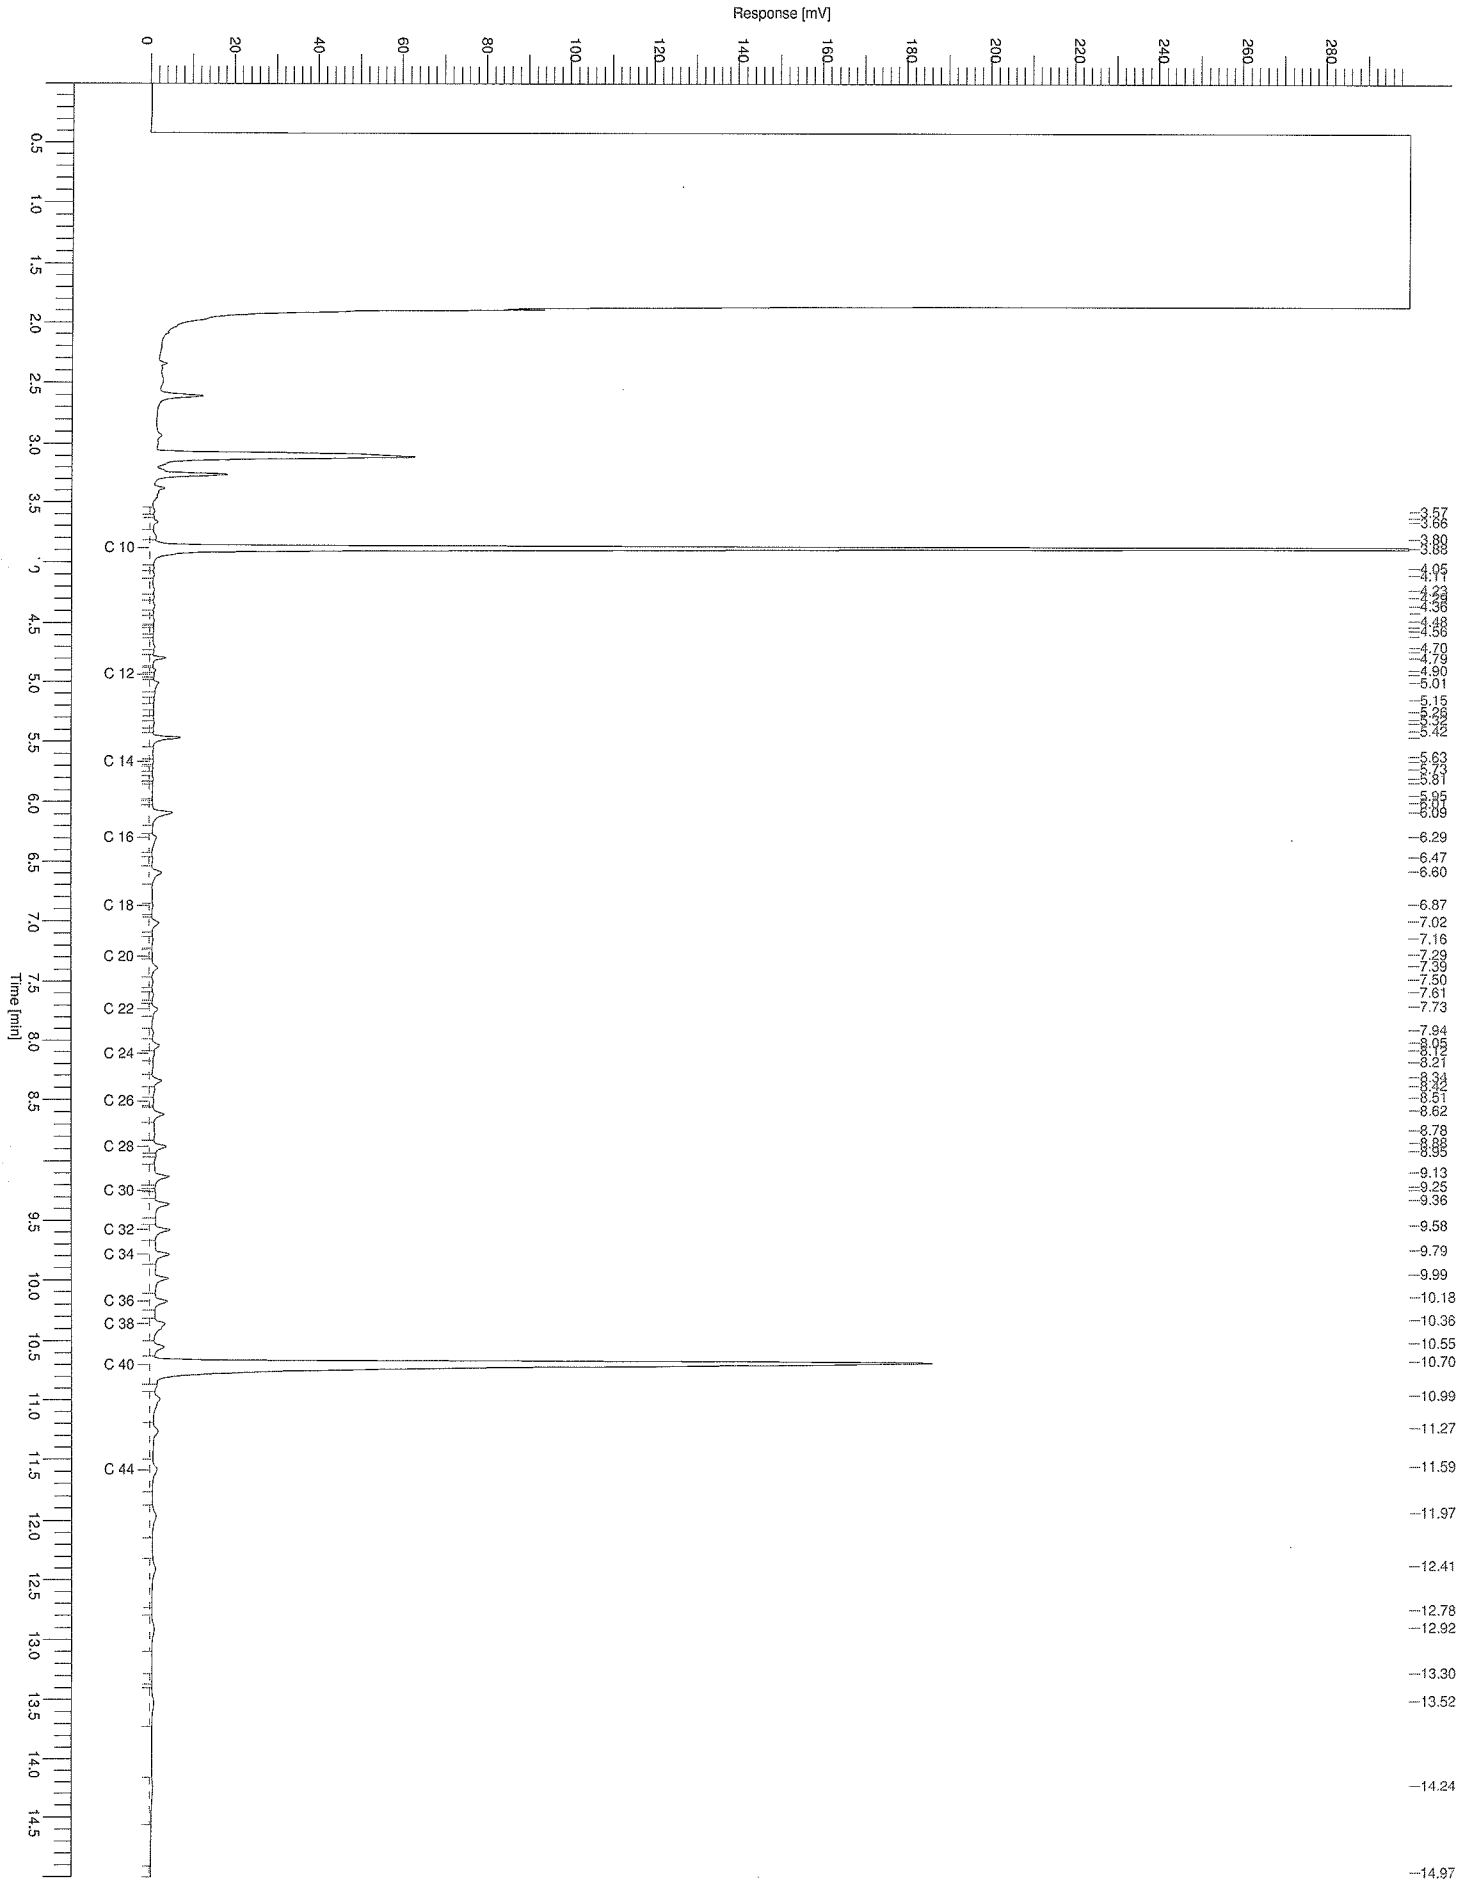

Chromatogram

Sample Name : 201108001204002 Sample #: 001 Page 1 of 1
File Name : \\NLOT006\data\Glc\IS-GC35\2011-08\mo-35-0822-037-20110823-082913.raw
Date : 8/23/2011 8:29:19 AM
Method : Min oil PE Time of Injection: 8/23/2011 2:38:32 AM
Start Time : 0.00 min End Time : 15.00 min Low Point : 0.00 mV High Point : 300.00 mV
Plot Offset: 0.00 mV Plot Scale: 300.0 mV

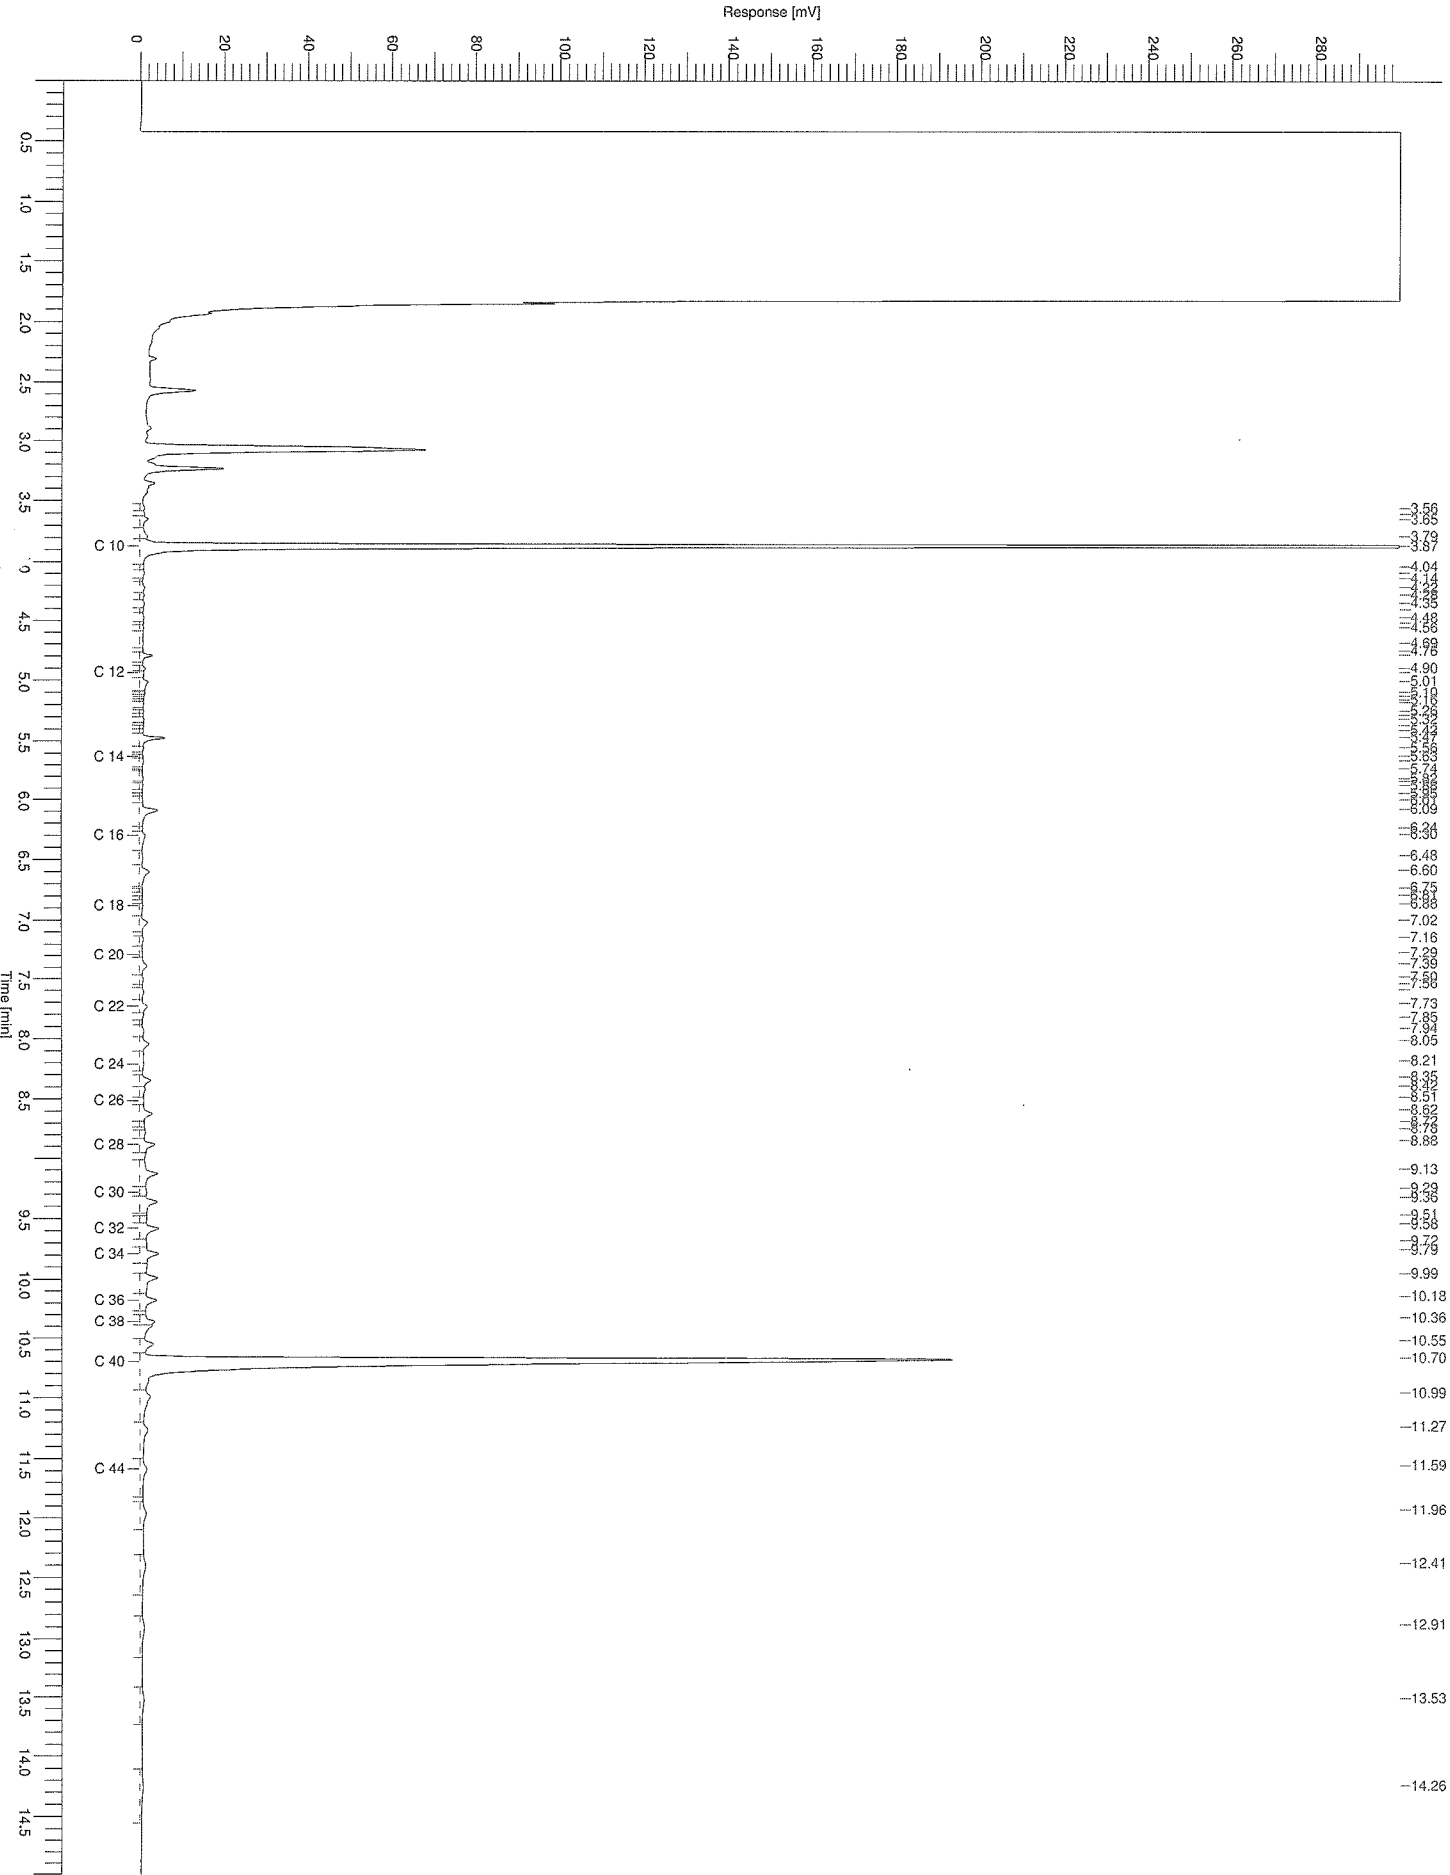

BIJLAGE 5 WETTELIJK TOETSINGSKADER

Toetsingswaarden grond(gehaltes in mg/kg d.s.) berekend op basis van organische stof en lutumgehaltes

Lutum % (m/m d.s.)	25,0		
Organische stof % (m/m)	10,0		
	Achtergrond- waarde	Tussen- waarde	Interventie- waarde
Cadmium (Cd)	0,6	6,8	13
Koper (Cu)	40	115	190
Nikkel (Ni)	35	68	100
Lood (Pb)	50	290	530
Zink (Zn)	140	430	720
Kwik (Hg)	0,15	2,1	4
Barium (Ba)	190	555	920
Cobalt (Co)	15	103	190
Molybdeen (Mo)	1,5	96	190
Benzeen	0,20	0,7	1,1
Tolueen	0,20	16	32
Ethylbenzeen	0,20	55	110
Xylenen	0,5	9	17
Styreen	0,25	43	86
PCB's (som 7)	0,002	0,51	1
Minerale olie (GC) totaal	190	2595	5000
PAK's Totaal VROM (10)	1,5	21	40

Achtergrondinformatie berekeningen

De achtergrond-, tussenwaarde- en interventiewaarden voor grondmonsters worden berekend op basis van het humus- (organische stof) en lutum- (fractie minerale bodemdeeltjes < 2 µm) gehalte, vanwege de adsorptieve eigenschappen van deze parameters. De relaties zijn vastgelegd in zogenaamde bodemtype-correctiefactoren. Voor organische stoffen (zoals minerale olie en polycyclische aromatische koolwaterstoffen – PAK's) is alleen het organische stofgehalte van belang.

Berekeningen interventiewaarden grond:

Voor organische parameters: $I(b) = I(s) * \frac{\% \text{ organische stof}}{10}$

Voor anorganische parameters: $I(b) = I(s) * \frac{A + (B * \% \text{ lutum}) + C * \% \text{ organische stof}}{A + (B * 25) + (C * 10)}$

waarbij: I(b) = berekende interventiewaarde

I(s) = interventiewaarde standaardbodem (25% lutum en 10% organische stof)

A, B en C zijn stofafhankelijke constanten :

Stofnaam	A	B	C
Arsen	15	0,4	0,4
Cadmium	0,4	0,007	0,021
Chroom	50	2	0
Koper	15	0,6	0,6
Kwik	0,2	0,0034	0,0017
Lood	50	1	1
Nikkel	10	1	0
Zink	50	3	1,5

Berekeningen achtergrondwaarden grond:

Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij achtergrondwaarden wordt in bovenstaande formules interventiewaarde -I(b) en I(s)- vervangen door achtergrondwaarde -AW(b) en AW(s)-.

Toetsingswaarden grondwater (gehaltenes in µg/l)

	Streef- waarde	Tussen- waarde	Interventie- waarde	eenheid
Cadmium (Cd)	0,4	3,2	6,0	µg/l
Koper (Cu)	15	45	75	µg/l
Nikkel (Ni)	15	45	75	µg/l
Lood (Pb)	15	45	75	µg/l
Zink (Zn)	65	433	800	µg/l
Kwik (Hg)	0,05	0,2	0,3	µg/l
Barium (Ba)	50	338	625	µg/l
Cobalt (Co)	20	60	100	µg/l
Molybdeen (Mo)	5	153	300	µg/l
Benzeen	0,2	15	30	µg/l
Ethylbenzeen	4,0	77	150	µg/l
Tolueen	7,0	504	1.000	µg/l
Xylenen	0,2	35	70	µg/l
Naftaleen	0,01	35	70	µg/l
Styreen	6,0	153	300	µg/l
Dichloormethaan	0,01	500	1.000	µg/l
Trichloormethaan (chloroform)	6	203	400	µg/l
Tetrachloormethaan (tetra)	0,01	5	10	µg/l
Trichlooretheen (tri)	24	262	500	µg/l
Tetrachlooretheen (per)	0,01	20	40	µg/l
1,1-Dichloorethaan	7	454	900	µg/l
1,2-Dichloorethaan	7	204	400	µg/l
1,1,1-Trichloorethaan	0,01	150	300	µg/l
1,1,2-Trichloorethaan	0,01	65	130	µg/l
1,2-Dichlooretheen (cis en trans)	0,01	10	20	µg/l
Monochloorbenzeen	7	94	180	µg/l
Dichloorbenzenen (som)	3	27	50	µg/l
Chloorbenzenen (som)			-	µg/l
Tribroommethaan (bromoform)			630	µg/l
Minerale olie (GC) totaal	50	325	600	µg/l

Verklaring van onafhankelijkheid voor de kritische functie:

“veldwerk t.b.v. milieuhygiënisch bodemonderzoek”

“milieukundige verificatie van bodemsanering”

Hierbij verklaren de navolgend genoemde veldwerkers / milieukundig begeleiders het veldwerk / de verificatie op de locatie :

te : Ennen
op (datum) : 11 - 08 2011

conform de eisen van de BRL SIKB 2000 / BRL SIKB 6000 te hebben uitgevoerd, onafhankelijk van de opdrachtgever en/of eigenaar (zijnde degene die een persoonlijk of zakelijk recht heeft op de bodem / locatie).

Naam geregistreerde veldwerker(s)/MKB'ers Handtekening geregistreerde veldwerker(s)/MKB'ers

A.D.M. v. Wijkhuizen

