



laat plannen groeien

4.3. BEPLANTINGSTABEL

BOMEN						
	Tilia tomentosa	Zilverlinde	14-16	min. 8 meter	100%	2
	Malus/Pyrus/Prunus	Hoogstam fruitbomen	10-12	min. 7 meter	100%	3
	Quercus robur	Zomereik	14-16	min. 8 meter	100%	8
SINGEL 745 M2	Viburnum opulus	Geldersche roos	100-125	1 x 1 (m)	20%	150
	Corylus avellana	Hazelaar	100-125	1 x 1 (m)	20%	150
	Sorbus aucuparia	Lijsterbes	100-125	1 x 1 (m)	30%	225
	Quercus robur	Zomereik	100-125	1 x 1 (m)	10%	75
	Rhamnus frangula	Vuilboom	100-125	1 x 1 (m)	20%	150


- bomen met 2 boompalen en band;
- bomen in gras ook met 2 maaipalen 30cm;
- indien beplanting grenst aan terreinen die worden beweid door vee of waar men met voertuigen rijdt, dient deze beplanting te worden beschermd tegen vraatschade/aanrijtschade/verdichting van de wortelzone.



hoogstamfruitbomen



groep bomen op erf

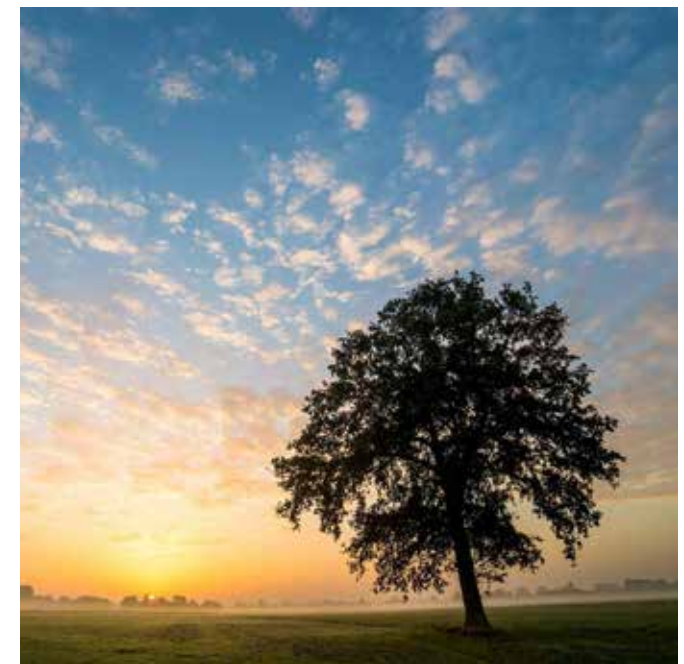

solitaire boom



Legenda

- 1. Bestaande woning met bijgebouw
- 2. Nieuw te bouwen compensatiewoning
- 3. Nieuw te bouwen bijgebouw
- 4. Nieuwe inrit
- 5. Aanplant houtsingel als KGO
- 6. Bestaande beukenhaag als afscherming (max. 1 m hoog).
- 7. Aanplant zomereiken in losse setting langs rand erf
- 8. Aan te planten zilverlinde
- 9. Aan te planten hoogstam fruitbomen



tekeningno	1 (3)	formaat	a3	datum	17 april 2018	project	1565
versie	1.0	schaal	1 : 500	door	herbert	bestand	1565-l.vwx



Legenda

5. Aanplant houtsingel als KGO (77x5m)

Eindbeeld is een gesloten beplanting bestaande uit:

Viburnum opulus – Geldersche roos

Corylus avellana – Hazelaar

Sorbus aucuparia – Lijsterbes

Quercus robur – Zomereik

Rhamnus frangula – Vuilboom

1 st/m2 in groepen van 10 aanplanten.

7. Aanplant zomereiken 10 stuks

'Quercus robur' 14-16

8. Aan te planten zilverlinde 1 stuks

'Tilia tomentosa' 14-16

9. Aan te planten hoogstam fruitbomen

3 stuks in losse setting planten

'Malus/Pyrus/Prunus HO

aanplantmaat 10-12

