



Overzicht restauratie werkzaamheden hekwerk langs Tullekensmolenweg 47-51 te Beekbergen

In opdracht van de Bredenoord


9 september 2025

werknummer 22-1785




vbk architecten
Tullekensmolenweg 54
7360AE Beekbergen

T. 055 – 50 61 712
E. info@vbk-architecten.nl
I. www.vbk-architecten.nl

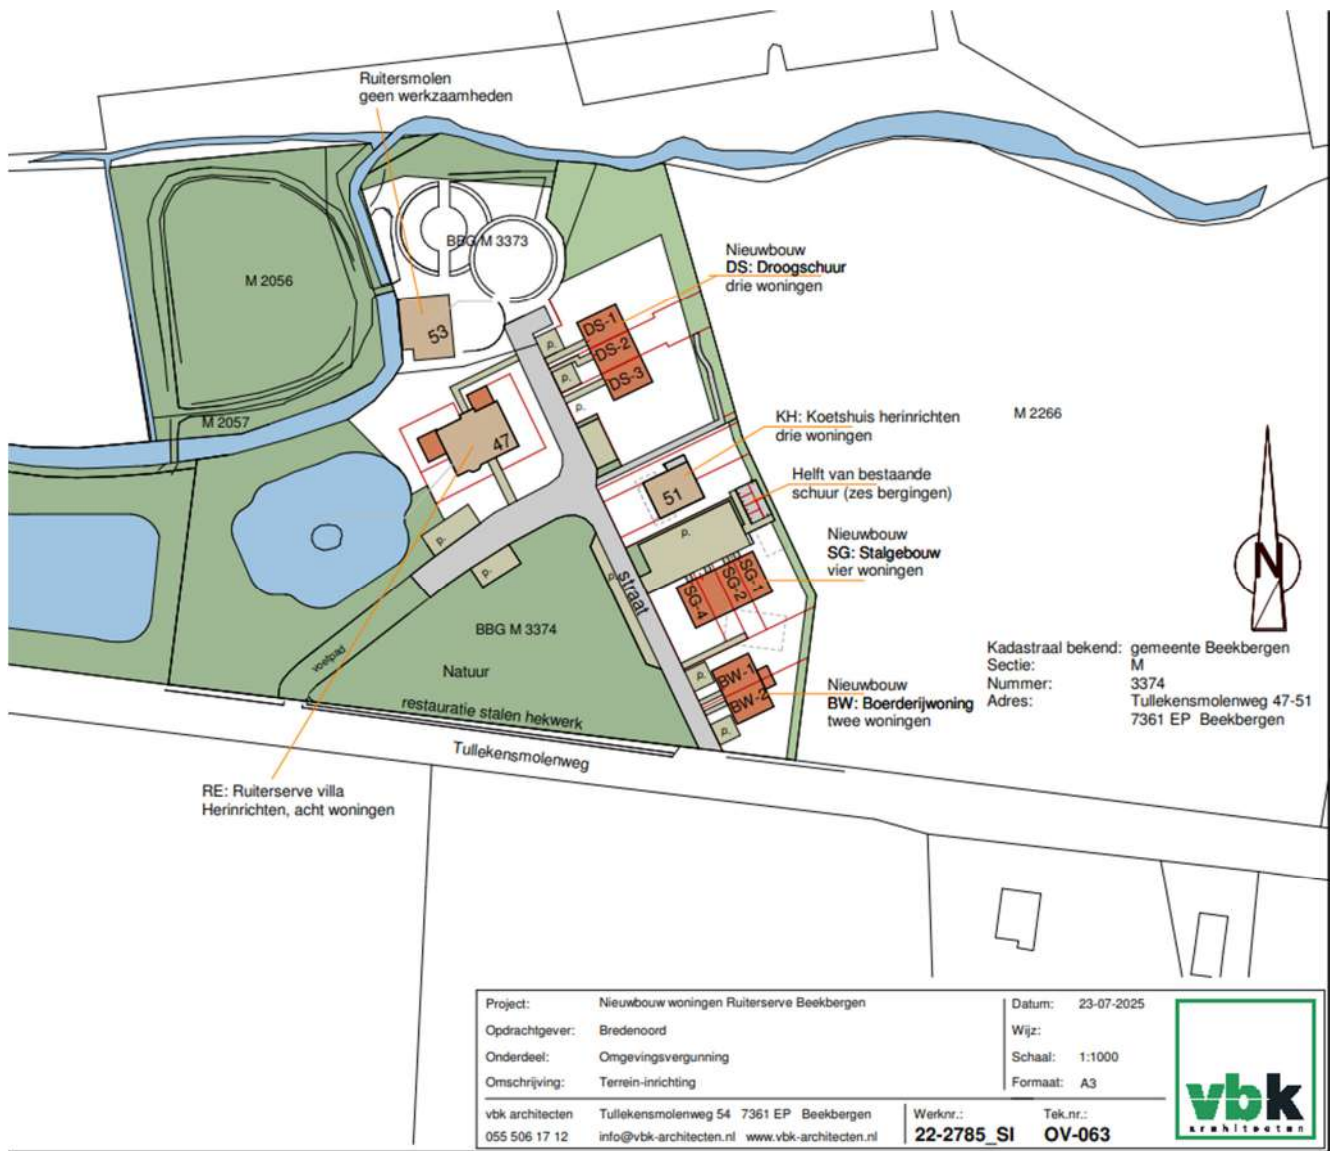

Terrein inrichtingsplan _ Ruiterserve _ Tullekensmolenweg 47-53 _ Beekbergen

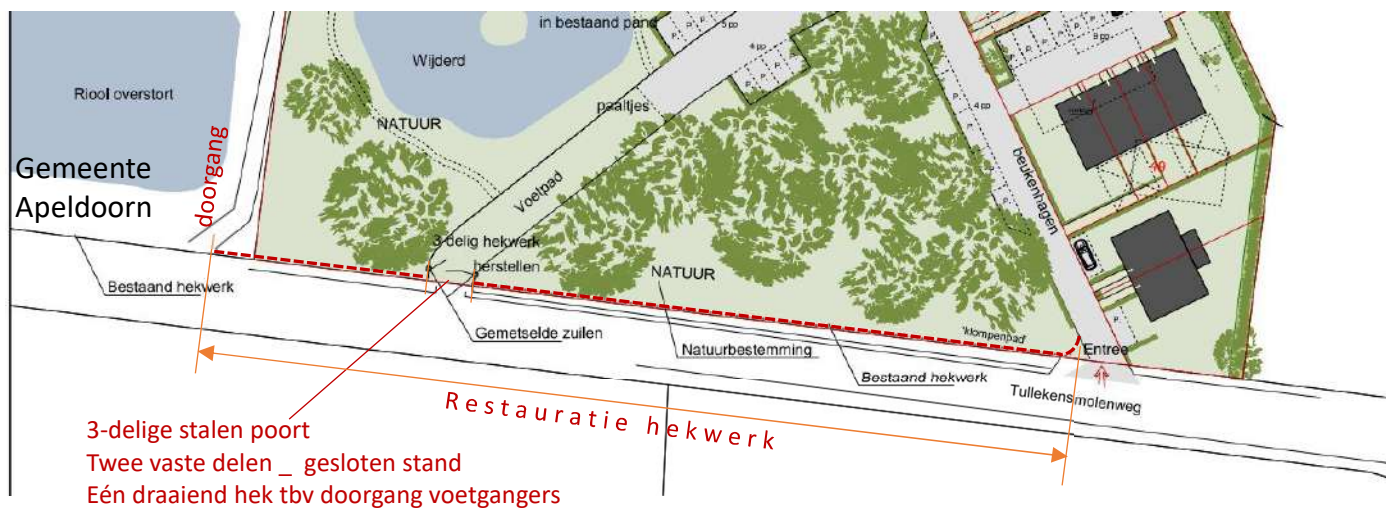

Te restaureren hekwerk langs de Tullekensmolenweg 47-53 te Beekbergen



Startpunt



Eindpunt (overig eigendom van Gemeente Apeldoorn)





Twee stuks enkel gebogen stalen hek-element

Aantal hek-elementen

Totaal : 49 stuks rechte identieke hek-elementen
 2 stuks enkel gebogen hek-elementen
 2 stuks dubbel gebogen hek-elementen
 Drie-delige stalen poort tussen gemetselde pilaren
 - Twee vaste delen _ in gesloten stand
 - Eén draaiend deel tbv doorgang voetgangers



Bestaande afscheiding met betonnen palen en identieke stalen frame vanaf voetpad





Dubbel gebogen hek-element tpv aansluiting gemetselde pilaar

Driedelig hekwerk tbv toegang Ruiterserve.

Gemetselde zuilen schoonmaken _ controleren op losse onderdelen _ zo nodig vastzetten

Linker hek (enkel) open staand tbv voetgangers/fietsers

Rechter hek (twee-delig) als vast element in afgesloten stand plaatsen.

Staalwerk ontdoen van losse verflagen/roest.

Roestwerende primer

Dekkend schilderwerk in originele kleur (na onderzoek schilder en overleg met gemeente Apeldoorn).







Twee stuks dubbel gebogen stalen hek-element aan weerszijden van pilaar entree.

Overzicht behandeling betonpalen en stalen hek-elementen



Behandeling betonnen palen

Paal en scheur schoonmaken / scheur behandelen met roestwerende epoxy primer.

Naad dichten met krimpvrrije mortel _ zoveel mogelijk op kleur bestaande paal.

Behandeling staalwerk

Staalwerk ontdoen van losse verflagen/roest. Roestwerende primer _ dekkend schilderwerk in originele kleur (na onderzoek schilder en overleg met gemeente Apeldoorn







Rechtbuigen stalen hek-element

