


De brandwerendheid van de Gyproc® wanden is vastgelegd in diverse brandproppen. Voor Gyproc® wanden is het criterium 'thermische isolatie betrokken op de temperatuur', zoals genoemd in NEN 6069, geheel maatgevend. Hierbij mag de temperatuurstijging aan de niet direct verhitte wandzijde gemiddeld 140°C en de maximale temperatuurstijging op enig punt 180°C bedragen. Bij scheidingswanden waarbij wij een grotere brandwerende wandhoogte aangeven dan de veel gebruikte testhoogte van 3000 mm, wordt gebruik gemaakt van de uitgangspunten uit de NEN - EN 1364-1 en de gegevens uit diverse Effects rapporten. De maximale hoogte i.c.m. de brandwerendheid wordt aangegeven op de systeempagina's.

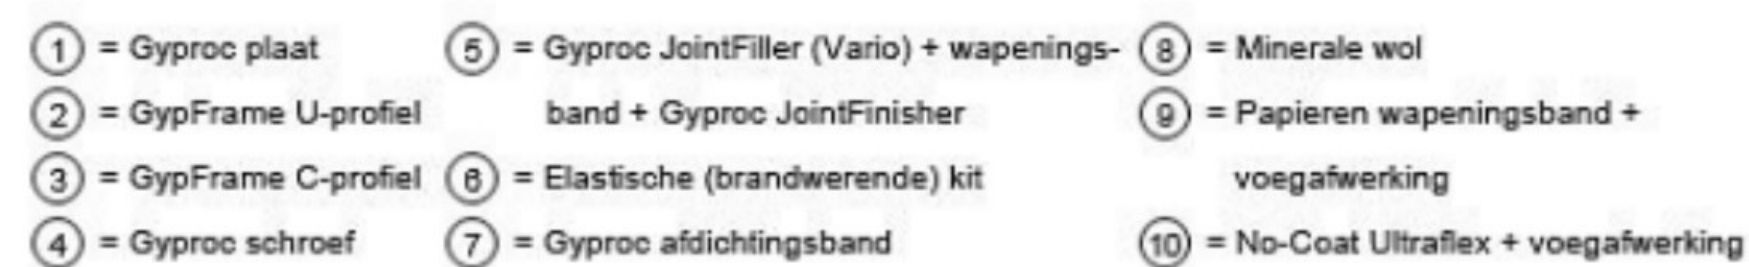

Industriestraat 4 Aalten		Tel (0549) 478000 Fax (0549) 478001	OMGEVINGSVERGUNNING WONINGSPLITSING; DETAILS				getekend HD
c/o de AAN DE TE			HET SPLITSEN VAN EEN BESTAANDE WOONBOERDERIJ 				22/3091
A1	schaal 1:10	datum 22-03-2023	ontwerp 	teken 	getekend 	blad A-03	