



renvooi

- woning
- bijgebouw
- bedrijfsbebouwing
- onderlegger (GBKN)
- perceelsgrens

landschappelijke inpassing

- A** nieuw aan te planten bomenrij
 Quercus robur (zomereik)
 Plantmaat 12-14
 Plantafstand 8-10m (variabel)
- B** nieuw aan te planten struiken
 Syringa vulgaris (sering)
 Plantmaat: 80-100
 Plantafstand: 1,5 m (driehoeksverband)
 Aantal: ca. 25 stuks


Waterhuishouding

toename verharding t.o.v. vergunde situatie:
 $850 + 187 = 1.037 \text{ m}^2$
 buffer: 30mm
 benodigde berging: $1.037 \times 30\text{mm} = 32 \text{ m}^3$
 uitbreiding fase 2: $+ 396 \text{ m}^2$
 benodigde berging: $396 \times 30\text{mm} = 12 \text{ m}^3$
 totale berging eindsituatie: $32 + 12 = 42 \text{ m}^3$

bestaand



bestaande verharding 2.110 m^2
 bestaande bebouwing 2.271 m^2

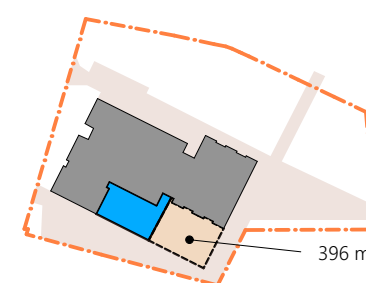

totale verharding $2.960 \text{ m}^2 (+850 \text{ m}^2)$
 bestaande bebouwing $2.458 \text{ m}^2 (+187 \text{ m}^2)$

Struikhoeve m² sloopmeters.nl

0318 744 150 | Struikweg 8, Harskamp | struikhoeve.nl | sloopmeters.nl

projectnr.
4059

onderwerp
INPASSINGSPLAN

APPELSEWEG 13, VOORTHUIZEN

datum: 31 augustus 2023
 schaal: 1 : 1000

Kadastraal bekend:

- Gemeente VOORTHUIZEN
- sectie: C
- perceel nr.: 609, 497
- schaal: 1 : 1000



LANDBORG
 ■ BENUT DE RUIMTE