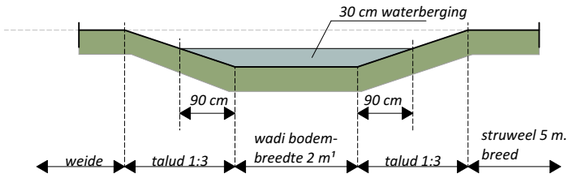

DOORSNEDE WADI

BEPLANTINGSPLAN

1. Bestaande elementen Quercus Robur, Zomereiken 30-40 st.
2. Bloemrijk akkerrand 3-5 meter breed (tbv openheid/veiligheid verkeer)
3. 120 meter Fagus Sylvatica, Beukenhaag h. 100 cm., 5 st/m¹
4. 1 st. Fagus Sylvatica, Beuk (bestaande boom van Nijkerkerweg)
5. Struweel: (struikvormers h.o.h. 1,5x1,5m¹ gemengt aanplanten):

Prunus spinosa, Sleedoorn, 60-80	10%
Aces compestre, Veldesdoorn, 60-80	10%
Crataegus, Meidoorn, 60-80	10%
Corylus avellana, Hazelaar, 60-80	10%
Cornus sanguinea, Rode Kornoelje, 60-80	10%
Rosa canina, Hondsroos, 60-80	10%
Viburnum opulus, Gelderse roos, 60-80	10%
Ligustrum, Liguster, 60-80	30%
(boomvormers 18 st.)	
Fagus Sylvatica, Beuk, 12-14	50%
Alnus glutinosa, Zwarte els, 12-14	50%

5a. Struweel: "idem" maar 5 meter breed i.p.v. 2 meter
6. 1x solitair Juglans Regia, Walnoot, 12-14
7. 4x hoogstamfruitbomen Malus Domestica, Appel, 12-14
(stammen beschermen tegen aanvreten dieren met gaas)

LEGENDA:

- heggen/ hagen
- bestaande beplanting
- nieuwe beplanting
- bloemrijk akkerrand 3-5 meter
- te amoveren bouwwerken
- bouwblok bestaand
- bebouwing
- watergang
- struweel

0m 100m

Van Westreenen Adviseurs

Scherpenzeelseweg 11
3772 MD Lunteren
T: (0342) 47 42 55
F: (0342) 47 42 81
E: info@vanwestreenen.nl

Varsseveldseweg 65d
7131 JA Lichtenvoorde
T: (0544) 37 97 37
F: (0544) 37 83 64
E: info@vanwestreenen.nl

Haarweg 9a
7651 KE Tubbergen
T: (0546) 70 65 86
F: (0544) 37 83 64
E: info@vanwestreenen.nl

VanWestreenen
ADVISEURS RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

PROJECT:
Landschappelijke inpassing

OPDRACHTGEVER:
De Kruif Metaalbewerking
Nijkerkerweg 116
3771 LB BARNEVELD

LOCATIE: Wesselseweg 75 te Barneveld

SCHAAL: 1:500
GETEKEND: HR
FORMAAT:
DATUM: 20/03/2023
WIJZIGING: 31/05/2023
21/06/2023
04/07/2023

ONDERDEEL:
Situatie
Maten voor de uitvoering in het werk controleren

PROJECTNUMMER:
202303RO-KRUIF
Blad 1 van 1