



VERKENNEND BODEMONDERZOEK NEN 5740

Koningstraat 13 in Ewijk



TITELBLAD

Opdrachtgever: De heer en mevrouw Christiaans
Koningstraat 13
6644 KH Ewijk

Rapportnummer: 215664/R01

Status rapport: Definitief

Datum: 6 september 2021

Projectomschrijving: Verkennend bodemonderzoek NEN 5740
Koningstraat 13 in Ewijk

Rapport opgesteld door: Ortageo Zuidoost B.V.
Metaalweg 18
6551 AD Weurt
Tel: +31 24 397 57 62
E-mail: info@ortageo.nl



INHOUDSOPGAVE

1	Inleiding	1
2	Vooronderzoek.....	2
2.1	Bronnen.....	2
2.2	Algemene gegevens.....	2
2.3	Bodemgebruik	3
2.4	Uitgevoerde bodemonderzoeken	3
2.5	Bodemopbouw en geohydrologie.....	4
3	Hypothese en onderzoeksstrategie.....	5
3.1	Hypothese	5
3.2	Onderzoeksstrategie	5
4	Veldwerkzaamheden.....	6
4.1	Uitvoering	6
4.2	Resultaten	6
5	Laboratoriumonderzoek	8
5.1	Analyseprogramma	8
5.2	Analyseresultaten	9
5.2.1	Grond	9
5.2.2	Grondwater.....	10
5.3	Toetsing aan de hypothese	10
5.4	Toetsing aan de noodzaak tot nader onderzoek	11
6	Samenvatting, conclusies en aanbevelingen	12

Bijlagen:

- 1) Regionale ligging onderzoekslocatie
- 2) Situatietekening met onderzoekspunten
- 3) Bodemprofielbeschrijvingen
- 4) Analysecertificaten
- 5) Overschrijdingstabellen
- 6) Gegevens vooronderzoek
- 7) Foto's onderzoekslocatie

Appendix

Kader en verantwoording



1 INLEIDING

In opdracht van de heer en mevrouw Christiaans is door Ortago Zuidoost B.V. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Koningstraat 13 in Ewijk (gemeente Beuningen).

De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen bestemmingswijziging van de locatie (van agrarisch naar wonen).

Het doel van het onderzoek is om door het bepalen van de actuele bodemkwaliteit vast te stellen of de locatie geschikt is voor het beoogde gebruik.

In dit rapport worden de resultaten van het vooronderzoek weergegeven in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 zijn de hypothese en de onderzoekstrategie beschreven. De veldwerkzaamheden zijn in hoofdstuk 4 en het laboratorium-onderzoek is in hoofdstuk 5 beschreven. Het rapport wordt besloten met een samenvatting, de conclusies en de aanbevelingen (hoofdstuk 6). In de appendix zijn de verschillende kaders van het onderzoek beschreven (waaronder wet-/regelgeving en toetsingskader) en is de verantwoording opgenomen.



2 VOORONDERZOEK

Voor de uitvoering van het verkennend bodemonderzoek is een vooronderzoek uitgevoerd. Doel van het vooronderzoek is het achterhalen van (potentieel) bodemverontreinigende activiteiten die nu plaatsvinden of in het verleden hebben plaatsgevonden op of in de directe omgeving van de onderzoekslocatie.

2.1 Bronnen

In onderstaande tabel zijn de in het kader van het vooronderzoek geraadpleegde bronnen weergegeven.

Tabel 1: Geraadpleegde bronnen

Nr.	Bron	Verwijzing/toelichting
1	Topografische kaart, kadastrale gegevens	Kadaster, opgenomen in bijlage 1
2	Mondelinge informatie van opdrachtgever	Verwerkt in dit hoofdstuk
3	Internetbronnen: A. Actuele luchtfoto's en straatoverzichten B. Historische topografische kaarten C. TNO-NITG (gegevens bodemopbouw / grondwater) D. Bodemloket (dossiervermelding onderzoek / sanering) E. Provinciale bodematlas F. Informatie hoogteligging G. Drinkwater, beschermingsgebieden, provincie Gelderland	www.google.nl/maps en pdokviewer.pdok.nl www.topotijdreis.nl , zie bijlage 6 www.dinoloket.nl www.bodemloket.nl www.gelderland.nl/Kaartenencijfers www.ahn.nl https://geoportaal.gelderland.nl/portaal/apps/webappviewer/index.html?id=c003a672a8ff4c14a5c0445fd3433b0b
4	Locatiebezoek, foto's onderzoekslocatie (bijlage 7)	Gecombineerd met uitvoering veldwerk en verwerkt in dit hoofdstuk
5	Nulsituatie bodemonderzoek Koningstraat 11, Ewijk	EnviroPlan Onderzoek & Advies, P-043038/R01, 14 september 2004

2.2 Algemene gegevens


De algemene gegevens over de locatie zijn weergegeven in de volgende tabel.

Tabel 2: Algemene locatiegegevens

Adres	Koningstraat 13 in Ewijk
Kadastrale aanduiding	Gemeente Ewijk, sectie E, nummer 813 (zuidelijke deel)
Oppervlakte	Circa 1.850 m ²

De onderzoekslocatie betreft een agrarisch perceel, wat gedeeltelijk in gebruik is geweest als paardenrijbak. Op dit moment bevinden zich geen verhardingen op de onderzoekslocatie.

De situering van de onderzoekslocatie is globaal weergegeven op onderstaande afbeelding.

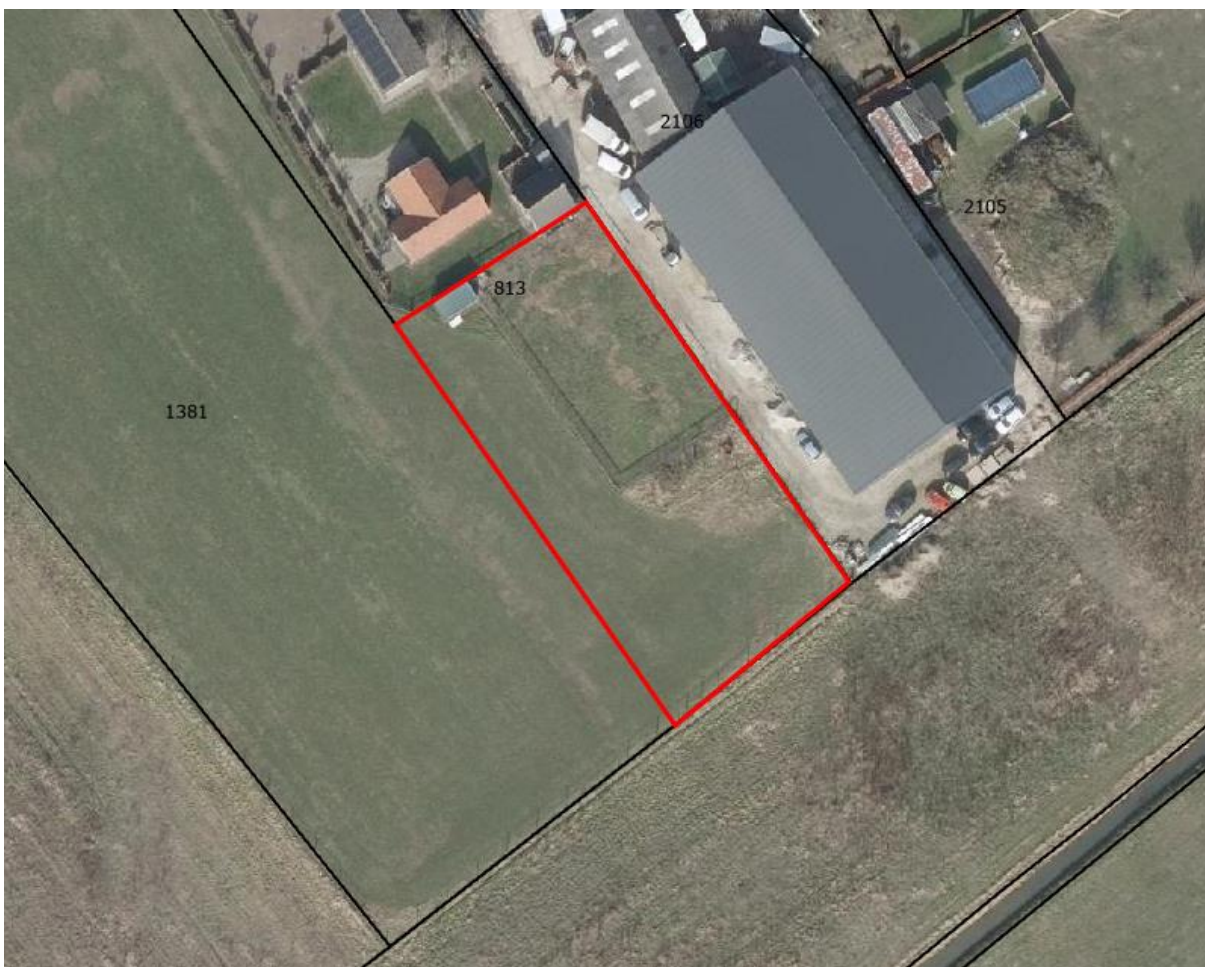

Afbeelding 1: Situering onderzoekslocatie (bron 3A)

2.3 Bodemgebruik

Op de historische kaarten (bron 3B) vanaf omstreeks 1935 tot omstreeks 1997, is de onderzoekslocatie en omgeving aangeduid als fruitboomgaard. In de periode van omstreeks 1966 tot 1993 hebben op en in de directe nabijheid van de onderzoekslocatie kassen gestaan. Recenter is de onderzoekslocatie in gebruik geweest als weiland en paardenrijbak (bron 2).

Als gevolg van het gebruik van het gebied in het verleden als (fruit)boomgaard en de voormalige aanwezigheid van kassen kan het gebruik van bestrijdingsmiddelen niet worden uitgesloten. Verder zijn op basis van de tot dusver bekende gegevens geen bodembedreigende activiteiten en situaties bekend.

2.4 Uitgevoerde bodemonderzoeken

Op de locatie


Voor zover bekend is op de onderzoekslocatie niet eerder een bodemonderzoek uitgevoerd.

Directe omgeving


Op het terrein direct oostelijk van de huidige onderzoekslocatie (Koningstraat 11) is in 2004 een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd (bronnen 3D en 5). Het terrein was destijds in gebruik door Auto- en Schadebedrijf G. van Kuijk. In het onderzoek is de spuitcabine in de loods onderzocht. Uit de resultaten van het onderzoek is gebleken dat in de grond (bodemiaag van circa 0,5 – 1,0 m -mv) licht verontreinigd is met koper (overschrijding streefwaarde). In het grondwater is een lichte verontreiniging met chroom en xylenen aangetoond.

2.5 Bodemopbouw en geohydrologie

De regionale geo(hydro)logische bodemopbouw is weergegeven in de volgende figuren.

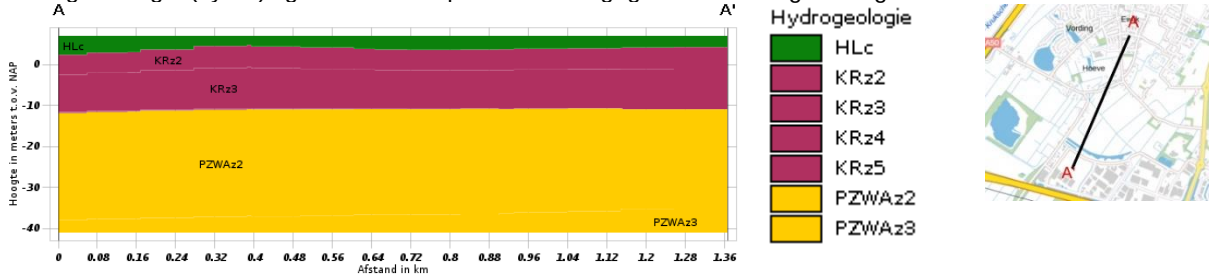

Figuur 1: Geohydrologisch model gebaseerd op REGIS II.1 (bron 3C)

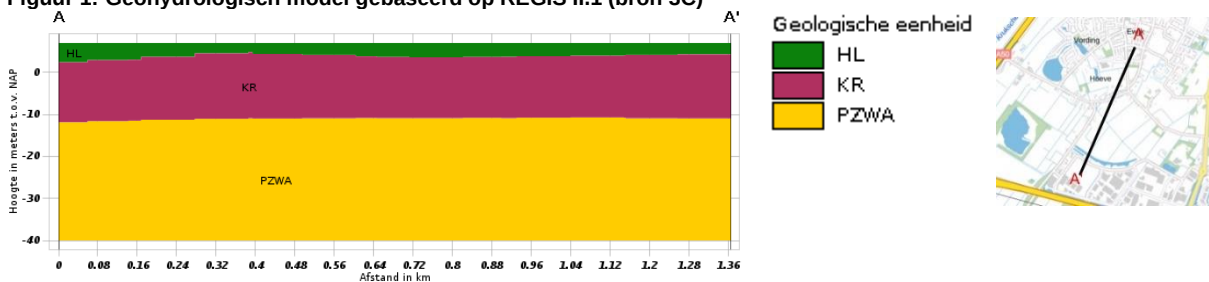

Figuur 2: Landelijk model DGM v2.2 (bron 3C)

Het maaiveld van de onderzoekslocatie ligt op een hoogte van circa 8 m +NAP (bron 3F). De grondwaterstand van het eerste watervoerende pakket bedraagt regionaal gezien circa 1,5 m –mv (6,5 m +NAP). Regionaal gezien is de stromingsrichting van het grondwater in het eerste watervoerend pakket zuidelijk. De locatie ligt niet in het intrekgebied van een grondwaterwinning of een grondwaterbeschermingsgebied (bron 3F)).



3 HYPOTHESE EN ONDERZOEKSSTRATEGIE

3.1 Hypothese

Als gevolg van het gebruik van het gebied in het verleden als (fruit)boomgaard en de voormalige aanwezigheid van kassen wordt de bovengrond/toplaag van de gehele onderzoekslocatie als verdacht met betrekking tot organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB) aangemerkt.

3.2 Onderzoeksstrategie

Om inzicht te krijgen in de algemene milieuhygiënische bodemkwaliteit wordt de gehele locatie onderzocht volgens de strategie voor een 'onverdachte niet-lijnvormige locatie' (ONV-NL).

De bovengrond/toplaag van het terrein wordt met betrekking tot OCB onderzocht volgens de strategie voor een 'diffuus belaste niet-lijnvormige locatie met een heterogeen verdeelde verontreinigende stof op schaal van monsterneming' (VED-HE-NL).



4 VELDWERKZAAMHEDEN

4.1 Uitvoering

Algemeen

In onderstaande tabel is de uitvoeringsdatum en de verantwoordelijke monsternemer van het veldonderzoek weergegeven. De onderzoekspunten zijn weergegeven op de situatietekening in bijlage 2.

Tabel 3: Uitvoeringsgegevens

Datum	Werkzaamheden	Beoordelingsrichtlijn/ protocol	Erkende organisatie	Verantwoordelijk medewerker
18-8-2021	Uitvoeren handboringen, plaatsen peilbuis, maken boorbeschrijvingen, nemen grondmonsters en inmeten	2000/2001	Ortageo Metingen en Controle B.V.	R. van Eijken
25-8-2021	Nemen van grondwatermonsters	2000/2002	Ortageo Metingen en Controle B.V.	R. van Eijken

In het veld is de vrijgekomen grond laagsgewijs beoordeeld en beschreven (textuur, kleur, humusgehalte). Daarnaast is gelet op het voorkomen van puin, slakken, kolengruis en dergelijke evenals op kleurafwijkingen die kunnen duiden op de aanwezigheid van bodemverontreiniging. Ook het maaiveld is visueel geïnspecteerd op indicaties die kunnen duiden op een bodemverontreiniging. Ten slotte is visueel specifiek aandacht besteed aan het voorkomen van asbest op het maaiveld en in de bodem.

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden is geen aanvullende informatie naar voren gekomen die tot een aanpassing van het veldwerkprogramma heeft geleid.

In de volgende tabel is een overzicht van het uitgevoerde veldwerkprogramma weergegeven.

Tabel 4: Overzicht veldwerkprogramma

Onderdeel	Aantal	Diepte (m –mv)	Nummers
Boringen	10	0,5	01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12
	2	2,0	09, 13
Boringen met peilbuis	1	3,0	03
Watermonstername uit peilbuis	1	2,0 - 3,0	03-1-1

Afwijkingen ten opzichte van BRL SIKB 2000

Bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden is niet afgeweken van de BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001 en 2002.

4.2 Resultaten

In bijlage 3 zijn de uitgetekende bodemprofielen weergegeven.

Bodemopbouw

In de volgende tabel is weergegeven hoe de bodem op de onderzoekslocatie tot de maximaal onderzochte diepte is opgebouwd.

Tabel 5: Gemiddelde bodemopbouw

Diepte (m -mv)	Hoofdbestanddeel	Nadere omschrijving
0,0 - 0,9 à 1,1	Klei	Sterk zandig, zwak humeus
0,9 à 1,1 – 1,5 à 2,0	Zand	Matig fijn, zwak siltig
1,5 à 2,0 – 3,0	Zand	Matig grof, zwak siltig, zwak grindig

In de bodemlaag van 0,0 – 0,2 m -mv ter plaatse van de boringen 02, 04 en 06 is zwak siltig, matig grof zand aanwezig in plaats van klei. In de ondergrond op boorlocatie 13 is matig tot sterk siltige klei aanwezig in plaats van zand.

Visueel waargenomen bijzonderheden

In de volgende tabel zijn de visueel waargenomen bijzonderheden weergegeven.

Tabel 6: Visueel waargenomen bijzonderheden in grond

Onderzoekspunt	Einddiepte (m -mv)	Diepte (m -mv)	Waargenomen bijzonderheden	Grondsoort
07	0,5	0 – 0,2	Sporen kolen	Zand
		0,2 – 0,5	Sporen kolen	Klei

Grondwater

Tijdens de bemonstering van het grondwater zijn visueel waarnemingen gedaan en metingen verricht. De resultaten daarvan zijn weergegeven in onderstaande tabel. De zuurgraad en het geleidingsvermogen zijn als normaal te beschouwen voor de onderzochte locatie.

Tabel 7: Bijzonderheden en resultaten veldmetingen grondwater

Peilbuis	Monster-code	Filterstelling (m -mv)	Waargenomen bijzonderheden	Grondwater-stand (m -mv)	Zuurgraad (pH)	Geleidings-vermogen (µs/cm)	Troebelheid (NTU)
03	03-1-1	2,0 – 3,0	Geen	1,32	7,1	398	8,1

5 LABORATORIUMONDERZOEK

5.1 Analyseprogramma

Op basis van de visuele waarnemingen (grondsoort, kleur, aard en hoeveelheid bodemvreemde bijmengingen e.d.) en de ruimtelijke verdeling van de onderzoekspunten zijn grond(meng)monsters samengesteld. In verband met overschrijdingen van de tussenwaarde voor lood en zink in een individueel zandmonster ter plaatse van de paardenrijbak (07-1) is een aanvullend laboratoriumonderzoek ingesteld. Hierbij is een mengmonster van de zandlaag ter plaatse van de paardenrijbak (M6) geanalyseerd op een pakket zware metalen.

In de volgende tabel is een overzicht van de samenstelling van de (meng)monsters en het uitgevoerde analyseprogramma weergegeven.

Tabel 8: Samenstelling (meng)monsters en analyseprogramma

Onderdeel	Monster-code	Traject (m -mv)	Deelmonsters	Omschrijving / waargenomen bijzonderheden	Analysepakket
Verkennd bodemonderzoek					
Toplaag OCB	M1	0,0 - 0,2	02-1, 04-1, 06-1	Zandlaag zonder bodemvreemde bijmengingen t.p.v. voormalige paardenrijbak	OCB ¹
	M2	0,0 - 0,25	01-1, 05-1, 08-1, 09-1	Kleilaag zonder bodemvreemde bijmengingen rondom voormalige paardenrijbak	OCB
	M3	0,0 - 0,25	10-1, 11-1, 12-1, 13-1	Kleilaag zonder bodemvreemde bijmengingen zuidelijk terreindeel	OCB
Bovengrond	07-1	0,0 - 0,2	07-1	Zandlaag t.p.v voormalige paardenrijbak met sporen kolen	Standaardpakket ²
	M4	0,0 - 0,5	01-2, 03-2, 05-2, 08-2, 12-2, 13-2	Kleilaag zonder bodemvreemde bijmengingen	Standaardpakket
Ondergrond	M5	0,5 - 1,0	03-3, 09-3, 13-3	Kleilaag zonder bodemvreemde bijmengingen	Standaardpakket
Grondwater	03-1-1	2,0 – 3,0	-	Grondwater / geen bijzonderheden	Standaardpakket grondwater ³
Aanvullend laboratoriumonderzoek i.v.m. overschrijdingen tussenwaarde voor lood en zink in grondmonster 07-1					
Bovengrond	M6	0,0 - 0,2	02-1, 04-1, 06-1	Zandlaag t.p.v voormalige paardenrijbak zonder bodemvreemde bijmengingen	Pakket zware metalen

¹ organochloorbestrijdingsmiddelen

² Metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn), PCB, PAK, minerale olie, lutum, organische stof en droge stofgehalte

³ Metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn), vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEXN en styreen), vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOCI en VC) en minerale olie



5.2 Analyseresultaten

De analysecertificaten van het laboratoriumonderzoek zijn opgenomen in bijlage 4. De toetsingstabellen zijn opgenomen in bijlage 5. In deze tabellen zijn de gemeten gehalten in de grond aan de hand van de analytisch vastgestelde percentages lutum en organische stof omgerekend naar de 'standaard bodem' (25% lutum en 10% organische stof). Dit zijn de gestandaardiseerde gemeten gehalten (GSSD).

In deze paragraaf zijn de resultaten samengevat. In een aantal tabellen is tussen haakjes een index opgenomen (zie 'kader'). De index geeft inzicht in de verhouding tussen de gestandaardiseerde meetwaarde en de achtergrondwaarde/streefwaarde respectievelijk de interventiewaarde. Een index van 0 komt overeen met de achtergrondwaarde/streefwaarde; een index van 0,5 komt overeen met de tussenwaarde en een index van 1 komt overeen met de interventiewaarde. Een index boven 1 geeft aan met welke factor de interventiewaarde wordt overschreden.

5.2.1 Grond

De toetsingsresultaten van de grondanalyses zijn in de volgende tabel samengevat weergegeven waarbij ook de eventuele bodemvreemde bijmengingen in het (meng)monster zijn weergegeven. Daarnaast zijn de grondanalyses indicatief getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) ter bepaling van de indicatieve bodemkwaliteitsklasse. De toetsingstabellen zijn opgenomen in bijlage 5.

Tabel 9: Overschrijdingstabel analyseresultaten grond

Monster-code	Traject (m -mv)	Omschrijving / waargenomen bijzonderheden	Overschrijding van de			Indicatief oordeel Bbk ²
			Achtergrond-waarde (index ¹ ≤ 0,5)	Tussen-waarde (index ¹ >0,5)	Interventie-waarde (index ¹ >1)	
Toplaag OCB						
M1	0,0 - 0,20	Zandlaag zonder bodemvreemde bijmengingen t.p.v. voormalige paardenrijbak	-	-	-	Altijd toepasbaar
M2	0,0 - 0,25	Kleilaag zonder bodemvreemde bijmengingen rondom voormalige paardenrijbak	-	-	-	Altijd toepasbaar
M3	0,0 - 0,25	Kleilaag zonder bodemvreemde bijmengingen zuidelijk terreindeel	DDE (som) (0,03) DDD (som) (-) DDT (som) (-)	-	-	Klasse Industrie
Bovengrond						
07-1	0,0 - 0,2	Zandlaag t.p.v voormalige paardenrijbak met sporen kolen	koper (0,43) cadmium (0,03)	zink (0,93) lood (0,78)	-	Klasse Industrie
M4	0,0 - 0,5	Kleilaag zonder bodemvreemde bijmengingen	cadmium (-)	-	-	Altijd toepasbaar
Ondergrond						
M5	0,5 - 1,0	Kleilaag zonder bodemvreemde bijmengingen	nikkel (0,04)	-	-	Altijd toepasbaar
Aanvullend laboratoriumonderzoek i.v.m. overschrijdingen tussenwaarde voor lood en zink in grondmonster 07-1						
M6	0,0 - 0,2	Zandlaag t.p.v voormalige paardenrijbak zonder bodemvreemde bijmengingen	-	-	-	Altijd toepasbaar



Tabel 9: Overschrijdingstabel analyseresultaten grond

Monster-code	Traject (m -mv)	Omschrijving / waargenomen bijzonderheden	Overschrijding van de			Indicatief oordeel Bbk ²
			Achtergrond-waarde (index ¹ ≤ 0,5)	Tussen-waarde (index ¹ >0,5)	Interventie-waarde (index ¹ >1)	

- = geen parameters in gehalten/concentraties boven de betreffende toetsingswaarden aangetoond

¹ Index = (gestandaardiseerde meetwaarde- achtergrondwaarde) / (interventiewaarde – achtergrondwaarde)

² Bbk = Besluit bodemkwaliteit

De verhoogde gehalten aan DDE, DDD en DDT zijn waarschijnlijk te relateren aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen in het verleden (voormalige kassen en fruitboomgaard).

In de zandige bovengrond ter plaatse van boring 07 is een lichte verontreiniging met koper en cadmium en een matige verontreiniging met zink en lood aangetoond. Voor deze verhoogde gehalten is geen directe oorzaak bekend. Mogelijk is in het verleden deze zandlaag van elders in de paardenrijbak aangebracht.

Naar aanleiding van de overschrijdingen van de tussenwaarde voor lood en zink in grondmonster 07-1 is een aanvullend laboratoriumonderzoek ingesteld. Hierbij is van de zandlaag van de overige boringen ter plaatse van de paardenrijbak een mengmonster samengesteld (M6) en geanalyseerd op een pakket zware metalen. Dit om na te gaan of de zandlaag van het overige deel van de paardenrijbak eveneens (matig) verontreinigd is met zware metalen (met name met lood en zink). Uit de resultaten hiervan blijken echter geen verontreinigingen met zware metalen. Op basis hiervan kan worden aangenomen dat de matige verontreiniging met lood en zink lokaal aanwezig is (verontreinigingsspot ter plaatse van boring 07).

De lichte verontreinigingen met cadmium in de kleiige bovengrond (M4) en nikkel in de kleiige ondergrond (M5) is hoogstwaarschijnlijk van nature in de grond aanwezig.

5.2.2 Grondwater

De toetsingsresultaten van de grondwateranalyse zijn in de volgende tabel samengevat weergegeven.

Tabel 10: Overschrijdingstabel analyseresultaten grondwater

Monster-code	Traject (m -mv)	Waargenomen bijzonderheden	Overschrijding van de		
			streefwaarde (index ¹ ≤ 0,5)	tussenwaarde (index ¹ >0,5)	interventiewaarde (index ¹ >1)
03-1-1	2,0 – 3,0	-	-	-	-

- = geen parameters in gehalten/concentraties boven de betreffende toetsingswaarden aangetoond

¹ Index = (gestandaardiseerde meetwaarde - streefwaarde) / (interventiewaarde - streefwaarde)

In het grondwater zijn geen verontreinigingen aangetoond.

5.3 Toetsing aan de hypothese

De hypothese 'verdachte locatie' met betrekking tot organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB) wordt aangenomen omdat in de toplaag op het zuidelijke terreindeel lichte verontreinigingen (overschrijdingen achtergrondwaarden) met DDD, DDE en DDT zijn aangetoond.

De hypothese 'onverdachte locatie' voor de overige componenten wordt verworpen omdat in de boven- en ondergrond verhoogde gehalten voor diverse metalen zijn aangetoond.



5.4 Toetsing aan de noodzaak tot nader onderzoek

Ter plaatse van boring 07 is in de zandige toplaag met een bijmenging van koolresten (tot 0,2 m-mv) een overschrijding van de tussenwaarde voor lood en zink aangetoond. Aangezien deze matige verontreiniging in een individueel monster is aangetoond in een dunne bodemlaag (0,2 m) en omdat in de omringende boringen en grond(meng)monsters geen matige en sterke verontreinigingen zijn aangetoond, wordt de uitvoering van een nader onderzoek niet noodzakelijk geacht.



6 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

In opdracht van de heer en mevrouw Christiaans is door Ortageo Zuidoost B.V. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Koningstraat 13 in Ewijk (gemeente Beuningen).

Aanleiding en doel

De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen bestemmingswijziging van de locatie (van agrarische naar wonen).

Het doel van het onderzoek is om door het bepalen van de actuele bodemkwaliteit vast te stellen of de locatie geschikt is voor het beoogde gebruik.

Wettelijk kader

Het onderzoek is uitgevoerd conform de vigerende NEN-normen en voldoet aan de geldende wet- en regelgeving betreffende de kwaliteit van de uitvoering van milieuhygiënisch bodemonderzoek.

Strategie

Om inzicht te krijgen in de algemene milieuhygiënische bodemkwaliteit is de gehele locatie onderzocht volgens de strategie voor een 'onverdachte niet-lijnvormige locatie' (ONV-NL).

De toplaag van het terrein (bodemiaag tot 0,2 à 0,25 m -mv) is met betrekking tot OCB onderzocht volgens de strategie voor een 'diffuus belaste niet-lijnvormige locatie met een heterogeen verdeelde verontreinigende stof op schaal van monsterneming' (VED-HE-NL).

Resultaten

Op basis van het uitgevoerde onderzoek blijkt het volgende:

- In de toplaag (tot 0,2 à 0,25 m -mv) van het zuidelijke terreindeel is een lichte verontreiniging met DDD, DDE en DDT aangetoond. In de toplaag van het overige terrein is geen verontreiniging met organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB) aangetoond.
- In de zandige toplaag (0-0,2 m -mv) met een bijmenging van kooldeeltjes ter plaatse van boring 07 (voormalige paardenrijbak) is een lichte verontreiniging met koper en cadmium en een matige verontreiniging met zink en lood aangetoond. Naar aanleiding van deze matige verontreiniging is een aanvullend laboratoriumonderzoek ingesteld waarbij van de zandlaag van de overige boringen ter plaatse van de voormalige paardenrijbak, een mengmonster is samengesteld (M6) en geanalyseerd op een pakket zware metalen. Dit om na te gaan of de zandlaag van het overige deel van de voormalige paardenrijbak eveneens (matig) verontreinigd is met zware metalen (met name met lood en zink). Uit de resultaten hiervan blijken echter geen verontreinigingen met zware metalen. Op basis hiervan kan worden aangenomen dat de matige verontreiniging met lood en zink lokaal aanwezig is (verontreinigingsspot ter plaatse van boring 07).
- In de kleiige bovengrond van de gehele onderzoekslocatie is een lichte verontreiniging met cadmium aangetoond.
- In de kleiige ondergrond is een lichte verontreiniging met nikkel aangetoond.
- In het grondwater zijn geen verontreinigde stoffen aangetoond.

Conclusies

Ter plaatse van boring 07 is in de zandige toplaag met een bijmenging van koolresten (tot 0,2 m -mv) een overschrijding van de tussenwaarde voor lood en zink aangetoond. Aangezien deze matige verontreiniging in een individueel monster is aangetoond in een dunne bodemiaag (0,2 m) en omdat in de omringende boringen en grond(meng)monsters geen matige en sterke verontreinigingen zijn aangetoond, wordt de uitvoering van een nader onderzoek niet noodzakelijk geacht.

De aangetoonde milieuhygiënische bodemkwaliteit levert geen belemmeringen op voor de voorgenomen bestemmingswijziging van agrarisch naar wonen.



Aanbevelingen


Als grond van de locatie vrijkomt, moet er rekening mee worden gehouden dat deze niet zonder meer elders toepasbaar is. Op hergebruik van grond is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. De toepassing van grond elders moet worden gemeld via het 'meldpunt bodemkwaliteit'. In het kader van kostenefficiëntie adviseren wij om vrijkomende grond zoveel mogelijk binnen de onderzoekslocatie te hergebruiken.

Aanbevolen wordt om bij graafwerkzaamheden in het kader van de voorgenomen herinrichting, de lokaal aanwezige matig met lood en zink verontreinigde bovengrond (bovenste zandlaag omgeving boring 07) gescheiden te ontgraven en af te voeren. Vermenging met schone(re) grond moet worden vermeden.



BIJLAGE 1

Regionale ligging onderzoekslocatie

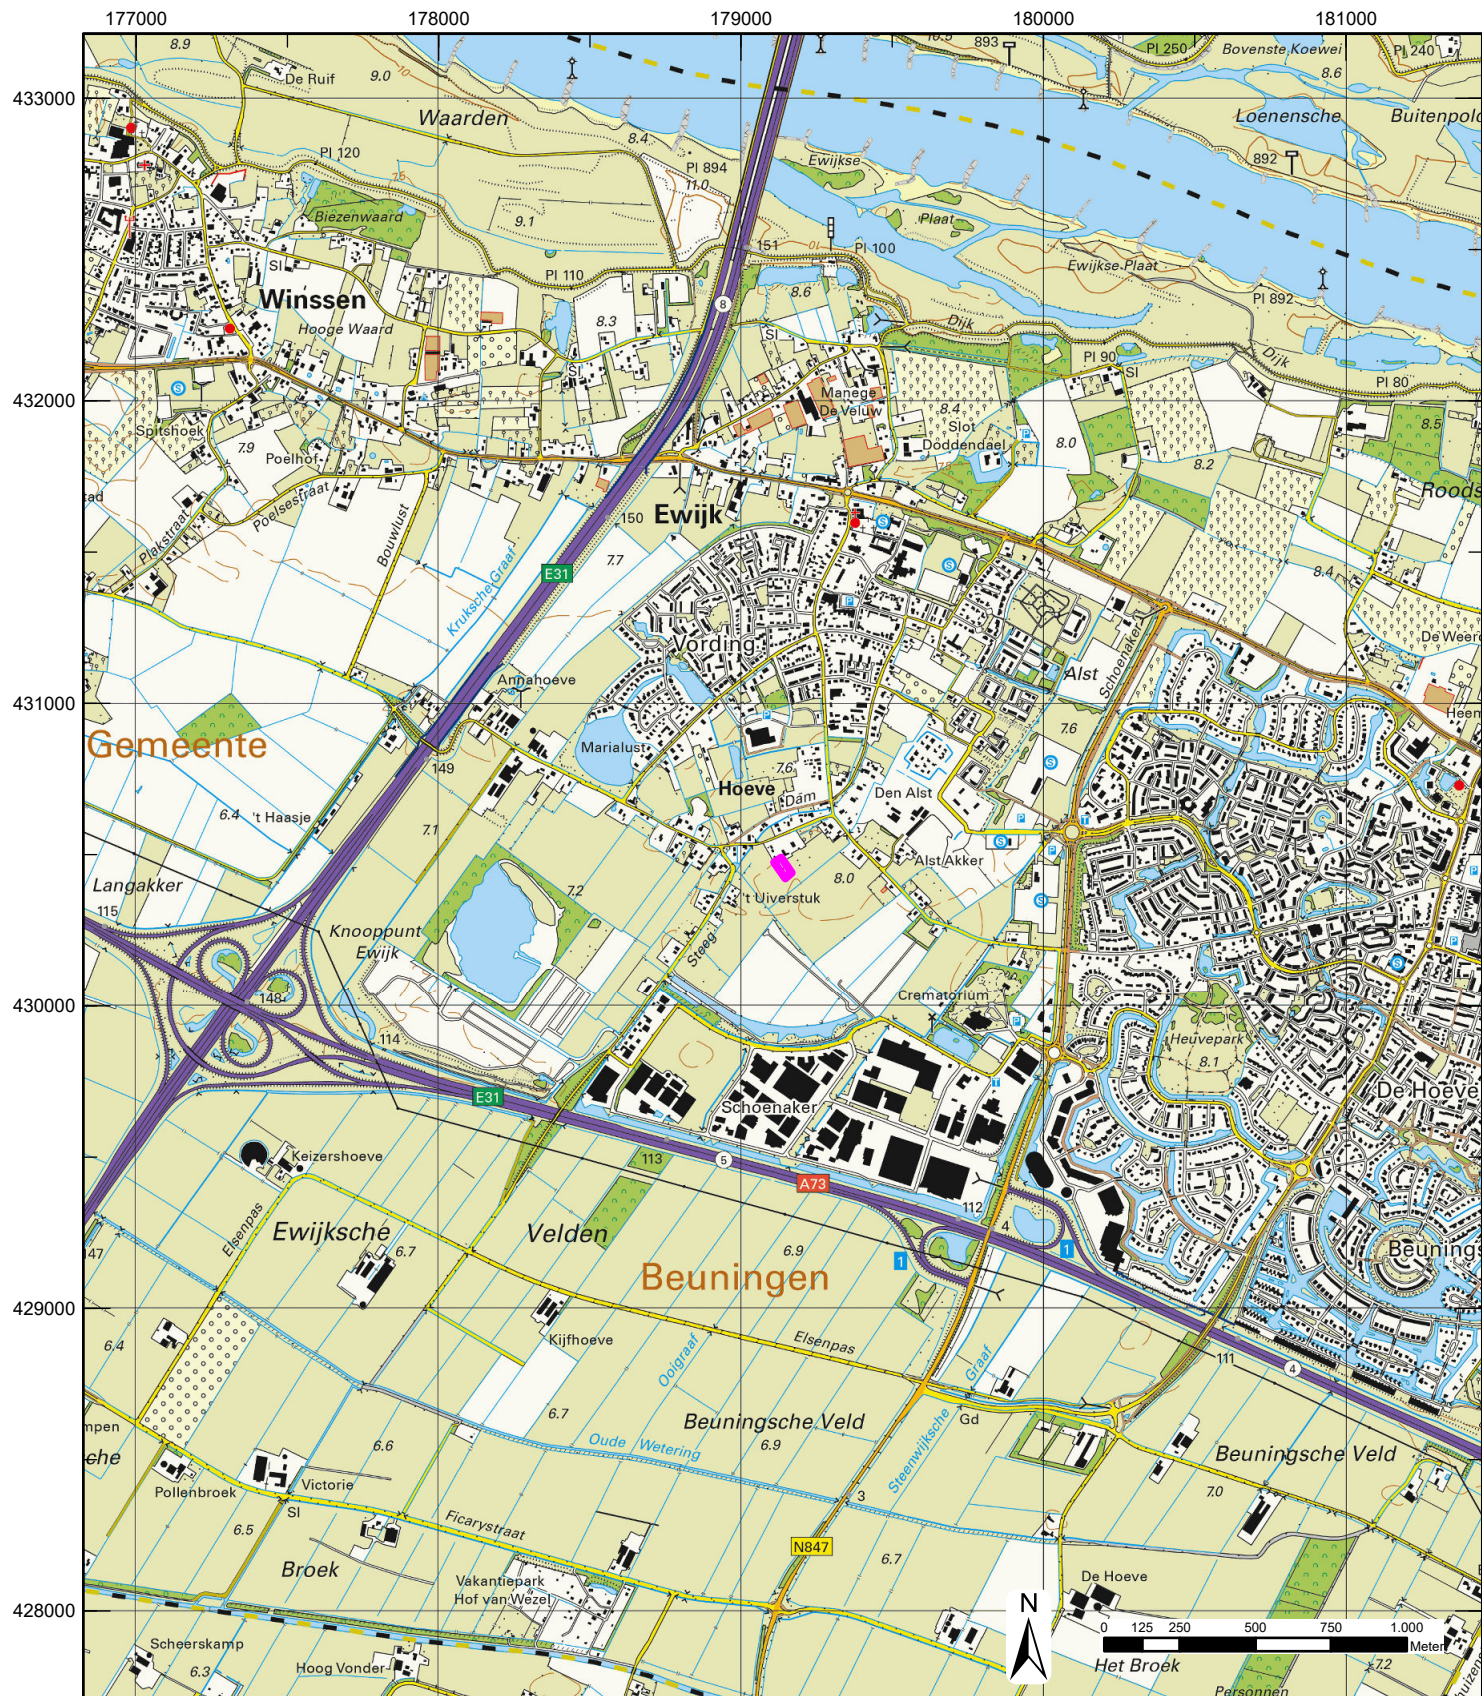

Legenda

□ onderzoekslocatie

Projectnaam:
Verkennd bodemonderzoek
Koningstraat 13 in Ewijk

Titel:
Regionale ligging onderzoekslocatie

Opdrachtgever:
Dhr. en mevr. Christiaans

Schaal:
1:25.000
Getekend:
N.Pasman
Paraaf:

Projectnummer:
215664

Bijlage:
1
Formaat:
A4

Datum tekening:
02-09-2021

ORTAGEO
INGENIEURS RUIMTELIJKE LEEFOMGEVING



BIJLAGE 2

Situatietekening met onderzoekspunten




BIJLAGE 3

Bodemprofielbeschrijvingen

Meetpunt: 01


Datum meting: 18-8-2021
Boormeester: Roel van Eijken

Peilen in cm t.o.v. referentievlaak

**Meetpunt: 02**


Datum meting: 18-8-2021
Boormeester: Roel van Eijken

Peilen in cm t.o.v. referentievlaak

**Meetpunt: 03**


Datum meting: 18-8-2021
Boormeester: Roel van Eijken

Peilen in cm t.o.v. referentievlaak

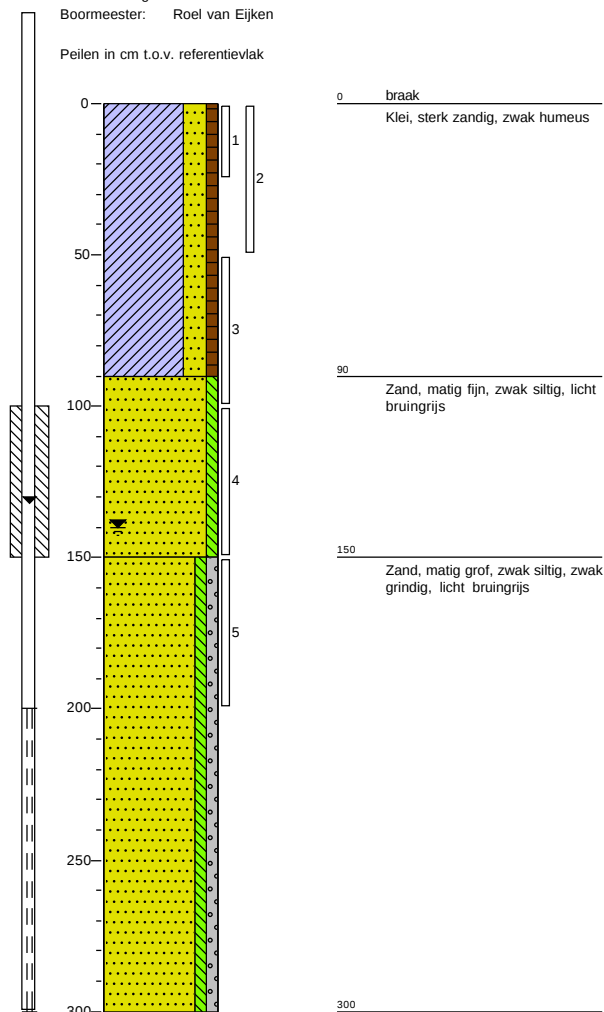**Meetpunt: 04**

Datum meting: 18-8-2021
Boormeester: Roel van Eijken


Peilen in cm t.o.v. referentievlaak



Meetpunt: 05


Datum meting: 18-8-2021
Boormeester: Roel van Eijken

Peilen in cm t.o.v. referentievlaak

**Meetpunt: 06**


Datum meting: 18-8-2021
Boormeester: Roel van Eijken

Peilen in cm t.o.v. referentievlaak

**Meetpunt: 07**


Datum meting: 18-8-2021
Boormeester: Roel van Eijken

Peilen in cm t.o.v. referentievlaak

**Meetpunt: 08**


Datum meting: 18-8-2021
Boormeester: Roel van Eijken

Peilen in cm t.o.v. referentievlaak

**Meetpunt: 09**


Datum meting: 18-8-2021
Boormeester: Roel van Eijken

Peilen in cm t.o.v. referentievlaak

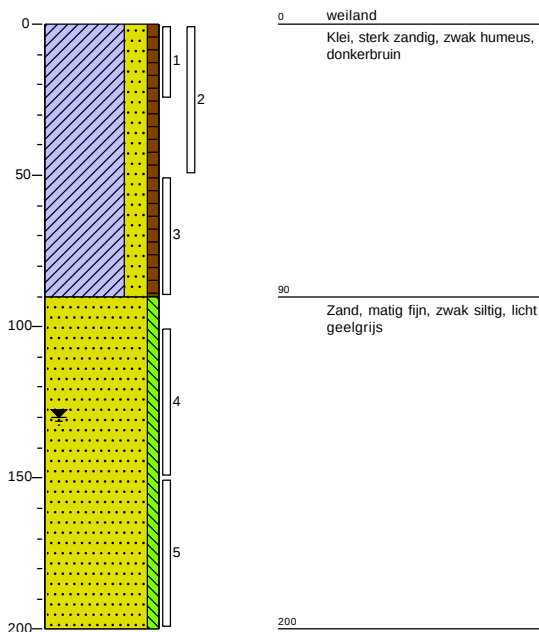**Meetpunt: 10**

Datum meting: 18-8-2021
Boormeester: Roel van Eijken


Peilen in cm t.o.v. referentievlaak



Meetpunt: 11


Datum meting: 18-8-2021
Boormeester: Roel van Eijken

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

**Meetpunt: 12**


Datum meting: 18-8-2021
Boormeester: Roel van Eijken

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

**Meetpunt: 13**

Datum meting: 18-8-2021
Boormeester: Roel van Eijken

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

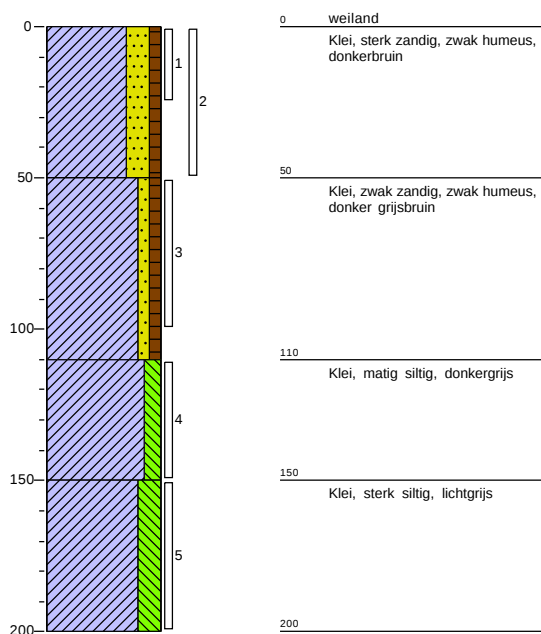

Legenda (conform NEN 5104)

grind

	Grind, siltig
	Grind, zwak zandig
	Grind, matig zandig
	Grind, sterk zandig
	Grind, uiterst zandig


zand

	Zand, kleiig
	Zand, zwak siltig
	Zand, matig siltig
	Zand, sterk siltig
	Zand, uiterst siltig

veen

	Veen, mineraalarm
	Veen, zwak kleiig
	Veen, sterk kleiig
	Veen, zwak zandig
	Veen, sterk zandig

peilbuis



klei

	Klei, zwak siltig
	Klei, matig siltig
	Klei, sterk siltig
	Klei, uiterst siltig
	Klei, zwak zandig
	Klei, matig zandig
	Klei, sterk zandig

leem

	Leem, zwak zandig
	Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

	zwak humeus
	matig humeus
	sterk humeus
	zwak grindig
	matig grindig
	sterk grindig

geur

	geen geur
	zwakke geur
	matige geur
	sterke geur
	uiterste geur

olie

	geen olie-water reactie
	zwakke olie-water reactie
	matige olie-water reactie
	sterke olie-water reactie
	uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarden

	>0
	>1
	>10
	>100
	>1000
	>10000

monsters

	geroerd monster
	ongeroerd monster
	volumering

overig

	bijzonder bestanddeel
	Gemiddeld hoogste grondwaterstand
	grondwaterstand
	Gemiddeld laagste grondwaterstand

	slib
	water



BIJLAGE 4

Analysecertificaten

Analyserapport

Ortageo Zuidoost
Sjoerd Postma
Metaalweg 18
6551 AD WEURT

Blad 1 van 12

Uw projectnaam : Koningstraat 13, Ewijk
Uw projectnummer : 215664
SGS rapportnummer : 13519715, versienummer: 1.

Rotterdam, 23-08-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 215664. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SGS laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 12 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



Jaap-Willem Hutter
Technical Director

Analyserapport

Ortageo Zuidoost

Sjoerd Postma

Projectnaam Koningstraat 13, Ewijk

Projectnummer 215664

Rapportnummer 13519715 - 1

Orderdatum 18-08-2021

Startdatum 18-08-2021

Rapportagedatum 23-08-2021

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie					
001	Grond (AS3000)	07-1 07-1 (0-20)					
002	Grond (AS3000)	M1 M1 (0-20)					
003	Grond (AS3000)	M2 M2 (0-25)					
004	Grond (AS3000)	M3 M3 (0-25)					
005	Grond (AS3000)	M4 M4 (0-50)					
Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004	005
monster voorbehandeling		S	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
droge stof	gew.-%	S	86.8	91.9	86.1	85.3	87.0
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	4.0				2.2
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S		1.1	3.8	3.5	
KORRELGROOTTEVERDELING							
lutum (bodem)	% vd DS	S	6.1				12
METALEN							
barium	mg/kgds	S	280				110
cadmium	mg/kgds	S	0.66				0.42
kobalt	mg/kgds	S	5.2				7.3
koper	mg/kgds	S	61				21
kwik	mg/kgds	S	0.05				0.06
lood	mg/kgds	S	300				24
molybdeen	mg/kgds	S	0.61				<0.5
nikkel	mg/kgds	S	16				19
zink	mg/kgds	S	360				86
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN							
naftaleen	mg/kgds	S	<0.01				<0.01
fenantreen	mg/kgds	S	0.02				<0.01
antraceen	mg/kgds	S	<0.01				<0.01
fluoranteen	mg/kgds	S	0.03				0.02
benzo(a)antraceen	mg/kgds	S	0.02				0.01
chryseen	mg/kgds	S	0.02				0.01
benzo(k)fluoranteen	mg/kgds	S	0.02				0.01
benzo(a)pyreen	mg/kgds	S	0.02				0.01
benzo(ghi)peryleen	mg/kgds	S	0.02				0.01
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kgds	S	0.01				0.01
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kgds	S	0.174 ¹⁾				0.101 ¹⁾
CHLOORBENZENEN							
hexachloorbenzeen	µg/kgds	S		<1	<1	<1	
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)							
PCB 28	µg/kgds	S	<1				<1
PCB 52	µg/kgds	S	<1				<1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Analyserapport

Ortageo Zuidoost

Sjoerd Postma

Projectnaam Koningstraat 13, Ewijk

Projectnummer 215664

Rapportnummer 13519715 - 1

Orderdatum 18-08-2021

Startdatum 18-08-2021

Rapportagedatum 23-08-2021

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie					
001	Grond (AS3000)	07-1 07-1 (0-20)					
002	Grond (AS3000)	M1 M1 (0-20)					
003	Grond (AS3000)	M2 M2 (0-25)					
004	Grond (AS3000)	M3 M3 (0-25)					
005	Grond (AS3000)	M4 M4 (0-50)					
Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004	005
PCB 101	µg/kgds	S	<1				<1
PCB 118	µg/kgds	S	<1				<1
PCB 138	µg/kgds	S	<1				<1
PCB 153	µg/kgds	S	<1				<1
PCB 180	µg/kgds	S	<1				<1
som PCB (7) (0.7 factor)	µg/kgds	S	4.9 ¹⁾				4.9 ¹⁾
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN							
o,p-DDT	µg/kgds	S		<1	<1	4.3	
p,p-DDT	µg/kgds	S		<1	2.1	67	
som DDT (0.7 factor)	µg/kgds	S		1.4 ¹⁾	2.8 ¹⁾	71.3 ¹⁾	
o,p-DDD	µg/kgds	S		<1	<1	<1	
p,p-DDD	µg/kgds	S		<1	<1	7.6	
som DDD (0.7 factor)	µg/kgds	S		1.4 ¹⁾	1.4 ¹⁾	8.3 ¹⁾	
o,p-DDE	µg/kgds	S		<1	<1	<1	
p,p-DDE	µg/kgds	S		2.1	4.0	55	
som DDE (0.7 factor)	µg/kgds	S		2.8 ¹⁾	4.7 ¹⁾	55.7 ¹⁾	
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)	µg/kgds			5.6 ¹⁾	8.9 ¹⁾	135.3 ¹⁾	
aldrin	µg/kgds	S		<1	<1	<1	
dieldrin	µg/kgds	S		<1	<1	<1	
endrin	µg/kgds	S		<1	<1	<1	
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)	µg/kgds	S		2.1 ¹⁾	2.1 ¹⁾	2.1 ¹⁾	
isodrin	µg/kgds	S		<1	<1	<1	
som aldrin/dieldrin (0.7 factor)	µg/kgds			1.4 ¹⁾	1.4 ¹⁾	1.4 ¹⁾	
telodrin	µg/kgds	S		<1	<1	<1	
alpha-HCH	µg/kgds	S		<1	<1	<1	
beta-HCH	µg/kgds	S		<1	<1	<1	
gamma-HCH	µg/kgds	S		<1	<1	<1	
delta-HCH	µg/kgds	S		<1	<1	<1	
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)	µg/kgds			2.8 ¹⁾	2.8 ¹⁾	2.8 ¹⁾	
heptachloor	µg/kgds	S		<1	<1	<1	
cis-heptachloorepoxide	µg/kgds	S		<1	<1	<1	
trans-heptachloorepoxide	µg/kgds	S		<1	<1	<1	
som heptachloorepoxide (0.7 factor)	µg/kgds	S		1.4 ¹⁾	1.4 ¹⁾	1.4 ¹⁾	
alpha-endosulfan	µg/kgds	S		<1	<1	<1	
hexachloorbutadieen	µg/kgds	S		<1	<1	<1	
endosulfansulfaat	µg/kgds	S		<1	2.4	<1	
trans-chloordaan	µg/kgds	S		<1	<1	<1	
cis-chloordaan	µg/kgds	S		<1	<1	<1	
som chloordaan (0.7 factor)	µg/kgds	S		1.4 ¹⁾	1.4 ¹⁾	1.4 ¹⁾	

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Analyserapport

Ortageo Zuidoost

Sjoerd Postma

Projectnaam Koningstraat 13, Ewijk

Projectnummer 215664

Rapportnummer 13519715 - 1

Orderdatum 18-08-2021

Startdatum 18-08-2021

Rapportagedatum 23-08-2021

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie					
001	Grond (AS3000)	07-1 07-1 (0-20)					
002	Grond (AS3000)	M1 M1 (0-20)					
003	Grond (AS3000)	M2 M2 (0-25)					
004	Grond (AS3000)	M3 M3 (0-25)					
005	Grond (AS3000)	M4 M4 (0-50)					

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004	005
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) waterbodembodem	µg/kgds			17.5 ¹⁾	22.5 ¹⁾	147.2 ¹⁾	
som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) landbodembodem	µg/kgds	S		16.1 ¹⁾	19.4 ¹⁾	145.8 ¹⁾	
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	mg/kgds		<5				<5
fractie C12-C22	mg/kgds		9				<5
fractie C22-C30	mg/kgds		7				<5
fractie C30-C40	mg/kgds		<5				<5
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	<20				<20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Analyserapport

Ortageo Zuidoost
Sjoerd Postma

Projectnaam Koningstraat 13, Ewijk
Projectnummer 215664
Rapportnummer 13519715 - 1

Orderdatum 18-08-2021
Startdatum 18-08-2021
Rapportagedatum 23-08-2021

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 001 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 002 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 003 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 004 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 005 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

Voetnoten

- 1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

Paraaf :



Analyserapport

Ortageo Zuidoost

Sjoerd Postma

Projectnaam Koningstraat 13, Ewijk

Projectnummer 215664

Rapportnummer 13519715 - 1

Orderdatum 18-08-2021

Startdatum 18-08-2021

Rapportagedatum 23-08-2021

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie	
006	Grond (AS3000)	M5 M5 (50-100)	
Analyse	Eenheid	Q	006
monster voorbehandeling		S	Ja
droge stof	gew.-%	S	82.2
gewicht artefacten	g	S	<1
aard van de artefacten	-	S	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	2.0
KORRELGROOTTEVERDELING			
lutum (bodem)	% vd DS	S	19
METALEN			
barium	mg/kgds	S	130
cadmium	mg/kgds	S	0.23
kobalt	mg/kgds	S	9.9
koper	mg/kgds	S	18
kwik	mg/kgds	S	<0.05
lood	mg/kgds	S	14
molybdeen	mg/kgds	S	<0.5
nikkel	mg/kgds	S	31
zink	mg/kgds	S	71
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN			
naftaleen	mg/kgds	S	<0.01
fenantreen	mg/kgds	S	<0.01
antraceen	mg/kgds	S	<0.01
fluoranteen	mg/kgds	S	<0.01
benzo(a)antraceen	mg/kgds	S	<0.01
chryseen	mg/kgds	S	<0.01
benzo(k)fluoranteen	mg/kgds	S	<0.01
benzo(a)pyreen	mg/kgds	S	<0.01
benzo(ghi)peryleen	mg/kgds	S	<0.01
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kgds	S	<0.01
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kgds	S	0.07 ¹⁾
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)			
PCB 28	µg/kgds	S	<1
PCB 52	µg/kgds	S	<1
PCB 101	µg/kgds	S	<1
PCB 118	µg/kgds	S	<1
PCB 138	µg/kgds	S	<1
PCB 153	µg/kgds	S	<1
PCB 180	µg/kgds	S	<1
som PCB (7) (0.7 factor)	µg/kgds	S	4.9 ¹⁾

MINERALE OLIE

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Analyserapport

Ortageo Zuidoost

Sjoerd Postma

Projectnaam Koningstraat 13, Ewijk

Projectnummer 215664

Rapportnummer 13519715 - 1

Orderdatum 18-08-2021

Startdatum 18-08-2021

Rapportagedatum 23-08-2021

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
006	Grond (AS3000)	M5 M5 (50-100)

Analyse	Eenheid	Q	006
fractie C10-C12	mg/kgds		<5
fractie C12-C22	mg/kgds		<5
fractie C22-C30	mg/kgds		<5
fractie C30-C40	mg/kgds		<5
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	<20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Analysrapport

Ortageo Zuidoost

Sjoerd Postma

Projectnaam Koningstraat 13, Ewijk

Projectnummer 215664

Rapportnummer 13519715 - 1

Orderdatum 18-08-2021

Startdatum 18-08-2021

Rapportagedatum 23-08-2021

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

Paraaf :



Analyserapport

Ortageo Zuidoost

Sjoerd Postma

Projectnaam Koningstraat 13, Ewijk

Projectnummer 215664

Rapportnummer 13519715 - 1

Orderdatum 18-08-2021

Startdatum 18-08-2021

Rapportagedatum 23-08-2021

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
monster voorbehandeling	Grond (AS3000)	Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform NEN-EN 16179
droge stof	Grond (AS3000)	Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	Conform AS3000
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem)	Grond (AS3000)	Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium	Grond (AS3000)	Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium	Grond (AS3000)	Idem
kobalt	Grond (AS3000)	Idem
koper	Grond (AS3000)	Idem
kwik	Grond (AS3000)	Idem
lood	Grond (AS3000)	Idem
molybdeen	Grond (AS3000)	Idem
nikkel	Grond (AS3000)	Idem
zink	Grond (AS3000)	Idem
naftaleen	Grond (AS3000)	Conform AS3010-6
fenantreen	Grond (AS3000)	Idem
antraceen	Grond (AS3000)	Idem
fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)antraceen	Grond (AS3000)	Idem
chryseen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(k)fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(ghi)peryleen	Grond (AS3000)	Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
PCB 28	Grond (AS3000)	Conform AS3010-8
PCB 52	Grond (AS3000)	Idem
PCB 101	Grond (AS3000)	Idem
PCB 118	Grond (AS3000)	Idem
PCB 138	Grond (AS3000)	Idem
PCB 153	Grond (AS3000)	Idem
PCB 180	Grond (AS3000)	Idem
som PCB (7) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
totaal olie C10 - C40	Grond (AS3000)	Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	Conform AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en gelijkwaardig aan NEN 5754
hexachloorbenzeen	Grond (AS3000)	Conform AS3020-2
o,p-DDT	Grond (AS3000)	Conform AS3020-1
p,p-DDT	Grond (AS3000)	Idem
som DDT (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
o,p-DDD	Grond (AS3000)	Idem

Paraaf :



Analyserapport

Ortageo Zuidoost

Sjoerd Postma

Projectnaam Koningstraat 13, Ewijk

Projectnummer 215664

Rapportnummer 13519715 - 1

Orderdatum 18-08-2021

Startdatum 18-08-2021

Rapportagedatum 23-08-2021

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
p,p-DDD	Grond (AS3000)	Idem
som DDD (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
o,p-DDE	Grond (AS3000)	Idem
p,p-DDE	Grond (AS3000)	Idem
som DDE (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
aldrin	Grond (AS3000)	Idem
dieldrin	Grond (AS3000)	Idem
endrin	Grond (AS3000)	Idem
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
isodrin	Grond (AS3000)	Idem
som aldrin/dieldrin (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Eigen methode
telodrin	Grond (AS3000)	Conform AS3020-1
alpha-HCH	Grond (AS3000)	Idem
beta-HCH	Grond (AS3000)	Idem
gamma-HCH	Grond (AS3000)	Idem
delta-HCH	Grond (AS3000)	Conform AS3020-3
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Eigen methode, aceton/hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GCMS
heptachloor	Grond (AS3000)	Conform AS3020-1
cis-heptachloorepoxide	Grond (AS3000)	Idem
trans-heptachloorepoxide	Grond (AS3000)	Idem
som heptachloorepoxide (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
alpha-endosulfan	Grond (AS3000)	Idem
hexachloorbutadieen	Grond (AS3000)	Idem
endosulfansulfaat	Grond (AS3000)	Conform AS3020-3
trans-chloordaan	Grond (AS3000)	Conform AS3020-1
cis-chloordaan	Grond (AS3000)	Idem
som chloordaan (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) waterbodem	Grond (AS3000)	Conform AS3220-1 en AS3220-2
som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) landbodem	Grond (AS3000)	Conform AS3020

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	Y9361285	18-08-2021	18-08-2021	ALC201
002	Y9360752	18-08-2021	18-08-2021	ALC201
002	Y9360749	18-08-2021	18-08-2021	ALC201
002	Y9361288	18-08-2021	18-08-2021	ALC201
003	Y9361014	18-08-2021	18-08-2021	ALC201
003	Y9361190	18-08-2021	18-08-2021	ALC201
003	Y9361062	18-08-2021	18-08-2021	ALC201
003	Y9361018	18-08-2021	18-08-2021	ALC201

Paraaf :



Analysrapport

Ortageo Zuidoost

Sjoerd Postma

Projectnaam Koningstraat 13, Ewijk

Projectnummer 215664

Rapportnummer 13519715 - 1

Orderdatum 18-08-2021

Startdatum 18-08-2021

Rapportagedatum 23-08-2021

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
004	Y9361023	18-08-2021	18-08-2021	ALC201
004	Y9361020	18-08-2021	18-08-2021	ALC201
004	Y9361013	18-08-2021	18-08-2021	ALC201
004	Y9361000	18-08-2021	18-08-2021	ALC201
005	Y9361021	18-08-2021	18-08-2021	ALC201
005	Y9361024	18-08-2021	18-08-2021	ALC201
005	Y9361098	18-08-2021	18-08-2021	ALC201
005	Y9361027	18-08-2021	18-08-2021	ALC201
005	Y9360994	18-08-2021	18-08-2021	ALC201
005	Y9360743	18-08-2021	18-08-2021	ALC201
006	Y9361276	18-08-2021	18-08-2021	ALC201
006	Y9360748	18-08-2021	18-08-2021	ALC201
006	Y9361012	18-08-2021	18-08-2021	ALC201

Paraaf :



Analysrapport

Ortageo Zuidoost

Sjoerd Postma

Projectnaam Koningstraat 13, Ewijk

Projectnummer 215664

Rapportnummer 13519715 - 1

Orderdatum 18-08-2021

Startdatum 18-08-2021

Rapportagedatum 23-08-2021

Monsternummer: 001

Monster beschrijvingen 07-107-1 (0-20)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14


kerosine en petroleum C10-C16

diesel en gasolie C10-C28

motorolie C20-C36

stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

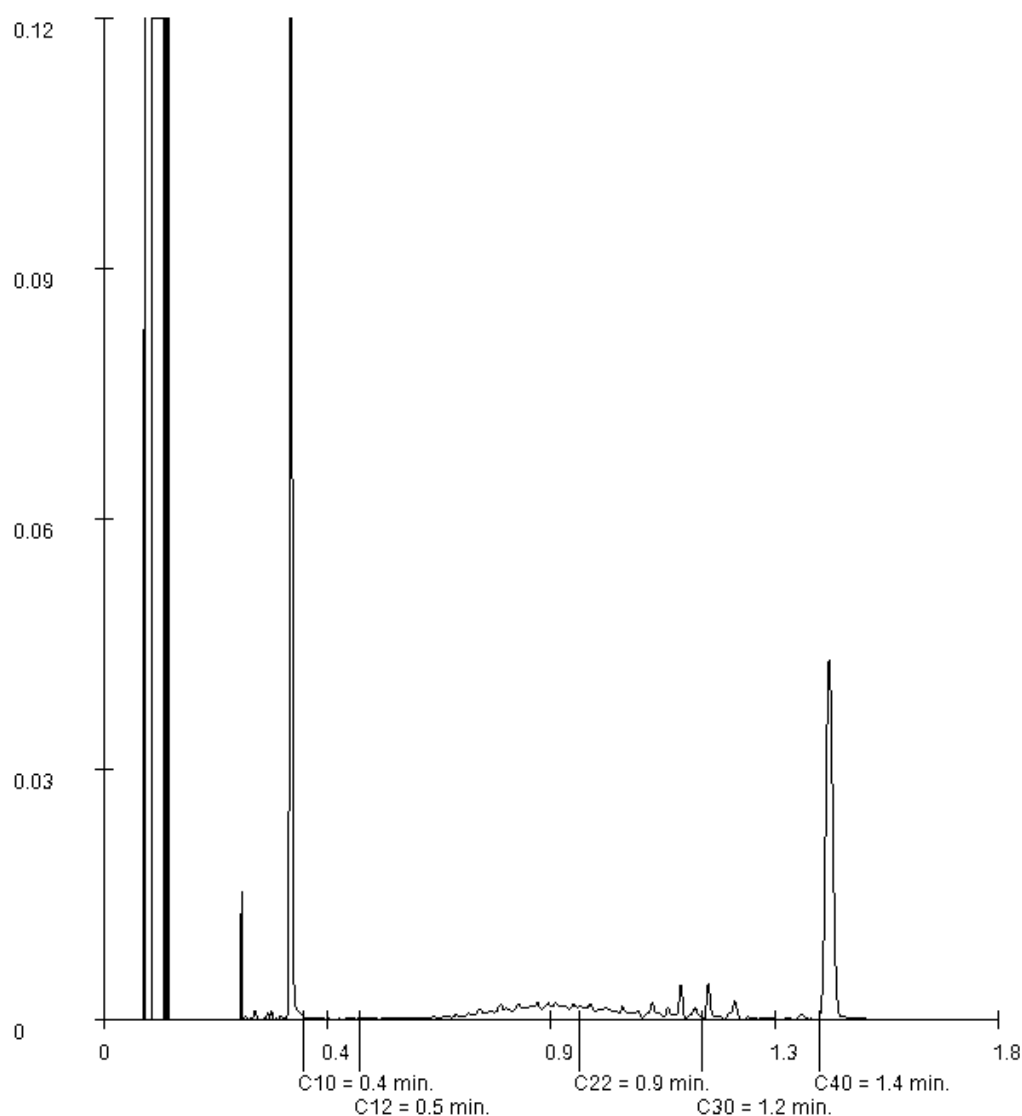

Paraaf :

[Handwritten signature]

Analyserapport

Ortageo Zuidoost
Miriam Hendriks
Metaalweg 18
6551 AD WEURT

Blad 1 van 4

Uw projectnaam : Koningstraat 13, Ewijk
Uw projectnummer : 215664
SGS rapportnummer : 13527390, versienummer: 1.

Rotterdam, 06-09-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 215664. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SGS laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



Jaap-Willem Hutter
Technical Director

Analyserapport

Ortageo Zuidoost
Miriam Hendriks
Projectnaam Koningstraat 13, Ewijk
Projectnummer 215664
Rapportnummer 13527390 - 1

Orderdatum 02-09-2021
Startdatum 02-09-2021
Rapportagedatum 06-09-2021

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie	
001	Grond (AS3000)	M6 02 (0-20) 04 (0-20) 06 (0-20)	
Analyse	Eenheid	Q	001
monster voorbehandeling		S	Ja
droge stof	gew.-%	S	92.0
gewicht artefacten	g	S	<1
aard van de artefacten	-	S	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	0.9
KORRELGROOTTEVERDELING			
lutum (bodem)	% vd DS	S	2.3
METALEN			
barium	mg/kgds	S	32
cadmium	mg/kgds	S	<0.2
kobalt	mg/kgds	S	3.2
koper	mg/kgds	S	7.9
kwik	mg/kgds	S	<0.05
lood	mg/kgds	S	12
molybdeen	mg/kgds	S	<0.5
nikkel	mg/kgds	S	6.8
zink	mg/kgds	S	34

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Analyserapport

Ortageo Zuidoost
Miriam Hendriks

Projectnaam Koningstraat 13, Ewijk
Projectnummer 215664
Rapportnummer 13527390 - 1

Orderdatum 02-09-2021
Startdatum 02-09-2021
Rapportagedatum 06-09-2021

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Paraaf :



Analyserapport

Ortageo Zuidoost

Miriam Hendriks

Projectnaam Koningstraat 13, Ewijk

Projectnummer 215664

Rapportnummer 13527390 - 1

Orderdatum 02-09-2021

Startdatum 02-09-2021

Rapportagedatum 06-09-2021

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
monster voorbehandeling	Grond (AS3000)	Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform NEN-EN 16179
droge stof	Grond (AS3000)	Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	Conform AS3000
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem)	Grond (AS3000)	Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium	Grond (AS3000)	Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium	Grond (AS3000)	Idem
kobalt	Grond (AS3000)	Idem
koper	Grond (AS3000)	Idem
kwik	Grond (AS3000)	Idem
lood	Grond (AS3000)	Idem
molybdeen	Grond (AS3000)	Idem
nikkel	Grond (AS3000)	Idem
zink	Grond (AS3000)	Idem

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	Y9360752	18-08-2021	18-08-2021	ALC201
001	Y9361288	18-08-2021	18-08-2021	ALC201
001	Y9360749	18-08-2021	18-08-2021	ALC201

Paraaf :



Analyserapport

Ortageo Zuidoost
Sjoerd Postma
Metaalweg 18
6551 AD WEURT

Blad 1 van 5

Uw projectnaam : Koningstraat 13, Ewijk
Uw projectnummer : 215664
SGS rapportnummer : 13523136, versienummer: 1.

Rotterdam, 01-09-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 215664. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SGS laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



Jaap-Willem Hutter
Technical Director

Analyserapport

Ortageo Zuidoost

Sjoerd Postma

Projectnaam Koningstraat 13, Ewijk

Projectnummer 215664

Rapportnummer 13523136 - 1

Orderdatum 25-08-2021

Startdatum 25-08-2021

Rapportagedatum 01-09-2021

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie		
001	Grondwater (AS3000)	03-1-1	03-1-1	(200-300)
Analyse	Eenheid	Q	001	
METALEN				
barium	µg/l	S	22	
cadmium	µg/l	S	<0.20	
kobalt	µg/l	S	<2	
koper	µg/l	S	2.8	
kwik	µg/l	S	<0.05	
lood	µg/l	S	<2.0	
molybdeen	µg/l	S	<2	
nikkel	µg/l	S	7.9	
zink	µg/l	S	<10	
VLUCHTIGE AROMATEN				
benzeen	µg/l	S	<0.2	
tolueen	µg/l	S	<0.2	
ethylbenzeen	µg/l	S	<0.2	
o-xyleen	µg/l	S	<0.1	
p- en m-xyleen	µg/l	S	<0.2	
xylenen (0.7 factor)	µg/l	S	0.21 ¹⁾	
styreen	µg/l	S	<0.2	
naftaleen	µg/l	S	<0.02	
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN				
1,1-dichloorethaan	µg/l	S	<0.2	
1,2-dichloorethaan	µg/l	S	<0.2	
1,1-dichlooretheen	µg/l	S	<0.1	
cis-1,2-dichlooretheen	µg/l	S	<0.1	
trans-1,2-dichlooretheen	µg/l	S	<0.1	
som (cis,trans) 1,2-dichloorethenen (0.7 factor)	µg/l	S	0.14 ¹⁾	
dichloormethaan	µg/l	S	<0.2	
1,1-dichloorpropaan	µg/l	S	<0.2	
1,2-dichloorpropaan	µg/l	S	<0.2	
1,3-dichloorpropaan	µg/l	S	<0.2	
som dichloorpropanen (0.7 factor)	µg/l	S	0.42 ¹⁾	
tetrachlooretheen	µg/l	S	<0.1	
tetrachloormethaan	µg/l	S	<0.1	
1,1,1-trichloorethaan	µg/l	S	<0.1	
1,1,2-trichloorethaan	µg/l	S	<0.1	
trichlooretheen	µg/l	S	<0.2	
chloroform	µg/l	S	<0.2	
vinylchloride	µg/l	S	<0.2	
tribroommethaan	µg/l	S	<0.2	
MINERALE OLIE				
fractie C10-C12	µg/l		<25	

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Analyserapport

Ortageo Zuidoost

Sjoerd Postma

Projectnaam Koningstraat 13, Ewijk

Projectnummer 215664

Rapportnummer 13523136 - 1

Orderdatum 25-08-2021

Startdatum 25-08-2021

Rapportagedatum 01-09-2021

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Grondwater (AS3000)	03-1-1 03-1-1 (200-300)

Analyse	Eenheid	Q	001
fractie C12-C22	µg/l		<25
fractie C22-C30	µg/l		<25
fractie C30-C40	µg/l		<25
totaal olie C10 - C40	µg/l	S	<50

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Analysrapport

Ortageo Zuidoost

Sjoerd Postma

Projectnaam Koningstraat 13, Ewijk

Projectnummer 215664

Rapportnummer 13523136 - 1

Orderdatum 25-08-2021

Startdatum 25-08-2021

Rapportagedatum 01-09-2021

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

Paraaf :



Analyserapport

Ortageo Zuidoost

Sjoerd Postma

Projectnaam Koningstraat 13, Ewijk

Projectnummer 215664

Rapportnummer 13523136 - 1

Orderdatum 25-08-2021

Startdatum 25-08-2021

Rapportagedatum 01-09-2021

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
barium	Grondwater (AS3000)	Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
cadmium	Grondwater (AS3000)	Idem
kobalt	Grondwater (AS3000)	Idem
koper	Grondwater (AS3000)	Idem
kwik	Grondwater (AS3000)	Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood	Grondwater (AS3000)	Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
molybdeen	Grondwater (AS3000)	Idem
nikkel	Grondwater (AS3000)	Idem
zink	Grondwater (AS3000)	Idem
benzeen	Grondwater (AS3000)	Conform AS3130-1
tolueen	Grondwater (AS3000)	Idem
ethylbenzeen	Grondwater (AS3000)	Idem
o-xyleen	Grondwater (AS3000)	Idem
p- en m-xyleen	Grondwater (AS3000)	Idem
xylenen (0.7 factor)	Grondwater (AS3000)	Idem
styreen	Grondwater (AS3000)	Idem
naftaleen	Grondwater (AS3000)	Idem
1,1-dichloorethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,2-dichloorethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,1-dichlooretheen	Grondwater (AS3000)	Idem
cis-1,2-dichlooretheen	Grondwater (AS3000)	Idem
trans-1,2-dichlooretheen	Grondwater (AS3000)	Idem
som (cis,trans) 1,2-dichloorethenen (0.7 factor)	Grondwater (AS3000)	Idem
dichloormethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,1-dichloorpropaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,2-dichloorpropaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,3-dichloorpropaan	Grondwater (AS3000)	Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor)	Grondwater (AS3000)	Idem
tetrachlooretheen	Grondwater (AS3000)	Idem
tetrachloormethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,1,1-trichloorethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,1,2-trichloorethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
trichlooretheen	Grondwater (AS3000)	Idem
chloroform	Grondwater (AS3000)	Idem
vinylchloride	Grondwater (AS3000)	Idem
tribroommethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
totaal olie C10 - C40	Grondwater (AS3000)	Conform AS3110-5

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	G6918718	25-08-2021	25-08-2021	ALC236
001	G6918719	25-08-2021	25-08-2021	ALC236
001	B2006939	25-08-2021	25-08-2021	ALC204

Paraaf :





BIJLAGE 5

Overschrijdingstabellen

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Monstercode		M1	M2	M3
Certificaatcode		13519715	13519715	13519715
Boring(en)		02, 04, 06	01, 05, 08, 09	10, 11, 12, 13
Traject (m -mv)		0,00 - 0,20	0,00 - 0,25	0,00 - 0,25
Humus	% ds	1,10	3,80	3,50
Lutum	% ds	25,0	25,0	25,0
Datum van toetsing		24-8-2021	24-8-2021	24-8-2021
Monsterconclusie		Voldoet aan Achtergrondwaarde	Voldoet aan Achtergrondwaarde	Overschrijding Achtergrondwaarde
BESTRIJDINGSMIDDELEN				
HCB	µg/kg ds	<1 <4 -0	<1 <2 -0	<1 <2 -0
OCB (0,7 som, grond)	µg/kg ds	16,1	19,4	145,8
OCB (0,7 som, waterbodembodem)	µg/kg ds	17,5	22,5	147,2
Drins (som)	µg/kg ds	<10,50 -0	<5,53 -0	<6,00 -0
alfa-HCH	µg/kg ds	<1 <4 0	<1 <2 0	<1 <2 0
beta-HCH	µg/kg ds	<1 <4 0	<1 <2 -0	<1 <2 0
gamma-HCH	µg/kg ds	<1 <4 0	<1 <2 -0	<1 <2 -0
delta-HCH	µg/kg ds	<1 <4 ⁽⁶⁾	<1 <2 ⁽⁶⁾	<1 <2 ⁽⁶⁾
Hexachloorbutadieen	µg/kg ds	<1 <4	<1 <2	<1 <2
Isodrin	µg/kg ds	<1 <4	<1 <2	<1 <2 ⁽⁵⁾
Telodrin	µg/kg ds	<1 <4	<1 <2	<1 <2 ⁽⁵⁾
Heptachloor	µg/kg ds	<1 <4 0	<1 <2 0	<1 <2 0
Heptachloorepoxide	µg/kg ds	<7,00 0	<3,68 0	<4,00 0
Aldrin	µg/kg ds	<1 <4	<1 <2	<1 <2
Dieldrin	µg/kg ds	<1 <4	<1 <2	<1 <2
Endrin	µg/kg ds	<1 <4	<1 <2	<1 <2
DDE (som)	µg/kg ds	14,00 -0,04	12,37 -0,04	159 0,03
DDE (som, 0.7 factor)	µg/kg ds	2,8	4,7	55,7
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	µg/kg ds	<1 <4	<1 <2	<1 <2
4,4-DDE (para, para-DDE)	µg/kg ds	2,1 10,5	4,0 10,5	55 157
DDD (som)	µg/kg ds	<7,00 -0	<3,68 -0	23,7 0
DDD (som, 0.7 factor)	µg/kg ds	1,4	1,4	8,3
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	µg/kg ds	<1 <4	<1 <2	<1 <2
4,4-DDD (para, para-DDD)	µg/kg ds	<1 <4	<1 <2	7,6 21,7
DDT (som)	µg/kg ds	<7,00 -0,13	7,37 -0,13	204 0
DDT (som, 0.7 factor)	µg/kg ds	1,4	2,8	71,3
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	µg/kg ds	<1 <4	<1 <2	4,3 12,3
4,4-DDT (para, para-DDT)	µg/kg ds	<1 <4	2,1 5,5	67 191
alfa-Endosulfan	µg/kg ds	<1 <4 0	<1 <2 0	<1 <2 0
Chloordaan (som)	µg/kg ds	<7,00 0	<3,68 0	<4,00 0
cis-Chloordaan	µg/kg ds	<1 <4	<1 <2	<1 <2
trans-Chloordaan	µg/kg ds	<1 <4	<1 <2	<1 <2
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	µg/kg ds	5,6	8,9	135,3
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	µg/kg ds	1,4	1,4	1,4
HCH (som, 0.7 factor)	µg/kg ds	2,8	2,8	2,8
cis-Heptachloorepoxide	µg/kg ds	<1 <4	<1 <2	<1 <2
trans-Heptachloorepoxide	µg/kg ds	<1 <4	<1 <2	<1 <2
Endosulfansulfaat	µg/kg ds	<1 <4 ⁽⁶⁾	2,4 6,3 ⁽⁶⁾	<1 <2 ⁽⁶⁾
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm	µg/kg ds	80,5	51,1	417 ⁽⁵⁾
OVERIG				
Droge stof	% w/w	91,9 91,9	86,1 86,1	85,3 85,3
lutum	%			
organische stof	%	1,1	3,8	3,5
Artefacten	g	<1	<1	<1
Aard artefacten	-	0	0	0

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Monstercode		07-1	M4	M5
Certificaatcode		13519715	13519715	13519715
Boring(en)		07	01, 03, 05, 08, 12, 13	03, 09, 13
Traject (m -mv)		0,00 - 0,20	0,00 - 0,50	0,50 - 1,00
Humus	% ds	4,00	2,20	2,00
Lutum	% ds	6,10	12,00	19,00
Datum van toetsing		24-8-2021	24-8-2021	24-8-2021
Monsterconclusie		Overschrijding Achtergrondwaarde	Voldoet aan Achtergrondwaarde	Voldoet aan Achtergrondwaarde
		Meetw GSSD Index	Meetw GSSD Index	Meetw GSSD Index
METALEN				
barium	mg/kg ds	280 717 ⁽⁶⁾	110 189 ⁽⁶⁾	130 161 ⁽⁶⁾
cadmium	mg/kg ds	0,66 0,98 0,03	0,42 0,62 0	0,23 0,31 -0,02
kobalt	mg/kg ds	5,2 12,6 -0,01	7,3 12,3 -0,02	9,9 12,2 -0,02
koper	mg/kg ds	61 104 0,43	21 32 -0,05	18 23 -0,11
kwik	mg/kg ds	0,05 0,07 -0	0,06 0,07 -0	<0,05 <0,04 -0
molybdeen	mg/kg ds	0,61 0,61 -0	<0,5 <0,4 -0,01	<0,5 <0,4 -0,01
nikkel	mg/kg ds	16 35 -0	19 30 -0,07	31 37 0,04
lood	mg/kg ds	300 424 0,78	24 32 -0,04	14 17 -0,07
zink	mg/kg ds	360 678 0,93	86 135 -0,01	71 90 -0,09
PAK				
naftaleen	mg/kg ds	<0,01 <0,01	<0,01 <0,01	<0,01 <0,01
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,02 0,02	0,01 0,01	<0,01 <0,01
benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0,02 0,02	0,01 0,01	<0,01 <0,01
indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	0,01 0,01	0,01 0,01	<0,01 <0,01
benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	0,02 0,02	0,01 0,01	<0,01 <0,01
fluorantheen	mg/kg ds	0,03 0,03	0,02 0,02	<0,01 <0,01
chryseen	mg/kg ds	0,02 0,02	0,01 0,01	<0,01 <0,01
benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,02 0,02	0,01 0,01	<0,01 <0,01
anthraceen	mg/kg ds	<0,01 <0,01	<0,01 <0,01	<0,01 <0,01
fenanthreen	mg/kg ds	0,02 0,02	<0,01 <0,01	<0,01 <0,01
PAK	mg/kg ds	0,17 -0,03	0,10 -0,04	<0,070 -0,04
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN				
PCB	µg/kg ds	<12,25 -0,01	<22,3 0	<24,5 0
PCB 28	µg/kg ds	<1 <2	<1 <3	<1 <4
PCB 52	µg/kg ds	<1 <2	<1 <3	<1 <4
PCB 101	µg/kg ds	<1 <2	<1 <3	<1 <4
PCB 118	µg/kg ds	<1 <2	<1 <3	<1 <4
PCB 138	µg/kg ds	<1 <2	<1 <3	<1 <4
PCB 153	µg/kg ds	<1 <2	<1 <3	<1 <4
PCB 180	µg/kg ds	<1 <2	<1 <3	<1 <4
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
minerale olie	mg/kg ds	<20 <35 -0,03	<20 <64 -0,03	<20 <70 -0,02
minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<5 9 ⁽⁶⁾	<5 16 ⁽⁶⁾	<5 18 ⁽⁶⁾
minerale olie C12 - C22	mg/kg ds	9 23 ⁽⁶⁾	<5 16 ⁽⁶⁾	<5 18 ⁽⁶⁾
minerale olie C22 - C30	mg/kg ds	7 18 ⁽⁶⁾	<5 16 ⁽⁶⁾	<5 18 ⁽⁶⁾
minerale olie C30 - C40	mg/kg ds	<5 9 ⁽⁶⁾	<5 16 ⁽⁶⁾	<5 18 ⁽⁶⁾
OVERIG				
Droge stof	% w/w	86,8 86,8	87,0 87,0	82,2 82,2
lutum	%	6,1	12	19
organische stof	%	4,0	2,2	2,0
Artefacten	g	<1	<1	<1
Aard artefacten	-	0	0	0

Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Monstercode		M6
Certificaatcode		13527390
Boring(en)		02, 04, 06
Traject (m -mv)		0,00 - 0,20
Humus	% ds	0,90
Lutum	% ds	2,30
Datum van toetsing		6-9-2021
Monsterconclusie		Voldoet aan Achtergrondwaarde
		Meetw GSSD Index
METALEN		
barium	mg/kg ds	32 120 ⁽⁶⁾
cadmium	mg/kg ds	<0,2 <0,2 -0,03
kobalt	mg/kg ds	3,2 10,9 -0,02
koper	mg/kg ds	7,9 16,2 -0,16
kwik	mg/kg ds	<0,05 <0,05 -0
molybdeen	mg/kg ds	<0,5 <0,4 -0,01
nikkel	mg/kg ds	6,8 19,3 -0,24
lood	mg/kg ds	12 19 -0,07
zink	mg/kg ds	34 79 -0,1
OVERIG		
Droge stof	% w/w	92,0 92,0 ⁽⁶⁾ 0
lutum	%	2,3
organische stof	%	0,9
Artefacten	g	<1
Aard artefacten	-	0

: geen meetwaarde aanwezig
-- : geen toetsnorm aanwezig
<d : kleiner dan de detectielimiet
8,88 : <= Achtergrondwaarde
<=7 : > Achtergrondwaarde
8,88 : > Tussenwaarde
8.88 : > Interventiewaarde
5 : Norm I ontbreekt
6 : Heeft geen normwaarde
: verhoogde rapportagegrens
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde
Index : (GSSD - AW) / (I - AW)

- Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 -

Tabel 4: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming

		AW	WO	IND	I
METALEN					
cadmium	mg/kg ds	0,6	1,2	4,3	13
kobalt	mg/kg ds	15	35	190	190
koper	mg/kg ds	40	54	190	190
kwik	mg/kg ds	0,15	0,83	4,8	36
molybdeen	mg/kg ds	1,5	88	190	190
nikkel	mg/kg ds	35	39	100	100
lood	mg/kg ds	50	210	530	530
zink	mg/kg ds	140	200	720	720
PAK					
PAK	mg/kg ds	1,5	6,8	40	40
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN					
PCB	mg/kg ds	0,02	0,04	0,5	1
BESTRIJDINGSMIDDELEN					
HCB	mg/kg ds	0,0085	0,027	1,4	2
Drins (som)	mg/kg ds	0,015	0,04	0,14	4
alfa-HCH	mg/kg ds	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,003	0,04	0,5	1,2
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	0,003			
Heptachloor	mg/kg ds	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide	mg/kg ds	0,002	0,002	0,1	4
Aldrin	mg/kg ds				0,32
DDE (som)	mg/kg ds	0,1	0,13	1,3	2,3
DDD (som)	mg/kg ds	0,02	0,84	34	34
DDT (som)	mg/kg ds	0,2	0,2	1	1,7
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	0,0009	0,0009	0,1	4
Chloordaan (som)	mg/kg ds	0,002	0,002	0,1	4
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm	mg/kg ds	0,4			
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN					
minerale olie	mg/kg ds	190	190	500	5000

Tabel 5: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Watermonster		03-1-1		
Datum watermonstername		25-8-2021		
Filterdiepte (m -mv)		2,00 - 3,00		
Datum van toetsing		1-9-2021		
Monsterconclusie		Voldoet aan Streefwaarde		
		Meetw	GSSD	Index
METALEN				
barium	µg/l	22	22	-0,05
cadmium	µg/l	<0,20	<0,14	-0,05
kobalt	µg/l	<2	<1	-0,23
koper	µg/l	2,8	2,8	-0,2
kwik	µg/l	<0,05	<0,04	-0,06
molybdeen	µg/l	<2	<1	-0,01
nikkel	µg/l	7,9	7,9	-0,12
lood	µg/l	<2,0	<1,4	-0,23
zink	µg/l	<10	<7	-0,08
AROMATISCHE VERBINDINGEN				
benzeen	µg/l	<0,2	<0,1	-0
tolueen	µg/l	<0,2	<0,1	-0,01
ethylbenzeen	µg/l	<0,2	<0,1	-0,03
xylenen (som)	µg/l		<0,21	0
meta-/para-Xyleen (som)	µg/l	<0,2	<0,1	
ortho-Xyleen	µg/l	<0,1	<0,1	
styreen	µg/l	<0,2	<0,1	-0,02
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	µg/l		<0,77 ^(2,14)	
PAK				
naftaleen	µg/l	<0,02	<0,01	0
PAK	-		<0,00020 ⁽¹¹⁾	
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN				
1,3-Dichloorpropaan	µg/l	<0,2	<0,1	
1,1-Dichloorpropaan	µg/l	<0,2	<0,1	
Dichloorpropaan (som)	µg/l		<0,42	-0
dichloormethaan	µg/l	<0,2	<0,1	0
chloroform	µg/l	<0,2	<0,1	-0,01
bromoform	µg/l	<0,2	<0,1 ⁽¹⁴⁾	
TETRA	µg/l	<0,1	<0,1	0,01
1,1-dichloorethaan	µg/l	<0,2	<0,1	-0,01
1,2-dichloorethaan	µg/l	<0,2	<0,1	-0,02
1,2-dichloorpropaan	µg/l	<0,2	<0,1	
1,1,1-trichloorethaan	µg/l	<0,1	<0,1	0
1,1,2-trichloorethaan	µg/l	<0,1	<0,1	0
TRI	µg/l	<0,2	<0,1	-0,05
PER	µg/l	<0,1	<0,1	0
DCE (som)	µg/l		<0,14	0,01
1,1-dichlooretheen	µg/l	<0,1	<0,1	0,01
DCE (cis)	µg/l	<0,1	<0,1	
DCE (trans)	µg/l	<0,1	<0,1	
vinylchloride	µg/l	<0,2	<0,1	0,03
dichloorpropaan (som)	µg/l	0,42		
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
minerale olie	µg/l	<50	<35	-0,03
minerale olie C10 - C12	µg/l	<25	18 ⁽⁶⁾	
minerale olie C12 - C22	µg/l	<25	18 ⁽⁶⁾	
minerale olie C22 - C30	µg/l	<25	18 ⁽⁶⁾	
minerale olie C30 - C40	µg/l	<25	18 ⁽⁶⁾	

: geen meetwaarde aanwezig
-- : geen toetsnorm aanwezig
<d : kleiner dan de detectielimiet
8,88 : <= Streefwaarde
8,88 : > Streefwaarde
>T : > Tussenwaarde
8,88 : > Interventiewaarde
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
2 : Enkele parameters ontbreken in de som
6 : Heeft geen normwaarde
: verhoogde rapportagegrens
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde
Index : (GSSD - S) / (I - S)

- Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 -

Tabel 6: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming

		S	S Diep	Indicatief	I
METALEN					
barium	µg/l	50	200		625
cadmium	µg/l	0,4	0,06		6
kobalt	µg/l	20	0,7		100
koper	µg/l	15	1,3		75
kwik	µg/l	0,05	0,01		0,3
molybdeen	µg/l	5	3,6		300
nikkel	µg/l	15	2,1		75
lood	µg/l	15	1,7		75
zink	µg/l	65	24		800
AROMATISCHE VERBINDINGEN					
benzeen	µg/l	0,2			30
tolueen	µg/l	7			1000
ethylbenzeen	µg/l	4			150
xylenen (som)	µg/l	0,2			70
styreen	µg/l	6			300
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	µg/l			150	
PAK					
naftaleen	µg/l	0,01			70
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN					
Dichloorpropan (som)	µg/l	0,8			80
dichloormethaan	µg/l	0,01			1000
chloroform	µg/l	6			400
bromoform	µg/l				630
TETRA	µg/l	0,01			10
1,1-dichloorethaan	µg/l	7			900
1,2-dichloorethaan	µg/l	7			400
1,1,1-trichloorethaan	µg/l	0,01			300
1,1,2-trichloorethaan	µg/l	0,01			130
TRI	µg/l	24			500
PER	µg/l	0,01			40
DCE (som)	µg/l	0,01			20
1,1-dichlooretheen	µg/l	0,01			10
vinylchloride	µg/l	0,01			5
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN					
minerale olie	µg/l	50			600

Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Monstercode		M1	M2	M3
Grondsoort		Zand	Klei	Klei
Zintuiglijke bijmengingen				
Humus (% ds)		1,10	3,80	3,50
Lutum (% ds)		25,0	25,0	25,0
Datum van toetsing		24-8-2021	24-8-2021	24-8-2021
Monster getoetst als		partij	partij	partij
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Klasse industrie
Samenstelling monster				
BESTRIJDINGSMIDDELEN				
HCB	µg/kg ds	<1 <4	<1 <2	<1 <2
OCB (0,7 som, grond)	µg/kg ds	16,1	19,4	145,8
OCB (0,7 som, waterbodem)	µg/kg ds	17,5	22,5	147,2
Drins (som)	µg/kg ds	<10,50	<5,53	<6,00
alfa-HCH	µg/kg ds	<1 <4	<1 <2	<1 <2
beta-HCH	µg/kg ds	<1 <4	<1 <2	<1 <2
gamma-HCH	µg/kg ds	<1 <4	<1 <2	<1 <2
delta-HCH	µg/kg ds	<1 <4 ⁽⁶⁾	<1 <2 ⁽⁶⁾	<1 <2 ⁽⁶⁾
Hexachloorbutadieen	µg/kg ds	<1 <4	<1 <2	<1 <2
Isodrin	µg/kg ds	<1 <4	<1 <2	<1 <2 ⁽⁵⁾
Telodrin	µg/kg ds	<1 <4	<1 <2	<1 <2 ⁽⁵⁾
Heptachloor	µg/kg ds	<1 <4	<1 <2	<1 <2
Heptachloorepoxide	µg/kg ds	<7,00	<3,68	<4,00
Aldrin	µg/kg ds	<1 <4	<1 <2	<1 <2
Dieldrin	µg/kg ds	<1 <4	<1 <2	<1 <2
Endrin	µg/kg ds	<1 <4	<1 <2	<1 <2
DDE (som)	µg/kg ds	14,00	12,37	159
DDE (som, 0.7 factor)	µg/kg ds	2,8	4,7	55,7
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	µg/kg ds	<1 <4	<1 <2	<1 <2
4,4-DDE (para, para-DDE)	µg/kg ds	2,1 10,5	4,0 10,5	55 157
DDD (som)	µg/kg ds	<7,00	<3,68	23,7
DDD (som, 0.7 factor)	µg/kg ds	1,4	1,4	8,3
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	µg/kg ds	<1 <4	<1 <2	<1 <2
4,4-DDD (para, para-DDD)	µg/kg ds	<1 <4	<1 <2	7,6 21,7
DDT (som)	µg/kg ds	<7,00	7,37	204
DDT (som, 0.7 factor)	µg/kg ds	1,4	2,8	71,3
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	µg/kg ds	<1 <4	<1 <2	4,3 12,3
4,4-DDT (para, para-DDT)	µg/kg ds	<1 <4	2,1 5,5	67 191
alfa-Endosulfan	µg/kg ds	<1 <4	<1 <2	<1 <2
Chloordaan (som)	µg/kg ds	<7,00	<3,68	<4,00
cis-Chloordaan	µg/kg ds	<1 <4	<1 <2	<1 <2
trans-Chloordaan	µg/kg ds	<1 <4	<1 <2	<1 <2
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	µg/kg ds	5,6	8,9	135,3
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	µg/kg ds	1,4	1,4	1,4
HCH (som, 0.7 factor)	µg/kg ds	2,8	2,8	2,8
cis-Heptachloorepoxide	µg/kg ds	<1 <4	<1 <2	<1 <2
trans-Heptachloorepoxide	µg/kg ds	<1 <4	<1 <2	<1 <2
Endosulfansulfaat	µg/kg ds	<1 <4 ⁽⁶⁾	2,4 6,3 ⁽⁶⁾	<1 <2 ⁽⁶⁾
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm	µg/kg ds	80,5	51,1	417 ⁽⁵⁾
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN				
minerale olie	mg/kg ds			
minerale olie C10 - C12	mg/kg ds			
minerale olie C12 - C22	mg/kg ds			
minerale olie C22 - C30	mg/kg ds			
minerale olie C30 - C40	mg/kg ds			
OVERIG				
Droge stof	% w/w	91,9 91,9	86,1 86,1	85,3 85,3
lutum	%			
organische stof	%	1,1	3,8	3,5
Artefacten	g	<1	<1	<1
Aard artefacten	-	0	0	0

Tabel 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Monstercode		07-1		M4		M5	
Grondsoort		Zand		Klei		Klei	
Zintuiglijke bijmengingen		sporen kolen					
Humus (% ds)		4,00		2,20		2,00	
Lutum (% ds)		6,10		12,00		19,00	
Datum van toetsing		24-8-2021		24-8-2021		24-8-2021	
Monster getoetst als		partij		partij		partij	
Bodemklasse monster		Klasse industrie		Altijd toepasbaar		Altijd toepasbaar	
Samenstelling monster							
		Meetw	GSSD	Meetw	GSSD	Meetw	GSSD
METALEN							
barium	mg/kg ds	280	717 ⁽⁶⁾	110	189 ⁽⁶⁾	130	161 ⁽⁶⁾
cadmium	mg/kg ds	0,66	0,98	0,42	0,62	0,23	0,31
kobalt	mg/kg ds	5,2	12,6	7,3	12,3	9,9	12,2
koper	mg/kg ds	61	104	21	32	18	23
kwik	mg/kg ds	0,05	0,07	0,06	0,07	<0,05	<0,04
molybdeen	mg/kg ds	0,61	0,61	<0,5	<0,4	<0,5	<0,4
nikkel	mg/kg ds	16	35	19	30	31	37
lood	mg/kg ds	300	424	24	32	14	17
zink	mg/kg ds	360	678	86	135	71	90
PAK							
naftaleen	mg/kg ds	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,02	0,02	0,01	0,01	<0,01	<0,01
benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0,02	0,02	0,01	0,01	<0,01	<0,01
indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	0,01	0,01	0,01	0,01	<0,01	<0,01
benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	0,02	0,02	0,01	0,01	<0,01	<0,01
fluorantheen	mg/kg ds	0,03	0,03	0,02	0,02	<0,01	<0,01
chryseen	mg/kg ds	0,02	0,02	0,01	0,01	<0,01	<0,01
benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,02	0,02	0,01	0,01	<0,01	<0,01
anthraceen	mg/kg ds	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
fenanthreen	mg/kg ds	0,02	0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
PAK	mg/kg ds	0,17		0,10		<0,070	
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN							
PCB	µg/kg ds	<12,25		<22,3		<24,5	
PCB 28	µg/kg ds	<1	<2	<1	<3	<1	<4
PCB 52	µg/kg ds	<1	<2	<1	<3	<1	<4
PCB 101	µg/kg ds	<1	<2	<1	<3	<1	<4
PCB 118	µg/kg ds	<1	<2	<1	<3	<1	<4
PCB 138	µg/kg ds	<1	<2	<1	<3	<1	<4
PCB 153	µg/kg ds	<1	<2	<1	<3	<1	<4
PCB 180	µg/kg ds	<1	<2	<1	<3	<1	<4
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN							
minerale olie	mg/kg ds	<20	<35	<20	<64	<20	<70
minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<5	9 ⁽⁶⁾	<5	16 ⁽⁶⁾	<5	18 ⁽⁶⁾
minerale olie C12 - C22	mg/kg ds	9	23 ⁽⁶⁾	<5	16 ⁽⁶⁾	<5	18 ⁽⁶⁾
minerale olie C22 - C30	mg/kg ds	7	18 ⁽⁶⁾	<5	16 ⁽⁶⁾	<5	18 ⁽⁶⁾
minerale olie C30 - C40	mg/kg ds	<5	9 ⁽⁶⁾	<5	16 ⁽⁶⁾	<5	18 ⁽⁶⁾
OVERIG							
Droge stof	% w/w	86,8	86,8	87,0	87,0	82,2	82,2
lutum	%	6,1		12		19	
organische stof	%	4,0		2,2		2,0	
Artefacten	g	<1		<1		<1	
Aard artefacten	-	0		0		0	

Tabel 3: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Monstercode		M6	
Grondsoort		Zand	
Zintuiglijke bijmengingen			
Humus (% ds)		0,90	
Lutum (% ds)		2,30	
Datum van toetsing		6-9-2021	
Monster getoetst als		partij	
Bodemklasse monster		Altijd toepasbaar	
Samenstelling monster			
		Meetw	GSSD
METALEN			
barium	mg/kg ds	32	120 ⁽⁶⁾
cadmium	mg/kg ds	<0,2	<0,2
kobalt	mg/kg ds	3,2	10,9
koper	mg/kg ds	7,9	16,2
kwik	mg/kg ds	<0,05	<0,05
molybdeen	mg/kg ds	<0,5	<0,4
nikkel	mg/kg ds	6,8	19,3
lood	mg/kg ds	12	19
zink	mg/kg ds	34	79
OVERIG			
Droge stof	% w/w	92,0	92,0 ⁽⁶⁾ 0
lutum	%	2,3	
organische stof	%	0,9	
Artefacten	g	<1	
Aard artefacten	-	0	

: geen meetwaarde aanwezig
 -- : geen toetsnorm aanwezig
 <d : kleiner dan de detectielimiet
 8,88 : <= Achtergrondwaarde
 8,88 : Wonen
 8,88 : Industrie
 8,88 : <= Interventiewaarde
 8,88 : Niet Toepasbaar > IW
 5 : Norm I ontbreekt
 6 : Heeft geen normwaarde
 # : verhoogde rapportagegrens
 GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde

- Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 -

Tabel 4: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit

		AW	WO	IND	I
METALEN					
cadmium	mg/kg ds	0,6	1,2	4,3	13
kobalt	mg/kg ds	15	35	190	190
koper	mg/kg ds	40	54	190	190
kwik	mg/kg ds	0,15	0,83	4,8	36
molybdeen	mg/kg ds	1,5	88	190	190
nikkel	mg/kg ds	35	39	100	100
lood	mg/kg ds	50	210	530	530
zink	mg/kg ds	140	200	720	720
PAK					
PAK	mg/kg ds	1,5	6,8	40	40
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN					
PCB	mg/kg ds	0,02	0,04	0,5	1
BESTRIJDINGSMIDDELEN					
HCB	mg/kg ds	0,0085	0,027	1,4	2
Drins (som)	mg/kg ds	0,015	0,04	0,14	4
alfa-HCH	mg/kg ds	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,003	0,04	0,5	1,2
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	0,003			
Heptachloor	mg/kg ds	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide	mg/kg ds	0,002	0,002	0,1	4
Aldrin	mg/kg ds				0,32
DDE (som)	mg/kg ds	0,1	0,13	1,3	2,3
DDD (som)	mg/kg ds	0,02	0,84	34	34
DDT (som)	mg/kg ds	0,2	0,2	1	1,7
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	0,0009	0,0009	0,1	4
Chloordaan (som)	mg/kg ds	0,002	0,002	0,1	4
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm	mg/kg ds	0,4			
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN					
minerale olie	mg/kg ds	190	190	500	5000



BIJLAGE 6

Gegevens vooronderzoek




2020



2010




2000

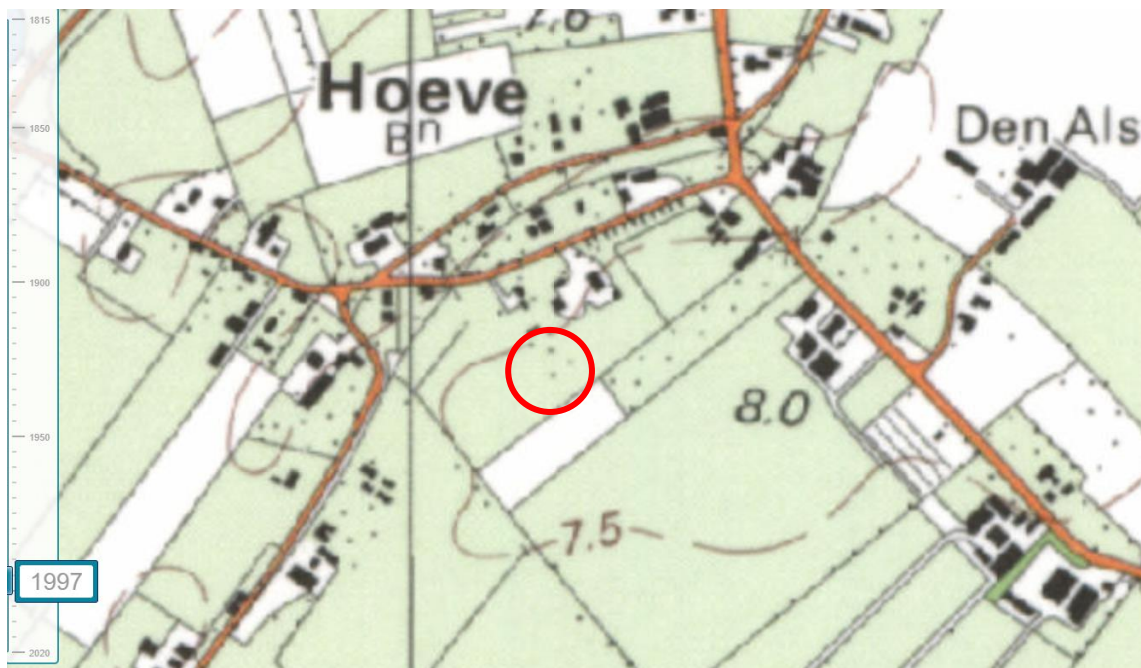

1997



1992

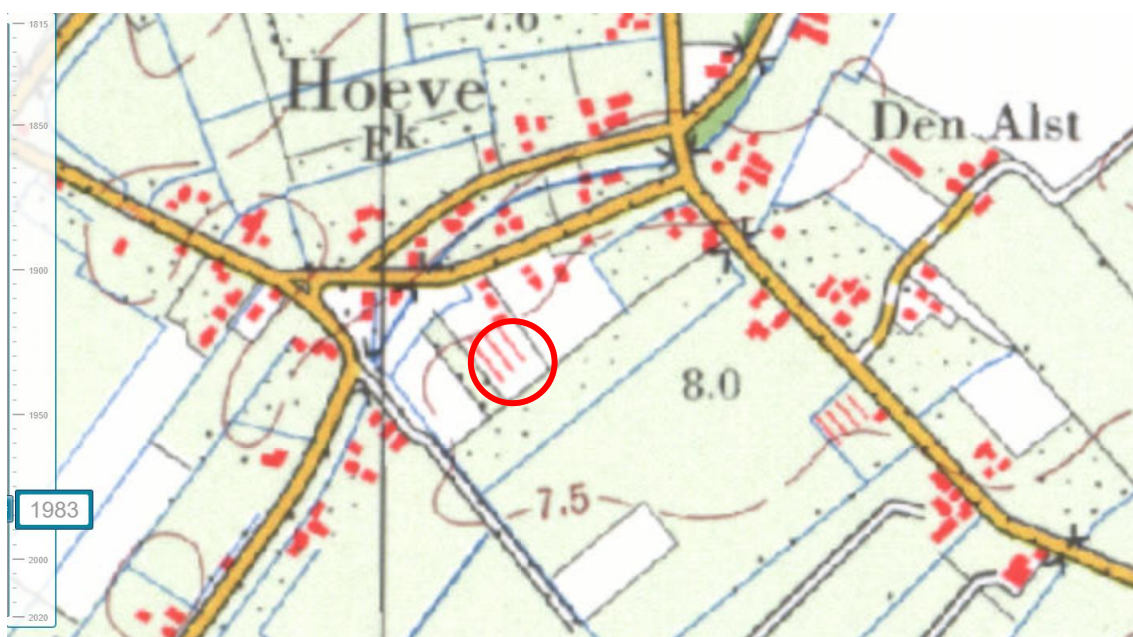

1983



1976



1965



1956



1934



1920



1900



BIJLAGE 7

Foto's onderzoekslocatie



F1



F2



F3



F4



APPENDIX

Kader en verantwoording



Kader van het onderzoek

In deze appendix wordt kort ingegaan op de verschillende kaders die van toepassing zijn op bodemonderzoek.

NEN-normen

Bij het bepalen van de onderzoeksstrategie en het vaststellen van het onderzoeksprogramma is uitgegaan van de volgende NEN-normen:

- Bodem – Landbodemonderzoek – Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek (Nederlandse norm 5725: oktober 2017).
- Bodemonderzoek – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond' (Nederlandse norm 5740: januari 2009 en 5740:2009/A1: februari 2016).

Uitvoeringskader

Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de wettelijke KWALIBO-regeling (Kwaliteitsborging bij bodemonderzoek). Dit betekent dat het veldwerk is uitgevoerd onder erkenning op basis van BRL SIKB 2000 en de daarbij behorende protocollen 2001 (plaatsen handboringen en peilbuizen) en 2002 (nemen van grondwatermonsters). Waar tijdens het onderzoek is afgeweken van de normen en de protocollen, is dat vermeld in dit rapport.

Eventuele monsternamen voor onderzoek naar PFAS is uitgevoerd conform specifieke eisen volgens veldwerkprotocol "bemonstering PFAS-verbindingen in grond- en grondwater" vastgesteld door expertisecentrum PFAS (juli 2019).

Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door een laboratorium dat is geaccrediteerd op basis van de criteria in NEN-EN-ISO/IEC 17025:2000 en op basis van AS3000. Op de analysecertificaten is aangegeven welke laboratoriumverrichtingen onder de genoemde accreditaties zijn uitgevoerd.

In deze appendix is de verantwoording van het uitgevoerde onderzoek opgenomen, waaronder verwijzingen naar wet- en regelgeving en kwaliteitsborging.

Reikwijdte van het onderzoek

Het bodemonderzoek is alleen bedoeld om inzicht te krijgen in de actuele milieuhygiënische kwaliteit van grond en/of grondwater op de onderzoekslocatie voor het beoogde doel. De uitvoering van de werkzaamheden door Ortago vindt op zorgvuldige wijze plaats volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden bij onderzoek naar bodemverontreiniging. Het bodemonderzoek beoogt een waarheidsgetrouw beeld te geven van de bodemkwaliteit van de onderzoekslocatie op het moment van de monsternamen. Vanwege het steekproefsgewijze karakter van het onderzoek waarbij de monsternamen op deels willekeurig bepaalde locaties plaatsvindt, kan niet worden uitgesloten dat binnen de onderzoekslocatie lokaal een verontreiniging afkomstig van een onbekende puntbron aanwezig is, die niet wordt aangetoond in dit onderzoek. Tevens wordt erop gewezen dat het uitgevoerde onderzoek een momentopname betreft. De onderzoeksresultaten worden minder representatief voor de actuele bodemkwaliteit naarmate meer activiteiten op de locatie plaatsvinden en de verstreken periode sinds de uitvoering van het onderzoek langer wordt.

Als grond van de locatie vrijkomt, moet er rekening mee worden gehouden dat deze niet zonder meer elders toepasbaar is. Op hergebruik van grond is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. De toepassing van grond elders moet worden gemeld via het 'meldpunt bodemkwaliteit'.

Het bodemonderzoek is, mits anders aangegeven, niet van toepassing op puin- of andere lagen waarin het gewichtspercentage aan bodemvreemd materiaal groter is dan 50%. Deze lagen betreffen formeel geen bodem en hierop is de Wet bodembescherming niet van toepassing.



Toetsingskader

Om de mate waarin sprake is van bodemverontreiniging te kunnen beoordelen, worden de analyseresultaten van de grond- en/of grondwatermonsters getoetst aan het toetsingskader dat landelijk (generiek) is vastgesteld.

Generiek toetsingskader

Voor de beoordeling van de analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters wordt gebruik gemaakt van de achtergrondwaarden grond zoals opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit, de streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater zoals opgenomen in de Circulaire bodemsanering. In onderstaande tabel worden deze referentiewaarden en de daarbij gehanteerde terminologie toegelicht.

Tabel: Toelichting op referentiewaarden

Referentiewaarde	Afkorting	Betekenis	Index	Terminologie bij overschrijding
Grond				
Achtergrondwaarde	A	Generieke waarde voor schone grond (AW2000-waarde)	0	Licht verhoogd / verontreinigd
Tussenwaarde	T	'Trigger' voor nader onderzoek	0,5	Matig verhoogd / verontreinigd
Interventiewaarde	I	Waarde voor sanering(sonderzoek)	1,0	Sterk verhoogd / verontreinigd
Grondwater				
Streefwaarde	S	Generieke waarde voor een schoon grondwater	0	Licht verhoogd / verontreinigd
Tussenwaarde	T	'Trigger' voor nader onderzoek	0,5	Matig verhoogd / verontreinigd
Interventiewaarde	I	Waarde voor sanering(sonderzoek)	1,0	Sterk verhoogd / verontreinigd

Voor toetsing aan de referentiewaarden worden de gemeten gehalten op basis van de percentages lutum (fractie <2 µm) en organische stof in een monster, omgerekend naar een gestandaardiseerd gehalte. Een gestandaardiseerd gehalte geldt voor een standaardbodem met 25% lutum en 10% organische stof. Vóór 1 november 2013 werden bij elke onderzoek juist de referentiewaarden die gelden voor een standaardbodem omgerekend op basis van de percentages aan lutum en organische stof per monster.

Gehalten c.q. concentraties aan verontreinigende stoffen boven de tussenwaarde geven in het algemeen aanleiding tot het instellen van een nader onderzoek.

Gebiedsspecifiek toetsingskader

Gemeenten hebben op basis van het Besluit bodemkwaliteit de mogelijkheid tot het vaststellen van gebieds-specifiek beleid voor hun grondgebied. Op basis daarvan kan licht tot matig verontreinigde grond zonder verdere keuring worden hergebruikt binnen de betreffende gemeente(n). Sommige gemeenten hebben in het bodem-beheerplan tevens vastgesteld dat de lokale maximale waarden gelden als verhoogde achtergrondwaarden in het kader van de beoordeling c.q. afperking van (gevallen van) bodemverontreiniging.

Op basis van gebiedsspecifiek beleid kunnen lokale maximale waarden (LMW) zijn vastgesteld die hoger liggen dan de generieke achtergrondwaarden. Deze waarden gelden voor homogene deelgebieden die zijn ingedeeld naar ontstaansgeschiedenis en gebruik. De lokale maximale waarden kunnen, mits dit is vastgelegd in het gemeentelijk beleid, worden gebruikt in plaats van de generieke achtergrondwaarden bij de toetsing of sprake is van bodemverontreiniging in de zin van de Wet bodembescherming.

Tijdelijk handelingskader PFAS

Op 8 juli 2019 is in een brief van het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat (kenmerk IENW/BSK-2019/131399) aangegeven dat te verzetten of toe te passen grond moet voldoen aan de eisen die het Ministerie stelt aan PFAS. Omdat in het Besluit bodemkwaliteit nog geen toepassingsnormen voor PFAS zijn vastgelegd, zijn voorlopige toepassingsnormen vastgesteld in het geactualiseerd tijdelijk handelingskader (kenmerk IENW/BSK-2020/125444, d.d. 2 juli 2020). Vooruitlopend op de aanpassing van de regelgeving, dient dit kader op basis van de zorgplicht al te worden gebruikt.

Gevalsdefinitie

Een geval van bodemverontreiniging wordt gedefinieerd als een verontreinigd grondgebied, waarbij de geconstateerde verontreinigingen een technische, organisatorische en ruimtelijke samenhang vertonen. Aan elk van deze drie criteria moet worden voldaan om te spreken van één geval van bodemverontreiniging.

Bodemverontreiniging ontstaan vanaf 1987

Als de bodemverontreiniging is ontstaan na 1 januari 1987 dan is conform de Wet bodembescherming (Wbb) sprake van een verontreiniging die valt onder de zorgplicht (art. 13 Wbb). De veroorzaker is verplicht de verontreiniging en de directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken. Er moet dus zo spoedig mogelijk een sanering worden uitgevoerd, ongeacht de ernst, omvang en risico's van de verontreiniging.

Bodemverontreiniging ontstaan vóór 1987

De saneringsparagraaf uit de Wet bodembescherming, van toepassing op bodemverontreiniging die is ontstaan vóór 1 januari 1987, omschrijft de volgende uitgangspunten:

- Conform art. 28 Wbb moet degene die de bodem wil gaan saneren of werkzaamheden wil gaan verrichten waardoor de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst, hiervan melding doen bij het bevoegd gezag (art. 28 Wbb). Deze melding hoeft niet, als redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de sanering of de geplande activiteit geen betrekking heeft op een geval van ernstige bodemverontreiniging en tevens vaststaat:
 - dat de betreffende hoeveelheid verontreinigde grond niet meer bedraagt dan 50 m³ en/of de hoeveelheid verontreinigd grondwater niet meer bedraagt dan 1.000 m³;
 - dat uit de aard van de handelingen volgt dat de grond slechts tijdelijk wordt verplaatst en na verplaatsing in zijn geheel wordt teruggebracht.
- Er is sprake van een 'geval van ernstige bodemverontreiniging' als in een bodemvolume van 25 m³ in de grond en/of 100 m³ in het grondwater het gemiddelde gehalte van een verontreinigde stof groter is dan de interventiewaarde voor grond respectievelijk grondwater. Voor een geval van ernstige bodemverontreiniging geldt een saneringsnoodzaak.
- In enkele specifieke situaties kan bij gehalten onder de interventiewaarden ook sprake zijn van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Dit geldt voor de zogenaamde gevoelige functies:
 - moestuin/volkstuin;
 - plaatsen waar vluchtige verbindingen aanwezig zijn in het grondwater in combinatie met hoge grondwaterstanden en/of in de onverzadigde bodem onder bebouwing;
 - plaatsen waar sprake is van gewasconsumptie en waar een verontreiniging met PCB in de contactzone aanwezig is.
- Of een geval van ernstige bodemverontreiniging met spoed moet worden gesaneerd is afhankelijk van de risico's. Hiertoe moet een risicobeoordeling worden uitgevoerd waarbij de humane, ecologische en verspreidingsrisico's worden vastgesteld. Als sprake is van onaanvaardbare risico's moet de sanering met spoed worden uitgevoerd. Eventueel kunnen ook tijdelijke beveiligingsmaatregelen worden getroffen om de risico's te beheersen.


Het bevoegd gezag Wbb stelt in een beschikking vast of sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging en, als dit het geval is, of de verontreiniging met spoed moet worden gesaneerd. Als sprake is van spoed, dan stelt het bevoegd gezag in de beschikking tevens de termijn vast waarbinnen met de sanering moet worden begonnen.

VERANTWOORDING

NEN-normen	
Vooronderzoek	
NEN 5717	Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek (Nederlandse norm 5717, december 2017)
NEN 5725	Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek (Nederlandse norm 5725: oktober 2017)
Bodemonderzoek	
NEN 5720	Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch onderzoek (Nederlandse Norm 5720, december 2017)
NEN 5740	Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond (Nederlandse norm 5740, januari 2009 en 5740:2009/A1: februari 2016)
NEN 5707	Bodem - Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond (Nederlandse norm 5707: augustus 2015 en 5707/C2: december 2017)
NEN 5897	Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat (Nederlandse norm 5897: augustus 2015 en 5897/C2: december 2017)
NTA 5755	Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek - Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging (Nederlandse Technische Afspraak 5755, juli 2010)

Kwaliteitsborging			
Algemeen			
Kwaliteitszorg algemeen	NEN-EN-ISO 9001: 2015	Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen (Nederlandse norm, oktober 2015)	
Veiligheidscertificaat aannemers	VCA**	VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers (versie 2017/6.0, april 2018)	
Kwalibo algemeen	BRL SIKB	Kwalibo staat voor kwaliteitsborging in het bodembeheer en is verankerd in het Besluit bodemkwaliteit	
Milieukundig laboratoriumonderzoek			
Laboratorium	AS3000 AP04	SGS Environmental Analytics B.V. Eurofins Analytico B.V. Eurofins ACMAA Testing (asbest) SGS Environmental Analytics B.V.	RvA
Milieukundig veldwerk			
BRL SIKB/protocol*	BRL SIKB 1000	Monsterneming voor partijkeuringen	
	Protocol 1001	Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie	
BRL SIKB/protocol	BRL SIKB 2000	Veldwerk milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek	
	Protocol 2001	Uitvoeren van handboringen en plaatsen van peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen	
	Protocol 2002	Het nemen van grondwatermonsters	
	Protocol 2003	Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek	
	Protocol 2018	Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem	
BRL SIKB/protocol	BRL SIKB 2100	Mechanisch boren	
	Protocol 2101	Mechanisch boren	
BRL SIKB/protocol	BRL SIKB 6000	Milieukundige begeleiding van (water-) bodemsaneringen en nazorg	
	Protocol 6001	Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden	
	Protocol 6002	Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-situ methoden	

Opdrachtgever	Pieter Oosterhout Buro voor Architectuur BNA B.V.
Omschrijving project	Koningstraat 13 in Ewijk
Projectnummer	215664

Verklaring van onafhankelijkheid veldwerkzaamheden				
Protocol	Functie	Naam	Handtekening	Datum
Protocol 2001	Veldwerker bodemonderzoek grond*	Dhr. R. van Eijken		18-8-2021
Protocol 2002	Veldwerker bodemonderzoek grondwater*	Dhr. R. van Eijken		25-8-2021
Kwaliteitsborging advies en rapportage				
Norm	Functie	Naam	Paraaf	Datum
ISO 9001: 2015	Auteur	S. Postma		26-8-2021
		W.C.J. Hendriks		6-9-2021
ISO 9001: 2015	Kwaliteitscontrole	J. Willemsen		6-9-2021

* gecertificeerd in kader van Kwalibo ** geregistreerd in kader van Kwalibo

Toelichting verklaring van onafhankelijkheid

Ortageo en al haar medewerkers hebben geen financiële en / of juridische belangen met betrekking tot de opdrachtgever en/of het eigendom van de onderzoekslocatie voor het bodemonderzoek.

Disclaimer

Hoewel het bodemonderzoek op zorgvuldige wijze en conform de vigerende normen en protocollen is voorbereid en uitgevoerd, kan niet worden uitgesloten dat in werkelijkheid de situatie afwijkt ten opzichte van de in dit rapport gepresenteerde gegevens. Immers, elk bodemonderzoek is gebaseerd op het nemen van een aantal steekmonsters, welke representatief worden geacht voor het onderzochte gebied, maar waarbij (lokale) afwijkingen niet volledig kunnen worden uitgesloten.