



BEPLANTINGSPLAN

- 1. Aan te planten singel met boomvormers (ruimte breed 2,5 meter, lang 57 meter) 2 rijen beplanting, plantafstand 1,5x1,5 meter Alle soorten gemengd aanplanten: 20% Amelanchier lamarchii (Krent) 100/125 20% Corylus avellana (Hazelaar) 100/125 20% Cornus mas (Gele kornoelje) 100/125 20% Virburnum opulus (Gelderse roos) 100/125 20% Ilex aquifolium (Groenblijver Hulst) 100/125 Waar: Vanaf achterzijde kerkgebouw tot aan achterzijde perceel struweel met boomvormers (bestaande boomvormers handhaven)
- 2. Aan te planten haag met hoge sierbomen (afstand gevarieerd): Fagus Sylvatica (gewone Beuk) 60 meter 100/125 Carpinus betulus 'Fastigiata' (Haagbeuk) 14-16 12 tot 14 meter hoogte 7 stuks Waar: Vanaf achterzijde inrit tot aan achterzijde kerkgebouw beukenhaag met haagbeuken (afstand gevarieerd)
- 3. Aan te planten haag langs de weg: Fagus Sylvatica (gewone Beuk) 75 meter 100/125 Waar: Ten westen van het perceel tussen de wadi en de parkeerplaatsen en voor het woonhuis.
- 4. Aan te planten bomen bij kerkgebouw: Sorbus aucuparia (Wilde lijsterbes) 14-16 8 tot 12 meter hoogte 5 stuks Waar: Ten westen en ten noorden van het kerkgebouw.
- 5. Aan te planten bomen bij inrit: Magnolia kobus (Magnolia) 14-16 8 tot 12 meter hoogte 2 stuks Waar: Bij de middelste en zuidelijkste inrit.
- 6. Bestaande elementen zuid-zijde handhaven, west-zijde afhankelijk van uitkomst onderzoek/rapportage molenbiotoop handhaven of verwijderen en compenseren i.o.m. landschaps-deskundige.
- 7. Aan te planten bomen in hagen achterzijde kerk (boomkeuze nader te bepalen niet hoger dan 12 meter)

LEGENDA:


- heggen/ hagen
- nieuwe beplanting
- bestaande beplanting
- terreinverharding
- groenstroken en halfverharding/grasbetonkeien
- bebouwing
- watergang
- fietsen stallen bij mooi weer

PARKEREN:

Het aantal zitplaatsen in de kerk is totaal 1.098. Er moet bij een norm van 20% plaats zijn op het terrein voor 220 st. auto's, met een afmeting van 2,5x5,0m. Het terrein voldoet hier exact aan. De norm voor het stallen van fietsen is 42/100 zitplaatsen. 42x11 = 462 st. fietsstallingplaatsen Bij mooi weer wordt ook gebruikt gemaakt van de autoparkeerplaatsen om fietsen te stallen, zie arcering situatie.



PROJECT:		SCHAAL:	1:1000
Landschappelijke inpassing / terreinverharding / afwatering		GETEKEND:	-
OPDRACHTGEVER:		FORMAAT:	
Gereformeerde gemeente in Nederland te Kootwijkerbroek		DATUM:	25/10/2021
LOCATIE: Walhuysweg ongen. te Kootwijkerbroek		WIJZIGING:	18/10/2022 30/11/2022
ONDERDEEL:		PROJECTNUMMER:	
Situatietekening Maten voor de uitvoering in het werk controleren		202110LI-KERKKWB Blad 1 van 1	

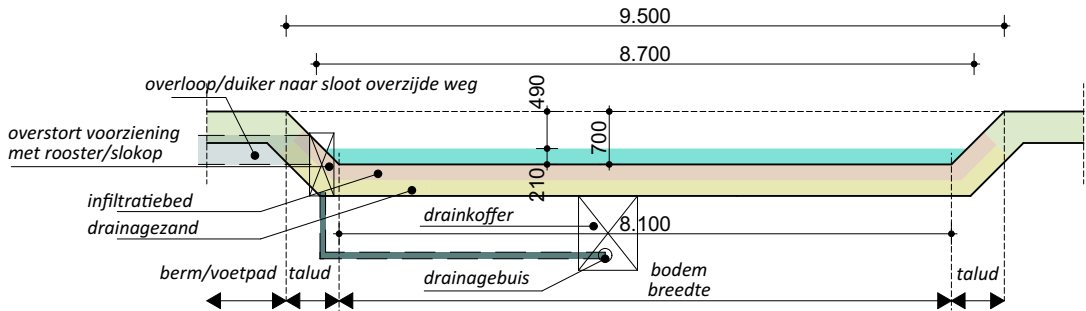

WATEROPVANG + OVERSTORT

BEREKENING COMPENSATIE WATER

toename bebouwd en/of verhard oppervlak van 4000 m²
(4.000m² x 3 dm³/m²) = 120 m³

compensatie aan te brengen wadi 68 m1
68 m¹ x 8,7 m¹ breed x 0,70 m1 diep = 414 m³ (dus voldoet)