

SoftCare² Pro Touchless

➤ DE MEERKEUZE MACHINE



 **WashTec**

SoftCare² Pro Touchless Borstelloos wassen met topresultaat



SoftCare² Pro Touchless – twee varianten zijn mogelijk: alleen het Touchless hogedrukprogramma of gecombineerde Touchless hogedruk met SofTecs borstelwassing

SoftCare² Pro Touchless –

- het Touchless hogedruk wasprogramma, nieuw segment dus nieuwe klanten
- TurboNozzels zorgen voor een krachtige hogedrukreiniging
- alleen hogedruk wassing of gecombineerde Touchless hogedruk met SofTecs borstelwassing
- Optimaal wasresultaat door de combinatie van krachtige hogedruk en zachte SofTecs borstelwassing
- Voor commercieel gebruik vanaf 600 wassingen per maand
- Moderne onderhoudsarme techniek, doordacht tot in detail
- Eersteklas constructie en uitvoering

Drie nieuwe programma mogelijkheden meer omzet met nieuwe doelgroep

➤ NIEUWE MOGELIJKHEDEN VOOR UW WASBEDRIJF



➤ **Volledig hogedrukwassen:** vooral voor de 'handwassers' is uiterst voorzichtig en nauwkeurig wassen van de auto een pré. Speciaal voor deze groep is het hogedrukwassen zonder borstels (touchless wassen) ontwikkeld, uw potentiële nieuwe klant. U onderscheidt zich daarmee van uw concurrentie.



➤ **Gecombineerde programma:** het complete hogedrukwasprogramma gecombineerd met SofTecs borstelwassing. Tijdens het hogedrukwassen wordt het voertuig reeds grondig gereinigd. Aansluitend wordt de auto nogmaals gewassen maar nu met SofTecs-Finish als tweede hoogwaardige wassing.



➤ **Hogedrukwassen met ShineTecs-Polish:** het programma voor uw wasklanten die uitsluitend het meest complete wasprogramma willen. De hogedrukwaswassing zorgt voor een effectieve én zachte reiniging van auto's. Het ShineTecs Polishprogramma met lakherstellend repair-effect laat aansluitend uw auto weer glanzen als nooit tevoren.

➤ EFFECTIEVE HOGEDRUKTECHNOLOGIE



NIEUW!

➤ In tegenstelling tot vlakstraalsproeiers, die de waterstraal afvlakken, bundelen in dit geval de TurboNozzels het water in een puntstraal met een zodanig effect dat deze met veel meer power de auto raakt waardoor een zichtbaar beter reinigingsresultaat bereikt wordt.



NIEUW!

➤ Om de puntstraal van de TurboNozzels een nog groter bereik te geven, roteert de straal en vormt daardoor een goed zichtbare en effectieve waterkegel. De overlap van de roterende sproeiers en het gelijktijdig bewegen van de autowasinstallatie over het stilstaande voertuig zorgen voor een volledige, optimale reiniging.



➤ De in de volledig draaibare Flexstream-dakblaasmond geïntegreerde chemie-sproeiers zorgen ervoor dat de voorwas-chemie effectief én spaarzaam wordt opgebracht. Door contourherkenning verloopt het hogedrukwasprogramma sneller. Uw wasinstallatie is sneller en kan meer auto's per uur wassen.

Zachte reiniging door borstelloos wassen

➤ SOFTCARE² PRO TOUCHLESS: BORSTELLOOS MET KRACHTIGE HOGEDRUKREINIGING




➤ CHEMISCHE VOORREINIGING



Krachtige WashTec reinigingschemie weekt tijdens het voorwassen in twee gangen het grove vuil los. Het opbrengen van de chemie door de multifunctionele contourvolgende dakblaasmond en zijkantsproeiers functioneert dicht op de auto en garandeert zo een zuinig gebruik van chemicaliën.

➤ HOGEDRUKWASSING MET TURBONOZZELS

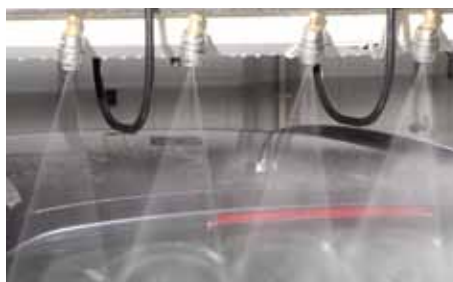

Door de power van de puntstraalsproeiers worden ook moeilijk bereikbare plekken van de auto gereinigd. Ruitenwissers, buitenspiegels, kentekenplaten, spoilers of dakrails zijn geen uitdaging meer voor de nieuwe TurboNozzels-technologie. Het grondig reinigen van moeilijk bereikbare plekken is nu geen probleem meer. Uw auto wordt overal schoon.

➤ OPTIMALE DROGING



Na het wasprogramma volgt het opbrengen van de drooghulp. Aansluitend wordt de auto grondig gedroogd door de contourvolgende WashTec Flexstream-technologie en de geoptimaliseerde luchtstroming van de zijblaasmonden.

Hogedrukwasssing met SofTecs-Finish

➤ SOFTCARE² PRO TOUCHLESS ALS COMBI-MACHINE MET HOGEDRUK ÉN SOFTECS



➤ EFFECTIEVE HOGEDRUKWASSING



De in de volledig draaibare Flexstream dakblaasmond geïntegreerde HD-sproeiers maken het mogelijk dat de hogedrukstraal van de TurboNozzels onder de juiste hoek zelfs moeilijk bereikbare plekken optimaal kan reinigen. Deze optimale hoek en de kracht waarmee het water de auto raakt, zorgen voor een uiterst grondige reiniging.

➤ GLANZENDE SOFTECS-FINISH



De SofTecs-wassing, die naar keuze volgt op de hogedrukreiniging, geeft een nog perfecter wasresultaat omdat met een volledige tweede wasgang ook de statische vuilfilm volledig wordt verwijderd. Extreem vuile auto's worden op deze manier optimaal gereinigd.

➤ OPTIMALE DROGING




Geoptimaliseerde stroming uit de zijblaasmonden en de contourvolgende, volledig draaibare Flexstream-droger zorgen voor een optimale droging van het voertuig.

Hogedrukwassing met ShineTecs-Polish

➤ SOFTCARE² PRO TOUCHLESS ALS COMBI-MACHINE MET HOGEDRUK ÉN SHINETECS



➤ GRONDIGE VOORREINIGING

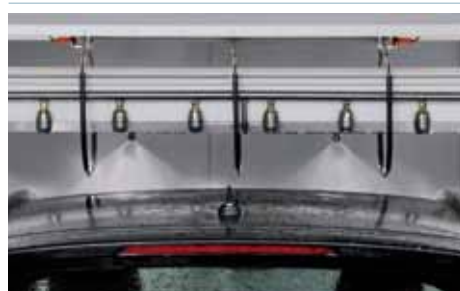

Voor het losweken van grof vuil wordt door de contourvolgende en volledig draaibare multifunctionele Flexstream dakblaasmond doeltreffend de exacte hoeveelheid krachtige voorreiniger opgebracht en garandeert zo een zuinig gebruik van chemie.

➤ KRACHTIGE HOGEDRUK TOUCHLESS WASSING



Tijdens de eerste gang van de machine wordt grof vuil van de zijanten en de dorpels door de TurboNozzels verwijderd. In de tweede gang volgt reiniging van de voor-, achterkant en het dak. De velgen worden door de 21" wielwasborstels gereinigd.

➤ PREMIUM PROGRAMMA MET SHINETECS



Het polishprogramma conserveert de lak en brengt u meer omzet. Dit programma voldoet optimaal aan de wensen van uw veeleisende klanten. Na de Touchless-wassing wordt het ShineTecs polishproduct met het zachte SofTecs wasmateriaal in de lak gewreven tot een hoogglans resultaat.

➤ SOFTCARE² PRO TOUCHLESS MET XL-FRAME

- Door de XL-wasbreedte van 2.60m is er een ideale afstand tussen de geïntegreerde TurboNozzels van de Flexstreamdroger, de zijblaasmonden én het voertuig van 300 tot 600mm. Zo wordt met een zachte maar krachtige wassing een topresultaat bereikt.
- Met een washoogte van 2.20m voor het Touchless hogedruk wasprogramma en 2.40m voor de SofTecs-wassing kunnen alle gangbare type auto's gewassen worden. Zelfs bestelauto's met een imperiaal kunnen met het Touchless programma grondig gewassen worden.



SoftCare² Pro Touchless

➤ BEDIENTERMINAL



De terminal voor wandmontage is de voordelige oplossing voor een gebruiksvriendelijk invoersysteem.

- **MultiBox** – Drie functies in één module:
 - Uitgifte van wastickets
 - Aanmaken en controleren van transponderkaarten
 - Afstandsbediening van de installatie

➤ CODE



Aantrekkelijke terminal voor wand- of vloermontage. Code-invoer via toetsenbord, bediening zonder of met kabelverbinding, registratie van alle wasprogramma's.

- **MultiBox**: Code-uitgifte terminal voor bij uw kassa.

➤ CARD + CODE:



Gecombineerde terminal voor alle scenario's: enkele kaarten via code met registratie, meervoudige kaarten of waardekaarten met robuuste transponderkaarten met lange levensduur.

- **MultiBox**: Dé terminal voor code-aanmaak en uitgifte en het programmeren van transponderkaarten.

➤ CODE + SCAN



De moderne oplossing voor een eenvoudige bediening van de autowasinstallatie met ticket en scanner; contactvrij lezen; enkelvoudige, meervoudige en waardekaarten, happy-hour functie.

- **MultiBox**: Eenvoudige uitgifte van tickets via een printer

➤ DRIVE-IN CARWASH



Geen extra in- en uitstappen meer van de wasklant dus meer capaciteit. Uw wasklanten blijven comfortabel in hun auto zitten, desgewenst met een kop koffie in de hand. En veiliger, geen risico meer op uitglijden in de washal door in- en uitstappen.

➤ PROFITMANAGER



Met de software van ProfitManager is een eenvoudig management van één of meerdere autowasinstallaties mogelijk. Het opstellen van statistieken, programmeren van waskaarten, klantenbeheer en aansturen van de leverbare LED-lichtkrant zijn een aantal van de mogelijkheden die ProfitManager u biedt.



DE “WORLD OF WASHTEC” HEEFT ALLES VOOR UW SUCCES.



OMVANGRIJK ASSORTIMENT:

Altijd de juiste oplossing voor uw CarWash wensen:

- ROLL-OVER WASINSTALLATIES voor lage, gemiddelde en hoge wasvolumes
- WASSTRATEN – in modulair systeem voor alle afmetingen en alle toepassingen
- BEDRIJFSWAGEN WASINSTALLATIES voor commercieel wassen, voor eigen gebruik en bussen
- DOE-HET-ZELF WASTECHNIEK in modulair systeem voor elke behoefte en elke locatie
- WATERTERUGWINNING – vrij van chemie en milieuvriendelijk
- REINIGINGS- EN ONDERHOUDSPRODUCTEN – voor elke autowashinstallatie
- RECLAMEMATERIAAL – voor elke marketingactiviteit het juiste promotiemateriaal

SNELLE SERVICE:

25 technici actief in Nederland en België – dus altijd u in de buurt.

GETESTE KWALITEIT:

Certificeringen conform EN ISO 9001, 14001 (productie Duitsland) – en VCA** voor uw veiligheid.

BETROUWBARE ERVARING:

Innovatieve autowastechniek sinds meer dan 50 jaar.

Per dag worden meer dan 2 miljoen auto's in WashTec-installaties gewassen.

EXTRA WASHTEC DIENSTVERLENING:

- VESTIGINGSPLAATSANALYSES voor de optimale opzet van uw onderneming
- RENDEMENTSBEREKENINGEN ondersteunen uw financiële planning
- VERKOOPSCHOLINGEN VOOR UW MEDEWERKERS zorgen voor hogere omzet

INDIVIDUELE FINANCIERINGSCONCEPTEN:

Wij ondersteunen uw bedrijf tegen marktconforme condities.

900865_Bro_SC²Pro_HD_Touchless_A4_nl_04/2012_WT© · Wijzigingen voorbehouden
(ook in techniek en design) gedrukt op chloorvrij papier. Niet alle in deze brochure genoemde
toepassingen behoren tot de standaarduitrusting van de installatie.



WashTec Benelux B.V.
Radonstraat 9
NL-2718 SV Zoetermeer
Telefoon +31 (0)79/36 83-720
Telefax +31 (0)79/36 83-725
www.washtec.nl · info@washtec.nl

WashTec Benelux N.V./S.A.
Humaniteitslaan 415 · Bd. de l'Humanité
B-1190 Brussel/Bruxelles
Telefoon +32 (0)2/376 00-35
Telefax +32 (0)2/376 98-51
www.washtec.be · info@washtec.be



Technische gegevens SoftCare 2 PRO

Basismachine

Aansluitwaarden	Elektro hoofdschakelaar	400 V AC	5 x 6 mm ²	5 x 10 mm ²	5 x 16 mm ²
	Vermogen / Afzekering	16 kW	35 A	50A	63 A
	pompaansluiting via PV kast zonder boiler		8,8 kW (m)	16,5 kW (m)	-
	pompaansluiting via PV kast met boiler		4,4 kW (m)	11,7 kW (m)	16,5 kW (m)
	Wateraansluiting	R 1", 4 bar, 100 l/min			
	Persluchtaansluiting	R 1/4", 6-8 bar, 250 l/min			

Wascapaciteit tot 12 voertuigen per uur (2 x wassen + 2 x drogen)

Verbruikswaarden		Wassen	Wassen + Drogen
	Stroom (Wh)	203	645
	Teruggewonnen water (ltr)	81	81
	Leidingwater (liter)	12	12
	Perslucht (NI)	18	18
	Shampoo (ml)	10 - 20	10 - 20
	Drooghulp (ml)	10 - 20	10 - 20

Schuimvoorwas

		Chemie	Schuim
Verbruikswaarden	Stroom (Wh)	11	11
	Leidingwater (liter)	10	10
	Perslucht (NI)	0	175
	Schuim - Medium (ml)	10 - 20	10 - 20

Hogedruk 16 bar / Onderkantwas 16 bar

Aansluitwaarden	Elektro hoofdschakelaar	400 V AC 5 x 6 mm ²		
(incl. basismachine)	Vermogen / Afzekering	16 kW / 35 A traag		
	pomp	5,5 kW		
Verbruikswaarden		Zijkant hogedruk	Wielwas	Bodemwas
	Stroom (Wh)	32 / 58	105 / 131	35
	Teruggewonnen water (ltr)	20 / 38	65 / 83	55
		afhankelijk van programma!		

Hogedruk 70 bar

Aansluitwaarden	Elektro aansluiting	400 V AC 5 x 10 mm ²		
(incl. basismachine)	Vermogen / Afzekering	22 kW / 50 A traag		
	pomp	11 kW		
Verbruikswaarden		Zijkant hogedruk	Wielwas	
	Stroom (Wh)	61 / 116	202 / 257	
	Teruggewonnen water (ltr)	20 / 38	70 / 88	

Hete was - Conservering

		koude / hete was	schuimwax
Verbruikswaarden	Stroom (Wh)	11 / 311	11
	Leidingwater (liter)	10	10
	Perslucht (NI)	0	175
	Hete was- Medium(ml/Wa)	10 - 20	10 - 20

Afmetingen SoftCare PRO

Hallengte - m.b.t. voertuigen van 5 m lengte

Al naargelang uitvoering: vereiste bruikbare hallengte 6,95 m - 9,00 m

Type	22	24	26	28	29
Doorrijhoogte (m)	2,25	2,40	2,60	2,80	2,90
Doorrijbreedte (m)	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38
Spoorbreedte (m)	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
Machinehoogte (m)	3,05	3,20	3,40	3,60	3,70
Machinebreedte (m)	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46
Machinediepte (m)	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
Halhoogte (m)	3,10	3,25	3,45	3,65	3,75
Halbreedte (m)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Machinegewicht (kg)	1750	1800	1850	1900	1950