


Begeleidend schrijven in/uitrit vergunning zaaknummer W.Z22.109279

Na overleg met de heer R. Hal werkzaam als Projectleider bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) en de heer L. Kok, werkzaam Medewerker Verkeer en Vervoer bij de gemeente Beuningen, stuur ik hierbij een aanvulling op de vergunningsaanvraag geregistreerd onder zaaknummer W.Z22.109279 ter behoeve van de in/uitrit van Zonnepark A73 te Beuningen.

Locatie

De in/uitrit is op de Elsenpas te Beuningen gelegen. De inrit ontsluit het toekomstige zonnepark A73. Zie Figuur 1 en Figuur 2 voor de locatie van het toekomstige zonnepark met bijhorende in/uitrit weergegeven.

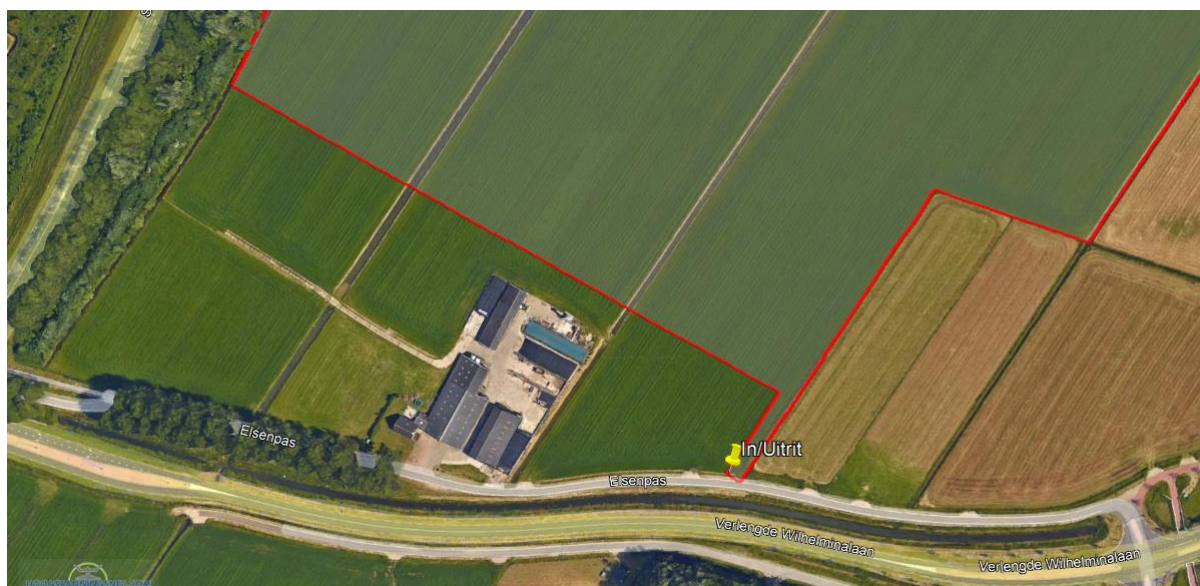


Figuur 1 Locatie in/uitrit



Figuur 2 Locatie in/uitrit vanaf de straat gezien

Ontwerp

De in/uitrit ontsluit zonnepark A73 vanaf de Elsenpas naar de toegangsweg van het zonnepark. In Figuur 3 is het ontwerp van de in/uitrit weergegeven.

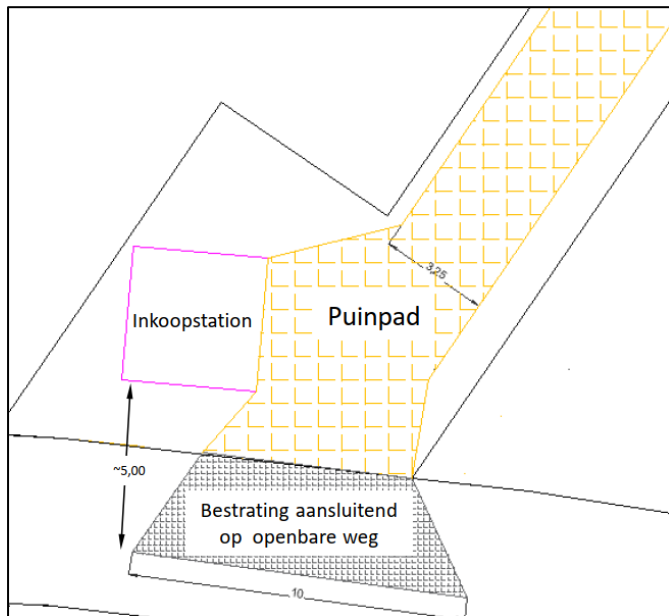

Figuur 3 In/uitrit Zonnepark A73

De overgang van het puinpad naar de openbare weg ligt op gemeentelijk grond. Dit gedeelte van de inrit op wordt verhard uitgevoerd om overlast op de weg van stenen en modder te voorkomen. De inrichtings- en verhardingseisen van de gemeente Beuningen worden hierbij in acht genomen. Waar de nieuwe inrit aansluit op de bestaande verharding van de openbare weg is de inrit 10 meter breed (zie figuur 3).

De inrit en de toegangsweg kunnen een as last dragen van 11,5 ton en een totaalgewicht van 30 ton met een minimale breedte van 3.25m en voldoen hiermee aan de gestelde eisen van de VRGZ.

Tijdens de bouwfase zal de aansluiting tot de openbarenweg gerealiseerd worden met kunststof rijplaten.

Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel
Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel
T (0344) 64 90 90 F (0344) 64 90 99
E info@wsrl.nl I www.waterschaprivierenland.nl
Bank IBAN NL93 NWAB 0636 7572 69
BIC NWABNL2G



ZonPV Beuningen B.V.
t.a.v. de heer A.F.J. Hoek
Burg. de Raadsingel 93C
3311 JG DORDRECHT

Datum:	Uw kenmerk:	Ons kenmerk:	Behandeld door:
21 maart 2023	OLO: 7438003	2022163963/2023028125	Mevr. J.C.H.M. Biemans
Onderwerp:			Doorkiesnummer / e-mail:
Vergunning			(0344) 64 94 94 / a.biemans@wsrl.nl

Geachte heer Hoek,

Op 2 december 2022 hebben wij uw aanvraag ontvangen. De aanvraag betreft diverse maatregelen ten behoeve van de aanleg van het zonnepark langs de A73 te Beuningen. Het betreft een verzoek om wijziging en aanvulling van de op 8 oktober 2021 verleende vergunning met kenmerk 2021081126/2021132397.

Ons besluit

Wij hebben besloten u de gevraagde vergunning te verlenen. Deze vergunning treft u als bijlage aan. Het besluit en de voorschriften die wij aan de vergunning verbinden, kunt u lezen in deel 1 van de vergunning.

De aangevraagde activiteiten en onze overwegingen die hebben geleid tot dit besluit kunt u lezen in deel 2 van de vergunning.

Met welke aandachtspunten u verder rekening moet houden en op welke wijze u bezwaar tegen dit besluit kunt maken, kunt u lezen in deel 3 van de vergunning.

Start activiteiten

U moet ons vooraf op de hoogte stellen van de start van de activiteiten. Als wij niet weten wanneer u begint, loopt u het risico dat u de uitgevoerde werken achteraf moet aanpassen.

In voorschrift 1.1 van de vergunning staat hoe u ons op de hoogte moet brengen.

De in de voorschriften genoemde toezichthouder is E. de Kleijn, bereikbaar via telefoonnummer 06 - 537 445 62 of e-mailadres: TeamGBR@wsrl.nl.

Leges

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag moet u leges betalen. U ontvangt hiervoor van ons apart een aanslag legeskosten.

Aandachtspunten

Vervanging eerdere vergunning met kenmerk 2021081126/2021132397

Deze vergunning vervangt de reeds verleende vergunning met kenmerk 2021081126/2021132397 d.d. 8 oktober 2021. In de huidige vergunning zijn er wijzigingen en aanvullingen opgenomen ten opzichte van de vergunning uit 2021. Omdat er sprake is van een nieuwe hoeveelheid verharding en te graven water is deze aanvraag beoordeeld als een nieuwe, aangepaste, vergunningaanvraag. Voor de volledigheid zijn de ongewijzigde onderdelen van de oude vergunning in deze vergunning overgenomen. Waarmee de nieuwe vergunning de oude vergunning geheel vervangt. De oude vergunning valt daarmee met het ingaan van deze vergunning.

Beheer- en onderhoudsplan basis voor schouw

Het beheer- en onderhoudsplan zoals aangeleverd op 15 februari 2023 is uitgangspunt voor de schouw zoals uit te voeren vanaf november 2023 en volgend.

Meldingsplichtige onderdelen:

Uw aanvraag betreft een combinatie van vergunningsplichtige en meldingsplichtige werkzaamheden. De meldingsplichtige onderdelen uit uw aanvraag hebben we opgevat als een melding.

Aan de behandeling van meldingsplichtige werkzaamheden zijn geen legeskosten verbonden. Ook kan tegen meldingsplichtige werkzaamheden geen bezwaar en beroep worden aangetekend.

Het betreft de volgende onderdelen:

Dammen en duikers in B- en C-wateren

Met uitzondering van de dam en duiker die wordt geplaatst in de beschermingszone van A-water 094396.

Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden moet worden voldaan aan de bijgaande algemene regel WT 7. Dam met duiker. Waarbij de dammen en duikers worden aangelegd op de locatie zoals weergegeven in tekening 1. Aanleg verharding, dammen en duikers, toegangspoorten en demping C-watertgang 094112.

Ontwikkelen natuurvriendelijke oever langs B- en C-water

Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden moet worden voldaan aan de bijgaande algemene regel WT 11. Natuurvriendelijke oever. Waarbij de natuurvriendelijke oevers worden aangelegd zoals weergegeven in tekening 2. Dwarsprofielen 2021 en nieuw – watergangen en onderhoudspad.

Dempen C-water 094112

Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden moet worden voldaan aan de bijgaande algemene regel WT 8. Dempen. Waarbij de te dempen watertgang is weergegeven op tekening 1. Aanleg verharding, dammen en duikers, toegangspoorten en demping C-water 094112. En het wateroppervlak is weergegeven op tekening 4. Dempen C-water 094112.

Opmerkingen

- Mogelijk hebt u behalve deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten. U moet hiervoor zelf contact opnemen met de mogelijk overige bevoegde gezagen en/of overige belanghebbenden.
- Als het werk aansluit op een openbare weg, of in de berm van de openbare weg ligt (bijvoorbeeld het maken of veranderen van een uitrit of het leggen van een kabel), dan moet vergunning of toestemming worden gevraagd aan de wegbeheerder.
- Als de door ons gestelde voorschriften of (uitvoerings-)eisen strijdig zijn met die van andere overheden, moet de vergunninghouder zorgdragen voor overleg tussen de diverse partijen over de wijze waarop de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.
- Als de werkzaamheden klaar zijn, zal het waterschap een controle uitvoeren. Van deze controle wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De vergunning is pas definitief opgeleverd, als controle aan de hand van de revisietekeningen heeft plaatsgevonden.
- Voor de kwalitatieve aspecten van de lozing van hemelwater zijn de Algemene regels van het Activiteitenbesluit (artikel 3.3) van toepassing.
- Bij de uitvoering van de werkzaamheden is mogelijk ook de Wet natuurbescherming van toepassing. Dit betekent dat de vergunninghouder schade aan planten en/of dieren en hun directe leefomgeving zoveel mogelijk moet voorkomen.
- Grond welke als gevolg van de werkzaamheden wordt verontreinigd, moet door de vergunninghouder worden verwijderd en afgevoerd.

- Het Besluit bodemkwaliteit stelt voorwaarden aan het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen in het oppervlaktewater. Als er bouwstoffen, grond of baggerspecie worden toegepast moet de vergunninghouder dit melden via het Meldpunt bodemkwaliteit. Via het meldsysteem kan ook eenmalig de toepassingslocatie van een werk van meer dan 50 m³ schone grond worden gemeld.
- Wij zijn voornemens de wijzigingen van de betrokken waterstaatswerken in lengte, diepte, breedte of ligging, als gevolg van de vergunde werkzaamheden, op te nemen in de legger. Als het nodig is, zullen we dan ook de beschermingszones aanpassen.
- Deze vergunning geldt ook voor eventuele rechtsopvolgers. De vergunninghouder moet hen van deze vergunning op de hoogte stellen.

Contact

Voor vragen over deze brief en de vergunning kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon.

Wij verzoeken u bij alle correspondentie over deze vergunning ons kenmerk te vermelden.

Hoogachtend,
namens het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland,
de teamleider Vergunningen, Toezicht en Handhaving,



L.M. Penning de Vries

Bijlage(n): Besluit / WT 7. Dam met duiker / Principetekening 12 / WT 8. Dempen / WT 11. Natuurvriendelijke oever / Principetekening 13

Afschrift: T-GBR (E. de Kleijn) / Jan-jacob.posthumus@rho.nl / k.gardner@klimaatfonds.nl

Deel 1 Besluit en voorschriften

Aanhef

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft op 2 december 2022 een aanvraag ontvangen van ZonPV Beuningen B.V. om een vergunning te verlenen.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Rivierenland 2014, de Algemene wet bestuursrecht en de in deel 2 vermelde overwegingen, besluit het college van dijkgraaf en heemraden als volgt:

1. aan ZonPV Beuningen B.V en rechtverkrijgende(n) vergunning als bedoeld in artikel 3.2 van de Keur Waterschap Rivierenland 2014 te verlenen voor:
het uitvoeren van diverse maatregelen ten behoeve van de aanleg van het zonnepark langs de A73 te Beuningen;
2. de volgende gewaarmerkte tekeningen deel te laten uitmaken van deze vergunning: tekening
1) aanleg verharding, dammen en duikers, toegangspoorten en demping C-watergang 094112;
2) dwarsprofielen 2021 en nieuw – watergangen en onderhoudspad;
3) status watergangen en B-status NVO in A-watergang;
3. aan de vergunning de in deel 1 opgenomen voorschriften te verbinden.

Tiel, 21 maart 2023.

Besluitnummer: 2022163963/2023028125.

Namens het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland,
de teamleider Vergunningen, Toezicht en Handhaving,



L.M. Penning de Vries

Voorschriften

1. Algemene voorschriften

- 1.1 Minstens 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail worden gemeld bij de in de begeleidende brief genoemde toezichthouder.
- 1.2 Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.
- 1.3 Als de vergunninghouder, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
- 1.4 De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
- 1.5 Het werk moet worden uitgevoerd conform de tekeningen
1) aanleg verharding, dammen en duikers, toegangspoorten en demping C-watergang 094112;
2) dwarsprofielen 2021 en nieuw – watergangen en onderhoudspad;
3) status watergangen en B-status NVO in A-watergang.
Als op de tekeningen door het waterschap een wijziging is aangebracht, moeten de werkzaamheden worden uitgevoerd zoals op de tekening(en) staat aangegeven.
- 1.6 De vergunninghouder moet de werkzaamheden zonder onderbreking uitvoeren. Daarbij moeten alle aanwijzingen, gegeven door de toezichthouder, onmiddellijk worden opgevolgd.
- 1.7 Als het werk klaar is, moet dit per e-mail worden gemeld bij de eerdergenoemde toezichthouder.
- 1.8 Om aan te kunnen tonen dat de werken conform deze vergunning zijn aangelegd, moet de vergunninghouder revisiegegevens van de betreffende werken zowel analoog als digitaal aanleveren. Het gaat hierbij om gegevens over de aangelegde hoogten en afmetingen, de exacte ligging en de toegepaste materialen. De manier waarop de gegevens moeten worden aangeleverd, is te lezen in het "Meetprotocol Waterstaatswerken Waterschap Rivierenland". Dit protocol is te downloaden van de website van het waterschap (www.wsrl.nl). De revisiegegevens, voorzien van het nummer van deze vergunning, moeten per e-mail worden gestuurd naar de in de begeleidende brief genoemde toezichthouder.

Algemene voorschriften specifiek voor wateren

- 1.9 Het uitvoeren van het werk mag de doorstroming van het water niet hinderen.
- 1.10 Als de werkzaamheden worden uitgevoerd in een watervoerende watergang, dan moet deze, voordat de werkzaamheden beginnen, worden afgedamd met damwanden of schotten, tenzij de toezichthouder aangeeft dat dit niet nodig is.

- 1.11 Als het water (watergang) moet worden afgedamd, dan moet de wateraan- en afvoer worden geborgd, bijvoorbeeld door middel van een pompinstallatie met een voldoende capaciteit. Bij onverwacht hogere aan- of afvoerdebieten moet opnieuw contact worden gezocht met de toezichthouder.
- 1.12 Er mogen geen verontreinigde stoffen in oppervlaktewateren gebracht worden. Het is dan ook niet toegestaan gewolmaniseerde of gecreosoteerde oeverbeschermingsmaterialen te gebruiken.
- 1.13 De vergunninghouder is aansprakelijk voor eventuele gebreken aan het werk. Als de bodem of de taluds van wateren worden beschadigd als gevolg van de werkzaamheden of het werk, moet dit direct worden hersteld. Aanwijzingen van de toezichthouder moeten hierbij direct worden opgevolgd.
- 1.14 Als er tijdens het werken grond of materiaal en dergelijke in het water terechtkomt, moet dit direct worden verwijderd.

2. Bijzondere voorschriften

Het graven van een nieuw B-water

- 2.1 Het nieuwe water moet worden gegraven conform de profielen en ligging zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende tekeningen.
- 2.2 De bodem en het talud van het nieuwe water moet onder strak profiel worden afgewerkt.
- 2.3 Het doorstroomprofiel van het nieuwe water (van insteek tot insteek) moet door vergunninghouder en/of de rechtverkrijgenden vrij van obstakels worden opgeleverd, behalve als er obstakels volgens dit besluit zijn toegestaan.
- 2.4 Aan beide zijden van het water moet een strook van minimaal 1,00 meter gemeten uit de insteek van het nieuwe water door vergunninghouder vrij worden gehouden van obstakels.
- 2.5 Als er in het nieuw te graven water bochten worden aangelegd, moet er in overleg met de toezichthouder taludbescherming worden aangebracht.
- 2.6 De eventueel aan te leggen bochten moeten zo flauw mogelijk te zijn.
- 2.7 De bodem en taluds van het te graven water moeten zijn voorzien van een voldoende dikke kleilaag ten behoeve van stabiliteit en/of om opbarsting en/of wegzijging te voorkomen. De kleilaag moet minimaal 1,00 meter dik zijn. Toe te passen klei moet een afslibbaarheidpercentage van 65% en een lutumpercentage tussen 25% en 37% hebben. Tevens moet de klei voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit.
- 2.8 Als ter plaatse van een te graven water kabels en/of leidingen aanwezig zijn, moeten deze voorafgaand aan het graven van het water minimaal 1,00 meter uit het te realiseren profiel (bodem en taluds) van het te graven water worden gelegd.
- 2.9 Het nieuwe water moet in overleg met de toezichthouder op een deugdelijke wijze worden aangesloten op het oppervlaktewatersysteem. Voordat het nieuwe water wordt aangesloten, moet dit worden goedgekeurd door de toezichthouder.

- 2.10 De vergunninghouder is verplicht tot aan de oplevering het nieuwe water in goede staat te onderhouden. Onder goed onderhoud wordt hier verstaan:
- het verwijderen van begroeiingen, (opgaande hout-) beplantingen en afval uit het water;
 - het maaien van de oevers en de taluds.
- 2.11 De vergunninghouder en/of de rechtverkrijgenden moeten eventuele verzakkingen die optreden binnen 1 jaar na de oplevering van werkzaamheden, op eerste aanzegging door of namens het waterschap herstellen.

Het realiseren van natuurvriendelijke oevers langs A- water 094396

- 2.12 De natuurvriendelijke oevers moeten worden gegraven conform de profielen en ligging zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende tekeningen.
- 2.13 Voordat de natuurvriendelijke oevers mogen worden aangelegd, dient er een onderhouds- en beheerplan worden opgesteld voor de natuurvriendelijke oevers. In dit onderhouds- en beheerplan moet worden vastgelegd hoe omgegaan wordt met de ontvangstplicht (van baggerslib/maaisel). Pas nadat de toezichthouder heeft ingestemd met het onderhouds- en beheerplan mag u starten met de aanleg van de natuurvriendelijke oevers.
- 2.14 De natuurvriendelijke oevers moeten worden gegraven conform de profielen en ligging zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende tekeningen.
- 2.15 Als er ter plaatse van de te realiseren natuurvriendelijke oevers beschoeiing wordt aangetroffen dient deze te worden verwijderd en afgevoerd.
- 2.16 De vergunninghouder en/of de rechtverkrijgenden moeten eventuele verzakkingen die optreden binnen 1 jaar na de oplevering van werkzaamheden, op eerste aanzegging door of namens het waterschap herstellen.

Het maken en in stand houden van onderhoudspaden, al dan niet verhard, binnen de beschermingszone van A- water 094396

- 2.17 De onderhoudspaden langs de A-watergang moeten worden aangelegd zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende tekeningen.
- 2.18 De onderhoudspaden langs de A-watergang moeten zodanig worden aangelegd en in stand gehouden dat er met zwaar onderhoudsmaterieel (meer dan 3.500 kg) overheen gereden kan worden. Eventuele schade aan het onderhoudspad als gevolg van gebruik van het pad door het waterschap, moet de vergunninghouder op eigen kosten herstellen.
- 2.19 Een strook van 5,00 meter breed aan beide zijden van het A-water moet vrij blijven van andere obstakels, gerekend vanuit de nieuwe insteek (na realisatie natuurvriendelijke oever).
- 2.20 De strook gelegen tussen het onderhoudspad en de insteek van het A-water moet voortdurend van onkruid, ruigte en dergelijke worden vrijgehouden.

Het plaatsen van twee dammen met duikers in A-water 094396

- 2.21 De duikerbuizen moeten worden gelegd op een verdicht zandbed van 0,60 meter of gelijkwaardig met de binnenonderzijde van de buizen op een hoogte van NAP +5,55 meter. Voorafgaand aan het plaatsen van de duiker moet de hoogtemaat door de toezichthouder zijn goedgekeurd.
- 2.22 De duiker moet zijn samengesteld uit betonnen buizen van het type MS of gelijkwaardig materiaal en moet daarnaast voldoen aan de NEN 7126 en van kwaliteit I zijn.
- 2.23 De dam met duiker moet worden aangebracht zoals op principetekening 26 is aangegeven.
- 2.24 De duiker moet voldoen aan de volgende afmetingen:
 - inwendige buisdiameter minimaal 1250 millimeter;
 - totale maximale buislengte 10 meter.
- 2.25 De duikerbuizen moeten in een rechte lijn in het midden van het water (de watergang) worden gelegd en waterdicht op elkaar worden aangesloten.
- 2.26 Te leggen duikerbuizen mogen niet uitsteken in andere wateren. Duikers die haaks op een ander water uitkomen, moeten met het talud mee worden afgeschuind. Hierbij mag als laatste element geen (inge)korte duikerbuis worden gebruikt.
- 2.27 De onderzijden van de uiteinden van de duiker mogen niet uitsteken in het water.
- 2.28 De aanvulling van de dam moet vanaf het zandbed tot halverwege de buishoogte worden gemaakt van zand, daarna van gebiedseigen grond tot 0,20 meter boven de bovenkant van de duiker en vervolgens grond, zand of verharding.
- 2.29 De taluds aan de uiteinden van de duiker moeten worden opgezet onder een helling van ten minste 1:1 en als volgt worden afgewerkt:
 - bekleding met klei, die moet worden ingezaaid met bermgras óf
 - taludbescherming tot op de bodem van het water, zoals grasbetonstenen, die wordt opgevangen door een betuining.
- 2.30 De dam met duiker mag niet binnen een straal van 10,00 meter van een ander kunstwerk zoals een duiker of een brug worden geplaatst. Met uitzondering van de te plaatsen dam en duiker in de nieuwe B-watergang.
- 2.31 De dam met duiker mag niet binnen 20,00 meter benedenstrooms van een stuw worden geplaatst.
- 2.32 De vergunninghouder is verplicht de dam met duiker én het water over een lengte van 1,00 meter aan weerszijden van de dam met duiker, in goede staat te onderhouden en schoon te houden. Dit betekent in ieder geval dat eventueel aanwezige baggerspecie en/of begroeiing regelmatig moet worden verwijderd en dat beschadigingen en/of verzakkingen van de dam met duiker met bijbehorende werken én van het talud direct moeten worden hersteld. Ook moet begroeiing op de dam met duiker en obstakels in het water en/of duikerbuizen die de berging, doorstroming en/of doorvaart kunnen belemmeren, door vergunninghouder worden verwijderd. Vooraf moet contact worden opgenomen met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen moeten worden opgevolgd.

- 2.33 Als de dam met duiker naar het oordeel van het waterschap geen functie meer vervult, dan moet de dam met duiker worden verwijderd. Het plaatselijke profiel van het water moet dan worden hersteld en worden ingezaaid met bermgras.

Het plaatsen van een toegangspoorten binnen de beschermingszone van A-water 094396

- 2.34 De toegangspoort moet worden uitgevoerd als draaiport bestaande uit één gedeelte, welke opent draaiend van de watergang af.
- 2.35 De minimale doorrijbreedte dient 4 meter te zijn.
- 2.36 De toegangspoort moet voorzien zijn van een slot, overeen te komen met de toezichthouder.
- 2.37 De strook gelegen tussen de toegangspoort en de insteek van het A-water moet voortdurend van onkruid, ruigte en dergelijke worden vrijgehouden.

Het plaatsen van dam en duiker in de nieuw te graven B-watergang, binnen de beschermingszone van A-water 094396

- 2.38 De dam met duiker in de nieuwe B-watergang dient gelegd te worden in aanwezigheid van de toezichthouder.
- 2.39 De duikerbuizen moeten worden gelegd op een verdicht zandbed van 0,30 meter of gelijkwaardig met de binnenonderzijde van de buizen op een hoogte van NAP+ 6,33meter. Voorafgaand aan het plaatsen van de duiker moet de hoogtemaat door de toezichthouder zijn goedgekeurd.
- 2.40 De duiker moet zijn samengesteld uit betonnen buizen van het type MS of gelijkwaardig materiaal en moet daarnaast voldoen aan de NEN 7126 en van kwaliteit I zijn.
- 2.41 De dam met duiker moet worden aangebracht zoals op principetekening 12 is aangegeven.
- 2.42 De duiker moet voldoen aan de volgende afmetingen:
- inwendige buisdiameter minimaal 470 millimeter;
 - totale maximale buislengte 10 meter.
- 2.43 De duikerbuizen moeten in een rechte lijn in het midden van het water (de watergang) worden gelegd en waterdicht op elkaar worden aangesloten.
- 2.44 Te leggen duikerbuizen mogen niet uitsteken in andere wateren. Duikers die haaks op een ander water uitkomen, moeten met het talud mee worden afgeschuind. Hierbij mag als laatste element geen (inge)korte duikerbuis worden gebruikt.
- 2.45 De onderzijden van de uiteinden van de duiker mogen niet uitsteken in het water.
- 2.46 De aanvulling van de dam moet vanaf het zandbed tot halverwege de buishoogte worden gemaakt van zand, daarna van gebiedseigen grond tot 0,20 meter boven de bovenkant van de duiker en vervolgens grond, zand of verharding.

- 2.47 De taluds aan de uiteinden van de duiker moeten worden opgezet onder een helling van ten minste 1:1 en als volgt worden afgewerkt:
- bekleding met klei, die moet worden ingezaaid met bermgras óf
 - taludbescherming tot op de bodem van het water, zoals grasbetonstenen, die wordt opgevangen door een betuining.
- 2.48 De vergunninghouder is verplicht de dam met duiker én het water over een lengte van 1,00 meter aan weerszijden van de dam met duiker, in goede staat te onderhouden en schoon te houden. Dit betekent in ieder geval dat eventueel aanwezige baggerspecie en/of begroeiing regelmatig moet worden verwijderd en dat beschadigingen en/of verzakkingen van de dam met duiker met bijbehorende werken én van het talud direct moeten worden hersteld. Ook moet begroeiing op de dam met duiker en obstakels in het water en/of duikerbuizen die de berging, doorstroming en/of doorvaart kunnen belemmeren, door vergunninghouder worden verwijderd. Vooraf moet contact worden opgenomen met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen moeten worden opgevolgd.
- 2.49 Als de dam met duiker naar het oordeel van het waterschap geen functie meer vervult, dan moet de dam met duiker worden verwijderd. Het plaatselijke profiel van het water moet dan worden hersteld en worden ingezaaid met bermgras.

Deel 2 Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

De aanvraag is gedaan in verband met een aantal wijzigingen in de plannen voor het zonnepark A73 in Beuningen, gelegen aan de Elsenpas te Beuningen en nabij de op/afrit Beuningen A73. Het gaat vooral om een wijziging van de precieze uitvoering van het zonnepark en de verharde onderhoudspaden, en om de beschikbare ruimte voor het onderhoud.

Op 8 oktober 2021 is reeds een vergunning afgegeven met het kenmerk 2021081126/2021132397, voor de aanleg van dammen en duikers en voor compensatie voor de toegenomen verharding. Om verwarring te voorkomen over vergunde en gewijzigde delen is deze vergunning zo opgesteld, dat deze al de vergunde onderdelen uit 2021 en de gewijzigde onderdelen bevat.

Daarmee vervangt deze vergunning de eerder afgegeven vergunning met het kenmerk 2021081126/2021132397 geheel.

Activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft het diverse maatregelen ten behoeve van de aanleg van het zonnepark langs de A73 te Beuningen.

Het betreft een verzoek om wijziging en aanvulling van de op 8 oktober 2021 verleende vergunning met kenmerk 2021081126/2021132397. Deze vergunning vervangt de eerder afgegeven vergunning met het kenmerk 2021081126/2021132397 geheel.

Procedure

De aanvraag is ontvangen op 02 december 2022 en geregistreerd onder nummer 2022163963.

De aanvraag is aangevuld/aangepast op 24 februari 2023, in die zin dat er in beeld is gebracht hoeveel verharding er wordt gerealiseerd en hoeveel waterberging er wordt gegraven. Ook is de beschikbare ruimte voor onderhoud met deze invulling in beeld gebracht.

De aanvraag is aangevuld op 17 maart 2021, in die zin dat de toegangspoorten zijn uitgewerkt met de gebiedsbeheerder, en dat een demping C-water 094112 ook is opgenomen in de aanvraag.

Toetsing van de aanvraag

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet en de Keur Waterschap Rivierenland 2014. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid.

Overwegingen

De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels behorende bij de Keur Waterschap Rivierenland 2014 en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.

Voorschrijven extra ruimte voor onderhoud

- Met de aanvraag wordt een schouwpad aangelegd in de beschermingszone van A- en van B-water.
- Het waterschap verzorgt het beheer en onderhoud van A-wateren.
- Het natte profiel, in het midden van de watergang, blijft een A-water en zal daarmee door het waterschap worden beheerd en onderhouden. Zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende tekeningen.
- De natuurvriendelijke oever wordt vastgelegd als zijnde B-water en zal daarmee door aanvrager worden beheerd en onderhouden.

- Normaliter geldt in dit gebied langs een A-water een beschermingszone van 4 meter. Deze dient vrij te blijven van objecten om het beheer en onderhoud naar behoren en doelmatig uit te kunnen voeren.
- In dit geval is deze 4 meter echter te krap bevonden door het waterschap. Door het in te zetten materieel, met draaicirkel, en door de hoogte en gevoeligheid van de aanliggende zonnepanelen wordt de kans op schade aan de zonnepanelen te groot gevonden.
- In het geval van de aanvraag is er daarom met aanvrager een verbrede vrije zone van 5 meter aangehouden langs het A-water.
- Uit de toetsing blijkt dat daarmee de aanvraag met deze aanpassing voldoet aan de toetsingscriteria. Daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in deel 1 genoemde voorschriften, op dit punt verlenen.

De aanvraag is ook getoetst aan beleidsregel 5.14: 'Het (ver)graven van (nieuwe) oppervlaktewaterlichamen' en beleidsregel 5.16: 'Nieuwe lozingen vanaf verhard oppervlak'.

- De aanvrager heeft aangegeven dat er 2.588 m² nieuw verhard oppervlak wordt aan gelegd.
- Op grond van beleidsregel 5.16 geldt een éénmalige vrijstelling van maximaal 1500 m² nieuw verhard oppervlak in landelijk gebied (buiten de bebouwde kom).
- Daarom moet de aanvrager voor 1.088 m² nieuw verhard oppervlak compensatie realiseren. Dit komt overeen met 158 m² wateroppervlak.
- Binnen de aanvraag wordt ook een C-water gedempt, in totaal betreft dit een demping van 54 m² aan wateroppervlak. Dit onderdeel is in de begeleidende brief behandeld en afgedaan als melding. De demping dient afgetrokken te worden van de waterberging die wordt gerealiseerd.
- De compensatie wordt gerealiseerd door het nieuw te graven water en de uitbreiding van de bestaande watergangen met de natuurvriendelijke oevers.
- Hiermee wordt 6.648 m² aan wateroppervlak gerealiseerd.
- Dit is een overcompensatie van 6.436 m² aan wateroppervlak.
- Uit de toetsing blijkt daarmee dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria. Daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in deel 1 genoemde voorschriften, ook op dit punt verlenen.

De aanvraag is ook getoetst aan beleidsregel 5.5: 'Het plaatsen van objecten in en langs oppervlaktewaterlichamen'.

- De aanvrager heeft aangegeven dat er een toegangspoort in de beschermingszone van A-water 094396 is gepland, op de te realiseren dam en duiker in de nieuwe B-watergang.
- Het waterschap verzorgt het beheer en onderhoud van A-wateren.
- Het doel van deze regel is onder meer dat doelmatig onderhoud niet wordt belemmerd.
- Door een draaiport voor te schrijven, bestaande uit één deel, en openend vanaf de watergang af, en met voorgeschreven slot, belemmerd deze het doelmatig onderhoud niet.
- Uit de toetsing blijkt daarmee dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria. Daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in deel 1 genoemde voorschriften, ook op dit punt verlenen.

De aanvraag is ook getoetst aan beleidsregel 5.6: 'Het plaatsen van dammen met duikers in oppervlaktewaterlichamen'.

- De aanvrager heeft aangegeven dat de dammen nodig is om het zonnepark te ontsluiten.
- Daarnaast zijn een aantal te plaatsen dammen met duikers nodig voor het waterschap om het onderhoud aan A-water 094396 uit te kunnen blijven voeren.
- In laatstgenoemde beleidsregel is onder meer bepaald dat de minimale afstand tussen een dam en duiker en een ander object (zoals een andere dam en duiker) 10 meter dient te zijn.
- In deze aanvraag worden er twee duikers haaks op elkaar aangelegd: in het A-water 094396 en in het nieuw te graven B-water.

- Op dit onderdeel in strijd is met de door ons vastgestelde beleidsregel, is onderzocht of er in dit geval zwaarwegende belangen of omstandigheden aanwezig zijn die een afwijking van de beleidsregel kunnen rechtvaardigen.
- Hierbij is vastgesteld dat in dit geval de toepassing van een haakse duiker in de B-watergang niet zal leiden tot een teveel aan opstuwing in het betreffende A-water, ook omdat er overcompensatie wordt gerealiseerd.
- Op basis van de hiervoor genoemde feiten en omstandigheden concluderen wij dat de aanvrager in dit geval door een strikte toepassing van de beleidsregel onevenredig in zijn belangen zou worden geschaad.
- Er is daarom voldoende reden om van de beleidsregel af te wijken, mits de onder deel 1 genoemde voorschriften worden nageleefd.

Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan daarom voor Waterschap Rivierenland geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Deel 3 Bezwaar en aandachtspunten

Bezwaar

Wij wijzen u op de mogelijkheid om op grond van artikel 7:1 van de Awb bezwaar te maken tegen ons besluit door het indienen van een bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet bevatten uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Ook moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het daartoe bestemde formulier. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Wij verwijzen u daarbij naar onze website onder het kopje "Regelen en aanvragen".

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Aandachtspunten

1. Tegen dit besluit kan ook door andere belanghebbenden bezwaar worden gemaakt. De bezwaartermijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Wij wijzen u erop dat uitvoering van de vergunde activiteiten binnen de bezwaartermijn geheel voor eigen risico is.
2. Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of Waterschap Rivierenland ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.
3. Als gedurende drie achtereenvolgende jaren geen gebruik is gemaakt van deze vergunning kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.