

V.o.f. Nijveld
De heer H. Nijveld
Brederietweg 5
7399 RG EMPE

VERZONDEN 24 NOV. 2011

Brummen : 15 november 2011
Zaaknummer : O-000324
Uw kenmerk :
Onderwerp : besluit omgevingsvergunning

Geachte heer Nijveld,

Op 24 juni 2011 ontvingen wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het wijzigen van een huisvestingsstelsel en het vergroten van de ligboxenstal. De aanvraag gaat over Brederietweg 5 te Empe. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer O-000324. Wilt u bij vragen of overleg dit nummer bij de hand houden zodat wij u vlot van dienst kunnen zijn? In deze brief leest u ons besluit.

Toestemming activiteit inzake wabo bouwen (art. 2.1 lid 1a wabo), het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (art. 2.1 lid 1c wabo) en activiteit inzake wabo wm-vergunning (art. 2.1 lid 1e wabo):

Besluit

Wij verlenen u een omgevingsvergunning voor het wijzigen van een huisvestingsstelsel en het vergroten van de ligboxenstal op het perceel Brederietweg 5 te Empe, kadastraal bekend Brummen, sectie K, nummer 577. Het gaat om de volgende activiteiten:

- a. bouwen van een bouwwerk (art. 2.1 lid 1a wabo)
- b. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (art. 2.1 lid 1c wabo)
- c. het veranderen van een inrichting (art. 2.1 lid 1e wabo):

De wettelijke grondslag voor dit besluit vindt u in artikel 2.1. lid 1 sub a, artikel 2.1. lid 1 sub c en artikel 2.1. lid 1 sub e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

De volgende gewaarmerkte stukken maken deel uit van de vergunning:

- Aanvraagformulier omgevingsvergunning activiteit bouwen 11.004593
- Aanvraagformulier omgevingsvergunning activiteit Milieu 11.005891
- Tekeningen 11.006181, 11.006182, 11.006183, 11.006184, 11.006185, 11.006186 en 11.006187
- Aanvullingsbrief 11.006180
- Foto's 11.004600.
- Uitslag constructieve toets 11.007101
- Advies welstandscommissie 11.005418
- Begeleidende brief 11.006888 en 11.007655
- Statische berekeningen 11.006889, 11.006891 en 11.007656
- Tekeningen bij statische berekeningen 11.006890 en 11.006892.

Inwerkingtreding van dit besluit

Een beschikking die is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 Awb treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift (6 weken). Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist (art. 6.1, tweede lid onder b, jo art. 6.1, derde lid, Wabo).

O-000324 / U11.04100



Zienswijzen op het ontwerpbesluit

Het ontwerpbesluit is gepubliceerd in de Regiobode en heeft zes weken ter inzage gelegen. Naar aanleiding hiervan zijn geen zienswijzen ingediend.

Voorschriften

In de bijlage vindt u de voorschriften die aan deze vergunning zijn verbonden. De voorschriften zijn belangrijk voor u, omdat er verplichtingen in staan die aan het gebruik van de vergunning zijn verbonden.

Motivering

De motivering van dit besluit vindt u in de bijlage.

Kosten

Aan de behandeling van uw aanvraag zijn kosten (leges) verbonden. Deze kosten zijn vastgesteld door de gemeenteraad in de daarvoor geldende Tarieventabel, deel uitmakende van de daarvoor geldende legesverordening. De kosten worden door de heffingsambtenaar van de gemeente Brummen opgelegd. De kosten bedragen bij een geraamde bouwsom van € 215.390,00 (inclusief BTW), **€ 6482,79**. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

Activiteit bouwen	€	5686,30	
Welstandskosten		409,24	
Constructieve toets ronde 1		297,50	
Constructieve toets ronde 2		148,75	
Verrekening vooroverleg		- 59,00	
Totaal:	€	6482,79	+

Extra kosten voor ingewonnen advies omtrent constructieberekeningen zullen op afzonderlijke wijze bij u in rekening worden gebracht.

Toelichting

Bij deze brief treft u ook een toelichting aan. Hierin krijgt u informatie over zaken die betrekking hebben op de verleende toestemming. Daarom is het belangrijk om deze toelichting te lezen voordat u met de werkzaamheden begint.

Inlichtingen

Wij gaan ervan uit dat wij u op een duidelijke manier hebben geïnformeerd. Als u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met de heer W. Booiman, die bereikbaar is onder telefoonnummer (0575) 568 524.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Brummen,
namens dezen,



W. Booiman
Medewerker afdeling Ruimte

Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens Verzekeren wij u dat de door u verstrekte gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Indien u inhoudelijk daarover meer wilt weten kunt u contact opnemen met onze WBP-coördinator.

Bijlagen : aanvraagformulier, tekeningen, statische berekeningen, toelichting omgevingsvergunning, Bag-toelichting,
kopie aan : (inclusief bijlagen) Ru-MW

Voorschriften inzake: wabo bouwen (art. 2.1 lid 1a wabo)

Constructieberekeningen

- De nog in te leveren constructieberekeningen moeten minimaal drie weken voor aanvang van de werkzaamheden bij ons in viervoud worden ingediend. Er mag niet eerder met de werkzaamheden zijn begonnen dan nadat de constructieberekeningen zijn goedgekeurd.

U bent op grond van art. 2.7.5, lid 2 van de Bouwverordening verplicht **om** voor de afvoer van het hemelwater van het bouwwerk een voorziening te treffen. Deze voorziening moet op eigen terrein worden aangebracht en zodanig lozen dat geen verontreiniging van water, **bodem** en lucht kan optreden.

Voor technische vragen hierover kunt u contact opnemen met de afdeling Beheer, telefoonnummer: (0575) 56 82 50.

Contact opnemen met de gemeente:

Voor aanvang van de werkzaamheden:

- Voordat u met de bouwwerkzaamheden begint geeft een medewerker van de afdeling Ruimte het peil en de rooilijnen aan. Voor het aangeven daarvan kunt u contact opnemen met het team Handhaving via telefoonnummer (0575) 56 85 90 of (0575) 56 82 42.
- U deelt tenminste twee dagen van tevoren aan het team Handhaving mee wanneer u met de (ontgravingen) werkzaamheden begint (dit is geregeld in artikel 4.5, lid 1 van de Bouwverordening), telefoonnummer is (0575) 56 85 90 of (0575) 56 82 42.
- Indien u beton gaat storten deelt u bij elke stort van beton tenminste een dag van tevoren aan het team Handhaving mee wanneer u begint (dit is geregeld in artikel 4.5, lid 2 van de Bouwverordening).
- Als er tijdens de bouwwerkzaamheden bronbemaling toegepast wordt is het noodzakelijk dit te melden bij de afdeling Beheer, telefoonnummer is (0575) 56 82 50.

Na afloop van de werkzaamheden

Meteen na voltooiing van de werkzaamheden stelt u eveneens het team Handhaving daarvan in kennis (dit is geregeld in artikel 4.12 van de Bouwverordening).

Voorschriften inzake: wabo wm-vergunning (art. 2.1 lid 1e wabo)

INHOUD

Begrippen

Voorschriften:

1. Algemene voorschriften
 - 1.1. Geluid en trilling
 - 1.2. Energie
 - 1.3. Afvalstoffen en afvalwater
 - 1.4. Veiligheid
 - 1.5. Opslaan dieselolie in bovengrondse tank
2. Bijzondere voorschriften met betrekking tot activiteiten die in de inrichting worden verricht
 - 2.1. Dieren aantallen/ Opslaan van dunne mest
 - 2.2. Reinigen van werktuigen of transportmiddelen
3. Bijzondere voorschriften met betrekking tot de bedrijfsvoering van de inrichting
 - 3.1. Registratie en onderzoeken

BEGRIPPEN

**** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ...:**

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities.

BESTELADRESSEN:

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- overheidspublicaties zoals AI-bladen en CPR-richtlijnen bij:

SDU Service, afdeling Verkoop

Postbus 20014

2500 EA DEN HAAG

telefoon (070) 378 98 80

telefax (070) 378 97 83

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop

Postbus 5059

2600 GB DELFT

telefoon (015) 269 03 91

telefax (015) 269 02 71

www.nen.nl

- BRL-richtlijnen bij:

KIWA Certificatie en Keuringen

Postbus 70

2280 AB RIJSWIJK

telefoon (070) 414 44 00

telefax (070) 414 44 20

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.

www.infomil.nl

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

BRL-K903

Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa procescertificaat voor de Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties.

GELUIDSNIVEAU IN dB(A):

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:

Afvalstoffen zoals aangewezen in de regeling Europese afvalstoffenlijst (Eural).

MESTDICHT:

Ondoorlatend voor mest en mestvocht, dat deel uitmaakt van mest.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (L_{Amax}):

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteorocorrectieterm C_m. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

NEN:

Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.

NEN 2559:

Onderhoud van draagbare blustoestellen.

PGS 30:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30 Vloeibare aardolieproducten Buitenopslag in kleine installaties. Opslag tot 150 m³ van brandbare vloeistoffen met een vlampunt van 55 tot 100 °C in bovengrondse tanks.

REOB:

Regeling voor de Erkenning van Onderhoudsbedrijven kleine Blusmiddelen, bijgehouden door het NCP; voor informatie over en erkende onderhoudsbedrijven zie ook internet: (<http://www.ncp.nl>)

VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:

Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.

Hoofdstuk 1. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

Paragraaf 1.1 Geluid en trilling

- 1.1.1. Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op een afstand van 50 meter van de grens van de inrichting niet meer bedragen dan:
- 45 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
 - 40 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
 - 35 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.
- 1.1.2. Het maximale geluidsniveau L_{Amax} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op een afstand van 50 meter van de grens van de inrichting niet meer bedragen dan:
- 60 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
 - 55 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
 - 50 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.
- 1.1.3. De in voorschrift 1.1.2 opgenomen maximale geluidsniveau in de periode tussen 06.00 uur en 19.00 uur zijn niet van toepassing op het laden en lossen, alsmede op het in en uit de inrichting rijden van landbouwtractoren of motorrijtuigen met beperkte snelheid;
- 1.1.4. zijn de in de periode tussen 19.00 uur en 06.00 uur opgenomen piekniveaus niet van toepassing op het laden en lossen ten behoeve van de afvoer van tuinbouwprodukten door middel van groepsvervoer, voorzover dat ten hoogste een keer in de genoemde periode plaatsvindt;
- 1.1.5. Trillingen, veroorzaakt door de tot de inrichting behorende installaties of toestellen, alsmede de aan de inrichting toe te rekenen werkzaamheden of andere activiteiten, bedragen in woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen niet meer dan de trillingsterkte zoals te bepalen volgens tabel 2 van de Meet- en beoordelingsrichtlijn deel B, «Hinder voor personen in gebouwen», uitgave 2002 van de Stichting Bouwresearch Rotterdam, voor de gebouwfunctie wonen. De waarden gelden niet voorzover de gebruiker van een woning of geluidgevoelige bestemming geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van trillingsmetingen.

Paragraaf 1.2 Energie

- 1.2.1. Degene die de inrichting drijft neemt alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder of alle energiebesparende maatregelen die een positieve netto contante waarde hebben bij een interne rentevoet van 15%.

Paragraaf 1.3 Afvalstoffen en afvalwater

- 1.3.1. Degene die de inrichting drijft:
- a. treft maatregelen of voorzieningen die het ontstaan van afvalstoffen en afvalwater binnen de inrichting voorkomen of zoveel mogelijk beperken, en
 - b. geeft op verzoek van het bevoegd gezag aan welke maatregelen of voorzieningen hij daartoe heeft getroffen of zal treffen.
- 1.3.2. Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:
- a. papier;
 - b. restafval.
- 1.3.3. Gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in de Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen die behoren tot verschillende categorieën van gevaarlijke afvalstoffen, worden van elkaar en van andere afvalstoffen gescheiden, gescheiden gehouden en gescheiden afgegeven.
- 1.3.4. Afvalstoffen worden niet verbrand. Afvalstoffen worden zodanig opgeslagen dat nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen. Voorzover de nadelige gevolgen niet kunnen

worden voorkomen, worden die maatregelen getroffen waarmee de grootst mogelijke bescherming tegen die gevolgen wordt geboden en waarbij gescheiden afgifte mogelijk blijft.

- 1.3.6 Bedrijfsafvalwater dat grove of snel bezinkende bedrijfsafvalstoffen of meststoffen bevat, wordt niet in een openbaar riool gebracht.
- 1.3.7 Bedrijfsafvalwater afkomstig van een wasplaats voor het wassen van spuitapparatuur of van voertuigen die gebruikt zijn voor het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen of biociden, wordt niet in een openbaar riool gebracht.

Paragraaf 1.4 Veiligheid

- 1.4.1 In de directe nabijheid van de opslag van dieslolie moet een poederblusser met 6 kg blusmiddel aanwezig zijn.

Paragraaf 1.5 Opslag dieslolie in bovengrondse tanks

- 1.5.1 De opslag van dieslolie in een bovengrondse tank moet plaatsvinden in een uitsluitend hiervoor bestemde tank.
- 1.5.2 Een tank met overige aangelaste delen moet zijn vervaardigd van staal.
- 1.5.3 De gehele installatie van een tank en de leidingen moet vloeistofdicht zijn.
- 1.5.4 De ondersteunende constructie van een tank moet uit onbrandbaar materiaal bestaan en moet zodanig ontworpen en uitgevoerd zijn dat deze het gewicht van de tank met de inhoud kan dragen.
- 1.5.5 Op plaatsen waar kans op verzakking van een tank bestaat, moet een doelmatige fundering zijn aangebracht.
- 1.5.6 Een tank moet zijn geplaatst in een vloeistofdichte bak. De bak moet voldoende mechanische sterkte bezitten om weerstand te kunnen bieden aan de als gevolg van lekkage optredende vloeistofdruk.
- 1.5.7 De lekbak heeft een inhoud van tenminste de inhoud van de dieselolietank.
- 1.5.8 Eventueel gelekt product dat in de vloeistofdichte bak is opgevangen moet direct worden verwijderd.
- 1.5.9 Vanaf 1 juni 2011 moet de tank zijn voorzien van een tankcertificaat en een installatiecertificaat op grond van BRL-K 903.
- 1.5.10 Voorschriften 1.5.6 tot en met 1.5.8 gelden niet voor een dubbelwandige tank die conform voorschrift 1.5.9 is voorzien van een tankcertificaat en een installatiecertificaat op grond van BRL-K 903.
- 1.5.11 Elke 15 jaar dient de tank gekeurd te worden op grond van KC-111.
- 1.5.12 Twee meter rondom de tank moet vrij van brandgevaarlijke stoffen worden gehouden.
- 1.5.13 Een tank mag slechts voor 95% worden gevuld.
- 1.5.14 Een tank moet zijn voorzien van een ontluhtingspijp met een inwendige middellijn van ten minste 30 mm. De ontluhtingspijp moet buiten uitmonden en tegen inregenen zijn beschermd.
- 1.5.15 De opslag in een bovengrondse tank van brandbare vloeistoffen met een vlampunt tussen 55° C en 100° C, voldoet aan richtlijn PGS 30.

Tankplaats

- 1.5.16 Aflevering van motorbrandstof vindt niet plaats indien:
- a. de motor van het landbouwvoertuig of landbouwwerktuig waaraan de motorbrandstof wordt afgeleverd in werking is of
 - b. daarbij gerookt wordt of open vuur of open kunstlicht aanwezig is.
- 1.5.17 Het afleveren van motorbrandstoffen met een pomp vindt plaats boven een daartoe bestemde tankplaats. Deze tankplaats is voorzien van een vloeistofkerende vloer of voorziening die zich vanaf het aflevert toestel uitstrekt over een afstand van ten minste de lengte van de afleverslang plus 1 meter, met een minimum van 5 meter bij 3 meter. Tot dit vloeistofkerende gedeelte wordt tevens gerekend dat deel waarop het aflevert toestel is geplaatst tot op een afstand van 1 meter vanaf het aflevert toestel aan de zijde waar zich geen tankende motorvoertuigen kunnen opstellen.
- 1.5.18 Vloeistof die zich na gebruik nog in de slang bevindt moet worden opvangen.
- 1.5.19 De pomp voor het aftappen van dieselolie moet zich boven de lekbakconstructie bevinden.
- 1.5.20 Wanneer de slang niet in gebruik is, moet deze knikvrij boven een lekbakconstructie hangen.
- 1.5.21 Voorschriften 1.5.18 en 1.5.19 gelden niet voor een dubbelwandige tank die conform voorschrift 1.5.10 is voorzien van een tankcertificaat en een installatiecertificaat op grond van BRL-K 903.
- 1.5.22 Er moet voldoende absorptiemateriaal aanwezig zijn om eventueel gemorste of gelekte vloeistof op te nemen. Gebruikte absorptiemiddelen en niet meer voor gebruik geschikte gemorste gevaarlijke stoffen worden als gevaarlijk afval afgevoerd.

Hoofdstuk 2. Bijzondere voorschriften met betrekking tot activiteiten die in de inrichting worden verricht

Paragraaf 2.1 Dieren aantallen/opslaan van dunne mest

2.1.1 In de inrichting mogen ten hoogste de volgende aantallen dieren aanwezig zijn:

Aantal	Soort en RAV categorie
15	Vleeskalveren tot 8mnd (A4.100)
35	Vleesstieren en overig vleesvee 6 tot 24 mnd (A6)
92	Rundvee: vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (A3)
48	Kraamzeugen (incl. biggen tot spenen) (D1.2.100)
12	Kraamzeugen (incl. biggen tot spenen) (D1.2.13)
1090	Biggenopfok (gespeende biggen) (D1.1.3.1)
144	Rundvee: Melk en kalfkoeien (A 1.100.1)
248	Guste en dragende zeugen (D1.3.8.1)
20	Vleesvarkens, opfokberen (D3.2.3.1)
2	Dekberen (D2.100)
210	Vleesvarkens, opfokberen (D3.2.6.1.2)

2.1.2 Ramen en deuren van stallen moeten gesloten worden gehouden voor zover ze geen functie hebben voor luchtinlaat of het doorlaten van personen, dieren, vaste mest of goederen.

Behandeling en bewaring van drijfmest

- 2.1.3 Het brengen van mest in de opslagruimte moet geschieden met een gesloten aanvoerleiding die zo dicht mogelijk bij de bodem van de opslagruimte uitmondt.
- 2.1.4 Dunne mest en gier moet worden afgevoerd naar een hiertoe bestemde, vloeistofdichte opslagruimte (gierkelder). Leidingen voor het transport van dunne mest en gier moeten vloeistofdicht zijn.
- 2.1.5 De afvoerpunten van de opslagruimte moeten door middel van goed sluitende deksels gesloten worden gehouden, behoudens tijdens het ledigen ervan.
- 2.1.6 De opslagruimte mag niet zijn voorzien van een overstort (noodoverloop).
- 2.1.7 Het terrein van de inrichting mag niet worden bevoeid of op andere wijze van een laag mest of gier worden voorzien, behoudens bij het bemesten van grond volgens de normale bemestingspraktijk.
- 2.1.8 Transport van dunne mest en gier moeten plaatsvinden in volledig gesloten tankwagens.

Kuilvoer

- 2.1.9 Een voederopslag moet zijn voorzien van een vloeistofkerende vloer.

Opslag van veevoeder in een silo

- 2.1.10 Het pneumatisch of mechanisch vullen van silo's is verboden tussen 19.00 uur en 07.00 uur.
- 2.1.11 Iedere silo alsmede zijn ondersteunende constructie, moet zodanig zijn geconstrueerd dat alle bij normaal gebruik optredende krachten veilig en zonder blijvende of ontoelaatbare vervorming kunnen worden opgenomen. De silo moet stabiel staan opgesteld op een voldoende draagkrachtige fundering.
- 2.1.12 Hinderlijke stofverspreiding bij het vullen van silo's moet worden voorkomen door het opvangen van het via de ontluchting ontwijkende stof.

Paragraaf 2.2 Reinigen van werktuigen of transportmiddelen

- 2.2.1 Het reinigen van werktuigen of transportmiddelen waarbij afvalwater ontstaat, vindt plaats op een daartoe bestemde wasplaats die ten minste is uitgevoerd als een vloeistofkerende vloer. Indien met werktuigen of transportmiddelen gewasbeschermingsmiddelen of biociden zijn vervoerd of verspreid is de wasplaats voorzien van een vloeistofdichte vloer of vloeistofdichte voorziening en wordt het afvalwater afgevoerd naar een vloeistofdichte opvangvoorziening.

HOOFDSTUK 3. BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT DE BEDRIJFSVOERING VAN DE INRICHTING

Paragraaf 3.1 Registratie en onderzoeken

- 3.1.1 Binnen de inrichting dienen in een overzichtelijk registratiesysteem of (milieu)logboek de volgende gegevens tenminste 3 jaar te worden bewaard:
 - afgiftebewijzen van (gevaarlijke) afvalstoffen;
 - registratie van het jaarlijks verbruik van energie en water;
 - een afschrift van de vigerende omgevingsvergunning (incl. aanvraag met bijbehorende stukken)
 - dierentellingsoverzichten.

Overwegingen inzake: wabo bouwen (art. 2.1 lid 1a wabo)

Motivering om een omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit bouwen

Er is geen sprake van een weigeringsgrond

Wij mogen alleen een vergunning voor de activiteit bouwen verlenen, indien er geen sprake is van één van de weigeringsgronden, die zijn genoemd in artikel 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Daarom hebben wij uw aanvraag op de volgende punten beoordeeld:

- **Bouwbesluit**
Het is aannemelijk dat uw aanvraag voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit, die betrekking hebben op de veiligheid, de gezondheid, de bruikbaarheid en de energiezuinigheid (wanneer u zich aan eerdergenoemde voorschriften houdt).
- **Bouwverordening**
Uw aanvraag voldoet aan de voorschriften van de Bouwverordening (wanneer u zich aan eerdergenoemde voorschriften houdt).
- **Bestemmingsplan**
Het perceel Brederietweg 5 ligt in het bestemmingsplan "Buitengebied 2008" en heeft de bestemming "agrarisch met landschapswaarden". Het bouwplan betreft het uitbreiden van een stal en een werktuigenberging. De uitbreidingen zijn geprojecteerd binnen het agrarisch bouwperceel, zoals is opgenomen op de verbeelding. Ook voldoet het bouwplan aan de hoogtematen. Er is dan ook geen sprake van strijd met het bestemmingsplan.
- **Welstand**
Wij zijn van oordeel dat uw bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Daarmee nemen wij het positieve advies van 16 juni 2011 over van het Gelders Genootschap (Commissie Ruimtelijke Kwaliteit).
- **Advies Commissie voor de tunnelveiligheid**
Aangezien het bouwplan geen tunnel betreft, is een advies van de Commissie voor de tunnelveiligheid niet aan de orde.

Het vorenstaande betekent dat er geen gronden zijn de door u gevraagde vergunning te weigeren.

Overwegingen inzake: wabo wm-vergunning (art. 2.1 lid 1e wabo)

OVERWEGINGEN

1. Activiteiten

De gevraagde inrichting bevat onder meer:

- Het houden van melkkoeien, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, vleesvee en varkens
- Opslag van mest
- Opslag van diesel in een bovengrondse tank
- Opslag van kunstmest in een silo
- Opslag van voer in silo's.

2. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting is op juli 2009 een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend. De rechtsgeldige veebezetting is opgenomen in onderstaande tabel:

Ammoniak emissie : 3700,6 kg Maximale emissie : 3418,8 kg Geuremissie : 19203 ou E/sec PM10 emissie : 176523 gr per jaar										
Vergund										
RAV code	Diersoort	Stal nr.	Aantal	emissie factor	emissie kg NH3	max emissie waarde	maximale emissie	ou E/dier/sec	Geur-emissie	PM10 emissie
A4.100	veeskalveren tot 8 maanden overige huisvestingsystemen		15	2,5	37,5	2,5	37,5	35,6	534,0	495,0
A6	veestieren en overig vleesvee van 6 tot 24 maanden (roodvleesproductie)		35	7,2	252,0	7,2	252,0	35,6	1246,0	5950,0
A3	vrouwelijk jongvee tot 2 jaar		92	3,9	358,8	3,9	358,8	0	0,0	3496,0
D1.2.100	kraamzeugen (incl. biggen tot spenen) overige huisvestingsystemen		48	8,3	398,4	2,9	139,2	27,9	1339,2	7680,0
D1.2.13	kraamzeugen (incl. biggen tot spenen) mesplan onder kraamhok (BWL 2006.08)		12	2,9	34,8	2,0	34,8	27,9	334,8	1920,0
D1.1.3.1	biggenopklop (gespeende biggen) mestopvang in combinatie met een mestafvoersysteem hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big (BWL 2006.06)		1090	0,13	141,7	0,23	250,7	5,4	5886,0	61040,0
A1.100.1	melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar overige huisvestingsystemen beweiden		144	9,5	1368,0	9,5	1368,0	0	0,0	16992,0
D1.3.8.1	gusle en dragende zeugen koeldekstelsysteem 115% koeloppervlak (Groen Label bij individuele huisvesting en groepshuisvesting BWL 2010.16.V1)		248	2,2	545,6	2,6	644,8	18,7	4637,6	43400,0
D3.2.3.1	vleesvarkens, opkloppen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opkloppen van ca. 25 kg tot eerste dekking, koeldekstelsysteem met metalen driekantroostervloer (170% koeloppervlak) hokoppervlak maximaal 0,8 m2 (BWL 2010.18.V1)		20	1,4	28,0	1,4	28,0	17,9	358,0	3660,0
D2.100	dekberen, 7 maanden en ouder overige huisvestingsystemen		2	5,5	11,0	5,5	11,0	18,7	37,4	360,0
D3.100.1	vleesvarkens, opkloppen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opkloppen van ca. 25 kg tot eerste dekking overige huisvestingsystemen hokoppervlak maximaal 0,8 m2		210	2,5	525,0	1,4	294,0	23	4830,0	32130,0

Tabel 1: Geldende vergoedingsrechten

- 1) RAV: regeling ammoniak en veehouderij, laatste wijziging gepubliceerd Staatscourant d.d. 29 juni 2010, nummer 9996
- 2) vastgelegd in de regeling geurhinder en veehouderij
- 3) OU: Het aantal odour units per seconde per dier van een diercategorie, op basis van de regeling geurhinder en veehouderij
- 4) ammoniakemissie op basis van de RAV
- 5) NH₃: ammoniakemissie in kg per jaar

3. Veranderingen ten opzichte van de vergunde situatie
De inrichtinghouder gaat het bedrijf aanpassen om aan het Besluit Huisvesting te voldoen.
Hiervoor wordt een varkensstal aangepast.

De aangevraagde veebezetting is weergegeven in onderstaande tabel:

Ammoniak emissie : 3385,8 kg Maximale emissie : 3418,8 kg Geuremissie : 18132 ou E/sec PM10 emissie : 176523 gr per jaar										
Aangevraagd										
RAV code	Diersoort	Stal nr.	Aantal	emissie factor	emissie kg NH3	max emissie waarde	maximale emissie	ou E/dier/sec	Geur-emissie	PM10 emissie
A4.100	veeskalveren tot 8 maanden overige huisvestingsystemen		15	2,5	37,5	2,5	37,5	35,6	534,0	495,0
A6	veestieren en overig vleesvee van 6 tot 24 maanden (roodvleesproductie)		35	7,2	252,0	7,2	252,0	35,6	1246,0	5950,0
A3	vrouwelijk jongvee tot 2 jaar		92	3,9	358,8	3,9	358,8	0	0,0	3496,0
D1.2.100	kraamzeugen (incl. biggen tot spenen) overige huisvestingsystemen		48	8,3	398,4	2,9	139,2	27,9	1339,2	7680,0
D1.2.13	kraamzeugen (incl. biggen tot spenen) mesplan onder kraamhok (BWL 2006.08)		12	2,9	34,8	2,0	34,8	27,9	334,8	1920,0
D1.1.3.1	biggenopklop (gespeende biggen) mestopvang in water in combinatie met een mestafvoersysteem hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big (BWL 2006.06)		1090	0,13	141,7	0,23	250,7	5,4	5886,0	61040,0
A1.100.1	melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar overige huisvestingsystemen beweiden		144	9,5	1368,0	9,5	1368,0	0	0,0	16992,0
D1.3.8.1	gusle en dragende zeugen koeldekstelsysteem 115% koeloppervlak (Groen Label bij individuele huisvesting en groepshuisvesting BWL 2010.16.V1)		248	2,2	545,6	2,6	644,8	18,7	4637,6	43400,0
D3.2.3.1	vleesvarkens, opkloppen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opkloppen van ca. 25 kg tot eerste dekking, koeldekstelsysteem met metalen driekantroostervloer (170% koeloppervlak) hokoppervlak maximaal 0,8 m2 (BWL 2010.18.V1)		20	1,4	28,0	1,4	28,0	17,9	358,0	3660,0
D2.100	dekberen, 7 maanden en ouder overige huisvestingsystemen		2	5,5	11,0	5,5	11,0	18,7	37,4	360,0
D3.2.6.1.2	vleesvarkens, opkloppen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opkloppen van ca. 25 kg tot eerste dekking, koeldekstelsysteem (200% koeloppervlak) met metalen roostervloer emitterend mestopvang maximaal 0,5 m2 (BWL 2004.08.V1)		210	1	210,0	1,4	284,0	17,8	3759,0	32130,0

Tabel 2: Aangevraagde veebezetting

- ¹⁾ RAV: regeling ammoniak en veehouderij, laatste wijziging gepubliceerd Staatscourant d.d. 29 juni 2010, nummer 9996
- ²⁾ vastgelegd in de regeling geurhinder en veehouderij
- ³⁾ OU: Het aantal odour units per seconde per dier van een diercategorie, op basis van de regeling geurhinder en veehouderij
- ⁴⁾ ammoniakemissie op basis van de RAV
- ⁵⁾ NH₃: ammoniakemissie in kg per jaar

4. Wettelijke adviseurs en/of betrokken bestuursorganen

Er zijn geen wettelijke adviseurs en/of betrokken bestuursorganen bij de voorbereiding van deze beschikking betrokken.

De inrichting is op ca 1750 meter van gebied 141 Leusveld, Voorstonden en Empe-sche/Tondense Heide gelegen.

De Natuurbeschermingwet is het toetsingskader ten aanzien van het voorkomen van significante negatieve gevolgen op een Natura 2000-gebied als gevolg van bedrijvigheid. Bevoegd gezag is de provincie Gelderland. Omdat de ammoniak uitstoot zal worden verminderd is geen vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet noodzakelijk.

5. Milieu-effectrapport

De in de aanvraag beschreven voorgenomen veranderingen, vallen niet onder onderdeel C noch onderdeel D van het Besluit milieu-effectrapportage 1994, inclusief de daarna in werking getreden wijzigingen. Voor de aangevraagde activiteiten hoeft geen milieu-effectrapport te worden opgesteld.

6. Convenanten en/of branchegerichte afspraken

Onderhavige inrichting behoort niet tot een branche waarvoor een convenant is afgesloten en/of branchegerichte afspraken zijn gemaakt.

7. Inhoudelijke beoordeling van de aanvraag

Vanwege het in werking zijn van de inrichting kunnen gevolgen voor het milieu ontstaan. Het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag is beschreven in artikel 2.14 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. In de hierna volgende paragrafen is aangegeven hoe de aanvraag zich tot het toetsingskader verhoudt. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed kunnen zijn.

8. Beoordeling geuremissie

Op 1 januari 2007 is de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) in werking getreden. De Wgv vormt het toetsingskader voor de milieuvergunning als het gaat om geurhinder vanuit dierenverblijven van veehouderijen.

De (Wgv) geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een geurgevoelig object. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de ligging van geurgevoelige objecten binnen of buiten de bebouwde kom én binnen of buiten concentratiegebieden. De geurbelasting van een inrichting is o.a. afhankelijk van het aantal en soort dieren dat binnen de inrichting aanwezig is. De Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) is gepubliceerd op 18 december 2006, laatstelijk gewijzigd op 29 juni 2010.

In de Rgv is per diercategorie een geuremissiefactor vastgesteld. De geurbelasting dient te worden berekend met het hiervoor ontworpen programma V-stacks vergunningen 2010.

Voor diercategorieën waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld, gelden minimaal aan te houden vaste afstanden.

Dieren met een geuremissiefactor:

De geurgevoelige objecten zijn gelegen in een concentratiegebied en liggen buiten de bebouwde kom.

In de Wgv is bepaald dat de geurbelasting op de geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom maximaal 3.0 OUE/m³ mag bedragen. Buiten de bebouwde kom mag de geurbelasting maximaal 14.0 OUE/m³ op geurgevoelige objecten bedragen.

Voor de omgeving is geen gemeentelijke verordening vastgesteld. Er dient derhalve te worden getoetst aan de norm uit de Wgv, zijnde een maximaal toegestane geurbelasting van 14.0 OUE/m³.

Voor dieren zonder geuremissiefactor gelden minimaal aan te houden afstanden:

Categorie:	Minimale afstand (in meters)	Feltelijke afstanden (in meters)
Binnen bebouwde kom:	100	550
Buiten bebouwde kom:	50	94

Aan de minimale afstanden wordt voldaan.

De geuremissie van de vleesvarkens neemt af ten opzichte van de vergunde emissie waardoor de geurcontour wijzigt ten aanzien van in de omgeving gelegen geurgevoelige objecten (ggo), welke zijn aangegeven in onderstaande tabel.

Berekening uit V-stacks vergunningen

Invoergegevens aangevraagde veebezetting

Naam van de berekening: Nijveld Empe

Berekende ruwheid: 0,09 m

Meteo station: Eindhoven


Brongegevens:

Volg-nr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	Gem.geb. hoogte	EP Di-am.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag
1	stal 1	205 542	463 205	4,2	3,1	0,50	4,00	1 780
2	stal 2	205 521	463 209	6,0	3,8	0,40	4,00	7 560
3	stal 6	205 510	463 255	7,0	5,3	0,40	4,00	5 033
4	stal 7	205 502	463 236	5,0	3,3	0,40	4,00	3 795

Geur gevoelige objecten:

Volgnummer	GGLID	Xcoördinaat	Ycoördinaat	Geurnorm	Geurbelasting
5	No 1	205 611	463 125	14,0	6,7
6	No 2	205 690	463 441	14,0	4,2
7	No 3	205 086	463 224	14,0	1,2
8	No	205 634	463 044	14,0	3,6

Schematische weergave ligging geur gevoelige locaties en ligging emissiepunten veehouderij

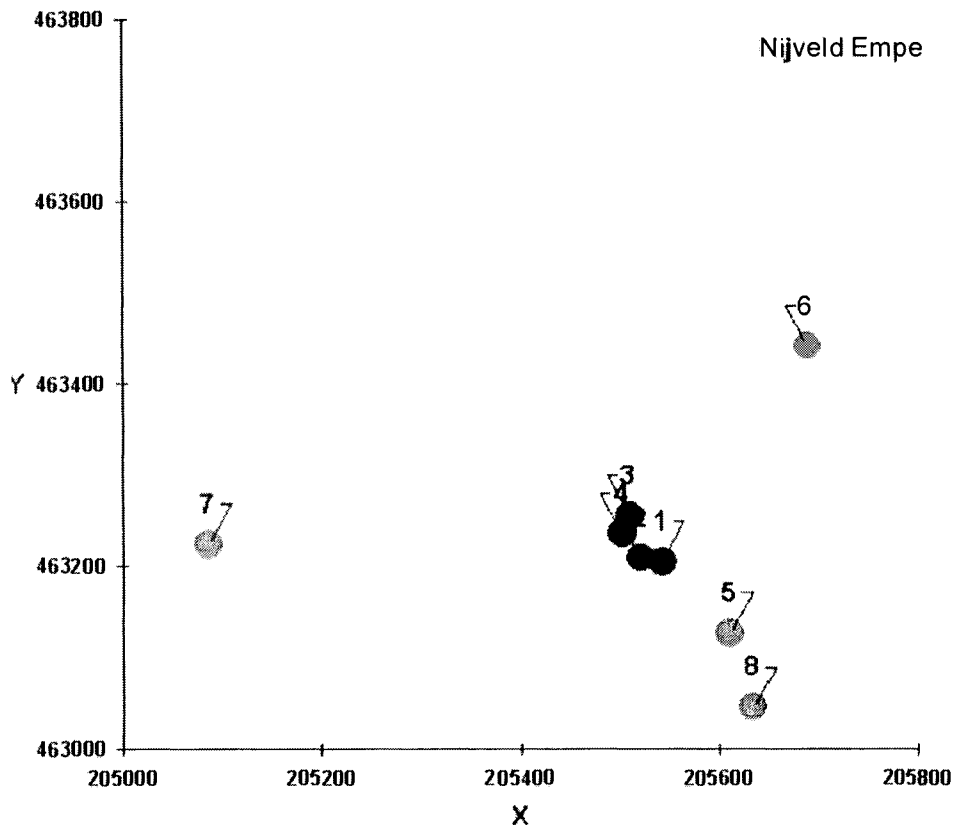

Hieruit blijkt dat de maximale geurbelasting op het meest nabijgelegen gevoelig object 6,7 OUE/m³ bedraagt en daarmee voelt aan de norm van 14.0 OUE/m³.

9. Beoordeling ammoniakemissie

Op 8 mei 2002 is de Wet ammoniak en veehouderij (hierna: de Wav) in werking getreden. Deze wet is het exclusieve beoordelingskader voor de gevolgen van de emissie van ammoniak uit dierenverblijven. Ten aanzien van de ammoniakemissie uit de dierenverblijven van de veehouderij is de aanvraag dan ook getoetst aan de Wav en de bijbehorende Regeling ammoniak en veehouderij (hierna: de Rav).

Op grond van artikel 6 van de Wav moet de gevraagde vergunning worden geweigerd als een tot de veehouderij behorend dierenverblijf geheel of gedeeltelijk is gelegen in een kwetsbaar gebied, dan wel in een zone van 250 meter rond een zodanig gebied.

In onderhavige situatie is het dichtstbijzijnde dierenverblijf gelegen op meer dan 250 meter van een zeer kwetsbaar gebied, als bedoeld in de Wav..

Verder hebben wij beoordeeld of de gevraagde vergunning kan leiden tot directe ammoniak-schade. Onder directe ammoniakschade wordt verstaan de directe opname door planten en bomen van ammoniak, afkomstig uit dierenverblijven. Van directe ammoniakschade is, volgens het IPO-rapport "R-254, Stallucht en planten", vooral sprake bij coniferen en fruitbomen die in de nabijheid van een intensieve veehouderij zijn gelegen. Dergelijke begroeiing is in de omgeving van onderhavige veehouderij niet aanwezig. Nu in dit geval voor directe ammoniakschade niet hoeft te worden gevreesd, geeft dit aspect ons geen aanleiding om de gevraagde vergunning te weigeren.

10. Natuurbescherming

Met het inwerkingtreden van de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998) op 1 oktober 2005 is er een Nederlands wettelijk kader ontstaan voor de bescherming van ecologisch waardevolle gebieden.

De bedoeling van de Nbw 1998 is dat alle verplichtingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn ten aanzien van gebiedsbescherming omgezet worden in een uitputtend natuurbeschermingsrechtelijk kader voor gebiedsbescherming.

Artikel 19d Nbw 1998 bepaalt dat het verboden is om zonder vergunning, of in strijd met aan die vergunning verbonden voorschriften of beperkingen, projecten of andere handelingen te realiseren onderscheidenlijk te verrichten die gelet op de instandhoudingdoelstelling de kwaliteit van de op grond van artikel 10a Nbw 1998 aangewezen gebieden (Nb-wet gebieden) kunnen verslechteren of een verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen.

De aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit milieu omvat een afname van de ammoniakemissie met 315 kg ten opzichte van de vigerende milieuvergunning. De inrichting is gelegen op 1740 meter van Natura 2000 gebied.

11. Beste beschikbare technieken/Besluit huisvesting

Op grond van artikel 8.10, lid 2 onder a van de Wet milieubeheer moet de gevraagde vergunning worden geweigerd als door verlening ervan niet kan worden bereikt dat in de veehouderij ten minste de voor de veehouderij in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast (hierna: BBT).

Gelet op de tekst van artikel 3, derde lid, van de Wav blijft naast het toetsingskader van deze wet artikel 8.11, derde lid, van de Wet milieubeheer van toepassing. Op grond van dit artikel wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende BBT worden toegepast.

Op 1 april 2008 is het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (hierna: het Besluit huisvesting) in werking getreden. Het Besluit huisvesting stelt grenswaarden (= maximale emissiewaarden) aan ammoniakemissie uit stallen.

De in het besluit genoemde grenswaarden mogen bij nieuwbouw van stallen niet worden overschreden. Voor bestaande huisvestingssystemen bevat het Besluit huisvesting een overgangsregeling.

Door het toepassen van een koeldek in de vleesvarkensstal gaat het gehele bedrijf middels intern salderen voldoen aan het Besluit huisvesting.

Best Beschikbare Technieken (BBT)

De IPPC-richtlijn is alleen van toepassing op de activiteiten die in bijlage I van de richtlijn zijn opgenomen. De aangevraagde activiteiten vallen niet onder de werking van de genoemde richtlijn.

Uit de nota van toelichting van de Regeling aanwijzing BBT-documenten blijkt dat bij niet-IPPC inrichtingen geen BREF's mogen worden gebruikt voor het vaststellen van BBT. Uitsluitend de documenten uit de onderstaande tabel van de regeling mogen daarvoor worden gebruikt. Bij het beoordelen van de gevolgen voor het milieu is rekening gehouden met de in tabel x genoemde documenten.

Tabel Nederlandse informatiedocumenten over BBT		
Naam document	Jaartal	Vindplaats
Circulaire energie in de milieuvergunning	oktober 1999	InfoMil.nl
Handreiking wegen naar preventie bij bedrijven	februari 2006	InfoMil.nl

Tabel Nederlandse informatiedocumenten over BBT		
Naam document	Jaartal	Vindplaats
Werkboek wegen naar preventie bij bedrijven	april 2006	InfoMil.nl
NeR Nederlandse emissierichtlijn lucht	september 2008	InfoMil.nl
Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB)	juni 2003	InfoMil.nl
PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke Stoffen en errata	september 2008	VROM.nl

12. Afval

In het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) staat het beleid voor het beheer van alle afvalstoffen waarop de Wet milieubeheer van toepassing is. Het LAP is sinds 3 maart 2003 in werking, geldt voor vier jaar (2002-2006) en geeft daarnaast een doorkijk tot 2012. Eind maart 2007 is een wijziging van het LAP vastgesteld en is de geldingsduur van het LAP tot 3 maart 2009.

In hoofdstuk 14 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf 14.4 specifiek ingaat op de afvalscheiding door bedrijven. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd. Hierbij geldt dat ongeacht de bedrijfssituatie de afvalcomponenten gevaarlijk afval en papier en karton altijd gescheiden dienen te worden.

In de inrichting komen naast papier- en kartonafval ook restafvalstoffen vrij.

Op grond van het bovenstaande dienen deze afvalstoffen gescheiden te worden gehouden en gescheiden te worden afgevoerd:

- papier;
- restafval.

In voorschrift 1.3.2 staat aangegeven dat papier en restafval apart moet worden afgevoerd.

13. Afvalwater

Er komt binnen de inrichting afvalwater vrij bij het reinigen van de stallen en de voederinstallatie en bij de opslag van ruwvoerders. Het afvalwater wordt afgevoerd naar de mestkelders en samen met de drijfmest verspreid over de landbouwgronden. Dit is niet in strijd met het Besluit gebruik dierlijke meststoffen.

Er zijn geen voorschriften met betrekking tot het lozen van afvalwater opgenomen.

14. Bodem

Artikel 13 van de Wet bodembescherming is rechtstreeks op de inrichting van toepassing. Voor zover in deze vergunning en de daarbij behorende voorschriften niet specifiek is vastgesteld, welke bodembeschermende maatregelen moeten zijn uitgevoerd, dwingt de algemene werking van artikel 13 van de wet bodembescherming tot een zorgvuldige bedrijfsvoering. In verband met de strekking van het begrip bodemverontreiniging is van belang dat het begrip bodem tevens het grondwater omvat.

In de inrichting worden potentieel bodembedreigende stoffen toegepast en opgeslagen. Het betreft drijfmest en de opslag van reinigings- en bestrijdingsmiddelen. De aangevraagde activiteiten kunnen worden gezien als regulier voor de agrarische bedrijfstak.

Verder vindt in de inrichting opslag plaats van dieselolie.

In de voorschriften worden toereikende gedragsregels en voorzieningen met het oog op de bescherming van de bodem voorgeschreven.

15. Energie

Om vast te stellen of het energieverbruik van de inrichting relevant is, is aangesloten bij de in de Circulaire "Energie in de milieuvergunning" (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Ministerie van Economische Zaken, Den Haag, oktober 1999) gehanteerde ondergrens. Deze ondergrens is 25.000 m³ aardgas of 50.000 kWh elektriciteit per jaar. Bedrijven met een jaarlijks energieverbruik dat lager ligt dan deze waarden, worden als "niet energie relevant" bestempeld.

Het jaarlijks energieverbruik is circa 15.000 m³ aardgas en 80.000 kWh elektriciteit.

In de aanvraag om milieuvergunning zijn diverse maatregelen aangegeven welke zijn gericht op een zuinig gebruik van energie. Wij vinden daarom het uitvoeren van een energiebesparingsonderzoek niet noodzakelijk.

In voorschrift 3.1.1 is ten aanzien van het energieverbruik een registratieverplichting opgenomen. In voorschrift 1.2.2 is aangegeven dat de in de aanvraag genoemde energiebesparende maatregelen moet worden gerealiseerd.

16. Externe veiligheid en brandveiligheid

In het belang van de bescherming van het milieu als bedoeld in artikel 8.11 Wet milieubeheer is de brandblusser bij de dieselolietanks als vereiste opgenomen in de voorschriften (overeenkomstig publicatiereeks 30 vloeibare aardolieproducten in bovengrondse tanks met een vlam-punt van 55 tot 100 °C).

17. Geluid

Geluidsemissie wordt o.a veroorzaakt door:

Laden en lossen van voeder en dieren, het verpompen van mest uit de mestkelders, ventilatoren, het rijden van tractoren op het terrein en het geluid die de dieren produceren

De inrichting is gelegen op in het buitengebied van Brummen.

toetsingskader

Bij het toetsen van de aanvraag en het opstellen van de bij deze beschikking behorende voorschriften is aangesloten bij de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening (HIV) van VROM 1998, die de Circulaire Industrielawaai 1979 vervangt.

Gezien de bedrijfstak, de grootte van het bedrijf en de afstand tot woningen van derden en woningen van agrarische bedrijven, is het aannemelijk dat het bedrijf kan voldoen aan de opgelegde normen. Het stroomdiagram in paragraaf 3.1.3.11 Geluid en Trillingen van Kluwer (Handboek Milieuvergunningen) geeft aan dat er geen akoestisch onderzoek noodzakelijk is.

De verkeersbewegingen van en naar de inrichting worden beoordeeld conform de "Circulaire inzake geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de Wet milieubeheer d.d. 29 februari 1996".

Opgelegde grenswaarden

Voor de inrichting is door ons reeds eerder een vergunning verleend. De nu ingediende aanvraag betreft feitelijk dezelfde activiteiten zoals genoemd in bovengenoemde vergunning. Er vindt geen uitbreiding plaats in het aantal dieren. De in 2009 voorgeschreven waarden komen overeen met de waarden die voorgeschreven worden in Besluit Landbouw.

Gelet op de ligging van de inrichting, de binnen de inrichting verrichte activiteiten en de in de aanvraag opgenomen maatregelen, kan zonder het treffen van aanvullende maatregelen aan deze grenswaarden worden voldaan.

Trillingen

Gelet op de aard van de in de inrichting te verrichten werkzaamheden in relatie tot de afstanden tot woningen van derden, valt geen trillinghinder te verwachten. Het opnemen van trillingvoorschriften is niet nodig.

18. Conclusie van de inhoudelijke beoordeling van de aanvraag
Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde vergunning onder voorschriften ter bescherming van het milieu kan worden verleend.
19. Overige wetten en regels
Het verlenen van deze vergunning houdt niet in dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten, verordeningen, etc. (zoals bijvoorbeeld Woningwet, Bouwverordening en bestemmingsplan) zijn gesteld dan wel op grond hiervan worden voorgeschreven.

Met betrekking tot de inrichting zijn, naast de aan de vergunning verbonden voorschriften, onder andere regels op grond van het Activiteitenbesluit en de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden van toepassing.

Daarom zijn ten aanzien van deze onderwerpen geen voorschriften aan deze vergunning verbonden.

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, hierna aangegeven met "Activiteitenbesluit", in werking getreden.

Met het Activiteitenbesluit wordt de vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer voor de meeste inrichtingen opgeheven. Alleen zogenaamde IPPC-inrichtingen en inrichtingen die vallen onder een categorie genoemd in bijlage 1 van het Activiteitenbesluit blijven vergunningplichtig op grond van de Wet milieubeheer.

De bedrijven waarvoor de vergunningplicht blijft bestaan zijn in het Activiteitenbesluit gedefinieerd als zogenaamde type C inrichtingen.

Onder categorie c van bijlage 1 van het Activiteitenbesluit zijn inrichtingen genoemd waar dieren worden gehouden en die niet onder het Besluit landbouw milieubeheer vallen. Met uitzondering van het lozen van hemelwater (paragraaf 3.1.3) zijn er geen bepalingen uit het Activiteitenbesluit die voor deze inrichting rechtstreeks gaan gelden.

Besluit ozonlaagafbrekende stoffen Wms 2003

Ten behoeve van de opslag van de medicijnen is een koeling aanwezig. De koeling vindt plaats door middel van freon. In de koelinstallatie is 0.5 liter freon R 22 aanwezig. Alleen de zorgplicht (lektheid van de installatie) van het Besluit ozonlaagafbrekende stoffen Wms 2003 is hierop van toepassing.

20. Geldigheid van de vergunning
De verleende vergunning geldt, voor een ieder die de inrichting drijft. Deze draagt er zorg voor dat de aan de vergunning verbonden voorschriften worden nageleefd.

Opmerking

Wij maken u er op attent dat er in Nederland een algemene zorgplicht is voor de bescherming van wilde flora en fauna. Dit is geregeld in de Flora- en faunawet. Vogels en een reeks aan plant- en diersoorten genieten bescherming onder de Flora- en faunawet. Voor u met de uitvoering van werkzaamheden aan de gang gaat dient u er zeker van te zijn dat u geen beschermde plant- of diersoorten beschadigt of verontrust. U mag bijvoorbeeld geen broedende vogels verstoren of de verblijfplaats van vleermuizen vernietigen. Zijn er vogels, beschermde dieren of beschermde planten aanwezig dan kunt u waarschijnlijk niet starten met de uitvoering van de werkzaamheden en heeft u wellicht een ontheffing van de Flora- en faunawet nodig.

Vragen? Wilt u weten welke soorten beschermd zijn? Raadpleeg het LNV-loket (www.hetlnvloket.nl - Onderwerpen – Vergunning en ontheffing- Flora en Faunawet) of raadpleeg de folder "Natuurwijzer omgevingsvergunning" op de site van het LNV.

TOELICHTING BIJ OMGEVINGSVERGUNNING

U heeft een positief besluit ontvangen op uw aanvraag voor een omgevingsvergunning. In deze toelichting staan diverse onderwerpen genoemd die voor u van belang kunnen zijn.

Geldigheidsduur omgevingsvergunning

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt in artikel 2.33 wanneer een omgevingsvergunning moet worden ingetrokken en wanneer een omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk kan worden ingetrokken. De vergunning kan door het bevoegd gezag geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken in de hieronder genoemde gevallen. Deze opsomming is niet uitputtend; alleen de meest voorkomende activiteiten zijn genoemd.

Algemene regel voor het geheel of gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning

Als er gedurende drie jaar geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning, kunnen wij de vergunning intrekken. Wij gaan niet over tot intrekking dan nadat de houder van de vergunning is gehoord.

Activiteit bouwen en de activiteit uitvoeren van een werk of werkzaamheden

Wij kunnen de omgevingsvergunning intrekken als gedurende 26 weken of de in de vergunning bepaalde termijn, geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning.

Activiteit slopen

Wij kunnen de omgevingsvergunning intrekken in de volgende gevallen:

- Als blijkt dat de vergunning is verleend op basis van onjuiste of onvolledige opgave van gegevens;
- Als blijkt dat u niet met de werkzaamheden bent begonnen binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de vergunning;
- Als na aanvang van de sloopwerkzaamheden de werkzaamheden langer dan een aaneengesloten periode van 26 weken hebben stilgelegen.

Activiteit kappen

De omgevingsvergunning voor de activiteit kappen vervalt als daarvan niet binnen één jaar na afgifte volledig gebruik is gemaakt. In dat geval hoeven wij de vergunning niet in te trekken; de geldigheidsduur eindigt van rechtswege.

Activiteit slopen, verstoren, wijzigen monument

Gemeentelijk monument: de omgevingsvergunning kan worden ingetrokken in de volgende gevallen:

- Als blijkt dat de vergunning op basis van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;
- Als blijkt dat de omstandigheden aan de kant van de vergunninghouder zich zodanig hebben gewijzigd, dat het belang van het monument zwaarder moet wegen.

Rijksmonument

De omgevingsvergunning kan worden ingetrokken als de omstandigheden aan de kant van de vergunninghouder zodanig zijn gewijzigd dat het belang van de monumentenzorg zwaarder moet wegen.

Activiteit brandveilig gebruik van bouwwerken

De omgevingsvergunning kan worden ingetrokken indien dit in het belang van de brandveiligheid nodig is met het oog op het voorziene gebruik van het bouwwerk en het niet mogelijk blijkt door wijziging van de vergunningvoorschriften dat belang voldoende te beschermen.

Activiteit het oprichten, veranderen (van de werking) of het in werking hebben van een milieuinrichting

De omgevingsvergunning kan worden ingetrokken indien:

- Dit in het belang van een doelmatig beheer van afvalstoffen nodig is;
- De inrichting geheel of gedeeltelijk is verwoest.

Schorsing van een besluit

Tijdens de bezwaarschriftprocedure kan de indiener van een bezwaar tegelijkertijd een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld schorsen van het besluit) vragen bij de voorzieningenrechter. Een eventuele schorsing van het besluit betekent, dat u tijdens de bezwaarschriftprocedure niet mag bouwen. Dit kan financiële gevolgen voor u hebben. Om problemen te voorkomen is het raadzaam uw bureaus te informeren over uw plan (als dat nog niet is gebeurd).

Onherroepelijk besluit

Indien u gebruikt maakt van een vergunning terwijl deze nog niet onherroepelijk is, doet u dat op eigen risico. Een vergunning is onherroepelijk als daartegen geen bezwaar is gemaakt binnen de bezwaretermijn van zes weken of wanneer de eventuele bezwaar- en beroepsprocedures zijn afgerond en de vergunning door de rechter in stand is gelaten.

Besluit aanwezig op de bouw/sloop

Zorgt u ervoor dat de omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en slopen altijd op de bouwplaats aanwezig is. Het kan zijn dat een medewerker bouwtoezicht tijdens de werkzaamheden het besluit wil inzien.

Overige vergunningen en aandachtspunten

- **Verkeersmaatregelen**
Indien u voor uw werkzaamheden gedurende kortere of langere tijd gebruik moet maken van de openbare weg, bijvoorbeeld voor het laden en lossen van bouwmaterialen, dient u de verkeersmaatregelen te treffen voor 'werken in uitvoering', zoals omschreven in de Richtlijnen CROW 96b. Tevens dient u dit minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden te melden bij de afdeling Beheer, telefoon (0575) 56 82 33).
- **Overige vergunningen**
Het is mogelijk dat u voor de uitvoering van uw project nog andere werkzaamheden moet verrichten. Voor deze werkzaamheden heeft u eventueel nog een andere vergunning nodig. Het is mogelijk dat u geen gebruik kunt maken van deze omgevingsvergunning, doordat een andere (omgevings)vergunning niet kan worden verleend. Om na te gaan of u hiervoor een aanvraag moet indienen verwijzen wij u naar onze site www.brummen.nl of naar onze Frontoffice, telefoonnummer: 0575-568259/568265.

Burgerlijk wetboek

Het privaatrecht regelt de rechtsverhoudingen tussen burgers onderling. In het **Burgerlijk Wetboek** (hoofdstuk 5, titel 4) staan veel van deze rechten en plichten van burgers vermeld. Het is mogelijk dat u voor bepaalde werkzaamheden toestemming nodig heeft van uw burens of van de eigenaar van de grond. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij het bouwen op de erfgrens, bij het verwijderen van heggen en schuttingen of het bouwen op de grond van de verhuurder. De gemeente mag zich niet bemoeien met privaatrechtelijke kwesties. Deze zaken kunt u alleen in overleg met uw burens of bijvoorbeeld de woningstichting regelen. Hiervoor bent u zelf verantwoordelijk. Wij willen u erop wijzen dat rechten van derden er mogelijk voor kunnen zorgen dat u geen gebruik kunt maken van uw omgevingsvergunning.

Wet maatschappelijke ondersteuning en bouwen

Het kan zijn dat u voor het bouwplan ook een aanvraag om subsidie op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft ingediend (of nog gaat indienen). In dat geval is het belangrijk dat u wacht met de uitvoering van het bouwplan (of het treffen van voorzieningen) totdat het college een beslissing heeft genomen op uw aanvraag om subsidie. Het is niet mogelijk om subsidie te verstrekken als het bouwplan al is uitgevoerd of als de voorzieningen al zijn getroffen.

- 1.3.3 Gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in de Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen die behoren tot verschillende categorieën van gevaarlijke afvalstoffen, worden van elkaar en van andere afvalstoffen gescheiden, gescheiden gehouden en gescheiden afgegeven.
- 1.3.4 Afvalstoffen worden niet verbrand. Afvalstoffen worden zodanig opgeslagen dat nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen. Voorzover de nadelige gevolgen niet kunnen worden voorkomen, worden die maatregelen getroffen waarmee de grootst mogelijke bescherming tegen die gevolgen wordt geboden en waarbij gescheiden afgifte mogelijk blijft.
- 1.3.6 Bedrijfsafvalwater dat grove of snel bezinkende bedrijfsafvalstoffen of meststoffen bevat, wordt niet in een openbaar riool gebracht.
- 1.3.7 Bedrijfsafvalwater afkomstig van een wasplaats voor het wassen van spuitapparatuur of van voertuigen die gebruikt zijn voor het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen of biociden, wordt niet in een openbaar riool gebracht.

Het privaatrecht regelt de rechtsverhoudingen tussen burgers onderling. In het Burgerlijk Wetboek (hoofdstuk 5, titel 4) staan veel van deze rechten en plichten van burgers vermeld. Het is mogelijk dat u voor bepaalde werkzaamheden toestemming nodig heeft van uw buren of van de eigenaar van de grond. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij het bouwen op de erfgrens, bij het verwijderen van heggen en schuttingen of het bouwen op de grond van de verhuurder. De gemeente mag zich niet bemoeien met privaatrechtelijke kwesties. Deze zaken kunt u alleen in overleg met uw buren of bijvoorbeeld de woningstichting regelen. Hiervoor bent u zelf verantwoordelijk. Wij willen u erop wijzen dat rechten van derden er mogelijk voor kunnen zorgen dat u geen gebruik kunt maken van uw omgevingsvergunning.

Wet maatschappelijke ondersteuning en bouwen

Het kan zijn dat u voor het bouwplan ook een aanvraag om subsidie op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft ingediend (of nog gaat indienen). In dat geval is het belangrijk dat u wacht met de uitvoering van het bouwplan (of het treffen van voorzieningen) totdat het college een beslissing heeft genomen op uw aanvraag om subsidie. Het is niet mogelijk om subsidie te verstrekken als het bouwplan al is uitgevoerd of als de voorzieningen al zijn getroffen.

Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en verplichte inmeting na realisatie van de bouwvergunning

Gemeenten moeten op grond van deze wet basisgegevens over gebouwen en adressen bijhouden in één geautomatiseerd systeem. De wet verbetert de dienstverlening van overheden aan burgers en bedrijven. Het systeem zorgt ervoor dat informatie over een pand snel en eenduidig beschikbaar is voor de gehele overheid en daaraan gekoppelde bedrijven en hulpdiensten.

Bedrijven en burgers hoeven door de nieuwe wet gegevens slechts éénmaal te verstrekken. De wet is per 1 juli 2009 in werking getreden en vanaf 1 juli 2011 worden alle gegevens over adressen en gebouwen voor alle overheidsinstanties via een Landelijke Voorziening beschikbaar gesteld.

Het beheer is in volle gang. Zo zullen de adressen continu gecontroleerd worden. Dit geldt ook voor het bestand van alle gebouwen. Het kan zijn dat er een ambtenaar langs uw woning of bedrijf loopt om de controle uit te voeren (deze kan zich overigens altijd legitimeren).

Na het afgeven van deze bouwvergunning is het mogelijk dat u een brief ontvangt met betrekking tot een nieuw adres of bijvoorbeeld het doorvoeren van een splitsing van woning(en) of bedrijfspand(en). Na realisatie van een nieuw pand, een uitbouw of andere veranderingen zal het gebouw ten behoeve van de administratie verplicht worden ingemeten door een meetploeg. U moet hier medewerking aan verlenen. De meetploeg wordt door de gemeente Brummen ingehuurd. Dit doen wij bij onze buurgemeente Voorst.

BAG-gegevens

De volgende verplichte gegevens worden per datum van de beschikking, ook opgenomen in onze registratie van adressen en gebouwen.

Brondocumentnummer:
Gebruiksoppervlakte: 807 m²
Gebruiksdoel(en): Industriefunctie

Adres: Brederietweg 5 te Empe

Bag-object: J

Geometrie relevantstal uitbreiding 545 m2. tekening 11.006182werktuigenberging 262 m2. tekening 11.006186

