

## 1. Keurprofielen

Het blijkt dat alle watergangen die gekruist of eventueel verlegd moeten worden, het Keurprofiel Dp2 3-3 hebben. Dit betekent dat langs de watergangen een beschermingszone ligt tot 5,0 m. uit de insteek (overgang talud maaiveld) van de watergang. In deze zone zijn alle activiteiten en werkzaamheden vergunningplichtig. Binnen deze zone ligt er nog een kernzone tot 3 meter uit de insteek. Hiervoor geldt een zwaarder regime. Activiteiten of werkzaamheden in de kernzone, worden over het algemeen niet vergund omdat deze zone nodig is voor het onderhoud aan de watergang.

Het komt voor dat reeds bomen of andere obstakels in de kernzone aanwezig zijn. Over het algemeen zijn dit bomen of andere obstakels die al aanwezig waren bij het graven van de watergang of vast stellen van een nieuwe Keur. In nieuwe situaties proberen we dat te voorkomen.

## 2. Afmetingen duikers en evt. te verleggen watergang.


Bij ieder van onderstaand fragment uit een luchtfoto wordt aangegeven wat de maten zijn van de duikers of evt. de te verleggen watergang.

**Locatie 1. (v.a. Doesburg gezien) Duiker onder de Zomerweg iets verder dan de rotonde:**



code duiker DR54980020, diameter 50 cm. hoogteligging: instroom (zuidzijde) 8,26+nap en uitstroom (noordzijde) 8,26+nap. De leggerhoogte van de watergang is 8,28+nap. Indien een nieuwe duiker wordt gelegd, zou deze op 8,23+nap, moeten worden gelegd.

## Locatie 2. Duikers en evt. te verleggen watergang nabij Zomerweg nr. 2

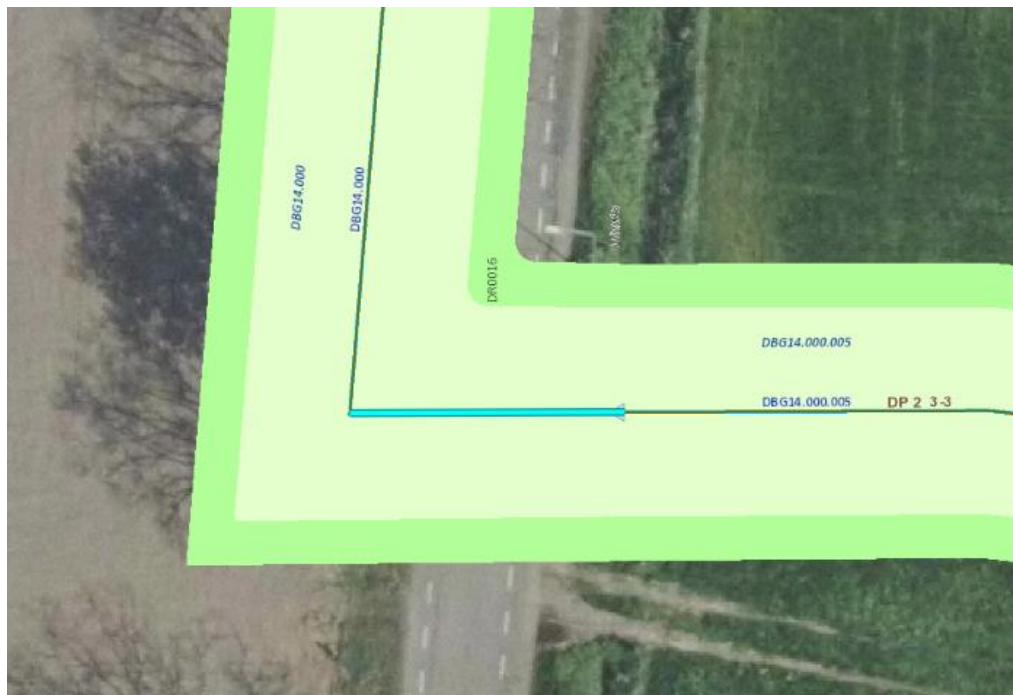

(Onder de Zomerweg) code duiker DR54980016, diameter 50 cm. hoogteligging: instroom (oostzijde) 8,20+nap en uitstroom (westzijde) 8,09+nap. De leggerhoogte van de watergang is 8,32+nap. Indien een nieuwe duiker wordt gelegd, zou deze op 8,27+nap, moeten worden gelegd.



(1<sup>e</sup> duiker t.b.v. ontsluiting perceel) code duiker DR54980017, diameter 50 cm. hoogteligging: instroom (zuidzijde) 8,17+nap en uitstroom (noordzijde) 8,18+nap. De leggerhoogte van de watergang is 8,31+nap. Indien een nieuwe duiker wordt gelegd, zou deze op 8,26+nap, moeten worden gelegd.

(2<sup>e</sup> duiker t.b.v. ontsluiting perceel) code duiker DR54980018, diameter 50 cm. hoogteligging: instroom (zuidzijde) 8,36+nap en uitstroom (noordzijde) 8,29+nap. De leggerhoogte van de watergang is 8,31+nap. Indien een nieuwe duiker wordt gelegd, zou deze op 8,26+nap, moeten worden gelegd.

Indien de betreffende watergang verlegd gaat worden dan is de wens van wrij dat bovengenoemde dammen met duikers gecombineerd worden tot één dam met duiker.

Afmetingen evt. te verleggen leidingvak: Bovenstrooms (zuidzijde) 8,32+nap en benedenstrooms (noordzijde) 8,30+nap, bodembreedte 0,60 m. en taluds 1:1.

### **Locatie 3. Duiker onder de Zomerweg, nabij huis nr. 6**



code duiker DR54980004, diameter 50 cm. hoogteligging: instroom (zuidoostzijde) 8,55+nap en uitstroom (noordwestzijde) 8,58+nap. De leggerhoogte van de watergang is 8,75+nap. Indien een nieuwe duiker wordt gelegd, zou deze op 8,70+nap, moeten worden gelegd.

**Locatie 4. Duikers en evt. te verleggen watergang nabij Grietstraat en Eekstraat**



(duiker bij Grietstraat) code duiker DR66420100, diameter 50 cm. hoogteligging: instroom (westzijde) 7,94+nap en uitstroom (oostzijde) 7,98+nap. De leggerhoogte van de watergang is 7,90+nap. Indien een nieuwe duiker wordt gelegd, zou deze op 7,85+nap, moeten worden gelegd.



(duiker tegenover inrit naar Eekstraat nr.12) code duiker DR66420101, diameter 50 cm. hoogteligging: instroom (zuidzijde) 7,96+nap en uitstroom (noordzijde) 7,98+nap. De leggerhoogte van de watergang is 7,89+nap. Indien een nieuwe duiker wordt gelegd, zou deze op 7,84+nap, moeten worden gelegd.



(duiker onder inrit naar Eekstraat nr.11) code duiker DR66420102, diameter 50 cm. hoogteligging: instroom (zuidzijde) 7,90+nap en uitstroom (noordzijde) 7,94+nap. De leggerhoogte van de watergang is 7,88+nap. Indien een nieuwe duiker wordt gelegd, zou deze op 7,83+nap, moeten worden gelegd.

(duiker onder Eekstraat) code duiker DR66420103, diameter 50 cm. hoogteligging: instroom (westzijde) 7,90+nap en uitstroom (oostzijde) 7,88+nap. De leggerhoogte van de watergang is 7,88+nap. Indien een nieuwe duiker wordt gelegd, zou deze op 7,33+nap, moeten worden gelegd.

Afmetingen evt. te verleggen leidingvak: Bovenstrooms (zuidzijde, bij Grietstraat) 7,90+nap en benedenstrooms (noordzijde, bij zijweg ook Eekstraat genoemd) 7,88+nap, bodembreedte 0,70 m. en taluds 1:1,25.

#### **Locatie 5. Duiker onder Nieuwe Eekstraat nabij nr. 4**



code duiker DR66430008, diameter 60 cm. hoogteligging: instroom (westzijde) 7,45+nap en uitstroom (oostzijde) 7,29+nap. De leggerhoogte van de watergang is 7,23+nap. Indien een nieuwe duiker wordt gelegd, zou deze op 7,17+nap, moeten worden gelegd.

**Locatie 6. Duiker onder Nieuwe Eekstraat, noordelijk van Hoefkensestraat**



code duiker DR66430014, diameter 50 cm. hoogteligging: instroom (westzijde) 6,95+nap en uitstroom (oostzijde) 6,93+nap. De leggerhoogte van de watergang is 7,27+nap. Indien een nieuwe duiker wordt gelegd, zou deze op 7,12+nap, moeten worden gelegd.