


Braamhorst: Hoeveelheden zand die nodig zijn om een schone deklaag van 0,5 meter te realiseren

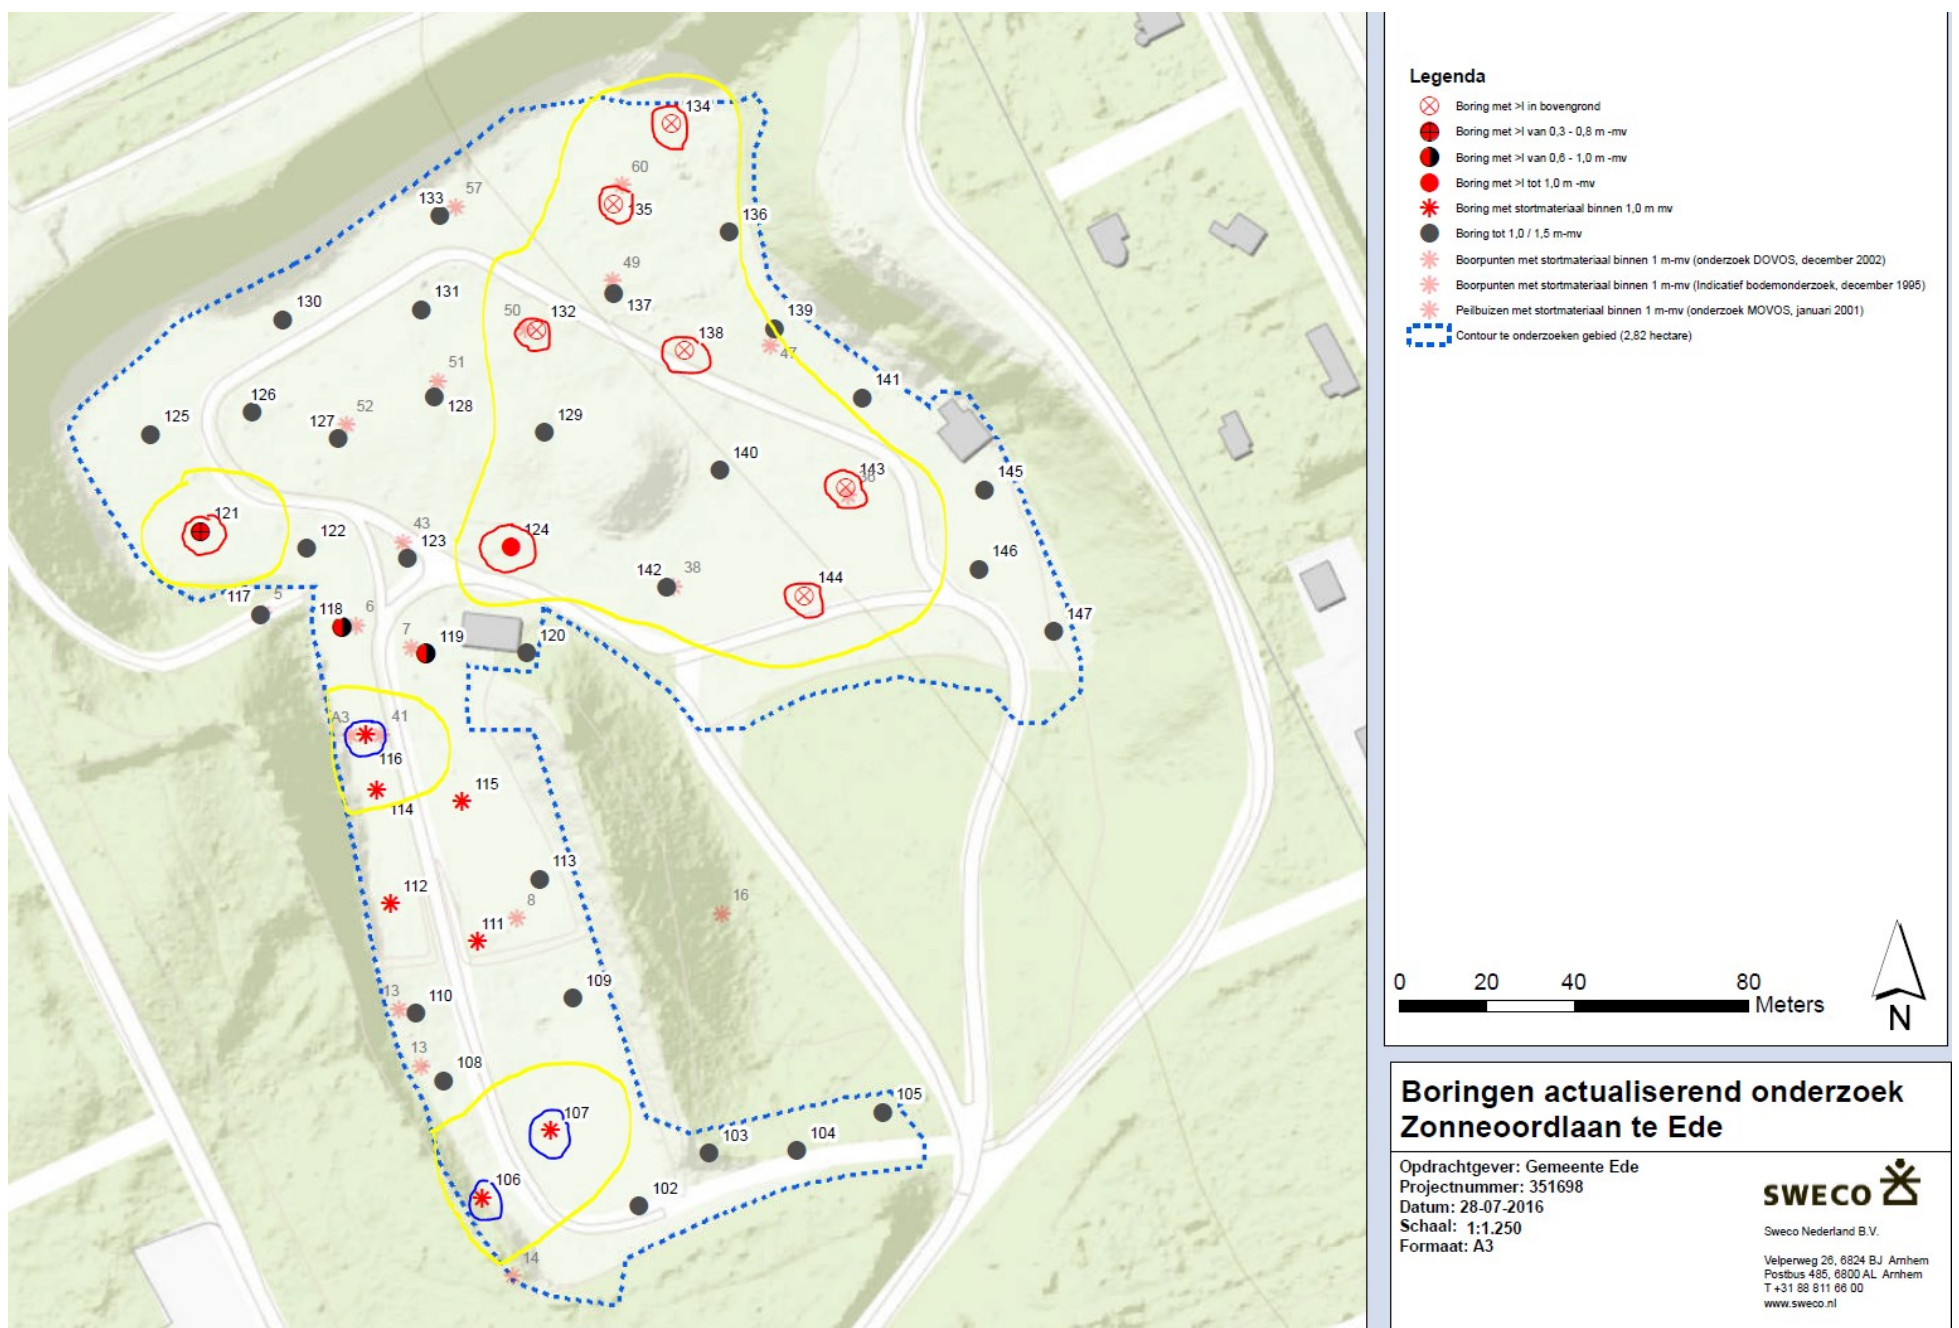

Boringen rood omcirkeld: Sterk verontreinigde bovengrond met metalen en/of PAK boven de interventiewaarden. Inschatting dat er circa **5.000 m³** schoon zand nodig is om op deze gebieden een schone deklaag van 0,5 meter dik aan te brengen.

Boringen blauw omcirkeld: Boringen waar stormmateriaal in de eerste halve meter aanwezig is. Dit zijn twee spots. Geschat wordt dat er circa **600 m³** schoon zand nodig is om op deze gebieden een schone deklaag van 0,5 meter dik aan te brengen.

Gele lijnen: gebieden waar globaal de deklaag verhoogd gaat worden met 0,5 meter schoon zand.

Uitgangspunten:

1. Er is sprake van een extensief gebruik van de stortplaats: recreatie waarbij er over wandelpaden gewandeld wordt. Het kan niet worden uitgesloten dat kinderen spelen en/of graven op de stortplaats. Om die reden is een schone deklaag nodig van minimaal 0,5 meter dik.
2. Geadviseerd wordt om in alle gevallen borden te plaatsen waarop wordt afgeraden om te graven in de deklaag.