

EDESEWEG 147 TE BENNEKOM

GEMEENTE EDE

KARTEREND BOORONDERZOEK

**Opdrachtgever**

Zenzo Bennekom B.V.
Spaceshuttle 38
3824 ML Amersfoort

Projectleider

F. Stevens

Definitief

FS

Projectnummer

Synthegra Rapport S250030

Autorisatie

J. Schoneveld

Datum

20-08-2025

COLOFON

Opdrachtgever : Zenzo Bennekom B.V. te Amersfoort
Project : Edeseweg 147 te Bennekom
Projectnummer : S250030
Titel : Edeseweg 147 te Bennekom, gemeente Ede. Inventariserend Veldonderzoek,
karterend booronderzoek
Datum : 20-08-2025
Projectleider : F. Stevens
Auteurs : T.J.H. van Essen, F. Stevens
Autorisatie : J. Schoneveld
Druk : Syntheгра B.V., Leusden
Afbeeldingen : Syntheгра B.V., tenzij anders vermeld
ISSN : 1874-9771

Syntheгра B.V. is gecertificeerd voor de BRL 4000 protocollen 4001 t/m 4004 (landbodems)

Syntheгра B.V.

Plantageweg 12
3833 AZ Leusden
T: +31 (0)88 81 81 981
E: www.syntheгра.nl

© **Syntheгра B.V.**, 2025

INHOUD

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS	4
SAMENVATTING	5
1 INLEIDING	7
1.1 ONDERZOEKSKADER.....	7
1.2 ONDERZOEKSDOEL EN VRAAGSTELLINGEN.....	7
1.3 LIGGING EN HUIDIGE SITUATIE PLANGEBIED	8
1.4 TOEKOMSTIGE SITUATIE PLANGEBIED.....	9
2 VOORONDERZOEK	10
2.1 INLEIDING.....	10
2.2 VERWACHTINGSMODEL.....	10
2.3 RESULTATEN VERKENNEND VELDONDERZOEK.....	10
2.4 AANBEVELING.....	12
3 INVENTARISEREND VELDONDERZOEK.....	13
3.1 METHODE.....	13
3.2 BESCHRIJVING EN INTERPRETATIE VAN DE BOORGEGEVENS	15
3.3 ARCHEOLOGISCHE INDICATOREN	17
3.4 ARCHEOLOGISCHE INTERPRETATIE.....	20
4 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN	21
4.1 INLEIDING.....	21
4.2 CONCLUSIES / BEANTWOORDING ONDERZOEKSVRAGEN.....	21
4.3 AANBEVELINGEN.....	23
BRONNEN	24
LITERATUUR.....	24

Bijlagen:

Bijlage 1: Overzicht van de relevante geologische en archeologische tijdvakken

Bijlage 2: Boorprofielen

Afbeelding voorblad: Impresse boring tijdens het veldwerk

Administratieve gegevens

Toponiem	Edeseweg 147
Plaats	Bennekom
Gemeente	Ede
Provincie	Gelderland
Projectnummer	S250030
Bevoegde overheid	Gemeente Ede. Deskundige namens de bevoegde overheid drs. M. van Domburg
Opdrachtgever	Zenzo Bennekom B.V.
Uitvoerende instantie	Synthebra B.V.
Datum uitvoering veldwerk	Maart – Mei 2025
Uitvoerders veldwerk	T.J.H. van Essen, R. Knoppies, L. Bladt.
Onderzoeksmelding (ARCHIS)	5735598100
Datum onderzoeksmelding	24-03-2025
Kaartblad	39F
Periode	Laat-Paleolithicum – Nieuwe tijd
Oppervlakte	5900m ²
Perceelnummer(s)	Kadastrale gemeente Bennekom, sectie C, perceel-nummers: 1580, 2507 (beide gedeeltelijk)
Grondgebruik	Bebouwd/verhard
Geologie	Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Geomorfologie	Gordeldekzand-glooiing
Bodem	Hoge Zwarte Enkeerdgronden
Depot	Documentatie en vondsten zullen worden aangeleverd aan het Archeologisch Depot van Gelderland te Nijmegen.

De onderzoekslocatie wordt omsloten door de volgende coördinaten:

Noord:	x 174480	y 447159
Oostt:	x 174554	y 447148
Zuid:	x 174487	y 447072
West:	x 174478	y 447158
Centrum:	x 174520	y 447115

Samenvatting

Inleiding

Synthegra B.V. heeft in opdracht van Zenzo Bennekom B.V. een karterend booronderzoek uitgevoerd op een terrein aan de Edeseweg 147 te Bennekom. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen omgevingsplanwijziging om de ontwikkeling van een woonwijk mogelijk te maken. De wijziging van het omgevingsplan geschiedt in samenspraak met de gemeente op basis van een TAM IMRO procedure. De oppervlakte van het plangebied bedraagt 1,74 hectare. De toekomstige bodemverstoring bedraagt circa 1 hectare met een diepte van 1 tot 2 meter beneden maaiveld, afhankelijk van de aard van de ingrepen. De bodem zal waarschijnlijk tot ver in het archeologische niveau worden verstoord. Eventueel aanwezige archeologische waarden kunnen daarbij verloren gaan.

In 2024 is er een bureau- en verkennend booronderzoek uitgevoerd waarbij vastgesteld werd dat op een gedeelte van het plangebied (noordwesten, met een oppervlakte van circa 5900 m² (delen van) intacte podzolprofielen aanwezig zijn. Voor dit gedeelte van het plangebied diende in eerste instantie een karterend booronderzoek te worden uitgevoerd om de verwachting voor vindplaatsen uit de Steentijd te onderzoeken. Dit rapport betreft het karterende onderzoek.

Specifieke archeologische verwachting bureauonderzoek

Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied ligt op een uitspoelingswaaier met een dun lag dekzand, ofwel een gordeldekzandglooiing, hierop kan een hoge enkeerdgrond zijn opgeworpen. Gezien de ouderdom van de te verwachte afzettingen kunnen in het plangebied vindplaatsen aanwezig zijn vanaf het Laat-Paleolithicum tot en met de Nieuwe Tijd.

Op basis van het huidige gebruik (congrescentrum en parkeerplaats) worden geen complete, intacte podzolprofielen meer verwacht, maar kunnen sporenvindplaatsen niet uitgesloten worden en sterker nog nadrukkelijk worden verwacht vanaf de Bronstijd. Voor de periode Vroege en Late Middeleeuwen kan zelfs een zeer hoge verwachting worden gepostuleerd op basis van nabij gelegen onderzoek.

Veldonderzoek

Op basis van de resultaten van het verkennende booronderzoek is aan de hand van de Leidraad Inventariserend Veldonderzoek een karterend booronderzoek in een boorgrid van 20x25 meter uitgevoerd dat zou resulteren in 20 boringen per hectare. Daarnaast is besloten dat er in een 4x5 meter grid rondom boringen met intacte bodemhorizonten nog aanvullende boringen dienden te worden geplaatst. Dit betreft een omvang van circa 500 boringen per hectare bij een volledig gevuld grid, Hiermee is het onderzoek karterend voor alle klein, middelgrote en grote (50 m+ en groter) vuursteenvindplaatsen uit de steentijd. Na circa 7 werkdagen is er een overleg geweest op basis van de tussentijdse resultaten. Hierna is besloten het onderzoek af te schalen en nog 15 boringen te zetten om een goede spreiding te zetten, zo zijn er in totaal 123 boringen gezet.

Archeologische interpretatie veldonderzoek

De bodemopbouw komt vrijwel overeen met die uit het verkennende booronderzoek.

Vuursteenvindplaatsen bestaan voornamelijk uit strooiing van fragmenten vuursteen en ondiepe grondsporen, zoals haardkuilen, en bevinden zich in de bovengrond van de oorspronkelijke podzolgrond. Bij

het karterende booronderzoek gericht op het aantreffen van deze type vindplaatsen zijn hiervoor geen aanwijzingen aangetroffen.

Nederzettingsresten uit het neolithicum tot en met de nieuwe tijd bestaan niet alleen uit fragmenten aardewerk, zoals ook daadwerkelijk zijn aangetroffen, maar ook uit diepere sporen zoals paalgaten en afvalkuilen. Deze sporen kunnen tot in de C-horizont reiken en zijn mogelijk nog intact in alle delen van het plangebied. De vindplaatsen uit de periode Neolithicum tot en met Vroege Middeleeuwen kenmerken zich door lage aantallen vondsten, maar een hoog aantal aan sporen. De aangetroffen scherven aardewerk lijken te duiden op een mogelijke vindplaats uit de Vroege Middeleeuwen.

Aanbeveling

De aanbevelingen in dit hoofdstuk gelden voor het nu door middel van karterend onderzoek onderzochte gebied. Voor de overige delen die in het voorgaande verkennende onderzoek zijn onderzocht maar in het huidige karterende onderzoek niet nader onderzocht hoefde te worden, is reeds al een advies afgegeven (proefsleuvenonderzoek).

Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt voor de voorgenomen herinrichting van het plangebied nader archeologisch onderzoek geadviseerd ten tijde van de aanvraag omgevingsvergunning bouwen

Wij adviseren een vervolgonderzoek in de vorm van een proefsleuvenonderzoek (IVO-P) om vast te stellen of in het plangebied archeologische resten aanwezig zijn en zo ja, welke waardering hieraan gegeven kan worden. Voor dit proefsleuvenonderzoek is een Programma van Eisen (PvE) noodzakelijk dat is goedgekeurd door de bevoegde overheid. In dit PvE wordt de werkwijze en de randvoorwaarden van het proefsleuvenonderzoek vastgelegd.

De resultaten van dit onderzoek dienen vooraleerst te worden beoordeeld door de bevoegde overheid (gemeente Ede). Deze neemt een definitief selectiebesluit aangaande de vrijgave van het plangebied voor verdere ontwikkeling.

Er is getracht een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte onderzoeksmethoden. De aanwezigheid van archeologische sporen of resten in het plangebied kan nooit volledig worden uitgesloten. Synthegra wil de opdrachtgever er daarom op wijzen dat, indien tijdens de werkzaamheden een (mogelijke) archeologische vondst wordt gedaan dan geldt de wettelijke meldingsplicht, zoals omschreven in artikel 5.10 van de Erfgoedwet bij de minister. Uit praktisch oogpunt kan een dergelijke toevalsvondst bij de gemeente worden gemeld.

1 Inleiding

1.1 Onderzoekskader

Syntheгра B.V. heeft in opdracht van Zenzo Bennekom B.V. een karterend booronderzoek uitgevoerd op een terrein aan de Edeseweg 147 te Bennekom. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen omgevingsplanwijziging om de ontwikkeling van een woonwijk mogelijk te maken. De wijziging van het omgevingsplan geschiedt in samenspraak met de gemeente op basis van een TAM IMRO procedure. De oppervlakte van het plangebied bedraagt 1,74 hectare. De toekomstige bodemverstoring bedraagt circa 1 hectare met een diepte van 1 tot 2 meter beneden maaiveld, afhankelijk van de aard van de ingrepen. De bodem zal waarschijnlijk tot ver in het archeologische niveau worden verstoord. Eventueel aanwezige archeologische waarden kunnen daarbij verloren gaan.

Door de voorgenomen graafwerkzaamheden, kunnen eventueel aanwezige archeologische waarden verloren gaan. Daarom is op basis van het omgevingsplan, met daarin verwoord het gemeentelijk beleid, in het kader van een ruimtelijke procedure voorafgaand aan de graafwerkzaamheden archeologisch onderzoek uitgevoerd. Omdat het de wijziging van een omgevingsplan betreft dient er getoetst te worden aan het meest recente archeologische beleid. De bevoegde overheid, de gemeente Ede, heeft een specifiek archeologisch beleid vastgesteld en beschikt over een Archeologische Verwachtings- en Beleids-/advieskaart. De archeologische verwachting zoals vastgesteld in het beleid is hoog, hiervoor geldt een vrijstellinggrens van 250 m²

In 2024 is er een bureau- en verkennend booronderzoek¹ uitgevoerd waarbij vastgesteld werd dat op een gedeelte van het plangebied (noordwesten, met een oppervlakte van circa 5900 m² (delen van) intacte podzolprofielen aanwezig zijn. Voor dit gedeelte van het plangebied diende in eerste instantie een karterend booronderzoek te worden uitgevoerd om de verwachting voor vindplaatsen uit de Steentijd te onderzoeken. Dit rapport betreft het karterende onderzoek.

Het onderzoek is uitgevoerd conform de vigerende Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 4.2 en de Leidraad Inventariserend Veldonderzoek.

1.2 Onderzoeksdoel en vraagstellingen

Het doel van het karterend booronderzoek is de eventuele aanwezigheid van archeologische resten te inventariseren.


De volgende onderzoeksvragen zullen worden beantwoord:

1. *Wat is de opbouw van de ondergrond?*
2. *Zijn in het plangebied archeologische indicatoren aangetroffen?*
Indien ja (dan zijn de volgende twee subvragen van toepassing)?
 - a. *Wat is te zeggen over de horizontale en verticale verspreiding van de archeologische waarden?*
 - b. *Wat is de vermoedelijke aard en datering van de archeologische resten?*
3. *In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische resten bedreigd door de voorgenomen ontwikkeling van het gebied?*

¹ Stevens 2024.

1.3 Ligging en huidige situatie plangebied

Het plangebied beslaat een oppervlak van circa 6000 m² en is gelegen aan de Edeseweg 147 te Bennekom (afbeelding 1). Het plangebied is in gebruik als parkeerterrein.

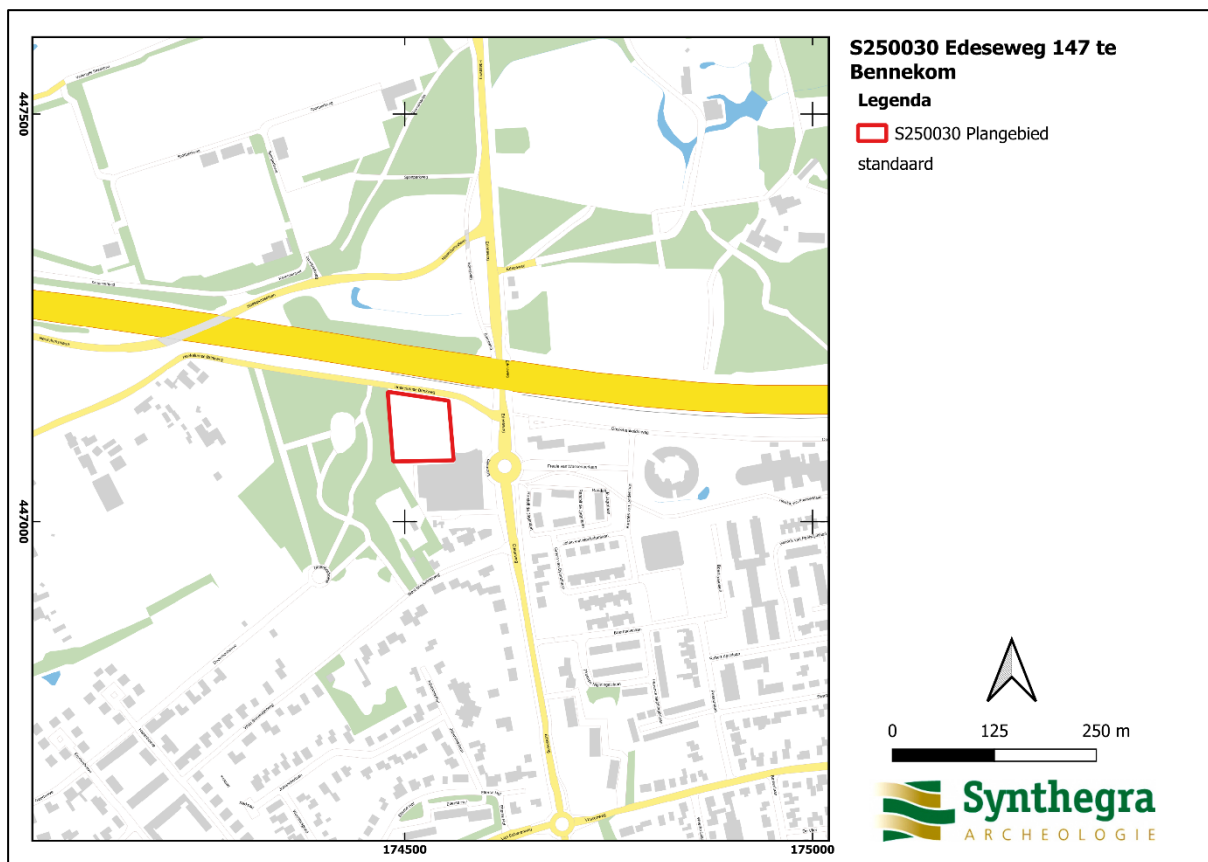

Afbeelding 1: Het plangebied, rood omkaderd, op de Topografische Kaart van Nederland 1:25.000 (Bron: www.Pdok.nl).

1.4 Toekomstige situatie plangebied

De huidige inrichting zal worden gewijzigd. Er zal een multifunctioneel centrum worden neergezet en woningen worden opgericht. Deels zullen de gebouwen worden onderkelderd. (afbeelding 2).



Afbeelding 2: Toekomstige situatie binnen het plangebied. (Bron: Zenzo Bennekom B.V.)

2 Vooronderzoek

2.1 Inleiding

In 2024 heeft Synthegra B.V. een bureau- en verkennend booronderzoek² uitgevoerd voor dit terrein.

2.2 Verwachtingsmodel

Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied ligt op een uitspoelingswaaier met een dun lag dekzand, ofwel een gordeldekzandglooiing, hierop kan een hoge enkeerdgrond zijn opgeworpen. Gezien de ouderdom van de te verwachte afzettingen kunnen in het plangebied vindplaatsen aanwezig zijn vanaf het Laat-Paleolithicum tot en met de Nieuwe Tijd.

Op basis van het huidige gebruik (congrescentrum en parkeerplaats) worden geen complete, intacte podzolprofielen meer verwacht, maar kunnen sporenvindplaatsen niet uitgesloten worden en sterker nog nadrukkelijk worden verwacht vanaf de Bronstijd. Voor de periode vroege en Late Middeleeuwen kan zelfs een zeer hoge verwachting worden gepostuleerd op basis van nabij gelegen onderzoek.

2.3 Resultaten verkennend veldonderzoek

Vuursteenvindplaatsen bestaan voornamelijk uit strooiing van fragmenten vuursteen en ondiepe grondsporen, zoals haardkuilen, en bevinden zich in de bovengrond van de oorspronkelijke podzolgrond. Aangezien er nog een B-horizont is aangetroffen in een deel van het plangebied, kunnen hierin nog vuurstenenvindplaatsen worden verwacht.

Nederzettingsresten uit het neolithicum tot en met de nieuwe tijd bestaan niet alleen uit fragmenten aardewerk, maar ook uit diepere sporen zoals paalgaten en afvalkuilen. Deze sporen kunnen tot in de C-horizont reiken en zijn mogelijk nog intact. Aangezien de top van de C-horizont in een deel van het plangebied nog intact is, en in de rest van het plangebied in delen niet diep verstoord is, kunnen er nog resten aanwezig zijn. Kijkend naar het nabijgelegen onderzoek (2124843100, ca. 25m ten oosten) is er sprake van een archeologische niveau op 16,2 meter +NAP, waarin spiekers en (delen van) huisplattengronden uit de Brons- en IJzertijd zijn aangetroffen. Kijkend naar een ander nabijgelegen onderzoek (5277234100, 75m ten noorden) is er sprake van een oplopend paleoreliëf in oostelijke richting. Hierin is het archeologische niveau in het westelijke deel tussen 15,8 en 16,0 meter +NAP aangetroffen, terwijl in het oostelijke deel het archeologisch niveau zich tussen 16,7 en 17,1 meter +NAP bevindt. In het plangebied is dit niet het geval (afbeelding 16). De hoogte van het niveau neemt juist af in oostelijke richting. Dit kan echter ook een indicatie zijn dat het oostelijke deel dieper verstoord is dan het westelijke deel, wat weer versterkt wordt door het feit dat er in het (noord)westelijke deel nog sprake is van een deels intacte podzolbodem. Echter is ook op basis hiervan niet uit te sluiten dat er nog (onderkanten van) sporen aanwezig kunnen zijn in het gehele plangebied, terwijl ook de verstoring in boring 3 en 8 erg lokaal kan zijn, waardoor ook hier niet kan worden bepaald dat er geen archeologische resten meer aanwezig zijn. Daarentegen zou de verstoring bij boring 8 te maken kunnen hebben met de vroegere aanwezigheid van een erf op de locatie uit het begin 19e eeuw, of het gebouw dat medio 20e eeuw op de historische kaart stond weergegeven.


Daarnaast ligt het intact niveau tussen 16,6 en 16,12 meter +NAP, terwijl er in nabijgelegen onderzoeken archeologische resten zijn aangetroffen vanaf 15,8 meter +NAP. Het huidige maaiveld ligt op circa 17,5 m +NAP, maar op basis van de boringen en de hoogtekaart blijkt dat het plangebied geëgaliseerd is,

² Stevens 2024.

waarschijnlijk door ophoging. Hierdoor wordt vermoedt dat er ten opzichte van de verstoringen in relatie tot het paleoreliëf weinig verstoring zal hebben plaatsgevonden, de aangetroffen B-horizonten in een deel van het plangebied is hier ook het bewijs van.

Verder geldt dat het bestaande gebouw geen kelder of kruipruimte heeft en de verstoringen tot maximaal 1 meter beneden maaiveld zullen zijn gegaan (hoewel dit niet met zekerheid is vastgesteld op basis van het bureauonderzoek). Aangezien er sprake lijkt te zijn van ophoging binnen het plangebied op basis van de boorprofielen, is ook onder het gebouw het potentiële archeologische niveau mogelijk nog intact.

Op afbeelding 3 is de bodemopbouw uit het verkennende booronderzoek per boring te zien. Hierbij is tevens aangegeven waar daardoor nader karterend onderzoek uitgevoerd dient te worden.

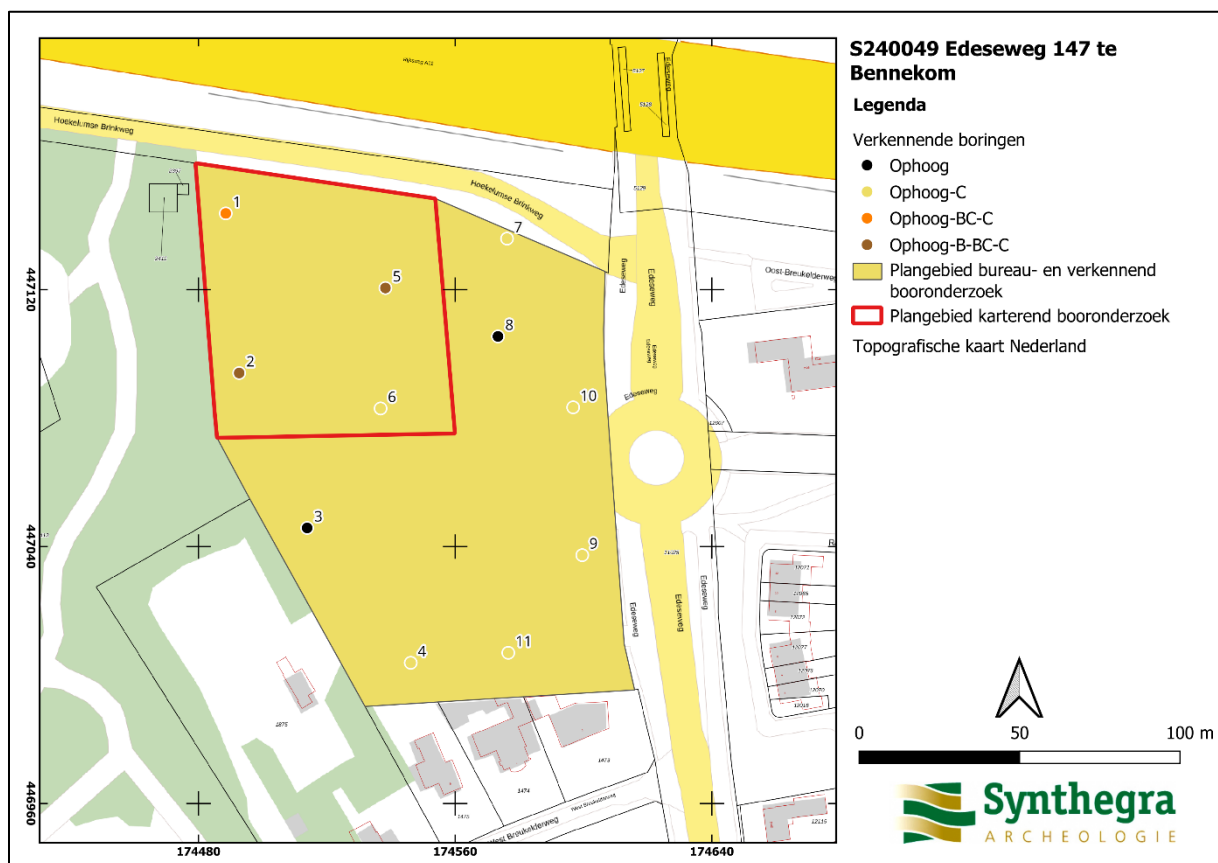

Afbeelding 3: bodemopbouw per boring in uit het verkennende onderzoek, met daarbij in het geel het plangebied van het verkennende onderzoek, en in het rood het nu te onderzoeken plangebied d.m.v. een karterend booronderzoek.

2.4 Aanbeveling

Op basis van de resultaten van het bureau- en verkennend booronderzoek is mogelijk een archeologische vindplaats in het plangebied aanwezig. Wanneer de geplande graafwerkzaamheden dieper reiken dan 60 cm beneden maaiveld (top intact grond vanaf 90 centimeter beneden maaiveld met daarbij een buffer van 30cm) kunnen eventueel aanwezig archeologische resten verloren gaan en is vervolgonderzoek noodzakelijk. Bovendien kan er in een deel van het gebied nog sprake zijn van vuurstenenvindplaatsen (afbeelding 3). Het advies is dan ook om in dit deel eerst een karterend booronderzoek uit te laten voeren, om vervolgens een proefsleuvenonderzoek uit te laten voeren in het hele plangebied. Dit dient ook plaats te vinden op de locatie waar nu het congrescentrum aanwezig is, hiervan wordt verwacht dat de verstoring van het oorspronkelijke bodemprofiel beperkt zullen zijn. Om dit te toetsen dienen hier ook een aantal proefsleuven gegraven te worden.

In eerste instantie dient er een karterend booronderzoek in het noordwestelijke deel van het terrein te worden uitgevoerd (circa 5880 m²). Het doel is het opsporen van vuursteenvindplaatsen. Cf. leidraad SIKB; zeven; 12 cm boor. Cf. KNA. In eerste instantie dient er een 20x20 grid, aangelegd te worden. Waar nodig verdicht tot een 4x5 grid indien de bodem inderdaad volledig intact is of op die plekken waar een B-horizont aanwezig is. Als het resultaat van het karterend booronderzoek bekend is, dient er een karterend en waarderend proefsleuvenonderzoek in het noordelijk deel van het terrein, ten noorden van de bebouwing. Op basis van het karterend onderzoek moet besloten worden of het proefsleuvenonderzoek alleen in de noordoost hoek (2720 m²) of op het hele noordelijke terrein (5880 m² en 2720 m², totaal 8600 m²) uitgevoerd wordt.

In het zuidelijk deel (waar bebouwing staat) is het op dit moment niet mogelijk een aanvullend karterend en waarderend proefsleuvenonderzoek uit te voeren. Hier zal een dubbelbestemming waarde archeologie komen. Dit proefsleuvenonderzoek dient te worden uitgevoerd na sloop van de bebouwing. (afhankelijk van resultaten uit het noordelijke deel).

3 Inventariserend Veldonderzoek

3.1 Methode

Op basis van de resultaten van het verkennende booronderzoek is aan de hand van de Leidraad Inventariserend Veldonderzoek³ een karterend booronderzoek nodig van 4x5 meter om vuursteenvindplaatsen op te sporen (methode A1) met een 15cm diameter edelmanboor waarbij het opgeboorde materiaal wordt gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 3mm.. Omdat dit gezien het oppervlakte een boordichtheid zou betekenen van 500 boringen per hectare, is besloten in eerste instantie in een boorgrid van 20x25 meter te boren.

Het doel is om intacte bodemhorizonten (A-,E- of B- horizonten) te onderzoeken op de aanwezigheid van archeologische indicatoren, zoals houtskool en vuurstenen werktuigen, afslagen of microdebitage.

Op basis van 1 criterium, de aanwezigheid van een (restant) van een podzolprofiel werd dan verlangd dat het grid werd opgevuld rondom een boring met een bodemhorizont (A-, E- en/of B-horizont)


Hiermee is het onderzoek karterend voor alle klein, middelgrote en grote (50 m+ en groter) vuursteenvindplaatsen uit de steentijd. Na circa 7 werkdagen is er een overleg geweest op basis van de tussentijdse resultaten. Hierna is besloten het onderzoek af te schalen en nog 15 boringen te zetten om een goede spreiding te krijgen over het gebied, zo zijn er in totaal 123 boringen gezet (zie afbeelding 4)

Er is geboord met een Edelmanboor met een diameter van 15 cm. De boringen zijn uitgevoerd tot minimaal 25 cm in de C-horizont. Het opgeboorde sediment is gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 3 x 3 mm. De boringen zijn lithologisch beschreven conform de NEN 5104⁴ en bodemkundig⁵ geïnterpreteerd.

³ SIKB 2006.

⁴ Nederlands Normalisatie-instituut 1989.


⁵ De Bakker en Schelling 1989.

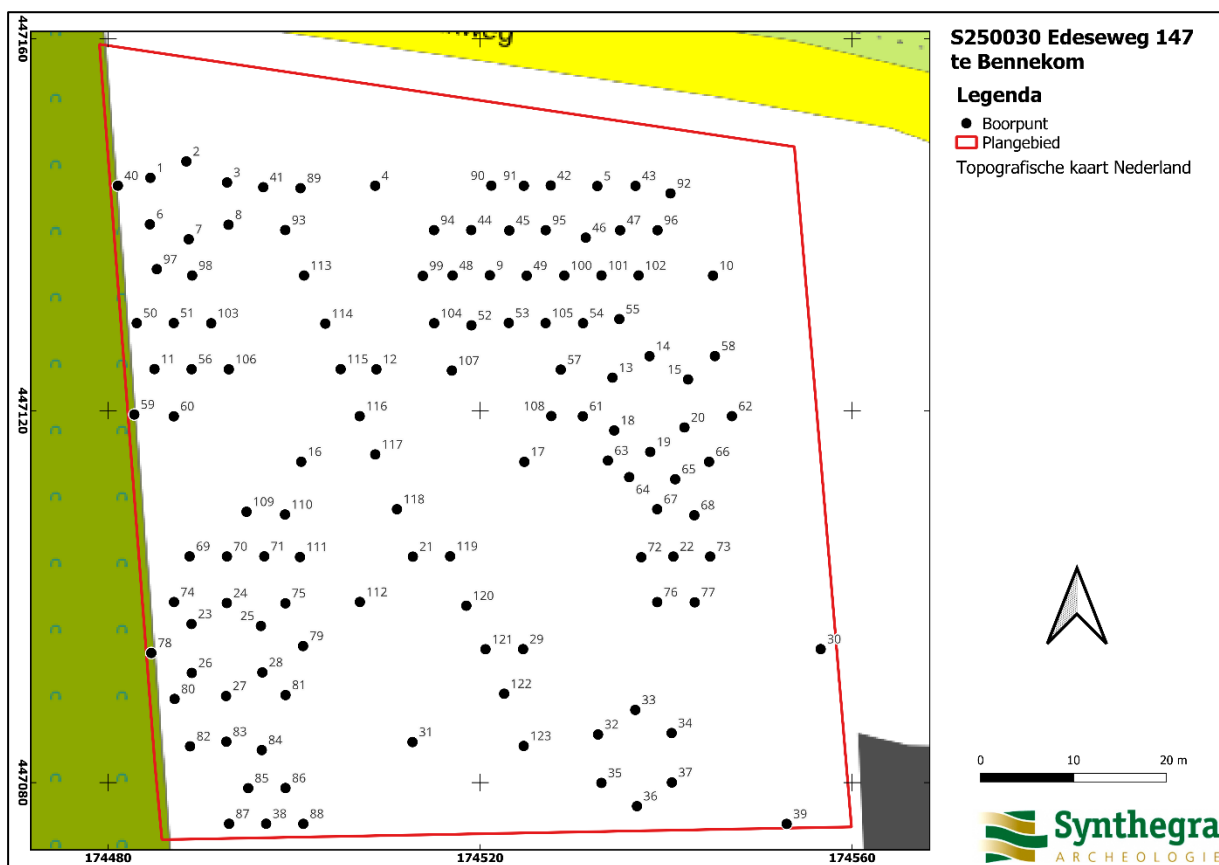


Afbeelding 4: Boorpuntenkaart geprojecteerd op de huidige topografische ondergrond.

3.2 Beschrijving en interpretatie van de boorgegevens

In het plangebied was zoals verwachting dekzand aangetroffen onder een opgebracht pakket grond waarop de verharding van de parkeerplaats was aangebracht. In de top van het dekzand was voor een groot gedeelte nog een B-horizont aanwezig, in delen een BC-horizont en in het zuidoosten enkel een C-horizont. Grotendeels was de originele bodemopbouw derhalve nog voor een goed deel intact. (zie afbeelding 5 en 6). Het hoogtemodel laat zien dat de top van het intacte bodemprofiel tussen de 16,2 en 16,92 m +NAP ligt met de meest geprononceerde top in het noordoosten.

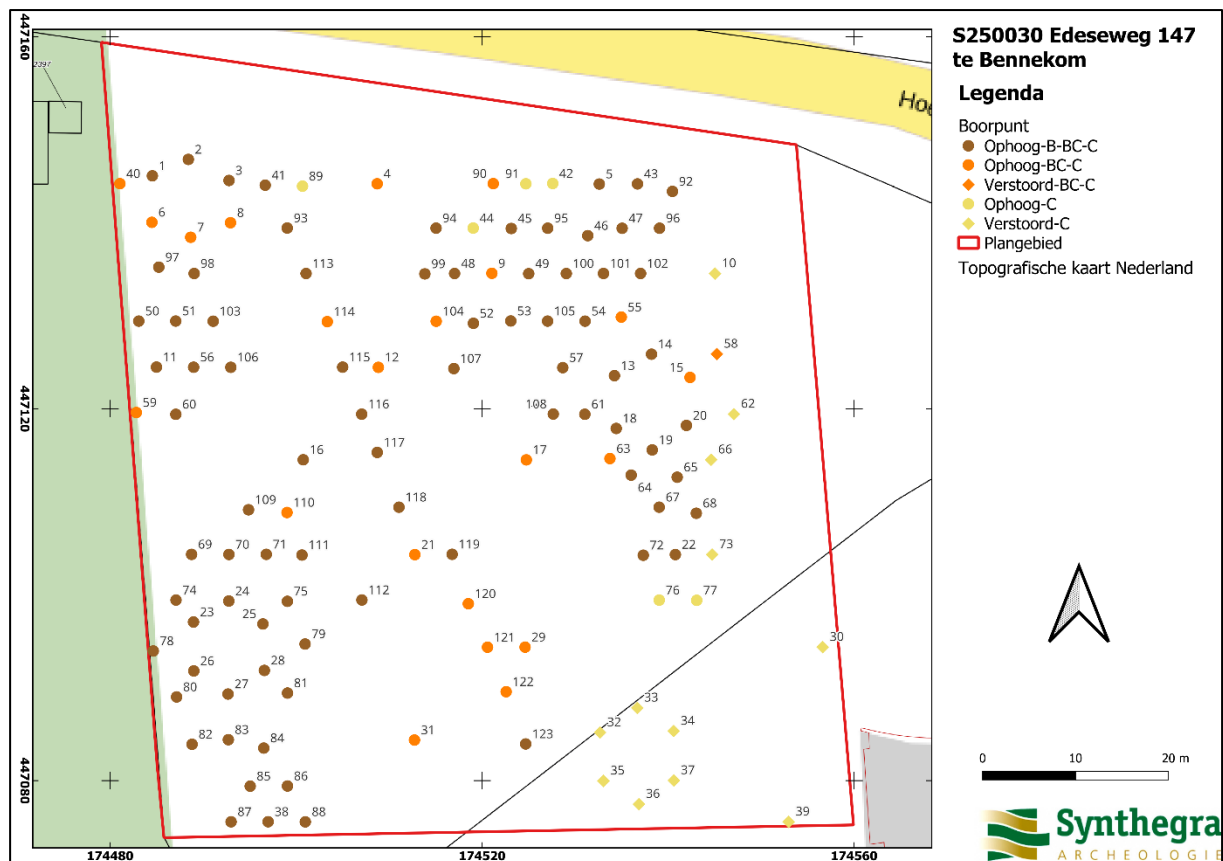


Afbeelding 5: Boorresultaten geprojecteerd op de topografie.

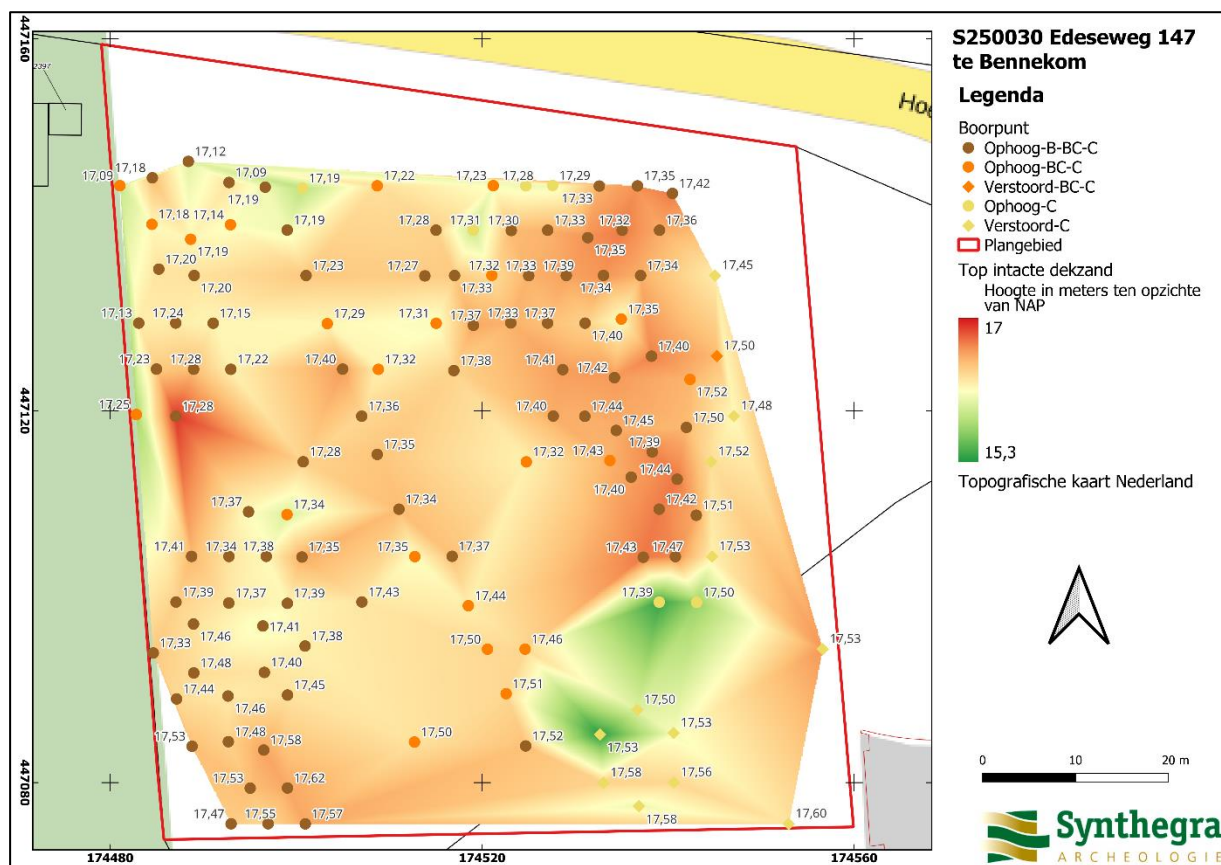

Afbeelding 6: Boorresultaten geprojecteerd op het hoogtemodel van het top dekzand, met per boring de specifieke hoogte van het top dekzand.

3.3 Archeologische indicatoren

Bij de controle van het opgeboorde bodemmateriaal zijn archeologische indicatoren aangetroffen die wijzen op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats (afbeelding 7). Het gaat hierbij om het voorkomen van houtskoolfragmenten en twee scherven (Middeleeuws) aardewerk. De scherven aardewerk betreffen naar verwachting een scherf Badorf aardewerk (700-950 N. Chr., afbeelding 8, boring 87) en een fragment wat waarschijnlijk Paffrath aardewerk betreft (900 N. Chr.-1250 N. Chr., afbeelding 9 en 10, boring 112). Van de boringen met fragmenten/spikkels houtskool was er een enkele waarvan voldoende houtskool is verzameld voor een C14-datering (boring 74). Echter wordt aanbevolen om een eventuele C14 datering hiervan mee te nemen na het proefsleuvenonderzoek, aangezien het houtskool niet direct aan een spoor is te verbinden. Wellicht als er een proefsleuf op de locatie van deze boring kan worden gegraven kan dit inzicht geven in de context. Vindplaatsen uit de Steentijd zijn niet aangetroffen. De indicatoren zijn allen aangetroffen in de B-horizont van het dekzand.

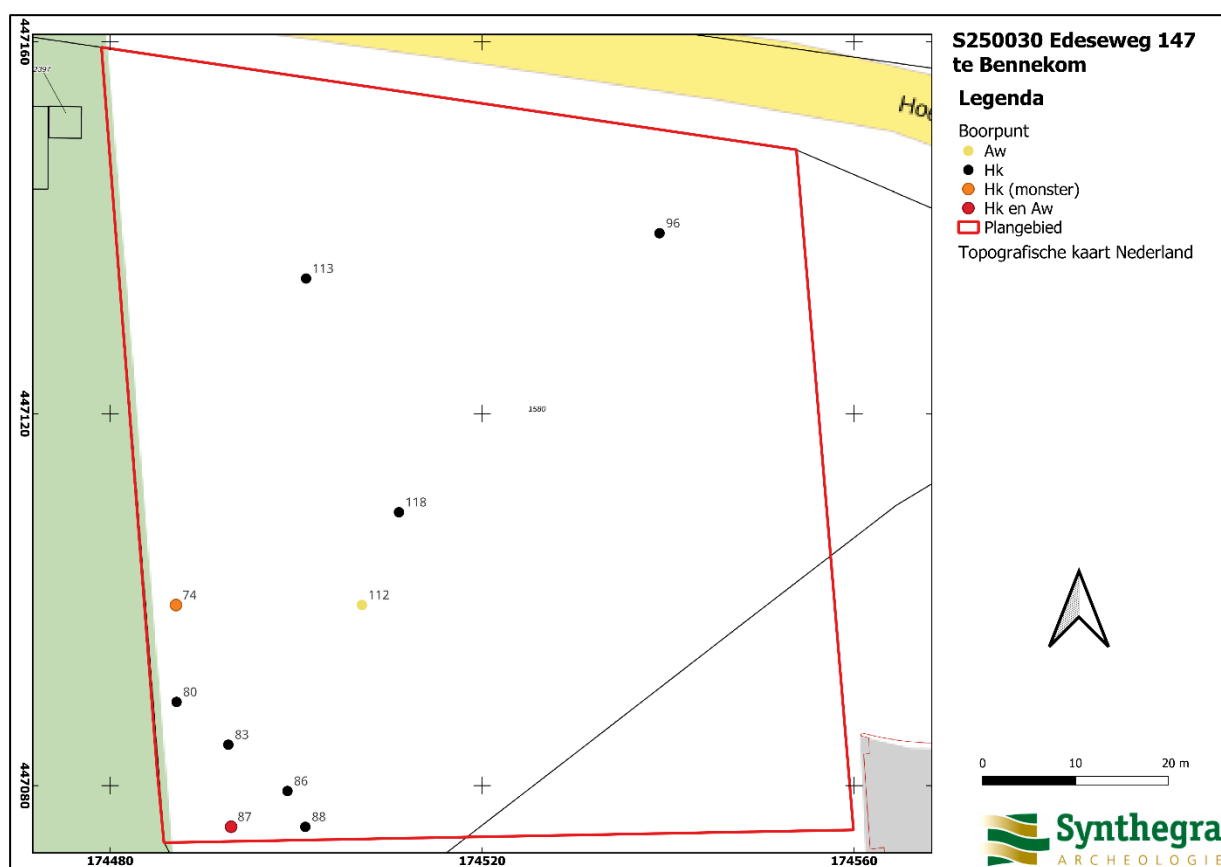


Afbeelding 7: spreiding van de archeologische indicatoren in het plangebied.



Afbeelding 8: scherf Badrofa aardewerk uit boring 87.



Afbeelding 9: scherf (waarschijnlijk) Paffrath aardewerk uit boring 112.

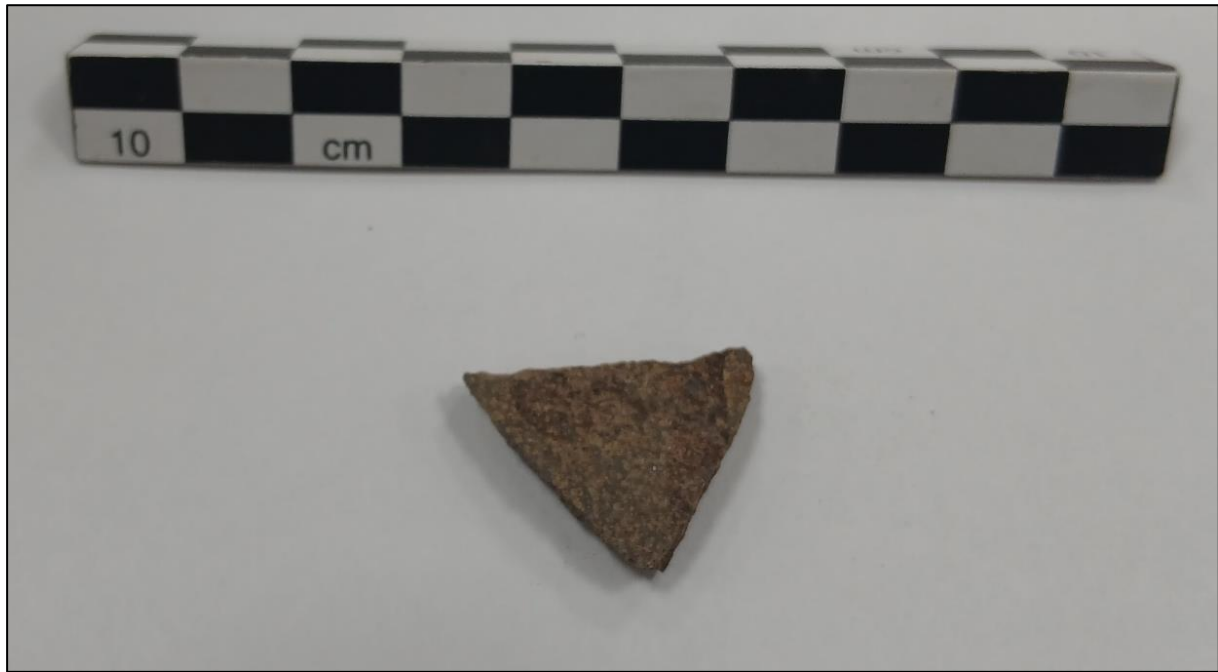

Afbeelding 10: scherf (waarschijnlijk) Paffrath aardewerk uit boring 112

3.4 Archeologische interpretatie

De bodemopbouw komt vrijwel overeen met die uit het verkennende booronderzoek.

Vuursteenvindplaatsen bestaan voornamelijk uit strooiing van fragmenten vuursteen en ondiepe grondsporen, zoals haardkuilen, en bevinden zich in de bovengrond van de oorspronkelijke podzolgrond. Bij het karterende booronderzoek gericht op het aantreffen van deze type vindplaatsen zijn hiervoor geen aanwijzingen aangetroffen, er is wel een deels intacte bodem aangetroffen. .

Nederzettingsresten uit het neolithicum tot en met de nieuwe tijd bestaan niet alleen uit fragmenten aardewerk, zoals ook daadwerkelijk zijn aangetroffen, maar ook uit diepere sporen zoals paalgaten en afvalkuilen. Deze sporen kunnen tot in de C-horizont reiken en zijn mogelijk nog intact in alle delen van het plangebied. De vindplaatsen uit de periode Neolithicum tot en met Vroege Middeleeuwen kenmerken zich door lage aantallen vondsten, maar een hoog aantal aan sporen. De aangetroffen scherven aardewerk lijken te duiden op een mogelijke vindplaats uit de Vroege Middeleeuwen.

4 Conclusies en aanbevelingen

4.1 Inleiding

Het doel van het archeologisch bureauonderzoek en het verkennende booronderzoek was het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Voor het plangebied gold op basis van het bureau- en verkennende booronderzoek een hoge verwachting voor vuursteenvindplaatsen uit het Laat-Paleolithicum en Mesolithicum en nederzettingsresten uit het Neolithicum tot en met de Nieuwe Tijd. Het doel van het karterende booronderzoek was het opsporen van vindplaatsen uit het Laat-Paleolithicum en Mesolithicum.

4.2 Conclusies / beantwoording onderzoeksvragen

In dit deel worden de onderzoeksvragen uit de inleiding beantwoord.

1. Wat is de opbouw van de ondergrond en is het bodemprofiel intact?

Het plangebied bestaat uit dekzand met een afdekkend ophoogpakket. In de top van het dekzand is in het merendeel een intacte bodemopbouw aangetroffen.

2. Zijn in het plangebied archeologische vindplaatsen aanwezig of worden deze verwacht?

Naast de intacte bodem die is aangetroffen, zijn in het plangebied meerdere indicatoren aangetroffen voor een archeologische vindplaats, in de vorm van houtskool fragmenten/spikkels en twee scherven aardewerk.

a. Wat is te zeggen over de horizontale en verticale verspreiding van de archeologische waarden?

De archeologische indicatoren zijn voornamelijk in het zuidwestelijke deel van het plangebied aangetroffen. Echter kan in het gehele plangebied sprake zijn van een vindplaats, gezien de grotendeels intacte bodem in het plangebied. Resten kunnen worden verwacht vanaf de top van de intacte bodem (B-, BC- of C-horizont, afhankelijk van de mate van verstoring) en kunnen mogelijk tot diep in de C-horizont reiken.

b. Wat is de vermoedelijke aard en datering van de archeologische resten?

Er zijn twee fragmenten middeleeuws aardewerk aangetroffen, voornamelijk in het zuidwestelijke deel met verspreid fragmenten en spikkels houtskool. Deze duiden op een archeologische vindplaats uit deze periode. Vindplaatsen uit andere perioden kunnen echter niet worden uitgesloten omdat de onderzoeksstrategie enkel er op was gericht om vindplaatsen uit de Steentijd op te sporen. Op basis hiervan blijft er een verwachting voor vindplaatsen uit de periode Neolithicum – Nieuwe Tijd hoog (waarbij een zeer hoge verwachting geldt voor de Middeleeuwen, gezien het aangetroffen vondstmateriaal), en is de verwachting voor vindplaatsen uit het Laat-Paleolithicum en Mesolithicum laag.

3. In hoeverre worden eventueel aanwezige of verwachte archeologische resten bedreigd door de voorgenomen ontwikkeling van het gebied?

De verwachting is dat binnen het plangebied archeologische resten in situ aanwezig zijn. Deze worden bedreigd door de voorgenomen ontwikkeling van het gebied.

De hoge archeologische verwachting uit het bureauonderzoek voor zowel vuursteenvindplaatsen uit het laat-paleolithicum en mesolithicum kan bijgesteld worden naar laag. De hoge verwachting voor archeologische resten uit het neolithicum tot en met de nieuwe tijd kan op grond van de resultaten van het veldonderzoek worden behouden

4.3 Aanbevelingen

De aanbevelingen in dit hoofdstuk gelden voor het nu door middel van karterend onderzoek onderzochte gebied. Voor de overige delen die in het voorgaande verkennende onderzoek zijn onderzocht maar in het huidige karterende onderzoek niet nader onderzocht hoefde te worden, is reeds al een advies afgegeven (proefsleuvenonderzoek).

Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt voor de voorgenomen herinrichting van het plangebied nader archeologisch onderzoek geadviseerd ten tijde van de aanvraag omgevingsvergunning bouwen

Wij adviseren een vervolgonderzoek in de vorm van een proefsleuvenonderzoek (IVO-P) om vast te stellen of in het plangebied archeologische resten aanwezig zijn en zo ja, welke waardering hieraan gegeven kan worden. Voor dit proefsleuvenonderzoek is een Programma van Eisen (PvE) noodzakelijk dat is goedgekeurd door de bevoegde overheid. In dit PvE wordt de werkwijze en de randvoorwaarden van het proefsleuvenonderzoek vastgelegd.

De resultaten van dit onderzoek dienen vooraleerst te worden beoordeeld door de bevoegde overheid (gemeente Ede). Deze neemt een definitief selectiebesluit aangaande de vrijgave van het plangebied voor verdere ontwikkeling.

Er is getracht een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte onderzoeksmethoden. De aanwezigheid van archeologische sporen of resten in het plangebied kan nooit volledig worden uitgesloten. Synthegra wil de opdrachtgever er daarom op wijzen dat, indien tijdens de werkzaamheden een (mogelijke) archeologische vondst wordt gedaan dan geldt de wettelijke meldingsplicht, zoals omschreven in artikel 5.10 van de Erfgoedwet bij de minister. Uit praktisch oogpunt kan een dergelijke toevalsvondst bij de gemeente worden gemeld.

Bronnen

Literatuur

Bakker, H. de en J. Schelling, 1989: *Systeem van bodemclassificatie voor Nederland, de hogere niveaus*. Staring Centrum, Wageningen.

Berendsen, H.J.A., 2004: *De vorming van het land*. Van Gorcum, Assen.

Berendsen, H.J.A., 2005: *Landschappelijk Nederland*. Van Gorcum, Assen.

Berkel, G. van, en K. Samplonius, 2006: *Nederlandse plaatsnamen. Herkomst en Historie*. Prisma, Utrecht.

Mulder, E.F.J. de, M.C. Geluk, I.L. Ritsema, W.E. Westerhoff en T.E. Wong, 2003: *De ondergrond van Nederland*. Wolters-Noordhoff, Groningen/Houten

Nederlands Normalisatie-instituut, 1989: *NEN 5104 Geotechniek - Classificatie van onverharde grondmonsters*. Nederlands Normalisatie-instituut, Delft.

Stevens, F. 2024: Edeseweg 147 te Bennekom, gemeente Ede. Bureau- en verkennend booronderzoek, Synthegra-rapport S240049, Leusden

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer, 2006: Leidraad inventariserend veldonderzoek; Deel: karterend booronderzoek (aanvulling op de KNA 3.1). SIKB, Gouda.

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer, 2022: *Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, versie 4.2*. SIKB, Gouda.

Bijlagen:

**Bijlage 1: Overzicht van relevante geologische en archeologische
 tijdvakken**

Overzicht geologische en archeologische tijdvakken

Ouderdom in jaren	Chronostratigrafie						MIS	Lithostratigrafie					
11.755 12.745 13.675 14.025 15.700 29.000 50.000 75.000 115.000 130.000 370.000 410.000 475.000 850.000 2.600.000	Kwartair	Laat	Holoceen				1	Formaties: Naaldwijk (marien), Nieuwkoop (veen), Echteld (fluviaal)		Formatie van Beegden			
			Pleistocene	Laat	Weichselien (ijstijd)	Laat-Weichselien (Laat-Glaciaal)	Late Dryas (koud)	2	Formatie van Kreftenheye				
							Allerød (warm)						
							Vroege Dryas (koud)						
							Bølling (warm)						
							Laat-Pleniglaciaal						
					Midden-Weichselien (Pleniglaciaal)	Midden-Pleniglaciaal	3						
						Vroeg-Pleniglaciaal	4						
						Vroeg-Weichselien (Vroeg-Glaciaal)	5a						
		5b											
		5c											
		5d											
		Eemien (warme periode)	5e	Eem Formatie									
		Midden	Midden	Saalien (ijstijd)				6				Formatie van Urk	Formatie van Drente
				Holsteinien (warme periode)				Formatie van Sterksel					
				Elsterien (ijstijd)									
				Cromerien (warme periode)									
			Vroeg	Vroeg	Pre-Cromerien								

Cal. jaren v/n Chr.	¹⁴ C jaren	Chronostratigrafie		Pollen zones	Vegetatie	Archeologische perioden
1950	0	Laat	Subatlanticum koeler vochtiger	Vb2	Loofbos eik en hazelaar overheersen haagbeuk veel cultuurplanten rogge, boekweit, korenbloem	Nieuwe tijd
-1500				Vb1		Middeleeuwen
-450				Va		Romeinse tijd
0		Midden	Subboreaal koeler droger	IVb	Loofbos eik en hazelaar overheersen beuk > 1% invloed landbouw (granen)	IJzertijd
-12				IVa		Bronstijd
-800	815					
-2000	2650	Holoceen	Atlanticum warm vochtig	III	Loofbos eik, els en hazelaar overheersen in zuiden speelt linde een grote rol	Neolithicum
3755	5000					
-4900						
-5300		Vroeg	Boreaal warmer	II	den overheerst hazelaar, eik, iep, linde, es	Mesolithicum
7020	8000					
-8240	9000					
-8800		Laat-Pleistoceen	Preboreaal warmer	I	eerst berk en later den overheersend	Laat-Paleolithicum
11.755	10.150					
12.745	10.800					
13.675	11.800	Weichselien (ijstijd)	Laat-Weichselien (Laat-Glaciaal)	Late Dryas	LW III	parklandschap
14.025	12.000			Allerød	LW II	dennen- en berkenbossen
15.700	13.000			Vroege Dryas	LW I	open parklandschap
-35.000				Bølling		open vegetatie met kruiden en berkenbomen
75.000		Midden-Pleistoceen	Midden-Weichselien (Pleniglaciaal)			perioden met een poolwoestijn en perioden met een toendra
115.000			Vroeg-Weichselien (Vroeg-Glaciaal)			perioden met bos en perioden met een subarctisch open landschap
130.000			Eemien (warme periode)			loofbos
-300.000		Midden-Pleistoceen	Saalien (ijstijd)			
						Vroeg-Paleolithicum

Chronostratigrafie voor Noordwest-Europa volgens Zagwijn (1974), Vandenberghe (1985) en De Mulder *et al.* (2003). Lithostratigrafie volgens De Mulder *et al.* (2003). Mariene isotoop stadium (MIS) volgens Bassinot *et al.* (1994). Atmosferische data volgens Stuiver *et al.* (1998). Zuurstofisotoop calibratie (OxCal) versie 3.9 Bronk Ramsey (2003), toegepast op het Laat-Weichselien en het Holoceen. Archeologische periode-indeling en ouderdom volgens de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB). Vegetatie bewerkt volgens Berendsen (2000). Pollenzones volgens P. Vos & P. Kiden (2005).

Bijlage 2: Boorprofielen

Boring: S250030_1

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 1, Beschrijver(s): TE, Datum: 03-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174484.545, Y-coördinaat in meters: 447145.046, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.177, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.



Boring: S250030_2

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 2, Beschrijver(s): TE, Datum: 03-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174488.412, Y-coördinaat in meters: 447146.811, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.125, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.




Boring: S250030_3

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 3, Beschrijver(s): TE, Datum: 03-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174492.79, Y-coördinaat in meters: 447144.546, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.091, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.



Boring: S250030_4

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 4, Beschrijver(s): TE, Datum: 03-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174508.72, Y-coördinaat in meters: 447144.193, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.216, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.

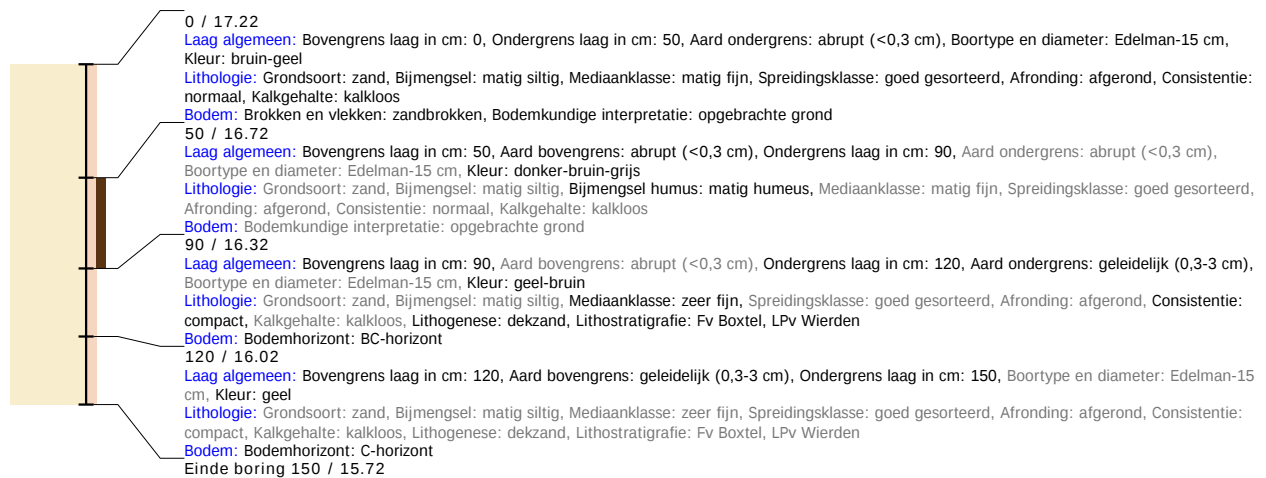

Boring: S250030_5

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 5, Beschrijver(s): TE, Datum: 03-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174532.606, Y-coördinaat in meters: 447144.163, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),

Hoogte maaiveld in meters: 17.326, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.




Boring: S250030_6

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 6, Beschrijver(s): TE, Datum: 03-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174484.49, Y-coördinaat in meters: 447140.045, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),

Hoogte maaiveld in meters: 17.176, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.

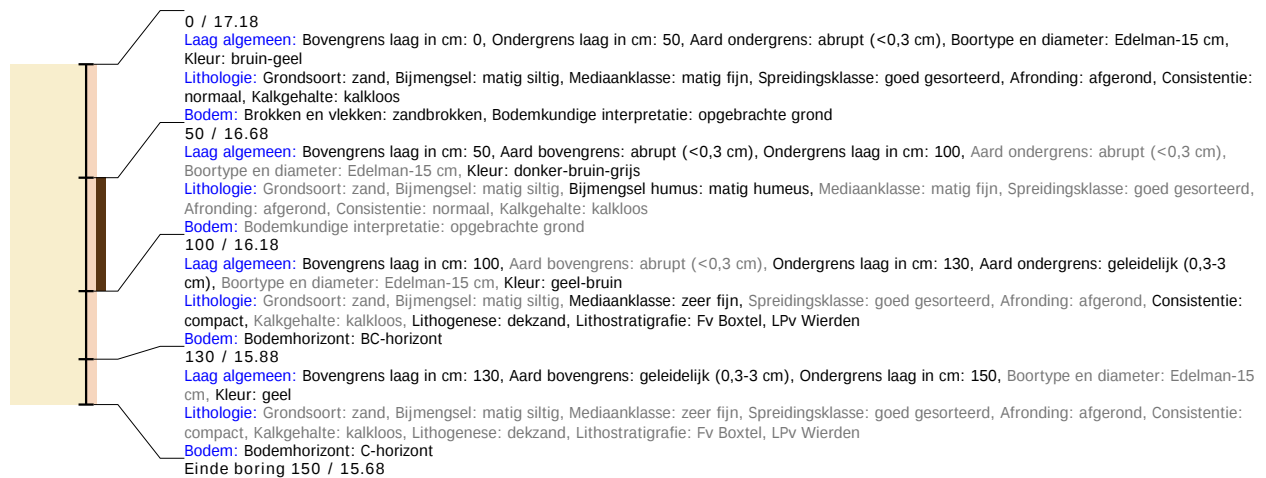

Boring: S250030_7

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 7, Beschrijver(s): TE, Datum: 03-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174488.667, Y-coördinaat in meters: 447138.436, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),

Hoogte maaiveld in meters: 17.195, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.




Boring: S250030_8

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 8, Beschrijver(s): TE, Datum: 03-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174492.947, Y-coördinaat in meters: 447140.001, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),


Hoogte maaiveld in meters: 17.136, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.

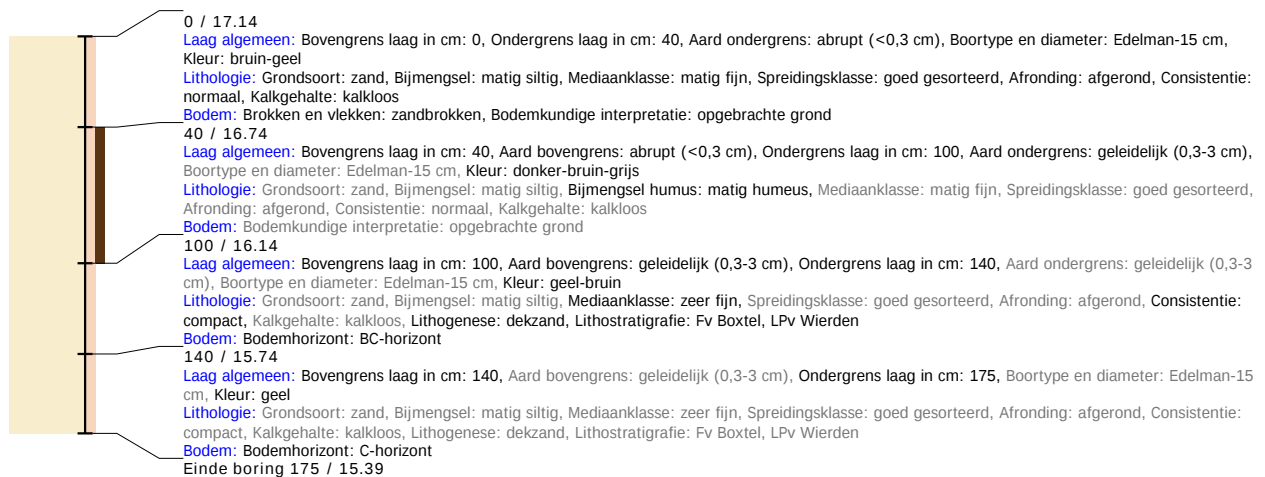


Boring: S250030_9

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 9, Beschrijver(s): TE, Datum: 03-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174521.054, Y-coördinaat in meters: 447134.561, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.324, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.

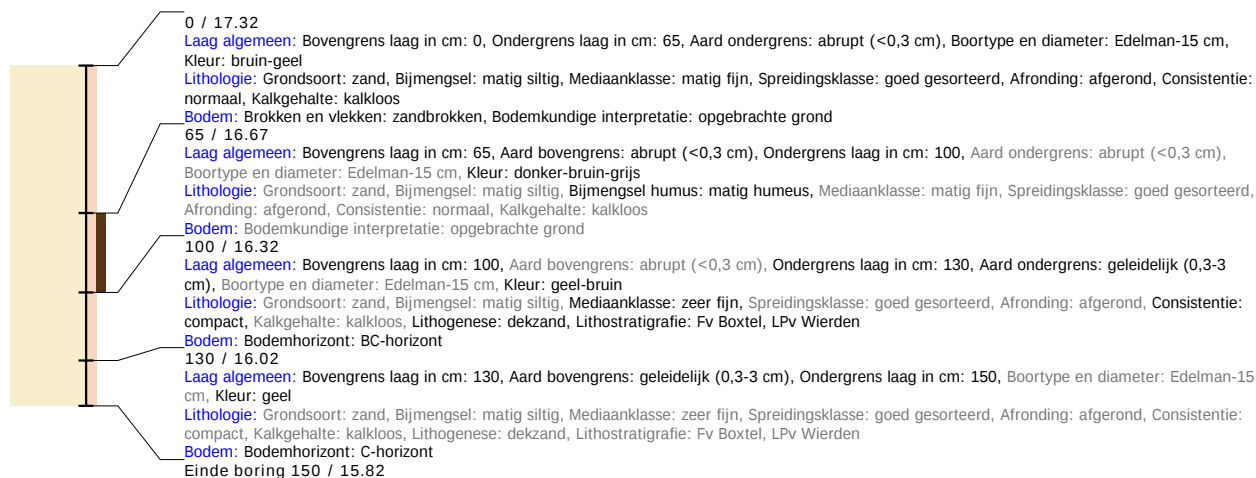

Boring: S250030_10

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 10, Beschrijver(s): TE, Datum: 03-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174545.047, Y-coördinaat in meters: 447134.527, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.454, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.

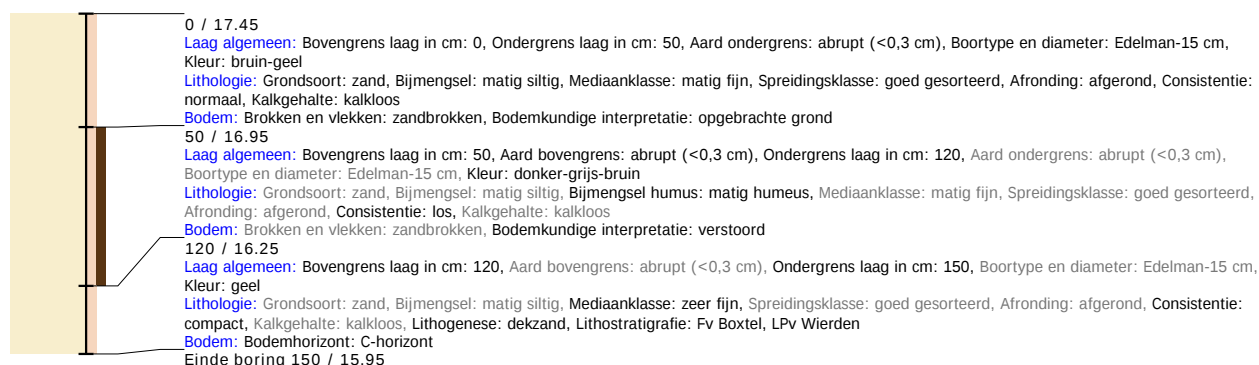


Boring: S250030_11

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 11, Beschrijver(s): TE, Datum: 03-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174484.984, Y-coördinaat in meters: 447124.473, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.233, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.



Boring: S250030_12

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 12, Beschrijver(s): TE, Datum: 03-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174508.847, Y-coördinaat in meters: 447124.446, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.318, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.

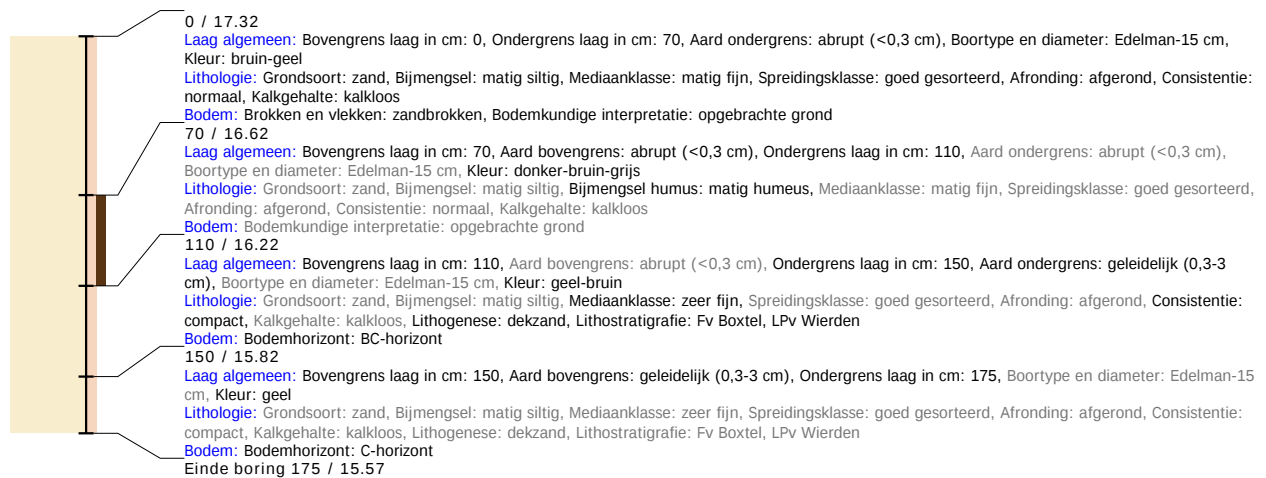

Boring: S250030_13

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 13, Beschrijver(s): TE, Datum: 03-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174534.235, Y-coördinaat in meters: 477123.551, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.417, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWN, Uitvoerder: Synthegra B.V.



Boring: S250030_14

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 14, Beschrijver(s): TE, Datum: 03-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174538.219, Y-coördinaat in meters: 447125.861, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.403, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWN, Uitvoerder: Synthegra B.V.



Boring: S250030_15

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 15, Beschrijver(s): TE, Datum: 03-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174542.363, Y-coördinaat in meters: 447123.361, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.516, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.




Boring: S250030_16

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 16, Beschrijver(s): TE, Datum: 03-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174500.768, Y-coördinaat in meters: 447114.504, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.277, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.



Boring: S250030_17

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 17, Beschrijver(s): TE, Datum: 04-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174524.758, Y-coördinaat in meters: 447114.494, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.323, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.

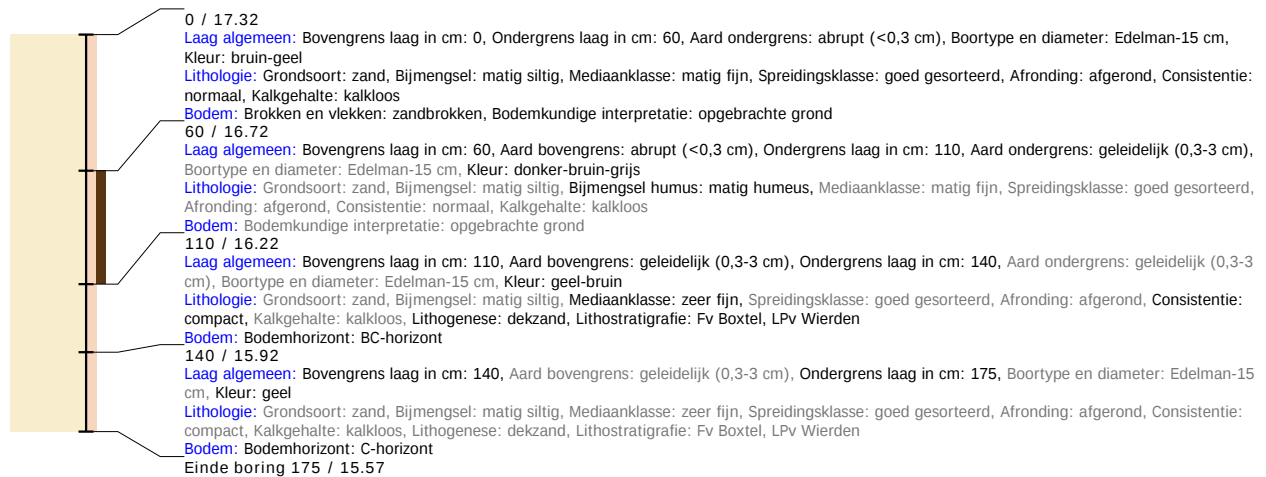

Boring: S250030_18

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 18, Beschrijver(s): TE, Datum: 04-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174534.425, Y-coördinaat in meters: 447117.871, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.447, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.



Boring: S250030_19

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 19, Beschrijver(s): TE, Datum: 04-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174538.297, Y-coördinaat in meters: 447115.564, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.388, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWN, Uitvoerder: Synthegra B.V.




Boring: S250030_20

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 20, Beschrijver(s): TE, Datum: 04-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174541.975, Y-coördinaat in meters: 447118.196, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.495, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWN, Uitvoerder: Synthegra B.V.



Boring: S250030_21

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 21, Beschrijver(s): TE, Datum: 04-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174512.771, Y-coördinaat in meters: 447104.299, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.351, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.

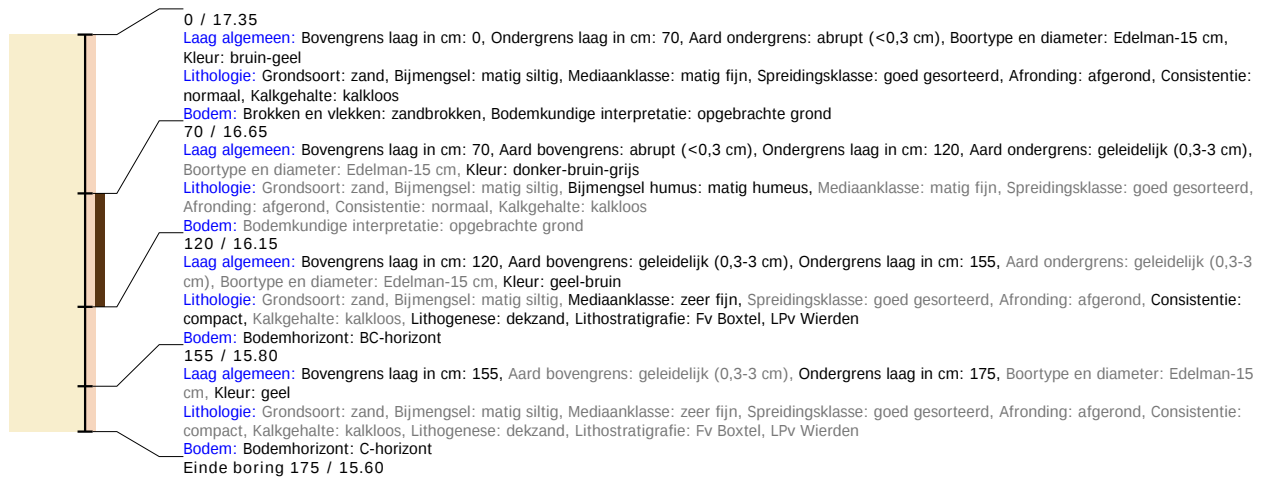

Boring: S250030_22

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 22, Beschrijver(s): TE, Datum: 04-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174540.785, Y-coördinaat in meters: 447104.309, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.468, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.



Boring: S250030_23

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 23, Beschrijver(s): TE, Datum: 04-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174488.967, Y-coördinaat in meters: 447097.054, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.459, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.



Boring: S250030_24

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 24, Beschrijver(s): TE, Datum: 04-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174492.764, Y-coördinaat in meters: 447099.309, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.369, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.



Boring: S250030_25

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 25, Beschrijver(s): TE, Datum: 04-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174496.432, Y-coördinaat in meters: 447096.843, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.409, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWN, Uitvoerder: Synthegra B.V.



Boring: S250030_26

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 26, Beschrijver(s): TE, Datum: 04-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174488.999, Y-coördinaat in meters: 447091.792, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.481, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWN, Uitvoerder: Synthegra B.V.



Boring: S250030_27

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 27, Beschrijver(s): TE, Datum: 04-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174492.681, Y-coördinaat in meters: 447089.304, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 17.457, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWN, Uitvoerder: Synthegra B.V.




Boring: S250030_28

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 28, Beschrijver(s): TE, Datum: 04-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174496.587, Y-coördinaat in meters: 477091.844, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 17.397, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWN, Uitvoerder: Synthegra B.V.




Boring: S250030_29

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 29, Beschrijver(s): TE, Datum: 04-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174524.625, Y-coördinaat in meters: 447094.349, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.459, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.

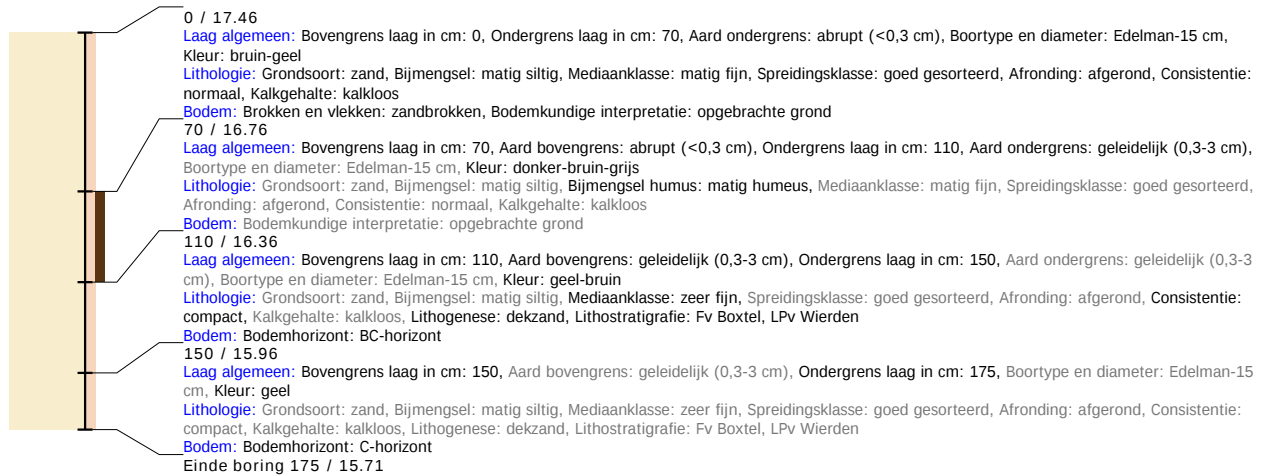


Boring: S250030_30

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 30, Beschrijver(s): TE, Datum: 04-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174556.624, Y-coördinaat in meters: 447094.353, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.528, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.

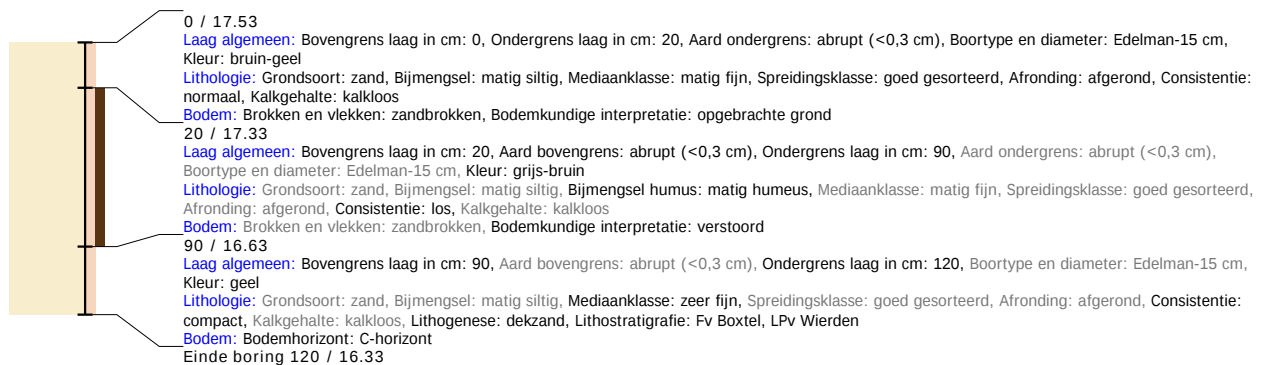


Boring: S250030_31

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 31, Beschrijver(s): TE, Datum: 04-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174512.73, Y-coördinaat in meters: 447084.355, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.504, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.

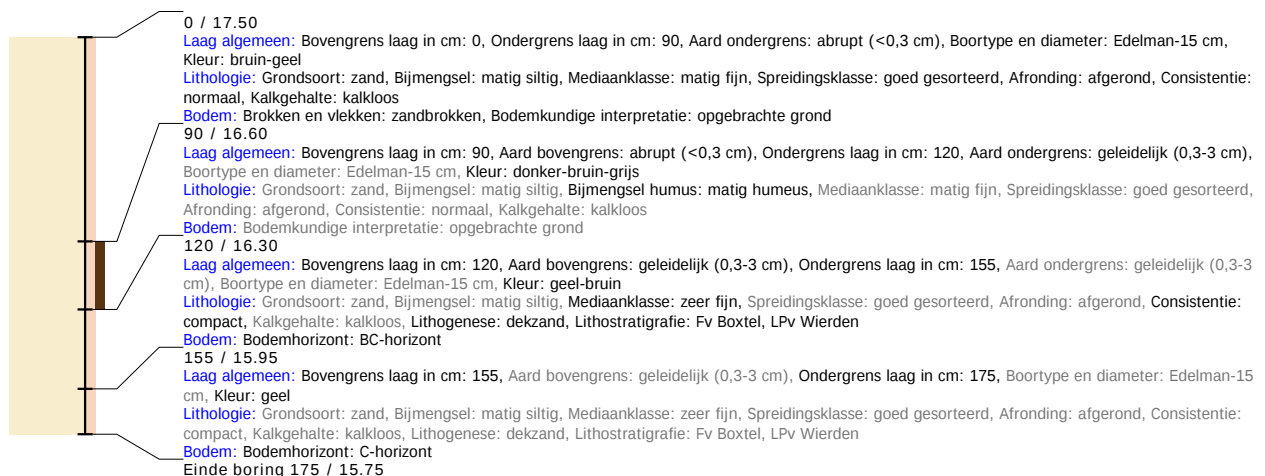


Boring: S250030_32

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 32, Beschrijver(s): TE, Datum: 04-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 225
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174532.685, Y-coördinaat in meters: 447085.169, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.351, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.

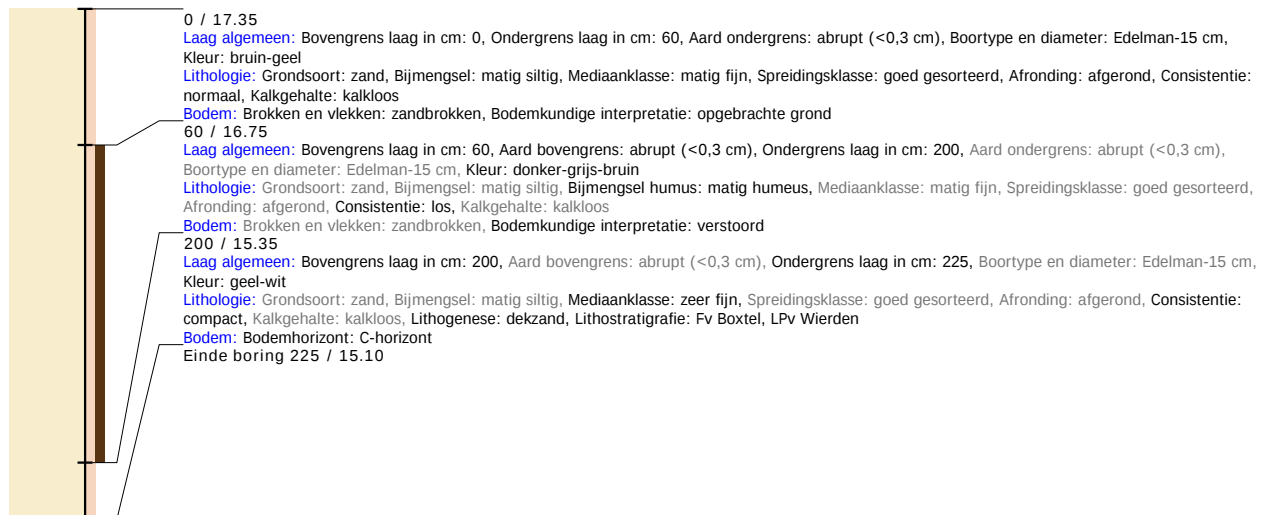


Boring: S250030_33

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 33, Beschrijver(s): TE, Datum: 07-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174536.689, Y-coördinaat in meters: 447087.811, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.501, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.

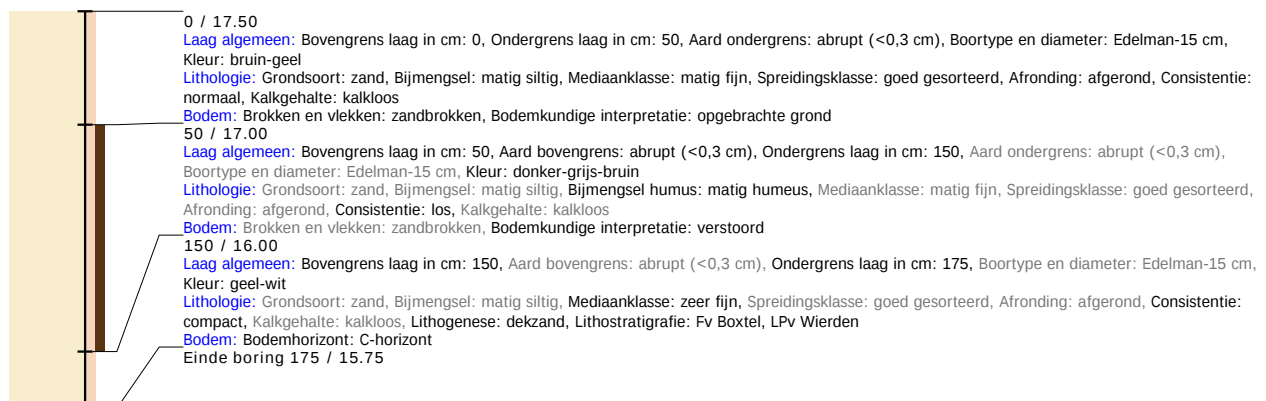


Boring: S250030_34

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 34, Beschrijver(s): TE, Datum: 07-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174540.598, Y-coördinaat in meters: 447085.325, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.525, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.

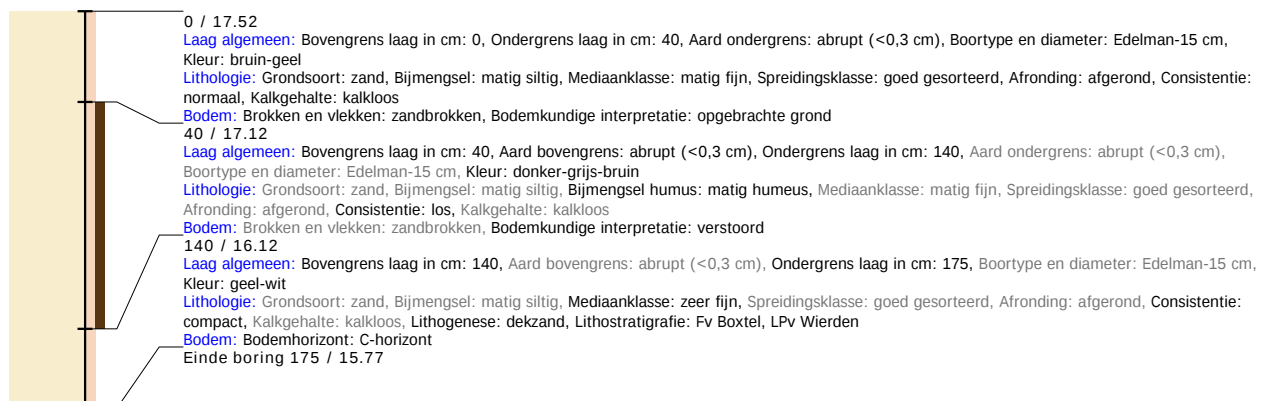


Boring: S250030_35

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 35, Beschrijver(s): TE, Datum: 07-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174533.049, Y-coördinaat in meters: 447079.96, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.584, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.

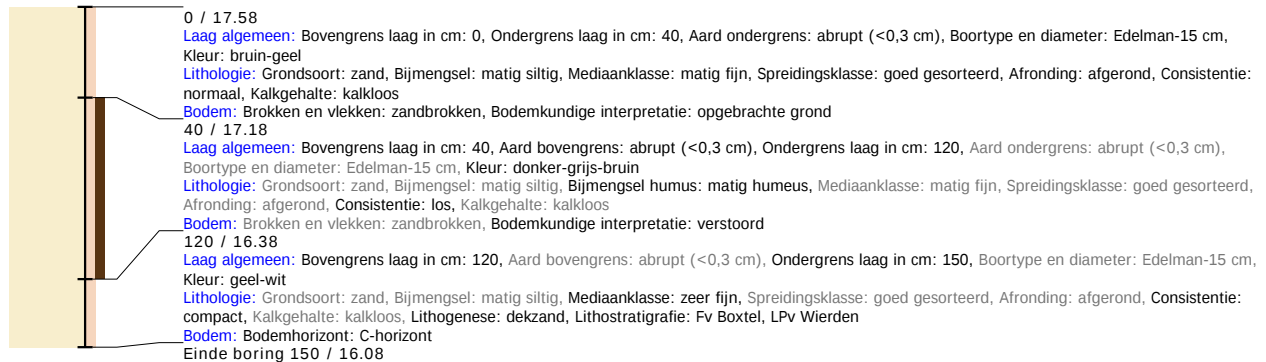


Boring: S250030_36

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 36, Beschrijver(s): TE, Datum: 07-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174536.871, Y-coördinaat in meters: 447077.459, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.576, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.

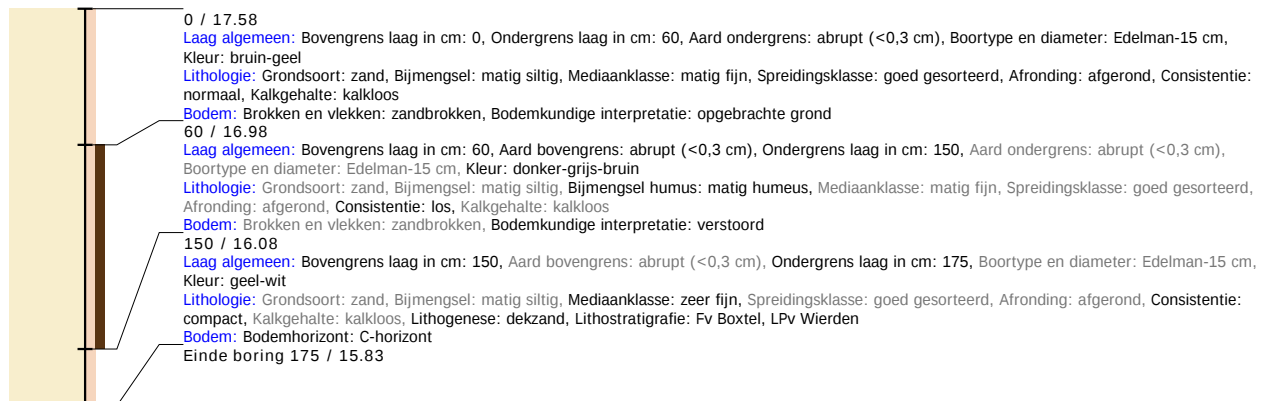

Boring: S250030_37

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 37, Beschrijver(s): TE, Datum: 07-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 154540.625, Y-coördinaat in meters: 447080.007, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.559, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.

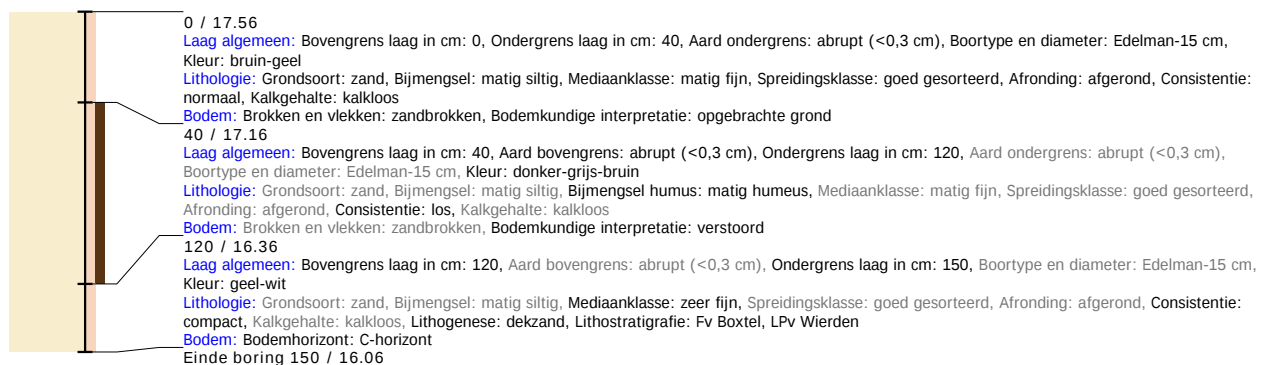


Boring: S250030_38

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 38, Beschrijver(s): TE, Datum: 07-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174496.992, Y-coördinaat in meters: 447075.569, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.547, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.




Boring: S250030_39

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 39, Beschrijver(s): TE, Datum: 07-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174552.967, Y-coördinaat in meters: 447075.551, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.6, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.

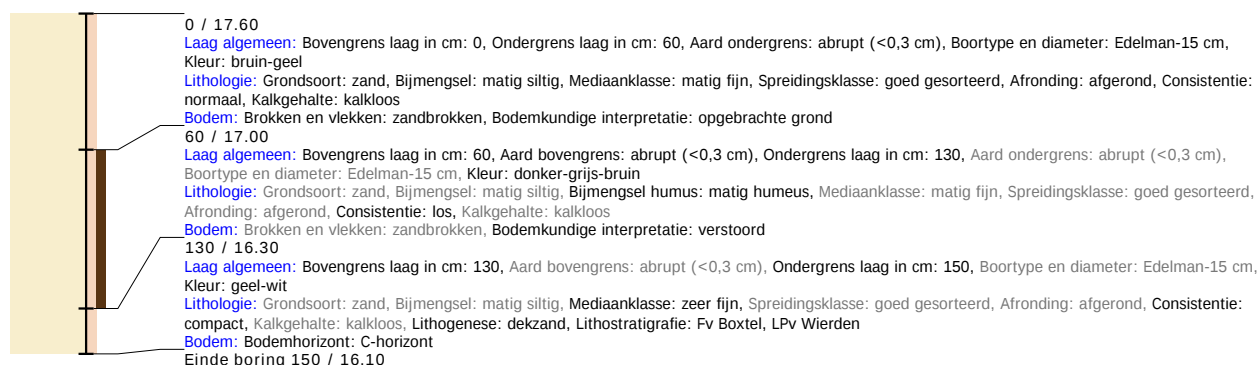

Boring: S250030_40

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 40, Beschrijver(s): TE, Datum: 07-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174481.05, Y-coördinaat in meters: 447144.203, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.086, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.

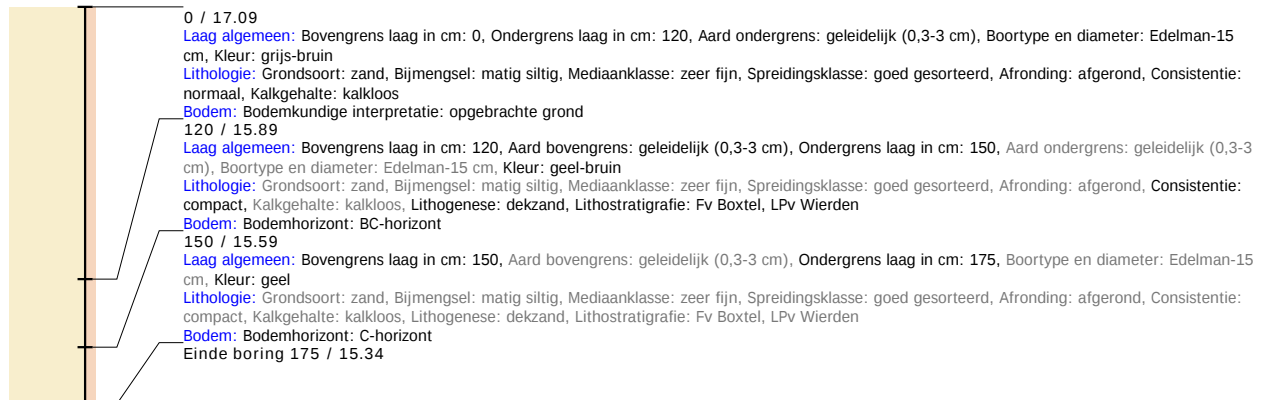


Boring: S250030_41

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 41, Beschrijver(s): TE, Datum: 07-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174496.68, Y-coördinaat in meters: 477144.039, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.189, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.



Boring: S250030_42

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 42, Beschrijver(s): TE, Datum: 07-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174527.595, Y-coördinaat in meters: 447144.223, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.287, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.

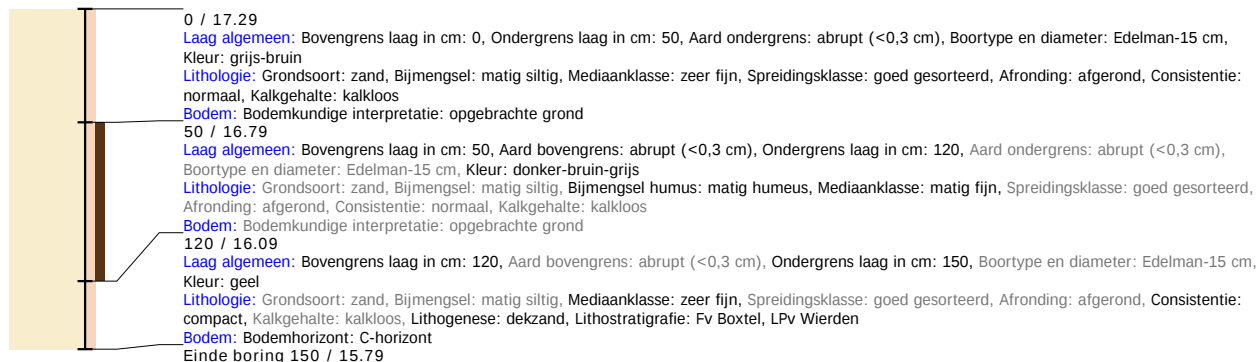


Boring: S250030_43

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 43, Beschrijver(s): TE, Datum: 07-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174536.712, Y-coördinaat in meters: 447144.178, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.348, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.




Boring: S250030_44

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 44, Beschrijver(s): TE, Datum: 07-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174519.045, Y-coördinaat in meters: 447139.427, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.312, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.

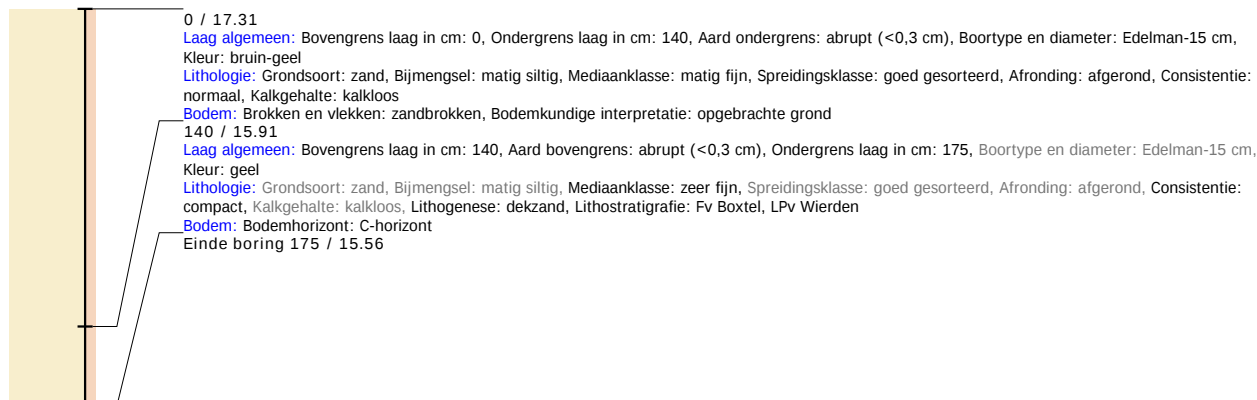

Boring: S250030_45

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 45, Beschrijver(s): TE, Datum: 07-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174523.141, Y-coördinaat in meters: 447139.381, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.298, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.

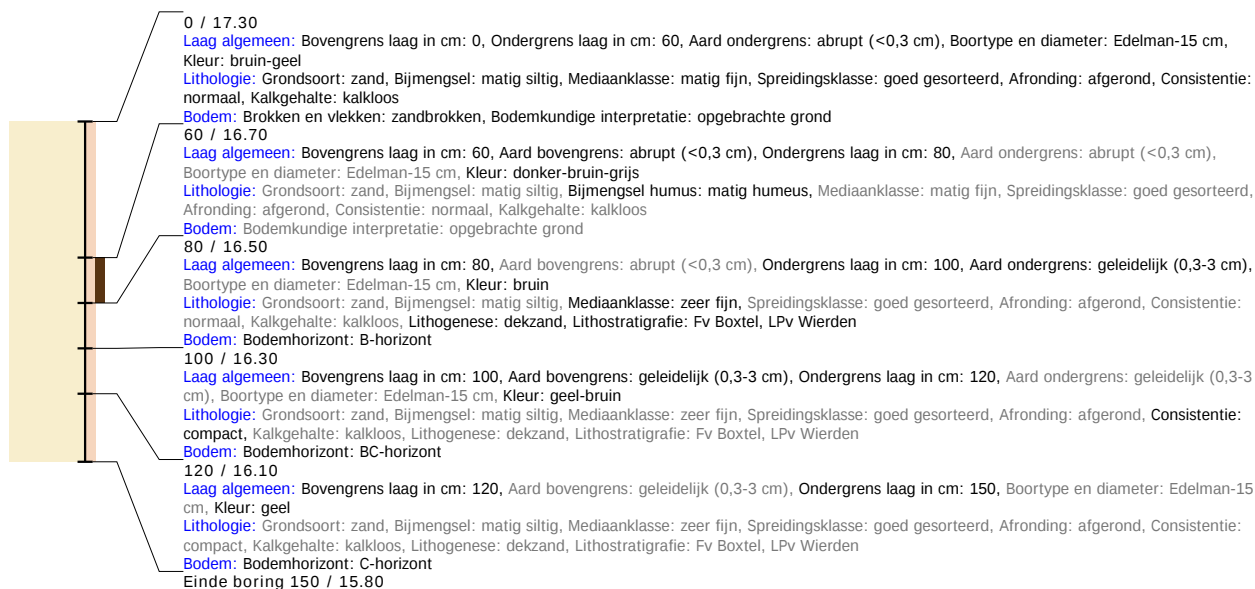

Boring: S250030_46

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 46, Beschrijver(s): TE, Datum: 07-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174531.364, Y-coördinaat in meters: 447138.612, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.351, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWN, Uitvoerder: Synthegra B.V.



Boring: S250030_47

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 47, Beschrijver(s): TE, Datum: 07-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174535.062, Y-coördinaat in meters: 447139.402, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.317, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWN, Uitvoerder: Synthegra B.V.



Boring: S250030_48

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 48, Beschrijver(s): TE, Datum: 07-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174517.043, Y-coördinaat in meters: 447134.54, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.327, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.



Boring: S250030_49

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 49, Beschrijver(s): TE, Datum: 07-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174525.012, Y-coördinaat in meters: 447134.519, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.332, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.



Boring: S250030_50

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 50, Beschrijver(s): TE, Datum: 07-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174483.08, Y-coördinaat in meters: 447129.417, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.135, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWN, Uitvoerder: Synthegra B.V.



Boring: S250030_51

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 51, Beschrijver(s): TE, Datum: 07-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174487.059, Y-coördinaat in meters: 447129.424, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.245, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWN, Uitvoerder: Synthegra B.V.



Boring: S250030_52

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 52, Beschrijver(s): TE, Datum: 07-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174519.065, Y-coördinaat in meters: 447129.182, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 17.366, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.



Boring: S250030_53

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 53, Beschrijver(s): TE, Datum: 08-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174523.086, Y-coördinaat in meters: 447129.434, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 17.326, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.



Boring: S250030_54

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 54, Beschrijver(s): TE, Datum: 08-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174531.074, Y-coördinaat in meters: 447129.41, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.395, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.



Boring: S250030_55

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 55, Beschrijver(s): TE, Datum: 08-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174534.972, Y-coördinaat in meters: 447129.852, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.347, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.



Boring: S250030_56

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 56, Beschrijver(s): TE, Datum: 08-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174488.98, Y-coördinaat in meters: 447124.458, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.277, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWN, Uitvoerder: Synthegra B.V.




Boring: S250030_57

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 57, Beschrijver(s): TE, Datum: 08-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174528.675, Y-coördinaat in meters: 447124.415, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.41, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWN, Uitvoerder: Synthegra B.V.




Boring: S250030_58

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 58, Beschrijver(s): TE, Datum: 08-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174545.25, Y-coördinaat in meters: 447125.872, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.503, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.

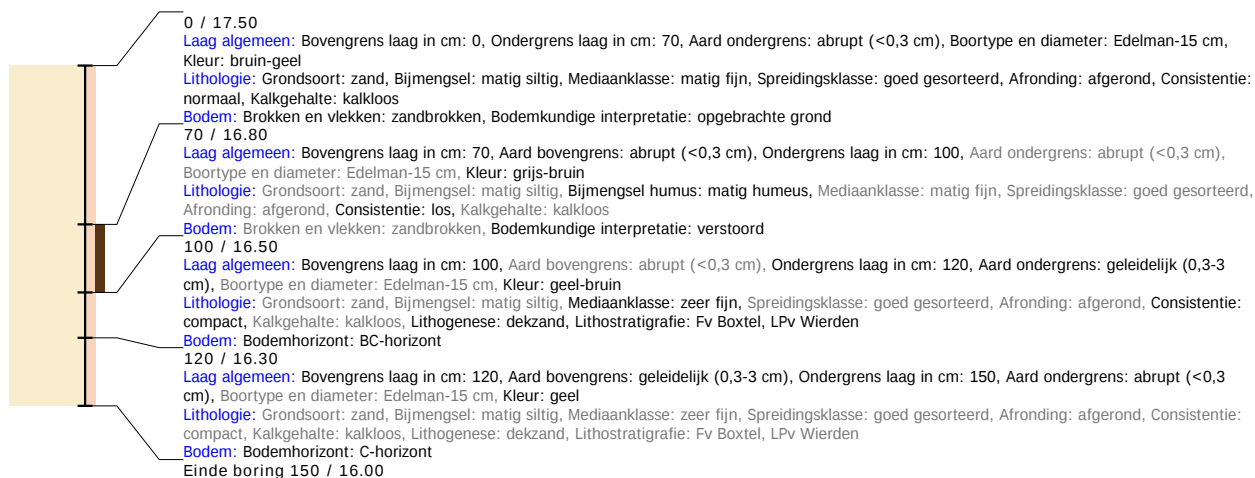

Boring: S250030_59

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 59, Beschrijver(s): TE, Datum: 08-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174482.816, Y-coördinaat in meters: 447119.587, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.255, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.

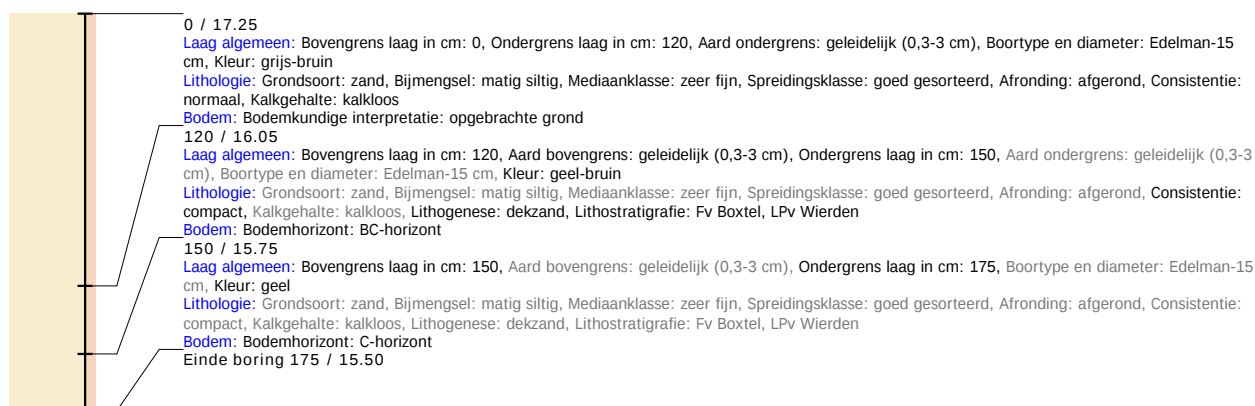

Boring: S250030_60

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 60, Beschrijver(s): TE, Datum: 08-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174487.065, Y-coördinaat in meters: 447119.392, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.82, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.




Boring: S250030_61

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 61, Beschrijver(s): TE, Datum: 08-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174531.049, Y-coördinaat in meters: 447119.399, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.441, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.




Boring: S250030_62

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 62, Beschrijver(s): TE, Datum: 08-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174547.079, Y-coördinaat in meters: 447119.412, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.481, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.

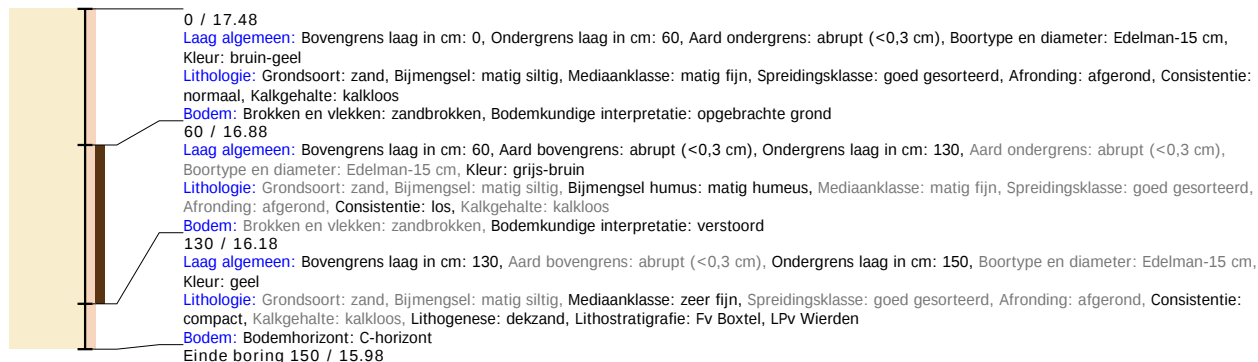

Boring: S250030_63

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 63, Beschrijver(s): TE, Datum: 08-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174533.748, Y-coördinaat in meters: 447114.633, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.434, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.

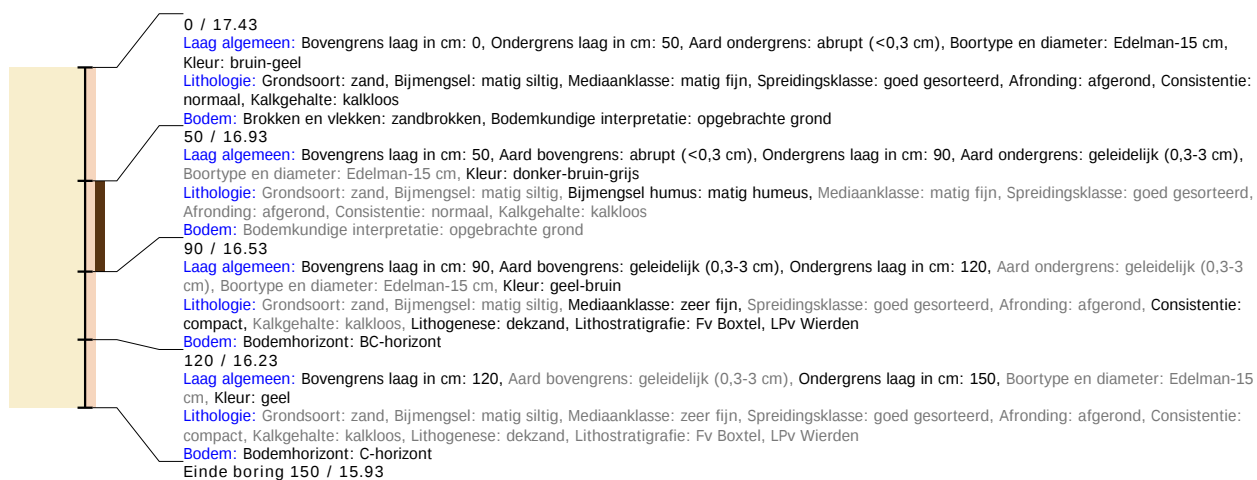

Boring: S250030_64

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 64, Beschrijver(s): TE, Datum: 08-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174536.034, Y-coördinaat in meters: 447112.852, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.401, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.




Boring: S250030_65

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 65, Beschrijver(s): TE, Datum: 08-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174540.981, Y-coördinaat in meters: 447112.625, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.435, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.




Boring: S250030_66

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 66, Beschrijver(s): TE, Datum: 08-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174544.627, Y-coördinaat in meters: 447114.503, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.521, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.

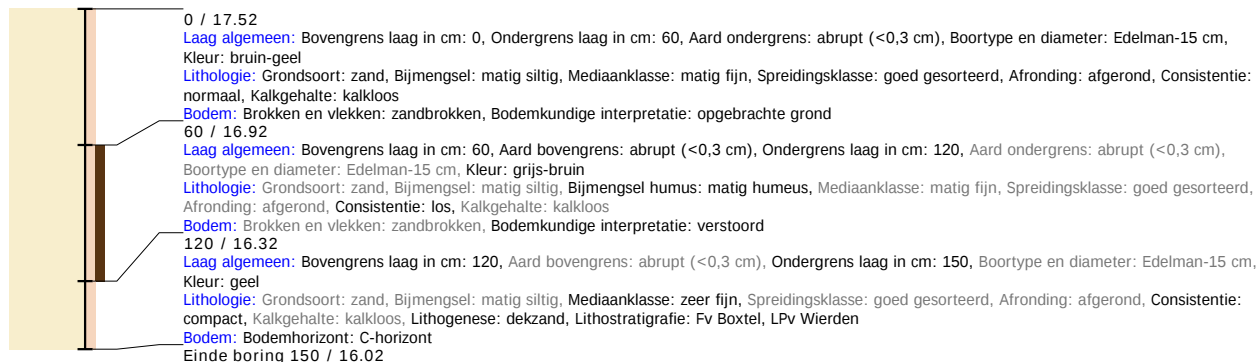

Boring: S250030_67

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 67, Beschrijver(s): TE, Datum: 08-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174539.043, Y-coördinaat in meters: 477109.401, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.422, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.

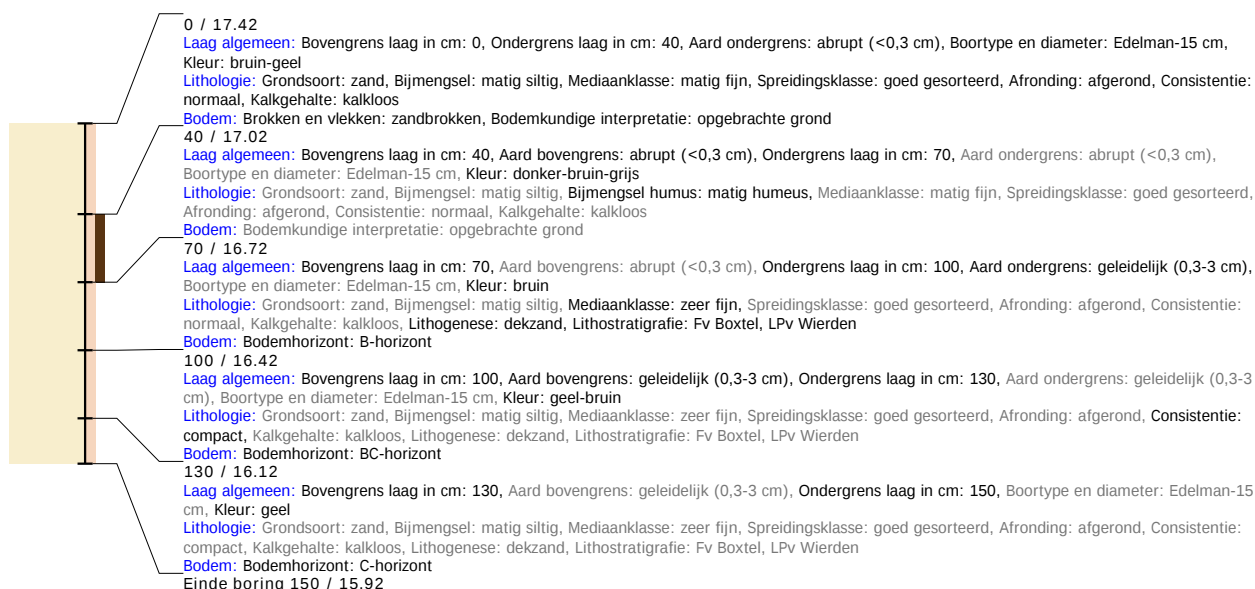

Boring: S250030_68

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 68, Beschrijver(s): TE, Datum: 08-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174543.037, Y-coördinaat in meters: 447108.749, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.509, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWN, Uitvoerder: Synthegra B.V.



Boring: S250030_69

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 69, Beschrijver(s): TE, Datum: 08-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174488.762, Y-coördinaat in meters: 447104.327, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.411, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWN, Uitvoerder: Synthegra B.V.



Boring: S250030_70

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 70, Beschrijver(s): TE, Datum: 08-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174492.777, Y-coördinaat in meters: 447104.318, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.339, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.



Boring: S250030_71

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 71, Beschrijver(s): TE, Datum: 08-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174496.794, Y-coördinaat in meters: 447104.33, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.379, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.




Boring: S250030_72

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 72, Beschrijver(s): TE, Datum: 08-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174537.333, Y-coördinaat in meters: 447104.235, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.43, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.



Boring: S250030_73

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 73, Beschrijver(s): TE, Datum: 10-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174544.741, Y-coördinaat in meters: 447104.308, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.53, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.

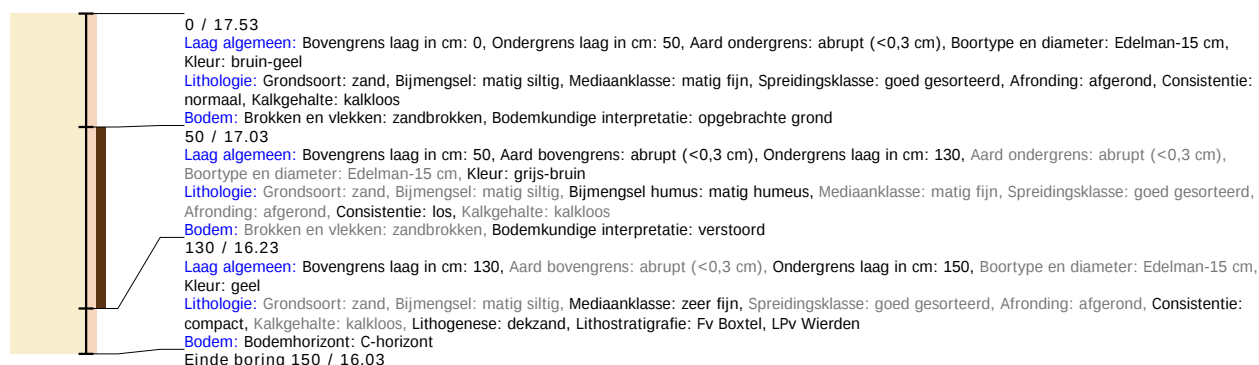

Boring: S250030_74

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 74, Beschrijver(s): TE, Datum: 10-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174487.086, Y-coördinaat in meters: 447099.415, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 17.394, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.




Boring: S250030_75

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 75, Beschrijver(s): TE, Datum: 10-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174499.064, Y-coördinaat in meters: 447099.277, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 17.386, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.




Boring: S250030_76

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 76, Beschrijver(s): TE, Datum: 10-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 225
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174539.048, Y-coördinaat in meters: 447099.409, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.394, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.

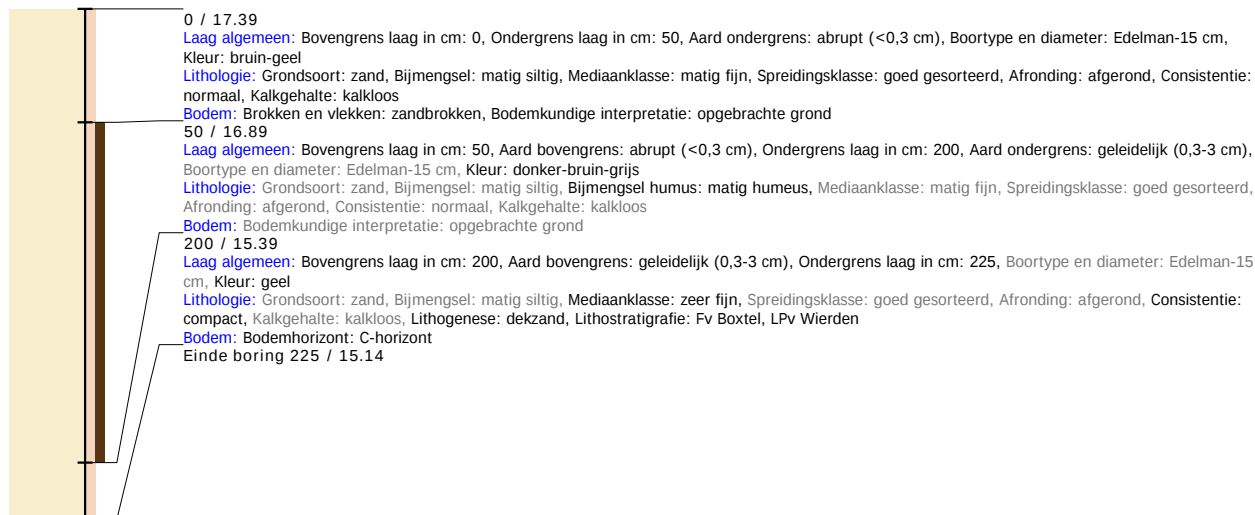

Boring: S250030_77

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 77, Beschrijver(s): TE, Datum: 10-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174543.08, Y-coördinaat in meters: 447099.384, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.501, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.

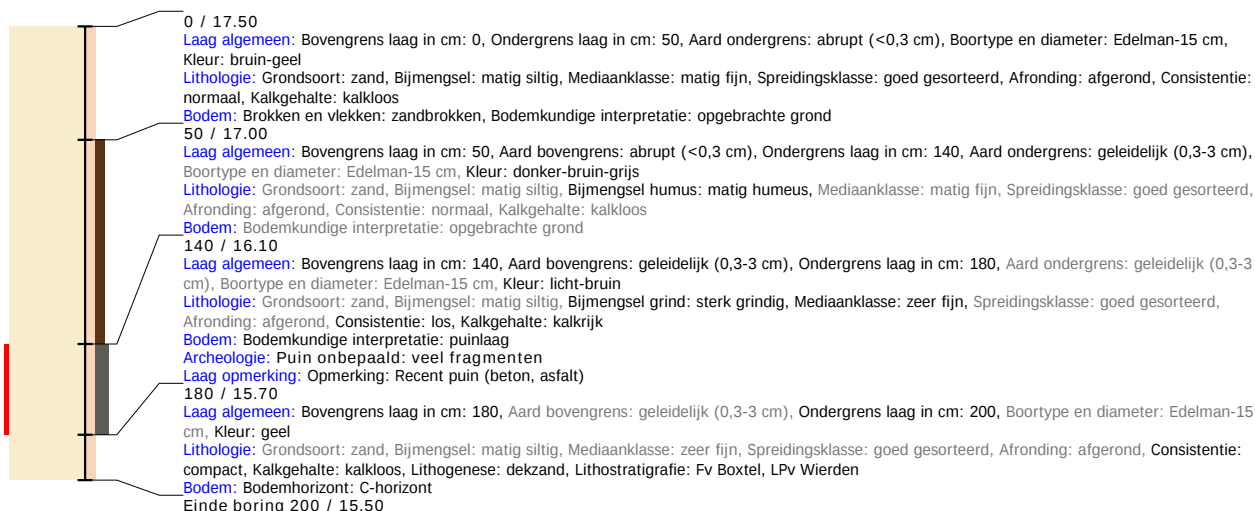

Boring: S250030_78

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 78, Beschrijver(s): TE, Datum: 10-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174484.643, Y-coördinaat in meters: 447093.934, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 17.328, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWN, Uitvoerder: Synthegra B.V.



Boring: S250030_79

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 79, Beschrijver(s): TE, Datum: 10-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174500.965, Y-coördinaat in meters: 447094.683, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 17.381, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWN, Uitvoerder: Synthegra B.V.



Boring: S250030_80

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 80, Beschrijver(s): TE, Datum: 10-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174487.15, Y-coördinaat in meters: 447088.993, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.437, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.



Boring: S250030_81

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 81, Beschrijver(s): TE, Datum: 10-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174499.078, Y-coördinaat in meters: 447089.409, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.45, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.



Boring: S250030_82

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 82, Beschrijver(s): TE, Datum: 10-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174488.811, Y-coördinaat in meters: 447083.899, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.531, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.



Boring: S250030_83

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 83, Beschrijver(s): TE, Datum: 10-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174492.714, Y-coördinaat in meters: 447084.394, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.479, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.



Boring: S250030_84

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 84, Beschrijver(s): TE, Datum: 10-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174496.524, Y-coördinaat in meters: 447083.491, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.578, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWN, Uitvoerder: Synthegra B.V.



Boring: S250030_85

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 85, Beschrijver(s): TE, Datum: 10-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174495.065, Y-coördinaat in meters: 447079.395, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.526, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWN, Uitvoerder: Synthegra B.V.



Boring: S250030_86

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 86, Beschrijver(s): TE, Datum: 10-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174499.073, Y-coördinaat in meters: 447079.411, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 17.616, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.



Boring: S250030_87

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 87, Beschrijver(s): TE, Datum: 10-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174493.009, Y-coördinaat in meters: 447075.565, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 17.473, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.




Boring: S250030_88

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 88, Beschrijver(s): TE, Datum: 10-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174500.991, Y-coördinaat in meters: 447075.557, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 17.568, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.




Boring: S250030_89

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 89, Beschrijver(s): TE, Datum: 10-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174500.688, Y-coördinaat in meters: 447143.934, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 17.193, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.

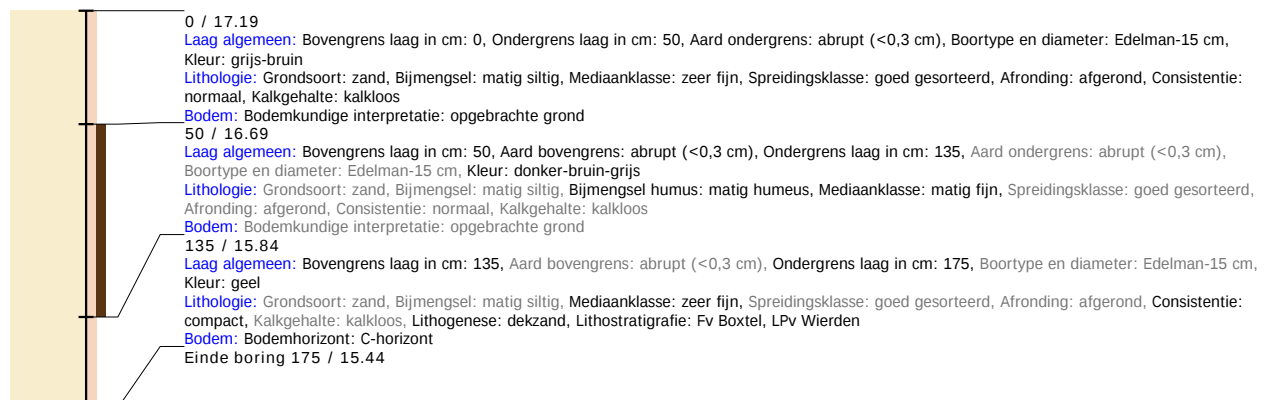


Boring: S250030_90

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 90, Beschrijver(s): TE, Datum: 10-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174521.203, Y-coördinaat in meters: 447144.207, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.234, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.

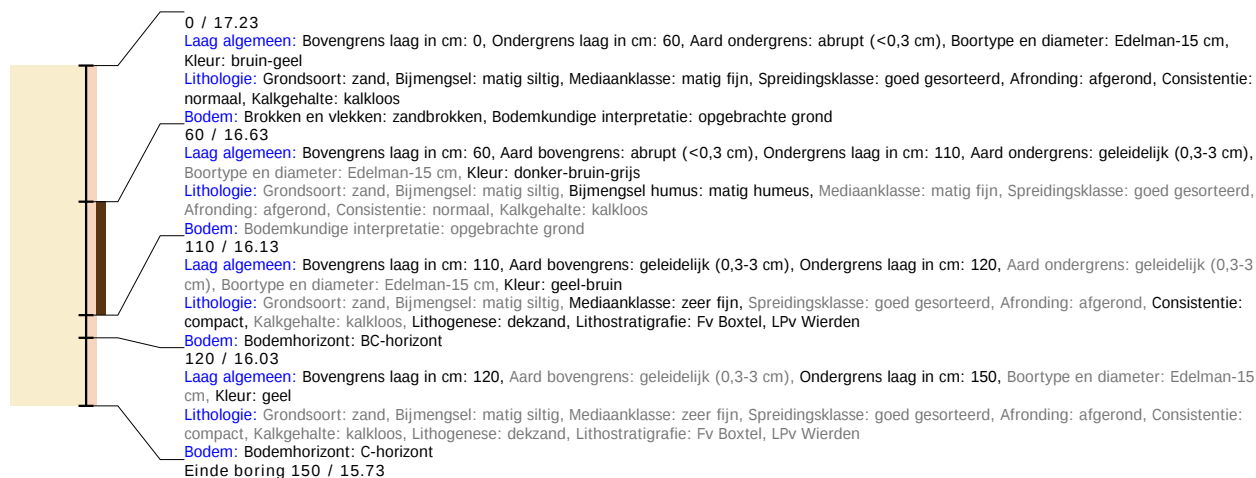

Boring: S250030_91

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 91, Beschrijver(s): TE, Datum: 10-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174524.709, Y-coördinaat in meters: 447144.191, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.283, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.

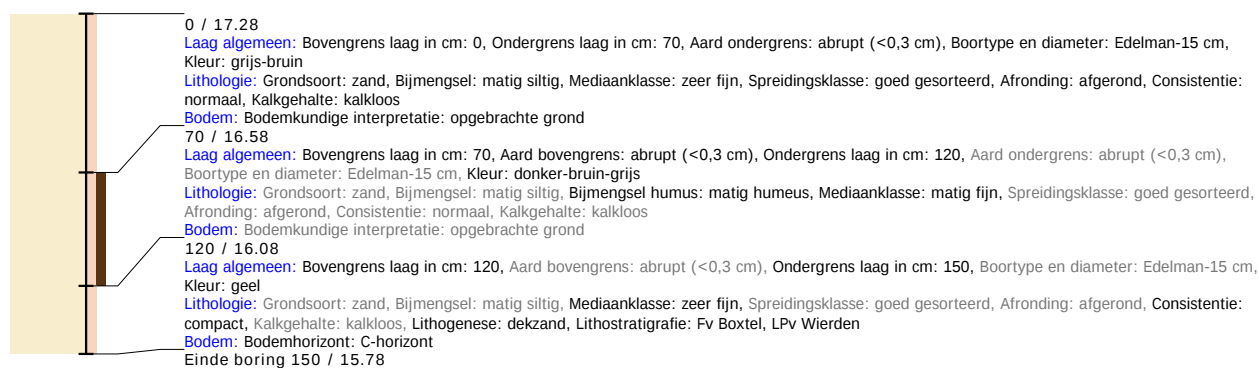

Boring: S250030_92

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 92, Beschrijver(s): TE, Datum: 10-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174540.472, Y-coördinaat in meters: 447143.372, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 17.42, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.



Boring: S250030_93

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 93, Beschrijver(s): TE, Datum: 11-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174499.046, Y-coördinaat in meters: 447139.43, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 17.19, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.



Boring: S250030_94

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 94, Beschrijver(s): TE, Datum: 11-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174515.05, Y-coördinaat in meters: 447139.419, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.285, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWN, Uitvoerder: Synthegra B.V.



Boring: S250030_95

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 95, Beschrijver(s): TE, Datum: 11-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174527.056, Y-coördinaat in meters: 447139.414, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.328, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWN, Uitvoerder: Synthegra B.V.



Boring: S250030_96

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 96, Beschrijver(s): TE, Datum: 11-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174539.081, Y-coördinaat in meters: 447139.411, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 17.362, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.



Boring: S250030_97

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 97, Beschrijver(s): TE, Datum: 11-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174485.237, Y-coördinaat in meters: 447135.224, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 17.197, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.



Boring: S250030_98

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 98, Beschrijver(s): TE, Datum: 11-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174489.037, Y-coördinaat in meters: 447134.539, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.205, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWN, Uitvoerder: Synthegra B.V.



Boring: S250030_99

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 99, Beschrijver(s): TE, Datum: 11-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174513.845, Y-coördinaat in meters: 447134.499, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.273, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWN, Uitvoerder: Synthegra B.V.



Boring: S250030_100

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 100, Beschrijver(s): TE, Datum: 11-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174529.057, Y-coördinaat in meters: 447134.534, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.385, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWN, Uitvoerder: Synthegra B.V.



Boring: S250030_101

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 101, Beschrijver(s): TE, Datum: 11-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174533.054, Y-coördinaat in meters: 447134.542, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.336, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWN, Uitvoerder: Synthegra B.V.



Boring: S250030_102

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 102, Beschrijver(s): TE, Datum: 11-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174537.044, Y-coördinaat in meters: 447134.544, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.337, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.




Boring: S250030_103

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 103, Beschrijver(s): TE, Datum: 11-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174491.084, Y-coördinaat in meters: 447129.405, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.153, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.




Boring: S250030_104

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 104, Beschrijver(s): TE, Datum: 11-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174515.066, Y-coördinaat in meters: 447129.403, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.315, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.

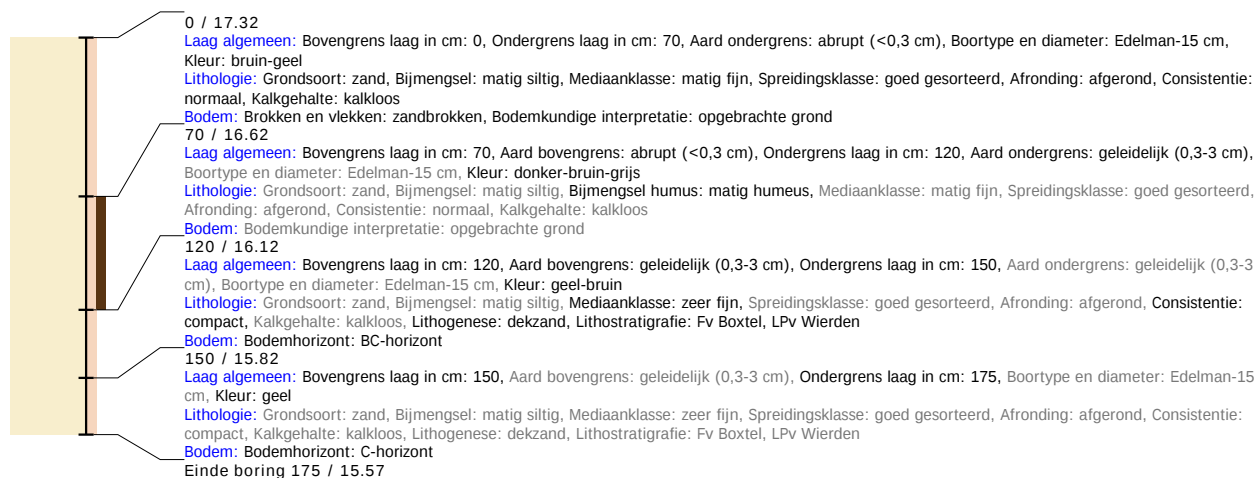

Boring: S250030_105

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 105, Beschrijver(s): TE, Datum: 11-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174527.045, Y-coördinaat in meters: 447129.417, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.373, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.

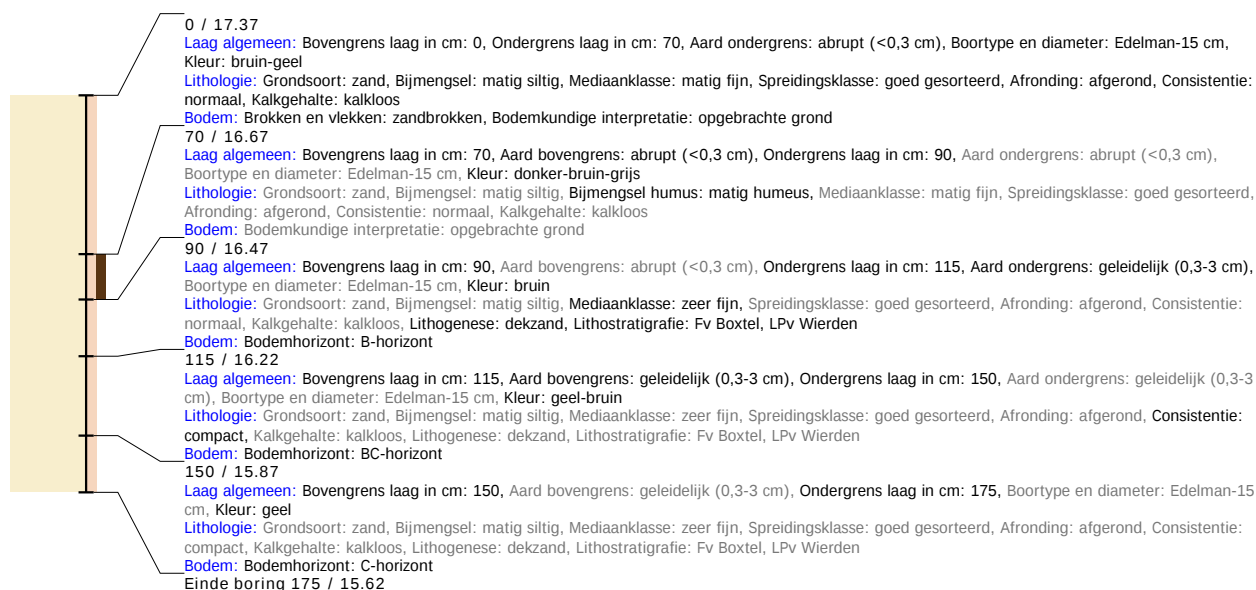

Boring: S250030_106

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 106, Beschrijver(s): TE, Datum: 11-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174492.982, Y-coördinaat in meters: 447124.449, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.222, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.



Boring: S250030_107

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 107, Beschrijver(s): TE, Datum: 11-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174516.966, Y-coördinaat in meters: 447124.313, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.377, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.



Boring: S250030_108

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 108, Beschrijver(s): TE, Datum: 11-04-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174527.656, Y-coördinaat in meters: 447119.422, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),

Hoogte maaiveld in meters: 17.401, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWN, Uitvoerder: Synthegra B.V.



Boring: S250030_109

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 109, Beschrijver(s): TE, Datum: 04-06-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174494.885, Y-coördinaat in meters: 447109.126, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),

Hoogte maaiveld in meters: 17.365, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWN, Uitvoerder: Synthegra B.V.




Boring: S250030_110

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 110, Beschrijver(s): TE, Datum: 04-06-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174499.022, Y-coördinaat in meters: 447108.831, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),

Hoogte maaiveld in meters: 17.337, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.

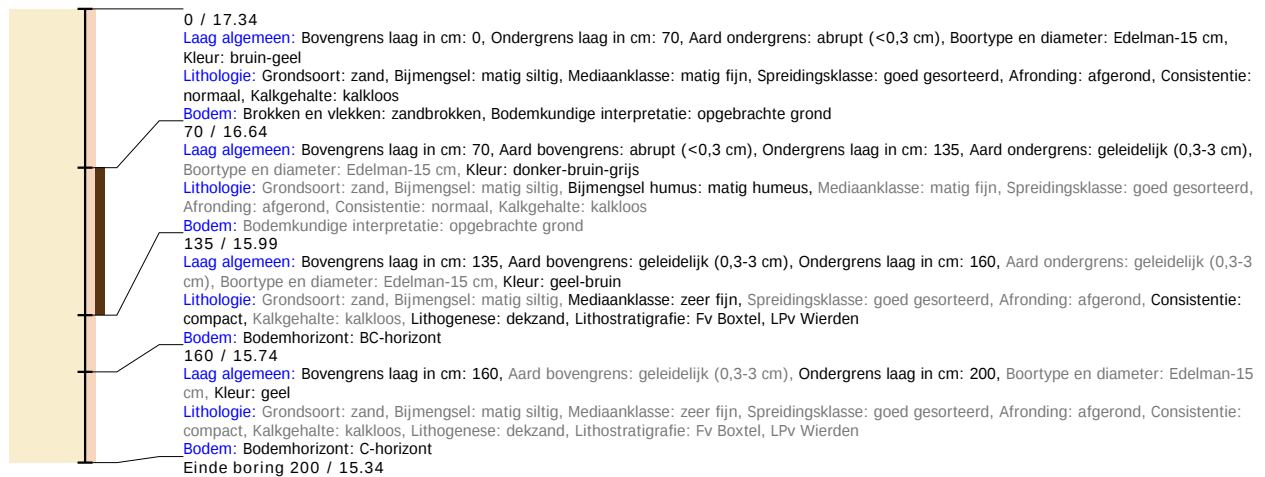

Boring: S250030_111

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 111, Beschrijver(s): TE, Datum: 04-06-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174500.633, Y-coördinaat in meters: 447104.255, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),

Hoogte maaiveld in meters: 17.347, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.



Boring: S250030_112

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 112, Beschrijver(s): TE, Datum: 04-06-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174507.075, Y-coördinaat in meters: 447099.422, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),

Hoogte maaiveld in meters: 17.426, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.



Boring: S250030_113

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 113, Beschrijver(s): TE, Datum: 04-06-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174501.071, Y-coördinaat in meters: 447134.539, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),


Hoogte maaiveld in meters: 17.233, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.



Boring: S250030_114

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 114, Beschrijver(s): TE, Datum: 04-06-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174503.355, Y-coördinaat in meters: 447129.362, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.291, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.

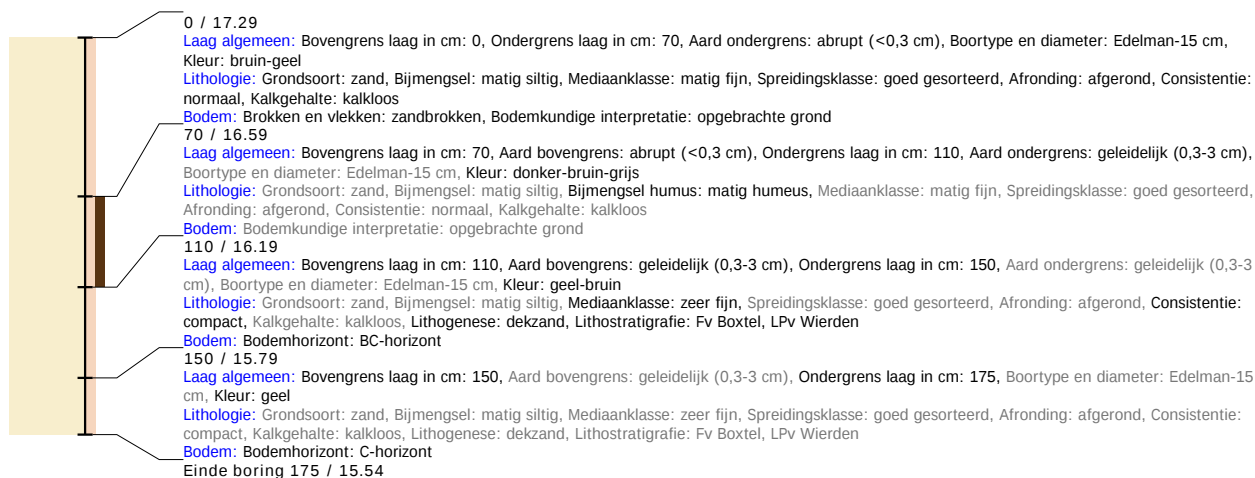

Boring: S250030_115

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 115, Beschrijver(s): TE, Datum: 04-06-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174505.005, Y-coördinaat in meters: 447124.466, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.405, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.



Boring: S250030_116

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 116, Beschrijver(s): TE, Datum: 04-06-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174507.055, Y-coördinaat in meters: 447119.41, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.362, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWN, Uitvoerder: Synthegra B.V.



Boring: S250030_117

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 117, Beschrijver(s): TE, Datum: 06-06-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174508.726, Y-coördinaat in meters: 447115.295, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.349, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWN, Uitvoerder: Synthegra B.V.



Boring: S250030_118

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 118, Beschrijver(s): TE, Datum: 06-06-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174511.061, Y-coördinaat in meters: 447109.4, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 17.339, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.




Boring: S250030_119

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 119, Beschrijver(s): TE, Datum: 06-06-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174516.779, Y-coördinaat in meters: 447104.334, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 17.374, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.




Boring: S250030_120

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 120, Beschrijver(s): TE, Datum: 06-06-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174518.519, Y-coördinaat in meters: 447099.02, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.439, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.

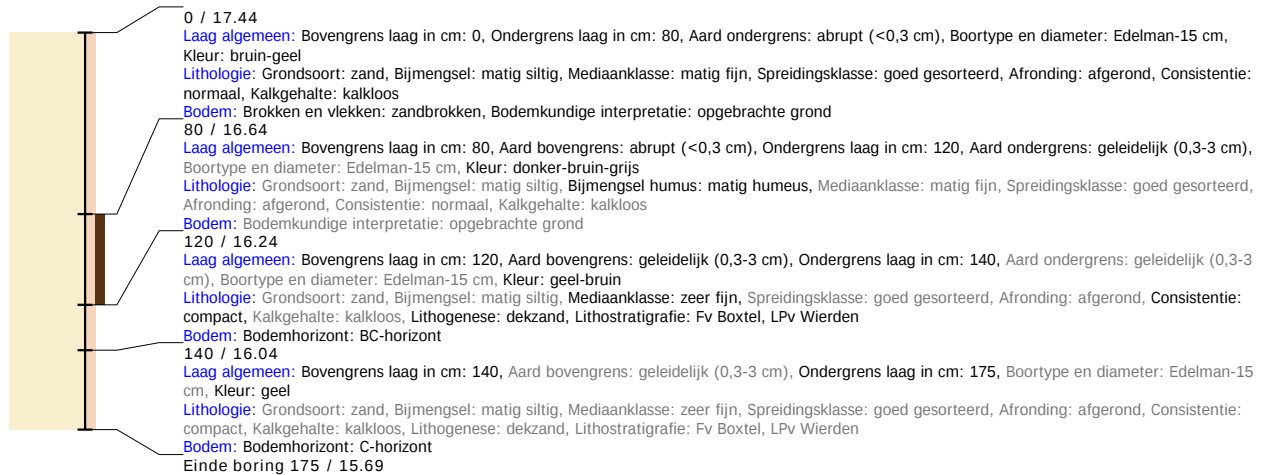

Boring: S250030_121

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 121, Beschrijver(s): TE, Datum: 06-06-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174520.583, Y-coördinaat in meters: 447094.341, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 17.5, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.

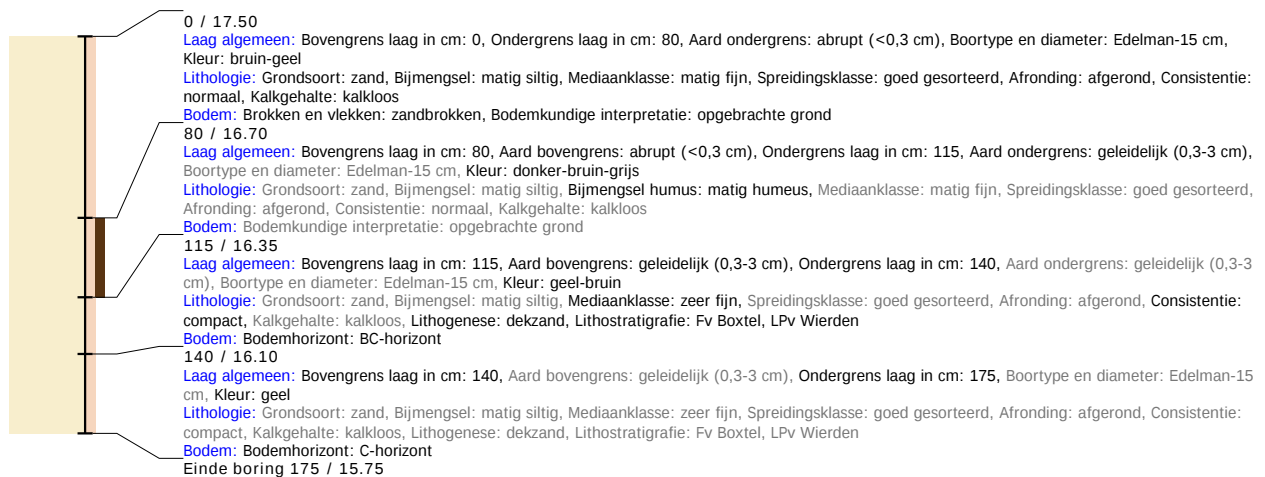


Boring: S250030_122

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 122, Beschrijver(s): TE, Datum: 06-06-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174522.588, Y-coördinaat in meters: 447089.555, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),

Hoogte maaiveld in meters: 17.509, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.

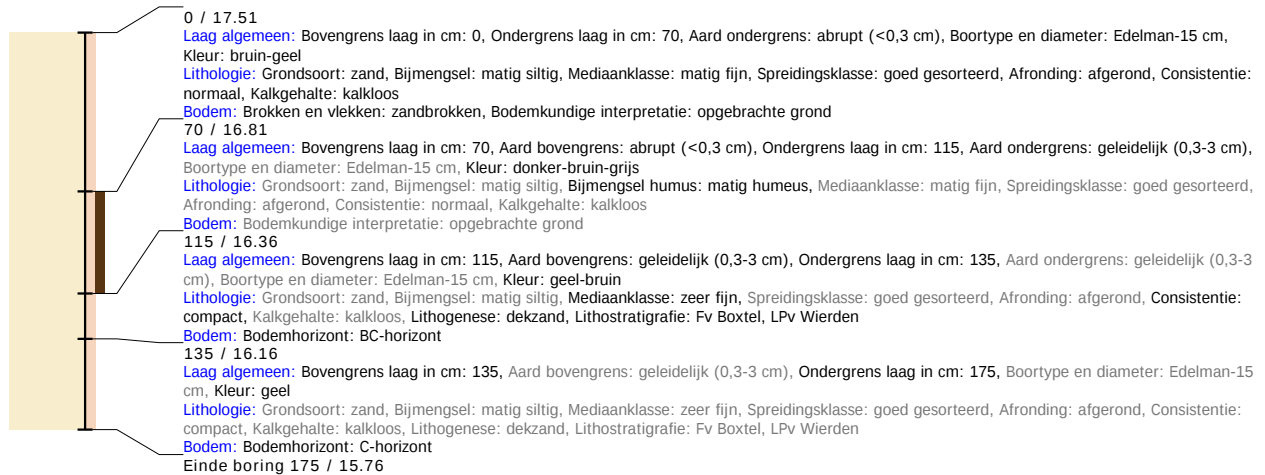

Boring: S250030_123

Kop algemeen: Projectcode: S250030, Boornummer: 123, Beschrijver(s): TE, Datum: 06-06-2025, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 175

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 174524.689, Y-coördinaat in meters: 447083.936, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),

Hoogte maaiveld in meters: 17.518, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Ede, Opdrachtgever: SPAWNP, Uitvoerder: Synthegra B.V.

