

Akoestisch onderzoek

in het kader van de realisatie van
woningbouwontwikkeling Rhenoy Noord
(gemeente Geldermalsen)

projectnr. 0247777.00
revisie 01
25 september 2013

auteur(s)
S. Krutzen

Opdrachtgever

Story Beheer B.V.
Dorpsstraat 39
4152 EN Rhenoy

datum vrijgave
25-9-2013

beschrijving revisie 01
aanpassing verkeerscijfers en bouwblokken
plangebied

goedkeuring
J. Huijbregts

vrijgave
M. Stabel

Projectgroep bestaande uit:

S. Krutzen
J. Huijbregts
M. Stabel

Tekstbijdragen:

J. Huijbregts
M. Stabel

Datum van uitgave:

25 september 2013

Contactadres:

Beneluxweg 125
4904 SJ OOSTERHOUT
Postbus 40
4900 AA OOSTERHOUT

Copyright © 2013

Ingenieursbureau Oranjewoud

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit onderzoek waarbij gebruik is gemaakt van rekenprogramma's waarvan het gebruik van overheidswege verplicht is gesteld. Ook voor verschillen in uitkomsten met eerdere en/of toekomstige versies van deze rekenprogramma's kan Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden.

Samenvatting

In opdracht van Story Beheer B.V. is een akoestisch onderzoek uitgevoerd in het kader van de ontwikkeling woningbouw Rhenoy Noord, gemeente Geldermalsen. Het doel van het akoestisch onderzoek is het bepalen of in het plangebied hinder ontstaat ten gevolge van wegverkeerslawaai en de wettelijke gevolgen daarvan.

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat ten gevolge van het wegverkeer op de Lingedijk (gedeelte buiten de bebouwde kom) de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet wordt overschreden. Ten gevolge van de Breezij wordt de voorkeursgrenswaarde in het plangebied niet overschreden, waardoor verder onderzoek achterwege kan blijven.

Voor de ontsluitingswegen in het plangebied is de hoogste geluidbelasting 50 dB (exclusief aftrek artikel 110g Wgh). Bij beoordeling analoog aan de systematiek van de Wet geluidhinder bedraagt de geluidbelasting na aftrek niet meer dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Inhoud

blz.

Samenvatting.....	1
1 Inleiding	3
2 Juridisch kader	5
2.1 Algemeen	5
2.1.1 Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder	6
2.1.2 30 km/uur zone	6
2.1.3 Cumulatie.....	6
2.2 Plansituatie	6
3 Onderzoeksopzet en uitgangspunten.....	8
3.1 Onderzoeksgebied	8
3.2 Rekenmethode	8
3.3 Uitgangspunten	9
4 Resultaten, toetsing en maatregelen	11
4.1 Resultaten en toetsing	11
5 Conclusie en advies	12

Bijlagen

1. Invoergegevens rekenmodel
2. Aangeleverde verkeersgegevens
3. Rekenresultaten

Figuren

1. Overzicht rekenmodel

1 Inleiding

In opdracht van Story Beheer B.V. is een akoestisch onderzoek uitgevoerd in het kader van de ontwikkeling van woningbouw in plangebied Rhenoy Noord, gemeente Geldermalsen. Story Beheer B.V. is voornemens om binnen het plangebied Rhenoy Noord - een voormalige autosloperij - 80 woningen te realiseren in diverse prijsklassen. In de eerste fase worden 55 woningen gerealiseerd, omdat daarvan op dit moment de behoefte is aangetoond. De tweede fase bestaat uit de resterende 25 woningen en mag worden gerealiseerd als de behoefte daarvan is aangetoond.

De ontwikkeling is strijdig met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Vanwege de strijdigheid wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. In het kader van dit bestemmingsplan dienen diverse gebiedsonderzoeken te worden uitgevoerd.

In afbeelding 1 is een overzicht van de locatie weergegeven.


Het doel van het akoestisch onderzoek is het bepalen of in het plangebied hinder ontstaat ten gevolge van wegverkeerslawaai en de wettelijke gevolgen daarvan.

De berekeningsresultaten zijn getoetst aan de volgens de Wet geluidhinder (Wgh) geldende grenswaarden. Wanneer de in de Wgh gestelde grenswaarden worden overschreden, is beoordeeld of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn en/of er een hogere grenswaarde moet worden vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders.

In het voorliggende rapport zijn de werkwijze en de resultaten van dit akoestisch onderzoek weergegeven.

In hoofdstuk 2 is het juridisch kader en de procedure beschreven. De onderzoeksopzet en de uitgangspunten voor de berekeningen, waaronder de verkeersgegevens zijn weergegeven in hoofdstuk 3. De resultaten van de geluidberekeningen, toetsing en maatregelen zijn opgenomen in hoofdstuk 4. De rapportage wordt afgesloten met een conclusie en advies in hoofdstuk 5.

Afbeelding 1: Ligging en begrenzing plangebied 'Rhenoy Noord'

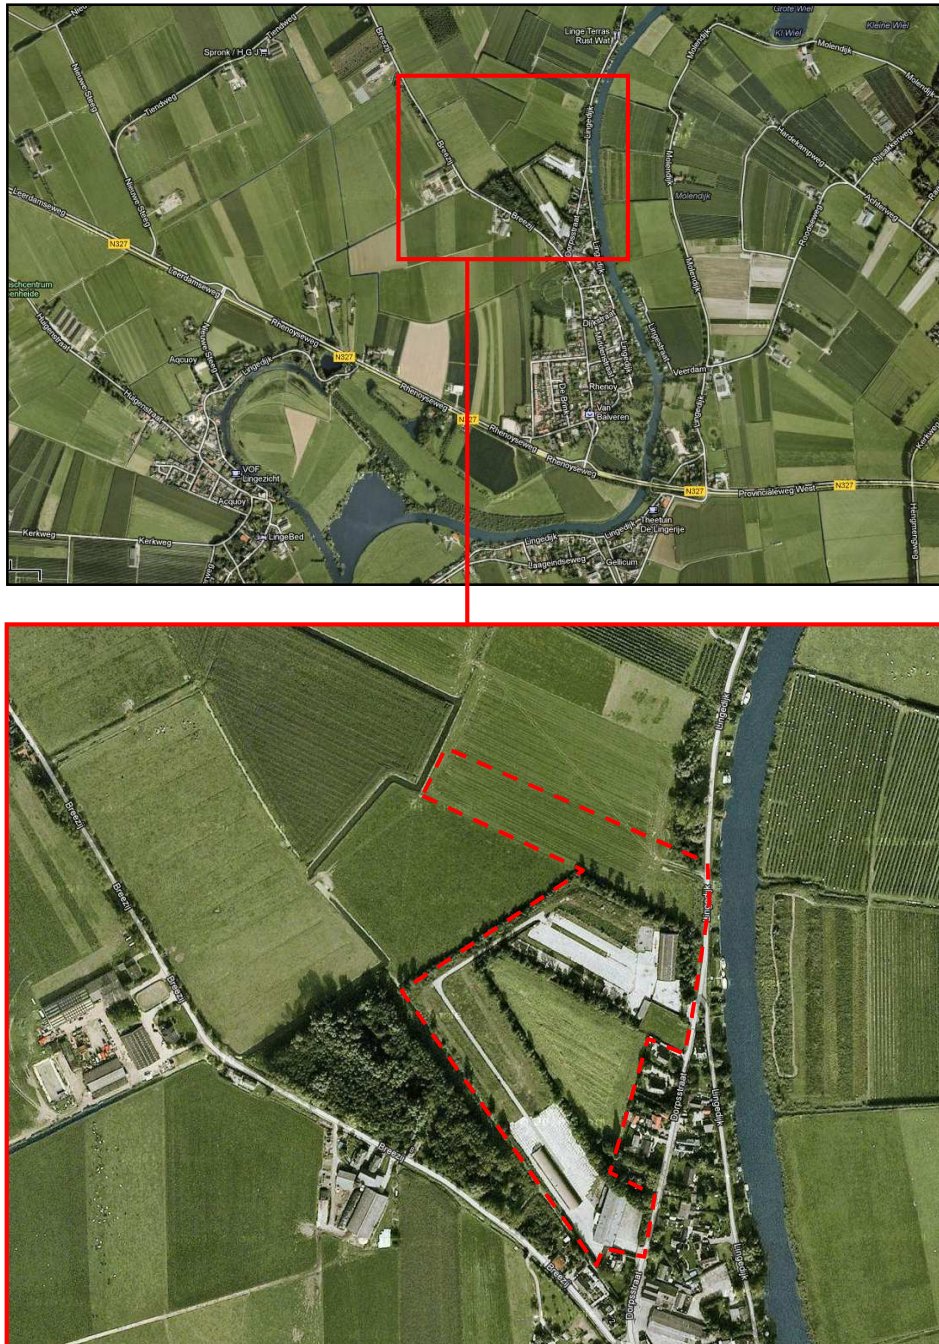

2 Juridisch kader

2.1 Algemeen

De Wet geluidhinder (Wgh) is alleen van toepassing binnen de wettelijke vastgestelde zone van de weg. De breedte van de geluidzone langs wegen is geregeld in artikel 74 Wgh en is gerelateerd aan het aantal rijstroken van de weg en het type weg (stedelijk of buitenstedelijk). De afstanden worden aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook. De ruimte boven en onder de weg behoort eveneens tot de zone van de weg. De betreffende zonebreedtes zijn in tabel 2.1 weergegeven.

Tabel 2.1: Zonebreedte wegverkeer

Aantal rijstroken	Zonebreedte [m]	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
5 of meer	-	600
3 of meer	350	-
3 of 4	-	400
1 of 2	200	250

Het stedelijk gebied wordt in de Wgh gedefinieerd als 'het gebied binnen de bebouwde kom doch voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone van een autoweg of autosnelweg'. Dit laatste gebied valt onder het buitenstedelijk gebied.

In artikel 75 Wgh is geregeld dat het breedste zonedeel van een weg, bij een overgang tussen weggedeelten met verschillende zonebreedte, over een afstand van een derde van de breedte nog langs de weg doorloopt. Aan de uiteinden van een weg loopt de zone door over een afstand gelijk aan de breedte van de zone ter hoogte van het einde van de weg.

Binnen de zone van een weg dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidbelasting op de binnen de zone gelegen woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt de L_{den} -waarde in dB bepaald.

De L_{den} -waarde is het energetisch en naar de tijdsduur van de beoordelingsperiode gemiddelde van de volgende drie waarden:

- het geluidniveau in de dagperiode (tussen 7.00 en 19.00 uur);
- het geluidniveau in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) + 5 dB;
- het geluidniveau in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur) + 10 dB.

De berekende geluidbelasting dient getoetst te worden aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder. Indien de (voorkeurs)grenswaarde wordt overschreden, dient beoordeeld te worden of maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. Als maatregelen niet mogelijk en/of doelmatig zijn, dient een hogere grenswaarde te worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Voor alle woningen en andere (geluidgevoelige) bestemmingen waarvoor het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststelt, dient met behulp van een gevelgeluidweringsonderzoek te worden onderzocht of deze woningen en andere (geluidgevoelige) bestemmingen aan de wettelijke geluidgrenswaarde voor het binnenniveau kunnen voldoen. De wettelijke grondslag hiervoor is terug te vinden in artikel 3.3 van het Bouwbesluit.

In artikel 82 Wgh en volgende worden de grenswaarden vermeld met betrekking tot nieuwe situaties bij zones. In tabel 2.2 zijn deze waarden (voorkeursgrenswaarden en de maximaal toelaatbare hogere grenswaarde) opgenomen.

Tabel 2.2: Grenswaarden voor woningen langs een weg

Status van de woning	Voorkeursgrenswaarde [dB]	Maximale ontheffing [dB]	
		Stedelijk	Buitenstedelijk
nieuw te bouwen woning langs een bestaande weg	48	63*	53**
bestaande woning langs een nieuw aan te leggen weg	48	63	58

* Vervangende nieuwbouw binnen de bebouwde kom 68 dB;

Vervangende nieuwbouw langs auto(snel)weg binnen de bebouwde kom 63 dB.

** Vervangende nieuwbouw buiten de bebouwde kom 58 dB.

2.1.1 Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder

Artikel 110g van de Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid het resultaat van berekening en meting van de geluidbelasting vanwege wegverkeer met maximaal 5 dB te verlagen alvorens de waarden te toetsen aan de (voorkeurs)grenswaarden. De werkelijk toe te passen aftrek wordt door de minister van VROM bepaald. Deze bepaling geldt telkens voor een bepaalde periode. De correctie biedt de mogelijkheid te anticiperen op het afnemen van de geluidproductie van de motorvoertuigen.

De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012'. Op basis van dit voorschrift mag voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, een aftrek van 2 dB worden toegepast. Voor de overige zoneplichtige wegen bedraagt de aftrek 5 dB.

2.1.2 30 km/uur zone

Een weg waar de maximale snelheid 30 km/uur bedraagt, is in de zin van de Wet geluidhinder niet-zoneplichtig. Een akoestisch onderzoek is voor dergelijke wegen derhalve niet noodzakelijk.

Gelet op de jurisprudentie aangaande dit punt blijkt echter dat, bij een ruimtelijke procedure, de geluidbelasting wel inzichtelijk gemaakt dient te worden. Er dient sprake te zijn van een 'deugdelijke motivering' bij het vaststellen van een bestemmingsplan.

Vanuit het oogpunt van een 'goede ruimtelijke ordening' is derhalve akoestisch onderzoek gewenst. In de zin van de Wet geluidhinder zijn geen streef- en/of grenswaarden gesteld aan dergelijke wegen. De aftrek ex artikel 110g Wgh is eveneens niet van toepassing op wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur.

2.1.3 Cumulatie

Indien een geluidgevoelige bestemming waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld in de zone van meerdere geluidbronnen (wegverkeer, railverkeer en/of industrie) ligt, dient inzichtelijk gemaakt te worden hoe hoog de gecumuleerde geluidbelasting is. De gecumuleerde geluidbelasting wordt berekend met de rekenmethode die in het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012" is vastgelegd, rekening houdend met de dosiseffect relaties van de verschillende bronsoorten. Het bevoegd gezag moet dan een oordeel vellen over de hoogte van deze geluidbelasting. Een wettelijke toets aan een grenswaarde voor deze gecumuleerde geluidbelasting is niet aan de orde.

2.2 Plansituatie

Het plangebied is gelegen binnen de geluidzone van de Lingedijk en de Breezij, voor het deel dat deze wegen buiten de bebouwde kom zijn gelegen. Het betreft in de zin van de Wet geluidhinder een buitenstedelijke situatie met een zonebreedte van 250 meter. Voor deze wegen geldt een maximum snelheid van 60 km/uur. De aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt derhalve 5 dB.

Het nieuwbouwplan is gelegen in binnenstedelijk gebied. De van toepassing zijnde grenswaarden zijn in de volgende tabel weergegeven.

Tabel 2.3: Grenswaarden plansituatie na aftrek ex artikel 110g Wgh

Weg	Grenswaarde [dB]	Maximale ontheffing [dB]
Breezij, Lingedijk	48	63

Voor de overige wegen gelegen in de nabije omgeving van of in het plangebied geldt een maximum snelheid van 30 km/uur. In de zin van de Wet geluidhinder zijn dergelijke wegen niet-zoneplichtig en zouden derhalve buiten beschouwing kunnen blijven. Gelet op jurisprudentie blijken 30 km/uur wegen vanuit het oogpunt van een 'goede ruimtelijke ordening' toch akoestisch te moeten worden onderzocht. Derhalve worden de Dorpsstraat en de binnen de bebouwde kom gelegen delen van de Lingedijk en Breezij wel bij dit onderzoek betrokken.

3 Onderzoekopzet en uitgangspunten

3.1 Onderzoeksgebied

De locatie wordt ontsloten door de Dorpsstraat aan de oostzijde. Parallel aan deze weg ligt rivier de Linge. Aan de west- en noordzijde grenst de locatie aan het buitengebied van de gemeente Geldermalsen. Aan de zuidzijde wordt de locatie begrensd door de (bebouwing langs de) weg Breezij.

De oppervlakte van het plangebied bedraagt circa 5,5 hectare. Het terrein is een voormalige autosloperij, waar sprake is van bodemverontreiniging. De locatie dient derhalve eerst gesaneerd te worden, voordat de woningen gebouwd kunnen worden.

Afbeelding 2: Invulling plangebied 'Rhenoy Noord'



3.2 Rekenmethode

In het kader van het onderhavige onderzoek zijn voor de effectbeschrijving van de diverse wegen akoestische berekeningen uitgevoerd. Deze berekeningen dienen ter bepaling van de geluidbelasting per woning en groepen van woningen.

Voor het bepalen van het geluidniveau vanwege het verkeer op een weg zijn twee wettelijk vastgestelde rekenmethodes voorhanden: de Standaardrekenmethode I en de Standaardrekenmethode II uit het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' ex artikel 110d van de Wet geluidhinder, kortweg aangeduid als SRM I respectievelijk SRM II.

De SRM II is een rekenmethode waarbij rekening kan worden gehouden met afscherming van objecten, hetgeen met de SRM I niet mogelijk is. De berekeningen voor het onderzoek zijn dan ook uitgevoerd conform SRM II. De berekeningen zijn uitgevoerd met één reflectie en een sectorhoek van 2 graden.

In het onderhavige onderzoek zijn de relevante wegen en de directe omgeving ingevoerd in een grafisch computermiddel dat rekent volgens de SRM II. Daarbij is gebruik gemaakt van het programma Geomilieu v2.14.

3.3 Uitgangspunten

Voor de berekening van de geluidbelasting vanwege het wegverkeer in het plangebied is een berekeningsmodel opgezet waarin de relevante wegen, de omliggende bebouwing en bodemgebieden zijn opgenomen.

De verkeersgegevens zijn aangeleverd door de gemeente Geldermalsen. Het betreft telgegevens van het jaar 2013 en het zijn weektotalen. De aangeleverde verkeersgegevens zijn weergegeven in bijlage 2. Voor de bepaling van de verkeersgegevens van het jaar 2025 is uitgegaan van een autonome groei van 1,5% per jaar en voor de weekdaggemiddelden is uitgegaan van het weektotaal gedeeld door 7. De voor de berekeningen gehanteerde verkeerscijfers zijn weergegeven in de onderstaande tabel. Voor de nieuwbouw is aangenomen dat er 7,4 motorvoertuigbewegingen per etmaal per woning plaatsvinden. De uitgangspunten met betrekking tot de verkeersstroom van deze motorvoertuigen is eveneens opgenomen in bijlage 2. De ontsluitingswegen en de wegen binnen het plangebied krijgen een maximale snelheid van 30 km/h.

Tabel 3.1: Gehanteerde verkeersgegevens voor prognosejaar 2025(inclusief toename door plan)

Weg	Intensiteit [mvt/etm]	Snelheid [km/uur]	Wegdek
Lingedijk (ten noorden van de noordaansluiting plangebied)	462	60	DAB
Lingedijk (de noordaansluiting plangebied - Dorpsstraat)	285	60/30	SMA 0/8
Lingedijk (Dorpsstraat - Dijkstraat)	67*	30	SMA 0/8
Dorpsstraat (Lingedijk - de zuidaansluiting plangebied)	352	30	SMA 0/8
Dorpsstraat (Breezij - Dijkstraat)	907**	30	SMA 0/5
Dorpsstraat (zuidaansluiting plangebied - Breezij)	766	30	SMA 0/8
Breezij (buiten bebouwde kom)	141	60	DAB
Breezij (komgrens - Dorpsstraat)	141	30	SMA 0/8

* Voor de Lingedijk binnen de bebouwde kom zijn geen telgegevens bekend. De intensiteit voor dit wegvak is afgeleid uit het verschil in intensiteit op de Lingedijk buiten de bebouwde kom en de Dorpsstraat (tussen Lingedijk en Breezij).

** De intensiteit van de Dorpsstraat (Breezij - Dijkstraat) is afgeleid uit de intensiteit van Breezij en de Dorpsstraat (Lingedijk - Breezij).

De uitgangspunten met betrekking tot de verkeerscijfers zijn afgestemd met de gemeente Geldermalsen.

In het berekeningsmodel is rekening gehouden met plaatselijke hoogteverschillen. Voor het gehele gebied is uitgegaan van een maaiveldhoogte van 0 meter, met uitzondering van de Lingedijk. Voor de Lingedijk is uitgegaan van een maaiveldhoogte van 4 meter boven lokaal maaiveld.

De omgeving van het onderzoeksgebied is als akoestisch zacht (bodemfactor 1) te kenmerken, de wegen en het water zijn als akoestisch hard (bodemfactor 0) in de berekeningen meegenomen.

De diverse gebouwen zijn in de berekeningen zowel afschermend als reflecterend meegenomen. Voor de relevante woningen of groepen van woningen zijn in het berekeningsmodel één of meer representatieve ontvangerpunten opgenomen, afhankelijk van de ligging ten opzichte van de

onderzochte wegen. Voor de berekeningen is uitgegaan van een waarneemhoogte van 1,5 meter (begane grond); 4,5 meter (eerste verdieping) en 7,5 meter (tweede verdieping) boven lokaal maaiveld.

Een gedetailleerd overzicht van de verkeersgegevens en de overige invoergegevens wordt gegeven in bijlage 1.

Daarnaast is er om het effect van het bouwplan op de omgeving te onderzoeken de geluidbelasting op een aantal woningen nabij het plan berekend.

4 Resultaten, toetsing en maatregelen

4.1 Resultaten en toetsing

Met behulp van het berekeningsmodel is in het plangebied de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de relevante wegen voor het jaar 2025 berekend.

Gezoneerde wegen

Uit de resultaten blijkt dat alle woningen gelegen binnen de zone van zowel de Lingedijk en de Breezij gelegen zijn ruimschoots voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De volledige resultaten zijn per weg weergegeven in bijlage 3.

30 km/uur-wegen

Uit de resultaten voor de bestaande 30 km/h wegen blijkt dat de geluidbelasting op alle woningen ruim beneden de 48 dB is. De volledige resultaten zijn per weg weergegeven in bijlage 3.

De ontsluitingswegen en de wegen binnen het plangebied krijgen een maximale snelheid van 30 km/h. De berekende geluidbelasting als gevolg van deze wegen is maximaal 50 dB. De volledige resultaten zijn weergegeven in bijlage 3.

Invloed van het plan op bestaande woningen

Op een aantal woningen in de omgeving van het plangebied is de geluidbelasting berekend. In de onderstaande tabel zijn een aantal maatgevende resultaten weergegeven. De volledige resultaten zijn per weg weergegeven in bijlage 3.

Tabel 4.1: Cumulatieve resultaten bestaande woningen exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh.

naam	omschrijving	hoogte [m] en geveloriëntatie	geluidbelasting [dB] 2025 exclusief plan	geluidbelasting [dB] 2025 inclusief plan
102_A	Lingedijk 26 [1]	1,5 west	52	52
104_B	Dorpsstraat 10 [7]	4,5 noord	38	50
103_B	Dorpsstraat 2b [3]	4,5 oost	45	45
101_B	Dorpsstraat 9a [2]	4,5 west	45	48

De toename aan geluidbelasting op Dorpsstraat 10 wordt veroorzaakt door de ontsluitingsweg van het plangebied. Deze weg heeft een maximale snelheid van 30 km/h en de wet geluidhinder is hierop niet van toepassing. Het is aan de gemeente om te beslissen of deze toename acceptabel is.

5 Conclusie en advies

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat ten gevolge van het wegverkeer op de Lingedijk (gedeelte buiten de bebouwde kom) de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet wordt overschreden.

Ten gevolge van de Breezij wordt de voorkeursgrenswaarde in het plangebied niet overschreden, waardoor verder onderzoek achterwege kan blijven.

Voor de overige wegen geldt een snelheidsregime van 30 km/uur. Op deze wegen blijft de geluidbelasting ruim onder 48 dB.

Voor de ontsluitingswegen in het plangebied is de hoogste geluidbelasting 50 dB (exclusief aftrek artikel 110g Wgh). Bij beoordeling analoog aan de systematiek van de Wet geluidhinder bedraagt de geluidbelasting na aftrek niet meer dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Bijlagen en figuren

Model: Wegverkeerslawaaï
September 2013 - Rhenoy Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
n1	ontsluiting plangebied	0,00
n2	ontsluiting plangebied	0,00
n3	ontsluiting plangebied	0,00
n1	ontsluiting plangebied	0,00
n1	ontsluiting plangebied	0,00
115281519		0,00
115277056		0,00
116585553		0,00
115276727	Breezij	0,00
116586170		0,00
115279658		0,00
115283642		0,00
115283029		0,00
115282415		0,00
116585498		0,00
115283580	Breezij	0,00
115283421		0,00
115281076		0,00
116585550		0,00
116585552		0,00
116585551		0,00
115279867		0,00
115280973		0,00
115279347		0,00
115276749		0,00
115283376		0,00
115279656		0,00
115282828		0,00
115277762		0,00
115280789		0,00
115284105		0,00
115279195		0,00
115281057		0,00
115279807		0,00
115277348		0,00
115283915		0,00
115278352		0,00
115280621		0,00
115278853		0,00
115278577		0,00
115280413		0,00
115282573		0,00
115277339		0,00
115278062		0,00
115277549		0,00
115279610		0,00
115278216		0,00
115278681		0,00
115283588		0,00
115282304		0,00
115284076		0,00
115283297		0,00
115278520		0,00
111098043	Linge	0,00

Model: Wegverkeerslawaa
 September 2013 - Rhenoy Noord
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
102	Lingedijk 26	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	1,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	1,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	4,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	2,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	2,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00								

Model: Wegverkeerslawaaï
 September 2013 - Rhenoy Noord
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Wegverkeerslawaa
 September 2013 - Rhenoy Noord
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
101	Dorpstraat 9a	8,00	0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80		
8,00								

Model: Wegverkeerslawaaï
 September 2013 - Rhenoy Noord
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Wegverkeerslawaaï
 September 2013 - Rhenoy Noord
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Wegverkeerslawaaï
September 2013 - Rhenoy Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
104	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai
September 2013 - Rhenoy Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaaï
 September 2013 - Rhenoy Noord
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Wegverkeerslawaaai
September 2013 - Rhenoy Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
		8,00	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	1,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	1,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	1,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	2,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	1,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	1,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
		8,00	0,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
38	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
39	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
40	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
41	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
42	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
43	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
44	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
45	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
14	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
26	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
27	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaaï
 September 2013 - Rhenoy Noord
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Wegverkeerslawaaï
September 2013 - Rhenoy Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
30	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
3	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
5	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
7	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
37	Nieuwbouw 37	8,00	0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
36	Nieuwbouw 36	8,00	0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
35	Nieuwbouw 35	8,00	0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
34	Nieuwbouw 34	8,00	0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
33	Nieuwbouw 33	8,00	0,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
32	Nieuwbouw 32	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
31	Nieuwbouw 31	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
1	Nieuwbouw 1	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
2	Nieuwbouw 2	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
4	Nieuwbouw 4	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
29	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
28	Nieuwbouw 28	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
6	Nieuwbouw 6	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
25	Nieuwbouw 25	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
8	Nieuwbouw 8	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
9	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
10	Nieuwbouw 10	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
11	Nieuwbouw 11	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
24	Nieuwbouw 24	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
23	Nieuwbouw 23	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
22	Nieuwbouw 22	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
21	Nieuwbouw 21	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
12	Nieuwbouw 12	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
13	Nieuwbouw 13	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
15	Nieuwbouw 15	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
20	Nieuwbouw 20	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
19	Nieuwbouw 19	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
18	Nieuwbouw 18	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
17	Nieuwbouw 17	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80
16	Nieuwbouw 16	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaaï
September 2013 - Rhenoy Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaaï
September 2013 - Rhenoy Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H
104651440	0	4,00
104652218	0	--
104651441	0	0,00
104651990	0	4,00
104652036	0	4,00
104651865	0	4,00
104651549	0	4,00
104652211	0	4,00
104651440	0	0,50
104652036	0	--
104651990	0	0,50
104651549	0	0,50
104652211	0	0,50
104652218	0	0,50
104651441	0	0,00
104651865	0	0,50
104651601	0	0,50
104651601	0	4,00
		0,50
1		4,00

Model: Wegverkeerslawaaï
September 2013 - Rhenoy Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
102	Lingedijk 26 [1]	0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
102	Lingedijk 26 [2]	0,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
102	Lingedijk 26 [3]	2,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
102	Lingedijk 26 [4]	0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
102	Lingedijk 26 [5]	0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
101	Dorpstraat 9a [1]	0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
101	Dorpstraat 9a [2]	0,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
101	Dorpstraat 9a [3]	0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
101	Dorpstraat 9a [5]	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
103	Dorpstraat 2b [1]	0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
103	Dorpstraat 2b [3]	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
103	Dorpstraat 2b [4]	0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
103	Dorpstraat 2b [8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
104	Dorpstraat 10 [1]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
104	Dorpstraat 10 [4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
104	Dorpstraat 10 [7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
104	Dorpstraat 10 [10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
104	Dorpstraat 10 [12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
38	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [1]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
38	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
38	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
38	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
39	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen [1]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
39	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen [2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
39	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen [3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
39	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen [4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
40	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen [1]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
40	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen [2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
40	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen [3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
40	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen [4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
41	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen [1]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
41	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen [2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
41	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen [3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
41	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen [4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
42	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen [1]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
42	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen [2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
42	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen [3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
42	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen [4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
43	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen [1]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
43	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen [2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
43	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen [3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
43	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen [4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
44	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen [1]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
44	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen [2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
44	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen [3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
44	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen [4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
45	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen [1]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
45	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen [2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
45	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen [3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
45	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen [4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
14	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [1]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
14	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
14	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
14	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
26	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen [1]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
26	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen [2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
26	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen [3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
26	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen [4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
27	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen [1]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
27	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen [2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--

Model: Wegverkeerslawaaï
September 2013 - Rhenoy Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
102	--	--	Ja
102	--	--	Ja
102	--	--	Ja
102	--	--	Ja
102	--	--	Ja
101	--	--	Ja
101	--	--	Ja
101	--	--	Ja
101	--	--	Ja
103	--	--	Ja
103	--	--	Ja
103	--	--	Ja
103	--	--	Ja
104	--	--	Ja
104	--	--	Ja
104	--	--	Ja
104	--	--	Ja
104	--	--	Ja
104	--	--	Ja
104	--	--	Ja
38	--	--	Ja
38	--	--	Ja
38	--	--	Ja
38	--	--	Ja
38	--	--	Ja
38	--	--	Ja
39	--	--	Ja
39	--	--	Ja
39	--	--	Ja
39	--	--	Ja
39	--	--	Ja
39	--	--	Ja
40	--	--	Ja
40	--	--	Ja
40	--	--	Ja
40	--	--	Ja
40	--	--	Ja
41	--	--	Ja
41	--	--	Ja
41	--	--	Ja
41	--	--	Ja
41	--	--	Ja
42	--	--	Ja
42	--	--	Ja
42	--	--	Ja
42	--	--	Ja
42	--	--	Ja
43	--	--	Ja
43	--	--	Ja
43	--	--	Ja
43	--	--	Ja
43	--	--	Ja
43	--	--	Ja
44	--	--	Ja
44	--	--	Ja
44	--	--	Ja
44	--	--	Ja
44	--	--	Ja
44	--	--	Ja
45	--	--	Ja
45	--	--	Ja
45	--	--	Ja
45	--	--	Ja
45	--	--	Ja
14	--	--	Ja
14	--	--	Ja
14	--	--	Ja
14	--	--	Ja
14	--	--	Ja
26	--	--	Ja
26	--	--	Ja
26	--	--	Ja
26	--	--	Ja
26	--	--	Ja
27	--	--	Ja
27	--	--	Ja

Model: Wegverkeerslawaaï
September 2013 - Rhenoy Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
27	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen [3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
27	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen [4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
30	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen [1]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
30	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen [2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
30	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen [3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
30	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen [4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
30	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen [4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
3	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen [1]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
3	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen [2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
3	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen [3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
3	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen [4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
5	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen [1]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
5	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen [2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
5	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen [3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
5	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen [4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
37	Nieuwbouw 37 [1]	0,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
37	Nieuwbouw 37 [2]	0,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
37	Nieuwbouw 37 [3]	0,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
37	Nieuwbouw 37 [4]	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
36	Nieuwbouw 36 [1]	0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
36	Nieuwbouw 36 [2]	0,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
36	Nieuwbouw 36 [3]	0,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
36	Nieuwbouw 36 [4]	0,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
35	Nieuwbouw 35 [1]	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
35	Nieuwbouw 35 [2]	0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
35	Nieuwbouw 35 [3]	0,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
35	Nieuwbouw 35 [4]	0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
34	Nieuwbouw 34 [1]	0,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
34	Nieuwbouw 34 [2]	0,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
34	Nieuwbouw 34 [3]	0,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
34	Nieuwbouw 34 [4]	0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
33	Nieuwbouw 33 [1]	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
33	Nieuwbouw 33 [2]	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
33	Nieuwbouw 33 [3]	0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
33	Nieuwbouw 33 [4]	0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
32	Nieuwbouw 32 [1]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
32	Nieuwbouw 32 [2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
32	Nieuwbouw 32 [3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
32	Nieuwbouw 32 [4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
31	Nieuwbouw 31 [1]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
31	Nieuwbouw 31 [2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
31	Nieuwbouw 31 [3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
31	Nieuwbouw 31 [4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
1	Nieuwbouw 1 [1]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
1	Nieuwbouw 1 [2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
1	Nieuwbouw 1 [3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
1	Nieuwbouw 1 [4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
2	Nieuwbouw 2 [1]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
2	Nieuwbouw 2 [2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
2	Nieuwbouw 2 [3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
2	Nieuwbouw 2 [4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
4	Nieuwbouw 4 [1]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
4	Nieuwbouw 4 [2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
4	Nieuwbouw 4 [3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
4	Nieuwbouw 4 [4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
29	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen [1]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
29	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen [2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
29	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen [3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
29	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen [4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
28	Nieuwbouw 28 [1]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
28	Nieuwbouw 28 [2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--

Model: Wegverkeerslawaaï
September 2013 - Rhenoy Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
27	--	--	Ja
27	--	--	Ja
30	--	--	Ja
30	--	--	Ja
30	--	--	Ja
30	--	--	Ja
3	--	--	Ja
3	--	--	Ja
3	--	--	Ja
3	--	--	Ja
3	--	--	Ja
5	--	--	Ja
5	--	--	Ja
5	--	--	Ja
5	--	--	Ja
37	--	--	Ja
37	--	--	Ja
37	--	--	Ja
37	--	--	Ja
36	--	--	Ja
36	--	--	Ja
36	--	--	Ja
36	--	--	Ja
36	--	--	Ja
35	--	--	Ja
35	--	--	Ja
35	--	--	Ja
35	--	--	Ja
35	--	--	Ja
34	--	--	Ja
34	--	--	Ja
34	--	--	Ja
34	--	--	Ja
34	--	--	Ja
33	--	--	Ja
33	--	--	Ja
33	--	--	Ja
33	--	--	Ja
32	--	--	Ja
32	--	--	Ja
32	--	--	Ja
32	--	--	Ja
31	--	--	Ja
31	--	--	Ja
31	--	--	Ja
31	--	--	Ja
31	--	--	Ja
1	--	--	Ja
1	--	--	Ja
1	--	--	Ja
1	--	--	Ja
1	--	--	Ja
2	--	--	Ja
2	--	--	Ja
2	--	--	Ja
2	--	--	Ja
2	--	--	Ja
4	--	--	Ja
4	--	--	Ja
4	--	--	Ja
4	--	--	Ja
29	--	--	Ja
29	--	--	Ja
29	--	--	Ja
29	--	--	Ja
28	--	--	Ja
28	--	--	Ja

Model: Wegverkeerslawaaï
September 2013 - Rhenoy Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
28	Nieuwbouw 28 [3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
28	Nieuwbouw 28 [4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
6	Nieuwbouw 6 [1]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
6	Nieuwbouw 6 [2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
6	Nieuwbouw 6 [3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
6	Nieuwbouw 6 [4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
25	Nieuwbouw 25 [1]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
25	Nieuwbouw 25 [2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
25	Nieuwbouw 25 [3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
25	Nieuwbouw 25 [4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
10	Nieuwbouw 10 [1]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
10	Nieuwbouw 10 [2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
10	Nieuwbouw 10 [3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
10	Nieuwbouw 10 [4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
11	Nieuwbouw 11 [1]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
11	Nieuwbouw 11 [2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
11	Nieuwbouw 11 [3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
11	Nieuwbouw 11 [4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
24	Nieuwbouw 24 [1]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
24	Nieuwbouw 24 [2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
24	Nieuwbouw 24 [3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
24	Nieuwbouw 24 [4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
23	Nieuwbouw 23 [1]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
23	Nieuwbouw 23 [2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
23	Nieuwbouw 23 [3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
23	Nieuwbouw 23 [4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
22	Nieuwbouw 22 [1]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
22	Nieuwbouw 22 [2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
22	Nieuwbouw 22 [3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
22	Nieuwbouw 22 [4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
21	Nieuwbouw 21 [1]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
21	Nieuwbouw 21 [2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
21	Nieuwbouw 21 [3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
21	Nieuwbouw 21 [4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
12	Nieuwbouw 12 [1]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
12	Nieuwbouw 12 [2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
12	Nieuwbouw 12 [3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
12	Nieuwbouw 12 [4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
13	Nieuwbouw 13 [1]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
13	Nieuwbouw 13 [2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
13	Nieuwbouw 13 [3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
13	Nieuwbouw 13 [4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
15	Nieuwbouw 15 [1]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
15	Nieuwbouw 15 [2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
15	Nieuwbouw 15 [3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
15	Nieuwbouw 15 [4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
20	Nieuwbouw 20 [1]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
20	Nieuwbouw 20 [2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
20	Nieuwbouw 20 [3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
20	Nieuwbouw 20 [4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
19	Nieuwbouw 19 [1]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
19	Nieuwbouw 19 [2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
19	Nieuwbouw 19 [3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
19	Nieuwbouw 19 [4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
18	Nieuwbouw 18 [1]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
18	Nieuwbouw 18 [2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
18	Nieuwbouw 18 [3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
18	Nieuwbouw 18 [4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
17	Nieuwbouw 17 [1]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
17	Nieuwbouw 17 [2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--

Model: Wegverkeerslawaaï
September 2013 - Rhenoy Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
28	--	--	Ja
28	--	--	Ja
6	--	--	Ja
6	--	--	Ja
6	--	--	Ja
6	--	--	Ja
25	--	--	Ja
25	--	--	Ja
25	--	--	Ja
25	--	--	Ja
10	--	--	Ja
10	--	--	Ja
10	--	--	Ja
10	--	--	Ja
11	--	--	Ja
11	--	--	Ja
11	--	--	Ja
24	--	--	Ja
24	--	--	Ja
24	--	--	Ja
24	--	--	Ja
23	--	--	Ja
23	--	--	Ja
23	--	--	Ja
23	--	--	Ja
23	--	--	Ja
22	--	--	Ja
22	--	--	Ja
22	--	--	Ja
22	--	--	Ja
21	--	--	Ja
21	--	--	Ja
21	--	--	Ja
21	--	--	Ja
12	--	--	Ja
12	--	--	Ja
12	--	--	Ja
12	--	--	Ja
13	--	--	Ja
13	--	--	Ja
13	--	--	Ja
13	--	--	Ja
15	--	--	Ja
15	--	--	Ja
15	--	--	Ja
15	--	--	Ja
15	--	--	Ja
20	--	--	Ja
20	--	--	Ja
20	--	--	Ja
20	--	--	Ja
19	--	--	Ja
19	--	--	Ja
19	--	--	Ja
19	--	--	Ja
18	--	--	Ja
18	--	--	Ja
18	--	--	Ja
18	--	--	Ja
17	--	--	Ja
17	--	--	Ja

Model: Wegverkeerslawaaï
September 2013 - Rhenoy Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
17	Nieuwbouw 17 [3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
17	Nieuwbouw 17 [4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
16	Nieuwbouw 16 [1]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
16	Nieuwbouw 16 [2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
16	Nieuwbouw 16 [3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
16	Nieuwbouw 16 [4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
7	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen [1]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
7	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen [2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
7	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen [3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
7	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen [4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
8	Nieuwbouw 8 [1]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
8	Nieuwbouw 8 [2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
8	Nieuwbouw 8 [3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
8	Nieuwbouw 8 [4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
9	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [1]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
9	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
9	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
9	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--

Model: Wegverkeerslawaaï
September 2013 - Rhenoy Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
17	--	--	Ja
17	--	--	Ja
16	--	--	Ja
16	--	--	Ja
16	--	--	Ja
16	--	--	Ja
7	--	--	Ja
7	--	--	Ja
7	--	--	Ja
7	--	--	Ja
7	--	--	Ja
8	--	--	Ja
8	--	--	Ja
8	--	--	Ja
8	--	--	Ja
9	--	--	Ja
9	--	--	Ja
9	--	--	Ja
9	--	--	Ja

Model: Wegverkeerslawaaai
September 2013 - Rhenoy Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron
32	Breezij (Dorpsstraat - komgrens)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75
31	Breezij (buiten kom)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75
04	Dorpsstraat (Breezij-Dijkstraat)	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75
03	Dorpsstraat (Lingedijk - Breezij)	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75
02	Lingedijk (komgrens-Dorpsstraat)	0,00	4,00	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75
03	Dorpsstraat (Lingedijk - Breezij)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75
01	Lingedijk (noord van komgrens)	0,00	4,00	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75
01	Lingedijk (noord van komgrens)	0,00	4,00	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75
21	Lingedijk (Dijkstraat - Dorpsstraat)	0,00	4,00	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75
n1	ontsluiting plangebied	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75
n2	ontsluiting plangebied	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75
n3	ontsluiting plangebied	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75
n1	ontsluiting plangebied	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75
n1	ontsluiting plangebied	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75

Model: Wegverkeerslawaaai
September 2013 - Rhenoy Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))
32	0	W4b	--	--	--	--	30	30	30	--	30
31	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60
04	0	W4a	--	--	--	--	30	30	30	--	30
03	0	W4b	--	--	--	--	30	30	30	--	30
02	0	W4b	--	--	--	--	30	30	30	--	30
03	0	W4b	--	--	--	--	30	30	30	--	30
01	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60
01	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60
21	0	W4b	--	--	--	--	30	30	30	--	30
n1	0	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30
n2	0	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30
n3	0	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30
n1	0	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30
n1	0	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30

Model: Wegverkeerslawaaï
September 2013 - Rhenoy Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal	aantal	%Int(D)	%Int(A)
32	30	30	--	30	30	30	--	141,00	7,40	1,30	1,30
31	60	60	--	60	60	60	--	141,00	7,40	1,30	1,30
04	30	30	--	30	30	30	--	907,00	7,40	1,30	1,30
03	30	30	--	30	30	30	--	352,00	7,40	1,30	1,30
02	30	30	--	30	30	30	--	285,00	7,40	1,30	1,30
03	30	30	--	30	30	30	--	766,00	7,40	1,30	1,30
01	60	60	--	60	60	60	--	462,00	7,40	1,30	1,30
01	60	60	--	60	60	60	--	285,00	7,40	1,30	1,30
21	30	30	--	30	30	30	--	67,00	7,40	1,30	1,30
n1	30	30	--	30	30	30	--	592,00	7,40	1,30	1,30
n2	30	30	--	30	30	30	--	296,00	7,40	1,30	1,30
n3	30	30	--	30	30	30	--	296,00	7,40	1,30	1,30
n1	30	30	--	30	30	30	--	296,00	7,40	1,30	1,30
n1	30	30	--	30	30	30	--	592,00	7,40	1,30	1,30

Model: Wegverkeerslawaaï
September 2013 - Rhenoy Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%Int(N)	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
32	0,70	--	--	--	--	--	90,00	83,10	94,70	--	9,50	15,30	5,30
31	0,70	--	--	--	--	--	90,00	83,10	94,70	--	9,50	15,30	5,30
04	0,70	--	--	--	--	--	90,00	83,10	94,70	--	9,50	15,30	5,30
03	0,70	--	--	--	--	--	90,00	83,10	94,70	--	9,50	15,30	5,30
02	0,70	--	--	--	--	--	90,00	83,10	94,70	--	9,50	15,30	5,30
03	0,70	--	--	--	--	--	90,00	83,10	94,70	--	9,50	15,30	5,30
01	0,70	--	--	--	--	--	90,00	83,10	94,70	--	9,50	15,30	5,30
01	0,70	--	--	--	--	--	90,00	83,10	94,70	--	9,50	15,30	5,30
21	0,70	--	--	--	--	--	90,00	83,10	94,70	--	9,50	15,30	5,30
n1	0,70	--	--	--	--	--	90,00	83,10	94,70	--	9,50	15,30	5,30
n2	0,70	--	--	--	--	--	90,00	83,10	94,70	--	9,50	15,30	5,30
n3	0,70	--	--	--	--	--	90,00	83,10	94,70	--	9,50	15,30	5,30
n1	0,70	--	--	--	--	--	90,00	83,10	94,70	--	9,50	15,30	5,30
n1	0,70	--	--	--	--	--	90,00	83,10	94,70	--	9,50	15,30	5,30

Model: Wegverkeerslawaaï
September 2013 - Rhenoy Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4
32	--	0,40	1,70	--	--	--	--	--	--	9,39	1,52	0,93	--
31	--	0,40	1,70	--	--	--	--	--	--	9,39	1,52	0,93	--
04	--	0,40	1,70	--	--	--	--	--	--	60,41	9,80	6,01	--
03	--	0,40	1,70	--	--	--	--	--	--	23,44	3,80	2,33	--
02	--	0,40	1,70	--	--	--	--	--	--	18,98	3,08	1,89	--
03	--	0,40	1,70	--	--	--	--	--	--	51,02	8,28	5,08	--
01	--	0,40	1,70	--	--	--	--	--	--	30,77	4,99	3,06	--
01	--	0,40	1,70	--	--	--	--	--	--	18,98	3,08	1,89	--
21	--	0,40	1,70	--	--	--	--	--	--	4,46	0,72	0,44	--
n1	--	0,40	1,70	--	--	--	--	--	--	39,43	6,40	3,92	--
n2	--	0,40	1,70	--	--	--	--	--	--	19,71	3,20	1,96	--
n3	--	0,40	1,70	--	--	--	--	--	--	19,71	3,20	1,96	--
n1	--	0,40	1,70	--	--	--	--	--	--	19,71	3,20	1,96	--
n1	--	0,40	1,70	--	--	--	--	--	--	39,43	6,40	3,92	--

Model: Wegverkeerslawaaï
September 2013 - Rhenoy Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125
32	0,99	0,28	0,05	--	0,04	0,03	--	--	67,55	71,86
31	0,99	0,28	0,05	--	0,04	0,03	--	--	65,65	74,53
04	6,38	1,80	0,34	--	0,27	0,20	--	--	75,97	79,69
03	2,47	0,70	0,13	--	0,10	0,08	--	--	71,52	75,83
02	2,00	0,57	0,11	--	0,08	0,06	--	--	70,61	74,92
03	5,38	1,52	0,28	--	0,23	0,17	--	--	74,90	79,21
01	3,25	0,92	0,17	--	0,14	0,10	--	--	70,81	79,69
01	2,00	0,57	0,11	--	0,08	0,06	--	--	68,71	77,59
21	0,47	0,13	0,02	--	0,02	0,01	--	--	64,32	68,63
n1	4,16	1,18	0,22	--	0,18	0,13	--	--	73,51	77,98
n2	2,08	0,59	0,11	--	0,09	0,07	--	--	70,50	74,97
n3	2,08	0,59	0,11	--	0,09	0,07	--	--	70,50	74,97
n1	2,08	0,59	0,11	--	0,09	0,07	--	--	70,50	74,97
n1	4,16	1,18	0,22	--	0,18	0,13	--	--	73,51	77,98

Model: Wegverkeerslawaaï
September 2013 - Rhenoy Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250
32	81,89	81,22	86,03	83,25	76,98	72,44	61,49	66,21	76,58
31	80,76	85,53	91,92	88,47	81,71	71,88	59,45	68,49	74,98
04	89,99	90,28	93,30	90,57	84,39	80,44	69,80	74,14	84,67
03	85,87	85,20	90,00	87,22	80,95	76,41	65,47	70,18	80,55
02	84,95	84,28	89,08	86,30	80,03	75,49	64,55	69,26	79,63
03	89,24	88,57	93,38	90,60	84,33	79,79	68,84	73,56	83,93
01	85,92	90,68	97,08	93,63	86,86	77,04	64,61	73,65	80,13
01	83,82	88,58	94,98	91,53	84,76	74,94	62,51	71,55	78,04
21	78,66	77,99	82,79	80,01	73,75	69,20	58,26	62,98	73,35
n1	88,09	87,24	92,45	89,98	83,42	78,72	67,55	72,37	82,79
n2	85,08	84,23	89,44	86,97	80,41	75,71	64,54	69,36	79,78
n3	85,08	84,23	89,44	86,97	80,41	75,71	64,54	69,36	79,78
n1	85,08	84,23	89,44	86,97	80,41	75,71	64,54	69,36	79,78
n1	88,09	87,24	92,45	89,98	83,42	78,72	67,55	72,37	82,79

Model: Wegverkeerslawaaï
September 2013 - Rhenoy Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500
32	74,72	79,25	76,90	70,65	67,05	55,99	59,85	69,20	70,33
31	79,10	84,71	81,36	74,63	65,39	54,39	62,96	68,84	74,52
04	83,53	86,72	84,46	78,27	75,09	64,54	67,54	77,31	79,58
03	78,69	83,22	80,87	74,62	71,03	59,96	63,83	73,18	74,30
02	77,77	82,30	79,95	73,70	70,11	59,05	62,91	72,26	73,38
03	82,07	86,60	84,25	78,00	74,40	63,34	67,20	76,55	77,68
01	84,26	89,87	86,51	79,79	70,55	59,55	68,11	74,00	79,67
01	82,16	87,77	84,41	77,69	68,45	57,45	66,01	71,90	77,58
21	71,49	76,02	73,66	67,41	63,82	52,76	56,62	65,97	67,10
n1	80,80	85,63	83,48	77,02	73,32	61,83	65,91	75,38	76,30
n2	77,79	82,62	80,47	74,01	70,31	58,82	62,90	72,37	73,29
n3	77,79	82,62	80,47	74,01	70,31	58,82	62,90	72,37	73,29
n1	77,79	82,62	80,47	74,01	70,31	58,82	62,90	72,37	73,29
n1	80,80	85,63	83,48	77,02	73,32	61,83	65,91	75,38	76,30

Model: Wegverkeerslawaaï
September 2013 - Rhenoy Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k
32	75,29	72,09	65,83	59,98	--	--	--	--	--	--
31	81,49	77,96	71,16	60,83	--	--	--	--	--	--
04	82,40	79,17	73,02	67,92	--	--	--	--	--	--
03	79,26	76,07	69,80	63,95	--	--	--	--	--	--
02	78,35	75,15	68,88	63,03	--	--	--	--	--	--
03	82,64	79,44	73,18	67,33	--	--	--	--	--	--
01	86,65	83,12	76,31	65,98	--	--	--	--	--	--
01	84,55	81,02	74,21	63,88	--	--	--	--	--	--
21	72,06	68,86	62,60	56,75	--	--	--	--	--	--
n1	81,75	78,96	72,33	66,31	--	--	--	--	--	--
n2	78,74	75,95	69,32	63,30	--	--	--	--	--	--
n3	78,74	75,95	69,32	63,30	--	--	--	--	--	--
n1	78,74	75,95	69,32	63,30	--	--	--	--	--	--
n1	81,75	78,96	72,33	66,31	--	--	--	--	--	--

Model: Wegverkeerslawaaai
September 2013 - Rhenoy Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE	P4	4k	LE	P4	8k
32			--			--
31			--			--
04			--			--
03			--			--
02			--			--
03			--			--
01			--			--
01			--			--
21			--			--
n1			--			--
n2			--			--
n3			--			--
n1			--			--
n1			--			--

Krutzen Susanne, S.M.O.

Van: Stabel Martijn, M.L.M.
Verzonden: dinsdag 24 september 2013 9:23
Aan: Krutzen Susanne, S.M.O.
Onderwerp: Fwd: Betr.: Re: 247777 Rhenoy Noord

Begin doorgestuurd bericht:

Van: Susan Timmermans <sustim@geldermalsen.nl>
Datum: 24 september 2013 08:36:06 CEST
Aan: "Stabel Martijn, M.L.M." <Martijn.Stabel@Oranjewoud.nl>
Kopie: Evert Kuijs <E.Kuijs@ODRivierenland.nl>, Remco Oldebesten <remold@geldermalsen.nl>
Onderwerp: Betr.: Re: 247777 Rhenoy Noord

Goedemorgen Martijn,

ik heb naar de aannames gekeken en zie daar geen gekke dingen in. Dus die kun je gebruiken voor het verdelen van de verkeersbewegingen.

Met vriendelijke groet,

Susan Timmermans
Beleidsmedewerker Verkeer

Gemeente Geldermalsen, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen
telefoon: 0345-586678 e-mail: s.timmermans@geldermalsen.nl

Berichtenverkeer via e-mail wordt als informeel aangemerkt.
Aan deze correspondentie kunt u dan ook geen formele rechten ontleen.

>>> "Stabel Martijn, M.L.M." <Martijn.Stabel@Oranjewoud.nl> 23-9-2013 22:19:11
>>>

Dag suzan, lukt het jou om vandaag (dinsdag) op deze aannames te reageren? We moeten nl het akoestisch onderzoek woensdag afronden.

Mvg Martijn Stabel
06-10928752

Op 23 sep. 2013 om 17:31 heeft "Evert Kuijs" <E.Kuijs@ODRivierenland.nl> het volgende geschreven:

Dag Susan,

Wij hebben van Oranjewoud een vraag gekregen over aannames die ze doen voor het plan Rhenoy Noord.

Het betreft aannames t.a.v. verkeersproductie (7,4 per woning) en

- Het plangebied ligt aan de noordkant van Rhenoy aan de andere kant van de provinciale weg;
- Bewoners richting Leerdam rijden 100% naar het zuiden;
- Bewoners richting Beesd rijden 100% naar het noorden (kleinere plaats dan Leerdam);
- Bewoners die richting het zuiden (Den Bosch) moeten, rijden voor een groot deel (bijna allemaal) naar het zuiden om bij aansluiting 15 de snelweg op te gaan;
- Bewoners die richting het noorden (Utrecht) moeten, rijden voor een groot deel naar het noorden om bij aansluiting 14 de snelweg op te gaan. Deze weg kent ook minder barrières dan door de dorpskern zelf te rijden;
- Winkelend publiek (waar doen mensen hun boodschappen), scholen en sporten is lastig in te schatten: daarbij ga ik er vanuit dat het merendeel van het verkeer naar het zuiden rijdt.

Vooraf die laatste twee zijn belangrijk: het is korter om aan de noordkant richting de A2 te rijden, dan via de provinciale weg naar de A2 te rijden. En dit is naar verwachting wel een grote stroom. Winkelen, scholen en sporten is lastig in te schatten: als dat vooral aan de noordkant plaatsvindt dan moet het percentage richting noorden mogelijk omhoog.

Daarom is mijn verwachting dat ongeveer 70% naar het zuiden rijdt of daar vanaf komt, en de overige 30% naar het noorden rijdt of daar vanaf komt. Op basis hiervan kan je de verkeersproductie van Marjolein (7,4 per woning) verdelen. Wil je het binnen het plangebied ook nog weten? Je kan het namelijk op straatniveau obv het aantal woningen bepalen, maar dat is wat meer werk. De vraag is: moeten we hier tijd aan besteden?

Ik ben benieuwd naar jullie reactie op deze uitgangspunten, ik loop zo wel even bij je binnen om dit te bespreken Martijn!

Groet Michiel

Met vriendelijke groet,

Michiel Schepens

Adviseur Verkeer en Vervoer

Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud

E: michiel.schepens@oranjewoud.nl

M: (06) 57 58 41 83

This e-mail is personal. For our full disclaimer,
please visit <http://www.oranjewoud.nl/confidentiality>.

This e-mail is personal. For our full disclaimer,
please visit <http://www.oranjewoud.nl/confidentiality>.

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: _wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	Nieuwbouw 1 [1]	1,50	43,25	36,63	32,35	42,72
1_A	Nieuwbouw 1 [2]	1,50	48,13	41,65	37,12	47,59
1_A	Nieuwbouw 1 [3]	1,50	43,56	37,08	32,55	43,02
1_A	Nieuwbouw 1 [4]	1,50	30,22	23,14	19,70	29,76
1_B	Nieuwbouw 1 [1]	4,50	44,39	37,79	33,47	43,86
1_B	Nieuwbouw 1 [2]	4,50	48,71	42,24	37,68	48,16
1_B	Nieuwbouw 1 [3]	4,50	44,24	37,78	33,20	43,69
1_B	Nieuwbouw 1 [4]	4,50	31,79	24,80	21,20	31,31
1_C	Nieuwbouw 1 [1]	7,50	44,62	38,02	33,71	44,09
1_C	Nieuwbouw 1 [2]	7,50	48,59	42,12	37,56	48,04
1_C	Nieuwbouw 1 [3]	7,50	44,27	37,82	33,24	43,73
1_C	Nieuwbouw 1 [4]	7,50	33,08	26,11	22,47	32,60
10_A	Nieuwbouw 10 [1]	1,50	37,04	30,48	26,09	36,51
10_A	Nieuwbouw 10 [2]	1,50	43,97	37,51	32,94	43,42
10_A	Nieuwbouw 10 [3]	1,50	40,91	34,40	29,91	40,37
10_A	Nieuwbouw 10 [4]	1,50	31,51	24,43	20,99	31,05
10_B	Nieuwbouw 10 [1]	4,50	38,66	32,14	27,67	38,12
10_B	Nieuwbouw 10 [2]	4,50	44,70	38,26	33,64	44,15
10_B	Nieuwbouw 10 [3]	4,50	41,66	35,18	30,64	41,12
10_B	Nieuwbouw 10 [4]	4,50	32,77	25,71	22,23	32,30
10_C	Nieuwbouw 10 [1]	7,50	39,24	32,72	28,26	38,70
10_C	Nieuwbouw 10 [2]	7,50	44,78	38,34	33,70	44,22
10_C	Nieuwbouw 10 [3]	7,50	41,76	35,28	30,73	41,21
10_C	Nieuwbouw 10 [4]	7,50	33,59	26,55	23,04	33,12
101_A	Dorpstraat 9a [1]	1,50	42,64	36,24	31,54	42,08
101_A	Dorpstraat 9a [2]	1,50	48,19	41,78	37,09	47,63
101_A	Dorpstraat 9a [3]	1,50	42,48	36,05	31,42	41,93
101_A	Dorpstraat 9a [5]	1,50	27,46	21,17	16,24	26,88
101_B	Dorpstraat 9a [1]	4,50	43,23	36,86	32,11	42,67
101_B	Dorpstraat 9a [2]	4,50	48,80	42,42	37,69	48,24
101_B	Dorpstraat 9a [3]	4,50	43,67	37,26	32,58	43,11
101_B	Dorpstraat 9a [5]	4,50	29,90	23,63	18,67	29,32
101_C	Dorpstraat 9a [1]	7,50	43,30	36,94	32,17	42,74
101_C	Dorpstraat 9a [2]	7,50	48,69	42,31	37,56	48,13
101_C	Dorpstraat 9a [3]	7,50	43,92	37,51	32,83	43,36
101_C	Dorpstraat 9a [5]	7,50	32,57	26,23	21,40	32,00
102_A	Lingedijk 26 [1]	1,50	53,01	46,68	41,83	52,44
102_A	Lingedijk 26 [2]	1,50	49,05	42,68	37,93	48,49
102_A	Lingedijk 26 [3]	1,50	44,50	38,08	33,42	43,95
102_A	Lingedijk 26 [4]	1,50	43,29	36,94	32,15	42,73
102_A	Lingedijk 26 [5]	1,50	52,00	45,67	40,83	51,43
102_B	Lingedijk 26 [1]	4,50	51,88	45,55	40,70	51,31
102_B	Lingedijk 26 [2]	4,50	49,04	42,66	37,93	48,48
102_B	Lingedijk 26 [3]	4,50	45,03	38,60	33,97	44,48
102_B	Lingedijk 26 [4]	4,50	44,24	37,87	33,11	43,68
102_B	Lingedijk 26 [5]	4,50	50,95	44,62	39,77	50,38
102_C	Lingedijk 26 [1]	7,50	50,34	44,01	39,17	49,77
102_C	Lingedijk 26 [2]	7,50	48,22	41,82	37,12	47,66
102_C	Lingedijk 26 [3]	7,50	44,32	37,86	33,27	43,77
102_C	Lingedijk 26 [4]	7,50	44,07	37,69	32,96	43,51
102_C	Lingedijk 26 [5]	7,50	49,48	43,15	38,31	48,91
103_A	Dorpstraat 2b [1]	1,50	38,68	32,26	27,61	38,13
103_A	Dorpstraat 2b [3]	1,50	44,98	38,57	33,89	44,42
103_A	Dorpstraat 2b [4]	1,50	39,58	33,17	28,50	39,03
103_A	Dorpstraat 2b [8]	1,50	31,54	25,02	20,54	31,00
103_B	Dorpstraat 2b [1]	4,50	40,26	33,86	29,17	39,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: _wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
103_B	Dorpstraat 2b [3]	4,50	45,69	39,29	34,58	45,13
103_B	Dorpstraat 2b [4]	4,50	40,78	34,38	29,67	40,22
103_B	Dorpstraat 2b [8]	4,50	33,50	27,03	22,46	32,95
103_C	Dorpstraat 2b [1]	7,50	40,60	34,19	29,51	40,04
103_C	Dorpstraat 2b [3]	7,50	45,62	39,24	34,50	45,06
103_C	Dorpstraat 2b [4]	7,50	41,48	35,03	30,42	40,93
103_C	Dorpstraat 2b [8]	7,50	35,10	28,62	24,08	34,56
104_A	Dorpstraat 10 [1]	1,50	43,77	37,37	32,68	43,22
104_A	Dorpstraat 10 [10]	1,50	49,02	42,59	37,96	48,47
104_A	Dorpstraat 10 [12]	1,50	47,84	41,43	36,76	47,29
104_A	Dorpstraat 10 [4]	1,50	25,47	19,00	14,41	24,91
104_A	Dorpstraat 10 [7]	1,50	51,02	44,60	39,95	50,47
104_B	Dorpstraat 10 [1]	4,50	44,90	38,54	33,78	44,34
104_B	Dorpstraat 10 [10]	4,50	49,35	42,94	38,25	48,79
104_B	Dorpstraat 10 [12]	4,50	48,50	42,12	37,39	47,94
104_B	Dorpstraat 10 [4]	4,50	27,91	21,58	16,72	27,34
104_B	Dorpstraat 10 [7]	4,50	50,98	44,58	39,88	50,42
104_C	Dorpstraat 10 [1]	7,50	45,03	38,68	33,89	44,47
104_C	Dorpstraat 10 [10]	7,50	49,05	42,65	37,95	48,49
104_C	Dorpstraat 10 [12]	7,50	48,44	42,07	37,31	47,88
104_C	Dorpstraat 10 [4]	7,50	33,65	27,36	22,42	33,07
104_C	Dorpstraat 10 [7]	7,50	50,26	43,86	39,16	49,70
11_A	Nieuwbouw 11 [1]	1,50	46,40	39,97	35,35	45,85
11_A	Nieuwbouw 11 [2]	1,50	41,42	34,92	30,41	40,88
11_A	Nieuwbouw 11 [3]	1,50	31,41	24,33	20,89	30,95
11_A	Nieuwbouw 11 [4]	1,50	40,89	34,40	29,88	40,35
11_B	Nieuwbouw 11 [1]	4,50	46,66	40,24	35,58	46,11
11_B	Nieuwbouw 11 [2]	4,50	42,09	35,63	31,06	41,54
11_B	Nieuwbouw 11 [3]	4,50	32,63	25,56	22,09	32,16
11_B	Nieuwbouw 11 [4]	4,50	41,66	35,21	30,63	41,12
11_C	Nieuwbouw 11 [1]	7,50	46,27	39,86	35,19	45,72
11_C	Nieuwbouw 11 [2]	7,50	42,10	35,64	31,07	41,55
11_C	Nieuwbouw 11 [3]	7,50	33,47	26,42	22,92	33,00
11_C	Nieuwbouw 11 [4]	7,50	41,79	35,32	30,75	41,24
12_A	Nieuwbouw 12 [1]	1,50	45,33	38,88	34,28	44,78
12_A	Nieuwbouw 12 [2]	1,50	39,84	33,31	28,86	39,30
12_A	Nieuwbouw 12 [3]	1,50	32,33	25,25	21,81	31,87
12_A	Nieuwbouw 12 [4]	1,50	41,15	34,66	30,15	40,61
12_B	Nieuwbouw 12 [1]	4,50	45,81	39,38	34,74	45,26
12_B	Nieuwbouw 12 [2]	4,50	40,87	34,37	29,86	40,33
12_B	Nieuwbouw 12 [3]	4,50	33,64	26,58	23,10	33,17
12_B	Nieuwbouw 12 [4]	4,50	41,87	35,41	30,85	41,33
12_C	Nieuwbouw 12 [1]	7,50	45,63	39,21	34,55	45,08
12_C	Nieuwbouw 12 [2]	7,50	41,16	34,67	30,15	40,62
12_C	Nieuwbouw 12 [3]	7,50	34,56	27,51	24,01	34,09
12_C	Nieuwbouw 12 [4]	7,50	41,97	35,49	30,94	41,42
13_A	Nieuwbouw 13 [1]	1,50	45,52	39,07	34,48	44,97
13_A	Nieuwbouw 13 [2]	1,50	40,40	33,88	29,41	39,86
13_A	Nieuwbouw 13 [3]	1,50	32,35	25,28	21,82	31,89
13_A	Nieuwbouw 13 [4]	1,50	41,63	35,15	30,62	41,09
13_B	Nieuwbouw 13 [1]	4,50	46,09	39,66	35,02	45,54
13_B	Nieuwbouw 13 [2]	4,50	41,34	34,85	30,34	40,80
13_B	Nieuwbouw 13 [3]	4,50	33,72	26,68	23,17	33,25
13_B	Nieuwbouw 13 [4]	4,50	42,26	35,80	31,23	41,71
13_C	Nieuwbouw 13 [1]	7,50	45,95	39,53	34,88	45,40
13_C	Nieuwbouw 13 [2]	7,50	41,56	35,07	30,54	41,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: _wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
13_C	Nieuwbouw 13 [3]	7,50	34,82	27,79	24,25	34,35
13_C	Nieuwbouw 13 [4]	7,50	42,30	35,83	31,27	41,75
14_A	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [1]	1,50	40,21	33,70	29,21	39,67
14_A	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [2]	1,50	45,90	39,44	34,86	45,35
14_A	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [3]	1,50	42,57	36,06	31,58	42,03
14_A	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [4]	1,50	32,85	25,78	22,31	32,38
14_B	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [1]	4,50	40,92	34,45	29,90	40,38
14_B	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [2]	4,50	46,50	40,07	35,44	45,95
14_B	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [3]	4,50	43,56	37,08	32,55	43,02
14_B	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [4]	4,50	34,29	27,25	23,74	33,82
14_C	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [1]	7,50	41,19	34,71	30,17	40,65
14_C	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [2]	7,50	46,37	39,94	35,30	45,82
14_C	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [3]	7,50	43,64	37,16	32,62	43,10
14_C	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [4]	7,50	35,39	28,36	24,82	34,92
15_A	Nieuwbouw 15 [1]	1,50	47,92	41,47	36,87	47,37
15_A	Nieuwbouw 15 [2]	1,50	45,57	39,09	34,55	45,03
15_A	Nieuwbouw 15 [3]	1,50	33,92	26,85	23,39	33,46
15_A	Nieuwbouw 15 [4]	1,50	40,52	33,99	29,54	39,98
15_B	Nieuwbouw 15 [1]	4,50	48,26	41,84	37,19	47,71
15_B	Nieuwbouw 15 [2]	4,50	46,09	39,63	35,04	45,54
15_B	Nieuwbouw 15 [3]	4,50	35,54	28,49	25,00	35,07
15_B	Nieuwbouw 15 [4]	4,50	41,71	35,22	30,70	41,17
15_C	Nieuwbouw 15 [1]	7,50	47,99	41,57	36,91	47,44
15_C	Nieuwbouw 15 [2]	7,50	45,94	39,49	34,90	45,39
15_C	Nieuwbouw 15 [3]	7,50	36,51	29,47	25,95	36,04
15_C	Nieuwbouw 15 [4]	7,50	42,03	35,54	31,03	41,49
16_A	Nieuwbouw 16 [1]	1,50	40,68	34,27	29,59	40,12
16_A	Nieuwbouw 16 [2]	1,50	47,35	40,95	36,25	46,79
16_A	Nieuwbouw 16 [3]	1,50	47,75	41,31	36,70	47,20
16_A	Nieuwbouw 16 [4]	1,50	43,92	37,45	32,89	43,37
16_B	Nieuwbouw 16 [1]	4,50	41,51	35,12	30,40	40,95
16_B	Nieuwbouw 16 [2]	4,50	47,85	41,47	36,72	47,29
16_B	Nieuwbouw 16 [3]	4,50	48,35	41,94	37,26	47,79
16_B	Nieuwbouw 16 [4]	4,50	44,63	38,20	33,58	44,08
16_C	Nieuwbouw 16 [1]	7,50	41,78	35,39	30,68	41,22
16_C	Nieuwbouw 16 [2]	7,50	47,68	41,32	36,55	47,12
16_C	Nieuwbouw 16 [3]	7,50	48,27	41,86	37,18	47,71
16_C	Nieuwbouw 16 [4]	7,50	44,64	38,21	33,58	44,09
17_A	Nieuwbouw 17 [1]	1,50	36,75	30,30	25,70	36,20
17_A	Nieuwbouw 17 [2]	1,50	44,38	37,92	33,34	43,83
17_A	Nieuwbouw 17 [3]	1,50	49,79	43,35	38,73	49,24
17_A	Nieuwbouw 17 [4]	1,50	44,08	37,59	33,07	43,54
17_B	Nieuwbouw 17 [1]	4,50	38,65	32,23	27,57	38,10
17_B	Nieuwbouw 17 [2]	4,50	45,38	38,96	34,31	44,83
17_B	Nieuwbouw 17 [3]	4,50	49,92	43,50	38,84	49,37
17_B	Nieuwbouw 17 [4]	4,50	44,66	38,19	33,63	44,11
17_C	Nieuwbouw 17 [1]	7,50	39,33	32,91	28,25	38,78
17_C	Nieuwbouw 17 [2]	7,50	45,45	39,04	34,36	44,89
17_C	Nieuwbouw 17 [3]	7,50	49,40	42,99	38,32	48,85
17_C	Nieuwbouw 17 [4]	7,50	44,62	38,16	33,58	44,07
18_A	Nieuwbouw 18 [1]	1,50	34,56	28,06	23,57	34,02
18_A	Nieuwbouw 18 [2]	1,50	44,47	38,00	33,45	43,93
18_A	Nieuwbouw 18 [3]	1,50	49,04	42,59	38,00	48,49
18_A	Nieuwbouw 18 [4]	1,50	44,14	37,66	33,12	43,60
18_B	Nieuwbouw 18 [1]	4,50	36,64	30,17	25,61	36,09
18_B	Nieuwbouw 18 [2]	4,50	45,10	38,65	34,06	44,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: _wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18_B	Nieuwbouw 18 [3]	4,50	49,16	42,73	38,10	48,61
18_B	Nieuwbouw 18 [4]	4,50	44,70	38,24	33,66	44,15
18_C	Nieuwbouw 18 [1]	7,50	37,68	31,20	26,66	37,14
18_C	Nieuwbouw 18 [2]	7,50	45,03	38,59	33,97	44,48
18_C	Nieuwbouw 18 [3]	7,50	48,68	42,25	37,62	48,13
18_C	Nieuwbouw 18 [4]	7,50	44,67	38,21	33,62	44,12
19_A	Nieuwbouw 19 [1]	1,50	43,32	36,82	32,31	42,78
19_A	Nieuwbouw 19 [2]	1,50	47,43	40,95	36,41	46,89
19_A	Nieuwbouw 19 [3]	1,50	43,16	36,66	32,16	42,62
19_A	Nieuwbouw 19 [4]	1,50	34,20	27,64	23,25	33,67
19_B	Nieuwbouw 19 [1]	4,50	44,03	37,56	33,01	43,49
19_B	Nieuwbouw 19 [2]	4,50	47,84	41,39	36,80	47,29
19_B	Nieuwbouw 19 [3]	4,50	43,81	37,34	32,78	43,26
19_B	Nieuwbouw 19 [4]	4,50	36,14	29,61	25,16	35,60
19_C	Nieuwbouw 19 [1]	7,50	44,10	37,64	33,07	43,55
19_C	Nieuwbouw 19 [2]	7,50	47,62	41,18	36,57	47,07
19_C	Nieuwbouw 19 [3]	7,50	43,79	37,33	32,76	43,24
19_C	Nieuwbouw 19 [4]	7,50	37,29	30,78	26,28	36,74
2_A	Nieuwbouw 2 [1]	1,50	43,75	37,25	32,75	43,21
2_A	Nieuwbouw 2 [2]	1,50	49,29	42,83	38,25	48,74
2_A	Nieuwbouw 2 [3]	1,50	44,48	38,00	33,47	43,94
2_A	Nieuwbouw 2 [4]	1,50	30,03	22,94	19,51	29,57
2_B	Nieuwbouw 2 [1]	4,50	44,63	38,16	33,61	44,09
2_B	Nieuwbouw 2 [2]	4,50	49,63	43,19	38,57	49,08
2_B	Nieuwbouw 2 [3]	4,50	45,15	38,70	34,11	44,60
2_B	Nieuwbouw 2 [4]	4,50	31,53	24,53	20,94	31,05
2_C	Nieuwbouw 2 [1]	7,50	44,72	38,24	33,70	44,18
2_C	Nieuwbouw 2 [2]	7,50	49,30	42,86	38,24	48,75
2_C	Nieuwbouw 2 [3]	7,50	45,20	38,75	34,15	44,65
2_C	Nieuwbouw 2 [4]	7,50	32,64	25,67	22,03	32,16
20_A	Nieuwbouw 20 [1]	1,50	43,56	37,09	32,53	43,01
20_A	Nieuwbouw 20 [2]	1,50	32,56	25,99	21,63	32,03
20_A	Nieuwbouw 20 [3]	1,50	45,35	38,88	34,32	44,80
20_A	Nieuwbouw 20 [4]	1,50	49,73	43,29	38,67	49,18
20_B	Nieuwbouw 20 [1]	4,50	44,25	37,81	33,18	43,70
20_B	Nieuwbouw 20 [2]	4,50	34,48	27,94	23,52	33,95
20_B	Nieuwbouw 20 [3]	4,50	45,71	39,26	34,66	45,16
20_B	Nieuwbouw 20 [4]	4,50	49,73	43,32	38,65	49,18
20_C	Nieuwbouw 20 [1]	7,50	44,28	37,84	33,21	43,73
20_C	Nieuwbouw 20 [2]	7,50	36,02	29,50	25,03	35,48
20_C	Nieuwbouw 20 [3]	7,50	45,47	39,03	34,43	44,92
20_C	Nieuwbouw 20 [4]	7,50	49,13	42,72	38,05	48,58
21_A	Nieuwbouw 21 [1]	1,50	43,14	36,67	32,11	42,59
21_A	Nieuwbouw 21 [2]	1,50	45,84	39,37	34,80	45,29
21_A	Nieuwbouw 21 [3]	1,50	46,93	40,48	35,88	46,38
21_A	Nieuwbouw 21 [4]	1,50	42,18	35,71	31,15	41,63
21_B	Nieuwbouw 21 [1]	4,50	43,86	37,41	32,79	43,30
21_B	Nieuwbouw 21 [2]	4,50	46,43	39,99	35,37	45,88
21_B	Nieuwbouw 21 [3]	4,50	47,31	40,89	36,24	46,76
21_B	Nieuwbouw 21 [4]	4,50	42,88	36,44	31,83	42,33
21_C	Nieuwbouw 21 [1]	7,50	43,90	37,46	32,84	43,35
21_C	Nieuwbouw 21 [2]	7,50	46,29	39,87	35,22	45,74
21_C	Nieuwbouw 21 [3]	7,50	46,97	40,55	35,89	46,42
21_C	Nieuwbouw 21 [4]	7,50	42,97	36,51	31,92	42,42
22_A	Nieuwbouw 22 [1]	1,50	38,47	31,96	27,46	37,92
22_A	Nieuwbouw 22 [2]	1,50	42,21	35,73	31,20	41,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: _wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
22_A	Nieuwbouw 22 [3]	1,50	46,14	39,69	35,09	45,59
22_A	Nieuwbouw 22 [4]	1,50	41,02	34,54	30,00	40,48
22_B	Nieuwbouw 22 [1]	4,50	40,14	33,68	29,11	39,59
22_B	Nieuwbouw 22 [2]	4,50	43,34	36,89	32,30	42,79
22_B	Nieuwbouw 22 [3]	4,50	46,58	40,14	35,50	46,02
22_B	Nieuwbouw 22 [4]	4,50	41,81	35,36	30,75	41,26
22_C	Nieuwbouw 22 [1]	7,50	40,74	34,27	29,71	40,19
22_C	Nieuwbouw 22 [2]	7,50	43,46	37,02	32,40	42,91
22_C	Nieuwbouw 22 [3]	7,50	46,32	39,90	35,25	45,77
22_C	Nieuwbouw 22 [4]	7,50	42,13	35,68	31,08	41,58
23_A	Nieuwbouw 23 [1]	1,50	34,78	28,27	23,78	34,24
23_A	Nieuwbouw 23 [2]	1,50	42,33	35,86	31,30	41,78
23_A	Nieuwbouw 23 [3]	1,50	46,52	40,08	35,47	45,97
23_A	Nieuwbouw 23 [4]	1,50	41,47	34,99	30,43	40,92
23_B	Nieuwbouw 23 [1]	4,50	36,88	30,40	25,85	36,33
23_B	Nieuwbouw 23 [2]	4,50	43,20	36,76	32,14	42,65
23_B	Nieuwbouw 23 [3]	4,50	46,79	40,37	35,72	46,24
23_B	Nieuwbouw 23 [4]	4,50	42,14	35,70	31,09	41,59
23_C	Nieuwbouw 23 [1]	7,50	38,15	31,65	27,15	37,61
23_C	Nieuwbouw 23 [2]	7,50	43,33	36,90	32,26	42,78
23_C	Nieuwbouw 23 [3]	7,50	46,44	40,02	35,36	45,89
23_C	Nieuwbouw 23 [4]	7,50	42,39	35,93	31,33	41,84
24_A	Nieuwbouw 24 [1]	1,50	35,32	28,79	24,35	34,78
24_A	Nieuwbouw 24 [2]	1,50	42,71	36,24	31,67	42,16
24_A	Nieuwbouw 24 [3]	1,50	47,11	40,67	36,05	46,56
24_A	Nieuwbouw 24 [4]	1,50	42,31	35,85	31,28	41,76
24_B	Nieuwbouw 24 [1]	4,50	37,27	30,77	26,26	36,73
24_B	Nieuwbouw 24 [2]	4,50	43,34	36,91	32,28	42,79
24_B	Nieuwbouw 24 [3]	4,50	47,23	40,81	36,15	46,68
24_B	Nieuwbouw 24 [4]	4,50	42,69	36,24	31,62	42,13
24_C	Nieuwbouw 24 [1]	7,50	38,52	32,01	27,53	37,98
24_C	Nieuwbouw 24 [2]	7,50	43,35	36,93	32,28	42,80
24_C	Nieuwbouw 24 [3]	7,50	46,71	40,30	35,63	46,16
24_C	Nieuwbouw 24 [4]	7,50	42,59	36,13	31,54	42,04
25_A	Nieuwbouw 25 [1]	1,50	42,45	35,99	31,42	41,90
25_A	Nieuwbouw 25 [2]	1,50	35,20	28,64	24,25	34,67
25_A	Nieuwbouw 25 [3]	1,50	41,75	35,27	30,72	41,20
25_A	Nieuwbouw 25 [4]	1,50	46,56	40,12	35,50	46,01
25_B	Nieuwbouw 25 [1]	4,50	42,85	36,42	31,79	42,30
25_B	Nieuwbouw 25 [2]	4,50	37,02	30,50	26,04	36,48
25_B	Nieuwbouw 25 [3]	4,50	42,40	35,96	31,34	41,85
25_B	Nieuwbouw 25 [4]	4,50	46,57	40,15	35,49	46,02
25_C	Nieuwbouw 25 [1]	7,50	42,77	36,33	31,71	42,22
25_C	Nieuwbouw 25 [2]	7,50	38,23	31,68	27,27	37,69
25_C	Nieuwbouw 25 [3]	7,50	42,45	36,01	31,39	41,90
25_C	Nieuwbouw 25 [4]	7,50	45,99	39,58	34,91	45,44
26_A	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen [1]	1,50	42,06	35,60	31,03	41,51
26_A	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen [2]	1,50	34,52	28,02	23,52	33,98
26_A	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen [3]	1,50	40,74	34,26	29,73	40,20
26_A	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen [4]	1,50	45,31	38,86	34,27	44,76
26_B	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen [1]	4,50	42,59	36,16	31,53	42,04
26_B	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen [2]	4,50	36,48	30,01	25,45	35,93
26_B	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen [3]	4,50	41,48	35,02	30,43	40,93
26_B	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen [4]	4,50	45,56	39,14	34,50	45,01
26_C	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen [1]	7,50	42,55	36,12	31,48	42,00
26_C	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen [2]	7,50	38,00	31,49	27,00	37,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: _wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
26_C	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen	[3]	7,50	41,65	35,19	30,60	41,10
26_C	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen	[4]	7,50	45,20	38,78	34,12	44,65
27_A	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	[1]	1,50	47,22	40,79	36,15	46,67
27_A	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	[2]	1,50	42,44	35,98	31,39	41,89
27_A	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	[3]	1,50	32,95	26,44	21,96	32,41
27_A	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	[4]	1,50	41,53	35,06	30,49	40,98
27_B	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	[1]	4,50	47,19	40,78	36,11	46,64
27_B	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	[2]	4,50	42,93	36,50	31,85	42,37
27_B	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	[3]	4,50	34,97	28,49	23,95	34,43
27_B	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	[4]	4,50	41,97	35,54	30,90	41,42
27_C	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	[1]	7,50	46,56	40,14	35,47	46,00
27_C	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	[2]	7,50	42,93	36,50	31,86	42,38
27_C	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	[3]	7,50	36,59	30,09	25,58	36,05
27_C	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	[4]	7,50	41,88	35,44	30,82	41,33
28_A	Nieuwbouw 28 [1]		1,50	44,12	37,67	33,08	43,57
28_A	Nieuwbouw 28 [2]		1,50	34,03	27,53	23,03	33,49
28_A	Nieuwbouw 28 [3]		1,50	40,82	34,36	29,78	40,27
28_A	Nieuwbouw 28 [4]		1,50	46,71	40,27	35,65	46,16
28_B	Nieuwbouw 28 [1]		4,50	44,64	38,20	33,58	44,09
28_B	Nieuwbouw 28 [2]		4,50	36,07	29,60	25,02	35,52
28_B	Nieuwbouw 28 [3]		4,50	41,33	34,90	30,26	40,78
28_B	Nieuwbouw 28 [4]		4,50	46,86	40,45	35,78	46,31
28_C	Nieuwbouw 28 [1]		7,50	44,54	38,09	33,47	43,98
28_C	Nieuwbouw 28 [2]		7,50	37,45	30,97	26,41	36,90
28_C	Nieuwbouw 28 [3]		7,50	41,44	35,00	30,38	40,89
28_C	Nieuwbouw 28 [4]		7,50	46,43	40,01	35,36	45,88
29_A	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	[1]	1,50	45,39	38,90	34,37	44,84
29_A	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	[2]	1,50	38,51	32,00	27,51	37,97
29_A	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	[3]	1,50	40,05	33,59	29,02	39,50
29_A	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	[4]	1,50	47,07	40,63	36,01	46,52
29_B	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	[1]	4,50	46,20	39,74	35,16	45,65
29_B	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	[2]	4,50	40,03	33,56	29,00	39,48
29_B	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	[3]	4,50	40,76	34,32	29,70	40,21
29_B	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	[4]	4,50	47,24	40,82	36,16	46,69
29_C	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	[1]	7,50	46,19	39,73	35,14	45,64
29_C	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	[2]	7,50	40,58	34,11	29,55	40,03
29_C	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	[3]	7,50	40,88	34,45	29,82	40,33
29_C	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	[4]	7,50	46,78	40,36	35,72	46,23
3_A	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	[1]	1,50	30,96	23,86	20,44	30,50
3_A	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	[2]	1,50	43,71	37,23	32,69	43,17
3_A	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	[3]	1,50	47,56	41,11	36,52	47,01
3_A	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	[4]	1,50	40,31	33,84	29,30	39,77
3_B	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	[1]	4,50	32,39	25,37	21,82	31,92
3_B	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	[2]	4,50	44,51	38,06	33,45	43,96
3_B	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	[3]	4,50	48,18	41,75	37,11	47,63
3_B	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	[4]	4,50	41,15	34,71	30,10	40,60
3_C	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	[1]	7,50	32,99	25,99	22,42	32,52
3_C	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	[2]	7,50	44,54	38,10	33,49	43,99
3_C	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	[3]	7,50	48,01	41,59	36,94	47,46
3_C	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	[4]	7,50	41,37	34,92	30,33	40,82
30_A	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen	[1]	1,50	45,42	38,95	34,40	44,88
30_A	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen	[2]	1,50	40,83	34,34	29,83	40,29
30_A	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen	[3]	1,50	46,60	40,14	35,56	46,05
30_A	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen	[4]	1,50	49,88	43,43	38,82	49,33
30_B	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen	[1]	4,50	45,91	39,46	34,86	45,36
30_B	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen	[2]	4,50	42,10	35,63	31,07	41,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: _wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
30_B	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen [3]	4,50	47,11	40,68	36,04	46,56
30_B	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen [4]	4,50	49,98	43,55	38,90	49,42
30_C	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen [1]	7,50	45,78	39,33	34,73	45,23
30_C	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen [2]	7,50	42,52	36,05	31,50	41,98
30_C	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen [3]	7,50	46,97	40,54	35,90	46,42
30_C	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen [4]	7,50	49,47	43,04	38,40	48,92
31_A	Nieuwbouw 31 [1]	1,50	49,32	42,84	38,30	48,78
31_A	Nieuwbouw 31 [2]	1,50	43,61	37,03	32,69	43,08
31_A	Nieuwbouw 31 [3]	1,50	38,95	32,41	27,98	38,41
31_A	Nieuwbouw 31 [4]	1,50	47,45	41,00	36,41	46,90
31_B	Nieuwbouw 31 [1]	4,50	49,52	43,05	38,50	48,98
31_B	Nieuwbouw 31 [2]	4,50	44,53	37,95	33,60	44,00
31_B	Nieuwbouw 31 [3]	4,50	40,65	34,16	29,65	40,11
31_B	Nieuwbouw 31 [4]	4,50	47,80	41,37	36,73	47,25
31_C	Nieuwbouw 31 [1]	7,50	49,03	42,55	38,01	48,49
31_C	Nieuwbouw 31 [2]	7,50	44,69	38,11	33,77	44,16
31_C	Nieuwbouw 31 [3]	7,50	41,29	34,77	30,30	40,75
31_C	Nieuwbouw 31 [4]	7,50	47,50	41,07	36,43	46,95
32_A	Nieuwbouw 32 [1]	1,50	48,68	42,14	37,71	48,14
32_A	Nieuwbouw 32 [2]	1,50	44,89	38,21	34,05	44,37
32_A	Nieuwbouw 32 [3]	1,50	36,20	29,57	25,32	35,68
32_A	Nieuwbouw 32 [4]	1,50	44,06	37,57	33,04	43,51
32_B	Nieuwbouw 32 [1]	4,50	49,19	42,65	38,22	48,65
32_B	Nieuwbouw 32 [2]	4,50	46,08	39,39	35,24	45,56
32_B	Nieuwbouw 32 [3]	4,50	38,46	31,87	27,54	37,93
32_B	Nieuwbouw 32 [4]	4,50	44,55	38,10	33,52	44,01
32_C	Nieuwbouw 32 [1]	7,50	48,89	42,34	37,93	48,35
32_C	Nieuwbouw 32 [2]	7,50	46,19	39,49	35,36	45,67
32_C	Nieuwbouw 32 [3]	7,50	39,77	33,15	28,87	39,24
32_C	Nieuwbouw 32 [4]	7,50	44,49	38,03	33,45	43,94
33_A	Nieuwbouw 33 [1]	1,50	47,90	41,27	37,02	47,38
33_A	Nieuwbouw 33 [2]	1,50	44,79	37,96	34,07	44,29
33_A	Nieuwbouw 33 [3]	1,50	36,48	29,80	25,63	35,96
33_A	Nieuwbouw 33 [4]	1,50	42,73	36,16	31,79	42,20
33_B	Nieuwbouw 33 [1]	4,50	48,72	42,09	37,85	48,20
33_B	Nieuwbouw 33 [2]	4,50	46,25	39,43	35,52	45,75
33_B	Nieuwbouw 33 [3]	4,50	38,74	32,11	27,87	38,22
33_B	Nieuwbouw 33 [4]	4,50	43,73	37,18	32,77	43,19
33_C	Nieuwbouw 33 [1]	7,50	48,60	41,96	37,72	48,08
33_C	Nieuwbouw 33 [2]	7,50	46,49	39,67	35,75	45,99
33_C	Nieuwbouw 33 [3]	7,50	40,51	33,83	29,67	39,99
33_C	Nieuwbouw 33 [4]	7,50	44,07	37,51	33,13	43,54
34_A	Nieuwbouw 34 [1]	1,50	46,65	39,82	35,92	46,15
34_A	Nieuwbouw 34 [2]	1,50	46,99	40,08	36,34	46,51
34_A	Nieuwbouw 34 [3]	1,50	39,64	33,10	28,67	39,10
34_A	Nieuwbouw 34 [4]	1,50	38,88	32,23	28,01	38,36
34_B	Nieuwbouw 34 [1]	4,50	48,07	41,25	37,34	47,57
34_B	Nieuwbouw 34 [2]	4,50	48,63	41,74	37,97	48,14
34_B	Nieuwbouw 34 [3]	4,50	41,46	34,93	30,50	40,93
34_B	Nieuwbouw 34 [4]	4,50	40,47	33,85	29,57	39,94
34_C	Nieuwbouw 34 [1]	7,50	48,10	41,30	37,37	47,60
34_C	Nieuwbouw 34 [2]	7,50	48,71	41,84	38,03	48,22
34_C	Nieuwbouw 34 [3]	7,50	42,04	35,52	31,06	41,50
34_C	Nieuwbouw 34 [4]	7,50	40,99	34,39	30,09	40,47
35_A	Nieuwbouw 35 [1]	1,50	34,78	28,11	23,93	34,26
35_A	Nieuwbouw 35 [2]	1,50	40,82	34,00	30,10	40,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: _wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
35_A	Nieuwbouw 35 [3]	1,50	43,89	37,28	32,98	43,36
35_A	Nieuwbouw 35 [4]	1,50	39,69	33,20	28,68	39,15
35_B	Nieuwbouw 35 [1]	4,50	36,72	30,09	25,83	36,19
35_B	Nieuwbouw 35 [2]	4,50	43,03	36,21	32,30	42,53
35_B	Nieuwbouw 35 [3]	4,50	46,07	39,43	35,19	45,55
35_B	Nieuwbouw 35 [4]	4,50	42,02	35,52	31,02	41,48
35_C	Nieuwbouw 35 [1]	7,50	37,94	31,32	27,06	37,42
35_C	Nieuwbouw 35 [2]	7,50	43,46	36,66	32,72	42,96
35_C	Nieuwbouw 35 [3]	7,50	46,41	39,78	35,52	45,88
35_C	Nieuwbouw 35 [4]	7,50	42,61	36,12	31,61	42,07
36_A	Nieuwbouw 36 [1]	1,50	40,84	34,32	29,85	40,30
36_A	Nieuwbouw 36 [2]	1,50	43,74	37,35	32,64	43,18
36_A	Nieuwbouw 36 [3]	1,50	39,03	32,60	27,95	38,47
36_A	Nieuwbouw 36 [4]	1,50	32,07	25,47	21,14	31,54
36_B	Nieuwbouw 36 [1]	4,50	42,86	36,31	31,92	42,33
36_B	Nieuwbouw 36 [2]	4,50	45,38	38,97	34,31	44,83
36_B	Nieuwbouw 36 [3]	4,50	40,71	34,30	29,63	40,16
36_B	Nieuwbouw 36 [4]	4,50	34,14	27,58	23,19	33,61
36_C	Nieuwbouw 36 [1]	7,50	43,33	36,78	32,37	42,79
36_C	Nieuwbouw 36 [2]	7,50	45,61	39,20	34,52	45,05
36_C	Nieuwbouw 36 [3]	7,50	41,60	35,15	30,56	41,05
36_C	Nieuwbouw 36 [4]	7,50	36,45	29,82	25,55	35,92
37_A	Nieuwbouw 37 [1]	1,50	41,50	35,08	30,42	40,95
37_A	Nieuwbouw 37 [2]	1,50	45,18	38,79	34,08	44,62
37_A	Nieuwbouw 37 [3]	1,50	38,52	32,09	27,44	37,96
37_A	Nieuwbouw 37 [4]	1,50	31,49	24,88	20,59	30,96
37_B	Nieuwbouw 37 [1]	4,50	42,88	36,44	31,82	42,33
37_B	Nieuwbouw 37 [2]	4,50	46,05	39,67	34,94	45,49
37_B	Nieuwbouw 37 [3]	4,50	40,08	33,68	28,98	39,52
37_B	Nieuwbouw 37 [4]	4,50	33,61	27,03	22,67	33,08
37_C	Nieuwbouw 37 [1]	7,50	43,14	36,71	32,08	42,59
37_C	Nieuwbouw 37 [2]	7,50	46,11	39,72	35,00	45,55
37_C	Nieuwbouw 37 [3]	7,50	40,68	34,26	29,60	40,13
37_C	Nieuwbouw 37 [4]	7,50	36,75	30,06	25,91	36,23
38_A	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [1]	1,50	39,67	33,20	28,63	39,12
38_A	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [2]	1,50	31,80	25,24	20,86	31,27
38_A	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [3]	1,50	43,09	36,61	32,07	42,55
38_A	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [4]	1,50	46,92	40,48	35,88	46,37
38_B	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [1]	4,50	40,16	33,73	29,09	39,61
38_B	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [2]	4,50	33,58	27,05	22,60	33,04
38_B	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [3]	4,50	43,90	37,45	32,85	43,35
38_B	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [4]	4,50	47,33	40,90	36,26	46,78
38_C	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [1]	7,50	40,37	33,96	29,29	39,82
38_C	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [2]	7,50	35,08	28,58	24,07	34,54
38_C	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [3]	7,50	43,86	37,42	32,80	43,31
38_C	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [4]	7,50	47,04	40,62	35,96	46,49
39_A	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen [1]	1,50	42,45	35,99	31,42	41,90
39_A	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen [2]	1,50	31,54	24,97	20,60	31,01
39_A	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen [3]	1,50	40,99	34,54	29,95	40,44
39_A	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen [4]	1,50	47,01	40,57	35,96	46,46
39_B	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen [1]	4,50	43,20	36,77	32,14	42,65
39_B	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen [2]	4,50	33,51	26,98	22,53	32,97
39_B	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen [3]	4,50	41,41	34,98	30,34	40,86
39_B	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen [4]	4,50	47,34	40,92	36,27	46,79
39_C	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen [1]	7,50	43,31	36,89	32,24	42,76
39_C	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen [2]	7,50	35,10	28,59	24,10	34,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: _wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39_C	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen	[3]	7,50	41,48	35,05	30,41	40,93
39_C	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen	[4]	7,50	47,05	40,63	35,97	46,50
4_A	Nieuwbouw 4 [1]		1,50	27,81	20,73	17,29	27,35
4_A	Nieuwbouw 4 [2]		1,50	42,94	36,47	31,91	42,39
4_A	Nieuwbouw 4 [3]		1,50	46,79	40,33	35,74	46,24
4_A	Nieuwbouw 4 [4]		1,50	41,96	35,48	30,94	41,42
4_B	Nieuwbouw 4 [1]		4,50	29,20	22,19	18,62	28,73
4_B	Nieuwbouw 4 [2]		4,50	43,77	37,33	32,71	43,22
4_B	Nieuwbouw 4 [3]		4,50	47,30	40,87	36,23	46,75
4_B	Nieuwbouw 4 [4]		4,50	42,70	36,25	31,66	42,15
4_C	Nieuwbouw 4 [1]		7,50	30,84	23,85	20,25	30,36
4_C	Nieuwbouw 4 [2]		7,50	43,79	37,36	32,73	43,24
4_C	Nieuwbouw 4 [3]		7,50	47,09	40,67	36,03	46,54
4_C	Nieuwbouw 4 [4]		7,50	42,77	36,31	31,72	42,22
40_A	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	[1]	1,50	42,15	35,69	31,11	41,60
40_A	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	[2]	1,50	33,16	26,51	22,30	32,64
40_A	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	[3]	1,50	41,24	34,79	30,20	40,69
40_A	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	[4]	1,50	48,48	42,04	37,42	47,93
40_B	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	[1]	4,50	42,93	36,51	31,86	42,38
40_B	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	[2]	4,50	35,27	28,67	24,36	34,74
40_B	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	[3]	4,50	41,71	35,28	30,63	41,15
40_B	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	[4]	4,50	48,73	42,32	37,65	48,18
40_C	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	[1]	7,50	42,99	36,57	31,92	42,44
40_C	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	[2]	7,50	36,40	29,82	25,47	35,87
40_C	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	[3]	7,50	41,82	35,38	30,75	41,27
40_C	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	[4]	7,50	48,28	41,87	37,20	47,73
41_A	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	[1]	1,50	41,78	35,24	30,81	41,24
41_A	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	[2]	1,50	35,78	29,08	24,96	35,27
41_A	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	[3]	1,50	43,07	36,62	32,02	42,52
41_A	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	[4]	1,50	50,26	43,85	39,18	49,71
41_B	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	[1]	4,50	42,99	36,46	32,02	42,45
41_B	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	[2]	4,50	38,15	31,49	27,30	37,63
41_B	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	[3]	4,50	43,60	37,17	32,53	43,05
41_B	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	[4]	4,50	50,05	43,64	38,96	49,49
41_C	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	[1]	7,50	43,23	36,70	32,25	42,69
41_C	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	[2]	7,50	38,93	32,29	28,05	38,41
41_C	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	[3]	7,50	43,58	37,15	32,51	43,03
41_C	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	[4]	7,50	49,20	42,79	38,11	48,64
42_A	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	[1]	1,50	36,89	30,25	26,03	36,37
42_A	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	[2]	1,50	43,18	36,69	32,17	42,64
42_A	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	[3]	1,50	50,14	43,73	39,07	49,59
42_A	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	[4]	1,50	43,40	36,92	32,37	42,85
42_B	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	[1]	4,50	39,19	32,58	28,29	38,66
42_B	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	[2]	4,50	44,23	37,75	33,21	43,69
42_B	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	[3]	4,50	50,11	43,70	39,01	49,55
42_B	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	[4]	4,50	44,14	37,69	33,10	43,59
42_C	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	[1]	7,50	40,06	33,44	29,18	39,54
42_C	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	[2]	7,50	44,33	37,85	33,31	43,79
42_C	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	[3]	7,50	49,44	43,04	38,34	48,88
42_C	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	[4]	7,50	44,22	37,74	33,19	43,67
43_A	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	[1]	1,50	47,19	40,74	36,15	46,64
43_A	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	[2]	1,50	49,72	43,30	38,64	49,17
43_A	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	[3]	1,50	43,04	36,58	32,00	42,49
43_A	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	[4]	1,50	39,89	33,39	28,90	39,35
43_B	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	[1]	4,50	47,76	41,33	36,69	47,21
43_B	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	[2]	4,50	49,71	43,30	38,62	49,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: _wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
43_B	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	[3]	4,50	43,69	37,26	32,63	43,14
43_B	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	[4]	4,50	41,49	35,02	30,46	40,94
43_C	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	[1]	7,50	47,60	41,17	36,53	47,05
43_C	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	[2]	7,50	49,04	42,63	37,95	48,48
43_C	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	[3]	7,50	43,70	37,27	32,64	43,15
43_C	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	[4]	7,50	41,91	35,43	30,88	41,36
44_A	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	[1]	1,50	43,02	36,57	31,97	42,47
44_A	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	[2]	1,50	49,79	43,37	38,71	49,24
44_A	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	[3]	1,50	37,63	31,12	26,64	37,09
44_A	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	[4]	1,50	35,76	29,19	24,82	35,23
44_B	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	[1]	4,50	43,61	37,19	32,54	43,06
44_B	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	[2]	4,50	49,70	43,30	38,61	49,15
44_B	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	[3]	4,50	39,33	32,85	28,32	38,79
44_B	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	[4]	4,50	37,73	31,20	26,76	37,19
44_C	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	[1]	7,50	43,59	37,16	32,51	43,03
44_C	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	[2]	7,50	49,00	42,59	37,91	48,44
44_C	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	[3]	7,50	39,87	33,39	28,84	39,32
44_C	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	[4]	7,50	38,61	32,07	27,64	38,07
45_A	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	[1]	1,50	50,12	43,71	39,04	49,57
45_A	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	[2]	1,50	47,26	40,81	36,20	46,71
45_A	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	[3]	1,50	38,49	31,97	27,49	37,95
45_A	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	[4]	1,50	35,21	28,66	24,25	34,67
45_B	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	[1]	4,50	49,86	43,46	38,76	49,30
45_B	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	[2]	4,50	47,62	41,20	36,54	47,07
45_B	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	[3]	4,50	40,19	33,72	29,17	39,65
45_B	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	[4]	4,50	37,08	30,57	26,08	36,54
45_C	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	[1]	7,50	49,02	42,61	37,92	48,46
45_C	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	[2]	7,50	47,37	40,95	36,30	46,82
45_C	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	[3]	7,50	40,62	34,14	29,60	40,08
45_C	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	[4]	7,50	37,92	31,37	26,95	37,38
5_A	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	[1]	1,50	29,30	22,21	18,79	28,84
5_A	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	[2]	1,50	41,38	34,90	30,36	40,84
5_A	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	[3]	1,50	46,73	40,29	35,69	46,18
5_A	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	[4]	1,50	40,80	34,31	29,78	40,25
5_B	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	[1]	4,50	30,64	23,63	20,08	30,17
5_B	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	[2]	4,50	42,08	35,62	31,03	41,53
5_B	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	[3]	4,50	47,09	40,66	36,02	46,54
5_B	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	[4]	4,50	41,69	35,24	30,65	41,14
5_C	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	[1]	7,50	31,28	24,27	20,70	30,81
5_C	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	[2]	7,50	42,14	35,69	31,09	41,59
5_C	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	[3]	7,50	46,77	40,36	35,70	46,22
5_C	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	[4]	7,50	41,81	35,36	30,76	41,26
6_A	Nieuwbouw 6 [1]		1,50	28,91	21,82	18,40	28,45
6_A	Nieuwbouw 6 [2]		1,50	41,14	34,68	30,10	40,59
6_A	Nieuwbouw 6 [3]		1,50	46,01	39,55	34,96	45,46
6_A	Nieuwbouw 6 [4]		1,50	39,67	33,17	28,68	39,13
6_B	Nieuwbouw 6 [1]		4,50	30,23	23,22	19,66	29,76
6_B	Nieuwbouw 6 [2]		4,50	41,67	35,24	30,60	41,12
6_B	Nieuwbouw 6 [3]		4,50	46,47	40,04	35,41	45,92
6_B	Nieuwbouw 6 [4]		4,50	40,71	34,24	29,68	40,16
6_C	Nieuwbouw 6 [1]		7,50	30,75	23,75	20,17	30,28
6_C	Nieuwbouw 6 [2]		7,50	41,66	35,23	30,58	41,10
6_C	Nieuwbouw 6 [3]		7,50	46,29	39,87	35,22	45,74
6_C	Nieuwbouw 6 [4]		7,50	40,88	34,42	29,85	40,33
7_A	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen	[1]	1,50	28,06	20,97	17,54	27,60
7_A	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen	[2]	1,50	41,94	35,46	30,91	41,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: _wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_A	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen [3]	1,50	44,88	38,41	33,84	44,33
7_A	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen [4]	1,50	36,53	29,99	25,56	35,99
7_B	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen [1]	4,50	29,37	22,36	18,79	28,90
7_B	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen [2]	4,50	42,58	36,14	31,53	42,03
7_B	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen [3]	4,50	45,49	39,06	34,42	44,94
7_B	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen [4]	4,50	38,05	31,55	27,05	37,51
7_C	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen [1]	7,50	30,38	23,39	19,79	29,90
7_C	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen [2]	7,50	42,58	36,15	31,52	42,03
7_C	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen [3]	7,50	45,42	38,99	34,35	44,87
7_C	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen [4]	7,50	38,40	31,90	27,38	37,85
8_A	Nieuwbouw 8 [1]	1,50	28,74	21,65	18,23	28,28
8_A	Nieuwbouw 8 [2]	1,50	34,68	28,10	23,76	34,15
8_A	Nieuwbouw 8 [3]	1,50	33,53	26,89	22,65	33,01
8_A	Nieuwbouw 8 [4]	1,50	30,22	23,14	19,70	29,76
8_B	Nieuwbouw 8 [1]	4,50	29,94	22,90	19,39	29,47
8_B	Nieuwbouw 8 [2]	4,50	36,60	30,06	25,63	36,06
8_B	Nieuwbouw 8 [3]	4,50	35,49	28,90	24,57	34,96
8_B	Nieuwbouw 8 [4]	4,50	31,53	24,47	20,99	31,06
8_C	Nieuwbouw 8 [1]	7,50	30,35	23,32	19,78	29,88
8_C	Nieuwbouw 8 [2]	7,50	37,33	30,80	26,36	36,79
8_C	Nieuwbouw 8 [3]	7,50	36,31	29,72	25,39	35,78
8_C	Nieuwbouw 8 [4]	7,50	32,31	25,27	21,76	31,84
9_A	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [1]	1,50	28,51	21,56	17,88	28,03
9_A	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [2]	1,50	40,34	33,84	29,33	39,80
9_A	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [3]	1,50	39,76	33,24	28,77	39,22
9_A	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [4]	1,50	30,38	23,29	19,86	29,92
9_B	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [1]	4,50	29,98	23,11	19,30	29,49
9_B	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [2]	4,50	41,68	35,22	30,64	41,13
9_B	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [3]	4,50	40,98	34,49	29,96	40,43
9_B	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [4]	4,50	31,64	24,57	21,11	31,18
9_C	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [1]	7,50	31,42	24,56	20,73	30,93
9_C	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [2]	7,50	42,05	35,60	31,01	41,50
9_C	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [3]	7,50	41,23	34,75	30,20	40,68
9_C	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [4]	7,50	32,48	25,44	21,93	32,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Breezij
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	Nieuwbouw 1 [1]	1,50	-0,97	-7,76	-11,72	-1,47
1_A	Nieuwbouw 1 [2]	1,50	10,86	3,96	0,21	10,38
1_A	Nieuwbouw 1 [3]	1,50	19,98	12,90	9,45	19,51
1_A	Nieuwbouw 1 [4]	1,50	20,68	13,59	10,17	20,22
1_B	Nieuwbouw 1 [1]	4,50	3,37	-3,55	-7,27	2,89
1_B	Nieuwbouw 1 [2]	4,50	13,66	6,74	3,03	13,18
1_B	Nieuwbouw 1 [3]	4,50	20,98	13,93	10,44	20,51
1_B	Nieuwbouw 1 [4]	4,50	21,49	14,42	10,97	21,03
1_C	Nieuwbouw 1 [1]	7,50	12,28	5,20	1,76	11,82
1_C	Nieuwbouw 1 [2]	7,50	18,87	11,84	8,32	18,40
1_C	Nieuwbouw 1 [3]	7,50	22,77	15,72	12,22	22,30
1_C	Nieuwbouw 1 [4]	7,50	21,89	14,82	11,35	21,42
10_A	Nieuwbouw 10 [1]	1,50	26,71	19,61	16,20	26,25
10_A	Nieuwbouw 10 [2]	1,50	18,79	11,72	8,27	18,33
10_A	Nieuwbouw 10 [3]	1,50	28,35	21,25	17,84	27,89
10_A	Nieuwbouw 10 [4]	1,50	31,36	24,26	20,85	30,90
10_B	Nieuwbouw 10 [1]	4,50	27,72	20,63	17,20	27,26
10_B	Nieuwbouw 10 [2]	4,50	20,17	13,11	9,63	19,70
10_B	Nieuwbouw 10 [3]	4,50	29,61	22,52	19,09	29,15
10_B	Nieuwbouw 10 [4]	4,50	32,51	25,43	21,99	32,05
10_C	Nieuwbouw 10 [1]	7,50	28,42	21,34	17,89	27,95
10_C	Nieuwbouw 10 [2]	7,50	22,63	15,56	12,10	22,17
10_C	Nieuwbouw 10 [3]	7,50	30,79	23,71	20,26	30,32
10_C	Nieuwbouw 10 [4]	7,50	33,23	26,16	22,70	32,77
101_A	Dorpstraat 9a [1]	1,50	22,39	15,78	11,47	21,86
101_A	Dorpstraat 9a [2]	1,50	26,46	19,86	15,55	25,93
101_A	Dorpstraat 9a [3]	1,50	21,69	14,64	11,15	21,22
101_A	Dorpstraat 9a [5]	1,50	12,08	5,54	1,11	11,54
101_B	Dorpstraat 9a [1]	4,50	24,27	17,71	13,32	23,74
101_B	Dorpstraat 9a [2]	4,50	28,19	21,64	17,24	27,66
101_B	Dorpstraat 9a [3]	4,50	22,64	15,62	12,07	22,17
101_B	Dorpstraat 9a [5]	4,50	15,57	9,00	4,62	15,03
101_C	Dorpstraat 9a [1]	7,50	25,91	19,36	14,95	25,37
101_C	Dorpstraat 9a [2]	7,50	29,39	22,83	18,44	28,86
101_C	Dorpstraat 9a [3]	7,50	23,89	16,88	13,32	23,42
101_C	Dorpstraat 9a [5]	7,50	20,64	13,89	9,85	20,13
102_A	Lingedijk 26 [1]	1,50	8,74	2,04	-2,09	8,22
102_A	Lingedijk 26 [2]	1,50	5,97	-0,81	-4,78	5,47
102_A	Lingedijk 26 [3]	1,50	-7,60	-13,77	-18,96	-8,20
102_A	Lingedijk 26 [4]	1,50	5,51	-1,19	-5,32	4,99
102_A	Lingedijk 26 [5]	1,50	8,88	2,15	-1,93	8,37
102_B	Lingedijk 26 [1]	4,50	12,86	6,03	2,14	12,36
102_B	Lingedijk 26 [2]	4,50	10,36	3,45	-0,29	9,88
102_B	Lingedijk 26 [3]	4,50	-4,01	-10,35	-15,18	-4,58
102_B	Lingedijk 26 [4]	4,50	9,45	2,66	-1,30	8,95
102_B	Lingedijk 26 [5]	4,50	13,09	6,27	2,37	12,59
102_C	Lingedijk 26 [1]	7,50	20,12	13,11	9,55	19,65
102_C	Lingedijk 26 [2]	7,50	18,68	11,60	8,15	18,21
102_C	Lingedijk 26 [3]	7,50	-2,63	-8,98	-13,79	-3,20
102_C	Lingedijk 26 [4]	7,50	15,28	8,35	4,64	14,80
102_C	Lingedijk 26 [5]	7,50	20,09	13,09	9,51	19,62
103_A	Dorpstraat 2b [1]	1,50	7,59	0,80	-3,17	7,08
103_A	Dorpstraat 2b [3]	1,50	6,38	-0,35	-4,43	5,87
103_A	Dorpstraat 2b [4]	1,50	10,11	3,38	-0,69	9,60
103_A	Dorpstraat 2b [8]	1,50	15,24	8,27	4,63	14,76
103_B	Dorpstraat 2b [1]	4,50	11,68	4,81	0,99	11,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Breezij
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
103_B	Dorpstraat 2b [3]	4,50	10,91	4,04	0,23	10,42
103_B	Dorpstraat 2b [4]	4,50	13,95	7,12	3,23	13,45
103_B	Dorpstraat 2b [8]	4,50	17,53	10,58	6,92	17,05
103_C	Dorpstraat 2b [1]	7,50	18,41	11,39	7,83	17,93
103_C	Dorpstraat 2b [3]	7,50	16,22	9,25	5,61	15,74
103_C	Dorpstraat 2b [4]	7,50	19,98	13,00	9,38	19,50
103_C	Dorpstraat 2b [8]	7,50	22,07	15,04	11,50	21,60
104_A	Dorpstraat 10 [1]	1,50	27,41	20,96	16,36	26,86
104_A	Dorpstraat 10 [10]	1,50	21,53	14,52	10,95	21,06
104_A	Dorpstraat 10 [12]	1,50	21,03	14,45	10,10	20,50
104_A	Dorpstraat 10 [4]	1,50	20,72	13,71	10,13	20,24
104_A	Dorpstraat 10 [7]	1,50	24,48	17,40	13,95	24,01
104_B	Dorpstraat 10 [1]	4,50	29,40	22,98	18,31	28,84
104_B	Dorpstraat 10 [10]	4,50	22,99	16,02	12,39	22,51
104_B	Dorpstraat 10 [12]	4,50	22,75	16,21	11,78	22,21
104_B	Dorpstraat 10 [4]	4,50	22,89	15,97	12,25	22,41
104_B	Dorpstraat 10 [7]	4,50	25,76	18,72	15,21	25,29
104_C	Dorpstraat 10 [1]	7,50	29,84	23,42	18,76	29,29
104_C	Dorpstraat 10 [10]	7,50	25,11	18,14	14,50	24,63
104_C	Dorpstraat 10 [12]	7,50	24,23	17,66	13,30	23,70
104_C	Dorpstraat 10 [4]	7,50	26,18	19,36	15,46	25,68
104_C	Dorpstraat 10 [7]	7,50	26,79	19,76	16,23	26,32
11_A	Nieuwbouw 11 [1]	1,50	18,94	11,87	8,41	18,48
11_A	Nieuwbouw 11 [2]	1,50	28,78	21,68	18,27	28,32
11_A	Nieuwbouw 11 [3]	1,50	31,31	24,20	20,79	30,84
11_A	Nieuwbouw 11 [4]	1,50	27,38	20,28	16,87	26,92
11_B	Nieuwbouw 11 [1]	4,50	20,17	13,12	9,62	19,70
11_B	Nieuwbouw 11 [2]	4,50	30,09	23,01	19,57	29,63
11_B	Nieuwbouw 11 [3]	4,50	32,51	25,43	21,99	32,05
11_B	Nieuwbouw 11 [4]	4,50	28,41	21,33	17,90	27,95
11_C	Nieuwbouw 11 [1]	7,50	22,66	15,60	12,12	22,19
11_C	Nieuwbouw 11 [2]	7,50	31,28	24,21	20,75	30,82
11_C	Nieuwbouw 11 [3]	7,50	33,34	26,27	22,82	32,88
11_C	Nieuwbouw 11 [4]	7,50	29,16	22,09	18,64	28,70
12_A	Nieuwbouw 12 [1]	1,50	20,17	13,09	9,64	19,70
12_A	Nieuwbouw 12 [2]	1,50	29,51	22,41	19,00	29,05
12_A	Nieuwbouw 12 [3]	1,50	32,26	25,16	21,75	31,80
12_A	Nieuwbouw 12 [4]	1,50	27,83	20,73	17,32	27,37
12_B	Nieuwbouw 12 [1]	4,50	21,47	14,41	10,93	21,00
12_B	Nieuwbouw 12 [2]	4,50	30,89	23,81	20,37	30,43
12_B	Nieuwbouw 12 [3]	4,50	33,55	26,47	23,03	33,09
12_B	Nieuwbouw 12 [4]	4,50	28,95	21,86	18,43	28,49
12_C	Nieuwbouw 12 [1]	7,50	23,87	16,81	13,34	23,41
12_C	Nieuwbouw 12 [2]	7,50	32,11	25,04	21,58	31,65
12_C	Nieuwbouw 12 [3]	7,50	34,48	27,41	23,94	34,01
12_C	Nieuwbouw 12 [4]	7,50	29,79	22,71	19,26	29,32
13_A	Nieuwbouw 13 [1]	1,50	20,18	13,11	9,64	19,71
13_A	Nieuwbouw 13 [2]	1,50	29,41	22,31	18,90	28,95
13_A	Nieuwbouw 13 [3]	1,50	32,21	25,11	21,70	31,75
13_A	Nieuwbouw 13 [4]	1,50	28,25	21,15	17,74	27,79
13_B	Nieuwbouw 13 [1]	4,50	21,28	14,23	10,74	20,81
13_B	Nieuwbouw 13 [2]	4,50	30,85	23,76	20,33	30,39
13_B	Nieuwbouw 13 [3]	4,50	33,54	26,47	23,02	33,08
13_B	Nieuwbouw 13 [4]	4,50	29,43	22,35	18,91	28,97
13_C	Nieuwbouw 13 [1]	7,50	23,67	16,61	13,13	23,20
13_C	Nieuwbouw 13 [2]	7,50	32,16	25,08	21,63	31,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Breezij
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
13_C	Nieuwbouw 13 [3]	7,50	34,59	27,52	24,06	34,13
13_C	Nieuwbouw 13 [4]	7,50	30,43	23,36	19,90	29,97
14_A	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [1]	1,50	28,01	20,92	17,50	27,55
14_A	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [2]	1,50	22,54	15,46	12,02	22,08
14_A	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [3]	1,50	30,21	23,11	19,70	29,75
14_A	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [4]	1,50	32,69	25,59	22,18	32,23
14_B	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [1]	4,50	29,20	22,11	18,67	28,73
14_B	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [2]	4,50	23,73	16,66	13,20	23,27
14_B	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [3]	4,50	31,73	24,64	21,21	31,27
14_B	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [4]	4,50	34,12	27,04	23,59	33,65
14_C	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [1]	7,50	30,20	23,13	19,67	29,74
14_C	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [2]	7,50	25,49	18,42	14,96	25,03
14_C	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [3]	7,50	33,04	25,97	22,51	32,58
14_C	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [4]	7,50	35,17	28,10	24,64	34,71
15_A	Nieuwbouw 15 [1]	1,50	21,98	14,90	11,45	21,51
15_A	Nieuwbouw 15 [2]	1,50	31,53	24,44	21,02	31,07
15_A	Nieuwbouw 15 [3]	1,50	33,80	26,70	23,29	33,34
15_A	Nieuwbouw 15 [4]	1,50	28,94	21,84	18,43	28,48
15_B	Nieuwbouw 15 [1]	4,50	23,31	16,25	12,77	22,84
15_B	Nieuwbouw 15 [2]	4,50	33,21	26,14	22,68	32,75
15_B	Nieuwbouw 15 [3]	4,50	35,40	28,32	24,88	34,94
15_B	Nieuwbouw 15 [4]	4,50	30,30	23,22	19,78	29,84
15_C	Nieuwbouw 15 [1]	7,50	25,27	18,21	14,74	24,81
15_C	Nieuwbouw 15 [2]	7,50	34,40	27,33	23,87	33,94
15_C	Nieuwbouw 15 [3]	7,50	36,34	29,27	25,81	35,88
15_C	Nieuwbouw 15 [4]	7,50	31,32	24,24	20,79	30,85
16_A	Nieuwbouw 16 [1]	1,50	17,19	10,20	6,60	16,71
16_A	Nieuwbouw 16 [2]	1,50	22,21	15,49	11,41	21,70
16_A	Nieuwbouw 16 [3]	1,50	26,84	19,85	16,25	26,36
16_A	Nieuwbouw 16 [4]	1,50	23,21	16,18	12,64	22,74
16_B	Nieuwbouw 16 [1]	4,50	19,10	12,14	8,47	18,62
16_B	Nieuwbouw 16 [2]	4,50	23,42	16,74	12,58	22,90
16_B	Nieuwbouw 16 [3]	4,50	28,21	21,25	17,59	27,73
16_B	Nieuwbouw 16 [4]	4,50	24,95	17,96	14,35	24,47
16_C	Nieuwbouw 16 [1]	7,50	23,12	16,13	12,53	22,64
16_C	Nieuwbouw 16 [2]	7,50	24,68	18,00	13,84	24,16
16_C	Nieuwbouw 16 [3]	7,50	29,34	22,39	18,71	28,86
16_C	Nieuwbouw 16 [4]	7,50	27,05	20,08	16,45	26,57
17_A	Nieuwbouw 17 [1]	1,50	18,50	11,47	7,95	18,03
17_A	Nieuwbouw 17 [2]	1,50	19,70	12,72	9,10	19,22
17_A	Nieuwbouw 17 [3]	1,50	30,66	23,61	20,11	30,19
17_A	Nieuwbouw 17 [4]	1,50	30,85	23,78	20,31	30,38
17_B	Nieuwbouw 17 [1]	4,50	19,90	12,89	9,32	19,43
17_B	Nieuwbouw 17 [2]	4,50	21,47	14,52	10,85	20,99
17_B	Nieuwbouw 17 [3]	4,50	32,18	25,16	21,61	31,71
17_B	Nieuwbouw 17 [4]	4,50	32,39	25,35	21,83	31,92
17_C	Nieuwbouw 17 [1]	7,50	22,28	15,26	11,72	21,81
17_C	Nieuwbouw 17 [2]	7,50	24,13	17,16	13,52	23,65
17_C	Nieuwbouw 17 [3]	7,50	33,10	26,10	22,52	32,63
17_C	Nieuwbouw 17 [4]	7,50	33,37	26,34	22,81	32,90
18_A	Nieuwbouw 18 [1]	1,50	23,07	15,99	12,54	22,60
18_A	Nieuwbouw 18 [2]	1,50	29,39	22,35	18,83	28,92
18_A	Nieuwbouw 18 [3]	1,50	33,28	26,21	22,76	32,82
18_A	Nieuwbouw 18 [4]	1,50	30,17	23,08	19,65	29,71
18_B	Nieuwbouw 18 [1]	4,50	24,34	17,28	13,80	23,87
18_B	Nieuwbouw 18 [2]	4,50	31,10	24,08	20,53	30,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Breezij
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18_B	Nieuwbouw 18 [3]	4,50	35,00	27,94	24,46	34,53
18_B	Nieuwbouw 18 [4]	4,50	31,65	24,58	21,12	31,19
18_C	Nieuwbouw 18 [1]	7,50	25,88	18,82	15,34	25,41
18_C	Nieuwbouw 18 [2]	7,50	32,07	25,06	21,49	31,60
18_C	Nieuwbouw 18 [3]	7,50	35,78	28,73	25,23	35,31
18_C	Nieuwbouw 18 [4]	7,50	32,74	25,67	22,20	32,27
19_A	Nieuwbouw 19 [1]	1,50	30,63	23,54	20,12	30,17
19_A	Nieuwbouw 19 [2]	1,50	32,63	25,53	22,12	32,17
19_A	Nieuwbouw 19 [3]	1,50	29,51	22,42	19,00	29,05
19_A	Nieuwbouw 19 [4]	1,50	22,93	15,85	12,40	22,46
19_B	Nieuwbouw 19 [1]	4,50	32,26	25,18	21,73	31,79
19_B	Nieuwbouw 19 [2]	4,50	34,16	27,08	23,63	33,69
19_B	Nieuwbouw 19 [3]	4,50	30,79	23,71	20,26	30,32
19_B	Nieuwbouw 19 [4]	4,50	23,96	16,90	13,43	23,50
19_C	Nieuwbouw 19 [1]	7,50	33,49	26,43	22,95	33,02
19_C	Nieuwbouw 19 [2]	7,50	35,27	28,20	24,73	34,80
19_C	Nieuwbouw 19 [3]	7,50	31,91	24,83	21,38	31,44
19_C	Nieuwbouw 19 [4]	7,50	25,57	18,51	15,03	25,10
2_A	Nieuwbouw 2 [1]	1,50	9,87	2,85	-0,70	9,40
2_A	Nieuwbouw 2 [2]	1,50	15,39	8,37	4,82	14,92
2_A	Nieuwbouw 2 [3]	1,50	19,21	12,14	8,68	18,75
2_A	Nieuwbouw 2 [4]	1,50	20,77	13,67	10,26	20,31
2_B	Nieuwbouw 2 [1]	4,50	11,80	4,80	1,22	11,33
2_B	Nieuwbouw 2 [2]	4,50	16,99	10,00	6,41	16,52
2_B	Nieuwbouw 2 [3]	4,50	20,42	13,38	9,86	19,95
2_B	Nieuwbouw 2 [4]	4,50	21,58	14,50	11,06	21,12
2_C	Nieuwbouw 2 [1]	7,50	16,98	9,92	6,44	16,51
2_C	Nieuwbouw 2 [2]	7,50	20,74	13,70	10,20	20,28
2_C	Nieuwbouw 2 [3]	7,50	22,54	15,50	11,99	22,07
2_C	Nieuwbouw 2 [4]	7,50	22,00	14,93	11,46	21,53
20_A	Nieuwbouw 20 [1]	1,50	23,10	16,02	12,57	22,63
20_A	Nieuwbouw 20 [2]	1,50	21,59	14,51	11,05	21,12
20_A	Nieuwbouw 20 [3]	1,50	31,07	23,98	20,56	30,61
20_A	Nieuwbouw 20 [4]	1,50	31,00	23,90	20,49	30,54
20_B	Nieuwbouw 20 [1]	4,50	24,41	17,35	13,88	23,95
20_B	Nieuwbouw 20 [2]	4,50	22,80	15,75	12,25	22,33
20_B	Nieuwbouw 20 [3]	4,50	32,53	25,45	22,01	32,07
20_B	Nieuwbouw 20 [4]	4,50	32,47	25,38	21,95	32,01
20_C	Nieuwbouw 20 [1]	7,50	26,42	19,36	15,89	25,96
20_C	Nieuwbouw 20 [2]	7,50	24,67	17,63	14,12	24,20
20_C	Nieuwbouw 20 [3]	7,50	33,70	26,63	23,17	33,24
20_C	Nieuwbouw 20 [4]	7,50	33,74	26,66	23,21	33,27
21_A	Nieuwbouw 21 [1]	1,50	17,19	10,15	6,63	16,72
21_A	Nieuwbouw 21 [2]	1,50	26,19	19,10	15,67	25,73
21_A	Nieuwbouw 21 [3]	1,50	27,82	20,73	17,30	27,36
21_A	Nieuwbouw 21 [4]	1,50	23,98	16,90	13,46	23,52
21_B	Nieuwbouw 21 [1]	4,50	18,87	11,84	8,30	18,40
21_B	Nieuwbouw 21 [2]	4,50	27,37	20,29	16,84	26,90
21_B	Nieuwbouw 21 [3]	4,50	28,99	21,91	18,46	28,52
21_B	Nieuwbouw 21 [4]	4,50	25,21	18,14	14,67	24,74
21_C	Nieuwbouw 21 [1]	7,50	22,76	15,70	12,21	22,29
21_C	Nieuwbouw 21 [2]	7,50	28,71	21,64	18,17	28,24
21_C	Nieuwbouw 21 [3]	7,50	30,38	23,31	19,84	29,91
21_C	Nieuwbouw 21 [4]	7,50	27,04	19,97	16,50	26,57
22_A	Nieuwbouw 22 [1]	1,50	17,80	10,75	7,25	17,33
22_A	Nieuwbouw 22 [2]	1,50	23,25	16,17	12,72	22,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Breezij
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
22_A	Nieuwbouw 22 [3]	1,50	27,21	20,13	16,69	26,75
22_A	Nieuwbouw 22 [4]	1,50	22,96	15,88	12,43	22,49
22_B	Nieuwbouw 22 [1]	4,50	19,35	12,32	8,79	18,88
22_B	Nieuwbouw 22 [2]	4,50	24,56	17,49	14,02	24,09
22_B	Nieuwbouw 22 [3]	4,50	28,39	21,32	17,85	27,92
22_B	Nieuwbouw 22 [4]	4,50	24,20	17,14	13,66	23,73
22_C	Nieuwbouw 22 [1]	7,50	23,12	16,06	12,59	22,66
22_C	Nieuwbouw 22 [2]	7,50	27,02	19,96	16,49	26,56
22_C	Nieuwbouw 22 [3]	7,50	30,00	22,94	19,46	29,53
22_C	Nieuwbouw 22 [4]	7,50	26,03	18,98	15,49	25,56
23_A	Nieuwbouw 23 [1]	1,50	15,56	8,54	4,99	15,09
23_A	Nieuwbouw 23 [2]	1,50	22,36	15,31	11,81	21,89
23_A	Nieuwbouw 23 [3]	1,50	26,22	19,14	15,70	25,76
23_A	Nieuwbouw 23 [4]	1,50	23,79	16,69	13,27	23,33
23_B	Nieuwbouw 23 [1]	4,50	17,50	10,49	6,93	17,03
23_B	Nieuwbouw 23 [2]	4,50	23,70	16,67	13,14	23,23
23_B	Nieuwbouw 23 [3]	4,50	27,45	20,39	16,92	26,99
23_B	Nieuwbouw 23 [4]	4,50	24,93	17,86	14,40	24,47
23_C	Nieuwbouw 23 [1]	7,50	21,92	14,86	11,38	21,45
23_C	Nieuwbouw 23 [2]	7,50	26,10	19,07	15,53	25,63
23_C	Nieuwbouw 23 [3]	7,50	29,12	22,07	18,58	28,65
23_C	Nieuwbouw 23 [4]	7,50	26,43	19,37	15,89	25,96
24_A	Nieuwbouw 24 [1]	1,50	17,96	10,89	7,42	17,49
24_A	Nieuwbouw 24 [2]	1,50	23,26	16,19	12,73	22,80
24_A	Nieuwbouw 24 [3]	1,50	27,07	19,98	16,55	26,61
24_A	Nieuwbouw 24 [4]	1,50	24,59	17,50	14,07	24,13
24_B	Nieuwbouw 24 [1]	4,50	19,52	12,47	8,98	19,05
24_B	Nieuwbouw 24 [2]	4,50	24,64	17,59	14,09	24,17
24_B	Nieuwbouw 24 [3]	4,50	28,27	21,19	17,74	27,80
24_B	Nieuwbouw 24 [4]	4,50	25,77	18,70	15,25	25,31
24_C	Nieuwbouw 24 [1]	7,50	22,71	15,65	12,18	22,25
24_C	Nieuwbouw 24 [2]	7,50	26,79	19,74	16,23	26,32
24_C	Nieuwbouw 24 [3]	7,50	29,76	22,69	19,23	29,30
24_C	Nieuwbouw 24 [4]	7,50	27,39	20,32	16,85	26,92
25_A	Nieuwbouw 25 [1]	1,50	22,88	15,79	12,36	22,42
25_A	Nieuwbouw 25 [2]	1,50	18,96	11,90	8,42	18,49
25_A	Nieuwbouw 25 [3]	1,50	23,46	16,38	12,94	23,00
25_A	Nieuwbouw 25 [4]	1,50	26,23	19,14	15,71	25,77
25_B	Nieuwbouw 25 [1]	4,50	24,04	16,97	13,51	23,58
25_B	Nieuwbouw 25 [2]	4,50	20,58	13,54	10,03	20,11
25_B	Nieuwbouw 25 [3]	4,50	24,81	17,75	14,28	24,35
25_B	Nieuwbouw 25 [4]	4,50	27,42	20,35	16,89	26,96
25_C	Nieuwbouw 25 [1]	7,50	25,83	18,77	15,29	25,36
25_C	Nieuwbouw 25 [2]	7,50	24,04	16,98	13,51	23,58
25_C	Nieuwbouw 25 [3]	7,50	27,21	20,14	16,67	26,74
25_C	Nieuwbouw 25 [4]	7,50	29,12	22,06	18,58	28,65
26_A	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen [1]	1,50	19,41	12,34	8,88	18,95
26_A	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen [2]	1,50	16,67	9,68	6,09	16,20
26_A	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen [3]	1,50	24,58	17,50	14,05	24,11
26_A	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen [4]	1,50	24,98	17,88	14,46	24,52
26_B	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen [1]	4,50	20,54	13,48	9,99	20,07
26_B	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen [2]	4,50	18,82	11,84	8,22	18,34
26_B	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen [3]	4,50	25,82	18,75	15,29	25,36
26_B	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen [4]	4,50	26,01	18,93	15,48	25,54
26_C	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen [1]	7,50	22,80	15,75	12,26	22,33
26_C	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen [2]	7,50	23,88	16,84	13,33	23,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Breezij
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
26_C	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen	[3]	7,50	28,14	21,08	17,60	27,67
26_C	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen	[4]	7,50	27,10	20,03	16,57	26,64
27_A	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	[1]	1,50	22,02	14,94	11,51	21,56
27_A	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	[2]	1,50	14,37	7,33	3,81	13,90
27_A	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	[3]	1,50	16,08	9,10	5,48	15,60
27_A	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	[4]	1,50	22,66	15,58	12,13	22,19
27_B	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	[1]	4,50	23,03	15,96	12,50	22,57
27_B	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	[2]	4,50	15,82	8,82	5,24	15,35
27_B	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	[3]	4,50	18,27	11,30	7,66	17,79
27_B	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	[4]	4,50	23,85	16,80	13,31	23,38
27_C	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	[1]	7,50	24,38	17,31	13,84	23,91
27_C	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	[2]	7,50	19,86	12,82	9,31	19,39
27_C	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	[3]	7,50	23,16	16,12	12,60	22,69
27_C	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	[4]	7,50	26,22	19,16	15,68	25,75
28_A	Nieuwbouw 28 [1]		1,50	13,55	6,53	2,99	13,08
28_A	Nieuwbouw 28 [2]		1,50	15,46	8,49	4,86	14,98
28_A	Nieuwbouw 28 [3]		1,50	18,31	11,28	7,75	17,84
28_A	Nieuwbouw 28 [4]		1,50	19,07	11,99	8,55	18,61
28_B	Nieuwbouw 28 [1]		4,50	15,06	8,07	4,47	14,58
28_B	Nieuwbouw 28 [2]		4,50	17,71	10,75	7,10	17,23
28_B	Nieuwbouw 28 [3]		4,50	19,85	12,85	9,28	19,38
28_B	Nieuwbouw 28 [4]		4,50	20,16	13,11	9,62	19,69
28_C	Nieuwbouw 28 [1]		7,50	18,59	11,56	8,03	18,12
28_C	Nieuwbouw 28 [2]		7,50	22,78	15,73	12,22	22,31
28_C	Nieuwbouw 28 [3]		7,50	24,19	17,15	13,64	23,72
28_C	Nieuwbouw 28 [4]		7,50	22,32	15,26	11,78	21,85
29_A	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	[1]	1,50	10,32	3,30	-0,24	9,85
29_A	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	[2]	1,50	16,43	9,41	5,87	15,96
29_A	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	[3]	1,50	17,24	10,22	6,65	16,76
29_A	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	[4]	1,50	17,40	10,33	6,87	16,94
29_B	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	[1]	4,50	11,95	4,96	1,36	11,47
29_B	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	[2]	4,50	18,11	11,11	7,53	17,64
29_B	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	[3]	4,50	19,17	12,19	8,57	18,69
29_B	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	[4]	4,50	18,58	11,54	8,03	18,11
29_C	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	[1]	7,50	16,85	9,80	6,32	16,39
29_C	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	[2]	7,50	22,06	15,02	11,50	21,59
29_C	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	[3]	7,50	23,81	16,77	13,26	23,34
29_C	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	[4]	7,50	21,60	14,55	11,07	21,14
3_A	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	[1]	1,50	21,36	14,26	10,85	20,90
3_A	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	[2]	1,50	6,79	-0,05	-3,92	6,29
3_A	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	[3]	1,50	16,42	9,39	5,85	15,95
3_A	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	[4]	1,50	21,49	14,41	10,97	21,03
3_B	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	[1]	4,50	22,17	15,09	11,65	21,71
3_B	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	[2]	4,50	10,75	3,83	0,11	10,27
3_B	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	[3]	4,50	18,11	11,10	7,53	17,64
3_B	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	[4]	4,50	22,54	15,48	12,00	22,07
3_C	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	[1]	7,50	22,49	15,42	11,96	22,03
3_C	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	[2]	7,50	17,75	10,70	7,22	17,29
3_C	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	[3]	7,50	22,24	15,18	11,69	21,77
3_C	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	[4]	7,50	24,34	17,28	13,80	23,87
30_A	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen	[1]	1,50	8,49	1,43	-2,04	8,03
30_A	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen	[2]	1,50	14,73	7,69	4,17	14,26
30_A	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen	[3]	1,50	18,65	11,60	8,10	18,18
30_A	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen	[4]	1,50	15,90	8,85	5,36	15,43
30_B	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen	[1]	4,50	9,93	2,89	-0,63	9,46
30_B	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen	[2]	4,50	16,17	9,17	5,60	15,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Breezij
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
30_B	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen [3]	4,50	19,99	12,97	9,42	19,52
30_B	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen [4]	4,50	17,21	10,18	6,64	16,74
30_C	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen [1]	7,50	13,52	6,44	2,99	13,05
30_C	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen [2]	7,50	20,09	13,04	9,54	19,62
30_C	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen [3]	7,50	23,08	16,03	12,53	22,61
30_C	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen [4]	7,50	20,37	13,31	9,83	19,90
31_A	Nieuwbouw 31 [1]	1,50	11,00	3,93	0,48	10,54
31_A	Nieuwbouw 31 [2]	1,50	6,76	-0,20	-3,84	6,29
31_A	Nieuwbouw 31 [3]	1,50	8,58	1,78	-2,17	8,08
31_A	Nieuwbouw 31 [4]	1,50	13,02	6,02	2,43	12,54
31_B	Nieuwbouw 31 [1]	4,50	12,03	4,98	1,48	11,56
31_B	Nieuwbouw 31 [2]	4,50	9,14	2,20	-1,49	8,66
31_B	Nieuwbouw 31 [3]	4,50	12,59	5,72	1,90	12,10
31_B	Nieuwbouw 31 [4]	4,50	15,02	8,05	4,42	14,54
31_C	Nieuwbouw 31 [1]	7,50	15,38	8,31	4,85	14,92
31_C	Nieuwbouw 31 [2]	7,50	14,16	7,12	3,60	13,69
31_C	Nieuwbouw 31 [3]	7,50	18,75	11,72	8,18	18,28
31_C	Nieuwbouw 31 [4]	7,50	20,07	13,02	9,52	19,60
32_A	Nieuwbouw 32 [1]	1,50	10,47	3,39	-0,06	10,00
32_A	Nieuwbouw 32 [2]	1,50	4,33	-2,44	-6,43	3,83
32_A	Nieuwbouw 32 [3]	1,50	10,77	3,86	0,12	10,29
32_A	Nieuwbouw 32 [4]	1,50	11,31	4,31	0,72	10,83
32_B	Nieuwbouw 32 [1]	4,50	11,34	4,30	0,79	10,87
32_B	Nieuwbouw 32 [2]	4,50	8,00	1,15	-2,70	7,51
32_B	Nieuwbouw 32 [3]	4,50	13,56	6,65	2,91	13,08
32_B	Nieuwbouw 32 [4]	4,50	13,19	6,23	2,57	12,71
32_C	Nieuwbouw 32 [1]	7,50	12,96	5,91	2,42	12,49
32_C	Nieuwbouw 32 [2]	7,50	15,94	8,89	5,40	15,47
32_C	Nieuwbouw 32 [3]	7,50	19,11	12,08	8,55	18,64
32_C	Nieuwbouw 32 [4]	7,50	17,45	10,44	6,88	16,98
33_A	Nieuwbouw 33 [1]	1,50	9,78	2,70	-0,75	9,31
33_A	Nieuwbouw 33 [2]	1,50	6,87	-0,06	-3,76	6,39
33_A	Nieuwbouw 33 [3]	1,50	9,26	2,46	-1,48	8,76
33_A	Nieuwbouw 33 [4]	1,50	7,79	1,00	-2,96	7,29
33_B	Nieuwbouw 33 [1]	4,50	10,59	3,55	0,04	10,12
33_B	Nieuwbouw 33 [2]	4,50	9,10	2,18	-1,55	8,61
33_B	Nieuwbouw 33 [3]	4,50	13,09	6,21	2,41	12,60
33_B	Nieuwbouw 33 [4]	4,50	11,73	4,87	1,05	11,24
33_C	Nieuwbouw 33 [1]	7,50	11,72	4,68	1,16	11,25
33_C	Nieuwbouw 33 [2]	7,50	11,82	4,86	1,21	11,34
33_C	Nieuwbouw 33 [3]	7,50	19,10	12,06	8,53	18,63
33_C	Nieuwbouw 33 [4]	7,50	18,51	11,48	7,96	18,04
34_A	Nieuwbouw 34 [1]	1,50	3,24	-3,73	-7,37	2,76
34_A	Nieuwbouw 34 [2]	1,50	-20,66	-26,70	-32,22	-21,30
34_A	Nieuwbouw 34 [3]	1,50	8,28	1,48	-2,46	7,78
34_A	Nieuwbouw 34 [4]	1,50	13,40	6,41	2,81	12,92
34_B	Nieuwbouw 34 [1]	4,50	5,24	-1,67	-5,41	4,76
34_B	Nieuwbouw 34 [2]	4,50	-8,14	-14,51	-19,28	-8,71
34_B	Nieuwbouw 34 [3]	4,50	11,72	4,86	1,02	11,23
34_B	Nieuwbouw 34 [4]	4,50	15,42	8,45	4,82	14,94
34_C	Nieuwbouw 34 [1]	7,50	13,41	6,35	2,88	12,95
34_C	Nieuwbouw 34 [2]	7,50	-4,70	-11,10	-15,82	-5,26
34_C	Nieuwbouw 34 [3]	7,50	16,85	9,85	6,27	16,38
34_C	Nieuwbouw 34 [4]	7,50	20,21	13,17	9,67	19,75
35_A	Nieuwbouw 35 [1]	1,50	12,15	5,25	1,49	11,66
35_A	Nieuwbouw 35 [2]	1,50	8,21	1,24	-2,39	7,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Breezij
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
35_A	Nieuwbouw 35 [3]	1,50	-2,46	-9,25	-13,22	-2,97
35_A	Nieuwbouw 35 [4]	1,50	8,12	1,37	-2,67	7,61
35_B	Nieuwbouw 35 [1]	4,50	14,90	7,99	4,24	14,41
35_B	Nieuwbouw 35 [2]	4,50	10,92	3,95	0,32	10,44
35_B	Nieuwbouw 35 [3]	4,50	2,27	-4,67	-8,36	1,79
35_B	Nieuwbouw 35 [4]	4,50	11,95	5,12	1,23	11,45
35_C	Nieuwbouw 35 [1]	7,50	20,21	13,18	9,65	19,74
35_C	Nieuwbouw 35 [2]	7,50	17,00	9,93	6,47	16,54
35_C	Nieuwbouw 35 [3]	7,50	7,26	0,23	-3,29	6,79
35_C	Nieuwbouw 35 [4]	7,50	17,14	10,15	6,54	16,66
36_A	Nieuwbouw 36 [1]	1,50	5,55	-1,31	-5,15	5,06
36_A	Nieuwbouw 36 [2]	1,50	-0,69	-7,15	-11,76	-1,25
36_A	Nieuwbouw 36 [3]	1,50	7,97	1,27	-2,86	7,45
36_A	Nieuwbouw 36 [4]	1,50	10,03	3,18	-0,67	9,54
36_B	Nieuwbouw 36 [1]	4,50	9,52	2,59	-1,11	9,04
36_B	Nieuwbouw 36 [2]	4,50	5,20	-1,62	-5,53	4,70
36_B	Nieuwbouw 36 [3]	4,50	12,14	5,32	1,41	11,64
36_B	Nieuwbouw 36 [4]	4,50	13,49	6,59	2,83	13,00
36_C	Nieuwbouw 36 [1]	7,50	14,89	7,85	4,33	14,42
36_C	Nieuwbouw 36 [2]	7,50	9,12	2,29	-1,60	8,62
36_C	Nieuwbouw 36 [3]	7,50	18,64	11,63	8,06	18,17
36_C	Nieuwbouw 36 [4]	7,50	19,60	12,56	9,04	19,13
37_A	Nieuwbouw 37 [1]	1,50	5,66	-1,11	-5,10	5,16
37_A	Nieuwbouw 37 [2]	1,50	6,52	-0,04	-4,43	5,99
37_A	Nieuwbouw 37 [3]	1,50	10,22	3,33	-0,45	9,73
37_A	Nieuwbouw 37 [4]	1,50	8,31	1,54	-2,47	7,80
37_B	Nieuwbouw 37 [1]	4,50	10,05	3,16	-0,61	9,56
37_B	Nieuwbouw 37 [2]	4,50	9,07	2,50	-1,86	8,54
37_B	Nieuwbouw 37 [3]	4,50	12,82	5,94	2,13	12,33
37_B	Nieuwbouw 37 [4]	4,50	12,31	5,46	1,61	11,82
37_C	Nieuwbouw 37 [1]	7,50	14,94	7,94	4,36	14,47
37_C	Nieuwbouw 37 [2]	7,50	12,12	5,41	1,31	11,61
37_C	Nieuwbouw 37 [3]	7,50	19,58	12,58	9,00	19,11
37_C	Nieuwbouw 37 [4]	7,50	19,94	12,91	9,38	19,47
38_A	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [1]	1,50	19,51	12,44	8,97	19,04
38_A	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [2]	1,50	19,55	12,49	9,00	19,08
38_A	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [3]	1,50	26,80	19,71	16,28	26,34
38_A	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [4]	1,50	26,09	19,00	15,57	25,63
38_B	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [1]	4,50	20,95	13,90	10,39	20,48
38_B	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [2]	4,50	20,90	13,87	10,34	20,43
38_B	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [3]	4,50	28,06	20,98	17,53	27,59
38_B	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [4]	4,50	27,26	20,18	16,74	26,80
38_C	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [1]	7,50	23,85	16,80	13,30	23,38
38_C	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [2]	7,50	23,07	16,04	12,51	22,60
38_C	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [3]	7,50	29,37	22,30	18,84	28,91
38_C	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [4]	7,50	28,70	21,62	18,16	28,23
39_A	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen [1]	1,50	15,67	8,61	5,12	15,20
39_A	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen [2]	1,50	12,97	6,16	2,24	12,47
39_A	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen [3]	1,50	20,67	13,60	10,13	20,20
39_A	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen [4]	1,50	22,45	15,37	11,92	21,98
39_B	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen [1]	4,50	17,07	10,04	6,50	16,60
39_B	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen [2]	4,50	15,28	8,44	4,58	14,79
39_B	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen [3]	4,50	22,05	15,01	11,50	21,58
39_B	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen [4]	4,50	23,57	16,51	13,03	23,10
39_C	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen [1]	7,50	20,64	13,59	10,09	20,17
39_C	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen [2]	7,50	20,01	13,03	9,40	19,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Breezij
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39_C	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen	[3]	7,50	24,97	17,93	14,41	24,50
39_C	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen	[4]	7,50	25,74	18,68	15,21	25,28
4_A	Nieuwbouw 4 [1]		1,50	22,07	14,97	11,56	21,61
4_A	Nieuwbouw 4 [2]		1,50	17,57	10,49	7,05	17,11
4_A	Nieuwbouw 4 [3]		1,50	18,22	11,17	7,67	17,75
4_A	Nieuwbouw 4 [4]		1,50	20,85	13,78	10,32	20,39
4_B	Nieuwbouw 4 [1]		4,50	22,91	15,83	12,39	22,45
4_B	Nieuwbouw 4 [2]		4,50	18,69	11,62	8,15	18,22
4_B	Nieuwbouw 4 [3]		4,50	19,66	12,63	9,10	19,19
4_B	Nieuwbouw 4 [4]		4,50	21,92	14,87	11,38	21,45
4_C	Nieuwbouw 4 [1]		7,50	23,38	16,31	12,85	22,92
4_C	Nieuwbouw 4 [2]		7,50	21,45	14,38	10,92	20,99
4_C	Nieuwbouw 4 [3]		7,50	23,25	16,20	12,71	22,78
4_C	Nieuwbouw 4 [4]		7,50	24,01	16,96	13,47	23,54
40_A	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	[1]	1,50	6,44	-0,30	-4,36	5,93
40_A	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	[2]	1,50	10,68	3,74	0,05	10,20
40_A	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	[3]	1,50	16,64	9,61	6,07	16,17
40_A	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	[4]	1,50	19,81	12,74	9,28	19,35
40_B	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	[1]	4,50	10,59	3,76	-0,12	10,10
40_B	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	[2]	4,50	13,12	6,18	2,48	12,63
40_B	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	[3]	4,50	18,28	11,27	7,69	17,80
40_B	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	[4]	4,50	20,77	13,72	10,22	20,30
40_C	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	[1]	7,50	17,73	10,72	7,15	17,26
40_C	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	[2]	7,50	16,66	9,67	6,07	16,18
40_C	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	[3]	7,50	22,22	15,20	11,65	21,75
40_C	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	[4]	7,50	23,42	16,36	12,88	22,95
41_A	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	[1]	1,50	10,67	3,66	0,10	10,20
41_A	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	[2]	1,50	6,61	-0,19	-4,14	6,11
41_A	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	[3]	1,50	9,48	2,71	-1,29	8,97
41_A	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	[4]	1,50	17,86	10,82	7,31	17,39
41_B	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	[1]	4,50	12,44	5,46	1,85	11,97
41_B	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	[2]	4,50	10,65	3,76	-0,01	10,16
41_B	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	[3]	4,50	13,41	6,56	2,72	12,92
41_B	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	[4]	4,50	19,08	12,06	8,51	18,61
41_C	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	[1]	7,50	17,31	10,25	6,78	16,85
41_C	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	[2]	7,50	16,66	9,62	6,10	16,19
41_C	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	[3]	7,50	20,47	13,45	9,90	20,00
41_C	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	[4]	7,50	22,57	15,51	12,03	22,10
42_A	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	[1]	1,50	5,64	-1,31	-4,99	5,16
42_A	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	[2]	1,50	16,60	9,54	6,05	16,13
42_A	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	[3]	1,50	17,44	10,44	6,86	16,97
42_A	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	[4]	1,50	12,68	5,69	2,08	12,20
42_B	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	[1]	4,50	8,44	1,49	-2,18	7,96
42_B	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	[2]	4,50	17,31	10,28	6,76	16,84
42_B	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	[3]	4,50	18,90	11,91	8,30	18,42
42_B	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	[4]	4,50	14,74	7,78	4,13	14,26
42_C	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	[1]	7,50	13,13	6,09	2,58	12,66
42_C	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	[2]	7,50	19,28	12,24	8,73	18,81
42_C	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	[3]	7,50	22,52	15,49	11,96	22,05
42_C	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	[4]	7,50	20,17	13,11	9,62	19,70
43_A	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	[1]	1,50	15,08	8,02	4,54	14,61
43_A	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	[2]	1,50	19,19	12,14	8,65	18,72
43_A	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	[3]	1,50	12,53	5,64	1,85	12,04
43_A	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	[4]	1,50	15,32	8,30	4,76	14,85
43_B	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	[1]	4,50	16,27	9,24	5,71	15,80
43_B	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	[2]	4,50	20,46	13,43	9,90	19,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Breezij
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
43_B	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	[3]	4,50	15,18	8,30	4,51	14,69
43_B	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	[4]	4,50	17,03	10,03	6,46	16,56
43_C	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	[1]	7,50	19,44	12,37	8,90	18,97
43_C	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	[2]	7,50	23,04	15,98	12,50	22,57
43_C	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	[3]	7,50	21,92	14,90	11,35	21,45
43_C	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	[4]	7,50	20,95	13,90	10,40	20,48
44_A	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	[1]	1,50	10,43	3,52	-0,23	9,94
44_A	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	[2]	1,50	17,08	10,05	6,51	16,61
44_A	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	[3]	1,50	20,98	13,92	10,45	20,52
44_A	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	[4]	1,50	17,88	10,82	7,34	17,41
44_B	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	[1]	4,50	13,74	6,80	3,11	13,26
44_B	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	[2]	4,50	18,83	11,83	8,26	18,36
44_B	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	[3]	4,50	22,39	15,35	11,83	21,92
44_B	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	[4]	4,50	19,29	12,25	8,73	18,82
44_C	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	[1]	7,50	20,50	13,45	9,95	20,03
44_C	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	[2]	7,50	22,63	15,59	12,08	22,16
44_C	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	[3]	7,50	25,09	18,04	14,54	24,62
44_C	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	[4]	7,50	22,59	15,52	12,06	22,13
45_A	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	[1]	1,50	9,82	2,89	-0,82	9,34
45_A	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	[2]	1,50	21,23	14,15	10,70	20,76
45_A	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	[3]	1,50	23,16	16,08	12,62	22,69
45_A	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	[4]	1,50	21,82	14,74	11,29	21,35
45_B	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	[1]	4,50	12,82	5,86	2,20	12,34
45_B	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	[2]	4,50	22,07	15,01	11,52	21,60
45_B	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	[3]	4,50	24,42	17,36	13,88	23,95
45_B	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	[4]	4,50	23,06	15,99	12,52	22,59
45_C	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	[1]	7,50	19,60	12,53	9,07	19,14
45_C	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	[2]	7,50	24,15	17,09	13,61	23,68
45_C	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	[3]	7,50	26,60	19,53	16,06	26,13
45_C	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	[4]	7,50	25,31	18,24	14,77	24,84
5_A	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	[1]	1,50	22,55	15,45	12,04	22,09
5_A	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	[2]	1,50	14,76	7,71	4,21	14,29
5_A	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	[3]	1,50	19,59	12,53	9,05	19,12
5_A	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	[4]	1,50	22,87	15,79	12,36	22,41
5_B	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	[1]	4,50	23,39	16,30	12,86	22,92
5_B	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	[2]	4,50	16,36	9,33	5,81	15,89
5_B	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	[3]	4,50	20,95	13,91	10,40	20,48
5_B	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	[4]	4,50	23,85	16,78	13,31	23,38
5_C	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	[1]	7,50	23,77	16,69	13,24	23,30
5_C	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	[2]	7,50	20,42	13,35	9,88	19,95
5_C	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	[3]	7,50	24,13	17,08	13,59	23,66
5_C	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	[4]	7,50	25,57	18,51	15,03	25,10
6_A	Nieuwbouw 6 [1]		1,50	22,84	15,75	12,33	22,38
6_A	Nieuwbouw 6 [2]		1,50	17,55	10,48	7,02	17,09
6_A	Nieuwbouw 6 [3]		1,50	21,92	14,85	11,39	21,46
6_A	Nieuwbouw 6 [4]		1,50	23,99	16,90	13,47	23,53
6_B	Nieuwbouw 6 [1]		4,50	23,71	16,63	13,19	23,25
6_B	Nieuwbouw 6 [2]		4,50	18,81	11,76	8,26	18,34
6_B	Nieuwbouw 6 [3]		4,50	23,10	16,05	12,56	22,63
6_B	Nieuwbouw 6 [4]		4,50	25,00	17,93	14,46	24,53
6_C	Nieuwbouw 6 [1]		7,50	24,21	17,14	13,68	23,75
6_C	Nieuwbouw 6 [2]		7,50	22,11	15,05	11,57	21,64
6_C	Nieuwbouw 6 [3]		7,50	25,36	18,31	14,82	24,89
6_C	Nieuwbouw 6 [4]		7,50	26,54	19,49	16,00	26,07
7_A	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen	[1]	1,50	22,99	15,89	12,47	22,53
7_A	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen	[2]	1,50	18,82	11,74	8,29	18,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Breezij
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_A	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen [3]	1,50	22,97	15,90	12,44	22,51
7_A	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen [4]	1,50	25,25	18,16	14,73	24,79
7_B	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen [1]	4,50	23,89	16,82	13,37	23,43
7_B	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen [2]	4,50	19,99	12,93	9,45	19,52
7_B	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen [3]	4,50	24,25	17,19	13,71	23,78
7_B	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen [4]	4,50	26,30	19,23	15,78	25,84
7_C	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen [1]	7,50	24,67	17,60	14,14	24,21
7_C	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen [2]	7,50	22,56	15,50	12,03	22,10
7_C	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen [3]	7,50	26,44	19,39	15,90	25,97
7_C	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen [4]	7,50	27,58	20,50	17,04	27,11
8_A	Nieuwbouw 8 [1]	1,50	25,78	18,68	15,27	25,32
8_A	Nieuwbouw 8 [2]	1,50	14,00	6,99	3,42	13,53
8_A	Nieuwbouw 8 [3]	1,50	27,30	20,20	16,79	26,84
8_A	Nieuwbouw 8 [4]	1,50	29,91	22,81	19,40	29,45
8_B	Nieuwbouw 8 [1]	4,50	26,71	19,62	16,19	26,25
8_B	Nieuwbouw 8 [2]	4,50	16,20	9,19	5,62	15,73
8_B	Nieuwbouw 8 [3]	4,50	28,44	21,35	17,92	27,98
8_B	Nieuwbouw 8 [4]	4,50	30,95	23,86	20,43	30,49
8_C	Nieuwbouw 8 [1]	7,50	27,22	20,14	16,69	26,75
8_C	Nieuwbouw 8 [2]	7,50	20,77	13,72	10,23	20,30
8_C	Nieuwbouw 8 [3]	7,50	29,60	22,52	19,07	29,13
8_C	Nieuwbouw 8 [4]	7,50	31,75	24,67	21,21	31,28
9_A	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [1]	1,50	26,14	19,04	15,63	25,68
9_A	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [2]	1,50	16,61	9,56	6,06	16,14
9_A	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [3]	1,50	26,94	19,84	16,42	26,48
9_A	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [4]	1,50	30,15	23,05	19,64	29,69
9_B	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [1]	4,50	27,12	20,03	16,60	26,66
9_B	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [2]	4,50	18,50	11,47	7,95	18,03
9_B	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [3]	4,50	28,17	21,08	17,64	27,70
9_B	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [4]	4,50	31,24	24,15	20,72	30,78
9_C	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [1]	7,50	27,84	20,76	17,31	27,37
9_C	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [2]	7,50	22,07	15,00	11,53	21,60
9_C	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [3]	7,50	29,52	22,45	18,98	29,05
9_C	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [4]	7,50	32,05	24,98	21,53	31,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingedijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	Nieuwbouw 1 [1]	1,50	-5,20	-11,33	-16,61	-5,81
1_A	Nieuwbouw 1 [2]	1,50	12,57	6,13	1,53	12,02
1_A	Nieuwbouw 1 [3]	1,50	11,82	5,38	0,78	11,27
1_A	Nieuwbouw 1 [4]	1,50	--	--	--	--
1_B	Nieuwbouw 1 [1]	4,50	-0,01	-6,21	-11,32	-0,60
1_B	Nieuwbouw 1 [2]	4,50	14,92	8,54	3,82	14,37
1_B	Nieuwbouw 1 [3]	4,50	14,11	7,72	3,01	13,55
1_B	Nieuwbouw 1 [4]	4,50	--	--	--	--
1_C	Nieuwbouw 1 [1]	7,50	7,27	0,92	-3,86	6,71
1_C	Nieuwbouw 1 [2]	7,50	16,83	10,48	5,69	16,27
1_C	Nieuwbouw 1 [3]	7,50	15,94	9,58	4,80	15,38
1_C	Nieuwbouw 1 [4]	7,50	--	--	--	--
10_A	Nieuwbouw 10 [1]	1,50	0,82	-5,40	-10,48	0,23
10_A	Nieuwbouw 10 [2]	1,50	5,82	-0,37	-5,51	5,23
10_A	Nieuwbouw 10 [3]	1,50	4,85	-1,33	-6,50	4,25
10_A	Nieuwbouw 10 [4]	1,50	-3,37	-9,74	-14,51	-3,94
10_B	Nieuwbouw 10 [1]	4,50	3,94	-2,28	-7,36	3,35
10_B	Nieuwbouw 10 [2]	4,50	9,05	2,85	-2,27	8,46
10_B	Nieuwbouw 10 [3]	4,50	8,18	2,01	-3,16	7,59
10_B	Nieuwbouw 10 [4]	4,50	-1,40	-7,63	-12,68	-1,99
10_C	Nieuwbouw 10 [1]	7,50	7,90	1,58	-3,28	7,33
10_C	Nieuwbouw 10 [2]	7,50	12,77	6,49	1,55	12,19
10_C	Nieuwbouw 10 [3]	7,50	12,27	6,00	1,05	11,70
10_C	Nieuwbouw 10 [4]	7,50	-0,81	-6,95	-12,19	-1,41
101_A	Dorpstraat 9a [1]	1,50	12,90	6,61	1,68	12,32
101_A	Dorpstraat 9a [2]	1,50	11,77	5,39	0,65	11,21
101_A	Dorpstraat 9a [3]	1,50	11,42	5,29	0,01	10,81
101_A	Dorpstraat 9a [5]	1,50	16,35	10,00	5,20	15,78
101_B	Dorpstraat 9a [1]	4,50	16,37	10,13	5,10	15,79
101_B	Dorpstraat 9a [2]	4,50	14,05	7,72	2,87	13,48
101_B	Dorpstraat 9a [3]	4,50	15,90	9,76	4,50	15,29
101_B	Dorpstraat 9a [5]	4,50	19,53	13,25	8,31	18,95
101_C	Dorpstraat 9a [1]	7,50	19,55	13,31	8,29	18,97
101_C	Dorpstraat 9a [2]	7,50	15,62	9,32	4,42	15,05
101_C	Dorpstraat 9a [3]	7,50	20,42	14,20	9,13	19,83
101_C	Dorpstraat 9a [5]	7,50	22,24	15,98	10,99	21,66
102_A	Lingedijk 26 [1]	1,50	20,12	13,72	9,03	19,57
102_A	Lingedijk 26 [2]	1,50	34,55	28,21	23,38	33,98
102_A	Lingedijk 26 [3]	1,50	43,53	37,19	32,37	42,96
102_A	Lingedijk 26 [4]	1,50	34,21	27,89	23,02	33,64
102_A	Lingedijk 26 [5]	1,50	18,83	12,42	7,73	18,27
102_B	Lingedijk 26 [1]	4,50	22,61	16,22	11,50	22,05
102_B	Lingedijk 26 [2]	4,50	38,04	31,66	26,93	37,48
102_B	Lingedijk 26 [3]	4,50	43,76	37,42	32,61	43,20
102_B	Lingedijk 26 [4]	4,50	38,87	32,49	27,77	38,32
102_B	Lingedijk 26 [5]	4,50	21,37	15,00	10,25	20,81
102_C	Lingedijk 26 [1]	7,50	23,91	17,56	12,76	23,34
102_C	Lingedijk 26 [2]	7,50	37,87	31,51	26,74	37,31
102_C	Lingedijk 26 [3]	7,50	42,58	36,25	31,42	42,01
102_C	Lingedijk 26 [4]	7,50	38,79	32,43	27,66	38,23
102_C	Lingedijk 26 [5]	7,50	23,26	16,92	12,10	22,69
103_A	Dorpstraat 2b [1]	1,50	27,44	21,03	16,36	26,89
103_A	Dorpstraat 2b [3]	1,50	28,89	22,49	17,80	28,34
103_A	Dorpstraat 2b [4]	1,50	21,04	14,62	9,97	20,49
103_A	Dorpstraat 2b [8]	1,50	13,10	6,69	2,02	12,55
103_B	Dorpstraat 2b [1]	4,50	29,41	23,00	18,33	28,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingedijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
103_B	Dorpstraat 2b [3]	4,50	30,64	24,24	19,55	30,09
103_B	Dorpstraat 2b [4]	4,50	23,70	17,31	12,60	23,14
103_B	Dorpstraat 2b [8]	4,50	15,78	9,43	4,63	15,21
103_C	Dorpstraat 2b [1]	7,50	29,73	23,36	18,60	29,17
103_C	Dorpstraat 2b [3]	7,50	31,10	24,74	19,97	30,54
103_C	Dorpstraat 2b [4]	7,50	24,60	18,26	13,46	24,04
103_C	Dorpstraat 2b [8]	7,50	18,02	11,70	6,84	17,45
104_A	Dorpstraat 10 [1]	1,50	10,13	3,88	-1,14	9,54
104_A	Dorpstraat 10 [10]	1,50	14,70	8,38	3,52	14,13
104_A	Dorpstraat 10 [12]	1,50	14,60	8,33	3,37	14,02
104_A	Dorpstraat 10 [4]	1,50	1,37	-4,79	-10,01	0,77
104_A	Dorpstraat 10 [7]	1,50	13,68	7,35	2,49	13,11
104_B	Dorpstraat 10 [1]	4,50	13,30	7,06	2,03	12,72
104_B	Dorpstraat 10 [10]	4,50	17,67	11,40	6,44	17,09
104_B	Dorpstraat 10 [12]	4,50	17,71	11,46	6,46	17,13
104_B	Dorpstraat 10 [4]	4,50	5,14	-0,96	-6,32	4,52
104_B	Dorpstraat 10 [7]	4,50	16,64	10,37	5,41	16,06
104_C	Dorpstraat 10 [1]	7,50	16,85	10,56	5,65	16,28
104_C	Dorpstraat 10 [10]	7,50	20,26	13,99	9,03	19,68
104_C	Dorpstraat 10 [12]	7,50	20,26	14,00	9,01	19,68
104_C	Dorpstraat 10 [4]	7,50	13,49	7,31	2,14	12,89
104_C	Dorpstraat 10 [7]	7,50	19,67	13,37	8,47	19,10
11_A	Nieuwbouw 11 [1]	1,50	6,37	0,18	-4,96	5,78
11_A	Nieuwbouw 11 [2]	1,50	4,93	-1,23	-6,46	4,32
11_A	Nieuwbouw 11 [3]	1,50	-5,12	-11,23	-16,57	-5,74
11_A	Nieuwbouw 11 [4]	1,50	0,72	-5,49	-10,59	0,13
11_B	Nieuwbouw 11 [1]	4,50	9,70	3,49	-1,61	9,11
11_B	Nieuwbouw 11 [2]	4,50	8,61	2,45	-2,74	8,01
11_B	Nieuwbouw 11 [3]	4,50	-1,66	-7,75	-13,13	-2,28
11_B	Nieuwbouw 11 [4]	4,50	3,64	-2,55	-7,68	3,05
11_C	Nieuwbouw 11 [1]	7,50	12,87	6,61	1,62	12,29
11_C	Nieuwbouw 11 [2]	7,50	12,12	5,90	0,83	11,53
11_C	Nieuwbouw 11 [3]	7,50	2,66	-3,50	-8,69	2,06
11_C	Nieuwbouw 11 [4]	7,50	6,10	-0,12	-5,20	5,51
12_A	Nieuwbouw 12 [1]	1,50	6,71	0,54	-4,65	6,11
12_A	Nieuwbouw 12 [2]	1,50	6,47	0,23	-4,82	5,88
12_A	Nieuwbouw 12 [3]	1,50	-0,73	-7,04	-11,91	-1,30
12_A	Nieuwbouw 12 [4]	1,50	1,43	-4,77	-9,91	0,83
12_B	Nieuwbouw 12 [1]	4,50	10,35	4,16	-0,97	9,76
12_B	Nieuwbouw 12 [2]	4,50	9,88	3,67	-1,43	9,29
12_B	Nieuwbouw 12 [3]	4,50	3,58	-2,71	-7,62	3,01
12_B	Nieuwbouw 12 [4]	4,50	4,71	-1,49	-6,61	4,12
12_C	Nieuwbouw 12 [1]	7,50	14,34	8,06	3,12	13,76
12_C	Nieuwbouw 12 [2]	7,50	14,20	7,91	2,99	13,63
12_C	Nieuwbouw 12 [3]	7,50	4,54	-1,69	-6,75	3,95
12_C	Nieuwbouw 12 [4]	7,50	8,35	2,07	-2,87	7,77
13_A	Nieuwbouw 13 [1]	1,50	7,61	1,43	-3,73	7,01
13_A	Nieuwbouw 13 [2]	1,50	6,30	0,13	-5,07	5,70
13_A	Nieuwbouw 13 [3]	1,50	1,66	-4,69	-9,49	1,09
13_A	Nieuwbouw 13 [4]	1,50	1,86	-4,34	-9,45	1,27
13_B	Nieuwbouw 13 [1]	4,50	10,97	4,77	-0,36	10,37
13_B	Nieuwbouw 13 [2]	4,50	10,11	3,93	-1,22	9,52
13_B	Nieuwbouw 13 [3]	4,50	5,16	-1,12	-6,06	4,58
13_B	Nieuwbouw 13 [4]	4,50	5,41	-0,80	-5,89	4,82
13_C	Nieuwbouw 13 [1]	7,50	14,70	8,43	3,47	14,12
13_C	Nieuwbouw 13 [2]	7,50	14,73	8,45	3,51	14,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingedijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
13_C	Nieuwbouw 13 [3]	7,50	6,14	-0,07	-5,18	5,55
13_C	Nieuwbouw 13 [4]	7,50	8,24	1,99	-3,00	7,66
14_A	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [1]	1,50	2,34	-3,84	-9,00	1,74
14_A	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [2]	1,50	9,22	2,93	-1,99	8,65
14_A	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [3]	1,50	8,90	2,61	-2,32	8,32
14_A	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [4]	1,50	-1,71	-7,83	-13,15	-2,32
14_B	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [1]	4,50	5,96	-0,23	-5,37	5,37
14_B	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [2]	4,50	12,22	5,96	0,97	11,64
14_B	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [3]	4,50	11,91	5,66	0,65	11,33
14_B	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [4]	4,50	1,22	-4,86	-10,24	0,61
14_C	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [1]	7,50	9,87	3,61	-1,37	9,29
14_C	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [2]	7,50	14,90	8,63	3,67	14,32
14_C	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [3]	7,50	14,44	8,18	3,19	13,86
14_C	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [4]	7,50	4,80	-1,36	-6,55	4,20
15_A	Nieuwbouw 15 [1]	1,50	8,23	2,03	-3,08	7,64
15_A	Nieuwbouw 15 [2]	1,50	7,87	1,65	-3,43	7,28
15_A	Nieuwbouw 15 [3]	1,50	0,79	-5,44	-10,52	0,20
15_A	Nieuwbouw 15 [4]	1,50	4,81	-1,37	-6,53	4,21
15_B	Nieuwbouw 15 [1]	4,50	11,79	5,58	0,48	11,20
15_B	Nieuwbouw 15 [2]	4,50	11,39	5,17	0,09	10,80
15_B	Nieuwbouw 15 [3]	4,50	5,64	-0,65	-5,56	5,07
15_B	Nieuwbouw 15 [4]	4,50	8,03	1,84	-3,30	7,44
15_C	Nieuwbouw 15 [1]	7,50	15,46	9,17	4,23	14,88
15_C	Nieuwbouw 15 [2]	7,50	14,30	8,04	3,05	13,72
15_C	Nieuwbouw 15 [3]	7,50	6,94	0,69	-4,31	6,36
15_C	Nieuwbouw 15 [4]	7,50	11,17	4,92	-0,09	10,59
16_A	Nieuwbouw 16 [1]	1,50	16,83	10,45	5,71	16,27
16_A	Nieuwbouw 16 [2]	1,50	16,55	10,23	5,36	15,98
16_A	Nieuwbouw 16 [3]	1,50	12,84	6,51	1,66	12,27
16_A	Nieuwbouw 16 [4]	1,50	8,06	1,85	-3,25	7,47
16_B	Nieuwbouw 16 [1]	4,50	19,53	13,19	8,36	18,96
16_B	Nieuwbouw 16 [2]	4,50	19,66	13,38	8,44	19,08
16_B	Nieuwbouw 16 [3]	4,50	15,77	9,48	4,57	15,20
16_B	Nieuwbouw 16 [4]	4,50	11,47	5,27	0,14	10,87
16_C	Nieuwbouw 16 [1]	7,50	21,31	15,00	10,12	20,74
16_C	Nieuwbouw 16 [2]	7,50	21,81	15,54	10,59	21,24
16_C	Nieuwbouw 16 [3]	7,50	18,70	12,39	7,52	18,13
16_C	Nieuwbouw 16 [4]	7,50	14,15	7,92	2,85	13,56
17_A	Nieuwbouw 17 [1]	1,50	15,84	9,44	4,74	15,28
17_A	Nieuwbouw 17 [2]	1,50	15,27	8,92	4,13	14,71
17_A	Nieuwbouw 17 [3]	1,50	9,24	3,05	-2,11	8,64
17_A	Nieuwbouw 17 [4]	1,50	4,48	-1,75	-6,82	3,89
17_B	Nieuwbouw 17 [1]	4,50	18,54	12,21	7,38	17,97
17_B	Nieuwbouw 17 [2]	4,50	18,11	11,82	6,91	17,54
17_B	Nieuwbouw 17 [3]	4,50	12,40	6,24	1,06	11,81
17_B	Nieuwbouw 17 [4]	4,50	7,86	1,63	-3,44	7,27
17_C	Nieuwbouw 17 [1]	7,50	20,68	14,37	9,49	20,11
17_C	Nieuwbouw 17 [2]	7,50	20,73	14,44	9,52	20,16
17_C	Nieuwbouw 17 [3]	7,50	14,94	8,73	3,62	14,35
17_C	Nieuwbouw 17 [4]	7,50	11,37	5,07	0,17	10,80
18_A	Nieuwbouw 18 [1]	1,50	13,24	6,92	2,06	12,67
18_A	Nieuwbouw 18 [2]	1,50	11,02	4,74	-0,21	10,44
18_A	Nieuwbouw 18 [3]	1,50	5,14	-1,05	-6,19	4,55
18_A	Nieuwbouw 18 [4]	1,50	5,69	-0,50	-5,65	5,09
18_B	Nieuwbouw 18 [1]	4,50	16,45	10,18	5,22	15,87
18_B	Nieuwbouw 18 [2]	4,50	14,43	8,19	3,15	13,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingedijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18_B	Nieuwbouw 18 [3]	4,50	8,13	1,95	-3,22	7,53
18_B	Nieuwbouw 18 [4]	4,50	9,26	3,07	-2,06	8,67
18_C	Nieuwbouw 18 [1]	7,50	19,45	13,16	8,23	18,87
18_C	Nieuwbouw 18 [2]	7,50	17,55	11,29	6,29	16,97
18_C	Nieuwbouw 18 [3]	7,50	10,86	4,63	-0,43	10,27
18_C	Nieuwbouw 18 [4]	7,50	13,02	6,76	1,78	12,44
19_A	Nieuwbouw 19 [1]	1,50	13,83	7,40	2,76	13,28
19_A	Nieuwbouw 19 [2]	1,50	1,21	-4,99	-10,12	0,61
19_A	Nieuwbouw 19 [3]	1,50	9,28	2,95	-1,89	8,71
19_A	Nieuwbouw 19 [4]	1,50	14,99	8,60	3,88	14,43
19_B	Nieuwbouw 19 [1]	4,50	16,34	9,99	5,20	15,78
19_B	Nieuwbouw 19 [2]	4,50	3,96	-2,19	-7,41	3,36
19_B	Nieuwbouw 19 [3]	4,50	12,44	6,15	1,23	11,87
19_B	Nieuwbouw 19 [4]	4,50	17,72	11,39	6,55	17,15
19_C	Nieuwbouw 19 [1]	7,50	17,94	11,63	6,74	17,37
19_C	Nieuwbouw 19 [2]	7,50	6,04	-0,10	-5,34	5,44
19_C	Nieuwbouw 19 [3]	7,50	15,43	9,14	4,23	14,86
19_C	Nieuwbouw 19 [4]	7,50	19,68	13,39	8,48	19,11
2_A	Nieuwbouw 2 [1]	1,50	11,07	4,59	0,06	10,53
2_A	Nieuwbouw 2 [2]	1,50	10,96	4,56	-0,13	10,41
2_A	Nieuwbouw 2 [3]	1,50	7,36	1,03	-3,81	6,79
2_A	Nieuwbouw 2 [4]	1,50	--	--	--	--
2_B	Nieuwbouw 2 [1]	4,50	13,26	6,84	2,19	12,71
2_B	Nieuwbouw 2 [2]	4,50	13,57	7,22	2,43	13,01
2_B	Nieuwbouw 2 [3]	4,50	9,98	3,68	-1,22	9,41
2_B	Nieuwbouw 2 [4]	4,50	--	--	--	--
2_C	Nieuwbouw 2 [1]	7,50	14,67	8,29	3,56	14,11
2_C	Nieuwbouw 2 [2]	7,50	16,28	9,94	5,13	15,72
2_C	Nieuwbouw 2 [3]	7,50	12,97	6,62	1,82	12,40
2_C	Nieuwbouw 2 [4]	7,50	--	--	--	--
20_A	Nieuwbouw 20 [1]	1,50	9,37	3,05	-1,82	8,80
20_A	Nieuwbouw 20 [2]	1,50	13,15	6,78	2,02	12,59
20_A	Nieuwbouw 20 [3]	1,50	10,39	3,99	-0,70	9,84
20_A	Nieuwbouw 20 [4]	1,50	2,19	-4,02	-9,13	1,60
20_B	Nieuwbouw 20 [1]	4,50	12,60	6,32	1,38	12,02
20_B	Nieuwbouw 20 [2]	4,50	16,02	9,71	4,82	15,45
20_B	Nieuwbouw 20 [3]	4,50	13,05	6,73	1,88	12,48
20_B	Nieuwbouw 20 [4]	4,50	5,62	-0,61	-5,67	5,03
20_C	Nieuwbouw 20 [1]	7,50	15,24	8,96	4,02	14,66
20_C	Nieuwbouw 20 [2]	7,50	18,12	11,84	6,89	17,54
20_C	Nieuwbouw 20 [3]	7,50	14,98	8,70	3,75	14,40
20_C	Nieuwbouw 20 [4]	7,50	9,25	2,94	-1,94	8,68
21_A	Nieuwbouw 21 [1]	1,50	7,89	1,75	-3,50	7,29
21_A	Nieuwbouw 21 [2]	1,50	8,38	2,14	-2,89	7,80
21_A	Nieuwbouw 21 [3]	1,50	5,93	-0,38	-5,27	5,36
21_A	Nieuwbouw 21 [4]	1,50	3,86	-2,28	-7,53	3,26
21_B	Nieuwbouw 21 [1]	4,50	12,10	5,90	0,78	11,51
21_B	Nieuwbouw 21 [2]	4,50	11,96	5,73	0,67	11,37
21_B	Nieuwbouw 21 [3]	4,50	8,50	2,24	-2,74	7,92
21_B	Nieuwbouw 21 [4]	4,50	7,77	1,60	-3,57	7,18
21_C	Nieuwbouw 21 [1]	7,50	16,43	10,16	5,21	15,86
21_C	Nieuwbouw 21 [2]	7,50	15,32	9,06	4,08	14,74
21_C	Nieuwbouw 21 [3]	7,50	10,54	4,29	-0,71	9,96
21_C	Nieuwbouw 21 [4]	7,50	11,36	5,14	0,07	10,77
22_A	Nieuwbouw 22 [1]	1,50	8,19	2,02	-3,16	7,59
22_A	Nieuwbouw 22 [2]	1,50	7,56	1,39	-3,80	6,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingedijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
22_A	Nieuwbouw 22 [3]	1,50	5,62	-0,71	-5,55	5,05
22_A	Nieuwbouw 22 [4]	1,50	2,89	-3,29	-8,45	2,29
22_B	Nieuwbouw 22 [1]	4,50	12,07	5,85	0,76	11,48
22_B	Nieuwbouw 22 [2]	4,50	11,47	5,27	0,15	10,88
22_B	Nieuwbouw 22 [3]	4,50	8,08	1,81	-3,16	7,50
22_B	Nieuwbouw 22 [4]	4,50	6,41	0,21	-4,91	5,82
22_C	Nieuwbouw 22 [1]	7,50	16,73	10,42	5,56	16,16
22_C	Nieuwbouw 22 [2]	7,50	15,62	9,35	4,39	15,04
22_C	Nieuwbouw 22 [3]	7,50	10,30	4,04	-0,95	9,72
22_C	Nieuwbouw 22 [4]	7,50	9,68	3,45	-1,59	9,10
23_A	Nieuwbouw 23 [1]	1,50	9,47	3,17	-1,73	8,90
23_A	Nieuwbouw 23 [2]	1,50	7,90	1,70	-3,43	7,30
23_A	Nieuwbouw 23 [3]	1,50	4,19	-2,01	-7,13	3,60
23_A	Nieuwbouw 23 [4]	1,50	0,33	-5,82	-11,07	-0,28
23_B	Nieuwbouw 23 [1]	4,50	12,61	6,33	1,38	12,03
23_B	Nieuwbouw 23 [2]	4,50	11,58	5,38	0,28	10,99
23_B	Nieuwbouw 23 [3]	4,50	7,42	1,21	-3,89	6,83
23_B	Nieuwbouw 23 [4]	4,50	4,19	-2,00	-7,14	3,60
23_C	Nieuwbouw 23 [1]	7,50	15,80	9,49	4,61	15,23
23_C	Nieuwbouw 23 [2]	7,50	15,74	9,45	4,52	15,16
23_C	Nieuwbouw 23 [3]	7,50	9,88	3,64	-1,39	9,30
23_C	Nieuwbouw 23 [4]	7,50	8,04	1,79	-3,20	7,46
24_A	Nieuwbouw 24 [1]	1,50	6,33	0,15	-5,01	5,73
24_A	Nieuwbouw 24 [2]	1,50	7,05	0,88	-4,30	6,45
24_A	Nieuwbouw 24 [3]	1,50	3,87	-2,36	-7,43	3,28
24_A	Nieuwbouw 24 [4]	1,50	0,19	-5,98	-11,16	-0,41
24_B	Nieuwbouw 24 [1]	4,50	9,93	3,73	-1,40	9,33
24_B	Nieuwbouw 24 [2]	4,50	10,81	4,61	-0,51	10,22
24_B	Nieuwbouw 24 [3]	4,50	7,22	0,99	-4,07	6,63
24_B	Nieuwbouw 24 [4]	4,50	3,50	-2,67	-7,84	2,91
24_C	Nieuwbouw 24 [1]	7,50	14,12	7,83	2,90	13,54
24_C	Nieuwbouw 24 [2]	7,50	14,78	8,52	3,54	14,20
24_C	Nieuwbouw 24 [3]	7,50	9,82	3,55	-1,41	9,24
24_C	Nieuwbouw 24 [4]	7,50	6,24	0,04	-5,09	5,64
25_A	Nieuwbouw 25 [1]	1,50	-1,06	-7,25	-12,38	-1,65
25_A	Nieuwbouw 25 [2]	1,50	8,12	1,80	-3,06	7,55
25_A	Nieuwbouw 25 [3]	1,50	8,06	1,73	-3,12	7,49
25_A	Nieuwbouw 25 [4]	1,50	-0,38	-6,60	-11,70	-0,98
25_B	Nieuwbouw 25 [1]	4,50	2,01	-4,16	-9,33	1,42
25_B	Nieuwbouw 25 [2]	4,50	11,03	4,75	-0,20	10,45
25_B	Nieuwbouw 25 [3]	4,50	10,92	4,65	-0,31	10,34
25_B	Nieuwbouw 25 [4]	4,50	2,87	-3,35	-8,42	2,28
25_C	Nieuwbouw 25 [1]	7,50	5,28	-0,94	-6,00	4,70
25_C	Nieuwbouw 25 [2]	7,50	14,42	8,11	3,23	13,85
25_C	Nieuwbouw 25 [3]	7,50	13,56	7,29	2,33	12,98
25_C	Nieuwbouw 25 [4]	7,50	5,32	-0,92	-5,94	4,74
26_A	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen [1]	1,50	1,96	-4,20	-9,40	1,36
26_A	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen [2]	1,50	8,74	2,41	-2,43	8,17
26_A	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen [3]	1,50	4,96	-1,28	-6,34	4,37
26_A	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen [4]	1,50	0,33	-5,87	-10,99	-0,26
26_B	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen [1]	4,50	6,05	-0,17	-5,25	5,46
26_B	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen [2]	4,50	12,41	6,10	1,23	11,84
26_B	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen [3]	4,50	8,09	1,89	-3,22	7,50
26_B	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen [4]	4,50	3,52	-2,70	-7,77	2,93
26_C	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen [1]	7,50	10,17	3,88	-1,03	9,60
26_C	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen [2]	7,50	15,27	8,94	4,09	14,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
Lingedijk
Groep: Lingedijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
26_C	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen	[3]	7,50	12,14	5,84	0,93	11,56
26_C	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen	[4]	7,50	6,77	0,48	-4,44	6,20
27_A	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	[1]	1,50	-1,14	-7,33	-12,47	-1,73
27_A	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	[2]	1,50	4,27	-1,90	-7,10	3,67
27_A	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	[3]	1,50	6,46	0,29	-4,90	5,86
27_A	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	[4]	1,50	3,93	-2,31	-7,35	3,34
27_B	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	[1]	4,50	2,57	-3,66	-8,71	1,98
27_B	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	[2]	4,50	8,14	1,94	-3,18	7,55
27_B	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	[3]	4,50	10,32	4,13	-1,00	9,73
27_B	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	[4]	4,50	7,27	1,04	-4,01	6,68
27_C	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	[1]	7,50	7,39	1,05	-3,76	6,83
27_C	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	[2]	7,50	12,49	6,21	1,27	11,91
27_C	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	[3]	7,50	14,70	8,42	3,48	14,12
27_C	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	[4]	7,50	9,97	3,71	-1,28	9,39
28_A	Nieuwbouw 28 [1]		1,50	6,44	0,12	-4,74	5,87
28_A	Nieuwbouw 28 [2]		1,50	5,98	-0,17	-5,40	5,38
28_A	Nieuwbouw 28 [3]		1,50	3,13	-3,04	-8,24	2,53
28_A	Nieuwbouw 28 [4]		1,50	6,97	0,52	-4,08	6,42
28_B	Nieuwbouw 28 [1]		4,50	9,53	3,25	-1,69	8,95
28_B	Nieuwbouw 28 [2]		4,50	9,96	3,77	-1,37	9,37
28_B	Nieuwbouw 28 [3]		4,50	6,96	0,76	-4,36	6,37
28_B	Nieuwbouw 28 [4]		4,50	8,86	2,48	-2,24	8,31
28_C	Nieuwbouw 28 [1]		7,50	13,64	7,32	2,46	13,07
28_C	Nieuwbouw 28 [2]		7,50	14,23	7,97	3,00	13,65
28_C	Nieuwbouw 28 [3]		7,50	10,39	4,15	-0,88	9,81
28_C	Nieuwbouw 28 [4]		7,50	10,50	4,13	-0,63	9,94
29_A	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	[1]	1,50	13,54	7,10	2,50	12,99
29_A	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	[2]	1,50	5,49	-0,65	-5,90	4,89
29_A	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	[3]	1,50	3,59	-2,58	-7,78	2,99
29_A	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	[4]	1,50	5,33	-1,06	-5,76	4,78
29_B	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	[1]	4,50	15,74	9,36	4,64	15,19
29_B	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	[2]	4,50	9,83	3,66	-1,52	9,23
29_B	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	[3]	4,50	7,47	1,28	-3,85	6,88
29_B	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	[4]	4,50	7,72	1,37	-3,43	7,15
29_C	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	[1]	7,50	17,60	11,25	6,48	17,04
29_C	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	[2]	7,50	15,38	9,09	4,17	14,81
29_C	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	[3]	7,50	11,35	5,09	0,11	10,77
29_C	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	[4]	7,50	9,13	2,82	-2,05	8,56
3_A	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	[1]	1,50	--	--	--	--
3_A	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	[2]	1,50	3,70	-2,49	-7,64	3,10
3_A	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	[3]	1,50	9,46	3,14	-1,73	8,89
3_A	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	[4]	1,50	1,73	-4,43	-9,65	1,13
3_B	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	[1]	4,50	--	--	--	--
3_B	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	[2]	4,50	7,55	1,33	-3,74	6,96
3_B	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	[3]	4,50	12,38	6,09	1,18	11,81
3_B	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	[4]	4,50	5,48	-0,73	-5,83	4,89
3_C	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	[1]	7,50	--	--	--	--
3_C	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	[2]	7,50	12,65	6,31	1,49	12,08
3_C	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	[3]	7,50	15,54	9,21	4,37	14,97
3_C	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	[4]	7,50	8,52	2,26	-2,74	7,94
30_A	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen	[1]	1,50	15,88	9,39	4,87	15,34
30_A	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen	[2]	1,50	18,64	12,17	7,63	18,10
30_A	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen	[3]	1,50	5,39	-0,75	-5,98	4,79
30_A	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen	[4]	1,50	-0,07	-6,26	-11,41	-0,67
30_B	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen	[1]	4,50	18,19	11,77	7,14	17,64
30_B	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen	[2]	4,50	20,99	14,58	9,93	20,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingedijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
30_B	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen [3]	4,50	9,13	2,94	-2,20	8,54
30_B	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen [4]	4,50	3,83	-2,38	-7,47	3,24
30_C	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen [1]	7,50	19,37	12,98	8,26	18,81
30_C	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen [2]	7,50	22,33	15,96	11,21	21,77
30_C	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen [3]	7,50	13,06	6,80	1,84	12,49
30_C	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen [4]	7,50	9,13	2,78	-2,02	8,56
31_A	Nieuwbouw 31 [1]	1,50	1,65	-4,53	-9,69	1,05
31_A	Nieuwbouw 31 [2]	1,50	18,07	11,59	7,05	17,53
31_A	Nieuwbouw 31 [3]	1,50	17,78	11,30	6,75	17,23
31_A	Nieuwbouw 31 [4]	1,50	9,14	2,69	-1,89	8,60
31_B	Nieuwbouw 31 [1]	4,50	5,35	-0,89	-5,92	4,77
31_B	Nieuwbouw 31 [2]	4,50	20,49	14,06	9,42	19,94
31_B	Nieuwbouw 31 [3]	4,50	20,22	13,80	9,15	19,67
31_B	Nieuwbouw 31 [4]	4,50	11,25	4,85	0,16	10,70
31_C	Nieuwbouw 31 [1]	7,50	10,13	3,78	-1,01	9,57
31_C	Nieuwbouw 31 [2]	7,50	21,72	15,34	10,62	21,17
31_C	Nieuwbouw 31 [3]	7,50	21,45	15,06	10,33	20,89
31_C	Nieuwbouw 31 [4]	7,50	12,78	6,42	1,65	12,22
32_A	Nieuwbouw 32 [1]	1,50	-3,61	-9,93	-14,80	-4,18
32_A	Nieuwbouw 32 [2]	1,50	12,18	5,81	1,05	11,62
32_A	Nieuwbouw 32 [3]	1,50	19,58	13,12	8,55	19,03
32_A	Nieuwbouw 32 [4]	1,50	-0,34	-6,53	-11,67	-0,93
32_B	Nieuwbouw 32 [1]	4,50	-0,63	-6,94	-11,82	-1,20
32_B	Nieuwbouw 32 [2]	4,50	15,31	9,00	4,13	14,74
32_B	Nieuwbouw 32 [3]	4,50	22,19	15,77	11,12	21,64
32_B	Nieuwbouw 32 [4]	4,50	3,06	-3,11	-8,27	2,47
32_C	Nieuwbouw 32 [1]	7,50	1,17	-5,15	-10,01	0,60
32_C	Nieuwbouw 32 [2]	7,50	19,15	12,80	7,99	18,58
32_C	Nieuwbouw 32 [3]	7,50	23,35	16,97	12,24	22,79
32_C	Nieuwbouw 32 [4]	7,50	6,79	0,55	-4,49	6,20
33_A	Nieuwbouw 33 [1]	1,50	-10,01	-16,12	-21,45	-10,62
33_A	Nieuwbouw 33 [2]	1,50	19,30	12,87	8,23	18,75
33_A	Nieuwbouw 33 [3]	1,50	21,31	14,90	10,23	20,76
33_A	Nieuwbouw 33 [4]	1,50	-3,32	-9,53	-14,65	-3,92
33_B	Nieuwbouw 33 [1]	4,50	-5,42	-11,58	-16,76	-6,01
33_B	Nieuwbouw 33 [2]	4,50	22,52	16,09	11,46	21,97
33_B	Nieuwbouw 33 [3]	4,50	24,54	18,11	13,48	23,99
33_B	Nieuwbouw 33 [4]	4,50	-0,04	-6,20	-11,40	-0,64
33_C	Nieuwbouw 33 [1]	7,50	0,63	-5,66	-10,60	0,05
33_C	Nieuwbouw 33 [2]	7,50	23,91	17,53	12,81	23,36
33_C	Nieuwbouw 33 [3]	7,50	25,28	18,90	14,16	24,72
33_C	Nieuwbouw 33 [4]	7,50	4,07	-2,18	-7,19	3,49
34_A	Nieuwbouw 34 [1]	1,50	-9,31	-15,43	-20,73	-9,92
34_A	Nieuwbouw 34 [2]	1,50	24,90	18,53	13,77	24,34
34_A	Nieuwbouw 34 [3]	1,50	25,63	19,25	14,52	25,07
34_A	Nieuwbouw 34 [4]	1,50	1,31	-4,86	-10,05	0,71
34_B	Nieuwbouw 34 [1]	4,50	-5,27	-11,43	-16,63	-5,87
34_B	Nieuwbouw 34 [2]	4,50	28,36	21,91	17,31	27,81
34_B	Nieuwbouw 34 [3]	4,50	28,85	22,41	17,80	28,30
34_B	Nieuwbouw 34 [4]	4,50	5,65	-0,57	-5,64	5,06
34_C	Nieuwbouw 34 [1]	7,50	1,75	-4,60	-9,39	1,19
34_C	Nieuwbouw 34 [2]	7,50	29,13	22,73	18,04	28,58
34_C	Nieuwbouw 34 [3]	7,50	29,44	23,05	18,34	28,88
34_C	Nieuwbouw 34 [4]	7,50	10,68	4,35	-0,49	10,11
35_A	Nieuwbouw 35 [1]	1,50	8,71	2,41	-2,49	8,14
35_A	Nieuwbouw 35 [2]	1,50	6,52	0,31	-4,79	5,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingedijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
35_A	Nieuwbouw 35 [3]	1,50	30,50	24,14	19,36	29,94
35_A	Nieuwbouw 35 [4]	1,50	29,31	22,93	18,19	28,75
35_B	Nieuwbouw 35 [1]	4,50	11,93	5,64	0,72	11,36
35_B	Nieuwbouw 35 [2]	4,50	10,01	3,79	-1,28	9,42
35_B	Nieuwbouw 35 [3]	4,50	34,00	27,59	22,92	33,45
35_B	Nieuwbouw 35 [4]	4,50	32,41	25,99	21,34	31,86
35_C	Nieuwbouw 35 [1]	7,50	15,65	9,31	4,50	15,09
35_C	Nieuwbouw 35 [2]	7,50	14,27	7,98	3,07	13,70
35_C	Nieuwbouw 35 [3]	7,50	34,21	27,83	23,10	33,65
35_C	Nieuwbouw 35 [4]	7,50	32,74	26,36	21,63	32,18
36_A	Nieuwbouw 36 [1]	1,50	28,41	22,04	17,28	27,85
36_A	Nieuwbouw 36 [2]	1,50	31,53	25,16	20,39	30,96
36_A	Nieuwbouw 36 [3]	1,50	27,40	21,01	16,29	26,84
36_A	Nieuwbouw 36 [4]	1,50	17,25	10,78	6,22	16,70
36_B	Nieuwbouw 36 [1]	4,50	31,93	25,52	20,85	31,38
36_B	Nieuwbouw 36 [2]	4,50	35,40	28,99	24,32	34,85
36_B	Nieuwbouw 36 [3]	4,50	29,94	23,53	18,86	29,39
36_B	Nieuwbouw 36 [4]	4,50	19,57	13,16	8,49	19,02
36_C	Nieuwbouw 36 [1]	7,50	32,07	25,69	20,96	31,51
36_C	Nieuwbouw 36 [2]	7,50	35,61	29,24	24,49	35,05
36_C	Nieuwbouw 36 [3]	7,50	30,35	23,98	19,23	29,79
36_C	Nieuwbouw 36 [4]	7,50	20,85	14,48	9,73	20,29
37_A	Nieuwbouw 37 [1]	1,50	30,28	23,90	19,17	29,72
37_A	Nieuwbouw 37 [2]	1,50	31,66	25,28	20,54	31,10
37_A	Nieuwbouw 37 [3]	1,50	25,53	19,12	14,45	24,98
37_A	Nieuwbouw 37 [4]	1,50	17,03	10,56	6,01	16,49
37_B	Nieuwbouw 37 [1]	4,50	32,44	26,03	21,37	31,89
37_B	Nieuwbouw 37 [2]	4,50	33,58	27,19	22,49	33,03
37_B	Nieuwbouw 37 [3]	4,50	27,88	21,48	16,78	27,32
37_B	Nieuwbouw 37 [4]	4,50	19,38	12,97	8,30	18,83
37_C	Nieuwbouw 37 [1]	7,50	32,63	26,25	21,52	32,07
37_C	Nieuwbouw 37 [2]	7,50	33,85	27,48	22,73	33,29
37_C	Nieuwbouw 37 [3]	7,50	28,47	22,11	17,34	27,91
37_C	Nieuwbouw 37 [4]	7,50	20,90	14,53	9,78	20,34
38_A	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [1]	1,50	9,81	3,48	-1,36	9,24
38_A	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [2]	1,50	16,21	9,77	5,15	15,66
38_A	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [3]	1,50	10,25	3,89	-0,90	9,68
38_A	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [4]	1,50	3,49	-2,69	-7,87	2,89
38_B	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [1]	4,50	13,22	6,93	1,99	12,64
38_B	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [2]	4,50	18,72	12,35	7,60	18,16
38_B	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [3]	4,50	12,92	6,62	1,72	12,35
38_B	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [4]	4,50	6,73	0,53	-4,59	6,14
38_C	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [1]	7,50	16,61	10,33	5,39	16,03
38_C	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [2]	7,50	20,44	14,12	9,26	19,87
38_C	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [3]	7,50	14,53	8,27	3,28	13,95
38_C	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [4]	7,50	9,45	3,19	-1,81	8,87
39_A	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen [1]	1,50	15,84	9,44	4,75	15,29
39_A	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen [2]	1,50	19,05	12,59	8,00	18,50
39_A	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen [3]	1,50	9,03	2,74	-2,18	8,46
39_A	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen [4]	1,50	6,79	0,49	-4,40	6,22
39_B	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen [1]	4,50	18,66	12,31	7,52	18,10
39_B	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen [2]	4,50	21,57	15,17	10,47	21,01
39_B	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen [3]	4,50	12,55	6,29	1,29	11,97
39_B	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen [4]	4,50	9,61	3,35	-1,62	9,03
39_C	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen [1]	7,50	21,64	15,29	10,50	21,08
39_C	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen [2]	7,50	22,91	16,56	11,76	22,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingedijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39_C	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen	[3]	7,50	15,81	9,56	4,56	15,23
39_C	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen	[4]	7,50	12,82	6,51	1,62	12,25
4_A	Nieuwbouw 4 [1]		1,50	--	--	--	--
4_A	Nieuwbouw 4 [2]		1,50	7,92	1,57	-3,23	7,35
4_A	Nieuwbouw 4 [3]		1,50	10,87	4,48	-0,23	10,31
4_A	Nieuwbouw 4 [4]		1,50	2,10	-4,08	-9,26	1,50
4_B	Nieuwbouw 4 [1]		4,50	--	--	--	--
4_B	Nieuwbouw 4 [2]		4,50	10,58	4,27	-0,59	10,01
4_B	Nieuwbouw 4 [3]		4,50	13,26	6,92	2,10	12,69
4_B	Nieuwbouw 4 [4]		4,50	5,27	-0,92	-6,06	4,68
4_C	Nieuwbouw 4 [1]		7,50	--	--	--	--
4_C	Nieuwbouw 4 [2]		7,50	13,23	6,91	2,06	12,66
4_C	Nieuwbouw 4 [3]		7,50	15,78	9,44	4,63	15,22
4_C	Nieuwbouw 4 [4]		7,50	8,49	2,23	-2,77	7,91
40_A	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	[1]	1,50	20,27	13,81	9,23	19,72
40_A	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	[2]	1,50	20,84	14,39	9,80	20,29
40_A	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	[3]	1,50	13,89	7,49	2,79	13,33
40_A	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	[4]	1,50	7,84	1,52	-3,34	7,27
40_B	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	[1]	4,50	23,09	16,68	12,02	22,54
40_B	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	[2]	4,50	23,54	17,14	12,45	22,99
40_B	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	[3]	4,50	16,78	10,45	5,62	16,21
40_B	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	[4]	4,50	10,40	4,13	-0,82	9,83
40_C	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	[1]	7,50	23,66	17,29	12,54	23,10
40_C	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	[2]	7,50	24,78	18,43	13,64	24,22
40_C	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	[3]	7,50	19,04	12,74	7,85	18,47
40_C	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	[4]	7,50	12,67	6,38	1,46	12,10
41_A	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	[1]	1,50	21,50	15,06	10,44	20,95
41_A	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	[2]	1,50	23,77	17,34	12,70	23,22
41_A	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	[3]	1,50	16,80	10,34	5,75	16,25
41_A	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	[4]	1,50	4,73	-1,47	-6,59	4,14
41_B	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	[1]	4,50	24,51	18,08	13,46	23,96
41_B	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	[2]	4,50	26,78	20,36	15,72	26,23
41_B	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	[3]	4,50	19,32	12,93	8,23	18,77
41_B	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	[4]	4,50	7,57	1,35	-3,74	6,98
41_C	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	[1]	7,50	24,94	18,56	13,84	24,39
41_C	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	[2]	7,50	27,34	20,97	16,22	26,78
41_C	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	[3]	7,50	20,66	14,32	9,51	20,10
41_C	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	[4]	7,50	11,23	4,92	0,04	10,66
42_A	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	[1]	1,50	18,71	12,23	7,69	18,17
42_A	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	[2]	1,50	20,33	13,87	9,29	19,78
42_A	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	[3]	1,50	11,46	5,08	0,33	10,90
42_A	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	[4]	1,50	8,16	1,75	-2,93	7,60
42_B	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	[1]	4,50	21,15	14,73	10,09	20,60
42_B	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	[2]	4,50	23,15	16,74	12,07	22,60
42_B	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	[3]	4,50	14,44	8,12	3,28	13,88
42_B	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	[4]	4,50	11,03	4,68	-0,11	10,47
42_C	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	[1]	7,50	22,05	15,67	10,95	21,50
42_C	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	[2]	7,50	24,05	17,67	12,90	23,47
42_C	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	[3]	7,50	16,75	10,44	5,56	16,18
42_C	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	[4]	7,50	14,09	7,74	2,95	13,53
43_A	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	[1]	1,50	14,28	7,83	3,23	13,73
43_A	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	[2]	1,50	11,07	4,74	-0,10	10,50
43_A	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	[3]	1,50	5,78	-0,40	-5,55	5,19
43_A	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	[4]	1,50	2,60	-3,62	-8,70	2,01
43_B	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	[1]	4,50	16,57	10,17	5,47	16,01
43_B	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	[2]	4,50	14,24	7,94	3,03	13,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
Lingedijk
Groep: Linqedijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
43_B	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	[3]	4,50	9,28	3,06	-2,02	8,69
43_B	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	[4]	4,50	5,81	-0,38	-5,51	5,22
43_C	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	[1]	7,50	18,23	11,88	7,11	17,67
43_C	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	[2]	7,50	17,09	10,78	5,89	16,52
43_C	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	[3]	7,50	12,28	6,04	1,02	11,70
43_C	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	[4]	7,50	9,76	3,47	-1,47	9,18
44_A	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	[1]	1,50	8,75	2,42	-2,42	8,18
44_A	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	[2]	1,50	11,60	5,27	0,41	11,03
44_A	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	[3]	1,50	5,38	-0,82	-5,95	4,78
44_A	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	[4]	1,50	4,63	-1,57	-6,69	4,04
44_B	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	[1]	4,50	11,89	5,60	0,69	11,32
44_B	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	[2]	4,50	14,51	8,22	3,30	13,94
44_B	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	[3]	4,50	9,24	3,02	-2,07	8,65
44_B	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	[4]	4,50	8,00	1,78	-3,31	7,41
44_C	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	[1]	7,50	14,80	8,51	3,60	14,23
44_C	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	[2]	7,50	17,29	10,99	6,09	16,72
44_C	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	[3]	7,50	13,03	6,77	1,80	12,45
44_C	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	[4]	7,50	11,41	5,14	0,19	10,84
45_A	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	[1]	1,50	10,20	3,94	-1,06	9,62
45_A	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	[2]	1,50	8,37	2,22	-3,01	7,77
45_A	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	[3]	1,50	6,44	0,26	-4,89	5,85
45_A	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	[4]	1,50	2,05	-4,13	-9,29	1,45
45_B	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	[1]	4,50	13,64	7,38	2,39	13,06
45_B	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	[2]	4,50	12,76	6,58	1,43	12,17
45_B	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	[3]	4,50	10,23	4,01	-1,07	9,64
45_B	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	[4]	4,50	5,76	-0,46	-5,54	5,17
45_C	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	[1]	7,50	17,32	11,01	6,13	16,75
45_C	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	[2]	7,50	17,44	11,17	6,22	16,87
45_C	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	[3]	7,50	13,77	7,50	2,55	13,20
45_C	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	[4]	7,50	9,38	3,10	-1,84	8,80
5_A	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	[1]	1,50	--	--	--	--
5_A	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	[2]	1,50	6,97	0,65	-4,22	6,40
5_A	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	[3]	1,50	6,05	-0,10	-5,32	5,45
5_A	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	[4]	1,50	1,03	-5,12	-10,36	0,42
5_B	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	[1]	4,50	--	--	--	--
5_B	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	[2]	4,50	10,07	3,78	-1,14	9,50
5_B	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	[3]	4,50	9,79	3,60	-1,53	9,20
5_B	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	[4]	4,50	4,79	-1,39	-6,54	4,20
5_C	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	[1]	7,50	--	--	--	--
5_C	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	[2]	7,50	13,45	7,11	2,28	12,88
5_C	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	[3]	7,50	14,43	8,13	3,22	13,85
5_C	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	[4]	7,50	9,10	2,82	-2,13	8,52
6_A	Nieuwbouw 6 [1]		1,50	--	--	--	--
6_A	Nieuwbouw 6 [2]		1,50	2,73	-3,41	-8,66	2,13
6_A	Nieuwbouw 6 [3]		1,50	4,74	-1,43	-6,62	4,14
6_A	Nieuwbouw 6 [4]		1,50	-0,77	-6,96	-12,10	-1,36
6_B	Nieuwbouw 6 [1]		4,50	--	--	--	--
6_B	Nieuwbouw 6 [2]		4,50	6,90	0,70	-4,41	6,31
6_B	Nieuwbouw 6 [3]		4,50	8,54	2,34	-2,78	7,95
6_B	Nieuwbouw 6 [4]		4,50	2,53	-3,67	-8,78	1,94
6_C	Nieuwbouw 6 [1]		7,50	--	--	--	--
6_C	Nieuwbouw 6 [2]		7,50	11,51	5,22	0,30	10,94
6_C	Nieuwbouw 6 [3]		7,50	12,57	6,30	1,35	12,00
6_C	Nieuwbouw 6 [4]		7,50	6,63	0,33	-4,57	6,06
7_A	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen	[1]	1,50	--	--	--	--
7_A	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen	[2]	1,50	3,19	-2,98	-8,16	2,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingedijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_A	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen [3]	1,50	4,23	-1,92	-7,14	3,63
7_A	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen [4]	1,50	-1,08	-7,25	-12,44	-1,68
7_B	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen [1]	4,50	--	--	--	--
7_B	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen [2]	4,50	6,85	0,64	-4,45	6,26
7_B	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen [3]	4,50	7,95	1,76	-3,38	7,36
7_B	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen [4]	4,50	2,31	-3,90	-9,01	1,72
7_C	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen [1]	7,50	--	--	--	--
7_C	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen [2]	7,50	11,34	5,03	0,16	10,77
7_C	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen [3]	7,50	12,12	5,84	0,90	11,54
7_C	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen [4]	7,50	6,63	0,32	-4,57	6,06
8_A	Nieuwbouw 8 [1]	1,50	--	--	--	--
8_A	Nieuwbouw 8 [2]	1,50	2,69	-3,54	-8,61	2,10
8_A	Nieuwbouw 8 [3]	1,50	2,04	-4,14	-9,30	1,44
8_A	Nieuwbouw 8 [4]	1,50	-6,88	-12,89	-18,44	-7,51
8_B	Nieuwbouw 8 [1]	4,50	--	--	--	--
8_B	Nieuwbouw 8 [2]	4,50	5,96	-0,26	-5,32	5,38
8_B	Nieuwbouw 8 [3]	4,50	5,89	-0,32	-5,41	5,30
8_B	Nieuwbouw 8 [4]	4,50	-3,25	-9,31	-14,73	-3,87
8_C	Nieuwbouw 8 [1]	7,50	--	--	--	--
8_C	Nieuwbouw 8 [2]	7,50	9,80	3,49	-1,39	9,23
8_C	Nieuwbouw 8 [3]	7,50	11,12	4,80	-0,06	10,55
8_C	Nieuwbouw 8 [4]	7,50	1,98	-4,23	-9,32	1,39
9_A	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [1]	1,50	-3,44	-9,60	-14,82	-4,04
9_A	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [2]	1,50	3,38	-2,82	-7,95	2,78
9_A	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [3]	1,50	3,94	-2,24	-7,40	3,34
9_A	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [4]	1,50	-7,20	-13,22	-18,75	-7,83
9_B	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [1]	4,50	-0,37	-6,53	-11,73	-0,97
9_B	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [2]	4,50	6,73	0,51	-4,57	6,14
9_B	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [3]	4,50	7,18	0,98	-4,15	6,58
9_B	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [4]	4,50	-3,15	-9,21	-14,64	-3,77
9_C	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [1]	7,50	1,66	-4,49	-9,71	1,06
9_C	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [2]	7,50	10,04	3,75	-1,18	9,46
9_C	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [3]	7,50	10,59	4,32	-0,66	10,01
9_C	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [4]	7,50	1,84	-4,34	-9,50	1,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingedijk - Dorpsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	Nieuwbouw 1 [1]	1,50	37,15	30,05	26,63	36,69
1_A	Nieuwbouw 1 [2]	1,50	36,14	29,07	25,60	35,67
1_A	Nieuwbouw 1 [3]	1,50	29,47	22,45	18,89	28,99
1_A	Nieuwbouw 1 [4]	1,50	29,63	22,54	19,12	29,17
1_B	Nieuwbouw 1 [1]	4,50	39,07	32,05	28,50	38,60
1_B	Nieuwbouw 1 [2]	4,50	38,15	31,15	27,56	37,67
1_B	Nieuwbouw 1 [3]	4,50	31,37	24,44	20,73	30,89
1_B	Nieuwbouw 1 [4]	4,50	31,24	24,22	20,67	30,77
1_C	Nieuwbouw 1 [1]	7,50	39,84	32,84	29,26	39,37
1_C	Nieuwbouw 1 [2]	7,50	39,24	32,26	28,64	38,76
1_C	Nieuwbouw 1 [3]	7,50	33,83	26,91	23,18	33,34
1_C	Nieuwbouw 1 [4]	7,50	32,52	25,51	21,94	32,05
10_A	Nieuwbouw 10 [1]	1,50	20,73	13,75	10,13	20,25
10_A	Nieuwbouw 10 [2]	1,50	19,87	13,15	9,06	19,36
10_A	Nieuwbouw 10 [3]	1,50	18,64	11,90	7,85	18,13
10_A	Nieuwbouw 10 [4]	1,50	15,95	9,37	5,02	15,42
10_B	Nieuwbouw 10 [1]	4,50	23,09	16,17	12,45	22,61
10_B	Nieuwbouw 10 [2]	4,50	23,25	16,47	12,49	22,75
10_B	Nieuwbouw 10 [3]	4,50	22,46	15,69	11,70	21,96
10_B	Nieuwbouw 10 [4]	4,50	19,88	13,15	9,09	19,37
10_C	Nieuwbouw 10 [1]	7,50	28,09	21,08	17,51	27,62
10_C	Nieuwbouw 10 [2]	7,50	29,68	22,71	19,08	29,20
10_C	Nieuwbouw 10 [3]	7,50	24,72	17,96	13,93	24,21
10_C	Nieuwbouw 10 [4]	7,50	22,20	15,39	11,47	21,70
101_A	Dorpstraat 9a [1]	1,50	42,57	36,17	31,47	42,01
101_A	Dorpstraat 9a [2]	1,50	47,32	40,93	36,22	46,76
101_A	Dorpstraat 9a [3]	1,50	39,67	33,27	28,58	39,12
101_A	Dorpstraat 9a [5]	1,50	26,85	20,56	15,62	26,27
101_B	Dorpstraat 9a [1]	4,50	43,14	36,77	32,01	42,58
101_B	Dorpstraat 9a [2]	4,50	47,82	41,44	36,69	47,26
101_B	Dorpstraat 9a [3]	4,50	40,61	34,23	29,49	40,05
101_B	Dorpstraat 9a [5]	4,50	29,16	22,88	17,92	28,58
101_C	Dorpstraat 9a [1]	7,50	43,16	36,80	32,03	42,60
101_C	Dorpstraat 9a [2]	7,50	47,62	41,26	36,49	47,06
101_C	Dorpstraat 9a [3]	7,50	40,95	34,55	29,84	40,39
101_C	Dorpstraat 9a [5]	7,50	31,60	25,28	20,42	31,03
102_A	Lingedijk 26 [1]	1,50	53,00	46,68	41,82	52,43
102_A	Lingedijk 26 [2]	1,50	48,88	42,51	37,76	48,32
102_A	Lingedijk 26 [3]	1,50	37,43	30,65	26,67	36,93
102_A	Lingedijk 26 [4]	1,50	42,71	36,35	31,58	42,15
102_A	Lingedijk 26 [5]	1,50	51,99	45,66	40,82	51,42
102_B	Lingedijk 26 [1]	4,50	51,86	45,54	40,69	51,29
102_B	Lingedijk 26 [2]	4,50	48,66	42,27	37,54	48,10
102_B	Lingedijk 26 [3]	4,50	38,97	32,24	28,17	38,46
102_B	Lingedijk 26 [4]	4,50	42,72	36,36	31,58	42,16
102_B	Lingedijk 26 [5]	4,50	50,94	44,61	39,76	50,37
102_C	Lingedijk 26 [1]	7,50	50,31	43,98	39,14	49,74
102_C	Lingedijk 26 [2]	7,50	47,75	41,35	36,65	47,19
102_C	Lingedijk 26 [3]	7,50	39,36	32,65	28,54	38,85
102_C	Lingedijk 26 [4]	7,50	42,49	36,10	31,38	41,93
102_C	Lingedijk 26 [5]	7,50	49,45	43,12	38,28	48,88
103_A	Dorpstraat 2b [1]	1,50	38,24	31,82	27,17	37,69
103_A	Dorpstraat 2b [3]	1,50	44,87	38,46	33,78	44,31
103_A	Dorpstraat 2b [4]	1,50	39,43	33,01	28,35	38,88
103_A	Dorpstraat 2b [8]	1,50	22,93	16,38	11,97	22,39
103_B	Dorpstraat 2b [1]	4,50	39,77	33,37	28,68	39,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingedijk - Dorpsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
103_B	Dorpstraat 2b [3]	4,50	45,54	39,15	34,43	44,98
103_B	Dorpstraat 2b [4]	4,50	40,58	34,18	29,47	40,02
103_B	Dorpstraat 2b [8]	4,50	25,25	18,72	14,28	24,71
103_C	Dorpstraat 2b [1]	7,50	40,02	33,60	28,93	39,46
103_C	Dorpstraat 2b [3]	7,50	45,45	39,07	34,33	44,89
103_C	Dorpstraat 2b [4]	7,50	41,22	34,77	30,17	40,67
103_C	Dorpstraat 2b [8]	7,50	28,64	22,00	17,76	28,12
104_A	Dorpstraat 10 [1]	1,50	43,61	37,22	32,52	43,06
104_A	Dorpstraat 10 [10]	1,50	41,63	35,22	30,55	41,08
104_A	Dorpstraat 10 [12]	1,50	46,62	40,22	35,52	46,06
104_A	Dorpstraat 10 [4]	1,50	16,66	10,47	5,32	16,06
104_A	Dorpstraat 10 [7]	1,50	38,00	31,58	26,92	37,45
104_B	Dorpstraat 10 [1]	4,50	44,71	38,35	33,58	44,15
104_B	Dorpstraat 10 [10]	4,50	42,88	36,50	31,77	42,32
104_B	Dorpstraat 10 [12]	4,50	47,37	41,01	36,25	46,81
104_B	Dorpstraat 10 [4]	4,50	20,58	14,48	9,13	19,97
104_B	Dorpstraat 10 [7]	4,50	39,70	33,30	28,59	39,14
104_C	Dorpstraat 10 [1]	7,50	44,80	38,46	33,66	44,24
104_C	Dorpstraat 10 [10]	7,50	43,07	36,69	31,95	42,51
104_C	Dorpstraat 10 [12]	7,50	47,33	40,98	36,19	46,77
104_C	Dorpstraat 10 [4]	7,50	28,97	22,68	17,74	28,39
104_C	Dorpstraat 10 [7]	7,50	40,07	33,67	28,96	39,51
11_A	Nieuwbouw 11 [1]	1,50	19,71	13,07	8,83	19,19
11_A	Nieuwbouw 11 [2]	1,50	16,71	10,31	5,59	16,15
11_A	Nieuwbouw 11 [3]	1,50	11,86	5,64	0,55	11,27
11_A	Nieuwbouw 11 [4]	1,50	15,53	9,05	4,50	14,98
11_B	Nieuwbouw 11 [1]	4,50	21,98	15,35	11,08	21,45
11_B	Nieuwbouw 11 [2]	4,50	19,42	12,97	8,35	18,86
11_B	Nieuwbouw 11 [3]	4,50	13,84	7,68	2,47	13,24
11_B	Nieuwbouw 11 [4]	4,50	19,17	12,58	8,24	18,64
11_C	Nieuwbouw 11 [1]	7,50	27,25	20,39	16,55	26,76
11_C	Nieuwbouw 11 [2]	7,50	22,33	15,87	11,29	21,78
11_C	Nieuwbouw 11 [3]	7,50	15,40	9,23	4,05	14,80
11_C	Nieuwbouw 11 [4]	7,50	27,11	20,16	16,48	26,63
12_A	Nieuwbouw 12 [1]	1,50	19,75	13,34	8,65	19,19
12_A	Nieuwbouw 12 [2]	1,50	18,78	12,41	7,62	18,21
12_A	Nieuwbouw 12 [3]	1,50	14,56	8,18	3,41	13,99
12_A	Nieuwbouw 12 [4]	1,50	21,04	14,12	10,40	20,56
12_B	Nieuwbouw 12 [1]	4,50	22,51	16,05	11,47	21,96
12_B	Nieuwbouw 12 [2]	4,50	20,81	14,50	9,60	20,23
12_B	Nieuwbouw 12 [3]	4,50	16,32	10,01	5,12	15,75
12_B	Nieuwbouw 12 [4]	4,50	24,03	17,15	13,35	23,54
12_C	Nieuwbouw 12 [1]	7,50	28,45	21,64	17,71	27,95
12_C	Nieuwbouw 12 [2]	7,50	23,42	17,06	12,27	22,85
12_C	Nieuwbouw 12 [3]	7,50	17,12	10,88	5,85	16,54
12_C	Nieuwbouw 12 [4]	7,50	28,04	21,11	17,40	27,56
13_A	Nieuwbouw 13 [1]	1,50	18,78	12,36	7,68	18,22
13_A	Nieuwbouw 13 [2]	1,50	16,53	10,28	5,25	15,94
13_A	Nieuwbouw 13 [3]	1,50	16,77	10,49	5,54	16,19
13_A	Nieuwbouw 13 [4]	1,50	16,62	10,14	5,59	16,07
13_B	Nieuwbouw 13 [1]	4,50	22,07	15,58	11,06	21,53
13_B	Nieuwbouw 13 [2]	4,50	18,99	12,78	7,67	18,40
13_B	Nieuwbouw 13 [3]	4,50	18,68	12,46	7,38	18,09
13_B	Nieuwbouw 13 [4]	4,50	20,83	14,26	9,89	20,30
13_C	Nieuwbouw 13 [1]	7,50	28,56	21,75	17,83	28,06
13_C	Nieuwbouw 13 [2]	7,50	23,24	16,95	12,03	22,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingedijk - Dorpsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
13_C	Nieuwbouw 13 [3]	7,50	20,33	14,11	9,02	19,74
13_C	Nieuwbouw 13 [4]	7,50	28,15	21,28	17,47	27,66
14_A	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [1]	1,50	17,29	10,81	6,24	16,74
14_A	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [2]	1,50	21,22	14,79	10,14	20,66
14_A	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [3]	1,50	24,06	17,37	13,22	23,54
14_A	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [4]	1,50	17,82	11,51	6,61	17,24
14_B	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [1]	4,50	21,26	14,73	10,28	20,72
14_B	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [2]	4,50	23,98	17,51	12,94	23,43
14_B	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [3]	4,50	26,04	19,39	15,16	25,52
14_B	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [4]	4,50	19,49	13,23	8,23	18,91
14_C	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [1]	7,50	28,17	21,37	17,44	27,67
14_C	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [2]	7,50	29,73	22,97	18,95	29,22
14_C	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [3]	7,50	27,65	21,08	16,71	27,12
14_C	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [4]	7,50	20,86	14,62	9,58	20,27
15_A	Nieuwbouw 15 [1]	1,50	24,80	18,24	13,85	24,27
15_A	Nieuwbouw 15 [2]	1,50	26,28	19,90	15,16	25,72
15_A	Nieuwbouw 15 [3]	1,50	18,36	12,08	7,14	17,78
15_A	Nieuwbouw 15 [4]	1,50	17,58	11,10	6,54	17,03
15_B	Nieuwbouw 15 [1]	4,50	28,26	21,58	17,40	27,74
15_B	Nieuwbouw 15 [2]	4,50	27,81	21,44	16,67	27,24
15_B	Nieuwbouw 15 [3]	4,50	20,40	14,12	9,17	19,82
15_B	Nieuwbouw 15 [4]	4,50	21,14	14,60	10,18	20,61
15_C	Nieuwbouw 15 [1]	7,50	30,72	24,05	19,87	30,20
15_C	Nieuwbouw 15 [2]	7,50	29,12	22,79	17,95	28,55
15_C	Nieuwbouw 15 [3]	7,50	22,00	15,73	10,75	21,42
15_C	Nieuwbouw 15 [4]	7,50	28,08	21,23	17,38	27,59
16_A	Nieuwbouw 16 [1]	1,50	40,45	34,04	29,35	39,89
16_A	Nieuwbouw 16 [2]	1,50	46,81	40,43	35,70	46,25
16_A	Nieuwbouw 16 [3]	1,50	42,67	36,26	31,57	42,11
16_A	Nieuwbouw 16 [4]	1,50	31,85	25,39	20,80	31,30
16_B	Nieuwbouw 16 [1]	4,50	41,21	34,84	30,10	40,65
16_B	Nieuwbouw 16 [2]	4,50	47,32	40,96	36,19	46,76
16_B	Nieuwbouw 16 [3]	4,50	43,69	37,31	32,57	43,13
16_B	Nieuwbouw 16 [4]	4,50	34,16	27,73	23,09	33,61
16_C	Nieuwbouw 16 [1]	7,50	41,36	34,97	30,25	40,80
16_C	Nieuwbouw 16 [2]	7,50	47,12	40,77	35,98	46,56
16_C	Nieuwbouw 16 [3]	7,50	43,88	37,51	32,76	43,32
16_C	Nieuwbouw 16 [4]	7,50	35,24	28,77	24,20	34,69
17_A	Nieuwbouw 17 [1]	1,50	35,61	29,18	24,54	35,06
17_A	Nieuwbouw 17 [2]	1,50	38,40	31,97	27,33	37,85
17_A	Nieuwbouw 17 [3]	1,50	35,85	29,43	24,78	35,30
17_A	Nieuwbouw 17 [4]	1,50	21,69	15,36	10,50	21,12
17_B	Nieuwbouw 17 [1]	4,50	37,52	31,12	26,42	36,96
17_B	Nieuwbouw 17 [2]	4,50	40,37	33,97	29,28	39,82
17_B	Nieuwbouw 17 [3]	4,50	37,95	31,56	26,85	37,39
17_B	Nieuwbouw 17 [4]	4,50	24,72	18,35	13,58	24,15
17_C	Nieuwbouw 17 [1]	7,50	38,09	31,69	27,00	37,54
17_C	Nieuwbouw 17 [2]	7,50	40,90	34,52	29,78	40,34
17_C	Nieuwbouw 17 [3]	7,50	38,56	32,17	27,45	38,00
17_C	Nieuwbouw 17 [4]	7,50	29,45	22,86	18,53	28,92
18_A	Nieuwbouw 18 [1]	1,50	32,24	25,78	21,20	31,69
18_A	Nieuwbouw 18 [2]	1,50	31,12	24,70	20,04	30,57
18_A	Nieuwbouw 18 [3]	1,50	25,10	18,76	13,94	24,53
18_A	Nieuwbouw 18 [4]	1,50	25,09	18,75	13,93	24,52
18_B	Nieuwbouw 18 [1]	4,50	34,42	27,98	23,36	33,87
18_B	Nieuwbouw 18 [2]	4,50	33,23	26,84	22,12	32,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingedijk - Dorpsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18_B	Nieuwbouw 18 [3]	4,50	26,90	20,59	15,71	26,33
18_B	Nieuwbouw 18 [4]	4,50	27,36	21,03	16,20	26,79
18_C	Nieuwbouw 18 [1]	7,50	35,59	29,13	24,55	35,04
18_C	Nieuwbouw 18 [2]	7,50	34,40	28,03	23,27	33,84
18_C	Nieuwbouw 18 [3]	7,50	28,72	22,38	17,55	28,15
18_C	Nieuwbouw 18 [4]	7,50	30,70	24,20	19,68	30,15
19_A	Nieuwbouw 19 [1]	1,50	29,51	23,07	18,44	28,96
19_A	Nieuwbouw 19 [2]	1,50	21,07	14,74	9,89	20,50
19_A	Nieuwbouw 19 [3]	1,50	25,77	18,97	15,03	25,27
19_A	Nieuwbouw 19 [4]	1,50	31,16	24,62	20,19	30,62
19_B	Nieuwbouw 19 [1]	4,50	31,43	25,02	20,34	30,87
19_B	Nieuwbouw 19 [2]	4,50	23,31	16,97	12,16	22,75
19_B	Nieuwbouw 19 [3]	4,50	28,41	21,62	17,66	27,91
19_B	Nieuwbouw 19 [4]	4,50	33,26	26,73	22,28	32,72
19_C	Nieuwbouw 19 [1]	7,50	32,85	26,48	21,73	32,29
19_C	Nieuwbouw 19 [2]	7,50	25,47	19,07	14,36	24,91
19_C	Nieuwbouw 19 [3]	7,50	29,69	22,96	18,89	29,18
19_C	Nieuwbouw 19 [4]	7,50	34,51	28,01	23,50	33,97
2_A	Nieuwbouw 2 [1]	1,50	31,70	24,67	21,13	31,23
2_A	Nieuwbouw 2 [2]	1,50	33,43	26,40	22,88	32,96
2_A	Nieuwbouw 2 [3]	1,50	29,29	22,24	18,74	28,82
2_A	Nieuwbouw 2 [4]	1,50	29,43	22,34	18,92	28,97
2_B	Nieuwbouw 2 [1]	4,50	33,66	26,71	23,04	33,18
2_B	Nieuwbouw 2 [2]	4,50	35,33	28,37	24,72	34,85
2_B	Nieuwbouw 2 [3]	4,50	31,09	24,12	20,48	30,61
2_B	Nieuwbouw 2 [4]	4,50	30,98	23,97	20,41	30,51
2_C	Nieuwbouw 2 [1]	7,50	35,33	28,38	24,70	34,85
2_C	Nieuwbouw 2 [2]	7,50	36,68	29,74	26,05	36,20
2_C	Nieuwbouw 2 [3]	7,50	33,40	26,44	22,78	32,92
2_C	Nieuwbouw 2 [4]	7,50	32,06	25,06	21,47	31,58
20_A	Nieuwbouw 20 [1]	1,50	21,20	14,84	10,06	20,64
20_A	Nieuwbouw 20 [2]	1,50	29,68	23,10	18,75	29,15
20_A	Nieuwbouw 20 [3]	1,50	26,89	20,45	15,82	26,34
20_A	Nieuwbouw 20 [4]	1,50	14,11	7,95	2,72	13,50
20_B	Nieuwbouw 20 [1]	4,50	23,88	17,50	12,75	23,32
20_B	Nieuwbouw 20 [2]	4,50	31,71	25,15	20,77	31,18
20_B	Nieuwbouw 20 [3]	4,50	28,73	22,32	17,64	28,17
20_B	Nieuwbouw 20 [4]	4,50	17,18	10,99	5,83	16,58
20_C	Nieuwbouw 20 [1]	7,50	28,66	22,06	17,75	28,13
20_C	Nieuwbouw 20 [2]	7,50	33,42	26,87	22,45	32,88
20_C	Nieuwbouw 20 [3]	7,50	30,52	24,13	19,40	29,96
20_C	Nieuwbouw 20 [4]	7,50	22,41	16,01	11,31	21,85
21_A	Nieuwbouw 21 [1]	1,50	21,96	15,22	11,16	21,45
21_A	Nieuwbouw 21 [2]	1,50	21,55	15,21	10,38	20,98
21_A	Nieuwbouw 21 [3]	1,50	21,53	15,16	10,40	20,97
21_A	Nieuwbouw 21 [4]	1,50	17,23	10,58	6,35	16,71
21_B	Nieuwbouw 21 [1]	4,50	24,85	18,18	14,00	24,33
21_B	Nieuwbouw 21 [2]	4,50	24,49	18,09	13,38	23,93
21_B	Nieuwbouw 21 [3]	4,50	23,54	17,14	12,44	22,98
21_B	Nieuwbouw 21 [4]	4,50	21,50	14,77	10,69	20,99
21_C	Nieuwbouw 21 [1]	7,50	30,05	23,24	19,32	29,55
21_C	Nieuwbouw 21 [2]	7,50	28,24	21,70	17,27	27,70
21_C	Nieuwbouw 21 [3]	7,50	25,34	18,88	14,30	24,79
21_C	Nieuwbouw 21 [4]	7,50	29,64	22,68	19,03	29,16
22_A	Nieuwbouw 22 [1]	1,50	20,60	14,19	9,51	20,04
22_A	Nieuwbouw 22 [2]	1,50	15,96	9,74	4,63	15,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingedijk - Dorpsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
22_A	Nieuwbouw 22 [3]	1,50	18,38	12,03	7,22	17,81
22_A	Nieuwbouw 22 [4]	1,50	18,64	12,18	7,59	18,09
22_B	Nieuwbouw 22 [1]	4,50	23,64	17,18	12,59	23,09
22_B	Nieuwbouw 22 [2]	4,50	19,40	13,19	8,09	18,81
22_B	Nieuwbouw 22 [3]	4,50	21,07	14,64	10,00	20,52
22_B	Nieuwbouw 22 [4]	4,50	22,12	15,56	11,17	21,59
22_C	Nieuwbouw 22 [1]	7,50	29,41	22,64	18,64	28,90
22_C	Nieuwbouw 22 [2]	7,50	23,53	17,20	12,35	22,96
22_C	Nieuwbouw 22 [3]	7,50	24,87	18,22	14,00	24,35
22_C	Nieuwbouw 22 [4]	7,50	29,44	22,53	18,79	28,96
23_A	Nieuwbouw 23 [1]	1,50	19,03	12,53	8,01	18,48
23_A	Nieuwbouw 23 [2]	1,50	20,34	14,07	9,11	19,76
23_A	Nieuwbouw 23 [3]	1,50	21,33	14,95	10,21	20,77
23_A	Nieuwbouw 23 [4]	1,50	22,76	16,35	11,67	22,20
23_B	Nieuwbouw 23 [1]	4,50	22,69	16,13	11,74	22,16
23_B	Nieuwbouw 23 [2]	4,50	22,47	16,18	11,25	21,89
23_B	Nieuwbouw 23 [3]	4,50	23,23	16,82	12,13	22,67
23_B	Nieuwbouw 23 [4]	4,50	25,13	18,68	14,09	24,58
23_C	Nieuwbouw 23 [1]	7,50	29,58	22,72	18,88	29,09
23_C	Nieuwbouw 23 [2]	7,50	25,07	18,69	13,95	24,51
23_C	Nieuwbouw 23 [3]	7,50	26,52	19,86	15,66	26,00
23_C	Nieuwbouw 23 [4]	7,50	30,32	23,52	19,58	29,82
24_A	Nieuwbouw 24 [1]	1,50	22,36	15,48	11,66	21,86
24_A	Nieuwbouw 24 [2]	1,50	23,98	17,65	12,81	23,41
24_A	Nieuwbouw 24 [3]	1,50	23,09	16,77	11,91	22,52
24_A	Nieuwbouw 24 [4]	1,50	22,49	15,53	11,88	22,01
24_B	Nieuwbouw 24 [1]	4,50	25,10	18,30	14,36	24,60
24_B	Nieuwbouw 24 [2]	4,50	25,78	19,47	14,58	25,21
24_B	Nieuwbouw 24 [3]	4,50	24,55	18,28	13,31	23,97
24_B	Nieuwbouw 24 [4]	4,50	24,89	18,01	14,22	24,40
24_C	Nieuwbouw 24 [1]	7,50	29,79	22,91	19,11	29,30
24_C	Nieuwbouw 24 [2]	7,50	27,16	20,84	15,98	26,59
24_C	Nieuwbouw 24 [3]	7,50	25,12	18,88	13,84	24,53
24_C	Nieuwbouw 24 [4]	7,50	29,80	22,86	19,17	29,32
25_A	Nieuwbouw 25 [1]	1,50	19,46	12,48	8,85	18,98
25_A	Nieuwbouw 25 [2]	1,50	24,75	17,76	14,15	24,27
25_A	Nieuwbouw 25 [3]	1,50	18,35	11,76	7,42	17,82
25_A	Nieuwbouw 25 [4]	1,50	20,84	14,52	9,66	20,27
25_B	Nieuwbouw 25 [1]	4,50	22,84	15,92	12,20	22,36
25_B	Nieuwbouw 25 [2]	4,50	27,07	20,16	16,41	26,58
25_B	Nieuwbouw 25 [3]	4,50	20,64	14,11	9,66	20,10
25_B	Nieuwbouw 25 [4]	4,50	22,56	16,28	11,33	21,98
25_C	Nieuwbouw 25 [1]	7,50	28,69	21,69	18,11	28,22
25_C	Nieuwbouw 25 [2]	7,50	30,73	23,78	20,12	30,25
25_C	Nieuwbouw 25 [3]	7,50	24,44	17,86	13,51	23,91
25_C	Nieuwbouw 25 [4]	7,50	23,44	17,20	12,18	22,86
26_A	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen [1]	1,50	18,93	12,00	8,29	18,45
26_A	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen [2]	1,50	19,16	12,63	8,16	18,61
26_A	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen [3]	1,50	15,83	9,35	4,79	15,28
26_A	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen [4]	1,50	14,56	7,90	3,68	14,03
26_B	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen [1]	4,50	21,61	14,78	10,89	21,11
26_B	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen [2]	4,50	22,90	16,29	11,99	22,37
26_B	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen [3]	4,50	20,28	13,64	9,41	19,76
26_B	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen [4]	4,50	17,39	10,78	6,47	16,86
26_C	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen [1]	7,50	26,53	19,67	15,84	26,04
26_C	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen [2]	7,50	29,59	22,72	18,91	29,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingedijk - Dorpsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
26_C	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen	[3]	7,50	24,84	18,05	14,09	24,34
26_C	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen	[4]	7,50	21,66	15,09	10,71	21,12
27_A	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	[1]	1,50	17,31	10,56	6,52	16,80
27_A	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	[2]	1,50	16,45	9,89	5,50	15,92
27_A	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	[3]	1,50	20,95	14,20	10,16	20,44
27_A	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	[4]	1,50	14,82	8,44	3,69	14,26
27_B	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	[1]	4,50	21,26	14,48	10,51	20,76
27_B	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	[2]	4,50	20,37	13,76	9,47	19,84
27_B	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	[3]	4,50	23,83	17,14	12,99	23,31
27_B	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	[4]	4,50	18,29	11,80	7,27	17,74
27_C	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	[1]	7,50	28,60	21,62	18,01	28,13
27_C	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	[2]	7,50	28,14	21,25	17,47	27,65
27_C	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	[3]	7,50	28,27	21,47	17,54	27,77
27_C	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	[4]	7,50	24,45	17,66	13,70	23,95
28_A	Nieuwbouw 28 [1]		1,50	26,28	19,28	15,69	25,80
28_A	Nieuwbouw 28 [2]		1,50	16,94	10,59	5,78	16,37
28_A	Nieuwbouw 28 [3]		1,50	15,81	9,38	4,73	15,25
28_A	Nieuwbouw 28 [4]		1,50	21,32	14,46	10,62	20,83
28_B	Nieuwbouw 28 [1]		4,50	28,05	21,14	17,40	27,57
28_B	Nieuwbouw 28 [2]		4,50	21,24	14,80	10,18	20,69
28_B	Nieuwbouw 28 [3]		4,50	19,93	13,39	8,97	19,40
28_B	Nieuwbouw 28 [4]		4,50	24,50	17,66	13,80	24,01
28_C	Nieuwbouw 28 [1]		7,50	31,88	24,95	21,25	31,40
28_C	Nieuwbouw 28 [2]		7,50	27,92	21,19	17,12	27,41
28_C	Nieuwbouw 28 [3]		7,50	27,70	20,83	17,01	27,21
28_C	Nieuwbouw 28 [4]		7,50	30,99	24,00	20,40	30,51
29_A	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	[1]	1,50	31,61	24,59	21,04	31,14
29_A	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	[2]	1,50	24,01	17,10	13,35	23,52
29_A	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	[3]	1,50	14,67	8,35	3,48	14,10
29_A	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	[4]	1,50	26,40	19,38	15,83	25,93
29_B	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	[1]	4,50	33,13	26,19	22,50	32,65
29_B	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	[2]	4,50	26,60	19,80	15,86	26,10
29_B	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	[3]	4,50	18,80	12,38	7,70	18,24
29_B	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	[4]	4,50	28,36	21,41	17,74	27,88
29_C	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	[1]	7,50	34,57	27,65	23,92	34,08
29_C	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	[2]	7,50	30,62	23,80	19,90	30,12
29_C	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	[3]	7,50	25,47	18,70	14,71	24,97
29_C	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	[4]	7,50	32,60	25,60	22,02	32,13
3_A	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	[1]	1,50	30,45	23,35	19,94	29,99
3_A	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	[2]	1,50	26,67	19,61	16,13	26,20
3_A	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	[3]	1,50	28,61	21,59	18,04	28,14
3_A	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	[4]	1,50	17,99	11,27	7,19	17,48
3_B	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	[1]	4,50	31,95	24,94	21,39	31,48
3_B	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	[2]	4,50	28,50	21,54	17,89	28,02
3_B	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	[3]	4,50	30,60	23,66	19,97	30,12
3_B	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	[4]	4,50	22,05	15,32	11,26	21,54
3_C	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	[1]	7,50	32,59	25,59	22,01	32,12
3_C	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	[2]	7,50	31,27	24,34	20,64	30,79
3_C	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	[3]	7,50	32,68	25,76	22,04	32,20
3_C	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	[4]	7,50	28,75	21,83	18,10	28,26
30_A	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen	[1]	1,50	32,07	25,16	21,42	31,59
30_A	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen	[2]	1,50	29,91	23,21	19,09	29,40
30_A	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen	[3]	1,50	22,49	15,67	11,76	21,99
30_A	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen	[4]	1,50	32,59	25,51	22,07	32,13
30_B	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen	[1]	4,50	33,97	27,16	23,25	33,47
30_B	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen	[2]	4,50	32,68	26,02	21,84	32,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingedijk - Dorpsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
30_B	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen [3]	4,50	25,50	18,73	14,74	25,00
30_B	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen [4]	4,50	34,24	27,23	23,67	33,77
30_C	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen [1]	7,50	35,63	28,80	24,91	35,13
30_C	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen [2]	7,50	34,87	28,16	24,06	34,36
30_C	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen [3]	7,50	30,92	24,03	20,25	30,43
30_C	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen [4]	7,50	35,65	28,64	25,07	35,18
31_A	Nieuwbouw 31 [1]	1,50	37,85	30,76	27,33	37,39
31_A	Nieuwbouw 31 [2]	1,50	37,01	29,98	26,45	36,54
31_A	Nieuwbouw 31 [3]	1,50	30,66	23,86	19,92	30,16
31_A	Nieuwbouw 31 [4]	1,50	29,02	21,98	18,47	28,55
31_B	Nieuwbouw 31 [1]	4,50	39,87	32,85	29,30	39,40
31_B	Nieuwbouw 31 [2]	4,50	39,14	32,18	28,52	38,66
31_B	Nieuwbouw 31 [3]	4,50	32,97	26,24	22,17	32,46
31_B	Nieuwbouw 31 [4]	4,50	31,36	24,39	20,76	30,88
31_C	Nieuwbouw 31 [1]	7,50	40,32	33,31	29,74	39,85
31_C	Nieuwbouw 31 [2]	7,50	40,03	33,09	29,40	39,55
31_C	Nieuwbouw 31 [3]	7,50	35,27	28,48	24,52	34,77
31_C	Nieuwbouw 31 [4]	7,50	34,01	27,02	23,41	33,53
32_A	Nieuwbouw 32 [1]	1,50	40,32	33,23	29,80	39,86
32_A	Nieuwbouw 32 [2]	1,50	40,50	33,42	29,97	40,03
32_A	Nieuwbouw 32 [3]	1,50	32,25	25,40	21,56	31,76
32_A	Nieuwbouw 32 [4]	1,50	30,03	22,98	19,48	29,56
32_B	Nieuwbouw 32 [1]	4,50	42,45	35,43	31,88	41,98
32_B	Nieuwbouw 32 [2]	4,50	42,64	35,63	32,07	42,17
32_B	Nieuwbouw 32 [3]	4,50	34,67	27,90	23,91	34,17
32_B	Nieuwbouw 32 [4]	4,50	32,33	25,36	21,73	31,85
32_C	Nieuwbouw 32 [1]	7,50	42,70	35,69	32,12	42,23
32_C	Nieuwbouw 32 [2]	7,50	43,09	36,09	32,50	42,61
32_C	Nieuwbouw 32 [3]	7,50	36,67	29,85	25,95	36,17
32_C	Nieuwbouw 32 [4]	7,50	33,83	26,87	23,22	33,35
33_A	Nieuwbouw 33 [1]	1,50	42,61	35,53	32,08	42,14
33_A	Nieuwbouw 33 [2]	1,50	42,71	35,65	32,16	42,24
33_A	Nieuwbouw 33 [3]	1,50	33,60	26,75	22,89	33,10
33_A	Nieuwbouw 33 [4]	1,50	34,68	27,60	24,16	34,22
33_B	Nieuwbouw 33 [1]	4,50	44,41	37,39	33,85	43,94
33_B	Nieuwbouw 33 [2]	4,50	44,60	37,60	34,02	44,13
33_B	Nieuwbouw 33 [3]	4,50	36,19	29,41	25,43	35,69
33_B	Nieuwbouw 33 [4]	4,50	36,73	29,72	26,15	36,26
33_C	Nieuwbouw 33 [1]	7,50	44,59	37,58	34,01	44,12
33_C	Nieuwbouw 33 [2]	7,50	44,97	37,99	34,38	44,50
33_C	Nieuwbouw 33 [3]	7,50	38,47	31,64	27,76	37,98
33_C	Nieuwbouw 33 [4]	7,50	38,13	31,13	27,55	37,66
34_A	Nieuwbouw 34 [1]	1,50	44,44	37,37	33,90	43,97
34_A	Nieuwbouw 34 [2]	1,50	46,51	39,54	35,90	46,03
34_A	Nieuwbouw 34 [3]	1,50	39,05	32,49	28,09	38,51
34_A	Nieuwbouw 34 [4]	1,50	33,43	26,37	22,90	32,97
34_B	Nieuwbouw 34 [1]	4,50	46,25	39,23	35,68	45,78
34_B	Nieuwbouw 34 [2]	4,50	48,19	41,25	37,56	47,71
34_B	Nieuwbouw 34 [3]	4,50	40,82	34,27	29,87	40,29
34_B	Nieuwbouw 34 [4]	4,50	35,45	28,45	24,86	34,97
34_C	Nieuwbouw 34 [1]	7,50	46,35	39,34	35,78	45,88
34_C	Nieuwbouw 34 [2]	7,50	48,27	41,35	37,63	47,79
34_C	Nieuwbouw 34 [3]	7,50	41,32	34,78	30,36	40,79
34_C	Nieuwbouw 34 [4]	7,50	36,31	29,34	25,70	35,83
35_A	Nieuwbouw 35 [1]	1,50	30,04	23,00	19,48	29,57
35_A	Nieuwbouw 35 [2]	1,50	40,21	33,34	29,53	39,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingedijk - Dorpsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
35_A	Nieuwbouw 35 [3]	1,50	43,57	36,94	32,68	43,04
35_A	Nieuwbouw 35 [4]	1,50	39,18	32,68	28,18	38,64
35_B	Nieuwbouw 35 [1]	4,50	32,14	25,19	21,52	31,66
35_B	Nieuwbouw 35 [2]	4,50	42,44	35,57	31,76	41,95
35_B	Nieuwbouw 35 [3]	4,50	45,66	39,00	34,80	45,14
35_B	Nieuwbouw 35 [4]	4,50	41,42	34,91	30,43	40,88
35_C	Nieuwbouw 35 [1]	7,50	33,78	26,84	23,15	33,30
35_C	Nieuwbouw 35 [2]	7,50	42,82	35,96	32,12	42,33
35_C	Nieuwbouw 35 [3]	7,50	46,00	39,35	35,14	45,48
35_C	Nieuwbouw 35 [4]	7,50	42,01	35,51	31,03	41,47
36_A	Nieuwbouw 36 [1]	1,50	40,24	33,71	29,27	39,70
36_A	Nieuwbouw 36 [2]	1,50	43,48	37,08	32,37	42,92
36_A	Nieuwbouw 36 [3]	1,50	38,52	32,09	27,45	37,97
36_A	Nieuwbouw 36 [4]	1,50	28,85	22,12	18,04	28,34
36_B	Nieuwbouw 36 [1]	4,50	42,18	35,61	31,25	41,65
36_B	Nieuwbouw 36 [2]	4,50	44,92	38,51	33,84	44,37
36_B	Nieuwbouw 36 [3]	4,50	40,11	33,70	29,04	39,56
36_B	Nieuwbouw 36 [4]	4,50	31,23	24,55	20,39	30,71
36_C	Nieuwbouw 36 [1]	7,50	42,61	36,04	31,68	42,08
36_C	Nieuwbouw 36 [2]	7,50	45,14	38,73	34,06	44,59
36_C	Nieuwbouw 36 [3]	7,50	41,01	34,54	29,98	40,46
36_C	Nieuwbouw 36 [4]	7,50	34,19	27,42	23,43	33,69
37_A	Nieuwbouw 37 [1]	1,50	41,09	34,67	30,02	40,54
37_A	Nieuwbouw 37 [2]	1,50	44,98	38,59	33,88	44,42
37_A	Nieuwbouw 37 [3]	1,50	38,10	31,68	27,03	37,55
37_A	Nieuwbouw 37 [4]	1,50	28,65	21,88	17,87	28,14
37_B	Nieuwbouw 37 [1]	4,50	42,39	35,96	31,34	41,84
37_B	Nieuwbouw 37 [2]	4,50	45,79	39,41	34,68	45,23
37_B	Nieuwbouw 37 [3]	4,50	39,60	33,20	28,50	39,04
37_B	Nieuwbouw 37 [4]	4,50	31,03	24,33	20,21	30,52
37_C	Nieuwbouw 37 [1]	7,50	42,63	36,19	31,57	42,08
37_C	Nieuwbouw 37 [2]	7,50	45,84	39,45	34,72	45,28
37_C	Nieuwbouw 37 [3]	7,50	40,11	33,69	29,04	39,56
37_C	Nieuwbouw 37 [4]	7,50	35,10	28,28	24,37	34,60
38_A	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [1]	1,50	22,11	15,74	10,98	21,55
38_A	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [2]	1,50	29,56	23,00	18,61	29,03
38_A	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [3]	1,50	25,56	19,14	14,47	25,00
38_A	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [4]	1,50	18,41	11,92	7,39	17,86
38_B	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [1]	4,50	24,52	18,17	13,36	23,95
38_B	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [2]	4,50	31,44	24,91	20,47	30,90
38_B	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [3]	4,50	27,22	20,83	16,12	26,66
38_B	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [4]	4,50	21,86	15,30	10,90	21,32
38_C	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [1]	7,50	28,45	21,96	17,42	27,90
38_C	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [2]	7,50	33,00	26,51	21,99	32,46
38_C	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [3]	7,50	28,98	22,57	17,89	28,42
38_C	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [4]	7,50	28,19	21,35	17,47	27,69
39_A	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen [1]	1,50	24,66	18,23	13,60	24,11
39_A	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen [2]	1,50	30,34	23,74	19,43	29,81
39_A	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen [3]	1,50	18,93	12,53	7,81	18,37
39_A	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen [4]	1,50	17,63	11,01	6,72	17,10
39_B	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen [1]	4,50	27,01	20,60	15,93	26,46
39_B	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen [2]	4,50	32,38	25,83	21,42	31,84
39_B	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen [3]	4,50	22,15	15,73	11,06	21,59
39_B	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen [4]	4,50	20,99	14,34	10,12	20,47
39_C	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen [1]	7,50	30,10	23,56	19,13	29,56
39_C	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen [2]	7,50	33,96	27,44	22,98	33,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingedijk - Dorpsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39_C	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen	[3]	7,50	28,43	21,75	17,59	27,91
39_C	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen	[4]	7,50	27,49	20,59	16,83	27,00
4_A	Nieuwbouw 4 [1]		1,50	26,43	19,34	15,91	25,97
4_A	Nieuwbouw 4 [2]		1,50	21,81	15,00	11,07	21,31
4_A	Nieuwbouw 4 [3]		1,50	28,04	21,07	17,42	27,56
4_A	Nieuwbouw 4 [4]		1,50	25,99	18,95	15,44	25,52
4_B	Nieuwbouw 4 [1]		4,50	27,97	20,97	17,39	27,50
4_B	Nieuwbouw 4 [2]		4,50	24,41	17,66	13,63	23,90
4_B	Nieuwbouw 4 [3]		4,50	29,92	23,05	19,24	29,43
4_B	Nieuwbouw 4 [4]		4,50	27,81	20,87	17,19	27,33
4_C	Nieuwbouw 4 [1]		7,50	29,87	22,87	19,28	29,39
4_C	Nieuwbouw 4 [2]		7,50	28,97	22,11	18,27	28,48
4_C	Nieuwbouw 4 [3]		7,50	31,74	24,89	21,03	31,24
4_C	Nieuwbouw 4 [4]		7,50	30,59	23,65	19,97	30,11
40_A	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	[1]	1,50	28,95	22,48	17,92	28,40
40_A	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	[2]	1,50	32,26	25,56	21,43	31,74
40_A	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	[3]	1,50	25,39	18,93	14,35	24,84
40_A	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	[4]	1,50	18,67	12,22	7,60	18,11
40_B	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	[1]	4,50	31,69	25,25	20,64	31,14
40_B	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	[2]	4,50	34,43	27,79	23,55	33,91
40_B	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	[3]	4,50	27,73	21,27	16,70	27,18
40_B	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	[4]	4,50	22,08	15,52	11,14	21,55
40_C	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	[1]	7,50	33,30	26,78	22,32	32,76
40_C	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	[2]	7,50	35,53	28,92	24,63	35,00
40_C	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	[3]	7,50	31,48	24,85	20,60	30,96
40_C	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	[4]	7,50	27,78	20,93	17,07	27,28
41_A	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	[1]	1,50	35,49	28,62	24,81	35,00
41_A	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	[2]	1,50	34,93	28,18	24,15	34,42
41_A	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	[3]	1,50	28,38	21,79	17,45	27,85
41_A	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	[4]	1,50	27,84	20,80	17,28	27,37
41_B	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	[1]	4,50	37,77	30,98	27,02	37,27
41_B	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	[2]	4,50	37,35	30,65	26,53	36,84
41_B	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	[3]	4,50	30,70	24,14	19,75	30,17
41_B	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	[4]	4,50	29,71	22,77	19,08	29,23
41_C	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	[1]	7,50	38,37	31,59	27,62	37,87
41_C	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	[2]	7,50	38,08	31,40	27,25	37,57
41_C	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	[3]	7,50	33,40	26,76	22,54	32,88
41_C	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	[4]	7,50	31,24	24,31	20,60	30,76
42_A	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	[1]	1,50	33,05	26,19	22,36	32,56
42_A	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	[2]	1,50	34,51	27,67	23,80	34,01
42_A	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	[3]	1,50	20,85	14,41	9,78	20,30
42_A	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	[4]	1,50	29,26	22,28	18,67	28,79
42_B	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	[1]	4,50	35,50	28,71	24,76	35,00
42_B	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	[2]	4,50	36,99	30,22	26,23	36,49
42_B	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	[3]	4,50	24,39	17,90	13,39	23,85
42_B	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	[4]	4,50	31,32	24,43	20,67	30,84
42_C	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	[1]	7,50	37,00	30,18	26,28	36,50
42_C	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	[2]	7,50	37,67	30,91	26,89	37,16
42_C	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	[3]	7,50	28,46	21,78	17,62	27,94
42_C	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	[4]	7,50	34,68	27,74	24,06	34,20
43_A	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	[1]	1,50	27,45	20,56	16,78	26,96
43_A	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	[2]	1,50	25,02	18,40	14,13	24,50
43_A	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	[3]	1,50	24,65	17,75	13,99	24,16
43_A	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	[4]	1,50	22,68	15,72	12,07	22,20
43_B	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	[1]	4,50	29,73	22,92	19,00	29,23
43_B	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	[2]	4,50	28,51	21,84	17,66	27,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingedijk - Dorpsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
43_B	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	[3]	4,50	26,62	19,81	15,88	26,12
43_B	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	[4]	4,50	25,08	18,19	14,41	24,59
43_C	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	[1]	7,50	33,31	26,44	22,63	32,82
43_C	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	[2]	7,50	31,93	25,18	21,15	31,42
43_C	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	[3]	7,50	30,25	23,40	19,55	29,76
43_C	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	[4]	7,50	30,59	23,61	19,99	30,11
44_A	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	[1]	1,50	17,05	10,64	5,96	16,49
44_A	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	[2]	1,50	25,24	18,45	14,50	24,74
44_A	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	[3]	1,50	18,08	11,41	7,23	17,56
44_A	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	[4]	1,50	25,92	18,87	15,37	25,45
44_B	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	[1]	4,50	20,45	14,02	9,37	19,89
44_B	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	[2]	4,50	27,73	20,99	16,94	27,22
44_B	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	[3]	4,50	23,75	16,94	13,01	23,25
44_B	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	[4]	4,50	27,81	20,85	17,20	27,33
44_C	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	[1]	7,50	27,77	21,03	16,98	27,26
44_C	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	[2]	7,50	31,68	24,84	20,97	31,18
44_C	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	[3]	7,50	26,79	20,00	16,04	26,29
44_C	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	[4]	7,50	30,49	23,51	19,89	30,01
45_A	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	[1]	1,50	25,15	18,28	14,46	24,66
45_A	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	[2]	1,50	22,68	16,07	11,77	22,15
45_A	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	[3]	1,50	17,33	10,95	6,19	16,76
45_A	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	[4]	1,50	22,34	15,35	11,74	21,86
45_B	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	[1]	4,50	27,70	20,88	16,97	27,20
45_B	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	[2]	4,50	25,83	19,22	14,92	25,30
45_B	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	[3]	4,50	21,22	14,72	10,22	20,68
45_B	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	[4]	4,50	25,03	18,11	14,39	24,55
45_C	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	[1]	7,50	31,89	24,99	21,23	31,40
45_C	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	[2]	7,50	31,50	24,67	20,78	31,00
45_C	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	[3]	7,50	27,60	20,77	16,88	27,10
45_C	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	[4]	7,50	29,44	22,47	18,85	28,97
5_A	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	[1]	1,50	28,27	21,18	17,76	27,81
5_A	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	[2]	1,50	26,58	19,55	16,02	26,11
5_A	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	[3]	1,50	25,45	18,45	14,87	24,98
5_A	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	[4]	1,50	20,49	13,56	9,86	20,01
5_B	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	[1]	4,50	29,74	22,74	19,16	29,27
5_B	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	[2]	4,50	28,24	21,31	17,61	27,76
5_B	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	[3]	4,50	27,30	20,40	16,64	26,81
5_B	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	[4]	4,50	22,91	16,09	12,19	22,41
5_C	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	[1]	7,50	30,43	23,43	19,84	29,95
5_C	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	[2]	7,50	30,24	23,32	19,60	29,76
5_C	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	[3]	7,50	29,30	22,43	18,61	28,81
5_C	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	[4]	7,50	27,74	20,84	17,07	27,25
6_A	Nieuwbouw 6 [1]		1,50	27,67	20,58	17,16	27,21
6_A	Nieuwbouw 6 [2]		1,50	15,50	9,09	4,39	14,94
6_A	Nieuwbouw 6 [3]		1,50	24,65	17,68	14,04	24,17
6_A	Nieuwbouw 6 [4]		1,50	23,08	16,08	12,50	22,61
6_B	Nieuwbouw 6 [1]		4,50	29,12	22,13	18,55	28,65
6_B	Nieuwbouw 6 [2]		4,50	19,14	12,69	8,08	18,59
6_B	Nieuwbouw 6 [3]		4,50	26,59	19,72	15,90	26,10
6_B	Nieuwbouw 6 [4]		4,50	25,02	18,13	14,35	24,53
6_C	Nieuwbouw 6 [1]		7,50	29,63	22,65	19,04	29,16
6_C	Nieuwbouw 6 [2]		7,50	26,23	19,47	15,46	25,73
6_C	Nieuwbouw 6 [3]		7,50	29,89	23,00	19,22	29,40
6_C	Nieuwbouw 6 [4]		7,50	27,94	21,04	17,28	27,45
7_A	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen	[1]	1,50	26,43	19,34	15,91	25,97
7_A	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen	[2]	1,50	22,48	15,49	11,87	22,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingendijk - Dorpsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_A	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen [3]	1,50	23,88	17,01	13,19	23,39
7_A	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen [4]	1,50	19,11	12,42	8,27	18,59
7_B	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen [1]	4,50	27,89	20,91	17,30	27,42
7_B	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen [2]	4,50	24,34	17,47	13,66	23,85
7_B	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen [3]	4,50	25,40	18,63	14,63	24,89
7_B	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen [4]	4,50	21,40	14,75	10,54	20,88
7_C	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen [1]	7,50	28,97	22,00	18,37	28,49
7_C	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen [2]	7,50	27,37	20,51	16,68	26,88
7_C	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen [3]	7,50	27,76	21,04	16,96	27,25
7_C	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen [4]	7,50	24,02	17,39	13,14	23,50
8_A	Nieuwbouw 8 [1]	1,50	25,69	18,60	15,17	25,23
8_A	Nieuwbouw 8 [2]	1,50	26,43	19,38	15,88	25,96
8_A	Nieuwbouw 8 [3]	1,50	17,89	11,01	7,20	17,40
8_A	Nieuwbouw 8 [4]	1,50	17,93	10,95	7,34	17,46
8_B	Nieuwbouw 8 [1]	4,50	27,14	20,15	16,56	26,67
8_B	Nieuwbouw 8 [2]	4,50	28,05	21,09	17,43	27,57
8_B	Nieuwbouw 8 [3]	4,50	22,68	15,80	12,01	22,19
8_B	Nieuwbouw 8 [4]	4,50	22,08	15,14	11,46	21,60
8_C	Nieuwbouw 8 [1]	7,50	27,45	20,47	16,86	26,98
8_C	Nieuwbouw 8 [2]	7,50	29,68	22,73	19,06	29,20
8_C	Nieuwbouw 8 [3]	7,50	25,77	18,90	15,09	25,28
8_C	Nieuwbouw 8 [4]	7,50	22,70	15,81	12,04	22,21
9_A	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [1]	1,50	21,65	14,61	11,10	21,18
9_A	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [2]	1,50	22,17	15,23	11,54	21,69
9_A	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [3]	1,50	16,45	9,79	5,59	15,93
9_A	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [4]	1,50	16,69	9,72	6,09	16,21
9_B	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [1]	4,50	23,34	16,41	12,71	22,86
9_B	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [2]	4,50	24,16	17,30	13,47	23,67
9_B	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [3]	4,50	20,65	13,90	9,86	20,14
9_B	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [4]	4,50	20,60	13,69	9,95	20,12
9_C	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [1]	7,50	26,49	19,53	15,87	26,01
9_C	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [2]	7,50	28,27	21,34	17,63	27,79
9_C	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [3]	7,50	23,82	17,05	13,05	23,31
9_C	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [4]	7,50	21,56	14,73	10,84	21,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: ontsluiting
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	Nieuwbouw 1 [1]	1,50	42,02	35,55	30,99	41,47
1_A	Nieuwbouw 1 [2]	1,50	47,84	41,40	36,80	47,29
1_A	Nieuwbouw 1 [3]	1,50	43,37	36,90	32,34	42,82
1_A	Nieuwbouw 1 [4]	1,50	12,02	5,92	0,55	11,40
1_B	Nieuwbouw 1 [1]	4,50	42,88	36,45	31,81	42,33
1_B	Nieuwbouw 1 [2]	4,50	48,31	41,88	37,24	47,76
1_B	Nieuwbouw 1 [3]	4,50	43,98	37,55	32,91	43,43
1_B	Nieuwbouw 1 [4]	4,50	15,95	9,83	4,53	15,34
1_C	Nieuwbouw 1 [1]	7,50	42,85	36,44	31,77	42,30
1_C	Nieuwbouw 1 [2]	7,50	48,04	41,63	36,96	47,49
1_C	Nieuwbouw 1 [3]	7,50	43,82	37,41	32,74	43,27
1_C	Nieuwbouw 1 [4]	7,50	19,58	13,42	8,21	18,98
10_A	Nieuwbouw 10 [1]	1,50	36,50	30,00	25,49	35,96
10_A	Nieuwbouw 10 [2]	1,50	43,94	37,48	32,91	43,39
10_A	Nieuwbouw 10 [3]	1,50	40,63	34,16	29,60	40,08
10_A	Nieuwbouw 10 [4]	1,50	9,26	2,84	-1,83	8,70
10_B	Nieuwbouw 10 [1]	4,50	38,16	31,70	27,12	37,61
10_B	Nieuwbouw 10 [2]	4,50	44,65	38,22	33,58	44,10
10_B	Nieuwbouw 10 [3]	4,50	41,32	34,89	30,26	40,77
10_B	Nieuwbouw 10 [4]	4,50	10,56	4,20	-0,60	9,99
10_C	Nieuwbouw 10 [1]	7,50	38,48	32,05	27,42	37,93
10_C	Nieuwbouw 10 [2]	7,50	44,61	38,19	33,52	44,05
10_C	Nieuwbouw 10 [3]	7,50	41,29	34,87	30,22	40,74
10_C	Nieuwbouw 10 [4]	7,50	11,41	5,09	0,22	10,84
101_A	Dorpstraat 9a [1]	1,50	20,10	13,63	9,06	19,55
101_A	Dorpstraat 9a [2]	1,50	40,60	34,15	29,55	40,05
101_A	Dorpstraat 9a [3]	1,50	39,18	32,73	28,14	38,63
101_A	Dorpstraat 9a [5]	1,50	11,52	5,39	0,08	10,90
101_B	Dorpstraat 9a [1]	4,50	21,66	15,23	10,58	21,10
101_B	Dorpstraat 9a [2]	4,50	41,69	35,28	30,62	41,14
101_B	Dorpstraat 9a [3]	4,50	40,62	34,21	29,55	40,07
101_B	Dorpstraat 9a [5]	4,50	14,57	8,50	3,10	13,95
101_C	Dorpstraat 9a [1]	7,50	23,17	16,78	12,05	22,61
101_C	Dorpstraat 9a [2]	7,50	41,80	35,39	30,71	41,24
101_C	Dorpstraat 9a [3]	7,50	40,74	34,34	29,66	40,19
101_C	Dorpstraat 9a [5]	7,50	18,87	12,71	7,51	18,27
102_A	Lingedijk 26 [1]	1,50	21,46	15,21	10,19	20,87
102_A	Lingedijk 26 [2]	1,50	23,06	16,79	11,82	22,48
102_A	Lingedijk 26 [3]	1,50	20,28	13,91	9,15	19,72
102_A	Lingedijk 26 [4]	1,50	16,14	9,95	4,78	15,54
102_A	Lingedijk 26 [5]	1,50	19,32	13,19	7,89	18,71
102_B	Lingedijk 26 [1]	4,50	23,11	16,93	11,77	22,51
102_B	Lingedijk 26 [2]	4,50	26,18	19,82	15,04	25,62
102_B	Lingedijk 26 [3]	4,50	23,20	16,76	12,14	22,65
102_B	Lingedijk 26 [4]	4,50	19,30	13,12	7,96	18,70
102_B	Lingedijk 26 [5]	4,50	22,30	16,15	10,91	21,69
102_C	Lingedijk 26 [1]	7,50	25,48	19,29	14,14	24,88
102_C	Lingedijk 26 [2]	7,50	27,80	21,46	16,64	27,23
102_C	Lingedijk 26 [3]	7,50	24,17	17,77	13,08	23,62
102_C	Lingedijk 26 [4]	7,50	22,32	16,11	11,02	21,73
102_C	Lingedijk 26 [5]	7,50	25,03	18,85	13,68	24,43
103_A	Dorpstraat 2b [1]	1,50	21,71	15,33	10,58	21,15
103_A	Dorpstraat 2b [3]	1,50	11,68	5,58	0,22	11,06
103_A	Dorpstraat 2b [4]	1,50	22,66	16,25	11,57	22,10
103_A	Dorpstraat 2b [8]	1,50	30,70	24,20	19,68	30,15
103_B	Dorpstraat 2b [1]	4,50	23,95	17,62	12,76	23,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: ontsluiting
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
103_B	Dorpstraat 2b [3]	4,50	14,17	8,09	2,70	13,55
103_B	Dorpstraat 2b [4]	4,50	24,41	18,05	13,27	23,85
103_B	Dorpstraat 2b [8]	4,50	32,57	26,13	21,51	32,02
103_C	Dorpstraat 2b [1]	7,50	26,42	20,12	15,20	25,84
103_C	Dorpstraat 2b [3]	7,50	17,36	11,21	5,98	16,76
103_C	Dorpstraat 2b [4]	7,50	26,13	19,80	14,95	25,56
103_C	Dorpstraat 2b [8]	7,50	33,58	27,18	22,48	33,02
104_A	Dorpstraat 10 [1]	1,50	24,85	18,36	13,84	24,31
104_A	Dorpstraat 10 [10]	1,50	48,13	41,70	37,07	47,58
104_A	Dorpstraat 10 [12]	1,50	41,69	35,24	30,65	41,14
104_A	Dorpstraat 10 [4]	1,50	22,71	16,48	11,41	22,12
104_A	Dorpstraat 10 [7]	1,50	50,79	44,37	39,71	50,24
104_B	Dorpstraat 10 [1]	4,50	26,43	19,98	15,38	25,88
104_B	Dorpstraat 10 [10]	4,50	48,22	41,81	37,13	47,66
104_B	Dorpstraat 10 [12]	4,50	42,04	35,61	30,97	41,49
104_B	Dorpstraat 10 [4]	4,50	24,86	18,79	13,38	24,24
104_B	Dorpstraat 10 [7]	4,50	50,62	44,23	39,53	50,07
104_C	Dorpstraat 10 [1]	7,50	27,89	21,49	16,79	27,33
104_C	Dorpstraat 10 [10]	7,50	47,76	41,36	36,66	47,20
104_C	Dorpstraat 10 [12]	7,50	41,87	35,46	30,79	41,32
104_C	Dorpstraat 10 [4]	7,50	30,38	24,27	18,94	29,77
104_C	Dorpstraat 10 [7]	7,50	49,80	43,40	38,70	49,24
11_A	Nieuwbouw 11 [1]	1,50	46,39	39,95	35,33	45,84
11_A	Nieuwbouw 11 [2]	1,50	41,16	34,70	30,12	40,61
11_A	Nieuwbouw 11 [3]	1,50	12,51	5,99	1,52	11,97
11_A	Nieuwbouw 11 [4]	1,50	40,68	34,22	29,65	40,13
11_B	Nieuwbouw 11 [1]	4,50	46,63	40,22	35,55	46,08
11_B	Nieuwbouw 11 [2]	4,50	41,78	35,35	30,71	41,23
11_B	Nieuwbouw 11 [3]	4,50	13,50	7,00	2,49	12,96
11_B	Nieuwbouw 11 [4]	4,50	41,43	35,00	30,36	40,88
11_C	Nieuwbouw 11 [1]	7,50	46,20	39,79	35,10	45,64
11_C	Nieuwbouw 11 [2]	7,50	41,67	35,26	30,59	41,12
11_C	Nieuwbouw 11 [3]	7,50	14,11	7,66	3,07	13,56
11_C	Nieuwbouw 11 [4]	7,50	41,39	34,97	30,30	40,83
12_A	Nieuwbouw 12 [1]	1,50	45,31	38,86	34,26	44,76
12_A	Nieuwbouw 12 [2]	1,50	39,37	32,90	28,35	38,83
12_A	Nieuwbouw 12 [3]	1,50	-7,07	-13,24	-18,44	-7,67
12_A	Nieuwbouw 12 [4]	1,50	40,90	34,44	29,87	40,35
12_B	Nieuwbouw 12 [1]	4,50	45,77	39,35	34,70	45,22
12_B	Nieuwbouw 12 [2]	4,50	40,35	33,91	29,29	39,80
12_B	Nieuwbouw 12 [3]	4,50	-3,04	-9,04	-14,63	-3,68
12_B	Nieuwbouw 12 [4]	4,50	41,57	35,14	30,51	41,02
12_C	Nieuwbouw 12 [1]	7,50	45,51	39,10	34,43	44,96
12_C	Nieuwbouw 12 [2]	7,50	40,49	34,07	29,41	39,94
12_C	Nieuwbouw 12 [3]	7,50	-2,38	-8,31	-14,04	-3,03
12_C	Nieuwbouw 12 [4]	7,50	41,50	35,09	30,42	40,95
13_A	Nieuwbouw 13 [1]	1,50	45,50	39,04	34,46	44,95
13_A	Nieuwbouw 13 [2]	1,50	40,02	33,54	28,99	39,47
13_A	Nieuwbouw 13 [3]	1,50	8,41	2,30	-3,05	7,79
13_A	Nieuwbouw 13 [4]	1,50	41,41	34,96	30,38	40,87
13_B	Nieuwbouw 13 [1]	4,50	46,05	39,63	34,98	45,50
13_B	Nieuwbouw 13 [2]	4,50	40,91	34,47	29,85	40,36
13_B	Nieuwbouw 13 [3]	4,50	12,10	5,99	0,67	11,49
13_B	Nieuwbouw 13 [4]	4,50	42,00	35,57	30,93	41,45
13_C	Nieuwbouw 13 [1]	7,50	45,84	39,43	34,76	45,29
13_C	Nieuwbouw 13 [2]	7,50	40,95	34,52	29,86	40,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: ontsluiting
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
13_C	Nieuwbouw 13 [3]	7,50	15,94	9,81	4,55	15,34
13_C	Nieuwbouw 13 [4]	7,50	41,82	35,41	30,74	41,27
14_A	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [1]	1,50	39,91	33,44	28,88	39,36
14_A	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [2]	1,50	45,86	39,41	34,82	45,31
14_A	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [3]	1,50	42,24	35,77	31,22	41,70
14_A	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [4]	1,50	8,53	2,42	-2,92	7,91
14_B	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [1]	4,50	40,57	34,14	29,51	40,02
14_B	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [2]	4,50	46,45	40,02	35,39	45,90
14_B	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [3]	4,50	43,18	36,74	32,13	42,63
14_B	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [4]	4,50	12,22	6,12	0,79	11,61
14_C	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [1]	7,50	40,59	34,17	29,50	40,03
14_C	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [2]	7,50	46,24	39,82	35,16	45,69
14_C	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [3]	7,50	43,12	36,69	32,04	42,56
14_C	Nieuwbouw 14 blok van 2 woningen [4]	7,50	16,20	10,04	4,84	15,60
15_A	Nieuwbouw 15 [1]	1,50	47,88	41,44	36,83	47,33
15_A	Nieuwbouw 15 [2]	1,50	45,34	38,89	34,30	44,79
15_A	Nieuwbouw 15 [3]	1,50	-3,15	-9,27	-14,57	-3,76
15_A	Nieuwbouw 15 [4]	1,50	40,18	33,70	29,16	39,64
15_B	Nieuwbouw 15 [1]	4,50	48,20	41,78	37,13	47,65
15_B	Nieuwbouw 15 [2]	4,50	45,79	39,36	34,72	45,24
15_B	Nieuwbouw 15 [3]	4,50	-0,07	-6,06	-11,65	-0,70
15_B	Nieuwbouw 15 [4]	4,50	41,34	34,89	30,29	40,79
15_C	Nieuwbouw 15 [1]	7,50	47,88	41,47	36,79	47,32
15_C	Nieuwbouw 15 [2]	7,50	45,53	39,12	34,44	44,97
15_C	Nieuwbouw 15 [3]	7,50	0,62	-5,33	-11,02	-0,02
15_C	Nieuwbouw 15 [4]	7,50	41,45	35,02	30,38	40,90
16_A	Nieuwbouw 16 [1]	1,50	27,11	20,63	16,08	26,56
16_A	Nieuwbouw 16 [2]	1,50	37,85	31,39	26,83	37,31
16_A	Nieuwbouw 16 [3]	1,50	46,09	39,63	35,05	45,54
16_A	Nieuwbouw 16 [4]	1,50	43,60	37,13	32,57	43,05
16_B	Nieuwbouw 16 [1]	4,50	28,80	22,36	17,73	28,25
16_B	Nieuwbouw 16 [2]	4,50	38,24	31,81	27,18	37,69
16_B	Nieuwbouw 16 [3]	4,50	46,46	40,04	35,39	45,91
16_B	Nieuwbouw 16 [4]	4,50	44,17	37,74	33,11	43,62
16_C	Nieuwbouw 16 [1]	7,50	30,24	23,84	19,13	29,68
16_C	Nieuwbouw 16 [2]	7,50	38,22	31,79	27,14	37,66
16_C	Nieuwbouw 16 [3]	7,50	46,20	39,79	35,12	45,65
16_C	Nieuwbouw 16 [4]	7,50	44,02	37,60	32,94	43,47
17_A	Nieuwbouw 17 [1]	1,50	29,94	23,45	18,93	29,40
17_A	Nieuwbouw 17 [2]	1,50	43,09	36,63	32,06	42,54
17_A	Nieuwbouw 17 [3]	1,50	49,55	43,12	38,49	49,00
17_A	Nieuwbouw 17 [4]	1,50	43,84	37,38	32,81	43,29
17_B	Nieuwbouw 17 [1]	4,50	31,78	25,33	20,74	31,23
17_B	Nieuwbouw 17 [2]	4,50	43,70	37,26	32,64	43,15
17_B	Nieuwbouw 17 [3]	4,50	49,56	43,14	38,47	49,00
17_B	Nieuwbouw 17 [4]	4,50	44,34	37,91	33,28	43,79
17_C	Nieuwbouw 17 [1]	7,50	32,65	26,23	21,58	32,10
17_C	Nieuwbouw 17 [2]	7,50	43,50	37,08	32,42	42,95
17_C	Nieuwbouw 17 [3]	7,50	48,91	42,52	37,82	48,36
17_C	Nieuwbouw 17 [4]	7,50	44,13	37,72	33,05	43,58
18_A	Nieuwbouw 18 [1]	1,50	29,83	23,34	18,82	29,29
18_A	Nieuwbouw 18 [2]	1,50	44,12	37,66	33,09	43,57
18_A	Nieuwbouw 18 [3]	1,50	48,91	42,47	37,85	48,36
18_A	Nieuwbouw 18 [4]	1,50	43,90	37,45	32,87	43,36
18_B	Nieuwbouw 18 [1]	4,50	31,85	25,41	20,80	31,30
18_B	Nieuwbouw 18 [2]	4,50	44,62	38,19	33,55	44,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: ontsluiting
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18_B	Nieuwbouw 18 [3]	4,50	48,96	42,55	37,88	48,41
18_B	Nieuwbouw 18 [4]	4,50	44,39	37,97	33,32	43,84
18_C	Nieuwbouw 18 [1]	7,50	32,46	26,05	21,37	31,90
18_C	Nieuwbouw 18 [2]	7,50	44,38	37,97	33,30	43,83
18_C	Nieuwbouw 18 [3]	7,50	48,41	42,01	37,32	47,86
18_C	Nieuwbouw 18 [4]	7,50	44,19	37,77	33,10	43,63
19_A	Nieuwbouw 19 [1]	1,50	42,87	36,41	31,84	42,32
19_A	Nieuwbouw 19 [2]	1,50	47,27	40,82	36,23	46,72
19_A	Nieuwbouw 19 [3]	1,50	42,89	36,42	31,86	42,34
19_A	Nieuwbouw 19 [4]	1,50	30,39	23,89	19,38	29,85
19_B	Nieuwbouw 19 [1]	4,50	43,46	37,03	32,40	42,91
19_B	Nieuwbouw 19 [2]	4,50	47,64	41,21	36,57	47,09
19_B	Nieuwbouw 19 [3]	4,50	43,45	37,02	32,38	42,90
19_B	Nieuwbouw 19 [4]	4,50	32,26	25,80	21,22	31,71
19_C	Nieuwbouw 19 [1]	7,50	43,32	36,91	32,24	42,77
19_C	Nieuwbouw 19 [2]	7,50	47,34	40,93	36,25	46,78
19_C	Nieuwbouw 19 [3]	7,50	43,31	36,90	32,23	42,76
19_C	Nieuwbouw 19 [4]	7,50	33,18	26,75	22,11	32,63
2_A	Nieuwbouw 2 [1]	1,50	43,46	37,00	32,43	42,91
2_A	Nieuwbouw 2 [2]	1,50	49,17	42,73	38,12	48,62
2_A	Nieuwbouw 2 [3]	1,50	44,34	37,87	33,30	43,79
2_A	Nieuwbouw 2 [4]	1,50	9,81	3,73	-1,68	9,19
2_B	Nieuwbouw 2 [1]	4,50	44,27	37,83	33,21	43,72
2_B	Nieuwbouw 2 [2]	4,50	49,46	43,04	38,38	48,91
2_B	Nieuwbouw 2 [3]	4,50	44,96	38,53	33,89	44,41
2_B	Nieuwbouw 2 [4]	4,50	13,65	7,53	2,23	13,04
2_C	Nieuwbouw 2 [1]	7,50	44,18	37,75	33,10	43,62
2_C	Nieuwbouw 2 [2]	7,50	49,05	42,64	37,96	48,49
2_C	Nieuwbouw 2 [3]	7,50	44,87	38,46	33,79	44,32
2_C	Nieuwbouw 2 [4]	7,50	18,48	12,30	7,12	17,88
20_A	Nieuwbouw 20 [1]	1,50	43,49	37,03	32,46	42,94
20_A	Nieuwbouw 20 [2]	1,50	28,51	22,04	17,49	27,97
20_A	Nieuwbouw 20 [3]	1,50	45,11	38,67	34,07	44,56
20_A	Nieuwbouw 20 [4]	1,50	49,67	43,24	38,60	49,12
20_B	Nieuwbouw 20 [1]	4,50	44,16	37,72	33,09	43,61
20_B	Nieuwbouw 20 [2]	4,50	30,39	23,96	19,33	29,84
20_B	Nieuwbouw 20 [3]	4,50	45,40	38,98	34,33	44,85
20_B	Nieuwbouw 20 [4]	4,50	49,65	43,24	38,56	49,09
20_C	Nieuwbouw 20 [1]	7,50	44,08	37,66	33,00	43,53
20_C	Nieuwbouw 20 [2]	7,50	31,60	25,20	20,48	31,04
20_C	Nieuwbouw 20 [3]	7,50	45,02	38,61	33,93	44,46
20_C	Nieuwbouw 20 [4]	7,50	48,99	42,60	37,90	48,44
21_A	Nieuwbouw 21 [1]	1,50	43,09	36,63	32,06	42,54
21_A	Nieuwbouw 21 [2]	1,50	45,77	39,31	34,73	45,22
21_A	Nieuwbouw 21 [3]	1,50	46,86	40,42	35,81	46,31
21_A	Nieuwbouw 21 [4]	1,50	42,10	35,64	31,06	41,55
21_B	Nieuwbouw 21 [1]	4,50	43,78	37,35	32,71	43,23
21_B	Nieuwbouw 21 [2]	4,50	46,35	39,91	35,28	45,80
21_B	Nieuwbouw 21 [3]	4,50	47,23	40,81	36,15	46,68
21_B	Nieuwbouw 21 [4]	4,50	42,77	36,34	31,71	42,22
21_C	Nieuwbouw 21 [1]	7,50	43,67	37,25	32,59	43,12
21_C	Nieuwbouw 21 [2]	7,50	46,15	39,73	35,06	45,59
21_C	Nieuwbouw 21 [3]	7,50	46,84	40,44	35,75	46,29
21_C	Nieuwbouw 21 [4]	7,50	42,64	36,22	31,56	42,09
22_A	Nieuwbouw 22 [1]	1,50	38,35	31,85	27,34	37,81
22_A	Nieuwbouw 22 [2]	1,50	42,14	35,66	31,12	41,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: ontsluiting
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
22_A	Nieuwbouw 22 [3]	1,50	46,08	39,63	35,02	45,53
22_A	Nieuwbouw 22 [4]	1,50	40,93	34,46	29,90	40,38
22_B	Nieuwbouw 22 [1]	4,50	40,00	33,54	28,96	39,45
22_B	Nieuwbouw 22 [2]	4,50	43,27	36,82	32,21	42,72
22_B	Nieuwbouw 22 [3]	4,50	46,50	40,07	35,41	45,94
22_B	Nieuwbouw 22 [4]	4,50	41,68	35,25	30,62	41,13
22_C	Nieuwbouw 22 [1]	7,50	40,31	33,87	29,25	39,76
22_C	Nieuwbouw 22 [2]	7,50	43,30	36,88	32,23	42,75
22_C	Nieuwbouw 22 [3]	7,50	46,18	39,78	35,10	45,63
22_C	Nieuwbouw 22 [4]	7,50	41,78	35,36	30,69	41,22
23_A	Nieuwbouw 23 [1]	1,50	34,59	28,09	23,59	34,05
23_A	Nieuwbouw 23 [2]	1,50	42,26	35,79	31,23	41,71
23_A	Nieuwbouw 23 [3]	1,50	46,47	40,03	35,41	45,92
23_A	Nieuwbouw 23 [4]	1,50	41,33	34,87	30,29	40,78
23_B	Nieuwbouw 23 [1]	4,50	36,64	30,17	25,60	36,09
23_B	Nieuwbouw 23 [2]	4,50	43,11	36,67	32,04	42,56
23_B	Nieuwbouw 23 [3]	4,50	46,72	40,30	35,64	46,17
23_B	Nieuwbouw 23 [4]	4,50	41,97	35,54	30,90	41,42
23_C	Nieuwbouw 23 [1]	7,50	37,35	30,92	26,28	36,80
23_C	Nieuwbouw 23 [2]	7,50	43,17	36,75	32,10	42,62
23_C	Nieuwbouw 23 [3]	7,50	46,31	39,90	35,22	45,75
23_C	Nieuwbouw 23 [4]	7,50	41,99	35,57	30,90	41,43
24_A	Nieuwbouw 24 [1]	1,50	35,01	28,50	24,01	34,47
24_A	Nieuwbouw 24 [2]	1,50	42,60	36,14	31,55	42,05
24_A	Nieuwbouw 24 [3]	1,50	47,05	40,61	35,98	46,50
24_A	Nieuwbouw 24 [4]	1,50	42,19	35,74	31,15	41,64
24_B	Nieuwbouw 24 [1]	4,50	36,91	30,44	25,88	36,36
24_B	Nieuwbouw 24 [2]	4,50	43,20	36,78	32,14	42,65
24_B	Nieuwbouw 24 [3]	4,50	47,15	40,73	36,06	46,59
24_B	Nieuwbouw 24 [4]	4,50	42,52	36,10	31,44	41,97
24_C	Nieuwbouw 24 [1]	7,50	37,74	31,30	26,68	37,19
24_C	Nieuwbouw 24 [2]	7,50	43,14	36,73	32,06	42,59
24_C	Nieuwbouw 24 [3]	7,50	46,59	40,19	35,50	46,04
24_C	Nieuwbouw 24 [4]	7,50	42,21	35,80	31,12	41,65
25_A	Nieuwbouw 25 [1]	1,50	42,38	35,93	31,34	41,83
25_A	Nieuwbouw 25 [2]	1,50	34,66	28,16	23,66	34,12
25_A	Nieuwbouw 25 [3]	1,50	41,66	35,19	30,62	41,11
25_A	Nieuwbouw 25 [4]	1,50	46,50	40,07	35,44	45,95
25_B	Nieuwbouw 25 [1]	4,50	42,75	36,33	31,68	42,20
25_B	Nieuwbouw 25 [2]	4,50	36,44	29,97	25,40	35,89
25_B	Nieuwbouw 25 [3]	4,50	42,29	35,86	31,23	41,74
25_B	Nieuwbouw 25 [4]	4,50	46,50	40,09	35,41	45,94
25_C	Nieuwbouw 25 [1]	7,50	42,51	36,09	31,41	41,95
25_C	Nieuwbouw 25 [2]	7,50	37,15	30,71	26,08	36,60
25_C	Nieuwbouw 25 [3]	7,50	42,24	35,82	31,16	41,69
25_C	Nieuwbouw 25 [4]	7,50	45,88	39,48	34,79	45,33
26_A	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen [1]	1,50	42,01	35,56	30,98	41,47
26_A	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen [2]	1,50	34,31	27,81	23,30	33,77
26_A	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen [3]	1,50	40,62	34,15	29,59	40,07
26_A	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen [4]	1,50	45,27	38,82	34,22	44,72
26_B	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen [1]	4,50	42,53	36,10	31,46	41,98
26_B	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen [2]	4,50	36,19	29,73	25,14	35,64
26_B	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen [3]	4,50	41,32	34,88	30,26	40,77
26_B	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen [4]	4,50	45,51	39,09	34,44	44,96
26_C	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen [1]	7,50	42,39	35,98	31,30	41,83
26_C	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen [2]	7,50	37,09	30,67	26,01	36,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: ontsluiting
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
26_C	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen	[3]	7,50	41,35	34,92	30,27	40,79
26_C	Nieuwbouw 26 blok van 2 woningen	[4]	7,50	45,12	38,70	34,03	44,56
27_A	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	[1]	1,50	47,20	40,77	36,13	46,65
27_A	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	[2]	1,50	42,42	35,96	31,37	41,87
27_A	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	[3]	1,50	32,56	26,07	21,55	32,02
27_A	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	[4]	1,50	41,46	35,00	30,42	40,91
27_B	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	[1]	4,50	47,16	40,76	36,08	46,61
27_B	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	[2]	4,50	42,89	36,47	31,82	42,34
27_B	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	[3]	4,50	34,50	28,05	23,45	33,95
27_B	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	[4]	4,50	41,88	35,46	30,81	41,33
27_C	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	[1]	7,50	46,46	40,06	35,36	45,90
27_C	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	[2]	7,50	42,76	36,35	31,67	42,20
27_C	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	[3]	7,50	35,62	29,21	24,54	35,07
27_C	Nieuwbouw 27 blok van 2 woningen	[4]	7,50	41,67	35,26	30,59	41,12
28_A	Nieuwbouw 28 [1]		1,50	44,05	37,60	33,00	43,50
28_A	Nieuwbouw 28 [2]		1,50	33,88	27,38	22,87	33,34
28_A	Nieuwbouw 28 [3]		1,50	40,78	34,32	29,74	40,23
28_A	Nieuwbouw 28 [4]		1,50	46,69	40,25	35,63	46,14
28_B	Nieuwbouw 28 [1]		4,50	44,53	38,11	33,46	43,98
28_B	Nieuwbouw 28 [2]		4,50	35,84	29,39	24,80	35,29
28_B	Nieuwbouw 28 [3]		4,50	41,26	34,84	30,19	40,71
28_B	Nieuwbouw 28 [4]		4,50	46,83	40,41	35,75	46,28
28_C	Nieuwbouw 28 [1]		7,50	44,28	37,86	33,19	43,72
28_C	Nieuwbouw 28 [2]		7,50	36,74	30,32	25,65	36,18
28_C	Nieuwbouw 28 [3]		7,50	41,16	34,75	30,08	40,61
28_C	Nieuwbouw 28 [4]		7,50	46,29	39,88	35,20	45,73
29_A	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	[1]	1,50	45,20	38,73	34,16	44,65
29_A	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	[2]	1,50	38,32	31,83	27,31	37,78
29_A	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	[3]	1,50	40,02	33,55	28,98	39,47
29_A	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	[4]	1,50	47,02	40,59	35,96	46,47
29_B	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	[1]	4,50	45,98	39,54	34,92	45,43
29_B	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	[2]	4,50	39,79	33,34	28,74	39,24
29_B	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	[3]	4,50	40,70	34,27	29,64	40,15
29_B	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	[4]	4,50	47,18	40,76	36,09	46,62
29_C	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	[1]	7,50	45,87	39,45	34,79	45,32
29_C	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	[2]	7,50	40,04	33,61	28,96	39,48
29_C	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	[3]	7,50	40,66	34,25	29,58	40,11
29_C	Nieuwbouw 29 blok van 2 woningen	[4]	7,50	46,60	40,20	35,51	46,05
3_A	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	[1]	1,50	--	--	--	--
3_A	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	[2]	1,50	43,62	37,16	32,59	43,07
3_A	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	[3]	1,50	47,50	41,06	36,45	46,95
3_A	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	[4]	1,50	40,23	33,76	29,20	39,68
3_B	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	[1]	4,50	--	--	--	--
3_B	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	[2]	4,50	44,39	37,96	33,33	43,84
3_B	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	[3]	4,50	48,09	41,67	37,02	47,54
3_B	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	[4]	4,50	41,04	34,60	29,98	40,49
3_C	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	[1]	7,50	--	--	--	--
3_C	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	[2]	7,50	44,32	37,90	33,24	43,77
3_C	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	[3]	7,50	47,87	41,46	36,78	47,31
3_C	Nieuwbouw 3 blok van 2 woningen	[4]	7,50	41,04	34,62	29,95	40,48
30_A	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen	[1]	1,50	45,21	38,76	34,17	44,66
30_A	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen	[2]	1,50	40,43	33,95	29,41	39,89
30_A	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen	[3]	1,50	46,57	40,12	35,53	46,02
30_A	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen	[4]	1,50	49,79	43,36	38,73	49,24
30_B	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen	[1]	4,50	45,61	39,19	34,54	45,06
30_B	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen	[2]	4,50	41,52	35,07	30,47	40,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: ontsluiting
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
30_B	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen [3]	4,50	47,07	40,65	36,00	46,52
30_B	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen [4]	4,50	49,86	43,44	38,77	49,30
30_C	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen [1]	7,50	45,33	38,91	34,24	44,77
30_C	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen [2]	7,50	41,63	35,20	30,55	41,07
30_C	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen [3]	7,50	46,84	40,42	35,76	46,29
30_C	Nieuwbouw 30 blok van 2 woningen [4]	7,50	49,28	42,88	38,18	48,72
31_A	Nieuwbouw 31 [1]	1,50	49,00	42,56	37,94	48,45
31_A	Nieuwbouw 31 [2]	1,50	42,52	36,05	31,49	41,97
31_A	Nieuwbouw 31 [3]	1,50	38,21	31,72	27,20	37,67
31_A	Nieuwbouw 31 [4]	1,50	47,39	40,94	36,33	46,84
31_B	Nieuwbouw 31 [1]	4,50	49,02	42,62	37,94	48,47
31_B	Nieuwbouw 31 [2]	4,50	43,02	36,58	31,95	42,47
31_B	Nieuwbouw 31 [3]	4,50	39,79	33,33	28,74	39,24
31_B	Nieuwbouw 31 [4]	4,50	47,69	41,27	36,61	47,14
31_C	Nieuwbouw 31 [1]	7,50	48,40	41,99	37,30	47,84
31_C	Nieuwbouw 31 [2]	7,50	42,84	36,42	31,76	42,29
31_C	Nieuwbouw 31 [3]	7,50	39,95	33,52	28,88	39,40
31_C	Nieuwbouw 31 [4]	7,50	47,29	40,89	36,20	46,74
32_A	Nieuwbouw 32 [1]	1,50	47,99	41,54	36,94	47,44
32_A	Nieuwbouw 32 [2]	1,50	42,92	36,46	31,89	42,37
32_A	Nieuwbouw 32 [3]	1,50	33,78	27,28	22,78	33,24
32_A	Nieuwbouw 32 [4]	1,50	43,88	37,42	32,84	43,33
32_B	Nieuwbouw 32 [1]	4,50	48,15	41,74	37,08	47,60
32_B	Nieuwbouw 32 [2]	4,50	43,45	37,02	32,38	42,90
32_B	Nieuwbouw 32 [3]	4,50	35,90	29,44	24,86	35,35
32_B	Nieuwbouw 32 [4]	4,50	44,28	37,86	33,21	43,73
32_C	Nieuwbouw 32 [1]	7,50	47,69	41,29	36,61	47,14
32_C	Nieuwbouw 32 [2]	7,50	43,24	36,82	32,16	42,69
32_C	Nieuwbouw 32 [3]	7,50	36,57	30,14	25,49	36,01
32_C	Nieuwbouw 32 [4]	7,50	44,09	37,68	33,01	43,54
33_A	Nieuwbouw 33 [1]	1,50	46,38	39,93	35,34	45,83
33_A	Nieuwbouw 33 [2]	1,50	40,55	34,08	29,53	40,01
33_A	Nieuwbouw 33 [3]	1,50	33,03	26,53	22,03	32,49
33_A	Nieuwbouw 33 [4]	1,50	41,98	35,51	30,96	41,44
33_B	Nieuwbouw 33 [1]	4,50	46,71	40,29	35,64	46,16
33_B	Nieuwbouw 33 [2]	4,50	41,18	34,74	30,13	40,63
33_B	Nieuwbouw 33 [3]	4,50	34,81	28,34	23,78	34,26
33_B	Nieuwbouw 33 [4]	4,50	42,76	36,32	31,70	42,21
33_C	Nieuwbouw 33 [1]	7,50	46,40	39,99	35,32	45,85
33_C	Nieuwbouw 33 [2]	7,50	41,08	34,66	30,01	40,53
33_C	Nieuwbouw 33 [3]	7,50	35,80	29,36	24,74	35,25
33_C	Nieuwbouw 33 [4]	7,50	42,78	36,36	31,71	42,23
34_A	Nieuwbouw 34 [1]	1,50	42,65	36,17	31,63	42,11
34_A	Nieuwbouw 34 [2]	1,50	37,01	30,53	25,99	36,47
34_A	Nieuwbouw 34 [3]	1,50	29,03	22,54	18,01	28,48
34_A	Nieuwbouw 34 [4]	1,50	37,40	30,92	26,40	36,86
34_B	Nieuwbouw 34 [1]	4,50	43,41	36,97	32,35	42,86
34_B	Nieuwbouw 34 [2]	4,50	38,03	31,58	26,99	37,48
34_B	Nieuwbouw 34 [3]	4,50	30,66	24,21	19,61	30,11
34_B	Nieuwbouw 34 [4]	4,50	38,80	32,35	27,76	38,25
34_C	Nieuwbouw 34 [1]	7,50	43,30	36,88	32,23	42,75
34_C	Nieuwbouw 34 [2]	7,50	37,99	31,57	26,93	37,44
34_C	Nieuwbouw 34 [3]	7,50	31,78	25,36	20,70	31,23
34_C	Nieuwbouw 34 [4]	7,50	39,13	32,71	28,06	38,58
35_A	Nieuwbouw 35 [1]	1,50	32,95	26,46	21,95	32,41
35_A	Nieuwbouw 35 [2]	1,50	31,95	25,44	20,96	31,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: ontsluiting
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
35_A	Nieuwbouw 35 [3]	1,50	27,90	21,40	16,91	27,36
35_A	Nieuwbouw 35 [4]	1,50	22,52	16,14	11,40	21,96
35_B	Nieuwbouw 35 [1]	4,50	34,79	28,33	23,74	34,24
35_B	Nieuwbouw 35 [2]	4,50	34,00	27,53	22,99	33,46
35_B	Nieuwbouw 35 [3]	4,50	30,61	24,12	19,62	30,07
35_B	Nieuwbouw 35 [4]	4,50	24,54	18,22	13,36	23,97
35_C	Nieuwbouw 35 [1]	7,50	35,68	29,25	24,61	35,13
35_C	Nieuwbouw 35 [2]	7,50	34,75	28,29	23,69	34,20
35_C	Nieuwbouw 35 [3]	7,50	30,94	24,48	19,90	30,39
35_C	Nieuwbouw 35 [4]	7,50	26,15	19,87	14,93	25,57
36_A	Nieuwbouw 36 [1]	1,50	29,34	22,83	18,34	28,80
36_A	Nieuwbouw 36 [2]	1,50	6,72	0,63	-4,76	6,10
36_A	Nieuwbouw 36 [3]	1,50	25,11	18,67	14,03	24,55
36_A	Nieuwbouw 36 [4]	1,50	28,92	22,45	17,88	28,37
36_B	Nieuwbouw 36 [1]	4,50	30,95	24,48	19,92	30,40
36_B	Nieuwbouw 36 [2]	4,50	10,43	4,33	-1,00	9,82
36_B	Nieuwbouw 36 [3]	4,50	27,05	20,66	15,93	26,49
36_B	Nieuwbouw 36 [4]	4,50	30,62	24,19	19,55	30,07
36_C	Nieuwbouw 36 [1]	7,50	32,10	25,66	21,04	31,55
36_C	Nieuwbouw 36 [2]	7,50	14,67	8,42	3,43	14,09
36_C	Nieuwbouw 36 [3]	7,50	28,39	22,04	17,24	27,82
36_C	Nieuwbouw 36 [4]	7,50	31,97	25,58	20,85	31,41
37_A	Nieuwbouw 37 [1]	1,50	22,77	16,33	11,71	22,22
37_A	Nieuwbouw 37 [2]	1,50	11,31	5,19	-0,12	10,70
37_A	Nieuwbouw 37 [3]	1,50	24,48	18,04	13,41	23,93
37_A	Nieuwbouw 37 [4]	1,50	27,93	21,47	16,88	27,38
37_B	Nieuwbouw 37 [1]	4,50	24,49	18,10	13,38	23,93
37_B	Nieuwbouw 37 [2]	4,50	14,35	8,22	2,94	13,74
37_B	Nieuwbouw 37 [3]	4,50	26,33	19,95	15,20	25,77
37_B	Nieuwbouw 37 [4]	4,50	29,65	23,24	18,56	29,09
37_C	Nieuwbouw 37 [1]	7,50	26,29	19,94	15,15	25,73
37_C	Nieuwbouw 37 [2]	7,50	17,88	11,63	6,62	17,30
37_C	Nieuwbouw 37 [3]	7,50	28,06	21,72	16,89	27,49
37_C	Nieuwbouw 37 [4]	7,50	31,05	24,68	19,92	30,49
38_A	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [1]	1,50	39,54	33,08	28,50	38,99
38_A	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [2]	1,50	26,80	20,32	15,79	26,26
38_A	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [3]	1,50	42,91	36,44	31,87	42,36
38_A	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [4]	1,50	46,88	40,44	35,83	46,33
38_B	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [1]	4,50	39,98	33,56	28,90	39,43
38_B	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [2]	4,50	28,37	21,91	17,32	27,82
38_B	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [3]	4,50	43,69	37,25	32,62	43,14
38_B	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [4]	4,50	47,27	40,85	36,20	46,72
38_C	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [1]	7,50	39,96	33,56	28,86	39,40
38_C	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [2]	7,50	29,59	23,18	18,50	29,03
38_C	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [3]	7,50	43,55	37,13	32,47	43,00
38_C	Nieuwbouw 38 blok van 5 woningen [4]	7,50	46,92	40,51	35,83	46,36
39_A	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen [1]	1,50	42,36	35,90	31,32	41,81
39_A	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen [2]	1,50	23,87	17,39	12,84	23,32
39_A	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen [3]	1,50	40,92	34,47	29,88	40,37
39_A	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen [4]	1,50	46,99	40,55	35,94	46,44
39_B	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen [1]	4,50	43,07	36,64	32,00	42,52
39_B	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen [2]	4,50	25,29	18,84	14,23	24,74
39_B	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen [3]	4,50	41,30	34,88	30,22	40,75
39_B	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen [4]	4,50	47,31	40,89	36,23	46,76
39_C	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen [1]	7,50	43,04	36,63	31,96	42,49
39_C	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen [2]	7,50	26,50	20,10	15,40	25,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: ontsluiting
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39_C	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen	[3]	7,50	41,15	34,74	30,05	40,59
39_C	Nieuwbouw 39 blok van 4 woningen	[4]	7,50	46,97	40,56	35,88	46,41
4_A	Nieuwbouw 4 [1]		1,50	5,49	-0,60	-5,98	4,87
4_A	Nieuwbouw 4 [2]		1,50	42,89	36,43	31,86	42,34
4_A	Nieuwbouw 4 [3]		1,50	46,72	40,27	35,67	46,17
4_A	Nieuwbouw 4 [4]		1,50	41,82	35,36	30,78	41,27
4_B	Nieuwbouw 4 [1]		4,50	9,84	3,75	-1,62	9,22
4_B	Nieuwbouw 4 [2]		4,50	43,70	37,27	32,64	43,15
4_B	Nieuwbouw 4 [3]		4,50	47,21	40,78	36,14	46,66
4_B	Nieuwbouw 4 [4]		4,50	42,52	36,09	31,46	41,97
4_C	Nieuwbouw 4 [1]		7,50	13,88	7,74	2,49	13,28
4_C	Nieuwbouw 4 [2]		7,50	43,62	37,20	32,54	43,07
4_C	Nieuwbouw 4 [3]		7,50	46,94	40,53	35,86	46,39
4_C	Nieuwbouw 4 [4]		7,50	42,43	36,02	31,35	41,88
40_A	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	[1]	1,50	41,91	35,45	30,87	41,36
40_A	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	[2]	1,50	24,08	17,59	13,06	23,53
40_A	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	[3]	1,50	41,11	34,65	30,06	40,56
40_A	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	[4]	1,50	48,47	42,03	37,40	47,92
40_B	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	[1]	4,50	42,54	36,12	31,47	41,99
40_B	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	[2]	4,50	25,40	18,94	14,35	24,85
40_B	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	[3]	4,50	41,50	35,07	30,41	40,94
40_B	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	[4]	4,50	48,71	42,30	37,63	48,16
40_C	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	[1]	7,50	42,43	36,02	31,34	41,87
40_C	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	[2]	7,50	26,45	20,04	15,37	25,90
40_C	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	[3]	7,50	41,32	34,91	30,23	40,76
40_C	Nieuwbouw 40 blok van 5 woningen	[4]	7,50	48,23	41,82	37,14	47,67
41_A	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	[1]	1,50	40,55	34,11	29,50	40,00
41_A	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	[2]	1,50	26,34	19,83	15,35	25,80
41_A	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	[3]	1,50	42,90	36,46	31,85	42,35
41_A	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	[4]	1,50	50,23	43,82	39,15	49,68
41_B	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	[1]	4,50	41,34	34,92	30,27	40,79
41_B	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	[2]	4,50	27,86	21,37	16,85	27,32
41_B	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	[3]	4,50	43,35	36,93	32,28	42,80
41_B	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	[4]	4,50	50,01	43,60	38,91	49,45
41_C	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	[1]	7,50	41,40	34,99	30,31	40,84
41_C	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	[2]	7,50	29,01	22,55	17,96	28,46
41_C	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	[3]	7,50	43,10	36,69	32,00	42,54
41_C	Nieuwbouw 41 blok van 4 woningen	[4]	7,50	49,12	42,72	38,02	48,56
42_A	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	[1]	1,50	34,46	27,96	23,47	33,92
42_A	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	[2]	1,50	42,51	36,07	31,45	41,96
42_A	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	[3]	1,50	50,14	43,72	39,06	49,59
42_A	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	[4]	1,50	43,22	36,76	32,18	42,67
42_B	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	[1]	4,50	36,63	30,17	25,61	36,09
42_B	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	[2]	4,50	43,27	36,86	32,19	42,72
42_B	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	[3]	4,50	50,09	43,69	38,99	49,53
42_B	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	[4]	4,50	43,90	37,47	32,84	43,35
42_C	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	[1]	7,50	36,95	30,51	25,90	36,40
42_C	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	[2]	7,50	43,21	36,81	32,11	42,65
42_C	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	[3]	7,50	49,39	42,99	38,29	48,83
42_C	Nieuwbouw 42 blok van 4 woningen	[4]	7,50	43,68	37,26	32,60	43,13
43_A	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	[1]	1,50	47,14	40,69	36,10	46,59
43_A	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	[2]	1,50	49,70	43,28	38,62	49,15
43_A	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	[3]	1,50	42,97	36,52	31,92	42,42
43_A	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	[4]	1,50	39,79	33,30	28,79	39,25
43_B	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	[1]	4,50	47,68	41,26	36,61	47,13
43_B	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	[2]	4,50	49,67	43,26	38,58	49,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: ontsluiting
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
43_B	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	[3]	4,50	43,59	37,17	32,52	43,04
43_B	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	[4]	4,50	41,37	34,92	30,33	40,82
43_C	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	[1]	7,50	47,42	41,01	36,34	46,87
43_C	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	[2]	7,50	48,94	42,53	37,84	48,38
43_C	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	[3]	7,50	43,47	37,05	32,38	42,91
43_C	Nieuwbouw 43 blok van 4 woningen	[4]	7,50	41,53	35,10	30,47	40,98
44_A	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	[1]	1,50	43,00	36,55	31,95	42,45
44_A	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	[2]	1,50	49,77	43,35	38,69	49,22
44_A	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	[3]	1,50	37,48	30,98	26,48	36,94
44_A	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	[4]	1,50	35,20	28,69	24,21	34,66
44_B	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	[1]	4,50	43,58	37,16	32,51	43,03
44_B	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	[2]	4,50	49,67	43,27	38,58	49,12
44_B	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	[3]	4,50	39,12	32,65	28,08	38,57
44_B	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	[4]	4,50	37,19	30,72	26,17	36,65
44_C	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	[1]	7,50	43,44	37,03	32,35	42,88
44_C	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	[2]	7,50	48,90	42,51	37,81	48,35
44_C	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	[3]	7,50	39,48	33,04	28,42	38,93
44_C	Nieuwbouw 44 blok van 4 woningen	[4]	7,50	37,74	31,29	26,69	37,19
45_A	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	[1]	1,50	50,10	43,69	39,02	49,55
45_A	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	[2]	1,50	47,23	40,79	36,17	46,68
45_A	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	[3]	1,50	38,32	31,82	27,31	37,78
45_A	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	[4]	1,50	34,76	28,27	23,76	34,22
45_B	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	[1]	4,50	49,83	43,43	38,73	49,27
45_B	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	[2]	4,50	47,57	41,16	36,50	47,02
45_B	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	[3]	4,50	40,01	33,55	28,98	39,46
45_B	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	[4]	4,50	36,61	30,15	25,56	36,06
45_C	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	[1]	7,50	48,92	42,53	37,82	48,36
45_C	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	[2]	7,50	47,23	40,82	36,15	46,68
45_C	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	[3]	7,50	40,20	33,76	29,14	39,65
45_C	Nieuwbouw 45 blok van 5 woningen	[4]	7,50	36,96	30,52	25,89	36,41
5_A	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	[1]	1,50	-4,68	-10,82	-16,08	-5,29
5_A	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	[2]	1,50	41,22	34,76	30,18	40,67
5_A	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	[3]	1,50	46,69	40,25	35,64	46,14
5_A	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	[4]	1,50	40,69	34,22	29,66	40,14
5_B	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	[1]	4,50	-2,48	-8,54	-13,96	-3,10
5_B	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	[2]	4,50	41,88	35,44	30,81	41,33
5_B	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	[3]	4,50	47,03	40,61	35,95	46,48
5_B	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	[4]	4,50	41,56	35,13	30,50	41,01
5_C	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	[1]	7,50	-0,50	-6,52	-12,05	-1,13
5_C	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	[2]	7,50	41,81	35,39	30,73	41,26
5_C	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	[3]	7,50	46,67	40,26	35,58	46,11
5_C	Nieuwbouw 5 blok van 2 woningen	[4]	7,50	41,52	35,10	30,45	40,97
6_A	Nieuwbouw 6 [1]		1,50	-0,96	-7,04	-12,45	-1,58
6_A	Nieuwbouw 6 [2]		1,50	41,11	34,65	30,07	40,56
6_A	Nieuwbouw 6 [3]		1,50	45,96	39,51	34,91	45,41
6_A	Nieuwbouw 6 [4]		1,50	39,46	32,98	28,43	38,91
6_B	Nieuwbouw 6 [1]		4,50	3,15	-2,92	-8,32	2,53
6_B	Nieuwbouw 6 [2]		4,50	41,62	35,20	30,55	41,07
6_B	Nieuwbouw 6 [3]		4,50	46,41	39,98	35,33	45,85
6_B	Nieuwbouw 6 [4]		4,50	40,47	34,03	29,41	39,92
6_C	Nieuwbouw 6 [1]		7,50	6,74	0,62	-4,68	6,13
6_C	Nieuwbouw 6 [2]		7,50	41,48	35,06	30,39	40,92
6_C	Nieuwbouw 6 [3]		7,50	46,16	39,74	35,07	45,60
6_C	Nieuwbouw 6 [4]		7,50	40,49	34,07	29,41	39,94
7_A	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen	[1]	1,50	2,51	-3,57	-8,99	1,88
7_A	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen	[2]	1,50	41,86	35,40	30,83	41,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: ontsluiting
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_A	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen [3]	1,50	44,81	38,36	33,77	44,26
7_A	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen [4]	1,50	36,10	29,61	25,09	35,56
7_B	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen [1]	4,50	6,67	0,57	-4,78	6,06
7_B	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen [2]	4,50	42,49	36,06	31,42	41,94
7_B	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen [3]	4,50	45,41	38,99	34,34	44,86
7_B	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen [4]	4,50	37,65	31,19	26,60	37,10
7_C	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen [1]	7,50	9,50	3,41	-1,96	8,88
7_C	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen [2]	7,50	42,40	35,99	31,32	41,85
7_C	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen [3]	7,50	45,29	38,87	34,20	44,73
7_C	Nieuwbouw 7 blok van 2 woningen [4]	7,50	37,84	31,41	26,78	37,29
8_A	Nieuwbouw 8 [1]	1,50	--	--	--	--
8_A	Nieuwbouw 8 [2]	1,50	33,93	27,43	22,94	33,39
8_A	Nieuwbouw 8 [3]	1,50	32,18	25,69	21,18	31,64
8_A	Nieuwbouw 8 [4]	1,50	10,03	3,64	-1,11	9,46
8_B	Nieuwbouw 8 [1]	4,50	--	--	--	--
8_B	Nieuwbouw 8 [2]	4,50	35,89	29,43	24,86	35,34
8_B	Nieuwbouw 8 [3]	4,50	34,24	27,78	23,18	33,69
8_B	Nieuwbouw 8 [4]	4,50	11,75	5,45	0,53	11,17
8_C	Nieuwbouw 8 [1]	7,50	--	--	--	--
8_C	Nieuwbouw 8 [2]	7,50	36,38	29,95	25,32	35,83
8_C	Nieuwbouw 8 [3]	7,50	34,73	28,31	23,65	34,18
8_C	Nieuwbouw 8 [4]	7,50	13,12	6,88	1,85	12,54
9_A	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [1]	1,50	21,79	15,31	10,75	21,24
9_A	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [2]	1,50	40,25	33,77	29,24	39,71
9_A	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [3]	1,50	39,50	33,02	28,49	38,96
9_A	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [4]	1,50	9,05	2,74	-2,15	8,48
9_B	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [1]	4,50	24,21	17,78	13,15	23,66
9_B	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [2]	4,50	41,58	35,13	30,53	41,03
9_B	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [3]	4,50	40,70	34,25	29,65	40,15
9_B	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [4]	4,50	11,15	4,90	-0,12	10,56
9_C	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [1]	7,50	25,21	18,82	14,09	24,65
9_C	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [2]	7,50	41,81	35,39	30,75	41,26
9_C	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [3]	7,50	40,84	34,41	29,76	40,28
9_C	Nieuwbouw 9 blok van 2 woningen [4]	7,50	13,43	7,16	2,17	12,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

