

Ingediende aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6687453
Aanvraagnaam	Aanvraag plaatsing zonnepanelen
Uw referentiecode	-
Ingediend op	27-01-2022
Soort procedure	Reguliere procedure
Projectomschrijving	Aanvraag plaatsing 48 zonnepanelen
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Persoonsgegevens openbaar maken	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Kwaliteitsverklaringen Welstand Constructieve veiligheid Bestemmingsplan

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Lochem
Bezoekadres:	Hanzeweg 8 te Lochem
Postadres:	Postbus 17 7240 AA Lochem
Telefoonnummer:	0573-289222
Faxnummer:	0573-254899
E-mailadres:	info@lochem.nl
Website:	www.lochem.nl
Contactpersoon:	Publiekscontacten, team Omgeving

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

 Zonnepaneel of -collector plaatsen

- Bouwen

Bijlagen

Kosten



Aanvrager

1 Persoonsgegevens aanvrager/melder

Geslacht ☒ Man
☐ Vrouw
☐ Niet bekend

Voorletters [REDACTED]

Voorvoegsels -

Achternaam [REDACTED]

2 Verblijfsadres

Postcode 7244RM

Huisnummer 5

Huisletter a

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Dollehoedsdijk

Woonplaats Barchem

3 Correspondentieadres

Adres Dollehoedsdijk 5a
7244RM Barchem

4 Contactgegevens

Telefoonnummer [REDACTED]

E-mailadres [REDACTED]

5 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring ☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.



Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Lochem

Kadastrale gemeente Lochem

Kadastrale sectie H

Kadastraal perceelnummer 371

Bouwplannaam -

Bouwnummer -

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen? ☐ Ja
☒ Nee

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel ☒ U bent eigenaar van het perceel
☐ U bent erfpachter van het perceel
☐ U bent huurder van het perceel
☐ Anders



Bouwen

Zonnepaneel of -collector plaatsen

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen
☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen
☒ Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

-

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?

- ☐ Ja
☒ Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Terrein

3 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk?

- ☐ Ja
☒ Nee

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?

- ☐ Ja
☒ Nee

4 Uiterlijk bouwwerk/welstand

5 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan mondeling toelichten voor de welstandscommissie/stadsbouwmeester.

- ☐ Ja
☒ Nee

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
alf_Cells_Mono_White_Sheet_alu_Frame_pdf	2.92. Datasheet zonnepanelen Suntech 375 Wp Half Cells Mono White Sheet alu Frame.pdf	Plattegronden en doorsneden bouwen eenvoudige bouwwerken	27-01-2022	In behandeling
r_SolarEdge_3_fase_SE12_5K_-_SE27_6K_pdf	3.54. Datasheet omvormer SolarEdge 3 fase SE12.5K - SE27.6K.pdf	Plattegronden en doorsneden bouwen eenvoudige bouwwerken	27-01-2022	In behandeling
_Solar_Productblad_schuin_en_platdak_pdf	4.1. Van der Valk Solar Productblad schuin en platdak.pdf	Plattegronden en doorsneden bouwen eenvoudige bouwwerken	27-01-2022	In behandeling
Valkpro-plus-datash-eet_pdf	Valkpro-plus-datash-eet.pdf	Plattegronden en doorsneden bouwen eenvoudige bouwwerken	27-01-2022	In behandeling
Situatieschets_op_kadaster_kaart_pdf	Situatieschets op kadaster kaart.pdf	Plattegronden en doorsneden bouwen eenvoudige bouwwerken	27-01-2022	In behandeling
Valkpro-I10-south-side-view-drawing_pdf	Valkpro-I10-south-side-view-drawing.pdf	Plattegronden en doorsneden bouwen eenvoudige bouwwerken	27-01-2022	In behandeling
Projectsituatieschets-fotos_PDF	Projectsituatieschets.PDF	Plattegronden en doorsneden bouwen eenvoudige bouwwerken	27-01-2022	In behandeling



Kosten

Bouwen

Zonnepaneel of -collector plaatsen

Wat zijn de geschatte kosten in
euro's (exclusief BTW)?

Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

3-fase omvormer

SE12.5K - SE27.6K

OMVORMERS



Speciaal ontworpen om te werken met power optimizers

- Superieur rendement (98,3%)
- Klein, de lichtste in zijn soort en eenvoudig te installeren
- Ingebouwde monitoringsysteem op paneelniveau
- Internetverbinding via Ethernet of draadloos
- IP65 – Installatie zowel buiten als binnen
- Vaste werkspanning voor langere strings
- Slim energimanagement
- Optionele geïntegreerde DC veiligheidsunit - neemt de noodzaak van externe DC-schakelaars weg (enkel SE25k en 27.6k)
- Optionele DC-overspanningsbeveiliging en DC-zekeringen (enkel SE25k en 27.6k)

/ 3-fase omvormer

SE12.5K - SE27.6K

	SE12.5K	SE15K	SE16K	SE17K	SE25K	SE27.6K	
UITGANG							
Nominaal AC-vermogen	12.500	15.000	16.000	17.000	25.000	27.600	VA
Maximaal AC-vermogen	12.500	15.000	16.000	17.000	25.000	27.600	VA
Nominale AC-spanning L-L / L-N	380 / 220 ; 400 / 230						Vac
AC-spanningsbereik L-N	184 - 264,5						Vac
AC-frequentiebereik	50/60 ± 5						Hz
Maximale AC-stroom (per fase)	20	23	25,5	26	38	40	A
Ondersteunde netaansluitingen	3 / N / PE (WYE met nulleiding)						V
Netcontrole, anti-eilandbedrijf, instelbare arbeidsfactor, limieten per land instelbaar	Ja						
INGANG							
Maximaal DC-vermogen (paneel STC)	16.850	20.250	21.600	22.950	33.750	37.250	W
Zonder transformator, niet-geaard	Ja						
Maximale DC-spanning	900						Vdc
Nominale DC-spanning	750						Vdc
Maximale DC-stroom	21	22	23	23	37	40	Adc
DC-ompolingsbeveiliging	Ja						
Lekstroom detectie	700kΩ gevoeligheid				350kΩ gevoeligheid ⁽¹⁾		
Maximaal rendement	98				98,3		%
EU rendement	97,7	97,6	97,7	97,7	98	98	%
Stand-by verbruik	< 2,5				< 4		W
EXTRA FUNCTIES							
Ondersteunde communicatie ⁽²⁾	RS485, ethernet, ZigBee (optioneel), wifi (optioneel), ingebouwde GSM (optioneel)						
Slim energiemangement	Energie export beperking, energiemangement voor thuis						
DC VEILIGHEIDS UNIT (OPTIONEEL)							
2-polige schakelaar	Niet beschikbaar				1.000V / 40A		
DC-overspanningsbeveiliging	Niet beschikbaar				Type II, vervangbaar		
DC-zekeringen op + en -	Niet beschikbaar				Optioneel, 20A		
Regelgeving	Niet beschikbaar				UTE-C15-712-1		
NORM- EN REGELGEVING							
Veiligheidsnormen	IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100						
Netwerkstandaarden ⁽³⁾	VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777,EN 50438 , CEI-021,VDE 0126-1-1, CEI-016 ⁽⁴⁾ , BDEW						
Emissies	IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12						
RoHS	Ja						
INSTALLATIE SPECIFICATIES							
AC-kabeldiameter / AC-draaddiameter	15-21 mm (wartel) / 2,5-16 mm² (vaste kern), 2,5-10 mm² (flexibele kern)				18-25 mm (wartel) / 2,5-16 mm² (vaste kern), 2,5-10 mm² (flexibele kern)		
DC-aansluiting	2 x MC4 paar				3 x MC4 paar		
DC-aansluiting met veiligheidsunit	Niet beschikbaar				Kabeldiameter: 5-10		mm
					Draaddiameter: 0,5-13,5		mm²
Afmetingen (HxBxD)	540 x 315 x 260						mm
Afmetingen met veiligheidsunit (HxBxD)	Niet beschikbaar				775 x 315 x 260		mm
Gewicht	33,2				45		kg
Gewicht met veiligheidsunit	Niet beschikbaar				48		kg
Bedrijfstemperatuur	-20 - +60 ⁽⁵⁾ (M40 versie -40 - +60)						°C
Koeling	Ventilator (vervangbaar)						
Geluidsniveau	< 50				< 55		dBA
Beschermingsgraad	IP65 - binnen en buiten						
Montagebeugel	Meegeliefert						

⁽¹⁾ Indien toegestaan door de lokale wetgeving

⁽²⁾ Bekijk de optionele communicatie mogelijkheden op: www.solaredge.com/nl/downloads

⁽³⁾ Meer informatie m.b.t. de standaarden kunt u vinden op onze website: www.solaredge.com/nl/downloads

⁽⁴⁾ Enkel de SE25K en SE27.6K

⁽⁵⁾ Voor informatie over vermogensreductie verwijzen wij u naar: www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note.pdf



Datasheet ValkPro+ | ValkPro+ Oost-West

Het concept

- Montagesysteem voor PV-panelen op platte daken.
- Te plaatsen in zuid en oost-west opstelling.
- Vaste tilthoek van 10° (Landscape of Portrait) en 15° (Landscape).
- Lage ballast benodigd, dankzij gekoppelde frames en gebruik van winddeflectors.

ValkPro+ versus concurrerende systemen

- Metalen koppelingen, geen kunststof. Dit resulteert in hoge sterkte en maakt het systeem eenvoudig te vereffen en aarden.
- Ook toepasbaar op daken hoger dan 25 m.
- Toepasbaar op daken met een afschot tot 5°. Bij $\geq 5^\circ$ dient het systeem te worden gefixeerd aan het dak.
- Universeel geïntegreerde paneelklemmen (28-50 mm framehoogte).
- Ook geschikt voor grind- en sedumdaken en voor vaste bevestiging aan dak- en staalconstructies.
- Het frame ligt iets verhoogd t.o.v. het dakvlak, voor een goede afwatering.
- Zeer concurrerend in prijs.

Extra eigenschappen

- Minimale ballast en dakbelasting dankzij winddeflectors en doorgekoppelde rijen.
- Super snel te monteren, dankzij het zeer beperkte aantal schroefverbindingen.
- Maximale logistieke eenvoud, dankzij het beperkte aantal verschillende onderdelen.
- Voorbereid voor kabels en kabelgoten.
- Volledig volgens geldende normeringen ontworpen en berekend.
- Eenvoudig en volledig demontabel.
- Ideaal voor SDE+ projecten.

Paneelformaten

- ValkPro+ (zuid & oost-west) is standaard geschikt voor panelen met de volgende afmetingen:

Configuratie	Paneellengte min [mm]	Paneellengte max [mm]*	Paneelbreedte min [mm]	Paneelbreedte max [mm]	Steekmaat [mm]
L10° Zuid	1520	2320	977	1200	1500
L10° Oost-West	1520	2320	977	1070	2300
			1071	1120	2400
			1121	1200	2500
L15° Zuid	1520	2320	977	1200	1500
L15° Oost-West	1520	2320	977	1090	2300
			1091	1140	2400
			1141	1200	2500
P10° Zuid	1559	2200	900	1500	2300
P10° Oost-West	1559	1680	900	1500	3500
	1681	1730	900	1500	3600
	1731	1830	900	1500	3800
	1831	2035	900	1500	4200
	2036	2135	900	1500	4400

* Grotere of afwijkende paneelformaten zijn vaak ook mogelijk om te plaatsen op ValkPro+. Neem contact op met Van der Valk Solar Systems voor de mogelijkheden.

CONTACTGEGEVENS | ONTWIKKELAAR EN PRODUCENT VAN SOLAR MONTAGESYSTEMEN

Van der Valk Solar Systems + Internationaal
 Westernesse 18 - 2635 BG Den Hoorn, Nederland
 +31 174 25 49 99
sales@valksolarsystems.com

Valk Solar Systems UK + IE
 +44 1304 89 76 58
sales@valksolarsystems.co.uk

Valk Solar Systems Ibérica
 +34 699 326 544
ventas@valksolarsystems.es

Valk Solar Systems Nordics
 +46 7 24 41 60 82
sales@valksolarsystems.se

HI Power Series

120 HALF-CELL MONOFACIAL MODULE

365-385 Watt

STPXXXS - B60/Wnh



Features



High power output

Compared to 158.75 mm half-cell module, the power output can increase 25 - 30 Wp



High PID resistant

Advanced cell technology and qualified materials lead to high resistance to PID



Excellent weak light performance

More power output in weak light condition, such as haze, cloudy, and morning



Lower operating temperature

Lower operating temperature and temperature coefficient increases the power output



Extended load tests

Module certified to withstand front side maximum static test load (5400 Pascal) and rear side maximum static test loads (3800 Pascal) *



Withstanding harsh environment

Reliable quality leads to a better sustainability even in harsh environment like desert, farm and coastline


Certifications and standards:
IEC 61215, IEC 61730, conformity to CE



Trust Suntech to Deliver Reliable Performance Over Time

- World-class manufacturer of crystalline silicon photovoltaic modules
- Unrivalled manufacturing capacity and world-class technology
- Rigorous quality control meeting the highest international standards: ISO 9001, ISO 14001 and ISO 17025
- Regular independently checked production process from international accredited institute/company
- Tested for harsh environments (salt mist, ammonia corrosion and sand blowing testing: IEC 61701, IEC 62716, DIN EN 60068-2-68)****
- Long-term reliability tests
- 2 x 100% EL inspection ensuring defect-free modules

Industry-leading Warranty based on nominal power

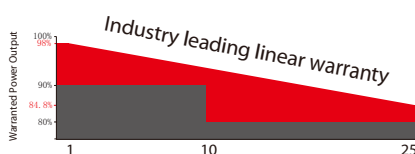

- 98% in the first year, thereafter, for years two (2) through twenty-five (25), 0.55% maximum decrease from MODULE's nominal power output per year, ending with the 84.8% in the 25th year after the defined WARRANTY STARTING DATE.*****
- 15-year product warranty
- 25-year linear performance warranty

Special Cell Design



The unique cell design leads to reduced electrode resistance and smaller current, thus enables higher fill factor. Meanwhile, it can reduce losses of mismatch and cell wear, and increase total reflection.

IP68 Rated Junction Box



The Suntech IP68 rated junction box ensures an outstanding waterproof level, supports installations in all orientations and reduces stress on the cables. High reliable performance, low resistance connectors ensure maximum output for the highest energy production.

* Please refer to Suntech Standard Module Installation Manual for details.

** Suntech reserves the right to the final interpretation of the warranty by Munich Re.

***WEEE only for EU market.

**** Please refer to Suntech Product Near-coast Installation Manual for details.

***** Please refer to Suntech Product Warranty for details.


Electrical Characteristics

STC	STPXXS-B60/Wnh				
Maximum Power at STC (Pmax)	385W	380W	375W	370W	365W
Optimum Operating Voltage (Vmp)	34.9V	34.7V	34.5V	34.3V	34.1V
Optimum Operating Current (Imp)	11.04A	10.96A	10.87A	10.79A	10.71A
Open Circuit Voltage (Voc)	41.5V	41.3V	41.1V	40.9V	40.7V
Short Circuit Current (Isc)	11.72A	11.64A	11.57A	11.49A	11.42A
Module Efficiency	21.1%	20.8%	20.6%	20.3%	20.0%
Operating Module Temperature	-40 °C to +85 °C				
Maximum System Voltage	1500 V DC (IEC)				
Maximum Series Fuse Rating	20 A				
Power Tolerance	0/+5 W				

STC: Irradiance 1000 W/m², module temperature 25 °C, AM=1.5;
Tolerance of Pmax is within +/- 3%.

NMOT	STPXXS-B60/Wnh				
Maximum Power at NMOT (Pmax)	290.9W	286.3W	281.9W	278.2W	274.3W
Optimum Operating Voltage (Vmp)	32.4V	32.2V	32.2V	32.0V	31.8V
Optimum Operating Current (Imp)	8.99A	8.92A	8.76A	8.69A	8.62A
Open Circuit Voltage (Voc)	39.0V	38.9V	38.9V	38.7V	38.5V
Short Circuit Current (Isc)	9.46A	9.39A	9.24A	9.17A	9.10A

NMOT: Irradiance 800 W/m², ambient temperature 20 °C, AM=1.5, wind speed 1 m/s.

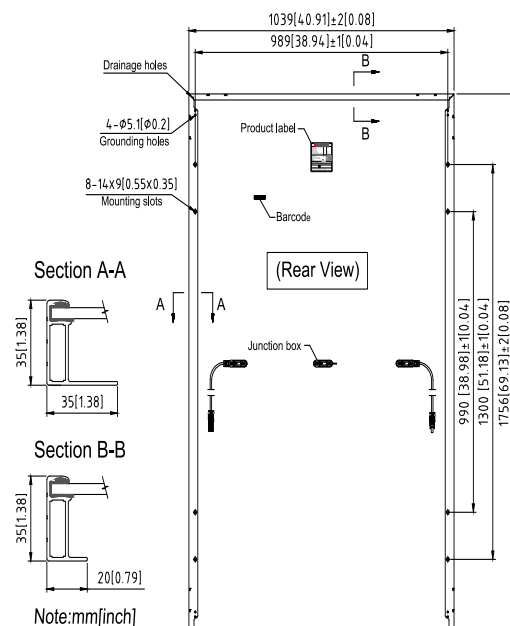

Temperature Characteristics

Nominal Module Operating Temperature (NMOT)	42 ± 2 °C
Temperature Coefficient of Pmax	-0.36%/°C
Temperature Coefficient of Voc	-0.304%/°C
Temperature Coefficient of Isc	0.050%/°C

Mechanical Characteristics


Solar Cell	Monocrystalline silicon 166 mm
No. of Cells	120 (6 × 20)
Dimensions	1756 × 1039 × 35 mm (69.1 × 40.9 × 1.4 inches)
Weight	20.3 kgs (44.8 lbs.)
Front Glass	3.2 mm (0.13 inches) tempered glass
Frame	Anodized aluminium alloy
Junction Box	IP68 rated (3 bypass diodes)
Output Cables	4.0 mm ² , Portrait: (-)350 mm and (+)160 mm in length Landscape: (-)1300 mm and (+)1300 mm in length or customized length
Connectors	MC4 EVO2, Cable 015

Packing Configuration


Container	20' GP	40' HC
Pieces per pallet	31	31
Pallets per container	6	26
Pieces per container	186	806
Packaging box dimensions	1786 × 1130 × 1203 mm	
Packaging box weight	679 kg	

Information on how to install and operate this product is available in the installation instruction. All values indicated in this data sheet are subject to change without prior announcement. The specifications may vary slightly. All specifications are in accordance with standard EN 50380. Color differences of the modules relative to the figures as well as discolorations of/in the modules which do not impair their proper functioning are possible and do not constitute a deviation from the specification.

Current-Voltage & Power-Voltage Curve (385S)

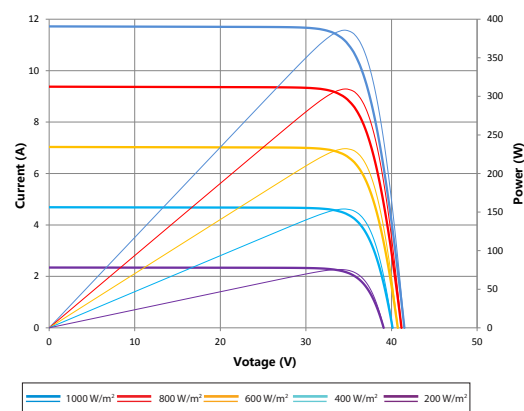

Dealer information



ValkPitched - Clamp Smartline ValkPitched - Insert Smartline ValkPitched - Trapezoidal

Bij de ontwikkeling van montagesystemen voor daken zijn montagegemak en snelheid belangrijke aandachtspunten. Als het gaat om schuine daken komt er echter nog een belangrijk aandachtspunt bij: flexibiliteit. Er zijn immers vele soorten schuine daken met elk hun vereisten voor een gedegen bevestiging. Ons assortiment voor schuine daken is zowel doordacht als compleet. Onderstaande drie basissystemen zijn toepasbaar op veel verschillende daktypen, zoals pannendaken, staaldaken, golfplaatdaken en felsnaaddaken. Met natuurlijk voor ieder schuin dak de juiste, veilige dakbevestiging.



ValkPitched - Clamp Smartline

Uniek aan dit systeem:

- ✓ Klemsysteem
- ✓ Schroefvast op het dakbeschot of d.m.v. planken op de tengels (m.u.v. asbest)
- ✓ Universele tussen- en eindklemmen (H 28-50 mm)
- ✓ Minder dakbevestigingen noodzakelijk door zeer sterk profiel
- ✓ Koppelstuk van gelijke sterkte als profiel, dus geen zwakke plekken
- ✓ Praktische en veilige zijmontage



ValkPitched - Insert Smartline

Uniek aan dit systeem:

- ✓ Inschuifstelsysteem
- ✓ Dezelfde schroefverbinding als de ValkPitched - Clamp Smartline
- ✓ Zeer snelle paneelmontage
- ✓ Automatisch een perfect uitgelijnd systeem
- ✓ Strak aanzicht
- ✓ Minimum aantal profielen nodig door optimale uitlijning



ValkPitched - Trapezoidal

Uniek aan dit systeem:

- ✓ Klemsysteem met universele tussen- en eindpaneelklemmen (H 28-50 mm)
- ✓ Logistiek voordeel door korte profiellengtes
- ✓ Indien gewenst ook lange lengtes verkrijgbaar
- ✓ Waterdichte bevestiging met speciale schroeven
- ✓ Voorgeponste gaten in profielen voor snelle en eenvoudige montage
- ✓ Ook geschikt voor stalen golfplaatdaken

VAN DER VALK



TENTEN
S O L A R

*Van der Valk Solar Systems en
Tenten Solar Zonnepanelen werken
samen aan een duurzaam Nederland.*

ValkPro+ ValkPro+ East West ValkFlat - Portrait

Het plaatsen van zonnepanelen op (utiliteits)gebouwen is een logische ontwikkeling. Het dak biedt immers gratis ruimte en is vaak groot genoeg voor een winstgevende extra functie. De solar montagesystemen van Van der Valk Solar Systems voor platte daken zijn ontwikkeld met alle aandacht voor dak- en windbelasting en voldoen daarmee aan de hoogste veiligheidseisen. Ons assortiment voor platte daken blinkt uit in efficiëntie en montagegemak. Met onderstaande drie zuidgeoriënteerde basissystemen kunt u voor ieder plat dak een optimale dakbenutting en maximale energieopbrengst realiseren.



ValkPro+ | ValkPro+ East West

Uniek aan dit systeem:


- ✓ Metalen koppelingen, geen kunststof
- ✓ Ook toepasbaar op hoge daken en daken met grind
- ✓ Volledig voorbereid voor aarding
- ✓ Standaard tilthoek 10°
- ✓ Minimale ballast dankzij gekoppelde rijen en winddeflectors (zuid-opstelling, achter)
- ✓ Slim kabelmanagement



ValkFlat - Portrait

Uniek aan dit systeem:




- ✓ Klemsysteem in portrait configuratie
- ✓ Universele tussen- en eindpaneelklemmen (H 28-50 mm)
- ✓ Standaard tilthoek 10°, indien gewenst is andere tilthoek mogelijk
- ✓ Minimale ballast dankzij doorgekoppeld systeem




ValkDouble - ValkTriple - ValkQuattro

Uniek aan dit systeem:

- ✓ Landscape configuratie met twee, drie of vier panelen
- ✓ Tot 100% meer panelen per dak
- ✓ Universele tussen- en eindpaneelklemmen (H 28-50 mm)
- ✓ Geringe hoogte door kleine vaste tilthoek van 10°
- ✓ Geleverd als kant-en-klare kit
- ✓ Ontwikkeld volgens Eurocode normering

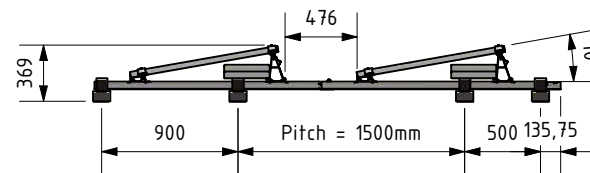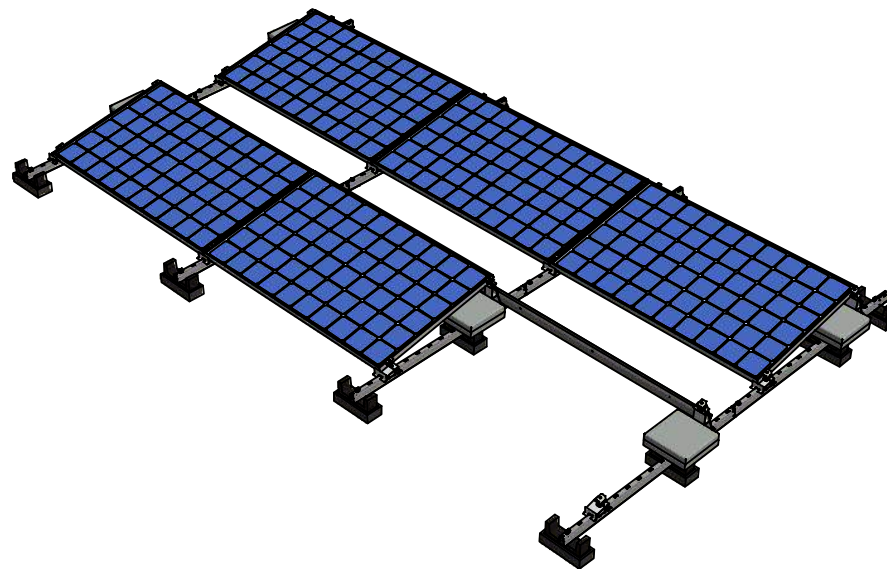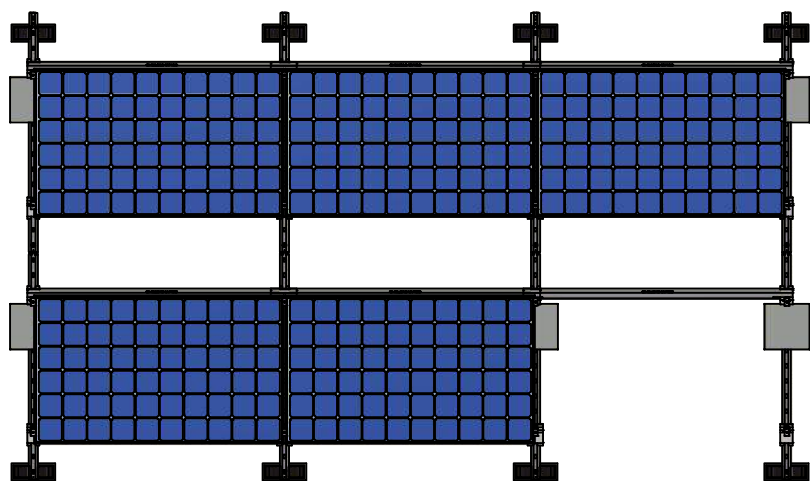

American projection:



VAN DER VALK



SOLAR SYSTEMS

www.valksolarsystems.nl

Scale: 1 : 50

Unit: mm

Material:

Project:

Author: Robin

Group:

Date: 19-12-2017

Comments:

Side view drawing

Rev: State:

A

Work in Progress

Description:

Side view - ValkPro+ L10 - South

Part number.:

Size:

A4

Aanvullingen bij Advies RO:

Ad 1. Landschappelijke inpassing

We gaan voor Optie 2: aanleg gemengde haag. Dit kan alleen aan noord-west-oost zijde van de installatie, zuid-zijde niet mogelijk i.v.m. schaduwvorming op de zonnepanelen.

Ad 2. Vroegtijdig informeren

Onze burens (dochter en schoonzoon) zijn volledig ingelicht en stemmen 100% in met de plannen.

Ad 3. Maximaal 25 jaar

De aanvraag is voor maximaal 25 jaar.



Aanvullingen bij Advies RO:

Ad 1. Landschappelijke inpassing

We gaan voor Optie 2: aanleg gemengde haag. Dit kan alleen aan noord-west-oost zijde van de installatie, zuid-zijde niet mogelijk i.v.m. schaduwvorming op de zonnepanelen.

Ad 2. Vroegtijdig informeren

Onze burens (dochter en schoonzoon) zijn volledig ingelicht en stemmen 100% in met de plannen.

Ad 3. Maximaal 25 jaar

De aanvraag is voor maximaal 25 jaar.