



BODEM & ASBEST BV



VERKENNEND BODEMONDERZOEK

Conform NEN 5740 + NEN 5707




Hoorzik 15, Kerkdriel



Datum : 18 december 2024

Rapportnummer : 223-KHo15-vo-voa-v2

Koolweg 64
5759 PZ Helenaveen
Tel: 
E-mail: mena@m-en-a.nl
NL37 INGB 0007735391
KvK: 67445322

Type onderzoek : Verkennend bodemonderzoek

Project : Hoorzik 15, Kerkdriel

Projectnummer : 223-KHo15-vo-voa-v2

Opdrachtgever : Arvalis

Datum rapport : 18 december 2024

Van toepassing zijnde certificaat : **BRL SIKB 2000**
Van toepassing zijnde protocollen : **2001, 2002, 2018**
Nummer certificaat : **EC-SIKB-02236**

Veldwerk uitgevoerd door erkende
en ervaren veldwerkers

: [REDACTED]

Projectleider

: [REDACTED]

Veldwerker verklaart hierbij dat bij de uitvoering van het veldwerk
geen invloed is uitgevoerd door de opdrachtgever of directie van
M&A Bodem & Asbest BV.

Voor akkoord:

Collegiale toets:



[REDACTED]



[REDACTED]

Samenvatting

In verband de realisatie van een nieuwe woning, de sloop van gebouwen en de bestemmingsplanprocedure aan de Hoorzik 15 te Kerkdriel is een bodemonderzoek conform de NEN 5740 en een vooronderzoek volgens de NEN 5725 uitgevoerd. Na uitvoering van het vooronderzoek kon de hypothese "onverdachte, niet lijnvormige locatie" worden gesteld voor het grootste gedeelte van het perceel. Voor een locatie van een bezinkput kon de hypothese 'verdachte locatie met plaatselijke bodembelasting' worden gesteld. Voor twee asbestverdachte drupzones kon de hypothese "diffuus belast locatie met een heterogeen verdeelde asbestverontreiniging op schaal van de monsterneming" worden gesteld.

Met de onderzoeksstrategieën werden in totaal 15 boringen tot 0,5 m-mv geplaatst. Drie van de boringen zijn doorgezet tot 2 m-mv. Hiervan zijn monsters van de boven- en ondergrond genomen. Zintuiglijk werden in de grondmonsters geen afwijkingen in samenstelling, geur en / of kleur geconstateerd.

Vervolgens zijn in totaal drie mengmonsters samengesteld, te weten twee van de bovengrond en één van de ondergrond. Op de locatie is een week eerder een peilbuis geplaatst, waaruit vervolgens grondwatermonsters zijn genomen. De grondwaterspiegel werd op 3,21 m-mv aangetroffen.

In tweede instantie zijn twee boringen bij de bezinkput geplaatst tot 2,5 m-mv. Hiervan zijn monsters genomen tot 0,5 meter minus de onderzijde van de bezinkput. Ook is een week eerder een peilbuis geplaatst bij de bezinkput. De grondwaterspiegel werd op 3,03 m-mv aangetroffen.

Na analyse van de grond- en grondwatermonsters bleek dat :

- in de bovengrond voor lood en cadmium wordt voldaan aan de normering voor wonen, voor zink aan de normering voor industrie en voor de overige parameters aan landbouw / natuur;
- in de ondergrond voor alle parameters wordt voldaan aan de normering voor landbouw / natuur;
- in de ondergrond bij de zinkput voor minerale olie en BETXN wordt voldaan aan de normering voor landbouw / natuur;
- het grondwater van het perceel licht verontreinigd is met barium;
- het grondwater bij de zinkput licht verontreinigd is met barium, nikkel en zink.

De verhogingen met zware metalen in de bovengrond en het grondwater zijn te relateren aan de regionale problematiek m.b.t. zware metalen in de bodem. Gezien de gehalten is geen nader onderzoek noodzakelijk.

In verband met het onderzoek asbest in de bodem bij twee asbestverdachte drupzones, zijn per drupzone 3 gaten van 30x30 cm gemaakt tot 0,1 m-mv. In de bovengrond werden geen bijmengingen met bodemvreemde materialen aangetroffen. Per drupzone is een mengmonster samengesteld en deze zijn geanalyseerd op asbest. Uit de resultaten van de analyses blijkt dat de concentratie asbest in de mengmonsters ten hoogste 15 mg/kg ds. Dit betekent er geen sprake is van asbest boven de restconcentratie van 100 mg/kg ds, zodat er geen belemmeringen zijn uit oogpunt van asbest in de bodem.

Ook zijn per drupzone 3 boringen tot 0,1 m-mv geplaatst. Per drupzone is een mengmonster samengesteld en deze zijn geanalyseerd op PCB's. Uit de resultaten blijkt dat de gehalten voldoen aan de kwaliteitsklasse voor wonen. Hiervoor is geen nader onderzoek noodzakelijk.

In tweede instantie zijn in december 2024 aanvullende boringen geplaatst bij een vml. bestrijdingsmiddelenkast, bij een te verwijderen betonverharding en op een historische locatie van een boomgaard. Uit het aanvullend onderzoek kan het volgende worden geconcludeerd:

- voor de bestrijdingsmiddelenkast wordt in de bovengrond voor endosulfan voldaan aan de normering voor industrie en voor de overige parameters aan de normering voor landbouw / natuur. In het grondwater zijn geen verontreinigingen met de onderzoeksparameters geconstateerd;
- voor de betonverharding zijn de boringen, in overleg met de gemeente / Omgevingsdienst, vanaf de rand van de beton schuin onder de beton verricht. Uit de resultaten van de analyses blijkt dat voor cadmium, lood, koper en zink wordt voldaan aan de normering voor wonen en voor de overige parameters aan landbouw / natuur;
- voor de historische locatie van de boomgaard wordt voor hexachloorbutadieen voldaan aan de normering voor industrie en voor de overige parameters aan landbouw / natuur.

Gezien de gehalten van de verschillende verhogingen in de grond is geen nader onderzoek noodzakelijk.

De hergebruiksmogelijkheden voor de bovengrond, die eventueel vrijkomt bij toekomstige bouwactiviteiten, kunnen, indicatief gezien, als geschikt voor de kwaliteitsklasse industrie worden beschouwd. De ondergrond is toepasbaar voor landbouw / natuur. Hergebruik dient te geschieden conform het Besluit kwaliteit leefomgeving en het bodembeleid van de gemeente Maasdriel.

Geconcludeerd wordt dat er geen directe belemmeringen zijn geconstateerd in verband met de realisatie van de nieuwe woning en de sloop van een aantal gebouwen op het perceel.

Inhoudsopgave

<u>Hfdst.</u>	<u>Titel</u>	<u>Blz.</u>
	Samenvatting	
1	Doelstelling verkennend onderzoek	1
2	Vooronderzoek	2
2.1	Historisch gebruik	3
2.2	Huidig gebruik	5
2.3	Toekomstig gebruik	5
2.4	Terreininspectie	6
2.5	Asbest in de bodem	6
2.6	Bodemsamenstelling en geohydrologie	6
2.7	Beantwoording vragen volgens NEN 5725	7
2.8	Hypothese	8
3	Onderzoeksstrategie en uitvoering van het onderzoek	
3.1	Verkennend onderzoek NEN 5740	9
3.2	Verkennend onderzoek asbest in de bodem	13
4.	Resultaten	
4.1	Boorbeschrijving	14
4.2	Zintuiglijke waarnemingen	14
4.3	Chemische en fysische analyses	15
5.	Interpretatie en toetsing van de resultaten	
5.1	Algemeen	18
5.2	Grond	20
6.	Conclusies en aanbevelingen	22
7.	Referenties	23

Bijlagen

Bijlage 1a	: Situatie- en boorpunttekening
Bijlage 1b	: Omgevingsrapportage provincie Noord-Brabant
Bijlage 2a	: Analyserapporten grond
Bijlage 2b	: Analyserapport asbest en PCB's in de bodem
Bijlage 2c	: Analyserapport grondwater
Bijlage 2d	: Toetsingsnormering grond + grondwater
Bijlage 3	: Boorbeschrijving
Bijlage 4	: Monsternemingsformulieren asbest in de bodem

1. Doelstelling verkennend onderzoek

Op 2 december 2022 is door ZLTO Advies aan M & A Bodem & Asbest BV opdracht verleend tot het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740, op een perceel aan de Hoorzik 15 te Kerkdriel. Het onderzoek is noodzakelijk vanwege de ruimtelijke procedure voor de nieuwbouw van een woning en de sloop van een aantal gebouwen. Hiervoor is een verklaring benodigd omtrent de aanwezigheid van eventuele bodemvervuiling. In dit onderzoek zal de chemische en fysische toestand van de bodem worden beschreven.

Door middel van het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van de bovengrond (0 tot 0.5 meter), de ondergrond (0.5 tot 2.0 meter) en het grondwater zal een uitspraak worden gedaan omtrent bovenstaande.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5740, NEN 5725, NEN 5707 en de BRL 2000.

Voorafgaand aan het onderzoek verklaart M&A dat er geen relatie bestaat tussen opdrachtgever en M&A, zodat onafhankelijkheid wordt gegarandeerd.

Het procescertificaat van M&A Bodem & Asbest BV en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten inzake de monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistraties, aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever.

In deze rapportages zijn de protocollen 2001, 2002 en 2018 van toepassing. Het veldwerk is uitgevoerd door erkende en ervaren veldwerkers ([REDACTED]).

Dit bodemonderzoek is met de grootste zorg uitgevoerd. Door de statistische keuzes volgens de NEN 5740 kan het echter voorkomen dat er toch bodemverontreiniging op het perceel aanwezig is dat niet is geconstateerd tijdens het onderzoek. Hiervoor kan M&A niet aansprakelijk worden gesteld.

Verder zijn alle in deze rapportage gedane aanbevelingen en adviezen vrijblijvend van aard. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

I.v.m. opmerkingen van de gemeente / omgevingsdienst op de eerste versie van de rapportage is een aanvullend onderzoek uitgevoerd.

2. Vooronderzoek conform NEN 5725

In de NEN 5725 staat beschreven welke gegevens minimaal geïnventariseerd dienen te worden om een uitspraak te kunnen doen over het vervolgtraject. Om tot een hypothese voor het vervolgonderzoek te komen dienen te worden onderzocht :

1. Historisch gebruik
2. Huidig gebruik
3. Toekomstig gebruik
4. Bodemopbouw / geohydrologie (wenselijk, niet verplicht)

Bij de inventarisatie is gebruik gemaakt van de volgende bronnen :

- inventarisatielijst provinciaal programma bodemsanering;
- verkennende onderzoeken gesloten stortplaatsen (VOS);
- gemeentelijke bestand van huidige en vervallen milieuvergunningen;
- provinciale lijst van autosloopterreinen;
- bestand ondergrondse en bovengrondse opslagtanks van de gemeente;
- bestand bodemonderzoeken in de gemeente;
- omgevingsrapportage provincie Gelderland;
- www.topotijdreis.nl.

In de volgende paragrafen wordt een samenvatting gegeven van het vooronderzoek.

De aanleiding van het vooronderzoek is het opstellen van een hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van het uit te voeren bodemonderzoek (aanleiding A van de NEN 5725. Na beschrijving van het vooronderzoek zullen de beantwoordingen van de onderzoeksvragen, behorende bij de aanleiding van het vooronderzoek, in paragraaf 2.7 worden beschreven.

2.1. Historisch gebruik

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Hoorzik 15 te Kerkdriel, op een perceel in het noordwesten van de bebouwde kom van Kerkdriel (gemeente Maasdriel). De locatie is kadastraal bekend onder gemeente Maasdriel, sectie N, perceelnummer 193. De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van ongeveer 4.190 m². De situatie is aangegeven op de tekening in bijlage 1a.

De huidige bestemming is agrarisch. De bestemming van de directe omgeving is wonen, agrarisch en maatschappelijk.

Via www.topotijdreis.nl blijkt dat vanaf ongeveer 1868 bebouwing op de locatie aanwezig is. Ook is het oostelijk deel van het perceel aangemerkt als boomgaard. Er zijn geen sloten of paden op de onderzoekslocatie aanwezig geweest.

Bodemonderzoeken:

Van de locatie Hoorzik 15 is een nulsituatie-bodemonderzoek bekend door CBB (nr. 3001431, d.d. 26-2-1999). De locatie was in gebruik als champignonkwekerij. Als verdachte locaties waren aanwezig de werkvloer, een bezinkput en 2 ondergrondse tanks. In de bovengrond werden koper, zink en/of EOX licht verhoogd aangetroffen t.o.v. de AW. In de ondergrond werden nikkel en minerale olie licht verhoogd geconstateerd. Het grondwater bleek licht verontreinigd met arseen. Bij de 4 deellocaties zijn geen aanleidingen geconstateerd voor nader onderzoek. De 2 tanks zijn hierna gesaneerd.

Van de omgeving zijn de volgende onderzoeken bekend:

- Van de omgeving Kerkdriel Noord is een waterbodemonderzoek bekend van ATKB (nr. 20110143/brf01, d.d. 18-4-2011). Uit het onderzoek bleek dat er geen saneringsnoodzaak is voor de waterbodem en er is evenmin nader onderzoek noodzakelijk;
- Van het plangebied Kerkdriel Noord (tussen Hoorzik en Veersteeg) is een plan van aanpak opgesteld door de gemeente (nr. 75021333, d.d. 29-11-2011). Bij de Veersteeg is de saneringscontour aangegeven van de te saneren grond;

- actualiseren onderzoek bovengrond door Koenders&Partner van het westelijk deel Van Kerkdriel Noord (nr. 150167, d.d. 17-4-2015). In de bovengrond zijn PAK en/of OCB's, kobalt, nikkel en zink licht verhoogd geconstateerd t.o.v. de AW. Dit is in overeenstemming met eerdere onderzoeken;
- Hoorzik 38a, verkennend bodemonderzoek door Nipa (nr. 98.2586, d.d. 9-11-1998). In de bovengrond is zink, APK en minerale olie licht verontreinigd en in de ondergrond is PAK licht verontreinigd. In het grondwater zijn lichte verontreinigingen met arseen, chroom, koper, lood, nikkel en de fenolindex aangetroffen;
- Hoorzik 38a, verkennend bodemonderzoek door Verhoeven Milieutechniek (nr. B10.4205/Brfrpp-01/RH, d.d. 31-3-2010). In de bovengrond is kobalt licht verontreinigd en in de ondergrond is barium, kobalt en nikkel licht verontreinigd. In het grondwater is een lichte verontreiniging met barium aangetroffen.

Omgevingsrapportage provincie:

Volgens de omgevingsrapportage zijn voornoemde onderzoeken bekend. Ook is een historische activiteit bekend op het adres van brandstoftanks. Deze zijn beiden (3500 liter en 5000 liter) gesaneerd en hiervan zijn tanksanerings-certificaten bekend van 24-4-2001 (nrs. A.38296 en A.38297).

Tanks:

Op het perceel zijn voornoemde ondergrondse tanks bekend en deze zijn in 2001 gesaneerd.

Milieuvergunningen:

Van het perceel zijn milieumeldingen bekend van een champignonkwekerij. In 1999 is hiervoor een nulsituatie onderzoek uitgevoerd en er zijn verder geen belemmeringen geconstateerd. Het bedrijf is niet meer aanwezig op de locatie. Van bodembedreigende activiteiten, anders dan hiervoor genoemd, is niets bekend op de locatie.

Binnen de westelijke loods is een bestrijdingsmiddelenkast aanwezig geweest. Deze is niet meer in gebruik.

Overigen:

Van de onderzoekslocatie zijn geen verdere gegevens bekend over sintels, zinkassen of oude watergangen. De locatie is niet vermeld op de lijst van voormalige stortlocaties.

Conclusie: vooronderzoek

Van de onderzoekslocatie zijn geen directe aanwijzingen aangetroffen dat het perceel verontreinigd is. De bezinkput is nog wel een aanwezige verdachte deellocatie.

Voor de bestrijdingsmiddelenkast is een aanvullend onderzoek nodig. Ook voor het oppervlak van de te verwijderen betonverharding ten oosten van de woning is aanvullend onderzoek. Het weiland ten oosten van de woning dient aanvullend op OCB's te worden onderzocht.

2.2. Huidig gebruik

Op de onderzoekslocatie is een loods, schuur en woning aanwezig. De locatie is gedeeltelijk verhard met beton en klinkers. De totale oppervlakte van de onderzoekslocatie is ongeveer 4.190 m².

Obstakels of zichtbare verontreinigingen zijn niet geconstateerd. Kabels en leidingen zijn niet zichtbaar aanwezig op het terrein.

2.3. Toekomstig gebruik

Op het perceel zullen een aantal gebouwen worden gesloopt en op het oostelijk deel van het perceel wordt een nieuwe woning gerealiseerd. Hiervoor is een bestemmingsplanprocedure noodzakelijk.

Over andere toekomstige ontwikkelingen is nog niets bekend.

Bodembedreigende activiteiten in de toekomst zijn niet waarschijnlijk.

2.4. Terreininspectie

Op de onderzoekslocatie is een terreininspectie uitgevoerd volgens NEN 5725. Het onderzoeksgedeelte is hierbij rastermatig onderzocht op de aanwezigheid van potentiële bodembedreigende deellocaties.

De terreininspectie heeft plaatsgevonden op 4 december 2024. Uit het onderzoek is gebleken dat er op de onderzoekslocatie geen visuele verdachte bodembedreigende zaken zijn geconstateerd, zodat hiervoor geen vervolgonderzoek noodzakelijk is.

2.5 Asbest in de bodem

Op de onderzoekslocatie is een vooronderzoek uitgevoerd volgens NEN 5707 'Asbest in de bodem'. Er is een maaiveldinspectie uitgevoerd op het voorkomen van asbestverdachte materialen. Het onderzoeksgedeelte is hierbij rastermatig onderzocht op de aanwezigheid van asbestmateriaal. Uit het onderzoek is gebleken dat er op de onderzoekslocatie geen asbestmaterialen op of in de bodem zijn aangetroffen, zodat geen vervolgonderzoek noodzakelijk is.

Op de locatie is sprake van asbestverdachte drupzones van daken ter plaatse van het onderzoeksgedeelte.

2.6. Bodemsamenstelling en geohydrologie

De bodem tot 10 m-mv bestaat uit klei/zavel met plaatselijk zandinschakelingen (Dinoloket boringen B45B1078 en B45B0580 bevinden zich nabij de onderzoekslocatie). De locatie is gelegen in het rivierengebied. Vanaf het begin van het Holoceen tot aan de bedijking in de Middeleeuwen is door de rivieren een meters dik pakket met lagen klei en zavel afgezet. Deze afzettingen behoren tot de Formatie van Echteld.

Door de veranderende loop van rivierstromen werden afwisselend zavelige oeverafzettingen en zware komafzettingen gesedimenteerd.

Binnen het plangebied is sprake van de Stroomgordel van Hoorzik (zandbedding). Verwachte grondwaterstand ca. 2 m-mv. Stromingsrichting van het grondwater in het 1^e watervoerend pakket is globaal noordwestelijk gericht.

In en rondom het plangebied zijn enkele sloten gelegen. Het freatische grondwater voert af via deze sloten. De locatie is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied of boringvrije zone.

2.7. Beantwoording onderzoeksvragen volgens NEN 5725

Voor de aanleiding A dienen de onderzoeksvragen te worden beantwoord. In paragraaf 2.1 t/m 2.4 is de motivatie gegeven van alle bevindingen op de locatie. Onderstaand worden de onderzoeksvragen beantwoord.

1. Wat is de afbakening van de onderzoekslocatie en is deze voldoende ?

De afbakening is op de tekening in bijlage 1a opgenomen en dit is de onderzoekslocatie waarvoor het onderzoek heeft plaatsgevonden.

2. Is er sprake van potentiële bronnen van bodemverontreiniging ?

Op de locatie is geen sprake van potentiële bronnen van verontreiniging. De bezinkput is wel een verdachte deellocatie, maar hier is in het verleden niets aangetoond. In tweede instantie is een vml. bestrijdingsmiddelenkast, betonverharding en historische boomgaard als verdachte locaties aangemerkt.

3. Is de bodem asbestverdacht ?

Nee. Er zijn wel twee asbestverdachte drupzones aanwezig.

4. Wat is de bodemopbouw en geohydrologie ?

Zie paragraaf 2.6. van het verkennend onderzoek van de locatie.

5. Is er sprake van beïnvloeding vanuit de omgeving van de bodemkwaliteit ?

Nee.

6. Wordt op (een deel van) de locatie bodemverontreiniging vermoed ?

In principe is er geen verdacht op een bodemverontreiniging.

7. Is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem afdoende bekend ?

Nee, de kwaliteit van de bodem is niet afdoende bekend. Er dienen een verkennend onderzoek volgens NEN 5740 en een verkennen onderzoek asbest in de bodem volgens NEN 5707 uitgevoerd te worden.

2.8. Hypothese

Gezien de informatie die uit het historische onderzoek naar voren is gekomen kan gesteld worden dat geen verontreinigingen worden verwacht in de bodem. Derhalve wordt de hypothese "onverdachte, niet lijnvormige locatie" gesteld, welke aan de hand van de analyseresultaten zal worden getoetst. Voor de historische boomgaard wordt ook deze hypothese gesteld, maar wordt het analysepakket uitgebreid met OCB's.

Voor de locatie van een bezinkput wordt de hypothese 'verdachte locatie met plaatselijke bodembelasting' worden gesteld. Ook voor de bestrijdingsmiddelenkast en de betonverharding wordt deze hypothese aangehouden.

Voor het onderzoek asbest in de bodem (voor de drupzones bij de schuur / loods) wordt de hypothese 'diffuus belaste locatie met een heterogeen verdeelde asbestverontreiniging op schaal van monsterneming' gesteld.

3. Onderzoeksstrategie en uitvoering van het onderzoek

3.1. Verkennend / aanvullend onderzoek volgens NEN 5740

3.1.1. Veldwerk

De gekozen onderzoeksstrategie is conform de NEN 5740 voor onverdachte locaties. Hierbij worden de monsters genomen volgens een gelijkmatig over het terrein verdeeld patroon. De oppervlakte van het onderzoeksgedeelte bedraagt totaal ca. 4.190 m².

Onderzoeksstrategie onverdachte locaties volgens NEN 5740					
AANTAL BORINGEN			TE ONDERZOEKEN MENGMONSTERS		
tot 0,5 m	tot 2 m	peilbuis	grond		grondwater
			0 - 0,5 m	0,5 - 2,0 m	
11	3	1	2	1	1

De boorpunten zijn aangegeven op de tekening in bijlage 1a.

3.1.2. Veldwerk

Op 31 oktober 2022 zijn op de onderzoekslocatie 15 handboringen verricht van 0 tot 0,5 m - mv (bovengrond), welke gelijkmatig verdeeld zijn over de locatie. Hiervan zijn drie boringen doorgezet tot 2,0 m-mv.

Van alle separate boringen zijn vervolgens monsters genomen en van deze monsters zijn in het laboratorium vijf mengmonsters samengesteld:

M1	: boring 1.1 t/m 3.1, 5.1 t/m 7.1	0 - 0,5 m-mv
	boring 4.1	0,2 - 0,5 m-mv
M2	: boring 8.1 t/m 15.1	0 - 0,5 m-mv
M3	: boring 4.2 + 8.2 + 11.2	0,5 - 1,0 m-mv
	boring 4.3 + 8.3 + 11.3	1,0 - 1,5 m-mv
	boring 4.4 + 8.4 + 11.4	1,5 - 2,0 m-mv

Op 24 oktober 2022 is reeds één boring verricht tot 1,5 meter beneden de grondwaterspiegel en afgewerkt als peilbuis (HDPE). De ruimte rond de peilbuis is tot ca. 50 cm boven de filter aangevuld met zuiver filterzand en daar bovenop is 50 cm zwelklei (bentoniet) aangebracht.

Verder is het boorgat afgedekt met zuiver fijn zand. De peilbuis is direct na plaatsing een aantal malen afgepompt, waarna d.d. 31 oktober 2022 grondwatermonsters zijn genomen.

Vervolgens werd de grondwaterstand gemeten en monsters genomen, waarbij de pH en de elektrische geleidbaarheid (EGV) werden bepaald en zijn weergegeven in onderstaande tabel:

	Peilbuis P1	Peilbuis P2	Peilbuis P3
GWS	3,21 m - mv	3,03 m - mv	2,91 m - mv
pH	6,44	6,71	6,48
EGV	820 $\mu\text{S/cm}$	711 $\mu\text{S/cm}$	903 $\mu\text{S/cm}$
D	16 NTU	18 NTU	9 NTU

Voor de bezinkput zijn op 22 december 2022 twee boringen tot 2,5 m-mv. Hiervan zijn monsters genomen van 2 tot 2,5 m-mv, zijnde 0,5 meter minus onderzijde van de bezinkput. Hiervan is, bij afwezigheid van zintuiglijke kenmerken, een mengmonster samengesteld:

M4 : boring 22.5 + 23.5 2.0 - 2,5 m-mv

Op 15 december 2022 is reeds één boring verricht tot 1,5 meter beneden de grondwaterspiegel en afgewerkt als peilbuis (HDPE). De ruimte rond de peilbuis is tot ca. 50 cm boven de filter aangevuld met zuiver filterzand en daar bovenop is 50 cm zwelklei (bentoniet) aangebracht.

Verder is het boorgat afgedekt met zuiver fijn zand. De peilbuis is direct na plaatsing een aantal malen afgepompt, waarna d.d. 22 december 2022 grondwatermonsters zijn genomen. Vervolgens werd de grondwaterstand gemeten en monsters genomen, waarbij de pH en de elektrische geleidbaarheid (EGV) werden bepaald en zijn weergegeven in bovenstaande tabel.

Op 4 december 2024 is een aanvullend onderzoek uitgevoerd bij de bestrijdingsmiddelenkast, betonverharding en historische boomgaard. Hiervoor zijn in totaal 19 boringen tot 0,5 m-mv uitgevoerd. Bij de bestrijdingsmiddelenkast is voorafgaande aan het onderzoek de betonvloer doorboord.

Van de boringen zijn monsters van de bovengrond genomen en hiervan zijn 4 mengmonsters samengesteld:

M7	: boringen 40.1 + 41.1	0,2 - 0,5 m-mv
M8	: boringen 42.1 t/m 47.1	0,2 - 0,5 m-mv
M9	: boringen 48.1 t/m 53.1	0 - 0,5 m-mv
M10	: boringen 54.1 t/m 58.1	0 - 0,5 m-mv

Op 28 november 2024 is reeds één boring verricht tot 1,5 meter beneden de grondwaterspiegel en afgewerkt als peilbuis (HDPE). De ruimte rond de peilbuis is tot ca. 50 cm boven de filter aangevuld met zuiver filterzand en daar bovenop is 50 cm zwelklei (bentoniet) aangebracht. Verder is het boorgat afgedekt met zuiver fijn zand. De peilbuis is direct na plaatsing een aantal malen afgepompt, waarna d.d. 4 december 2024 grondwatermonsters zijn genomen. Vervolgens werd de grondwaterstand gemeten en monsters genomen, waarbij de pH en de elektrische geleidbaarheid (EGV) werden bepaald en zijn weergegeven in bovenstaande tabel.

3.1.3 Laboratoriumonderzoek

De mengmonsters van de boven- en ondergrond en de grondwatermonsters zijn door het geaccrediteerde milieulaboratorium, AL-West te Deventer, geanalyseerd op de volgende onderzoeksparameters :

M1 t/m M3, M8	: zware metalen, PAK, PCB, minerale olie, droge stof, lutum en humus
M4	: zware metalen, PAK, PCB, minerale olie, BETXN, droge stof, lutum en humus
M7	: PCB's, OCB's, droge stof, humus
M9, M10	: OCB's, droge stof, humus
P1, P2	: zware metalen, BTEX, naftaleen, VOH, minerale olie
P3	: PCB's, OCB's

Het pakket van de zware metalen bestaat uit barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink. De vluchtige aromaten (BTEX) worden vertegenwoordigd door benzeen, tolueen, ethylbenzeen en de xylenen. Voor de vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOH) is een selectie gemaakt van de gechloreerde organische oplosmiddelen.

3.2. Onderzoeksstrategie onderzoek asbest in de bodem

3.2.1. Weersomstandigheden

Ten tijde van het veldwerk op 22 december 2022 waren de weersomstandigheden en onderzoeksparameters als volgt:

Tijd/datum onderzoek	: 22-12-2022, 13.00 uur
Temperatuur	: 8 °C
Bewolkingsgraad	: 6/8
Regenval	: 0 mm
Windsnelheid	: 1 m/s
Overige gegevens	: geen mist, geen overige neerslag

3.2.2. Visuele inspectie maaiveld

Op 22 december 2022 is het maaiveld op het terrein ter plaatse visueel geïnspecteerd. Hierbij is de locatie kruislings in stroken van 1,5 meter geïnspecteerd (looprichting noord-zuid en vervolgens oost-west). Bij de maaiveldinspectie zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Bij de inspectie is gebruik gemaakt van een hark om de eerste centimeters van de bodem los te maken. Tijdens de inspectie was de toplaag niet vrij van objecten (gras en verhardingen) en werd het vochtgehalte als normaal ingeschat (ongeveer 10%).

De locatie wordt beschouwd als een diffuus belaste locatie met heterogene verdeling. Het betreffen 2 dakhelften van een voormalige stal met een verdachte drupzone. De inspectie-efficiëntie bedraagt 90-100%. De oppervlakten van de beide drupzones zijn 100 m².

3.2.3. Veldwerk

De NEN 5707 schrijft voor dat voor een diffuus belaste locatie met een heterogeen verdeelde asbestverontreiniging op schaal van monsterneming voor de drupzones van de twee dakhelften gaten van 30x30 cm tot maximaal 0,1 m-mv geïnspecteerd dienen te worden.

Op 12 december 2022 zijn bij de stallen in totaal 6 gaten van 30x30 cm gemaakt tot 0,1 m-mv. Per drupzone is een mengmonster gemaakt van de gaten. Per laag van 2 cm is de grond zintuiglijk beoordeeld op het voorkomen van asbestmaterialen. Bij de werkzaamheden zijn zintuiglijk geen asbestverdachte materialen aangetroffen.

Vervolgens zijn voor M1 en M2 (0 - 0,1 m-mv) 20 grepen met een gewicht van ruim 0,5 kg genomen en hiervan is telkens één mengmonster samengesteld. De monsters zijn ter analyse aangeboden aan AL-West te Deventer. Voor de monsters bedroeg het gewicht ruimschoots meer dan 10 kg.

Ook zijn per drupzone elk 3 boringen tot 0,1 m-mv geplaatst, waarvan monsters zijn genomen. De monsters zijn samengesteld tot 1 mengmonster per drupzone:

M5	: boring 16.1 t/m 18.1	0 - 0,1 m-mv
M6	: boring 19.1 t/m 21.1	0 - 0,1 m-mv

3.2.4. Laboratoriumonderzoek

De grondmengmonsters voor asbest in de bodem zijn door het geaccrediteerde milieulaboratorium, AL-West te Deventer, geanalyseerd op de volgende onderzoeksparameters :

M1, M2 : asbest, droge stof

M5, M6 : PCB's, droge stof

4. Resultaten

4.1. Boorbeschrijving

In bijlage 4 zijn de boorbeschrijvingen weergegeven, waarbij de beschrijving van de bodemopbouw is weergegeven conform (de inmiddels vervallen) NEN 5104. Omdat de BRL 2000 nog steeds de uitgangspunten van de NEN 5104 hanteert, is de boorbeschrijving overeenkomstig uitgevoerd.

4.2. Zintuiglijke waarnemingen

In de grondmonsters zijn geen bodemvreemde materialen, zoals bijvoorbeeld puin, kolenassen of zinkslakken aangetroffen.

Ook werden geen abnormale kleur- en/of geurafwijkingen waargenomen.

4.3. Chemische en fysische analyses

In de volgende tabellen 1 en 2 worden de resultaten van de grond en grondwater weergegeven. In bijlage 3c is de toetsing aan de Wbb-normering opgenomen.

Tabel 1a : Analyseresultaten boven- en ondergrond

Onderzoekspaarparameter	M1	M2	M3	M4	M5	M6
	0 - 0,5 m	0 - 0,5 m	0,5 - 2,0 m	2,0 - 2,5 m	0 - 0,1 m	0 - 0,1 m
Droge stof [% w/w]	85,1	83,2	85,5	85,1	85,1	85,1
Organische stof [% DS]	2,6	5,0	20	0,4	0,4	0,4
Lutumgehalte [%]	5,8	15	20	8,1	8,1	8,1
<i>Zware metalen [mg/kg DS]</i>						
Barium	74	110	77	62		
Cadmium	0,45 *	0,57 *	0,24	< 0,20		
Kobalt	4,9	7,7	6,9	5,5		
Koper	17	33 *	20	5,5		
Kwik	0,06	0,11	0,11	< 0,05		
Lood	49 *	39	26	< 10		
Molybdeen	< 1,5	< 1,5	< 1,5	< 1,5		
Nikkel	12	19	17	13		
Zink	160 **	100	65	39		
PAK-totaal (VROM) [mg/kg DS]	0,71	0,68	0,35	0,35		
PCB [mg/kg DS]	0,0049	0,0049	0,0049	0,0049	0,0071 *	0,0049
Minerale olie (GC) [mg/kg DS]	< 35	< 35	< 35	< 35		
<i>Aromaten</i>						
Benzeen				< 0,050		
Ethylbenzeen				< 0,050		
Tolueen				< 0,050		
Xylenen (som)				0,11		

'<' : betekent lager dan de detectielimiet voor de betreffende parameter

Toetsing Besluit kwaliteit leefomgeving

-- : < landbouw/natuur

* : < wonen

** : < industrie

*** : > tussenwaarde

**** : > interventiewaarde

Tabel 1b : Analyseresultaten asbest in de bodem

	M1 0-0,1 m-mv	M2 0-0,1 m-mv
Gewicht mengmonster [kg]	15,3	11,6
Som gewogen asbest (grond) [mg/kg ds]	< 2	15
Vrije vezels in fractie < 500 µm	Nee	Nee

Tabel 1c : Analyseresultaten aanvullend onderzoek

Onderzoekspaarparameter	M7 0,2 - 0,5 m	M8 0,2 - 0,5 m	M9 0 - 0,5 m	M10 0 - 0,5 m
Droge stof [% w/w]	78,1	82,2	82,5	80,5
Organische stof [% DS]	3,1	3,0	4,0	5,9
Lutumgehalte [%]	--	14	--	--

<i>Zware metalen [mg/kg DS]</i>				
Barium		91		
Cadmium		0,55 *		
Kobalt		6,1		
Koper		33 *		
Kwik		0,09		
Lood		78 *		
Molybdeen		< 1,5		
Nikkel		16		
Zink		110 *		
PAK-totaal (VROM) [mg/kg DS]		0,44		
OCB [mg/kg DS]	< 0,0010	< 0,0010	< 0,0010	< 0,0010
alfa-Endosulfan	0,0027 **			
1,3-Hexachloorbutadien				0,02 **
PCB [mg/kg DS]	0,0049	0,0049		
Minerale olie (GC) [mg/kg DS]		< 35		

Tabel 2 : Analyseresultaten grondwater [µg/l]

Onderzoekspaarparameter	P1	P2	P3
pH	6,45	6,71	6,48
EGV 20 °C [µS/cm]	820	711	903
Grondwaterstand [m-mv]	3,21	3,03	2,91
<i>Zware metalen</i>			
Barium	63 *	170 *	
Cadmium	< 0,20	0,27	
Kobalt	< 2,0	7,4	
Koper	4,1	8,4	
Kwik	< 0,050	< 0,050	
Lood	3,9	11	
Molybdeen	2,6	2,3	
Nikkel	7,5	16 *	
Zink	< 10	74 *	
<i>Vl.gechloreerde kwst.(VOH)</i>			
1,1,1-Trichloorethaan	< 0,10	< 0,10	
1,2-Dichloorethaan	< 0,20	< 0,20	
1,1,2-Trichloorethaan	< 0,10	< 0,10	
Tetrachlooretheen	< 0,10	< 0,10	
Dichloormethaan	< 0,20	< 0,20	
Tetrachloormethaan	< 0,10	< 0,10	
Trichlooretheen	< 0,20	< 0,20	
Dichloorethenen	0,21	0,21	
Dichloorpropanen	0,42	0,42	
<i>Vluchtige Aromaten (BETX)</i>			
Benzeen	< 0,20	< 0,20	
Tolueen	< 0,20	< 0,20	
Ethylbenzeen	< 0,20	< 0,20	
Xylenen (som)	0,21	0,21	
Naftaleen	< 0,020	< 0,020	
Minerale olie	< 50	< 50	
PCB's			0,029
OCB's			< 0,010

S	T	I
50	337	625
0,4	3,2	6,0
20	60	100
15	45	75
0,05	0,18	0,30
15	45	75
5	152	300
15	45	75
65	433	800
0,01	150	300
7	203,5	400
0,01	65	130
0,01	20	40
0,01	500	1000
0,01	5	10
24	262	500
0,01	10	20
0,8	40	80
0,2	15	30
7	503,5	1000
4	77	150
0,2	35,1	70
0,01	35	70
50	325	600

5. Interpretatie en toetsing van de resultaten

5.1. Algemeen

Grond

De resultaten van de chemische en fysische analyse voor de grondmonsters dienen getoetst te worden aan de normering volgens de Omgevingswet. Verder zijn voor de bodem nog de interventiewaarden (I) van belang. Alle toetsingswaarden zijn gerelateerd aan het organische stofgehalte en het lutumgehalte van de grond, welke in het laboratorium zijn bepaald. Aan de hand van een vergelijking van de analyseresultaten met de genoemde toetsingswaarden kan een uitspraak worden gedaan omtrent de mate van verontreiniging van het onderzochte terrein.

Indien de tussenwaarde (de helft van de grenswaarde landbouw/natuur en de interventiewaarde) wordt overschreden voor een parameter, dan dient te worden geadviseerd om een nader onderzoek uit te voeren naar de verspreiding van deze parameter.

Hergebruik van grond volgens Besluit kwaliteit leefomgeving

Indicatief kunnen de analyseresultaten worden getoetst of de beoogde gebruiksfunctie voldoet aan de kwaliteitsnorm volgens het Besluit kwaliteit leefomgeving. Hiermee wordt een inschatting gemaakt of de grond herbruikbaar is voor het gebruiksdoel.

Indien de gemeente in het bezit is van een bodemkwaliteitskaart die voldoet aan de eisen van het Besluit kwaliteit leefomgeving, kunnen lokale grenswaarden worden geformuleerd die mogelijk hoger zijn dan de generieke maximale waarde.

Grondwater

De resultaten van de chemische en fysische analyses van het grondwater dienen getoetst te worden aan de streef- en interventiewaarden uit de toetsingstabel van de Circulaire Interventiewaarden Bodemsanering.

Aan de hand van een vergelijking van de analyseresultaten met deze streef- en interventiewaarden kan een uitspraak worden gedaan omtrent de mate van verontreiniging van het grondwater. Hierbij wordt de volgende gradatie aangehouden :

- niet verontreinigd : concentratie $\leq$ S
- licht verontreinigd : $S < \text{concentratie} \leq T$
- matig verontreinigd : $T < \text{concentratie} \leq I$
- sterk verontreinigd : concentratie $> I$

Indien voor één of meer parameters de tussenwaarde wordt overschreden dient een nader onderzoek te worden uitgevoerd naar de verspreiding van de verontreiniging(en). Indien voor één of meer parameters de interventiewaarde wordt overschreden kan sprake zijn van een ernstig geval van bodemverontreiniging. Volgens de Wet bodembescherming is hier echter pas sprake van indien de verontreinigde hoeveelheid minimaal 100 m³ grondwater bedraagt.

5.2. Grond en grondwater

Uit de resultaten van de grond- en grondwatermonsters blijkt dat :

- in de bovengrond voor lood en cadmium wordt voldaan aan de normering voor wonen, voor zink aan de normering voor industrie en voor de overige parameters aan landbouw / natuur;
- in de ondergrond voor alle parameters wordt voldaan aan de normering voor landbouw / natuur;
- in de ondergrond bij de zinkput voor minerale olie en BETXN wordt voldaan aan de normering voor landbouw / natuur;
- voor de bestrijdingsmiddelenkast wordt in de bovengrond voor endosulfan voldaan aan de normering voor industrie en voor de overige parameters aan de normering voor landbouw / natuur. In het grondwater zijn geen verontreinigingen met de onderzoeksparameters geconstateerd;
- voor de betonverharding zijn de boringen, in overleg met de gemeente / Omgevingsdienst, vanaf de rand van de beton schuin onder de beton verricht. Uit de resultaten van de analyses blijkt dat voor cadmium, lood, koper en zink wordt voldaan aan de normering voor wonen en voor de overige parameters aan landbouw / natuur;
- voor de historische locatie van de boomgaard wordt voor hexachloorbutadieen voldaan aan de normering voor industrie en voor de overige parameters aan landbouw / natuur;
- het grondwater van het perceel licht verontreinigd is met barium;
- het grondwater bij de zinkput licht verontreinigd is met barium, nikkel en zink

De verhogingen met zware metalen in de bovengrond en het grondwater zijn te relateren aan de regionale problematiek m.b.t. zware metalen in de bodem. Gezien de gehalten is geen nader onderzoek noodzakelijk.

In verband met het onderzoek asbest in de bodem bij twee asbestverdachte drupzones, zijn per drupzone 3 gaten van 30x30 cm gemaakt tot 0,1 m-mv. In de bovengrond werden geen bijmengingen met bodemvreemde materialen aangetroffen. Per drupzone is een mengmonster samengesteld en deze zijn geanalyseerd op asbest. Uit de resultaten van de analyses blijkt dat de concentratie asbest in de mengmonsters ten hoogste 15 mg/kg ds.

Dit betekent er geen sprake is van asbest boven de restconcentratie van 100 mg/kg ds, zodat er geen belemmeringen zijn uit oogpunt van asbest in de bodem.

Ook zijn per drupzone 3 boringen tot 0,1 m-mv geplaatst. Per drupzone is een mengmonster samengesteld en deze zijn geanalyseerd op PCB's. Uit de resultaten blijkt dat de gehalten voldoen aan de kwaliteitsklasse voor wonen. Hiervoor is geen nader onderzoek noodzakelijk.

Gezien de gehalten van de verschillende verhogingen in de grond en het grondwater is geen nader onderzoek noodzakelijk.

De hergebruiksmogelijkheden voor de bovengrond, die eventueel vrijkomt bij toekomstige bouwactiviteiten, kunnen, indicatief gezien, als geschikt voor de kwaliteitsklasse industrie worden beschouwd. De ondergrond is toepasbaar voor landbouw / natuur. Hergebruik dient te geschieden conform het Besluit kwaliteit leefomgeving en het bodembeleid van de gemeente Maasdriel.

6. Conclusies en aanbevelingen

Gezien de analyseresultaten en de interpretatie hiervan dient de hypothese "onverdachte, niet lijnvormige locatie" te worden verworpen, gezien de lichte verhogingen met enkele zware metalen, alfa-endosulfan en 1,3-hexachloorbutadieen in de bovengrond van het perceel.

De verhogingen met zware metalen in de bovengrond en het grondwater zijn te relateren aan de regionale problematiek m.b.t. zware metalen in de bodem. Gezien de gehalten is geen nader onderzoek noodzakelijk.

In verband met het onderzoek asbest in de bodem bij twee asbestverdachte drupzones, blijkt uit de resultaten van de analyses blijkt dat de concentratie asbest in de mengmonsters ten hoogste 15 mg/kg ds. Dit betekent er geen sprake is van asbest boven de restconcentratie van 100 mg/kg ds, zodat er geen belemmeringen zijn uit oogpunt van asbest in de bodem.

Uit de resultaten van de analyses PCB's in de drupzones blijkt dat de gehalten hoogstens licht verhoogd zijn t.o.v. de AW. Hiervoor is geen nader onderzoek noodzakelijk.

Gezien de gehalten van de verschillende verhogingen in de grond en het grondwater is geen nader onderzoek noodzakelijk.

De hergebruiksmogelijkheden voor de bovengrond, die eventueel vrijkomt bij toekomstige bouwactiviteiten, kunnen, indicatief gezien, als geschikt voor de kwaliteitsklasse industrie worden beschouwd. De ondergrond is toepasbaar voor landbouw / natuur. Hergebruik dient te geschieden conform het Besluit kwaliteit leefomgeving en het bodembeleid van de gemeente Maasdriel.

Geconcludeerd wordt dat er geen directe belemmeringen zijn geconstateerd in verband met de realisatie van de nieuwe woning en de sloop van een aantal gebouwen op het perceel.

7. Referenties

1. Bodem-Landbodern-Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek, NEN-5740, NNI.
2. NPR-5741; Nederlandse Praktijkrichtlijn Bodern. Boorsystemen en monsternerningstoestellen voor grond, sediment en grondwater, die worden toegepast bij bodernverontreinigingsonderzoek, NNI, eerste druk, februari 1994.
3. Bodern-Landbodern-Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek, NEN 5725, NNI.
4. NEN 5707; monsternerning van asbest in de bodern.
5. Besluit kwaliteit leefomgeving.
6. Besluit activiteiten leefomgeving.
7. Circulaire bodernsanering.
8. Circulaire Interventiewaarden bodernsanering.
9. Bodernkaart van Nederland, Stiboka, 1970.
10. Grondwaterkaart van Nederland, TNO, 1976
11. Topografische kaart van de omgeving, 1:25.000, topografische dienst, 1991

Bijlage 1a : Situatie- en boorpunttekening

Topografische situatie

Schaal 1 : 25.000





 BODEM & ASBEST-BV		Projectnr: 223-KHo15	Project: Hoorzik 15 te Kerkdriel
Legenda:  boring tot 0,1 m-mv  boring tot 0,5 m-mv  boring tot 2,0 m-mv  boring tot 2,5 m-mv  boring met peilbuis  gat 30x30 cm tot 0,1 m-mv		Datum: 31-10-2022 +22-12-2022	Kad. Gem. Maasdriel, sectie N, nummer 193
 Schaal 1: 640		Onderzoekslocatie met situering boringen Grondwaterstroming: NW Strategie: 11-3-1 2-1-1	
Get: WvA		Bijlage 1a	




 BODEM & ASBEST BV		Projectnr: 224-KHo15	Project: Hoorzik 15 te Kerkdriel
Legenda:  boring tot 0.5 m-mv  boring met peilbuis		Datum: 4-12-2024	Kad. Gem. Maasdriel, sectie N, nummer 193
 Schaal 1: 640			Onderzoekslocatie met situering boringen Grondwaterstroming: NW Strategie: div.
Get: WvA			Bijlage 1a

Bijlage 1b : Omgevingsrapportage provincie

Hoorzik 15, Kerkdriel

Omgevingsrapportage

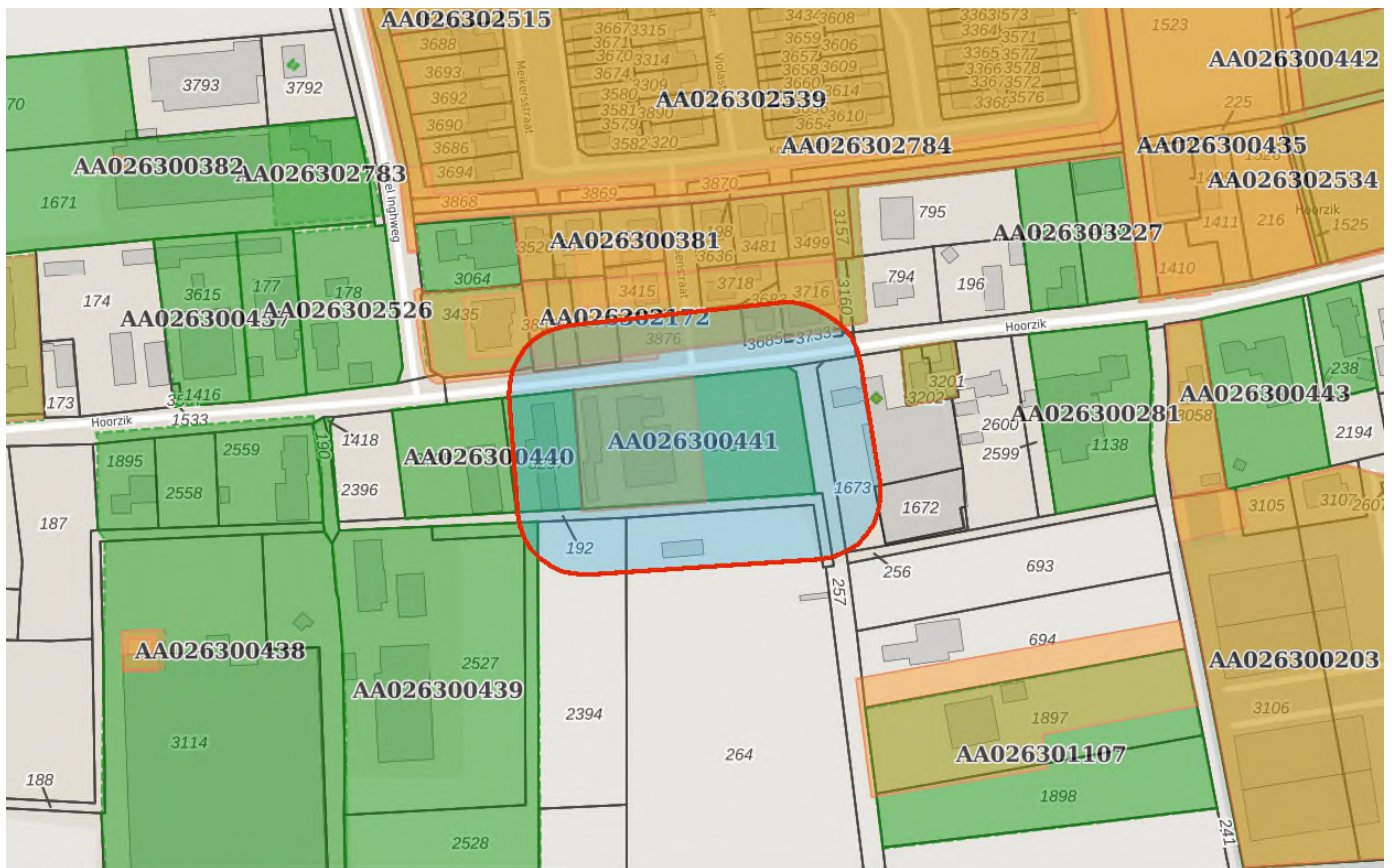

Bodem

Locaties

Ondergrond

Kadastraal perceel

topografie

Selectie

Inhoudsopgave

Voorblad
Inhoudsopgave
Inleiding
Hoorzik 38a, Kerkdriel
Plan Kerkdriel Noord, Kerkdriel
HBB:  Hoorzik 21A
HBB: Kooijman Hekwerken; Hoorzik 17
Hoorzik 15, Kerkdriel
Kaarten
Disclaimer
Toelichting

De provincie Gelderland en de twee grote Gelderse gemeenten Arnhem en Nijmegen zijn in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) aangewezen als de instanties die toezien op het saneren van verontreinigde bodem en het voorkomen van nieuwe bodemverontreiniging (. Zij sturen de bodemsaneringsoperatie en voeren zelf bodemsaneringen uit en beoordelen plannen en saneringen die door anderen (bedrijven, particulieren en gemeenten) worden uitgevoerd. Hierbij kan de provincie juridische en financiële instrumenten inzetten. In dit kader worden bodemgegevens verzameld in het bodeminformatiesysteem (BIS) van de provincie.

In deze rapportage treft u gegevens aan die afkomstig zijn uit het BIS van de provincie Gelderland. Hiermee krijgt u een indruk van de aan- of afwezigheid van gegevens over mogelijke bodemverontreiniging in het geselecteerde gebied. De twee grote gemeenten hebben hun eigen BIS. Gegevens van die gemeenten worden niet in deze rapportage weergegeven.

Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is.

De provincie zal aansturen op sanering van alle historische verontreinigingen (ontstaan voor 1987) die risico's veroorzaken (dit zijn de speedlocaties die tot de werkvoorraad van de provincie behoren). In het rapport wordt per locatie aangegeven (Vervolg Wbb-traject) of een locatie nog tot de werkvoorraad behoort en welke vervolg in dat kader wordt verwacht.

Dit rapport bestaat uit vier delen:

1. Deze pagina bevat een tekening van het geselecteerde gebied,
2. Informatie over het geselecteerde gebied, per locatie gegroepeerd
De in het bodeminformatiesysteem van de provincie Gelderland aangetroffen informatie over locaties die zich binnen het geselecteerde gebied bevinden.
3. Disclaimer
4. Toelichting op de rapportage. Hier vindt u de uitleg van de gegevens die in dit rapport zijn vermeld.

Als u vragen heeft over de in dit rapport vermelde gegevens dan kunt u contact opnemen met de provincie Gelderland via <https://www.gelderland.nl/Contact> door het invullen van een vragenformulier. Dit wordt automatisch toegezonden aan het PROVINCIELOKET

of te bellen naar 026 – 359 99 99.

Locatie: Hoorzik 38a, Kerkdriel

Locatie	
Adres	Hoorzik 38A Kerkdriel
Locatiecode	AA026302172
Locatienaam	Hoorzik 38a, Kerkdriel
Plaats	Maasdriel
Locatiecode bevoegd gezag WBB	GE026302172

Status			
Vervolg WBB	voldoende onderzocht	Beoordeling	niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	Verkennd onderzoek NEN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	Onverdacht op basis HO, vooronderzoek asbest
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief
09-11-1998	Verkennd onderzoek NEN 5740	Hoorzik 38a Kerkdriel	NIPA		
31-03-2010	Verkennd onderzoek NEN 5740	Hoorzik 38a, Kerkdriel	Verhoeven milieutechniek b.v.		

Beschikbare documenten per onderzoek

Naam Onderzoek	Document
Hoorzik 38a Kerkdriel	zlsietzz.pdf
Hoorzik 38a, Kerkdriel	4olrwr3v.pdf

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Plan Kerkdriel Noord, Kerkdriel

Locatie			
Adres	Plan Kerkdriel Noord Kerkdriel		
Locatiecode	AA026302784		
Locatienaam	Plan Kerkdriel Noord, Kerkdriel		
Plaats	Maasdriel		
Locatiecode bevoegd gezag WBB	GE026302784		
Status			
Vervolg WBB	voldoende onderzocht	Beoordeling	niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	Historisch onderzoek	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	Onverdacht op basis HO, vooronderzoek asbest
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief
18-04-2011	Verkenndend onderzoek voor waterbodems (NEN 5720)	WBO traject 7, Kerkdriel Noord	AquaTerra-KuiperBurger B.V.		
18-04-2011	Verkenndend onderzoek voor waterbodems (NEN 5720)	WBO traject 8, Kerkdriel Noord	AquaTerra-KuiperBurger B.V.		
18-04-2011	Verkenndend onderzoek voor waterbodems (NEN 5720)	WBO traject 5, Kerkdriel Noord	AquaTerra-KuiperBurger B.V.		
18-04-2011	Verkenndend onderzoek voor waterbodems (NEN 5720)	WBO traject 4, Kerkdriel Noord	AquaTerra-KuiperBurger B.V.		
18-04-2011	Verkenndend onderzoek voor waterbodems (NEN 5720)	WBO traject 1, Kerkdriel Noord	AquaTerra-KuiperBurger B.V.		
18-04-2011	Verkenndend onderzoek voor waterbodems (NEN 5720)	WBO traject 3, Kerkdriel Noord	AquaTerra-KuiperBurger B.V.		
18-04-2011	Verkenndend onderzoek voor waterbodems (NEN 5720)	WBO traject 6, Kerkdriel Noord	AquaTerra-KuiperBurger B.V.		
18-04-2011	Verkenndend onderzoek voor waterbodems (NEN 5720)	WBO traject 2, Kerkdriel Noord	AquaTerra-KuiperBurger B.V.		
26-05-2011	avr (aanvullend rapport)	Plan Kerkdriel Noord, Kerkdriel	NIPA		
29-11-2011	Saneringsplan	Plangebied Kerkdriel Noord Kerkdriel			
22-12-2014	Verkenndend onderzoek NEN 5740	bodemonderzoek Meikersstraat	Linge Milieu BV		
17-02-2015	Indicatief onderzoek	Meikersstraat plangebied Kerkdriel Noord	Linge Milieu		
17-04-2015	Indicatief onderzoek	Plangebied Kerkdriel Noord Kerkdriel	Koenders & Partners		
11-06-2015	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Plan Kerkdriel-Noord Kerkdriel	Koenders & Partners		
28-10-2019	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Diverse percelen aan Hoorzik, Kloosterstraat en Veersteeg te Maasdriel	MILON milieu-onderzoek B.V.		
23-06-2020	Historisch onderzoek	Kerkdriel-Noord te Kerkdriel	FL Bodex		

Beschikbare documenten per onderzoek

Naam Onderzoek	Document
Plangebied Kerkdriel Noord Kerkdriel	efzqlqzm.pdf
Plan Kerkdriel-Noord Kerkdriel	arx3w2lk.pdf
Diverse percelen aan Hoorzik, Kloosterstraat en Veersteeg te Maasdriel	btabrtpd.pdf
WBO traject 1, Kerkdriel Noord	1fi0fasw.pdf
WBO traject 2, Kerkdriel Noord	4b3dn212.pdf
WBO traject 3, Kerkdriel Noord	2211jpb5.pdf
WBO traject 4, Kerkdriel Noord	wmriagew.pdf
WBO traject 5, Kerkdriel Noord	5dasiff1.pdf
WBO traject 6, Kerkdriel Noord	u2iinu4m.pdf
WBO traject 7, Kerkdriel Noord	4rca535.pdf
WBO traject 8, Kerkdriel Noord	d2mlbaq0.pdf
Plangebied Kerkdriel Noord Kerkdriel	u0dheun0.pdf
bodemonderzoek Meikersstraat	xpubvyu1.pdf
Meikersstraat plangebied Kerkdriel Noord	bfhsqzll.pdf

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: Herwaarden, A.J.J. van; Hoorzik 21A

Locatie	
Adres	Hoorzik 21A 5331KJ Kerkdriel
Locatiecode	AA026300439
Locatienaam	HBB: ██████████ Hoorzik 21A
Plaats	Maasdriel
Locatiecode bevoegd gezag WBB	GE026300490

Status			
Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	Beoordeling	Potentieel Ernstig
Status rapporten		Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Volgende onderzoek
brandstoftank (ondergronds)	1981	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend
champignon-/paddestoelenkwekerij	1981	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend
dieseltank (bovengronds)	1981	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend
hbo-tank (ondergronds)	1981	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: Kooijman Hekwerken; Hoorzik 17

Locatie	
Adres	Hoorzik 17 5331KG Kerkdriel
Locatiecode	AA026300440
Locatienaam	HBB: Kooijman Hekwerken; Hoorzik 17
Plaats	Maasdriel
Locatiecode bevoegd gezag WBB	GE026300491

Status			
Vervolg WBB	Hbb-cluster-inactief	Beoordeling	
Status rapporten		Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987	Nee		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
brandstoftank (ondergronds)	1994	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend
hbo-tank (bovengronds)	1994	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend
metaalconstructiebedrijf	1994	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend
opslag van alifatische koolwaterstoffen	1994	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Hoorzik 15, Kerkdriel

Locatie	
Adres	Hoorzik 15 5331KG Kerkdriel
Locatiecode	AA026300441
Locatienaam	Hoorzik 15, Kerkdriel
Plaats	Maasdriel
Locatiecode bevoegd gezag WBB	GE026300492

Status			
Vervolg WBB	voldoende onderzocht	Beoordeling	niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	Verkenkend onderzoek NEN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	Verdacht op basis van UB(-code/asbestsignaleringskaart /andere informatie, bijvoorbeeld mondeling;
Is van voor 1987	Nee		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief
01-02-1999	Verkenkend onderzoek NEN 5740	Hoorzik 15 Kerkdriel	Centraal Bodemkundig Bureau		

Beschikbare documenten per onderzoek

Naam Onderzoek	Document
Hoorzik 15 Kerkdriel	ievvoxgo.pdf

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
bestrijdingsmiddelenopslagplaats	1987	9999	Ja	Ja	Onbekend		Ja
brandstoftank (ondergronds)	9999	9999	Nee		Onbekend		Onbekend
champignon-/paddestoelenkwekerij	1987	9999	Ja	Ja	Onbekend		Ja
hbo-tank (ondergronds)	9999	9999	Ja	Ja	Onbekend		Ja

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

De bodeminformatie die u in deze rapportage aantreft is met zorg door gemeenten of provincie in het bodeminformatiesysteem ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat informatie is verouderd, onvolledig is of onjuistheden bevat. De provincie Gelderland is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze informatie. Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is. Deze rapportage bevat geen gegevens van de twee grote gemeenten in de provincie Gelderland die zelf bevoegd gezag Wet bodembescherming zijn (Arnhem en Nijmegen). Als u fouten of onvolkomenheden in de rapportage aantreft kunt u ons helpen door dit te melden via <https://www.gelderland.nl/Contact> door het invullen van een vragenformulier. Dit wordt automatisch toegezonden aan het PROVINCIELOKET of te bellen naar 026 – 359 99 99.

Toelichting

Locatie

Algemene gegevens waaronder de locatie in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de locatie betrekking heeft op een verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zorgplicht geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet worden/zijn).

Status

In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en niet ernstige verontreinigingen. Bij ernstige verontreinigingen wordt vervolgens beoordeeld of bij het huidige gebruik er mogelijke risico's aanwezig zijn. Op basis van de beschikbare gegevens wordt de verontreinigingssituatie zo goed mogelijk ingeschat en vermeld onder het veld 'beoordeling'. Pas als de verontreiniging voldoende is onderzocht wordt de conclusie vastgelegd in een formeel besluit. Dit is onder het veld 'Beschikking' aangegeven.

Sanering

In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan voor een beperkt deel van het terrein gelden (deelsanering) of in verschillende fasen worden uitgevoerd. Als het bevoegd gezag een termijn heeft afgegeven voor het starten van de sanering dan wordt dat hier vermeld. Indien wordt ingestemd met het eindresultaat van de sanering (vastgelegd in een evaluatierapport) wordt ook de einddatum van de sanering ingevuld.

Uitgevoerde onderzoeken

Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de locatie. Deze rapporten worden in het geval van ernstige verontreiniging beoordeeld door het bevoegd gezag Wbb.

(Mogelijk) Verontreinigende activiteiten

Dit is een overzicht van bekende historische (bedrijfs)activiteiten die op de locatie aanwezig zijn geweest en mogelijk bodemverontreiniging veroorzaakt hebben. Deze potentiële verontreinigingsbronnen vormen het zogenaamde. Historisch Bodem Bestand (HBB).

Besluiten

Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag uitspraak over de mate van verontreiniging (ernst), de spoedeisendheid van saneren (spoed), te nemen maatregelen voor, na en tijdens sanering, saneringsplannen en de uitvoering van de sanering (evaluatie). In dit overzicht worden de door de provincie Gelderland genomen besluiten vermeld.

Saneringscontouren

Indien sprake is van een deelsanering of verschillende fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase of deel wordt aangegeven welke saneringsvariant voor de boven- of ondergrond uiteindelijk is uitgevoerd.

Zorgmaatregelen/gebruiksbeperkingen

Als na sanering nog verontreiniging is achtergebleven zijn maatregelen genomen om blootstelling aan of verspreiding van deze (rest)verontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen worden in het BIS geregistreerd. Het bevoegd gezag houdt toezicht op het in standhouden van deze maatregelen.

Bijlage 2a : Analyserapporten grond

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

M&A Bodem & Asbest BV

Koolweg 64
5759 PZ HELENAVEEN

Datum 08.11.2022
Relatienr 35007190
Opdrachtnr. 1208328

ANALYSERAPPORT

Opdracht 1208328 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35007190 M&A Bodem & Asbest BV

Uw referentie 222-KHO15; Hoorzik 15, Kerkdriel

Opdrachtacceptatie 31.10.22

Monsternemer Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V.
Klantenservice

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 81132559 B01



Blad 1 van 4



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 1208328 Bodem / Eluaat

Monsternr.	Monstername	Monster beschrijving
609027	31.10.2022	MIX(1.1 + 2.1 + 3.1 + 4.1 + 5.1 + 6.1 + 7.1)
609036	31.10.2022	MIX(8.1 + 9.1 + 10.1 + 11.1 + 12.1 + 13.1 + 14.1 + 15.1)
609046	31.10.2022	MIX(4.2 + 4.3 + 4.4 + 8.2 + 8.3 + 8.4 + 11.2 + 11.3 + 11.4)

Eenheid

609027
MIX(1.1 + 2.1 + 3.1 + 4.1 + 5.1 + 6.1 + 7.1)

609036
MIX(8.1 + 9.1 + 10.1 + 11.1 + 12.1 + 13.1 + 14.1 + 15.1)

609046
MIX(4.2 + 4.3 + 4.4 + 8.2 + 8.3 + 8.4 + 11.2 + 11.3 + 11.4)

Algemene monstervoorbehandeling

S Voorbehandeling conform AS3000		++	++	++
S Droge stof	%	85,1	83,2	85,5

Fracties (sedigraaf)

S Fractie < 2 µm	% Ds	5,8	15	20
------------------	------	-----	----	----

Klassiek Chemische Analyses

S Organische stof	% Ds	2,6	5,0	1,6
-------------------	------	-----	-----	-----

Voorbehandeling metalen analyse

S Koningswater ontsluiting		++	++	++
----------------------------	--	----	----	----

Metalen (AS3000)

S Barium (Ba)	mg/kg Ds	74	110	77
S Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	0,45	0,57	0,24
S Kobalt (Co)	mg/kg Ds	4,9	7,7	6,9
S Koper (Cu)	mg/kg Ds	17	33	20
S Kwik (Hg)	mg/kg Ds	0,06	0,11	0,11
S Lood (Pb)	mg/kg Ds	49	39	26
S Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	<1,5	<1,5	<1,5
S Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	12	19	17
S Zink (Zn)	mg/kg Ds	160	100	65

PAK (AS3000)

S Anthraceen	mg/kg Ds	<0,050	<0,050	<0,050
S Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	0,072	<0,050	<0,050
S Benzo(a)-Pyreen	mg/kg Ds	0,088	0,11	<0,050
S Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	0,074	0,093	<0,050
S Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	0,059	0,061	<0,050
S Chryseen	mg/kg Ds	0,10	0,094	<0,050
S Fenanthreen	mg/kg Ds	<0,050	<0,050	<0,050
S Fluorantheen	mg/kg Ds	0,14	0,077	<0,050
S Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	0,076	0,10	<0,050
S Naftaleen	mg/kg Ds	<0,050	<0,050	<0,050
S Som PAK (VROM) (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,71 #)	0,68 #)	0,35 #)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

S Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	<35	<35	<35
Koolwaterstoffractie C10-C12	mg/kg Ds	<3 *)	<3 *)	<3 *)
Koolwaterstoffractie C12-C16	mg/kg Ds	<3 *)	<3 *)	<3 *)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " *) ".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01



Blad 2 van 4



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 1208328 Bodem / Eluaat

Eenheid	609027	609036	609046
	MIX(1.1 + 2.1 + 3.1 + 4.1 + 5.1 + 6.1 + 7.1)	MIX(8.1 + 9.1 + 10.1 + 11.1 + 12.1 + 13.1 + 14.1 + 15.1)	MIX(4.2 + 4.3 + 4.4 + 8.2 + 8.3 + 8.4 + 11.2 + 11.3 + 11.4)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

Koolwaterstoffractie C16-C20	mg/kg Ds	<4 ^{*)}	<4 ^{*)}	<4 ^{*)}
Koolwaterstoffractie C20-C24	mg/kg Ds	<5 ^{*)}	<5 ^{*)}	<5 ^{*)}
Koolwaterstoffractie C24-C28	mg/kg Ds	<5 ^{*)}	<5 ^{*)}	<5 ^{*)}
Koolwaterstoffractie C28-C32	mg/kg Ds	<5 ^{*)}	8 ^{*)}	<5 ^{*)}
Koolwaterstoffractie C32-C36	mg/kg Ds	<5 ^{*)}	<5 ^{*)}	<5 ^{*)}
Koolwaterstoffractie C36-C40	mg/kg Ds	<5 ^{*)}	<5 ^{*)}	<5 ^{*)}

Polychloorbifenylen (AS3000)

S PCB 28	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S PCB 52	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S PCB 101	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S PCB 118	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S PCB 138	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S PCB 153	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S PCB 180	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S Som PCB (7 Ballschmitter) (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0049 ^{#)}	0,0049 ^{#)}	0,0049 ^{#)}

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Verklaring: "<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%.

Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.

Begin van de analyses: 01.11.2022

Einde van de analyses: 07.11.2022

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V.
Klantenservice

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01



Blad 3 van 4



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 1208328 Bodem / Eluaat

Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000 : Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co)
Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Koolwaterstoffractie C10-C40
Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo(a)-Pyreen Benzo(ghi)perylene Benzo(k)fluorantheen
Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180
Som PCB (7 Ballschmutter) (Factor 0,7)

conform NEN-EN12880; AS3000, AS3200; NEN-EN15934 : Droge stof

eigen methode *): Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200 : Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " *) " .

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01



Blad 4 van 4




AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1208328, Analysis No. 609027, created at 04.11.2022 06:50:29

Monster beschrijving: MIX(1.1 + 2.1 + 3.1 + 4.1 + 5.1 + 6.1 + 7.1)

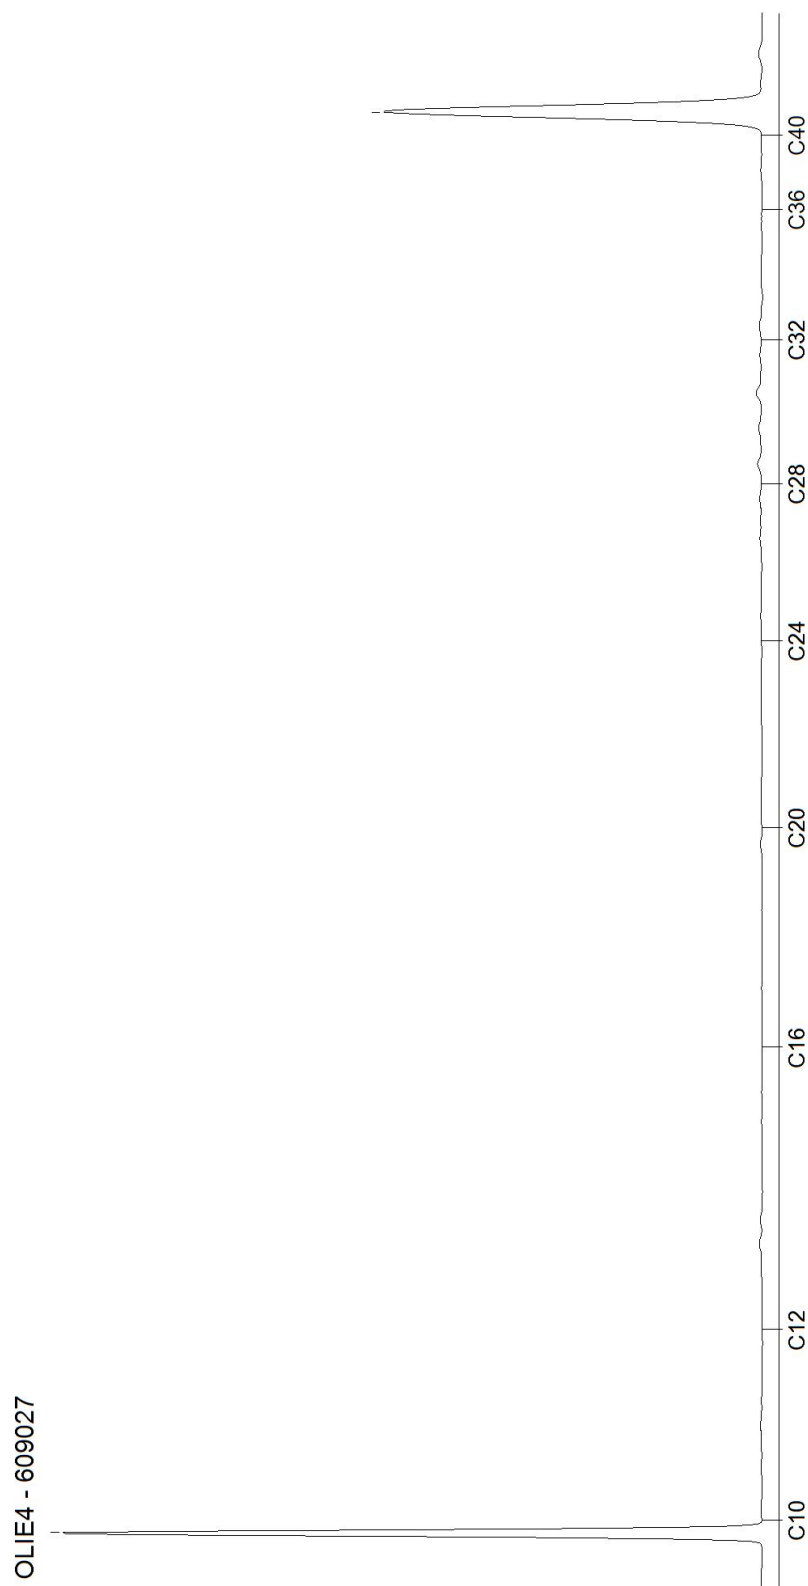


AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1208328, Analysis No. 609036, created at 04.11.2022 07:02:41

Monster beschrijving: MIX(8.1 + 9.1 + 10.1 + 11.1 + 12.1 + 13.1 + 14.1 + 15.1)

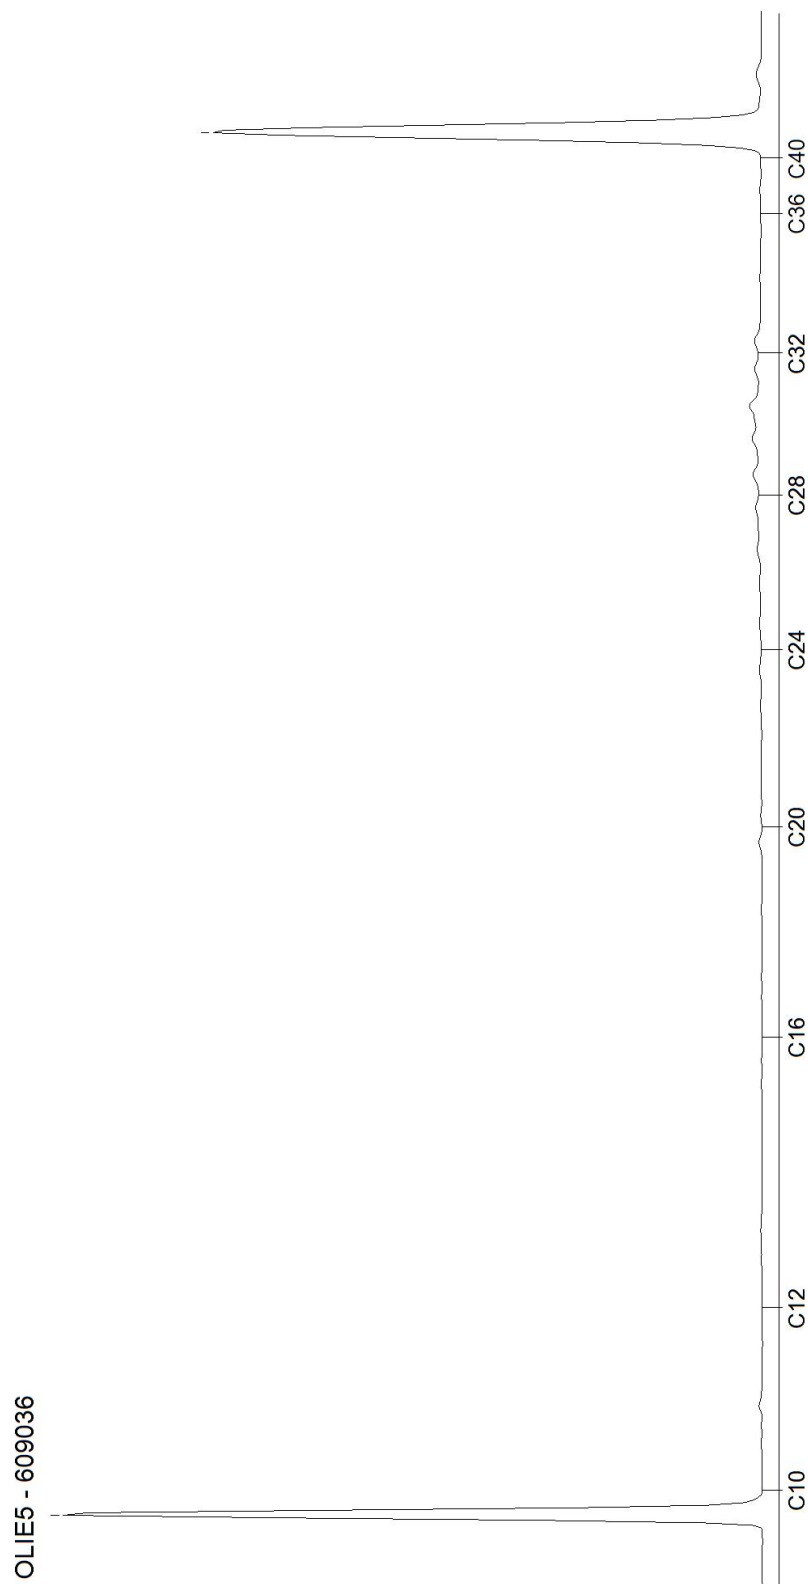


AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1208328, Analysis No. 609046, created at 04.11.2022 06:50:29

Monster beschrijving: MIX(4.2 + 4.3 + 4.4 + 8.2 + 8.3 + 8.4 + 11.2 + 11.3 + 11.4)

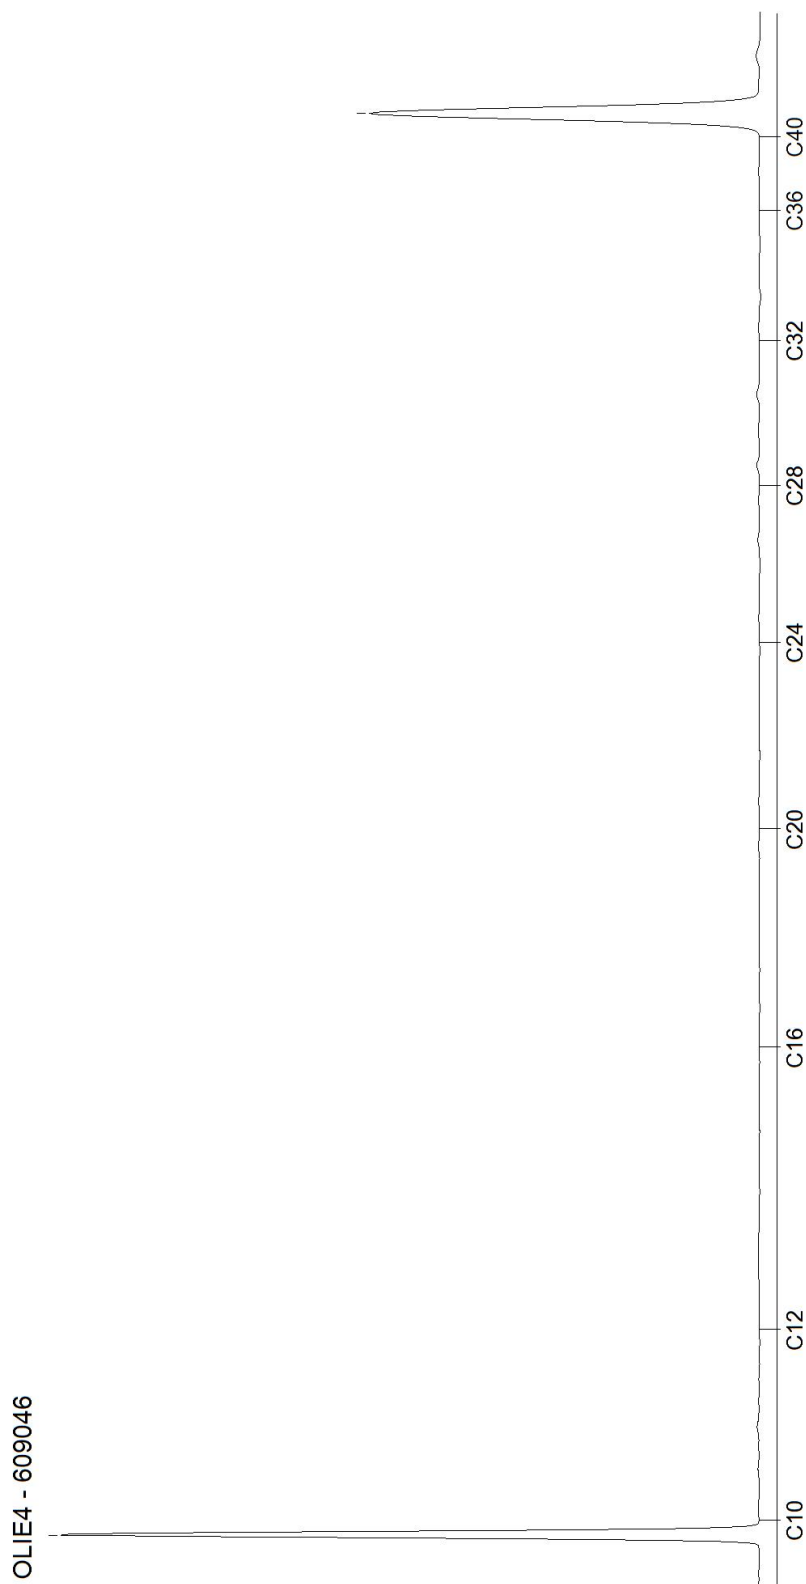

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

M&A Bodem & Asbest BV

Koolweg 64
5759 PZ HELENAVEEN

Datum	29.12.2022
Relatienr	35007190
Opdrachtnr.	1226759

ANALYSERAPPORT

Opdracht 1226759 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35007190 M&A Bodem & Asbest BV

Uw referentie 222-KHo15; Hoorzik 15, Kerkdriel

Opdrachtacceptatie 23.12.22

Monsternemer Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V.
Klantenservice

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01



Blad 1 van 5



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 1226759 Bodem / Eluaat

Monsternr.	Monstername	Monster beschrijving
717147	22.12.2022	MIX(22.5 + 23.5)

Eenheid 717147
MIX(22.5 + 23.5)

Algemene monstervoorbehandeling

S Voorbehandeling conform AS3000	++
S Droge stof	% 85,1

Fracties (sedigraaf)

S Fractie < 2 µm	% Ds 8,1
------------------	----------

Klassiek Chemische Analyses

S Organische stof	% Ds 0,4
-------------------	----------

Voorbehandeling metalen analyse

S Koningswater ontsluiting	++
----------------------------	----

Metalen (AS3000)

S Barium (Ba)	mg/kg Ds 62
S Cadmium (Cd)	mg/kg Ds <0,20
S Kobalt (Co)	mg/kg Ds 5,5
S Koper (Cu)	mg/kg Ds 5,5
S Kwik (Hg)	mg/kg Ds <0,05
S Lood (Pb)	mg/kg Ds <10
S Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds <1,5
S Nikkel (Ni)	mg/kg Ds 13
S Zink (Zn)	mg/kg Ds 39

PAK (AS3000)

S Anthraceen	mg/kg Ds <0,050
S Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds <0,050
S Benzo(a)-Pyreen	mg/kg Ds <0,050
S Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds <0,050
S Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds <0,050
S Chryseen	mg/kg Ds <0,050
S Fenanthreen	mg/kg Ds <0,050
S Fluorantheen	mg/kg Ds <0,050
S Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds <0,050
S Naftaleen	mg/kg Ds <0,050
S Som PAK (VROM) (Factor 0,7)	mg/kg Ds 0,35 #)

Aromaten (AS3000)

S Benzeen	mg/kg Ds <0,050
S Tolueen	mg/kg Ds <0,050
S Ethylbenzeen	mg/kg Ds <0,050

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool ") ".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01



Blad 2 van 5



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 1226759 Bodem / Eluaat

Eenheid 717147
MIX(22.5 + 23.5)

Aromaten (AS3000)

S m,p-Xyleen	mg/kg Ds	<0,10
S o-Xyleen	mg/kg Ds	<0,050
S Som Xylenen (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,11 #)
S Naftaleen	mg/kg Ds	<0,050

Minerale olie (AS3000/AS3200)

S Koolwaterstof fractie C10-C40	mg/kg Ds	<35
Koolwaterstof fractie C10-C12	mg/kg Ds	<3 *)
Koolwaterstof fractie C12-C16	mg/kg Ds	<3 *)
Koolwaterstof fractie C16-C20	mg/kg Ds	<4 *)
Koolwaterstof fractie C20-C24	mg/kg Ds	<5 *)
Koolwaterstof fractie C24-C28	mg/kg Ds	<5 *)
Koolwaterstof fractie C28-C32	mg/kg Ds	<5 *)
Koolwaterstof fractie C32-C36	mg/kg Ds	<5 *)
Koolwaterstof fractie C36-C40	mg/kg Ds	<5 *)

Polychloorbifenylen (AS3000)

S PCB 28	mg/kg Ds	<0,0010
S PCB 52	mg/kg Ds	<0,0010
S PCB 101	mg/kg Ds	<0,0010
S PCB 118	mg/kg Ds	<0,0010
S PCB 138	mg/kg Ds	<0,0010
S PCB 153	mg/kg Ds	<0,0010
S PCB 180	mg/kg Ds	<0,0010
S Som PCB (7 Ballschmider) (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0049 #)

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Verklaring: "<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Het analysesresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%.

Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.

Begin van de analyses: 23.12.2022

Einde van de analyses: 29.12.2022

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * " .



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 1226759 Bodem / Eluaat

AL-West B.V.
Klantenservice

Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000 : Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co)
Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Benzeen Tolueen
Ethylbenzeen m,p-Xyleen o-Xyleen Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen
Koolwaterstoffractie C10-C40 Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

conform NEN-EN12880; AS3000, AS3200; NEN-EN15934 : Droge stof

eigen methode *): Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200 : Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of onbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " *) ".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01



Blad 4 van 5



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Bijlage bij Opdrachtnr. 1226759

CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de analyseresultaten beïnvloeden. De conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:

Naftaleen 717147

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " » ".




AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1226759, Analysis No. 717147, created at 28.12.2022 09:57:50

Monster beschrijving: MIX(22.5 + 23.5)

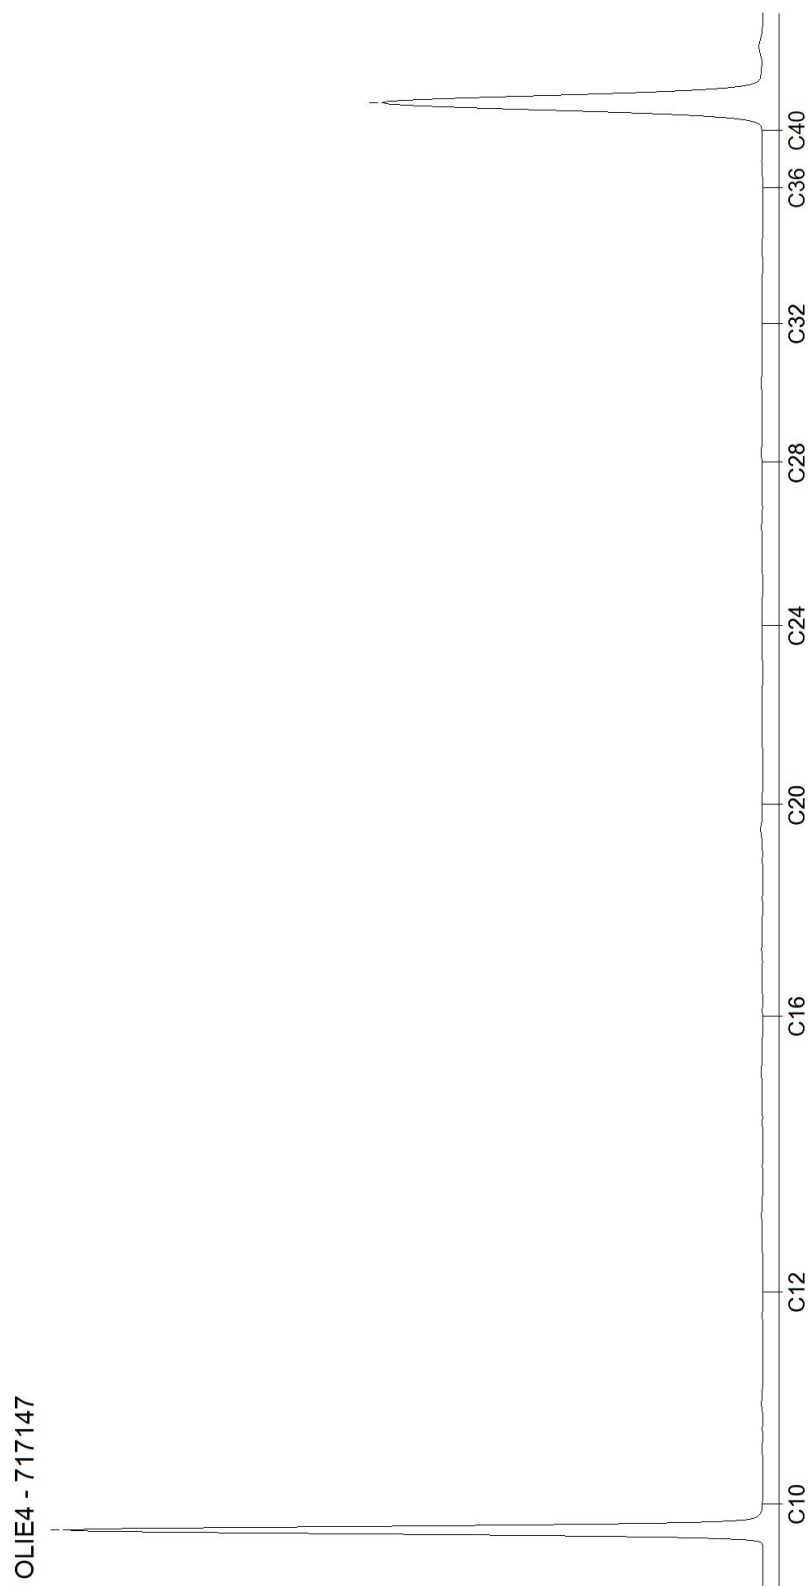

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



M&A Bodem & Asbest BV

Koolweg 64
5759 PZ HELENAVEEN

Klantnr: 35007190

Analyserapport 1493599 224-KHo15; Hoorzik 15, Kerkdriel

Datum: 12.12.2024

Opdracht	1493599 Bodem / Eluaat
Opdrachtgever	35007190 M&A Bodem & Asbest BV
Opdrachtacceptatie	05.12.2024

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1493599 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 530234, 530241, 530248, 530254.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), [Redacted]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analyserapport 1493599 224-KHo15; Hoorzik 15, Kerkdriel

Datum: 12.12.2024

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
530234	04.12.2024	MIX(40.1 + 41.1)
530241	04.12.2024	MIX(42.1 + 43.1 + 44.1 + 45.1 + 46.1 + 47.1)
530248	04.12.2024	MIX(48.1 + 49.1 + 50.1 + 51.1 + 52.1 + 53.1)
530254	04.12.2024	MIX(54.1 + 55.1 + 56.1 + 57.1 + 58.1)

Algemene monstervoorbehandeling

	Parameter	Eenheid	530234 MIX(40.1 + 41.1)	530241 MIX(42.1 + 43.1 + 44.1 + 45.1 + 46.1 + 47.1)	530248 MIX(48.1 + 49.1 + 50.1 + 51.1 + 52.1 + 53.1)	530254 MIX(54.1 + 55.1 + 56.1 + 57.1 + 58.1)
S	Voorbehandeling conform AS3000		++ ^{1),2)}	++ ^{1),2)}	++ ^{1),2)}	++ ^{1),2)}
S	Droge stof	%	78,1 ¹⁾	82,2 ¹⁾	82,5 ¹⁾	80,5 ¹⁾

Fracties (sedigraaf)

	Parameter	Eenheid	530234 MIX(40.1 + 41.1)	530241 MIX(42.1 + 43.1 + 44.1 + 45.1 + 46.1 + 47.1)	530248 MIX(48.1 + 49.1 + 50.1 + 51.1 + 52.1 + 53.1)	530254 MIX(54.1 + 55.1 + 56.1 + 57.1 + 58.1)
S	Fractie < 2 µm	% Ds	-- ³⁾	14	-- ³⁾	-- ³⁾

Klassiek Chemische Analyses

	Parameter	Eenheid	530234 MIX(40.1 + 41.1)	530241 MIX(42.1 + 43.1 + 44.1 + 45.1 + 46.1 + 47.1)	530248 MIX(48.1 + 49.1 + 50.1 + 51.1 + 52.1 + 53.1)	530254 MIX(54.1 + 55.1 + 56.1 + 57.1 + 58.1)
S	Organische stof ⁷⁾	% Ds	-- ³⁾	3,0	-- ³⁾	-- ³⁾
S	Organische stof ⁸⁾	% Ds	3,1	-- ³⁾	4,0	5,9

Voorbehandeling metalen analyse

	Parameter	Eenheid	530234 MIX(40.1 + 41.1)	530241 MIX(42.1 + 43.1 + 44.1 + 45.1 + 46.1 + 47.1)	530248 MIX(48.1 + 49.1 + 50.1 + 51.1 + 52.1 + 53.1)	530254 MIX(54.1 + 55.1 + 56.1 + 57.1 + 58.1)
S	Koningswater ontsluiting		-- ³⁾	++ ^{1),2)}	-- ³⁾	-- ³⁾

Metalen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	530234 MIX(40.1 + 41.1)	530241 MIX(42.1 + 43.1 + 44.1 + 45.1 + 46.1 + 47.1)	530248 MIX(48.1 + 49.1 + 50.1 + 51.1 + 52.1 + 53.1)	530254 MIX(54.1 + 55.1 + 56.1 + 57.1 + 58.1)
S	Barium (Ba)	mg/kg Ds	-- ³⁾	91	-- ³⁾	-- ³⁾
S	Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	-- ³⁾	0,55	-- ³⁾	-- ³⁾
S	Kobalt (Co)	mg/kg Ds	-- ³⁾	6,1	-- ³⁾	-- ³⁾
S	Koper (Cu)	mg/kg Ds	-- ³⁾	33	-- ³⁾	-- ³⁾
S	Kwik (Hg)	mg/kg Ds	-- ³⁾	0,09	-- ³⁾	-- ³⁾
S	Lood (Pb)	mg/kg Ds	-- ³⁾	78	-- ³⁾	-- ³⁾
S	Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	-- ³⁾	<1,5 ⁵⁾	-- ³⁾	-- ³⁾
S	Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	-- ³⁾	16	-- ³⁾	-- ³⁾
S	Zink (Zn)	mg/kg Ds	-- ³⁾	110	-- ³⁾	-- ³⁾

PAK (AS3000)

	Parameter	Eenheid	530234 MIX(40.1 + 41.1)	530241 MIX(42.1 + 43.1 + 44.1 + 45.1 + 46.1 + 47.1)	530248 MIX(48.1 + 49.1 + 50.1 + 51.1 + 52.1 + 53.1)	530254 MIX(54.1 + 55.1 + 56.1 + 57.1 + 58.1)
S	Anthraceen	mg/kg Ds	-- ³⁾	<0,050 ⁵⁾	-- ³⁾	-- ³⁾
S	Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	-- ³⁾	<0,050 ⁵⁾	-- ³⁾	-- ³⁾
S	Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	-- ³⁾	<0,050 ⁵⁾	-- ³⁾	-- ³⁾
S	Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	-- ³⁾	<0,050 ⁵⁾	-- ³⁾	-- ³⁾
S	Benzo(a)-Pyreen	mg/kg Ds	-- ³⁾	<0,050 ⁵⁾	-- ³⁾	-- ³⁾

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analyserapport 1493599 224-KHo15; Hoorzik 15, Kerkdriel

Datum: 12.12.2024

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
530234	04.12.2024	MIX(40.1 + 41.1)
530241	04.12.2024	MIX(42.1 + 43.1 + 44.1 + 45.1 + 46.1 + 47.1)
530248	04.12.2024	MIX(48.1 + 49.1 + 50.1 + 51.1 + 52.1 + 53.1)
530254	04.12.2024	MIX(54.1 + 55.1 + 56.1 + 57.1 + 58.1)

	Parameter	Eenheid	530234 MIX(40.1 + 41.1)	530241 MIX(42.1 + 43.1 + 44.1 + 45.1 + 46.1 + 47.1)	530248 MIX(48.1 + 49.1 + 50.1 + 51.1 + 52.1 + 53.1)	530254 MIX(54.1 + 55.1 + 56.1 + 57.1 + 58.1)
S	Chryseen	mg/kg Ds	-- ³⁾	0,068	-- ³⁾	-- ³⁾
S	Fenanthreen	mg/kg Ds	-- ³⁾	<0,050 ⁵⁾	-- ³⁾	-- ³⁾
S	Fluorantheen	mg/kg Ds	-- ³⁾	0,069	-- ³⁾	-- ³⁾
S	Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	-- ³⁾	0,062	-- ³⁾	-- ³⁾
S	Naftaleen	mg/kg Ds	-- ³⁾	<0,050 ⁵⁾	-- ³⁾	-- ³⁾
S	Som PAK (VROM) (Factor 0,7)	mg/kg Ds	-- ³⁾	0,44 ⁴⁾	-- ³⁾	-- ³⁾

Minerale olie (AS3000/AS3200)

	Parameter	Eenheid	530234 MIX(40.1 + 41.1)	530241 MIX(42.1 + 43.1 + 44.1 + 45.1 + 46.1 + 47.1)	530248 MIX(48.1 + 49.1 + 50.1 + 51.1 + 52.1 + 53.1)	530254 MIX(54.1 + 55.1 + 56.1 + 57.1 + 58.1)
S	Koolwaterstof fractie C10-C40	mg/kg Ds	-- ³⁾	<3 ⁵⁾	-- ³⁾	-- ³⁾
	Koolwaterstof fractie C10-C12 ^{*)}	mg/kg Ds	-- ³⁾	<3 ⁵⁾	-- ³⁾	-- ³⁾
	Koolwaterstof fractie C12-C16 ^{*)}	mg/kg Ds	-- ³⁾	<3 ⁵⁾	-- ³⁾	-- ³⁾
	Koolwaterstof fractie C16-C20 ^{*)}	mg/kg Ds	-- ³⁾	<4 ⁵⁾	-- ³⁾	-- ³⁾
	Koolwaterstof fractie C20-C24 ^{*)}	mg/kg Ds	-- ³⁾	<5 ⁵⁾	-- ³⁾	-- ³⁾
	Koolwaterstof fractie C24-C28 ^{*)}	mg/kg Ds	-- ³⁾	<5 ⁵⁾	-- ³⁾	-- ³⁾
	Koolwaterstof fractie C28-C32 ^{*)}	mg/kg Ds	-- ³⁾	<5 ⁵⁾	-- ³⁾	-- ³⁾
	Koolwaterstof fractie C32-C36 ^{*)}	mg/kg Ds	-- ³⁾	<5 ⁵⁾	-- ³⁾	-- ³⁾
	Koolwaterstof fractie C36-C40 ^{*)}	mg/kg Ds	-- ³⁾	<5 ⁵⁾	-- ³⁾	-- ³⁾

Polychloorbifenylen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	530234 MIX(40.1 + 41.1)	530241 MIX(42.1 + 43.1 + 44.1 + 45.1 + 46.1 + 47.1)	530248 MIX(48.1 + 49.1 + 50.1 + 51.1 + 52.1 + 53.1)	530254 MIX(54.1 + 55.1 + 56.1 + 57.1 + 58.1)
S	PCB 28	mg/kg Ds	<0,0010 ⁵⁾	<0,0010 ⁵⁾	-- ³⁾	-- ³⁾
S	PCB 52	mg/kg Ds	<0,0010 ⁵⁾	<0,0010 ⁵⁾	-- ³⁾	-- ³⁾
S	PCB 101	mg/kg Ds	<0,0010 ⁵⁾	<0,0010 ⁵⁾	-- ³⁾	-- ³⁾
S	PCB 118	mg/kg Ds	<0,0010 ⁵⁾	<0,0010 ⁵⁾	-- ³⁾	-- ³⁾
S	PCB 138 ⁹⁾	mg/kg Ds	<0,0010 ⁵⁾	<0,0010 ⁵⁾	-- ³⁾	-- ³⁾
S	PCB 153	mg/kg Ds	<0,0010 ⁵⁾	<0,0010 ⁵⁾	-- ³⁾	-- ³⁾
S	PCB 180	mg/kg Ds	<0,0010 ⁵⁾	<0,0010 ⁵⁾	-- ³⁾	-- ³⁾
S	Som PCB (7 Ballschmüter) (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0049 ⁴⁾	0,0049 ⁴⁾	-- ³⁾	-- ³⁾

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analyserapport 1493599 224-KHo15; Hoorzik 15, Kerkdriel

Datum: 12.12.2024

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
530234	04.12.2024	MIX(40.1 + 41.1)
530241	04.12.2024	MIX(42.1 + 43.1 + 44.1 + 45.1 + 46.1 + 47.1)
530248	04.12.2024	MIX(48.1 + 49.1 + 50.1 + 51.1 + 52.1 + 53.1)
530254	04.12.2024	MIX(54.1 + 55.1 + 56.1 + 57.1 + 58.1)

Pesticiden (OCB's)

	Parameter	Eenheid	530234 MIX(40.1 + 41.1)	530241 MIX(42.1 + 43.1 + 44.1 + 45.1 + 46.1 + 47.1)	530248 MIX(48.1 + 49.1 + 50.1 + 51.1 + 52.1 + 53.1)	530254 MIX(54.1 + 55.1 + 56.1 + 57.1 + 58.1)
S	2,4-DDD (ortho, para-DDD)	mg/kg Ds	<0,0010 ⁵⁾	-- ³⁾	<0,0010 ⁵⁾	<0,0010 ⁵⁾
S	4,4-DDD (para, para-DDD)	mg/kg Ds	<0,0010 ⁵⁾	-- ³⁾	<0,0010 ⁵⁾	0,0026
S	Som DDD (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0014 ⁴⁾	-- ³⁾	0,0014 ⁴⁾	0,0033 ⁴⁾
S	2,4-DDE (ortho, para-DDE)	mg/kg Ds	<0,0010 ⁵⁾	-- ³⁾	<0,0010 ⁵⁾	<0,0010 ⁵⁾
S	4,4-DDE (para, para-DDE)	mg/kg Ds	0,0040	-- ³⁾	0,0039	0,021
S	Som DDE (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0047 ⁴⁾	-- ³⁾	0,0046 ⁴⁾	0,022 ⁴⁾
S	2,4-DDT (ortho, para-DDT)	mg/kg Ds	<0,0010 ⁵⁾	-- ³⁾	<0,0010 ⁵⁾	0,0062
S	4,4-DDT (para, para-DDT)	mg/kg Ds	<0,0010 ⁵⁾	-- ³⁾	0,0012	0,0080
S	Som DDT (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0014 ⁴⁾	-- ³⁾	0,0019 ⁴⁾	0,014
S	Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0075 ⁴⁾	-- ³⁾	0,0079 ⁴⁾	0,039 ⁴⁾
S	Aldrin	mg/kg Ds	<0,0010 ⁵⁾	-- ³⁾	<0,0010 ⁵⁾	<0,0010 ⁵⁾
S	Dieldrin	mg/kg Ds	<0,0010 ⁵⁾	-- ³⁾	<0,0010 ⁵⁾	<0,0010 ⁵⁾
S	Endrin	mg/kg Ds	<0,0010 ⁵⁾	-- ³⁾	<0,0010 ⁵⁾	<0,0010 ⁵⁾
S	Isodrin	mg/kg Ds	<0,0010 ⁵⁾	-- ³⁾	<0,0010 ⁵⁾	<0,0010 ⁵⁾
S	Telodrin	mg/kg Ds	<0,0010 ⁵⁾	-- ³⁾	<0,0010 ⁵⁾	<0,0010 ⁵⁾
S	Som Drins (STI) (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0021 ⁴⁾	-- ³⁾	0,0021 ⁴⁾	0,0021 ⁴⁾
S	alfa-HCH	mg/kg Ds	<0,0010 ⁵⁾	-- ³⁾	<0,0010 ⁵⁾	<0,0010 ⁵⁾
S	beta-HCH	mg/kg Ds	<0,0010 ⁵⁾	-- ³⁾	<0,0010 ⁵⁾	<0,0010 ⁵⁾
S	gamma-HCH	mg/kg Ds	<0,0010 ⁵⁾	-- ³⁾	<0,0010 ⁵⁾	<0,0010 ⁵⁾
S	delta-HCH	mg/kg Ds	<0,0010 ⁵⁾	-- ³⁾	<0,0010 ⁵⁾	<0,0010 ⁵⁾
S	Som HCH (STI) (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0028 ⁴⁾	-- ³⁾	0,0028 ⁴⁾	0,0028 ⁴⁾
S	1,3-Hexachloorbutadieen	mg/kg Ds	<0,001 ⁵⁾	-- ³⁾	<0,001 ⁵⁾	0,02
S	cis-Chloordaan	mg/kg Ds	<0,0010 ⁵⁾	-- ³⁾	<0,0010 ⁵⁾	<0,0010 ⁵⁾
S	trans-Chloordaan	mg/kg Ds	<0,0010 ⁵⁾	-- ³⁾	<0,0010 ⁵⁾	<0,0010 ⁵⁾
S	Som Chloordaan (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0014 ⁴⁾	-- ³⁾	0,0014 ⁴⁾	0,0014 ⁴⁾
S	cis-Heptachloorepoxide	mg/kg Ds	<0,0010 ⁵⁾	-- ³⁾	<0,0010 ⁵⁾	<0,0010 ⁵⁾
S	trans-Heptachloorepoxide	mg/kg Ds	<0,0010 ⁵⁾	-- ³⁾	<0,0010 ⁵⁾	<0,0010 ⁵⁾
S	Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0014 ⁴⁾	-- ³⁾	0,0014 ⁴⁾	0,0014 ⁴⁾
S	Heptachloor	mg/kg Ds	<0,0010 ⁵⁾	-- ³⁾	<0,0010 ⁵⁾	<0,0010 ⁵⁾
S	alfa-Endosulfan	mg/kg Ds	0,0027	-- ³⁾	<0,0010 ⁵⁾	<0,0010 ⁵⁾
S	Som OCB landbodem (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,020 ⁴⁾	-- ³⁾	0,018 ⁴⁾	0,052 ⁴⁾

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analyserapport 1493599 224-KHo15; Hoorzik 15, Kerkdriel

Datum: 12.12.2024

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
530234	04.12.2024	MIX(40.1 + 41.1)
530241	04.12.2024	MIX(42.1 + 43.1 + 44.1 + 45.1 + 46.1 + 47.1)
530248	04.12.2024	MIX(48.1 + 49.1 + 50.1 + 51.1 + 52.1 + 53.1)
530254	04.12.2024	MIX(54.1 + 55.1 + 56.1 + 57.1 + 58.1)

Chloorbenzenen

Parameter	Eenheid	530234	530241	530248	530254
		MIX(40.1 + 41.1)	MIX(42.1 + 43.1 + 44.1 + 45.1 + 46.1 + 47.1)	MIX(48.1 + 49.1 + 50.1 + 51.1 + 52.1 + 53.1)	MIX(54.1 + 55.1 + 56.1 + 57.1 + 58.1)
S Hexachloorbenzeen (HCB)	mg/kg Ds	<0,0010 ⁵⁾	-- ³⁾	<0,0010 ⁵⁾	0,0027

¹⁾ Alle resultaten van de vaste parameters zijn gebaseerd op de droge stof (DS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het teken ¹⁾ die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS).

²⁾ "+" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.

³⁾ "--" Geeft "niet aangevraagd" aan.

⁴⁾ Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

⁵⁾ Verklaring: "<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

⁶⁾ Alle resultaten zijn gebaseerd op de droge stof (DS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het teken ⁶⁾ die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS).

⁷⁾ Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%. Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.

⁸⁾ Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%. Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.

⁹⁾ Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

S Erkend volgens AS SIKB 3000

Start van de test: 06.12.2024

Einde van de test: 12.12.2024

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan. In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslisregel. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Lijst van methoden

conform Protocollen AS 3000

Voorbehandeling conform AS3000 • Organische stof⁷⁾ • Organische stof⁸⁾ • Barium (Ba) • Cadmium (Cd) • Kobalt (Co) • Koper (Cu) • Kwik (Hg) • Lood (Pb) • Molybdeen (Mo) • Nikkel (Ni) • Zink (Zn) • Anthracen • Benzo(a)anthracen • Benzo(ghi)peryleen • Benzo(k)fluorantheen • Benzo(a)-Pyreen • Chryseen • Fenanthreen • Fluorantheen • Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen • Nafthalen • Som PAK (VROM) (Factor 0,7) • Koolwaterstof fractie C10-C40 • PCB 28 • PCB 52 • PCB 101 • PCB 118 • PCB 138⁹⁾ • PCB 153 • PCB 180 • Som PCB (7 Ballschmitter) (Factor 0,7) • 2,4-DDD (ortho, para-DDD) • 4,4-DDD (para, para-DDD) • Som DDD (Factor 0,7) • 2,4-DDE (ortho, para-DDE) • 4,4-DDE (para, para-DDE) • Som DDE (Factor 0,7) • 2,4-DDT (ortho, para-DDT) • 4,4-DDT (para, para-DDT) • Som DDT (Factor 0,7) • Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7) • Aldrin • Dieldrin • Endrin • Isodrin • Telodrin • Som Drins (STI) (Factor 0,7) • alfa-HCH • beta-HCH • gamma-HCH • delta-HCH • Som HCH (STI) (Factor 0,7) • 1,3-Hexachloorbutadieen • cis-Chloordaan • trans-Chloordaan • Som Chloordaan (Factor 0,7) • cis-Heptachloorepoxide • trans-Heptachloorepoxide • Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7) • Heptachloor • alfa-Endosulfan • Som OCB landbodem (Factor 0,7) • Hexachloorbenzeen (HCB)

conform NEN-EN12880; AS3000, AS3200; NEN-EN15934

Droge stof

eigen methode^{*)}

Koolwaterstof fractie C10-C12^{*)} • Koolwaterstof fractie C12-C16^{*)} • Koolwaterstof fractie C16-C20^{*)} • Koolwaterstof fractie C20-C24^{*)} • Koolwaterstof fractie C24-C28^{*)} • Koolwaterstof fractie C28-C32^{*)} • Koolwaterstof fractie C32-C36^{*)} • Koolwaterstof fractie C36-C40^{*)}

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Fractie < 2 µm • Koningswater ontsluiting

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool ^{*)}.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01



Blad 5 van 5




AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1493599, Analysis No. 530241, created at 11.12.2024 10:17:15

Monster beschrijving: MIX(42.1 + 43.1 + 44.1 + 45.1 + 46.1 + 47.1)

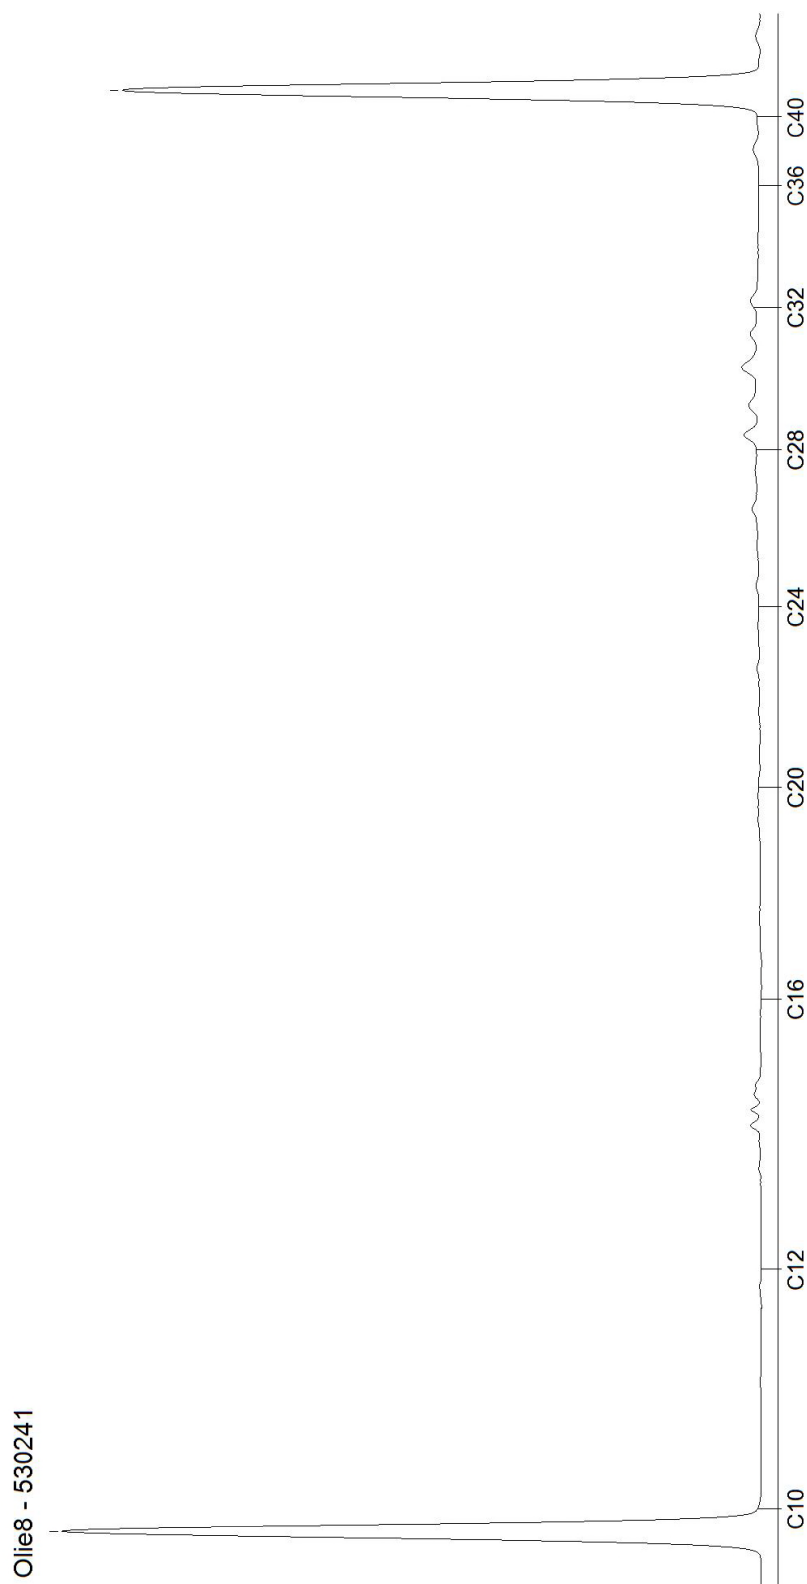

Bijlage 2b : Analyserapporten asbest en PCB's in de bodem

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

M&A Bodem & Asbest BV

Koolweg 64
5759 PZ HELENAVEEN

Datum 30.12.2022
Relatienr 35007190
Opdrachtnr. 1226758

ANALYSERAPPORT

Opdracht 1226758 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35007190 M&A Bodem & Asbest BV

Uw referentie 222-KHo15; Hoorzik 15, Kerkdriel

Opdrachtacceptatie 23.12.22

Monsternemer Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V.
Klantenservice

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01



Blad 1 van 3



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 1226758 Bodem / Eluaat

Monsternr.	Monstername	Monster beschrijving
717140	22.12.2022	MIX(16.1 + 17.1 + 18.1)
717144	22.12.2022	MIX(19.1 + 20.1 + 21.1)

Eenheid	717140	717144
	MIX(16.1 + 17.1 + 18.1)	MIX(19.1 + 20.1 + 21.1)

Algemene monstervoorbehandeling

S Voorbehandeling conform AS3000		++	++
S Droge stof	%	88,3	82,6

Polychloorbifenylen (AS3000)

S PCB 28	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010
S PCB 52	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010
S PCB 101	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010
S PCB 118	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010
S PCB 138	mg/kg Ds	0,0016	<0,0010
S PCB 153	mg/kg Ds	0,0015	<0,0010
S PCB 180	mg/kg Ds	0,0012	<0,0010
S Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0071 #)	0,0049 #)

#) Bij deze som zijn resultaten "rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Verklaring: "<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Het analysesresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Begin van de analyses: 23.12.2022

Einde van de analyses: 29.12.2022

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen.

AL-West B.V.
Klantenservice

Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000 : Voorbehandeling conform AS3000 PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153
PCB 180 Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

conform NEN-EN12880; AS3000, AS3200; NEN-EN15934 : Droge stof

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01



Blad 2 van 3



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uibestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " » ".

DOC-1319842230-NL-P3

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01



Blad 3 van 3



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

M&A Bodem & Asbest BV

Koolweg 64
5759 PZ HELENAVEEN

Datum 02.01.2023
Relatienr 35007190
Opdrachtnr. 1226757

ANALYSERAPPORT

Opdracht 1226757 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35007190 M&A Bodem & Asbest BV

Uw referentie 222-KHo15; Hoorzik 15, Kerkdriel

Opdrachtacceptatie 23.12.22

Monsternemer Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V.
Klantenservice

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01



Blad 1 van 3



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 1226757 Bodem / Eluaat

Monsternr.	Monstername	Monster beschrijving
717135	22.12.2022	M1
717136	22.12.2022	M2

Eenheid

717135
M1

717136
M2

Asbestbepaling in grond/puin

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse	++	++
S Som gewogen asbest mg/kg Ds	<2	15

Aanvullende asbestgegevens

Monstermassa droog	g	13520	10553
Droge stof	%	88,3	91,0
Gemeten Serpentine	mg/kg	0,4	3,2
Gemeten Serpentine ondergrens	mg/kg	<0,20	2,2
Gemeten Serpentine bovengrens	mg/kg	1,4	5,6
Gemeten Amfibool	mg/kg	<0,20	1,2
Gemeten Amfibool ondergrens	mg/kg	<0,20	0,60
Gemeten Amfibool bovengrens	mg/kg	0,70	3,0
Totaal asbest hechtgebonden	mg/kg	<2,0	3,0
Totaal asbest niet hechtgebonden	mg/kg	<2,0	<2,0

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Verklaring: "<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Begin van de analyses: 23.12.2022

Einde van de analyses: 02.01.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen.

AL-West B.V.
Klantenservice

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01



Blad 2 van 3



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



Opdracht 1226757 Bodem / Eluaat

Toegepaste methoden

AS3000 asbest in bodem en materialen : Som gewogen asbest

Conform NEN5898, AS3000, AP04-SG-XVIII, AP04-SB-VI : Monstermassa droog Droge stof Gemeten Serpentine
Gemeten Serpentine ondergrens Gemeten Serpentine bovengrens
Gemeten Amfibool Gemeten Amfibool ondergrens
Gemeten Amfibool bovengrens Totaal asbest hechtgebonden
Totaal asbest niet hechtgebonden

<Geen informatie> : Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " " .



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Bijlage analyseresultaten asbest

Analist:	hyo			
Monster Nr.	Monster omschrijving			Drogestof gehalte (%)
717135	M1			88,3
				Nat gewicht (g)
				15305
				Droog gewicht
				13520

Zee fractie	Zee fractie (m/m%)	Massa fractie (g)	Onderzoc ht (%)	chrysotiel (mg/kg ds tot.)	amosiet (mg/kg ds tot.)	crocidoliet (mg/kg ds tot.)	Aantal hecht geb.	Aantal niet hechtgeb.	Asbest (mg/kg ds tot.)	95%-betrouwbaarheids- interval (mg/kg ds)	
										ondergrens	bovengrens
>20 mm	0	0	100				0	0			
8 - 20 mm	12	1556,7	100				0	0			
4 - 8 mm	14	1825,5	100				0	0			
2 - 4 mm	5,2	701,5	50	0,4		<0.2	0	1	0,5	0,2	2,1
1 - 2 mm	5,2	697,4	20				0	0			
0.5 mm - 1 mm	9,8	1324	5				0	0			
< 0.5 mm	54	7295,619	0,1				nvt	nvt		nvt	nvt
Totale	99	13400,72		0,4			0	1	0,5	0,2	2,1

Na afronding volgens norm (mg/kg) :

<2	<2	2,1
----	----	-----

Asbesthoudende materialen	Hechtgebonden
asbestcement	nee
nvt	nvt
nvt	nvt

Gerapporteerde asbestgehaltenes zijn afgeronde waardes,
in de totaalgehaltenes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

	Gemeten Gehalte (mg/kg ds)	95%-betrouwbaarheids- interval (mg/kg ds)	
		ondergrens	bovengrens
De bepalings grens is	-	-	2
Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal	<2	<2	<2
Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal	0,5	0,2	2,1
Serpentijn asbest	0,4	<0.2	1,4
Amfibool asbest	<0.2	<0.2	0,7
Totaal asbest	<2	<2	2,1
Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)	<2	<2	8

In het, met de optische lichtmicroscop, onderzochte deel van de fractie <500 µm is het volgende aantal asbestverdachte vezels voor de volgende asbestsoort gevonden:

crocidoliet
1



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Bijlage analyseresultaten asbest

Analist:	hmc			
Monster Nr.	Monster omschrijving			Drogestof gehalte (%)
717136	M2			91,0
				Nat gewicht (g)
				11593
				Droog gewicht
				10553

Zee fractie	Zee fractie (m/m%)	Massa fractie (g)	Onderzoc ht (%)	chrysotiel (mg/kg ds tot.)	amosiet (mg/kg ds tot.)	crocidoliet (mg/kg ds tot.)	Aantal hecht geb.	Aantal niet hechtgeb.	Asbest (mg/kg ds tot.)	95%-betrouwbaarheids- interval (mg/kg ds)	
										ondergrens	bovengrens
>20 mm	0	0	100				0	0			
8 - 20 mm	2,5	260,2	100				0	0			
4 - 8 mm	4,2	447,8	100	2,2		0,6	2	0	2,8	2,1	3,5
2 - 4 mm	3	316,2	54	1,1		0,2	1	4	1,3	0,6	3,7
1 - 2 mm	3,4	359,1	22			<0,2	0	4		<0,2	0,4
0.5 mm - 1 mm	7,9	830,6	6			0,3	0	2	0,3	<0,2	1
< 0.5 mm	78	8216,089	0,1				nvt	nvt		nvt	nvt
Totale	99	10429,99		3,2		1,2	3	10	4,5	2,9	8,6

Na afronding volgens norm (mg/kg) :

4,5	2,9	8,6
-----	-----	-----

Asbesthoudende materialen	Hechtgebonden
asbestcement	ja
verweerd asbestcement	nee
asbestvezels	nee

Gerapporteerde asbestgehaltenes zijn afgeronde waardes,
in de totaalgehaltenes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

	Gemeten Gehalte (mg/kg ds)	95%-betrouwbaarheids- interval (mg/kg ds)	
		ondergrens	bovengrens
De bepalings grens is	-	-	2
Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal	3	2,2	4,4
Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal	1,5	0,7	4,2
Serpentijn asbest	3,2	2,2	5,6
Amfibool asbest	1,2	0,6	3
Totaal asbest	4,5	2,9	8,6
Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)	15	8	36

In het, met de optische lichtmicroscop, onderzochte deel van de fractie <500 µm is het volgende aantal asbestverdachte vezels voor de volgende asbestsoort gevonden:

crocidoliet
2



Bijlage 2c : Analyserapporten grondwater

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

M&A Bodem & Asbest BV

Koolweg 64
5759 PZ HELENAVEEN

Datum 03.11.2022
Relatienr 35007190
Opdrachtnr. 1208327

ANALYSERAPPORT

Opdracht 1208327 Water

Opdrachtgever 35007190 M&A Bodem & Asbest BV

Uw referentie 222-KHO15; Hoorzik 15, Kerkdriel

Opdrachtacceptatie 31.10.22

Monsternemer Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V.
Klantenservice

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01



Blad 1 van 4



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 1208327 Water

Monsternr.	Monster beschrijving	Monstername	Monsternamepunt
609019	P1, grondwater	31.10.2022	

Eenheid

609019
P1, grondwater

Metalen (AS3000)

S Barium (Ba)	µg/l	63
S Cadmium (Cd)	µg/l	<0,20
S Kobalt (Co)	µg/l	<2,0
S Koper (Cu)	µg/l	4,1
S Kwik (Hg)	µg/l	<0,050
S Lood (Pb)	µg/l	3,9
S Molybdeen (Mo)	µg/l	2,6
S Nikkel (Ni)	µg/l	7,5
S Zink (Zn)	µg/l	<10

Aromaten (AS3000)

S Benzeen	µg/l	<0,20
S Tolueen	µg/l	<0,20
S Ethylbenzeen	µg/l	<0,20
S m,p-Xyleen	µg/l	<0,20
S ortho-Xyleen	µg/l	<0,10
S Som Xylenen (Factor 0,7)	µg/l	0,21 #)
S Naftaleen	µg/l	<0,020
S Styreen	µg/l	<0,20

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

S Dichloormethaan	µg/l	<0,20
S Trichloormethaan (Chloroform)	µg/l	<0,20
S Tetrachloormethaan (Tetra)	µg/l	<0,10
S 1,1-Dichloorethaan	µg/l	<0,20
S 1,2-Dichloorethaan	µg/l	<0,20
S 1,1,1-Trichloorethaan	µg/l	<0,10
S 1,1,2-Trichloorethaan	µg/l	<0,10
S Vinylchloride	µg/l	<0,20
S 1,1-Dichlooretheen	µg/l	<0,10
S Cis-1,2-Dichlooretheen	µg/l	<0,10
S trans-1,2-Dichlooretheen	µg/l	<0,10
S Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7)	µg/l	0,14 #)
S Som Dichlooretheen (Factor 0,7)	µg/l	0,21 #)
S Trichlooretheen (Tri)	µg/l	<0,20
S Tetrachlooretheen (Per)	µg/l	<0,10

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " #)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01



Blad 2 van 4



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 1208327 Water

Eenheid 609019
P1, grondwater

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

S 1,1-Dichloorpropaan	µg/l	<0,20
S 1,2-Dichloorpropaan	µg/l	<0,20
S 1,3-Dichloorpropaan	µg/l	<0,20
S Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)	µg/l	0,42 #)

Broomhoudende koolwaterstoffen

S Tribroommethaan (bromofom)	µg/l	<0,20
------------------------------	------	-------

Minerale olie (AS3000)

S Koolwaterstoffractie C10-C40	µg/l	<50
Koolwaterstoffractie C10-C12	µg/l	<10 *)
Koolwaterstoffractie C12-C16	µg/l	<10 *)
Koolwaterstoffractie C16-C20	µg/l	<5,0 *)
Koolwaterstoffractie C20-C24	µg/l	<5,0 *)
Koolwaterstoffractie C24-C28	µg/l	<5,0 *)
Koolwaterstoffractie C28-C32	µg/l	<5,0 *)
Koolwaterstoffractie C32-C36	µg/l	<5,0 *)
Koolwaterstoffractie C36-C40	µg/l	<5,0 *)

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Verklaring: "<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Begin van de analyses: 01.11.2022

Einde van de analyses: 02.11.2022

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen.

AL-West B.V. [Redacted]
Klantenservice

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01



Blad 3 van 4



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 1208327 Water

Toegepaste methoden

eigen methode *) : Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Protocollen AS 3100 : Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni)
Zink (Zn) Dichloormethaan Tribroommethaan (bromofom) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan m,p-Xyleen ortho-Xyleen
1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride 1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * " .

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01



Blad 4 van 4




AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1208327, Analysis No. 609019, created at 03.11.2022 10:22:35

Monster beschrijving: P1, grondwater

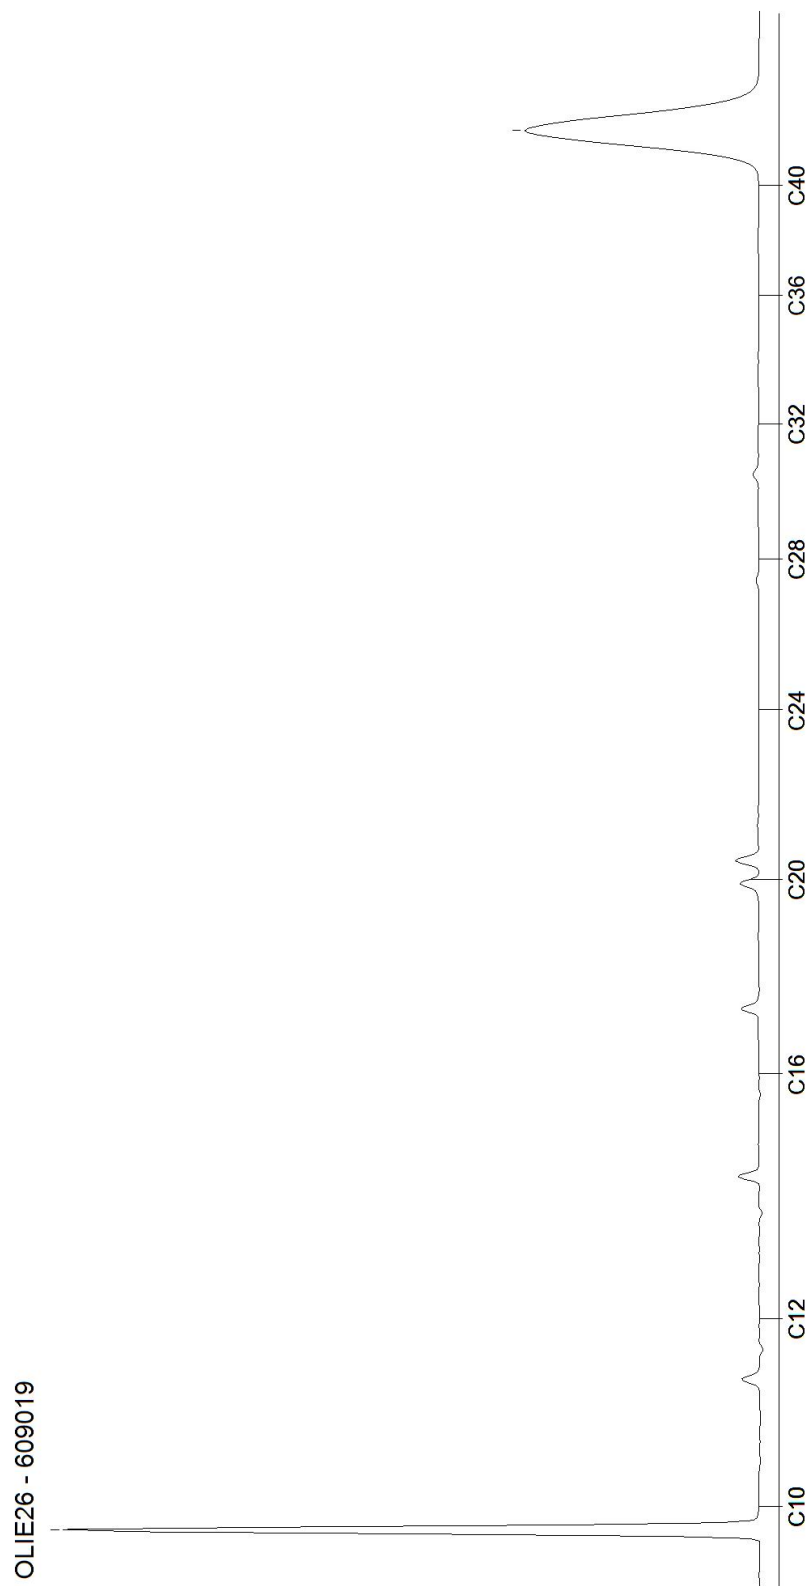

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

M&A Bodem & Asbest BV

Koolweg 64
5759 PZ HELENAVEEN

Datum 28.12.2022
Relatienr 35007190
Opdrachtnr. 1226763

ANALYSERAPPORT

Opdracht 1226763 Water

Opdrachtgever 35007190 M&A Bodem & Asbest BV

Uw referentie 222-KHo15; Hoorzik 15, Kerkdriel

Opdrachtacceptatie 23.12.22

Monsternemer Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V.
Klantenservice

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01



Blad 1 van 4



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 1226763 Water

Monsternr.	Monster beschrijving	Monstername	Monsternamepunt
717157	P2, grondwater	22.12.2022	

Eenheid

717157
P2, grondwater

Metalen (AS3000)

S Barium (Ba)	µg/l	170
S Cadmium (Cd)	µg/l	0,27
S Kobalt (Co)	µg/l	7,4
S Koper (Cu)	µg/l	8,4
S Kwik (Hg)	µg/l	<0,050
S Lood (Pb)	µg/l	11
S Molybdeen (Mo)	µg/l	2,3
S Nikkel (Ni)	µg/l	16
S Zink (Zn)	µg/l	74

Aromaten (AS3000)

S Benzeen	µg/l	<0,20
S Tolueen	µg/l	<0,20
S Ethylbenzeen	µg/l	<0,20
S m,p-Xyleen	µg/l	<0,20
S ortho-Xyleen	µg/l	<0,10
S Som Xylenen (Factor 0,7)	µg/l	0,21 #)
S Naftaleen	µg/l	<0,020
S Styreen	µg/l	<0,20

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

S Dichloormethaan	µg/l	<0,20
S Trichloormethaan (Chloroform)	µg/l	1,5
S Tetrachloormethaan (Tetra)	µg/l	<0,10
S 1,1-Dichloorethaan	µg/l	<0,20
S 1,2-Dichloorethaan	µg/l	<0,20
S 1,1,1-Trichloorethaan	µg/l	<0,10
S 1,1,2-Trichloorethaan	µg/l	<0,10
S Vinylchloride	µg/l	<0,20
S 1,1-Dichlooretheen	µg/l	<0,10
S Cis-1,2-Dichlooretheen	µg/l	<0,10
S trans-1,2-Dichlooretheen	µg/l	<0,10
S Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7)	µg/l	0,14 #)
S Som Dichlooretheen (Factor 0,7)	µg/l	0,21 #)
S Trichlooretheen (Tri)	µg/l	<0,20
S Tetrachlooretheen (Per)	µg/l	<0,10

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbesteede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " #)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01



Blad 2 van 4



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 1226763 Water

Eenheid 717157
P2, grondwater

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

S 1,1-Dichloorpropaan	µg/l	<0,20
S 1,2-Dichloorpropaan	µg/l	<0,20
S 1,3-Dichloorpropaan	µg/l	<0,20
S Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)	µg/l	0,42 #)

Broomhoudende koolwaterstoffen

S Tribroommethaan (bromofom)	µg/l	<0,20
------------------------------	------	-------

Minerale olie (AS3000)

S Koolwaterstoffractie C10-C40	µg/l	<50
Koolwaterstoffractie C10-C12	µg/l	<10 *)
Koolwaterstoffractie C12-C16	µg/l	<10 *)
Koolwaterstoffractie C16-C20	µg/l	<5,0 *)
Koolwaterstoffractie C20-C24	µg/l	<5,0 *)
Koolwaterstoffractie C24-C28	µg/l	<5,0 *)
Koolwaterstoffractie C28-C32	µg/l	<5,0 *)
Koolwaterstoffractie C32-C36	µg/l	<5,0 *)
Koolwaterstoffractie C36-C40	µg/l	<5,0 *)

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Verklaring: "<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Begin van de analyses: 23.12.2022

Einde van de analyses: 27.12.2022

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen.

AL-West B.V. [Redacted]
Klantenservice

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01



Blad 3 van 4



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 1226763 Water

Toegepaste methoden

eigen methode *) : Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Protocollen AS 3100 : Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni)
Zink (Zn) Dichloormethaan Tribroommethaan (bromofom) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra) Toluene Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan m,p-Xyleen ortho-Xyleen
1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride 1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " * " .

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01



Blad 4 van 4




AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1226763, Analysis No. 717157, created at 28.12.2022 10:57:29

Monster beschrijving: P2, grondwater

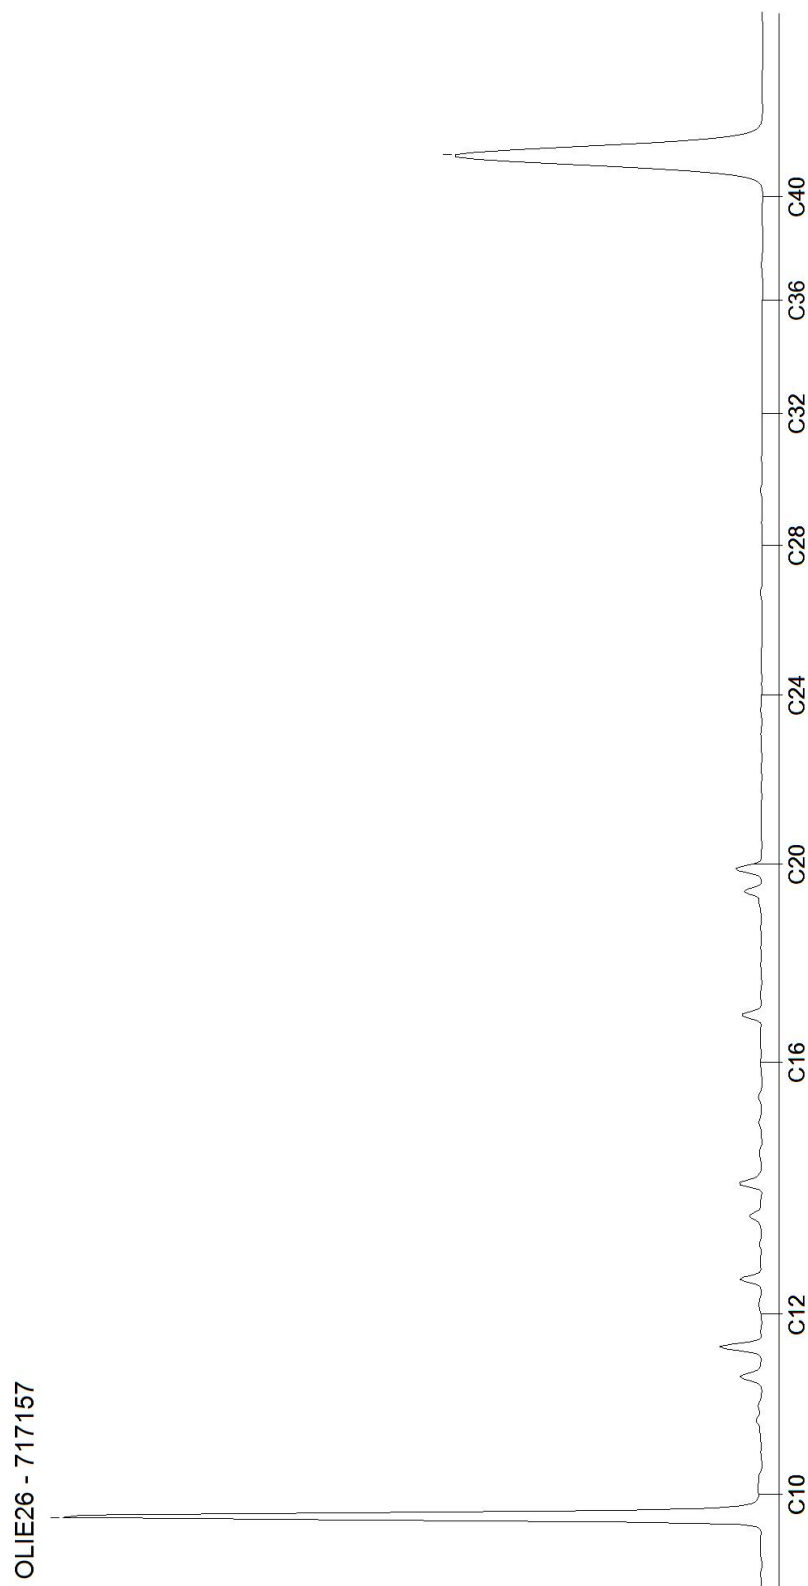

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



M&A Bodem & Asbest BV

Koolweg 64
5759 PZ HELENAVEEN

Klantnr: 35007190

Analyserapport 1493598 - 530231 224-KHo15; Hoorzik 15, Kerkdriel

Datum: 11.12.2024

Opdracht	1493598 Water
Opdrachtgever	35007190 M&A Bodem & Asbest BV
Opdrachtacceptatie	05.12.2024
Monsternemer	Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1493598 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 530231.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), [Redacted]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analyserapport 1493598 - 530231 224-KHo15; Hoorzik 15, Kerkdriel

Datum: 11.12.2024

Monster informatie

Monsternummer	Monster beschrijving	Datum monstername
530231	P3, grondwater	04.12.2024

Polychloorbifenylen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	530231 P3, grondwater
S	Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)	µg/l	0,029 ¹⁾
S	PCB 28	µg/l	<0,0060 ²⁾
S	PCB 52	µg/l	<0,0060 ²⁾
S	PCB 101	µg/l	<0,0060 ²⁾
S	PCB 118	µg/l	<0,0060 ²⁾
S	PCB 138 ³⁾	µg/l	<0,0060 ²⁾
S	PCB 153	µg/l	<0,0060 ²⁾
S	PCB 180	µg/l	<0,0060 ²⁾

Pesticiden (OCB's)

	Parameter	Eenheid	530231 P3, grondwater
S	alfa-HCH	µg/l	<0,010 ²⁾
S	beta-HCH	µg/l	<0,0080 ²⁾
S	gamma-HCH	µg/l	<0,0090 ²⁾
S	delta-HCH	µg/l	<0,0080 ²⁾
S	Som HCH (STI) (Factor 0,7)	µg/l	0,025 ¹⁾
S	Aldrin	µg/l	<0,010 ²⁾
S	Dieldrin	µg/l	<0,010 ²⁾
S	Endrin	µg/l	<0,010 ²⁾
S	Som Drins (STI) (Factor 0,7)	µg/l	0,021 ¹⁾
S	2,4-DDE (ortho, para-DDE)	µg/l	<0,010 ²⁾
S	4,4-DDE (para, para-DDE)	µg/l	<0,010 ²⁾
S	2,4-DDD (ortho, para-DDD)	µg/l	<0,010 ²⁾
S	4,4-DDD (para, para-DDD)	µg/l	<0,010 ²⁾
S	2,4-DDT (ortho, para-DDT)	µg/l	<0,010 ²⁾
S	4,4-DDT (para, para-DDT)	µg/l	<0,010 ²⁾
S	Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)	µg/l	0,042 ¹⁾
S	Heptachloor	µg/l	<0,010 ²⁾
S	alfa-Endosulfan	µg/l	<0,010 ²⁾
S	cis-Heptachloorepoxide	µg/l	<0,010 ²⁾
S	trans-Heptachloorepoxide	µg/l	<0,010 ²⁾
S	Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7)	µg/l	0,014 ¹⁾
	Telodrin ^{*)}	µg/l	<0,030 ²⁾
	Isodrin ^{*)}	µg/l	<0,030 ²⁾
S	cis-Chloordaan	µg/l	<0,010 ²⁾
S	trans-Chloordaan	µg/l	<0,010 ²⁾

¹⁾ Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

²⁾ Verklaring: "<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

³⁾ Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

S Erkend volgens AS SIKB 3000

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



Analyserapport 1493598 - 530231 224-KHo15; Hoorzik 15, Kerkdriel

Datum: 11.12.2024

Start van de test: 05.12.2024

Einde van de test: 11.12.2024

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan. In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslisregel. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Lijst van methoden

eigen methode*)	Telodrin*) • Isodrin*)
Protocollen AS 3100	Som PCB (7 Ballschmutter) (Factor 0,7) • PCB 28 • PCB 52 • PCB 101 • PCB 118 • PCB 138 ³⁾ • PCB 153 • PCB 180 • alfa-HCH • beta-HCH • gamma-HCH • delta-HCH • Som HCH (STI) (Factor 0,7) • Aldrin • Dieldrin • Endrin • Som Drins (STI) (Factor 0,7) • 2,4-DDE (ortho, para-DDE) • 4,4-DDE (para, para-DDE) • 2,4-DDD (ortho, para-DDD) • 4,4-DDD (para, para-DDD) • 2,4-DDT (ortho, para-DDT) • 4,4-DDT (para, para-DDT) • Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7) • Heptachloor • alfa-Endosulfan • cis-Heptachloorepoxide • trans-Heptachloorepoxide • Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7) • cis-Chloordaan • trans-Chloordaan

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01



Blad 3 van 3



Bijlage 2d : Wbb-toetsing grond en grondwater

Toetsingsinstellingen	
Versie	1.0.0
Toetsingsmethode	Beoordeling kwaliteitsklassen van grond en baggerspecie bij toepassen op of in de landbodem [T.101]

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie <https://www.BOTOVA-service.nl/>)

Opdracht	
Opdrachtnummer	1208328
Laboratorium	AL-West B.V.
Matrix	Vaste stoffen
Project	222-KHO15; Hoorzik 15, Kerkdriel
Datum binnenkomst	31.10.2022
Rapportagedatum	07.11.2022
CRM	

Monster	
Analysenummer	609027
Monsteromschrijving	MIX(1.1 + 2.1 + 3.1 + 4.1 + 5.1 + 6.1 + 7.1)
Datum monstername	2022-10-31 00:00:00
Monstersoort	Bodem / Eluaat
Versie	1

Gehanteerde waarden voor dit monster		
Humus (%)	2,6	Gemeten waarde
Lutum (%)	5,8	Gemeten waarde

Resultaat voor dit monster	
Toetsingsresultaat	Klasse industrie

Parameter	Resultaat	Eenheid	Resultaat (G_standaard)	BOTOVA-eenheid	Toetsing	LN	W	IND	SV
Cadmium (Cd)	0,45	mg/kg Ds	0,71	mg/kg	Wonen	0,6	1,2	4,3	13
Zink (Zn)	160	mg/kg Ds	314	mg/kg	Industrie	140	200	720	720
Nikkel (Ni)	12	mg/kg Ds	26,6	mg/kg	<= Landbouw/natuur	35	39	100	100
Molybdeen (Mo)	< 1,5	mg/kg Ds	1,05	mg/kg	<= Landbouw/natuur	1,5	88	190	190
Lood (Pb)	49	mg/kg Ds	71,3	mg/kg	Wonen	50	210	530	530
Koper (Cu)	17	mg/kg Ds	30,5	mg/kg	<= Landbouw/natuur	40	54	190	190
Kobalt (Co)	4,9	mg/kg Ds	12,2	mg/kg	<= Landbouw/natuur	15	35	190	190
Kwik (Hg)	0,06	mg/kg Ds	0,08	mg/kg	<= Landbouw/natuur	0,15	0,83	4,8	36
Koolwaterstoffractie C10-C40	< 35	mg/kg Ds	94,2	mg/kg	<= Landbouw/natuur	190	190	500	5000
som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118, 138, 153, 180			18,8	ug/kg	<= Landbouw/natuur	20	40	500	1000
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)			0,71	mg/kg	<= Landbouw/natuur	1,5	6,8	40	40

Monster	
Analysenummer	609036
Monsteromschrijving	MIX(8.1 + 9.1 + 10.1 + 11.1 + 12.1 + 13.1 + 14.1 + 15.1)
Datum monstername	2022-10-31 00:00:00
Monstersoort	Bodem / Eluaat
Versie	1

Gehanteerde waarden voor dit monster		
Humus (%)	5	Gemeten waarde
Lutum (%)	15	Gemeten waarde

Resultaat voor dit monster	
Toetsingsresultaat	Klasse landbouw/natuur

Parameter	Resultaat	Eenheid	Resultaat (G_standaard)	BOTOVA- eenheid	Toetsing	LN	W	IND	SV
Cadmium (Cd)	0,57	mg/kg Ds	0,73	mg/kg	Wonen	0,6	1,2	4,3	13
Zink (Zn)	100	mg/kg Ds	137	mg/kg	<= Landbouw/natuur	140	200	720	720
Nikkel (Ni)	19	mg/kg Ds	26,6	mg/kg	<= Landbouw/natuur	35	39	100	100
Molybdeen (Mo)	< 1,5	mg/kg Ds	1,05	mg/kg	<= Landbouw/natuur	1,5	88	190	190
Lood (Pb)	39	mg/kg Ds	47,4	mg/kg	<= Landbouw/natuur	50	210	530	530
Koper (Cu)	33	mg/kg Ds	44	mg/kg	Wonen	40	54	190	190
Kobalt (Co)	7,7	mg/kg Ds	11,2	mg/kg	<= Landbouw/natuur	15	35	190	190
Kwik (Hg)	0,11	mg/kg Ds	0,13	mg/kg	<= Landbouw/natuur	0,15	0,83	4,8	36
Koolwaterstoffractie C10-C40	< 35	mg/kg Ds	49	mg/kg	<= Landbouw/natuur	190	190	500	5000
som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118, 138, 153, 180			9,8	ug/kg	<= Landbouw/natuur	20	40	500	1000
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)			0,68	mg/kg	<= Landbouw/natuur	1,5	6,8	40	40

Monster	
Analysenummer	609046
Monsteromschrijving	MIX(4.2 + 4.3 + 4.4 + 8.2 + 8.3 + 8.4 + 11.2 + 11.3 + 11.4)
Datum monstername	2022-10-31 00:00:00
Monstersoort	Bodem / Eluaat
Versie	1

Gehanteerde waarden voor dit monster		
Humus (%)	1,6	Gemeten waarde
Lutum (%)	20	Gemeten waarde

Resultaat voor dit monster	
Toetsingsresultaat	Klasse landbouw/natuur

Parameter	Resultaat	Eenheid	Resultaat (G_standaard)	BOTOVA-eenheid	Toetsing	LN	W	IND	SV
Cadmium (Cd)	0,24	mg/kg Ds	0,32	mg/kg	<= Landbouw/natuur	0,6	1,2	4,3	13
Zink (Zn)	65	mg/kg Ds	80,5	mg/kg	<= Landbouw/natuur	140	200	720	720
Nikkel (Ni)	17	mg/kg Ds	19,8	mg/kg	<= Landbouw/natuur	35	39	100	100
Molybdeen (Mo)	< 1,5	mg/kg Ds	1,05	mg/kg	<= Landbouw/natuur	1,5	88	190	190
Lood (Pb)	26	mg/kg Ds	30,7	mg/kg	<= Landbouw/natuur	50	210	530	530
Koper (Cu)	20	mg/kg Ds	25,5	mg/kg	<= Landbouw/natuur	40	54	190	190
Kobalt (Co)	6,9	mg/kg Ds	8,17	mg/kg	<= Landbouw/natuur	15	35	190	190
Kwik (Hg)	0,11	mg/kg Ds	0,12	mg/kg	<= Landbouw/natuur	0,15	0,83	4,8	36
Koolwaterstoffractie C10-C40	< 35	mg/kg Ds	122	mg/kg	<= Landbouw/natuur	190	190	500	5000
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)			0,35	mg/kg	<= Landbouw/natuur	1,5	6,8	40	40
som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118, 138, 153, 180			24,5	ug/kg	<= Landbouw/natuur	20	40	500	1000

Tabelinformatie	
Toetsing BOTOVA	Toetsresultaat uit BOTOVA
LN	Kwaliteitseis landbouw/natuur voor landbodem
W	Maximale waarden kwaliteitsklasse wonen
IND	Maximale waarden kwaliteitsklasse industrie
SV	Kwaliteitseis sterk verontreinigd voor landbodem

Toetsingsinstellingen	
Versie	1.0.0
Toetsingsmethode	Beoordeling kwaliteitsklassen van grond en baggerspecie bij toepassen op of in de landbodem [T.101]

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie <https://www.BOTOVA-service.nl/>)

Opdracht	
Opdrachtnummer	1226759
Laboratorium	AL-West B.V.
Matrix	Vaste stoffen
Project	222-KHo15; Hoorzik 15, Kerkdriel
Datum binnenkomst	23.12.2022
Rapportagedatum	29.12.2022
CRM	

Monster	
Analysenummer	717147
Monsteromschrijving	MIX(22.5 + 23.5)
Datum monstername	2022-12-22 00:00:00
Monstersoort	Bodem / Eluaat
Versie	1

Gehanteerde waarden voor dit monster		
Humus (%)	0,4	Gemeten waarde
Lutum (%)	8,1	Gemeten waarde

Resultaat voor dit monster	
Toetsingsresultaat	Klasse landbouw/natuur

Parameter	Resultaat	Eenheid	Resultaat (G_standaard)	BOTOVA-eenheid	Toetsing	LN	W	IND	SV
Cadmium (Cd)	< 0,2	mg/kg Ds	0,22	mg/kg	<= Landbouw/natuur	0,6	1,2	4,3	13
Zink (Zn)	39	mg/kg Ds	70,6	mg/kg	<= Landbouw/natuur	140	200	720	720
Nikkel (Ni)	13	mg/kg Ds	25,1	mg/kg	<= Landbouw/natuur	35	39	100	100
Molybdeen (Mo)	< 1,5	mg/kg Ds	1,05	mg/kg	<= Landbouw/natuur	1,5	88	190	190
Lood (Pb)	< 10	mg/kg Ds	9,9	mg/kg	<= Landbouw/natuur	50	210	530	530
Koper (Cu)	5,5	mg/kg Ds	9,4	mg/kg	<= Landbouw/natuur	40	54	190	190
Kobalt (Co)	5,5	mg/kg Ds	11,6	mg/kg	<= Landbouw/natuur	15	35	190	190
Kwik (Hg)	< 0,05	mg/kg Ds	0,046	mg/kg	<= Landbouw/natuur	0,15	0,83	4,8	36
Benzeen	< 0,05	mg/kg Ds	0,17	mg/kg	<= Landbouw/natuur	0,2	0,2	1	1,1
Tolueen	< 0,05	mg/kg Ds	0,17	mg/kg	<= Landbouw/natuur	0,2	0,2	1,25	32
Ethylbenzeen	< 0,05	mg/kg Ds	0,17	mg/kg	<= Landbouw/natuur	0,2	0,2	1,25	110
Koolwaterstoffractie C10-C40	< 35	mg/kg Ds	122	mg/kg	<= Landbouw/natuur	190	190	500	5000
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)			1,05 (S)	mg/kg	<= Landbouw/natuur	2,5	2,5	2,5	
som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118, 138, 153, 180			24,5	ug/kg	<= Landbouw/natuur	20	40	500	1000
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)			0,35	mg/kg	<= Landbouw/natuur	1,5	6,8	40	40
som xyleen-isomeren			0,53	mg/kg	<= Landbouw/natuur	0,45	0,45	1,25	17

(S) Enkele parameters ontbreken in de som: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)

Tabelinformatie	
Toetsing BOTOVA	Toetsresultaat uit BOTOVA
LN	Kwaliteitseis landbouw/natuur voor landbodem
W	Maximale waarden kwaliteitsklasse wonen
IND	Maximale waarden kwaliteitsklasse industrie
SV	Kwaliteitseis sterk verontreinigd voor landbodem

Toetsingsinstellingen	
Versie	1.0.0
Toetsingsmethode	Beoordeling kwaliteitsklassen van grond en baggerspecie bij toepassen op of in de landbodem [T.101]

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie <https://www.BOTOVA-service.nl/>)

Opdracht	
Opdrachtnummer	1226758
Laboratorium	AL-West B.V.
Matrix	Vaste stoffen
Project	222-KHo15; Hoorzik 15, Kerkdriel
Datum binnenkomst	23.12.2022
Rapportagedatum	30.12.2022
CRM	

Monster	
Analysenummer	717140
Monsteromschrijving	MIX(16.1 + 17.1 + 18.1)
Datum monstername	2022-12-22 00:00:00
Monstersoort	Bodem / Eluaat
Versie	1

Gehanteerde waarden voor dit monster		
Humus (%)	2	Ingevoerde waarde
Lutum (%)	2	Ingevoerde waarde

Resultaat voor dit monster	
Toetsingsresultaat	Klasse wonen

Parameter	Resultaat	Eenheid	Resultaat (G_standaard)	BOTOVA- eenheid	Toetsing	LN	W	IND	SV
som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118, 138, 153, 180			35,5	ug/kg	Wonen	20	40	500	1000

Monster	
Analysenummer	717144
Monsteromschrijving	MIX(19.1 + 20.1 + 21.1)
Datum monstername	2022-12-22 00:00:00
Monstersoort	Bodem / Eluaat
Versie	1

Gehanteerde waarden voor dit monster		
Humus (%)	2	Ingevoerde waarde
Lutum (%)	2	Ingevoerde waarde

Resultaat voor dit monster	
Toetsingsresultaat	Klasse landbouw/natuur

Parameter	Resultaat	Eenheid	Resultaat (G_standaard)	BOTOVA- eenheid	Toetsing	LN	W	IND	SV
som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118, 138, 153, 180			24,5	ug/kg	<= Landbouw/natuur	20	40	500	1000

Tabelinformatie	
Toetsing BOTOVA	Toetsresultaat uit BOTOVA
LN	Kwaliteitseis landbouw/natuur voor landbodem
W	Maximale waarden kwaliteitsklasse wonen
IND	Maximale waarden kwaliteitsklasse industrie
SV	Kwaliteitseis sterk verontreinigd voor landbodem

Toetsingsinstellingen	
Versie	1.0.0
Toetsingsmethode	Beoordeling kwaliteitsklassen van grond en baggerspecie bij toepassen op of in de landbodem [T.101]

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie <https://www.BOTOVA-service.nl/>)

Opdracht	
Opdrachtnummer	1493599
Laboratorium	AL-West B.V.
Matrix	Vaste stoffen
Project	224-KHo15; Hoorzik 15, Kerkdriel
Datum binnenkomst	05.12.2024
Rapportagedatum	12.12.2024
CRM	

Monster	
Analysenummer	530234
Monsteromschrijving	MIX(40.1 + 41.1)
Datum monstername	2024-12-04 00:00:00
Monstersoort	Bodem / Eluaat
Versie	1

Gehanteerde waarden voor dit monster		
Humus (%)	3,1	Gemeten waarde
Lutum (%)	25	Ingevoerde waarde

Resultaat voor dit monster	
Toetsingsresultaat	Klasse industrie

Parameter	Resultaat	Eenheid	Resultaat (G_standaard)	BOTOVA- eenheid	Toetsing	LN	W	IND	SV
alfa-HCH	< 0,001	mg/kg Ds	2,26	ug/kg	<= Landbouw/natuur	1	1	500	17000
beta-HCH	< 0,001	mg/kg Ds	2,26	ug/kg	<= Landbouw/natuur	2	2	500	1600
gamma-HCH	< 0,001	mg/kg Ds	2,26	ug/kg	<= Landbouw/natuur	3	40	500	1200
1,3-Hexachloorbutadieen	< 0,001	mg/kg Ds	2,26	ug/kg	<= Landbouw/natuur	3			
Heptachloor	< 0,001	mg/kg Ds	2,26	ug/kg	<= Landbouw/natuur	0,7	0,7	100	4000
alfa-Endosulfan	0,0027	mg/kg Ds	8,71	ug/kg	Industrie	0,9	0,9	100	4000
Hexachloorbenzeen (HCB)	< 0,001	mg/kg Ds	2,26	ug/kg	<= Landbouw/natuur	8,5	27	1400	2000
som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118, 138, 153, 180			15,8	ug/kg	<= Landbouw/natuur	20	40	500	1000
som heptachloorepoxide (som cis- en trans-)			4,52	ug/kg	<= Landbouw/natuur	2	2	100	4000
som aldrin, dieldrin en endrin			6,77	ug/kg	<= Landbouw/natuur	15	40	140	4000
som 21 organochloorhoud. bestrijdingsm.(Bbk, 1-1-2008:landb)			64,5	ug/kg	<= Landbouw/natuur	400			
som 2,4'- en 4,4'-DDE			15,2	ug/kg	<= Landbouw/natuur	100	130	1300	2300
som 2,4'- en 4,4'-DDT			4,52	ug/kg	<= Landbouw/natuur	200	200	1000	1700
som 2,4'- en 4,4'-DDD			4,52	ug/kg	<= Landbouw/natuur	20	840	34000	34000
som chloordaan (som cis- en trans-)			4,52	ug/kg	<= Landbouw/natuur	2	2	100	4000

Monster	
Analysenummer	530241
Monsteromschrijving	MIX(42.1 + 43.1 + 44.1 + 45.1 + 46.1 + 47.1)
Datum monstername	2024-12-04 00:00:00
Monstersoort	Bodem / Eluaat
Versie	1

Gehanteerde waarden voor dit monster		
Humus (%)	3	Gemeten waarde
Lutum (%)	14	Gemeten waarde

Resultaat voor dit monster	
Toetsingsresultaat	Klasse wonen

Parameter	Resultaat	Eenheid	Resultaat (G_standaard)	BOTOVA-eenheid	Toetsing	LN	W	IND	SV
Cadmium (Cd)	0,55	mg/kg Ds	0,77	mg/kg	Wonen	0,6	1,2	4,3	13
Zink (Zn)	110	mg/kg Ds	160	mg/kg	Wonen	140	200	720	720
Nikkel (Ni)	16	mg/kg Ds	23,3	mg/kg	<= Landbouw/natuur	35	39	100	100
Molybdeen (Mo)	< 1,5	mg/kg Ds	1,05	mg/kg	<= Landbouw/natuur	1,5	88	190	190
Lood (Pb)	78	mg/kg Ds	99	mg/kg	Wonen	50	210	530	530
Koper (Cu)	33	mg/kg Ds	47,1	mg/kg	Wonen	40	54	190	190
Kobalt (Co)	6,1	mg/kg Ds	9,27	mg/kg	<= Landbouw/natuur	15	35	190	190
Kwik (Hg)	0,09	mg/kg Ds	0,1	mg/kg	<= Landbouw/natuur	0,15	0,83	4,8	36
Koolwaterstoffractie C10-C40	< 35	mg/kg Ds	81,7	mg/kg	<= Landbouw/natuur	190	190	500	5000
som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118, 138, 153, 180			16,3	ug/kg	<= Landbouw/natuur	20	40	500	1000
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)			0,44	mg/kg	<= Landbouw/natuur	1,5	6,8	40	40

Monster	
Analysenummer	530248
Monsterschrijving	MIX(48.1 + 49.1 + 50.1 + 51.1 + 52.1 + 53.1)
Datum monstername	2024-12-04 00:00:00
Monstersoort	Bodem / Eluaat
Versie	1

Gehanteerde waarden voor dit monster		
Humus (%)	4	Gemeten waarde
Lutum (%)	25	Ingevoerde waarde

Resultaat voor dit monster	
Toetsingsresultaat	Klasse landbouw/natuur

Parameter	Resultaat	Eenheid	Resultaat (G_standaard)	BOTOVA- eenheid	Toetsing	LN	W	IND	SV
alfa-HCH	< 0,001	mg/kg Ds	1,75	ug/kg	<= Landbouw/natuur	1	1	500	17000
beta-HCH	< 0,001	mg/kg Ds	1,75	ug/kg	<= Landbouw/natuur	2	2	500	1600
gamma-HCH	< 0,001	mg/kg Ds	1,75	ug/kg	<= Landbouw/natuur	3	40	500	1200
1,3-Hexachloorbutadieen	< 0,001	mg/kg Ds	1,75	ug/kg	<= Landbouw/natuur	3			
Heptachloor	< 0,001	mg/kg Ds	1,75	ug/kg	<= Landbouw/natuur	0,7	0,7	100	4000
alfa-Endosulfan	< 0,001	mg/kg Ds	1,75	ug/kg	<= Landbouw/natuur	0,9	0,9	100	4000
Hexachloorbenzeen (HCB)	< 0,001	mg/kg Ds	1,75	ug/kg	<= Landbouw/natuur	8,5	27	1400	2000
som chloordaan (som cis- en trans-)			3,5	ug/kg	<= Landbouw/natuur	2	2	100	4000
som 2,4'- en 4,4'-DDD			3,5	ug/kg	<= Landbouw/natuur	20	840	34000	34000
som 21 organochloorhoud. bestrijdingsm.(Bbk, 1-1-2008:landb)			46	ug/kg	<= Landbouw/natuur	400			
som 2,4'- en 4,4'-DDT			4,75	ug/kg	<= Landbouw/natuur	200	200	1000	1700
som heptachloorepoxide (som cis- en trans-)			3,5	ug/kg	<= Landbouw/natuur	2	2	100	4000
som aldrin, dieldrin en endrin			5,25	ug/kg	<= Landbouw/natuur	15	40	140	4000
som 2,4'- en 4,4'-DDE			11,5	ug/kg	<= Landbouw/natuur	100	130	1300	2300

Monster	
Analysenummer	530254
Monsteromschrijving	MIX(54.1 + 55.1 + 56.1 + 57.1 + 58.1)
Datum monstername	2024-12-04 00:00:00
Monstersoort	Bodem / Eluaat
Versie	1

Gehanteerde waarden voor dit monster		
Humus (%)	5,9	Gemeten waarde
Lutum (%)	25	Ingevoerde waarde

Resultaat voor dit monster	
Toetsingsresultaat	Klasse industrie

Parameter	Resultaat	Eenheid	Resultaat (G_standaard)	BOTOVA- eenheid	Toetsing	LN	W	IND	SV
alfa-HCH	< 0,001	mg/kg Ds	1,19	ug/kg	<= Landbouw/natuur	1	1	500	17000
beta-HCH	< 0,001	mg/kg Ds	1,19	ug/kg	<= Landbouw/natuur	2	2	500	1600
gamma-HCH	< 0,001	mg/kg Ds	1,19	ug/kg	<= Landbouw/natuur	3	40	500	1200
1,3-Hexachloorbutadieen	0,02	mg/kg Ds	33,9	ug/kg	Industrie	3			
Heptachloor	< 0,001	mg/kg Ds	1,19	ug/kg	<= Landbouw/natuur	0,7	0,7	100	4000
alfa-Endosulfan	< 0,001	mg/kg Ds	1,19	ug/kg	<= Landbouw/natuur	0,9	0,9	100	4000
Hexachloorbenzeen (HCB)	0,0027	mg/kg Ds	4,58	ug/kg	<= Landbouw/natuur	8,5	27	1400	2000
som 2,4'- en 4,4'-DDT			24,1	ug/kg	<= Landbouw/natuur	200	200	1000	1700
som 2,4'- en 4,4'-DDE			36,8	ug/kg	<= Landbouw/natuur	100	130	1300	2300
som 21 organochloorhoud. bestrijdingsm.(Bbk, 1-1-2008:landb)			87,6	ug/kg	<= Landbouw/natuur	400			
som chloordaan (som cis- en trans-)			2,37	ug/kg	<= Landbouw/natuur	2	2	100	4000
som 2,4'- en 4,4'-DDD			5,59	ug/kg	<= Landbouw/natuur	20	840	34000	34000
som heptachloorepoxide (som cis- en trans-)			2,37	ug/kg	<= Landbouw/natuur	2	2	100	4000
som aldrin, dieldrin en endrin			3,56	ug/kg	<= Landbouw/natuur	15	40	140	4000

Tabelinformatie	
Toetsing BOTOVA	Toetsresultaat uit BOTOVA
LN	Kwaliteitseis landbouw/natuur voor landbodem
W	Maximale waarden kwaliteitsklasse wonen
IND	Maximale waarden kwaliteitsklasse industrie
SV	Kwaliteitseis sterk verontreinigd voor landbodem

Toetsingsinstellingen	
Versie	2.1.0
Toetsingsmethode	Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb [T.13]

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie <https://www.BOTOVA-service.nl/>)

Opdracht	
Opdrachtnummer	1208327
Laboratorium	AL-West B.V.
Matrix	Water
Project	222-KHO15; Hoorzik 15, Kerkdriel
Datum binnenkomst	31.10.2022
Rapportagedatum	03.11.2022
CRM	

Monster	
Analysenummer	609019
Monsteromschrijving	P1, grondwater
Datum monstername	2022-10-31 00:00:00
Monstersoort	Water
Versie	1

Gehanteerde waarden voor dit monster	
Water diep/ondiep	Ondiep

Resultaat voor dit monster	
Toetsingsresultaat	Overschrijding Streefwaarde

Parameter	Resultaat	Eenheid	Resultaat (G_ standaard)	BOTOVA- eenheid	Toetsing	SW	IW	IW indic	T-index	Toets oordeel
Kwik (Hg)	< 0,05	µg/l	0,035	ug/l	<= Streefwaarde	0,05	0,3		-1	<= SW
Molybdeen (Mo)	2,6	µg/l	2,6	ug/l	<= Streefwaarde	5	300		-1	<= SW
Kobalt (Co)	< 2	µg/l	1,4	ug/l	<= Streefwaarde	20	100		-1	<= SW
Barium (Ba)	63	µg/l	63	ug/l	> Streefwaarde	50	625		0,023	> SW en <= T
Zink (Zn)	< 10	µg/l	7	ug/l	<= Streefwaarde	65	800		-1	<= SW
Nikkel (Ni)	7,5	µg/l	7,5	ug/l	<= Streefwaarde	15	75		-1	<= SW
Lood (Pb)	3,9	µg/l	3,9	ug/l	<= Streefwaarde	15	75		-1	<= SW
Koper (Cu)	4,1	µg/l	4,1	ug/l	<= Streefwaarde	15	75		-1	<= SW
Cadmium (Cd)	< 0,2	µg/l	0,14	ug/l	<= Streefwaarde	0,4	6		-1	<= SW
Benzeen	< 0,2	µg/l	0,14	ug/l	<= Streefwaarde	0,2	30		-1	<= SW
Tolueen	< 0,2	µg/l	0,14	ug/l	<= Streefwaarde	7	1000		-1	<= SW
Ethylbenzeen	< 0,2	µg/l	0,14	ug/l	<= Streefwaarde	4	150		-1	<= SW
Naftaleen	< 0,02	µg/l	0,014	ug/l	<= Streefwaarde	0,01	70		-1	<= SW
Styreen	< 0,2	µg/l	0,14	ug/l	<= Streefwaarde	6	300		-1	<= SW
Dichloormethaan	< 0,2	µg/l	0,14	ug/l	<= Streefwaarde	0,01	1000		-1	<= SW
Trichloormethaan (Chloroform)	< 0,2	µg/l	0,14	ug/l	<= Streefwaarde	6	400		-1	<= SW
Tetrachloormethaan (Tetra)	< 0,1	µg/l	0,07	ug/l	<= Streefwaarde	0,01	10		-1	<= SW
1,1-Dichloorethaan	< 0,2	µg/l	0,14	ug/l	<= Streefwaarde	7	900		-1	<= SW
1,2-Dichloorethaan	< 0,2	µg/l	0,14	ug/l	<= Streefwaarde	7	400		-1	<= SW
1,1,1-Trichloorethaan	< 0,1	µg/l	0,07	ug/l	<= Streefwaarde	0,01	300		-1	<= SW
1,1,2-Trichloorethaan	< 0,1	µg/l	0,07	ug/l	<= Streefwaarde	0,01	130		-1	<= SW
Vinylchloride	< 0,2	µg/l	0,14	ug/l	<= Streefwaarde	0,01	5		-1	<= SW
1,1-Dichlooretheen	< 0,1	µg/l	0,07	ug/l	<= Streefwaarde	0,01	10		-1	<= SW
Trichlooretheen (Tri)	< 0,2	µg/l	0,14	ug/l	<= Streefwaarde	24	500		-1	<= SW
Tetrachlooretheen (Per)	< 0,1	µg/l	0,07	ug/l	<= Streefwaarde	0,01	40		-1	<= SW
Koolwaterstoffen C10-C40	< 50	µg/l	35	ug/l	<= Streefwaarde	50	600		-1	<= SW
som xyleen-isomeren			0,21	ug/l	<= Streefwaarde	0,2	70		-1	<= SW
som dichlooretheen-isomeren			0,14	ug/l	<= Streefwaarde	0,01	20		-1	<= SW
som 3 dichloorpropanen (som 1,1- en 1,2- en 1,3-)			0,42	ug/l	<= Streefwaarde	0,8	80		-1	<= SW

(S) Enkele parameters ontbreken in de som: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)

Tabelinformatie	
Toetsing BOTOVA	Toetsresultaat uit BOTOVA
SW	Streefwaarde
IW	Interventiewaarde
IW indic	Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging grondwater
T-index	Index voor de afwijking van Gstandaard tov gemiddelde van Streefwaarde en Interventiewaarde
Toets oordeel	Parameteroordeel op basis van de waarde bij 'T Index'

Tabelinformatie	
Index < 0	GStandaard < AW
0 < Index < 0,5	GStandaard ligt tussen de AW en de oude T
0,5 < Index < 1	GStandaard ligt tussen de oude T en I
Index > 1	I overschreden

Toetsingsinstellingen	
Versie	2.1.0
Toetsingsmethode	Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb [T.13]

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie <https://www.BOTOVA-service.nl/>)

Opdracht	
Opdrachtnummer	1226763
Laboratorium	AL-West B.V.
Matrix	Water
Project	222-KHo15; Hoorzik 15, Kerkdriel
Datum binnenkomst	23.12.2022
Rapportagedatum	28.12.2022
CRM	

Monster	
Analysenummer	717157
Monsteromschrijving	P2, grondwater
Datum monstername	2022-12-22 00:00:00
Monstersoort	Water
Versie	1

Gehanteerde waarden voor dit monster	
Water diep/ondiep	Ondiep

Resultaat voor dit monster	
Toetsingsresultaat	Overschrijding Streefwaarde

Parameter	Resultaat	Eenheid	Resultaat (G_ standaard)	BOTOVA- eenheid	Toetsing	SW	IW	IW indic	T-index	Toets oordeel
Kwik (Hg)	< 0,05	µg/l	0,035	ug/l	<= Streefwaarde	0,05	0,3		-1	<= SW
Molybdeen (Mo)	2,3	µg/l	2,3	ug/l	<= Streefwaarde	5	300		-1	<= SW
Kobalt (Co)	7,4	µg/l	7,4	ug/l	<= Streefwaarde	20	100		-1	<= SW
Barium (Ba)	170	µg/l	170	ug/l	> Streefwaarde	50	625		0,2	> SW en <= T
Zink (Zn)	74	µg/l	74	ug/l	> Streefwaarde	65	800		0,012	> SW en <= T
Nikkel (Ni)	16	µg/l	16	ug/l	> Streefwaarde	15	75		0,017	> SW en <= T
Lood (Pb)	11	µg/l	11	ug/l	<= Streefwaarde	15	75		-1	<= SW
Koper (Cu)	8,4	µg/l	8,4	ug/l	<= Streefwaarde	15	75		-1	<= SW
Cadmium (Cd)	0,27	µg/l	0,27	ug/l	<= Streefwaarde	0,4	6		-1	<= SW
Benzeen	< 0,2	µg/l	0,14	ug/l	<= Streefwaarde	0,2	30		-1	<= SW
Toluen	< 0,2	µg/l	0,14	ug/l	<= Streefwaarde	7	1000		-1	<= SW
Ethylbenzeen	< 0,2	µg/l	0,14	ug/l	<= Streefwaarde	4	150		-1	<= SW
Naftaleen	< 0,02	µg/l	0,014	ug/l	<= Streefwaarde	0,01	70		-1	<= SW
Styreen	< 0,2	µg/l	0,14	ug/l	<= Streefwaarde	6	300		-1	<= SW
Dichloormethaen	< 0,2	µg/l	0,14	ug/l	<= Streefwaarde	0,01	1000		-1	<= SW
Trichloormethaen (Chloroform)	1,5	µg/l	1,5	ug/l	<= Streefwaarde	6	400		-1	<= SW
Tetrachloormethaen (Tetra)	< 0,1	µg/l	0,07	ug/l	<= Streefwaarde	0,01	10		-1	<= SW
1,1,1-Dichloorethaan	< 0,2	µg/l	0,14	ug/l	<= Streefwaarde	7	900		-1	<= SW
1,2-Dichloorethaan	< 0,2	µg/l	0,14	ug/l	<= Streefwaarde	7	400		-1	<= SW
1,1,1-Trichloorethaan	< 0,1	µg/l	0,07	ug/l	<= Streefwaarde	0,01	300		-1	<= SW
1,1,2-Trichloorethaan	< 0,1	µg/l	0,07	ug/l	<= Streefwaarde	0,01	130		-1	<= SW
Vinylchloride	< 0,2	µg/l	0,14	ug/l	<= Streefwaarde	0,01	5		-1	<= SW
1,1-Dichlooretheen	< 0,1	µg/l	0,07	ug/l	<= Streefwaarde	0,01	10		-1	<= SW
Trichlooretheen (Tri)	< 0,2	µg/l	0,14	ug/l	<= Streefwaarde	24	500		-1	<= SW
Tetrachlooretheen (Per)	< 0,1	µg/l	0,07	ug/l	<= Streefwaarde	0,01	40		-1	<= SW
Koolwaterstoffen C10-C40	< 50	µg/l	35	ug/l	<= Streefwaarde	50	600		-1	<= SW
som dichlooretheen-isomeren			0,14	ug/l	<= Streefwaarde	0,01	20		-1	<= SW
som 3 dichloorpropanen (som 1,1- en 1,2- en 1,3-)			0,42	ug/l	<= Streefwaarde	0,8	80		-1	<= SW
som xyleen-isomeren			0,21	ug/l	<= Streefwaarde	0,2	70		-1	<= SW

(S) Enkele parameters ontbreken in de som: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)

Tabelinformatie	
Toetsing BOTOVA	Toetsresultaat uit BOTOVA
SW	Streefwaarde
IW	Interventiewaarde
IW indic	Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging grondwater
T-index	Index voor de afwijking van Gstandaard tov gemiddelde van Streefwaarde en Interventiewaarde
Toets oordeel	Parameteroordeel op basis van de waarde bij 'T Index'

Tabelinformatie	
Index < 0	GStandaard < AW
0 < Index < 0,5	GStandaard ligt tussen de AW en de oude T
0,5 < Index < 1	GStandaard ligt tussen de oude T en I
Index > 1	I overschreden

Toetsingsinstellingen	
Versie	2.2.0
Toetsingsmethode	Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb [T.13]

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie <https://www.BOTOVA-service.nl/>)

Opdracht	
Opdrachtnummer	1493598
Laboratorium	AL-West B.V.
Matrix	Water
Project	224-KHo15; Hoorzik 15, Kerkdriel
Datum binnenkomst	05.12.2024
Rapportagedatum	11.12.2024
CRM	

Monster	
Analysenummer	530231
Monsteromschrijving	P3, grondwater
Datum monstername	2024-12-04 21:59:00
Monstersoort	Water
Versie	1

Gehanteerde waarden voor dit monster	
Water diep/ondiep	Ondiep

Resultaat voor dit monster	
Toetsingsresultaat	Voldoet aan Streefwaarde

Parameter	Resultaat	Eenheid	Resultaat (G_standaard)	BOTOVA-eenheid	Toetsing	SW	IW	IW indic	T-index	Toets oordeel
alfa-HCH	< 0,01	µg/l	7	ng/l	<= Streefwaarde	33				
beta-HCH	< 0,008	µg/l	5,6	ng/l	<= Streefwaarde	8				
gamma-HCH	< 0,009	µg/l	6,3	ng/l	<= Streefwaarde	9				
Aldrin	< 0,01	µg/l	0,007	ug/l	<= Streefwaard	0,000009				
Dieldrin	< 0,01	µg/l	0,007	ug/l	<= Streefwaarde	0,0001				
Endrin	< 0,01	µg/l	0,007	ug/l	<= Streefwaarde	0,00004				
Heptachloor	< 0,01	µg/l	0,007	ug/l	<= Streefwaard	0,000005	0,3		-1	<= SW
alfa-Endosulfan	< 0,01	µg/l	0,007	ug/l	<= Streefwaarde	0,0002	5		-1	<= SW
som heptachloorepo: (som cis- en trans-)			0,014	ug/l	<= Streefwaard	0,000005	3		-1	<= SW
som 7 polychloorbifen PCB28, 52, 101, 118, 138, 153, 180			29,4	ng/l	<= Streefwaarde	10	10		-1	<= SW
som 2,4'-, 4,4'-DDT, 2,4'-, 4,4'-DDD, 2,4'- en 4,4'-DDE			0,042	ug/l	<= Streefwaard	0,000004	0,01		-1	<= SW
som a-, b-, c- en d-HCH			24,5	ng/l	<= Streefwaarde	50	1000		-1	<= SW
som chloordaan (som cis- en trans-)			0,014	ug/l	<= Streefwaarde	0,00002	0,2		-1	<= SW

Tabelinformatie	
Toetsing BOTOVA	Toetsresultaat uit BOTOVA
SW	Streefwaarde
IW	Interventiewaarde
IW indic	Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging grondwater
T-index	Index voor de afwijking van Gstandaard tov gemiddelde van Streefwaarde en Interventiewaarde
Toets oordeel	Parameteroordeel op basis van de waarde bij 'T-index'

Tabelinformatie	
Index < 0	GStandaard < AW
0 < Index < 0,5	GStandaard ligt tussen de AW en de oude T
0,5 < Index < 1	GStandaard ligt tussen de oude T en I
Index > 1	I overschreden

Bijlage 3 : Boorbeschrijving

Boorbeschrijving volgens NEN 5104Beschrijver : XXXXXXXXXX

Boortype : Edelman, 10 cm

<u>Boorpunt</u>	<u>Monster</u>	<u>Diepte</u>	<u>Beschrijving</u>
Boring 1 :	1.1	0 - 50 cm	donkerbruin, matig siltig, matig fijn zand (Z210s2)
Boring 2 :	2.1	0 - 50 cm	donkerbruin, matig siltig, matig fijn zand (Z210s2)
Boring 3 :	3.1	0 - 50 cm	donkerbruin, matig siltig, matig fijn zand (Z210s2)
Boring 4 :	4.1	0 - 50 cm	donkerbruin, licht siltig, matig fijn zand (Z210s2)
	4.2	50 - 100 cm	geel, sterk siltig, matig fijn zand (Z210s3)
	4.3	100 - 150 cm	geel, sterk siltig, matig fijn zand (Z210s3)
	4.4	150 - 200 cm	grijs, sterk siltig, matig fijn zand (Z210s3)
Boring 5 :	5.1	0 - 50 cm	donkerbruin, matig siltig, matig fijn zand (Z210s2)
Boring 6 :	6.1	0 - 50 cm	donkerbruin, matig siltig, matig fijn zand (Z210s2)
Boring 7 :	7.1	0 - 50 cm	donkerbruin, matig siltig, matig fijn zand (Z210s2)
Boring 8 :	8.1	0 - 50 cm	donkerbruin, matig siltig, matig fijn zand (Z210s2)
	8.2	50 - 100 cm	geel, sterk siltig, matig fijn zand (Z210s3)
	8.3	100 - 150 cm	geel, sterk siltig, matig fijn zand (Z210s3)
	8.4	150 - 200 cm	grijs, sterk siltig, matig fijn zand (Z210s3)
Boring 9 :	9.1	0 - 50 cm	donkerbruin, matig siltig, matig fijn zand (Z210s2)
Boring 10 :	10.1	0 - 50 cm	donkerbruin, matig siltig, matig fijn zand (Z210s2)

Boring 11 :	11.1	0 - 50 cm	donkerbruin, matig siltig, matig fijn zand (Z210s2)
	11.2	50 - 100 cm	geel, sterk siltig, matig fijn zand (Z210s3)
	11.3	100 - 150 cm	geel, sterk siltig, matig fijn zand (Z210s3)
	11.4	150 - 200 cm	grijs, sterk siltig, matig fijn zand (Z210s3)
Boring 12 :	12.1	0 - 50 cm	donkerbruin, matig siltig, matig fijn zand (Z210s2)
Boring 13 :	13.1	0 - 50 cm	donkerbruin, matig siltig, matig fijn zand (Z210s2)
Boring 14 :	14.1	0 - 50 cm	donkerbruin, matig siltig, matig fijn zand (Z210s2)
Boring 15 :	15.1	0 - 50 cm	donkerbruin, matig siltig, matig fijn zand (Z210s2)
Boring 16 :	16.1	0 - 10 cm	donkerbruin, matig siltig, matig fijn zand (Z210s2)
Boring 17 :	17.1	0 - 10 cm	donkerbruin, matig siltig, matig fijn zand (Z210s2)
Boring 18 :	18.1	0 - 10 cm	donkerbruin, matig siltig, matig fijn zand (Z210s2)
Boring 19 :	19.1	0 - 10 cm	donkerbruin, matig siltig, matig fijn zand (Z210s2)
Boring 20 :	20.1	0 - 10 cm	donkerbruin, matig siltig, matig fijn zand (Z210s2)
Boring 21 :	21.1	0 - 10 cm	donkerbruin, matig siltig, matig fijn zand (Z210s2)
Boring 22 :		0 - 50 cm	donkerbruin, matig siltig, matig fijn zand (Z210s2)
		50 - 150 cm	geel, sterk siltig, matig fijn zand (Z210s3)
		150 - 200 cm	grijs, sterk siltig, matig fijn zand (Z210s3)
	22,5	200 - 250 cm	grijs, sterk siltig, matig fijn zand (Z210s3)

Boring 23 :	23,5	0 - 50 cm	donkerbruin, matig siltig, matig fijn zand (Z210s2)
		50 - 150 cm	geel, sterk siltig, matig fijn zand (Z210s3)
		150 - 200 cm	grijs, sterk siltig, matig fijn zand (Z210s3)
		200 - 250 cm	grijs, sterk siltig, matig fijn zand (Z210s3)

Boring P1 :	0 - 50 cm	donkerbruin, matig siltig, matig fijn zand (Z210 s2);
	50 - 150 cm	geel, sterk siltig, matig fijn zand (Z210s3)
	150 - 340 cm	grijs, sterk siltig, matig fijn zand (Z210s3)
	340 - 470 cm	grijs, zwak siltig, zeer fijn zand (Z150 s3)
	T=11,3 °C, Ec=820 µS, pH=6.44, D=16 NTU, g.w.st.=321 cm-mv	

Boring P2 :	0 - 50 cm	donkerbruin, matig siltig, matig fijn zand (Z210 s2);
	50 - 150 cm	geel, sterk siltig, matig fijn zand (Z210s3)
	150 - 310 cm	grijs, sterk siltig, matig fijn zand (Z210s3)
	310 - 450 cm	grijs, zwak siltig, zeer fijn zand (Z150 s3)
	T=11,7 °C, Ec=711 µS, pH=6.71, D=18 NTU, g.w.st.=303 cm-mv	

Gat M1 : (3 gaten)	M1	0 - 10 cm	donkerbruin, matig siltig, matig fijn zand (Z210 s2)
Gat M2 : (3 gaten)	M2	0 - 10 cm	donkerbruin, matig siltig, matig fijn zand (Z210 s2)

Beschrijver : XXXXXXXXXX
Boortype : Edelman, 10 cm
Datum : 28 november en 4 december 2024

Boring 40 :		0 - 10 cm	betonvloer
		10 - 20 cm	lichtgeel, zeer grof zand (Z2000)
	40.1	20 - 50 cm	donkerbruin, matig siltig, matig fijn zand (Z210s2)
Boring 41 :		0 - 10 cm	betonvloer
		10 - 20 cm	lichtgeel, zeer grof zand (Z2000)
	41.1	20 - 50 cm	donkerbruin, matig siltig, matig fijn zand (Z210s2)
Boring 42 :		0 - 20 cm	grind
	42.1	20 - 50 cm	donkerbruin, matig siltig, matig fijn zand (Z210s2)
Boring 43 :		0 - 20 cm	grind
	43.1	20 - 50 cm	donkerbruin, matig siltig, matig fijn zand (Z210s2)
Boring 44 :		0 - 20 cm	grind
	44.1	20 - 50 cm	donkerbruin, matig siltig, matig fijn zand (Z210s2)
Boring 45 :		0 - 20 cm	grind
	45.1	20 - 50 cm	donkerbruin, matig siltig, matig fijn zand (Z210s2)
Boring 46:		0 - 20 cm	grind
	46.1	20 - 50 cm	donkerbruin, matig siltig, matig fijn zand (Z210s2)
Boring 47 :		0 - 20 cm	grind
	47.1	20 - 50 cm	donkerbruin, matig siltig, matig fijn zand (Z210s2)
Boring 48 :	48.1	0 - 50 cm	donkerbruin, matig siltig, matig fijn zand (Z210s2)
Boring 49 :	49.1	0 - 50 cm	donkerbruin, matig siltig, matig fijn zand (Z210s2)

Boring 50 :	50.1	0 - 50 cm	donkerbruin, matig siltig, matig fijn zand (Z210s2)
Boring 51 :	51.1	0 - 50 cm	donkerbruin, matig siltig, matig fijn zand (Z210s2)
Boring 52 :	52.1	0 - 50 cm	donkerbruin, matig siltig, matig fijn zand (Z210s2)
Boring 53 :	53.1	0 - 50 cm	donkerbruin, matig siltig, matig fijn zand (Z210s2)
Boring 54 :	54.1	0 - 50 cm	donkerbruin, matig siltig, matig fijn zand (Z210s2)
Boring 55 :	55.1	0 - 50 cm	donkerbruin, matig siltig, matig fijn zand (Z210s2)
Boring 56 :	56.1	0 - 50 cm	donkerbruin, matig siltig, matig fijn zand (Z210s2)
Boring 57 :	57.1	0 - 50 cm	donkerbruin, matig siltig, matig fijn zand (Z210s2)
Boring 58 :	58.1	0 - 50 cm	donkerbruin, matig siltig, matig fijn zand (Z210s2)
Boring P3 :		0 - 50 cm	donkerbruin, matig siltig, matig fijn zand (Z210 s2);
		50 - 150 cm	geel, sterk siltig, matig fijn zand (Z210s3)
		150 - 300 cm	grijs, sterk siltig, matig fijn zand (Z210s3)
		300 - 440 cm	grijs, zwak siltig, zeer fijn zand (Z150 s3)
		T=10,9 °C, Ec=903 µS, pH=6.48, D=9 NTU, g.w.st.=291 cm-mv	

Bijlage 4 : Monsternameformulieren asbest in de bodem

Monsternemingsformulier bij asbest in bodem

Projectgegevens		
Projectnummer	223-KHo15-voa-v1	
Locatie, gemeente	Hoorzik 15, Kerkdriel	
Opdrachtgever	ZLTO Advies	
Adres	Den Bosch	
Tel. Nummer		
Doel onderzoek	Verkennd onderzoek asbest in de bodem bij drupzones vml. stal	
Uitvoerende organisatie	M&A Bodem & Asbest	
Uitvoerende veldwerkers	██████████	Tel: ██████████
		Tel:
		Tel:
Verantwoordelijke Projectleider	██████████	Tel:
Uitvoeringsdatum	22-12-2022	
Locatiegegevens:	Hoorzik 15, Kerkdriel	
Locatie ingedeeld in deelgebieden	Nee	
Zo ja, ingedeeld o.b.v. welke criteria		
Omstandigheden visuele inspectie		
Neerslag	Geen	
Tijdstip	13.00 uur	
Zicht	> 50 m	
Bedekking maaiveld	< 25%	
Vegetatie verwijderd?	Nee	
Resultaten visuele inspectie		
Asbest type 1	Totaalgram van type....., vermoedelijke herkomst....., Monstercode.....overgedragen aan lab op/...../.....	
Asbest type 2	Totaalgram van type....., vermoedelijke herkomst....., Monstercode.....overgedragen aan lab op/...../.....	
	Vindplaatsen aangeven op kaart, vermeld mee typen asbest op extra bladen	
Resultaten overige veldwerkzaamheden		
Proefvlakken / rasters	--	
Gaten	6 gaten van 30x30 cm tot 0,1 m-mv	

	M1 : 3 gaten M2 : 3 gaten		
Sleuven	Geen		
Boringen	Geen		
Bodemmonsters	M1 en M2, overdrachtsdatum 22-12-2022		
Checklist bijlagen			
	Foto's		
	Kaart		
Toets uitvoering			
Afwijkingen van de 2018 of van NEN-5707	Nee		
Paraaf veldwerker(s)			
Voor akkoord Projectleider:			
Bijzonderheden: Geen			
Checklist verplicht materiaal			
X Spade	X Hark	X Folie	X Werkschets van de locatie
Checklist overig onderzoeksmateriaal			
X Schouwbak mm	X Grove zeven met een maaswijdte van 31,5 en 16 mm	X Grove zeven met een maaswijdte van 31,5 en 16 mm	
X monsterschap (min. 10 cm lang en 5 cm breed)	X Meetlint	X Meetlint	
X Meetwiel	O Piketpaaltjes	O Piketpaaltjes	





M1



M2