

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstof.



- [Overzicht](#)
- [Samenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)

*Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers*

Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

Bakkerij Goedhart B.V.
Baronieweg 15,
5321 JV Hedel

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

Stikstofdepositieonderzoek
Verschilberekening

Berekening

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

Ribca9JmMPeP
07 november 2023, 23:34
Wnb-rekengrid

Totale emissie

Huidige bedrijfsvoering - Referentie
Beoogde gebruiksfase met bouwphase fase 2 in 2025 -
Beoogd

Rekenjaar	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2025	1,6 kg/j	853,9 kg/j
2025	2,6 kg/j	903,5 kg/j

Resultaten

Huidige bedrijfsvoering - Referentie
Beoogde gebruiksfase met bouwphase fase 2 in 2025 -
Beoogd
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
Grootste toename
Grootste afname

Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
0,01 mol/ha/j	3629099	Rijntakken
0,01 mol/ha/j	3629099	Rijntakken
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	

Huidige bedrijfsvoering (Referentie), rekenjaar 2025


Emissiebronnen

	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
6 Industrie Voedings- en genotmiddelen Emissiepunt stookinstallatie (1/3)	-	255,6 kg/j
7 Industrie Voedings- en genotmiddelen Emissiepunt stookinstallatie (2/3)	-	255,6 kg/j
8 Industrie Voedings- en genotmiddelen Emissiepunt stookinstallatie (3/3)	-	255,6 kg/j
 Verkeersnetwerk	1,6 kg/j	87,1 kg/j

Beoogde gebruiksfase met bouwfase fase 2 in 2025 (Beoogd), rekenjaar 2025

Emissiebronnen		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
8	Industrie Voedings- en genotmiddelen Emissiepunt stookinstallatie (1/3)	-	255,6 kg/j
9	Industrie Voedings- en genotmiddelen Emissiepunt stookinstallatie (2/3)	-	255,6 kg/j
10	Industrie Voedings- en genotmiddelen Emissiepunt stookinstallatie (3/3)	-	255,6 kg/j
12	Anders... Anders... Gebouw indicatief	-	-
16	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Gebied werkzaamheden	0,9 kg/j	47,4 kg/j
	Verkeersnetwerk	1,8 kg/j	89,3 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.

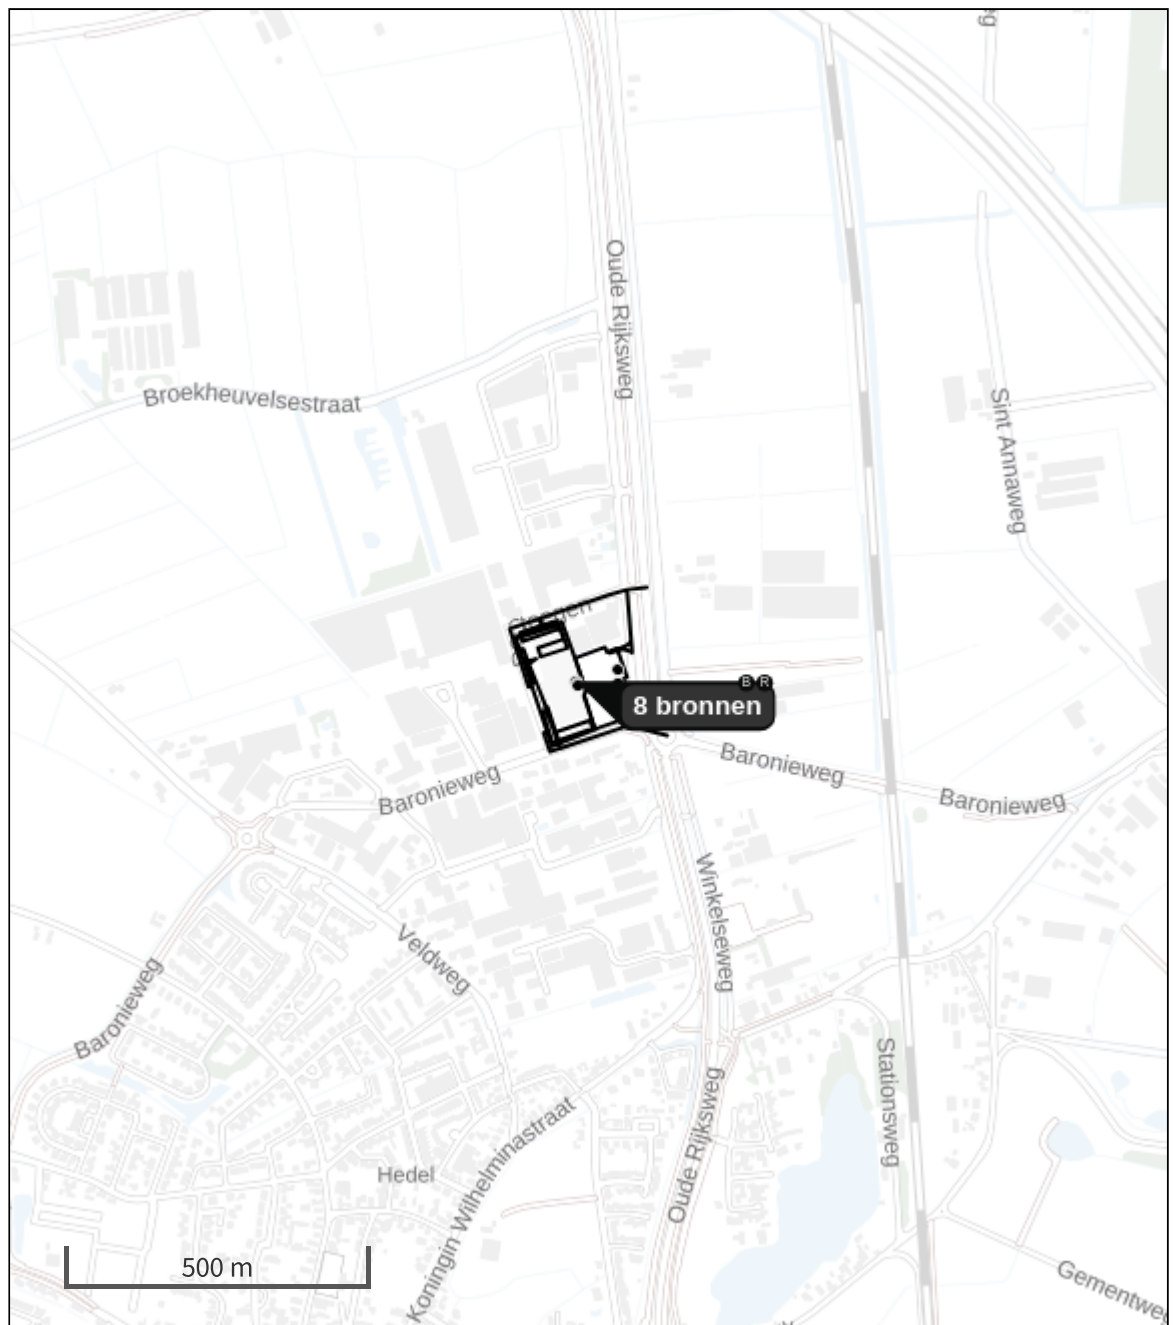

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Beoogde gebruiksfase met bouwfase fase 2 in 2025" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteed)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteed)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	-	-	-	-	-	-

Onderstaand is een overzicht opgenomen van alle Natura 2000-gebieden (binnen de maximale rekenafstand van 25 km) waar in de "Beoogde situatie" een bijdrage groter dan 0,00 mol/ha/jaar is berekend, maar waar in de "Projectberekening" (=verschilberekening) geen toe- of afname is berekend. Het effect vanuit de "Projectberekening" op deze gebieden is daarmee 0,00 mol/ha/jaar.

Rijntakken

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek

Huidige bedrijfsvoering, Rekenjaar 2025

1 Wegverkeer | Weg

Naam	Personenwagens zuid	Links	Rechts	NO _x	0,7 kg/j
Locatie	X:146503,6 Y:418581,53	Type scherm	-	-	NO ₂ 90,8 g/j
Lengte	136,81 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 21,9 g/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (doorstromend)	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Van A naar B				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m				

Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	16.425,0 /jaar	25,0 %
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %

2 Wegverkeer | Weg

Naam	Vrachtwagens loading docks	Links	Rechts	NO _x	11,8 kg/j
Locatie	X:146486,71 Y:418662,73	Type scherm	-	-	NO ₂ 3,7 kg/j
Lengte	113,68 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 0,2 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (doorstromend)	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Van A naar B				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m				

Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	22.995,0 /jaar	25,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %

3 Wegverkeer | Weg

Naam	Personenwagens noord	Links	Rechts	NO _x	0,9 kg/j
Locatie	X:146490,02 Y:418700,99	Type scherm	-	-	NO ₂ 0,1 kg/j
Lengte	184,68 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 29,6 g/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (doorstromend)	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Van A naar B				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m				

Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	16.425,0 /jaar	25,0 %
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %

4 Wegverkeer | Weg

Naam	SiLOWagens	Links	Rechts	NO _x	1,0 kg/j
Locatie	X:146509,21 Y:418567,84	Type scherm	-	-	NO ₂ 0,3 kg/j
Lengte	101,03 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 16,5 g/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (doorstromend)	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file		
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %		
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %		
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	2.190,0 /jaar	25,0 %		
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %		

5 Wegverkeer | Weg

Naam	Verkeersaanlokkende werking zuid	Links	Rechts	NO _x	3,5 kg/j
Locatie	X:146613,93 Y:418541,59	Type scherm	-	-	NO ₂ 0,8 kg/j
Lengte	194,35 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 89,6 g/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (doorstromend)	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file		
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	32.850,0 /jaar	10,0 %		
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %		
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	2.190,0 /jaar	10,0 %		
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %		

6 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

Naam	Emissiepunt stookinstallatie (1/3)	Uittreedhoogte	9,5 m	NO _x	255,6 kg/j
		Warmteinhoud	0,103 MW		
Locatie	X:146555,64 Y:418626,27				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

7 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

Naam	Emissiepunt stookinstallatie (2/3)	Uittreedhoogte	9,5 m	NO _x	255,6 kg/j
		Warmteinhoud	0,103 MW		
Locatie	X:146557,32 Y:418620,89				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

8 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

Naam	Emissiepunt stookinstallatie (3/3)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	9,5 m 0,103 MW	NO _x	255,6 kg/j
Locatie	X:146558 Y:418617,37				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

9 Wegverkeer | Weg

Naam	Verkeersaantrekkende werking noord			Links	Rechts	NO _x	69,2 kg/j
Locatie	X:146509,14 Y:418736,3			Type scherm	-	NO ₂	21,3 kg/j
Lengte	343,43 m			Hoogte	-	NH ₃	1,3 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (doorstromend)			Afstand tot de weg	-		
Rijrichting	Beide richtingen						
Tunnelfactor	1						
Type hoogteligging	Normaal						
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m						
Verkeer	Max. snelheid		Aantal voertuigbewegingen		In file		
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren		32.850,0 /jaar		10,0 %		
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren		0,0 /jaar		0,0 %		
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren		45.990,0 /jaar		10,0 %		
Busverkeer	Voorgeschreven factoren		0,0 /jaar		0,0 %		

Beoogde gebruiksfase met bouwphase fase 2 in 2025, Rekenjaar 2025

Er zijn meer dan 10 wegverkeer emissiebronnen in deze situatie en deze worden niet in de PDF getoond. Laad de PDF in Calculator in om alle bronnen in te zien (tot een maximum van 5000 bronnen).

8 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

Naam	Emissiepunt stookinstallatie (1/3)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	9,5 m 0,103 MW	NO _x	255,6 kg/j
Locatie	X:146624,62 Y:418645,19				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

9 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

Naam	Emissiepunt stookinstallatie (2/3)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	9,5 m 0,103 MW	NO _x	255,6 kg/j
Locatie	X:146626,09 Y:418623,14				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

10 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

Naam	Emissiepunt stookinstallatie (3/3)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	9,5 m 0,103 MW	NO _x	255,6 kg/j
Locatie	X:146624,2 Y:418597,31				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

12 Anders... | Anders...

Naam	Gebouw indicatief	Uittreedhoogte	0,0 m		
Locatie	X:146605,61 Y:418614,1	Warmteinhoud Spreiding	0,000 MW 0 m		
Oppervlakte	0,84 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

16 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Gebied	NO _x			47,4 kg/j	
Locatie	werkzaamheden	NH ₃			0,9 kg/j	
	X:146523,87					
	Y:418621,31					
Oppervlakte	1,56 ha					
Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Shovel	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	110 l/j	7 u/j	7 l/j	NO _x	0,4 kg/j
					NH ₃	26,4 g/j
Graafmachine	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	167 l/j	13 u/j	10 l/j	NO _x	1,0 kg/j
					NH ₃	40,1 g/j
Hei-/boorstelling	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	912 l/j	39 u/j	55 l/j	NO _x	5,0 kg/j
					NH ₃	0,2 kg/j
Kraan	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	655 l/j	26 u/j	39 l/j	NO _x	3,8 kg/j
					NH ₃	0,2 kg/j
Betonpomp	Stage-IV, 2014-2018, 56-75 kW, diesel, SCR: ja	226 l/j	7 u/j	14 l/j	NO _x	1,1 kg/j
					NH ₃	54,2 g/j
Vlindermachine	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	24 l/j	9 u/j		NO _x	0,5 kg/j
					NH ₃	0,0 kg/j
Lossende truckmixers	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel		5 u/j		NO _x	1,0 kg/j
					NH ₃	7,4 g/j
Kraan	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	924 l/j	41 u/j	55 l/j	NO _x	5,4 kg/j
					NH ₃	0,2 kg/j
Verreikers	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	490 l/j	39 u/j	29 l/j	NO _x	3,0 kg/j
					NH ₃	0,1 kg/j
Hoogwerkers	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	992 l/j	217 u/j		NO _x	20,9 kg/j
					NH ₃	7,4 g/j
Heftrucks	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	255 l/j	39 u/j		NO _x	5,3 kg/j
					NH ₃	1,9 g/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2023.0.1_20231106_3125d8b3c1

Database versie 2023.0.1_3125d8b3c1_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/>