



Tauw



Verkennd bodemonderzoek Rietgraaf te Oosterhout/Nijmegen

22 april 2020



Verantwoording

Titel	Verkennd bodemonderzoek Rietgraaf te Oosterhout/Nijmegen
Opdrachtgever	Gemeente Nijmegen
Projectleider	Erik Vonkeman
Auteur(s)	Marloes Cruijsen
Uitvoering meet- en inspectiewerk	VCMI: H. Jacobs (certificaatnummer K23753) en Tauw: Henk (H.W.) Onstenk en Ramon (R.S.A.) Henning (certificaatnummer K54913)
Projectnummer	1272808
Aantal pagina's	14
Datum	22 april 2020
Handtekening	Ontbreekt in verband met digitale verwerking. Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven.

Colofon

Tauw bv
Handelskade 37
Postbus 133
7400 AC Deventer
T +31 57 06 99 91 1
E info.deventer@tauw.com

Inhoud

1	Inleiding	4
2	Vooronderzoek	4
2.1	Algemeen	4
2.2	Geraadpleegde informatiebronnen	5
2.3	Asbestverdachtheid van de bodem	5
2.4	PFAS-verdachtheid van de bodem	6
2.5	Regionaal bodemgebruik en geohydrologie	6
2.6	Terreinverkenning	6
2.7	Conclusie vooronderzoek en onderzoeksvragen verkennend bodemonderzoek	7
3	Onderzoeksstrategieën en uitgevoerde werkzaamheden	7
3.1	Onderzoeksstrategieën	7
3.2	Uitgevoerde werkzaamheden	8
3.3	Veiligheid en kwaliteit	8
4	Resultaten	9
4.1	Zintuiglijke waarnemingen en veldmetingen	9
4.2	Resultaten grond en grondwater	9
4.3	Beantwoording onderzoeksvragen	13
5	Conclusies en aanbevelingen	14
5.1	Conclusies	14
5.2	Aanbevelingen	14
Bijlage 1	Regionale ligging onderzoekslocatie	
Bijlage 2	Kaart situering monsterpunten	
Bijlage 3	Veiligheid en kwaliteit	
Bijlage 4	Boorprofielen	
Bijlage 5	Toetsingskader	
Bijlage 6	Getoetste omgerekende analyseresultaten	
Bijlage 7	Analysecertificaten	

1 Inleiding

In opdracht van gemeente Nijmegen heeft Tauw een verkennend bodemonderzoek volgens de NEN 5740¹ uitgevoerd op de locatie Rietgraaf te Nijmegen.

De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen verkoop van de locatie. Het doel van het onderzoek is het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater.

2 Vooronderzoek

2.1 Algemeen

Voorafgaand aan het onderzoek is een vooronderzoek conform de NEN 5725² uitgevoerd. Gezien de aanleiding van het onderzoek is gekozen om de onderzoeksvragen te beantwoorden behorend bij aanleiding A uit de NEN 5725. De onderzoeksvragen uit de NEN 5725 zijn als uitgangspunt genomen en zijn beantwoord in dit hoofdstuk. Een kaart met de regionale ligging van de onderzoekslocatie en een kaart met de ligging van de monsternemingspunten zijn opgenomen in bijlage 1 en 2. De algemene gegevens van de onderzoekslocatie zijn opgenomen in tabel 2.1.

Tabel 2.1 Algemene gegevens onderzoekslocatie

Locatie 1	
Adres	Rietgraaf ong. 6515 te Nijmegen
Kadastrale gegevens (www.kadaster.nl)	Gem. Nijmegen, sectie D, perceel 2339
RD-coördinaten (X/Y)	X: 185.731 Y:433.744
Oppervlakte (m ²)	Circa 25.860
Verharding	Onverhard
Bebouwing	Geen bebouwing aanwezig
Voormalig gebruik	Landbouw/natuur
Huidig gebruik	Landbouw
Toekomstig gebruik	Onbekend
Gebruik conform Circulaire Bodemsanering	Landbouw
Bodemfunctie-klasse ¹⁾	Wonen
Bodemkwaliteits-klasse ¹⁾	Boven- en ondergrond: AW2000
Deelgebied	Waalsprong
Explosieven ²⁾	Verdacht

¹⁾ Bron: Nota bodembeheer gemeente Nijmegen, september 2012

²⁾ Bron: Opdrachtgever en resultaten NGE onderzoek Armaex

¹ NEN 5740: Bodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, januari 2009/A1:2016

² NEN 5725: Bodem - Strategie bij het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek, oktober 2017

2.2 Geraadpleegde informatiebronnen

Voor het inventariseren van de verdachte deellocaties (voormalige of huidige bedrijfsactiviteiten, dempingen, tanks, incidenten et cetera) zijn de volgende bronnen geraadpleegd:

- Milieuatlas gemeente Nijmegen (kaart.nijmegen.nl/milieu). Voor de Milieuatlas zijn de volgende lagen ingezien: oude luchtfoto's, oude kaarten, bodemonderzoeken, bodemverontreinigingen en verdachte bodemlocaties
- Provincie Gelderland, asbestdakenkaart (<https://www.gelderland.nl/bestanden/Geo-teksten/Webmaps/Asbestdakenkaart/index.html>)
- BAG-gegevens via Cyclomedia Streetsmart
- Kadastrale gegevens via Cyclomedia Streetsmart
- Bodemloket
- Historische kaarten, www.topotijdreis.nl
- Recente luchtfoto's van Cyclomedia Streetsmart
- Door de opdrachtgever geleverde informatie
- Terreinverkenning voorafgaand aan de uitvoering van het veldwerk

De locatie is kadastraal bekend gemeente Nijmegen D 2339 en heeft een oppervlakte van circa 25.860 m². De locatie is in gebruik als cultuurgrond. Op de locatie staat een hoogspanningsmast.

In het verleden is de locatie in gebruik geweest ten behoeve van fruitteelt. Vanaf 1957 was de gehele locatie in gebruik als boomgaard, het gebruik van het westelijk deel is rond 1966 veranderd, het oostelijk deel is tot 1971 in gebruik geweest als boomgaard. Daarnaast zijn er een aantal perceelsgrenzen op de historische kaarten zichtbaar, die over de onderzoekslocatie liepen. Op basis van de historische kaarten is het niet duidelijk of het hier enkel om perceelsgrenzen gaat, of dat er ook kavelsloten of ondiepe greppels aanwezig waren.

In 2009 heeft Geofox-Lexmond (20090746/RSTR, d.d. juli 2009) een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt dat in de bovengrond een licht verhoogd gehalte van DDE is gemeten. In de ondergrond zijn geen van de onderzochte parameters in verhoogde mate gemeten. In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties van vinylchloride en barium gemeten.

Daarnaast heeft DHV Oost Nederland een bodemonderzoek uitgevoerd in 1998 (VM33/PE, d.d. oktober 1998). Bij een aantal boringen is nikkel gemeten boven de streefwaarde. Het grondwater is maximaal licht verontreinigd.

2.3 Asbestverdachtheid van de bodem

Er zijn geen aanwijzingen dat in de bodem asbest aanwezig zou kunnen zijn als gevolg van voormalige bedrijfsmatige activiteiten, opgetreden asbestcalamiteiten of asbesthoudende toepassingen. In 2012 heeft Greenhouse (GBS 00712 d.d. oktober 2012) een asbestinspectie van het maaiveld uitgevoerd. Er zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Er is destijds geen bodemonderzoek uitgevoerd, omdat het onderzoek van 2009 nog actueel was.

Op basis van bijlage A van de NEN 5725 is de locatie onverdacht op het voorkomen van asbest in de grond. Een aandachtspunt tijdens het onderzoek zijn wel de voormalige perceelsgrenzen (zie paragraaf 2.2).

2.4 PFAS-verdachtheid van de bodem

Op 8 juli 2019 is het 'Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie' met kenmerk IENW/BSK-2019/131399³ in werking getreden. Hierin wordt aangegeven dat de gehele bovengrond in Nederland als gevolg van atmosferische depositie verdacht is op het voorkomen van PFAS.

Op deze locatie is geen sprake van een puntbron. De locatie is enkel op basis van atmosferische depositie verdacht op de aanwezigheid van PFAS.

2.5 Regionaal bodemgebruik en geohydrologie

In tabel 2.2 zijn de regionale geohydrologische gegevens en het bodemgebruik weergegeven. Lokale omstandigheden zoals waterlopen, drainagesystemen, (lekkende) rioleringen en dergelijke kunnen de regionale stromingsrichting van het freatisch grondwater beïnvloeden.

Tabel 2.2 Regionale geohydrologische gegevens en bodemopbouw

Naam	Waarde
Fysisch Geografische Regio ^{*1)}	Rivierengebied
Woonplaats ^{*2)}	Nijmegen
Bodemgebruik hoofdgroep ^{*3)}	Landbouw
Bodemgebruik deeltipe ^{*3)}	Overig agrarisch gebruik
Maaiveldhoogte ^{*4)}	8,78 m t.o.v. NAP
GHG (1998 - 2006) ^{*5)}	0,62 m t.o.v. mv
GLG (1998 - 2006) ^{*6)}	1,34 m t.o.v. mv
GVG (1998 - 2006) ^{*7)}	0,81 m t.o.v. mv

^{*1)} Nationaal Geo Register

^{*2)} Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)

^{*3)} CBS Bestand Bodemgebruik 2012

^{*4)} Esri Nederland Hoogtebestand AHN2

^{*5)} Nederlands Hydrologisch Instrumentarium - GHG van de periode 1998 - 2006

^{*6)} Nederlands Hydrologisch Instrumentarium - GLG van de periode 1998 - 2006

^{*7)} Nederlands Hydrologisch Instrumentarium - GVG van de periode 1998 - 2006

2.6 Terreinverkenning

Een terreinverkenning is uitgevoerd op 30 januari 2020, voorafgaand aan de veldwerkzaamheden. Er zijn geen afwijkingen waargenomen ten opzichte van de informatie van het vooronderzoek. De terreinverkenning heeft er niet toe geleid de onderzoeksstrategie aan te passen. Met de terreinverkenning het vooronderzoek afgerond.

³ Op basis van tabel 1 handelingskader PFAS, handelingskader PFAS, Expertisecentrum PFAS, 25 juni 2018



2.7 Conclusie vooronderzoek en onderzoeksvragen verkennend bodemonderzoek

Op basis van het vooronderzoek is de locatie onverdacht op het voorkomen van (sterke) verontreinigingen. Er kunnen wel lichte verontreinigingen voorkomen, ontstaan door het gebruik in het verleden en van nature verhoogde parameters.

Op basis van de voorinformatie wordt de bodem als onverdacht beschouwd op het voorkomen van asbest. De locatie is op basis van atmosferische depositie verdacht op de aanwezigheid van PFAS. Op basis van atmosferische depositie worden zeer lage concentraties verwacht. Een aandachtspunt tijdens de uitvoering van het bodemonderzoek betreffen de voormalige perceelsgrenzen. Op basis van de historische kaarten is het niet duidelijk of het hier enkel om perceelsgrenzen gaat, of dat er ook kavelsloten of ondiepe greppels aanwezig waren die momenteel gedempt zijn.

Gebaseerd op de conclusie van het vooronderzoek en de doelstelling van het verkennend bodemonderzoek, kunnen onderstaande onderzoeksvragen worden gesteld:

- Wat is de milieuhygiënische kwaliteit van de grond?
- Wat is de milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater?

3 Onderzoeksstrategieën en uitgevoerde werkzaamheden

3.1 Onderzoeksstrategieën

Op basis van het vooronderzoek is het verkennend bodemonderzoek uitgevoerd volgens de onderzoeksstrategie voor een grootschalig onverdachte locatie (gr-onv) uit NEN 5740.

Naast het standaard stoffenpakket is de bovengrond aanvullend geanalyseerd op bestrijdingsmiddelen (OCB's). Hierbij is onderscheid gemaakt in de bodemlagen 0 tot 0,25 m -mv en 0,25 tot 0,5 m -mv. In verband met het verhoogd meten van OCB's zijn meer analyses op OCB's verricht dan de NEN 5740 voorschrijft. Daarnaast is aanvullend onderzoek verricht naar de aanwezigheid van PFAS in de grond. Hierbij is de gelijke strategie uit NEN 5740 gehanteerd. Zowel de bovengrond als de grond rond grondwatervniveau is geanalyseerd op PFAS.

Voorafgaand aan de uitvoering van het veldwerk zijn de beoogde boorpunten vrijgegeven door Armaex.

Aanvullend onderzoek

In verband met de gemeten gehalten aan OCB's zijn aan de oostzijde van de locatie aanvullend 10 boringen tot 0,25 m -mv geplaatst. De boringen zijn verdeeld over de oostzijde van de locatie. Hiermee is de verontreinigingssituatie nader bepaald.

3.2 Uitgevoerde werkzaamheden

De procesonderdelen BRL 2001, uitvoering veldwerk, monsternamen grond en overdracht monsters aan een erkend laboratorium (of overdracht aan Tauw locatie/koerier) zijn uitbesteed aan bedrijf VCMI N.V. en uitgevoerd op 30 en 31 januari 2020. Het veldwerk is uitgevoerd door de heer H. Jacobs. De veldmedewerker is erkend en geregistreerd bij Rijkswaterstaat Leefomgeving (certificaatnummer K23753).

Het procesonderdeel BRL2002, uitvoeren monsternamen grondwater en overdracht monsters aan een erkend laboratorium zijn uitgevoerd op 7 februari 2020 door Ramon (R.S.A) Henning van Tauw. Het opstellen monsternemingsplan, aansturing monsternemer, controle veldwerkverslag en rapportage zijn uitgevoerd door Tauw. Tauw is voor deze werkzaamheden gecertificeerd door KIWA (certificaatnummer K54913). In tabel 3.1 is een overzicht weergegeven van de uitgevoerde werkzaamheden.

Aanvullend onderzoek

Het aanvullend onderzoek is uitgevoerd op 1 april 2020 door Henk (H.W.) Onstenk (Tauw).

Tabel 3.1 Overzicht uitgevoerde veld- en analysewerkzaamheden

Locatiegegevens	
Oppervlakte onderzoeksgebied (m ²)	25.860
Veldwerk bodemonderzoek	
Boring tot 0,5 m -mv t.b.v. OCB analyse	28 (101 t/m 128)*
Boring tot 0,5 m -mv	20 (9 t/m 28)
Boring tot 2,0 m -mv	4 (5 t/m 8)
Boring met peilbuis (circa 4,0 m -mv)	4 (1 t/m 4)
<i>Aanvullend veldwerk</i>	
Boring tot 0,25 m -mv	10 (300 t/m 309)
Chemische analyses	
Standaardpakket bovengrond	4
OCB in bovengrond	26
PFAS in grond	5
Standaardpakket ondergrond	2
Standaardpakket grondwater	4

¹⁾ Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), som-PCB, som-PAK, minerale olie (GC) en droge stof

²⁾ Metalen (barium, kobalt, molybdeen, lood, zink, cadmium, koper, nikkel en kwik), BTEXN, CKW en minerale olie (GC)

(*) Ten behoeve van de analyses op bestrijdingsmiddelen zijn de boringen 1 t/m 28 gedupliceerd (101 t/m 128)

3.3 Veiligheid en kwaliteit

Voor een overzicht van de veiligheids- en kwaliteitsaspecten wordt verwezen naar bijlage 3. Er is niet afgeweken van de vigerende protocollen.

4 Resultaten

4.1 Zintuiglijke waarnemingen en veldmetingen

De bodem is opgebouwd uit klei, met in de ondergrond plaatselijk een zandlaag en vanaf circa 1,5 m -mv een grindlaag.

In de bovengrond zijn in vier boringen waarnemingen gedaan van een lichte bijmenging aan kolengruis, in twee boringen is een lichte bijmenging aan baksteen waargenomen. Deze boringen liggen allemaal aan de oostkant van het terrein. Aan deze zijde van het terrein is ook in één boring de bijmenging aan kolengruis waargenomen in de ondergrond (0,5-1,0 m -mv). In de overige boringen zijn geen waarnemingen gedaan van bodemvreemde materialen. Ter plaatse van de voormalige perceelsgrenzen zijn geen waarnemingen gedaan die duiden op dempingsmateriaal.

Voor details wordt verwezen naar de boorprofielen in bijlage 4. De veldmetingen zijn weergegeven in tabel 4.1.

Tabel 4.1 Veldmetingen

Peilbuis	Filterdiepte (m -mv)		Datum	GWS (m -mv)	pH (-)	EC (μ S/cm)	Troebelheid (ntu)
1	2,00	3,00	07.02.2020	1,76	6,71	875	335
2	2,00	3,00	07.02.2020	0,92	6,99	532	68
3	2,00	3,00	07.02.2020	1,67	6,62	770	9
4	2,00	3,00	07.02.2020	1,17	6,85	934	12

De gemeten waarde voor pH en EC worden als normaal beschouwd. De gemeten waarde voor troebelheid is in het grondwater van peilbuis 1, 2 en 4 verhoogd gemeten (>10 ntu). Een verhoogde troebelheid kan een overschatting van de organische parameters tot gevolg hebben.

Aanvullend onderzoek

Tijdens het aanvullend onderzoek op 1 april 2020 zijn geen waarnemingen gedaan van bodemvreemde materialen.

4.2 Resultaten grond en grondwater

In tabel 4.2 tot en met 4.5 is een samenvatting opgenomen van de onderzoeksresultaten. Het toetsingskader is opgenomen in bijlage 5. Voor een volledig naar standaardbodem omgerekend toetsingsoverzicht wordt verwezen naar bijlage 6. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 7.

Naast de toetsing aan de STI-waarden is getoetst aan de lokale maximale waarden (LMW). In de Nota bodembeheer⁴ zijn LMW opgesteld voor verschillende deelgebieden binnen de gemeente Nijmegen. De onderzoekslocatie ligt in deelgebied 'Waa sprong'. In bijlage 5 zijn de lokale maximale waarden voor het deelgebied 'Waa sprong' weergegeven. In tabel 4.2 en 4.3 zijn de parameters die de lokale maximale waarde overschrijden weergegeven in rood.

⁴ Nota bodembeheer Gemeente Nijmegen; afdeling Milieu, bureau Bodem en Water; september 2012


Tabel 4.2 Mengmonstersamenstelling en toetsingsresultaten grond

(Meng)- monster	Deel- monster	Diepte (m -mv)	Textuur en bijzonder- heden ##	> AW	> T	> I	BBK#	Veiligheids- klasse
BG	1-1, 8-1, 11-1, 19-1, 26-1	0-0,5	klei	Cd	-	-	AT	Geen
BG	2-1, 4-1, 20-1, 21-1, 24-1	0-0,5	klei	-	-	-	AT	Geen
BG	10-1, 14-1	0-0,5	klei, baksteen ²	-	-	-	AT	Geen
BG	12-1, 13-1, 15-1, 28-1	0-0,5	klei, kolengruis ²	-	-	-	AT	Geen
OG zand	4-5, 6-4, 7-5, 8-6, 8-7	0,8-2	fijn zand	-	-	-	AT	Geen
OG klei	1-3, 2-4, 3-4, 5-3, 8-3	0,5-1,5	klei-	Ni	-	-	AT	Geen
<i>Bestrijdingsmiddelen</i>								
OCB 0,0-0,25 (1)	110-1, 112-1, 114-1, 115-1, 128-1	0-0,25	klei, baksteen ²	DDD	DDE	-	NT	Geen
<i>Uitsplitsing</i>								
	110-1	0-0,25	klei, baksteen ²	DDE	-	-	IND	Geen
	112-1	0-0,25	klei, kolengruis ²	DDT, DDD	-	DDE	NT	Geen
	114-1	0-0,25	klei, kolengruis ²	DDD	-	DDE	NT	Geen
	115-1	0-0,25	klei, baksteen ²	-	DDE	-	NT	Geen
	128-1	0-0,25	klei, kolengruis ²	DDD	-	DDE	NT	Geen
OCB 0,25-0,5 (1)	110-2, 112-2, 114-2, 115-2, 128-2	0,25-0,5	klei, baksteen ² , kolengruis ²	-	-	-	AT	Geen
OCB 0,0-0,25 (2)	101-1, 109-1, 111-1, 116-1, 126-1	0-0,25	klei	DDT, DDE	-	-	IND	Geen
OCB 0,25-0,5 (2)	101-2, 109-2, 111-2, 116-2, 126-2	0,25-0,5	klei	DDE	-	-	IND	Geen

(Meng)- monster	Deel- monster	Diepte (m -mv)	Textuur en bijzonder- heden ##	> AW	> T	> I	BBK#	Veiligheids- klasse
OCB 0,0-0,25 (3)	107-1, 121-1, 123-1, 124-1, 125-1	0-0,25	klei	-	-	-	AT	Geen
OCB 0,25-0,5 (3)	107-2, 121-2, 123-2, 124-2, 125-2	0,25-0,5	klei	-	-	-	AT	Geen
	103 1	0-0,25	klei	chloordaan, DDD, Drins	DDE	-	NT	Geen
	106 1	0-0,25	klei	chloordaan, DDT, DDD, Drins	DDE	-	NT	Geen
	108 1	0-0,25	klei	chloordaan, DDE, DDD, Drins	-	-	IND	Geen
	113 1	0-0,25	klei, kolengruis 2	chloordaan, DDD, Drins	DDE	-	NT	Geen
	127 1	0-0,25	klei	DDE	-	-	IND	Geen

Indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit, waarbij AT= Altijd Toepasbaar, IND= Klasse Industrie en NT= Niet Toepasbaar

De mate van bijmenging is als volgt weergegeven; zeer licht (1), licht (2)

- Geen overschrijdingen van geanalyseerde parameters

(*) Aldrin, alfa-endosulfan, alfa-HCH, beta-HCH, gamma-HCH (lindaan) en heptachloor hebben een verhoogde rapportagegrens, derhalve overschrijdt het gehalte de achtergrondwaarde. Gezien de resultaten van de overige grondmonsters wordt niet verwacht dat deze stoffen daadwerkelijk in gehalten boven de rapportagegrens voorkomen. De parameters zijn niet toegevoegd in deze tabel

Aanvullend onderzoek

In tabel 4.3 zijn de resultaten van het aanvullend onderzoek weergegeven.

Tabel 4.3 Mengmonstersamenstelling en toetsingsresultaten aanvullend onderzoek

Deelmonster	Diepte (m - mv)	Textuur en bijzonderheden	> AW	> T	> I	BBK#	Veiligheids- klasse
300-1	0-0,25	zeer grof zand	-	-	-	AT	Geen
301-1	0-0,25	klei	DDT, DDD	DDE	-	NT	Geen
302-1	0-0,25	klei	DDE	-	-	IND	Geen
303-1	0-0,25	klei	-	-	-	AT	Geen
304-1	0-0,25	klei	DDE	-	-	IND	Geen
305-1	0-0,25	klei	DDT, DDD	DDE	-	NT	Geen



Deelmonster	Diepte (m - mv)	Textuur en bijzonderheden	> AW	> T	> I	BBK#	Veiligheids- klasse
306-1	0-0,25	klei	DDT, DDD	DDE	-	NT	Geen
307-1	0-0,25	klei	DDE	-	-	IND	Geen
308-1	0-0,25	klei	DDD	DDE	-	NT	Geen
309-1	0-0,25	klei	-	-	-	AT	Geen

Indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit, waarbij AT= Altijd Toepasbaar, IND= Klasse Industrie en NT= Niet Toepasbaar

- Geen overschrijdingen van geanalyseerde parameters

Tabel 4.4 Toetsingsresultaten grondwater

Peilbuis	Filterstelling (cm -mv)	>S	>T	>I
Pb 1	200-300	Ba	-	-
Pb 2	200-300	Ba	-	-
Pb 3	200-300	Ba, naftaleen	-	-
Pb 4	200-300	Ba	-	-

- Geen overschrijdingen van geanalyseerde parameters

De verhoogde troebelheid heeft waarschijnlijk geen tot een zeer geringe invloed gehad op de gemeten concentraties omdat in het grondwater van peilbuis 1, 2 en 4, behoudens een incidenteel lichte verhoogde concentratie naftaleen, geen van de organische parameters in verhoogde mate is gemeten.

PFAS

De indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit van de voorgaande analyses is exclusief PFAS, aangezien de toetsing op PFAS momenteel geen onderdeel uitmaakt van Botova. In tabel 4.4 zijn de grondmonsters geclassificeerd op basis van de gemeten PFAS gehalten welke eventueel beperkingen met zich meebrengen. De gebruikte classificering is onder de tabel toegelicht.

Tabel 4.4 Resultaten PFAS in grond, getoetst aan de normwaarden voor toepassing op landbodem boven grondwaterniveau, volgens het tijdelijk handelingskader PFAS

Meng- monster	Deel- monster	Traject m -mv	Gehalte PFOS µg/kg d.s.	Gehalte PFOA µg/kg d.s.	Max. gehalte overige individuele PFAS µg/kg d.s.	Beperkingen ten aanzien van PFAS (A/B/C/D)
PFAS BG (1)	1 2, 9 2, 11 2, 16 2, 26 2	0-0,5	0,24	0,37	<	B
PFAS BG (2)	7 2, 21 2, 23 2, 24 2, 25 2	0-0,5	0,8	0,43	<	B



Meng-monster	Deel-monster	Traject m -mv	Gehalte PFOS µg/kg d.s.	Gehalte PFOA µg/kg d.s.	Max. gehalte overige individuele PFAS µg/kg d.s.	Beperkingen ten aanzien van PFAS (A/B/C/D)
PFAS BG (3)	10 2, 12 2, 14 2, 15 2, 28 2	0-0,5	0,24	0,33	<	B
PFAS OG zand	6 6, 7 7, 8 5	1-1,5	<1	<1	<	A
PFAS OG klei	1 5, 2 6, 3 5, 4 7, 5 5	1-1,5	<1	<1	<	A

A: Geen beperking voor PFAS. Geen PFAS aangetoond boven bepalingsgrens van 0,1 µg/kg

B: Beperking voor toepassing in grondwaterbeschermingsgebieden. PFAS aangetoond tussen bepalingsgrens en tijdelijke landelijke achtergrondwaarde (0,9 µg/kg voor PFOS of 0,8 µg/kg voor overige PFAS)

C: Beperking voor toepassing in grondwaterbeschermingsgebieden en onder de grondwaterstand. PFAS aangetoond tussen tijdelijke landelijke achtergrondwaarde en tijdelijke toepassingsnormen (7 µg/kg voor PFOA en 3 µg/kg voor overige PFAS)

D: Niet toepasbaar. PFAS aangetoond boven tijdelijke toepassingsnormen

4.3 Beantwoording onderzoeksvragen

Wat is de milieuhygiënische kwaliteit van de grond?

Uit de analyses op het standaard stoffenpakket blijkt dat er zowel in de boven- als ondergrond slechts licht verhoogde gehalten aan zware metalen voorkomen. De gemeten gehalten blijven beneden de vastgestelde lokale maximale waarden.

Zowel de toplaag (0,0-0,25 m -mv) als de bodemlaag van 0,25-0,5 m -mv is geanalyseerd op de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen. In de toplaag aan de oostzijde van de onderzoekslocatie zijn in diverse boringen gehalten aan DDE boven de tussen- of interventiewaarde gemeten. Het gehalte aan DDE of Drins overschrijdt in een aantal boringen tevens de lokale maximale waarde. Opvallend hierbij is dat de verhoogde gehalten aan de oostzijde van de locatie gemeten zijn, aan de westkant van de locatie zijn geen verhoogde gehalten aan OCB's gemeten ten opzichte van de tussen- of interventiewaarde. Ook uit het aanvullend onderzoek blijkt dat de verhoogde gehalten zich aan de oostzijde van de locatie bevinden. Uit het vooronderzoek blijkt dat vanaf 1957 de gehele locatie in gebruik was als boomgaard, het gebruik van het westelijk deel is rond 1966 veranderd, het oostelijk deel is tot 1971 in gebruik geweest als boomgaard. Mogelijk ligt hier de reden voor het verschil in kwaliteit van de toplaag.

Uit de analysesresultaten van de PFAS analyses blijkt dat in de bovengrond PFAS is aangetoond tussen bepalingsgrens en tijdelijke landelijke achtergrondwaarde. Er geldt voor de bovengrond een beperking voor toepassing in grondwaterbeschermingsgebieden. Voor de ondergrond geldt geen beperking voor PFAS, er is geen PFAS aangetoond boven de bepalingsgrens.

Wat is de milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater?

In het grondwater van alle peilbuizen is een licht verhoogde concentratie aan barium gemeten. Daarnaast overschrijdt de concentratie aan naftaleen de streefwaarde ter plaatse van peilbuis 3. Een directe aanleiding voor deze verhoging van naftaleen is niet aan te wijzen. De gemeten verhoogde concentraties geeft geen aanleiding tot het uitvoeren van een nader grondwateronderzoek.

5 Conclusies en aanbevelingen

5.1 Conclusies

Op basis van het bodemonderzoek kan het volgende worden geconcludeerd:

- In de bovengrond zijn in een aantal boringen waarnemingen gedaan van een lichte bijmenging aan kolengruis of baksteen. Deze boringen liggen allemaal aan de oostkant van het terrein. Aan deze zijde van het terrein is ook in één boring kolengruis waargenomen in de ondergrond
- Analytisch zijn over het algemeen licht verhoogde gehalten gemeten ten opzichte van de achtergrondwaarde. Aan de oostzijde van het terrein is DDE gemeten in de toplaag in gehalten tot boven de tussen- of interventiewaarde, in een aantal grondmonsters overschrijdt het gehalte aan DDE of Drins tevens de lokale maximale waarde. Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met DDE, waarbij de gehalten kunnen variëren tot boven de tussen- of interventiewaarde
- De sterke en matige verontreiniging is zowel horizontaal als verticaal afgeperkt. De verontreiniging bevindt zich in de toplaag (0,0-0,25 m -mv). Aan de oostkant is de locatiegrens als gevals grens genomen. De gehalten aan Drins boven de lokale maximale waarden zijn tevens meegenomen in de omvangbepaling. De omvang van de verontreiniging wordt geschat op circa 12.000 m². De verontreiniging bevindt zich in de toplaag (0,0-0,25 m -mv), het volume wordt daarmee geschat op circa 3.000 m³
- In de bovengrond van de locatie is PFAS aangetoond in gehalten tussen bepalingsgrens en tijdelijke landelijke achtergrondwaarde. Voor deze bodemlaag geldt een beperking voor toepassing in grondwaterbeschermingsgebieden. In de ondergrond is geen PFAS gemeten boven de bepalingsgrens, voor deze bodemlaag geldt geen beperking
- Het grondwater is slechts licht verontreinigd met barium en plaatselijk met naftaleen. Barium is waarschijnlijk van nature verhoogd aanwezig in het grondwater. Een aanvullend onderzoek is niet noodzakelijk. De oorzaak van de verhoogde concentratie aan naftaleen is niet bekend, op basis van de gemeten concentratie is aanvullend onderzoek niet noodzakelijk

5.2 Aanbevelingen


De gemeente is voornemens de verontreinigde grond waarin gehalten boven de tussen-, interventie- of lokale maximale waarde voorkomen te saneren. Wij adviseren hiervoor een saneringsplan op te stellen.



Bijlage 1

Regionale ligging onderzoekslocatie

Regionale ligging van de onderzoekslocatie

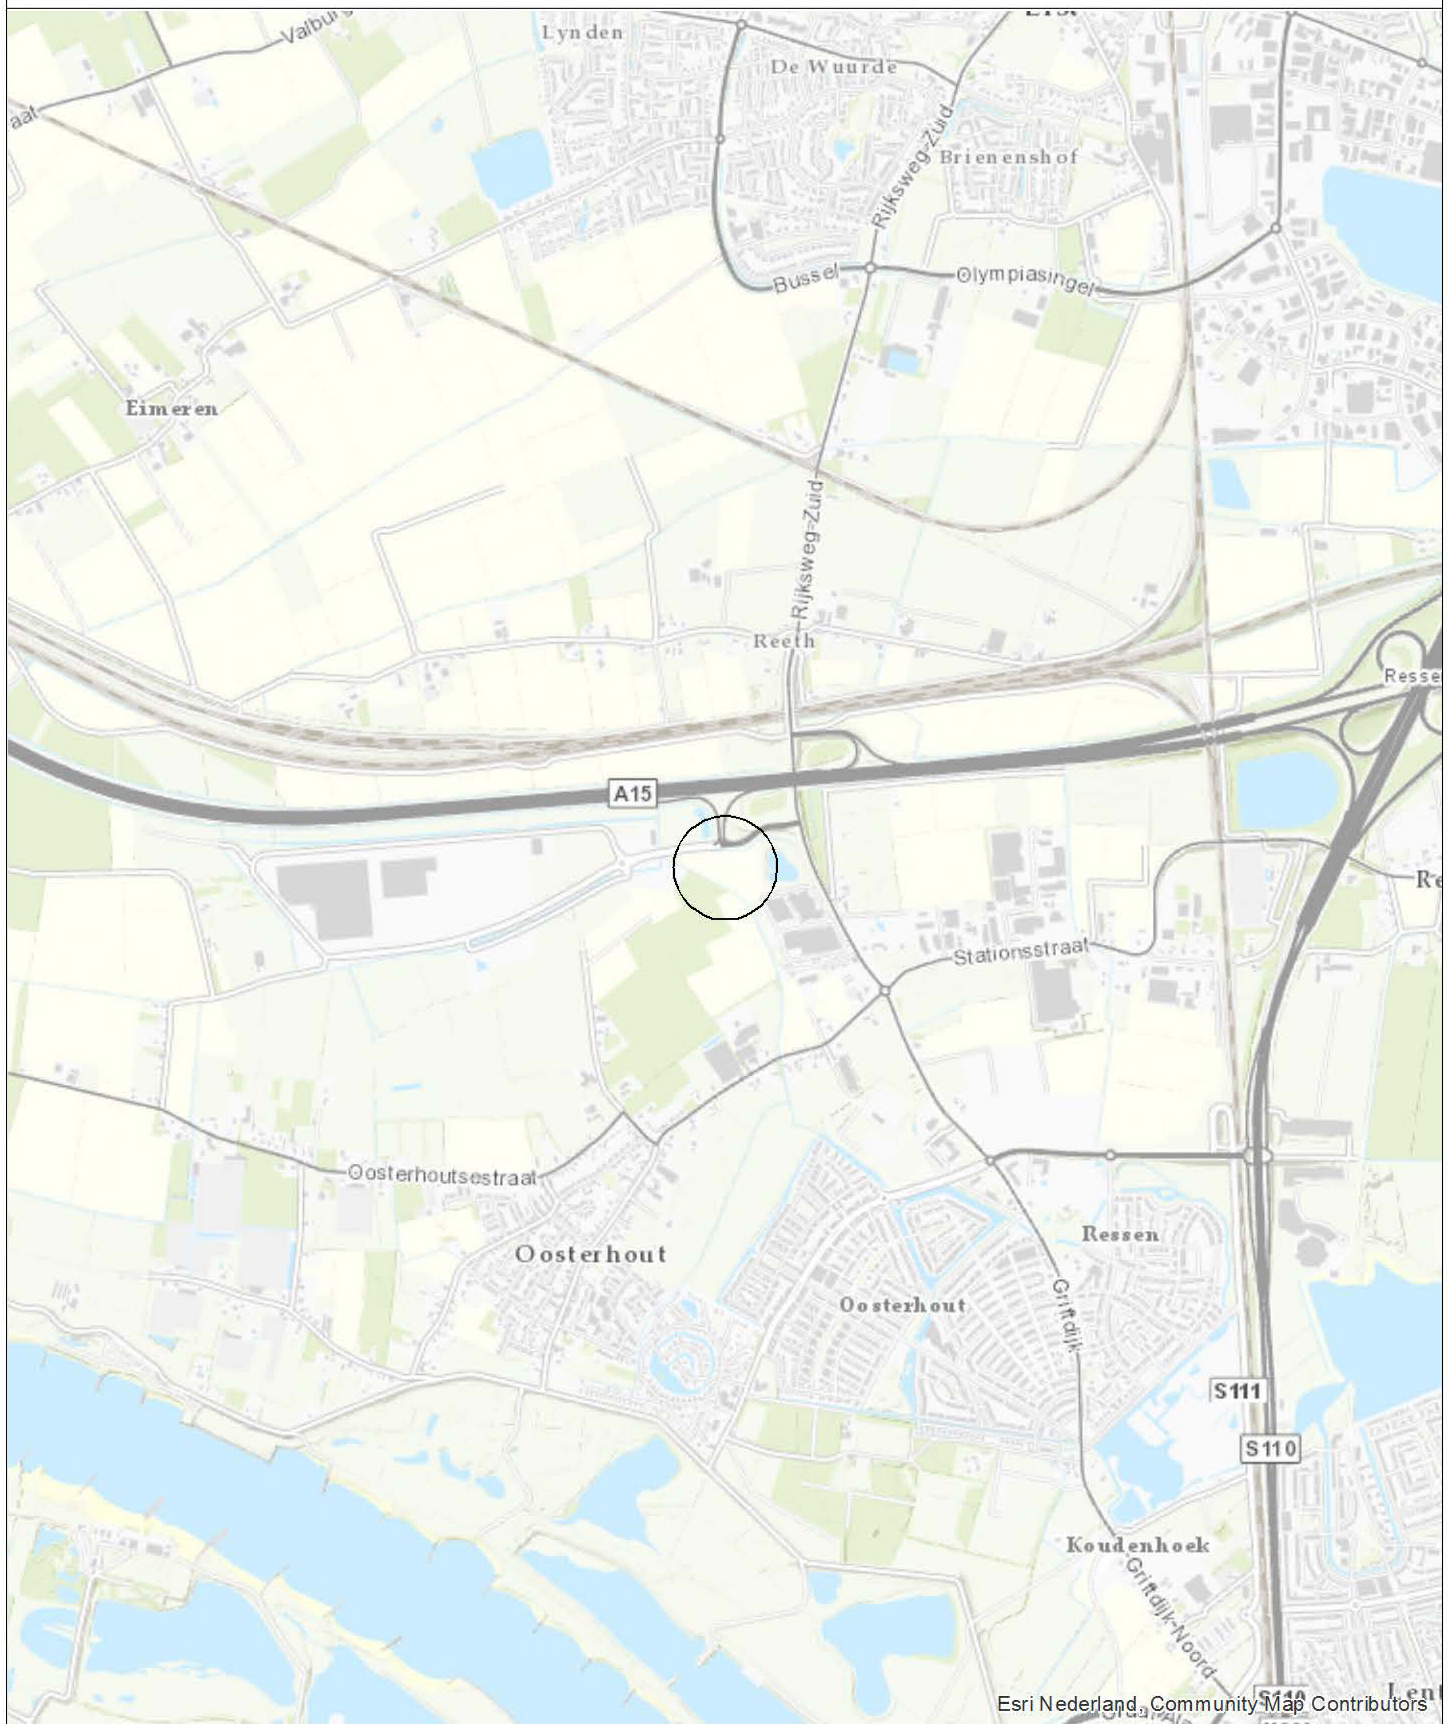

0 300 600 900 1.200 m


Opdrachtgever	Gemeente Nijmegen	Schaal	1:25000	Status	Definitief
Project	Nijmegen Rietgraaf	Formaat	A4	Projectnummer	1272808
Onderdeel	Regionale ligging van de onderzoekslocatie	Datum: 14-2-2020	Get.: TDA	Tekeningnummer	1
		Gec. #			

Postbus 133
7400 AC Deventer
Telefoon (0270) 65 99 11
Fax (0270) 65 99 65



Bijlage 2

Kaart situering monsterpunten

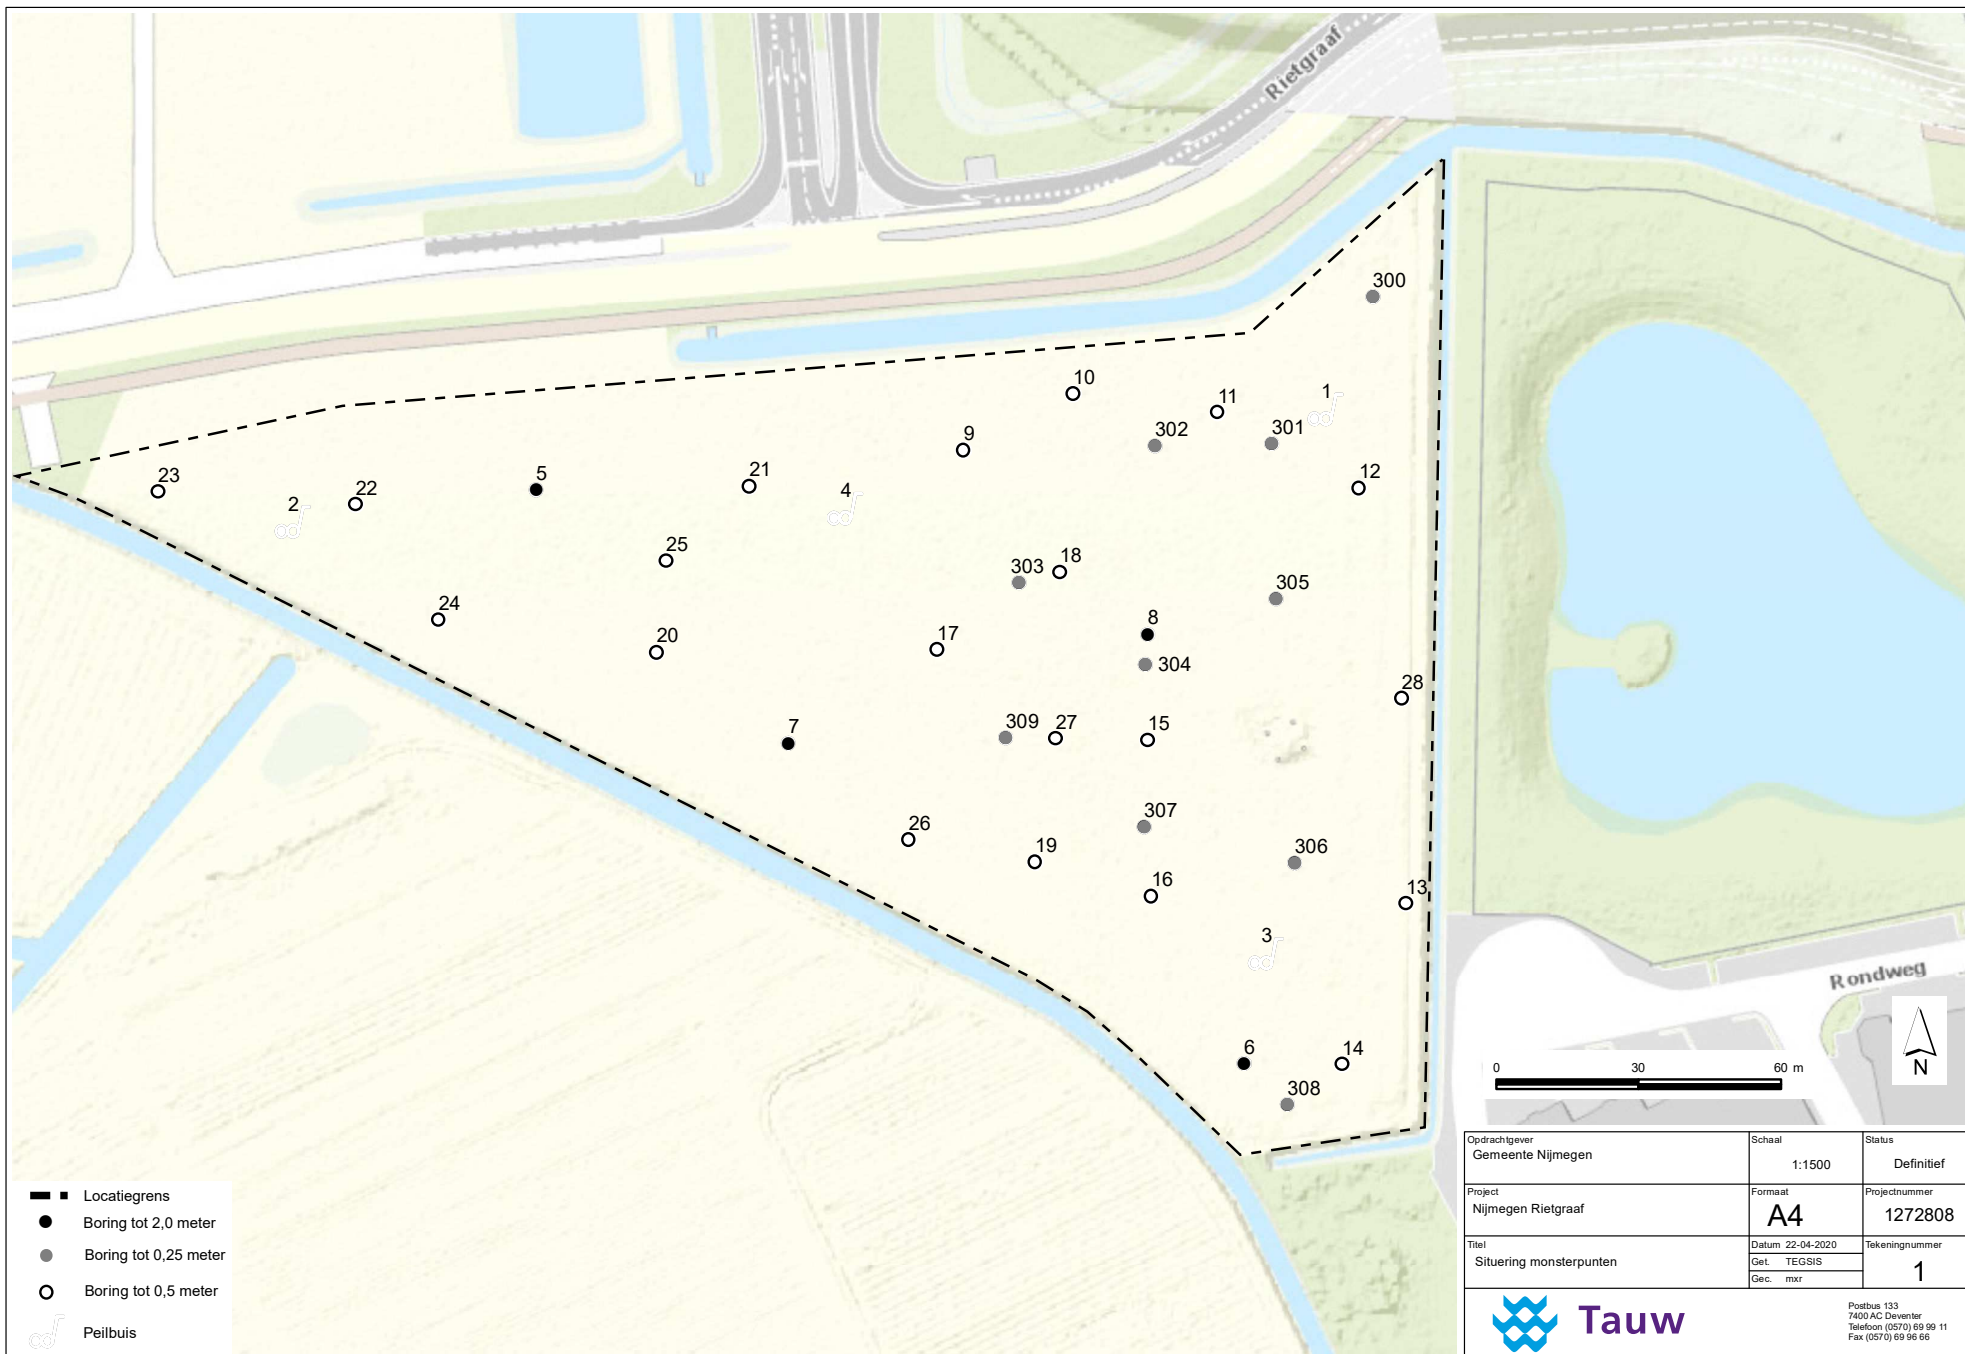

Opdrachtgever Gemeente Nijmegen	Schaal 1:1500	Status Definitief
Project Nijmegen Rietgraaf	Formaat A4	Projectnummer 1272808
Titel Situering monsterpunten	Datum 22-04-2020	Tekeningnummer 1
	Get. TEGSIS	
	Gec. mrx	
		Postbus 133 7400 AC Deventer Telefoon (0570) 69 99 11 Fax (0570) 69 96 66

Bijlage 3 Veiligheid en kwaliteit



Het keurmerk 'kwaliteitswaarborg Bodembeheer' geeft aan dat de activiteiten in het kader bodembeheer, waaronder veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek goed en betrouwbaar volgens door de overheid opgestelde protocollen en programma's zijn uitgevoerd. Tauw bv is erkend voor het uitvoeren van veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek conform de protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018. Tauw bv verklaart dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van BRL SIKB 2000. Bij interne opdrachtverlening is gebruik gemaakt van interne functiescheiding onder de voorwaarden die het Besluit bodemkwaliteit hieraan stelt.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform BRL SIKB 2000: Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek:

- Protocol 2001: Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen
- Protocol 2002: Het nemen van grondwatermonsters

Tauw verklaart hierbij dat het een onafhankelijke positie heeft (en kan behouden) ten opzichte van de opdrachtgever. Dat wil zeggen dat er geen organisatorische relatie bestaat met de opdrachtgever (zuster- of moederbedrijf) of diens eigenaar.

De analyses zijn uitgevoerd bij een geaccrediteerd milieulaboratorium. De aanwezigheid en ligging van kabels en leidingen is bepaald door het doen van een KLIC-melding.

Het beeldmerk is voor de beschreven afwijkingen niet van toepassing.




Bijlage 4

Boorprofielen

Legenda boorprofielen

1


01-01-2013

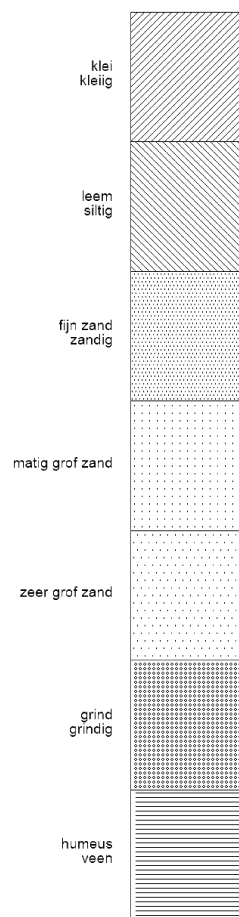

Tauw bv

2


01-01-2013




Tauw bv




3


01-01-2013

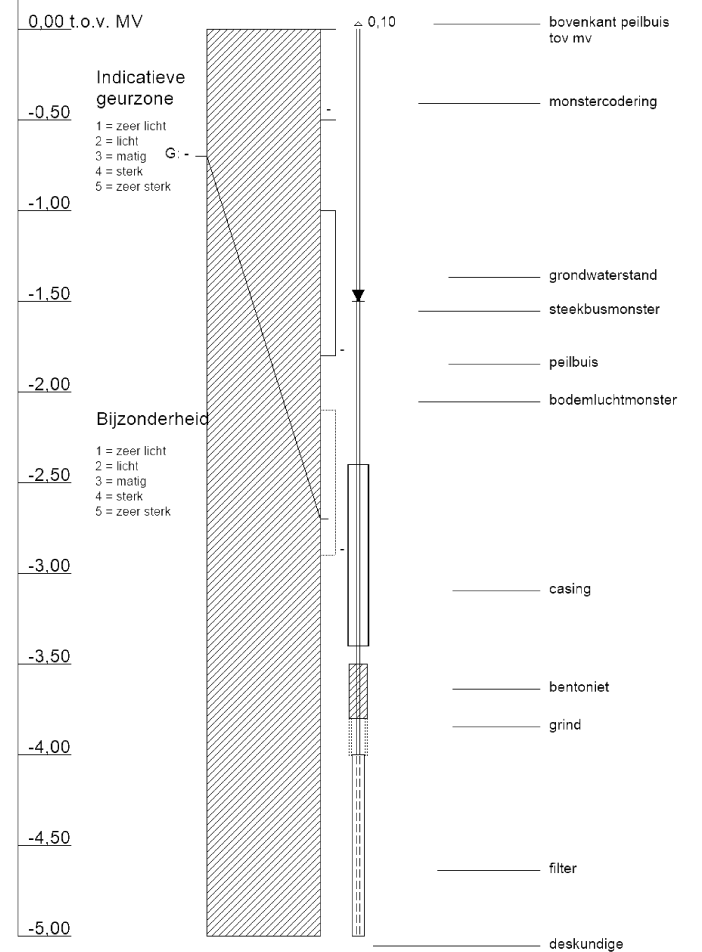



Tauw

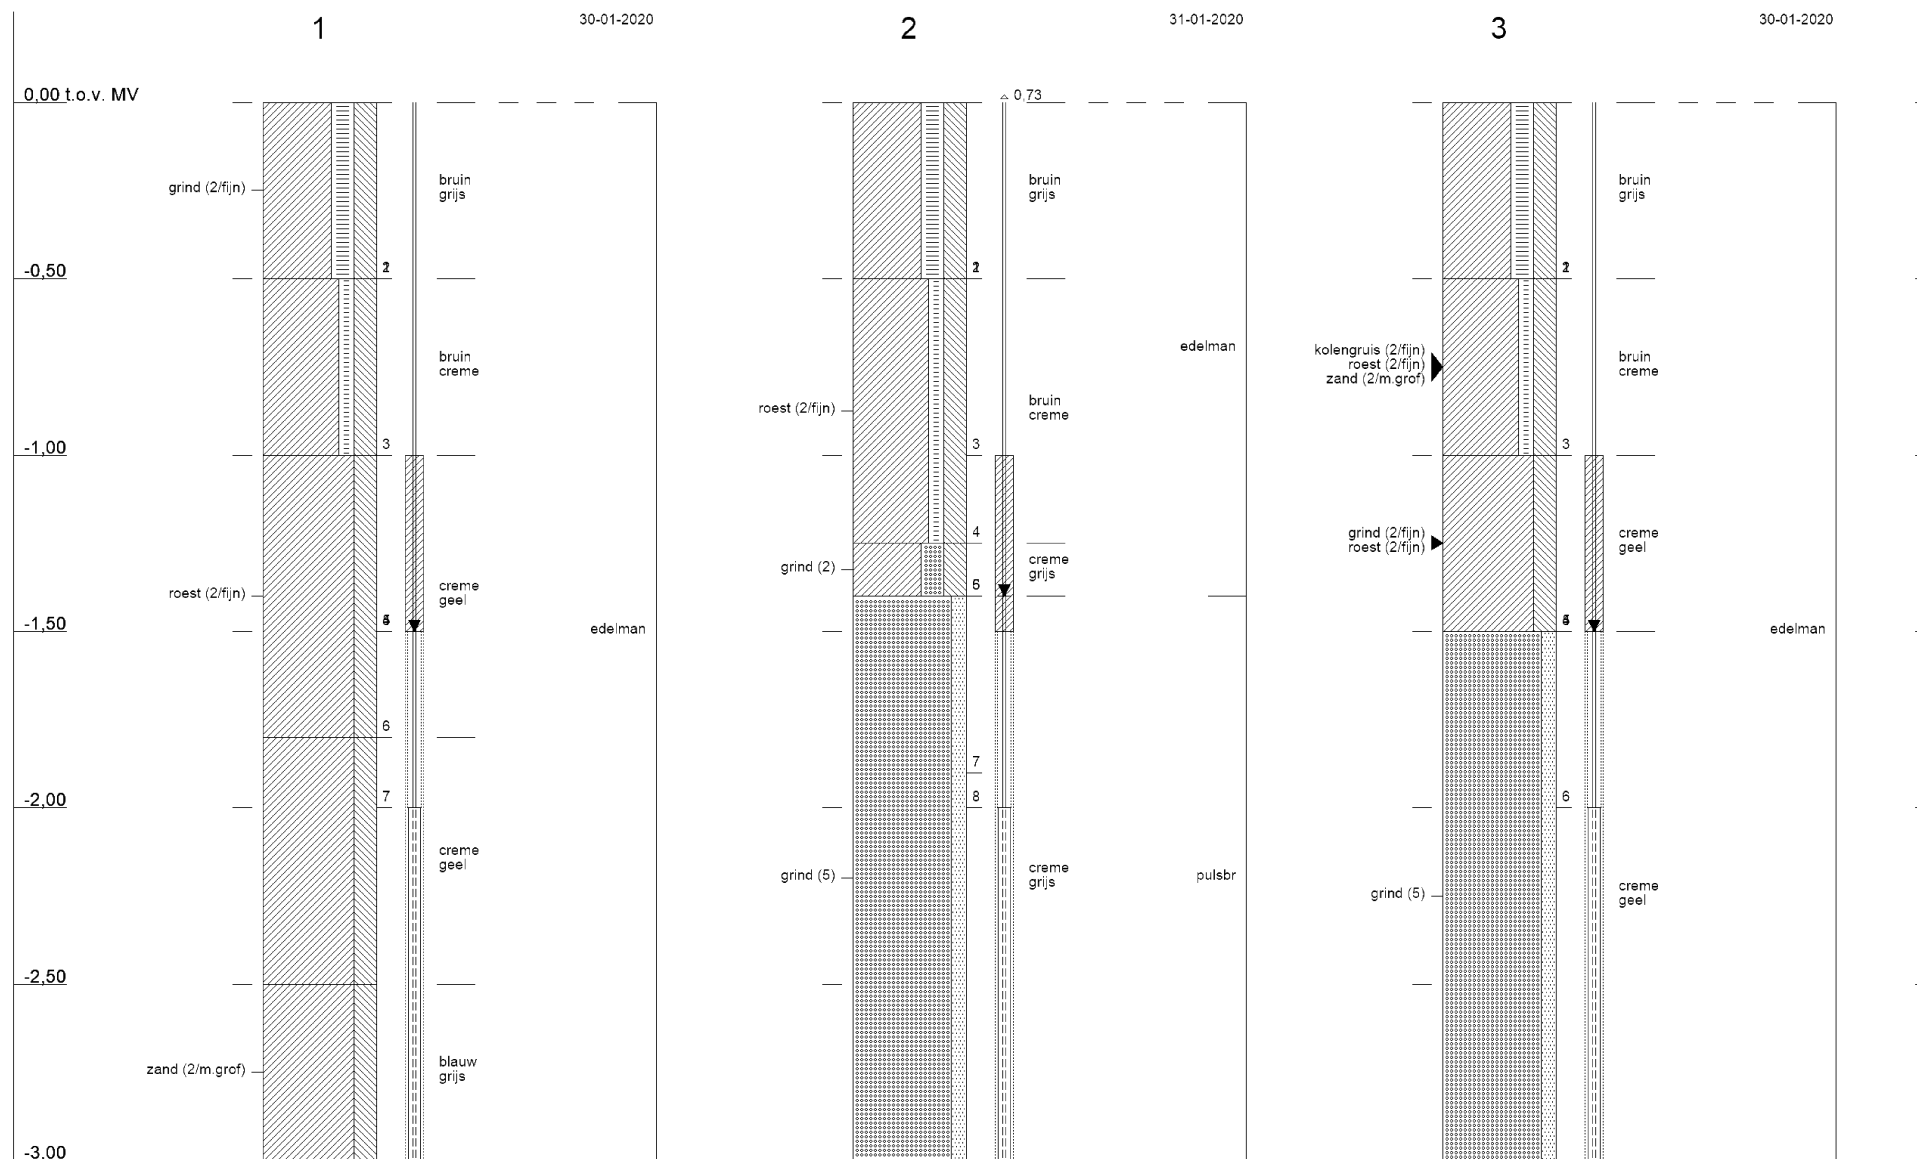


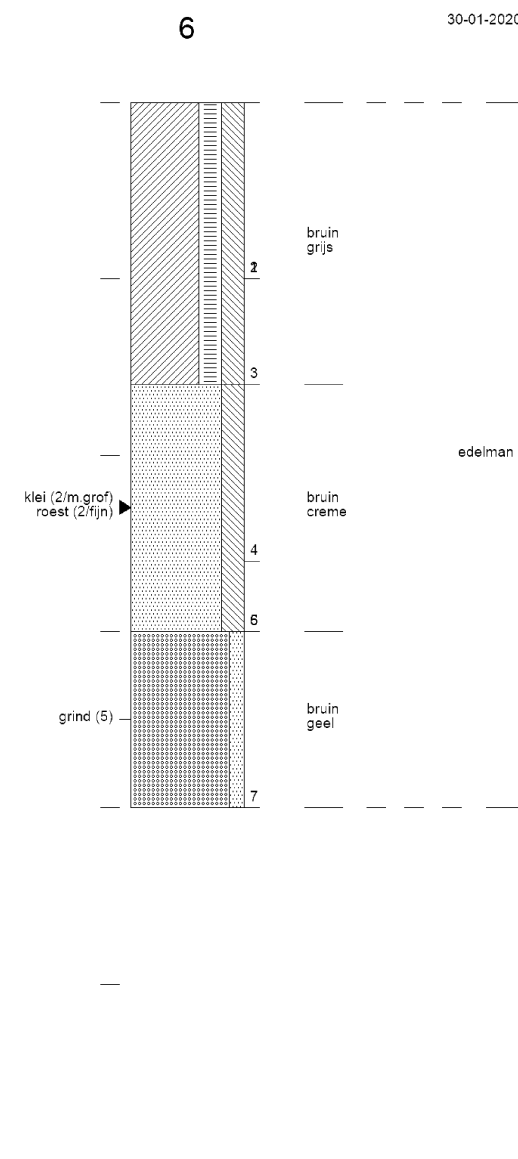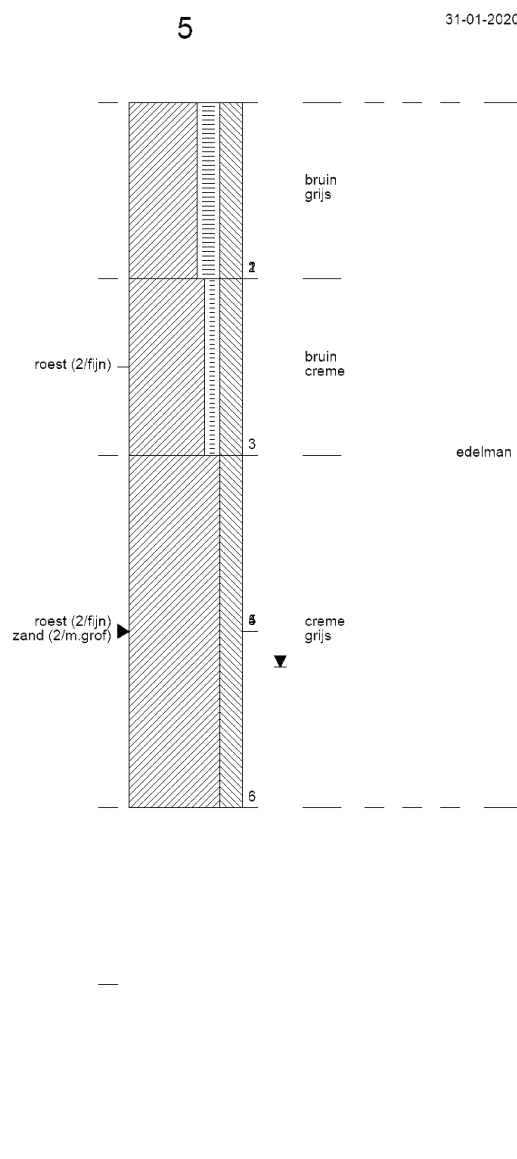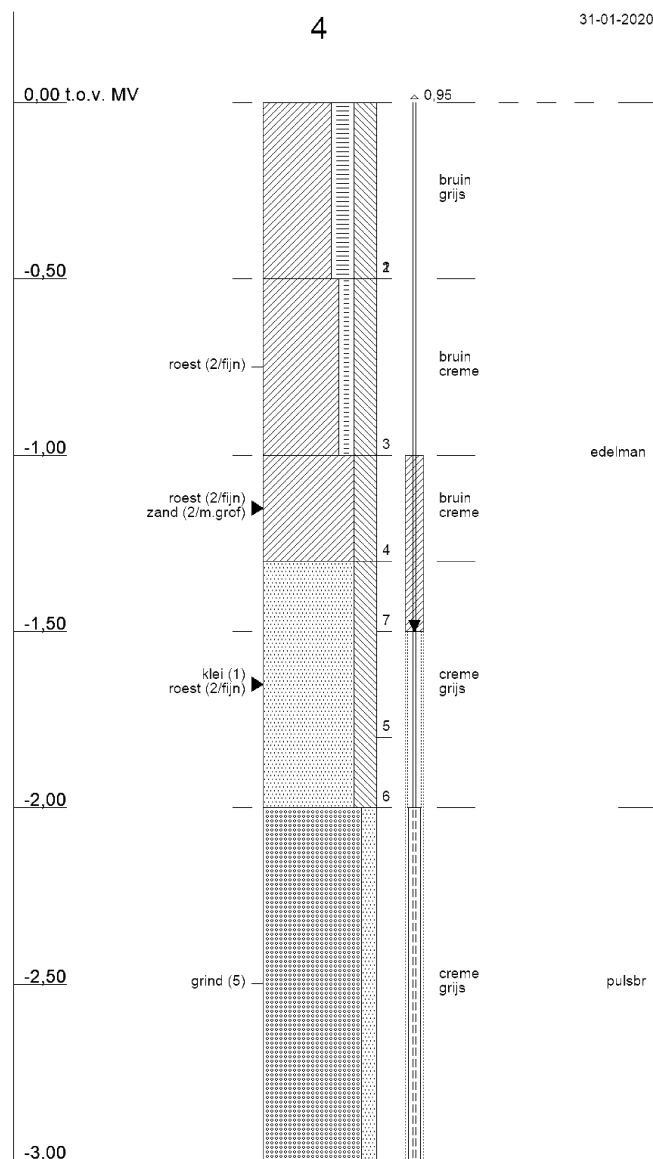


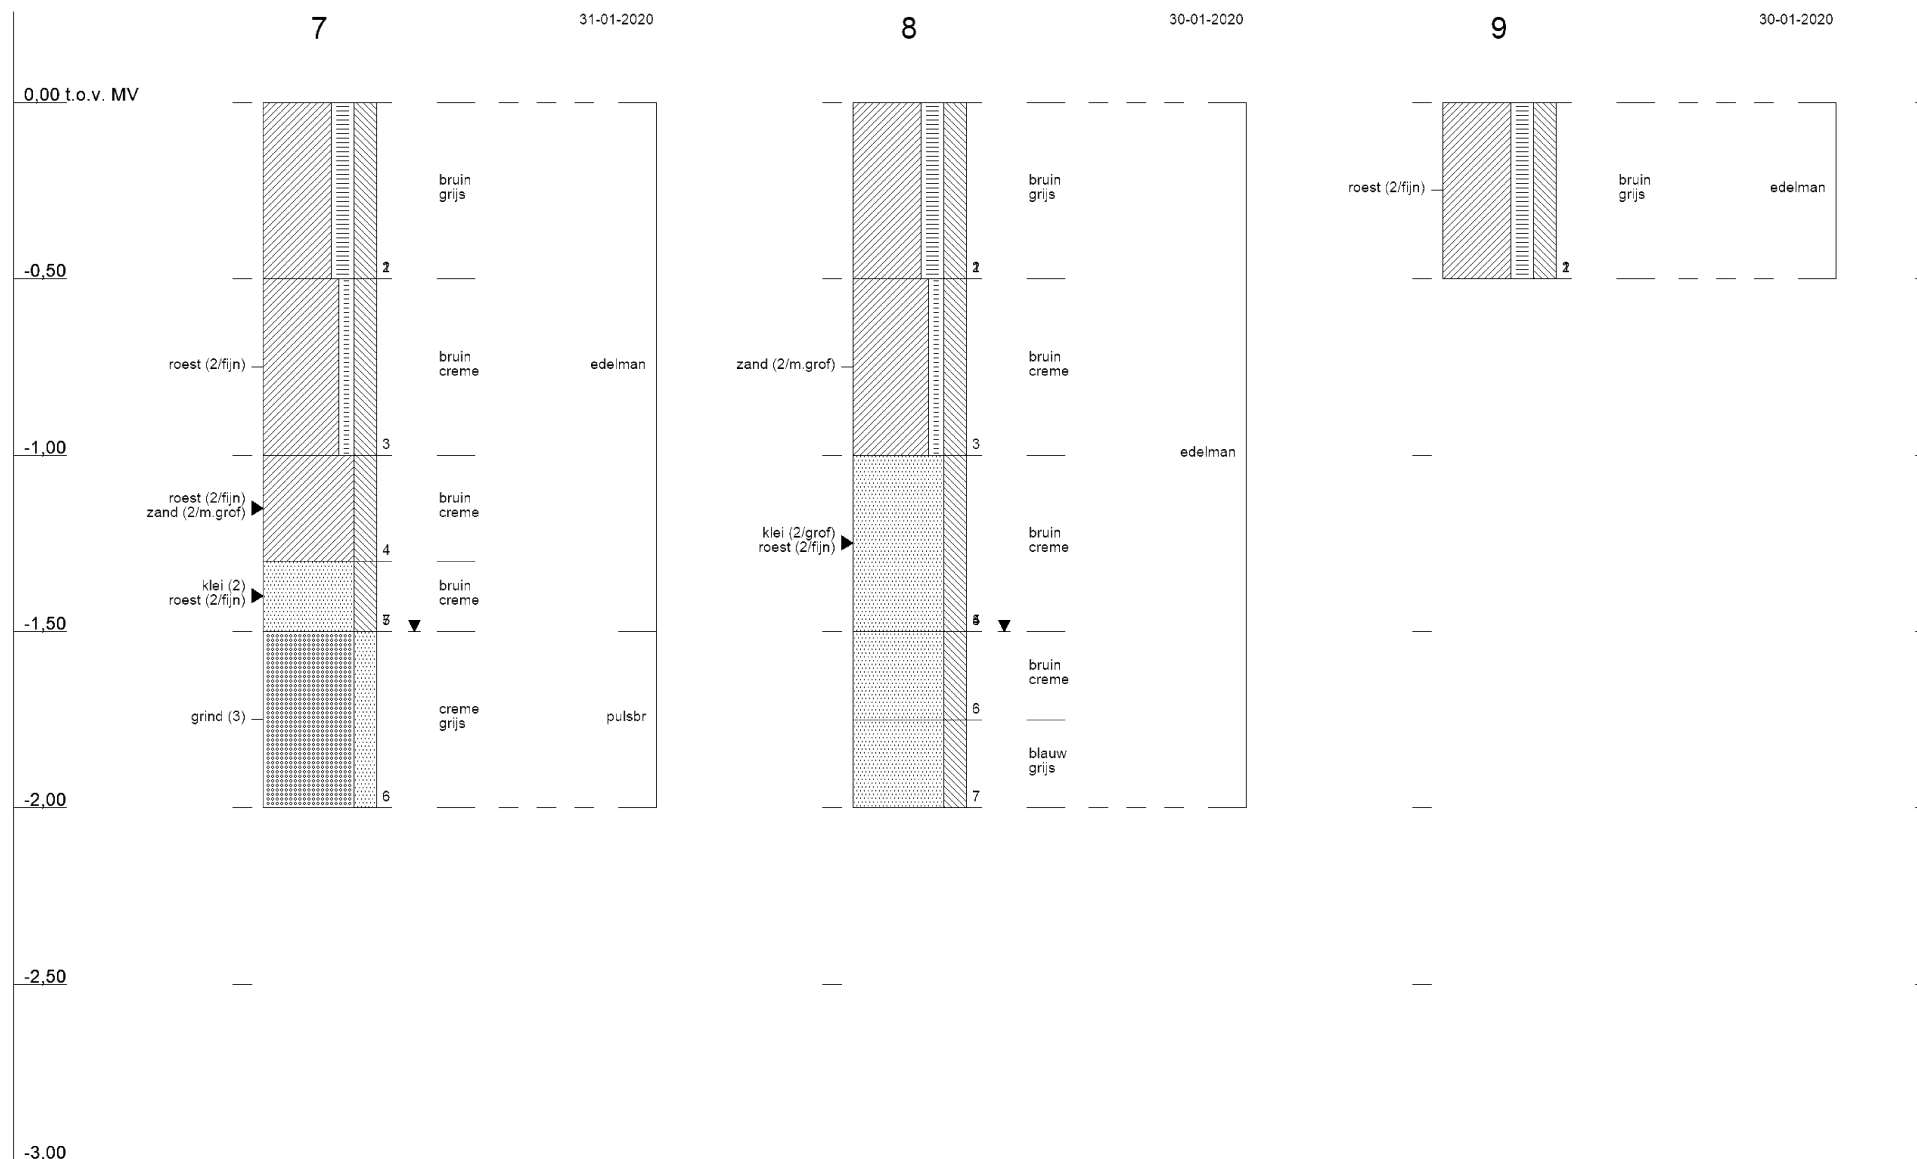


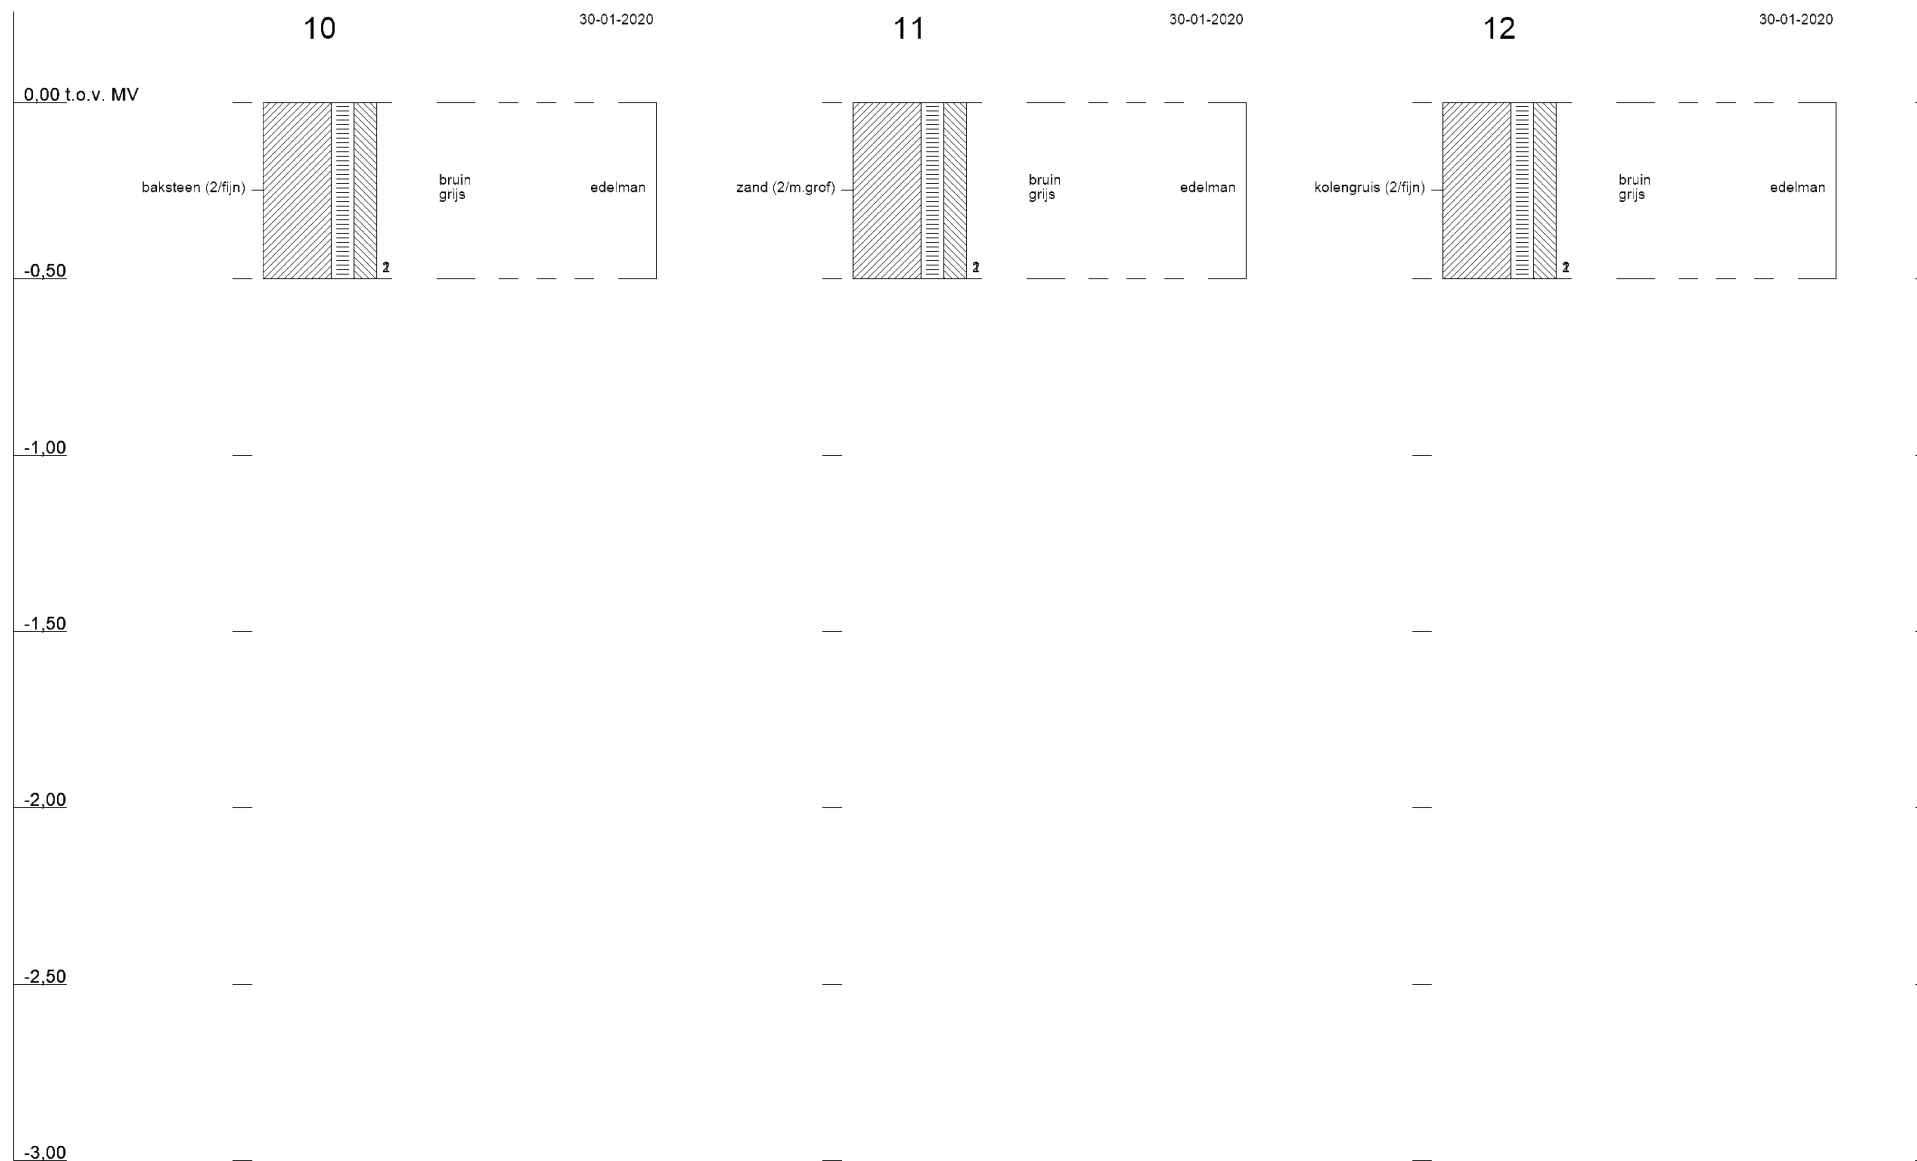


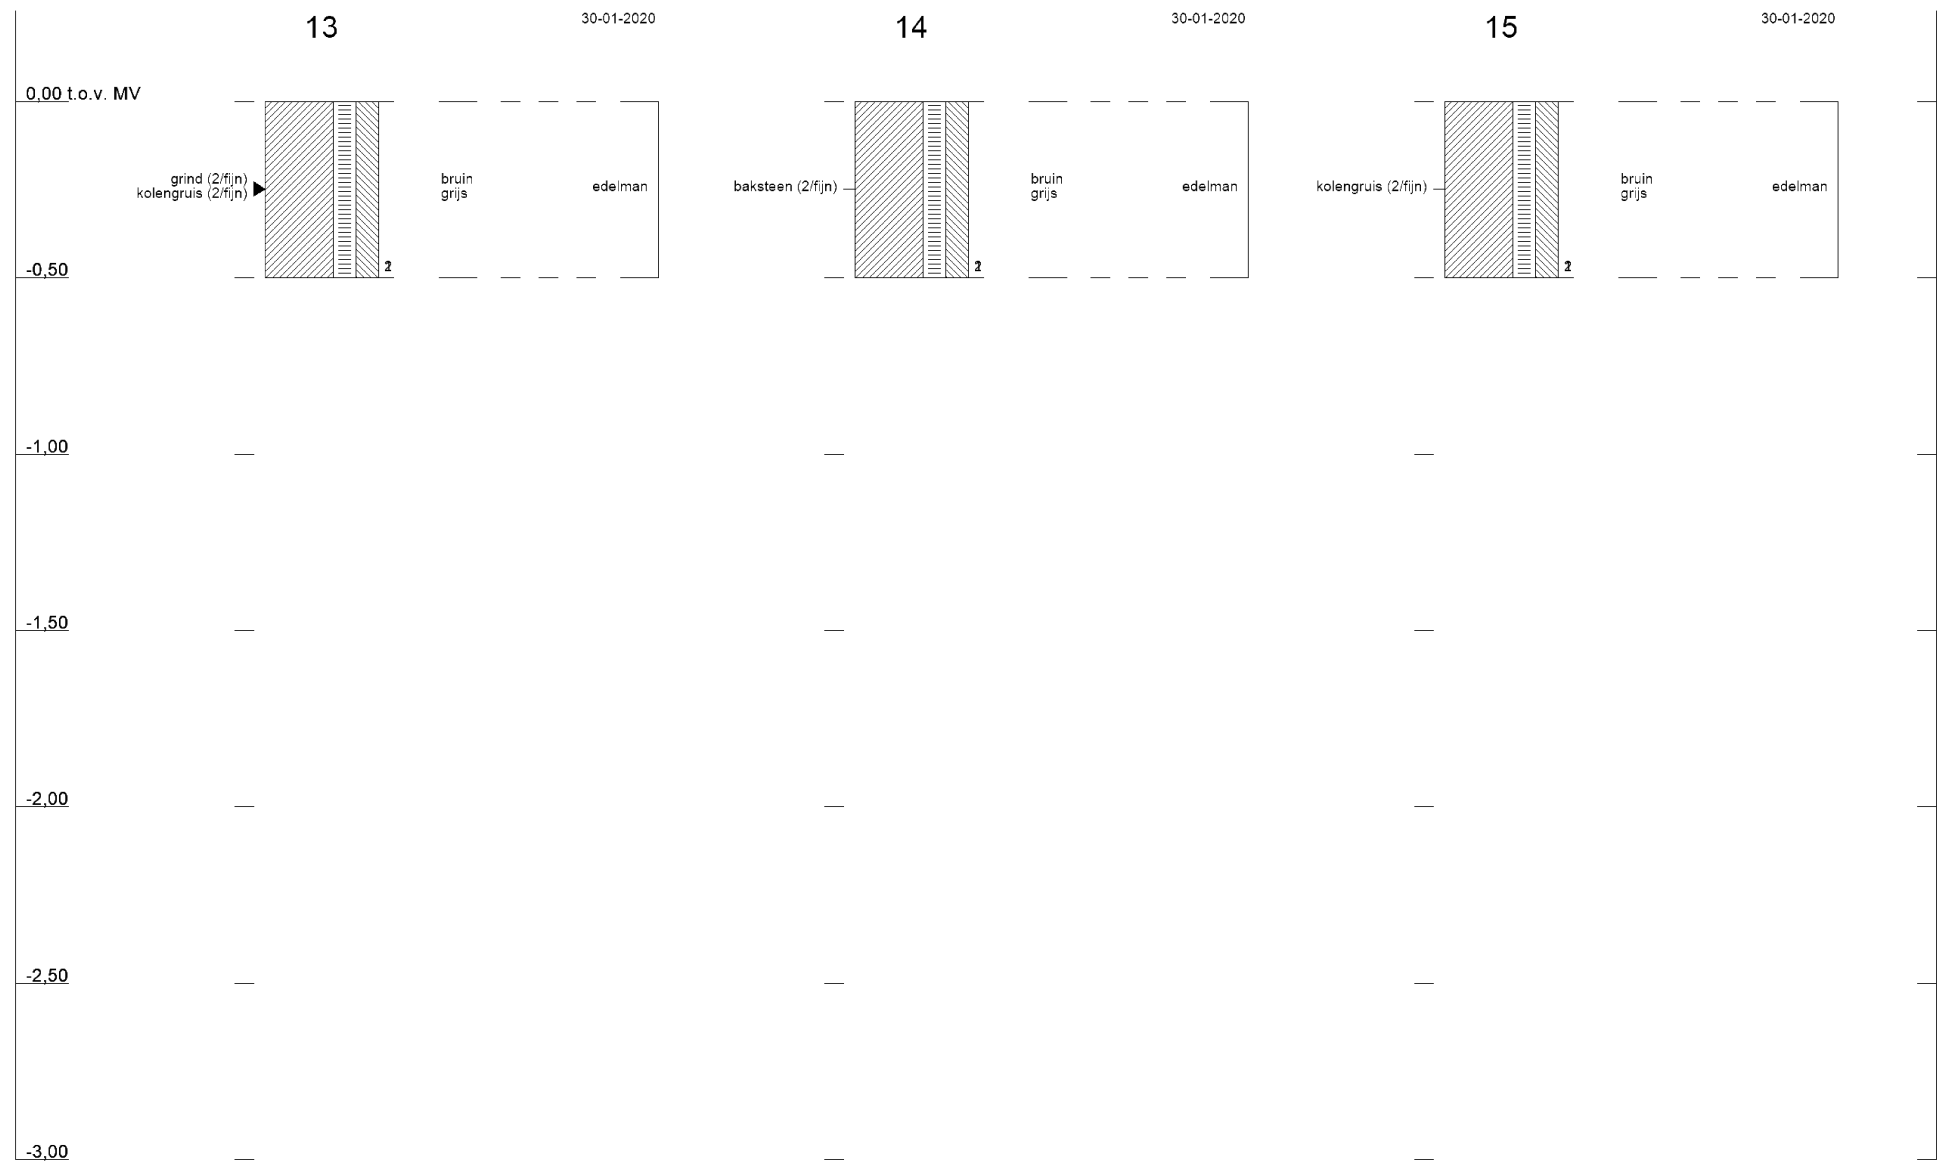

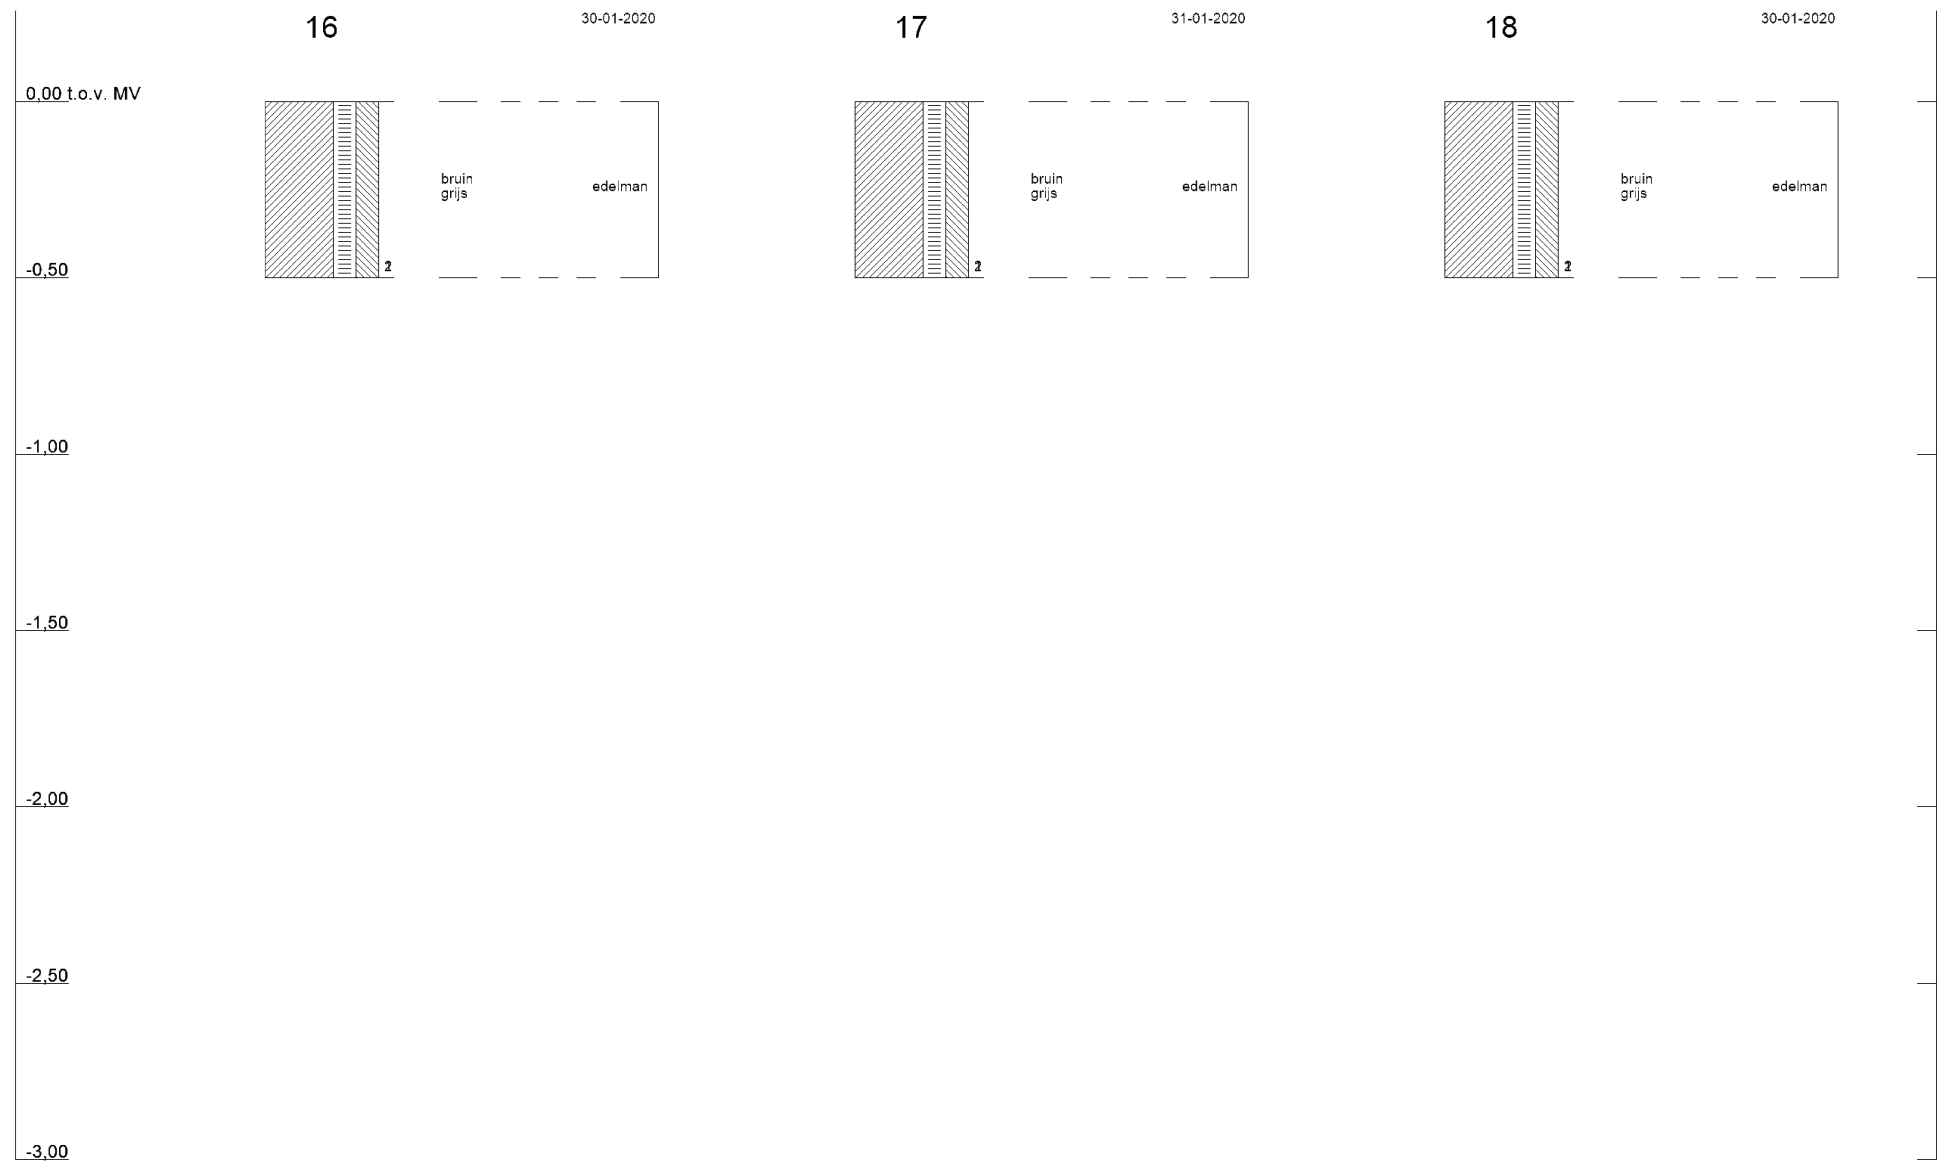

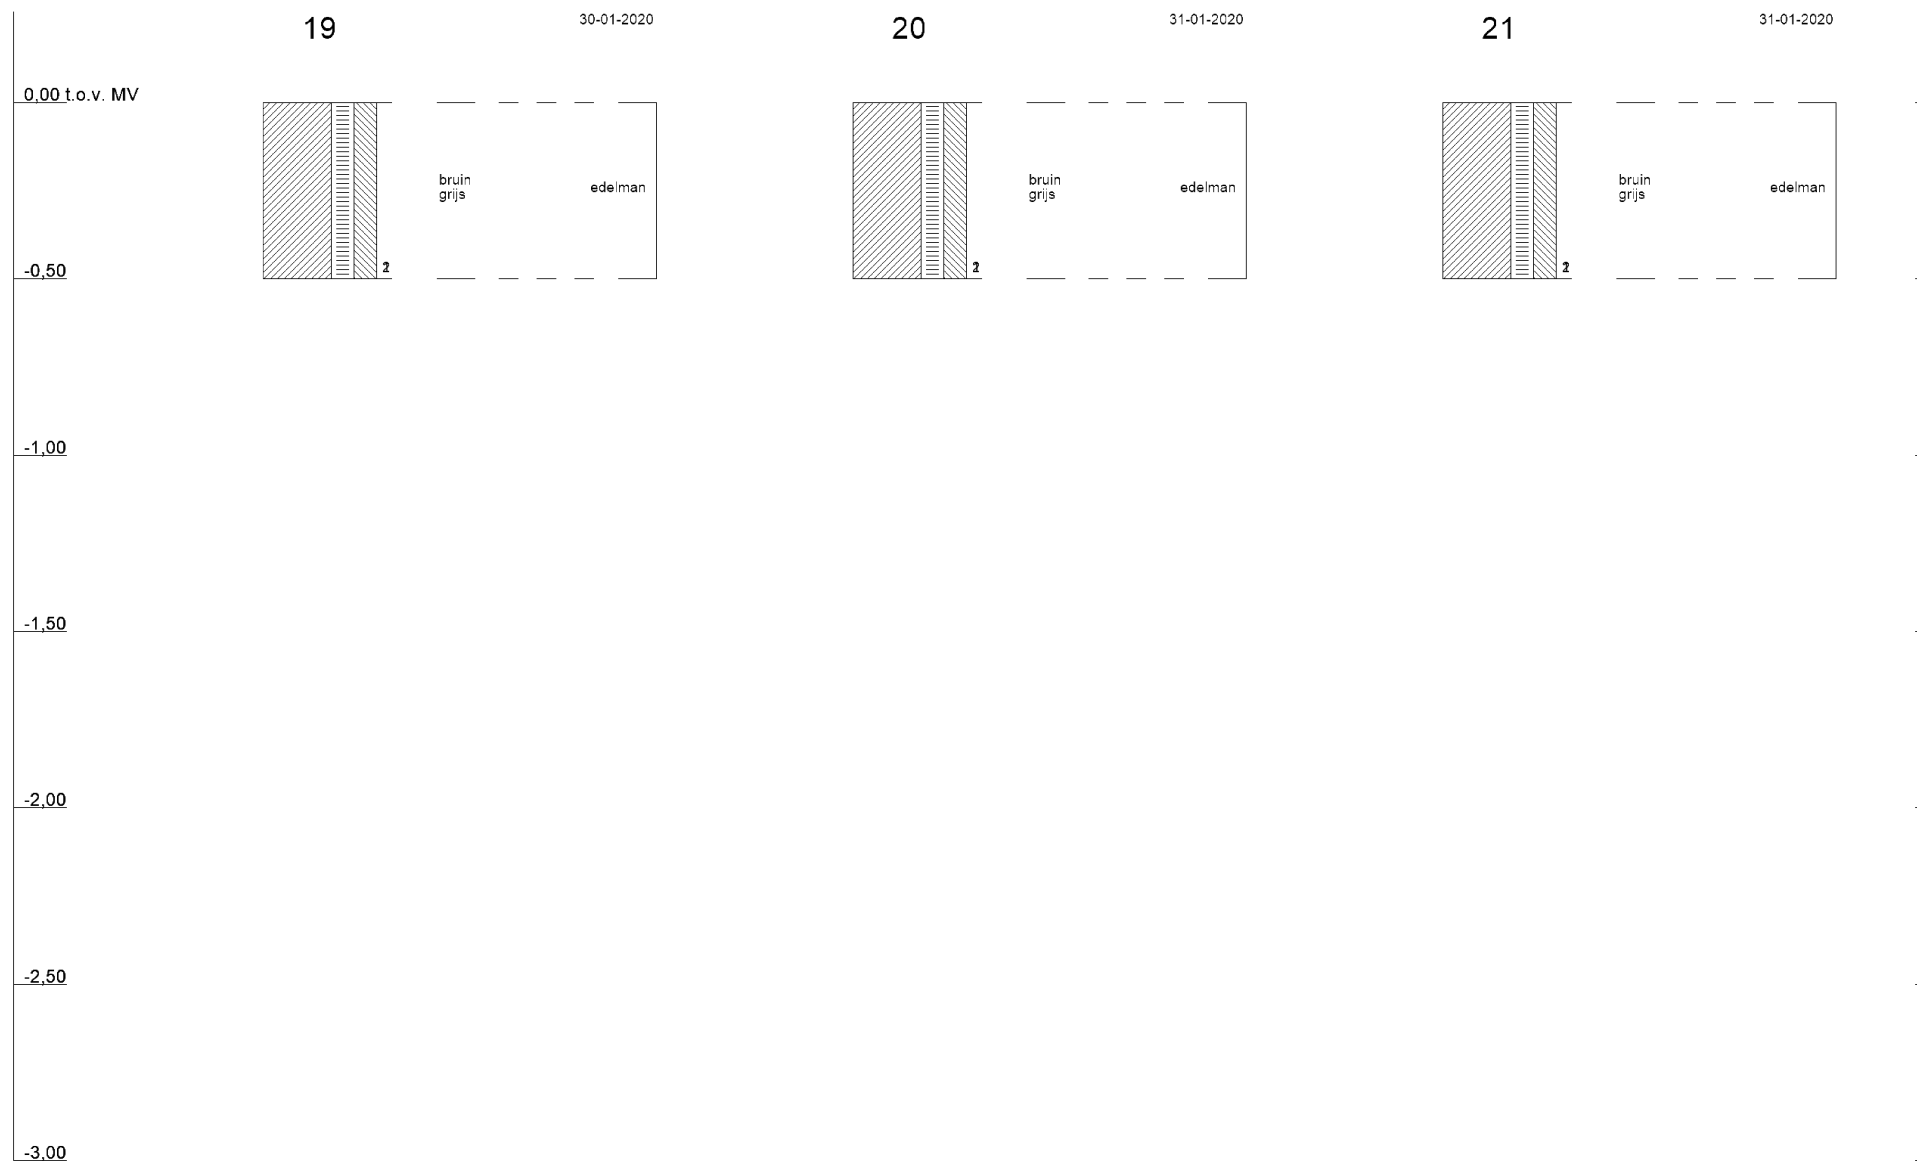

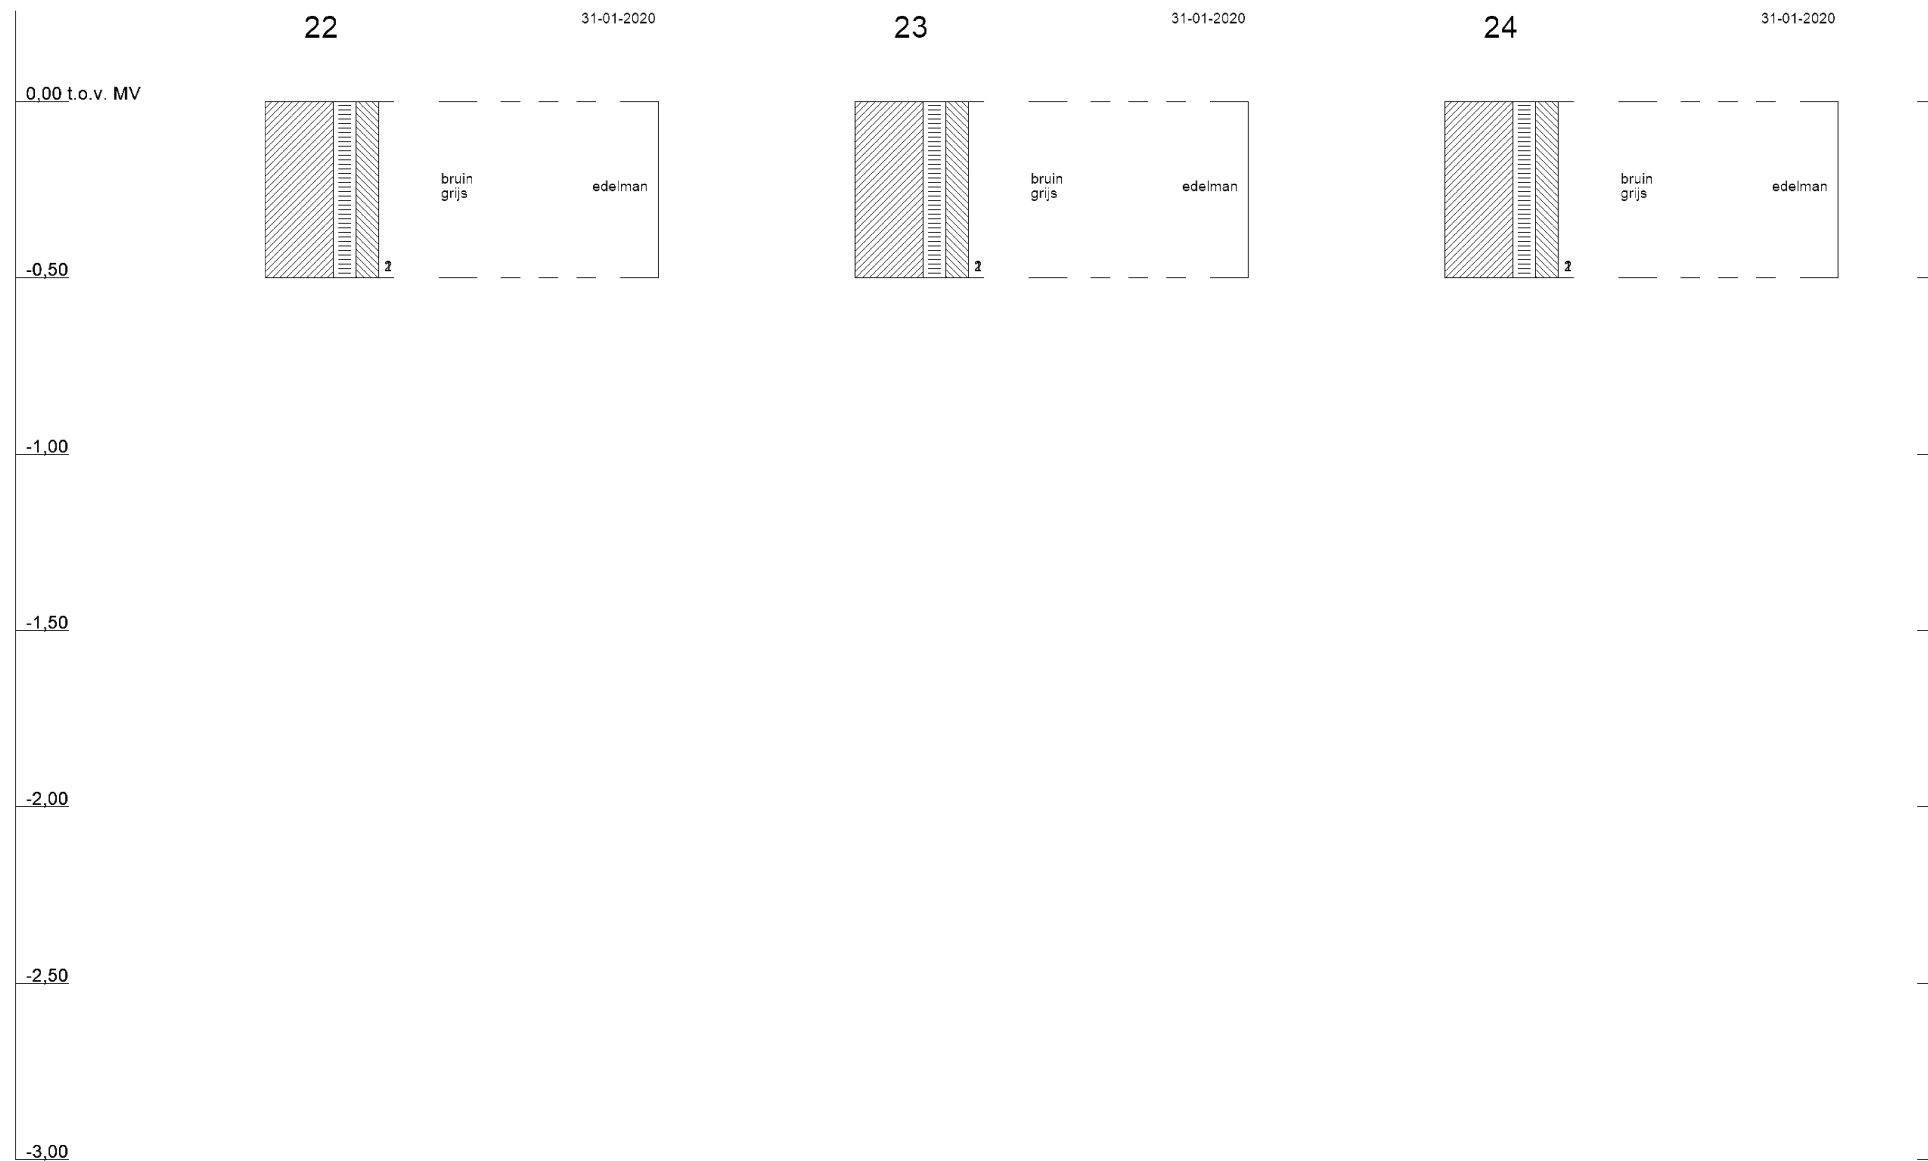

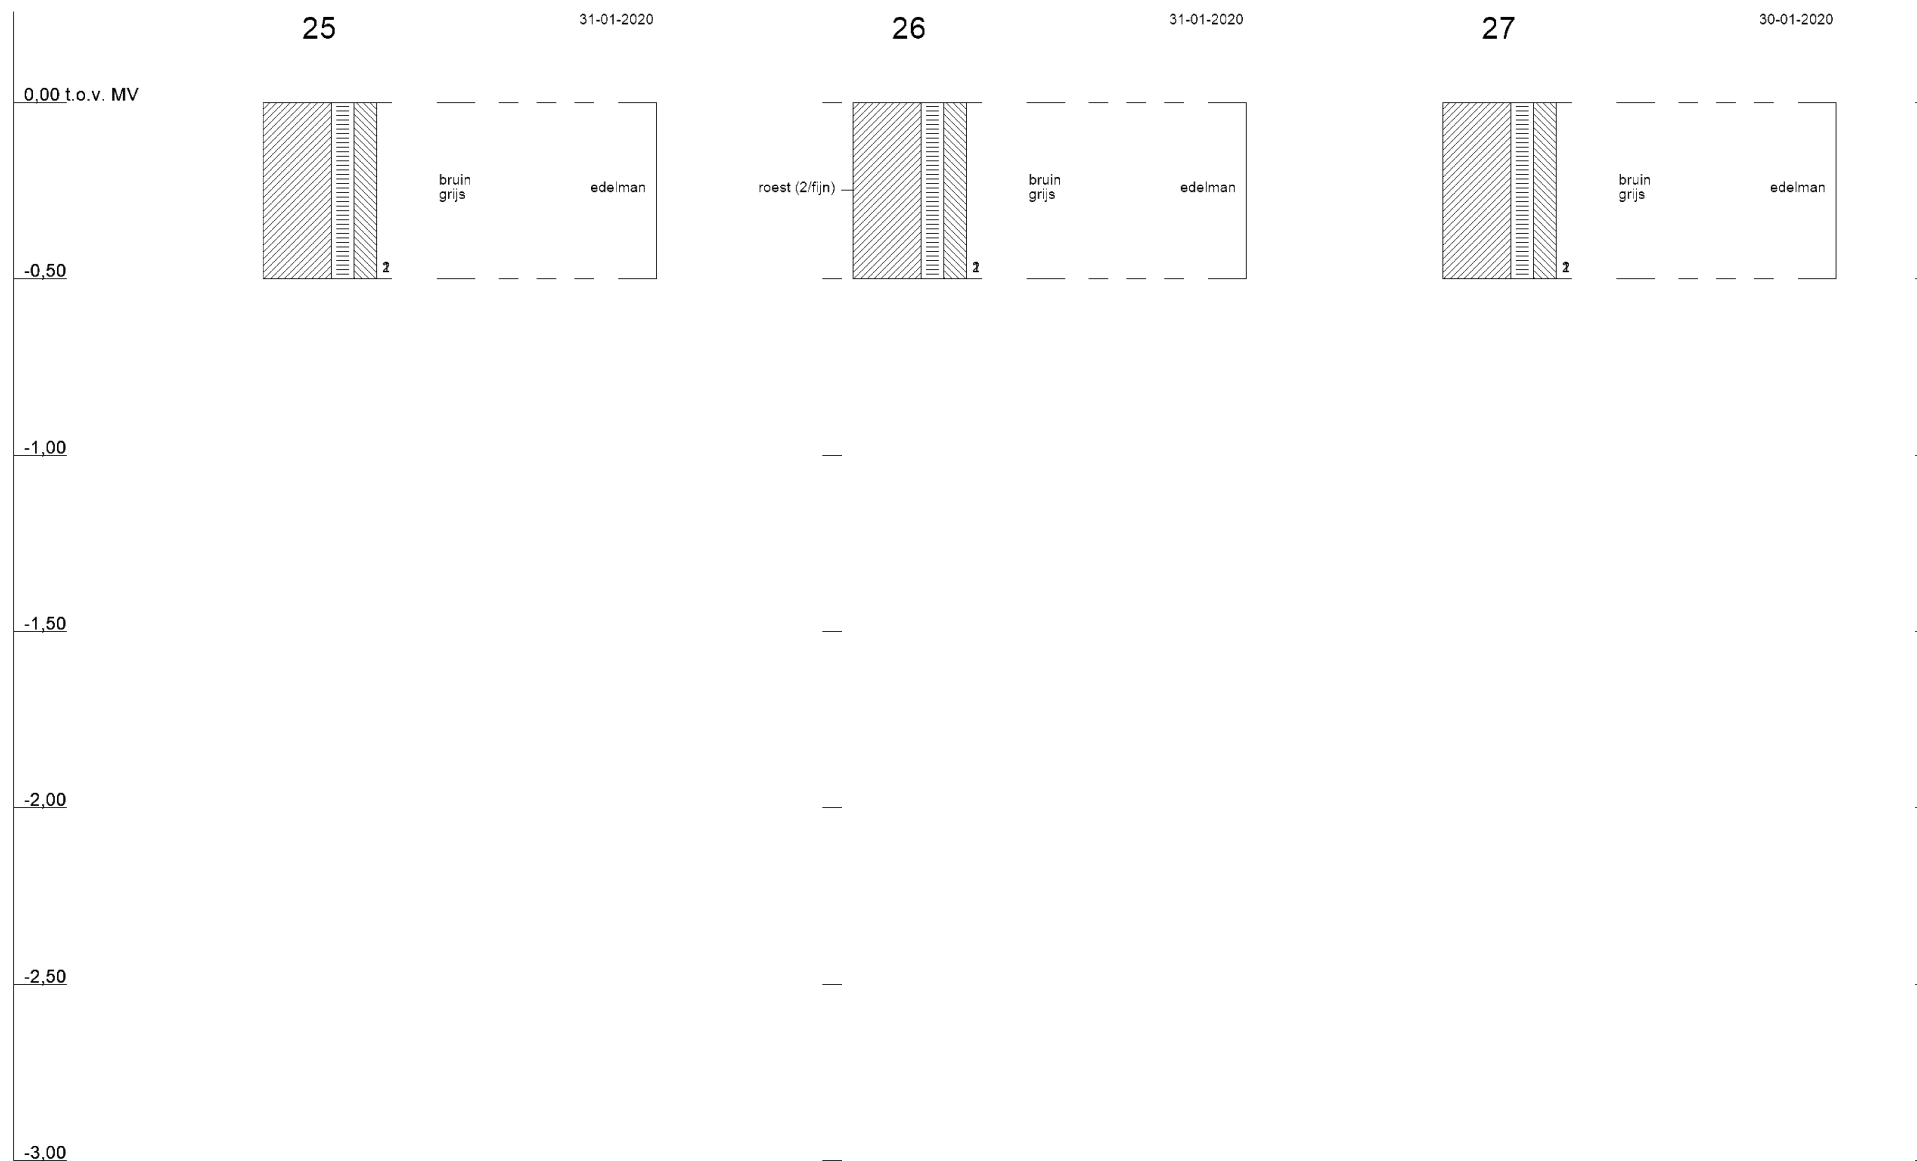

28

30-01-2020

0.00 t.o.v. MV

kolengruis (2/fijn)

bruin
grijs

edelman

-0.50

2

-1.00

-1.50

-2.00


-2.50

-3.00

Legenda boorprofielen

1


01-01-2013

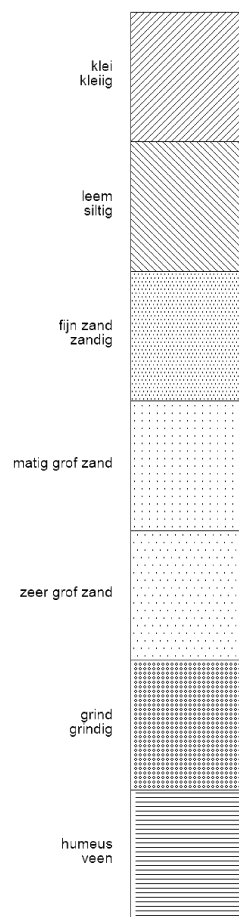

Tauw bv

2


01-01-2013




Tauw bv


3


01-01-2013

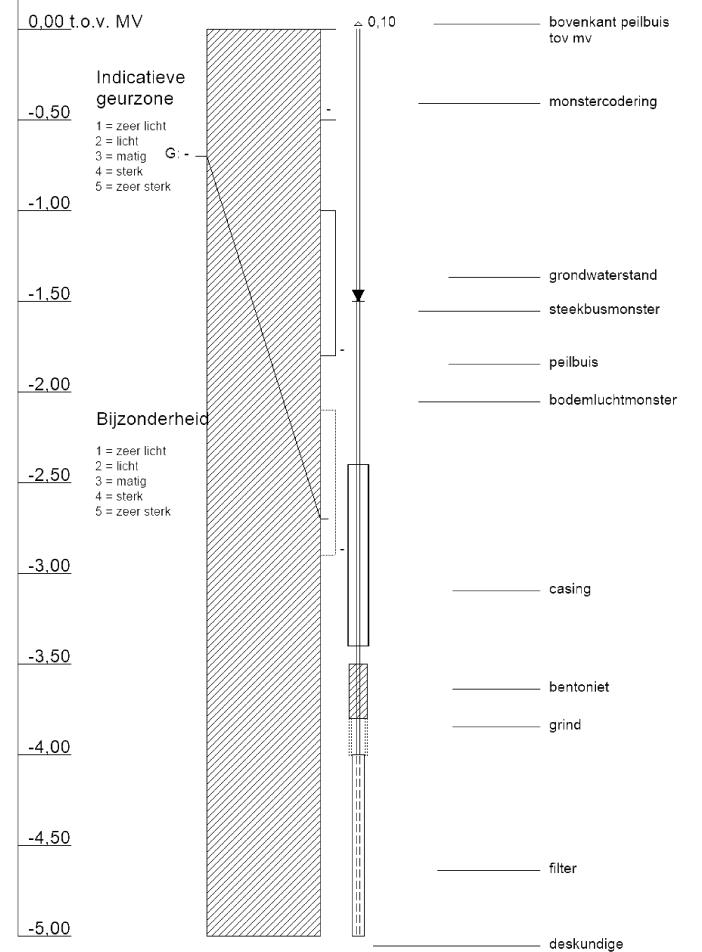

Tauw

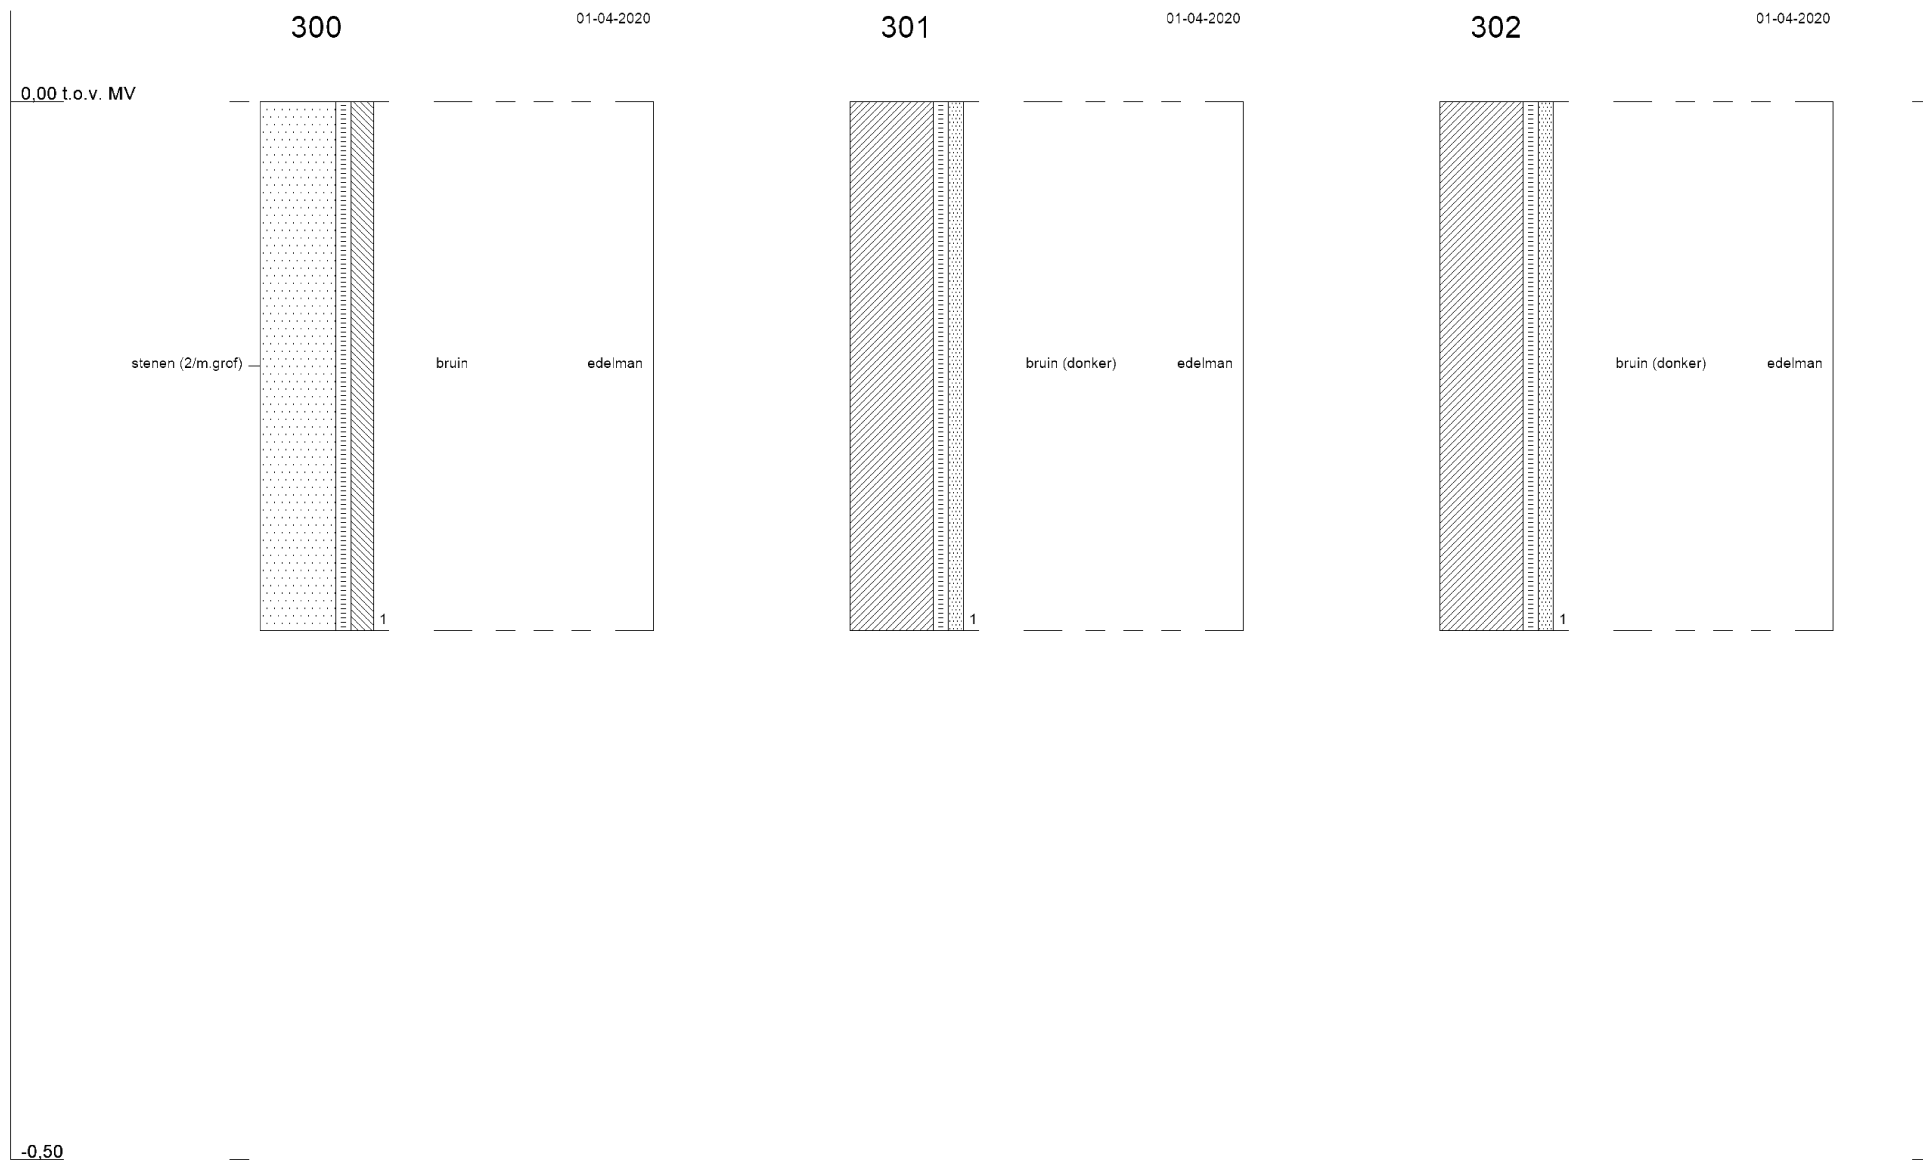

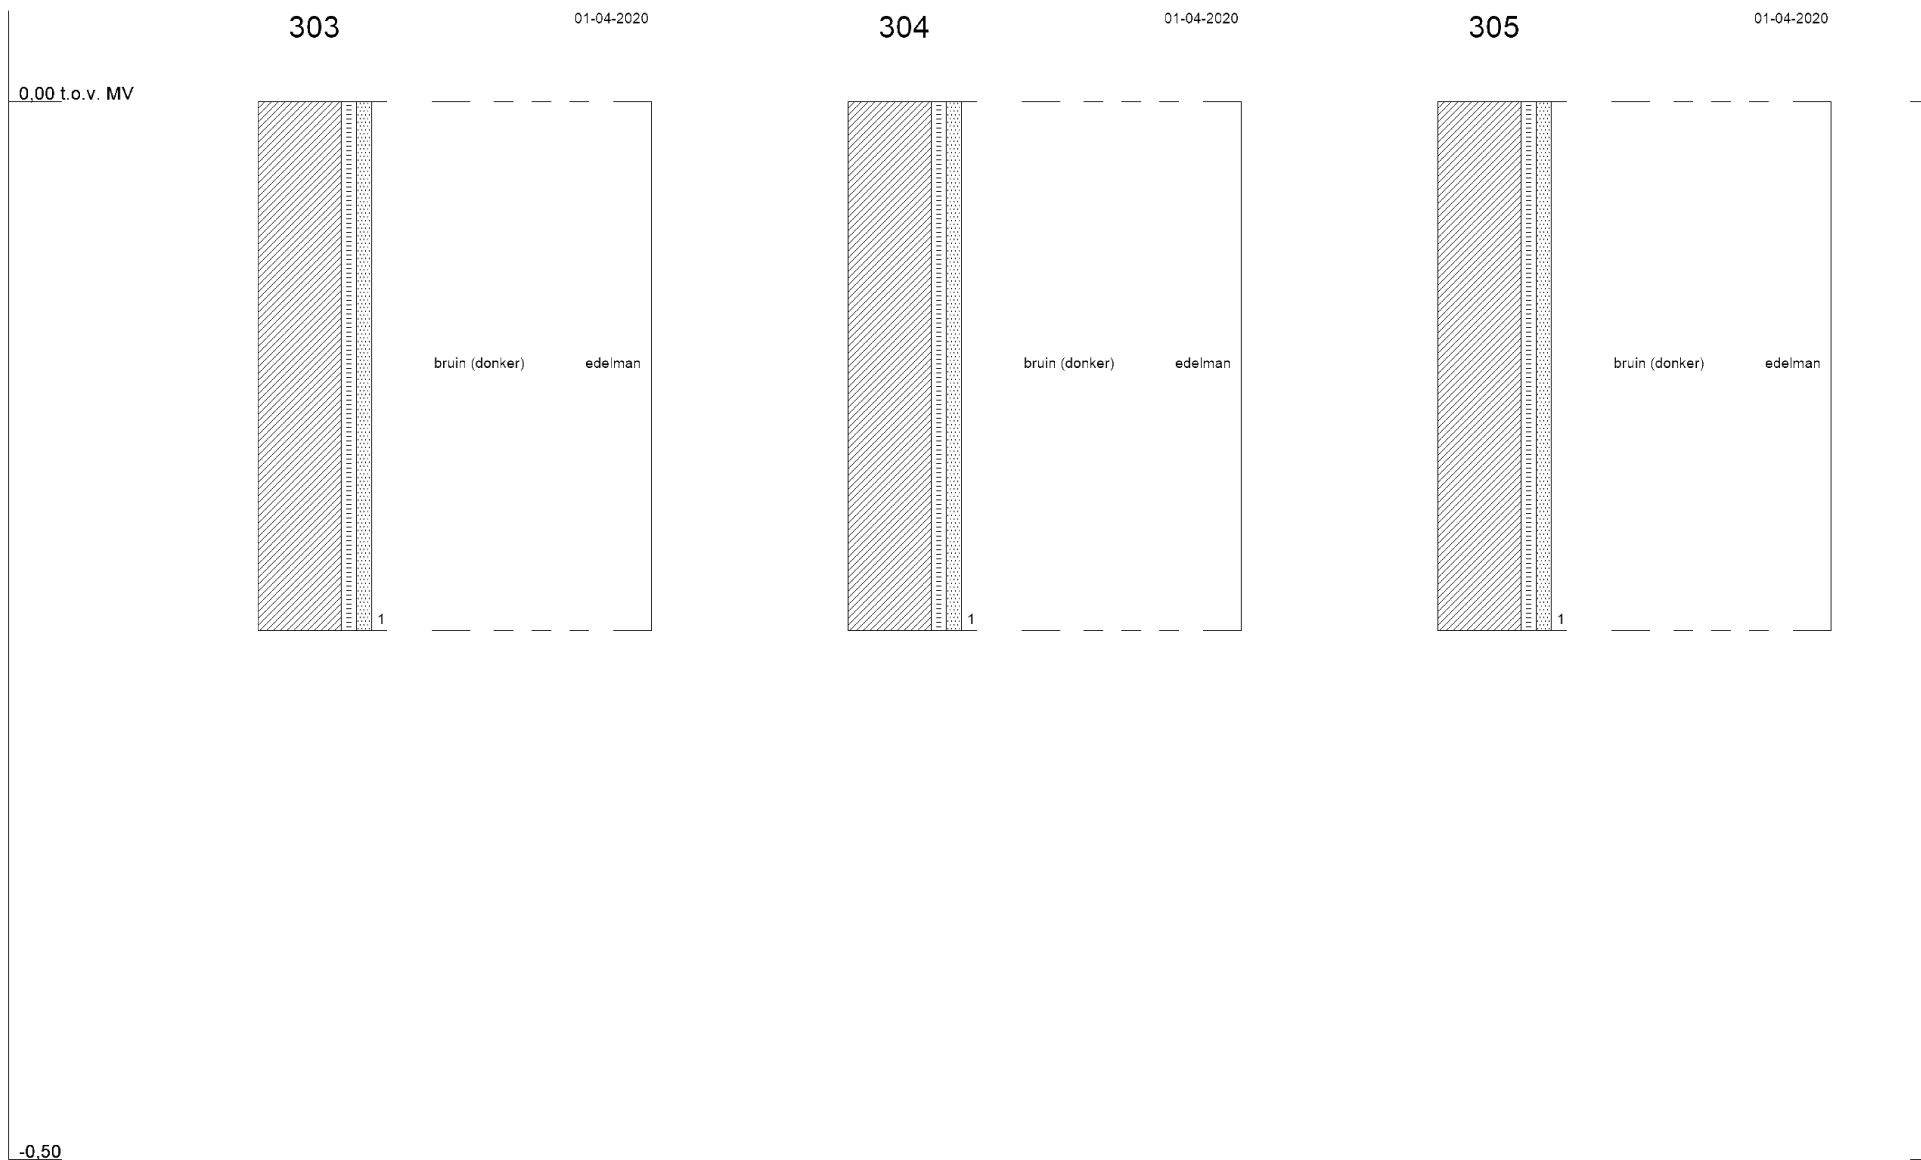


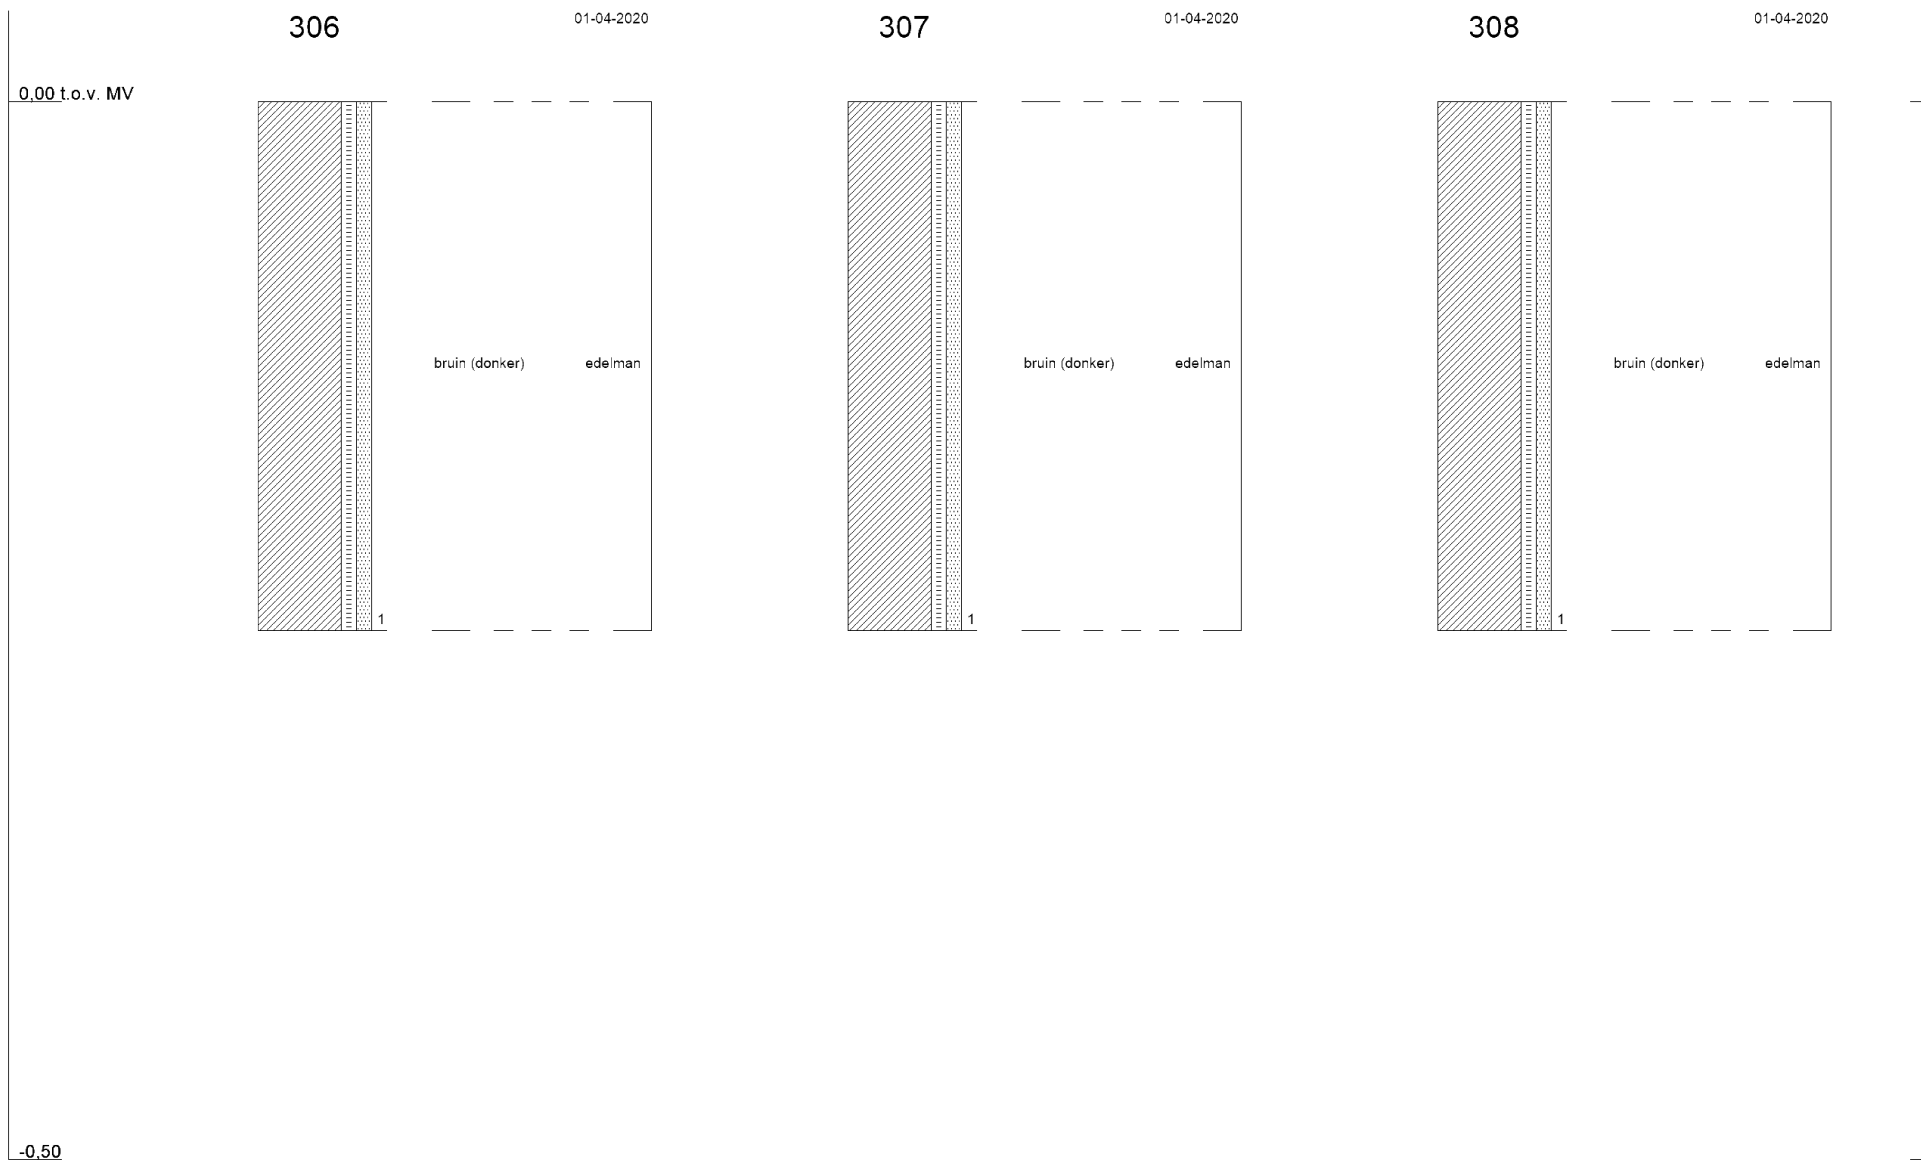

309

01-04-2020

0.00 t.o.v. MV

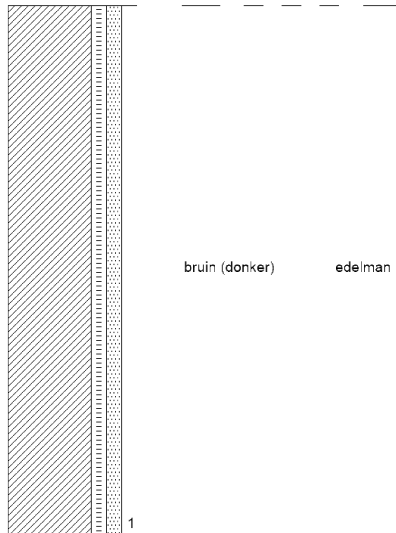

-0.50

Bijlage 5 Toetsingskader

B5.1 Toetsingskader Circulaire Bodemsanering 2013

De analyseresultaten zijn getoetst aan de volgende, in landelijk beleid opgenomen, toetsingswaarden (normen):

- De Interventiewaarden (voor grond) uit de Circulaire Bodemsanering⁵
- De Achtergrondwaarden (voor grond) uit bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit⁶

Daarnaast is voor grond ook getoetst aan de Tussenwaarden. Deze waarde is niet opgenomen in de Circulaire Bodemsanering en/of Regeling Bodemkwaliteit maar wel in de Regeling Uniforme Saneringen (RUS). De Tussenwaarde is gedefinieerd als $T = \frac{1}{2}(AW + I)$ voor grond.

In tabel B5.1 is vermeld op welke wijze de toetsingsresultaten zijn weergegeven in toetsingstabellen en tekstueel aangeduid in de rapportage.

Tabel B5.1 Overzicht toetsingskader

Concentratieniveau voor een stof	Weergave in tabellen	Omschrijving in de tekst
≤ AW-waarde (of < rapportagegrens)	-	-
> AW-waarde ≤ T-waarde	+	Licht verhoogd/verontreinigd
> T-waarde ≤ I-waarde	++	Matig verhoogd/verontreinigd
> I-waarde	+++	Sterk verhoogd/verontreinigd

Bodemtypecorrectie voor grond

Op basis van de (gewijzigde) bijlage G⁷ onderdeel III van de Regeling bodemkwaliteit wordt vanaf 1 november 2013 bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem het analyseresultaat omgerekend naar het gehalte voor standaardbodem en vervolgens getoetst aan de toetsingswaarde voor standaardbodem. Voor de omrekening naar standaardbodem wordt gebruik gemaakt van locatiespecifieke waarden voor organische stof en lutum.

Gevalideerde bodemtoetsing: BoToVa

De toetsing van analyseresultaten vindt plaats in een geautomatiseerde toetsingsmodule. Deze toetsingsmodule maakt gebruik van de landelijke BoToVa⁸-service voor de validatie van de toetsingsresultaten. Op deze wijze is de kwaliteit van de toetsing aan de geldende normen geborgd.

⁵ (gewijzigde) Circulaire Bodemsanering die op 1 juli 2013 in werking is getreden (Staatscourant 16675, d.d. 27 juni 2013)

⁶ (gewijzigde) Regeling bodemkwaliteit die op 1 januari 2014 in werking is getreden (laatste wijzigingen zijn opgenomen in Staatscourant 31950, d.d. 15 november 2013)

⁷ Deze gewijzigde bijlage van de Regeling bodemkwaliteit is voor het eerst gepubliceerd in Staatscourant 22335, d.d. 2 november 2012

⁸ BoToVa: Bodem Toets- en Validatieservice. Voor meer informatie zie www.botova-service.nl

B5.2 Toetsingswaarden

Toetsingswaarden grond (mg/kg)			
Lutum	25%		
Organisch stof	10%		
	gAW	T	I
METALEN			
barium (Ba)	-	463	925
cadmium (Cd)	0,6	6,8	13
kobalt (Co)	15	103	190
koper (Cu)	40	115	190
kwik (Hg)	0,15	18,1	36
lood (Pb)	50	290	530
molybdeen (Mo)	1,5	96	190
nikkel (Ni)	35	68	100
zink (Zn)	140	430	720
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN			
PAK (10 van VROM)	1,5	20,8	40
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN			
PCB (som 7)	0,02	1	1
OVERIGE STOFFEN			
minerale olie (C10-C40)	190	2595	5000
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN			
hexachloorbenzeen (HCB)	0,0085	1	2
BESTRIJDINGSMIDDELEN			
chloordaan (som)	0,002	2	4
DDT (som)	0,2	0,95	1,7
DDE (som)	0,1	1,2	2,3
DDD (som)	0,02	17	34
aldrin	-	0,16	0,32
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	0,015	2,01	4
alfa-endosulfan	0,0009	2	4
alfa-HCH	0,001	8,5	17
beta-HCH	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH (lindaan)	0,003	0,601	1,2
heptachloor	0,0007	2	4
heptachloorepoxide (som)	0,002	2	4
hexachloorbutadien	0,003	0,0015	-

gAW: Achtergrondwaarden [mg/kg ds]

T: Tussenwaarden grond [mg/kg ds]

I: Interventiewaarden grond [mg/kg ds]

Streefwaarden grondwater en Interventiewaarden bodemsanering uit de Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013 (Staatscourant 27 juni 2013, 16675)

Achtergrondwaarden uit Toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater conform Staatscourant 2007, 247



Toetsingswaarden grondwater (ug/l)	So	To	Io
METALEN			
barium (Ba)	50	337,5	625
cadmium (Cd)	0,4	3,2	6
kobalt (Co)	20	60	100
koper (Cu)	15	45	75
kwik (Hg)	0,05	0,18	0,3
lood (Pb)	15	45	75
molybdeen (Mo)	5	153	300
nikkel (Ni)	15	45	75
zink (Zn)	65	432,5	800
AROMATISCHE VERBINDINGEN			
benzeen	0,2	15,1	30
ethylbenzeen	4	77	150
tolueen	7	504	1000
xylenen (som)	0,2	35,1	70
styreen (vinylbenzeen)	6	153	300
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN			
naftaleen	0,01	35,01	70
fenantreen	0,003	2,502	5
antraceen	0,0007	2,5004	5
fluorantheen	0,003	0,501	1
chryseen	0,003	0,102	0,2
benzo(a)antraceen	0,0001	0,2501	0,5
benzo(a)pyreen	0,0005	0,0253	0,05
benzo(k)fluorantheen	0,0004	0,0252	0,05
indeno(1,2,3cd)pyreen	0,0004	0,0252	0,05
benzo(ghi)peryleen	0,0003	0,0252	0,05
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN			
vinylchloride	0,01	2,51	5
dichloormethaan	0,01	500,01	1000
1,1-dichloorethaan	7	454	900
1,2-dichloorethaan	7	204	400
1,1-dichlooretheen	0,01	5,01	10
dichloorethenen (som)	0,01	10,01	20
dichloorpropanen (som)	0,8	40,4	80
trichloormethaan (chloroform)	6	203	400
1,1,1-trichloorethaan	0,01	150,01	300
1,1,2-trichloorethaan	0,01	65,01	130
trichlooretheen (tri)	24	262	500
tetrachloormethaan (tetra)	0,01	5,01	10
tetrachlooretheen (per)	0,01	20,01	40
OVERIGE STOFFEN			
minerale olie (C10-C40)	50	325	600
tribroommethaan (bromoform)	-	315	630



So: Streefwaarden grondwater [ug/l]
To: Tussenwaarden grondwater [ug/l]
Io: Interventiewaarden grondwater [ug/l]

Streefwaarden grondwater en Interventiewaarden bodemsanering uit de Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013 (Staatscourant 27 juni 2013, 16675)

Achtergrondwaarden uit Toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater conform Staatscourant 2007, 247

B5.3 Toetsingskader Lokale Maximale Waarden (LMW)

Naast de toetsing aan de STI waarden is getoetst aan de lokale maximale waarden (LMW). In de Nota bodembeheer⁹ zijn LMW opgesteld voor verschillende deelgebieden binnen de gemeente Nijmegen. De onderzoekslocatie ligt in deelgebied 'Waa sprong'. In onderstaande tabel zijn de lokale maximale waarden voor het deelgebied 'Waa sprong' weergegeven.

Traject	Cd	Cu	Hg	Pb	Ni	Zn	Ba	Co	Mo	PAK	PCB	DDT	DDE	DDD	drins
0-1,0 m -mv	1,20	54	0,30	110	70	274	380	30	3,0	3,0	0,040	1,7	2,3	0,84	0,030
>1,0 m -mv	1,20	54	0,30	100	70	200	380	30	3,0	3,0	0,040	1,7	2,3	0,84	0,030

Cd = cadmium, Cu = koper, Hg = kwik, Pb = lood, Ni = nikkel, Zn = zink, Ba = barium, Co = kobalt, Mo = molybdeen

⁹ Nota bodembeheer Gemeente Nijmegen; afdeling Milieu, bureau Bodem en Water; september 2012



Bijlage 6 Getoetste omgerekende analyseresultaten

Grond

Monsteromschrijving	BG 1, 8, 11, 19, 26	BG 2, 4, 20, 21, 24	BG 10, 14	BG 12, 13, 15, 28	OG zand
Diepte (m -mv)	0-0,5	0-0,5	0-0,5	0-0,5	0,8-2
Lutum (%)	25	25	25	25	25
Organisch stof (%)	10	10	10	10	10
Eenheid	mg/kg Ds	mg/kg Ds	mg/kg Ds	mg/kg Ds	mg/kg Ds

METALEN

barium (Ba)	114		145		163		98,3		59,7	
cadmium (Cd)	0,66	+	0,593	-	0,578	-	0,583	-	< 0,187	-
kobalt (Co)	8,21	-	13,2	-	13,1	-	7,63	-	6,17	-
koper (Cu)	25,4	-	20,9	-	20,3	-	21,3	-	8,5	-
kwik (Hg)	0,126	-	< 0,0315	-	< 0,0339	-	0,112	-	< 0,0385	-
lood (Pb)	33,4	-	25,2	-	24,3	-	28,3	-	< 8,15	-
molybdeen (Mo)	< 1,05	-	< 1,05	-	< 1,05	-	< 1,05	-	< 1,05	-
nikkel (Ni)	27,5	-	30,7	-	32,5	-	24,9	-	20,3	-
zink (Zn)	94	-	69,2	-	75,2	-	76,2	-	35	-

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

PAK (10 van VROM)	< 0,35	-	< 0,35	-	0,544	-	1	-	< 0,35	-
-------------------	--------	---	--------	---	-------	---	---	---	--------	---

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN

PCB (som 7)	<0,0245	-	< 0,0245	-	< 0,0245	-	< 0,0245	-	< 0,0245	-
-------------	---------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---

OVERIGE STOFFEN

minerale olie (C10-C40)	< 123	-	< 123	-	< 123	-	< 123	-	< 123	-
-------------------------	-------	---	-------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Conclusie Bbk partijkeuring indicatief (BoToVa)	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



Monsteromschrijving		OG klei	
Diepte (m -mv)	0,5-1,5		
Lutum (%)	25		
Organisch stof (%)	10		
Eenheid	mg/kg Ds		
METALEN			
barium (Ba)	101		
cadmium (Cd)	0,351		-
kobalt (Co)	13		-
koper (Cu)	23		-
kwik (Hg)	< 0,0389		-
lood (Pb)	21,3		-
molybdeen (Mo)	< 1,05		-
nikkel (Ni)	44,3		+
zink (Zn)	90,4		-
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN			
PAK (10 van VROM)	0,383		-
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN			
PCB (som 7)	< 0,0245		-
OVERIGE STOFFEN			
minerale olie (C10-C40)	< 123		-
Conclusie Bbk partijkeuring indicatief (BoToVa)		Altijd toepasbaar	



Monsteromschrijving	OCB 0,0-0,25	OCB 0,25-0,5	OCB 0,0-0,25	OCB 0,25-0,5	OCB 0,0-0,25
Diepte (m -mv)	0-0,25	0,25-0,5	0-0,25	0,25-0,5	0-0,25
Lutum (%)	25	25	25	25	25
Organisch stof (%)	10	10	10	10	10
Eenheid	mg/kg Ds	mg/kg Ds	mg/kg Ds	mg/kg Ds	mg/kg Ds

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN

hexachloorbenzeen (HCB)	<0,0035	-	<0,0035	-	<0,0035	-	<0,0035	-	<0,0035	-
----------------------------	---------	---	---------	---	---------	---	---------	---	---------	---

BESTRIJDINGSMIDDELEN

chloordaan (som)	< 0,007	-	< 0,007	-	< 0,007	-	< 0,007	-	< 0,007	-
DDT (som)	0,191	-	0,05	-	0,277	+	0,082	-	0,0285	-
DDE (som)	1,6	++	0,0985	-	1	+	0,384	+	0,0835	-
DDD (som)	0,033	+	< 0,007	-	0,017	-	< 0,007	-	< 0,007	-
aldrin	< 0,0035		<0,0035		<0,0035		< 0,0035		< 0,0035	
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	< 0,0105	-	<0,0105	-	<0,0105	-	< 0,0105	-	< 0,0105	-
alfa-endosulfan	< 0,0035	-	<0,0035	-	<0,0035	-	< 0,0035	-	< 0,0035	-
alfa-HCH	< 0,0035	-	<0,0035	-	<0,0035	-	< 0,0035	-	< 0,0035	-
beta-HCH	< 0,0035	-	<0,0035	-	<0,0035	-	< 0,0035	-	< 0,0035	-
gamma-HCH (lindaan)	< 0,0035	-	<0,0035	-	<0,0035	-	< 0,0035	-	< 0,0035	-
heptachloor	< 0,0035	-	<0,0035	-	<0,0035	-	< 0,0035	-	< 0,0035	-
heptachloorepoxide (som)	< 0,007	-	< 0,007	-	< 0,007	-	< 0,007	-	< 0,007	-
hexachloorbutadieen	< 0,0035	-	<0,0035	-	<0,0035	-	< 0,0035	-	< 0,0035	-



Monsteromschrijving	OCB 0,25-0,5
Diepte (m -mv)	0,25-0,5
Lutum (%)	25
Organisch stof (%)	10
Eenheid	mg/kg Ds

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN

hexachloorbenzeen (HCB)	< 0,0035	-
-------------------------	----------	---

BESTRIJDINGSMIDDELEN

chloordaan (som)	< 0,007	-
DDT (som)	< 0,007	-
DDE (som)	0,0105	-
DDD (som)	< 0,007	-
aldrin	< 0,0035	-
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	< 0,0105	-
alfa-endosulfan	< 0,0035	-
alfa-HCH	< 0,0035	-
beta-HCH	< 0,0035	-
gamma-HCH (lindaan)	< 0,0035	-
heptachloor	< 0,0035	-
heptachloorepoxide (som)	< 0,007	-
hexachloorbutadieen	< 0,0035	-



Monsteromschrijving	110-1	112-1	114-1	115-1	128-1
Diepte (m -mv)	0-0,25	0-0,25	0-0,25	0-0,25	0-0,25
Lutum (%)	25	25	25	25	25
Organisch stof (%)	10	10	10	10	10
Eenheid	mg/kg Ds	mg/kg Ds	mg/kg Ds	mg/kg Ds	mg/kg Ds

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN

hexachloorbenzeen (HCB)	<0,0035	-	<0,0035	-	< 0,0035	-	< 0,0035	-	<0,0035	-
----------------------------	---------	---	---------	---	----------	---	----------	---	---------	---

BESTRIJDINGSMIDDELEN

chloordaan (som)	< 0,007	-	< 0,007	-	< 0,007	-	<0,007	-	<0,007	-
DDT (som)	0,0235	-	0,62	+	0,133	-	0,166	-	0,131	-
DDE (som)	0,164	+	4,21	+++	5,01	+++	1,3	++	3,46	+++
DDD (som)	< 0,007	-	0,084	+	0,075	+	0,0195	-	0,0325	+
aldrin	< 0,0035	-	< 0,0035	-	< 0,0035	-	<0,0035	-	<0,0035	-
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	< 0,0105	-	< 0,0105	-	< 0,0105	-	< 0,0105	-	<0,0105	-
alfa-endosulfan	< 0,0035	-	< 0,0035	-	< 0,0035	-	< 0,0035	-	<0,0035	-
alfa-HCH	< 0,0035	-	< 0,0035	-	< 0,0035	-	< 0,0035	-	<0,0035	-
beta-HCH	< 0,0035	-	< 0,0035	-	< 0,0035	-	< 0,0035	-	<0,0035	-
gamma-HCH (lindaan)	< 0,0035	-	< 0,0035	-	< 0,0035	-	< 0,0035	-	<0,0035	-
heptachloor	< 0,0035	-	< 0,0035	-	< 0,0035	-	< 0,0035	-	<0,0035	-
heptachloorepoxide (som)	< 0,007	-	< 0,007	-	< 0,007	-	< 0,007	-	< 0,007	-
hexachloorbutadieen	< 0,0035	-	< 0,0035	-	< 0,0035	-	< 0,0035	-	<0,0035	-

Conclusie Bbk partijkeuring indicatief (BoToVa)	Toepasbaar als klasse Industrie	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar
--	--	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

(5): IW ontbreekt



Monsteromschrijving	103	106	108	113	127
Diepte (m -mv)	0-0,25	0-0,25	0-0,25	0-0,25	0-0,25
Lutum (%)	25	25	25	25	25
Organisch stof (%)	10	10	10	10	10
Eenheid	mg/kg Ds	mg/kg Ds	mg/kg Ds	mg/kg Ds	mg/kg Ds

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN

hexachloorbenzeen (HCB)	<0,00259	-	<0,00206	-	<0,0035	-	<0,0025	-	<0,00184	-
-------------------------	----------	---	----------	---	---------	---	---------	---	----------	---

BESTRIJDINGSMIDDELEN

chloordaan (som)	0,0519	+	0,0412	+	0,07	+	0,05	+	<0,00368	-
DDT (som)	0,196	-	0,903	+	0,14	-	0,132	-	0,0182	-
DDE (som)	1,88	++	1,79	++	1,14	+	1,7	++	0,165	+
DDD (som)	0,0519	+	0,0618	+	0,07	+	0,05	+	<0,00368	-
aldrin	0,0259	(41)	0,0206	(41)	0,035	(41)	0,025	(41)	<0,00184	-
Drins	0,0778	+	0,0618	+	0,105	+	0,075	+	<0,00553	-
(Aldrin+Dieldrin+Endrin)										
alfa-endosulfan	0,0259	+(41)	0,0206	+(41)	0,035	+(41)	0,025	+(41)	<0,00184	-
alfa-HCH	0,0259	+(41)	0,0206	+(41)	0,035	+(41)	0,025	+(41)	<0,00184	-
beta-HCH	0,0259	+(41)	0,0206	+(41)	0,035	+(41)	0,025	+(41)	<0,00184	-
gamma-HCH (lindaan)	0,0259	+(41)	0,0206	+(41)	0,035	+(41)	0,025	+(41)	<0,00184	-
heptachloor	0,0259	+(41)	0,0206	+(41)	0,035	+(41)	0,025	+(41)	<0,00184	-
heptachloorepoxide (som)	0,0519	+	0,0412	+	0,07	+	0,05	+	<0,00368	-
hexachloorbutadieen	<0,00259	-	<0,00206	-	<0,0035	-	<0,0025	-	<0,00184	-

Conclusie Bbk partijkeuring indicatief (BoToVa)	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Toepasbaar als klasse Industrie	Niet toepasbaar	Toepasbaar als klasse Industrie
--	------------------------	------------------------	--	------------------------	--

(41): Verhoogde rapportagegrens



Monsteromschrijving	300	301	302	303	304
Diepte (m -mv)	0-0,25	0-0,25	0-0,25	0-0,25	0-0,25
Lutum (%)	25	25	25	25	25
Organisch stof (%)	10	10	10	10	10
Eenheid	mg/kg Ds	mg/kg Ds	mg/kg Ds	mg/kg Ds	mg/kg Ds

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN

hexachloorbenzeen (HCB)	< 0,0035	-	<0,0025	-	< 0,00184	-	< 0,00146	-	< 0,00189	-
-------------------------	----------	---	---------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---

BESTRIJDINGSMIDDELEN

chloordaan (som)	< 0,007	-	< 0,005	-	< 0,00368	-	< 0,00292	-	< 0,00378	-
DDT (som)	0,01	-	0,235	+	0,176	-	0,0179	-	0,0778	-
DDE (som)	0,0585	-	1,43	++	0,791	+	0,0535	-	0,515	+
DDD (som)	< 0,007	-	0,0236	+	0,0168	-	< 0,00292	-	0,0184	-
aldrin	< 0,0035	-	<0,0025	-	< 0,00184	-	< 0,00146	-	< 0,00189	-
Drins	< 0,0105	-	<0,0075	-	< 0,00553	-	< 0,00438	-	< 0,00568	-
(Aldrin+Dieldrin+Endrin)										
alfa-endosulfan	< 0,0035	-	<0,0025	-	< 0,00184	-	< 0,00146	-	< 0,00189	-
alfa-HCH	< 0,0035	-	<0,0025	-	< 0,00184	-	< 0,00146	-	< 0,00189	-
beta-HCH	< 0,0035	-	<0,0025	-	< 0,00184	-	< 0,00146	-	< 0,00189	-
gamma-HCH (lindaan)	< 0,0035	-	<0,0025	-	< 0,00184	-	< 0,00146	-	< 0,00189	-
heptachloor	< 0,0035	-	<0,0025	-	< 0,00184	-	< 0,00146	-	< 0,00189	-
heptachloorepoxide (som)	< 0,007	-	< 0,005	-	< 0,00368	-	< 0,00292	-	< 0,00378	-
hexachloorbutadieen	< 0,0035	-	<0,0025	-	< 0,00184	-	< 0,00146	-	< 0,00189	-

Conclusie Bbk	Altijd	Niet	Toepasbaar als	Altijd	Toepasbaar als
partijkeuring indicatief	toepasbaar	toepasbaar	klasse Industrie	toepasbaar	klasse Industrie
(BoToVa)					



Monstersomschrijving	305	306	307	308	309
Diepte (m -mv)	0-0,25	0-0,25	0-0,25	0-0,25	0-0,25
Lutum (%)	25	25	25	25	25
Organisch stof (%)	10	10	10	10	10
Eenheid	mg/kg Ds	mg/kg Ds	mg/kg Ds	mg/kg Ds	mg/kg Ds

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN

hexachloorbenzeen (HCB)	<0,0025	-	<0,00259	-	<0,00184	-	<0,00226	-	<0,00146	-
----------------------------	---------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---

BESTRIJDINGSMIDDELEN

chloordaan (som)	< 0,005	-	<0,00519	-	<0,00368	-	<0,00452	-	<0,00292	-
DDT (som)	0,278	+	0,611	+	0,114	-	0,142	-	0,0473	-
DDE (som)	1,79	++	1,6	++	0,818	+	1,36	++	0,0785	-
DDD (som)	0,0339	+	0,0507	+	0,0113	-	0,0274	+	0,00854	-
aldrin	<0,0025		<0,00259		<0,00184		<0,00226		<0,00146	
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	<0,0075	-	<0,00778	-	<0,00553	-	<0,00677	-	<0,00438	-
alfa-endosulfan	<0,0025	-	<0,00259	-	<0,00184	-	<0,00226	-	<0,00146	-
alfa-HCH	< 0,0025	-	<0,00259	-	<0,00184	-	<0,00226	-	<0,00146	-
beta-HCH	< 0,0025	-	<0,00259	-	<0,00184	-	<0,00226	-	<0,00146	-
gamma-HCH (lindaan)	< 0,0025	-	<0,00259	-	<0,00184	-	<0,00226	-	<0,00146	-
heptachloor	< 0,0025	-	<0,00259	-	<0,00184	-	<0,00226	-	<0,00146	-
heptachloorepoxide (som)	< 0,005	-	<0,00519	-	<0,00368	-	<0,00452	-	<0,00292	-
hexachloorbutadien	< 0,0025	-	<0,00259	-	<0,00184	-	<0,00226	-	<0,00146	-

Conclusie Bbk partijkeuring indicatief (BoToVa)	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Toepasbaar als klasse Industrie	Niet toepasbaar	Altijd toepasbaar
--	------------------------	------------------------	--	------------------------	------------------------------



Grondwater

Peilbuis	Pb 1		Pb 2		Pb 3		Pb 4	
Filterdiepte (m -mv)	2,0-3,0		2,0-3,0		2,0-3,0		2,0-3,0	
Eenheid	ug/l		ug/l		ug/l		ug/l	
METALEN								
barium (Ba)	98	+	150	+	130	+	98	+
cadmium (Cd)	< 0,2	-	< 0,2	-	< 0,2	-	< 0,2	-
kobalt (Co)	< 2	-	< 2	-	< 2	-	< 2	-
koper (Cu)	< 2	-	< 2	-	< 2	-	< 2	-
kwik (Hg)	< 0,05	-	< 0,05	-	< 0,05	-	< 0,05	-
lood (Pb)	< 2	-	< 2	-	< 2	-	< 2	-
molybdeen (Mo)	< 2	-	< 2	-	< 2	-	< 2	-
nikkel (Ni)	< 3	-	< 3	-	< 3	-	< 3	-
zink (Zn)	< 10	-	< 10	-	< 10	-	10	-
AROMATISCHE VERBINDINGEN								
benzeen	< 0,2	-	< 0,2	-	< 0,2	-	< 0,2	-
ethylbenzeen	< 0,2	-	< 0,2	-	< 0,2	-	< 0,2	-
tolueen	< 0,2	-	< 0,2	-	< 0,2	-	< 0,2	-
xylenen (som)	0,21	-	0,21	-	0,21	-	0,21	-
styreen (vinylbenzeen)	< 0,2	-	< 0,2	-	< 0,2	-	< 0,2	-
naftaleen	< 0,02	-	< 0,02	-	0,067	+	< 0,02	-
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN								
vinylchloride	< 0,2	-	< 0,2	-	< 0,2	-	< 0,2	-
dichloormethaan	< 0,2	-	< 0,2	-	< 0,2	-	< 0,2	-
1,1-dichloorethaan	< 0,2	-	< 0,2	-	< 0,2	-	< 0,2	-
1,2-dichloorethaan	< 0,2	-	< 0,2	-	< 0,2	-	< 0,2	-
1,1-dichlooretheen	< 0,1	-	< 0,1	-	< 0,1	-	< 0,1	-
1,2-dichl.etheen (c+t)	0,14	-	0,14	-	0,14	-	0,14	-
dichloorpropanen (som)	0,42	-	0,42	-	0,42	-	0,42	-
trichloormethaan (chloroform)	< 0,2	-	< 0,2	-	< 0,2	-	< 0,2	-
1,1,1-trichloorethaan	< 0,1	-	< 0,1	-	< 0,1	-	< 0,1	-
1,1,2-trichloorethaan	< 0,1	-	< 0,1	-	< 0,1	-	< 0,1	-
trichlooretheen (tri)	< 0,2	-	< 0,2	-	< 0,2	-	< 0,2	-
tetrachloormethaan (tetra)	< 0,1	-	< 0,1	-	< 0,1	-	< 0,1	-
tetrachlooretheen (per)	< 0,1	-	< 0,1	-	< 0,1	-	< 0,1	-
OVERIGE STOFFEN								
minerale olie (C10-C40)	< 50	-	< 50	-	< 50	-	< 50	-
tribroommethaan (bromoform)	< 0,2	(14)	< 0,2	(14)	< 0,2	(14)	< 0,2	(14)

(14): Streefwaarde ontbreekt



Tauw

Kenmerk

R001-1272808BDV-V04-mwl-NL

Bijlage 7

Analysecertificaten

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Tauw Nederland B.V.
Marloes Crujsen
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum 11.02.2020
Relatienr 35003840
Opdrachtnr. 917333

ANALYSERAPPORT

Opdracht 917333 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1272808 Nijmegen Rietgraaf 423021
Opdrachtacceptatie 04.02.20
Monsternemer Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



Blad 1 van 5

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 917333 Bodem / Eluaat

Monsternr.	Monstername	Monsteromschrijving
600581	30.01.2020	OCB 0,0-0,25 (1)
600587	30.01.2020	OCB 0,25-0,5 (1)
600593	30.01.2020	OCB 0,0-0,25 (2)
600599	30.01.2020	OCB 0,25-0,5 (2)
600605	31.01.2020	OCB 0,0-0,25 (3)

Eenheid

600581
OCB 0,0-0,25 (1)

600587
OCB 0,25-0,5 (1)

600593
OCB 0,0-0,25 (2)

600599
OCB 0,25-0,5 (2)

600605
OCB 0,0-0,25 (3)

Algemene monstervoorbehandeling

S Voorbehandeling conform AS3000		++	++	++	++	++
S Droge stof	%	77,5	78,6	78,3	80,0	74,5

Pesticiden (OCB's)

S 2,4-DDD (ortho, para-DDD)	mg/kg Ds	0,0014	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S 4,4-DDD (para, para-DDD)	mg/kg Ds	0,0052	<0,0010	0,0027	<0,0010	<0,0010
S Som DDD (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0066	0,0014 [#]	0,0034 [#]	0,0014 [#]	0,0014 [#]
S 2,4-DDE (ortho, para-DDE)	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S 4,4-DDE (para, para-DDE)	mg/kg Ds	0,32	0,019	0,20	0,076	0,016
S Som DDE (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,32 [#]	0,020 [#]	0,20 [#]	0,077 [#]	0,017 [#]
S 2,4-DDT (ortho, para-DDT)	mg/kg Ds	0,0031	<0,0010	0,0033	0,0014	<0,0010
S 4,4-DDT (para, para-DDT)	mg/kg Ds	0,035	0,0093	0,052	0,015	0,0050
S Som DDT (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,038	0,010 [#]	0,055	0,016	0,0057 [#]
S Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,37 [#]	0,031 [#]	0,26 [#]	0,095 [#]	0,024 [#]
S Aldrin	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S Dieldrin	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S Endrin	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S Isodrin	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S Telodrin	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S Som Drins (STI) (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0021 [#]	0,0021 [#]	0,0021 [#]	0,0021 [#]	0,0021 [#]
S alfa-HCH	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S beta-HCH	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S gamma-HCH	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S delta-HCH	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S Som HCH (STI) (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0028 [#]	0,0028 [#]	0,0028 [#]	0,0028 [#]	0,0028 [#]
S 1,3-Hexachloorbutadieen	mg/kg Ds	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
S cis-Chloordaan	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S trans-Chloordaan	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S Som Chloordaan (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0014 [#]	0,0014 [#]	0,0014 [#]	0,0014 [#]	0,0014 [#]
S cis-Heptachloorepoxide	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S trans-Heptachloorepoxide	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0014 [#]	0,0014 [#]	0,0014 [#]	0,0014 [#]	0,0014 [#]
S Heptachloor	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S alfa-Endosulfan	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S Som OCB landbodem (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,38 [#]	0,042 [#]	0,27 [#]	0,11 [#]	0,034 [#]

Blad 2 van 5

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 917333 Bodem / Eluaat

Monsternr.	Monstername	Monsteromschrijving
600611	31.01.2020	OCB 0,25-0,5 (3)

Eenheid

600611
OCB 0,25-0,5 (3)

Algemene monstervoorbehandeling

S Voorbehandeling conform AS3000		++
S Droge stof	%	78,8

Pesticiden (OCB's)

S 2,4-DDD (ortho, para-DDD)	mg/kg Ds	<0,0010
S 4,4-DDD (para, para-DDD)	mg/kg Ds	<0,0010
S Som DDD (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0014 #)
S 2,4-DDE (ortho, para-DDE)	mg/kg Ds	<0,0010
S 4,4-DDE (para, para-DDE)	mg/kg Ds	0,0014
S Som DDE (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0021 #)
S 2,4-DDT (ortho, para-DDT)	mg/kg Ds	<0,0010
S 4,4-DDT (para, para-DDT)	mg/kg Ds	<0,0010
S Som DDT (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0014 #)
S Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0049 #)
S Aldrin	mg/kg Ds	<0,0010
S Dieldrin	mg/kg Ds	<0,0010
S Endrin	mg/kg Ds	<0,0010
S Isodrin	mg/kg Ds	<0,0010
S Telodrin	mg/kg Ds	<0,0010
S Som Drins (STI) (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0021 #)
S alfa-HCH	mg/kg Ds	<0,0010
S beta-HCH	mg/kg Ds	<0,0010
S gamma-HCH	mg/kg Ds	<0,0010
S delta-HCH	mg/kg Ds	<0,0010
S Som HCH (STI) (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0028 #)
S 1,3-Hexachloorbutadieen	mg/kg Ds	<0,001
S cis-Chloordaan	mg/kg Ds	<0,0010
S trans-Chloordaan	mg/kg Ds	<0,0010
S Som Chloordaan (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0014 #)
S cis-Heptachloorepoxide	mg/kg Ds	<0,0010
S trans-Heptachloorepoxide	mg/kg Ds	<0,0010
S Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0014 #)
S Heptachloor	mg/kg Ds	<0,0010
S alfa-Endosulfan	mg/kg Ds	<0,0010
S Som OCB landbodem (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,015 #)

De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISO / IEC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "n".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Blad 3 van 5



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 917333 Bodem / Eluaat

Eenheid

600581
OCB 0,0-0,25 (1)

600587
OCB 0,25-0,5 (1)

600593
OCB 0,0-0,25 (2)

600599
OCB 0,25-0,5 (2)

600605
OCB 0,0-0,25 (3)

Chloorbenzenen

S Hexachloorbenzeen (HCB)	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
---------------------------	----------	---------	---------	---------	---------	---------

De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISO / IEC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "n".

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 917333 Bodem / Eluaat

Eenheid 600611
OCB 0,25-0,5 (3)

Chloorbenzenen

S Hexachloorbenzeen (HCB)	mg/kg Ds	<0,0010
---------------------------	----------	---------

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Verklaring: "<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Begin van de analyses: 04.02.2020

Einde van de analyses: 11.02.2020

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal. Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

Toegepaste methoden

NEN-EN12880; AS3000 en AS3200; NEN-EN15934: Droge stof

Protocollen AS 3000: Voorbehandeling conform AS3000 2,4-DDD (ortho, para-DDD) 4,4-DDD (para, para-DDD) Som DDD (Factor 0,7)
2,4-DDE (ortho, para-DDE) 4,4-DDE (para, para-DDE) Som DDE (Factor 0,7) 2,4-DDT (ortho, para-DDT)
4,4-DDT (para, para-DDT) Som DDT (Factor 0,7) Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7) Aldrin Dieldrin Endrin Isodrin
Telodrin Som Drins (STI) (Factor 0,7) alfa-HCH beta-HCH gamma-HCH delta-HCH Som HCH (STI) (Factor 0,7)
Hexachloorbenzeen (HCB) 1,3-Hexachloorbutadien cis-Chloordaan trans-Chloordaan
Som Chloordaan (Factor 0,7) cis-Heptachloorepoxide trans-Heptachloorepoxide
Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7) Heptachloor alfa-Endosulfan Som OCB landbodem (Factor 0,7)

De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISO / IEC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "na".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Blad 5 van 5



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Tauw Nederland B.V.
Marloes Cruijssen
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum 05.02.2020
Relatienr 35003840
Opdrachtnr. 917345

ANALYSERAPPORT

Opdracht 917345 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1272808 Nijmegen Rietgraaf 423072
Opdrachtacceptatie 04.02.20
Monsternemer Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,



AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 917345 Bodem / Eluaat

Monsternr.	Monstername	Monsteromschrijving
600895	30.01.2020	BG 10, 14
600898	30.01.2020	BG 12, 13, 15, 28
600903	31.01.2020	BG 2, 4, 20, 21, 24
600909	30.01.2020	BG 1, 8, 11, 19, 26

Eenheid

600895

BG 10, 14

600898

BG 12, 13, 15, 28

600903

BG 2, 4, 20, 21, 24

600909

BG 1, 8, 11, 19, 26

Algemene monstervoorbehandeling

S Voorbehandeling conform AS3000		++	++	++	++
S Droge stof	%	79,5	80,8	76,6	78,8
S IJzer (Fe2O3)	% Ds	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0

Fracties (sedigraaf)

S Fractie < 2 µm	% Ds	32	35	39	32
------------------	------	----	----	----	----

Klassiek Chemische Analyses

S Organische stof	% Ds	0,8 ^{x)}	0,6 ^{x)}	1,3 ^{x)}	1,8 ^{x)}
-------------------	------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Voorbehandeling metalen analyse

S Koningswater ontsluiting		++	++	++	++
----------------------------	--	----	----	----	----

Metalen (AS3000)

S Barium (Ba)	mg/kg Ds	200	130	210	140
S Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	0,49	0,51	0,54	0,56
S Kobalt (Co)	mg/kg Ds	16	10	19	10
S Koper (Cu)	mg/kg Ds	20	22	23	25
S Kwik (Hg)	mg/kg Ds	<0,05	0,12	<0,05	0,13
S Lood (Pb)	mg/kg Ds	24	29	27	33
S Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	<1,5	<1,5	<1,5	<1,5
S Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	39	32	43	33
S Zink (Zn)	mg/kg Ds	80	86	84	100

PAK (AS3000)

S Anthraceen	mg/kg Ds	<0,050	0,15	<0,050	<0,050
S Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
S Benzo(a)-Pyreen	mg/kg Ds	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
S Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
S Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
S Chryseen	mg/kg Ds	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
S Fenanthreen	mg/kg Ds	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
S Fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050	0,075	<0,050	<0,050
S Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	0,074	0,45	<0,050	<0,050
S Naftaleen	mg/kg Ds	0,19	0,12	<0,050	<0,050
S Som PAK (VROM) (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,54 ^{#)}	1,0 ^{#)}	0,35 ^{#)}	0,35 ^{#)}

Minerale olie (AS3000/AS3200)

S Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	<35	<35	<35	<35
S Koolwaterstoffractie C10-C12	mg/kg Ds	<3 *	<3 *	<3 *	<3 *

De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISO / IEC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "n.a."

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Blad 2 van 5



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 917345 Bodem / Eluaat

Eenheid

600895

BG 10, 14

600898

BG 12, 13, 15, 28

600903

BG 2, 4, 20, 21, 24

600909

BG 1, 8, 11, 19, 26

Minerale olie (AS3000/AS3200)

Koolwaterstoffractie C12-C16	mg/kg Ds	<3 *	<3 *	<3 *	<3 *
Koolwaterstoffractie C16-C20	mg/kg Ds	<4 *	<4 *	<4 *	<4 *
Koolwaterstoffractie C20-C24	mg/kg Ds	<5 *	<5 *	<5 *	<5 *
Koolwaterstoffractie C24-C28	mg/kg Ds	<5 *	<5 *	<5 *	<5 *
Koolwaterstoffractie C28-C32	mg/kg Ds	<5 *	<5 *	<5 *	<5 *
Koolwaterstoffractie C32-C36	mg/kg Ds	<5 *	<5 *	<5 *	<5 *
Koolwaterstoffractie C36-C40	mg/kg Ds	<5 *	<5 *	<5 *	<5 *

Polychloorbifenylen (AS3000)

S PCB 28	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S PCB 52	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S PCB 101	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S PCB 118	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S PCB 138	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S PCB 153	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S PCB 180	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S Som PCB (7 Ballschmitter) (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0049 #)	0,0049 #)	0,0049 #)	0,0049 #)

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Verklaring: "<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%

Het analysesresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Begin van de analyses: 04.02.2020

Einde van de analyses: 05.02.2020

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal. Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 917345 Bodem / Eluaat

Toegepaste methoden

eigen methode: Koolwaterstoffractie C10-C12 * Koolwaterstoffractie C12-C16 * Koolwaterstoffractie C16-C20 *
Koolwaterstoffractie C20-C24 * Koolwaterstoffractie C24-C28 * Koolwaterstoffractie C28-C32 *
Koolwaterstoffractie C32-C36 * Koolwaterstoffractie C36-C40 *

Gelijkwaardig aan NEN 5739: IJzer (Fe₂O₃)

NEN-EN12880; AS3000 en AS3200; NEN-EN15934: Droge stof

Protocollen AS 3000: Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu)
Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Koolwaterstoffractie C10-C40 Anthraceen
Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen Benzo(k)fluorantheen Chryseen Fenanthreen
Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101
PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Som PCB (7 Ballschmitter) (Factor 0,7)

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISO / IEC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "na".

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



Bijlage bij Opdrachtnr. 917345

CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de analyseresultaten beïnvloeden. De conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:

Naftaleen 600895, 600898, 600909


De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISO / IEC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "na".

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 917345, Analysis No. 600895, created at 05.02.2020 07:03:04

Monsteromschrijving: BG 10, 14

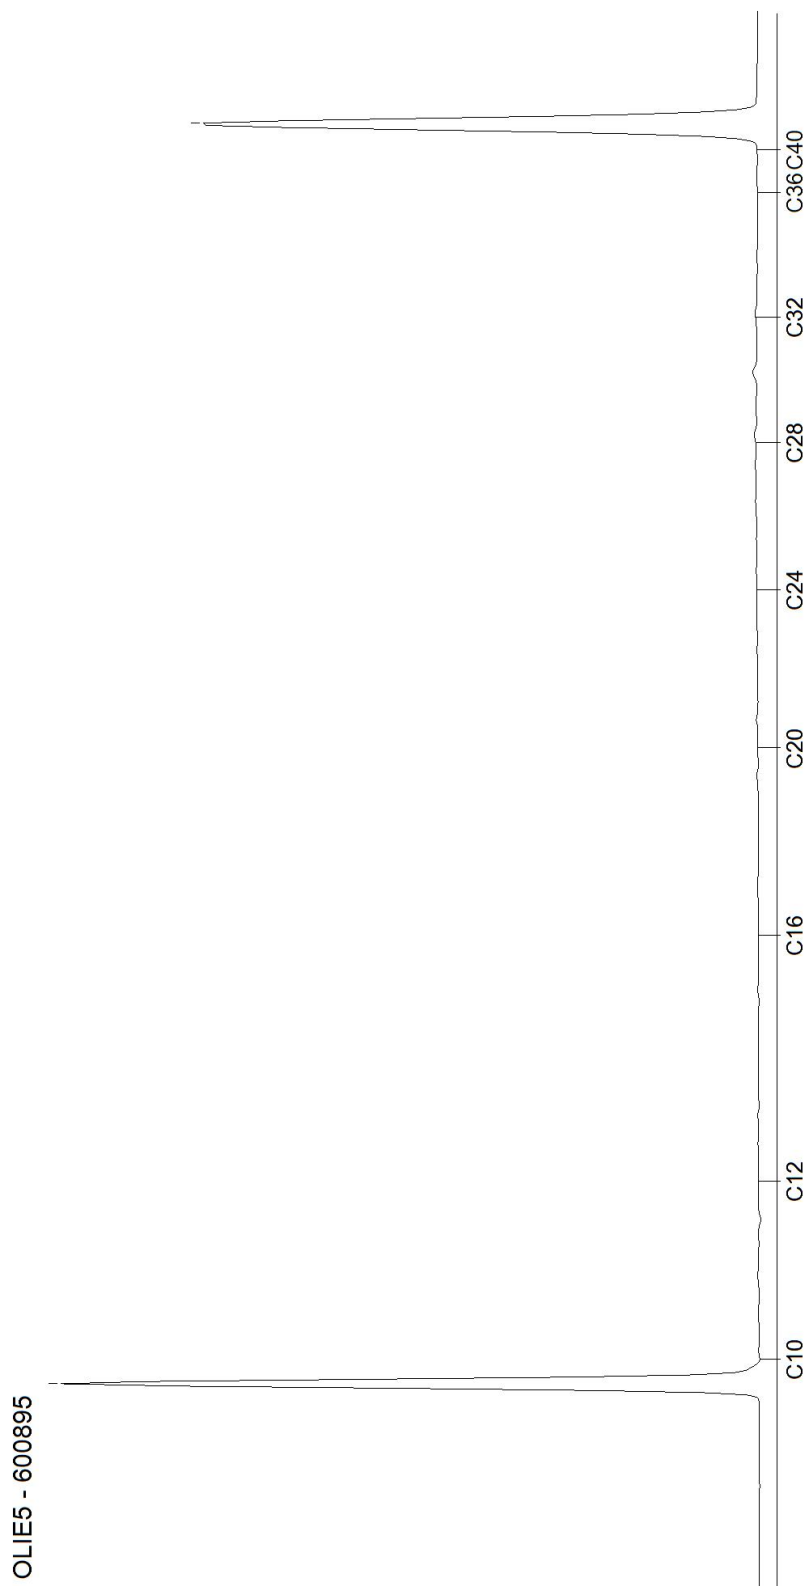


AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 917345, Analysis No. 600898, created at 05.02.2020 07:03:04

Monsteromschrijving: BG 12, 13, 15, 28

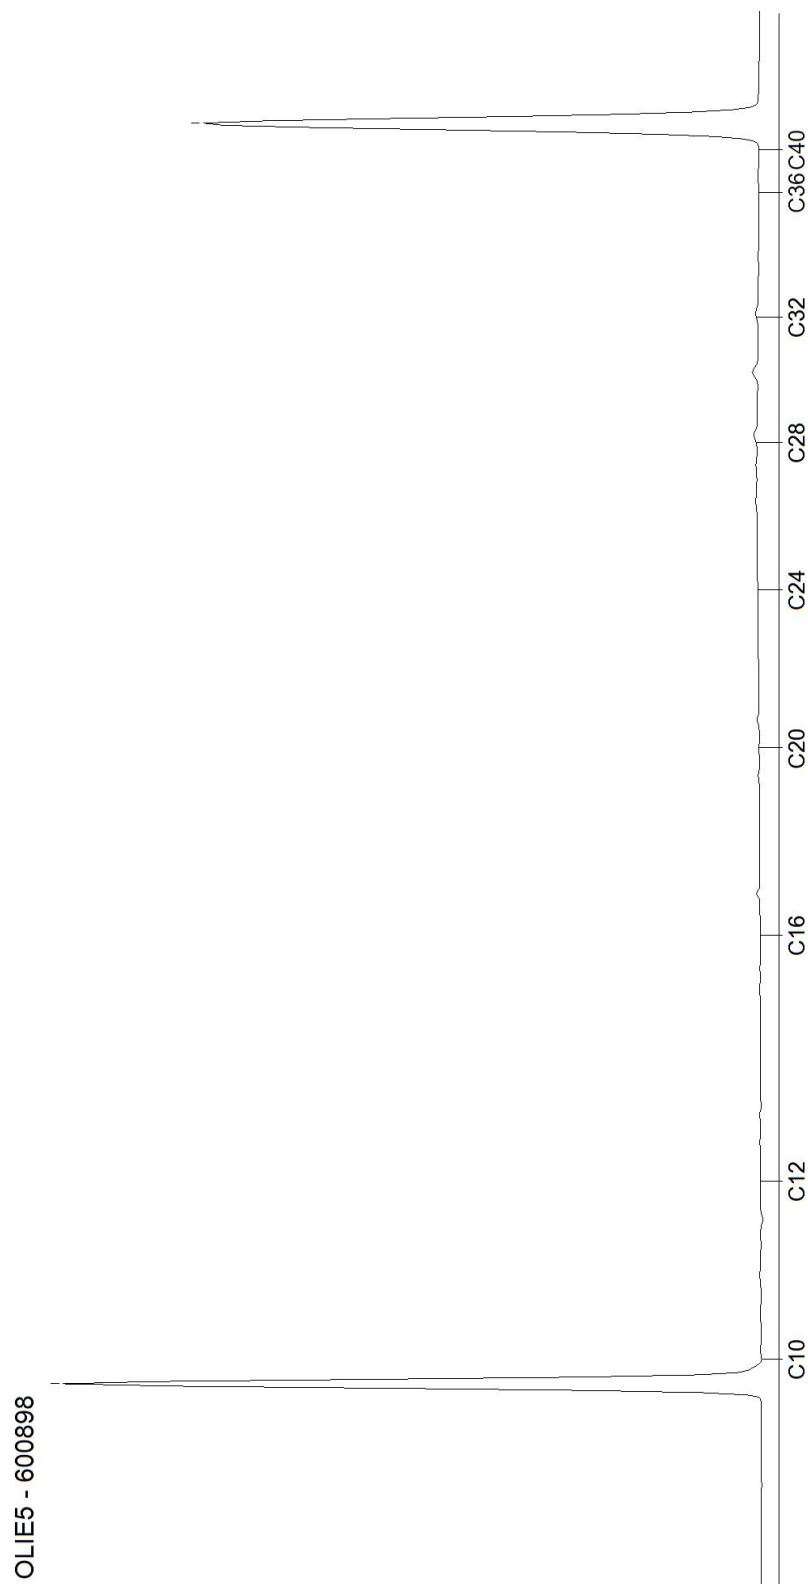


Blad 2 van 4

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 917345, Analysis No. 600903, created at 05.02.2020 07:03:04

Monsteromschrijving: BG 2, 4, 20, 21, 24

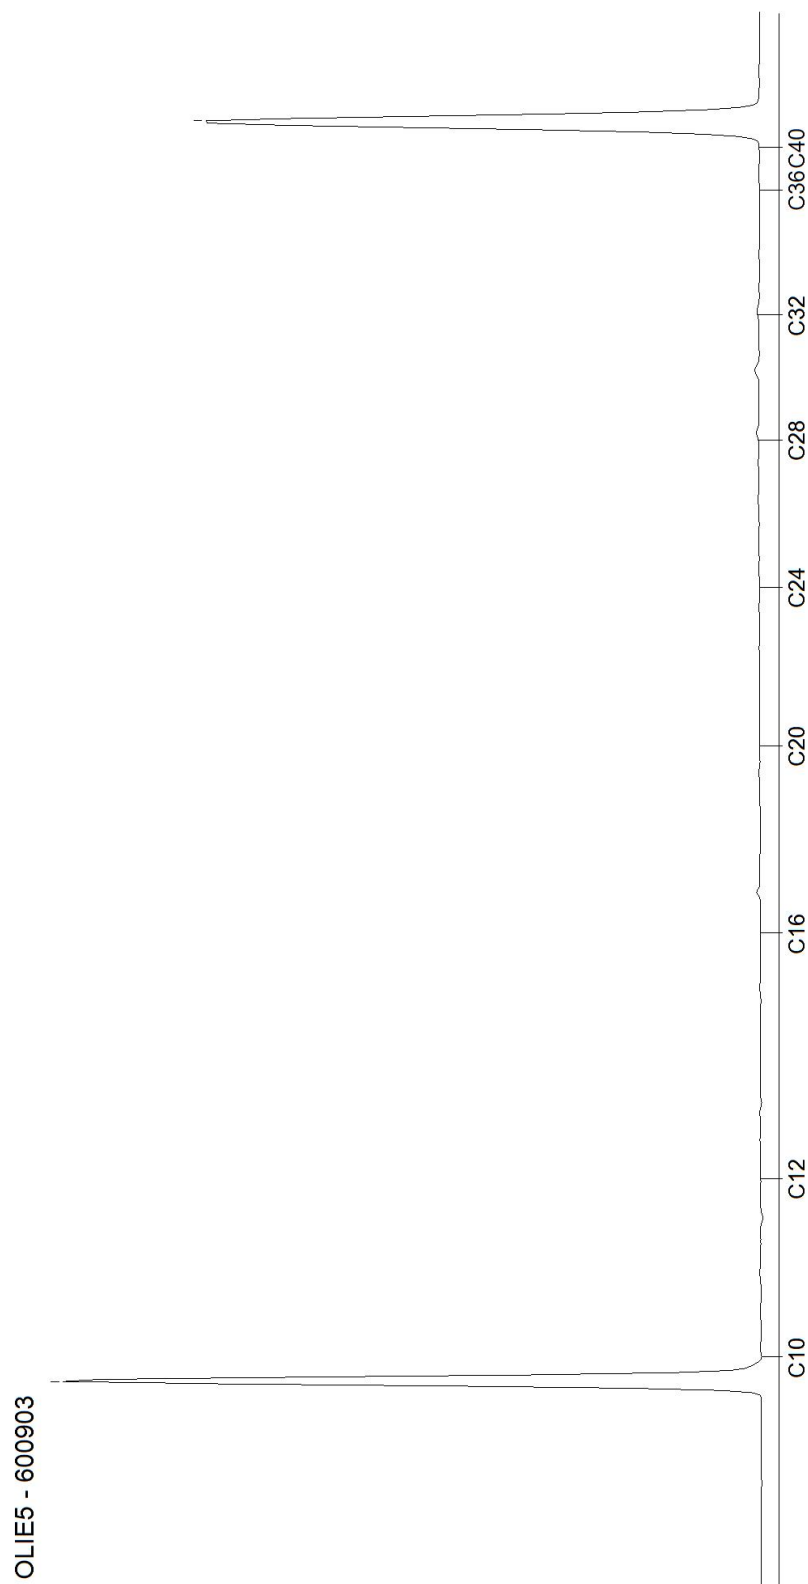


Blad 3 van 4

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 917345, Analysis No. 600909, created at 05.02.2020 07:03:04

Monsteromschrijving: BG 1, 8, 11, 19, 26

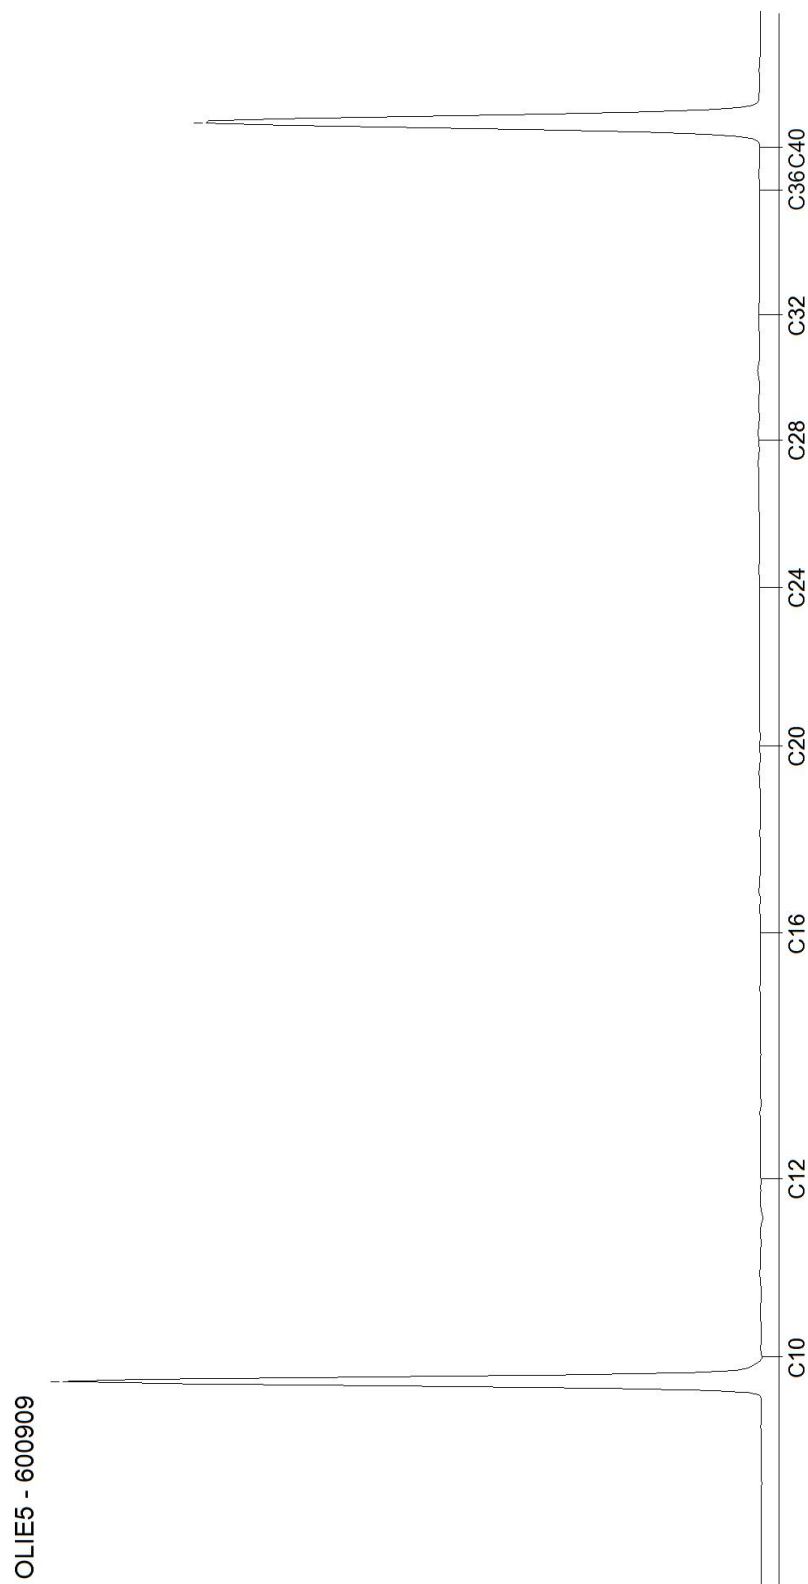

Blad 4 van 4

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Tauw Nederland B.V.
Marloes Cruijssen
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum 05.02.2020
Relatienr 35003840
Opdrachtnr. 917348

ANALYSERAPPORT

Opdracht 917348 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1272808 Nijmegen Rietgraaf 423073
Opdrachtacceptatie 04.02.20
Monsternemer Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,



AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 917348 Bodem / Eluaat

Monsternr.	Monstername	Monsteromschrijving
600923	31.01.2020	OG zand
600929	30.01.2020	OG klei

Eenheid

600923

OG zand

600929

OG klei

Algemene monstervoorbehandeling

S Voorbehandeling conform AS3000		++	++
S Droge stof	%	76,4	77,4
S IJzer (Fe ₂ O ₃)	% Ds	<5,0	<5,0

Fracties (sedigraaf)

S Fractie < 2 µm	% Ds	21	20
------------------	------	----	----

Klassiek Chemische Analyses

S Organische stof	% Ds	<0,2 ^{x)}	0,6 ^{x)}
-------------------	------	--------------------	-------------------

Voorbehandeling metalen analyse

S Koningswater ontsluiting		++	++
----------------------------	--	----	----

Metalen (AS3000)

S Barium (Ba)	mg/kg Ds	52	85
S Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	<0,20	0,26
S Kobalt (Co)	mg/kg Ds	5,4	11
S Koper (Cu)	mg/kg Ds	6,8	18
S Kwik (Hg)	mg/kg Ds	<0,05	<0,05
S Lood (Pb)	mg/kg Ds	<10	18
S Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	<1,5	<1,5
S Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	18	38
S Zink (Zn)	mg/kg Ds	29	73

PAK (AS3000)

S Anthraceen	mg/kg Ds	<0,050	<0,050
S Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	<0,050	<0,050
S Benzo(a)-Pyreen	mg/kg Ds	<0,050	<0,050
S Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	<0,050	<0,050
S Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050	<0,050
S Chryseen	mg/kg Ds	<0,050	<0,050
S Fenanthreen	mg/kg Ds	<0,050	<0,050
S Fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050	<0,050
S Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	<0,050	0,068
S Naftaleen	mg/kg Ds	<0,050	<0,050
S Som PAK (VROM) (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,35 ^{#)}	0,38 ^{#)}

Minerale olie (AS3000/AS3200)

S Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	<35	<35
S Koolwaterstoffractie C10-C12	mg/kg Ds	<3 *	<3 *

De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISO / IEC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "na".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Blad 2 van 5



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 917348 Bodem / Eluaat

Eenheid

600923
OG zand

600929
OG klei

Minerale olie (AS3000/AS3200)

Koolwaterstof fractie C12-C16	mg/kg Ds	<3 *	<3 *
Koolwaterstof fractie C16-C20	mg/kg Ds	<4 *	<4 *
Koolwaterstof fractie C20-C24	mg/kg Ds	<5 *	<5 *
Koolwaterstof fractie C24-C28	mg/kg Ds	<5 *	<5 *
Koolwaterstof fractie C28-C32	mg/kg Ds	<5 *	<5 *
Koolwaterstof fractie C32-C36	mg/kg Ds	<5 *	<5 *
Koolwaterstof fractie C36-C40	mg/kg Ds	<5 *	<5 *

Polychloorbifenylen (AS3000)

S PCB 28	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010
S PCB 52	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010
S PCB 101	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010
S PCB 118	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010
S PCB 138	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010
S PCB 153	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010
S PCB 180	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010
S Som PCB (7 Ballschmitter) (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0049 #)	0,0049 #)

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Verklaring: "<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Begin van de analyses: 04.02.2020

Einde van de analyses: 05.02.2020

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal. Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Blad 3 van 5



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 917348 Bodem / Eluaat

Toegepaste methoden

eigen methode: Koolwaterstoffractie C10-C12 * Koolwaterstoffractie C12-C16 * Koolwaterstoffractie C16-C20 *
Koolwaterstoffractie C20-C24 * Koolwaterstoffractie C24-C28 * Koolwaterstoffractie C28-C32 *
Koolwaterstoffractie C32-C36 * Koolwaterstoffractie C36-C40 *

Gelijkwaardig aan NEN 5739: IJzer (Fe₂O₃)

NEN-EN12880; AS3000 en AS3200; NEN-EN15934: Droge stof

Protocollen AS 3000: Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu)
Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Koolwaterstoffractie C10-C40 Anthraceen
Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)perylene Benzo(k)fluorantheen Chryseen Fenanthreen
Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101
PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Som PCB (7 Ballschmitter) (Factor 0,7)

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISO / IEC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "na".

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



Bijlage bij Opdrachtnr. 917348

CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de analyseresultaten beïnvloeden. De conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:


Naftaleen 600929

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 917348, Analysis No. 600923, created at 05.02.2020 07:03:04

Monsteromschrijving: OG zand

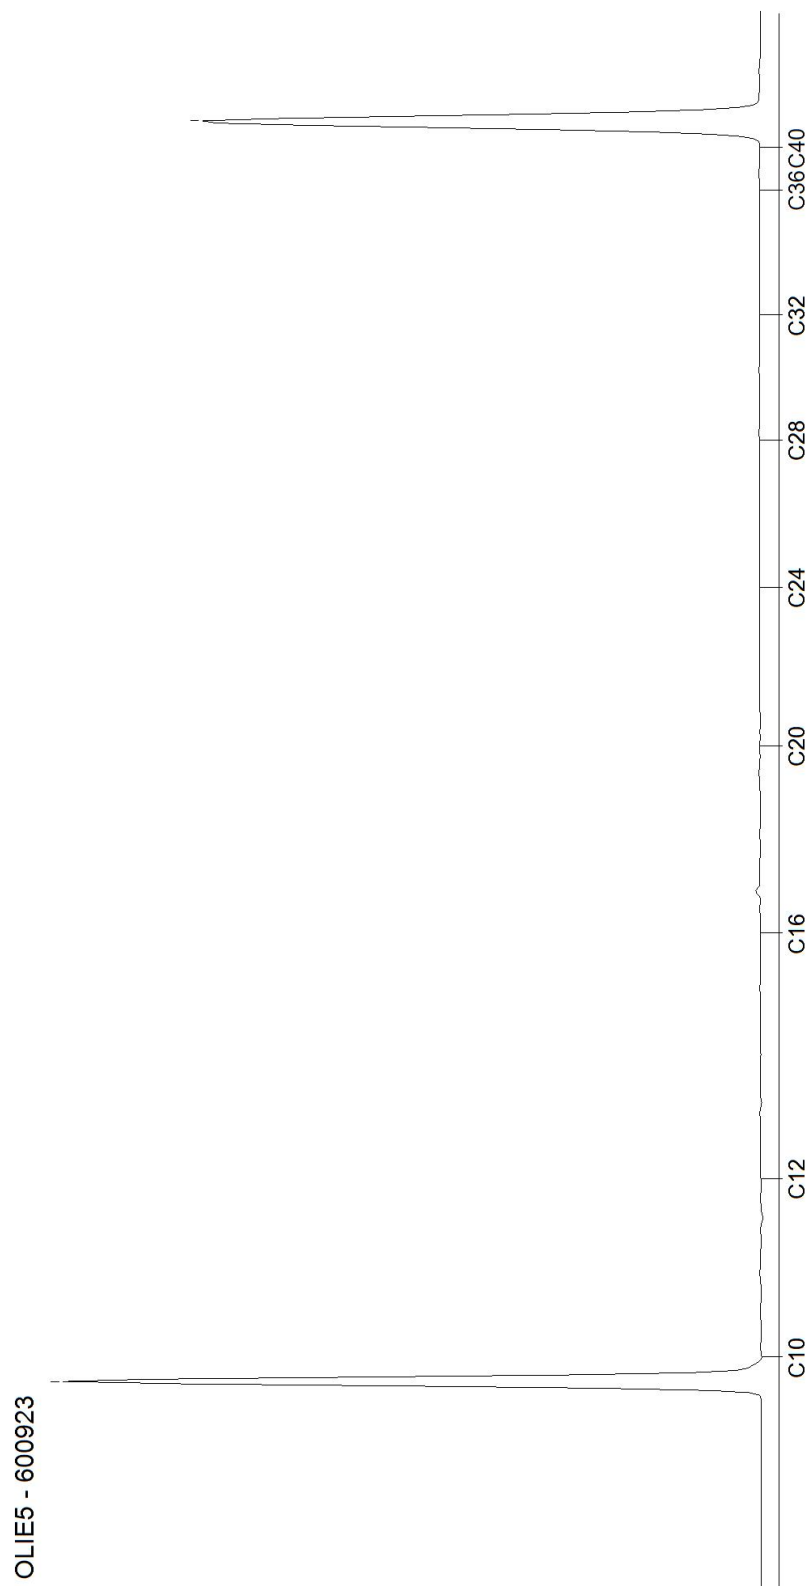


AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 917348, Analysis No. 600929, created at 05.02.2020 07:03:04

Monsteromschrijving: OG klei

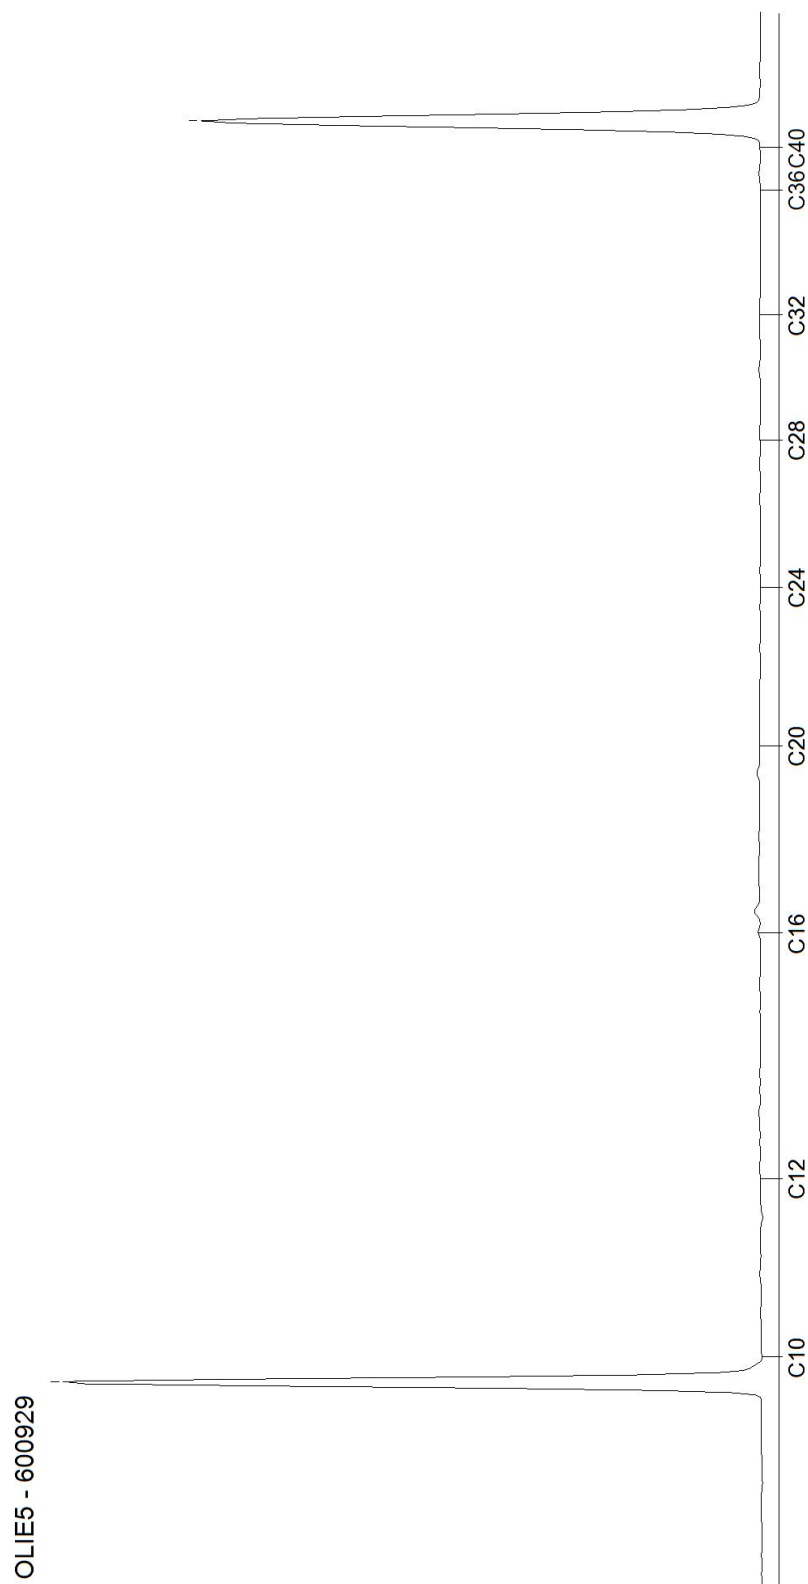

Blad 2 van 2

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Tauw Nederland B.V.
Marloes Cruijssen
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum 11.02.2020
Relatienr 35003840
Opdrachtnr. 917339

ANALYSERAPPORT

Opdracht 917339 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1272808 Nijmegen Rietgraaf 423069
Opdrachtacceptatie 04.02.20
Monsternemer Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,



AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 917339 Bodem / Eluaat

Monsternr.	Monstername	Monsteromschrijving
600832	30.01.2020	PFAS BG (3)
600839	31.01.2020	PFAS BG (2)
600845	30.01.2020	PFAS BG (1)

Eenheid

600832
PFAS BG (3)

600839
PFAS BG (2)

600845
PFAS BG (1)

Algemene monstervoorbehandeling

S	Voorbehandeling conform AS3000	++	++	++	
S	Droge stof	%	80,2	76,7	79,9
S	IJzer (Fe2O3)	% Ds	<5,0	<5,0	<5,0

Klassiek Chemische Analyses

S	Organische stof	% Ds	4,6 ^{x)}	6,4 ^{x)}	5,1 ^{x)}
---	-----------------	------	-------------------	-------------------	-------------------

Perfluorverbindingen

	Perfluorbutaan zuur (PFBA)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *	0,1 *
	Perfluorpentaan zuur (PFPeA)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *	<0,1 *
	Perfluorhexaan zuur (PFHxA)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *	<0,1 *
	Perfluorheptaan zuur (PFHpA)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *	<0,1 *
	Perfluormonaan zuur (PFNA)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *	<0,1 *
	Perfluordecaan zuur (PFDA)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *	<0,1 *
	Perfluorundecaan zuur (PFUnDA)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *	<0,1 *
	Perfluordodecaan zuur (PFDaA)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *	<0,1 *
	Perfluortridecaan zuur (PFTriDA)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *	<0,1 *
	Perfluortetradecaan zuur (PFTeDA)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *	<0,1 *
	Perfluorhexadecaan zuur (PFHxDA)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *	<0,1 *
	Perfluoroctadecaan zuur (PFODA)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *	<0,1 *
	Perfluorbutaansulfon zuur (PFBs)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *	<0,1 *
	Perfluorpentaansulfon zuur (PFPeS)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *	<0,1 *
	Perfluorhexaansulfon zuur (PFHxS)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *	<0,1 *
	Perfluorheptaansulfon zuur (PFHpS)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *	<0,1 *
	Perfluordecaansulfon zuur (PFDS)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *	<0,1 *
	1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfon zuur (4:2 FTS)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *	<0,1 *
	1H,1H,2H,2H-Perfluoroctaansulfon zuur (6:2 FTS)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *	<0,1 *
	1H,1H,2H,2H-Perfluordecaansulfon zuur (8:2 FTS)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *	<0,1 *
	1H,1H,2H,2H-Perfluordodecaansulfon zuur (10:2 FTS)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *	<0,1 *
	Perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *	<0,1 *
	N-Methylperfluoroctaansulfonamide (N-MeFOSA)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *	<0,1 *
	N-Methylperfluoroctaansulfonamideazijn zuur (N-MeFO)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *	<0,1 *
	N-Ethylperfluoroctaansulfonamideazijn zuur (N-EtFOS)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *	<0,1 *

De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISO / IEC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "n.a."

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Blad 2 van 4



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 917339 Bodem / Eluaat

	Eenheid	600832 PFAS BG (3)	600839 PFAS BG (2)	600845 PFAS BG (1)
Perfluorverbindingen				
8:2 Polyfluoralkylfosfaat diester (8:2 diPAP)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *	<0,1 *
Perfluorooctaanzuur lineair (PFOA)	µg/kg Ds	0,26 *	0,36 *	0,30 *
Perfluorooctaanzuur vertakt (PFOA)	µg/kg Ds	<0,10 *	<0,10 *	<0,10 *
Som Perfluorooctaanzuur (PFOA) (factor 0,7)	µg/kg Ds	0,33 * #)	0,43 * #)	0,37 * #)
Perfluorooctaansulfonzuur lineair (PFOS)	µg/kg Ds	0,17 *	0,58 *	0,17 *
Perfluorooctaansulfonzuur vertakt (PFOS)	µg/kg Ds	<0,10 *	0,22 *	<0,10 *
Som Perfluorooctaansulfonzuur (PFOS) 0,7F	µg/kg Ds	0,24 * #)	0,80 *	0,24 * #)

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Verklaring: "<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Begin van de analyses: 04.02.2020

Einde van de analyses: 11.02.2020

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal. Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

Toegepaste methoden

DIN 38414-14 (S 14): Perfluorbutaanzuur (PFBA) * Perfluorpentaaanzuur (PFPeA) * Perfluorhexaanzuur (PFHxA) *
Perfluorheptaanzuur (PFHpA) * Perfluornonaan zuur (PFNA) * Perfluordecaan zuur (PFDA) *
Perfluorundecaan zuur (PFUnDA) * Perfluordodecaan zuur (PFDoA) * Perfluortridecaan zuur (PFTriDA) *
Perfluortetradecaan zuur (PFTeDA) * Perfluorhexadecaan zuur (PFHxDA) * Perfluoroctadecaan zuur (PFODA) *
Perfluorbutaansulfonzuur (PFBs) * Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) * Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) *
Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) * Perfluordecaansulfonzuur (PFDS) *
1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur (4:2 FTS) * 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctaansulfonzuur (6:2 FTS) *
1H,1H,2H,2H-Perfluordecaansulfonzuur (8:2 FTS) * 1H,1H,2H,2H-Perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS) *
Perfluorooctaansulfonamide (PFOSA) * N-Methylperfluorooctaansulfonamide (N-MeFOSA) *
N-Methylperfluorooctaansulfonamideazijnzuur (N-MeFO) * N-Ethylperfluorooctaansulfonamideazijnzuur (N-EtFOS) *
8:2 Polyfluoralkylfosfaat diester (8:2 diPAP) * Perfluorooctaan zuur lineair (PFOA) * Perfluorooctaan zuur vertakt (PFOA) *
Som Perfluorooctaan zuur (PFOA) (factor 0,7) * Perfluorooctaansulfonzuur lineair (PFOS) *
Perfluorooctaansulfonzuur vertakt (PFOS) * Som Perfluorooctaansulfonzuur (PFOS) 0,7F *

Gelijkwaardig aan NEN 5739: IJzer (Fe2O3)

NEN-EN12880; AS3000 en AS3200; NEN-EN15934: Droge stof

Protocollen AS 3000: Voorbehandeling conform AS3000 Organische stof

Blad 3 van 4

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISO / IEC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "na".

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Tauw Nederland B.V.
Marloes Crujsen
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum 10.02.2020
Relatienr 35003840
Opdrachtnr. 917340

ANALYSERAPPORT

Opdracht 917340 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1272808 Nijmegen Rietgraaf 423070
Opdrachtacceptatie 04.02.20
Monsternemer Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,



AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 917340 Bodem / Eluaat

Monsternr.	Monstername	Monsteromschrijving
600851	30.01.2020	PFAS OG zand
600855	30.01.2020	PFAS OG klei

Eenheid

600851
PFAS OG zand

600855
PFAS OG klei

Algemene monstervoorbehandeling

S Voorbehandeling conform AS3000		++	++
S Droge stof	%	78,7	80,3
S IJzer (Fe2O3)	% Ds	<5,0	<5,0

Klassiek Chemische Analyses

S Organische stof	% Ds	1,2 ^{x)}	1,8 ^{x)}
-------------------	------	-------------------	-------------------

Perfluorverbindingen

Perfluorbutaan zuur (PFBA)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *
Perfluorpentaan zuur (PFPeA)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *
Perfluorhexaan zuur (PFHxA)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *
Perfluorheptaan zuur (PFHpA)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *
Perfluormonaan zuur (PFNA)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *
Perfluordecaan zuur (PFDA)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *
Perfluorundecaan zuur (PFUnDA)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *
Perfluordodecaan zuur (PFDaA)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *
Perfluortridecaan zuur (PFTriDA)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *
Perfluortetradecaan zuur (PFTeDA)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *
Perfluorhexadecaan zuur (PFHxDA)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *
Perfluoroctadecaan zuur (PFODA)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *
Perfluorbutaansulfon zuur (PFBs)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *
Perfluorpentaansulfon zuur (PFPeS)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *
Perfluorhexaansulfon zuur (PFHxS)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *
Perfluorheptaansulfon zuur (PFHpS)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *
Perfluordecaansulfon zuur (PFDS)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *
1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfon zuur (4:2 FTS)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctaansulfon zuur (6:2 FTS)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *
1H,1H,2H,2H-Perfluordecaansulfon zuur (8:2 FTS)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *
1H,1H,2H,2H-Perfluordodecaansulfon zuur (10:2 FTS)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *
Perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *
N-Methylperfluoroctaansulfonamide (N-MeFOSA)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *
N-Methylperfluoroctaansulfonamideazijn zuur (N-MeFO)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *
N-Ethylperfluoroctaansulfonamideazijn zuur (N-EtFOS)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *

De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISO / IEC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "na".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Blad 2 van 4



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 917340 Bodem / Eluaat

Eenheid

600851
PFAS OG zand

600855
PFAS OG klei

Perfluorverbindingen

8:2 Polyfluoralkylfosfaat diester (8:2 diPAP)	µg/kg Ds	<0,1 *	<0,1 *
Perfluorooctaanzuur lineair (PFOA)	µg/kg Ds	<0,10 *	<0,10 *
Perfluorooctaanzuur vertakt (PFOA)	µg/kg Ds	<0,10 *	<0,10 *
Som Perfluorooctaanzuur (PFOA) (factor 0,7)	µg/kg Ds	0,14 * #)	0,14 * #)
Perfluorooctaansulfonzuur lineair (PFOS)	µg/kg Ds	<0,10 *	<0,10 *
Perfluorooctaansulfonzuur vertakt (PFOS)	µg/kg Ds	<0,10 *	<0,10 *
Som Perfluorooctaansulfonzuur (PFOS) 0,7F	µg/kg Ds	0,14 * #)	0,14 * #)

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Verklaring: "<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Begin van de analyses: 04.02.2020

Einde van de analyses: 10.02.2020

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal. Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

Toegepaste methoden

DIN 38414-14 (S 14): Perfluorbutaanzuur (PFBA) * Perfluorpentaaanzuur (PFPeA) * Perfluorhexaanzuur (PFHxA) *
Perfluorheptaanzuur (PFHpA) * Perfluornonaanzuur (PFNA) * Perfluordecaanzuur (PFDA) *
Perfluorundecaanzuur (PFUnDA) * Perfluordodecaanzuur (PFDoA) * Perfluortridecaanzuur (PFTrDA) *
Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) * Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) * Perfluoroctadecaanzuur (PFODA) *
Perfluorbutaansulfonzuur (PFBs) * Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) * Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) *
Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) * Perfluordecaansulfonzuur (PFDS) *
1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur (4:2 FTS) * 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctaansulfonzuur (6:2 FTS) *
1H,1H,2H,2H-Perfluordecaansulfonzuur (8:2 FTS) * 1H,1H,2H,2H-Perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS) *
Perfluorooctaansulfonamide (PFOSA) * N-Methylperfluorooctaansulfonamide (N-MeFOSA) *
N-Methylperfluorooctaansulfonamideazijnzuur (N-MeFO) * N-Ethylperfluorooctaansulfonamideazijnzuur (N-EtFOS) *
8:2 Polyfluoralkylfosfaat diester (8:2 diPAP) * Perfluorooctaanzuur lineair (PFOA) * Perfluorooctaanzuur vertakt (PFOA) *
Som Perfluorooctaanzuur (PFOA) (factor 0,7) * Perfluorooctaansulfonzuur lineair (PFOS) *
Perfluorooctaansulfonzuur vertakt (PFOS) * Som Perfluorooctaansulfonzuur (PFOS) 0,7F *

Gelijkwaardig aan NEN 5739: IJzer (Fe2O3)

NEN-EN12880; AS3000 en AS3200; NEN-EN15934: Droge stof

Protocollen AS 3000: Voorbehandeling conform AS3000 Organische stof

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Blad 3 van 4



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISO / IEC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "na".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Blad 4 van 4



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Tauw Nederland B.V.
Marloes Crujsen
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum 12.02.2020
Relatienr 35003840
Opdrachtnr. 919254

ANALYSERAPPORT

Opdracht 919254 Water

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1272808 Nijmegen Rietgraaf 423503
Opdrachtacceptatie 07.02.20
Monsternemer Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,



AL-West B.V. Dhr. Chris van Wijngaarden, Tel. 31/570788118
Klantenservice

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 919254 Water

Monsternr.	Monsteromschrijving	Monstername	Monsternamepunt
611761	Pb 1 F(2,0-3,0)	07.02.2020	
611762	Pb 2 F(2,0-3,0)	07.02.2020	
611763	Pb 3 F(2,0-3,0)	07.02.2020	
611764	Pb 4 F(2,0-3,0)	07.02.2020	

Eenheid	611761 Pb 1 F(2,0-3,0)	611762 Pb 2 F(2,0-3,0)	611763 Pb 3 F(2,0-3,0)	611764 Pb 4 F(2,0-3,0)
---------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Metalen (AS3000)

S Barium (Ba)	µg/l	98	150	130	98
S Cadmium (Cd)	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
S Kobalt (Co)	µg/l	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0
S Koper (Cu)	µg/l	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0
S Kwik (Hg)	µg/l	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
S Lood (Pb)	µg/l	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0
S Molybdeen (Mo)	µg/l	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0
S Nikkel (Ni)	µg/l	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0
S Zink (Zn)	µg/l	<10	<10	<10	10

Aromaten (AS3000)

S Benzeen	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
S Tolueen	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
S Ethylbenzeen	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
S <i>m,p</i> -Xyleen	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
S <i>ortho</i> -Xyleen	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
S Som Xylenen (Factor 0,7)	µg/l	0,21 ^{#)}	0,21 ^{#)}	0,21 ^{#)}	0,21 ^{#)}
S Naftaleen	µg/l	<0,020	<0,020	0,067	<0,020
S Styreen	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

S Dichloormethaan	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
S Trichloormethaan (Chloroform)	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
S Tetrachloormethaan (Tetra)	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
S 1,1-Dichloorethaan	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
S 1,2-Dichloorethaan	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
S 1,1,1-Trichloorethaan	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
S 1,1,2-Trichloorethaan	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
S Vinylchloride	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
S 1,1-Dichlooretheen	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
S <i>Cis</i> -1,2-Dichlooretheen	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
S <i>trans</i> -1,2-Dichlooretheen	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
S Som <i>cis/trans</i> -1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7)	µg/l	0,14 ^{#)}	0,14 ^{#)}	0,14 ^{#)}	0,14 ^{#)}
S Som Dichlooretheen (Factor 0,7)	µg/l	0,21 ^{#)}	0,21 ^{#)}	0,21 ^{#)}	0,21 ^{#)}
S Trichlooretheen (Tri)	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
S Tetrachlooretheen (Per)	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10

Blad 2 van 4

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 919254 Water

Eenheid		611761	611762	611763	611764
		Pb 1 F(2,0-3,0)	Pb 2 F(2,0-3,0)	Pb 3 F(2,0-3,0)	Pb 4 F(2,0-3,0)
Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)					
S 1,1-Dichloorpropan	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
S 1,2-Dichloorpropan	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
S 1,3-Dichloorpropan	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
S Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)	µg/l	0,42 ^{#)}	0,42 ^{#)}	0,42 ^{#)}	0,42 ^{#)}
Broomhoudende koolwaterstoffen					
S Tribroommethaan (bromoform)	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
Minerale olie (AS3000)					
S Koolwaterstoffractie C10-C40	µg/l	<50	<50	<50	<50
Koolwaterstoffractie C10-C12	µg/l	<10 *	<10 *	<10 *	<10 *
Koolwaterstoffractie C12-C16	µg/l	<10 *	<10 *	<10 *	<10 *
Koolwaterstoffractie C16-C20	µg/l	<5,0 *	<5,0 *	<5,0 *	<5,0 *
Koolwaterstoffractie C20-C24	µg/l	<5,0 *	<5,0 *	<5,0 *	<5,0 *
Koolwaterstoffractie C24-C28	µg/l	<5,0 *	<5,0 *	<5,0 *	<5,0 *
Koolwaterstoffractie C28-C32	µg/l	<5,0 *	<5,0 *	<5,0 *	<5,0 *
Koolwaterstoffractie C32-C36	µg/l	<5,0 *	<5,0 *	<5,0 *	<5,0 *
Koolwaterstoffractie C36-C40	µg/l	<5,0 *	<5,0 *	<5,0 *	<5,0 *

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Verklaring: "<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Begin van de analyses: 07.02.2020

Einde van de analyses: 12.02.2020

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal. Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

AL-West B.V. Dhr. Chris van Wijngaarden, Tel. 31/570788118
Klantenservice

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 919254 Water

Toegepaste methoden

eigen methode: Koolwaterstoffractie C10-C12 * Koolwaterstoffractie C12-C16 * Koolwaterstoffractie C16-C20 *
Koolwaterstoffractie C20-C24 * Koolwaterstoffractie C24-C28 * Koolwaterstoffractie C28-C32 *
Koolwaterstoffractie C32-C36 * Koolwaterstoffractie C36-C40 *

Protocollen AS 3100: Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn)
Dichloormethaan Tribroommethaan (bromofom) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan m,p-Xyleen ortho-Xyleen
1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride 1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40


De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISO / IEC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "na".

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 919254, Analysis No. 611761, created at 11.02.2020 07:25:51

Monsteromschrijving: Pb 1 F(2,0-3,0)

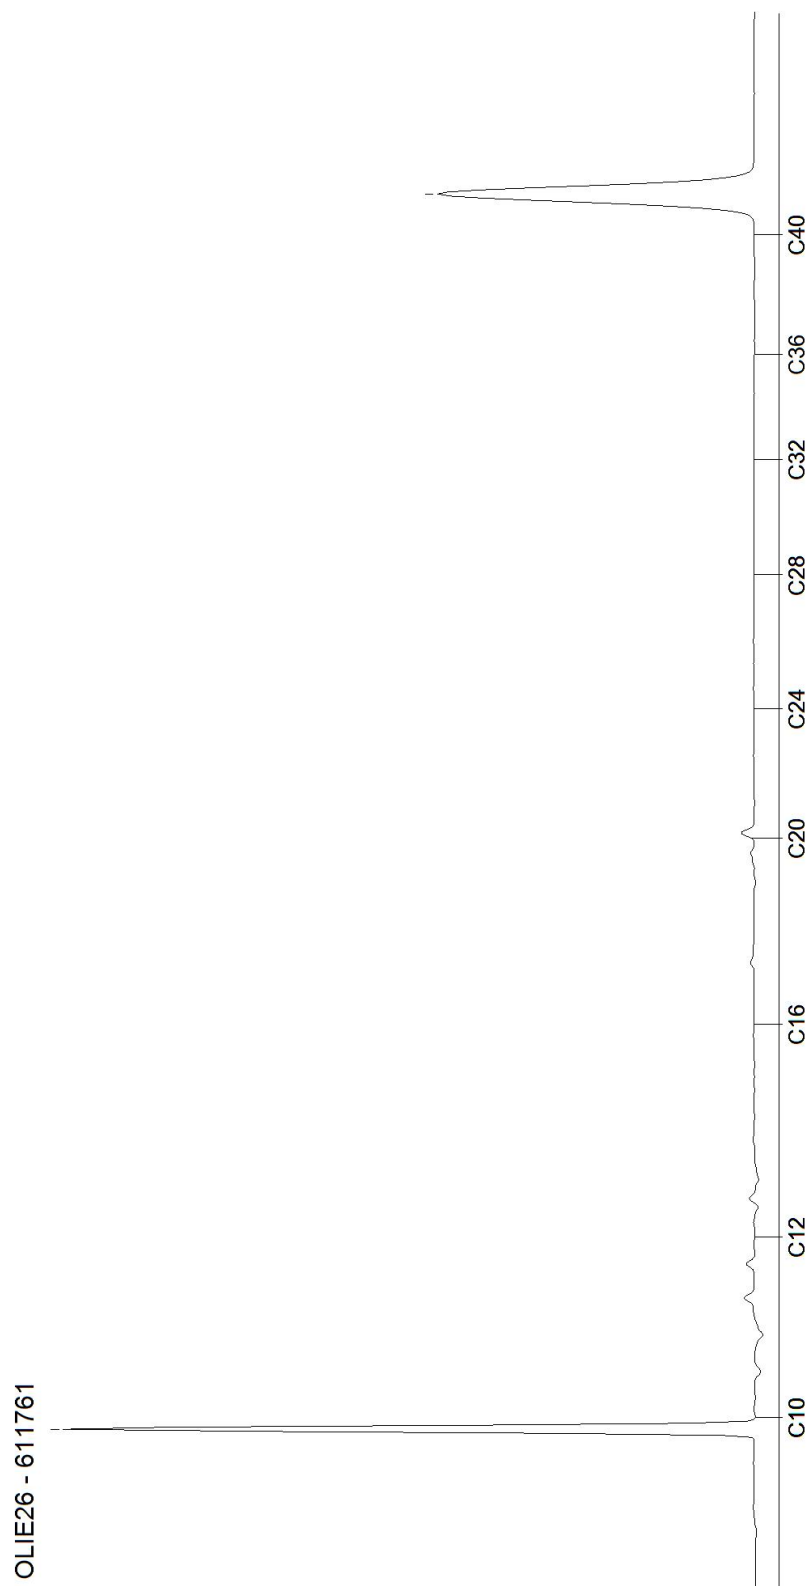


AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 919254, Analysis No. 611762, created at 11.02.2020 07:34:19

Monsteromschrijving: Pb 2 F(2,0-3,0)

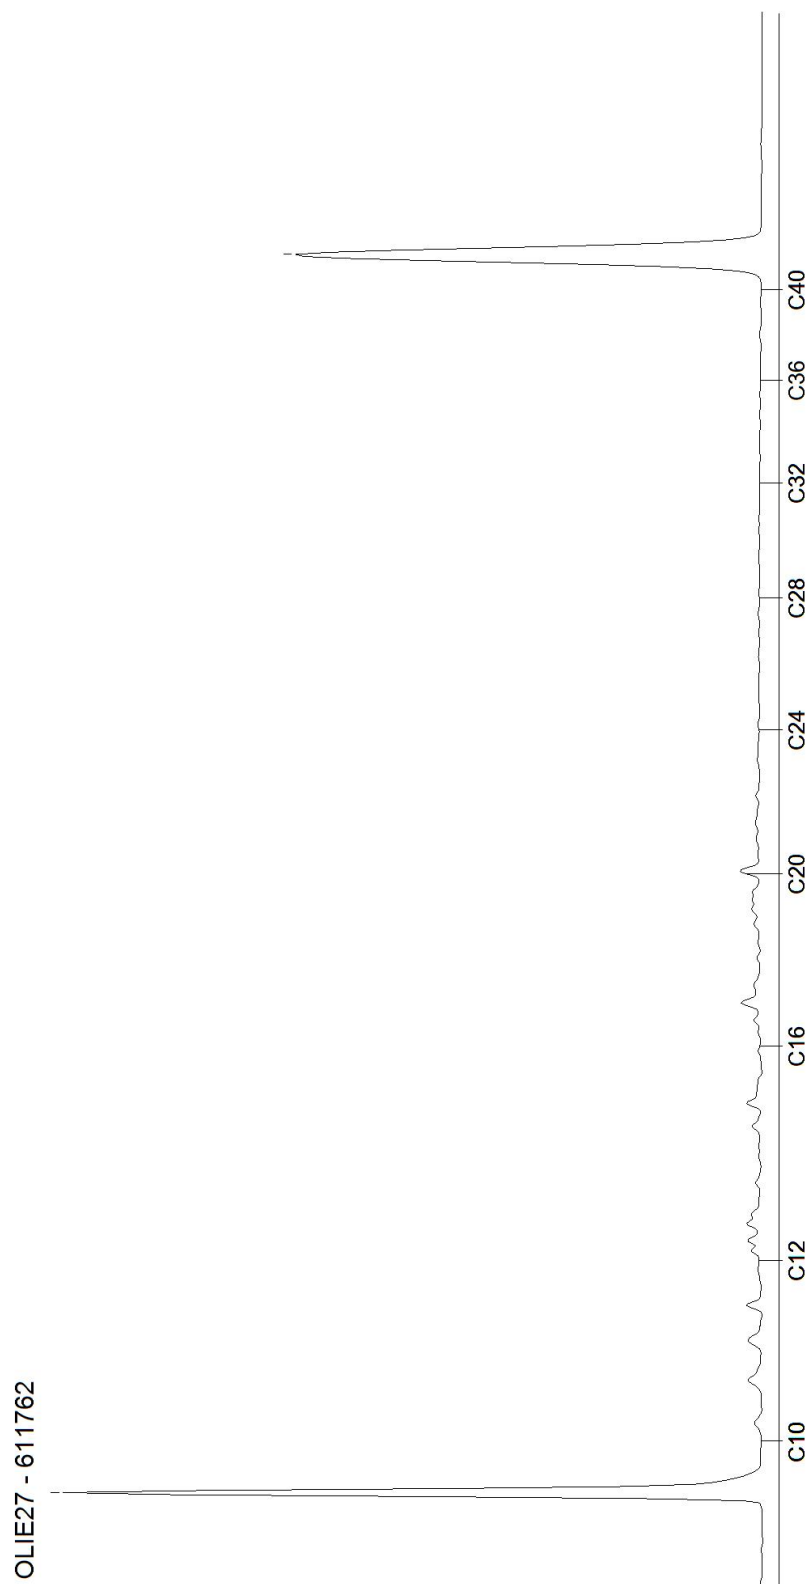


Blad 2 van 4

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 919254, Analysis No. 611763, created at 11.02.2020 07:25:51

Monsteromschrijving: Pb 3 F(2,0-3,0)

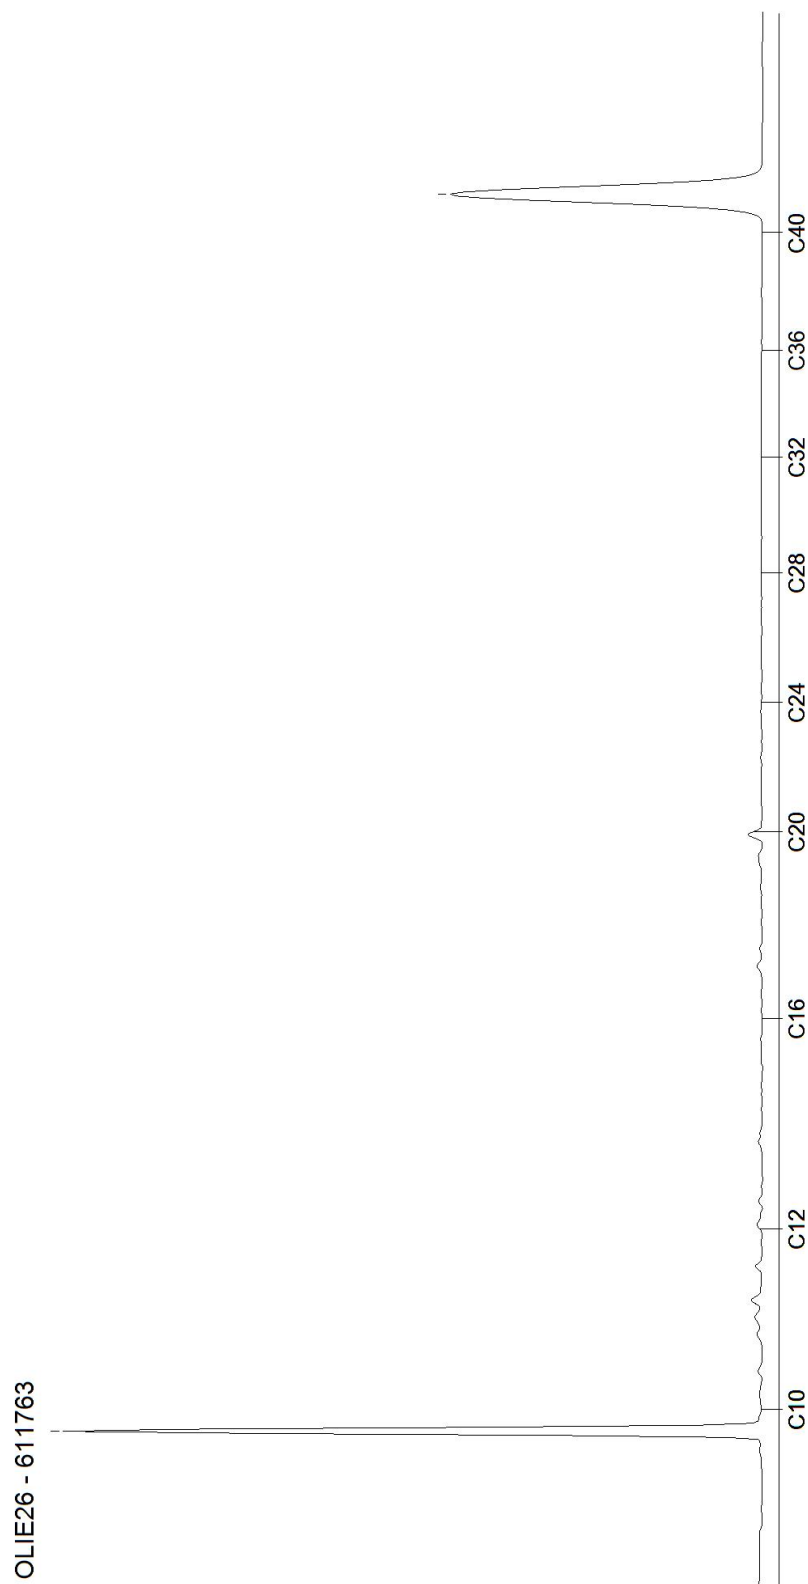


Blad 3 van 4

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 919254, Analysis No. 611764, created at 11.02.2020 07:34:19

Monsteromschrijving: Pb 4 F(2,0-3,0)

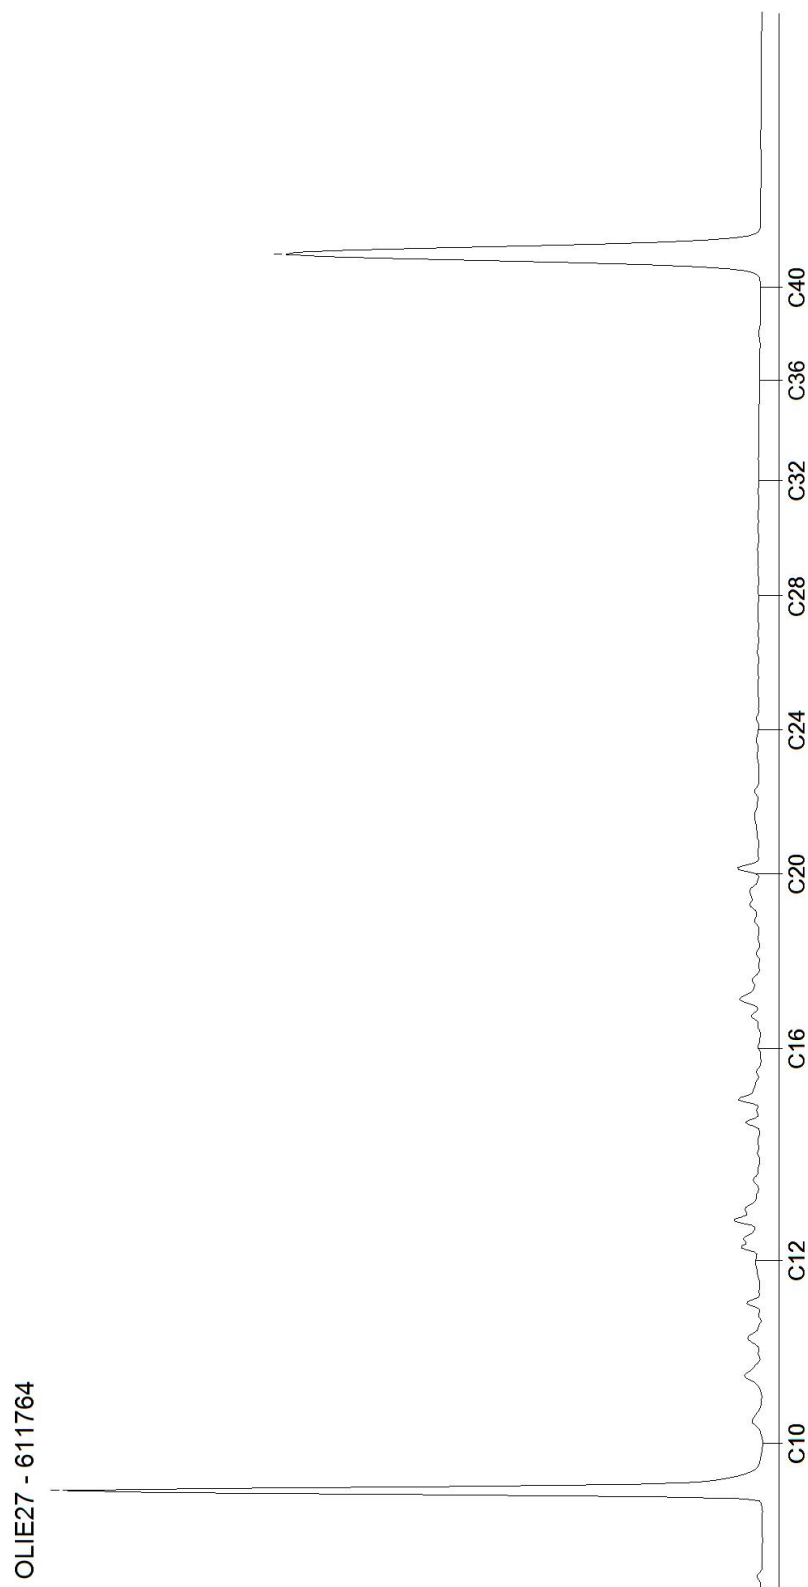

Blad 4 van 4

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Tauw Nederland B.V.
Marloes Cruijssen
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum 18.02.2020
Relatienr 35003840
Opdrachtnr. 921091

ANALYSERAPPORT

Opdracht 921091 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1272808 Nijmegen Rietgraaf 423951
Opdrachtacceptatie 13.02.20
Monsternemer Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,



AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 921091 Bodem / Eluaat

Monsternr.	Monstername	Monsteromschrijving
619987	30.01.2020	110-1
619988	30.01.2020	112-1
619989	30.01.2020	114-1
619990	30.01.2020	115-1
619991	30.01.2020	128-1

Eenheid

619987
110-1

619988
112-1

619989
114-1

619990
115-1

619991
128-1

Algemene monstervoorbehandeling

S Voorbehandeling conform AS3000		++	++	++	++	++
S Droge stof	%	77,4	77,6	73,8	77,1	78,2

Pesticiden (OCB's)

S 2,4-DDD (ortho, para-DDD)	mg/kg Ds	<0,0010	0,0028	0,0030	<0,0010	0,0023
S 4,4-DDD (para, para-DDD)	mg/kg Ds	<0,0010	0,014	0,012	0,0032	0,0042
S Som DDD (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0014 ^{#)}	0,017	0,015	0,0039 ^{#)}	0,0065
S 2,4-DDE (ortho, para-DDE)	mg/kg Ds	<0,0010	0,0018	0,0027	<0,0010	0,0023
S 4,4-DDE (para, para-DDE)	mg/kg Ds	0,032	0,84	1,0	0,26	0,69
S Som DDE (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,033 ^{#)}	0,84	1,0	0,26 ^{#)}	0,69
S 2,4-DDT (ortho, para-DDT)	mg/kg Ds	<0,0010	0,0040	0,0026	0,0031	0,0032
S 4,4-DDT (para, para-DDT)	mg/kg Ds	0,0040	0,12	0,024	0,030	0,023
S Som DDT (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0047 ^{#)}	0,12	0,027	0,033	0,026
S Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,039 ^{#)}	0,98	1,0	0,30 ^{#)}	0,73
S Aldrin	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S Dieldrin	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S Endrin	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S Isodrin	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S Telodrin	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S Som Drins (STI) (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0021 ^{#)}	0,0021 ^{#)}	0,0021 ^{#)}	0,0021 ^{#)}	0,0021 ^{#)}
S alfa-HCH	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S beta-HCH	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S gamma-HCH	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S delta-HCH	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S Som HCH (STI) (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0028 ^{#)}	0,0028 ^{#)}	0,0028 ^{#)}	0,0028 ^{#)}	0,0028 ^{#)}
S 1,3-Hexachloorbutadieen	mg/kg Ds	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
S cis-Chloordaan	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S trans-Chloordaan	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S Som Chloordaan (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0014 ^{#)}	0,0014 ^{#)}	0,0014 ^{#)}	0,0014 ^{#)}	0,0014 ^{#)}
S cis-Heptachloorepoxide	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S trans-Heptachloorepoxide	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0014 ^{#)}	0,0014 ^{#)}	0,0014 ^{#)}	0,0014 ^{#)}	0,0014 ^{#)}
S Heptachloor	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S alfa-Endosulfan	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S Som OCB landbodem (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,049 ^{#)}	0,99 ^{#)}	1,1 ^{#)}	0,31 ^{#)}	0,74 ^{#)}

Blad 2 van 4

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 921091 Bodem / Eluaat

Eenheid

619987
110-1

619988
112-1

619989
114-1

619990
115-1

619991
128-1

Chloorbenzenen

S Hexachloorbenzeen (HCB)	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
---------------------------	----------	---------	---------	---------	---------	---------

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Verklaring: "<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Begin van de analyses: 13.02.2020

Einde van de analyses: 18.02.2020

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal. Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

Toegepaste methoden

NEN-EN12880; AS3000 en AS3200; NEN-EN15934: Droge stof

Protocollen AS 3000: Voorbehandeling conform AS3000 2,4-DDD (ortho, para-DDD) 4,4-DDD (para, para-DDD) Som DDD (Factor 0,7)
2,4-DDE (ortho, para-DDE) 4,4-DDE (para, para-DDE) Som DDE (Factor 0,7) 2,4-DDT (ortho, para-DDT)
4,4-DDT (para, para-DDT) Som DDT (Factor 0,7) Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7) Aldrin Dieldrin Endrin Isodrin
Telodrin Som Drins (STI) (Factor 0,7) alfa-HCH beta-HCH gamma-HCH delta-HCH Som HCH (STI) (Factor 0,7)
Hexachloorbenzeen (HCB) 1,3-Hexachloorbutadieen cis-Chloordaan trans-Chloordaan
Som Chloordaan (Factor 0,7) cis-Heptachloorepoxide trans-Heptachloorepoxide
Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7) Heptachloor alfa-Endosulfan Som OCB landbodem (Factor 0,7)

De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISO / IEC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "n.a."

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Bijlage bij Opdrachtnr. 921091

CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de analyseresultaten beïnvloeden. De conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:

Droge stof 619987, 619988, 619989, 619990, 619991

De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISO / IEC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "na".

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Tauw Nederland B.V.
Marloes Cruijssen
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum 02.03.2020
Relatienr 35003840
Opdrachtnr. 924875

ANALYSERAPPORT

Opdracht 924875 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1272808 Nijmegen Rietgraaf 424911
Opdrachtacceptatie 27.02.20
Monsternemer Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



Blad 1 van 4



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 924875 Bodem / Eluaat

Monsternr.	Monstername	Monsteromschrijving
642573	30.01.2020	103 (0,0-0,25)
642574	30.01.2020	106 (0,0-0,25)
642575	30.01.2020	108 (0,0-0,25)
642576	30.01.2020	113 (0,0-0,25)
642577	30.01.2020	127 (0,0-0,25)

Eenheid

642573
103 (0,0-0,25)

642574
106 (0,0-0,25)

642575
108 (0,0-0,25)

642576
113 (0,0-0,25)

642577
127 (0,0-0,25)

Algemene monstervoorbehandeling

S Voorbehandeling conform AS3000		++	++	++	++	++
S Droge stof	%	78,3	77,3	77,9	80,9	77,1
S IJzer (Fe2O3)	% Ds	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0

Fracties (sedigraaf)

S Fractie < 2 µm	% Ds	33	37	35	32	31
------------------	------	----	----	----	----	----

Klassiek Chemische Analyses

S Organische stof	% Ds	2,7 ^{x)}	3,4 ^{x)}	1,6 ^{x)}	2,8 ^{x)}	3,8 ^{x)}
-------------------	------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Pesticiden (OCB's)

S 2,4-DDD (ortho, para-DDD)	mg/kg Ds	<0,010 ^{hb)}	<0,010 ^{hb)}	<0,010 ^{hb)}	<0,010 ^{hb)}	<0,0010
S 4,4-DDD (para, para-DDD)	mg/kg Ds	<0,010 ^{hb)}	0,014	<0,010 ^{hb)}	<0,010 ^{hb)}	<0,0010
S Som DDD (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,014 ^{#)}	0,021 ^{#)}	0,014 ^{#)}	0,014 ^{#)}	0,0014 ^{#)}
S 2,4-DDE (ortho, para-DDE)	mg/kg Ds	<0,010 ^{hb)}	<0,010 ^{hb)}	<0,010 ^{hb)}	<0,010 ^{hb)}	<0,0010
S 4,4-DDE (para, para-DDE)	mg/kg Ds	0,50	0,60	0,22	0,47	0,062
S Som DDE (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,51 ^{#)}	0,61 ^{#)}	0,23 ^{#)}	0,48 ^{#)}	0,063 ^{#)}
S 2,4-DDT (ortho, para-DDT)	mg/kg Ds	<0,010 ^{hb)}	<0,010 ^{hb)}	<0,010 ^{hb)}	<0,010 ^{hb)}	<0,0010
S 4,4-DDT (para, para-DDT)	mg/kg Ds	0,046	0,30	0,021	0,030	0,0062
S Som DDT (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,053 ^{#)}	0,31 ^{#)}	0,028 ^{#)}	0,037 ^{#)}	0,0069 ^{#)}
S Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,57 ^{#)}	0,94 ^{#)}	0,27 ^{#)}	0,53 ^{#)}	0,071 ^{#)}
S Aldrin	mg/kg Ds	<0,010 ^{hb)}	<0,010 ^{hb)}	<0,010 ^{hb)}	<0,010 ^{hb)}	<0,0010
S Dieldrin	mg/kg Ds	<0,010 ^{hb)}	<0,010 ^{hb)}	<0,010 ^{hb)}	<0,010 ^{hb)}	<0,0010
S Endrin	mg/kg Ds	<0,010 ^{hb)}	<0,010 ^{hb)}	<0,010 ^{hb)}	<0,010 ^{hb)}	<0,0010
S Isodrin	mg/kg Ds	<0,010 ^{hb)}	<0,010 ^{hb)}	<0,010 ^{hb)}	<0,010 ^{hb)}	<0,0010
S Telodrin	mg/kg Ds	<0,010 ^{hb)}	<0,010 ^{hb)}	<0,010 ^{hb)}	<0,010 ^{hb)}	<0,0010
S Som Drins (STI) (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,021 ^{#)}	0,021 ^{#)}	0,021 ^{#)}	0,021 ^{#)}	0,0021 ^{#)}
S alfa-HCH	mg/kg Ds	<0,010 ^{hb)}	<0,010 ^{hb)}	<0,010 ^{hb)}	<0,010 ^{hb)}	<0,0010
S beta-HCH	mg/kg Ds	<0,010 ^{hb)}	<0,010 ^{hb)}	<0,010 ^{hb)}	<0,010 ^{hb)}	<0,0010
S gamma-HCH	mg/kg Ds	<0,010 ^{hb)}	<0,010 ^{hb)}	<0,010 ^{hb)}	<0,010 ^{hb)}	<0,0010
S delta-HCH	mg/kg Ds	<0,010 ^{hb)}	<0,010 ^{hb)}	<0,010 ^{hb)}	<0,010 ^{hb)}	<0,0010
S Som HCH (STI) (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,028 ^{#)}	0,028 ^{#)}	0,028 ^{#)}	0,028 ^{#)}	0,0028 ^{#)}
S 1,3-Hexachloorbutadien	mg/kg Ds	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
S cis-Chloordaan	mg/kg Ds	<0,010 ^{hb)}	<0,010 ^{hb)}	<0,010 ^{hb)}	<0,010 ^{hb)}	<0,0010
S trans-Chloordaan	mg/kg Ds	<0,010 ^{hb)}	<0,010 ^{hb)}	<0,010 ^{hb)}	<0,010 ^{hb)}	<0,0010
S Som Chloordaan (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,014 ^{#)}	0,014 ^{#)}	0,014 ^{#)}	0,014 ^{#)}	0,0014 ^{#)}
S cis-Heptachloorepoxide	mg/kg Ds	<0,010 ^{hb)}	<0,010 ^{hb)}	<0,010 ^{hb)}	<0,010 ^{hb)}	<0,0010

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 924875 Bodem / Eluaat

Eenheid		642573	642574	642575	642576	642577
		103 (0,0-0,25)	106 (0,0-0,25)	108 (0,0-0,25)	113 (0,0-0,25)	127 (0,0-0,25)
Pesticiden (OCB's)						
S <i>trans</i> -Heptachloorepoxide	mg/kg Ds	<0,010 ^{hb)}	<0,010 ^{hb)}	<0,010 ^{hb)}	<0,010 ^{hb)}	<0,0010
S Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,014 ^{#)}	0,014 ^{#)}	0,014 ^{#)}	0,014 ^{#)}	0,0014 ^{#)}
S Heptachloor	mg/kg Ds	<0,010 ^{hb)}	<0,010 ^{hb)}	<0,010 ^{hb)}	<0,010 ^{hb)}	<0,0010
S alfa-Endosulfan	mg/kg Ds	<0,010 ^{hb)}	<0,010 ^{hb)}	<0,010 ^{hb)}	<0,010 ^{hb)}	<0,0010
S Som OCB landbodem (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,67 ^{#)}	1,0 ^{#)}	0,37 ^{#)}	0,63 ^{#)}	0,082 ^{#)}
Chloorbenzenen						
S Hexachloorbenzeen (HCB)	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

hb) De rapportagegrens moest verhoogd worden, vanwege een hoge concentratie van een of meerdere verbindingen waardoor een onverdunde meting niet mogelijk is.

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Verklaring: "<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%

Begin van de analyses: 27.02.2020

Einde van de analyses: 02.03.2020

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal. Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

Toegepaste methoden

Gelijkwaardig aan NEN 5739: IJzer (Fe2O3)

NEN-EN12880; AS3000 en AS3200; NEN-EN15934: Droge stof

Protocollen AS 3000: Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 2,4-DDD (ortho, para-DDD) 4,4-DDD (para, para-DDD) Som DDD (Factor 0,7) 2,4-DDE (ortho, para-DDE) 4,4-DDE (para, para-DDE) Som DDE (Factor 0,7) 2,4-DDT (ortho, para-DDT) 4,4-DDT (para, para-DDT) Som DDT (Factor 0,7) Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7) Aldrin Dieldrin Endrin Isodrin Telodrin Som Drins (STI) (Factor 0,7) alfa-HCH beta-HCH gamma-HCH delta-HCH Som HCH (STI) (Factor 0,7) Hexachloorbenzeen (HCB) 1,3-Hexachloorbutadien cis-Chloordaan trans-Chloordaan Som Chloordaan (Factor 0,7) cis-Heptachloorepoxide trans-Heptachloorepoxide Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7) Heptachloor alfa-Endosulfan Som OCB landbodem (Factor 0,7)

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: Fractie < 2 µm

Blad 3 van 4

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Bijlage bij Opdrachtnr. 924875

CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de analyseresultaten beïnvloeden. De conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:

Telodrin	642573, 642574, 642575, 642576, 642577
Hexachloorbenzeen (HCB)	642573, 642574, 642575, 642576, 642577
beta-HCH	642573, 642574, 642575, 642576, 642577
trans-Chloordaan	642573, 642574, 642575, 642576, 642577
alfa-Endosulfan	642573, 642574, 642575, 642576, 642577
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	642573, 642574, 642575, 642576, 642577
Dieldrin	642573, 642574, 642575, 642576, 642577
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	642573, 642574, 642575, 642576, 642577
Heptachloor	642573, 642574, 642575, 642576, 642577
cis-Chloordaan	642573, 642574, 642575, 642576, 642577
trans-Heptachloorepoxide	642573, 642574, 642575, 642576, 642577
4,4-DDE (para, para-DDE)	642573, 642574, 642575, 642576, 642577
1,3-Hexachloorbutadien	642573, 642574, 642575, 642576, 642577
delta-HCH	642573, 642574, 642575, 642576, 642577
4,4-DDT (para, para-DDT)	642573, 642574, 642575, 642576, 642577
gamma-HCH	642573, 642574, 642575, 642576, 642577
cis-Heptachloorepoxide	642573, 642574, 642575, 642576, 642577
4,4-DDD (para, para-DDD)	642573, 642574, 642575, 642576, 642577
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	642573, 642574, 642575, 642576, 642577
Endrin	642573, 642574, 642575, 642576, 642577
Droge stof	642573, 642574, 642575, 642576, 642577
Aldrin	642573, 642574, 642575, 642576, 642577
alfa-HCH	642573, 642574, 642575, 642576, 642577
Isodrin	642573, 642574, 642575, 642576, 642577

De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISO / IEC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "na".

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Tauw Nederland B.V.
Marloes Crujsen
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum 07.04.2020
Relatienr 35003840
Opdrachtnr. 933023

ANALYSERAPPORT

Opdracht 933023 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1272808 Nijmegen Rietgraaf 427101
Opdrachtacceptatie 01.04.20
Monsternemer Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



Blad 1 van 5

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 933023 Bodem / Eluaat

Monsternr.	Monstername	Monsteromschrijving
688864	01.04.2020	300 (0,0-0,25)
688865	01.04.2020	301 (0,0-0,25)
688866	01.04.2020	302 (0,0-0,25)
688867	01.04.2020	303 (0,0-0,25)
688868	01.04.2020	304 (0,0-0,25)

Eenheid

688864
300 (0,0-0,25)

688865
301 (0,0-0,25)

688866
302 (0,0-0,25)

688867
303 (0,0-0,25)

688868
304 (0,0-0,25)

Algemene monstervoorbehandeling

S Voorbehandeling conform AS3000		++	++	++	++	++
S Droge stof	%	90,7	82,0	82,9	78,5	78,7
S IJzer (Fe2O3)	% Ds	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0

Fracties (sedigraaf)

S Fractie < 2 µm	% Ds	12	31	32	31	33
------------------	------	----	----	----	----	----

Klassiek Chemische Analyses

S Organische stof	% Ds	1,2 ^{x)}	2,8 ^{x)}	3,8 ^{x)}	4,8 ^{x)}	3,7 ^{x)}
-------------------	------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Pesticiden (OCB's)

S 2,4-DDD (ortho, para-DDD)	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S 4,4-DDD (para, para-DDD)	mg/kg Ds	<0,0010	0,0059	0,0057	<0,0010	0,0061
S Som DDD (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0014 ^{#)}	0,0066 ^{#)}	0,0064 ^{#)}	0,0014 ^{#)}	0,0068 ^{#)}
S 2,4-DDE (ortho, para-DDE)	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S 4,4-DDE (para, para-DDE)	mg/kg Ds	0,011	0,40	0,30	0,025	0,19
S Som DDE (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,012 ^{#)}	0,40 ^{#)}	0,30 ^{#)}	0,026 ^{#)}	0,19 ^{#)}
S 2,4-DDT (ortho, para-DDT)	mg/kg Ds	<0,0010	0,0048	0,0039	<0,0010	0,0018
S 4,4-DDT (para, para-DDT)	mg/kg Ds	0,0013	0,061	0,063	0,0079	0,027
S Som DDT (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0020 ^{#)}	0,066	0,067	0,0086 ^{#)}	0,029
S Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,015 ^{#)}	0,47 ^{#)}	0,37 ^{#)}	0,036 ^{#)}	0,23 ^{#)}
S Aldrin	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S Dieldrin	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S Endrin	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S Isodrin	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S Telodrin	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S Som Drins (STI) (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0021 ^{#)}	0,0021 ^{#)}	0,0021 ^{#)}	0,0021 ^{#)}	0,0021 ^{#)}
S alfa-HCH	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S beta-HCH	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S gamma-HCH	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S delta-HCH	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S Som HCH (STI) (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0028 ^{#)}	0,0028 ^{#)}	0,0028 ^{#)}	0,0028 ^{#)}	0,0028 ^{#)}
S 1,3-Hexachloorbutadien	mg/kg Ds	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
S cis-Chloordaan	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S trans-Chloordaan	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S Som Chloordaan (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0014 ^{#)}	0,0014 ^{#)}	0,0014 ^{#)}	0,0014 ^{#)}	0,0014 ^{#)}
S cis-Heptachloorepoxide	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 933023 Bodem / Eluaat

Monsternr.	Monstername	Monsteromschrijving
688869	01.04.2020	305 (0,0-0,25)
688870	01.04.2020	306 (0,0-0,25)
688871	01.04.2020	307 (0,0-0,25)
688872	01.04.2020	308 (0,0-0,25)
688873	01.04.2020	309 (0,0-0,25)

Eenheid

688869
305 (0,0-0,25)

688870
306 (0,0-0,25)

688871
307 (0,0-0,25)

688872
308 (0,0-0,25)

688873
309 (0,0-0,25)

Algemene monstervoorbehandeling

S Voorbehandeling conform AS3000		++	++	++	++	++
S Droge stof	%	82,8	81,8	80,0	80,8	78,9
S IJzer (Fe2O3)	% Ds	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0

Fracties (sedigraaf)

S Fractie < 2 µm	% Ds	32	33	31	41	32
------------------	------	----	----	----	----	----

Klassiek Chemische Analyses

S Organische stof	% Ds	2,8 ^{x)}	2,7 ^{x)}	3,8 ^{x)}	3,1 ^{x)}	4,8 ^{x)}
-------------------	------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Pesticiden (OCB's)

S 2,4-DDD (ortho, para-DDD)	mg/kg Ds	0,0014	<0,0010	<0,0010	0,0014	<0,0010
S 4,4-DDD (para, para-DDD)	mg/kg Ds	0,0081	0,013	0,0036	0,0071	0,0034
S Som DDD (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0095	0,014 ^{#)}	0,0043 ^{#)}	0,0085	0,0041 ^{#)}
S 2,4-DDE (ortho, para-DDE)	mg/kg Ds	0,0016	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S 4,4-DDE (para, para-DDE)	mg/kg Ds	0,50	0,43	0,31	0,42	0,037
S Som DDE (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,50	0,43 ^{#)}	0,31 ^{#)}	0,42 ^{#)}	0,038 ^{#)}
S 2,4-DDT (ortho, para-DDT)	mg/kg Ds	0,0068	0,0051	0,0035	0,0030	<0,0010
S 4,4-DDT (para, para-DDT)	mg/kg Ds	0,071	0,16	0,040	0,041	0,022
S Som DDT (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,078	0,17	0,044	0,044	0,023 ^{#)}
S Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,59	0,61 ^{#)}	0,36 ^{#)}	0,47 ^{#)}	0,065 ^{#)}
S Aldrin	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S Dieldrin	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S Endrin	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S Isodrin	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S Telodrin	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S Som Drins (STI) (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0021 ^{#)}	0,0021 ^{#)}	0,0021 ^{#)}	0,0021 ^{#)}	0,0021 ^{#)}
S alfa-HCH	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S beta-HCH	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S gamma-HCH	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S delta-HCH	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S Som HCH (STI) (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0028 ^{#)}	0,0028 ^{#)}	0,0028 ^{#)}	0,0028 ^{#)}	0,0028 ^{#)}
S 1,3-Hexachloorbutadien	mg/kg Ds	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
S cis-Chloordaan	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S trans-Chloordaan	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S Som Chloordaan (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0014 ^{#)}	0,0014 ^{#)}	0,0014 ^{#)}	0,0014 ^{#)}	0,0014 ^{#)}
S cis-Heptachloorepoxide	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 933023 Bodem / Eluaat

Eenheid

688864
300 (0,0-0,25)

688865
301 (0,0-0,25)

688866
302 (0,0-0,25)

688867
303 (0,0-0,25)

688868
304 (0,0-0,25)

Pesticiden (OCB's)

S <i>trans</i> -Heptachloorepoxide	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0014 ^{#)}	0,0014 ^{#)}	0,0014 ^{#)}	0,0014 ^{#)}	0,0014 ^{#)}
S Heptachloor	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S <i>alfa</i> -Endosulfan	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S Som OCB landbodem (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,026 ^{#)}	0,48 ^{#)}	0,38 ^{#)}	0,046 ^{#)}	0,24 ^{#)}

Chloorbenzenen

S Hexachloorbenzeen (HCB)	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
---------------------------	----------	---------	---------	---------	---------	---------

De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISO / IEC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "n".

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 933023 Bodem / Eluaat

Eenheid	688869 305 (0,0-0,25)	688870 306 (0,0-0,25)	688871 307 (0,0-0,25)	688872 308 (0,0-0,25)	688873 309 (0,0-0,25)
---------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Pesticiden (OCB's)

S trans-Heptachloorepoxide	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0014 ^{#)}	0,0014 ^{#)}	0,0014 ^{#)}	0,0014 ^{#)}	0,0014 ^{#)}
S Heptachloor	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S alfa-Endosulfan	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S Som OCB landbodem (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,60 ^{#)}	0,62 ^{#)}	0,37 ^{#)}	0,48 ^{#)}	0,075 ^{#)}

Chloorbenzenen

S Hexachloorbenzeen (HCB)	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
---------------------------	----------	---------	---------	---------	---------	---------

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Verklaring: "<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%

Begin van de analyses: 01.04.2020

Einde van de analyses: 07.04.2020

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen.

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

Toegepaste methoden

Gelijkwaardig aan NEN 5739: IJzer (Fe₂O₃)

NEN-EN12880; AS3000 en AS3200; NEN-EN15934: Droge stof

Protocollen AS 3000: Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 2,4-DDD (ortho, para-DDD) 4,4-DDD (para, para-DDD) Som DDD (Factor 0,7) 2,4-DDE (ortho, para-DDE) 4,4-DDE (para, para-DDE) Som DDE (Factor 0,7) 2,4-DDT (ortho, para-DDT) 4,4-DDT (para, para-DDT) Som DDT (Factor 0,7) Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7) Aldrin Dieldrin Endrin Isodrin Telodrin Som Drins (STI) (Factor 0,7) alfa-HCH beta-HCH gamma-HCH delta-HCH Som HCH (STI) (Factor 0,7) Hexachloorbenzeen (HCB) 1,3-Hexachloorbutadien cis-Chloordaan trans-Chloordaan Som Chloordaan (Factor 0,7) cis-Heptachloorepoxide trans-Heptachloorepoxide Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7) Heptachloor alfa-Endosulfan Som OCB landbodem (Factor 0,7)

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: Fractie < 2 µm

Blad 5 van 5

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

