

GEMEENTE WAGENINGEN

Bestemmingsplan Lawickse Hof

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï




1. INLEIDING	3
2. BELEID EN REGELGEVING.....	4
2.1. <i>Landelijk beleid en regelgeving</i>	4
2.2. <i>Bouwbesluit</i>	4
3. VERKEERS- EN RUIMTELIJKE GEGEVENS.....	5
4. BEREKENINGEN EN RESULTATEN.....	6
5. MOGELIJKE MAATREGELEN	9
6. SAMENVATTING EN CONCLUSIE	10

Afbeelding 1: Ligging locatie (bron: Openstreetmap.org)



Afbeelding 2: Ligging locatie detail (bron: Openstreetmap.org)

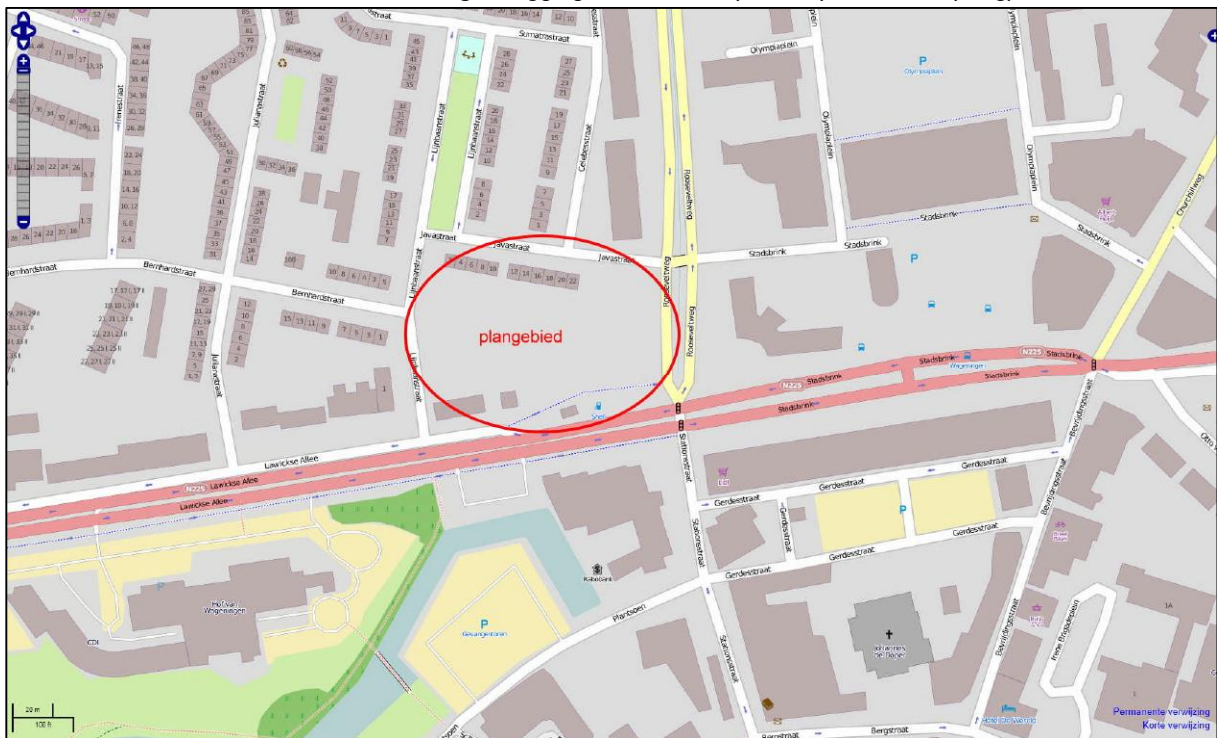

1. INLEIDING

In opdracht van de initiatiefnemers, Roelofs & Haase Projectontwikkeling b.v., is door Pouderoyen Compagnons, Vormgeving van Stad en Land b.v. een akoestisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve van het bestemmingsplan De Lawickse te Wageningen. Op dit moment is de betreffende kavel onbebouwd. Het plan voorziet in de realisatie van 8 woningen, 107 zelfstandige appartementen voor studenten en AIO's en 1200 m² bruto vloeroppervlak commerciële dienstverlening. Daarnaast voorziet het bestemmingsplan in een vigerend deel voor 7 grondgebonden woningen en één vrijstaande woning. Aangezien deze reeds vergund c.q. bestaand zijn, is een akoestisch onderzoek voor deze woningen niet meer noodzakelijk.

Afbeelding 3: luchtfoto van onderzoekslocatie (bron: bing.com/maps)



2. BELEID EN REGELGEVING

2.1. Landelijk beleid en regelgeving

In de Wet geluidhinder (Wgh, art. 74 lid 1) is bepaald dat elke weg van rechtswege een zone heeft. Een zone is het akoestisch aandachtsgebied. Bij vaststelling van een bestemmingsplan (art. 3.1 Wet ruimtelijke ordening) dient voor alle wegen waarvan de zone een overlap met het plangebied kent, een akoestisch onderzoek te worden verricht (art. 76 lid 1 Wgh). De breedte van deze zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de status van de weg.

Tabel 1: Overzicht zonebreedtes

Aantal rijstroken	Zonebreedte	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
5 of meer	350	600
3 of 4	350	400
1 of 2	200	250

De te onderzoeken wegen zijn de Lawickse Allee, Stadsbrink, Rooseveltweg en de Stationsweg. De wegen zijn binnenstedelijk gelegen en hebben maximaal twee rijstroken; de onderzoekszone bedraagt 200 meter.

Binnen de zone dient de hoogst toelaatbare geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de betreffende weg in acht te worden genomen (art. 76 Wgh).

Voor nieuwe woningen bedraagt de wettelijke voorkeursgrenswaarde 48 dB. Indien de geluidsbelasting op de gevel van de geprojecteerde woningen uitkomt boven de 48 dB, kan er op bepaalde gronden ontheffing van de wettelijke voorkeursgrenswaarde verkregen worden (door burgemeester en wethouders van Wageningen) tot 63 dB.

2.2. Bouwbesluit


Het totale binnenniveau moet voldoen aan het Bouwbesluit (hoofdstuk 3) en mag niet meer dan 33 dB bedragen. De minimale gevelreductie moet 20 dB bedragen.

3. VERKEERS- EN RUIMTELIJKE GEGEVENS

De verkeersgegevens van de relevante wegen zijn verstrekt door de gemeente Wageningen. De verkeersgegevens zijn gebaseerd op de verkeerstellingen van november en december 2011. In bijlage 1 zijn alle verkeersgegevens opgenomen.

In afbeelding 4 is de het bouwplan weergegeven en in afbeelding 5 een vogelvluchtweergave.

Afbeelding 4: Bouwplan

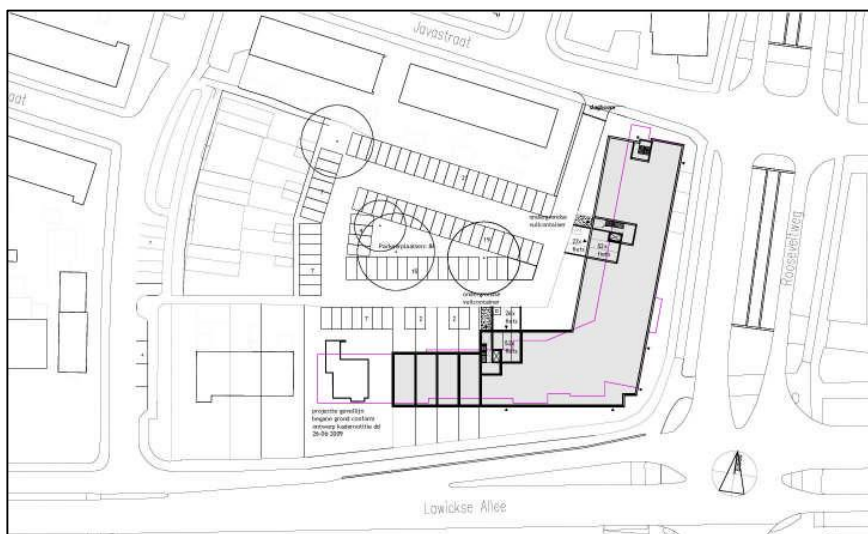

Afbeelding 5: vogelvluchtweergave




De overige ruimtelijke aspecten zijn ontleend aan de gbkn en aan streetview (bron: www.google.com).

4. BEREKENINGEN EN RESULTATEN

De geluidsbelasting als gevolg van de Lawickse Allee, Stadsbrink, Rooseveltweg en de Stationsweg zijn berekend met standaard rekenmethode II, conform Reken en meetvoorschrift geluidhinder 2006 en met behulp van het programma Geomilieu 1.90. De kruispuntcorrectie is in de berekening meegenomen.

In onderstaande afbeelding (6) zijn de rekenpunten op de woningen weergegeven. In tabel 2 is de geluidbelasting gepresenteerd ten gevolge van de Lawickse Allee – Stadsbrink en in tabel 3 ten gevolge van de Rooseveltweg – Stationsweg.

Afbeelding 5: Ligging rekenpunten

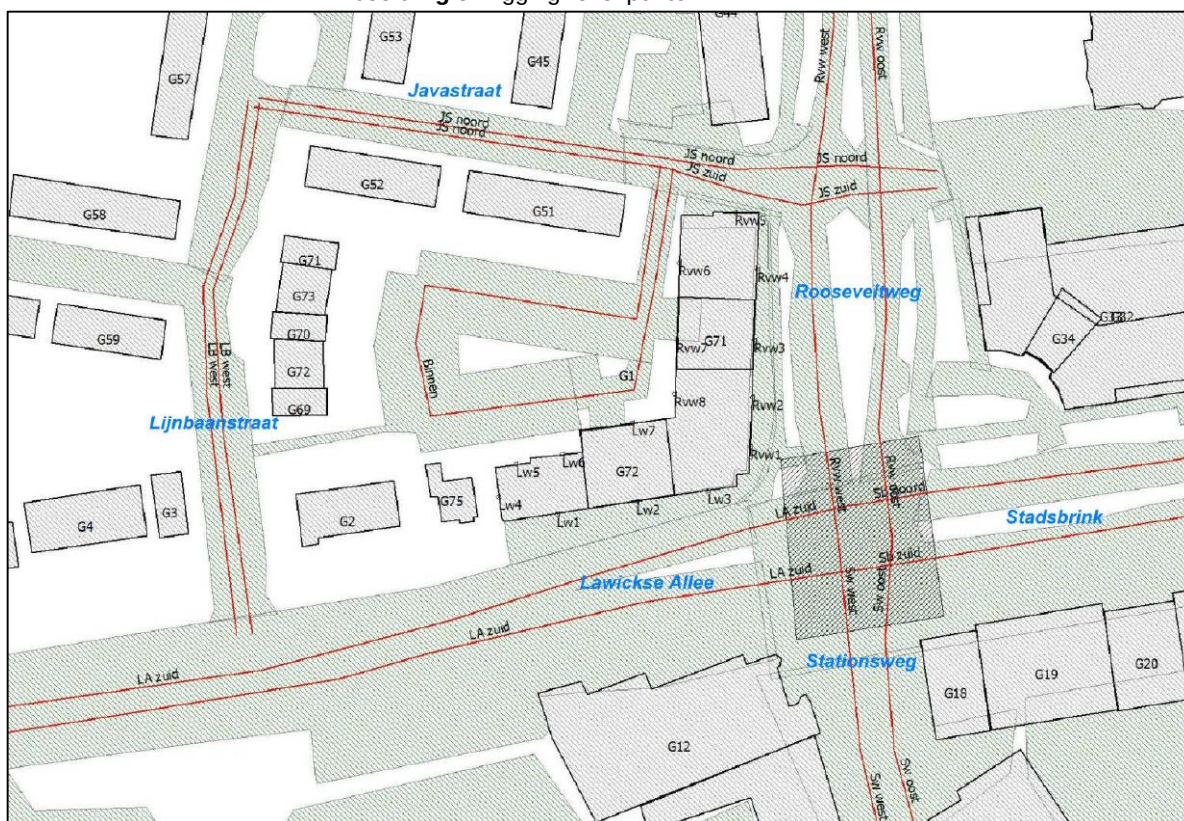

Tabel 2: Geluidbelasting t.g.v. Lawickse Allee – Stadsbrink (incl. corr. art. 110g Wgh; aftrek 5 dB).

Reken- punt	Omschrijving	Rekenhoogte				
		BG	1 ^e verd.	2 ^e verd.	3 ^e verd.	4 ^e verd.
Lw1	Blok Lawickse Allee zuidgevel	57 dB#	57 dB#	57 dB#	57 dB#	n.v.t.
Lw2	Blok Lawickse Allee zuidgevel hoog	57 dB#	57 dB#	57 dB#	57 dB#	57 dB#
Lw3	Blok Lawickse Allee zuidgevel	58 dB#	58 dB#	58 dB#	58 dB#	57 dB#
Lw4	Blok Lawickse Allee zijgevel	48 dB	49 dB#	49 dB#	49 dB#	n.v.t.
Lw5	Blok Lawickse Allee noordgevel	30 dB	30 dB	31 dB	29 dB	n.v.t.
Lw6	Blok Lawickse Allee noordgevel	27 dB	27 dB	28 dB	27 dB	n.v.t.
Lw7	Blok Lawickse Allee noordgevel	25 dB	26 dB	27 dB	24 dB	25 dB
Rvw1	Blok Rooseveltweg oostzijde	55 dB#	55 dB#	55 dB#	55 dB#	54 dB#
Rvw2	Blok Rooseveltweg oostzijde	52 dB#	53 dB#	53 dB#	53 dB#	53 dB#
Rvw3	Blok Rooseveltweg oostzijde hoog	51 dB#	51 dB#	51 dB#	51 dB#	51 dB#
Rvw4	Blok Rooseveltweg oostzijde laag	47 dB	49 dB#	49 dB	49 dB#	n.v.t.
Rvw5	Blok Rooseveltweg zijgevel laag	35 dB	36 dB	37 dB	37 dB	n.v.t.
Rvw6	Blok Rooseveltweg achtergevel laag	29 dB	30 dB	32 dB	34 dB	n.v.t.
Rvw7	Blok Rooseveltweg achtergevel hoog	29 dB	31 dB	33 dB	36 dB	38 dB
Rvw8	Blok Rooseveltweg achtergevel	29 dB	30 dB	32 dB	33 dB	33 dB

B G = Begane Grond; 1^e verd. = 1^e verdieping; 2^e verd. = 2^e verdieping
 3^e verd. = 3^e verdieping 4^e verd. = 4^e verdieping en hoger.
 # overschrijding wettelijke voorkeursgrenswaarde

Uit de berekeningen blijkt dat op de voorgevel van het complex de wettelijke voorkeursgrenswaarde ten gevolge van de Lawickse Allee op alle aan de zuid- en oostgevel gelegen woningen, appartementen en studentenkamers wordt overschreden. De overschrijding varieert van 1 dB tot 10 dB. Op de achtergevels (west- en noordgevel) en de zijgevels wordt de wettelijke voorkeursgrenswaarde niet overschreden.

Tabel 3: Geluidbelasting t.g.v. Rooseveltweg – Stationsweg (incl. corr. art. 110g Wgh; aftrek 5 dB).

Reken- punt	Omschrijving	Rekenhoogte				
		BG	1 ^e verd.	2 ^e verd.	3 ^e verd.	4 ^e verd.
Lw1	Blok Lawickse Allee zuidgevel	43 dB	44 dB	45 dB	45 dB	n.v.t.
Lw2	Blok Lawickse Allee zuidgevel hoog	45 dB	47 dB	47 dB	47 dB	47 dB
Lw3	Blok Lawickse Allee zuidgevel	49 dB#	50 dB#	50 dB#	50 dB#	50 dB#
Lw4	Blok Lawickse Allee zijgevel	30 dB	32 dB	24 dB	21 dB	n.v.t.
Lw5	Blok Lawickse Allee noordgevel	28 dB	29 dB	30 dB	30 dB	n.v.t.
Lw6	Blok Lawickse Allee noordgevel	26 dB	27 dB	28 dB	29 dB	n.v.t.
Lw7	Blok Lawickse Allee noordgevel	22 dB	23 dB	24 dB	25 dB	25 dB
Rvw1	Blok Rooseveltweg oostzijde	54 dB#	54 dB#	54 dB#	54 dB#	54 dB#
Rvw2	Blok Rooseveltweg oostzijde	54 dB#	55 dB#	54 dB#	54 dB#	54 dB#
Rvw3	Blok Rooseveltweg oostzijde hoog	55 dB#	55 dB#	54 dB#	54 dB#	54 dB#
Rvw4	Blok Rooseveltweg oostzijde laag	55 dB#	55 dB#	55 dB#	54 dB#	n.v.t.
Rvw5	Blok Rooseveltweg zijgevel laag	51 dB#	51 dB#	51 dB#	51 dB#	n.v.t.
Rvw6	Blok Rooseveltweg achtergevel laag	36 dB	38 dB	38 dB	28 dB	n.v.t.
Rvw7	Blok Rooseveltweg achtergevel hoog	18 dB	20 dB	23 dB	28 dB	25 dB
Rvw8	Blok Rooseveltweg achtergevel	18 dB	19 dB	21 dB	24 dB	24 dB

Uit de berekeningen blijkt dat op de voorgevel van het complex de wettelijke voorkeursgrenswaarde ten gevolge van de Rooseveltweg op alle aan de oostgevel gelegen woningen, appartementen en studentenkamers worden overschreden. Op de zuidgevel wordt alleen op een beperkt deel de wettelijke voorkeursgrenswaarde overschreden. De overschrijding varieert van 1 dB tot 7 dB. Op de achtergevels (west- en noordgevel) en de zijgevels wordt de wettelijke voorkeursgrenswaarde niet overschreden.

In bijlage 2 zijn alle rekenbladen opgenomen.

4.1. Gecumuleerde geluidsbelasting

Ten gevolge van alle wegen (ook 30 km/uur wegen) is de gecumuleerde geluidbelasting berekend. Uit de berekening blijkt dat de geluidsbelasting op de voorgevel oploopt tot 64 dB. De binnenwaarde mag niet meer dan 33 dB, derhalve dient de geluidsreductie van de zuidgevel 31 dB bedragen. In de bijlage 2 zijn de waarden gepresenteerd.

5. MOGELIJKE MAATREGELEN

Daar er overschrijdingen plaatsvinden op woningen, dient er zowel bron- als overdrachtsmaatregelen overwogen te zijn. In onderstaand overzicht worden deze weergegeven.

Bronmaatregelen

Bij het treffen van bronmaatregelen op de Lawickse Allee en de Rooseveltweg kan worden gedacht aan:

- ander wegdektype. Het huidige wegdek is reeds geluidsreducerend. Verder geluidsreducerend is technisch niet mogelijk.
- reductie snelheid van 50 km/uur naar 30 km/uur. De reductie bedraagt 2 dB, de kosten beperkt. De overschrijding wordt niet weggenomen; een procedure hogere grenswaarden hoeft in dit geval niet doorlopen te worden. De maatregel is ongewenst daar de wegen ontsluitende wegen zijn van Wageningen.

Overdrachtsmaatregelen

Bij overdrachtsmaatregelen kan gedacht worden aan:

- afstandsvergroting. Dit is in verband met de bouwmogelijkheden niet mogelijk. De woningen kunnen niet buiten de 48 dB contour geplaatst worden, de kaveldiepte is hiervoor te beperkt.
- plaatsen afscherming. Dit is stedenbouwkundig niet acceptabel.

Het plan voorziet in een invulling van een braakliggende kavel. Gelet op bovenstaande kan het project alleen gerealiseerd worden als Burgemeester en Wethouders van Wageningen hogere grenswaarden vaststellen voor het plan ten gevolge van de Lawickse Allee en Rooseveltweg. De maximale overschrijding bedraagt 10 dB. De procedure hogere grenswaarden dient parallel te lopen aan de ruimtelijke procedure.

6. SAMENVATTING EN CONCLUSIE

In opdracht van de initiatiefnemers, Roelofs & Haase Projectontwikkeling b.v., is door Pouderoyen Compagnons, Vormgeving van Stad en Land b.v. een akoestisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve van het bestemmingsplan De Lawickse te Wageningen. Op dit moment is de betreffende kavel onbebouwd. Het plan voorziet in de realisatie van 8 woningen, 107 zelfstandige appartementen voor studenten en AIO's en 1200 m² bruto vloeroppervlak commerciële dienstverlening.

De woningen zijn geluidsgevoelig en komen binnen de geluidszones van de Lawickse Allee, Stadsbrink, Rooseveltweg en de Stationsweg. De wegen zijn binnenstedelijk gelegen en hebben maximaal twee rijstroken; de onderzoekszone bedraagt 200 meter. De verkeersgegevens van de wegen zijn verstrekt door de gemeente Wageningen.

De wettelijke voorkeursgrenswaarde voor een nieuw te bouwen woning ten gevolge van een weg bedraagt 48 dB, de maximaal te ontheffen geluidsbelasting bedraagt in een binnenstedelijke situatie 63 dB.

Uit het akoestisch onderzoek dat met standaard rekenmethode II (conform reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006) is verricht blijkt dat de geluidsbelasting als gevolg van de Lawickse Allee de wettelijke voorkeursgrenswaarde overschrijdt en wel met maximaal 10 dB. De achtergevels zijn geluidsluw. Ten gevolge van de Rooseveltweg wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden en wel met maximaal 7 dB. De maximaal te ontheffen waarde wordt niet overschreden.

Onderzocht is welke bronmaatregelen noodzakelijk zijn om de overschrijding weg te nemen. Deze zijn om verkeerskundige redenen niet acceptabel. Overdrachtsmaatregelen (zoals afscherming, afstandvergroting e.d.) zijn om financiële en stedenbouwkundige redenen ongewenst.

Derhalve dient door het college van burgemeester en wethouders van Wageningen een hogere grenswaarde vastgesteld te worden voor het plan ten gevolge van de Lawickse Allee en de Rooseveltweg. De vaststellingsprocedure van deze hogere waarde dient parallel aan de ruimtelijke procedure te lopen.

BIJLAGEN

1. Verkeersgegevens
2. Rekenresultaten standaard rekenmethode II, wegverkeerslawaaï.
3. Rekenresultaten standaard rekenmethode II, maatregelenstudie wegverkeerslawaaï.

FIGUREN

1. Situatie Geomilieu-model. Schaal 1:1000

BIJLAGE 1


Inleiding

In Wageningen zijn elektronische tellingen verricht op vier locaties.

Deze tellingen zijn uitgevoerd van woensdag 30 november t/m dinsdag 13 december 2011.

Bij de tellingen worden alle passerende motorvoertuigen geregistreerd met onderscheid naar richting en voertuigcategorie.

Hieronder is de ligging van de onderzoekslocaties weergegeven.

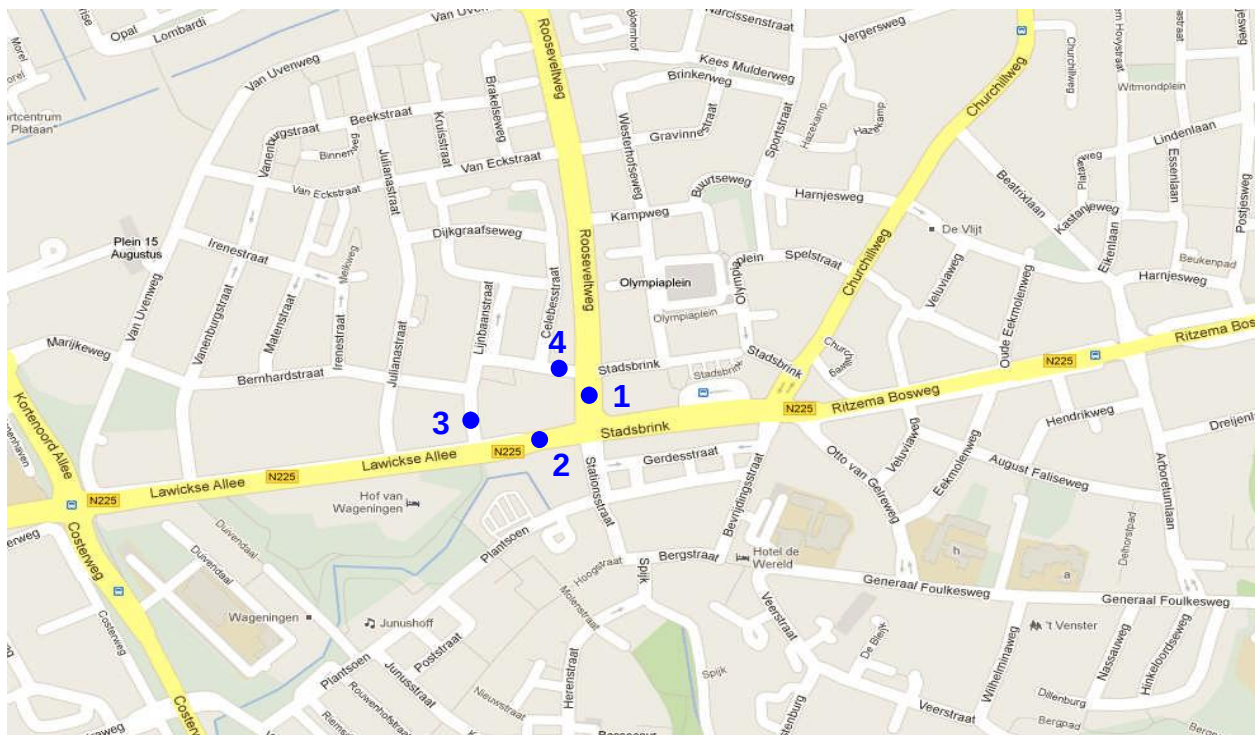

Nr	Locatie	Wegvak	Fietsers
1	Rooseveltweg	Lawickse Allee - Javastraat	nee
2	Lawickse Allee	Rooseveltweg - Lijnbaanstraat	nee
3	Lijnbaanstraat	Lawickse Allee - Bernhardstraat	nee
4	Javastraat	Rooseveltweg - Celebesstraat	nee

Bijzonderheden

Op locatie 1 en 2 zijn de passerende voertuigen geregistreerd met een wegkantradar. Een wegkantradar maakt geen onderscheid tussen (brom)fietsers en overige (langzame) voertuigen.

Op locatie 3 en 4 zijn de passerende voertuigen geregistreerd met een telsing. Hierbij zijn de overige (langzame) voertuigen wel apart geteld. De (brom)fietsers op deze locaties zijn in deze rapportage buiten beschouwing gelaten.

Gedurende de meting was de Nijenoord Allee afgesloten ter hoogte van de wegvakken Kortenoord Allee - Rooseveltweg en Mansholtlaan - Churchillweg. Om te controleren of deze afsluitingen invloed hebben gehad op de onderzoeksresultaten is van donderdag 5 januari t/m woensdag 11 januari 2012 een tweede serie metingen uitgevoerd. Op basis van deze metingen is gebleken dat de intensiteiten, door toedoen van de bovengenoemde afsluitingen, op alle locaties aanzienlijk hoger lagen. In de onderstaande tabel is per telpunt aangegeven welke factor er is gebruikt voor het corrigeren van de intensiteiten:

Nr	Locatie	Wegvak	Factor (%)
1	Rooseveltweg	Lawickse Allee - Javastraat	-15%
2	Lawickse Allee	Rooseveltweg - Lijnbaanstraat	-30%
3	Lijnbaanstraat	Lawickse Allee - Bernhardstraat	-15%
4	Javastraat	Rooseveltweg - Celebesstraat	-10%

De afsluitingen hebben overigens geen invloed gehad op de procentuele verdeling van de voertuigen over de verschillende voertuigcategorieën, rijrichtingen en dagperiodes.


Overzicht 1

Samenvatting elektronische telling

Locatie 1: Rooseveltweg (Lawickse Allee - Javastraat)

	Werkdag		Weekdag		Zaterdag		Zondag	
	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Dagperiode								
Etmaal (0-24 uur)	5656	100%	5399	100%	5694	100%	3822	100%
Dag (7-19 uur)	4556	81%	4317	80%	4619	81%	2819	74%
Avond (19-23 uur)	817	14%	788	15%	739	13%	697	18%
Nacht (23-7 uur)	283	5%	294	5%	336	6%	306	8%
Ochtendspits (7-9 uur)	630	11%	492	9%	232	4%	66	2%
Avondspits (16-18 uur)	898	16%	884	16%	902	16%	795	21%
Richting								
Javastraat	2687	48%	2582	48%	2784	49%	1851	48%
Lawickse Allee	2969	52%	2817	52%	2910	51%	1971	52%
Categorie								
Licht verkeer	5324	94%	5129	95%	5539	97%	3745	98%
Middel-zwaar verkeer	312	6%	254	5%	142	2%	75	2%
Zwaar verkeer	20	0%	17	0%	13	0%	2	0%

Intensiteitenverloop gemiddelde werkdag

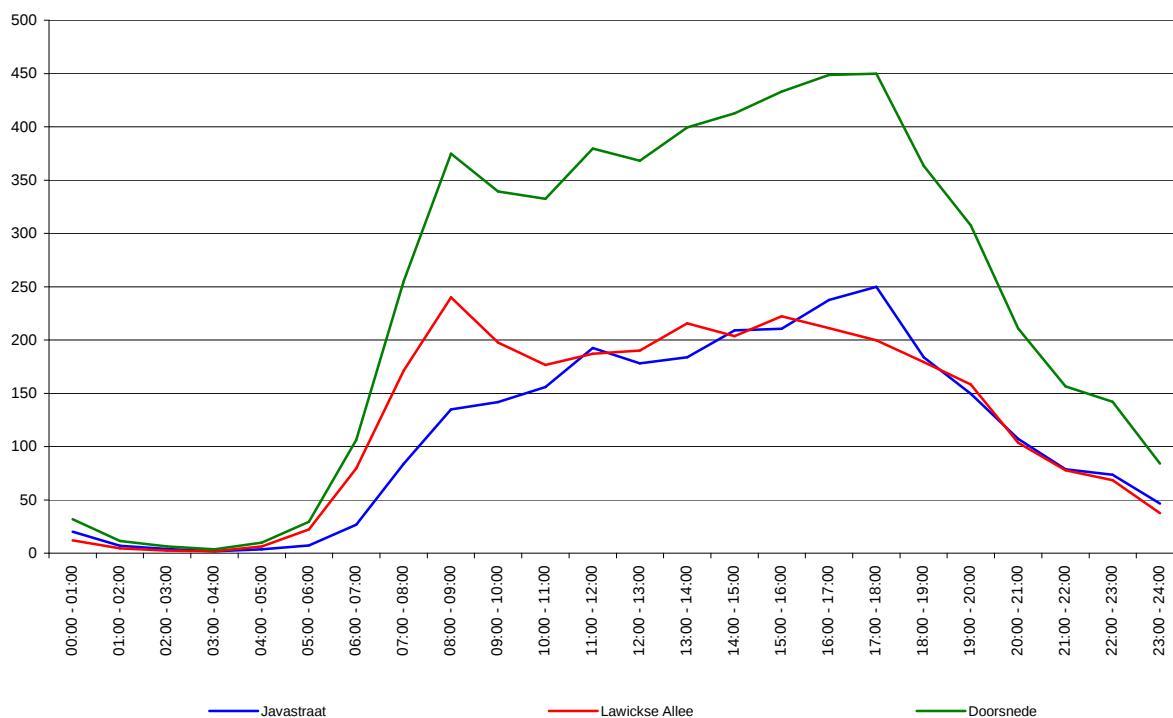

Overzicht 2

Uurverloop per richting en categorie**Locatie 1: Rooseveltweg (Lawickse Allee - Javastraat)****Gemiddelde werkdag (ma t/m vr)**

	Javastraat				Lawickse Allee				Doorsnede			
	L	M	Z	Tot	L	M	Z	Tot	L	M	Z	Tot
Uren												
00:00 - 01:00	20	0	0	20	11	1	0	12	31	1	0	32
01:00 - 02:00	7	0	0	7	4	0	0	5	11	0	0	11
02:00 - 03:00	4	0	0	4	2	0	0	2	6	0	0	6
03:00 - 04:00	2	0	0	2	2	0	0	2	4	0	0	4
04:00 - 05:00	2	1	0	4	6	0	0	6	9	2	0	10
05:00 - 06:00	7	1	0	7	21	2	0	22	27	2	0	30
06:00 - 07:00	22	5	0	27	72	7	0	80	94	12	1	106
07:00 - 08:00	72	12	0	84	162	9	1	171	234	21	1	255
08:00 - 09:00	122	13	0	135	224	15	1	240	346	28	1	375
09:00 - 10:00	128	13	1	142	182	15	1	198	310	28	1	339
10:00 - 11:00	142	13	0	156	162	13	1	177	304	27	2	333
11:00 - 12:00	179	13	0	193	170	16	1	187	349	29	2	380
12:00 - 13:00	167	11	0	178	177	12	1	190	344	23	1	368
13:00 - 14:00	171	12	1	184	202	13	1	216	373	25	2	400
14:00 - 15:00	197	11	1	209	189	13	2	204	386	24	3	413
15:00 - 16:00	199	12	0	211	204	16	2	222	403	28	2	433
16:00 - 17:00	228	9	0	238	196	13	2	211	424	23	2	449
17:00 - 18:00	244	6	0	250	193	6	1	200	437	12	1	450
18:00 - 19:00	180	4	0	184	172	6	1	179	352	10	1	363
19:00 - 20:00	147	3	0	149	154	4	0	158	301	7	0	308
20:00 - 21:00	105	2	0	107	101	3	0	104	206	4	0	211
21:00 - 22:00	77	2	0	79	76	2	0	78	153	3	0	157
22:00 - 23:00	72	1	0	74	67	1	0	68	139	3	0	142
23:00 - 24:00	45	1	0	47	37	1	0	37	82	2	0	84
Totalen												
00:00 - 24:00	2537	145	5	2687	2787	167	15	2969	5324	312	20	5656
07:00 - 19:00	2028	130	4	2162	2234	147	14	2394	4261	277	18	4556
19:00 - 23:00	401	7	0	409	398	10	1	408	799	17	1	817
23:00 - 07:00	108	8	1	117	156	10	1	166	263	19	1	283
07:00 - 09:00	193	25	1	219	386	24	2	411	580	48	2	630
16:00 - 18:00	472	15	0	488	389	19	3	411	861	35	3	898

Gemiddelde weekdag (ma t/m zo)

	Javastraat				Lawickse Allee				Doorsnede			
	L	M	Z	Tot	L	M	Z	Tot	L	M	Z	Tot
Uren												
00:00 - 01:00	27	0	0	27	19	1	0	20	46	1	0	46
01:00 - 02:00	12	1	0	12	8	0	0	9	20	1	0	21
02:00 - 03:00	7	0	0	7	4	0	0	4	11	1	0	12
03:00 - 04:00	5	0	0	5	4	0	0	4	8	0	0	9
04:00 - 05:00	5	1	0	7	6	1	0	7	11	2	0	13
05:00 - 06:00	6	0	0	7	16	1	0	18	23	2	0	24
06:00 - 07:00	18	3	0	21	56	5	0	61	74	8	0	83
07:00 - 08:00	56	9	0	65	122	7	1	130	178	16	1	195
08:00 - 09:00	98	10	0	108	178	11	1	190	276	21	1	298
09:00 - 10:00	116	10	0	127	169	12	1	182	285	22	1	309
10:00 - 11:00	136	10	0	146	162	11	1	173	298	21	1	319
11:00 - 12:00	176	11	0	186	171	13	1	185	347	23	1	371
12:00 - 13:00	167	9	0	176	179	10	1	190	346	19	1	366
13:00 - 14:00	175	10	0	185	205	11	1	217	380	20	1	402
14:00 - 15:00	194	9	1	204	195	10	2	206	389	19	2	410
15:00 - 16:00	204	9	0	214	199	13	2	213	403	22	2	426
16:00 - 17:00	229	7	0	236	196	11	2	208	425	18	2	445
17:00 - 18:00	234	6	0	240	193	5	1	199	427	12	1	439
18:00 - 19:00	165	3	0	168	163	6	1	169	328	9	1	337
19:00 - 20:00	140	2	0	143	144	4	0	148	285	6	0	291
20:00 - 21:00	100	2	0	102	100	2	0	102	200	4	0	204
21:00 - 22:00	76	2	0	78	76	2	0	78	152	3	0	156
22:00 - 23:00	69	1	0	71	65	2	0	67	134	3	0	137
23:00 - 24:00	45	1	0	47	39	1	0	40	84	2	0	86
Totalen												
00:00 - 24:00	2460	117	4	2582	2668	137	13	2818	5129	254	17	5399
07:00 - 19:00	1950	103	3	2056	2132	118	12	2261	4081	221	15	4317
19:00 - 23:00	386	7	0	394	385	10	1	395	771	17	1	788
23:00 - 07:00	125	7	0	132	152	9	1	162	277	16	1	294
07:00 - 09:00	154	19	1	173	300	18	1	320	454	37	2	492
16:00 - 18:00	463	13	0	476	389	16	2	408	852	29	3	884

Overzicht 2

Uurverloop per richting en categorie**Locatie 1: Rooseveltweg (Lawickse Allee - Javastraat)****Gemiddelde zaterdag**

	Javastraat				Lawickse Allee				Doorsnede			
	L	M	Z	Tot	L	M	Z	Tot	L	M	Z	Tot
Uren												
00:00 - 01:00	41	0	0	41	31	0	0	31	72	0	0	72
01:00 - 02:00	18	1	0	18	14	1	0	15	32	1	0	33
02:00 - 03:00	17	1	0	17	9	1	0	10	25	2	0	27
03:00 - 04:00	10	0	0	10	7	1	0	7	16	1	0	17
04:00 - 05:00	6	1	0	7	5	2	0	7	11	3	0	14
05:00 - 06:00	3	0	0	3	9	1	0	9	12	1	0	12
06:00 - 07:00	10	1	0	10	20	1	0	20	29	1	0	30
07:00 - 08:00	21	3	0	24	33	3	1	37	54	6	1	60
08:00 - 09:00	66	5	0	71	97	5	0	101	163	9	0	172
09:00 - 10:00	130	5	0	135	192	7	0	199	322	12	0	334
10:00 - 11:00	175	4	0	178	231	6	0	236	405	9	0	414
11:00 - 12:00	232	6	0	238	234	6	2	241	465	12	2	478
12:00 - 13:00	225	5	1	231	236	5	2	242	461	9	3	473
13:00 - 14:00	238	3	0	240	256	6	0	262	494	9	0	502
14:00 - 15:00	236	6	1	242	254	4	2	259	490	9	2	501
15:00 - 16:00	271	5	0	276	228	7	3	238	499	12	3	513
16:00 - 17:00	259	2	0	261	211	6	1	217	469	8	1	477
17:00 - 18:00	220	10	1	230	189	6	1	196	409	15	2	425
18:00 - 19:00	129	3	0	131	137	4	1	141	265	6	1	272
19:00 - 20:00	118	2	1	120	119	4	0	123	237	5	1	242
20:00 - 21:00	87	3	0	89	96	2	0	98	182	5	0	187
21:00 - 22:00	74	4	0	78	79	2	0	81	153	6	0	159
22:00 - 23:00	76	1	0	77	72	4	0	76	148	5	0	152
23:00 - 24:00	62	1	0	63	70	1	0	71	132	2	0	133
Totalen												
00:00 - 24:00	2717	64	3	2784	2822	78	10	2910	5539	142	13	5694
07:00 - 19:00	2199	53	2	2254	2294	61	10	2365	4493	114	12	4619
19:00 - 23:00	354	9	1	363	366	11	0	377	719	20	1	739
23:00 - 07:00	165	3	0	168	163	6	0	169	327	9	0	336
07:00 - 09:00	87	7	0	94	129	8	1	138	216	15	1	232
16:00 - 18:00	478	12	1	490	400	11	2	412	878	23	2	902

Gemiddelde zondag

	Javastraat				Lawickse Allee				Doorsnede			
	L	M	Z	Tot	L	M	Z	Tot	L	M	Z	Tot
Uren												
00:00 - 01:00	47	0	0	47	44	4	0	47	91	4	0	94
01:00 - 02:00	32	2	0	34	23	1	1	24	55	3	1	58
02:00 - 03:00	15	0	0	15	9	0	0	9	24	0	0	24
03:00 - 04:00	14	2	0	16	10	1	0	10	24	3	0	26
04:00 - 05:00	20	1	0	21	7	1	0	8	27	2	0	28
05:00 - 06:00	7	0	0	7	4	0	0	4	10	0	0	10
06:00 - 07:00	6	0	0	6	11	0	0	11	16	0	0	16
07:00 - 08:00	11	0	0	11	15	1	0	16	26	1	0	26
08:00 - 09:00	12	0	0	12	27	1	0	28	39	1	0	40
09:00 - 10:00	44	0	0	44	83	4	0	87	127	4	0	130
10:00 - 11:00	67	0	0	67	91	2	0	92	158	2	0	159
11:00 - 12:00	101	2	0	103	117	3	1	120	218	5	1	223
12:00 - 13:00	111	2	0	112	132	4	0	136	242	6	0	248
13:00 - 14:00	135	3	0	138	171	7	0	177	305	10	0	315
14:00 - 15:00	138	2	0	140	163	2	0	164	301	3	0	304
15:00 - 16:00	165	3	0	168	140	0	0	140	304	3	0	307
16:00 - 17:00	205	2	0	207	183	3	0	186	388	5	0	393
17:00 - 18:00	197	4	0	200	199	3	1	202	396	6	1	402
18:00 - 19:00	125	2	0	127	142	5	0	147	266	7	0	273
19:00 - 20:00	131	2	0	133	123	2	1	125	254	4	1	258
20:00 - 21:00	88	1	0	89	98	3	0	101	186	4	0	189
21:00 - 22:00	76	1	0	76	71	3	0	74	147	3	0	150
22:00 - 23:00	49	2	0	51	47	2	0	49	96	4	0	100
23:00 - 24:00	30	1	0	31	20	0	0	20	50	1	0	51
Totalen												
00:00 - 24:00	1821	30	0	1851	1924	45	2	1971	3745	75	2	3822
07:00 - 19:00	1308	19	0	1327	1460	32	1	1492	2768	50	1	2819
19:00 - 23:00	343	6	0	349	339	9	1	348	682	14	1	697
23:00 - 07:00	170	6	0	176	126	5	1	131	295	11	1	307
07:00 - 09:00	23	0	0	23	42	1	0	43	65	1	0	66
16:00 - 18:00	402	6	0	407	382	6	1	388	783	11	1	795

Overzicht 3

Dag-uur tabel**Locatie 1: Rooseveltweg (Lawickse Allee - Javastraat)**

	wo 30-11	do 1-12	vr 2-12	za 3-12	zo 4-12	ma 5-12	di 6-12	wo 7-12	do 8-12	vr 9-12	za 10-12	zo 11-12	ma 12-12	di 13-12
Uren														
00:00 - 01:00	29	34	39	64	83	23	30	29	40	43	79	105	23	29
01:00 - 02:00	13	13	19	24	49	10	5	10	13	12	41	67	10	9
02:00 - 03:00	8	5	8	20	21	5	4	11	4	10	33	27	6	2
03:00 - 04:00	4	3	8	18	24	3	4	2	4	3	15	28	4	1
04:00 - 05:00	11	8	13	15	26	9	7	13	10	10	13	30	8	11
05:00 - 06:00	21	24	27	12	4	33	30	30	29	35	12	16	36	30
06:00 - 07:00	111	110	89	35	14	106	112	99	109	107	25	18	110	110
07:00 - 08:00	229	260	245	59	25	244	260	265	273	263	61	27	256	256
08:00 - 09:00	351	389	346	178	36	378	377	397	385	349	165	43	380	396
09:00 - 10:00	340	342	389	358	127	329	311	375	329	324	309	135	303	350
10:00 - 11:00	361	317	399	444	162	304	295	383	318	338	384	156	267	343
11:00 - 12:00	383	403	424	524	222	319	412	437	357	378	432	224	311	372
12:00 - 13:00	402	361	443	497	244	307	328	398	364	405	448	251	310	365
13:00 - 14:00	411	401	472	509	317	383	393	399	397	388	495	312	360	391
14:00 - 15:00	409	402	438	505	305	434	407	423	409	450	496	302	366	389
15:00 - 16:00	425	454	473	519	318	420	384	467	418	435	507	296	402	451
16:00 - 17:00	452	432	527	461	393	484	406	467	423	448	493	392	400	447
17:00 - 18:00	451	499	489	431	374	429	444	465	410	448	419	430	409	453
18:00 - 19:00	367	396	423	283	261	268	356	371	378	411	260	285	314	349
19:00 - 20:00	315	332	349	240	273	214	281	284	336	371	244	243	298	296
20:00 - 21:00	206	229	307	193	199	151	177	196	217	250	180	179	170	204
21:00 - 22:00	157	169	187	154	169	139	150	150	171	192	163	130	110	140
22:00 - 23:00	140	141	136	154	109	116	144	144	151	142	150	91	144	161
23:00 - 24:00	86	72	103	131	51	61	76	85	93	120	135	50	70	74
Totalen														
00:00 - 24:00	5682	5796	6353	5828	3806	5169	5393	5900	5638	5932	5559	3837	5067	5629
07:00 - 19:00	4581	4656	5068	4768	2784	4299	4373	4847	4461	4637	4469	2853	4078	4562
19:00 - 23:00	818	871	979	741	750	620	752	774	875	955	737	643	722	801
23:00 - 07:00	283	269	306	319	272	250	268	279	302	340	353	341	267	266
07:00 - 09:00	580	649	591	237	61	622	637	662	658	612	226	70	636	652
16:00 - 18:00	903	931	1016	892	767	913	850	932	833	896	912	822	809	900


Overzicht 1

Samenvatting elektronische telling

Locatie 2: Lawickse Allee (Rooseveltweg - Lijnbaanstraat)

	Werkdag		Weekdag		Zaterdag		Zondag	
	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Dagperiode								
Etmaal (0-24 uur)	9412	100%	8547	100%	7263	100%	5508	100%
Dag (7-19 uur)	7390	79%	6669	78%	5717	79%	4016	73%
Avond (19-23 uur)	1282	14%	1202	14%	963	13%	1039	19%
Nacht (23-7 uur)	740	8%	676	8%	583	8%	453	8%
Ochtendspits (7-9 uur)	1332	14%	1020	12%	357	5%	127	2%
Avondspits (16-18 uur)	1289	14%	1200	14%	1052	14%	904	16%
Richting								
Lijnbaanstraat	4870	52%	4398	51%	3604	50%	2836	51%
Rooseveltweg	4542	48%	4149	49%	3659	50%	2672	49%
Categorie								
Licht verkeer	8437	90%	7737	91%	6745	93%	5230	95%
Middel-zwaar verkeer	838	9%	695	8%	449	6%	230	4%
Zwaar verkeer	137	1%	115	1%	70	1%	49	1%

Intensiteitenverloop gemiddelde werkdag

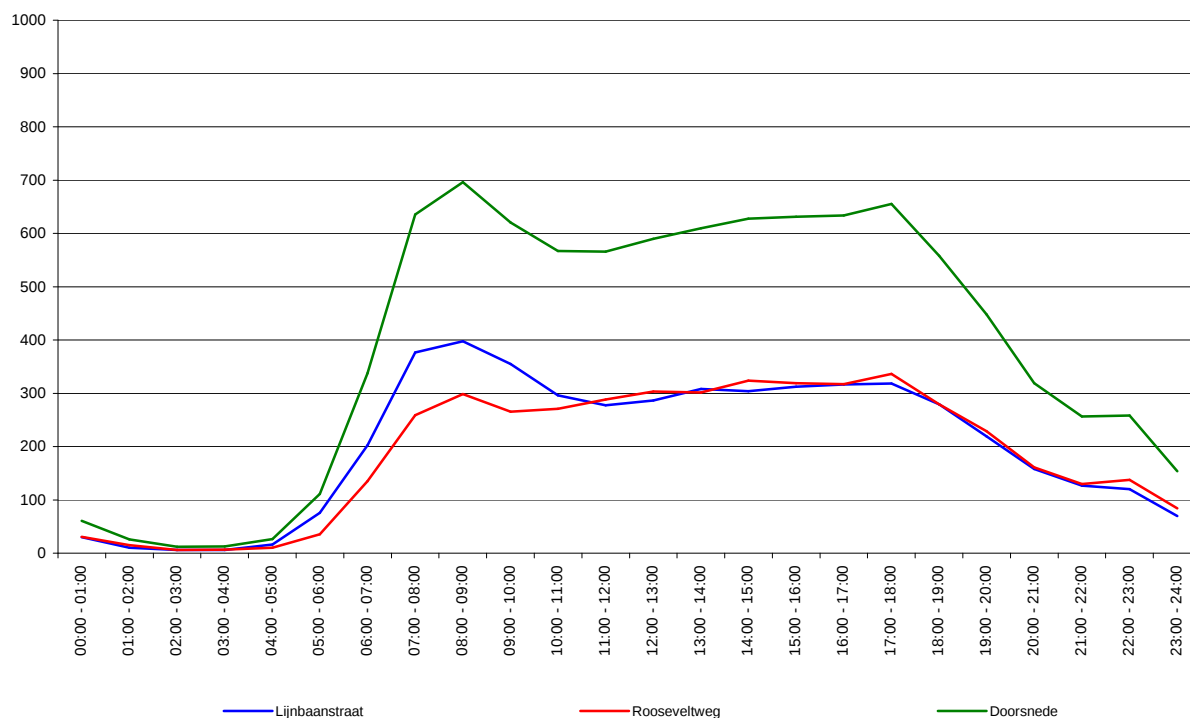

Elektronische tellingen Wageningen

Woensdag 30 november t/m dinsdag 13 december 2011

Overzicht 2

Uurverloop per richting en categorie**Locatie 2: Lawickse Allee (Rooseveltweg - Lijnbaanstraat)****Gemiddelde werkdag (ma t/m vr)**

	Lijnbaanstraat				Rooseveltweg				Doorsnede			
	L	M	Z	Tot	L	M	Z	Tot	L	M	Z	Tot
Uren												
00:00 - 01:00	26	4	0	30	27	2	2	31	53	6	2	61
01:00 - 02:00	10	1	0	11	13	2	0	15	23	3	0	26
02:00 - 03:00	5	1	0	6	5	1	0	6	10	2	0	12
03:00 - 04:00	5	1	0	6	6	1	0	7	11	1	0	13
04:00 - 05:00	13	3	1	16	8	2	0	10	21	5	1	26
05:00 - 06:00	67	8	1	76	28	6	2	36	95	13	3	111
06:00 - 07:00	178	20	4	203	104	25	6	135	282	45	10	338
07:00 - 08:00	345	28	4	377	221	32	6	259	566	60	10	636
08:00 - 09:00	365	29	4	398	261	31	7	298	626	59	11	696
09:00 - 10:00	314	38	3	355	228	31	6	266	542	69	10	621
10:00 - 11:00	258	34	4	296	228	37	6	271	486	71	11	567
11:00 - 12:00	232	41	5	278	248	34	6	288	480	75	11	566
12:00 - 13:00	252	31	3	287	268	30	6	303	519	61	9	590
13:00 - 14:00	272	34	3	308	262	34	6	301	534	67	9	610
14:00 - 15:00	267	34	3	304	285	34	5	324	552	68	8	628
15:00 - 16:00	278	32	3	312	284	31	4	319	562	62	7	631
16:00 - 17:00	286	28	3	317	292	21	4	317	578	49	7	634
17:00 - 18:00	301	15	3	319	318	15	3	337	619	30	6	655
18:00 - 19:00	263	15	1	279	266	9	4	279	529	24	5	558
19:00 - 20:00	208	11	1	220	216	9	3	229	424	20	5	448
20:00 - 21:00	149	9	0	158	151	7	3	161	299	16	4	319
21:00 - 22:00	119	8	0	127	122	4	4	130	241	12	4	257
22:00 - 23:00	113	7	1	120	131	4	3	138	244	11	4	258
23:00 - 24:00	64	6	0	69	79	3	2	84	142	9	3	154
Totalen												
00:00 - 24:00	4386	436	47	4870	4051	401	90	4543	8437	838	137	9412
07:00 - 19:00	3432	359	38	3828	3161	337	65	3562	6592	696	103	7390
19:00 - 23:00	588	35	3	625	620	24	13	657	1208	59	16	1282
23:00 - 07:00	367	43	6	416	271	41	13	324	638	83	19	740
07:00 - 09:00	711	57	7	774	481	63	13	557	1192	119	21	1332
16:00 - 18:00	587	44	5	635	611	36	7	654	1197	79	12	1289

Gemiddelde weekdag (ma t/m zo)

	Lijnbaanstraat				Rooseveltweg				Doorsnede			
	L	M	Z	Tot	L	M	Z	Tot	L	M	Z	Tot
Uren												
00:00 - 01:00	36	4	0	40	37	2	2	41	73	6	2	81
01:00 - 02:00	15	1	0	16	18	2	0	20	34	3	0	36
02:00 - 03:00	8	1	0	9	8	1	0	9	16	2	0	18
03:00 - 04:00	7	1	0	8	8	1	0	8	15	1	0	17
04:00 - 05:00	12	2	0	15	8	2	0	10	20	5	1	25
05:00 - 06:00	52	6	1	59	24	4	1	29	76	10	2	88
06:00 - 07:00	137	16	3	155	81	19	5	105	218	35	8	261
07:00 - 08:00	258	22	3	282	169	25	5	198	426	47	8	480
08:00 - 09:00	279	23	3	305	205	25	6	235	484	48	8	540
09:00 - 10:00	262	30	3	295	199	25	5	229	461	55	8	524
10:00 - 11:00	243	28	3	274	209	29	5	244	452	57	8	518
11:00 - 12:00	227	33	4	263	235	27	5	267	462	60	9	531
12:00 - 13:00	246	26	3	274	255	24	5	284	500	50	8	558
13:00 - 14:00	269	27	3	299	262	28	4	294	531	55	7	593
14:00 - 15:00	272	29	2	303	285	27	4	317	558	56	6	620
15:00 - 16:00	272	26	2	300	285	25	4	314	557	51	6	613
16:00 - 17:00	273	23	2	298	285	18	4	306	557	41	6	604
17:00 - 18:00	274	14	2	291	289	13	3	305	563	27	5	596
18:00 - 19:00	235	13	1	250	231	9	4	243	466	22	5	493
19:00 - 20:00	191	10	1	202	192	8	3	203	383	18	4	405
20:00 - 21:00	142	9	0	151	145	6	3	155	287	15	4	306
21:00 - 22:00	116	8	0	124	116	5	4	124	232	12	4	249
22:00 - 23:00	108	7	1	115	119	4	3	127	227	11	4	242
23:00 - 24:00	65	5	0	71	76	3	3	82	141	8	3	152
Totalen												
00:00 - 24:00	3999	364	35	4398	3739	331	80	4149	7737	695	115	8547
07:00 - 19:00	3111	294	28	3433	2906	275	55	3236	6017	569	83	6669
19:00 - 23:00	556	34	2	592	572	23	14	609	1129	57	16	1202
23:00 - 07:00	331	37	5	373	260	33	12	304	591	69	16	677
07:00 - 09:00	537	45	5	587	373	49	11	433	910	95	16	1020
16:00 - 18:00	547	38	4	589	573	31	7	611	1120	69	11	1200

Overzicht 2

Uurverloop per richting en categorie**Locatie 2: Lawickse Allee (Rooseveltweg - Lijnbaanstraat)****Gemiddelde zaterdag**

	Lijnbaanstraat				Rooseveltweg				Doorsnede			
	L	M	Z	Tot	L	M	Z	Tot	L	M	Z	Tot
Uren												
00:00 - 01:00	56	4	1	61	58	1	2	61	114	5	3	122
01:00 - 02:00	25	2	0	26	22	2	1	25	47	4	1	51
02:00 - 03:00	14	1	1	16	16	2	1	19	30	3	2	34
03:00 - 04:00	11	2	0	13	9	1	0	10	20	3	0	23
04:00 - 05:00	10	3	0	12	6	4	0	10	16	6	0	22
05:00 - 06:00	21	1	1	23	16	0	0	16	36	1	1	38
06:00 - 07:00	43	9	0	52	32	8	4	44	75	17	4	96
07:00 - 08:00	54	13	1	67	52	11	3	66	106	24	3	132
08:00 - 09:00	95	15	1	111	95	16	4	115	190	31	4	225
09:00 - 10:00	187	12	2	200	168	16	3	186	355	27	4	386
10:00 - 11:00	248	20	0	268	226	17	3	246	474	37	3	514
11:00 - 12:00	257	17	0	274	276	18	3	297	533	35	3	571
12:00 - 13:00	271	18	1	290	271	16	3	290	542	34	4	580
13:00 - 14:00	290	17	1	307	309	20	1	330	599	37	2	637
14:00 - 15:00	311	21	0	331	302	14	4	319	612	34	4	650
15:00 - 16:00	283	13	1	296	318	16	3	337	601	29	3	633
16:00 - 17:00	264	11	1	276	289	9	4	301	553	20	5	577
17:00 - 18:00	216	15	1	231	228	11	5	244	444	26	6	475
18:00 - 19:00	170	11	1	181	146	9	4	159	316	20	4	339
19:00 - 20:00	152	9	0	161	131	6	3	139	283	15	3	300
20:00 - 21:00	106	7	1	114	123	4	4	130	229	11	4	244
21:00 - 22:00	93	8	0	100	99	6	3	108	191	14	3	208
22:00 - 23:00	98	7	1	105	99	5	4	107	196	12	5	212
23:00 - 24:00	90	5	0	95	99	4	3	105	189	9	3	200
Totalen												
00:00 - 24:00	3359	236	10	3604	3386	213	60	3659	6745	449	70	7263
07:00 - 19:00	2643	180	7	2829	2680	172	37	2888	5322	352	43	5717
19:00 - 23:00	448	31	1	480	450	20	14	484	898	51	15	963
23:00 - 07:00	268	26	2	296	257	21	10	288	525	47	12	583
07:00 - 09:00	149	28	1	177	147	27	6	180	296	55	7	357
16:00 - 18:00	480	26	2	507	517	20	9	545	997	45	10	1052

Gemiddelde zondag

	Lijnbaanstraat				Rooseveltweg				Doorsnede			
	L	M	Z	Tot	L	M	Z	Tot	L	M	Z	Tot
Uren												
00:00 - 01:00	63	7	0	69	67	2	2	70	129	8	2	139
01:00 - 02:00	35	2	0	36	40	0	0	40	75	2	0	76
02:00 - 03:00	16	1	0	17	15	0	0	15	31	1	0	32
03:00 - 04:00	15	1	0	15	15	1	0	15	29	1	0	30
04:00 - 05:00	10	0	0	10	10	1	0	10	20	1	0	20
05:00 - 06:00	10	0	0	10	10	0	0	10	19	0	0	19
06:00 - 07:00	22	1	0	23	16	0	0	16	38	1	0	39
07:00 - 08:00	23	2	0	25	25	2	1	28	48	4	1	53
08:00 - 09:00	33	5	0	37	33	3	2	38	66	8	2	75
09:00 - 10:00	80	7	0	87	85	4	2	90	165	10	2	176
10:00 - 11:00	163	6	0	169	100	5	2	107	263	11	2	276
11:00 - 12:00	176	7	1	183	127	4	2	133	303	11	3	316
12:00 - 13:00	189	7	0	196	174	6	2	181	363	13	2	377
13:00 - 14:00	238	6	1	244	214	7	2	222	451	13	3	466
14:00 - 15:00	263	9	0	272	270	7	2	278	533	16	2	550
15:00 - 16:00	234	8	0	242	253	7	4	263	487	14	4	505
16:00 - 17:00	217	11	0	228	243	12	3	258	460	23	3	485
17:00 - 18:00	201	10	0	210	201	7	2	209	401	16	2	419
18:00 - 19:00	162	9	1	172	140	7	3	150	302	16	3	321
19:00 - 20:00	145	9	0	154	132	7	3	142	277	16	3	296
20:00 - 21:00	144	8	0	152	140	7	4	150	284	15	4	302
21:00 - 22:00	128	8	0	135	104	5	5	114	232	13	5	249
22:00 - 23:00	93	8	0	101	82	6	5	92	174	14	5	193
23:00 - 24:00	48	6	1	54	39	2	5	46	86	8	6	99
Totalen												
00:00 - 24:00	2701	133	2	2836	2529	97	47	2673	5230	230	49	5508
07:00 - 19:00	1976	85	2	2062	1863	68	24	1954	3839	152	25	4016
19:00 - 23:00	509	33	0	541	457	25	17	498	966	57	17	1039
23:00 - 07:00	216	16	1	233	210	5	7	221	426	21	8	454
07:00 - 09:00	56	7	0	62	58	5	3	65	114	11	3	127
16:00 - 18:00	417	21	0	438	444	19	5	467	861	39	5	904

Overzicht 3

Dag-uur tabel**Locatie 2: Lawickse Allee (Rooseveltweg - Lijnbaanstraat)**

	wo 30-11	do 1-12	vr 2-12	za 3-12	zo 4-12	ma 5-12	di 6-12	wo 7-12	do 8-12	vr 9-12	za 10-12	zo 11-12	ma 12-12	di 13-12
Uren														
00:00 - 01:00	61	62	94	125	128	46	59	51	65	75	118	150	46	49
01:00 - 02:00	23	34	30	49	64	19	31	32	22	22	52	88	16	28
02:00 - 03:00	6	12	14	27	23	12	17	9	11	14	41	40	14	11
03:00 - 04:00	10	15	12	23	26	6	12	10	11	20	22	34	10	20
04:00 - 05:00	24	25	27	21	18	24	25	29	24	31	22	22	25	28
05:00 - 06:00	118	101	109	36	17	130	107	107	108	113	40	21	111	110
06:00 - 07:00	331	346	294	102	41	364	347	336	333	304	89	37	357	366
07:00 - 08:00	606	646	600	135	55	660	682	652	661	586	129	50	628	636
08:00 - 09:00	669	728	656	215	74	697	732	680	727	687	235	75	674	709
09:00 - 10:00	560	643	644	402	148	559	652	627	623	624	370	204	599	676
10:00 - 11:00	562	617	571	494	282	562	568	572	557	585	533	269	508	567
11:00 - 12:00	587	597	599	568	305	508	601	588	532	573	573	326	506	564
12:00 - 13:00	636	589	583	568	384	540	602	614	605	601	592	369	560	569
13:00 - 14:00	592	583	659	603	447	551	630	617	633	640	671	485	584	608
14:00 - 15:00	617	592	639	646	534	625	641	638	628	646	653	565	634	616
15:00 - 16:00	622	620	625	630	514	642	637	618	632	640	635	495	592	685
16:00 - 17:00	621	590	644	584	493	658	565	660	609	657	570	477	639	694
17:00 - 18:00	650	632	687	465	394	623	646	676	633	691	484	444	623	691
18:00 - 19:00	549	589	606	314	331	460	601	548	612	535	364	311	522	559
19:00 - 20:00	481	465	432	291	298	331	454	467	495	440	309	293	436	480
20:00 - 21:00	338	332	341	245	327	279	333	275	343	324	242	277	302	323
21:00 - 22:00	237	285	254	208	283	222	265	266	286	270	207	215	232	249
22:00 - 23:00	293	281	205	212	211	202	270	277	294	233	212	174	257	269
23:00 - 24:00	155	167	177	181	105	124	144	150	177	189	218	93	103	150
Totalen														
00:00 - 24:00	9348	9551	9502	7144	5502	8844	9621	9499	9621	9500	7381	5514	8978	9657
07:00 - 19:00	7271	7426	7513	5624	3961	7085	7557	7490	7452	7465	5809	4070	7069	7574
19:00 - 23:00	1349	1363	1232	956	1119	1034	1322	1285	1418	1267	970	959	1227	1321
23:00 - 07:00	728	762	757	564	422	725	742	724	751	768	602	485	682	762
07:00 - 09:00	1275	1374	1256	350	129	1357	1414	1332	1388	1273	364	125	1302	1345
16:00 - 18:00	1271	1222	1331	1049	887	1281	1211	1336	1242	1348	1054	921	1262	1385


Overzicht 1

Samenvatting elektronische telling

Locatie 3: Lijnbaanstraat (Lawickse Allee - Bernhardstraat)

	Werkdag		Weekdag		Zaterdag		Zondag	
	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Dagperiode								
Etmaal (0-24 uur)	153	100%	139	100%	136	100%	72	100%
Dag (7-19 uur)	128	84%	115	83%	111	82%	49	68%
Avond (19-23 uur)	19	12%	18	13%	17	13%	15	21%
Nacht (23-7 uur)	6	4%	6	4%	8	6%	8	11%
Ochtendspits (7-9 uur)	16	10%	12	9%	6	4%	2	3%
Avondspits (16-18 uur)	25	16%	23	17%	21	15%	15	21%
Richting								
Bernhardstraat	86	56%	81	58%	85	63%	47	65%
Lawickse Allee	67	44%	58	42%	51	38%	25	35%
Categorie								
Licht verkeer	143	93%	130	94%	127	93%	69	96%
Middel-zwaar verkeer	8	5%	7	5%	8	6%	3	4%
Zwaar verkeer	2	1%	1	1%	1	1%	0	0%
Overige voertuigen	1	1%	1	1%	2	1%	0	0%

Intensiteitenverloop gemiddelde werkdag

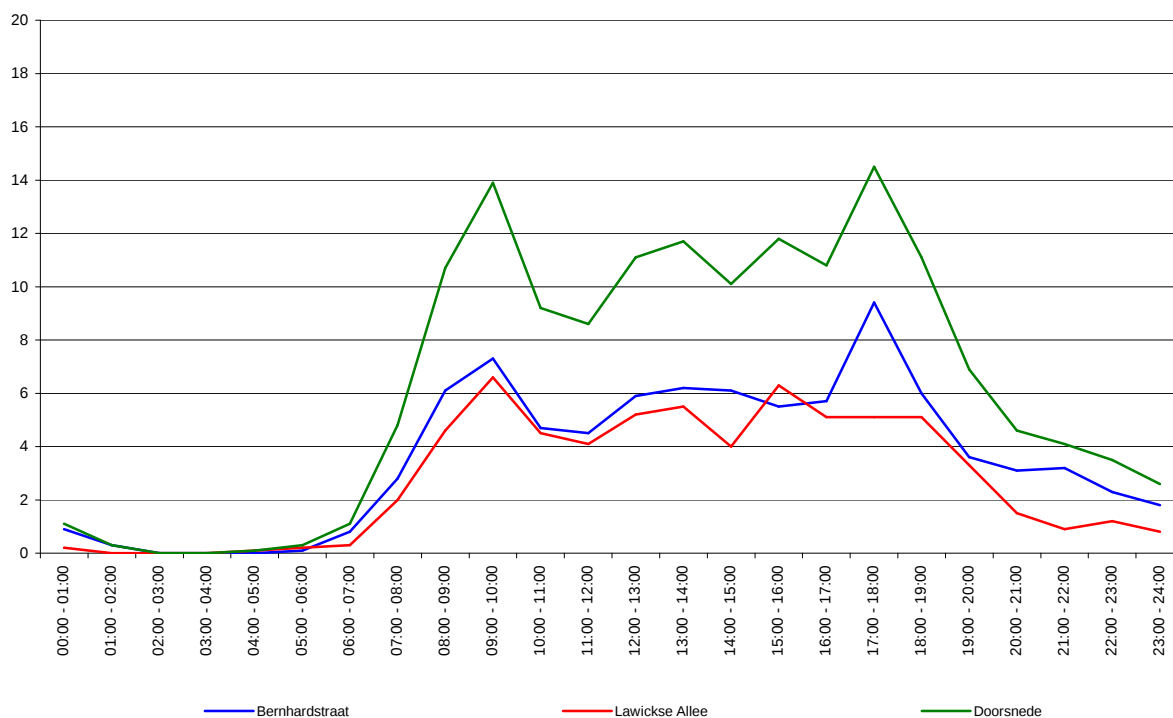

Overzicht 2

Uurverloop per richting en categorie**Locatie 3: Lijnbaanstraat (Lawickse Allee - Bernhardstraat)****Gemiddelde werkdag (ma t/m vr)**

	Bernhardstraat					Lawickse Allee					Doorsnede				
	L	M	Z	O	Tot	L	M	Z	O	Tot	L	M	Z	O	Tot
Uren															
00:00 - 01:00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
01:00 - 02:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02:00 - 03:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03:00 - 04:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04:00 - 05:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05:00 - 06:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06:00 - 07:00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
07:00 - 08:00	2	0	0	0	3	2	0	0	0	2	4	0	0	0	5
08:00 - 09:00	6	0	0	0	6	5	0	0	0	5	10	1	0	0	11
09:00 - 10:00	7	0	0	0	7	6	0	0	0	7	13	1	0	0	14
10:00 - 11:00	5	0	0	0	5	4	0	0	0	5	9	0	0	0	9
11:00 - 12:00	4	0	0	0	5	4	0	0	0	4	8	1	0	0	9
12:00 - 13:00	5	1	0	0	6	4	1	0	0	5	10	1	0	0	11
13:00 - 14:00	6	0	0	0	6	5	0	0	0	6	11	1	0	0	12
14:00 - 15:00	6	0	0	0	6	4	0	0	0	4	9	1	0	0	10
15:00 - 16:00	5	0	0	0	6	6	0	0	0	6	11	1	0	0	12
16:00 - 17:00	5	0	0	0	6	5	0	0	0	5	10	0	0	0	11
17:00 - 18:00	9	0	0	0	9	5	0	0	0	5	14	0	0	0	15
18:00 - 19:00	6	0	0	0	6	5	0	0	0	5	11	0	0	0	11
19:00 - 20:00	3	0	0	0	4	3	0	0	0	3	6	1	0	0	7
20:00 - 21:00	3	0	0	0	3	1	0	0	0	2	4	1	0	0	5
21:00 - 22:00	3	0	0	0	3	1	0	0	0	1	4	0	0	0	4
22:00 - 23:00	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	4	0	0	0	4
23:00 - 24:00	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	2	0	0	0	3
Totalen															
00:00 - 24:00	81	5	1	0	86	62	3	1	1	67	143	8	2	1	153
07:00 - 19:00	66	4	1	0	70	54	2	1	0	58	120	6	2	1	128
19:00 - 23:00	11	1	0	0	12	6	1	0	0	7	18	1	0	0	19
23:00 - 07:00	4	0	0	0	4	1	0	0	0	2	5	0	0	0	6
07:00 - 09:00	8	1	0	0	9	6	0	0	0	7	14	1	0	0	16
16:00 - 18:00	14	1	0	0	15	10	0	0	0	10	24	1	0	0	25

Gemiddelde weekdag (ma t/m zo)

	Bernhardstraat					Lawickse Allee					Doorsnede				
	L	M	Z	O	Tot	L	M	Z	O	Tot	L	M	Z	O	Tot
Uren															
00:00 - 01:00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
01:00 - 02:00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
02:00 - 03:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03:00 - 04:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04:00 - 05:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05:00 - 06:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06:00 - 07:00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
07:00 - 08:00	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2	4	0	0	0	4
08:00 - 09:00	5	0	0	0	5	3	0	0	0	3	8	0	0	0	8
09:00 - 10:00	6	0	0	0	6	5	0	0	0	5	11	0	0	0	12
10:00 - 11:00	4	0	0	0	5	4	0	0	0	4	8	0	0	0	9
11:00 - 12:00	5	0	0	0	5	3	0	0	0	4	8	1	0	0	8
12:00 - 13:00	5	1	0	0	6	4	1	0	0	5	9	1	0	0	11
13:00 - 14:00	5	0	0	0	5	5	0	0	0	5	10	1	0	0	10
14:00 - 15:00	5	0	0	0	6	3	0	0	0	4	9	1	0	0	9
15:00 - 16:00	5	0	0	0	5	5	0	0	0	6	11	0	0	0	11
16:00 - 17:00	5	0	0	0	6	4	0	0	0	4	9	1	0	0	10
17:00 - 18:00	8	0	0	0	8	5	0	0	0	5	13	0	0	0	13
18:00 - 19:00	5	0	0	0	5	4	0	0	0	4	9	0	0	0	9
19:00 - 20:00	3	0	0	0	3	3	0	0	0	3	6	1	0	0	6
20:00 - 21:00	3	0	0	0	3	1	0	0	0	1	4	1	0	0	5
21:00 - 22:00	3	0	0	0	3	1	0	0	0	1	4	0	0	0	4
22:00 - 23:00	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	4	0	0	0	4
23:00 - 24:00	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	2	0	0	0	3
Totalen															
00:00 - 24:00	75	5	0	0	81	55	2	1	1	58	130	7	1	1	139
07:00 - 19:00	61	3	0	0	65	47	2	1	0	50	107	5	1	1	115
19:00 - 23:00	11	1	0	0	12	6	0	0	0	7	17	1	0	0	18
23:00 - 07:00	4	0	0	0	4	2	0	0	0	2	6	0	0	0	6
07:00 - 09:00	7	1	0	0	7	5	0	0	0	5	11	1	0	0	12
16:00 - 18:00	13	1	0	0	14	9	0	0	0	9	22	1	0	0	23

Overzicht 2

Uurverloop per richting en categorie**Locatie 3: Lijnbaanstraat (Lawickse Allee - Bernhardstraat)****Gemiddelde zaterdag**

	Bernhardstraat					Lawickse Allee					Doorsnede				
	L	M	Z	O	Tot	L	M	Z	O	Tot	L	M	Z	O	Tot
Uren															
00:00 - 01:00	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	2
01:00 - 02:00	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
02:00 - 03:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03:00 - 04:00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
04:00 - 05:00	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
05:00 - 06:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06:00 - 07:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07:00 - 08:00	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	3	0	0	0	3
08:00 - 09:00	3	0	0	0	3	1	0	0	0	1	4	0	0	0	4
09:00 - 10:00	5	0	0	0	5	5	1	0	0	5	10	1	0	0	10
10:00 - 11:00	6	1	0	0	7	5	0	0	0	5	11	1	0	0	12
11:00 - 12:00	9	0	0	0	9	3	0	0	0	3	12	0	0	0	12
12:00 - 13:00	7	1	0	0	8	5	1	1	0	6	11	2	1	0	13
13:00 - 14:00	3	0	0	0	3	6	1	0	0	7	8	1	0	0	9
14:00 - 15:00	8	0	0	0	8	4	0	0	1	4	12	0	0	1	12
15:00 - 16:00	7	0	0	1	8	6	0	0	0	6	13	0	0	1	14
16:00 - 17:00	6	1	0	0	7	2	1	0	0	3	8	2	0	0	10
17:00 - 18:00	8	0	0	0	8	3	0	0	0	3	11	0	0	0	11
18:00 - 19:00	3	0	0	0	3	2	0	0	0	2	4	0	0	0	4
19:00 - 20:00	3	1	0	0	4	1	0	0	0	1	4	1	0	0	4
20:00 - 21:00	3	0	0	0	3	2	0	0	0	2	4	0	0	0	4
21:00 - 22:00	2	1	0	0	3	2	0	0	0	2	4	1	0	0	4
22:00 - 23:00	3	0	0	0	3	2	0	0	0	2	5	0	0	0	5
23:00 - 24:00	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2	4	0	0	0	4
Totalen															
00:00 - 24:00	80	5	0	1	85	47	3	1	1	51	127	8	1	2	136
07:00 - 19:00	65	3	0	1	69	39	3	1	1	43	104	6	1	1	111
19:00 - 23:00	11	1	0	0	12	6	0	0	0	6	16	1	0	0	17
23:00 - 07:00	5	1	0	0	5	3	0	0	1	3	7	1	0	1	8
07:00 - 09:00	5	0	0	0	5	1	0	0	0	1	6	0	0	0	6
16:00 - 18:00	14	1	0	0	15	5	1	0	0	6	19	2	0	0	21


Gemiddelde zondag

	Bernhardstraat					Lawickse Allee					Doorsnede				
	L	M	Z	O	Tot	L	M	Z	O	Tot	L	M	Z	O	Tot
Uren															
00:00 - 01:00	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
01:00 - 02:00	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
02:00 - 03:00	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	3	0	0	0	3
03:00 - 04:00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
04:00 - 05:00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
05:00 - 06:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06:00 - 07:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07:00 - 08:00	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
08:00 - 09:00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
09:00 - 10:00	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
10:00 - 11:00	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2	4	0	0	0	4
11:00 - 12:00	3	0	0	0	3	2	0	0	0	2	5	0	0	0	5
12:00 - 13:00	5	0	0	0	5	1	0	0	0	1	5	0	0	0	5
13:00 - 14:00	4	0	0	0	4	1	0	0	0	1	5	0	0	0	5
14:00 - 15:00	2	1	0	0	3	1	0	0	0	1	3	1	0	0	3
15:00 - 16:00	3	0	0	0	3	3	0	0	0	3	6	0	0	0	6
16:00 - 17:00	5	0	0	0	5	3	0	0	0	3	8	0	0	0	8
17:00 - 18:00	4	0	0	0	4	4	0	0	0	4	8	0	0	0	8
18:00 - 19:00	3	1	0	0	3	2	0	0	0	2	4	1	0	0	5
19:00 - 20:00	2	1	0	0	2	3	0	0	0	3	4	1	0	0	5
20:00 - 21:00	3	1	0	0	4	1	0	0	0	1	4	1	0	0	5
21:00 - 22:00	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	3	0	0	0	3
22:00 - 23:00	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	3	0	0	0	3
23:00 - 24:00	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	2
Totalen															
00:00 - 24:00	44	3	0	0	47	25	0	0	0	25	69	3	0	0	72
07:00 - 19:00	32	1	0	0	33	17	0	0	0	17	48	1	0	0	49
19:00 - 23:00	8	2	0	0	10	6	0	0	0	6	14	2	0	0	15
23:00 - 07:00	5	1	0	0	5	3	0	0	0	3	7	1	0	0	8
07:00 - 09:00	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2
16:00 - 18:00	9	0	0	0	9	7	0	0	0	7	15	0	0	0	15

Overzicht 3

Dag-uur tabel**Locatie 3: Lijnbaanstraat (Lawickse Allee - Bernhardstraat)**

	wo 30-11	do 1-12	vr 2-12	za 3-12	zo 4-12	ma 5-12	di 6-12	wo 7-12	do 8-12	vr 9-12	za 10-12	zo 11-12	ma 12-12	di 13-12
Uren														
00:00 - 01:00	1	1	1	1	1	0	3	0	2	1	2	2	1	1
01:00 - 02:00	0	0	1	3	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1
02:00 - 03:00	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0
03:00 - 04:00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
04:00 - 05:00	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
05:00 - 06:00	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
06:00 - 07:00	1	3	1	0	0	2	1	1	1	0	0	0	1	0
07:00 - 08:00	2	3	3	1	1	6	7	5	7	6	4	1	2	7
08:00 - 09:00	9	6	10	3	0	11	14	17	11	11	4	1	7	11
09:00 - 10:00	17	12	23	8	1	12	15	17	11	8	12	2	8	16
10:00 - 11:00	13	8	7	11	3	9	11	14	6	6	12	4	4	14
11:00 - 12:00	14	4	10	10	5	5	4	14	10	13	13	4	7	5
12:00 - 13:00	16	14	15	9	6	11	7	8	11	9	17	4	13	7
13:00 - 14:00	11	11	12	8	2	11	6	12	10	17	10	8	13	14
14:00 - 15:00	15	4	11	12	1	10	12	6	11	9	12	5	13	10
15:00 - 16:00	15	10	18	14	7	14	10	8	12	10	13	4	12	9
16:00 - 17:00	11	10	12	11	8	15	7	10	9	12	8	7	12	10
17:00 - 18:00	18	19	14	11	7	14	14	17	13	14	11	8	9	13
18:00 - 19:00	12	15	17	3	4	6	17	9	9	8	5	5	8	10
19:00 - 20:00	4	6	8	2	5	5	8	6	6	8	6	4	9	9
20:00 - 21:00	2	5	6	5	4	2	8	2	6	7	3	5	3	5
21:00 - 22:00	2	5	10	3	2	3	0	3	3	9	5	4	2	4
22:00 - 23:00	5	3	4	7	3	3	6	2	4	4	3	3	1	3
23:00 - 24:00	4	3	2	5	2	5	2	3	4	2	2	1	1	0
Totalen														
00:00 - 24:00	172	144	185	130	66	144	153	155	146	155	142	77	126	149
07:00 - 19:00	153	116	152	101	45	124	124	137	120	123	121	53	108	126
19:00 - 23:00	13	19	28	17	14	13	22	13	19	28	17	16	15	21
23:00 - 07:00	6	9	5	12	7	7	7	5	7	4	4	8	3	2
07:00 - 09:00	11	9	13	4	1	17	21	22	18	17	8	2	9	18
16:00 - 18:00	29	29	26	22	15	29	21	27	22	26	19	15	21	23

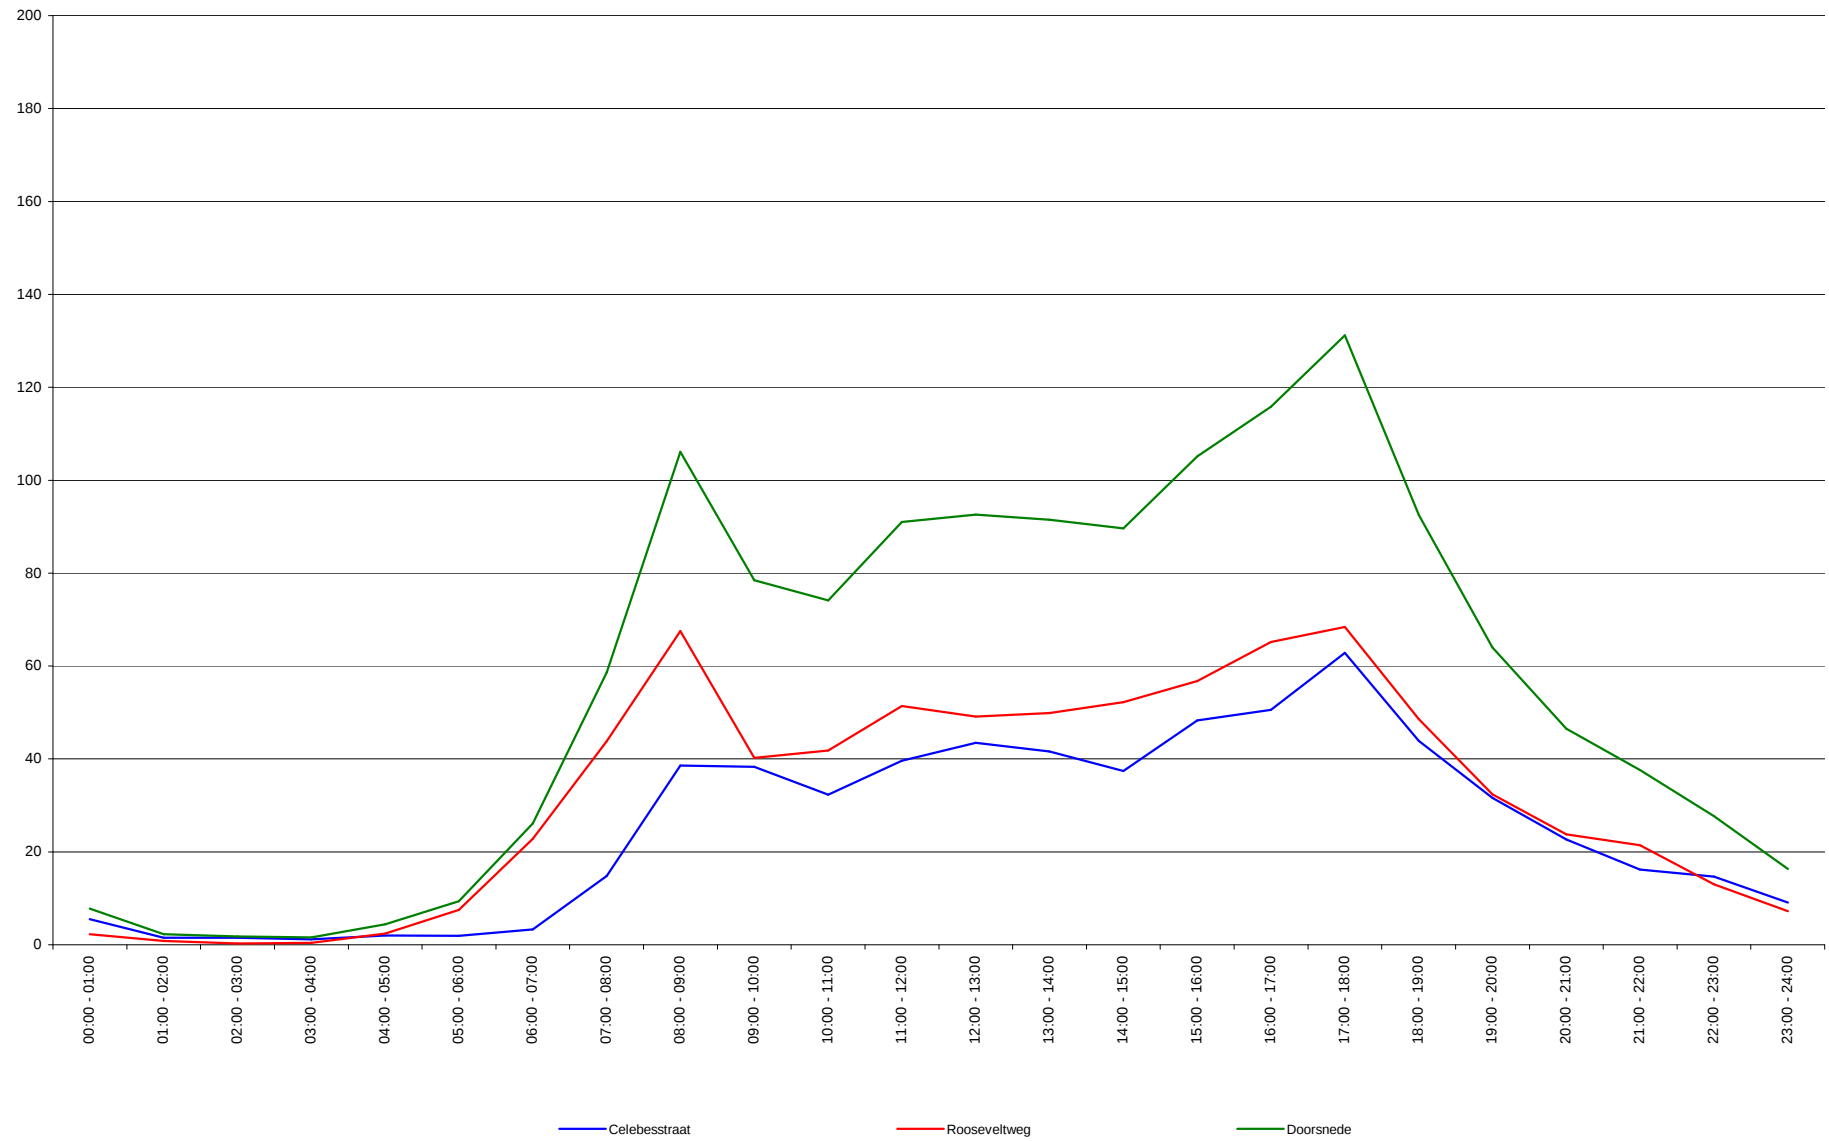

Inleiding

De resultaten van de tellingen worden gepresenteerd in de volgende overzichten:

Overzicht 1: Samenvatting elektronische telling

Samenvattend overzicht van de motorvoertuigen met de verdeling over de dagperioden en de richtingen.

In dit overzicht wordt tevens de verdeling over de voertuigcategorieën weergegeven.

De gegevens worden gepresenteerd voor de gemiddelde werkdag, weekdag, zaterdag en zondag.

Daarnaast is een grafische weergave te zien van de intensiteiten op de gemiddelde werkdag per richting.

Overzicht 2: Uurverloop per richting en categorie

Intensiteiten per uur van de gemiddelde werkdag en weekdag met onderscheid naar richting en categorie voor motorvoertuigen.

Daarnaast wordt ook de intensiteit van de doorsnede gepresenteerd.

Overzicht 3: Dag-uur tabel

In deze tabel worden de telcijfers van de motorvoertuigen per uur weergegeven van alle teldagen.

Bijlage 1

				aut.	tel	mnd	plan	toename	intens	Uur gemm.				Dagperiode				Avondperiode				Nachtperiode						
nr	functie/wegvak	wegvaknrs.	Intens.	groei	jaar	corr.	jaar	plan	plan	Dag	Avond	Nacht	mot. %	% lv	% mz	% zw	mot. %	% lv	% mz	% zw	mot. %	% lv	% mz	% zw	snelheid	wegdek		
	Lawickse allee	Telling 8457 - 30%	5920	1,5%	2011		1 2022		0	6973	6,5	3,5	1,0	0,0	91,0	8,0	1,0	0,0	91,0	8,0	1,0	0,0	91,0	8,0	1,0	50 km/uur	dd1	
										3487																		
	Rooseveltweg	Telling 5399 - 15%	4589	1,5%	2011		1 2022	250		5656	6,7	3,8	0,6	0,0	95,0	5,0	0,0	0,0	95,0	5,0	0,0	0,0	95,0	5,0	0,0	50 km/uur	sma 0/6	
										2828																		
	Javastraat	Telling 1246 - 10%	1121	1,5%	2011		1 2022		0	1321	6,8	3,3	0,6	0,0	93,0	5,0	2,0	0,0	93,0	5,0	2,0	0,0	93,0	5,0	2,0	30 km/uur	klinkers	
										660																		
	Javastraat	tot Celebesstraat	1121	1,5%	2011		1 2022	500		1821	6,8	3,3	0,6	0,0	93,0	5,0	2,0	0,0	93,0	5,0	2,0	0,0	93,0	5,0	2,0	30 km/uur	klinkers	
										910																		
	Lijnbaanstraat	Telling 139 - 15%	125	1,5%	2011		1 2022		0	147	6,9	3,3	0,5	0,0	94,0	5,0	1,0	0,0	94,0	5,0	1,0	0,0	93,0	5,0	2,0	30 km/uur	klinkers	
										74																		
	Weg binnenterrein	tot Javastraat	500	1,5%	2022		1 2022		0	500	6,9	3,3	0,5	0,0	97,5	1,5	1,0	0,0	97,5	1,5	1,0	0,0	97,5	1,5	1,0	30 km/uur	klinkers	
										250																		

BIJLAGE 2

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Bodemgebied	B1	straten, pleinen e.d.
(hoofdgroep)	Bodemgebied	B10	straten, pleinen e.d.
(hoofdgroep)	Bodemgebied	B11	straten, pleinen e.d.
(hoofdgroep)	Bodemgebied	B12	straten, pleinen e.d.
(hoofdgroep)	Bodemgebied	B13	straten, pleinen e.d.
(hoofdgroep)	Bodemgebied	B14	straten, pleinen e.d.
(hoofdgroep)	Bodemgebied	B16	straten, pleinen e.d.
(hoofdgroep)	Bodemgebied	B17	straten, pleinen e.d.
(hoofdgroep)	Bodemgebied	B18	straten, pleinen e.d.
(hoofdgroep)	Bodemgebied	B19	straten, pleinen e.d.
(hoofdgroep)	Bodemgebied	B2	straten, pleinen e.d.
(hoofdgroep)	Bodemgebied	B20	straten, pleinen e.d.
(hoofdgroep)	Bodemgebied	B21	straten, pleinen e.d.
(hoofdgroep)	Bodemgebied	B22	straten, pleinen e.d.
(hoofdgroep)	Bodemgebied	B23	straten, pleinen e.d.
(hoofdgroep)	Bodemgebied	B24	straten, pleinen e.d.
(hoofdgroep)	Bodemgebied	B25	straten, pleinen e.d.
(hoofdgroep)	Bodemgebied	B3	straten, pleinen e.d.
(hoofdgroep)	Bodemgebied	B4	straten, pleinen e.d.
(hoofdgroep)	Bodemgebied	B5	straten, pleinen e.d.
(hoofdgroep)	Bodemgebied	B6	straten, pleinen e.d.
(hoofdgroep)	Bodemgebied	B7	straten, pleinen e.d.
(hoofdgroep)	Bodemgebied	B8	straten, pleinen e.d.
(hoofdgroep)	Bodemgebied	B9	straten, pleinen e.d.
(hoofdgroep)	Gebouw	G1	Lawijkse hof
(hoofdgroep)	Gebouw	G10	Hof van Wageningen
(hoofdgroep)	Gebouw	G11	Hof van Wageningen
(hoofdgroep)	Gebouw	G12	Lawickse Allee 1-7
(hoofdgroep)	Gebouw	G13	Stationsstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G14	Stationsstraat-Plantsoen
(hoofdgroep)	Gebouw	G15	Stationsstraat-Plantsoen
(hoofdgroep)	Gebouw	G16	Stationsstraat-Plantsoen
(hoofdgroep)	Gebouw	G17	Stationsstraat-Plantsoen
(hoofdgroep)	Gebouw	G18	Stadsbrink 2-20
(hoofdgroep)	Gebouw	G19	Stadsbrink 2-20
(hoofdgroep)	Gebouw	G2	Lawijkse Allee 20-24
(hoofdgroep)	Gebouw	G20	Stadsbrink 2-20
(hoofdgroep)	Gebouw	G21	Stadsbrink 2-20
(hoofdgroep)	Gebouw	G22	Stadsbrink 2-20
(hoofdgroep)	Gebouw	G23	Stadsbrink 24-42
(hoofdgroep)	Gebouw	G24	Stadsbrink 24-42
(hoofdgroep)	Gebouw	G25	Stadsbrink 24-42
(hoofdgroep)	Gebouw	G26	Stadsbrink 24-42
(hoofdgroep)	Gebouw	G27	Bevrijdingsstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G28	Stadsbrink
(hoofdgroep)	Gebouw	G29	Stadsbrink 453 -521
(hoofdgroep)	Gebouw	G3	Lijnbaanstraat 1
(hoofdgroep)	Gebouw	G30	Stadsbrink 441-451
(hoofdgroep)	Gebouw	G31	Stadsbrink 551
(hoofdgroep)	Gebouw	G32	Stadsbrink 1
(hoofdgroep)	Gebouw	G33	Stadsbrink 1
(hoofdgroep)	Gebouw	G34	Stadsbrink 1
(hoofdgroep)	Gebouw	G35	Rooseveltweg 22-198
(hoofdgroep)	Gebouw	G36	Rooseveltweg 202-248
(hoofdgroep)	Gebouw	G37	Rooseveltweg 202-248
(hoofdgroep)	Gebouw	G38	Rooseveltweg 250-296
(hoofdgroep)	Gebouw	G39	Rooseveltweg 250-296
(hoofdgroep)	Gebouw	G4	Lawickse Allee 26-32
(hoofdgroep)	Gebouw	G40	Rooseveltweg 300-344
(hoofdgroep)	Gebouw	G41	Rooseveltweg 300-344

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	G42	Rooseveltweg 247-303
(hoofdgroep)	Gebouw	G43	Rooseveltweg 207-245
(hoofdgroep)	Gebouw	G44	Rooseveltweg 203-243
(hoofdgroep)	Gebouw	G45	Celebesstraat 1-7
(hoofdgroep)	Gebouw	G46	Celebesstraat 9-19
(hoofdgroep)	Gebouw	G47	Celebesstraat 21-27
(hoofdgroep)	Gebouw	G48	Sumatrastraat 10-12
(hoofdgroep)	Gebouw	G49	Dijkgraafseweg 1
(hoofdgroep)	Gebouw	G5	Lawickse Allee 34-38
(hoofdgroep)	Gebouw	G50	Dijkgraafseweg 2-4
(hoofdgroep)	Gebouw	G51	Javastraat 12-22
(hoofdgroep)	Gebouw	G52	Javastraat 2-10
(hoofdgroep)	Gebouw	G53	Lijnbaanstraat 2-8
(hoofdgroep)	Gebouw	G54	Lijnbaanstraat 10-20
(hoofdgroep)	Gebouw	G55	Lijnbaanstraat 27-33
(hoofdgroep)	Gebouw	G56	Lijnbaanstraat 19-25
(hoofdgroep)	Gebouw	G57	Lijnbaanstraat 7-17
(hoofdgroep)	Gebouw	G58	Bernardstraat 2-10
(hoofdgroep)	Gebouw	G59	Bernardstraat 1-7
(hoofdgroep)	Gebouw	G6	Lawickse Allee 40-44
(hoofdgroep)	Gebouw	G60	Bernardstraat 9-15
(hoofdgroep)	Gebouw	G61	Bernardstraat 10b
(hoofdgroep)	Gebouw	G62	Julianastraat 2-12
(hoofdgroep)	Gebouw	G63	Julianastraat 1-15
(hoofdgroep)	Gebouw	G64	Hoogstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G65	Hoogstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G66	Hoogstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G67	Plantsoen
(hoofdgroep)	Gebouw	G68	Plantsoen
(hoofdgroep)	Gebouw	G69	Lawijkse Hof
(hoofdgroep)	Gebouw	G7	Lawickse Allee 46-50
(hoofdgroep)	Gebouw	G70	Lawijkse Hof
(hoofdgroep)	Gebouw	G71	Lawickse Hof
(hoofdgroep)	Gebouw	G71	Lawijkse Hof
(hoofdgroep)	Gebouw	G72	Lawickse Hof
(hoofdgroep)	Gebouw	G72	Lawijkse Hof
(hoofdgroep)	Gebouw	G73	Lawijkse Hof
(hoofdgroep)	Gebouw	G75	Lawickse Allee 18
(hoofdgroep)	Gebouw	G8	Lawickse Allee 50-58
(hoofdgroep)	Gebouw	G9	Lawickse Allee 60-70
(hoofdgroep)	Toetspunt	Lw1	Blok Lawickse Allee zuidgevel
(hoofdgroep)	Toetspunt	Lw2	Blok Lawickse Allee zuidgevel hoog
(hoofdgroep)	Toetspunt	Lw3	Blok Lawickse Allee zuidgevel
(hoofdgroep)	Toetspunt	Lw4	Blok Lawickse Allee zijgevel
(hoofdgroep)	Toetspunt	Lw5	Blok Lawickse Allee noordgevel
(hoofdgroep)	Toetspunt	Lw6	Blok Lawickse Allee noordgevel
(hoofdgroep)	Toetspunt	Lw7	Blok Lawickse Allee noordgevel
(hoofdgroep)	Toetspunt	Rvw1	Rooseveltweg oostzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	Rvw2	Rooseveltweg oostzijde
(hoofdgroep)	Toetspunt	Rvw3	Rooseveltweg oostzijde hoog
(hoofdgroep)	Toetspunt	Rvw4	Rooseveltweg oostzijde laag
(hoofdgroep)	Toetspunt	Rvw5	Rooseveltweg zijgevel laag
(hoofdgroep)	Toetspunt	Rvw6	Rooseveltweg achtergevel laag
(hoofdgroep)	Toetspunt	Rvw7	Rooseveltweg achtergevel hoog
(hoofdgroep)	Toetspunt	Rvw8	Rooseveltweg achtergevel
30 km/uur wegen	Weg	Binnen	Binnenterrein
30 km/uur wegen	Weg	JS noord	Javastraat noord
30 km/uur wegen	Weg	JS noord	Javastraat noord
30 km/uur wegen	Weg	JS noord	Javastraat noord
30 km/uur wegen	Weg	JS noord	Javastraat noord

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
30 km/uur wegen	Weg	JS zuid	Javastraat zuid
30 km/uur wegen	Weg	JS zuid	Javastraat zuid
30 km/uur wegen	Weg	LB west	Lijnbaan west
30 km/uur wegen	Weg	LB west	Lijnbaan west
Lawickse Alee	Weg	LA zuid	Lawickse Allee zuid
Lawickse Alee	Weg	LA zuid	Lawickse Allee zuid
Lawickse Alee	Weg	LA zuid	Lawickse Allee noord
Lawickse Alee	Weg	LA zuid	Lawickse Allee noord
Lawickse Alee	Weg	LA zuid	Lawickse Allee zuid
Lawickse Alee	Weg	Sb noord	Stadsbrink noord
Lawickse Alee	Weg	Sb noord	Stadsbrink noord
Lawickse Alee	Weg	Sb zuid	Stadsbrink zuid
Lawickse Alee	Weg	Sb zuid	Stadsbrink zuid
Rooseveltweg	Kruising	Kruispunt	Kruispunt Rooseveltweg Stationsweg
Rooseveltweg	Weg	Rvw oost	Rooseveltweg oost
Rooseveltweg	Weg	Rvw oost	Rooseveltweg oost
Rooseveltweg	Weg	Rvw west	Rooseveltweg west
Rooseveltweg	Weg	Rvw west	Rooseveltweg west
Rooseveltweg	Weg	Sw oost	Stationsweg oost
Rooseveltweg	Weg	Sw oost	Stationsweg oost
Rooseveltweg	Weg	Sw west	Stationsweg west
Rooseveltweg	Weg	Sw west	Stationsweg west

Rapport: Groepsreducties
Model: eerste model

Groep	Demping Dag	Avond	Nacht	Sommatie Dag	Avond	Nacht
(hoofdgroep)						
30 km/uur wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lawickse Alee	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Rooseveltweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	Omschr.	Bf
B1	straten, pleinen e.d.	0,00
B2	straten, pleinen e.d.	0,00
B3	straten, pleinen e.d.	0,00
B4	straten, pleinen e.d.	0,00
B5	straten, pleinen e.d.	0,00
B6	straten, pleinen e.d.	0,00
B7	straten, pleinen e.d.	0,00
B8	straten, pleinen e.d.	0,00
B9	straten, pleinen e.d.	0,00
B10	straten, pleinen e.d.	0,00
B11	straten, pleinen e.d.	0,00
B12	straten, pleinen e.d.	0,00
B13	straten, pleinen e.d.	0,00
B14	straten, pleinen e.d.	0,00
B16	straten, pleinen e.d.	0,00
B17	straten, pleinen e.d.	0,00
B18	straten, pleinen e.d.	0,00
B19	straten, pleinen e.d.	0,00
B20	straten, pleinen e.d.	0,00
B21	straten, pleinen e.d.	0,00
B22	straten, pleinen e.d.	0,00
B23	straten, pleinen e.d.	0,00
B24	straten, pleinen e.d.	0,00
B25		0,00

Gemeente Wageningen
Bestemmingsplan De Lawickse Hof

138-005
Pouderoyen Compagnons

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2006

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
G1	Lawijkse hof	16,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G2	Lawijkse Allee 20-24	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G3	Lijnbaanstraat 1	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G4	Lawickse Allee 26-32	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G5	Lawickse Allee 34-38	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G6	Lawickse Allee 40-44	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G7	Lawickse Allee 46-50	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G8	Lawickse Allee 50-58	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G9	Lawickse Allee 60-70	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G10	Hof van Wageningen	12,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G11	Hof van Wageningen	32,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G12	Lawickse Allee 1-7	12,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G13	Stationsstraat	12,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G14	Stationsstraat-Plantsoen	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G15	Stationsstraat-Plantsoen	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G16	Stationsstraat-Plantsoen	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G17	Stationsstraat-Plantsoen	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G18	Stadsbrink 2-20	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G19	Stadsbrink 2-20	18,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G20	Stadsbrink 2-20	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G21	Stadsbrink 2-20	18,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G22	Stadsbrink 2-20	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G23	Stadsbrink 24-42	18,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G24	Stadsbrink 24-42	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G25	Stadsbrink 24-42	18,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G26	Stadsbrink 24-42	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G27	Bevrijdingsstraat	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G28	Stadsbrink	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G29	Stadsbrink 453 -521	22,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G30	Stadsbrink 441-451	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G31	Stadsbrink 551	5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G32	Stadsbrink 1	1,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G33	Stadsbrink 1	26,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G34	Stadsbrink 1	32,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G35	Rooseveltweg 22-198	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G36	Rooseveltweg 202-248	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G37	Rooseveltweg 202-248	4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G38	Rooseveltweg 250-296	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G39	Rooseveltweg 250-296	4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G40	Rooseveltweg 300-344	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G41	Rooseveltweg 300-344	4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G42	Rooseveltweg 247-303	14,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G43	Rooseveltweg 207-245	14,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G44	Rooseveltweg 203-243	14,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G45	Celebesstraat 1-7	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G46	Celebesstraat 9-19	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G47	Celebesstraat 21-27	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G48	Sumatrastraat 10-12	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G49	Dijkgraafseweg 1	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G50	Dijkgraafseweg 2-4	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G51	Javastraat 12-22	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G52	Javastraat 2-10	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G53	Lijnbaanstraat 2-8	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G54	Lijnbaanstraat 10-20	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G55	Lijnbaanstraat 27-33	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G56	Lijnbaanstraat 19-25	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G57	Lijnbaanstraat 7-17	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G58	Bernardstraat 2-10	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G59	Bernardstraat 1-7	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G60	Bernardstraat 9-15	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G61	Bernardstraat 10b	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G9	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G31	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G32	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G33	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G34	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G35	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G36	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G37	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G38	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G39	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G41	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G42	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G43	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G44	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G45	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G46	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G47	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G48	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G49	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G51	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G52	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G53	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G54	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G55	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G56	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G57	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G58	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G59	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G60	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G61	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
G62	Julianastraat 2-12	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G63	Julianastraat 1-15	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G64	Hoogstraat	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G65	Hoogstraat	16,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G66	Hoogstraat	16,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G67	Plantsoen	16,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G68	Plantsoen	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G69	Lawijkse Hof	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G70	Lawijkse Hof	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G71	Lawijkse Hof	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G72	Lawijkse Hof	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G73	Lawijkse Hof	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G71	Lawickse Hof	22,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G72	Lawickse Hof	22,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G75	Lawickse Allee 18	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G62	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G63	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G64	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G65	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G66	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G67	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G68	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G69	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G70	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G71	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G72	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G73	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G71	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G72	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G75	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	Omschr.	Corr.
Kruispunt	Kruispunt Rooseveltweg Stationsweg	2/3

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
Lw1	Blok Lawickse Allee zuidgevel	0,00	Relatief	2,00	6,00	9,00	12,00
Lw2	Blok Lawickse Allee zuidgevel hoog	0,00	Relatief	2,00	6,00	9,00	12,00
Lw3	Blok Lawickse Allee zuidgevel	0,00	Relatief	2,00	6,00	9,00	12,00
Lw4	Blok Lawickse Allee zijgevel	0,00	Relatief	2,00	6,00	9,00	12,00
Lw5	Blok Lawickse Allee noordgevel	0,00	Relatief	2,00	6,00	9,00	12,00
Lw6	Blok Lawickse Allee noordgevel	0,00	Relatief	2,00	6,00	9,00	12,00
Lw7	Blok Lawickse Allee noordgevel	0,00	Relatief	2,00	6,00	9,00	12,00
Rvw1	Rooseveltweg oostzijde	0,00	Relatief	2,00	6,00	9,00	12,00
Rvw2	Rooseveltweg oostzijde	0,00	Relatief	2,00	6,00	9,00	12,00
Rvw3	Rooseveltweg oostzijde hoog	0,00	Relatief	2,00	6,00	9,00	12,00
Rvw4	Rooseveltweg oostzijde laag	0,00	Relatief	2,00	6,00	9,00	12,00
Rvw5	Rooseveltweg zijgevel laag	0,00	Relatief	2,00	6,00	9,00	12,00
Rvw6	Rooseveltweg achtergevel laag	0,00	Relatief	2,00	6,00	9,00	12,00
Rvw7	Rooseveltweg achtergevel hoog	0,00	Relatief	2,00	6,00	9,00	12,00
Rvw8	Rooseveltweg achtergevel	0,00	Relatief	2,00	6,00	9,00	12,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Lw1	--	--	Ja
Lw2	15,00	18,00	Ja
Lw3	15,00	--	Ja
Lw4	15,00	--	Ja
Lw5	15,00	18,00	Ja
Lw6	--	--	Ja
Lw7	15,00	--	Ja
Rvw1	15,00	--	Ja
Rvw2	15,00	--	Ja
Rvw3	15,00	18,00	Ja
Rvw4	--	--	Ja
Rvw5	--	--	Ja
Rvw6	--	--	Ja
Rvw7	15,00	18,00	Ja
Rvw8	15,00	--	Ja

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	HDef.	Invoertype	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR)	V(LV)
Sw west	Stationsweg west	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W4	50	50
Sw west	Stationsweg west	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W4a	30	30
Sw oost	Stationsweg oost	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W4a	30	30
Sw oost	Stationsweg oost	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W4	50	50
Sb zuid	Stadsbrink zuid	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W0	50	50
Sb zuid	Stadsbrink zuid	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W4a	30	30
Sb noord	Stadsbrink noord	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W4a	30	30
Sb noord	Stadsbrink noord	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W0	50	50
Rvw west	Rooseveltweg west	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W4a	30	30
Rvw west	Rooseveltweg west	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W4	50	50
Rvw oost	Rooseveltweg oost	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W4a	30	30
Rvw oost	Rooseveltweg oost	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W4	50	50
LB west	Lijnbaan west	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W49a	30	30
LB west	Lijnbaan west	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W49a	30	30
LA zuid	Lawickse Allee zuid	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W0	50	50
LA zuid	Lawickse Allee noord	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W11	50	50
LA zuid	Lawickse Allee zuid	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W4a	30	30
LA zuid	Lawickse Allee noord	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W4a	30	30
LA zuid	Lawickse Allee zuid	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W11	50	50
JS zuid	Javastraat zuid	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W49a	30	30
JS zuid	Javastraat zuid	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W4a	30	30
JS noord	Javastraat noord	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W49a	30	30
JS noord	Javastraat noord	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W49a	30	30
JS noord	Javastraat noord	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W49a	30	30
JS noord	Javastraat noord	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W4a	30	30
Binnen	Binnenterrein	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W49a	20	20

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	V(MV)	V(ZV)	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%Int.(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)
Sw west	50	50	2828,00	6,70	3,80	0,60	--	--	--	--	--
Sw west	30	30	2828,00	6,70	3,80	0,60	--	--	--	--	--
Sw oost	30	30	2828,00	6,70	3,80	0,60	--	--	--	--	--
Sw oost	50	50	2828,00	6,70	3,80	0,60	--	--	--	--	--
Sb zuid	50	50	3487,00	6,50	3,50	1,00	--	--	--	--	--
Sb zuid	30	30	3487,00	6,50	3,50	1,00	--	--	--	--	--
Sb noord	30	30	3487,00	6,50	3,50	1,00	--	--	--	--	--
Sb noord	50	50	3487,00	6,50	3,50	1,00	--	--	--	--	--
Rvw west	30	30	2828,00	6,70	3,80	0,60	--	--	--	--	--
Rvw west	50	50	2828,00	6,70	3,80	0,60	--	--	--	--	--
Rvw oost	30	30	2828,00	6,70	3,80	0,60	--	--	--	--	--
Rvw oost	50	50	2828,00	6,70	3,80	0,60	--	--	--	--	--
LB west	30	30	74,00	6,90	3,30	0,60	--	--	--	--	--
LB west	30	30	74,00	6,90	3,30	0,50	--	--	--	--	--
LA zuid	50	50	3487,00	6,50	3,50	1,00	--	--	--	--	--
LA zuid	50	50	3487,00	6,50	3,50	1,00	--	--	--	--	--
LA zuid	30	30	3487,00	6,50	3,50	1,00	--	--	--	--	--
LA zuid	30	30	3487,00	6,50	3,50	1,00	--	--	--	--	--
JS zuid	30	30	910,00	6,80	3,40	0,60	--	--	--	--	--
JS zuid	30	30	910,00	6,80	3,40	0,60	--	--	--	--	--
JS noord	30	30	910,00	6,80	3,40	0,60	--	--	--	--	--
JS noord	30	30	660,00	6,80	3,40	0,60	--	--	--	--	--
JS noord	30	30	660,00	6,80	3,40	0,60	--	--	--	--	--
JS noord	30	30	910,00	6,80	3,40	0,60	--	--	--	--	--
Binnen	20	20	250,00	6,80	3,40	1,50	--	--	--	--	--

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)
Sw west	95,00	95,00	95,00	--	5,00	5,00	5,00	--	--	--	--	--
Sw west	95,00	95,00	95,00	--	5,00	5,00	5,00	--	--	--	--	--
Sw oost	95,00	95,00	95,00	--	5,00	5,00	5,00	--	--	--	--	--
Sw oost	95,00	95,00	95,00	--	5,00	5,00	5,00	--	--	--	--	--
Sb zuid	91,00	91,00	91,00	--	8,00	8,00	8,00	--	1,00	1,00	1,00	--
Sb zuid	91,00	91,00	91,00	--	8,00	8,00	8,00	--	1,00	1,00	1,00	--
Sb noord	91,00	91,00	91,00	--	8,00	8,00	8,00	--	1,00	1,00	1,00	--
Sb noord	91,00	91,00	91,00	--	8,00	8,00	8,00	--	1,00	1,00	1,00	--
Rvw west	95,00	95,00	95,00	--	5,00	5,00	5,00	--	--	--	--	--
Rvw west	95,00	95,00	95,00	--	5,00	5,00	5,00	--	--	--	--	--
Rvw oost	95,00	95,00	95,00	--	5,00	5,00	5,00	--	--	--	--	--
Rvw oost	95,00	95,00	95,00	--	5,00	5,00	5,00	--	--	--	--	--
LB west	94,00	94,00	94,00	--	5,00	5,00	5,00	--	1,00	1,00	1,00	--
LB west	94,00	94,00	94,00	--	5,00	5,00	5,00	--	1,00	1,00	1,00	--
LA zuid	91,00	91,00	91,00	--	8,00	8,00	8,00	--	1,00	1,00	1,00	--
LA zuid	91,00	91,00	91,00	--	8,00	8,00	8,00	--	1,00	1,00	1,00	--
LA zuid	91,00	91,00	91,00	--	8,00	8,00	8,00	--	1,00	1,00	1,00	--
LA zuid	91,00	91,00	91,00	--	8,00	8,00	8,00	--	1,00	1,00	1,00	--
JS zuid	93,00	93,00	93,00	--	5,00	5,00	5,00	--	2,00	2,00	2,00	--
JS zuid	93,00	93,00	93,00	--	5,00	5,00	5,00	--	2,00	2,00	2,00	--
JS noord	93,00	93,00	93,00	--	5,00	5,00	5,00	--	2,00	2,00	2,00	--
JS noord	93,00	93,00	93,00	--	5,00	5,00	5,00	--	2,00	2,00	2,00	--
JS noord	93,00	93,00	93,00	--	5,00	5,00	5,00	--	2,00	2,00	2,00	--
JS noord	93,00	93,00	93,00	--	5,00	5,00	5,00	--	2,00	2,00	2,00	--
Binnen	97,50	97,50	97,50	--	1,50	1,50	1,50	--	1,00	1,00	1,00	--

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)
Sw west	--	--	--	--	180,00	102,09	16,12	--	9,47	5,37	0,85
Sw west	--	--	--	--	180,00	102,09	16,12	--	9,47	5,37	0,85
Sw oost	--	--	--	--	180,00	102,09	16,12	--	9,47	5,37	0,85
Sw oost	--	--	--	--	180,00	102,09	16,12	--	9,47	5,37	0,85
Sb zuid	--	--	--	--	206,26	111,06	31,73	--	18,13	9,76	2,79
Sb zuid	--	--	--	--	206,26	111,06	31,73	--	18,13	9,76	2,79
Sb noord	--	--	--	--	206,26	111,06	31,73	--	18,13	9,76	2,79
Sb noord	--	--	--	--	206,26	111,06	31,73	--	18,13	9,76	2,79
Rvw west	--	--	--	--	180,00	102,09	16,12	--	9,47	5,37	0,85
Rvw west	--	--	--	--	180,00	102,09	16,12	--	9,47	5,37	0,85
Rvw oost	--	--	--	--	180,00	102,09	16,12	--	9,47	5,37	0,85
Rvw oost	--	--	--	--	180,00	102,09	16,12	--	9,47	5,37	0,85
LB west	--	--	--	--	4,80	2,30	0,42	--	0,26	0,12	0,02
LB west	--	--	--	--	4,80	2,30	0,35	--	0,26	0,12	0,02
LA zuid	--	--	--	--	206,26	111,06	31,73	--	18,13	9,76	2,79
LA zuid	--	--	--	--	206,26	111,06	31,73	--	18,13	9,76	2,79
LA zuid	--	--	--	--	206,26	111,06	31,73	--	18,13	9,76	2,79
LA zuid	--	--	--	--	206,26	111,06	31,73	--	18,13	9,76	2,79
JS zuid	--	--	--	--	57,55	28,77	5,08	--	3,09	1,55	0,27
JS zuid	--	--	--	--	57,55	28,77	5,08	--	3,09	1,55	0,27
JS noord	--	--	--	--	57,55	28,77	5,08	--	3,09	1,55	0,27
JS noord	--	--	--	--	41,74	20,87	3,68	--	2,24	1,12	0,20
JS noord	--	--	--	--	41,74	20,87	3,68	--	2,24	1,12	0,20
JS noord	--	--	--	--	57,55	28,77	5,08	--	3,09	1,55	0,27
Binnen	--	--	--	--	16,57	8,29	3,66	--	0,25	0,13	0,06

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500
Sw west	--	--	--	--	--	78,61	82,15	89,15	95,98
Sw west	--	--	--	--	--	81,88	80,32	89,42	93,37
Sw oost	--	--	--	--	--	81,88	80,32	89,42	93,37
Sw oost	--	--	--	--	--	78,61	82,15	89,15	95,98
Sb zuid	--	2,27	1,22	0,35	--	82,12	88,30	94,85	97,27
Sb zuid	--	2,27	1,22	0,35	--	83,22	82,08	92,26	94,89
Sb noord	--	2,27	1,22	0,35	--	83,22	82,08	92,26	94,89
Sb noord	--	2,27	1,22	0,35	--	82,12	88,30	94,85	97,27
Rvw west	--	--	--	--	--	81,88	80,32	89,42	93,37
Rvw west	--	--	--	--	--	78,61	82,15	89,15	95,98
Rvw oost	--	--	--	--	--	81,88	80,32	89,42	93,37
Rvw oost	--	--	--	--	--	78,61	82,15	89,15	95,98
LB west	--	0,05	0,02	--	--	72,85	69,97	79,24	80,41
LB west	--	0,05	0,02	--	--	72,85	69,97	79,24	80,41
LA zuid	--	2,27	1,22	0,35	--	82,12	88,30	94,85	97,27
LA zuid	--	2,27	1,22	0,35	--	81,91	82,87	89,75	96,68
LA zuid	--	2,27	1,22	0,35	--	83,22	82,08	92,26	94,89
LA zuid	--	2,27	1,22	0,35	--	83,22	82,08	92,26	94,89
LA zuid	--	2,27	1,22	0,35	--	81,91	82,87	89,75	96,68
JS zuid	--	1,24	0,62	0,11	--	83,79	81,26	90,67	91,82
JS zuid	--	1,24	0,62	0,11	--	77,34	76,20	85,82	89,39
JS noord	--	1,24	0,62	0,11	--	83,79	81,26	90,67	91,82
JS noord	--	0,90	0,45	0,08	--	82,40	79,87	89,27	90,43
JS noord	--	0,90	0,45	0,08	--	82,40	79,87	89,27	90,43
JS noord	--	1,24	0,62	0,11	--	77,34	76,20	85,82	89,39
Binnen	--	0,17	0,09	0,04	--	79,55	72,15	82,00	82,32

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k
Sw west	100,80	99,07	92,20	86,34	76,15	79,69	86,69	93,51	98,34
Sw west	98,23	97,51	90,73	87,78	79,41	77,86	86,96	90,90	95,77
Sw oost	98,23	97,51	90,73	87,78	79,41	77,86	86,96	90,90	95,77
Sw oost	100,80	99,07	92,20	86,34	76,15	79,69	86,69	93,51	98,34
Sb zuid	102,95	101,50	93,82	86,68	79,44	85,61	92,16	94,58	100,27
Sb zuid	99,56	98,86	92,21	89,69	80,54	79,39	89,58	92,20	96,87
Sb noord	99,56	98,86	92,21	89,69	80,54	79,39	89,58	92,20	96,87
Sb noord	102,95	101,50	93,82	86,68	79,44	85,61	92,16	94,58	100,27
Rvw west	98,23	97,51	90,73	87,78	79,41	77,86	86,96	90,90	95,77
Rvw west	100,80	99,07	92,20	86,34	76,15	79,69	86,69	93,51	98,34
Rvw oost	98,23	97,51	90,73	87,78	79,41	77,86	86,96	90,90	95,77
Rvw oost	100,80	99,07	92,20	86,34	76,15	79,69	86,69	93,51	98,34
LB west	85,37	82,13	74,77	71,14	69,65	66,77	76,03	77,21	82,17
LB west	85,37	82,13	74,77	71,14	69,65	66,77	76,03	77,21	82,17
LA zuid	102,95	101,50	93,82	86,68	79,44	85,61	92,16	94,58	100,27
LA zuid	100,08	96,02	89,91	83,13	79,22	80,18	87,06	93,99	97,39
LA zuid	99,56	98,86	92,21	89,69	80,54	79,39	89,58	92,20	96,87
LA zuid	99,56	98,86	92,21	89,69	80,54	79,39	89,58	92,20	96,87
LA zuid	100,08	96,02	89,91	83,13	79,22	80,18	87,06	93,99	97,39
JS zuid	96,46	93,13	85,87	82,36	80,78	78,25	87,66	88,81	93,45
JS zuid	93,91	93,12	86,48	83,73	74,33	73,19	82,81	86,38	90,90
JS noord	96,46	93,13	85,87	82,36	80,78	78,25	87,66	88,81	93,45
JS noord	95,07	91,74	84,48	80,96	79,39	76,86	86,26	87,42	92,06
JS noord	95,07	91,74	84,48	80,96	79,39	76,86	86,26	87,42	92,06
JS noord	93,91	93,12	86,48	83,73	74,33	73,19	82,81	86,38	90,90
Binnen	87,44	85,00	77,64	75,82	76,54	69,14	78,99	79,31	84,43

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Naam	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k
Sw west	96,61	89,74	83,88	68,13	71,67	78,67	85,50	90,32	88,59
Sw west	95,05	88,27	85,31	71,40	69,84	78,94	82,89	87,75	87,03
Sw oost	95,05	88,27	85,31	71,40	69,84	78,94	82,89	87,75	87,03
Sw oost	96,61	89,74	83,88	68,13	71,67	78,67	85,50	90,32	88,59
Sb zuid	98,81	91,14	83,99	73,99	80,17	86,72	89,14	94,83	93,37
Sb zuid	96,17	89,52	87,00	75,10	73,95	84,13	86,76	91,43	90,73
Sb noord	96,17	89,52	87,00	75,10	73,95	84,13	86,76	91,43	90,73
Sb noord	98,81	91,14	83,99	73,99	80,17	86,72	89,14	94,83	93,37
Rvw west	95,05	88,27	85,31	71,40	69,84	78,94	82,89	87,75	87,03
Rvw west	96,61	89,74	83,88	68,13	71,67	78,67	85,50	90,32	88,59
Rvw oost	95,05	88,27	85,31	71,40	69,84	78,94	82,89	87,75	87,03
Rvw oost	96,61	89,74	83,88	68,13	71,67	78,67	85,50	90,32	88,59
LB west	78,93	71,56	67,93	62,25	59,36	68,63	69,80	74,76	71,52
LB west	78,93	71,56	67,93	61,45	58,57	67,84	69,01	73,97	70,73
LA zuid	98,81	91,14	83,99	73,99	80,17	86,72	89,14	94,83	93,37
LA zuid	93,33	87,22	80,44	73,78	74,74	81,62	88,55	91,95	87,89
LA zuid	96,17	89,52	87,00	75,10	73,95	84,13	86,76	91,43	90,73
LA zuid	96,17	89,52	87,00	75,10	73,95	84,13	86,76	91,43	90,73
LA zuid	93,33	87,22	80,44	73,78	74,74	81,62	88,55	91,95	87,89
JS zuid	90,12	82,86	79,35	73,25	70,72	80,13	81,28	85,92	82,59
JS zuid	90,11	83,47	80,72	66,80	65,66	75,27	78,85	83,37	82,58
JS noord	90,12	82,86	79,35	73,25	70,72	80,13	81,28	85,92	82,59
JS noord	88,73	81,47	77,95	71,85	69,32	78,73	79,88	84,52	81,20
JS noord	88,73	81,47	77,95	71,85	69,32	78,73	79,88	84,52	81,20
JS noord	90,11	83,47	80,72	66,80	65,66	75,27	78,85	83,37	82,58
Binnen	81,99	74,62	72,81	72,98	65,58	75,43	75,76	80,87	78,43

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k
Sw west	81,72	75,86	--	--	--	--	--	--
Sw west	80,25	77,30	--	--	--	--	--	--
Sw oost	80,25	77,30	--	--	--	--	--	--
Sw oost	81,72	75,86	--	--	--	--	--	--
Sb zuid	85,70	78,55	--	--	--	--	--	--
Sb zuid	84,08	81,56	--	--	--	--	--	--
Sb noord	84,08	81,56	--	--	--	--	--	--
Sb noord	85,70	78,55	--	--	--	--	--	--
Rvw west	80,25	77,30	--	--	--	--	--	--
Rvw west	81,72	75,86	--	--	--	--	--	--
Rvw oost	80,25	77,30	--	--	--	--	--	--
Rvw oost	81,72	75,86	--	--	--	--	--	--
LB west	64,16	60,53	--	--	--	--	--	--
LB west	63,37	59,74	--	--	--	--	--	--
LA zuid	85,70	78,55	--	--	--	--	--	--
LA zuid	81,78	75,00	--	--	--	--	--	--
LA zuid	84,08	81,56	--	--	--	--	--	--
LA zuid	84,08	81,56	--	--	--	--	--	--
LA zuid	81,78	75,00	--	--	--	--	--	--
JS zuid	75,33	71,82	--	--	--	--	--	--
JS zuid	75,94	73,19	--	--	--	--	--	--
JS noord	75,33	71,82	--	--	--	--	--	--
JS noord	73,93	70,42	--	--	--	--	--	--
JS noord	73,93	70,42	--	--	--	--	--	--
JS noord	75,94	73,19	--	--	--	--	--	--
Binnen	71,07	69,26	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Sw west	--	--
Sw west	--	--
Sw oost	--	--
Sw oost	--	--
Sb zuid	--	--
Sb zuid	--	--
Sb noord	--	--
Sb noord	--	--
Rvw west	--	--
Rvw west	--	--
Rvw oost	--	--
Rvw oost	--	--
LB west	--	--
LB west	--	--
LA zuid	--	--
LA zuid	--	--
LA zuid	--	--
LA zuid	--	--
LA zuid	--	--
JS zuid	--	--
JS zuid	--	--
JS noord	--	--
JS noord	--	--
JS noord	--	--
JS noord	--	--
Binnen	--	--

Gemeente Wageningen
Bestemmingsplan De Lawickse Hof

138-005
Pouderoyen Compagnons

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lawickse Allee
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
Lw1_A	Blok Lawickse Allee zuidgevel	2,00	55,54	52,86	47,42	56,67		
Lw1_B	Blok Lawickse Allee zuidgevel	6,00	55,88	53,19	47,75	57,01		
Lw1_C	Blok Lawickse Allee zuidgevel	9,00	55,72	53,03	47,59	56,85		
Lw1_D	Blok Lawickse Allee zuidgevel	12,00	55,46	52,77	47,33	56,59		
Lw2_A	Blok Lawickse Allee zuidgevel hoog	2,00	56,17	53,49	48,04	57,30		
Lw2_B	Blok Lawickse Allee zuidgevel hoog	6,00	56,42	53,74	48,29	57,55		
Lw2_C	Blok Lawickse Allee zuidgevel hoog	9,00	56,21	53,52	48,08	57,34		
Lw2_D	Blok Lawickse Allee zuidgevel hoog	12,00	55,91	53,22	47,78	57,04		
Lw2_E	Blok Lawickse Allee zuidgevel hoog	15,00	55,56	52,87	47,43	56,69		
Lw2_F	Blok Lawickse Allee zuidgevel hoog	18,00	55,18	52,49	47,05	56,31		
Lw3_A	Blok Lawickse Allee zuidgevel	2,00	57,12	54,43	48,99	58,25		
Lw3_B	Blok Lawickse Allee zuidgevel	6,00	57,18	54,49	49,05	58,31		
Lw3_C	Blok Lawickse Allee zuidgevel	9,00	56,86	54,18	48,73	57,99		
Lw3_D	Blok Lawickse Allee zuidgevel	12,00	56,46	53,78	48,34	57,59		
Lw3_E	Blok Lawickse Allee zuidgevel	15,00	56,04	53,35	47,91	57,17		
Lw4_A	Blok Lawickse Allee zijgevel	2,00	47,33	44,64	39,20	48,46		
Lw4_B	Blok Lawickse Allee zijgevel	6,00	48,09	45,40	39,96	49,22		
Lw4_C	Blok Lawickse Allee zijgevel	9,00	48,22	45,54	40,09	49,35		
Lw4_D	Blok Lawickse Allee zijgevel	12,00	48,24	45,55	40,11	49,37		
Lw4_E	Blok Lawickse Allee zijgevel	15,00	48,05	45,36	39,92	49,18		
Lw5_A	Blok Lawickse Allee noordgevel	2,00	28,43	25,74	20,30	29,56		
Lw5_B	Blok Lawickse Allee noordgevel	6,00	28,37	25,69	20,24	29,50		
Lw5_C	Blok Lawickse Allee noordgevel	9,00	29,11	26,42	20,98	30,24		
Lw5_D	Blok Lawickse Allee noordgevel	12,00	29,37	26,69	21,24	30,50		
Lw5_E	Blok Lawickse Allee noordgevel	15,00	27,73	25,04	19,60	28,86		
Lw5_F	Blok Lawickse Allee noordgevel	18,00	28,30	25,61	20,17	29,43		
Lw6_A	Blok Lawickse Allee noordgevel	2,00	26,24	23,56	18,11	27,37		
Lw6_B	Blok Lawickse Allee noordgevel	6,00	26,36	23,67	18,23	27,49		
Lw6_C	Blok Lawickse Allee noordgevel	9,00	27,19	24,50	19,06	28,32		
Lw6_D	Blok Lawickse Allee noordgevel	12,00	25,64	22,95	17,51	26,77		
Lw7_A	Blok Lawickse Allee noordgevel	2,00	23,77	21,08	15,64	24,90		
Lw7_B	Blok Lawickse Allee noordgevel	6,00	24,70	22,02	16,57	25,83		
Lw7_C	Blok Lawickse Allee noordgevel	9,00	25,76	23,07	17,63	26,89		
Lw7_D	Blok Lawickse Allee noordgevel	12,00	22,78	20,09	14,65	23,91		
Lw7_E	Blok Lawickse Allee noordgevel	15,00	23,92	21,23	15,79	25,05		
Rvw1_A	Rooseveltweg oostzijde	2,00	53,48	50,79	45,35	54,61		
Rvw1_B	Rooseveltweg oostzijde	6,00	53,85	51,16	45,72	54,98		
Rvw1_C	Rooseveltweg oostzijde	9,00	53,75	51,07	45,62	54,88		
Rvw1_D	Rooseveltweg oostzijde	12,00	53,53	50,84	45,40	54,66		
Rvw1_E	Rooseveltweg oostzijde	15,00	53,25	50,56	45,12	54,38		
Rvw2_A	Rooseveltweg oostzijde	2,00	50,72	48,03	42,59	51,85		
Rvw2_B	Rooseveltweg oostzijde	6,00	51,61	48,92	43,48	52,74		
Rvw2_C	Rooseveltweg oostzijde	9,00	51,71	49,02	43,58	52,84		
Rvw2_D	Rooseveltweg oostzijde	12,00	51,65	48,96	43,52	52,78		
Rvw2_E	Rooseveltweg oostzijde	15,00	51,52	48,83	43,39	52,65		
Rvw3_A	Rooseveltweg oostzijde hoog	2,00	48,04	45,35	39,91	49,17		
Rvw3_B	Rooseveltweg oostzijde hoog	6,00	49,48	46,79	41,35	50,61		
Rvw3_C	Rooseveltweg oostzijde hoog	9,00	49,70	47,01	41,57	50,83		
Rvw3_D	Rooseveltweg oostzijde hoog	12,00	49,73	47,04	41,60	50,86		
Rvw3_E	Rooseveltweg oostzijde hoog	15,00	49,67	46,99	41,54	50,80		
Rvw3_F	Rooseveltweg oostzijde hoog	18,00	49,60	46,91	41,47	50,73		
Rvw4_A	Rooseveltweg oostzijde laag	2,00	45,74	43,05	37,61	46,87		
Rvw4_B	Rooseveltweg oostzijde laag	6,00	47,40	44,71	39,27	48,53		
Rvw4_C	Rooseveltweg oostzijde laag	9,00	47,75	45,06	39,62	48,88		
Rvw4_D	Rooseveltweg oostzijde laag	12,00	47,87	45,18	39,74	49,00		
Rvw5_A	Rooseveltweg zijgevel laag	2,00	33,43	30,75	25,30	34,56		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lawickse Alee
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Rvw5_B	Rooseveltweg zijgevel laag	6,00	34,76	32,07	26,63	35,89
Rvw5_C	Rooseveltweg zijgevel laag	9,00	35,68	32,99	27,55	36,81
Rvw5_D	Rooseveltweg zijgevel laag	12,00	36,19	33,51	28,06	37,32
Rvw6_A	Rooseveltweg achtergevel laag	2,00	28,23	25,55	20,10	29,36
Rvw6_B	Rooseveltweg achtergevel laag	6,00	29,29	26,61	21,16	30,42
Rvw6_C	Rooseveltweg achtergevel laag	9,00	30,96	28,28	22,83	32,09
Rvw6_D	Rooseveltweg achtergevel laag	12,00	32,80	30,11	24,67	33,93
Rvw7_A	Rooseveltweg achtergevel hoog	2,00	27,92	25,23	19,79	29,05
Rvw7_B	Rooseveltweg achtergevel hoog	6,00	29,51	26,82	21,38	30,64
Rvw7_C	Rooseveltweg achtergevel hoog	9,00	31,68	28,99	23,55	32,81
Rvw7_D	Rooseveltweg achtergevel hoog	12,00	34,80	32,11	26,67	35,93
Rvw7_E	Rooseveltweg achtergevel hoog	15,00	37,07	34,38	28,94	38,20
Rvw7_F	Rooseveltweg achtergevel hoog	18,00	36,72	34,03	28,59	37,85
Rvw8_A	Rooseveltweg achtergevel	2,00	27,55	24,86	19,42	28,68
Rvw8_B	Rooseveltweg achtergevel	6,00	28,84	26,15	20,71	29,97
Rvw8_C	Rooseveltweg achtergevel	9,00	31,29	28,60	23,16	32,42
Rvw8_D	Rooseveltweg achtergevel	12,00	32,31	29,62	24,18	33,44
Rvw8_E	Rooseveltweg achtergevel	15,00	32,24	29,55	24,11	33,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gemeente Wageningen
Bestemmingsplan De Lawickse Hof

138-005
Pouderoyen Compagnons

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rooseveltweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
Lw1_A	Blok Lawickse Allee zuidgevel	2,00	42,23	39,76	31,75	42,63		
Lw1_B	Blok Lawickse Allee zuidgevel	6,00	43,84	41,37	33,36	44,24		
Lw1_C	Blok Lawickse Allee zuidgevel	9,00	44,21	41,74	33,73	44,61		
Lw1_D	Blok Lawickse Allee zuidgevel	12,00	44,25	41,78	33,77	44,65		
Lw2_A	Blok Lawickse Allee zuidgevel hoog	2,00	44,93	42,46	34,45	45,33		
Lw2_B	Blok Lawickse Allee zuidgevel hoog	6,00	46,47	44,00	35,99	46,87		
Lw2_C	Blok Lawickse Allee zuidgevel hoog	9,00	46,55	44,09	36,08	46,96		
Lw2_D	Blok Lawickse Allee zuidgevel hoog	12,00	46,53	44,06	36,05	46,93		
Lw2_E	Blok Lawickse Allee zuidgevel hoog	15,00	46,39	43,92	35,91	46,79		
Lw2_F	Blok Lawickse Allee zuidgevel hoog	18,00	46,20	43,73	35,72	46,60		
Lw3_A	Blok Lawickse Allee zuidgevel	2,00	48,52	46,06	38,04	48,92		
Lw3_B	Blok Lawickse Allee zuidgevel	6,00	49,42	46,95	38,94	49,82		
Lw3_C	Blok Lawickse Allee zuidgevel	9,00	49,41	46,95	38,94	49,82		
Lw3_D	Blok Lawickse Allee zuidgevel	12,00	49,29	46,83	38,81	49,69		
Lw3_E	Blok Lawickse Allee zuidgevel	15,00	49,11	46,65	38,63	49,51		
Lw4_A	Blok Lawickse Allee zijgevel	2,00	30,08	27,61	19,60	30,48		
Lw4_B	Blok Lawickse Allee zijgevel	6,00	31,59	29,12	21,11	31,99		
Lw4_C	Blok Lawickse Allee zijgevel	9,00	23,80	21,34	13,32	24,20		
Lw4_D	Blok Lawickse Allee zijgevel	12,00	20,28	17,82	9,80	20,68		
Lw4_E	Blok Lawickse Allee zijgevel	15,00	19,46	17,00	8,99	19,87		
Lw5_A	Blok Lawickse Allee noordgevel	2,00	27,52	25,05	17,04	27,92		
Lw5_B	Blok Lawickse Allee noordgevel	6,00	28,74	26,28	18,27	29,15		
Lw5_C	Blok Lawickse Allee noordgevel	9,00	29,62	27,15	19,14	30,02		
Lw5_D	Blok Lawickse Allee noordgevel	12,00	30,06	27,60	19,58	30,46		
Lw5_E	Blok Lawickse Allee noordgevel	15,00	30,15	27,69	19,68	30,56		
Lw5_F	Blok Lawickse Allee noordgevel	18,00	30,25	27,78	19,77	30,65		
Lw6_A	Blok Lawickse Allee noordgevel	2,00	25,74	23,27	15,26	26,14		
Lw6_B	Blok Lawickse Allee noordgevel	6,00	27,04	24,57	16,56	27,44		
Lw6_C	Blok Lawickse Allee noordgevel	9,00	27,96	25,49	17,48	28,36		
Lw6_D	Blok Lawickse Allee noordgevel	12,00	28,22	25,75	17,74	28,62		
Lw7_A	Blok Lawickse Allee noordgevel	2,00	21,38	18,92	10,91	21,79		
Lw7_B	Blok Lawickse Allee noordgevel	6,00	23,02	20,56	12,54	23,42		
Lw7_C	Blok Lawickse Allee noordgevel	9,00	23,82	21,35	13,34	24,22		
Lw7_D	Blok Lawickse Allee noordgevel	12,00	24,69	22,22	14,21	25,09		
Lw7_E	Blok Lawickse Allee noordgevel	15,00	24,83	22,37	14,35	25,23		
Rvw1_A	Rooseveltweg oostzijde	2,00	53,66	51,20	43,18	54,06		
Rvw1_B	Rooseveltweg oostzijde	6,00	54,02	51,55	43,54	54,42		
Rvw1_C	Rooseveltweg oostzijde	9,00	53,87	51,40	43,39	54,27		
Rvw1_D	Rooseveltweg oostzijde	12,00	53,58	51,12	43,10	53,98		
Rvw1_E	Rooseveltweg oostzijde	15,00	53,24	50,77	42,76	53,64		
Rvw2_A	Rooseveltweg oostzijde	2,00	53,87	51,41	43,39	54,27		
Rvw2_B	Rooseveltweg oostzijde	6,00	54,16	51,70	43,68	54,56		
Rvw2_C	Rooseveltweg oostzijde	9,00	53,96	51,49	43,48	54,36		
Rvw2_D	Rooseveltweg oostzijde	12,00	53,63	51,16	43,15	54,03		
Rvw2_E	Rooseveltweg oostzijde	15,00	53,25	50,78	42,77	53,65		
Rvw3_A	Rooseveltweg oostzijde hoog	2,00	54,15	51,69	43,67	54,55		
Rvw3_B	Rooseveltweg oostzijde hoog	6,00	54,36	51,90	43,88	54,76		
Rvw3_C	Rooseveltweg oostzijde hoog	9,00	54,09	51,63	43,62	54,50		
Rvw3_D	Rooseveltweg oostzijde hoog	12,00	53,72	51,25	43,24	54,12		
Rvw3_E	Rooseveltweg oostzijde hoog	15,00	53,29	50,82	42,81	53,69		
Rvw3_F	Rooseveltweg oostzijde hoog	18,00	52,86	50,39	42,38	53,26		
Rvw4_A	Rooseveltweg oostzijde laag	2,00	54,51	52,05	44,04	54,92		
Rvw4_B	Rooseveltweg oostzijde laag	6,00	54,66	52,19	44,18	55,06		
Rvw4_C	Rooseveltweg oostzijde laag	9,00	54,34	51,88	43,87	54,75		
Rvw4_D	Rooseveltweg oostzijde laag	12,00	53,93	51,46	43,45	54,33		
Rvw5_A	Rooseveltweg zijgevel laag	2,00	50,39	47,92	39,91	50,79		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rooseveltweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Rvw5_B	Rooseveltweg zijgevel laag	6,00	50,80	48,33	40,32	51,20
Rvw5_C	Rooseveltweg zijgevel laag	9,00	50,63	48,16	40,15	51,03
Rvw5_D	Rooseveltweg zijgevel laag	12,00	50,36	47,89	39,88	50,76
Rvw6_A	Rooseveltweg achtergevel laag	2,00	35,62	33,15	25,14	36,02
Rvw6_B	Rooseveltweg achtergevel laag	6,00	37,60	35,14	27,12	38,00
Rvw6_C	Rooseveltweg achtergevel laag	9,00	37,78	35,32	27,31	38,19
Rvw6_D	Rooseveltweg achtergevel laag	12,00	27,16	24,69	16,68	27,56
Rvw7_A	Rooseveltweg achtergevel hoog	2,00	18,10	15,64	7,62	18,50
Rvw7_B	Rooseveltweg achtergevel hoog	6,00	20,09	17,63	9,61	20,49
Rvw7_C	Rooseveltweg achtergevel hoog	9,00	22,59	20,12	12,11	22,99
Rvw7_D	Rooseveltweg achtergevel hoog	12,00	27,21	24,74	16,73	27,61
Rvw7_E	Rooseveltweg achtergevel hoog	15,00	24,88	22,42	14,40	25,28
Rvw7_F	Rooseveltweg achtergevel hoog	18,00	18,78	16,31	8,30	19,18
Rvw8_A	Rooseveltweg achtergevel	2,00	17,30	14,84	6,83	17,71
Rvw8_B	Rooseveltweg achtergevel	6,00	18,78	16,31	8,30	19,18
Rvw8_C	Rooseveltweg achtergevel	9,00	20,50	18,04	10,02	20,90
Rvw8_D	Rooseveltweg achtergevel	12,00	24,03	21,57	13,55	24,43
Rvw8_E	Rooseveltweg achtergevel	15,00	23,89	21,42	13,41	24,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gemeente Wageningen
Bestemmingsplan De Lawickse Hof

138-005
Pouderoyen Compagnons

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
Lw1_A	Blok Lawickse Allee zuidgevel	2,00	60,75	58,07	52,53	61,84		
Lw1_B	Blok Lawickse Allee zuidgevel	6,00	61,15	58,47	52,91	62,24		
Lw1_C	Blok Lawickse Allee zuidgevel	9,00	61,02	58,35	52,77	62,10		
Lw1_D	Blok Lawickse Allee zuidgevel	12,00	60,78	58,11	52,52	61,86		
Lw2_A	Blok Lawickse Allee zuidgevel hoog	2,00	61,49	58,82	53,23	62,57		
Lw2_B	Blok Lawickse Allee zuidgevel hoog	6,00	61,84	59,18	53,54	62,91		
Lw2_C	Blok Lawickse Allee zuidgevel hoog	9,00	61,66	58,99	53,35	62,72		
Lw2_D	Blok Lawickse Allee zuidgevel hoog	12,00	61,38	58,72	53,06	62,44		
Lw2_E	Blok Lawickse Allee zuidgevel hoog	15,00	61,06	58,39	52,73	62,11		
Lw2_F	Blok Lawickse Allee zuidgevel hoog	18,00	60,70	58,04	52,36	61,75		
Lw3_A	Blok Lawickse Allee zuidgevel	2,00	62,68	60,02	54,32	63,72		
Lw3_B	Blok Lawickse Allee zuidgevel	6,00	62,85	60,19	54,45	63,88		
Lw3_C	Blok Lawickse Allee zuidgevel	9,00	62,58	59,93	54,17	63,61		
Lw3_D	Blok Lawickse Allee zuidgevel	12,00	62,23	59,58	53,80	63,25		
Lw3_E	Blok Lawickse Allee zuidgevel	15,00	61,84	59,19	53,40	62,86		
Lw4_A	Blok Lawickse Allee zijgevel	2,00	52,66	49,96	44,57	53,80		
Lw4_B	Blok Lawickse Allee zijgevel	6,00	53,43	50,73	45,34	54,57		
Lw4_C	Blok Lawickse Allee zijgevel	9,00	53,46	50,76	45,39	54,61		
Lw4_D	Blok Lawickse Allee zijgevel	12,00	53,46	50,75	45,37	54,60		
Lw4_E	Blok Lawickse Allee zijgevel	15,00	53,25	50,55	45,15	54,39		
Lw5_A	Blok Lawickse Allee noordgevel	2,00	46,81	43,83	39,78	48,35		
Lw5_B	Blok Lawickse Allee noordgevel	6,00	47,35	44,37	40,18	48,83		
Lw5_C	Blok Lawickse Allee noordgevel	9,00	47,27	44,31	40,00	48,71		
Lw5_D	Blok Lawickse Allee noordgevel	12,00	47,05	44,09	39,69	48,44		
Lw5_E	Blok Lawickse Allee noordgevel	15,00	46,64	43,68	39,21	48,00		
Lw5_F	Blok Lawickse Allee noordgevel	18,00	46,34	43,38	38,83	47,67		
Lw6_A	Blok Lawickse Allee noordgevel	2,00	47,06	44,08	40,09	48,63		
Lw6_B	Blok Lawickse Allee noordgevel	6,00	47,54	44,56	40,42	49,04		
Lw6_C	Blok Lawickse Allee noordgevel	9,00	47,37	44,39	40,15	48,82		
Lw6_D	Blok Lawickse Allee noordgevel	12,00	47,02	44,04	39,74	48,45		
Lw7_A	Blok Lawickse Allee noordgevel	2,00	48,44	45,44	41,53	50,03		
Lw7_B	Blok Lawickse Allee noordgevel	6,00	48,87	45,87	41,82	50,40		
Lw7_C	Blok Lawickse Allee noordgevel	9,00	48,56	45,56	41,45	50,06		
Lw7_D	Blok Lawickse Allee noordgevel	12,00	48,13	45,13	40,96	49,60		
Lw7_E	Blok Lawickse Allee noordgevel	15,00	47,72	44,72	40,48	49,16		
Rvw1_A	Rooseveltweg oostzijde	2,00	61,61	59,04	52,43	62,38		
Rvw1_B	Rooseveltweg oostzijde	6,00	61,99	59,41	52,81	62,76		
Rvw1_C	Rooseveltweg oostzijde	9,00	61,87	59,29	52,70	62,64		
Rvw1_D	Rooseveltweg oostzijde	12,00	61,62	59,04	52,45	62,39		
Rvw1_E	Rooseveltweg oostzijde	15,00	61,31	58,73	52,15	62,09		
Rvw2_A	Rooseveltweg oostzijde	2,00	60,65	58,10	51,07	61,30		
Rvw2_B	Rooseveltweg oostzijde	6,00	61,16	58,61	51,65	61,83		
Rvw2_C	Rooseveltweg oostzijde	9,00	61,07	58,51	51,61	61,75		
Rvw2_D	Rooseveltweg oostzijde	12,00	60,85	58,29	51,42	61,54		
Rvw2_E	Rooseveltweg oostzijde	15,00	60,57	58,01	51,17	61,27		
Rvw3_A	Rooseveltweg oostzijde hoog	2,00	60,22	57,70	50,31	60,77		
Rvw3_B	Rooseveltweg oostzijde hoog	6,00	60,72	58,19	50,93	61,30		
Rvw3_C	Rooseveltweg oostzijde hoog	9,00	60,58	58,05	50,84	61,18		
Rvw3_D	Rooseveltweg oostzijde hoog	12,00	60,33	57,78	50,63	60,94		
Rvw3_E	Rooseveltweg oostzijde hoog	15,00	60,02	57,47	50,36	60,64		
Rvw3_F	Rooseveltweg oostzijde hoog	18,00	59,70	57,15	50,09	60,34		
Rvw4_A	Rooseveltweg oostzijde laag	2,00	60,41	57,89	50,26	60,89		
Rvw4_B	Rooseveltweg oostzijde laag	6,00	60,73	58,20	50,69	61,24		
Rvw4_C	Rooseveltweg oostzijde laag	9,00	60,52	57,98	50,53	61,04		
Rvw4_D	Rooseveltweg oostzijde laag	12,00	60,20	57,66	50,26	60,74		
Rvw5_A	Rooseveltweg zijgevel laag	2,00	61,20	58,34	50,76	61,51		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Rvw5_B	Rooseveltweg zijgevel laag	6,00	60,48	57,67	50,06	60,81
Rvw5_C	Rooseveltweg zijgevel laag	9,00	59,73	56,94	49,33	60,07
Rvw5_D	Rooseveltweg zijgevel laag	12,00	59,03	56,27	48,65	59,38
Rvw6_A	Rooseveltweg achtergevel laag	2,00	53,72	50,74	46,19	55,04
Rvw6_B	Rooseveltweg achtergevel laag	6,00	53,16	50,20	45,28	54,33
Rvw6_C	Rooseveltweg achtergevel laag	9,00	52,50	49,56	44,40	53,59
Rvw6_D	Rooseveltweg achtergevel laag	12,00	51,34	48,35	43,31	52,44
Rvw7_A	Rooseveltweg achtergevel hoog	2,00	50,88	47,87	43,94	52,46
Rvw7_B	Rooseveltweg achtergevel hoog	6,00	50,60	47,60	43,51	52,11
Rvw7_C	Rooseveltweg achtergevel hoog	9,00	50,06	47,07	42,86	51,52
Rvw7_D	Rooseveltweg achtergevel hoog	12,00	49,73	46,76	42,36	51,12
Rvw7_E	Rooseveltweg achtergevel hoog	15,00	49,52	46,57	42,01	50,85
Rvw7_F	Rooseveltweg achtergevel hoog	18,00	48,94	45,99	41,34	50,23
Rvw8_A	Rooseveltweg achtergevel	2,00	48,41	45,40	41,54	50,02
Rvw8_B	Rooseveltweg achtergevel	6,00	48,60	45,60	41,60	50,15
Rvw8_C	Rooseveltweg achtergevel	9,00	48,36	45,37	41,27	49,87
Rvw8_D	Rooseveltweg achtergevel	12,00	48,07	45,09	40,89	49,54
Rvw8_E	Rooseveltweg achtergevel	15,00	47,66	44,68	40,41	49,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 3

Gemeente Wagenigen
bestemmingsplan Lawickse Hof

138-005
Pouderoyen Compagnons

Model: Kopie van eerste model BM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	HDef.	Invoertype	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR)	V(LV)
LA zuid	Lawickse Allee zuid	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W11a	30	30
LA zuid	Lawickse Allee noord	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W4a	30	30
Sb zuid	Stadsbrink zuid	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W4a	30	30
Sb noord	Stadsbrink noord	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W4a	30	30
LA zuid	Lawickse Allee zuid	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W4a	30	30
LA zuid	Lawickse Allee zuid	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W11a	30	30
LA zuid	Lawickse Allee noord	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W11a	30	30
Sb zuid	Stadsbrink zuid	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W4a	30	30
Sb noord	Stadsbrink noord	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W4a	30	30
Rvw west	Rooseveltweg west	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W11a	30	30
Rvw oost	Rooseveltweg oost	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W4a	30	30
Sw west	Stationsweg west	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W4a	30	30
Sw oost	Stationsweg oost	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W4a	30	30
Rvw west	Rooseveltweg west	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W4a	30	30
Rvw oost	Rooseveltweg oost	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W11a	30	30
Sw west	Stationsweg west	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W4a	30	30
Sw oost	Stationsweg oost	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W4a	30	30
JS noord	Javastraat noord	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W4a	30	30
JS noord	Javastraat noord	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W49a	30	30
JS noord	Javastraat noord	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W49a	30	30
LB west	Lijnbaan west	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W49a	30	30
LB west	Lijnbaan west	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W49a	30	30
JS noord	Javastraat noord	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W49a	30	30
JS zuid	Javastraat zuid	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W4a	30	30
Binnen	Binnenterrein	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W49a	20	20
JS zuid	Javastraat zuid	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W49a	30	30

Gemeente Wagenigen
bestemmingsplan Lawickse Hof

138-005
Pouderoyen Compagnons

Model: Kopie van eerste model BM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	V(MV)	V(ZV)	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%Int.(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)
LA zuid	30	30	3487,00	6,50	3,50	1,00	--	--	--	--	--
LA zuid	30	30	3487,00	6,50	3,50	1,00	--	--	--	--	--
Sb zuid	30	30	3487,00	6,50	3,50	1,00	--	--	--	--	--
Sb noord	30	30	3487,00	6,50	3,50	1,00	--	--	--	--	--
LA zuid	30	30	3487,00	6,50	3,50	1,00	--	--	--	--	--
LA zuid	30	30	3487,00	6,50	3,50	1,00	--	--	--	--	--
LA zuid	30	30	3487,00	6,50	3,50	1,00	--	--	--	--	--
Sb zuid	30	30	3487,00	6,50	3,50	1,00	--	--	--	--	--
Sb noord	30	30	3487,00	6,50	3,50	1,00	--	--	--	--	--
Rvw west	30	30	2828,00	6,70	3,80	0,60	--	--	--	--	--
Rvw oost	30	30	2828,00	6,70	3,80	0,60	--	--	--	--	--
Sw west	30	30	2828,00	6,70	3,80	0,60	--	--	--	--	--
Sw oost	30	30	2828,00	6,70	3,80	0,60	--	--	--	--	--
Rvw west	30	30	2828,00	6,70	3,80	0,60	--	--	--	--	--
Rvw oost	30	30	2828,00	6,70	3,80	0,60	--	--	--	--	--
Sw west	30	30	2828,00	6,70	3,80	0,60	--	--	--	--	--
Sw oost	30	30	2828,00	6,70	3,80	0,60	--	--	--	--	--
JS noord	30	30	910,00	6,80	3,40	0,60	--	--	--	--	--
JS noord	30	30	660,00	6,80	3,40	0,60	--	--	--	--	--
JS noord	30	30	660,00	6,80	3,40	0,60	--	--	--	--	--
LB west	30	30	74,00	6,90	3,30	0,50	--	--	--	--	--
LB west	30	30	74,00	6,90	3,30	0,60	--	--	--	--	--
JS noord	30	30	910,00	6,80	3,40	0,60	--	--	--	--	--
JS zuid	30	30	910,00	6,80	3,40	0,60	--	--	--	--	--
Binnen	20	20	250,00	6,80	3,40	1,50	--	--	--	--	--
JS zuid	30	30	910,00	6,80	3,40	0,60	--	--	--	--	--

Gemeente Wagenigen
bestemmingsplan Lawickse Hof

138-005
Pouderoyen Compagnons

Model: Kopie van eerste model BM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)
LA zuid	91,00	91,00	91,00	--	8,00	8,00	8,00	--	1,00	1,00	1,00	--
LA zuid	91,00	91,00	91,00	--	8,00	8,00	8,00	--	1,00	1,00	1,00	--
Sb zuid	91,00	91,00	91,00	--	8,00	8,00	8,00	--	1,00	1,00	1,00	--
Sb noord	91,00	91,00	91,00	--	8,00	8,00	8,00	--	1,00	1,00	1,00	--
LA zuid	91,00	91,00	91,00	--	8,00	8,00	8,00	--	1,00	1,00	1,00	--
LA zuid	91,00	91,00	91,00	--	8,00	8,00	8,00	--	1,00	1,00	1,00	--
LA zuid	91,00	91,00	91,00	--	8,00	8,00	8,00	--	1,00	1,00	1,00	--
Sb zuid	91,00	91,00	91,00	--	8,00	8,00	8,00	--	1,00	1,00	1,00	--
Sb noord	91,00	91,00	91,00	--	8,00	8,00	8,00	--	1,00	1,00	1,00	--
Rvw west	95,00	95,00	95,00	--	5,00	5,00	5,00	--	--	--	--	--
Rvw oost	95,00	95,00	95,00	--	5,00	5,00	5,00	--	--	--	--	--
Sw west	95,00	95,00	95,00	--	5,00	5,00	5,00	--	--	--	--	--
Sw oost	95,00	95,00	95,00	--	5,00	5,00	5,00	--	--	--	--	--
Rvw west	95,00	95,00	95,00	--	5,00	5,00	5,00	--	--	--	--	--
Rvw oost	95,00	95,00	95,00	--	5,00	5,00	5,00	--	--	--	--	--
Sw west	95,00	95,00	95,00	--	5,00	5,00	5,00	--	--	--	--	--
Sw oost	95,00	95,00	95,00	--	5,00	5,00	5,00	--	--	--	--	--
JS noord	93,00	93,00	93,00	--	5,00	5,00	5,00	--	2,00	2,00	2,00	--
JS noord	93,00	93,00	93,00	--	5,00	5,00	5,00	--	2,00	2,00	2,00	--
JS noord	93,00	93,00	93,00	--	5,00	5,00	5,00	--	2,00	2,00	2,00	--
LB west	94,00	94,00	94,00	--	5,00	5,00	5,00	--	1,00	1,00	1,00	--
LB west	94,00	94,00	94,00	--	5,00	5,00	5,00	--	1,00	1,00	1,00	--
JS noord	93,00	93,00	93,00	--	5,00	5,00	5,00	--	2,00	2,00	2,00	--
JS zuid	93,00	93,00	93,00	--	5,00	5,00	5,00	--	2,00	2,00	2,00	--
Binnen	97,50	97,50	97,50	--	1,50	1,50	1,50	--	1,00	1,00	1,00	--
JS zuid	93,00	93,00	93,00	--	5,00	5,00	5,00	--	2,00	2,00	2,00	--

Gemeente Wagenigen
bestemmingsplan Lawickse Hof

138-005
Pouderoyen Compagnons

Model: Kopie van eerste model BM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)
LA zuid	--	--	--	--	206,26	111,06	31,73	--	18,13	9,76	2,79
LA zuid	--	--	--	--	206,26	111,06	31,73	--	18,13	9,76	2,79
Sb zuid	--	--	--	--	206,26	111,06	31,73	--	18,13	9,76	2,79
Sb noord	--	--	--	--	206,26	111,06	31,73	--	18,13	9,76	2,79
LA zuid	--	--	--	--	206,26	111,06	31,73	--	18,13	9,76	2,79
LA zuid	--	--	--	--	206,26	111,06	31,73	--	18,13	9,76	2,79
LA zuid	--	--	--	--	206,26	111,06	31,73	--	18,13	9,76	2,79
Sb zuid	--	--	--	--	206,26	111,06	31,73	--	18,13	9,76	2,79
Sb noord	--	--	--	--	206,26	111,06	31,73	--	18,13	9,76	2,79
Rvw west	--	--	--	--	180,00	102,09	16,12	--	9,47	5,37	0,85
Rvw oost	--	--	--	--	180,00	102,09	16,12	--	9,47	5,37	0,85
Sw west	--	--	--	--	180,00	102,09	16,12	--	9,47	5,37	0,85
Sw oost	--	--	--	--	180,00	102,09	16,12	--	9,47	5,37	0,85
Rvw west	--	--	--	--	180,00	102,09	16,12	--	9,47	5,37	0,85
Rvw oost	--	--	--	--	180,00	102,09	16,12	--	9,47	5,37	0,85
Sw west	--	--	--	--	180,00	102,09	16,12	--	9,47	5,37	0,85
Sw oost	--	--	--	--	180,00	102,09	16,12	--	9,47	5,37	0,85
JS noord	--	--	--	--	57,55	28,77	5,08	--	3,09	1,55	0,27
JS noord	--	--	--	--	41,74	20,87	3,68	--	2,24	1,12	0,20
JS noord	--	--	--	--	41,74	20,87	3,68	--	2,24	1,12	0,20
LB west	--	--	--	--	4,80	2,30	0,35	--	0,26	0,12	0,02
LB west	--	--	--	--	4,80	2,30	0,42	--	0,26	0,12	0,02
JS noord	--	--	--	--	57,55	28,77	5,08	--	3,09	1,55	0,27
JS zuid	--	--	--	--	57,55	28,77	5,08	--	3,09	1,55	0,27
Binnen	--	--	--	--	16,57	8,29	3,66	--	0,25	0,13	0,06
JS zuid	--	--	--	--	57,55	28,77	5,08	--	3,09	1,55	0,27

Gemeente Wagenigen
bestemmingsplan Lawickse Hof

138-005
Pouderoyen Compagnons

Model: Kopie van eerste model BM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500
LA zuid	--	2,27	1,22	0,35	--	86,52	83,54	93,06	95,99
LA zuid	--	2,27	1,22	0,35	--	83,22	82,08	92,26	94,89
Sb zuid	--	2,27	1,22	0,35	--	83,22	82,08	92,26	94,89
Sb noord	--	2,27	1,22	0,35	--	83,22	82,08	92,26	94,89
LA zuid	--	2,27	1,22	0,35	--	83,22	82,08	92,26	94,89
LA zuid	--	2,27	1,22	0,35	--	86,52	83,54	93,06	95,99
LA zuid	--	2,27	1,22	0,35	--	86,52	83,54	93,06	95,99
Sb zuid	--	2,27	1,22	0,35	--	83,22	82,08	92,26	94,89
Sb noord	--	2,27	1,22	0,35	--	83,22	82,08	92,26	94,89
Rvw west	--	--	--	--	--	85,34	81,43	90,14	94,06
Rvw oost	--	--	--	--	--	81,88	80,32	89,42	93,37
Sw west	--	--	--	--	--	81,88	80,32	89,42	93,37
Sw oost	--	--	--	--	--	81,88	80,32	89,42	93,37
Rvw west	--	--	--	--	--	81,88	80,32	89,42	93,37
Rvw oost	--	--	--	--	--	85,34	81,43	90,14	94,06
Sw west	--	--	--	--	--	81,88	80,32	89,42	93,37
Sw oost	--	--	--	--	--	81,88	80,32	89,42	93,37
JS noord	--	1,24	0,62	0,11	--	77,34	76,20	85,82	89,39
JS noord	--	0,90	0,45	0,08	--	82,40	79,87	89,27	90,43
JS noord	--	0,90	0,45	0,08	--	82,40	79,87	89,27	90,43
LB west	--	0,05	0,02	--	--	72,85	69,97	79,24	80,41
LB west	--	0,05	0,02	--	--	72,85	69,97	79,24	80,41
JS noord	--	1,24	0,62	0,11	--	83,79	81,26	90,67	91,82
JS zuid	--	1,24	0,62	0,11	--	77,34	76,20	85,82	89,39
Binnen	--	0,17	0,09	0,04	--	79,55	72,15	82,00	82,32
JS zuid	--	1,24	0,62	0,11	--	83,79	81,26	90,67	91,82

Gemeente Wageningen
bestemmingsplan Lawickse Hof

138-005
Pouderoyen Compagnons

Model: Kopie van eerste model BM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k
LA zuid	98,99	95,64	89,76	87,14	83,83	80,86	90,37	93,30	96,31
LA zuid	99,56	98,86	92,21	89,69	80,54	79,39	89,58	92,20	96,87
Sb zuid	99,56	98,86	92,21	89,69	80,54	79,39	89,58	92,20	96,87
Sb noord	99,56	98,86	92,21	89,69	80,54	79,39	89,58	92,20	96,87
LA zuid	99,56	98,86	92,21	89,69	80,54	79,39	89,58	92,20	96,87
LA zuid	98,99	95,64	89,76	87,14	83,83	80,86	90,37	93,30	96,31
LA zuid	98,99	95,64	89,76	87,14	83,83	80,86	90,37	93,30	96,31
Sb zuid	99,56	98,86	92,21	89,69	80,54	79,39	89,58	92,20	96,87
Sb noord	99,56	98,86	92,21	89,69	80,54	79,39	89,58	92,20	96,87
Rvw west	97,65	94,43	88,30	85,18	82,88	78,97	87,68	91,60	95,19
Rvw oost	98,23	97,51	90,73	87,78	79,41	77,86	86,96	90,90	95,77
Sw west	98,23	97,51	90,73	87,78	79,41	77,86	86,96	90,90	95,77
Sw oost	98,23	97,51	90,73	87,78	79,41	77,86	86,96	90,90	95,77
Rvw west	98,23	97,51	90,73	87,78	79,41	77,86	86,96	90,90	95,77
Rvw oost	97,65	94,43	88,30	85,18	82,88	78,97	87,68	91,60	95,19
Sw west	98,23	97,51	90,73	87,78	79,41	77,86	86,96	90,90	95,77
Sw oost	98,23	97,51	90,73	87,78	79,41	77,86	86,96	90,90	95,77
JS noord	93,91	93,12	86,48	83,73	74,33	73,19	82,81	86,38	90,90
JS noord	95,07	91,74	84,48	80,96	79,39	76,86	86,26	87,42	92,06
JS noord	95,07	91,74	84,48	80,96	79,39	76,86	86,26	87,42	92,06
LB west	85,37	82,13	74,77	71,14	69,65	66,77	76,03	77,21	82,17
LB west	85,37	82,13	74,77	71,14	69,65	66,77	76,03	77,21	82,17
JS noord	96,46	93,13	85,87	82,36	80,78	78,25	87,66	88,81	93,45
JS zuid	93,91	93,12	86,48	83,73	74,33	73,19	82,81	86,38	90,90
Binnen	87,44	85,00	77,64	75,82	76,54	69,14	78,99	79,31	84,43
JS zuid	96,46	93,13	85,87	82,36	80,78	78,25	87,66	88,81	93,45

Gemeente Wageningen
bestemmingsplan Lawickse Hof

138-005
Pouderoyen Compagnons

Model: Kopie van eerste model BM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k
LA zuid	92,95	87,07	84,45	78,39	75,41	84,93	87,86	90,87	87,51
LA zuid	96,17	89,52	87,00	75,10	73,95	84,13	86,76	91,43	90,73
Sb zuid	96,17	89,52	87,00	75,10	73,95	84,13	86,76	91,43	90,73
Sb noord	96,17	89,52	87,00	75,10	73,95	84,13	86,76	91,43	90,73
LA zuid	96,17	89,52	87,00	75,10	73,95	84,13	86,76	91,43	90,73
LA zuid	92,95	87,07	84,45	78,39	75,41	84,93	87,86	90,87	87,51
LA zuid	92,95	87,07	84,45	78,39	75,41	84,93	87,86	90,87	87,51
Sb zuid	96,17	89,52	87,00	75,10	73,95	84,13	86,76	91,43	90,73
Sb noord	96,17	89,52	87,00	75,10	73,95	84,13	86,76	91,43	90,73
Rvw west	91,96	85,84	82,72	74,86	70,95	79,66	83,58	87,17	83,95
Rvw oost	95,05	88,27	85,31	71,40	69,84	78,94	82,89	87,75	87,03
Sw west	95,05	88,27	85,31	71,40	69,84	78,94	82,89	87,75	87,03
Sw oost	95,05	88,27	85,31	71,40	69,84	78,94	82,89	87,75	87,03
Rvw west	95,05	88,27	85,31	71,40	69,84	78,94	82,89	87,75	87,03
Rvw oost	91,96	85,84	82,72	74,86	70,95	79,66	83,58	87,17	83,95
Sw west	95,05	88,27	85,31	71,40	69,84	78,94	82,89	87,75	87,03
Sw oost	95,05	88,27	85,31	71,40	69,84	78,94	82,89	87,75	87,03
JS noord	90,11	83,47	80,72	66,80	65,66	75,27	78,85	83,37	82,58
JS noord	88,73	81,47	77,95	71,85	69,32	78,73	79,88	84,52	81,20
JS noord	88,73	81,47	77,95	71,85	69,32	78,73	79,88	84,52	81,20
LB west	78,93	71,56	67,93	61,45	58,57	67,84	69,01	73,97	70,73
LB west	78,93	71,56	67,93	62,25	59,36	68,63	69,80	74,76	71,52
JS noord	90,12	82,86	79,35	73,25	70,72	80,13	81,28	85,92	82,59
JS zuid	90,11	83,47	80,72	66,80	65,66	75,27	78,85	83,37	82,58
Binnen	81,99	74,62	72,81	72,98	65,58	75,43	75,76	80,87	78,43
JS zuid	90,12	82,86	79,35	73,25	70,72	80,13	81,28	85,92	82,59

Gemeente Wagenigen
bestemmingsplan Lawickse Hof

138-005
Pouderoyen Compagnons

Model: Kopie van eerste model BM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k
LA zuid	81,63	79,01	--	--	--	--	--	--
LA zuid	84,08	81,56	--	--	--	--	--	--
Sb zuid	84,08	81,56	--	--	--	--	--	--
Sb noord	84,08	81,56	--	--	--	--	--	--
LA zuid	84,08	81,56	--	--	--	--	--	--
LA zuid	81,63	79,01	--	--	--	--	--	--
LA zuid	81,63	79,01	--	--	--	--	--	--
Sb zuid	84,08	81,56	--	--	--	--	--	--
Sb noord	84,08	81,56	--	--	--	--	--	--
Rvw west	77,82	74,70	--	--	--	--	--	--
Rvw oost	80,25	77,30	--	--	--	--	--	--
Sw west	80,25	77,30	--	--	--	--	--	--
Sw oost	80,25	77,30	--	--	--	--	--	--
Rvw west	80,25	77,30	--	--	--	--	--	--
Rvw oost	77,82	74,70	--	--	--	--	--	--
Sw west	80,25	77,30	--	--	--	--	--	--
Sw oost	80,25	77,30	--	--	--	--	--	--
JS noord	75,94	73,19	--	--	--	--	--	--
JS noord	73,93	70,42	--	--	--	--	--	--
JS noord	73,93	70,42	--	--	--	--	--	--
LB west	63,37	59,74	--	--	--	--	--	--
LB west	64,16	60,53	--	--	--	--	--	--
JS noord	75,33	71,82	--	--	--	--	--	--
JS zuid	75,94	73,19	--	--	--	--	--	--
Binnen	71,07	69,26	--	--	--	--	--	--
JS zuid	75,33	71,82	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van eerste model BM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
LA zuid	--	--
LA zuid	--	--
Sb zuid	--	--
Sb noord	--	--
LA zuid	--	--
LA zuid	--	--
LA zuid	--	--
Sb zuid	--	--
Sb noord	--	--
Rvw west	--	--
Rvw oost	--	--
Sw west	--	--
Sw oost	--	--
Rvw west	--	--
Rvw oost	--	--
Sw west	--	--
Sw oost	--	--
JS noord	--	--
JS noord	--	--
JS noord	--	--
LB west	--	--
LB west	--	--
JS noord	--	--
JS zuid	--	--
Binnen	--	--
JS zuid	--	--

Gemeente Wageningen
bestemmingsplan Lawickse Hof

138-005
Pouderoyen Compagnons

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van eerste model BM
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lawickse Allee
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
Lw1_A	Blok Lawickse Allee zuidgevel	2,00	53,94	51,25	45,81	55,07		
Lw1_B	Blok Lawickse Allee zuidgevel	6,00	54,28	51,59	46,15	55,41		
Lw1_C	Blok Lawickse Allee zuidgevel	9,00	54,10	51,41	45,97	55,23		
Lw1_D	Blok Lawickse Allee zuidgevel	12,00	53,81	51,12	45,68	54,94		
Lw2_A	Blok Lawickse Allee zuidgevel hoog	2,00	54,88	52,19	46,75	56,01		
Lw2_B	Blok Lawickse Allee zuidgevel hoog	6,00	55,10	52,41	46,97	56,23		
Lw2_C	Blok Lawickse Allee zuidgevel hoog	9,00	54,84	52,15	46,71	55,97		
Lw2_D	Blok Lawickse Allee zuidgevel hoog	12,00	54,50	51,81	46,37	55,63		
Lw2_E	Blok Lawickse Allee zuidgevel hoog	15,00	54,13	51,44	46,00	55,26		
Lw2_F	Blok Lawickse Allee zuidgevel hoog	18,00	53,73	51,04	45,60	54,86		
Lw3_A	Blok Lawickse Allee zuidgevel	2,00	56,33	53,64	48,20	57,46		
Lw3_B	Blok Lawickse Allee zuidgevel	6,00	56,27	53,58	48,14	57,40		
Lw3_C	Blok Lawickse Allee zuidgevel	9,00	55,89	53,20	47,76	57,02		
Lw3_D	Blok Lawickse Allee zuidgevel	12,00	55,43	52,74	47,30	56,56		
Lw3_E	Blok Lawickse Allee zuidgevel	15,00	54,95	52,26	46,82	56,08		
Lw4_A	Blok Lawickse Allee zijgevel	2,00	45,27	42,58	37,14	46,40		
Lw4_B	Blok Lawickse Allee zijgevel	6,00	45,99	43,30	37,86	47,12		
Lw4_C	Blok Lawickse Allee zijgevel	9,00	46,34	43,65	38,21	47,47		
Lw4_D	Blok Lawickse Allee zijgevel	12,00	46,47	43,78	38,34	47,60		
Lw4_E	Blok Lawickse Allee zijgevel	15,00	46,33	43,64	38,20	47,46		
Lw5_A	Blok Lawickse Allee noordgevel	2,00	26,32	23,63	18,19	27,45		
Lw5_B	Blok Lawickse Allee noordgevel	6,00	26,43	23,74	18,30	27,56		
Lw5_C	Blok Lawickse Allee noordgevel	9,00	27,18	24,49	19,05	28,31		
Lw5_D	Blok Lawickse Allee noordgevel	12,00	27,13	24,44	19,00	28,26		
Lw5_E	Blok Lawickse Allee noordgevel	15,00	25,07	22,38	16,94	26,20		
Lw5_F	Blok Lawickse Allee noordgevel	18,00	25,59	22,90	17,46	26,72		
Lw6_A	Blok Lawickse Allee noordgevel	2,00	25,11	22,42	16,98	26,24		
Lw6_B	Blok Lawickse Allee noordgevel	6,00	25,30	22,61	17,17	26,43		
Lw6_C	Blok Lawickse Allee noordgevel	9,00	26,10	23,41	17,97	27,23		
Lw6_D	Blok Lawickse Allee noordgevel	12,00	23,55	20,86	15,42	24,68		
Lw7_A	Blok Lawickse Allee noordgevel	2,00	23,84	21,15	15,71	24,97		
Lw7_B	Blok Lawickse Allee noordgevel	6,00	24,63	21,94	16,50	25,76		
Lw7_C	Blok Lawickse Allee noordgevel	9,00	25,59	22,90	17,46	26,72		
Lw7_D	Blok Lawickse Allee noordgevel	12,00	21,90	19,21	13,77	23,03		
Lw7_E	Blok Lawickse Allee noordgevel	15,00	22,57	19,88	14,44	23,70		
Rvw1_A	Rooseveltweg oostzijde	2,00	53,01	50,32	44,88	54,14		
Rvw1_B	Rooseveltweg oostzijde	6,00	53,25	50,56	45,12	54,38		
Rvw1_C	Rooseveltweg oostzijde	9,00	53,08	50,39	44,95	54,21		
Rvw1_D	Rooseveltweg oostzijde	12,00	52,79	50,10	44,66	53,92		
Rvw1_E	Rooseveltweg oostzijde	15,00	52,45	49,76	44,32	53,58		
Rvw2_A	Rooseveltweg oostzijde	2,00	50,03	47,34	41,90	51,16		
Rvw2_B	Rooseveltweg oostzijde	6,00	50,81	48,12	42,68	51,94		
Rvw2_C	Rooseveltweg oostzijde	9,00	50,82	48,13	42,69	51,95		
Rvw2_D	Rooseveltweg oostzijde	12,00	50,71	48,02	42,58	51,84		
Rvw2_E	Rooseveltweg oostzijde	15,00	50,55	47,86	42,42	51,68		
Rvw3_A	Rooseveltweg oostzijde hoog	2,00	47,06	44,37	38,93	48,19		
Rvw3_B	Rooseveltweg oostzijde hoog	6,00	48,48	45,79	40,35	49,61		
Rvw3_C	Rooseveltweg oostzijde hoog	9,00	48,61	45,92	40,48	49,74		
Rvw3_D	Rooseveltweg oostzijde hoog	12,00	48,59	45,90	40,46	49,72		
Rvw3_E	Rooseveltweg oostzijde hoog	15,00	48,52	45,83	40,39	49,65		
Rvw3_F	Rooseveltweg oostzijde hoog	18,00	48,41	45,72	40,28	49,54		
Rvw4_A	Rooseveltweg oostzijde laag	2,00	44,53	41,84	36,40	45,66		
Rvw4_B	Rooseveltweg oostzijde laag	6,00	46,26	43,57	38,13	47,39		
Rvw4_C	Rooseveltweg oostzijde laag	9,00	46,51	43,82	38,38	47,64		
Rvw4_D	Rooseveltweg oostzijde laag	12,00	46,59	43,90	38,46	47,72		
Rvw5_A	Rooseveltweg zijgevel laag	2,00	32,66	29,97	24,53	33,79		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van eerste model BM
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lawickse Alee
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Rvw5_B	Rooseveltweg zijgevel laag	6,00	33,98	31,29	25,85	35,11
Rvw5_C	Rooseveltweg zijgevel laag	9,00	34,90	32,21	26,77	36,03
Rvw5_D	Rooseveltweg zijgevel laag	12,00	35,38	32,69	27,25	36,51
Rvw6_A	Rooseveltweg achtergevel laag	2,00	27,80	25,11	19,67	28,93
Rvw6_B	Rooseveltweg achtergevel laag	6,00	28,77	26,08	20,64	29,90
Rvw6_C	Rooseveltweg achtergevel laag	9,00	30,37	27,68	22,24	31,50
Rvw6_D	Rooseveltweg achtergevel laag	12,00	32,06	29,37	23,93	33,19
Rvw7_A	Rooseveltweg achtergevel hoog	2,00	27,90	25,21	19,77	29,03
Rvw7_B	Rooseveltweg achtergevel hoog	6,00	29,26	26,57	21,13	30,39
Rvw7_C	Rooseveltweg achtergevel hoog	9,00	31,15	28,46	23,02	32,28
Rvw7_D	Rooseveltweg achtergevel hoog	12,00	33,89	31,20	25,76	35,02
Rvw7_E	Rooseveltweg achtergevel hoog	15,00	36,10	33,41	27,97	37,23
Rvw7_F	Rooseveltweg achtergevel hoog	18,00	36,14	33,45	28,01	37,27
Rvw8_A	Rooseveltweg achtergevel	2,00	27,23	24,54	19,10	28,36
Rvw8_B	Rooseveltweg achtergevel	6,00	28,32	25,63	20,19	29,45
Rvw8_C	Rooseveltweg achtergevel	9,00	30,26	27,57	22,13	31,39
Rvw8_D	Rooseveltweg achtergevel	12,00	30,94	28,25	22,81	32,07
Rvw8_E	Rooseveltweg achtergevel	15,00	31,14	28,45	23,01	32,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gemeente Wageningen
bestemmingsplan Lawickse Hof

138-005
Pouderoyen Compagnons

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van eerste model BM
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rooseveltweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
Lw1_A	Blok Lawickse Allee zuidgevel	2,00	41,38	38,91	30,90	41,78		
Lw1_B	Blok Lawickse Allee zuidgevel	6,00	43,08	40,61	32,60	43,48		
Lw1_C	Blok Lawickse Allee zuidgevel	9,00	43,38	40,91	32,90	43,78		
Lw1_D	Blok Lawickse Allee zuidgevel	12,00	43,39	40,92	32,91	43,79		
Lw2_A	Blok Lawickse Allee zuidgevel hoog	2,00	44,34	41,87	33,86	44,74		
Lw2_B	Blok Lawickse Allee zuidgevel hoog	6,00	45,85	43,38	35,37	46,25		
Lw2_C	Blok Lawickse Allee zuidgevel hoog	9,00	45,90	43,43	35,42	46,30		
Lw2_D	Blok Lawickse Allee zuidgevel hoog	12,00	45,85	43,39	35,38	46,26		
Lw2_E	Blok Lawickse Allee zuidgevel hoog	15,00	45,73	43,26	35,25	46,13		
Lw2_F	Blok Lawickse Allee zuidgevel hoog	18,00	45,52	43,06	35,04	45,92		
Lw3_A	Blok Lawickse Allee zuidgevel	2,00	48,08	45,61	37,60	48,48		
Lw3_B	Blok Lawickse Allee zuidgevel	6,00	48,88	46,41	38,40	49,28		
Lw3_C	Blok Lawickse Allee zuidgevel	9,00	48,84	46,37	38,36	49,24		
Lw3_D	Blok Lawickse Allee zuidgevel	12,00	48,70	46,24	38,22	49,10		
Lw3_E	Blok Lawickse Allee zuidgevel	15,00	48,51	46,04	38,03	48,91		
Lw4_A	Blok Lawickse Allee zijgevel	2,00	28,23	25,77	17,75	28,63		
Lw4_B	Blok Lawickse Allee zijgevel	6,00	29,75	27,28	19,27	30,15		
Lw4_C	Blok Lawickse Allee zijgevel	9,00	23,45	20,99	12,98	23,86		
Lw4_D	Blok Lawickse Allee zijgevel	12,00	19,49	17,03	9,01	19,89		
Lw4_E	Blok Lawickse Allee zijgevel	15,00	18,79	16,32	8,31	19,19		
Lw5_A	Blok Lawickse Allee noordgevel	2,00	25,23	22,76	14,75	25,63		
Lw5_B	Blok Lawickse Allee noordgevel	6,00	26,38	23,92	15,91	26,79		
Lw5_C	Blok Lawickse Allee noordgevel	9,00	27,30	24,84	16,82	27,70		
Lw5_D	Blok Lawickse Allee noordgevel	12,00	27,70	25,24	17,23	28,11		
Lw5_E	Blok Lawickse Allee noordgevel	15,00	27,83	25,37	17,35	28,23		
Lw5_F	Blok Lawickse Allee noordgevel	18,00	28,02	25,55	17,54	28,42		
Lw6_A	Blok Lawickse Allee noordgevel	2,00	23,68	21,21	13,20	24,08		
Lw6_B	Blok Lawickse Allee noordgevel	6,00	24,91	22,44	14,43	25,31		
Lw6_C	Blok Lawickse Allee noordgevel	9,00	25,87	23,40	15,39	26,27		
Lw6_D	Blok Lawickse Allee noordgevel	12,00	26,08	23,62	15,61	26,49		
Lw7_A	Blok Lawickse Allee noordgevel	2,00	20,68	18,21	10,20	21,08		
Lw7_B	Blok Lawickse Allee noordgevel	6,00	22,32	19,86	11,85	22,73		
Lw7_C	Blok Lawickse Allee noordgevel	9,00	23,32	20,86	12,84	23,72		
Lw7_D	Blok Lawickse Allee noordgevel	12,00	24,36	21,89	13,88	24,76		
Lw7_E	Blok Lawickse Allee noordgevel	15,00	24,73	22,26	14,25	25,13		
Rvw1_A	Rooseveltweg oostzijde	2,00	52,53	50,07	42,05	52,93		
Rvw1_B	Rooseveltweg oostzijde	6,00	52,82	50,35	42,34	53,22		
Rvw1_C	Rooseveltweg oostzijde	9,00	52,63	50,16	42,15	53,03		
Rvw1_D	Rooseveltweg oostzijde	12,00	52,32	49,85	41,84	52,72		
Rvw1_E	Rooseveltweg oostzijde	15,00	51,95	49,48	41,47	52,35		
Rvw2_A	Rooseveltweg oostzijde	2,00	52,11	49,64	41,63	52,51		
Rvw2_B	Rooseveltweg oostzijde	6,00	52,43	49,97	41,95	52,83		
Rvw2_C	Rooseveltweg oostzijde	9,00	52,24	49,77	41,76	52,64		
Rvw2_D	Rooseveltweg oostzijde	12,00	51,92	49,46	41,44	52,32		
Rvw2_E	Rooseveltweg oostzijde	15,00	51,55	49,09	41,07	51,95		
Rvw3_A	Rooseveltweg oostzijde hoog	2,00	51,83	49,36	41,35	52,23		
Rvw3_B	Rooseveltweg oostzijde hoog	6,00	52,14	49,68	41,66	52,54		
Rvw3_C	Rooseveltweg oostzijde hoog	9,00	51,91	49,44	41,43	52,31		
Rvw3_D	Rooseveltweg oostzijde hoog	12,00	51,57	49,10	41,09	51,97		
Rvw3_E	Rooseveltweg oostzijde hoog	15,00	51,18	48,71	40,70	51,58		
Rvw3_F	Rooseveltweg oostzijde hoog	18,00	50,78	48,32	40,31	51,19		
Rvw4_A	Rooseveltweg oostzijde laag	2,00	51,91	49,44	41,43	52,31		
Rvw4_B	Rooseveltweg oostzijde laag	6,00	52,16	49,69	41,68	52,56		
Rvw4_C	Rooseveltweg oostzijde laag	9,00	51,89	49,42	41,41	52,29		
Rvw4_D	Rooseveltweg oostzijde laag	12,00	51,51	49,04	41,03	51,91		
Rvw5_A	Rooseveltweg zijgevel laag	2,00	47,61	45,15	37,14	48,02		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van eerste model BM
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rooseveltweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Rvw5_B	Rooseveltweg zijgevel laag	6,00	48,04	45,57	37,56	48,44
Rvw5_C	Rooseveltweg zijgevel laag	9,00	47,90	45,43	37,42	48,30
Rvw5_D	Rooseveltweg zijgevel laag	12,00	47,65	45,18	37,17	48,05
Rvw6_A	Rooseveltweg achtergevel laag	2,00	32,76	30,29	22,28	33,16
Rvw6_B	Rooseveltweg achtergevel laag	6,00	34,78	32,32	24,30	35,18
Rvw6_C	Rooseveltweg achtergevel laag	9,00	34,98	32,52	24,51	35,39
Rvw6_D	Rooseveltweg achtergevel laag	12,00	25,44	22,98	14,96	25,84
Rvw7_A	Rooseveltweg achtergevel hoog	2,00	18,02	15,55	7,54	18,42
Rvw7_B	Rooseveltweg achtergevel hoog	6,00	19,76	17,30	9,28	20,16
Rvw7_C	Rooseveltweg achtergevel hoog	9,00	22,10	19,63	11,62	22,50
Rvw7_D	Rooseveltweg achtergevel hoog	12,00	26,44	23,97	15,96	26,84
Rvw7_E	Rooseveltweg achtergevel hoog	15,00	24,69	22,22	14,21	25,09
Rvw7_F	Rooseveltweg achtergevel hoog	18,00	17,88	15,42	7,40	18,28
Rvw8_A	Rooseveltweg achtergevel	2,00	17,12	14,66	6,64	17,52
Rvw8_B	Rooseveltweg achtergevel	6,00	18,42	15,96	7,94	18,82
Rvw8_C	Rooseveltweg achtergevel	9,00	20,18	17,71	9,70	20,58
Rvw8_D	Rooseveltweg achtergevel	12,00	23,78	21,32	13,30	24,18
Rvw8_E	Rooseveltweg achtergevel	15,00	23,45	20,99	12,97	23,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gemeente Wageningen
bestemmingsplan Lawickse Hof

138-005
Pouderoyen Compagnons

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van eerste model BM
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
Lw1_A	Blok Lawickse Allee zuidgevel	2,00	59,18	56,50	50,95	60,27		
Lw1_B	Blok Lawickse Allee zuidgevel	6,00	59,60	56,92	51,34	60,68		
Lw1_C	Blok Lawickse Allee zuidgevel	9,00	59,46	56,78	51,18	60,53		
Lw1_D	Blok Lawickse Allee zuidgevel	12,00	59,20	56,53	50,91	60,27		
Lw2_A	Blok Lawickse Allee zuidgevel hoog	2,00	60,25	57,58	51,97	61,32		
Lw2_B	Blok Lawickse Allee zuidgevel hoog	6,00	60,59	57,93	52,26	61,65		
Lw2_C	Blok Lawickse Allee zuidgevel hoog	9,00	60,37	57,70	52,03	61,42		
Lw2_D	Blok Lawickse Allee zuidgevel hoog	12,00	60,06	57,40	51,71	61,11		
Lw2_E	Blok Lawickse Allee zuidgevel hoog	15,00	59,72	57,06	51,35	60,76		
Lw2_F	Blok Lawickse Allee zuidgevel hoog	18,00	59,34	56,68	50,97	60,38		
Lw3_A	Blok Lawickse Allee zuidgevel	2,00	61,93	59,27	53,56	62,97		
Lw3_B	Blok Lawickse Allee zuidgevel	6,00	62,00	59,35	53,58	63,02		
Lw3_C	Blok Lawickse Allee zuidgevel	9,00	61,67	59,02	53,23	62,69		
Lw3_D	Blok Lawickse Allee zuidgevel	12,00	61,27	58,62	52,81	62,28		
Lw3_E	Blok Lawickse Allee zuidgevel	15,00	60,84	58,19	52,36	61,84		
Lw4_A	Blok Lawickse Allee zijgevel	2,00	50,75	48,03	42,70	51,90		
Lw4_B	Blok Lawickse Allee zijgevel	6,00	51,49	48,78	43,43	52,64		
Lw4_C	Blok Lawickse Allee zijgevel	9,00	51,71	49,00	43,66	52,86		
Lw4_D	Blok Lawickse Allee zijgevel	12,00	51,79	49,08	43,72	52,94		
Lw4_E	Blok Lawickse Allee zijgevel	15,00	51,62	48,91	43,54	52,76		
Lw5_A	Blok Lawickse Allee noordgevel	2,00	46,67	43,67	39,69	48,23		
Lw5_B	Blok Lawickse Allee noordgevel	6,00	47,20	44,21	40,09	48,70		
Lw5_C	Blok Lawickse Allee noordgevel	9,00	47,10	44,11	39,89	48,56		
Lw5_D	Blok Lawickse Allee noordgevel	12,00	46,84	43,86	39,55	48,26		
Lw5_E	Blok Lawickse Allee noordgevel	15,00	46,42	43,44	39,07	47,82		
Lw5_F	Blok Lawickse Allee noordgevel	18,00	46,09	43,12	38,68	47,46		
Lw6_A	Blok Lawickse Allee noordgevel	2,00	47,00	44,00	40,05	48,57		
Lw6_B	Blok Lawickse Allee noordgevel	6,00	47,47	44,48	40,38	48,98		
Lw6_C	Blok Lawickse Allee noordgevel	9,00	47,28	44,29	40,10	48,75		
Lw6_D	Blok Lawickse Allee noordgevel	12,00	46,91	43,92	39,68	48,36		
Lw7_A	Blok Lawickse Allee noordgevel	2,00	48,44	45,43	41,53	50,03		
Lw7_B	Blok Lawickse Allee noordgevel	6,00	48,86	45,86	41,82	50,39		
Lw7_C	Blok Lawickse Allee noordgevel	9,00	48,55	45,55	41,45	50,05		
Lw7_D	Blok Lawickse Allee noordgevel	12,00	48,12	45,11	40,95	49,59		
Lw7_E	Blok Lawickse Allee noordgevel	15,00	47,71	44,71	40,46	49,15		
Rvw1_A	Rooseveltweg oostzijde	2,00	60,83	58,24	51,73	61,62		
Rvw1_B	Rooseveltweg oostzijde	6,00	61,11	58,52	52,00	61,90		
Rvw1_C	Rooseveltweg oostzijde	9,00	60,93	58,34	51,83	61,72		
Rvw1_D	Rooseveltweg oostzijde	12,00	60,64	58,05	51,54	61,43		
Rvw1_E	Rooseveltweg oostzijde	15,00	60,29	57,70	51,19	61,08		
Rvw2_A	Rooseveltweg oostzijde	2,00	59,29	56,73	49,84	59,97		
Rvw2_B	Rooseveltweg oostzijde	6,00	59,82	57,25	50,42	60,52		
Rvw2_C	Rooseveltweg oostzijde	9,00	59,71	57,14	50,35	60,42		
Rvw2_D	Rooseveltweg oostzijde	12,00	59,50	56,92	50,16	60,22		
Rvw2_E	Rooseveltweg oostzijde	15,00	59,22	56,64	49,90	59,94		
Rvw3_A	Rooseveltweg oostzijde hoog	2,00	58,28	55,74	48,48	58,86		
Rvw3_B	Rooseveltweg oostzijde hoog	6,00	58,91	56,36	49,24	59,53		
Rvw3_C	Rooseveltweg oostzijde hoog	9,00	58,80	56,24	49,17	59,43		
Rvw3_D	Rooseveltweg oostzijde hoog	12,00	58,57	56,01	48,98	59,21		
Rvw3_E	Rooseveltweg oostzijde hoog	15,00	58,30	55,73	48,75	58,95		
Rvw3_F	Rooseveltweg oostzijde hoog	18,00	58,01	55,44	48,50	58,67		
Rvw4_A	Rooseveltweg oostzijde laag	2,00	58,25	55,69	48,16	58,74		
Rvw4_B	Rooseveltweg oostzijde laag	6,00	58,69	56,12	48,73	59,21		
Rvw4_C	Rooseveltweg oostzijde laag	9,00	58,51	55,94	48,60	59,05		
Rvw4_D	Rooseveltweg oostzijde laag	12,00	58,21	55,64	48,36	58,77		
Rvw5_A	Rooseveltweg zijgevel laag	2,00	60,62	57,71	50,19	60,92		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van eerste model BM
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Rvw5_B	Rooseveltweg zijgevel laag	6,00	59,72	56,83	49,30	60,03
Rvw5_C	Rooseveltweg zijgevel laag	9,00	58,85	55,98	48,46	59,17
Rvw5_D	Rooseveltweg zijgevel laag	12,00	58,06	55,21	47,68	58,39
Rvw6_A	Rooseveltweg achtergevel laag	2,00	53,61	50,62	46,13	54,95
Rvw6_B	Rooseveltweg achtergevel laag	6,00	52,96	49,98	45,17	54,17
Rvw6_C	Rooseveltweg achtergevel laag	9,00	52,27	49,30	44,26	53,39
Rvw6_D	Rooseveltweg achtergevel laag	12,00	51,29	48,30	43,27	52,40
Rvw7_A	Rooseveltweg achtergevel hoog	2,00	50,88	47,87	43,94	52,46
Rvw7_B	Rooseveltweg achtergevel hoog	6,00	50,59	47,59	43,51	52,10
Rvw7_C	Rooseveltweg achtergevel hoog	9,00	50,04	47,04	42,84	51,50
Rvw7_D	Rooseveltweg achtergevel hoog	12,00	49,63	46,66	42,29	51,03
Rvw7_E	Rooseveltweg achtergevel hoog	15,00	49,35	46,40	41,87	50,69
Rvw7_F	Rooseveltweg achtergevel hoog	18,00	48,83	45,87	41,24	50,12
Rvw8_A	Rooseveltweg achtergevel	2,00	48,40	45,39	41,53	50,01
Rvw8_B	Rooseveltweg achtergevel	6,00	48,58	45,58	41,59	50,14
Rvw8_C	Rooseveltweg achtergevel	9,00	48,30	45,31	41,23	49,82
Rvw8_D	Rooseveltweg achtergevel	12,00	47,96	44,98	40,81	49,45
Rvw8_E	Rooseveltweg achtergevel	15,00	47,56	44,58	40,34	49,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

FIGUREN

