

Verkennend bodem- en asbestonderzoek

Brouwerslaan (ong.) te Westervoort





TITELBLAD

Projectnaam	Brouwerslaan (ong.) te Westervoort
Projectnummer	MT-18257-2

Opdrachtgever	Jan Jansen Bouwkundig Adviseurs
Adres	Het Vergun 24
Postcode en plaats	6931 KD te Westervoort

Versienummer	2 (Aanvulling vooronderzoek en analyse bovengrond op OCB's)
Status	Definitief
Datum	13 juni 2019

Vestiging	Groenlo
Opsteller	Dhr. J. Nijenhuis
Paraaf	

Autorisatie	Dhr. A.W. Ursinus
Paraaf	



INHOUDSOPGAVE

1.	INLEIDING	3
1.1	Achtergrond	3
1.2	Kwaliteit	3
1.3	Betrouwbaarheid	3
1.4	Onafhankelijkheid	3
1.5	Leeswijzer	3
2.	VOORONDERZOEK	4
2.1	Geraadpleegde bronnen	4
2.2	Huidige situatie	4
2.3	Historie	5
2.4	Asbest	6
2.5	Voorgaande onderzoeken	7
2.6	Geohydrologie	7
2.7	Locatie inspectie	7
2.8	Conclusie vooronderzoek	7
3.	HYPOTHESE EN ONDERZOEKSOPZET	8
3.1	Verkennd bodemonderzoek	8
3.2	Verkennd asbestonderzoek	8
4.	RESULTATEN	9
4.1	Visuele inspectie maaiveld	9
4.2	Uitvoering veldwerk	9
4.3	Samenstelling (meng)monsters en chemische analyses	10
4.4	Interpretatie analyseresultaten verkennd bodemonderzoek	11
4.5	Interpretatie analyseresultaten verkennd asbestonderzoek	11
5.	CONCLUSIE	12
5.1	Algemeen	12
5.2	Conclusie en aanbevelingen	12

BIJLAGEN

BIJLAGE 1	Topografische kaart
BIJLAGE 2	Kadastrale kaart met gegevens
BIJLAGE 3	Situatietekening met monsternamenpunten
BIJLAGE 4	Boorbeschrijvingen
BIJLAGE 5	Analysecertificaten grond
BIJLAGE 6	Analysecertificaten asbest
BIJLAGE 7	Analysecertificaten grondwater
BIJLAGE 8	Toetsingstabellen
BIJLAGE 9	Projectfoto's
BIJLAGE 10	Informatie vooronderzoek
BIJLAGE 11	Onafhankelijkheidsverklaring
BIJLAGE 12	Toegepaste normen



1. INLEIDING

1.1 **Achtergrond**

In opdracht van Jan Jansen Bouwkundig Adviseurs heeft Milieutechniek Rouwmaat een verkennend bodem- en asbestonderzoek verricht aan de Brouwerslaan (ong.) te Westervoort (gemeente Westervoort).

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van een bouwvergunning. Het onderzoek heeft tot doel vaststellen of er een grond- of grondwaterverontreiniging aanwezig is, welke mogelijk een belemmering kan vormen.

1.2 **Kwaliteit**

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. conform de beoordelingsrichtlijn BRL-SIKB 2000. Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. is gecertificeerd en erkend voor het uitvoeren van milieuhygiënisch bodemonderzoek conform deze beoordelingsrichtlijn. Het toepassingsgebied van dit certificaat betreft de BRL-SIKB protocollen 2001 (plaatsen handboringen en peilbuizen, nemen grondmonsters), 2002 (nemen van grondwatermonsters) en 2018 (maaiveldinspectie en monsterneming asbest in bodem). De grond- en grondwatermonsters zijn (voor)behandeld door middel van de AS3000-methode in het door de Raad voor Accreditatie erkende laboratorium SYNLAB Analytics & Services B.V. te Hoogvliet.

1.3 **Betrouwbaarheid**

Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de Nederlandse Norm NEN5740 (*NEN5740:2009+A1:2016 nl 'Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond'*). Het asbestonderzoek is uitgevoerd conform de Nederlandse Norm NEN5707 (*NEN5707+C1:2016 nl 'Bodem – Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond'*). Het vooronderzoek, dat parallel loopt aan deze normen, is uitgevoerd conform de Nederlandse Norm NEN5725 (*NEN 5725:2017 nl 'Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek'*). Ondanks de zorgvuldigheid waarmee het onderzoek is uitgevoerd, is het altijd mogelijk dat eventueel lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt.

1.4 **Onafhankelijkheid**

Tussen Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. en de opdrachtgever is geen sprake van een relatie, die de onafhankelijkheid en de integriteit zouden beïnvloeden en/of haar werkzaamheden zou kunnen belemmeren. De onafhankelijkheidsverklaring van het uitgevoerde veldwerk is opgenomen in bijlage 10. De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door een erkende medewerker, de heer N. ten Brinke.

1.5 **Leeswijzer**

In hoofdstuk 2 is de voorinformatie beschreven. Aan de hand van deze gegevens is in hoofdstuk 3 de hypothese gedefinieerd en is de onderzoeksopzet vastgesteld. Hoofdstuk 4 behandelt de resultaten van het onderzoek. Ten slotte zijn in hoofdstuk 5 de conclusies en aanbevelingen gedefinieerd.



2. VOORONDERZOEK

2.1 Geraadpleegde bronnen

Voor aanvang van het bodemonderzoek zijn de (historische) gegevens, die relevant zijn voor het onderzoek, verzameld. In bijlage 10 is de informatie van het vooronderzoek opgenomen.

Bij het vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd:

- informatie van de opdrachtgever
- informatie van de gemeente/omgevingsdienst
- informatie van de website topotijdreis.nl
- informatie van de website bodemloket.nl
- Rapport 'Inventarisatie omvang DDT-problematiek in Gelderland, fase 1'
- locatie inspectie
- informatie van voorgaand onderzoek

2.2 Huidige situatie

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Brouwerslaan (ong.) te Westervoort (gemeente Westervoort). De locatie is kadastraal bekend als gemeente Westervoort, sectie A, nummer(s) 7659 en 7679. De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 970 m². In bijlage 1 is de topografische kaart weergegeven. Bijlage 2 bevat de kadastrale kaart met kadastrale gegevens en in bijlage 3 is de situatietekening met monsternamepunten weergegeven.

De onderzoekslocatie is gelegen in het buitengebied ten noorden van Westervoort. Het perceel is in gebruik ten behoeve van agrarische- /natuurdoeleinden. De initiatiefnemer is voornemens een nieuwbouwwoning op het perceel te realiseren.



Figuur 1: Overzichtsfoto




2.3 Historie

Informatie van de gemeente/omgevingsdienst

Er zijn geen relevante gegevens van de historie van het terrein bekend welke van invloed zouden kunnen zijn op de onderzoeksstrategie. Op de locatie heeft zich een asbestbrand voorgedaan.

Informatie van de website topotijdreis.nl


Uit historisch kaartmateriaal is gebleken dat de locatie in het verleden altijd in gebruik is geweest ten behoeve van agrarische- /natuurdoeleinden. De onderzoekslocatie is voor zover bekend nimmer bebouwd geweest.



Figuur 2: Historische kaart 1908



Figuur 3: Historische kaart 1950



Figuur 4: Historische kaart 1990




Figuur 5: Historische kaart 2017



Informatie van de website bodemloket.nl

Uit informatie van het bodemloket blijkt dat er historische activiteiten van het perceel bekend zijn. Het betreft een bodemonderzoek op het perceel ten noorden van de onderzoekslocatie. Dit onderzoek wordt besproken in § 2.5.



Figuur 6: Weergave bodemloket.nl

2.4 Asbest

Volgens de asbestkansenkaart van de provincie Gelderland heeft de locatie een lage verwachtingskans op het voorkomen van asbest. Tijdens de visuele inspectie zijn geen aanwijzingen aangetroffen dat de locatie verdacht is op het voorkomen van asbest. De opdrachtgever heeft aangegeven de aanwezigheid van asbest in de bodem uit te willen sluiten. Dit ook in verband met de asbestbrand die in 2001 gewoed heeft.

Teneinde een uitspraak te kunnen doen over de concentratie aan asbest wordt derhalve direct een verkennend asbestonderzoek uitgevoerd conform de NEN 5707.



Figuur 7: Weergave asbestkansenkaart



2.5 Voorgaande onderzoeken

Op en ten noorden van de locatie is in 1988 door Fugro een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Dit is gerapporteerd onder projectnummer: D-7085/111/HVL. Destijds werden er verhoogde gehalten EOX, minerale olie en BTEXN aangetoond in de grond. Het grondwater bleek licht verontreinigd met tri en per.

Ten noorden van de onderzoekslocatie is in 2000 door Grontmij een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Dit is gerapporteerd onder projectnummer: 129161. Destijds werden er in de bovengrond plaatselijk licht verhoogde gehalten aan cadmium, kwik, lood, nikkel, minerale olie, PAK, trichlooretheen en zink aangetoond. In matig verhoogde gehalten werden kwik en minerale olie aangetoond. In de ondergrond werden geen verhoogde gehalten aangetoond. Het grondwater bleek licht verontreinigd met chroom, naftaleen, trichlooretheen en tolueen.

2.6 Geohydrologie

Op basis van de geologische overzichtskaarten en grondwaterkaart van Nederland kan het volgende beeld van de bodemopbouw worden geschetst.

Het maaiveld bevindt zich volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland op een hoogte van circa 10,25 m +NAP. De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt $\pm 9,00$ m +NAP, waardoor het grondwater zich op $\pm 1,25$ m -mv zou bevinden. Uit de grondwaterkaarten van TNO blijkt dat de regionale grondwaterstromingsrichting zuidwestelijk is gericht. Het grondwater is voor zover bekend niet onderhevig aan invloeden van buitenaf.


2.7 Locatie inspectie

Bij de locatie inspectie zijn geen bijzonderheden waargenomen. De onderzoekslocatie werd aangetroffen zoals op basis van het vooronderzoek kon worden verwacht.

Het terrein is onverhard en niet opgehoogd.

2.8 Conclusie vooronderzoek

De onderzoekslocatie is op basis van het vooronderzoek onverdacht op het voorkomen van bodemverontreinigingen. De onderzoekslocatie is verdacht op het voorkomen van asbest in de bodem.



3. HYPOTHESE EN ONDERZOEKSOPZET

3.1 Verkennd bodemonderzoek

De gehele onderzoekslocatie kan op basis van het vooronderzoek als niet-verdacht worden beschouwd en hiervoor wordt de 'Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie (ONV)' gehanteerd.

In de onderstaande tabel is de onderzoeksopzet weergegeven.

Aantal boringen (excl. peilbuizen)	Aantal peilbuizen	Analyses grond	Analyses water
4 tot ± 0,5 m-mv 1 tot ± 2,0 m-mv	1	2 AS3000-pakket grond	1 AS3000-pakket grondwater

AS3000-pakket grond:

- Lutum en organische stof (volgens AS3010)(bovengrond en optioneel in de ondergrond)
- Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn) (volgens AS3010)
- PCB's (volgens AS3010 en AS3020)
- Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (10 PAK uit Leidraad Bodembescherming, volgens AS3010)
- Minerale olie (C10-40) (volgens AS3010)

AS3000-pakket grondwater:

- Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn)(volgens AS3110)
- Vluchtige aromaten (benzeen, toluen, ethylbenzeen, xylene, styreen, naftaleen) (volgens AS3110 en AS3130)
- Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (vinylchloride, chloorethenen, chloormethaan, chloroform, chloorethanen, chloorpropanen en bromoform) (volgens AS3110)
- Minerale olie (C10-40), (volgens AS3110)

3.2 Verkennd asbestonderzoek

De gehele locatie kan op basis van het vooronderzoek als heterogeen verdacht worden beschouwd en hiervoor wordt de 'Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld' gehanteerd.

Voorafgaand aan de werkzaamheden zal een visuele inspectie van het maaiveld worden uitgevoerd. Het maaiveld wordt hierbij steekproefsgewijs geïnspecteerd. De locatie wordt opgedeeld in inspectiestroken van 1,5 m en deze worden geïnspecteerd.

In de onderstaande tabel is de onderzoeksopzet weergegeven.

Aantal gaten in de verdachte laag (l*b*d)	Aantal gaten tot onderzijde verdachte laag	Analyses
5 (0,3m*0,3m*0,5m-mv)	1	1 Asbest in grond (NEN 5707)

Asbest in grond (NEN 5707):

- Droge stof
- Fijne fractie asbest



4. RESULTATEN

4.1 Visuele inspectie maaiveld

In de onderstaande tabel zijn de resultaten van de visuele inspectie van de toplaag opgenomen.

Inspectiepunten	Resultaat
Weersomstandigheden	Droog
Type grond	Klei
Conditie maaiveld	Vochtig Los Matige vegetatie
Inspectie-efficiëntie	70%-90%
Beperkingen van de inspectie	Nee
Asbestverdacht materiaal op het maaiveld aangetroffen?	Nee

4.2 Uitvoering veldwerk

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 1 en 8 mei 2018 en op 8 mei 2018 is tevens de peilbuis bemonsterd. Op de tekening in bijlage 3 staan de diverse boringen weergegeven.

Het opgeboorde materiaal is beoordeeld op korrelgrootte (=textuur), kleur, geur, oliewaterreactie en andere bijzonderheden. Per proefgat wordt het uitkomende materiaal uitgespreid in lagen van circa 2 cm dik en visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. Vervolgens wordt al het uitkomende materiaal gezeefd (zeef fractie 20 mm) en worden de mengmonsters samengesteld.

De bovengrond bestaat overwegend uit neutraalbruin, matig siltige klei. Daaronder bestaat de ondergrond overwegend uit neutraalgrijze, zwak siltige klei. De complete omschrijvingen van de boorprofielen staan vermeld in bijlage 4.

Zintuiglijk zijn er geen afwijkingen waargenomen.

In de onderstaande tabel staan de meetresultaten van het grondwater weergegeven:

Peilbuis	Filterstelling (m-mv)	Grondwaterstand (m-mv)	Zuurgraad (pH)	Geleidbaarheid EGV ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	Troebelheid (NTU)
01	2,00 - 3,00	1,65	6,8	830	31,1

Geen van de gemeten waarden van de zuurgraad en de geleidbaarheid wijkt duidelijk af van de waarde, welke gezien de natuurlijke omstandigheden verwacht kan worden. De waarde van de troebelheid is verhoogd t.o.v. de natuurlijke achtergrondwaarde (tussen 0 en 10 NTU). Deze hoge troebelheid kan een overschatting van organische parameters ten gevolg hebben.



4.3 Samenstelling (meng)monsters en chemische analyses

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen zijn (meng)monsters samengesteld van de grond. In onderstaande tabel staan de mengmonsters weergegeven. In aanvulling op het rapport uit 2018 is in 2019 de bovengrond onderzocht op de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen.

Verkennd bodemonderzoek (NEN 5740)			
Grond(meng)monster(s)	Samenstelling	Traject (m-mv)	Analyse
MM01	01 (0,00 - 0,50) + 02 (0,00 - 0,50) + 03 (0,00 - 0,50) + 04 (0,00 - 0,50) + 05 (0,00 - 0,50) + 06 (0,00 - 0,50)	0,00 - 0,50	AS3000-pakket grond
MM02	01 (0,50 - 0,70) + 01 (0,70 - 1,20) + 01 (1,20 - 1,70) + 01 (1,70 - 2,00) + 05 (0,50 - 1,00) + 05 (1,00 - 1,50) + 05 (1,50 - 2,00)	0,50 - 2,00	AS3000-pakket grond
MM03	101 (0,00 - 0,25) + 102 (0,00 - 0,25) + 103 (0,00 - 0,25) + 104 (0,00 - 0,25) + 105 (0,00 - 0,25) + 106 (0,00 - 0,25)	0,00 - 0,25	Lutum + Organische stof, OCB (25)
Grondwatermonster(s)			
01-1-1	-	2,00 - 3,00	AS3000-pakket grondwater
Verkennd asbestonderzoek (NEN 5707)			
Grond(meng)monster(s)	Samenstelling	Traject (m-mv)	Analyse
ASMM01	Gat 02 – Gat 06	0,00 - 0,50	Asbest in grond

Motivatie:

MM01 is samengesteld uit de individuele grondmonsters van de bovengrond.

MM02 is samengesteld uit de individuele grondmonsters van de ondergrond.

MM03 is samengesteld uit de individuele grondmonsters van de bovenste 25 cm.

ASMM01 is samengesteld uit de individuele grondmonsters van de bovengrond.



4.4 Interpretatie analyseresultaten verkennend bodemonderzoek

In bijlage 5 zijn de analyserapporten van de grond opgenomen, in bijlage 6 van het asbest en in bijlage 7 van het grondwater. De toetsingstabellen zijn weergegeven in bijlage 8. De gemeten gehalten zijn met behulp van het organisch stof- en lutumgehalte, omgerekend naar gehalten in een standaardbodem en vervolgens getoetst.

In de onderstaande tabel worden de concentraties aangegeven die de geldende toetsingskaders overschrijden, daarnaast is een indicatie van de te verwachten bodemkwaliteitsklasse volgens het Besluit Bodemkwaliteit weergegeven.

Grond (meng)monster(s)	Traject (m-mv)	Gehalte > AW/S	Gehalte > T	Gehalte > I	Indicatie BBK
MM01	0,00 - 0,50	Lood PAK PCB Zink	-	-	Wonen
MM02	0,50 - 2,00	Nikkel	-	-	AW
MM03	0,00 - 0,25	-	-	-	AW
Grondwatermonster(s)					
01-1-1	2,00 - 3,00	Barium	-	-	N.v.t.
Betekenis van de tekens en afkortingen WBB: S = streefwaarde AW = achtergrondwaarde (licht verontreinigd) T = tussenwaarde (matig verontreinigd) I = interventiewaarde (sterk verontreinigd) - = onder achtergrondwaarde of detectiegrens			Betekenis van de afkortingen BBK: AW= toepasbaar voldoet aan Achtergrondwaarde Wonen= toepasbaar (functieklass Wonen) Industrie= toepasbaar (functieklass industrie) NT= niet toepasbaar		

Toelichting:

Het is bekend dat in de grond en in het grondwater zware metalen in sterk fluctuerende gehalten kunnen voorkomen, zowel door natuurlijke bronnen als door menselijke activiteiten veroorzaakt. De gehalten betreffen dan (natuurlijke) achtergrondwaarden.


De verhoogde gehalten PAK in de grond kunnen veroorzaakt worden door antropogene bestandsdelen (puin-/kooldeeltjes) en/of door microscopisch kleine deeltjes (bijv. roet). Het betreffen dan diffuus verspreide verontreinigingen.

Voor zover bekend is op de onderzoekslocatie geen bron aanwezig of aanwezig geweest die een dergelijke verontreiniging met PCB's veroorzaakt kan hebben.

4.5 Interpretatie analyseresultaten verkennend asbestonderzoek

In bijlage 6 zijn de analyserapporten van het asbest opgenomen. De toetsingstabellen zijn weergegeven in bijlage 8.

Bij het asbestonderzoek zijn op het maaiveld geen asbestverdachte materialen aangetroffen. In zowel de grove als in de fijne fractie van de bodem is over de gehele locatie geen asbest aangetroffen.



5. CONCLUSIE

5.1 Algemeen

In opdracht van Jan Jansen Bouwkundig Adviseurs heeft Milieutechniek Rouwmaat een verkennend bodem- en asbestonderzoek verricht aan de Brouwerslaan (ong.) te Westervoort (gemeente Westervoort). Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van een bouwvergunning.

5.2 Conclusie en aanbevelingen

Uit het uitgevoerde bodemonderzoek kan het volgende worden geconcludeerd:

- In geen van de geanalyseerde parameters in zowel grond als grondwater is de waarde voor nader onderzoek (tussenwaarde) en/of de interventiewaarde overschreden.
- De aangetroffen licht verhoogde gehalten in de grond en in het grondwater vormen geen belemmering voor het toekomstige gebruik.
- De hypothese voor het bodemonderzoek “De gehele onderzoekslocatie kan op basis van het vooronderzoek als niet-verdacht worden beschouwd” wordt grotendeels aangenomen.
- Bij het asbestonderzoek zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. In zowel de grove als in de fijne fractie van de bodem is over de gehele locatie geen asbest aangetroffen. Derhalve is nader asbestonderzoek niet noodzakelijk.
- De hypothese voor het asbestonderzoek “De gehele onderzoekslocatie kan op basis van het vooronderzoek als heterogeen verdacht worden beschouwd” wordt verworpen.

Opmerking

Eventueel vrijkomende grond kan niet zondermeer in het grondverkeer worden opgenomen. Mocht de grond naar elders worden getransporteerd, dient te worden nagegaan in hoeverre de kwaliteit van de af te voeren grond overeenstemt met de verwerkingsmogelijkheden die voor de betreffende stort- c.q. hergebruikslocatie gelden. Deze zijn geformuleerd in het Besluit bodemkwaliteit. Aanbevolen wordt dan ook de eindverwerkingslocatie in overleg met het bevoegd gezag vast te stellen. Mocht grondwater onttrokken worden t.b.v. bemaling, dient bekeken te worden in hoeverre de grondwaterkwaliteit de lozingsnormen overschrijdt.



BIJLAGE 1

TOPOGRAFISCHE KAART





BIJLAGE 2

KADASTRALE KAART



Kadastraal object	
Kadastrale gemeente:	Westervoort
Sectie:	A
Perceel:	7659 - 7679

Kadastrale kaart		A4
Bodemonderzoek Brouwerslaan (ong.) Westervoort		SCHAAL:1:1.000
PROJECTNUMMER: 18257-2		GETEKEND: MVN
		DATUM: 7-5-2018
		BIJLAGE: 2




BIJLAGE 3

SITUATIETEKENING MET MONSTERNAMEPUNTEN



Legenda

- Bebouwing
- Locatiegrens
- + Asbestgat + boring tot 0,5 m-mv
- x Asbestgat + boring tot 2,0 m-mv
- Peilbuis
- Gras



Situatietekening met monsternamepunten

A4

Bodemonderzoek Brouwerslaan 9 Westervoort

SCHAAL: 1:500

PROJECTNUMMER: 18257-2

GETEKEND: JN1

DATUM: 25-5-2018



ROUWMAAT
groep

BIJLAGE: 3





BIJLAGE 4


BOORBESCHRIJVINGEN



Boring: 01


Datum: 01-05-2018

GWS: 150

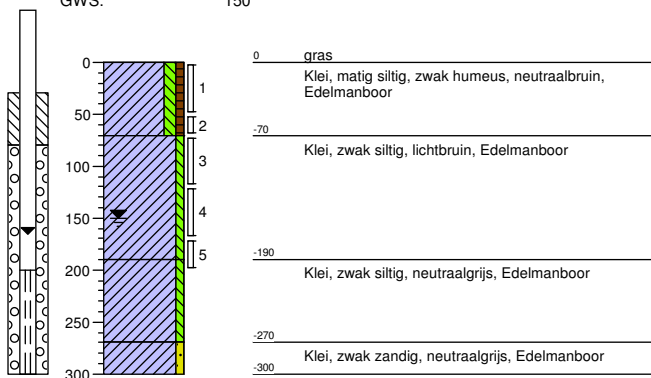


Boring: 02

Datum: 08-05-2018




Boring: 03

Datum: 08-05-2018



Boring: 04

Datum: 08-05-2018






Boring: 05


Datum: 08-05-2018

GWS: 160

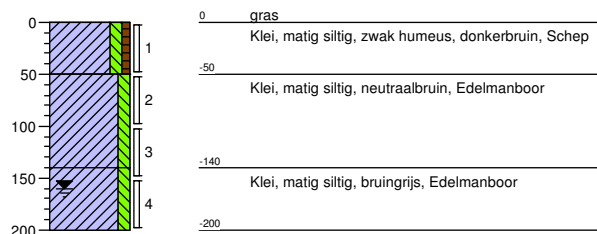

Boring: 06


Datum: 08-05-2018



Boring: Asmm01

Datum: 08-05-2018


Opmerking: 2,3,4,5,6 (0-50)






Boring: 101

Datum: 27-5-2019




Boring: 102

Datum: 27-5-2019




Boring: 103

Datum: 27-5-2019



Boring: 104


Datum: 27-5-2019






Boring: 105

Datum: 27-5-2019



Boring: 106

Datum: 27-5-2019





BIJLAGE 5

ANALYSECERTIFICATEN GROND

Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.

N. Looman

Den Sliem 93

7141 JG GROENLO

Blad 1 van 8

Uw projectnaam : Brouwerslaan 9 Westervoort
Uw projectnummer : 18257-2
SYNLAB rapportnummer : 12784643, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : NNBNTJK

Rotterdam, 23-05-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 18257-2. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V. Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar SYNLAB Analytics & Services B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



Jaap-Willem Hutter
Technical Director

Projectnaam Brouwerslaan 9 Westervoort
Projectnummer 18257-2
Rapportnummer 12784643 - 1

Orderdatum 14-05-2018
Startdatum 14-05-2018
Rapportagedatum 23-05-2018

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Grond (AS3000)	MM01 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50)
002	Grond (AS3000)	MM02 01 (50-70) 01 (70-120) 01 (120-170) 01 (170-200) 05 (50-100) 05 (100-150) 05 (150-200)

Analyse	Eenheid	Q	001	002
droge stof	gew.-%	S	84.6	86.0
gewicht artefacten	g	S	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	3.1	1.5
KORRELGROOTTEVERDELING				
lutum (bodem)	% vd DS	S	14	15
METALEN				
barium	mg/kgds	S	91 ¹⁾	95 ¹⁾
cadmium	mg/kgds	S	0.42 ¹⁾	0.22 ¹⁾
kobalt	mg/kgds	S	7.3 ¹⁾	9.0 ¹⁾
koper	mg/kgds	S	24 ¹⁾	20 ¹⁾
kwik	mg/kgds	S	0.10 ²⁾	0.08 ²⁾
lood	mg/kgds	S	64 ¹⁾	27 ¹⁾
molybdeen	mg/kgds	S	0.52 ¹⁾	0.53 ¹⁾
nikkel	mg/kgds	S	22 ¹⁾	35 ¹⁾
zink	mg/kgds	S	110 ¹⁾	67 ¹⁾
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN				
naftaleen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01
fenantreen	mg/kgds	S	0.15	0.02
antraceen	mg/kgds	S	0.03	<0.01
fluoranteen	mg/kgds	S	0.39	0.04
benzo(a)antraceen	mg/kgds	S	0.25	0.04
chryseen	mg/kgds	S	0.26	0.04
benzo(k)fluoranteen	mg/kgds	S	0.18	0.03
benzo(a)pyreen	mg/kgds	S	0.26	0.04
benzo(ghi)peryleen	mg/kgds	S	0.21	0.04
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kgds	S	0.20	0.04
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kgds	S	1.937 ³⁾	0.304 ³⁾
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)				
PCB 28	µg/kgds	S	<1	<1
PCB 52	µg/kgds	S	<1	<1
PCB 101	µg/kgds	S	<1	<1
PCB 118	µg/kgds	S	<1	<1
PCB 138	µg/kgds	S	2.0	<1
PCB 153	µg/kgds	S	2.4	<1
PCB 180	µg/kgds	S	2.7	<1
som PCB (7) (0.7 factor)	µg/kgds	S	9.9 ³⁾	4.9 ³⁾

MINERALE OLIE

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Projectnaam Brouwerslaan 9 Westervoort
Projectnummer 18257-2
Rapportnummer 12784643 - 1

Orderdatum 14-05-2018
Startdatum 14-05-2018
Rapportagedatum 23-05-2018

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Grond (AS3000)	MM01 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50)
002	Grond (AS3000)	MM02 01 (50-70) 01 (70-120) 01 (120-170) 01 (170-200) 05 (50-100) 05 (100-150) 05 (150-200)

Analyse	Eenheid	Q	001	002
fractie C10-C12	mg/kgds		<5	<5
fractie C12-C22	mg/kgds		5	<5
fractie C22-C30	mg/kgds		6	6
fractie C30-C40	mg/kgds		5	6
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	<20	<20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Projectnaam Brouwerslaan 9 Westervoort
Projectnummer 18257-2
Rapportnummer 12784643 - 1

Orderdatum 14-05-2018
Startdatum 14-05-2018
Rapportagedatum 23-05-2018

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 001 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 002 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

Voetnoten

- | | |
|---|---|
| 1 | Geanalyseerd m.b.v. ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 i.p.v. ICP-AES |
| 2 | Geanalyseerd m.b.v. ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 i.p.v. MERCUR-AFS |
| 3 | De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. |

Paraaf :



Projectnaam Brouwerslaan 9 Westervoort
Projectnummer 18257-2
Rapportnummer 12784643 - 1

Orderdatum 14-05-2018
Startdatum 14-05-2018
Rapportagedatum 23-05-2018

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
droge stof	Grond (AS3000)	Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem)	Grond (AS3000)	Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium	Grond (AS3000)	Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting conform NEN 6961)
cadmium	Grond (AS3000)	Idem
kobalt	Grond (AS3000)	Idem
koper	Grond (AS3000)	Idem
kwik	Grond (AS3000)	Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN-ISO 16772)
lood	Grond (AS3000)	Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting conform NEN 6961)
molybdeen	Grond (AS3000)	Idem
nikkel	Grond (AS3000)	Idem
zink	Grond (AS3000)	Idem
naftaleen	Grond (AS3000)	Conform AS3010-6
fenantreen	Grond (AS3000)	Idem
antraceen	Grond (AS3000)	Idem
fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)antraceen	Grond (AS3000)	Idem
chryseen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(k)fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(ghi)peryleen	Grond (AS3000)	Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
PCB 28	Grond (AS3000)	Conform AS3010-8
PCB 52	Grond (AS3000)	Idem
PCB 101	Grond (AS3000)	Idem
PCB 118	Grond (AS3000)	Idem
PCB 138	Grond (AS3000)	Idem
PCB 153	Grond (AS3000)	Idem
PCB 180	Grond (AS3000)	Idem
som PCB (7) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
totaal olie C10 - C40	Grond (AS3000)	Conform AS3010-7 conform NEN-EN-ISO 16703

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	Y7054066	08-05-2018	08-05-2018	ALC201

Paraaf :



Projectnaam Brouwerslaan 9 Westervoort
Projectnummer 18257-2
Rapportnummer 12784643 - 1

Orderdatum 14-05-2018
Startdatum 14-05-2018
Rapportagedatum 23-05-2018

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	Y7053917	08-05-2018	08-05-2018	ALC201
001	Y7054226	08-05-2018	08-05-2018	ALC201
001	Y7053911	08-05-2018	08-05-2018	ALC201
001	Y7054227	08-05-2018	08-05-2018	ALC201
001	Y7054049	08-05-2018	08-05-2018	ALC201
002	Y7054055	08-05-2018	08-05-2018	ALC201
002	Y7054068	08-05-2018	08-05-2018	ALC201
002	Y7054031	08-05-2018	08-05-2018	ALC201
002	Y7054071	08-05-2018	08-05-2018	ALC201
002	Y7054070	08-05-2018	08-05-2018	ALC201
002	Y7054074	08-05-2018	08-05-2018	ALC201
002	Y7054065	08-05-2018	08-05-2018	ALC201

Paraaf :



Projectnaam Brouwerslaan 9 Westervoort
Projectnummer 18257-2
Rapportnummer 12784643 - 1


Orderdatum 14-05-2018
Startdatum 14-05-2018
Rapportagedatum 23-05-2018

Monsternummer: 001
Monster beschrijvingen MM0101 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

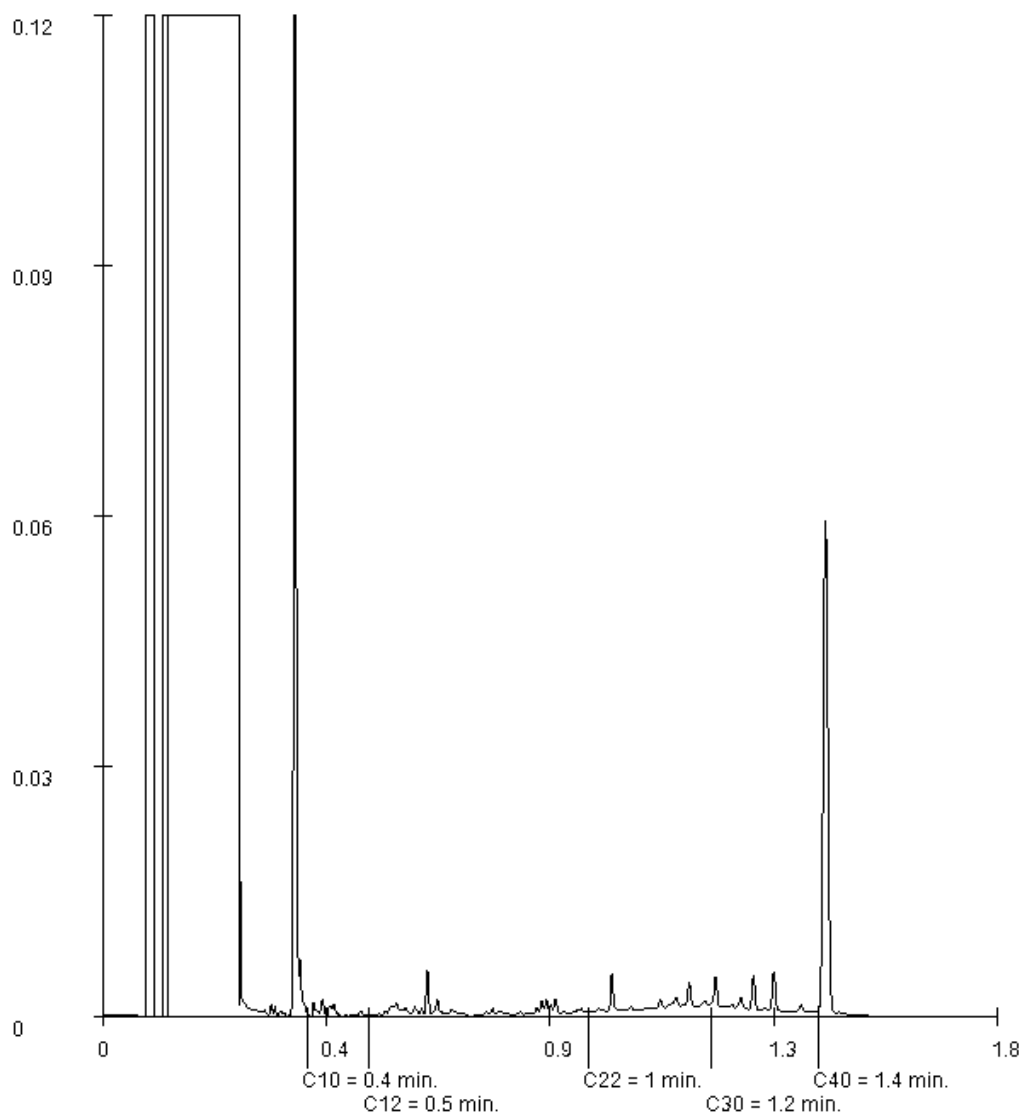

Paraaf :

Projectnaam Brouwerslaan 9 Westervoort
Projectnummer 18257-2
Rapportnummer 12784643 - 1


Orderdatum 14-05-2018
Startdatum 14-05-2018
Rapportagedatum 23-05-2018

Monsternummer: 002
Monster beschrijvingen MM0201 (50-70) 01 (70-120) 01 (120-170) 01 (170-200) 05 (50-100) 05 (100-150) 05 (150-200)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

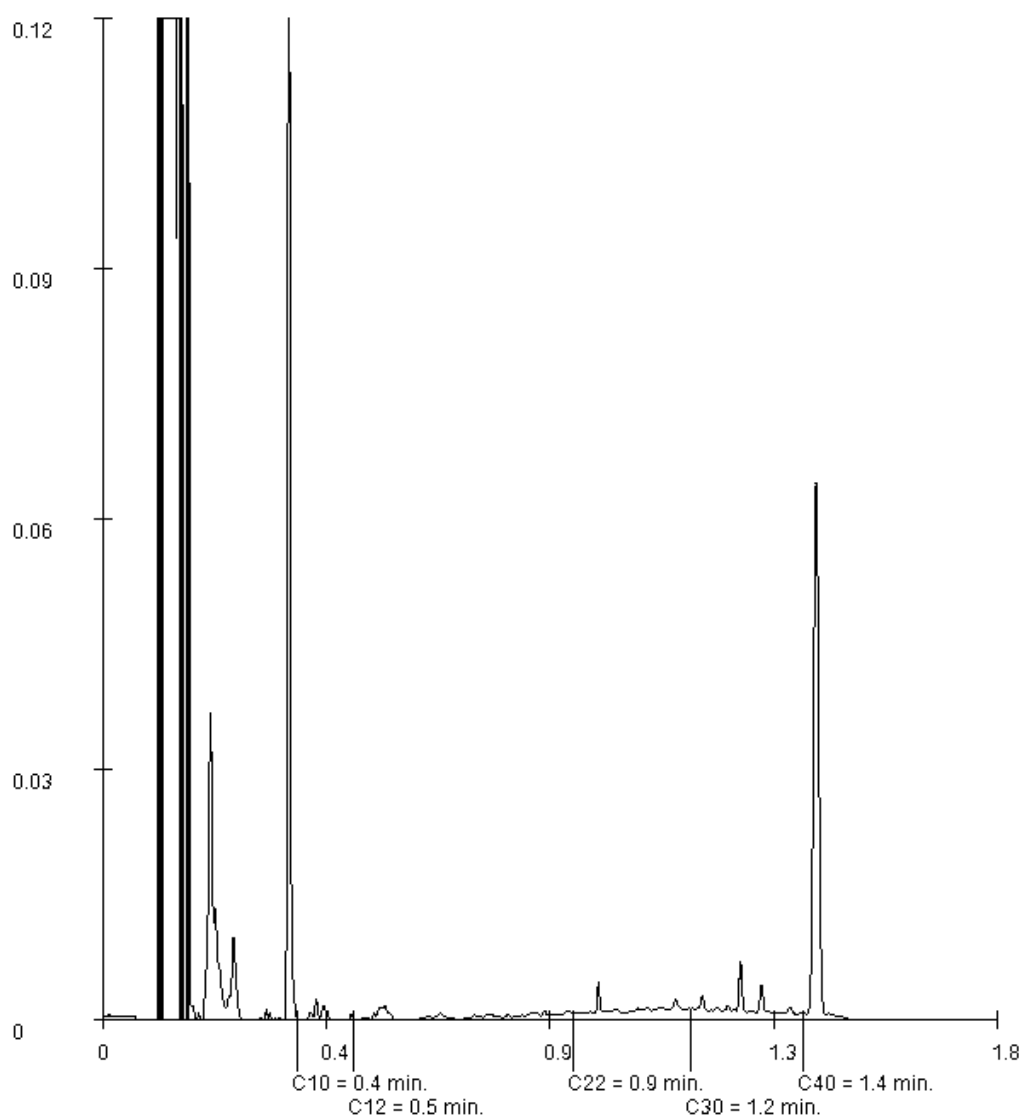

Paraaf:

Rouwmaat Milieutechniek
T.a.v. Jeroen Nijenhuis
Postbus 74
7140 AB GROENLO
NETHERLANDS

Analysecertificaat

Datum: 07-Jun-2019

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2019079034/1
Uw project/verslagnummer	19158
Uw projectnaam	Brouwerslaan (ong.) Westervoort
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	27-May-2019

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 19158
 Uw projectnaam Brouwerslaan (ong.) Westervoort
 Uw ordernummer
 Monsternemer
 Monstermatrix Grond (AS3000)

Certificaatnummer/Versie 2019079034/1
 Startdatum 28-May-2019
 Rapportagedatum 06-Jun-2019/13:45
 Bijlage A, B, C
 Pagina 1/2

Analyse	Eenheid	1
Voorbehandeling		
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
Bodemkundige analyses		
S Droge stof	% (m/m)	85.3
S Organische stof	% (m/m) ds	3.5
Gloeirest	% (m/m) ds	95.7
S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	10.9
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S gamma-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S Dieldrin	mg/kg ds	0.0023
S Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S o,p'-DDT	mg/kg ds	<0.0010
S p,p'-DDT	mg/kg ds	0.0024
S o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S p,p'-DDE	mg/kg ds	0.0047

Nr. Monsteromschrijving

1 101 (0-25) 102 (0-25) 103 (0-25) 104 (0-25) 105 (0-25) 106 (0-25)

Datum monstername

27-May-2019

Monster nr.

10749310

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
 3771 NB Barneveld
 P.O. Box 459
 3770 AL Barneveld NL
 Tel. +31 (0)34 242 63 00
 Fax +31 (0)34 242 63 99
 E-mail info-env@eurofins.nl
 Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC No. 09088623
 BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
 A: AP04 erkende verrichting
 S: AS SIKB erkende verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



TESTEN
 RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 19158
 Uw projectnaam Brouwerslaan (ong.) Westervoort
 Uw ordernummer
 Monsternemer
 Monstermatrix Grond (AS3000)

Certificaatnummer/Versie 2019079034/1
 Startdatum 28-May-2019
 Rapportagedatum 06-Jun-2019/13:45
 Bijlage A, B, C
 Pagina 2/2

Analyse	Eenheid	1
S o,p'-DDD	mg/kg ds	<0.0010
S p,p'-DDD	mg/kg ds	<0.0010
S HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021 ¹⁾
S Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0037
S Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 ¹⁾
S DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 ¹⁾
S DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0054
S DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0031
S DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0099
S Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 ¹⁾
S OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.022
S OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.023

Nr. Monsteromschrijving

1 101 (0-25) 102 (0-25) 103 (0-25) 104 (0-25) 105 (0-25) 106 (0-25)

Datum monstername

27-May-2019

Monster nr.

10749310

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
 3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
 P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
 3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPARL2A
 KvK/CoC No. 09088623
 BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
 A: AP04 erkende verrichting
 S: AS SIKB erkende verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord
 Pr.coörd.



TESTEN
 RvA L010

MP

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019079034/1

Pagina 1/1


Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
10749310	101	1	0	25	0537097408	101 (0-25) 102 (0-25) 103 (0-2
10749310	102	1	0	25	0537097414	101 (0-25) 102 (0-25) 103 (0-2
10749310	103	1	0	25	0537097290	101 (0-25) 102 (0-25) 103 (0-2
10749310	104	1	0	25	0537097489	101 (0-25) 102 (0-25) 103 (0-2
10749310	105	1	0	25	0537097284	101 (0-25) 102 (0-25) 103 (0-2
10749310	106	1	0	25	0537097412	101 (0-25) 102 (0-25) 103 (0-2

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019079034/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van $0,7 \star RG$

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019079034/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934
Organische stof (gloeiverlies)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Korrelgrootte < 2 µm (lutum)	W0171	Sedimentatie	Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



BIJLAGE 6

ANALYSECERTIFICATEN ASBEST

Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.

N. Looman

Den Sliem 93

7141 JG GROENLO

Blad 1 van 5

Uw projectnaam : Brouwerslaan 9 Westervoort
Uw projectnummer : 18257-2
SYNLAB rapportnummer : 12784645, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : AHNKDRSV

Rotterdam, 23-05-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 18257-2. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V. Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar SYNLAB Analytics & Services B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



Jaap-Willem Hutter
Technical Director

Projectnaam Brouwerslaan 9 Westervoort
Projectnummer 18257-2
Rapportnummer 12784645 - 1

Orderdatum 14-05-2018
Startdatum 14-05-2018
Rapportagedatum 23-05-2018

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Asbestverdachte grond AS3000	ASMM01 Asmm01 (0-50)

Analyse	Eenheid	Q	001
---------	---------	---	-----

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN

Asbest in grond conform Nen
5898

zie bijlage

Paraaf :



Projectnaam Brouwerslaan 9 Westervoort
Projectnummer 18257-2
Rapportnummer 12784645 - 1

Orderdatum 14-05-2018
Startdatum 14-05-2018
Rapportagedatum 23-05-2018

Analyse		Monstersoort	Relatie tot norm	
Asbest in grond conform Nen 5898		Asbestverdachte grond AS3000	Analyse uitbesteed	
Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	E1646046	08-05-2018	08-05-2018	ALC291

Paraaf :





Analysecertificaat

V040518_1

Datum rapportage 23-05-2018

Monsternummer: 18-085058
Rapportnummer: 1805-2209_01

Ordernummer RPS 1805-2209
Ordernummer opdrachtgever P65540
Opdrachtgever SYNLAB Analytics & Services B.V.
Steenhouwerstraat 15
3194 AG Rotterdam
Datum order 17-05-2018
Datum analyse 23-05-2018
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever 12784645-001
Barcode e1646046
Datum monstername 08-05-2018
Adres monstername Brouwerslaan 9 Westervoort
Monsternamepunt ASMM01 Asmm01 (0-50)
Opmerking
Soort monster Grond (11,451kg nat ingezet)

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda

Onderzoeksmethode: conform NEN 5898. (Monstername conform: NEN 5707)

Droog gewicht <20mm (kg) 10,429

RPS analyse bv

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

	Gewicht	Gew mat	N	Percentage grond onderzocht	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		%	mg	mg	mg	mg	mg	mg
8-20 mm	0,413	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0,210	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
2-4 mm	0,105	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,085	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,051	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	9,567	0,000	0	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	10,429	0,000	0		-	-	-	-	-	-

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	<1,0
Ondergrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-
Bovengrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-

Droge stof 91,1 % (m/m) *

Gewogen asbest (mg/kg d.s.)

-

Aangetroffen asbesthoudend materiaal: Geen

Samira Achahbar
Labcoördinator



Analysecertificaat

V040518_1

Datum rapportage 23-05-2018

Monsternummer: 18-085058
 Rapportnummer: 1805-2209_01

Ordernummer RPS	1805-2209
Ordernummer opdrachtgever	P65540
Opdrachtgever	SYNLAB Analytics & Services B.V. Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam
Datum order	17-05-2018
Datum analyse	23-05-2018
Monstergegevens afkomstig van	Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever	12784645-001
Barcode	e1646046
Datum monstername	08-05-2018
Adres monstername	Brouwerslaan 9 Westervoort
Monsternamepunt	ASMM01 Asmm01 (0-50)
Opmerking	
Soort monster	Grond (11,451kg nat ingezet)

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
 - = Niet aantoonbaar
 < = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
 N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende fractie
 LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
 LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
 Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen wordt 10 gram van de fractie <0,5mm kwalitatief onderzocht. Indien relevant voor het onderzoek dient op deze fractie tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.
 De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
 Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de representativiteit van de monstername.
 Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
 Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
 Analyses conform NEN5898 worden uitgevoerd onder AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-A; pakket SG6/SB5.



Samira Achahbar
 Labcoördinator



BIJLAGE 7

ANALYSECERTIFICATEN GRONDWATER

Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.

N. Looman

Den Sliem 93

7141 JG GROENLO

Blad 1 van 5

Uw projectnaam : Brouwerslaan 9 Westervoort
Uw projectnummer : 18257-2
SYNLAB rapportnummer : 12784611, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : 311E4BV1

Rotterdam, 23-05-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 18257-2. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V. Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar SYNLAB Analytics & Services B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



Jaap-Willem Hutter
Technical Director

Projectnaam Brouwerslaan 9 Westervoort
Projectnummer 18257-2
Rapportnummer 12784611 - 1

Orderdatum 14-05-2018
Startdatum 14-05-2018
Rapportagedatum 23-05-2018

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Grondwater (AS3000)	01-1-1 01 (250-350)

Analyse	Eenheid	Q	001
---------	---------	---	-----

METALEN

barium	µg/l	S	120
cadmium	µg/l	S	<0.20
kobalt	µg/l	S	<2
koper	µg/l	S	<2.0
kwik	µg/l	S	<0.05
lood	µg/l	S	<2.0
molybdeen	µg/l	S	<2
nikkel	µg/l	S	<3
zink	µg/l	S	19

VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen	µg/l	S	<0.2
tolueen	µg/l	S	<0.2
ethylbenzeen	µg/l	S	<0.2
o-xyleen	µg/l	S	<0.1
p- en m-xyleen	µg/l	S	<0.2
xylenen (0.7 factor)	µg/l	S	0.21 ¹⁾
styreen	µg/l	S	<0.2

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen	µg/l	S	<0.02
-----------	------	---	-------

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

1,1-dichloorethaan	µg/l	S	<0.2
1,2-dichloorethaan	µg/l	S	<0.2
1,1-dichlooretheen	µg/l	S	<0.1
cis-1,2-dichlooretheen	µg/l	S	<0.1
trans-1,2-dichlooretheen	µg/l	S	<0.1
som (cis,trans) 1,2-dichloorethenen (0.7 factor)	µg/l	S	0.14 ¹⁾
dichloormethaan	µg/l	S	<0.2
1,1-dichloorpropaan	µg/l	S	<0.2
1,2-dichloorpropaan	µg/l	S	<0.2
1,3-dichloorpropaan	µg/l	S	<0.2
som dichloorpropanen (0.7 factor)	µg/l	S	0.42 ¹⁾
tetrachlooretheen	µg/l	S	<0.1
tetrachloormethaan	µg/l	S	<0.1
1,1,1-trichloorethaan	µg/l	S	<0.1
1,1,2-trichloorethaan	µg/l	S	<0.1
trichlooretheen	µg/l	S	<0.2
chloroform	µg/l	S	<0.2
vinylchloride	µg/l	S	<0.2
tribroommethaan	µg/l	S	<0.2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Projectnaam Brouwerslaan 9 Westervoort
Projectnummer 18257-2
Rapportnummer 12784611 - 1

Orderdatum 14-05-2018
Startdatum 14-05-2018
Rapportagedatum 23-05-2018

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Grondwater (AS3000)	01-1-1 01 (250-350)

Analyse	Eenheid	Q	001
<i>MINERALE OLIE</i>			
fractie C10-C12	µg/l		<25
fractie C12-C22	µg/l		<25
fractie C22-C30	µg/l		<25
fractie C30-C40	µg/l		<25
totaal olie C10 - C40	µg/l	S	<50

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Projectnaam Brouwerslaan 9 Westervoort
Projectnummer 18257-2
Rapportnummer 12784611 - 1

Orderdatum 14-05-2018
Startdatum 14-05-2018
Rapportagedatum 23-05-2018

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

Paraaf :



Projectnaam Brouwerslaan 9 Westervoort
Projectnummer 18257-2
Rapportnummer 12784611 - 1

Orderdatum 14-05-2018
Startdatum 14-05-2018
Rapportagedatum 23-05-2018

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
barium	Grondwater (AS3000)	Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO 11885)
cadmium	Grondwater (AS3000)	Idem
kobalt	Grondwater (AS3000)	Idem
koper	Grondwater (AS3000)	Idem
kwik	Grondwater (AS3000)	Conform AS3110-3 (meting conform NEN-EN-ISO 17852)
lood	Grondwater (AS3000)	Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO 11885)
molybdeen	Grondwater (AS3000)	Idem
nikkel	Grondwater (AS3000)	Idem
zink	Grondwater (AS3000)	Idem
benzeen	Grondwater (AS3000)	Conform AS3130-1
tolueen	Grondwater (AS3000)	Idem
ethylbenzeen	Grondwater (AS3000)	Idem
o-xyleen	Grondwater (AS3000)	Idem
p- en m-xyleen	Grondwater (AS3000)	Idem
xylenen (0.7 factor)	Grondwater (AS3000)	Idem
styreen	Grondwater (AS3000)	Idem
naftaleen	Grondwater (AS3000)	Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan	Grondwater (AS3000)	Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,1-dichlooretheen	Grondwater (AS3000)	Idem
cis-1,2-dichlooretheen	Grondwater (AS3000)	Idem
trans-1,2-dichlooretheen	Grondwater (AS3000)	Idem
som (cis,trans) 1,2-dichloorethenen (0.7 factor)	Grondwater (AS3000)	Idem
dichloormethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,1-dichloorpropaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,2-dichloorpropaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,3-dichloorpropaan	Grondwater (AS3000)	Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor)	Grondwater (AS3000)	Idem
tetrachlooretheen	Grondwater (AS3000)	Idem
tetrachloormethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,1,1-trichloorethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,1,2-trichloorethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
trichlooretheen	Grondwater (AS3000)	Idem
chloroform	Grondwater (AS3000)	Idem
vinylchloride	Grondwater (AS3000)	Idem
tribroommethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
totaal olie C10 - C40	Grondwater (AS3000)	Conform AS3110-5

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	B1629652	08-05-2018	08-05-2018	ALC204
001	G6403123	08-05-2018	08-05-2018	ALC236
001	G6403124	08-05-2018	08-05-2018	ALC236

Paraaf :





BIJLAGE 8

TOETSINGSTABELLEN



Toelichting toetsingskader

De analyseresultaten zijn beoordeeld aan de hand van het toetsingskader van het Regeling Bodemkwaliteit en de Circulaire Bodemsanering 2013.

Grond

Voor de beoordeling van grond worden achtergrond- en interventiewaarden onderscheiden. Deze hebben de volgende betekenis:

Achtergrondwaarden (AW)

In het Regeling Bodemkwaliteit wordt de term "Achtergrondwaarden" gebruikt. De achtergrondwaarden zijn gebaseerd op het onderzoek "Achtergrondwaarden 2000" (AW2000). Hierin zijn gehalten vastgesteld van een groot aantal stoffen in bodem van natuur en landbouwgronden in Nederland.

Criterium voor nader onderzoek ($1/2(AW+I)$)

Het vaststellen in hoeverre sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (vaststellen saneringsnoodzaak) wordt bepaald middels de uitvoering van een nader onderzoek. Dit nader onderzoek dient plaats te vinden indien het *criterium voor nader onderzoek* ($1/2(AW+I)$; gemiddelde van de som van achtergrond- en interventiewaarde) wordt overschreden.

Interventiewaarden (I)

De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigde stoffen aan waarboven sprake is van ernstige bodemverontreiniging. In bijzondere situaties kan ook bij concentraties beneden de interventiewaarden sprake zijn van een geval van ernstige verontreiniging. De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico's voor de volksgezondheid en het ecosysteem.

Grondwater

Voor de beoordeling van grondwater worden streef- en interventiewaarden onderscheiden. Deze hebben de volgende betekenis:

Streefwaarden (S)

De streefwaarden geven het uiteindelijk te bereiken kwaliteitsniveau voor de bodem aan. De streefwaarden hebben betrekking op de in de natuur voorkomende achtergrondconcentraties, of detectiegrenzen bij stoffen die niet in natuurlijke milieus voorkomen.

Criterium voor nader onderzoek ($1/2(S+I)$)

Het vaststellen in hoeverre sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (vaststellen saneringsnoodzaak) wordt bepaald middels de uitvoering van een nader onderzoek. Dit nader onderzoek dient plaats te vinden indien het *criterium voor nader onderzoek* ($1/2(S+I)$; gemiddelde van de som van streef- en interventiewaarde) wordt overschreden.

Interventiewaarden (I)

De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigde stoffen aan waarboven sprake is van ernstige bodemverontreiniging. In bijzondere situaties kan ook bij concentraties beneden de interventiewaarden sprake zijn van een geval van ernstige verontreiniging. De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico's voor de volksgezondheid en het ecosysteem.



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven

Toetsingswaarden ¹⁾	AW	1/2(AW+I)	I	RBK eis
METALEN				
barium			920	20
cadmium	0.60	6.8	13	0.20
kobalt	15	102	190	3.0
koper	40	115	190	5.0
kwik	0.15	18	36	0.050
lood	50	290	530	10
molybdeen	1.5	96	190	1.5
nikkel	35	68	100	4.0
zink	140	430	720	20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN				
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	1.5	21	40	0.35
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)				
som PCB (7) (0.7 factor) (µg/kgds)	20	510	1000	4.9
MINERALE OLIE				
totaal olie C10 - C40	190	2595	5000	35

¹⁾ AW achtergrondwaarde
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
 I interventiewaarde
 RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het standaard bodem type 10% humus en 25% lutum.



Tabel: Toetsingswaarden voor grondwater (as3000)

Toetsingswaarden ¹⁾	S	1/2(S+I)	I	RBK
METALEN				
barium	50	338	625	20
cadmium	0.40	3.2	6.0	0.20
kobalt	20	60	100	2.0
koper	15	45	75	2.0
kwik	0.050	0.18	0.30	0.050
lood	15	45	75	2.0
molybdeen	5.0	152	300	2.0
nikkel	15	45	75	3.0
zink	65	432	800	10
VLUCHTIGE AROMATEN				
benzeen	0.20	15	30	0.20
tolueen	7.0	504	1000	0.20
ethylbenzeen	4.0	77	150	0.20
xylenen (0.7 factor)	0.20	35	70	0.21
styreen	6.0	153	300	0.20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN				
naftaleen	0.01	35	70	0.020
polycyclische aromatische koolwaterstoffen			1	
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN				
1,1-dichloorethaan	7.0	454	900	0.20
1,2-dichloorethaan	7.0	204	400	0.20
1,1-dichlooretheen	0.01	5.0	10	0.10
dichloormethaan	0.01	500	1000	0.20
som (cis,trans) 1,2-dichloorethenen (0.7 factor)	0.01	10	20	0.14
1,1-dichloorpropaan	0.80	40	80	0.20
1,2-dichloorpropaan	0.80	40	80	0.20
1,3-dichloorpropaan	0.80	40	80	0.20
som dichloorpropanen (0.7 factor)	0.80	40	80	0.42
tetrachlooretheen	0.01	20	40	0.10
tetrachloormethaan	0.01	5.0	10	0.10
1,1,1-trichloorethaan	0.01	150	300	0.10
1,1,2-trichloorethaan	0.01	65	130	0.10
trichlooretheen	24	262	500	0.20
chloroform	6.0	203	400	0.20
vinylchloride	0.01	2.5	5.0	0.20
tribroommethaan			630	0.20
MINERALE OLIE				
totaal olie C10 - C40	50	325	600	50

¹⁾ S streefwaarde
1/2(S+I) gemiddelde van streef- en interventiewaarde
I interventiewaarde
RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

Table: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven)

Monstercode 01-1-1¹

METALEN

barium	120	*
cadmium	<0.20	
kobalt	<2	
koper	<2.0	
kwik	<0.05	
lood	<2.0	
molybdeen	<2	
nikkel	<3	
zink	19	

VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen	<0.2	
tolueen	<0.2	
ethylbenzeen	<0.2	
o-xyleen	<0.1	--
p- en m-xyleen	<0.2	--
xylenen (0.7 factor)	0.21	a
styreen	<0.2	

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen	<0.02	a
interventie factor polycyclische aromatische koolwaterstoffen	0.0002	

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

1,1-dichloorethaan	<0.2	
1,2-dichloorethaan	<0.2	
1,1-dichlooretheen	<0.1	a
cis-1,2-dichlooretheen	<0.1	--
trans-1,2-dichlooretheen	<0.1	--
som (cis,trans) 1,2-dichloorethenen (0.7 factor)	0.14	a
dichloormethaan	<0.2	a
1,1-dichloorpropaan	<0.2	
1,2-dichloorpropaan	<0.2	
1,3-dichloorpropaan	<0.2	
som dichloorpropanen (0.7 factor)	0.42	
tetrachlooretheen	<0.1	a
tetrachloormethaan	<0.1	a
1,1,1-trichloorethaan	<0.1	a
1,1,2-trichloorethaan	<0.1	a
trichlooretheen	<0.2	
chloroform	<0.2	
vinylchloride	<0.2	a
tribroommethaan	<0.2	

MINERALE OLIE

fractie C10-C12	<25	--
fractie C12-C22	<25	--
fractie C22-C30	<25	--
fractie C30-C40	<25	--
totaal olie C10 - C40	<50	

Monstercode en monstertraject

¹ 12784611-001 01-1-1 01 (250-350)

Table: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode Bodemtype ²⁾	MM01 ¹ 2	or		br	MM02 ² 3	or		br
droge stof (gew.-%)	84.6	--	--	--	86.0	--	--	--
gewicht artefacten (g)	<1	--	--	--	<1	--	--	--
aard van de artefacten (-)	Geen	--	--	--	Geen	--	--	--
organische stof (gloeiverlies) (% vd DS)	3.1	--	--	--	1.5	--	--	--
KORRELGROOTTEVERDELING								
lutum (bodem) (% vd DS)	14	--	--	--	15	--	--	--
METALEN								
barium ⁺	91	141			95	140		
cadmium	0.42	0.586			0.22	0.316		
kobalt	7.3	11.1			9.0	13.1		
koper	24	34.2			20	28.6		
kwik	0.10	0.119			0.08	0.095		
lood	64	81.1	*		27	34.3		
molybdeen	0.52	0.52			0.53	0.53		
nikkel	22	32.1			35	49	*	
zink	110	159	*		67	95.7		
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN								
naftaleen	<0.01	--	--	--	<0.01	--	--	--
fenantreen	0.15	--	--	--	0.02	--	--	--
antraceen	0.03	--	--	--	<0.01	--	--	--
fluoranteen	0.39	--	--	--	0.04	--	--	--
benzo(a)antraceen	0.25	--	--	--	0.04	--	--	--
chryseen	0.26	--	--	--	0.04	--	--	--
benzo(k)fluoranteen	0.18	--	--	--	0.03	--	--	--
benzo(a)pyreen	0.26	--	--	--	0.04	--	--	--
benzo(ghi)peryleen	0.21	--	--	--	0.04	--	--	--
indeno(1,2,3-cd)pyreen	0.20	--	--	--	0.04	--	--	--
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	1.937	1.94	*		0.304	0.304		
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)								
PCB 28 (µg/kgds)	<1	--	--	--	<1	--	--	--
PCB 52 (µg/kgds)	<1	--	--	--	<1	--	--	--
PCB 101 (µg/kgds)	<1	--	--	--	<1	--	--	--
PCB 118 (µg/kgds)	<1	--	--	--	<1	--	--	--
PCB 138 (µg/kgds)	2.0	--	--	--	<1	--	--	--
PCB 153 (µg/kgds)	2.4	--	--	--	<1	--	--	--
PCB 180 (µg/kgds)	2.7	--	--	--	<1	--	--	--
som PCB (7) (0.7 factor) (µg/kgds)	9.9	31.9	*		4.9	24.5	a	
MINERALE OLIE								
fractie C10-C12	<5	--	--	--	<5	--	--	--
fractie C12-C22	5	--	--	--	<5	--	--	--
fractie C22-C30	6	--	--	--	6	--	--	--
fractie C30-C40	5	--	--	--	6	--	--	--
totaal olie C10 - C40	<20	45.2			<20	70		

Monstercode en monstertraject
¹ 12784643-001 MM01 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50)
04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50)
² 12784643-002 MM02 01 (50-70) 01 (70-120) 01
(120-170) 01 (170-200) 05 (50-100) 05 (100-150) 05
(150-200)

Projectcode 18257-2

Tabel: Analyseresultaten asbestverdachte grond as3000 monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode	ASMM01 ¹
Bodemtype ^{bt)}	4
	or br

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN

Asbest in grond conform NEN
5898 () zie bijlage --

Monstercode en monstertraject
¹ 12784645-001 ASMM01 Asmm01 (0-50)

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 24-05-2018 - 11:20)

Projectcode	18257-2	18257-2
Projectnaam	Brouwerslaan 9 Westervoort	Brouwerslaan 9 Westervoort
Monsteromschrijving	MM01	MM02
Monstersoort	Grond (AS3000)	Grond (AS3000)
Monster conclusie	Klasse wonen	Altijd toepasbaar

Analyse	Eenheid	SR	BT	BC	SR	BT	BC
droge stof	%	84.6	84.6		86.0	86	
gewicht artefacten	g	<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	3.1	3.1		1.5	1.5	
KORRELGROOTTEVERDELING							
lutum (bodem)	% vd DS	14	14		15	15	
METALEN							
barium ⁺	mg/kg	91	141	--	95	140	--
cadmium	mg/kg	0.42	0.586	<=AW	0.22	0.316	<=AW
kobalt	mg/kg	7.3	11.1	<=AW	9.0	13.1	<=AW
koper	mg/kg	24	34.2	<=AW	20	28.6	<=AW
kwik	mg/kg	0.10	0.119	<=AW	0.08	0.095	<=AW
lood	mg/kg	64	81.1	WO	27	34.3	<=AW
molybdeen	mg/kg	0.52	0.52	<=AW	0.53	0.53	<=AW
nikkel	mg/kg	22	32.1	<=AW	35	49	IN
zink	mg/kg	110	159	WO	67	95.7	<=AW
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN							
naftaleen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
fenantreen	mg/kg	0.15	0.15	-	0.02	0.02	-
antraceen	mg/kg	0.03	0.03	-	<0.01	0.007	-
fluoranteen	mg/kg	0.39	0.39	-	0.04	0.04	-
benzo(a)antraceen	mg/kg	0.25	0.25	-	0.04	0.04	-
chryseen	mg/kg	0.26	0.26	-	0.04	0.04	-
benzo(k)fluoranteen	mg/kg	0.18	0.18	-	0.03	0.03	-
benzo(a)pyreen	mg/kg	0.26	0.26	-	0.04	0.04	-
benzo(ghi)peryleen	mg/kg	0.21	0.21	-	0.04	0.04	-
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg	0.20	0.2	-	0.04	0.04	-
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	1.937	1.94	WO	0.304	0.304	<=AW
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)							
PCB 28	ug/kg	<1	2.26	-	<1	3.5	-
PCB 52	ug/kg	<1	2.26	-	<1	3.5	-
PCB 101	ug/kg	<1	2.26	-	<1	3.5	-
PCB 118	ug/kg	<1	2.26	-	<1	3.5	-
PCB 138	ug/kg	2.0	6.45	-	<1	3.5	-
PCB 153	ug/kg	2.4	7.74	-	<1	3.5	-
PCB 180	ug/kg	2.7	8.71	-	<1	3.5	-
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	9.9	31.9	WO	4.9	24.5	<=AW
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	mg/kg	<5	11.3	--	<5	17.5	--
fractie C12-C22	mg/kg	5	16.1	--	<5	17.5	--
fractie C22-C30	mg/kg	6	19.4	--	6	30	--
fractie C30-C40	mg/kg	5	16.1	--	6	30	--
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<20	45.2	<=AW	<20	70	<=AW

Monstercode	Monsteromschrijving
12784643-001	MM01 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50)
12784643-002	MM02 01 (50-70) 01 (70-120) 01 (120-170) 01 (170-200) 05 (50-100) 05 (100-150) 05 (150-200)

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 24-05-2018 - 11:20)

Projectcode 18257-2
Projectnaam Brouwerslaan 9 Westervoort
Monsteromschrijving ASMM01
Monstersoort en bodemtype Asbestverdachte grond AS3000-4
Monster conclusie

Analyse	Eenheid	SR	BT	BC
---------	---------	----	----	----

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN

Asbest in grond conform Nen 5898 zie bijlage -

Monstercode 12784645-001
Monsteromschrijving ASMM01 Asmm01 (0-50)

Gebruikte bodemtypes voor de toetsing

Bodemtype humus lutum
Bodemtype 4 10% 25%

Legenda

Verklaring kolommen

SR	Resultaat op het analyserapport
BT	Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing gebruikte waarden.
BC	Toetsoordeel

Verklaring toetsingsoordelen

-	Geen toetsoordeel mogelijk
--	Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
---	Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
#	Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
+	De normen voor barium zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem).
<=AW	Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
WO	Wonen
IN	Industrie
,zp	Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing
>I	Groter dan interventiewaarde
>(ind)I	INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
somIW>1	Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)
^	Enkele parameters ontbreken in de som
NT>I	Niet toepasbaar > interventiewaarde
NT	Niet toepasbaar
BT/BC gem	gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%)

Kleur informatie

Rood	overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar
Oranje	>= B waarde (component niveau)
	Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau)
Blauw	>= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 19158
 Projectnaam Brouwerslaan (ong.) Westervoort
 Ordernummer
 Datum monsternamen 27-05-2019
 Monsternemer
 Certificaatnummer 2019079034
 Startdatum 28-05-2019
 Rapportagedatum 06-06-2019

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		3,5						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		10,9						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	85,3	85,3					
Organische stof	% (m/m) ds	3,5	3,5					
Gloeirest	% (m/m) ds	95,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	10,9	10,9					
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,002	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,002	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,002	-	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,002					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,002	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,002	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,002					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,002					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,002	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,002		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,0023	0,0065					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,002					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,002					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,002					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,002	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,002					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,004					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,002					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,002					
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,002					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,0024	0,0068					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,002					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,0047	0,0134					
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,002					
p,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,002					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0037	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,004	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,004	-	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0054	0,0154	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0031	0,0088	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0099						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,004	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,022	0,0628	-	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,023						

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster
 1 10749310 101 (0-25) 102 (0-25) 103 (0-25) 104 (0-25) 105 (0-25) 106 (0-25)

Eendoordeel: Voldoet aan Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
 * groter dan Achtergrondwaarde
 ** groter dan Tussenwaarde
 *** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
 RG Vereiste Rapportagegrens
 AW Achtergrondwaarde
 T Tussenwaarde
 I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de land

Uw projectnummer 19158
 Projectnaam Brouwerslaan (ong.) Westervoort
 Ordernummer
 Datum monstername 27-05-2019
 Monsternemer
 Certificaatnummer 2019079034
 Startdatum 28-05-2019
 Rapportagedatum 06-06-2019

Analyse	Eenheid	1	Oordeel
---------	---------	---	---------

Bodemtype correctie

Organische stof 3,5
 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 10,9

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 85,3
 Organische stof % (m/m) ds 3,5
 Gloeirest % (m/m) ds 95,7
 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 10,9

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	<= AW
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	<= AW
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	<= AW
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	<= AW
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	<= AW
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	<= AW
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	
Dieldrin	mg/kg ds	0,0023	
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	<= AW
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,0024	
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,0047	
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	
p,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0037	<= AW
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	<= AW
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	<= AW
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0054	<= AW
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0031	<= AW
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0099	
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	<= AW
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,022	<= AW
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,023	

Legenda

Nr.	Analytico-nr	Monster
1	10749310	101 (0-25) 102 (0-25) 103 (0-25) 104 (0-25) 105 (0-25) 106 (0-25)

Oordeel
 Altijd toepasbaar

Verklaring van de gebruikte tekens:

<= AW kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde
 Ind. klasse industrie

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>



BIJLAGE 9

PROJECTFOTO'S



Overzichtsfoto



Overzichtsfoto



BIJLAGE 10

INFORMATIE VOORONDERZOEK

II.25.2 Locatie Wes-2, Brouwerslaan 9 te Westervoort

Gebruiker: H. van de Zouwen
Halve Morgen 104
Westervoort

II.25.2.2 Algemeen

De locatie is gelegen in de omgeving van een sportcomplex van de Brouwerslaan te Westervoort.

De oppervlakte van het terrein, dat gedeeltelijk door middel van een aarden wal en een beplantingsstrook van de omgeving is afgescheiden, bedraagt circa 1.300 m².

Op het terrein zijn twee opslagloodsen aanwezig. Het terrein is bijna geheel onverhard.

Sedert 1983 is op de locatie een inrichting voor de verkoop en opslag van auto's en onderdelen gevestigd. Voordien (vanaf 1976) vonden sloopactiviteiten plaats met een meer hobby-matig karakter. Aan de westzijde van het terrein is een afwaterende sloot aanwezig.

Het terrein is gelegen in een gebied met extensieve woonbebouwing. De bestemming van het terrein volgens het bestemmingsplan is kwekerij/agrarische bestemming. De locatie bevindt zich niet binnen de 25-jaarszone van een waterwingebied t.b.v. de openbare drinkwatervoorziening. Er bevinden zich in de directe omgeving van het terrein voor zover bekend geen vergunningplichtige particuliere grondwateronttrekkingen.

Ten behoeve van het onderzoek zijn op 30 september 1987 verspreid over het terrein 2 boringen verricht tot circa 1,0 m beneden maaiveld. De uitkomende grond is beoordeeld op bodemkundige eigenschappen en verontreinigingskenmerken. Van de boringen zijn grondmonsters genomen van de top laag. Een grondmengmonster van de top laag van de boringen 1 en 2 (0,0-0,2 à 0,3 m -mv) is op het laboratorium onderzocht.

In figuur 25.2 is een situatietekening van de locatie weergegeven met de indeling van het terrein en de situering van de verrichte boringen. De resultaten van de boringen zijn in de vorm van boorprofielen eveneens in deze figuur weergegeven.

II.25.2.2 Resultaten van het onderzoek

De resultaten van het onderzoek zijn verkregen uit:

- visuele inspectie van het terrein;
- de verrichte boringen;
- laboratoriumonderzoek.

a Visuele inspectie van het terrein

Uit de visuele waarnemingen tijdens het terreinbezoek is gebleken, dat verspreid over het terrein losse onderdelen aanwezig zijn.

b Verrichte boringen

Uit de verrichte boringen blijkt, dat de bodem op de locatie tot 1,0 m -mv bestaat uit matig lichte zavel tot lichte klei. De toplaag is matig humeus.

Op 30 september 1987 stond het grondwater bij boring 1 op circa 0,95 m -mv.

Organoleptisch is in de toplaag van beide boringen (0,0-0,2 à 0,3 m -mv) een lichte oliegeur waargenomen.

c Laboratoriumonderzoek

De analyseresultaten van het grondmonster met de bijbehorende toetsingswaarden (zie paragraaf I-4 van fase 1) zijn in de hierna volgende tabel weergegeven.

Tabel: Analyseresultaten grondmonster locatie Wes-2

Boringnummer Monsterdiepte (m -mv)	1+2 0,0-0,2 à 0,3	Toetsingswaarden		
		A	B	C
a Droge stof (gew.%)	81			
b Zware metalen (mg/kg d.s.)				
. lood	84	50	150	600
. zink	76	200	500	3000
c Olie ¹⁾ (mg/kg d.s.)	<20			
Olie ²⁾ (mg/kg d.s.)	57	100	1000	5000

1) Bepaald met behulp van gaschromatografie en FID-detectie

2) Bepaald met behulp van infrarood-methode

Ten aanzien van de analyseresultaten kan het volgende worden opgemerkt:

- de gehalten aan lood is in het grondmengmonster licht verhoogd (tussen A- en B-waarde), het zinkgehalte is echter niet verhoogd (beneden de A-waarde);
- het gehalte aan minerale olie, bepaald met behulp van beide analysemethoden is niet verhoogd (ligt beneden de A-waarde).


II.25.2.3 Evaluatie locatie Wes-2

a Verontreinigingssituatie

De aard, verspreiding en concentratie van de aangetroffen verontreinigingen laten zich als volgt omschrijven. De toplaag van de bodem is licht verontreinigd met lood. De totale hoeveelheid licht verontreinigde grond wordt geschat op circa 100 m³.

b Sanering

Deze locatie komt niet in aanmerking voor verder onderzoek in het kader van de Interimwet bodemsanering, gezien de geringe mate en omvang van de aangetroffen verontreiniging.

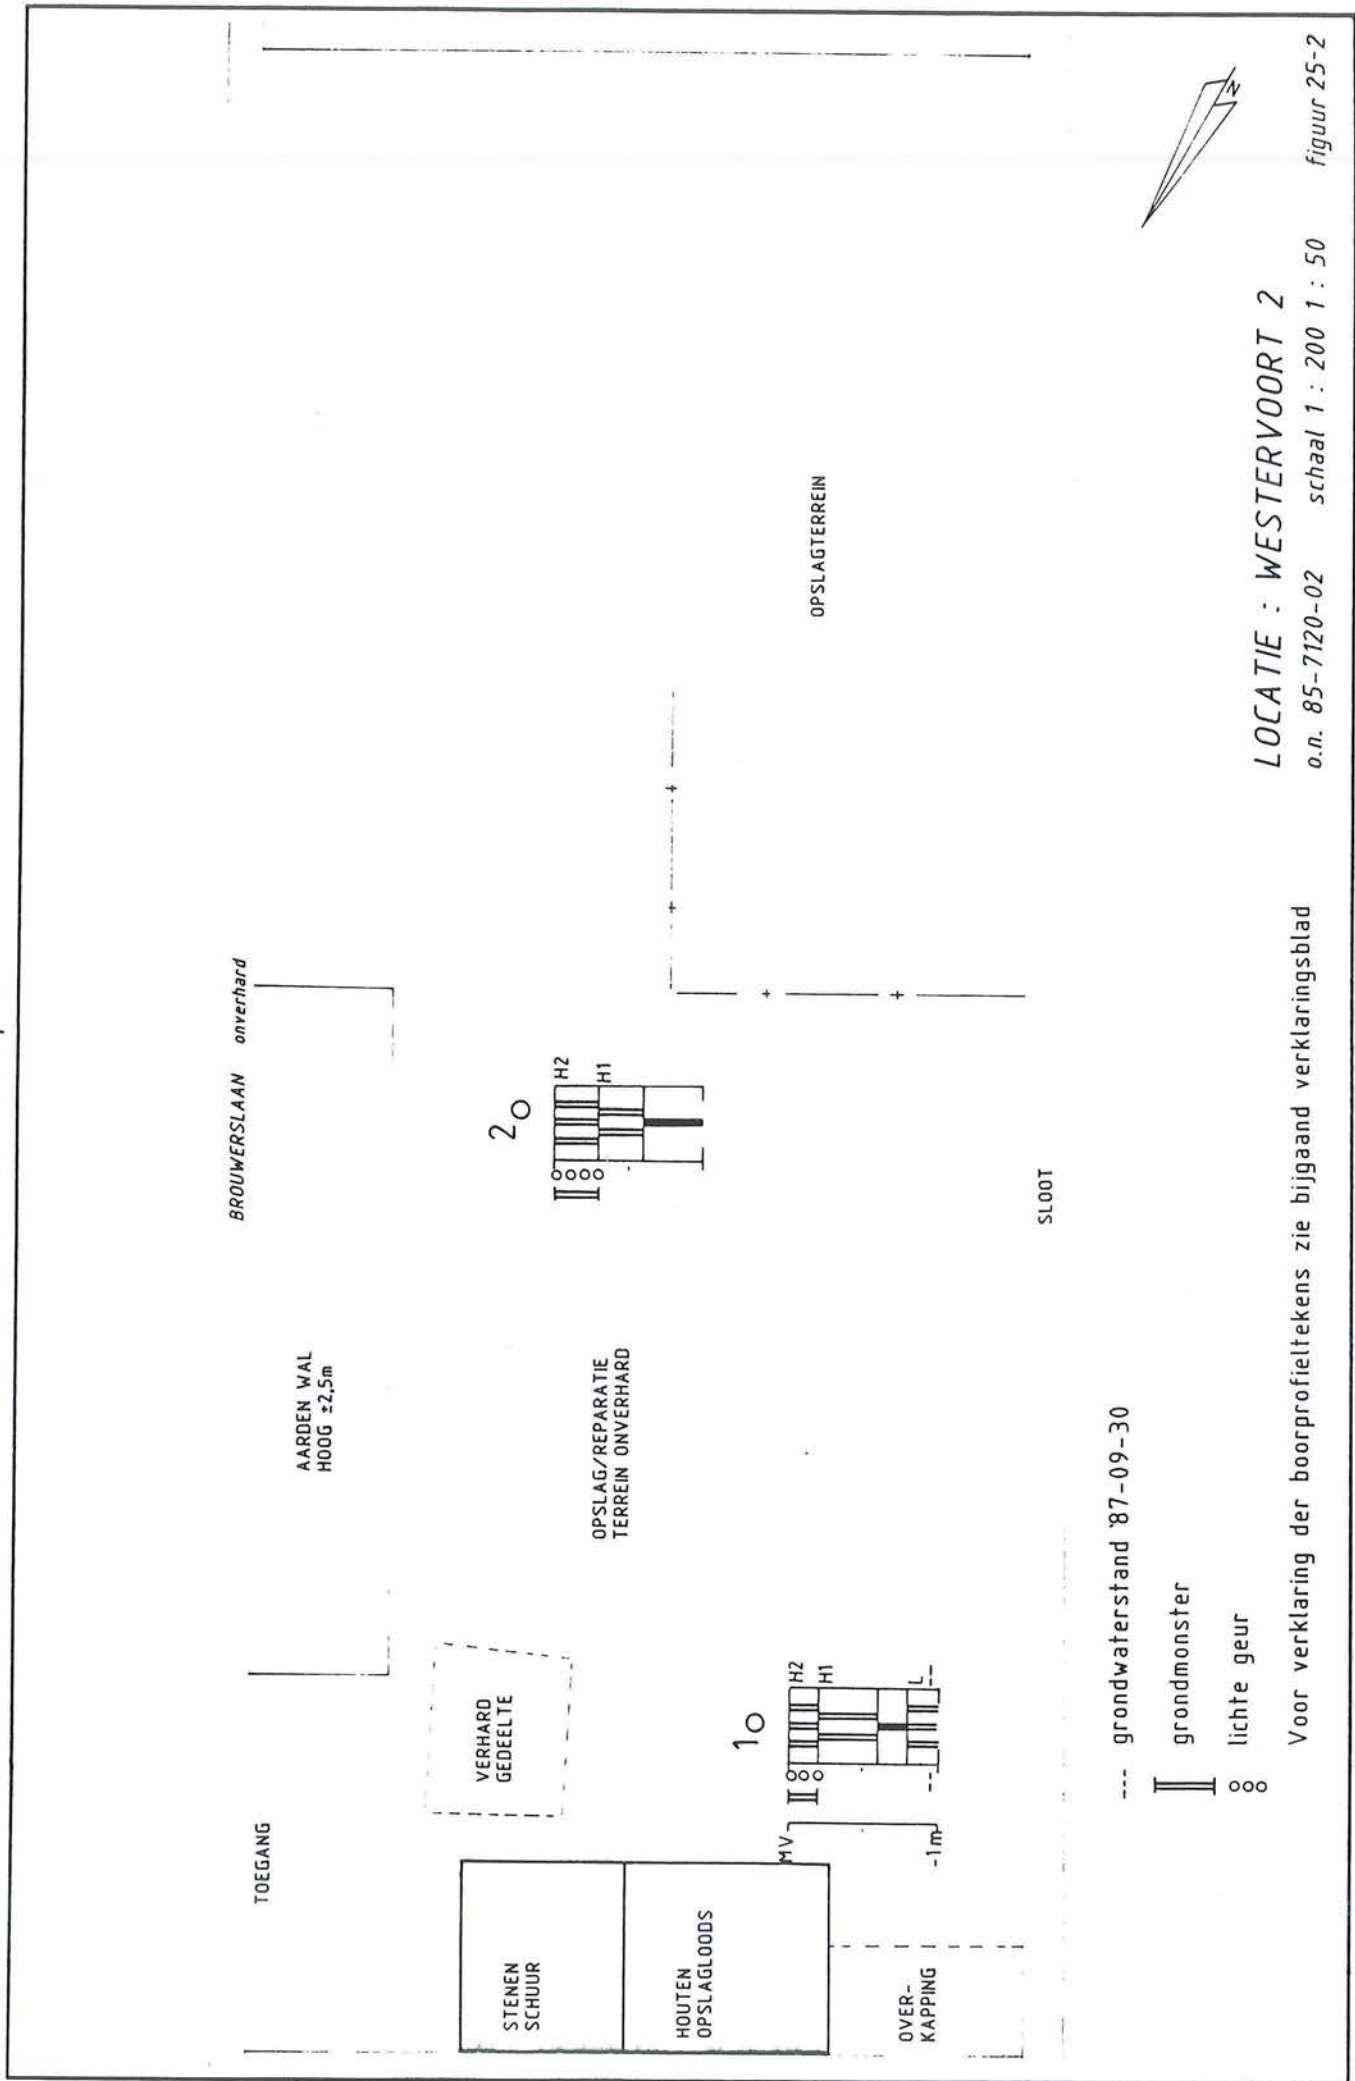

Voor verklaring der boorprofieltekens zie bijgaand verklaringsblad

VERKLARING DER BOORPROFIELTEKENS

A OVERWEGEND MINERALE GRONDEN

I. Indeling naar kleigehalte (delen < 2 µm)

	zeer kleiarm zand	0 - 3 %
	matig kleiarm zand	3 - 5 %
	kleilig zand	5 - 8 %
	zeer lichte zavel	8 - 12 %
	matig lichte zavel	12 - 18 %
	zware zavel	18 - 25 %
	lichte klei	25 - 35 %
	matig zware klei	35 - 50 %
	zeer zware klei	>50 %

II. Indeling naar leemgehalte (delen < 50 µm)

	zeer leemarm zand	0 - 5 %
	matig leemarm zand	5 - 10 %
	zwak lemig zand	10 - 18 %
	sterk lemig zand	18 - 33 %
	zeer sterk lemig zand	33 - 50 %
	zandige leem	50 - 85 %
	zandarme leem	>85 %

N.B. Afhankelijk van het object wordt voor overwegend minerale gronden een keuze gedaan uit de indelingen I en II.

III. Indeling van zand naar korrelgrootte

UF	uiterst fijn zand	M ₅₀ -cijfer	50 - 105
ZF	zeer fijn zand	"	105 - 150
MF	matig fijn zand	"	150 - 210
MG	matig grof zand	"	210 - 420
ZG	zeer grof zand	"	420 - 2000

B VEENGRONDEN

	veen
	kleilig veen
	zandig veen

C. BIJZONDERE AANDUIDINGEN (gebruikt in combinatie met voorgaande indeling)

Organische stof aanduidingen

H1	humusarm
H2	matig humeus
H3	humusrijk
V	venig

Afzettingen

LS	loss
KL	keileem
PZ	pro-glaciaal zand
PK	potklei

Toevoegingen

G	grindhoudend
P	puin
R	houtresten
M	schelpen
L	gelaagd
S	katteklei
F	ijzerkonkreties
C	kalkkonkreties

D GRONDWATERSTAND EN HYDROMORFE KENMERKEN

	bovenkant gleyzone
	grondwaterstand met opnamedatum
	onderkant gleyzone

PLAATSAANDUIDINGEN VAN BORINGEN EN SONDERINGEN

1	plaats en nummer van boring
2	plaats en nummer van middelzware sondering
3	plaats en nummer van handsondering
4	plaats en nummer van boring en middelzware sondering
5	plaats en nummer van boring en handsondering



FUGRO MILIEU CONSULT B.V.

Eusebiusplein 44
Postbus 5122
6802 EC Arnhem
Tel. : 026-442 34 33
Fax : 026-445 82 38

T.T.A. Turbo Techniek Arnhem
T.a.v. de heer W. van Rekum
IJsseldijk 38
6931 AB WESTERVOORT

Onze ref. : D-7085/111/HVL

Arnhem, 28 april 1997

Betreft : Aanvulling op verkennend milieukundig bodemonderzoek aan de IJsseldijk 38 te Westervoort

Geachte heer van Rekum,

Naar aanleiding van de tijdens het veldonderzoek aangetroffen verontreiniging, bevestigen wij uw opdracht van 10 april 1997 voor aanpassing van de onderzoeksopzet.

Op grond van telefonisch contact met de gemeente Westervoort is duidelijk geworden dat er sprake is van, voor het historisch onderzoek relevante dossiers bij de gemeente. Derhalve heeft bij de gemeente dossieronderzoek plaatsgevonden.

Hieruit blijkt dat het terreindeel ten zuiden van de hal, het huidige weiland, in het verleden in gebruik is geweest als autowrakkenterrein (circa van 1976 tot 1988), waarbij zowel opslag als herstelwerkzaamheden zijn verricht. Het terrein is steeds niet-verhard geweest. Uit de resultaten van een summier bodemonderzoek in het kader van het "Besluit Autowrakken-inrichtingen" is een licht verhoogd gehalte met lood in de toplaag gebleken. Voorts is alleen zink en minerale olie geanalyseerd, welke overigens niet zijn aangetroffen.

Tijdens het reeds uitgevoerde onderzoek is gebleken dat:

- In de grond is tpv een tweetal handboringen een "thinner-geur" waargenomen. Het is gebleken dat met name de gehalten aan minerale olie en vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BETXN) verhoogd zijn. De mate en omvang hiervan is echter niet bekend.
- Voorts is gebleken dat het mengmonster uit de bovengrond een verhoogd gehalte aan EOX bevat (9,5 mg/kg.ds).
- Tevens is gebleken dat in het grondwater licht verhoogde concentraties aan tri en per zijn aangetroffen.

Onze ref.: D-7085/111/HVL

Blz. 2

Aanvulling onderzoeksopzet

Op grond van de bovenstaande informatie wordt geadviseerd de onderzoeksinspanning als volgt aan te vullen :

- Om de mate en omvang van de in de grond aangetroffen verontreiniging met minerale olie en vluchtige aromatische koolwaterstoffen te onderzoeken, zullen rondom de verontreinigde grond ter plaatse van boring B3 een viertal extra handboringen worden verricht tot een diepte van 1,5 m-mv. Het kan noodzakelijk blijken om, wanneer de omvang van de verontreiniging dan nog niet is vastgesteld op basis van zintuiglijke waarnemingen, extra handboringen te verrichten. De meest stroomafwaarts geplaatste boring zonder zintuiglijk waarneembare verontreiniging zal worden doorgezet tot een diepte van 2,5 m-mv en worden afgewerkt met een peilbuis;
- Om de soort en plaats van de verontreiniging te bepalen, welke het verhoogde EOX-gehalte in het mengmonster van de bovengrond heeft veroorzaakt, zullen de monsters waaruit het mengmonster is samengesteld separaat worden geanalyseerd op het gehalte aan EOX. Het meest verontreinigd monster zal vervolgens worden gescreend op chloorfenolen en het gehalte aan PCB's en OCB's zal worden bepaald. De keuze van deze analyses is gelegen in de onlangs verkregen aanvullende informatie van de opdrachtgever.

Het aanvullend deel op het onderzoek is in onderstaand schema weergegeven:

deellocatie	boringen tot 0,5 m-mv	boringen tot 1,5 m-mv	aantal peilbuizen	analyses grond-(meng)monsters	analyse grond-watermonsters
rondom bestaande boring B3, waarin olie is aangetroffen	-	4	1	4 stuks minerale olie, droge stof 1 stuks organische stof	1 stuks minerale olie, BETXN en VOCI
bovengrond van de hal	-	-	-	3 stuks EOX + droge stof, 1 stuks screening op chloorfenolen en 1 stuks PCB's en OCB's	-

(m-mv): meter minus maaiveld

Tijdsplanning

De rapportage van het onderzoek zal enkele weken later worden aangeleverd dan oorspronkelijk voorzien.

Prijsopgave

De kosten van de aanvulling op het onderzoek worden geraamd op f 2.858,= (excl. 17,5 % B.T.W. en eventuele p.m. posten). Bij de geraamde kosten zijn uitgebreid overleg en toelichting niet inbegrepen. De toelichting welke a.s. maandag (onze afspraak op 28 april 1997 om 11.00 uur) gegeven zal worden, is hierbij wel opgenomen.

Onze ref.: D-7085/111/HVL

Blz. 3

Wij verzoeken u het extra exemplaar van deze opdrachtbevestiging voor akkoord te ondertekenen, voorzien van uw naam en firmanaam en aan ons te retourneren.

Voorts is overeengekomen dat de opdrachtgever de hem bekende historische informatie met betrekking tot de onderzoekslocatie schriftelijk zal indienen, alsmede een (of meerdere) tekeningen en/of plattegronden van het terrein.

Contactpersoon voor dit onderzoek is ing. J.A.A. van Vliet van ons bureau te Arnhem.

Indien u naar aanleiding van deze opdrachtbevestiging nog vragen en/of opmerkingen heeft vernemen wij dat graag.


Datum :

Naam ondertekenaar :

Naam bedrijf :

Voor akkoord :

Hoogachtend,
Fugro Milieu Consult b.v.



ir. G.H. Pelgrum
Hoofd Regio Oost

bijlage :

- algemene voorwaarden
- kostenspecificatie

Verkennd bodemonderzoek Locatie IJsseldijk 38 te Westervoort

Opgesteld in verband met de geclusterde aanpak voor bodemonderzoek in de gemeente Westervoort in het kader van de BSB-operatie in de Provincie Gelderland

Opgesteld door:	Goedgekeurd door:
naam: K.W. Siertsema	naam: P.T.H. Driessen
datum: 24 februari 2000	datum: 24 februari 2000
paraaf: 	paraaf: 

Opdrachtgever:

T.T.A. Turbo Techniek Arnhem
IJsseldijk 38
6931 AB Westervoort

Projectnummer: 129161
Documentnummer: GLD6059

Grontmij Gelderland
Arnhem, 24 februari 2000

6 Evaluatie

6.1 Algemeen

In dit hoofdstuk vindt de integratie plaats van de resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek. Op basis hiervan is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (= grond en grondwater) beschreven.

Bij de interpretatie van de concentratieniveaus zijn de volgende criteria gehanteerd:

- beneden of gelijk aan de streefwaarde: niet verontreinigd;
- tussen de streefwaarde en het gemiddelde van streef- en interventiewaarde: licht verontreinigd (in tabellen hoofdstuk 5: *);
- tussen het gemiddelde van streef- en interventiewaarde en de interventiewaarde: matig verontreinigd (in tabellen hoofdstuk 5: **);
- boven de interventiewaarde: sterk verontreinigd (in tabellen hoofdstuk 5: ***).

6.2 Milieuhygiënische kwaliteit van de bodem

Per deellocatie wordt een overzicht gegeven van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem.

Deellocatie A: werkplaats

Tijdens de boorwerkzaamheden zijn zintuiglijk kenmerken waargenomen die kunnen duiden op verontreinigende stoffen in de bodem. In de bovengrond van boring 11 is een licht oplosmiddelengeur waargenomen.

Uit de analyseresultaten blijkt dat in dit zintuiglijk verontreinigd bovengrondmonster (0,2-0,5 m-mv) licht verhoogde gehalten aan cadmium, lood, zink, trichlooretheen en minerale olie zijn gemeten. Tevens is een matig verhoogd gehalte aan kwik aangetroffen. Eveneens is een verhoogd EOX-gehalte gemeten van 11 mg/kg.

In het bovengrondmengmonster (0,05-0,5 m-mv) van de boringen 9 t/m 12 zijn licht verhoogde gehalten aan kwik, PAK en minerale olie aangetroffen. Eveneens is een verhoogd EOX-gehalte van 14 mg/kg aangetoond.

In het ondergrondmengmonster (0,5-1,2 m-mv) van de boringen 11 en 12 zijn geen verhoogde gehalten aan de onderzochte parameters aangetroffen.

In het grondwater van peilbuis 12 zijn licht verhoogde gehalten aan tolueen, naftaleen en tetrachlooretheen (per) gemeten.

Deellocatie B: buitenterrein zuidzijde pand

Tijdens de boorwerkzaamheden zijn in de bovengrond van de boringen 5, 6 en 8 puinresten aangetroffen. In de bovengrond van boring 7 is een puinlaag aangetroffen met daaronder een laag gebroken asfalt. In deze laag is een zwakke dieselgeur en zwakke olie-waterreactie waargenomen. In de laag hieronder (0,5-0,7m-mv) zijn enkele baksteen- en koolresten aangetroffen. Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar tabel 4.1.

In de zintuiglijk verontreinigde bovengrond (0,15-0,5m-mv) van boring 8 zijn licht verhoogde gehalten aan nikkel, zink en PAK gemeten. Tevens is een matig verhoogd gehalte aan minerale olie aangetroffen.

In de ondergrond (0,5-0,7m-mv) van boring 7 zijn licht verhoogde gehalten aan cadmium, zink, PAK en minerale olie gemeten.

In het grondwater van peilbuis 7 zijn geen verhoogde gehalten aan de onderzochte parameters aangetoond.

Deellocatie C: overig terreingedeelte

Tijdens de boorwerkzaamheden zijn in de bovengrond van de boringen 1 t/m 4 en bij boring 3 ook in de ondergrond puinresten aangetroffen. In de boven- en ondergrond van boring 3 zijn tevens enkele koolresten aangetroffen.

In het bovengrondmengmonster (0,2-0,5 m-mv) van de boringen 2, 3 en 4 zijn licht verhoogde gehalten aan cadmium, lood, zink, PAK en minerale olie gemeten.

In de ondergrond (0,8-1,3 m-mv) van boring 3 zijn geen verhoogde gehalten aan de onderzochte parameters aangetoond.

In het grondwater van peilbuis 3 zijn licht verhoogde gehalten aan chroom, toluen en trichlooretheen (tri) aangetroffen.

6.3 Conclusies en aanbevelingen

Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de werkplaats (deellocatie A), het buitenterrein aan de zuidzijde van het pand (deellocatie B) en het overig terreingedeelte (deellocatie C).

Gezien de resultaten van het onderzoek wordt geconcludeerd dat de voor de deellocatie A en B opgestelde hypothese "verdachte locatie", juist is. De bovengrond van deellocatie A is licht verontreinigd met kwik, PAK en minerale olie. Hierbij is een verhoogd EOX-gehalte gemeten van 14 mg/kg. Plaatselijk zijn licht verhoogde gehalten gemeten aan cadmium, lood, zink, trichlooretheen en minerale olie en een matig verhoogd gehalte aan kwik. Tevens is hier een verhoogd EOX-gehalte van 11 mg/kg d.s. aangetoond. Het grondwater is lokaal licht verontreinigd met toluen, naftaleen en tetrachlooretheen.

Aangezien het gehalte aan kwik de $\frac{1}{2}(S+I)$ -waarde overschrijdt en vanwege de verhoogde gehalten aan EOX, is een nader onderzoek noodzakelijk. Doel van dit nader onderzoek is het bepalen van de ernst en omvang van de aangetroffen verontreinigingen.

Op deellocatie B is de bovengrond plaatselijk licht verontreinigd met nikkel, zink en PAK en matig verontreinigd met minerale olie. De ondergrond bevat lokaal licht verhoogde gehalten aan cadmium, zink, PAK en minerale olie. Ook hier wordt aanbevolen nader onderzoek te verrichten aangezien het gehalte aan minerale olie de $\frac{1}{2}(S+I)$ -waarde overschrijdt.

De voor deellocatie C opgestelde hypothese "niet-verdachte locatie" is niet juist. De bovengrond is plaatselijk licht verontreinigd met cadmium, lood, zink, PAK en minerale olie. Het grondwater bevat lokaal licht verhoogde gehalten aan chroom, toluen en trichlooretheen.


Gezien de relatief lage gehalten is er echter geen aanleiding tot het verrichten van vervolgonderzoek met een aangepaste hypothese.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek behoeven er vanuit milieuhygiënisch oogpunt gezien geen beperkingen te worden gesteld aan het (toekomstig) gebruik van deellocatie C.

Indien echter grond van deze deellocatie C verwijderd moet worden (als gevolg van een overschot op de grondbalans), dient de licht verontreinigde grond op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze verwerkt te worden.

Bijlage 2: Situatietekening met boringen en peilbuizen

IJsseldijk

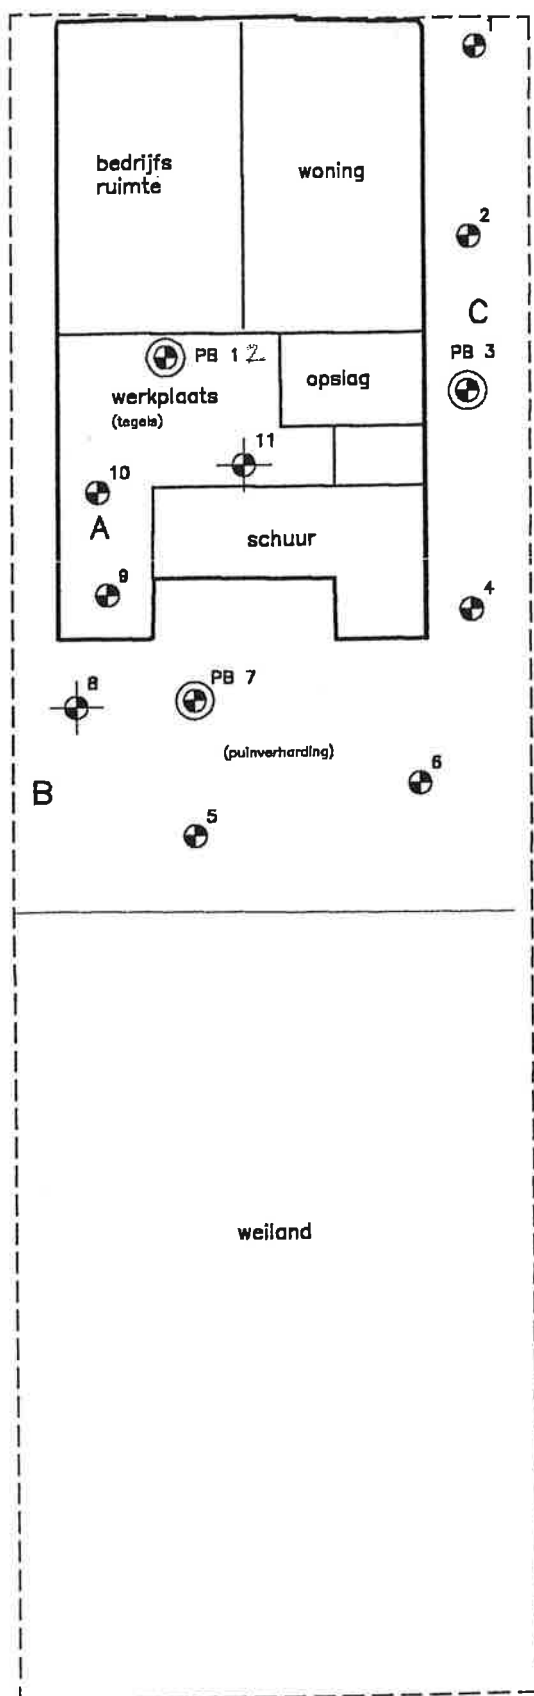

Brouwerslaan



LEGENDA

- Grens onderzoekslocatie
- Grens bebouwing
- Grens perceel
- ⊕ 01 Boring tot 0.5 m-mv
- ⊕ 01 Boring tot 1.0 m-mv
- ⊕ PB 01 Boring met peilbuis

SITUATIETEKENING BSB – ZEVENAAR



Grontmij Advies & Techniek bv
Vestiging Gelderland
Valperweg 26
Postbus 485 6800 AL Arnhem
Telefoon (026) 355 88 88
Telefax (026) 445 82 81

M3179.A0
122

boorplan
T.T.A. Turbo Techniek Arnhem
IJsseldijk
te Westervoort

file M3179_A0_122.dwg

Datum	Get.	Corr.
17.12.1999	IHE	
Schaal	1:250	



Certichem Laboratory BV

GEMEENTE WESTERVOORT

-5 JUNI 2001

NR. B. 4

AFD. *AJVR* S. *1*

INSPECTIERAPPORT

ASBEST NA BRAND

IJSSELDIJK 38

WESTERVOORT

5/061 ex.
ac Elle
seger
U

Projectnummer: 01-1889

Malden, mei 2001





Projectnummer 01-1889

Blad 2 van 3

Mei 2001

Algemene gegevens

Opdrachtgever

Gemeente Westervoort

Postbus 40

6930 AA WESTERVOORT

Contactpersoon

Mevrouw E. Degen

tel. 026 - 3179309

Plaats van handeling

IJsseldijk 38 te Westervoort en directe omgeving

Datum van onderzoek

18 mei 2001

Uitgevoerd door

Certichem Laboratory BV

Ambachtsweg 5

6581 AX MALDEN

Contactpersoon

De heer R.J.M. Waas

tel. 024 - 3582588 // 06 22440514

fax 024 - 3585807





Projectnummer 01-1889

Blad 3 van 3

Mei 2001

Inleiding

Op vrijdagochtend 18 mei 2001 is een uitlaande brand uitgebroken in het pand aan de IJsseldijk 38 te Westervoort. In opdracht van de Brandweer Regio Arnhem is een monster ter plaatse onderzocht op de aanwezigheid van asbest.

Aangezien het onderzochte monster asbest bevat, is in eerste instantie in opdracht van de Gemeente Westervoort door Certichem Laboratory BV in samenspraak met de Milieu-inspectie Arnhem een onderzoek uitgevoerd, om de omvang van het met asbest besmette gebied nauwkeurig in beeld te brengen.

Resultaten identificatie

Ter plaatse is een analyse uitgevoerd van een stukje verdacht materiaal en daarin is chrysotiel aangetoond. De rapportage van de identificatie (01-1890/RW/PN d.d. 30-05-2001 is als bijlage C toegevoegd aan dit rapport.

Resultaten visuele inspectie

In overleg met de Milieu inspectie Arnhem is het gebied vastgelegd, waarin asbestverontreiniging is waargenomen (zie bijlage B).

De asbesthoudende materialen zijn op de volgende plaatsen aangetoond:

- * op het perceel aan de IJsseldijk 38;
- * in en rondom de sloot aan de achterzijde van het onderhavige perceel;
- * op het nieuw ingezaaide voetbalveld, aan de achterzijde van het perceel;
- * op de Brouwerslaan vanaf het perceel tot aan de IJsseldijk;
- * op het weiland ten noorden van het perceel;
- * vanaf het grasland aan de overzijde van de Brouwerslaan tot op de percelen IJsseldijk 66 en 68.

Conclusie

Aangezien door de brand op 18 mei 2001 aan de IJsseldijk 38 te Westervoort asbesthoudende materialen buiten het perceel zijn terecht gekomen op de Brouwerslaan en op paden naar woningen, wordt met klem geadviseerd op zeer korte termijn de openbare weg en de toegang tot de woningen asbestschoon te maken.

De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door een erkend asbestsaneringsbedrijf en conform de richtlijnen van het asbestverwijderingsbesluit.





Certichem Laboratory BV

Bijlage A

Situatieschets vanaf de CD-foongids 2001





handelsonderneming ysseldyk
ijsseldk 38 6931 ab westervoort
(026) 312 10 47

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| autosnelweg | spoorweg |
| hoofdweg /
doorgaande weg | straat gevonden
vermelding |
| lokale weg | |



1 km

CD-foongids® op CD-ROM - © KPN Telecom
Geografische data © Andes-VSP

CD-foongids 2001





Certichem Laboratory BV

Bijlage B


Inkadering van het met asbest besmet gebied





Certichem Laboratory BV

Situatie met asbest besmet gebied

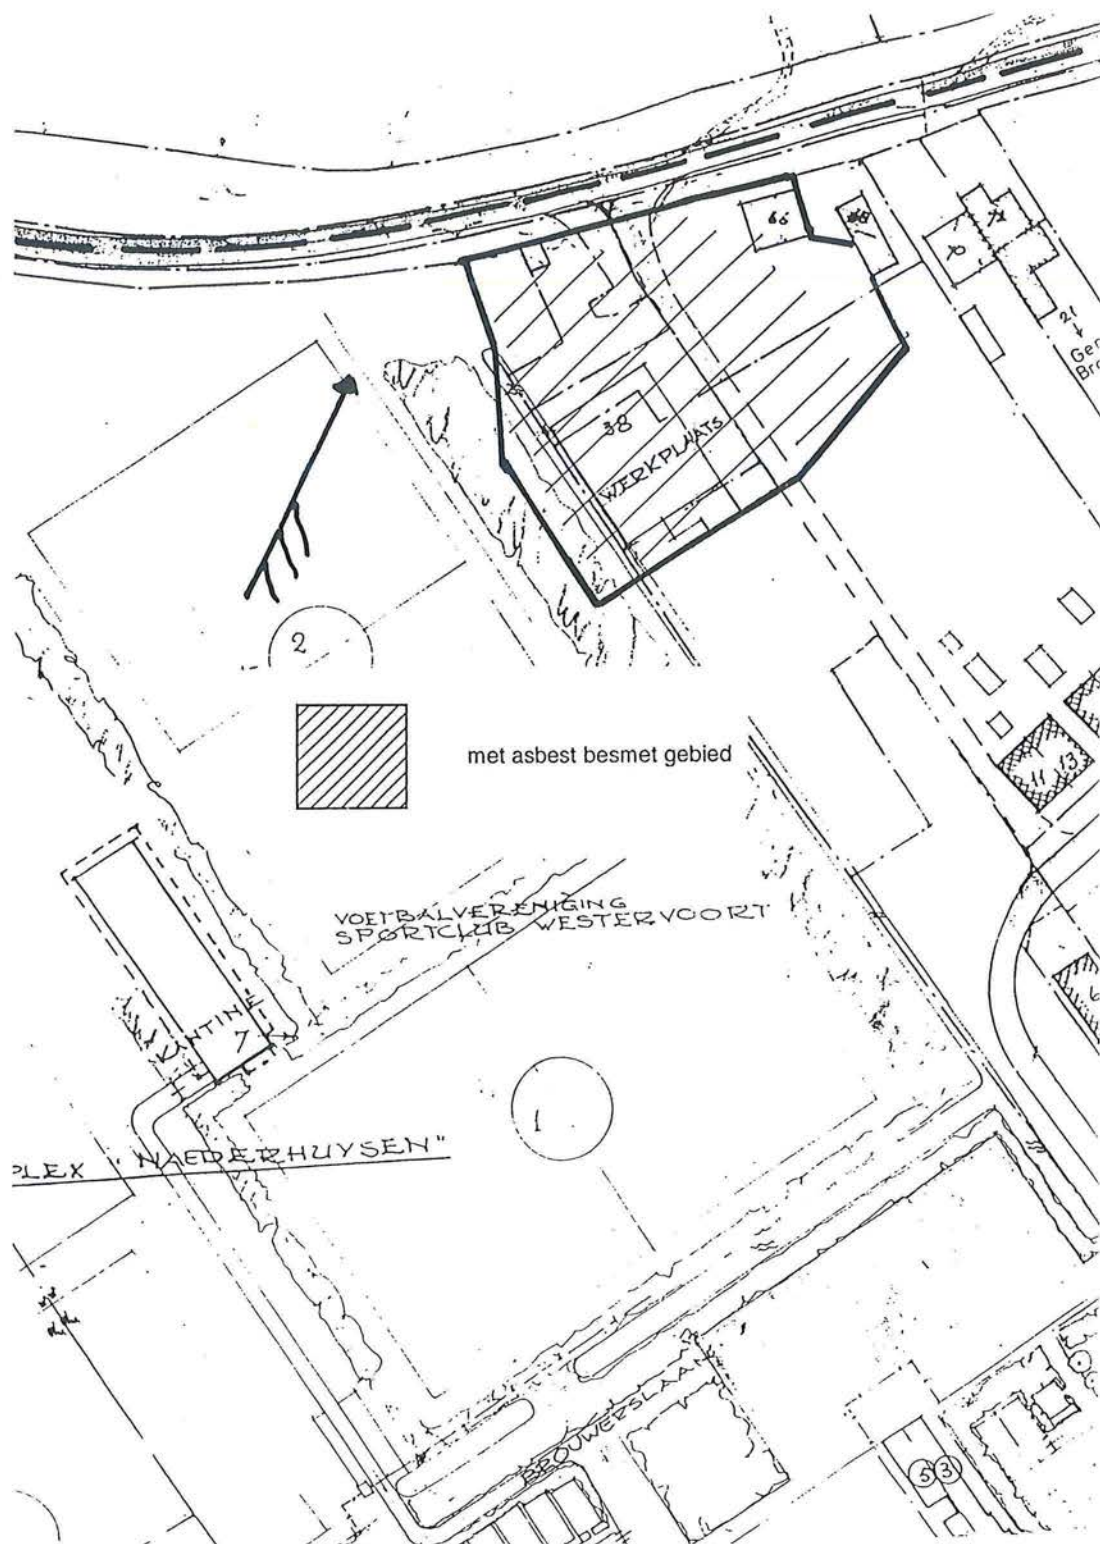

Opdrachtgever
Project

Gemeente Westervoort
Inspectie asbest na brand
IJseldijk 38 te Westervoort





Certichem Laboratory BV

Bijlage C

Rapportage asbestidentificatie





Certichem Laboratory BV

Ambachtsweg 5
6581 AX Malden
Tel 024 - 3582588
Fax 024 - 3585807



CERTICHEM LABORATORY BV IS
INGESCHREVEN IN HET STERILAB
REGISTER VOOR LABORATORIA
ONDER NR. L160 VOOR GEBIEDEN
ZOALS OMSCHREVEN IN DE
ERKENNING

QUALIFIED
BY STERILAB

Gemeente Westervoort
Adeling AJZ/VROM
Mevrouw E. Degen
Postbus 40
6930 AA WESTERVOORT

Ons kenmerk, 01-1890/RW/PN

Malden, 30-05-2001
bijlage(n)

Blad 1 van 2

RAPPORTAGE IDENTIFICATIE

De analyse heeft tot doel, indien aanwezig, asbest en de concentratie hiervan vast te stellen in het materiaal.

Monsternummer	01051809a
Afkomstig van	IJseldijk 38 te Westervoort, na brand
Bemonsterd door	R.J.M. Waas
Datum van bemonstering	18-05-2001
Datum van bepaling	18-05-2001
Bepalingsmethode	Fasecontrast-polarisatie-microscopie; voorschrift 04/125
Aantal monsters	Eén

Resultaten

Zie blad 2 van deze rapportage

Bijzonderheden

De resultaten hebben betrekking op de aangeboden monsters. De genoemde percentages zijn uitgedrukt in gewichtsprocenten.

Gegevens over de gevolgde monsterprocedure, analysesresultaten en bijbehorende prestatiekenmerken kunnen bij Certichem Laboratory BV worden opgevraagd. Monsters worden 2 maanden en documentatie t.a.v. het onderzoek 7 jaar in het archief van Certichem Laboratory BV bewaard.

Niets uit dit rapport mag gereproduceerd worden, tenzij volledig, zonder schriftelijke toestemming van het laboratorium.

Certichem Laboratory BV

R.J.M. Waas
Directeur





Rapportage identificatie 01-1890/RW/PN
Gemeente Westervoort
Mevrouw E. Degen


Blad 2 van 2

Resultaten

1

Monsteromschrijving: Asbestcementgolfplaat	
Plaats van bemonstering: Brouwerstraat bij perceel 38	
Soort asbest	Concentratie (gewichtsprocenten)
Chrysotiel	10 - 15 %
Amosiet	< 0,1 %
Crocidoliet	< 0,1 %
Tremoliet	< 0,1 %
Anthophylliet	< 0,1 %
Actinoliet	< 0,1 %



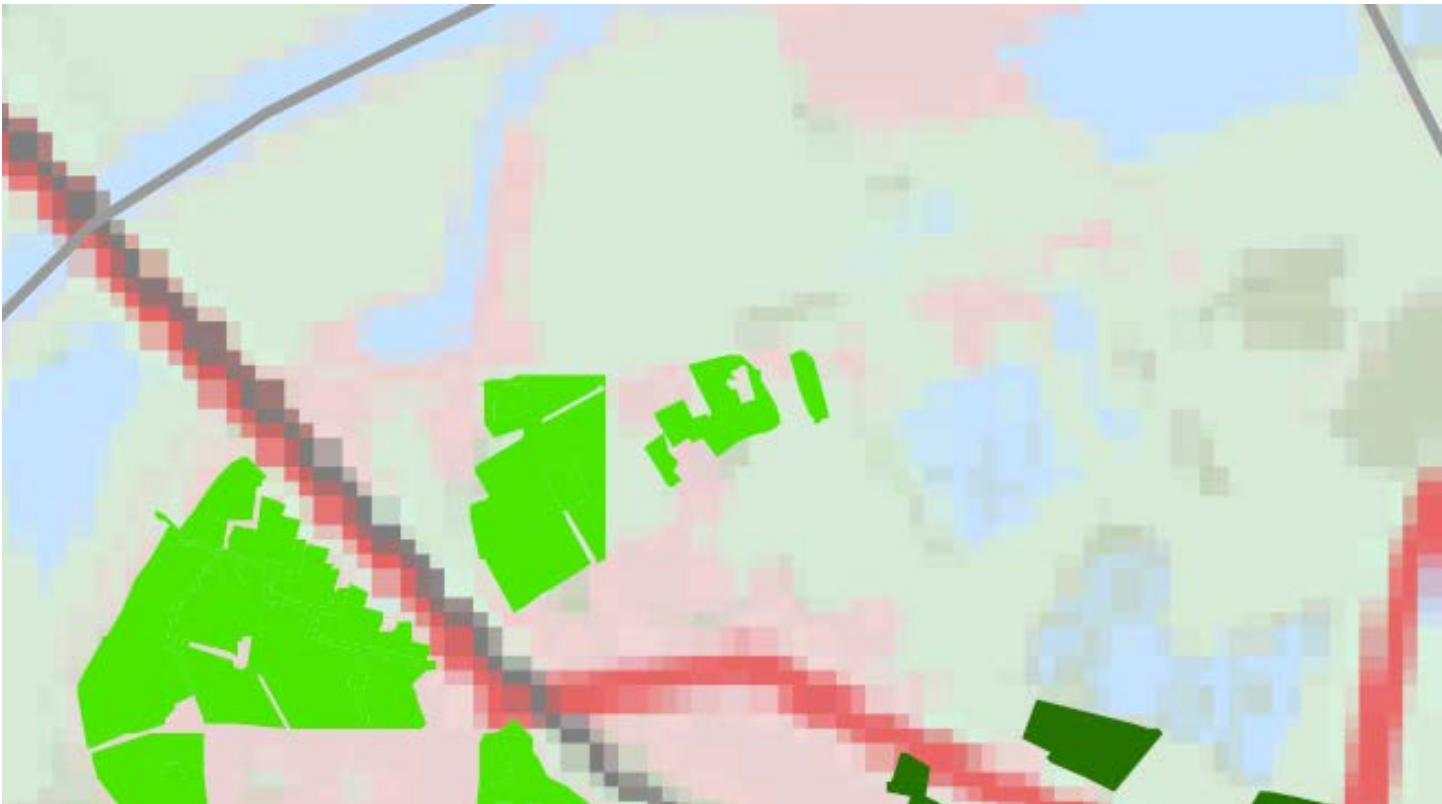



BIJLAGE 11

ONAFHANKELIJKHEIDSVERKLARING

VELDWERKFORMULIER

(deze zijde in te vullen door veldwerker)

ONDERTEKENING		
projectnummer	MT-18257	
projectnaam	Brouwerslaan 9 Westervoort	
bij het onderzoek zijn de volgende protocollen gevolgd:		naam veldwerker:
☒	plaatsen van handboringen en peilbuizen (protocol 2001)	N. TEN BRINKE
☐	nemen van grondwatermonsters (protocol 2002)	N. TEN BRINKE
☒	locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem (protocol 2018)	N. TEN BRINKE
onafhankelijkheidsverklaring:		datum uitvoering:
		1/8 MEI 2018
		8 MEI 2018
		1/8 MEI 2018
onafhankelijkheidsverklaring:		grond paraaf gecertificeerde boormeester
Ik verklaar dat het veldwerk ten behoeve van bovengenoemd project onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van AS SIKB 2000 en de daarin genoemde NEN-normen.		AB
		grondwater paraaf gecertificeerde, boormeester
		AB

VELDWERKFORMULIER

(deze zijde in te vullen door veldwerker)

ONDERTEKENING		
projectnummer	MT-19158	
projectnaam	Brouwerslaan (ong.) Westervoort	
bij het onderzoek zijn de volgende protocollen gevolgd:		
☐	plaatsen van handboringen en peilbuizen (protocol 2001)	naam veldwerker: A. TEN BRINKE datum uitvoering: 27-05-19
☐	nemen van grondwatermonsters (protocol 2002)	
☐	locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem (protocol 2018)	
onafhankelijkheidsverklaring:		grond paraaf gecertificeerde boormeester
Ik verklaar dat het veldwerk ten behoeve van bovengenoemd project onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van AS SIKB 2000 en de daarin genoemde NEN-normen.		grondwater paraaf gecertificeerde boormeester



BIJLAGE 12

TOEGEPASTE NORMEN

NEN 5104	Geotechniek	Classificatie van onverharde grondmonsters
NEN 5707	Asbest	Bodem- Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem
NEN 5709	Bodem	Monstervoorbehandeling voor de bepaling van organische en anorganische parameters in grond
NEN 5725	Bodem	Richtlijn voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en nader onderzoek
NEN 5740	Bodem	Onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek
NPR 5741	Bodem	Boorsystemen en monsternemingstoestellen voor grond, sediment en grondwater, die worden toegepast bij bodemverontreinigingsonderzoek
NPR 6616	Water en slib	Routinebepaling van de pH
NEN 5742	Bodem	Monsterneming van grond en sediment t.b.v. de bepaling van metalen, anorganische verbindingen, matig vluchtige organische verbindingen en fysisch/chemische bodemkenmerken.
NEN 5743	Bodem	Monsterneming van grond en sediment t.b.v. de bepaling van vluchtige verbindingen.
NEN 5744	Bodem	Monsterneming van grondwater t.b.v. de bepaling van metalen, anorganische verbindingen, matig vluchtige organische verbindingen en fysisch/chemische eigenschappen.
NEN 5745	Bodem	Monsterneming van grondwater t.b.v. de bepaling van vluchtige verbindingen.
NEN 5120	Geotechniek	Bepaling van stijghoogten van grondwater door middel van peilbuizen .
NEN 5751	Bodem	Vorbereiding van het monster voor fysisch-chemische analyses
NEN 5733	Bodem	Bepaling van de korrelgrootte m.b.v. zeef en pipet
NEN 5766	Bodem	Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van milieukundig bodemonderzoek
NEN 5861	Milieu	Procedures voor monsterverdracht
NEN-EN-ISO 5667-3	Water	Bemonstering - Deel 3: Richtlijnen voor de conservering en behandeling van watermonsters
NEN 5897	Asbest	Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat
NEN-ISO 7888	Water	Bepaling van het elektrisch geleidingsvermogen
SIKB protocol 2001	Milieu	Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen
SIKB protocol 2002	Water	Het nemen van grondwatermonsters
SIKB protocol 2018	Asbest	Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem