Legenda

Nieuw

- Werkgrens
- Bouwweg, 80 mm asfalt (tijdelijk), 250 mm menggranulaat, 500 mm zand in zandbed
- Inrit, betonstraatstenen, keiformaat, grijs, elleboogverband, 500 mm zand in zandbed
- Zaagsnede asfalt
- OB10 — Opsluitband, 100x200x1000 mm, in zand in zandbed, beton, kleur grijs
- Fundering, 250 mm menggranulaat, 500 mm zand in zandbed
- Ontgraven watergang
- Plaatsen bouwhek
- Plaatsen draaipoort in bouwhek

Kabels en leidingen

- Nutstracé, aanbrengen zand in zandbed t.b.v. nutstracé, 1000x1000 mm
- PVC250 +1.25 — VWA stelsel, materiaal, diameter met bob t.o.v. NAP, roodbruin en stroomrichting
- PVC125 +1.25 — HWA stelsel, materiaal, diameter met bob t.o.v. NAP, grijs en stroomrichting
- PP100 — Drain, PP, omhuld met PP vezels 090 450 µm, Ø100 mm
- Doorspuitvoorziening, PVC, Ø315 mm, in bouwrijpfase afdekken met stalen plaat
- PUTNR. Indicatief — Vuilwaterafvoer, inspectieput, beton, 800x800 mm, incl. putdekselhoogte, in bouwrijpfase afdekken met stalen plaat, directielevering
- PUTNR. Indicatief — Vuilwaterafvoer, pompput, plaatsen pomp en installatie door derden, afmeting put n.t.b., incl. putdekselhoogte, in bouwrijpfase afdekken met stalen plaat, directielevering
- Ontstoppingsput, huisaansluiting, VWA-afvoer, Ø315 mm, roodbruin, locatie indicatief, exacte locatie afstemmen met bouwer, in bouwrijpfase afdekken met stalen plaat
- Vuilwaterafvoer, T-stuk met eindkap
- PUTNR. Indicatief — Hemelwaterafvoer, inspectieput, PVC, Ø600 mm met zandvang, incl. putdekselhoogte, in bouwrijpfase afdekken met stalen plaat, directielevering
- PUTNR. Indicatief — Hemelwaterafvoer, inspectieput, beton, 800x800 mm met zandvang, incl. putdekselhoogte
- Hemelwaterafvoer, Straatkolk, 450x300 mm
- Hemelwaterafvoer, T-stuk met eindkap
- Ontstoppingsput, huisaansluiting, HWA-afvoer, Ø315 mm, grijs, locatie indicatief, exacte locatie afstemmen met bouwer, in bouwrijpfase afdekken met stalen combicap
- Hemelwaterafvoer, klikinlaat
- Uitstroomvoorziening, beton, 460x450x440 mm, directielevering
- VWA PVC## HWA PVC## — Huisaansluiting met discipline, materiaal en diameter
- Duiker, materiaal, diameter met b.o.b., incl. taludbuis
- Mantelbuis, PVC, Ø125 mm met b.o.b.

Door derden

- Betontegels, 300x300x45 mm, indicatief (door derden)
- OB6 — Opsluitband, 60x150x1000 mm, in zand in zandbed, beton, kleur grijs (door derden)
- Resevering nutstracé (door derden)
- Tracé verlichting, indicatief (door derden)
- Ophogen maaiveld (door derden)

Woonrijp fase

- Toekomstige bebouwing, indicatief (door derden)
- Toekomstig fietspad, onderhoudsstrook en ondergrondse container, indicatief (door derden)
- Toekomstige parkeervakken, indicatief (door derden)
- Lichtmast (plaatsing door derden)
- Lichtmast met laadpaal (plaatsing door derden)

Bestaand

- Kadastale grens
- Bestaande situatie
- 2.856 — Bestaande hoogte t.o.v. NAP
- Bebouwing
- Lichtmast
- Vaste paal
- Put
- Peilbuis
- Duiker
- Hoogspanning
- Voorzorgsmaatregel hoogspanningskabel
- Boom

Situatie 1:5000

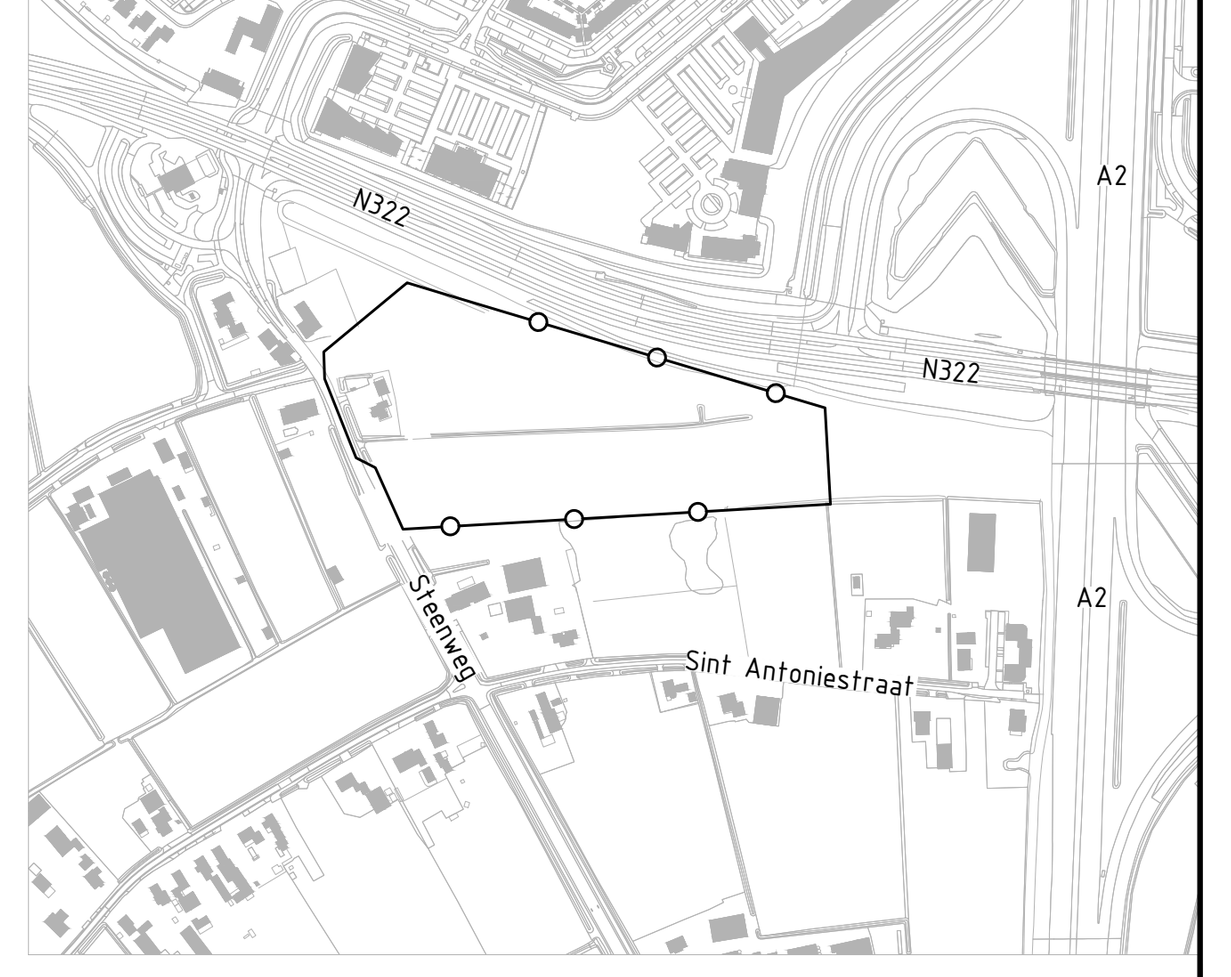

Basisgegevens/Bronnen:
- Inrichting, 22-08-2024
- BGT, 19-12-2023
- Klic, 20-12-2023
- Inmeting, 22-12-2023

Let op, tijdens de bouwrijpfase is de dekking op kabels en leidingen onvoldoende, bij belasting door bouwverkeer maatregelen nemen;
Aan de gegevens in de bestanden kunnen geen rechten worden ontleend;
De opsteller of verstrekker kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

0 2 4 6 8m

N

DEFINITIEF

Versie	Datum	Omschrijving	Tekenaar
D03	25 november 2024	Wijziging tracé, afvoerleiding, kolken	T. Joosen
D02	21 november 2024	Update inrichtingsplan	T. Joosen
D01	31 mei 2024	EERSTE UITGAVE	T. Joosen

OPDRACHTGEVER: Gemeente Zaltbommel

PROJECT: Bouwrijp maken De Tol

OMSCHRIJVING: Inrichting

ONDERDEEL: Bestekstekening

PROJECTNUMMER: 23-2136

TEKENINGNUMMER: T01-02

SCHAAL: 1:200

FORMAAT: A0 verlengd

TEKENAAR: T. Joosen

PROJECTLEIDER: R. van Kasteren

Vestiging Boxtel
Postbus 371
5280 AJ Boxtel

Vestiging Alphen aan den Rijn
Europaplein 16
2408 BG Alphen aan den Rijn

info@kybys.nl
www.kybys.nl

KYBYS ...voor ingenieu(r)s advies