



## OMGEVING

### RAPPORTAGE

onderzoek stikstofdepositie

Breegraven 101-115

Warnsveld



## Rapport onderzoek stikstofdepositie

### Breegraven 101-115, Warnsveld

|                        |                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Opdrachtgever          | Woningstichting Ons Huis<br>Waterloseweg 3<br>7311 JG Apeldoorn |
| Rapportnummer          | 14691.003                                                       |
| Versienummer           | D3                                                              |
| Status                 | Definitief                                                      |
| Datum                  | 19 mei 2023                                                     |
| Opsteller <sup>1</sup> | De heer N. Berends, BSc                                         |
| Kwaliteitscontrole     | De heer S.D.F. Slange, MSc                                      |

---

<sup>1</sup> AVG

In onze rapportages wordt niet gewerkt met handtekeningen en/of parafen. Conform protocol en eisen uit het kwaliteitssysteem wordt het rapport aantoonbaar vrijgegeven. In het kader van de AVG dient, voorafgaand aan publicatie of bij uitlevering aan derden, bijlagen met kadastrale uittreksels en namen van opdrachtgevers verwijderd dan wel zwart gelakt te worden.


#### CERTIFICERING

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhand-boek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001. Daarnaast staat veilig werken bij Econsultancy voorop en zijn we gecertificeerd voor VCA\*.

Al onze rapportages worden opgesteld conform de 'Handleiding omgaan met AVG in bodemonderzoeken' opgesteld door de VKB (29 juni 2022). Hiermee voldoet de rapportage aan de eisen die de wet en NEN normen ons stellen en wordt tevens voldaan aan de AVG.

#### RECHTEN

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

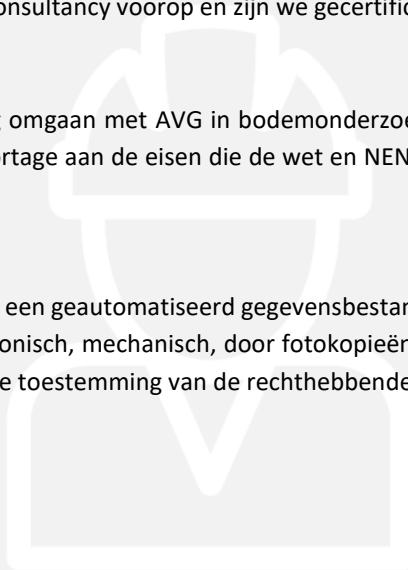

## INHOUDSOPGAVE

|                                                               |   |
|---------------------------------------------------------------|---|
| SAMENVATTING .....                                            | 1 |
| 1 INLEIDING .....                                             | 2 |
| 2 TOETSINGSKADER.....                                         | 3 |
| 2.1 Geen significante toename .....                           | 3 |
| 3 UITGANGSPUNTEN .....                                        | 3 |
| 3.1 Aanlegfase.....                                           | 3 |
| 3.2 Gebruiksfase.....                                         | 6 |
| 4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING.....                      | 7 |
| Bijlage 1. AERIUS-berekening projecteffect aanlegfase .....   | 1 |
| Bijlage 2. AERIUS-berekening projecteffect gebruiksfase ..... | 2 |

## SAMENVATTING

Aan de Breegraven 101-115 te Warnsveld is men voornemens 24 appartementen te realiseren. In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is een onderzoek noodzakelijk naar de stikstofdepositie op de omliggende Natura 2000-gebieden.


De bescherming van de Natura 2000-gebieden is geregeld in de Wet natuurbescherming. In zowel de Habitat- als de Vogelrichtlijn zijn de gebieden opgenomen welke als Natura 2000-gebied worden aangemerkt. Ten behoeve van de instandhouding van de natuurgebieden dienen negatieve effecten te worden uitgesloten, waardoor onder andere onderzoek plaats dient te vinden naar de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden.

De relevante emissies van stikstofoxiden ( $\text{NO}_x$ ) en ammoniak ( $\text{NH}_3$ ) tijdens de werkzaamheden vinden plaats door de verkeersbewegingen ten behoeve van de af- en aanvoer van materialen, het vervoer van personeel en de inzet van mobiele werktuigen tijdens de sloop en constructie. De relevante emissies tijdens de gebruiksfase vinden plaats door de verkeersbewegingen van en naar het plan.

De berekening van het projecteffect van zowel de aanleg- als de gebruiksfase is verricht met behulp van het programma AERIUS Calculator (versie 2022.1). Het projecteffect op de Natura 2000-gebieden als gevolg van zowel de aanleg- als de gebruiksfase is kleiner dan of gelijk aan 0,00 mol/ha/jaar. Bij een dergelijk projecteffect zal het beoogde plan niet voor een significante toename in stikstofdepositie zorgen en kunnen negatieve effecten worden uitgesloten.

## 1 INLEIDING

Aan de Breegraven 101-115 te Warnsveld is men voornemens 24 appartementen te realiseren. In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is een onderzoek noodzakelijk naar de stikstofdepositie op de omliggende Natura 2000-gebieden. In figuur 1.1 is de situering van het plan en de omliggende Natura 2000-gebieden weergegeven.

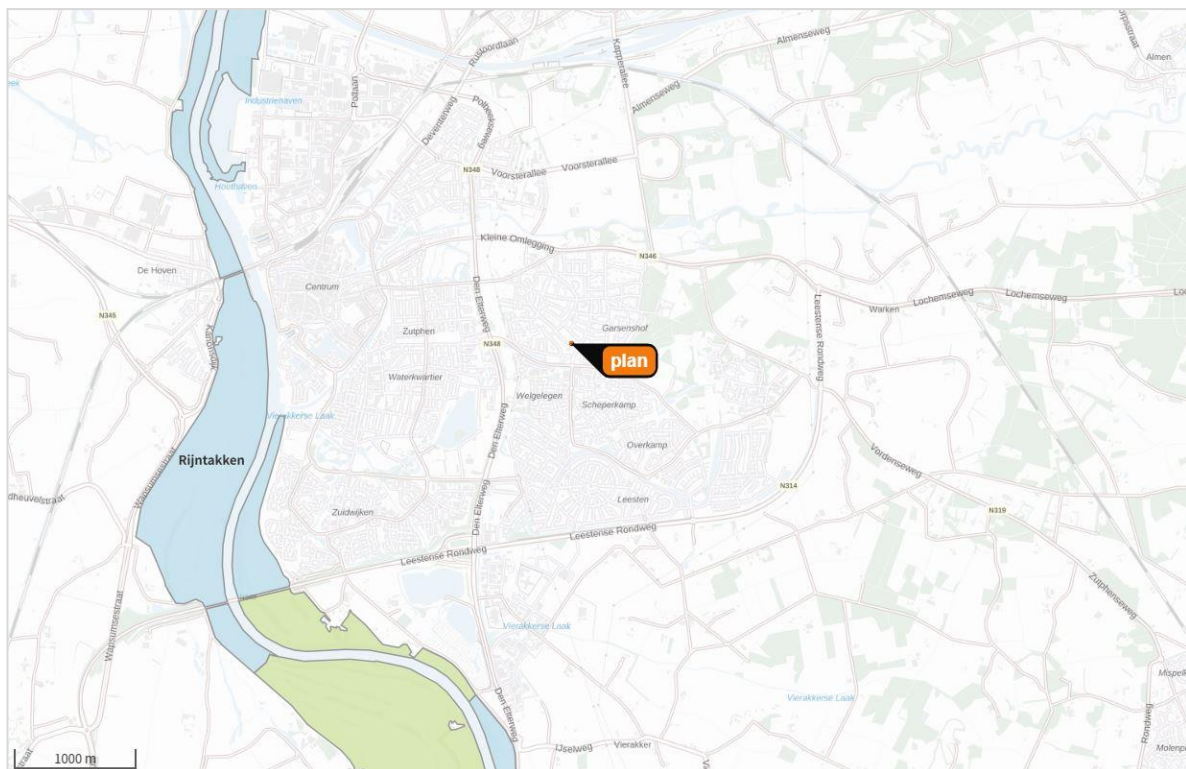

Figuur 1.1 Situering plangebied

Het plan is niet gelegen binnen de grenzen van een gebied dat aangewezen is als Natura 2000-gebied. Het Natura 2000-gebied 'Rijntakken' ligt op circa 2,5 kilometer afstand het meest nabij het plan.

## 2 TOETSINGSKADER

De bescherming van de Natura 2000-gebieden is geregeld in de Wet natuurbescherming. In zowel de Habitat- als de Vogelrichtlijn zijn de gebieden opgenomen welke als Natura 2000-gebied worden aangemerkt. Ten behoeve van de instandhouding van de natuurgebieden dienen negatieve effecten te worden uitgesloten, waardoor onder andere onderzoek plaats dient te vinden naar de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden.

### 2.1 Geen significante toename

Het beoogde plan mag in beginsel geen negatieve effecten veroorzaken op de omliggende Natura 2000-gebieden. Met het voorgeschreven programma AERIUS Calculator wordt de depositie van stikstofverbindingen in de vorm van ammoniak ( $\text{NH}_3$ ) en stikstofoxiden ( $\text{NO}_x$ ) op het oppervlak van de omliggende Natura 2000-gebieden inzichtelijk gemaakt. Bij een projecteffect kleiner dan of gelijk aan 0,00 mol/ha/jaar zorgt het beoogde plan niet voor een significante toename in stikstofdepositie en kunnen negatieve effecten worden uitgesloten.

## 3 UITGANGSPUNTEN

Zowel de aanleg- als de gebruiksfase van het plan kunnen negatieve gevolgen hebben voor stikstofgevoelige habitattypen binnen omliggende beschermde natuurgebieden. De projecteffecten van beide fases dienen inzichtelijk te worden gemaakt.

### 3.1 Aanlegfase

Met het plan wordt de sloop van de huidige bebouwing en de bouw van 24 appartementen mogelijk gemaakt. De relevante emissies van stikstofoxiden ( $\text{NO}_x$ ) en ammoniak ( $\text{NH}_3$ ) tijdens de werkzaamheden vinden plaats door de verkeersbewegingen ten behoeve van de af- en aanvoer van materialen, het vervoer van personeel en de inzet van mobiele werktuigen tijdens de sloop en constructie. De bouw zal starten in 2023 en circa één jaar duren.

#### Mobiele werktuigen

De benodigde gegevens voor de aanlegfase zijn, in overleg met de opdrachtgever, gebaseerd op invoergegevens van vergelijkbare bij Econsultancy bekende getallen. De emissiefactoren van de werktuigen zijn tevens gebaseerd op het in AERIUS Calculator opgenomen kengetallen. Voor de aanlegfase is de inzet van de in tabel 3.1 opgenomen mobiele werktuigen voorzien. In de berekening is rekening gehouden met alle uren dat de motor draait, dus ook als de motor stationair draait<sup>2</sup>. Voor overig (klein) materieel wordt uitsluitend gebruik gemaakt van elektrisch aangedreven werktuigen.

---

<sup>2</sup> Expertiseteam Stikstof en Natura 2000, *Instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator*

Tabel 3.1 Inzet mobiele werktuigen.

| werktuig     | stageklasse | bouwjaar  | vermogen [kW] | draaiuren [u/j] | brandstofverbruik [l/j] |
|--------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------------------|
| sloopkraan   | v.a. IIIB   | v.a. 2011 | 75-560        | 120             | 1.200                   |
| laadschop    | v.a. IIIB   | v.a. 2011 | 75-560        | 24              | 288                     |
| graafmachine | v.a. IIIB   | v.a. 2011 | 75-560        | 64              | 640                     |
| heistelling  | v.a. IIIB   | v.a. 2011 | 75-560        | 24              | 600                     |
| hijskraan    | v.a. IIIB   | v.a. 2011 | 75-560        | 128             | 1.280                   |
| betonstorter | v.a. IIIB   | v.a. 2011 | 75-560        | 24              | 240                     |

### Verkeersbewegingen

Naast de inzet van werktuigen vinden er ook verkeersbewegingen plaats voor het vervoer van materialen en personen van en naar het plan. Op basis van soortgelijke projecten wordt verwacht dat er voor de gehele aanlegfase 500, 1.000 en 250 verkeersbewegingen met respectievelijk lichte, middelzware en zware motorvoertuigen plaatsvinden.

De ontsluiting van het verkeer kan in verschillende richtingen plaatsvinden. In het onderhavig onderzoek is een volledige ontsluiting in zuidoostelijke richting, richting de Draaiomdsreef/Scheperdreef gehanteerd. Een criterium voor wanneer verkeer in het heersende verkeersbeeld is opgenomen wordt gegeven in de instructie<sup>2</sup>, namelijk: 'op het moment dat het aan- en afvoerende verkeer zich door zijn snelheid en rij- en stopgedrag niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de betrokken weg bevindt. Hierbij weegt ook mee hoe de verhouding is tussen de hoeveelheid verkeer dat door de voorgenoemde ontwikkeling wordt aangetrokken en het reeds op de weg aanwezige verkeer. In de regel wordt het verkeer meegenomen tot het zich verdund heeft tot enkele procenten van het reeds aanwezige verkeer.'


Het bevoegd gezag voor de Natura 2000-gebieden (provincie Gelderland) hanteert voor de ontsluiting van het verkeer de vuistregel dat licht en zwaar verkeer binnen de bebouwde kom na respectievelijk 50 en 150 meter is opgenomen in het heersende verkeersbeeld. De lengte van ontsluiting van het verkeer bedraagt circa 250 meter. Bovendien wordt het verkeer op de Draaiomdsreef/Scheperdreef vele malen hoger geschat dan de maximale verkeersgeneratie van het plan. De doorgaande weg Draaiomdscheef/Scheperdreef fungeert namelijk als ontsluitingsweg voor de woonwijken die gelegen zijn in de omgeving van deze wegen. Het (bouw)verkeer zal derhalve ter hoogte van de Draaiomdsreef/Scheperdreef volledig zijn opgenomen in het heersende verkeersbeeld.

Tijdens het laden en lossen van materialen zullen de vrachtwagens binnen het plangebied stationair draaien. Voor het stationaire verkeer binnen het plangebied zijn de emissies gesimuleerd door uit te gaan van de emissiefactor voor "verkeer stad stagnerend".

De bijbehorende emissies ten gevolge van het stationair draaien zijn berekend op basis van kengetallen van BIJ12 en bedragen voor het middelzwaar vrachtverkeer 69,72 gram NO<sub>x</sub> per uur en 0,71 gram NH<sub>3</sub> per uur en voor zwaar vrachtverkeer 79,04 gram NO<sub>x</sub> per uur en 0,91 gram NH<sub>3</sub> per uur. De totale emissies zijn op basis van

het totaal aantal (middelzware) vrachtwagens en stationaire draaiuren bepaald. Tijdens de bouw zullen vrachtwagens in totaal circa 15 minuten stationair draaien op het terrein per vrachtwagen. In werkelijkheid zal dit aandeel aanzienlijk lager uitvallen aangezien vrachtwagens voor een groot deel van de tijd uit staan op de werkplaats. Dit resulteert in een totale emissie van 11,19 kg NO<sub>x</sub> per jaar en 0,12 kg NH<sub>3</sub> tijdens de werkzaamheden ten gevolge van het stationair draaien.

In figuur 3.1 zijn de emissiebronnen van aanlegfase weergegeven. De paarse lijn betreft de emissies ten gevolge van het bouwverkeer. Bron 2 betreft de emissies ten gevolge van het stationair draaien van het vrachtverkeer en bron 3 de emissies ten gevolge van het gebruik van de mobiele werktuigen.

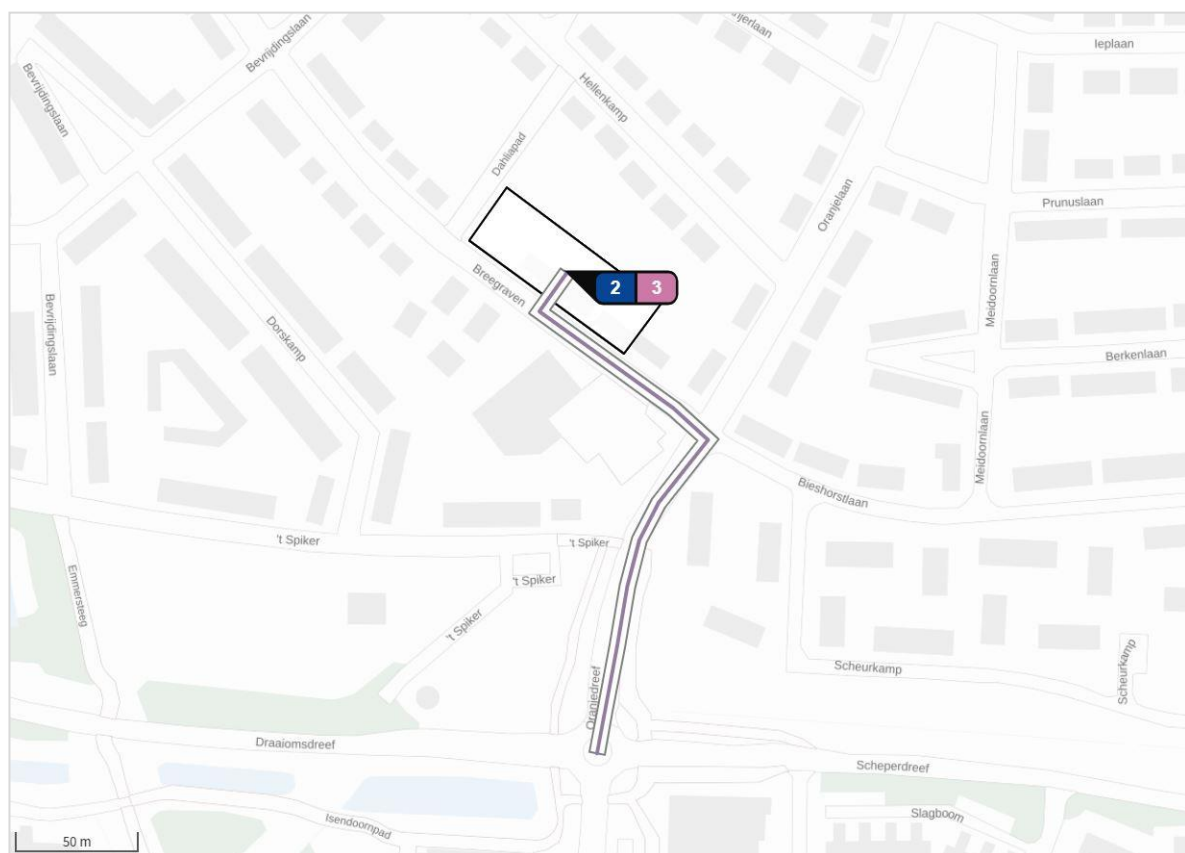

Figuur 3.1 Emissiebronnen aanlegfase.

## 3.2 Gebruiksphase

Met het plan wordt de realisatie van 24 appartementen mogelijk gemaakt. De nieuwbouw zal niet worden aangesloten op het gasnet. De relevante emissies van stikstofoxiden (NO<sub>x</sub>) en ammoniak (NH<sub>3</sub>) tijdens de gebruiksfase vinden plaats door de verkeersbewegingen van en naar het plan. De benodigde gegevens voor de gebruiksfase zijn in overleg met de opdrachtgever bepaald en aangevuld op basis van de in AERIUS Calculator opgenomen kentallen. Voor de berekening van de gebruiksfase is uitgegaan van het rekenjaar opvolgend aan de aanlegfase (2024).

### Verkeersbewegingen


De verkeersgeneratie is berekend aan de hand van de CROW-publicatie 381 Toekomstbestendig parkeren en verkeersgeneratie. De gemeente Zutphen is conform de demografisch kencijfers van het CBS, aan te merken als een sterk stedelijke gemeente. De locatie van het plan is gelegen in de stedelijke zone 'rest bebouwde kom'. In tabel 3.2 is de volledige berekening van de verkeersgeneratie van 24 appartementen opgenomen.

Tabel 3.2 Verkeersgeneratie plan.

| functie                 | plan        | eenheid  | verkeersgeneratie per eenheid |     | verkeersgeneratieplan |       |       |
|-------------------------|-------------|----------|-------------------------------|-----|-----------------------|-------|-------|
|                         |             |          | min                           | max | min                   | max   | gem   |
| koop, appartement, duur | 24 woningen | 1 woning | 6,7                           | 7,5 | 160,8                 | 180,0 | 170,4 |

Uitgaande van de maximale bandbreedte genereert het totale plan 180 verkeersbewegingen per weekdag, waarvan 2% is opgenomen als middelzwaar vrachtverkeer voor pakketbezorging, ophaaldiensten etc. Voor de ontsluiting van het verkeer wordt verwezen naar paragraaf 3.1

In figuur 3.2 zijn de emissiebronnen tijdens het toekomstig gebruik weergegeven. De paarse lijn betreft de emissies ten gevolge van het verkeer dat van en naar het plan beweegt.

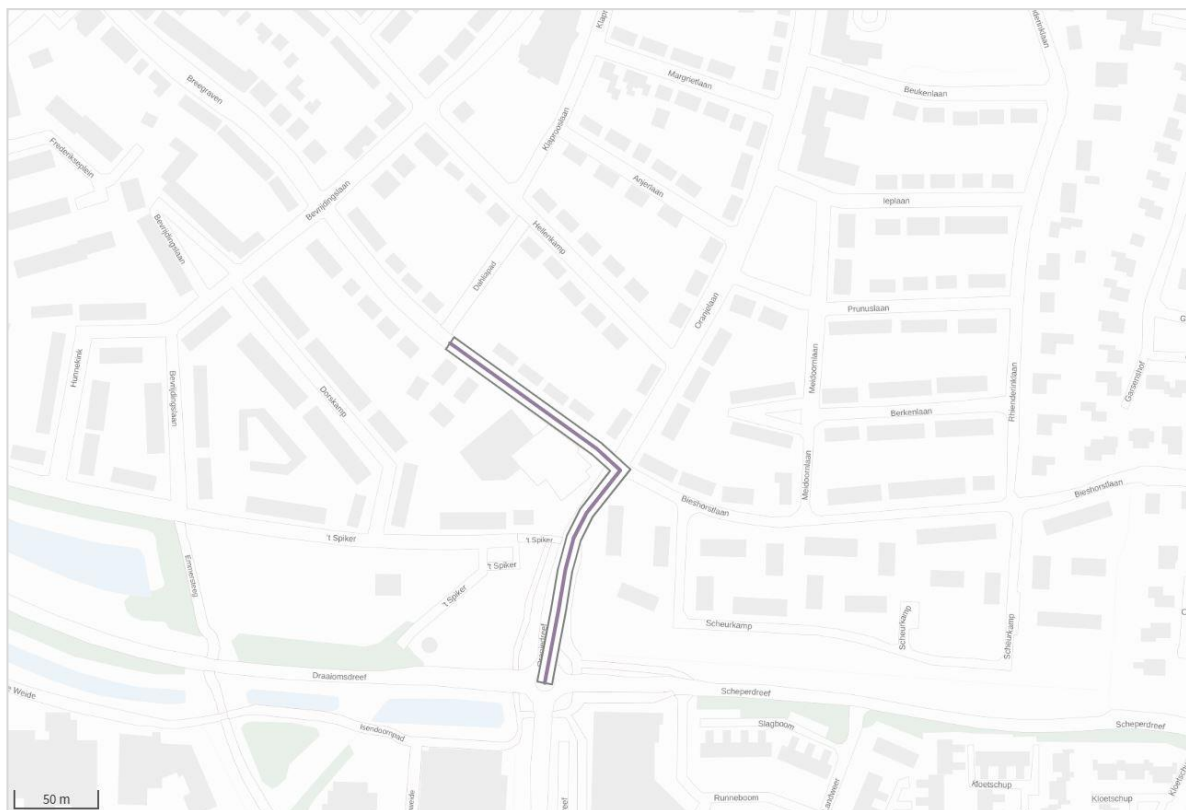

Figuur 3.2 Emissiebronnen gebruiksfase.

## 4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING

De berekening van het projecteffect van zowel de aanleg- als de gebruiksfase is verricht met behulp van het programma AERIUS Calculator (versie 2022.1). In bijlage 1 en 2 zijn de AERIUS berekeningen van respectievelijk de aanlegfase en de gebruiksfase opgenomen.

Het projecteffect op de Natura 2000-gebieden als gevolg van zowel de aanleg- als de gebruiksfase is kleiner dan of gelijk aan 0,00 mol/ha/jaar. Bij een dergelijk projecteffect zal het beoogde plan niet voor een significante toename in stikstofdepositie zorgen en kunnen negatieve effecten worden uitgesloten. Op basis van het onderzoek blijkt dat er geen vergunning Wet natuurbescherming (gebiedsbescherming) benodigd is voor het aspect stikstof.

## Bijlage 1. AERIUS-berekening projecteffect aanlegfase

# Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstof.



- [Overzicht](#)
- [Samenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)

*Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:  
[www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers](http://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers)*



### Contactgegevens

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

Econsultancy

Breegraven 101-115,

7231JC Warnsveld

### Activiteit

Omschrijving

Toelichting

14691.003

aanlegfase

### Berekening

AERIUS kenmerk

Datum berekening

Rekenconfiguratie

RufzLjBgjVYo

19 mei 2023, 09:34

Wnb-rekengrid

### Totale emissie

aanlegfase - Beoogd

Rekenjaar

2023

Emissie NH<sub>3</sub>

0,2 kg/j

Emissie NO<sub>x</sub>

81,2 kg/j

### Resultaten

aanlegfase - Beoogd

Gekarteerd oppervlak met toename (ha)

Gekarteerd oppervlak met afname (ha)

Grootste toename

Grootste afname

Hoogste bijdrage

-

-

-

-

-

Hexagon


Gebied

aanlegfase (Beoogd), rekenjaar 2023

## Emissiebronnen

|                                                                                                                    | Emissie NH <sub>3</sub> | Emissie NO <sub>x</sub> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>2</b> Anders...   Anders...   stationair draaien vrachtverkeer                                                  | 0,1 kg/j                | 11,2 kg/j               |
| <b>3</b> Mobiele werktuigen   Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning   stationaire draaiuren; stationaire draaiuren | 31,9 g/j                | 69,2 kg/j               |
|  Verkeersnetwerk                  | 21,4 g/j                | 0,8 kg/j                |

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.

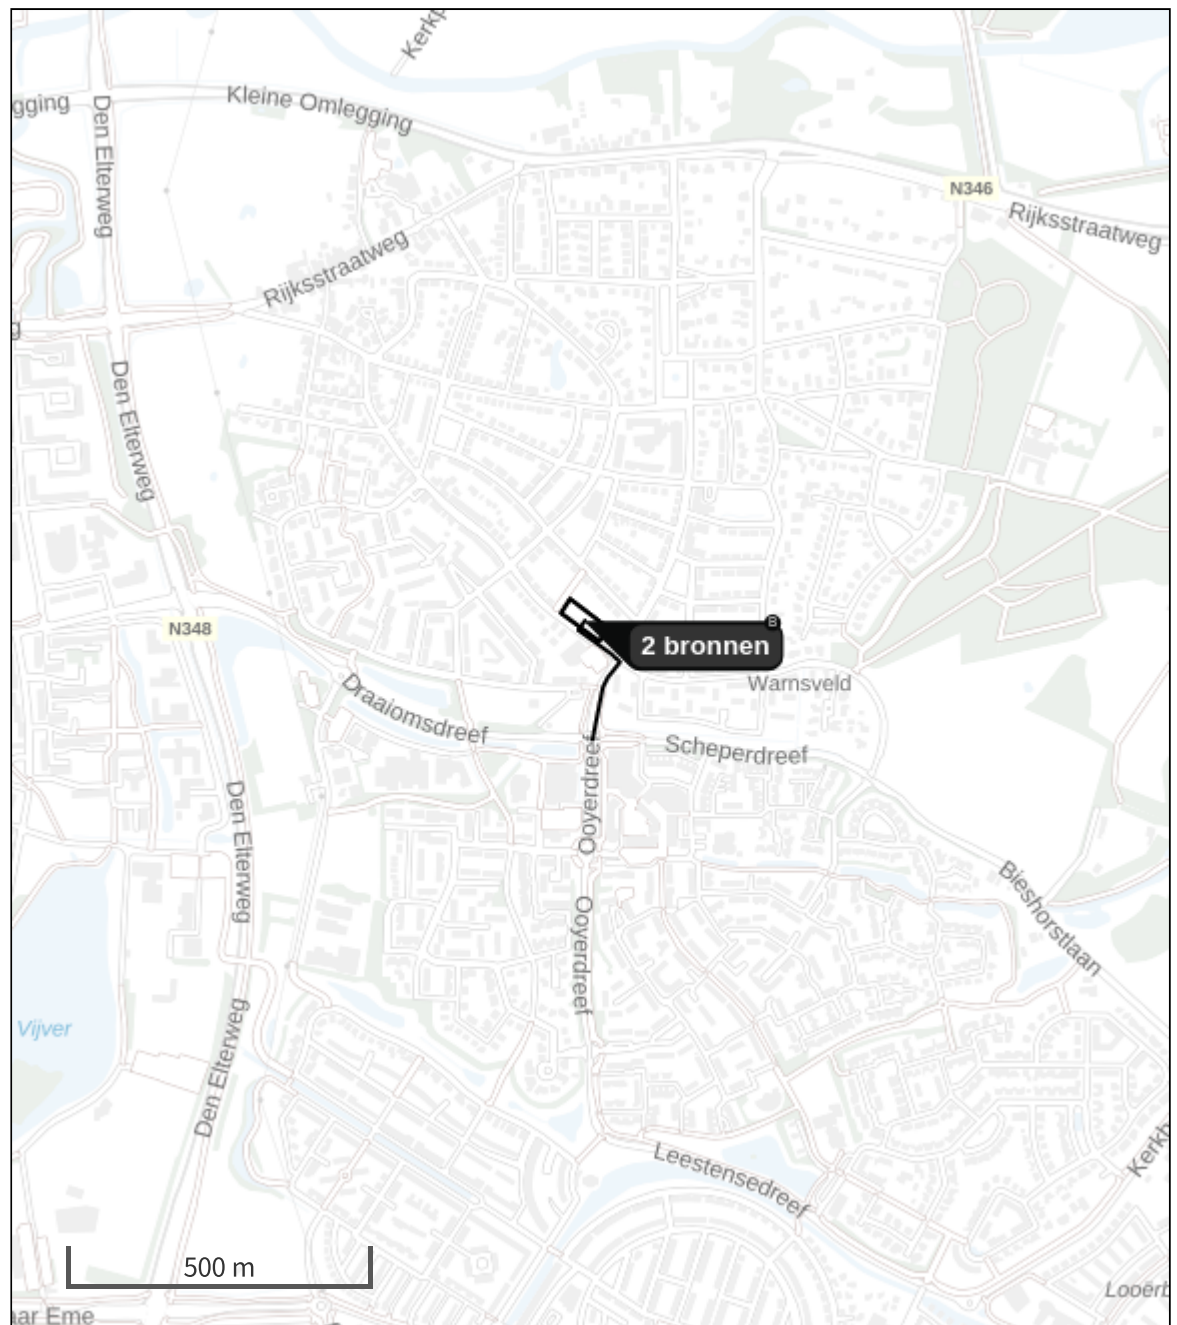

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "aanlegfase"  
(Beoogd) incl. saldering e/o referentie

|        | Berekend (ha<br>gekarteed) | Hoogste totale<br>depositie (mol<br>N/ha/jr) | Met toename<br>(ha gekarteerd) | Grootste<br>toename (mol<br>N/ha/jr) | Met afname (ha<br>gekarteed) | Grootste<br>afname (mol<br>N/ha/jr) |
|--------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Totaal | -                          | -                                            | -                              | -                                    | -                            | -                                   |

## aanlegfase, Rekenjaar 2023

## 1 Wegverkeer | Weg

| Naam                     | Verkeer door aanleg                | Links              | Rechts | NO <sub>x</sub> | 0,8 kg/j |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------|--------|-----------------|----------|
| Locatie                  | X:212608,59 Y:461283,27            | Type scherm        | -      | NO <sub>2</sub> | 0,2 kg/j |
| Lengte                   | 248,86 m                           | Hoogte             | -      | NH <sub>3</sub> | 21,4 g/j |
| Wegtype                  | Binnen bebouwde kom (doorstromend) | Afstand tot de weg | -      |                 |          |
| Rijrichting              | Beide richtingen                   |                    |        |                 |          |
| Tunnelfactor             | 1                                  |                    |        |                 |          |
| Type hoogteligging       | Normaal                            |                    |        |                 |          |
| Weghoogte                | 0 m                                |                    |        |                 |          |
| Verkeer                  | Max. snelheid                      | Voertuigbewegingen |        | In file         |          |
| Licht verkeer            | Voorgeschreven factoren            | 500,0 p/jaar       |        | 0,0 %           |          |
| Middelwaar vrachtverkeer | Voorgeschreven factoren            | 1.000,0 p/jaar     |        | 0,0 %           |          |
| Zwaar vrachtverkeer      | Voorgeschreven factoren            | 250,0 p/jaar       |        | 0,0 %           |          |
| Busverkeer               | Voorgeschreven factoren            | 0,0 p/jaar         |        | 0,0 %           |          |

## 2 Anders... | Anders...

|                      |                                  |                |          |                 |           |
|----------------------|----------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------|
| Naam                 | stationair draaien vrachtverkeer | Uittreedhoogte | 0,0 m    | NO <sub>x</sub> | 11,2 kg/j |
|                      |                                  | Warmteinhoud   | 0,000 MW | NH <sub>3</sub> | 0,1 kg/j  |
| Locatie              | X:212559,03<br>Y:461366,67       | Spreiding      | 0 m      |                 |           |
| Oppervlakte          | 0,21 ha                          |                |          |                 |           |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd                  |                |          |                 |           |
| Temporele variatie   | Continue Emissie                 |                |          |                 |           |

## 3 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

| Naam         | stationaire draaiuren;<br>stationaire draaiuren    |                    | NO <sub>x</sub> |                 | 69,2 kg/j       |           |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
|              |                                                    |                    | NH <sub>3</sub> |                 | 31,9 g/j        |           |
| Locatie      | X:212559,03<br>Y:461366,67                         |                    |                 |                 |                 |           |
| Oppervlakte  | 0,21 ha                                            |                    |                 |                 |                 |           |
| Naam         | Stageklasse                                        | Brandstof-verbruik | Draaiuren       | AdBlue verbruik | Stof            | Emissie   |
| sloopkraan   | Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee | 1200 l/j           | 120 u/j         |                 | NO <sub>x</sub> | 18,6 kg/j |
|              |                                                    |                    |                 |                 | NH <sub>3</sub> | 9,0 g/j   |
| laadschop    | Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee | 288 l/j            | 24 u/j          |                 | NO <sub>x</sub> | 4,4 kg/j  |
|              |                                                    |                    |                 |                 | NH <sub>3</sub> | 2,2 g/j   |
| graafmachine | Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee | 640 l/j            | 64 u/j          |                 | NO <sub>x</sub> | 9,9 kg/j  |
|              |                                                    |                    |                 |                 | NH <sub>3</sub> | 4,8 g/j   |
| heistelling  | Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee | 600 l/j            | 24 u/j          |                 | NO <sub>x</sub> | 9,1 kg/j  |
|              |                                                    |                    |                 |                 | NH <sub>3</sub> | 4,5 g/j   |
| hijskraan    | Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee | 1280 l/j           | 128 u/j         |                 | NO <sub>x</sub> | 19,8 kg/j |
|              |                                                    |                    |                 |                 | NH <sub>3</sub> | 9,6 g/j   |
| betonstorter | Stage-IIIB, 2011-2013, >= 560 kW, diesel, SCR: nee | 240 l/j            | 24 u/j          |                 | NO <sub>x</sub> | 7,3 kg/j  |
|              |                                                    |                    |                 |                 | NH <sub>3</sub> | 1,8 g/j   |

**Disclaimer**

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

**Rekenbasis**

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van  
AERIUS versie 2022.1\_20230405\_989cfb3815  
Database versie 2022.1\_989cfb3815  
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:  
<https://www.aerius.nl/>

## Bijlage 2. AERIUS-berekening projecteffect gebruiksfase

# Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstof.



- [Overzicht](#)
- [Samenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)

*Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:  
[www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers](http://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers)*



### Contactgegevens

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

Econsultancy

Breegraven 101-115,

7231JC Warnsveld

### Activiteit

Omschrijving

Toelichting

14691.003

gebruiksfase

### Berekening

AERIUS kenmerk

Datum berekening

Rekenconfiguratie

Ry9txxJFDTjw

19 mei 2023, 09:39

Wnb-rekengrid

### Totale emissie

gebruiksfase - Beoogd

Rekenjaar

2024

Emissie NH<sub>3</sub>

0,3 kg/j

Emissie NO<sub>x</sub>

5,3 kg/j

### Resultaten

gebruiksfase - Beoogd

Gekarteerd oppervlak met toename (ha)

Gekarteerd oppervlak met afname (ha)

Grootste toename

Grootste afname

Hoogste bijdrage

-

-

-

-

-

Hexagon



Gebied



gebruiksphase (Beoogd), rekenjaar 2024

| Emissiebronnen                                                                                    | Emissie NH <sub>3</sub> | Emissie NO <sub>x</sub> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  Verkeersnetwerk | 0,3 kg/j                | 5,3 kg/j                |

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.

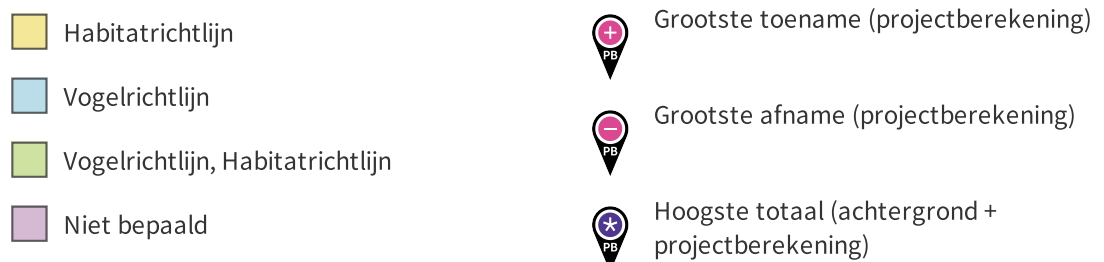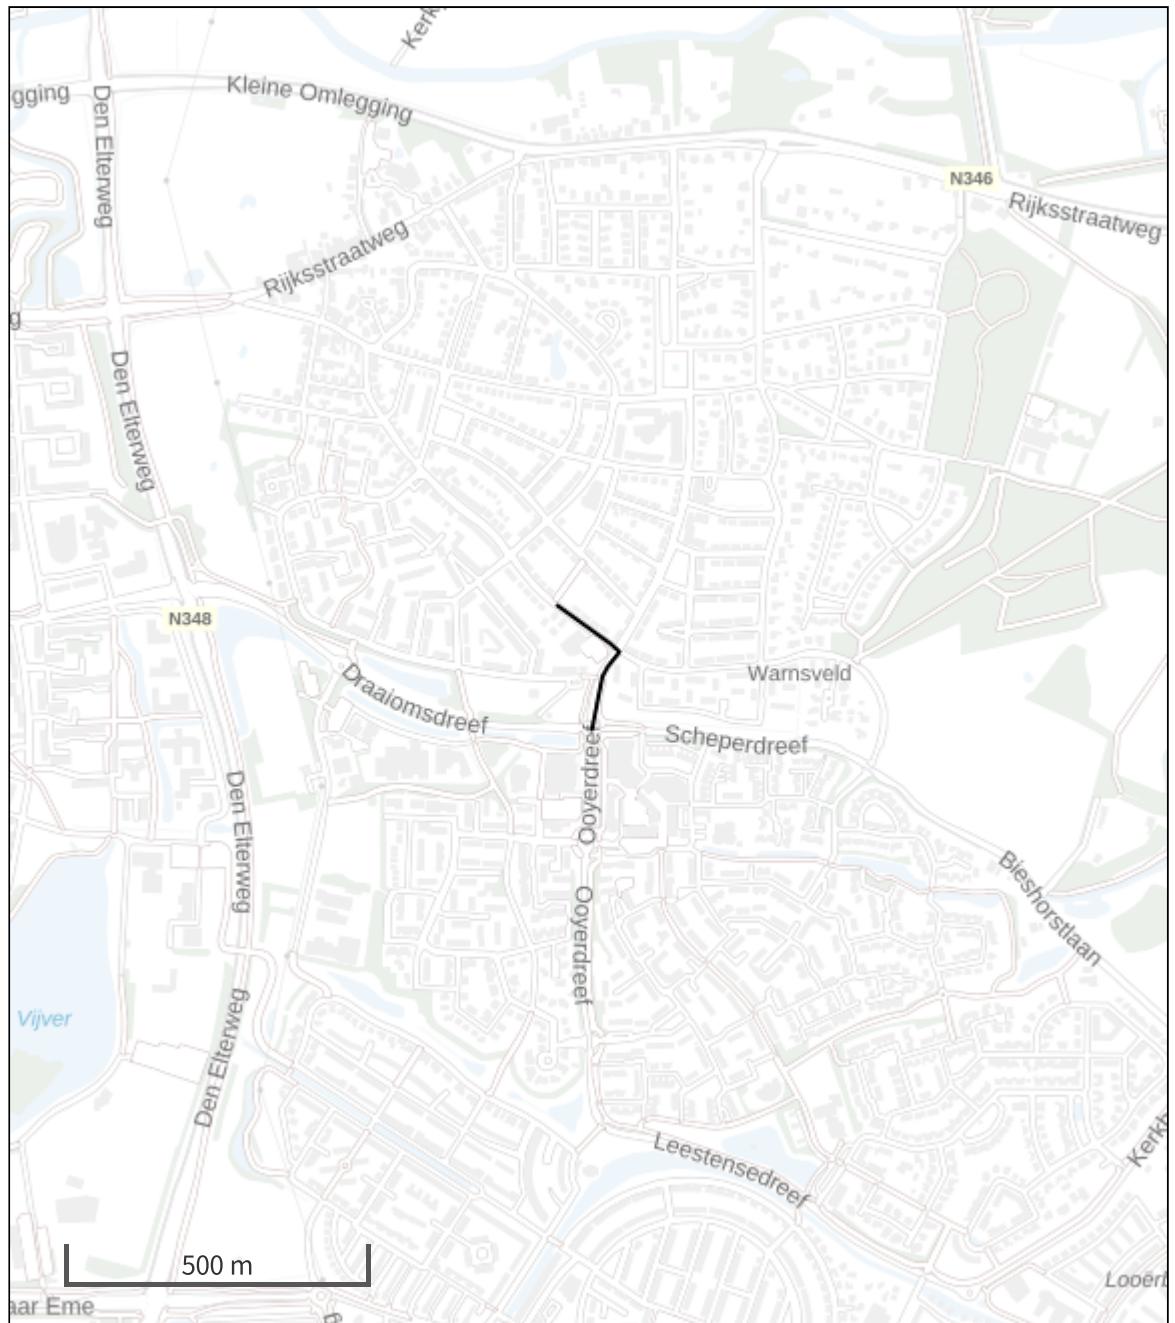

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "gebruiksfase"  
(Beoogd) incl. saldering e/o referentie

|        | Berekend (ha<br>gekarteed) | Hoogste totale<br>depositie (mol<br>N/ha/jr) | Met toename<br>(ha gekarteed) | Grootste<br>toename (mol<br>N/ha/jr) | Met afname (ha<br>gekarteed) | Grootste<br>afname (mol<br>N/ha/jr) |
|--------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Totaal | -                          | -                                            | -                             | -                                    | -                            | -                                   |

## gebruiksfase, Rekenjaar 2024

## 1 Wegverkeer | Weg

|                    |                                    |                    |        |                 |                          |
|--------------------|------------------------------------|--------------------|--------|-----------------|--------------------------|
| Naam               | verkeersgeneratie                  | Links              | Rechts | NO <sub>x</sub> | 5,3 kg/j                 |
| Locatie            | X:212615,49 Y:461292               | Type scherm        | -      | -               | NO <sub>2</sub> 1,3 kg/j |
| Lengte             | 271,12 m                           | Hoogte             | -      | -               | NH <sub>3</sub> 0,3 kg/j |
| Wegtype            | Binnen bebouwde kom (doorstromend) | Afstand tot de weg | -      | -               |                          |
| Rijrichting        | Beide richtingen                   |                    |        |                 |                          |
| Tunnelfactor       | 1                                  |                    |        |                 |                          |
| Type hoogteligging | Normaal                            |                    |        |                 |                          |
| Weghoogte          | 0 m                                |                    |        |                 |                          |

| Verkeer                  | Max. snelheid           | Voertuigbewegingen | In file |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|---------|
| Licht verkeer            | Voorgeschreven factoren | 176,4 p/etmaal     | 0,0 %   |
| Middelwaar vrachtverkeer | Voorgeschreven factoren | 0,0 p/etmaal       | 0,0 %   |
| Zwaar vrachtverkeer      | Voorgeschreven factoren | 3,6 p/etmaal       | 0,0 %   |
| Busverkeer               | Voorgeschreven factoren | 0,0 p/etmaal       | 0,0 %   |

**Disclaimer**

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

**Rekenbasis**

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2022.1\_20230405\_989cfb3815

Database versie 2022.1\_989cfb3815

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/>

