SPAWNP
INGENIEURS

Rapport 2300484.r08

De Nieuwe Stad Amersfoort
Kamers 1A-1B-2-3-4-5-6-8-10-12
Akoestische onderzoek ruimtelijke ordening

SPAWNP
INGENIEURS

Rapport 2300484.r08

De Nieuwe Stad Amersfoort
Kamers 1A-1B-2-3-4-5-6-8-10-12
Akoestische onderzoek ruimtelijke ordening

BOUW - MILIEU - RUIMTE
DENKKRACHT IN

Datum	:	6 december 2023
Opdrachtgever	:	Gemeente Amersfoort
Behandeld door	:	De heer ing. J. Ploos van Amstel
Adviseur	:	De heer ing. D.J. Hobert
Goedgekeurd	:	de heer ing. H. Groothedde

Klinkenbergerweg 30a | 6711 MK EDE | 0318 614 383
Vrijlandstraat 33-c | 4337 EA MIDDELBURG | 0118 227 466
Hoenderkamp 20 | 7812 VZ EMMEN | 0591 238 110
info@SPAWNP.nl | SPAWNP.nl
| kvk 0909.2661
ISO 9001:2015 | btw NL8053.02.530.B01

INHOUD PAGINA

1 INLEIDING 4

2 BESCHIKBARE GEGEVENS 5

3 GELUIDVOORWAARDEN 5
3.1 Toetsingskader ruimtelijke ordening 5
3.2 Activiteitenbesluit 7
3.3 Indirecte hinder 9

4 BEDRIJFSSITUATIES ONDERZOCHTE INRICHTINGEN 9
4.1 Poppodium FLUOR 9
4.2 Restaurant Hoog Vuur 12
4.3 Het Lokaal 13
4.4 Kroast 14
4.5 ATM Atmosphere 15
4.6 Hogeschool Utrecht 17
4.7 ’t Platform 19

5 ONDERZOEKSMETHODE 19

6 METINGEN 20
6.1 Apparatuur 20
6.2 Geluidisolatiemetingen poppodium FLUOR 20
6.3 Bronmetingen 20

7 REKENMODEL 20
7.1 Geluidbronnen 20
7.2 Gebouwen en schermen 21
7.3 Bodemgebieden 21
7.4 Hoogtelijnen 22
7.5 Ontvangerpunten 22

8 RESULTATEN 22
8.1 Bijzondere geluiden en trillingen 22
8.2 Poppodium Fluor 23
8.3 Restaurant Hoog Vuur 28
8.4 Het Lokaal 30
8.5 Kroast 32
8.6 ATM Atmospere 34
8.7 Hogeschool Utrecht 38
8.8 ‘t Platform 40
8.9 Gecumuleerde geluidbelastingen 40
8.10 Geluidlandschap De Nieuwe stad 40

9 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 42
9.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus [$L_{Ar,LT}$] 42
9.2 Maximale geluidniveaus [$L_{A,max}$] 43
9.3 Indirecte hinder 44

FIGUREN

1 Overzicht
2 Bronnen Poppodium FLUOR
3 Bronnen Restaurant Hoog Vuur
4 Bronnen Het Lokaal
5 Bronnen Kroast
6 Bronnen ATM Atmosphere
7 Bronnen Hogeschool Utrecht
8 Bronnen ‘t Platform
9 Gebouwen schermen en bodemgebieden
10 Rekenpunten

BIJLAGEN

1 Prognose halniveaus corridor Fluor en parkeergarage Hogeschool Utrecht
2 Gemeten geluidisolatiewaarden en binnenniveaus poppodium FLUOR
3 Bronsterkte berekeningen (Lwr’s) poppodium FLUOR.
4 Bronsterkte berekeningen (Lwr’s) ATM Atmosphere
5 Bronsterkte berekeningen (Lwr’s) Hogeschool Utrecht
6 Bronnen poppodium FLUOR
7 Bronnen restaurant Hoog Vuur
8 Bronnen Het Lokaal
9 Bronnen Kroast
10 Bronnen ATM Atmosphere
11 Bronnen Hogeschool Utrecht
12 Bronnen ’t Platform
13 Gebouwen, bodemgebieden, hoogtelijnen en toetspunten
14 Groepsreducties
15 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus, totaaloverzicht
16 Details langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus poppodium FLUOR
17 Details langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus poppodium FLUOR, na maatregelen
18 Details langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus poppodium FLUOR, na maatregelen
19 Details langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus Hoog Vuur
20 Details langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus Het Lokaal
21 Details langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus Kroast
22 Details langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ATM – reguliere bedrijfssituatie
23 Details langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ATM – incidentele bedrijfssituatie
24 Details langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus Hogeschool Utrecht
25 Details langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ‘t Platform
26 Maximale geluidniveaus, totaaloverzicht
27 Details maximale geluidniveaus poppodium FLUOR
28 Details maximale geluidniveaus Hoog Vuur
29 Details maximale geluidniveaus Het Lokaal
30 Details maximale geluidniveaus Kroast
31 Details maximale geluidniveaus ATM – reguliere bedrijfssituatie
32 Details maximale geluidniveaus ATM – incidentele bedrijfssituatie
33 Details maximale geluidniveaus Hogeschool Utrecht
34 Equivalente geluidniveaus indirecte hinder, totaaloverzicht
35 Gecumuleerde geluidbelasting
36 Geluidlandschap De Nieuwe Stad

1 INLEIDING

Op de hoek van de Amsterdamseweg/De Nieuwe Poort met de Brabantsestraat in Amersfoort wil men nieuwe geluidgevoelige gebouwen realiseren (zie afbeelding 1). In figuren 1.0 t/m 1.2 is de huidige en nieuwe situatie weergegeven. In het onderzoek zijn de volgende geluidgevoelige gebouwen onderzocht: Kamers 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 10 en 12. Voor Kamer 12 is een onderwijsfunctie voorzien door middel van een dakopbouw op een bestaand gebouw. Voor de wijziging van het bestemmingsplan is in deze rapportage een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de volgende zeven inrichtingen:


- Poppodium FLUOR (hierna FLUOR)
- Restaurant Hoog Vuur (hierna Hoog Vuur)
- Het Lokaal
- Kroast
- ATM Atmosphere
- Hogeschool Utrecht
- 't Platform

Op het moment van de uitvoering van het voorliggende onderzoek is de inrichting van Warmtebedrijf Amersfoort niet in bedrijf en is de uitvoering van een parkeergarage in kamer 8 nog niet bekend. Om deze reden worden voor deze inrichting en de parkeergarage in het bestemmingsplan voorwaardelijke verplichtingen opgenomen, dat deze nader onderzocht moeten worden.

Het doel van dit akoestisch onderzoek is het bepalen van de geluidemissie van de activiteiten die worden uitgevoerd door de zes genoemde inrichtingen en de daaruit resulterende geluidbelasting op de gevels van de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen.

Voor het beoordelen van de geluidkwaliteit ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen wordt gebruik gemaakt van het toetsingskader geluid uit hoofdstuk 5 van de VNG-publicatie "Bedrijven en milieuzonering, editie 2009". Ook is een toetsing uitgevoerd in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Afbeelding 1: Locatie plangebied (zie rode ballon) en de ruime omgeving

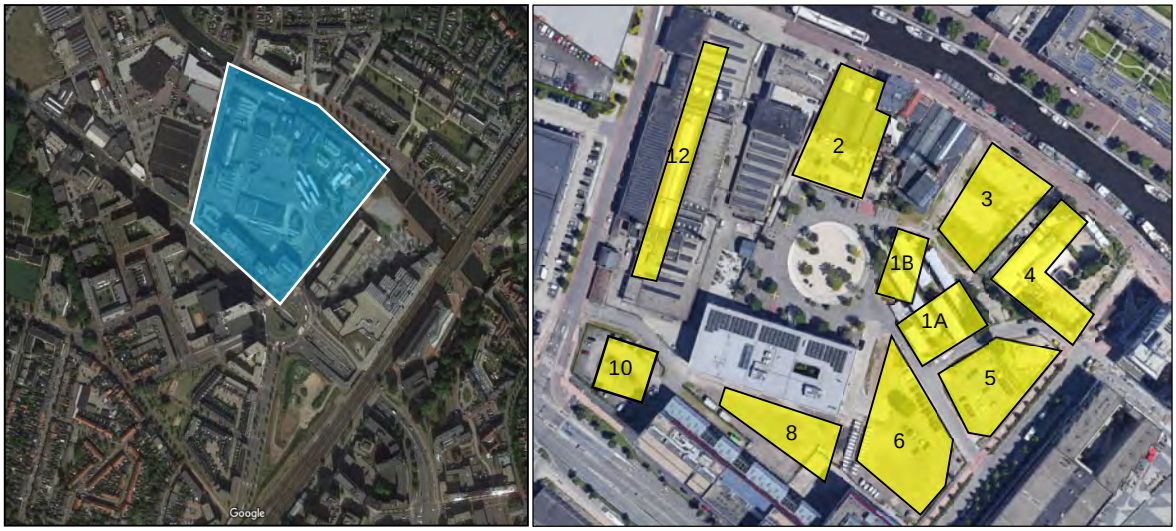

2 BESCHIKBARE GEGEVENS

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:

- VNG publicatie “Bedrijven en milieuzonering, editie 2009”;
- Activiteitenbesluit milieubeheer;
- digitale ondergrond (kadastrale kaart, luchtfoto) uit PDOK services;
- gegevens over de bedrijfsvoering, verstrekt door poppodium FLUOR, ATM Atmosphere, Hoog Vuur, Het Lokaal, Hogeschool Utrecht en Schipper Bosch uit Amersfoort;
- er zijn geen gegevens over de exacte bedrijfsvoering bekend en aangegeven door Kroast; voor Kroast zijn in het onderzoek daarom dezelfde uitgangspunten gehanteerd als die van Het Lokaal;
- uitgevoerde geluidmetingen bij Fluor, Hoog Vuur, ATM Atmosphere en Hogeschool Utrecht.

3 GELUIDVOORWAARDEN

3.1 Toetsingskader ruimtelijke ordening

In het kader van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt de VNG publicatie “Bedrijven en milieuzonering, editie 2009” gebruikt als hulpmiddel. Deze handreiking geeft onder andere richtafstanden en stappenplannen om te komen tot het verantwoord inpassen van bedrijvigheid in de directe omgeving van gevoelige functies nabij bedrijven.

Gebiedstypen

In hoofdstuk 2 van de VNG brochure zijn twee omgevingstypen gedefinieerd. Dit zijn:

Voor het omgevingstype ‘rustige woonwijk’ wordt de volgende omschrijving gehanteerd:

“Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien van wijk gebonden voorzieningen, komen vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven of kantoren) voor. Langs de randen (in de overgang naar mogelijke bedrijfsfuncties) is weinig verstoring door verkeer. Een vergelijkbaar omgevingstype qua aanvaardbare milieubelasting is een rustig buitengebied (eventueel inclusief verblijfsrecreatie), een stiltegebied of een natuurgebied. ”

Als definitie van het omgevingstype ‘gemengd gebied’ wordt de volgende omschrijving gehanteerd:

“Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen andere functies voor, zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. Gebieden die direct langs de hoofdinfrastructuur liggen, behoren eveneens tot het omgevingstype gemengd gebied. Hier kan de verhoogde milieubelasting voor geluid de toepassing van kleinere richtafstanden rechtvaardigen. Geluid is voor de te hanteren afstand van milieubelastende activiteiten veelal bepalend.”

De omgeving van het plangebied kan het beste worden omschreven als ‘gemengd gebied’. Indien bij de geluidgevoelige bestemmingen wordt voldaan aan de richtwaarden, die hiervoor worden gehanteerd, kan worden gesteld dat er bij de geluidgevoelige bestemmingen sprake is van een goed woon-, leef- en werkklimaat.

Toetsingskader geluid

Als toetsingskader is uitgegaan van bijlage 5.3 'Voorbeeld toetsingskaders voor ontheffingen en planherzieningen'. Het toetsingskader voor geluid bestaat uit vier stappen, waarbij per stap de geluidbelasting groter wordt en daarmee de onderzoeks- en motiveringsplicht.

Stap 1
Toetsen aan de richtafstanden voor het aspect geluid. Indien deze niet worden overschreden, kan een verdere beoordeling van geluid in beginsel achterwege blijven.

Stap 2
Indien stap 1 niet toereikend is, is een geluidonderzoek noodzakelijk en dient bij het omgevingstype 'gemengd gebied' voldaan te worden aan de volgende richtwaarden:

- 50 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
- 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden);
- 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van de verkeer aantrekkende werking.

Stap 3
Indien stap 2 niet toereikend is, is voor geluidgevoelige bestemmingen gelegen in een 'gemengd gebied' een maximale geluidbelasting mogelijk van:

- 55 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
- 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden), exclusief piekgeluiden door aan- en afrijdend verkeer;
- 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeer aantrekkende werking.

Als voldaan wordt aan de bovenstaande richtwaarden, is buitenplanse aanpassing mogelijk. Het bevoegd gezag dient te motiveren waarom zij in deze concrete situatie de geluidbelasting acceptabel acht. Tevens dient de cumulatie met eventueel aanwezige geluidbelasting te worden betrokken.

Stap 4
Bij een hogere geluidbelasting, dan aangegeven in stap 3, zal het doorgaans niet mogelijk zijn om medewerking te verlenen aan een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. Indien het bevoegd gezag toch van mening is dat medewerking aanvaardbaar is, dan dient dit grondig onderzocht, onderbouwd en gemotiveerd te worden. Hierbij dient rekening gehouden te worden met cumulatie van aanwezige geluidbronnen.

Voorliggende situatie

In de voorliggende situatie is het onderzoek voor stap 1 uitgevoerd en beschreven in rapport 22100403Ar02 "De Nieuwe Stad Amersfoort Verdieping Milieuzonering", d.d. 21 februari 2022. In het voorliggende onderzoek wordt uitgegaan van de richtwaarden, zoals omschreven in stap 2 en 3.

3.2 Activiteitenbesluit

Algemene geldende eisen

Hieronder zijn de geldende eisen uit het “Activiteitenbesluit milieubeheer” weergegeven. (bron: www.wetten.nl).

Artikel 2.17

1. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximaal geluidniveau $L_{A\text{-}max}$, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat:

   a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

Tabel 2.17a

	07:00–19:00 uur	19:00–23:00 uur	23:00–07:00 uur
$L_{Ar,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
$L_{Ar,LT}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
L_{Amax} op de gevel van gevoelige gebouwen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
L_{Amax} in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

   b. de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale geluidniveaus L_{Amax} niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten.

Maatwerkvoorschriften FLUOR

Voor poppodium FLUOR (voorheen Podium de Kelder) is een melding Activiteitenbesluit ingediend en zijn er geluid maatwerkvoorschriften opgesteld. In afbeelding 2 zijn de maatwerkvoorschriften voor Fluor weergegeven. Door de gemeente en Omgevingsdienst is aangegeven dat er geen maatwerkvoorschriften voor de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur) gelden, aangezien de Hogeschool Utrecht niet geopend is in deze periode.

Afbeelding 2: Maatwerkvoorschriften FLUOR (voorheen Podium de Kelder)

Maatwerkvoorschrift

Maatwerkvoorschrift voor Podium de Kelder gevestigd op het adres Oude Fabriekstraat 23 in de gemeente Amersfoort.

1. In afwijking van de waarden uit tabel 2.17a van het Activiteitenbesluit gelden de volgende geluidgrenswaarden voor de inrichting voor wat betreft de beoordeling ter plaatse van de Hoge School Utrecht, aan de Nieuwe poort 21:

	07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
$L_{Ar,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen, gemeten op een hoogte van 1,5 meter	50 dB(A)	50 dB(A)	40 dB(A)
L_{Amax} op de gevel van gevoelige gebouwen, gemeten op een hoogte van 1,5 meter	70 dB(A)	65 dB(A)	60 B(A)

Stemgeluid

In het Activiteitenbesluit (ex. art. 2.18 lid 3a.) is opgenomen dat het stemgeluid van een onverwarmd of onoverdekt terrein, dat onderdeel is van een inrichting, buiten beschouwing blijft bij de toetsing van zowel de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus, als van de maximale geluidniveaus.

Ondanks dat deze geluidbronnen uitgezonderd zijn van toetsing aan de geluidvoorschriften uit het Activiteitenbesluit, zijn de veroorzaakte geluidniveaus bij het nieuwe geluidgevoelige gebouw toch in kaart gebracht. Dit omdat de gemeente in het kader van een goede ruimtelijke ordening de belangen dient af te wegen vanwege de mogelijke hinder.

Laad-/ losactiviteiten

Op basis van het “Activiteitenbesluit milieubeheer” (ex. art. 2.17 lid 1b) zijn maximale geluidniveaus (piekgeluiden) ten gevolge van het laden en lossen in de dagperiode uitgezonderd van toetsing. Onder het laden en lossen worden ook bijbehorende activiteiten verstaan, zoals het slaan van autoportieren, manoeuvreren, wegrijden, starten en gas geven bij het wegrijden van de voertuigen.

Muziekgeluid

Voor de berekeningen van de geluidniveaus van de inrichtingen bij de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen, is voor de binnenniveaus uitgegaan van muziek met het standaard achtergrond- of housemuziekspectrum, zoals beschreven in de ‘Richtlijn muziekspectra in horecabedrijven’ van de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) d.d. maart 2015 en weergegeven in tabel 1.

Tabel 1: De A-gecorrigeerde standaard muziekspectra

	Frequentie in Hz						
Correctie in dB	63	125	250	500	1000	2000	4000
achtergrond	-34	-20	-11	-7	-5	-5	-8
house	-13	-8	-8	-7	-7	-9	-10

In het Activiteitenbesluit is aangegeven dat voor de periode waarin de muziek wordt gedraaid geen bedrijfsduurcorrectie mag worden toegepast. Ook dient bij de beoordeling van de geluidniveaus bij de geluidgevoelige bestemmingen van derden, als de muziek als zodanig herkenbaar is, een strafcorrectie van 10 dB te worden toegepast.

De muziekstrafcorrectie is via een negatieve groepsreductie in het rekenmodel verwerkt. Deze negatieve groepsreductie is toegepast op alle geluidbronnen die gelijktijdig in bedrijf zijn, wanneer er ook versterkte muziek ten gehore kan worden gebracht. In bijlage 5.0 zijn de groepsreducties weergegeven.

Uit de onderzoeken van M.J. Tennekes blijkt dat er verschillen tussen de equivalente geluidniveaus en de piekgeluidniveaus kunnen optreden van gemiddeld 6 dB(A), bij housemuziek.

3.3 Indirecte hinder

Vanuit de VNG publicatie moet de indirecte hinder onderzocht worden. Er zijn specifieke richtwaarden opgenomen. In het “Activiteitenbesluit milieubeheer” is aangegeven dat maatwerkvoorschriften kunnen worden opgesteld om indirecte geluidhinder vanwege wegverkeer te voorkomen.

Daarbij gaat het in de voorliggende situatie om de aan- en afvoerbewegingen die direct verband houden met de inrichtingen. De aan- en afvoerbewegingen voor poppodium FLUOR, restaurant Hoog Vuur en Hogeschool Utrecht vinden voornamelijk plaats over de Overijsselsestraat.

Op basis van uitspraken van de Raad van State (onder andere nummer E03.95.0233) hangt de reikwijdte van de indirecte hinder af van de interpretatie van de term "opgenomen in het heersende verkeersbeeld". Het gaat er om of een voertuig, wat betreft de snelheid, rij- en stopgedrag, onderscheiden kan worden van het overige verkeer. De indirecte hinder is niet meer van toepassing als voertuigen eenzelfde snelheid en eenzelfde rij- en stopgedrag vertonen bij zijstraten, kruisingen et cetera als het overige verkeer. Alleen in de directe nabijheid van de ingangen van het terrein van de inrichting is er nog onderscheid te maken.

Bij de beoordeling kan de circulaire van 29 februari 1996 van de minister van VROM, getiteld “Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer”, als hulpmiddel dienen. Het verkeer moet beoordeeld worden door de equivalente geluidniveaus te bepalen en de waarden daarvan te toetsen aan de streefwaarde van 50 dB(A).

Op basis van het hiervoor gestelde is de indirecte hinder vanwege de inrichtingen in kaart gebracht en beoordeeld op basis van de genoemde circulaire.

4 BEDRIJFSSITUATIES ONDERZOCHTE INRICHTINGEN

Hieronder volgt een beschrijving van de onderzochte bedrijfssituaties. De bedrijfstijden van de relevante geluidbronnen op het terrein van de inrichtingen zijn aangegeven door FLUOR, Hoog Vuur, Het Lokaal, ATM Atmosphere, Hogeschool Utrecht en ’t Platform.

4.1 Poppodium FLUOR

FLUOR is een poppodium met een grote zaal en een kleine zaal, waarbij band- en danceproducties plaats kunnen vinden. FLUOR ligt ten zuidwesten van het Oliemolenhof. Ten zuiden van FLUOR, aan de andere kant van de De Nieuwe Poort, bevinden zich de bestaande appartementencomplexen. Ten noorden en ten zuiden van FLUOR worden nieuwe appartementen gerealiseerd. In figuur 1.2 is een overzicht gegeven van de locatie en de directe omgeving.

Voor het onderzoek is aansluiting gezocht bij het onderzoek met kenmerk R030558aa.00001.eg, dat ten grondslag ligt aan de geldende maatwerkvoorschriften voor FLUOR.

De openingstijden voor de bezoekers van FLUOR zijn van 20.00 tot 06.00 uur, waarbij:

- bandproducties optreden van 20.30 tot 00.00 uur;
- danceproducties optreden van 20.30 tot 06.00 uur;
- soundchecken plaatsvindt in de dagperiode vóór 19.00 uur;
- persoonlijke evenementen (verhuur) plaatsvinden, waarbij ook in de dagperiode muziek kan worden geproduceerd.

Gebouw

De gevels en het dak van het poppodium zijn opgebouwd op basis van het rapport R030558aa.00001.eg van LBP Sight:

- Daken: 7 cm dikke bomsbeton cassetteplaten met een massa van circa 50-60 kg/m^2, voorzien van Akoestiplex MXR220 systeem.
- De oostelijke buitengevel van de grote hal, bestaand uit 300 mm beton met een massa van 700 kg/m^2.
- De overige buitengevels bestaan uit 100 mm dikke enkelschalige prefab beton elementen met een massa van circa 200 kg/m^2, waarbij de zuidgevel aanvullend is voorzien van een voorzetwand, bestaande uit Akoestiregel MD100, gevuld met 100 mm akoestiwol en twee lagen gipsvezelbeplating ($R_{A,house}$ 49,2 dB).
- De ramen van de west- en noordgevel zijn voorzien van akoestisch gelamineerde beglazing.
- De deur in de westgevel is voorzien van 44 mm dik hardhout.
- De dubbele nooddeur in de oostgevel van de grote zaal is voorzien van een geluidsisolerende deur van Merford.

Aan de noordwestzijde van het gebouw bevinden zich twee grote massief houten (schuif-)deuren, waarvan de noordelijke schuifdeur voor de ramen is gesitueerd en de zuidelijke houten schuifdeur wordt gebruikt voor het laden en lossen van materieel. Er is voor het onderzoek van uitgegaan dat deze massief houten deuren tijdens muziek producerende activiteiten volledig gesloten zijn en niet relevant zijn voor de geluidemissie van FLUOR.

De oostgevel is gelegen in een corridor. Voor de berekeningen van de geluidemissie is in bijlage 1 is een prognose berekend voor het halniveau binnen deze corridor.

Installaties

Voor de luchtverversing is een luchtbehandelingskast aanwezig, die inpandig is opgesteld. De in- en uitlaat van de luchtbehandelingskast bevinden zich aan de westgevel van het gebouw op 4,5 meter hoogte. De inlaat is gericht in noordelijke richting en de uitlaat is gericht in zuidelijke richting. Aangezien het bronvermogen van de uitlaat 10 dB hoger is dan die van de inlaat, is in het onderzoek rekening gehouden met de een richtingsafhankelijke uitstraling van deze geluidbronnen.

De luchtbehandelingsinstallatie staat doorgaans op de lage ventilatiestand. Bij aanvang van de band- of danceproducties wordt de luchtbehandelingsinstallatie op de hoge ventilatiestand gezet. Bij sluitingstijd wordt de luchtbehandelingsinstallatie weer op de lage ventilatiestand gezet. Voor het onderzoek is ervan uitgegaan dat de luchtbehandelingsinstallatie ook vier uur in de dagperiode in bedrijf kan zijn.

Versterkte muziek

Voor de uitgangspunten van de muziekgeluidniveaus in de grote en kleine zaal is aansluiting gezocht bij de uitgangspunten uit “Akoestisch onderzoek Podium De Kelder locatie Nieuwe Stad te Amersfoort”, met kenmerk R030558aa.00001.eg, d.d. 14 februari 2014 van LBP Sight uit Nieuwegein.

- In de grote zaal wordt er een equivalent geluiddrukniveau van maximaal 103 dB(A) gehanteerd over 15 minuten conform het “Derde convenant preventie gehoorschade versterkte muziek”, waarbij sprake is van het housemuziekspectrum.
- In de kleine zaal zal het equivalent geluiddrukniveau van maximaal 95 dB(A) worden gehanteerd, waarbij sprake is van het popmuziekspectrum. Voor het onderzoek is ervan uitgegaan dat beide zalen tegelijkertijd in gebruik kunnen zijn.

Een optreden begint om 20.30 uur en is ongeveer om 00.00 uur afgelopen.

Voor de danceproducties geldt hetzelfde, echter gaat een danceproductie door tot maximaal 06.00 uur en bezoekers en personeel vertrekken vóór 07.00 uur.

Laden en lossen

Twee keer per week komen er in de dagperiode een tankwagen voor het leveren van bier en een zware vrachtwagen voor het leveren van frisdrank.

Het lossen van de frisdrank gebeurt handmatig met een pompwagen. Het laden en lossen van de vrachtwagens duurt circa 30 minuten per vrachtwagen en gebeurt inpandig. Daarom is het laden en lossen niet relevant voor de geluidemissie van de inrichting.

Wel zijn de voertuigbewegingen meegenomen voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de indirecte hinder.

Verkeersbewegingen

De medewerkers en bezoekers, die met een personenwagen komen, parkeren bij het nabijgelegen openbare parkeerterrein.

Vanaf 20.00 uur is de toegang voor de bezoekers van band- en danceproducties geopend. De grote zaal heeft een maximale capaciteit van 600 bezoekers. De kleine zaal heeft een maximale capaciteit van 200 bezoekers.

Omdat de medewerkers en de bezoekers parkeren op openbaar parkeerterrein/-plaatsen en het rijden van voertuigen direct in het heersende verkeersbeeld is opgenomen, is de indirecte hinder vanwege deze voertuigbewegingen niet verder onderzocht.

Maatwerkvoorschriften

Voor de inrichting gelden maatwerkvoorschriften voor de dag- avond- en nachtperiode ter plaatse van de Nieuwe Poort 21 (Hogeschool) op 1,5 meter (zie paragraaf 3.2).

In het onderzoeksrapport R030558aa.00001.eg van LBP Sight, dat de basis is voor de opgestelde maatwerkvoorschriften, is rekening gehouden met de aanwezigheid van een uitblaas en aanzuig op het dak van de inrichting. De uitblaas en de aanzuig zijn in de huidige situatie gesitueerd in de westgevel. Hierbij is de uitblaas ‘gericht’ in zuidelijke richting en de aanzuig in noordelijke richting.

Het geluidbronvermogen van de uitblaas en de aanzuig zijn door een medewerker van SPA WNP ingenieurs gemeten op 14 juni 2023, in de volgende twee standen: hoog (tijdens producties), laag (tijdens de resterende tijd). Om te kunnen voldoen aan de maatwerkvoorschriften, die voor de inrichting gelden, dient het akoestisch bronvermogen van de uitblaas van luchtbehandelingskast, gereduceerd te worden met 3 dB(A). In het voorliggende onderzoek is hier rekening mee gehouden.

4.2 Restaurant Hoog Vuur

Restaurant Hoog Vuur omvat een restaurant met buitenterras. Binnen in het restaurant is een eetzaal aanwezig met aangrenzende bar en een open keuken. Buiten is een terras aanwezig met plaats voor maximaal 70 bezoekers. In figuur 1 is een overzicht gegeven van het terrein van de inrichting en de directe omgeving.

Het gebouw van het restaurant is als volgt opgebouwd:

- Spouwmuren
- Ramen: 3 mm enkele beglazing
- Dak: beton met isolatie en dakleer

Het restaurant is geopend op van dinsdag t/m zondag van 17:00 – 23:00 uur. Op maandag is het restaurant gesloten.

Restaurant

Gedurende de openingstijden zijn de deur, de drie ramen en de twee dakramen aan de oostkant van het restaurant geopend. In deze situatie zijn de activiteiten binnen in de eetzaal akoestisch ondergeschikt aan de totale geluidemissie van de inrichting en daarom niet meegenomen in het onderzoek.

De eetzaal wordt verwarmd doormiddel van houtkachels. De afzuiging van de keuken en de houtkachels zijn aangesloten op de hoge schoorsteen die op het dak van het restaurant staat. Het geluid van de afzuiging en houtkachels is akoestisch niet relevant.

Terras

Buiten is een terras aanwezig met plek voor 70 personen. In de maatgevende situatie is deze (volgens de terrasvergunning) tot 23:00 uur in bedrijf. Voor het onderzoek is uitgegaan van de maatgevende situatie, waarbij er 70 personen op het terras aanwezig zijn en dat 50% van de bezoekers op het terras normaal spreekt (‘normaal spreken’, VDI richtlijn 3770, L_w=65 dB(A)).

Voertuigen en laden en lossen

Twee keer per week in de ochtend (dagperiode ná 07.00 uur) komen schoonmakers met een bestelwagen. Drie keer per week in de dagperiode komen leveranciers met middelzware vrachtwagens aan de achterzijde (westzijde) van Hoog Vuur voor het afleveren van goederen. Deze producten worden handmatig gelost door middel van een steek- of pompwagen. Het laden en lossen van de goederen duurt ongeveer 15 minuten.

In de dagperiode kan nog een zware vrachtwagen aan de Overijsselseweg komen voor het ophalen van afvalcontainers en rolcontainer met glaswerk. Het laden en lossen duurt circa zes minuten.

Hoog Vuur telt ongeveer 16 medewerkers. Het personeel komt met twee personenwagens die parkeren op de openbare parkeerplaatsen nabij het restaurant. De rest van de medewerkers komt met het openbaar vervoer, scooter of fiets.

4.3 Het Lokaal

Algemeen

Het lokaal is een winkel en restaurant, waarbij lokale producten centraal staan. Het restaurant serveert ontbijt, lunch, borrel en diners.

De winkel en het restaurant zijn gesloten op maandag. De openingstijden voor de winkel en het restaurant zijn als volgt:

- Winkel:
  - maandag gesloten
  - dinsdag t/m zaterdag 09.00 tot 18.00 uur
  - zondag 10.00 tot 17.00 uur
- Bakkerij start productie tussen 23.00 uur en 07.00 uur (nachtperiode)
- Restaurant:
  - maandag gesloten
  - dinsdag 09.00 tot 18.00 uur
  - woensdag t/m zaterdag 09.00 tot 24.00 uur
  - zondag 10.00 tot 17.00 uur

Terras

Het terras is geopend op dezelfde tijden als het restaurant, waarbij het terras wordt gesloten om uiterlijk 22.00 uur. Bij volledige bezetting van het terras kunnen er circa 100 personen op het terras aanwezig zijn. Voor het onderzoek is van de worstcase situatie uitgegaan dat het terras gedurende de gehele openingsperiode bezet is en dat er door 50% van de aanwezige personen normaal gesproken wordt (L_w = 65 dB(A), VDI 3770).

Installaties

Voor de luchtbehandeling van de ruimten worden de installaties inpandig opgesteld en zijn alleen in bedrijf gedurende de openingstijden. De inlaat wordt in de gevel gerealiseerd. De uitlaat komt op het dak van de nieuwe woningen (circa 30 meter). Voor de uitlaat van de installaties is uitgegaan van een akoestisch bronvermogen bij maximaal vermogen van 80 dB(A). Voor de inlaat is uitgegaan van een akoestisch bronvermogen bij maximaal vermogen van 75 dB(A).

De bronsterkte van de ventilatoren (bronnummers HL001 en HL002) is bepaald voor de situatie waarin de ventilatoren op maximale capaciteit draaien. De ventilatoren zijn allemaal toerental geregeld. In de avond- en de nachtperiode draaien de ventilatoren met een beperkte capaciteit (op een lager toerental). Hierdoor neemt de bronsterkte van de ventilatoren af. Voor de berekeningen is ervan uitgegaan dat de ventilatoren in de avondperiode op 90 % van de maximale capaciteit draaien en in de nachtperiode op 80 %. Dit is verwerkt in de bedrijfsduurcorrectie voor de avond- en de nachtperiode van de geluidbronnen. De bronsterkte van de ventilatoren neemt af met de vijfde macht van de gebruikte capaciteit.

Voertuigbewegingen

De bezoekers en personeel die met de personenwagens komen, parkeren op de openbare parkeerplaatsen in de omgeving. Deze zijn direct in het heersende verkeersbeeld opgenomen en daarom niet verder onderzocht.

Ten behoeve van het aan- en afvoer van producten kunnen er in de dagperiode circa vier bestelwagens en twee zware vrachtwagens komen en gaan. Het laden en lossen van de bestelwagens gebeurt handmatig of met een steekwagen/rolcontainer en duurt maximaal 10 minuten.

Het laden en lossen van de zware vrachtwagens in de dagperiode duurt circa 15 minuten per vrachtwagen.

4.4 Kroast

Algemeen

Kroast is een restaurant met terras. Het restaurant serveert lunch, borrel en diners.

De winkel en het restaurant zijn in de reguliere bedrijfssituatie gesloten op maandag. De openingstijden zijn van 10.00 tot 22.00 uur.

Terras

Het terras is geopend op dezelfde tijden als het restaurant, waarbij het terras wordt gesloten om uiterlijk 22.00 uur. Bij volledige bezetting van het terras kunnen er circa 100 personen op het terras aanwezig zijn. Voor het onderzoek is van de worstcase situatie uitgegaan dat het terras gedurende de gehele openingsperiode bezet is en dat er door 50% van de aanwezige personen normaal gesproken wordt (L_w = 65 dB(A), VDI 3770).

Installaties

Op het dak van het gebouw is een uitlaat van de keukenafzuiging aanwezig. Voor de uitlaat is uitgegaan van een akoestisch bronvermogen bij maximaal vermogen van 80 dB(A). Er is van uitgegaan dat de afzuiging gedurende de gehele openingstijden in de dag-, avond- en nachtperiode op maximaal vermogen in bedrijf zijn (worstcase).

Voertuigbewegingen

De bezoekers en personeel, die met de personenwagens komen, parkeren op de openbare parkeerplaatsen in de omgeving. Deze zijn direct in het heersende verkeersbeeld opgenomen en daarom niet verder onderzocht.

Ten behoeve van het aan- en afvoer van producten, kunnen er in de dagperiode circa vier bestelwagens en twee zware vrachtwagens komen en gaan. Het laden en lossen van de bestelwagens gebeurt handmatig of met een steekwagen/rolcontainer en duurt maximaal 10 minuten.

Het laden en lossen van de zware vrachtwagens in de dagperiode duurt circa 15 minuten per vrachtwagen.

4.5 ATM Atmosphere

Algemeen

ATM Atmosphere (hierna ATM) ontwerpt en realiseert zowel op eigen initiatief, als op verzoek, kunstobjecten voor merken, festivals en gemeenten. ATM ligt aan de noordkant van het Oliemolenhof. Het bedrijf bestaat uit een hal met inpandig kantoor met aan de zuidzijde een buitenterrein. Ten noorden van ATM is de Eem aangewezen als ligplaats voor onder andere woonboten en aan de overkant van de Eem bevinden zich appartementencomplexen. De nieuwe geluidgevoelige bestemmingen worden gerealiseerd ten zuidwesten en zuidoosten van ATM.

De inrichting van ATM is in de reguliere bedrijfssituatie in de dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur.) in bedrijf. Incidenteel kunnen er ook geluid producerende activiteiten in de avondperiode tussen 19.00 en 23.00 uur en in de nachtperiode, tussen 23.00 en 07.00 uur plaatsvinden.

ATM werkt hoofdzakelijk met hout en metaal, als basis/grondstof voor de kunstobjecten. ATM heeft twee compagnons en geen vaste medewerkers in dienst. ATM werkt met ZZP-ers.

In de huidige situatie worden in eerste instantie ontwerpen gemaakt waarbij weinig tot geen geluid wordt geproduceerd. Dit werk bestaat uit teken-, reken- en computerwerk en het vervaardigen maquettes. In tweede instantie worden de projecten gerealiseerd in de werkplaats. De verhouding tussen ontwerpwerk en realisatie is 40%/60%.

Reguliere bedrijfssituatie

Opbouw bedrijfshal

De bedrijfshal is als volgt opgebouwd: Steens muren met ramen van dubbel glas (standaard HR++) en harmonicadeuren. De hal heeft een grote houten toegangsdeur aan de zuidkant en een stalen roldeur met loopdeur aan de noordkant. De hal is voorzien van een houten dak met dakleer met daklichten van 6 mm draadglas.

Activiteiten in bedrijfshal

Voor het vervaardigen van de kunstobjecten wordt onder andere gelast, gewerkt met een slijptol voor het slijpen en afbramen van staal, metaal bewerkt met een hamer en een aambeeld (staal op staal) en hout gezaagd met een afkortzaag. Voor het onderzoek is van de worstcase situatie uitgegaan dat al deze werkzaamheden op één dag kunnen plaatsvinden. Daardoor is er rekening mee gehouden dat er gedurende negen uur in de dagperiode geluid producerende werkzaamheden plaatsvinden in de bedrijfshal.

De medewerkers dragen onafhankelijke adembescherming bij het lassen van materialen. Er is in de hal geen las-dampafzuiging aanwezig.

Voor de luchtbehandeling van de bedrijfshal wordt de installatie inpandig opgesteld. Voor het onderzoek is ervan uitgegaan dat de inlaat in de noordgevel wordt gerealiseerd. De uitlaat komt op het dak van de bedrijfshal. Voor de uitlaat van de installatie is uitgegaan van een akoestisch bronvermogen bij maximaal vermogen van 80 dB(A) en voor de inlaat een akoestisch bronvermogen van 75 dB(A). Er is van uitgegaan dat de installatie, gedurende de tijden dat er in de bedrijfshal gewerkt wordt in de dag-, avond- en nachtperiode, op maximaal vermogen in bedrijf is (worstcase).

Tijdens geluid producerende activiteiten zijn de houten toegangsdeur aan de achterzijde, de roldeur aan de voorzijde en de schuifdeur aan de westgevel van het de bedrijfshal gesloten.

Op basis van uitgevoerde geluidmetingen is een halniveau bepaald tijdens het uitvoeren van slijp-, laswerkzaamheden en het gebruik van de vorkheftruk. Op basis van de activiteiten en de gemeten geluidniveaus is een halniveau berekend. Deze bedraagt gedurende deze activiteiten gemiddeld 82 dB(A) in de noordzijde van de hal, daar waar de meest geluid producerende activiteiten plaatsvinden. Op basis van deze geluidmetingen is bepaald dat het halniveau aan de zuidzijde van de hal 10 dB(A) lager en daarmee 72 dB(A) bedraagt.

Activiteiten buiten op het terrein
Het buitenterrein wordt gebruikt voor het laden en lossen en tijdelijke opslag van materialen. De geluid producerende activiteiten voor het vervaardigen van kunstwerken (lassen, slijpen, etc.) vinden in de bedrijfshal plaats.

Voor het onderzoek is ervan uitgegaan dat er buiten aan de zuidzijde van de hal, effectief gedurende 1,5 uur in de dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur) gewerkt wordt met de vorkheftruck. Hierin is ook het laden en lossen van materialen en vervaardigde kunstobjecten meegenomen.

Aan- en afvoer
Voor de aanvoer van grotere materialen komen in de dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur) twee vrachtwagens met kraan of kooiaap.

Voor de afvoer van de vervaardigde kunstobjecten komen in de dagperiode twee zware vrachtwagens.

De aan- en afvoer van klein materiaal en gereedschap vindt plaats in de dagperiode met twee personen- of bestelwagens.

De ZZP-ers en bezoekers komen en gaan grotendeels met de fiets of het openbaar vervoer. Voor het onderzoek is ervan uitgegaan dat personeel en bezoekers komen en gaan in de dagperiode met twee personenwagens.

<u>Overwerksituatie (incidenteel)</u>

Bedrijfshal
In overwerksituaties kan in de bedrijfshal in de avond- en/of nachtperiode nog effectief een uur worden geslepen, gelast en gezaagd. De deuren zijn tijdens geluid producerende activiteiten in de avond- en nachtperiode gesloten.

Activiteiten buiten op het terrein
Het gebruik van de vorkheftruck buiten in uitzonderlijke situaties is gedurende vier uur in de dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur), 0,5 uur in de avondperiode en 0,5 uur in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur).

Aan- en afvoer
Maximaal vier keer per jaar worden materialen en kunstobjecten met maximaal twee vrachtwagens in de avond- of nachtperiode geladen of gelost.

Het personeel kan bij overwerksituaties in de avond- en/of nachtperiode met één personenwagen op het terrein van de inrichting komen.

<u>Samenvatting</u>

In onderstaande tabel 1 zijn de activiteiten voor de reguliere bedrijfssituatie en de incidentele overwerksituatie samengevat.

Activiteit/voertuig	uur / aantal per periode		
	Dag 07.00-19.00 uur	Avond 19.00-23.00 uur	Nacht 23.00-07.00 uur
Reguliere bedrijfssituatie			
Lawaai producerende activiteiten in bedrijfshal	9,0 uur	--	--
Luchtbehandelingsinstallatie	9,0 uur	--	--
Werken buiten vorkheftruck (laden/lossen)	1,5 uur	--	--
Vrachtwagens aan/afvoer	4	--	--
Personenwagens	4	--	--
Incidentele bedrijfssituatie			
Lawaai producerende activiteiten in bedrijfshal	--	1,0 uur	1,0 uur
Luchtbehandelingsinstallatie	--	1,0 uur	1,0 uur
Werken met de vorkheftruck (laden/lossen)	4,0	0,5 uur	0,5 uur
Vrachtwagens aan/afvoer	--	2	2
Personenwagens	--	1	1

Geluidreductie vorkheftruck

Daarnaast is door ATM aangegeven dat, op basis van het huidige onderzoek, de uitlaat van de vorkheftruck kan worden voorzien van een geluiddemper. Voor het onderzoek is ervan uitgegaan dat door het toepassen van een geluiddemper, de geluidemissie van de vorkheftruck met minimaal 5 dB(A) gereduceerd wordt.

4.6 Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht in Amersfoort is een onderwijsinstelling waar verschillende middelbaar beroepsonderwijs (MBO) opleidingen en versnelde trajecten van het hoger beroepsonderwijs (HBO) opleidingen worden gegeven. HU omvat een auditorium, kantine, meerdere collegezalen, meerdere lokalen, waaronder muzieklokalen, een dakterras en een parkeergarage. De in-/uitrit van de parkeergarage is aan de westzijde gesitueerd.

Gemiddeld zijn er 1.600 personen, scholieren en medewerkers aanwezig in het schoolgebouw. Aan de noordkant is op het dak een terras aanwezig met een capaciteit voor 150 personen.

In de parkkeergarage is er plaats voor maximaal 120 personenwagens. Aan de achterzijde (noordzijde) bevindt zich de ingang van de fietsenstalling, in de kelder. In de kelder bevindt zich een koelinstallatie, welke niet hoorbaar is aan de buitenzijde van het gebouw. Studenten en bezoekers hebben de mogelijkheid om te parkeren op de openbare parkeerplekken in de buurt.

In figuur 1 is een overzicht gegeven van het terrein van de inrichting en de directe omgeving.

Het gebouw van de Hogeschool Utrecht is als volgt opgebouwd:

- Betonnen muren
- Ramen met dubbelglas en toegangsdeuren
- De muzieklokalen zijn voorzien van dubbele beglazing met voorzetramen van enkel glas; deze zijn akoestisch niet relevant voor de geluidemissie van de inrichting

De hogeschool is in de huidige situatie geopend op maandag tot en met vrijdag van 07:00 tot 19:00 uur, met uitzonderding van woensdag, dan is de hogeschool geopend van 07:00 tot en met 22:00 uur. Afhankelijk van de vraag naar avondopleidingen, kan de hogeschool in de toekomst op meer avonden tot en met 22.00 uur geopend zijn. De horeca is in de avondperiode gesloten.

Installaties

Voor de koeling, verwarming en luchtcirculatie van het gebouw zijn airco's, luchtbehandelingskasten en twee drycoolers aanwezig. Deze installaties zijn toerental geregeld en draaien permanent op 75% van hun maximale capaciteit, zodat er in het gebouw continu een temperatuur van 19°C graden heerst. De installaties zijn actief van 06:00 tot 23:00 uur. De luchtbehandelingskasten staan inpandig opgesteld in de technische ruimten. De luchtinlaten van de luchtbehandelingskasten bevinden zich aan de gevel aan de noordkant van het gebouw. De luchtuitlaten gaan via het dak naar buiten. De aanzuigsectie en uitblaassectie van de luchtbehandelingskasten zijn voorzien van geluiddempers. De drycoolers zijn gesitueerd op het dak. In de kelder staat de pomp voor de sprinklerinstallatie.

Er zijn geen geluidgegevens uit leveranciersgegevens bekend van de drycooler en LBK-installaties. De uitblaas en kanalen van de LBK-installaties waren op de dag van de geluidmetingen gemeten, waarbij de installaties in bedrijf waren op 75% van de maximale capaciteit. De bronvermogens daarvan zijn in het onderzoek meegenomen (zie bijlage 4). De inlaat van de luchtbehandelingskasten (in de gevel) waren vanwege de locatie niet meetbaar. Voor het onderzoek is, op basis van ervaring en leveranciersgegevens van vergelijkbare installaties, voor de inlaat van de LBK-installaties en de drycoolers uitgegaan van de volgende bronvermogens L_w bij een maximale capaciteit:

- 80 dB(A) per inlaat van de LBK-installatie
- 90 dB(A) per drycooler (10 ventilatoren)

Voertuigen

Voor het ophalen van afval, leveren van levensmiddelen en meubilair komt er één keer per week een vrachtwagen op de locatie. Deze laad en lost aan de achterzijde (noordzijde) van het gebouw.

De studenten komen hoofdzakelijk met het openbaar vervoer of met de fiets. De studenten die met ander vervoer komen, parkeren op de openbare parkeerplaatsen in de omgeving.

De medewerkers, die komen met de personenwagen, parkeren in de eigen parkeergarage. Voor het onderzoek is ervan uitgegaan dat de parkeergarage in de dagperiode één keer volledig gevuld is (120 personenwagens komen en gaan). Voor de avondopleidingen komen en gaan er 20 personenwagens naar en van de parkeergarage. Op basis van deze uitgangspunten is voor de parkeergarage van de Hogeschool Utrecht een halniveau berekend. Deze is weergegeven in bijlage 1.

Voor het onderzoek is ervan uitgegaan dat de personenwagens gemiddeld twee minuten in de parkeergarage rijden. Dit is verwerkt in de bedrijfsduur van de geluidemissie van de opening van de parkeergarage.

4.7 't Platform

Op het dak van 't Platform, het kantoorpand van twee verdiepingen bovenop de loods, waarin poppodium Fluor is gevestigd, staan drie luchtbehandelingskasten ten behoeve van de kantoren in het gebouw. De bedrijfstijden van het platform zijn in de dagperiode tussen 07.00 en 19.00 uur.

In figuur 1 is een overzicht gegeven van het terrein van de inrichting en de directe omgeving.

Door de installateur zijn de volgende akoestische brongegevens opgegeven van de luchtbehandelingskasten:

LBK-1 (bovenop Twynstra Gudde deel):
- Omkasting L_w = 57 dB(A)
- Afblaaslucht L_w = 77 dB(A)
- Buitenlucht aanzuig L_w = 64 dB(A)

LBK-2 (bovenop flex deel):
- Omkasting L_w = 61 dB(A)
- Afblaaslucht L_w = 82 dB(A)
- Buitenlucht aanzuig L_w = 70 dB(A)

LBK-3 (bovenop huidig casco deel):
- Omkasting L_w = 61 dB(A)
- Afblaaslucht L_w = 82 dB(A)
- Buitenlucht aanzuig L_w = 70 dB(A)

De inlaat is gericht in oostelijke richting en de uitlaat is gericht in westelijke richting. Het bronvermogen van de uitlaat is meer dan 10 dB hoger dan die van de inlaat. In het onderzoek is daarom rekening gehouden met de een richtingsafhankelijke uitstraling van deze geluidbronnen.

<u>Voertuigen</u>

De medewerkers die bij 't Platform komen, komen met het openbaar vervoer of parkeren op de openbare parkeerplaatsen in de omgeving van 't Platform. Het verkeer is direct opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Daarom is in deze situatie de indirecte hinder niet verder onderzocht.

5 ONDERZOEKSMETHODE

De onderzoekmethode is gebaseerd op de "Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999", van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, versie 2004, zoals die op het internet is geplaatst. Deze handleiding is voorgeschreven in het "Activiteitenbesluit milieubeheer" in artikel 1.11.9.

6 METINGEN

6.1 Apparatuur

Voor de metingen en de uitwerking daarvan is gebruik gemaakt van een integrerende geluidniveaumeter, Rion NL52, randapparatuur, zoals statieven, verlengkabels, windbol et cetera. Voor en na de metingen is het meetsysteem geijkt met een akoestische ijkbron.

6.2 Geluidisolatiemetingen poppodium FLUOR

Voor de geluidisolatiemetingen bij Poppodium Fluor is gebruik gemaakt van de geluidapparatuur van de inrichting zelf. De geluidisolatiemetingen bij poppodium FLUOR zijn uitgevoerd, waarbij er roze ruis ten gehore werd gebracht. De resultaten van de geluidisolatiemetingen zijn verwerkt in bijlage 3. Ook zijn geluidsoverdrachtberekeningen uitgevoerd voor het bepalen van het geluidniveaus in verschillende ruimten tijdens het ten gehore brengen van versterkte muziek in de grote en de kleine zaal.

6.3 Bronmetingen

De metingen van de geluidbronnen zijn gedaan op:

- 14 juni 2022 bij Het Lokaal, ATM en poppodium FLUOR;
- 28 juni 2022 bij Hogeschool Utrecht;
- 24 maart 2023 nogmaals geluidmetingen uitgevoerd bij ATM.

Bij de bronmetingen zijn de meetpunten zodanig gekozen, dat het gemeten geluidniveau uitsluitend door de te meten bron wordt bepaald. De metingen zijn verricht in de situatie waarin de bronnen onder representatieve bedrijfssituatie in werking zijn. De metingen zijn uitgevoerd volgens de meetmethoden “geconcentreerde bronnen” (II.2) en “uitstraling door gebouwen” (II.7). De resultaten van de metingen zijn verwerkt in de bijlagen zoals genoemd in tabel 3.

7 REKENMODEL

Alle berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van een computerprogramma, dat is gebaseerd op de berekening van de overdracht, overeenkomstig de methode II.8 uit de "Handleiding meten en rekenen Industrielawaai", 1999, van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).

7.1 Geluidbronnen

De bronsterkten van de bronnen zijn berekend op basis van geluidmetingen, uitgevoerd bij de inrichtingen en gebaseerd op kentallen, bekend bij SPA WNP ingenieurs.

De geluidbronnen voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus, maximale geluidniveaus en indirecte hinder zijn in het rekenmodel ingevoerd op de posities, zoals aangegeven in de figuren en bijlagen, zoals vermeld in onderstaande tabel.

Tabel 2: Overzicht van de figuren en bijlagen met de geluidbrongegevens

Bedrijf	Figuur	Bijlagen	
		Metingen / Lwr's	Invoer rekenmodel
Poppodium FLUOR	2	3	6
Restaurant Hoog Vuur	3	n.v.t.	7

Bedrijf	Figuur	Bijlagen	
		Metingen / Lwr's	Invoer rekenmodel
Het Lokaal	4	n.v.t.	8
Kroast	5	n.v.t.	9
ATM Atmosphere	6	4	10
Hogeschool Utrecht	7	5	11
't Platform	8	n.v.t.	12

In de bijlagen zijn de bronnummers, de broncoördinaten en spectrale verdelingen van de bronsterkten gegeven. Verder zijn in deze bijlage voor de puntbronnen, de mobiele bronnen en de lijnbronnen de tijden en de perioden vermeld, waarin de verschillende geluidbronnen in bedrijf zijn. Voor de mobiele bronnen zijn het aantal rijlijnpassages per periode weergegeven, de snelheid en de lengte van de rijlijnen.

Door een aantal activiteiten op het terrein van de inrichtingen kunnen relevante maximale geluidniveaus optreden. Deze activiteiten zijn genoemd en de gebruikte bronsterkte is vermeld in onderstaande tabel.

Tabel 3: Overzicht van de maximale geluidniveaus per activiteit

Activiteit	$L_{WA,max}$ in dB(A)
• Het luid roepen van personen op het terras (bron: VDI 3770)	95
• Afbramen met slijptol (ATM)	127
• Het laden en lossen van de vrachtwagens	110
• Het rijden en werken met de vorkheftruck	108
• Het rijden van de zware vrachtwagen	108
• Het rijden van de middelzware vrachtwagens	106
• Het rijden van personen-/bestelwagens	100

7.2 Gebouwen en schermen

De gebouwen en andere relevante objecten zijn in het rekenmodel ingevoerd met hun werkelijke hoogte en een reflectiecoëfficiënt, zodat de wanden van de ingevoerde gebouwen zowel een afschermende, als reflecterende functie kunnen vervullen. De ligging van de gebouwen is gegeven in figuur 9 en in bijlage 13.1. In deze bijlage zijn de coördinaten van de hoekpunten gegeven. Er is aangegeven welke hoogte de gebouwen hebben ten opzichte van het plaatselijk maaiveld en welke tophoekcorrectieterm voor de afscherming is toegepast.

De ligging van de schermen (ingevoerd als schermvormige objecten zonder breedte) is gegeven in de figuur 9 en in bijlage 13.2. In deze bijlage zijn de coördinaten van de hoekpunten gegeven. Er is ook aangegeven welke hoogte de schermen hebben ten opzichte van het plaatselijk maaiveld. Welke reflectiefactor en profielcorrectie in verband met de afscherming is toegepast, wordt ook in bijlage 4 vermeld.

7.3 Bodemgebieden

De ligging van de bodemgebieden is gegeven in figuur 9 en in bijlage 13.3. In deze bijlage zijn de coördinaten van de hoekpunten gegeven en is de absorptiefactor vermeld. De standaard bodemfactor heeft een waarde van 1,0 (akoestisch zachte bodem). Deze bodemfactor is van toepassing op de gebieden van het geluidmodel, waarvoor geen bodemgebieden zijn ingevoerd.

7.4 Hoogtelijnen

Op basis van hoogtegegevens zijn hoogtelijnen ingevoerd. Deze hoogtelijnen zijn geïmporteerd in het geluidmodel. De hoogtelijnen zijn weergegeven in figuur 9 en bijlage 13.4.

7.5 Ontvangerpunten

In figuur 10 is een overzicht gegeven van de gebruikte ontvangerpunten bij de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen. De waarneemhoogte op de ontvangers bij de geluidgevoelige bestemmingen bedraagt voor de dag-, avond- en nachtperiode 1,5 meter boven vloerpeil. De relevante gegevens van de ontvangers zijn ook gegeven in bijlage 13.5.

Ook zijn er ontvangers gesitueerd bij de Hogeschool Utrecht, in overeenstemming met de maatwerkvoorschriften die gelden voor poppodium Fluor en de ligplaats voor woonboten ten noorden van ATM.

8 RESULTATEN

8.1 Bijzondere geluiden en trillingen

Tonaal- en impulsachtig geluid

Door de aard van de geluidbronnen en de afstand van de bronnen tot de beoordelingspunten is het niet te verwachten dat op de beoordelingspunten geluid met een tonaal of impulsachtig karakter hoorbaar is. Een uitzondering hierop kan het geluid zijn van de achteruitrijdbeveiligingen van vrachtwagens. Deze kunnen op enkele beoordelingspunten hoorbaar tonaal geluid veroorzaken. In dat geval is er bij de beoordeling een toeslag van 5 dB(A) van toepassing. Door de zeer korte periode, waarin het tonale geluid door de achteruitrijdbeveiliging optreedt, is een grote bedrijfsduurcorrectie van toepassing. Dit betekent dat de bijdrage aan de berekende langtijdgemiddelde geluidniveaus niet relevant is.

Trillingen en laagfrequent geluid

Binnen de inrichtingen zijn vrachtwagens als potentiële trillingsbron aanwezig. Door de afstand van de werkplekken tot de geluidgevoelige bestemmingen en omdat er op het terrein wordt gereden met een beperkte rijsnelheid en over een geëgaliseerd terrein, worden er bij de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen geen relevante trillingen verwacht.

Binnen de inrichtingen zijn geen bronnen bekend, die laagfrequent geluid veroorzaken. Hierdoor wordt bij de geluidgevoelige bestemmingen in de omgeving geen hinder als gevolg van laag frequent geluid verwacht.

Muziekgeluid

Bij poppodium Fluor wordt versterkte muziek ten gehore gebracht. Voor de periode, waarin de muziek wordt gedraaid, is geen bedrijfsduurcorrectie toegepast. Ook is bij de beoordeling van de geluidniveaus bij de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen een strafcorrectie van 10 dB toegepast.

De muziekstrafcorrectie is via een negatieve groepsreductie in het rekenmodel verwerkt. Deze negatieve groepsreductie is toegepast op alle geluidbronnen die gelijktijdig in bedrijf zijn wanneer er ook versterkte muziek ten gehore kan worden gebracht. In bijlage 14 zijn de groepsreducties weergegeven.

Overzicht resultaten

In bijlagen 15, 26 en 34 zijn de alle langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus, hoogste maximale geluidniveaus en de equivalente geluidniveaus vanwege de indirecte hinder op de ontvangerpunten gegeven, zoals deze veroorzaakt worden in de onderzochte bedrijfssituaties. De detailresultaten voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus, maximale geluidniveaus en indirecte hinder zijn weergegeven in de bijlagen, zoals vermeld in onderstaande tabel.

Tabel 4: Overzicht van de bijlagen met de detailresultaten voor $L_{Ar,LT}$, $L_{A,max}$ en $L_{A,eq}$ indirecte hinder

Bedrijf	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus $L_{Ar,LT}$ (totaal: bijlage 15)	Maximale geluid-niveaus $L_{A,max}$ (totaal: bijlage 26)	Indirecte hinder $L_{A,eq}$ (totaal: bijlage 34)
Poppodium FLUOR	16	27	34
Poppodium FLUOR - na maatregelen	17/18	n.v.t.	n.v.t.
Restaurant Hoog Vuur	19	28	34
Het Lokaal	20	29	n.v.t.
Kroast	21	30	n.v.t.
ATM Atmosphere - regulier	22	31	n.v.t.
ATM Atmosphere – incidenteel	23	32	n.v.t.
Hogeschool Utrecht	24	33	34
't Platform	25	n.v.t.	n.v.t.
Gecumuleerde geluidbelastingen	35	n.v.t.	n.v.t.
Geluidlandschap	36	36	36

8.2 Poppodium Fluor

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus [$L_{Ar,LT}$]

In bijlage 15 zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de ontvangerpunten gegeven, zoals deze veroorzaakt worden in de onderzochte bedrijfssituatie. In de gepresenteerde resultaten is rekening gehouden met een 10 dB(A) muziekstrafcorrectie. In onderstaande tabel zijn bij de maatgevende Kamers de hoogste langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus weergegeven. In de tabel zijn ook de richtwaarden voor een goede ruimtelijke ordening gegeven en geluideisen uit het Activiteitenbesluit. Daarnaast zijn de maatwerkvoorschriften weergegeven, die gelden voor de inrichting.

Tabel 5: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) in dB(A) - maatgevende kamers

Ontvangerpunt (zie figuur 7)		Vergunde bedrijfssituatie		
Kamer	Omschrijving	Dagperiode	Avondperiode	Nachtperiode
01A	Appartementen	42	42	42
02	Appartementen	42	42	42
06	Appartementen	41	41	41
10	Appartementen	49	51	50
12	Onderwijs	48	n.v.t.	n.v.t.
Richtwaarden VNG 'Stap 2'		50	45	40
Richtwaarden VNG 'Stap 3'		55	50	45
Eisen Activiteitenbesluit		50	45	40
99.2	Hogeschool	47	49	n.v.t.
99.1	Hogeschool	47	49	n.v.t.
Maatwerkvoorschriften		50	50	40

In de bijlagen 16 is de bijdrage gegeven van de verschillende geluidbronnen aan de totale geluidniveaus op de maatgevende ontvangerpunten.

Uit de resultaten blijkt dat in de vergunde bedrijfssituatie in de dagperiode op alle ontvangerpunten (ruim) wordt voldaan aan de richtwaarden voor een goede ruimtelijke ordening en de geluideisen uit het Activiteitenbesluit.

In de avond- en nachtperiode wordt bij de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen niet voldaan aan de richtwaarden van stap 2 en 3 voor een goede ruimtelijke ordening en de geluideisen uit het Activiteitenbesluit.

Uit de resultaten blijkt dat er niet zondermeer sprake is van een goede ruimtelijke ordening ten aanzien van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus. De inrichting van FLUOR wordt door de komst van de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen in de avond- en nachtperiode belemmerd in haar bedrijfsvoering.

Maximale geluidniveaus [L_{Amax}]

In de vergunde situatie zijn de maximale geluidniveaus niet onderzocht. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn in het voorliggend onderzoek de maximale geluidniveaus, die kunnen optreden vanwege het aan- en afrijden van de vrachtwagens, in kaart gebracht.

In bijlage 26 zijn de hoogste maximale geluidniveaus op de ontvangerpunten gegeven, zoals deze veroorzaakt worden in de onderzochte bedrijfssituatie. In tabel 6 zijn de maximale geluidniveaus weergegeven, zoals deze ter plaatse van de maatgevende Kamers kunnen optreden. In de tabel zijn alleen de waarden weergegeven die hoger zijn dan 60 dB(A).

Tabel 6: De maximale geluidniveaus op de maatgevende Kamers

Kamer	L_{Amax} maximale geluidniveaus in dB(A)
	Rijden vrachtwagen(s)
	D / N[1)]
07 (Hogeschool Utrecht)	70 / n.v.t.
10	76 / 74
12	72 / 70
Richtwaarden VNG 'stap 2'	70 / 60
Richtwaarden VNG 'stap 3'	-- [2)] / -- [2)]
Eisen Activiteitenbesluit	-- [3)] / 60

1) D duidt aan dat de maximale geluidniveaus in de dagperiode kunnen optreden.
N duidt aan dat de maximale geluidniveaus in de nachtperiode kunnen optreden.
2) Piekgeluiden vanwege aan- en afrijdend verkeer zijn uitgezonderd van toetsing.
3) Maximale geluidniveaus ten gevolge van het laden en lossen in de dagperiode, zijn uitgezonderd van toetsing. Onder het laden en lossen worden ook bijbehorende activiteiten verstaan zoals het slaan van autoportieren, manoeuvreren, wegrijden, starten en gas geven bij het wegrijden van de voertuigen.

In bijlage 27 is de bijdrage gegeven van de verschillende geluidbronnen aan de totale geluidniveaus op de maatgevende ontvangerpunten.

Uit de resultaten blijkt dat in de dag-, en nachtperiode niet op alle ontvangerpunten wordt voldaan aan de richtwaarden van stap 2 voor een goede ruimtelijke ordening. In de nachtperiode wordt ook niet voldaan aan de geluideisen uit het Activiteitenbesluit. Wel wordt er voldaan aan de richtwaarden van stap 3 voor een goede ruimtelijke ordening.

Stap 3 van het toetsingskader in de VNG-brochure (goede ruimtelijke ordening) biedt de mogelijkheid om piekgeluiden van aan- en afrijdend verkeer in de dag- en nachtperiode uit te zonderen bij de beoordeling in het kader van een goede ruimtelijke ordening. De piekgeluiden van laad- en losactiviteiten in de dagperiode (inclusief het aan- en afrijdend verkeer) zijn ook uitgezonderd van toetsing in het kader van het Activiteitenbesluit.

Deze uitzonderingen zijn opgenomen, omdat in de praktijk blijkt dat overschrijdingen van de maximale geluidsniveaus door laad- en losactiviteiten gedurende de dagperiode en het aan- en afrijden van voertuigen in het algemeen niet tot hinder leiden. Gelet op het voorgaande wordt gesteld dat het woon- en leefklimaat bij de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen en de onderwijsfunctie (Kamer 12) nauwelijks wordt beïnvloed door het aan- en afrijden van de voertuigen in de dag- en nachtperiode (één middelzware vrachtwagen). Daarmee wordt gesteld dat er bij de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen sprake zal zijn van een acceptabel woon-, leef- en werkklimaat ten aanzien van de maximale geluidniveaus.

Wel zal de gemeente voor Fluor maatwerkvoorschriften moeten opstellen voor het laden en lossen in de nachtperiode, zodat Fluor niet wordt belemmerd in haar bedrijfsvoering.

Equivalente geluidniveaus [L_{Aeq}] voor de indirecte hinder

In bijlage 34 zijn de resultaten weergegeven van de equivalente geluidbelastingen die worden veroorzaakt door het verkeer op de Overijsselsestraat (indirecte hinder). Uit de resultaten blijkt dat de etmaalwaarde van de equivalente geluidbelasting bij de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen maximaal 49 dB(A) bedraagt. Dit is lager dan 50 dB(A), waarmee voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde van de circulaire van 29 februari 1996 over dit onderwerp. Ten aanzien van de indirecte hinder is bij de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen sprake van een goed woon- en leefklimaat.

Geluid reducerende maatregelen

Om te kunnen voldoen aan de richtwaarden van stap 2 voor een goede ruimtelijke ordening en de geluideisen uit het Activiteitenbesluit, is onderzocht welke bronnen maatgevend zijn en welke geluid reducerende maatregelen getroffen kunnen worden.

Maatgevende bronnen
De overschrijdingen van de richtwaarden voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus worden veroorzaakt door:

- de uitblaas van de luchtbehandeling (ten behoeve van Kamers 10 en 12);
- lichte geveldelen (ramen en deuren) in de westgevel van de kleine zaal (ten behoeve van Kamers 10 en 12);
- nooduitgang kleine zaal noordgevel (ten behoeve van Kamer 01A).

De overschrijding van de geluideisen uit het Activiteitenbesluit voor de maximale geluidniveaus wordt veroorzaakt door het aan- en afrijden van de enkele vrachtwagen in de nachtperiode.

Maatregelen uitblaas luchtbehandeling (ten behoeve van Kamer 10)
Om de overschrijving van de geluideisen door de geluidemissie van de luchtbehandeling en de lichte geveldelen te reduceren, zal de uitblaas van de luchtbehandeling voorzien moeten worden van geluiddemper die een (extra) geluidreductie realiseert van minimaal 15 dB (in totaal 18 dB(A)).

Lichte geveldelen westzijde kleine zaal (teh behoeve van Kamer 10)
De lichte geveldelen (ramen/deuren) aan de westzijde van de kleine zaal moeten akoestisch gezien circa 5 dB worden verzwaard. Er zijn in het verleden al akoestisch zware voorzieningen getroffen om de geluidemissie van de inrichting te beperken. Het nog verder akoestisch verzwaren van de voorzieningen zal mogelijk hoge kosten met zich meebrengen. Dit omdat vooral de geluidisolatie in de lage frequenties zal moeten worden verbeterd. Eventueel kan gedacht worden aan het realiseren van een voorzetwand en/of spouwconstructie ter plaatse van de lichte geveldelen (ramen en deur).

Een ander mogelijkheid zou kunnen zijn om het binnenniveau in de kleine zaal met 5 dB(A) te verlagen tot 90 dB(A).

Nooduitgang kleine zaal noordgevel (ten behoeve van Kamer 1A)
Om bij de geluidgevoelige bestemmingen in Kamer 1A te kunnen voldoen aan de richtwaarden en geluideisen, moet de nooduitgang van de kleine zaal aan de noordgevel akoestisch 2 dB(A) worden verzwaard. Ook hiervoor geldt dat er in het verleden al akoestisch zware voorzieningen getroffen zijn om de geluidemissie van de inrichting te beperken. Het nog verder akoestisch verzwaren van de voorzieningen zal mogelijk hoge kosten met zich meebrengen. Eventueel kan gedacht worden aan een sluisconstructie ter plaatse van de nooduitgang van de kleine zaal. Mogelijk dat dit niet toepasbaar is vanwege brandveiligheid en bereikbaarheid van de vluchtweg.

Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn om het binnenniveau in de kleine zaal met 2 dB(A) te verlagen tot 93 dB(A).

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus na treffen van alle maatregelen
In bijlage 15 zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (inclusief 10 dB(A) muziekstrafcorrectie) weergegeven, als maatregelen bij FLUOR worden getroffen aan de uitblaas van de luchtbehandeling, de lichte geveldelen aan de westgevel en de nooduitgang aan de noordgevel van de kleine zaal. In onderstaande tabel zijn de hoogste langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus bij de maatgevende Kamers weergegeven.

Tabel 7: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) in dB(A) na treffen alle maatregelen

Ontvangerpunt (zie figuur 7)		Onderzochte bedrijfssituatie na het treffen van alle maatregelen		
Kamer	Omschrijving	Dagperiode	Avondperiode	Nachtperiode
01A	Appartementen	40	40	40
06	Appartementen	40	40	40
10	Appartementen	42	39	40
12	Onderwijs	46	n.v.t.	n.v.t.
Richtwaarden VNG 'Stap 2'		50	45	40
Eisen Activiteitenbesluit		50	45	40
99.2	Hogeschool	38	37	n.v.t.
99.1	Hogeschool	38	37	n.v.t.
Maatwerkvoorschriften		50	50	40

In bijlage 17 is de bijdrage gegeven van de verschillende geluidbronnen aan de totale geluidniveaus op de maatgevende ontvangerpunten, na het treffen van maatregelen aan zowel de uitblaas van de luchtbehandeling, als de gevel.

Uit de resultaten blijkt dat, na het treffen van alle aanvullende maatregelen bij FLUOR, bij de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen in de nachtperiode wordt voldaan aan de gestelde richtwaarden van stap 2 voor een goede ruimtelijke ordening en de eisen uit het Activiteitenbesluit. Als de maatregelen worden getroffen, wordt bij de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen een goed woon-, leef- en werkklimaat gerealiseerd ten aanzien van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus. Ook wordt FLUOR door de komst van de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen dan niet meer belemmerd in haar bedrijfsvoering.

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus na treffen van maatregelen aan de uitblaas van de luchtbehandeling
Mogelijk is het financieel of bouwkundig niet reëel, mogelijk of wenselijk om maatregelen aan de gevel te treffen. Voor de volledigheid zijn daarom in bijlage 15 ook de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus weergegeven, als er alleen geluidmaatregelen aan de uitblaas van de luchtbehandeling worden getroffen. In onderstaande tabel zijn de hoogste langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus bij de maatgevende Kamers weergegeven.

Tabel 8: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) in dB(A) na treffen alle maatregelen

Ontvangerpunt (zie figuur 7)		Onderzochte bedrijfssituatie na het treffen van maatregelen aan de uitblaas van de luchtbehandeling		
Kamer	Omschrijving	Dagperiode	Avondperiode	Nachtperiode
01A	Appartementen	42	42	42
02	Appartementen	42	42	42
06	Appartementen	41	41	41
10	Appartementen	44	43	43
12	Onderwijs	48	n.v.t.	n.v.t.
Richtwaarden VNG ‘Stap 2’		50	45	40
Richtwaarden VNG ‘Stap 3’		55	50	45
Eisen Activiteitenbesluit		50	45	40
99.2	Hogeschool	38	37	n.v.t.
99.1	Hogeschool	38	37	n.v.t.
Maatwerkvoorschriften		50	50	40

In bijlage 18 is de bijdrage gegeven van de verschillende geluidbronnen aan de totale geluidniveaus op de maatgevende ontvangerpunten, na het treffen van alleen maatregelen aan de uitblaas van de luchtbehandeling.

Uit de resultaten blijkt dat, na het treffen van maatregelen aan de uitblaas van de luchtbehandeling, bij de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen in de nachtperiode niet wordt voldaan aan de gestelde richtwaarden van stap 2 voor een goede ruimtelijke ordening en de eisen uit het Activiteitenbesluit. Wel wordt er voldaan aan de richtwaarde van stap 3 voor een goede ruimtelijke ordening

Maatwerkvoorschriften en geluidisolatie
Als blijkt dat de te treffen gevelmaatregelen bij FLUOR financieel of bouwkundig niet reëel, mogelijk of wenselijk zijn, is het realiseren van de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen alleen mogelijk als de gemeente Amersfoort voor FLUOR maatwerkvoorschriften opstelt, die in de nachtperiode langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus tot 43 dB(A) toelaten. Dit om ervoor te zorgen dat FLUOR niet belemmerd wordt in haar bedrijfsvoering.

Aangezien er voldaan wordt aan de richtwaarden van stap 3, die gelden voor een goede ruimtelijke ordening, wordt gesteld dat er in een dergelijke binnenstedelijke situatie ter plaatse van de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen nog sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat. Volgens de VNG-publicatie moet dan wel worden gekeken naar de geluidbelasting, als gevolg van alle aanwezige geluidsbronnen gezamenlijk (cumulatie). In bijlage 35 is de gecumuleerde geluidbelasting, inclusief het weg- en railverkeer, weergegeven.

Op de gevel van de maatgevende nieuwe geluidgevoelige bestemmingen varieert de per Kamer de berekende gecumuleerde geluidbelasting maximaal tussen de 54 dB en 67 dB. De geluidbelasting vanwege alleen het verkeerslawaai en het industrielawaai met 10 dB(A) muziekstrafcorrectie bedraagt respectievelijk 67 dB(A) en 60 dB(A).

Het Activiteitenbesluit stelt dat het binnenniveau van in- en aanpandige geluidgevoelige bestemmingen in de nachtperiode maximaal 25 dB(A) mag bedragen. Dit betekent dat de geluidwering van de gevels (alleen industrielawaai) ter plaatse van de maatgevende geluidgevoelige ruimten 35 dB(A) moet bedragen. Vanwege alleen het wegverkeer moet de geluidwering van de gevels van de maatgevende nieuwe geluidgevoelige bestemmingen 34 dB(A) bedragen.

Met andere woorden, rekening houdend met de geluidwerende maatregelen die getroffen moeten worden vanwege het wegverkeer, wordt in de maatgevende nieuwe geluidgevoelige bestemmingen ook vanwege het industrielawaai (inclusief FLUOR) een acceptabel binnenklimaat gerealiseerd.

Maatregelen vrachtwagens (maximale geluidniveaus)
Er wordt door de chauffeurs met de vrachtwagens rustig en gedisciplineerd gereden met een aangepaste snelheid en beperkt toerental.

Het is niet mogelijk om de maximale geluidniveaus vanwege het rijden van de vrachtwagens te reduceren, omdat het vrachtwagens van derden betreft.

8.3 Restaurant Hoog Vuur

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus [$L_{Ar,LT}$]

In bijlage 15 zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de ontvangerpunten gegeven, zoals deze veroorzaakt worden in de onderzochte bedrijfssituatie, inclusief het stemgeluid (worstcase). In onderstaande tabel zijn bij de maatgevende Kamers de hoogste langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus weergegeven. In de tabel zijn ook de richtwaarden voor een goede ruimtelijke ordening gegeven en geluideisen uit het Activiteitenbesluit.

Tabel 9: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) in dB(A) - maatgevende kamers

Kamer	Omschrijving	Onderzochte bedrijfssituatie (inclusief stemgeluid)	
		Dagperiode	Avondperiode
01A	Appartementen	26	34
02	Appartement	27	34
10	Appartement	40	30
12	Onderwijs	43	n.v.t.
Richtwaarden VNG ‘Stap 2’		50	45
Richtwaarden VNG ‘Stap 3’		55	50
Eisen Activiteitenbesluit		50	45

In bijlage 19 is de bijdrage gegeven van de verschillende geluidbronnen aan de totale geluidniveaus op de maatgevende ontvangerpunten.

Uit de resultaten blijkt dat in de onderzochte bedrijfssituatie in de dag- en avondperiode op alle ontvangerpunten wordt voldaan aan de richtwaarden voor een goede ruimtelijke ordening en de eisen uit het Activiteitenbesluit.

Maximale geluidniveaus [L_{Amax}]

In bijlage 26 zijn de hoogste maximale geluidniveaus weergegeven, zoals deze ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen in de directe omgeving kunnen optreden. In onderstaande tabel zijn bij de maatgevende Kamers de hoogste maximale geluidniveaus weergegeven. In de tabel zijn alleen de waarden weergegeven die hoger zijn dan 60 dB(A).

Tabel 10: De maximale geluidniveaus op de maatgevende kamers

Kamer	L_{Amax} maximale geluidniveaus in dB(A)		
	Rijden vrachtwagens	Rijden bestelwagens	Laden en lossen
	Dagperiode	Dagperiode	Dagperiode
10	73	65	75
12	73	65	78
Richtwaarden VNG 'stap 2'	70	70	70
Richtwaarden VNG 'stap 3'	-- [1]	-- [1]	70
Eisen Activiteitenbesluit	-- [2]	-- [2]	-- [2]

[1] Piekgeluiden vanwege aan- en afrijdend verkeer zijn uitgezonderd van toetsing.
[2] Maximale geluidniveaus ten gevolge van het laden en lossen in de dagperiode, zijn uitgezonderd van toetsing. Onder het laden en lossen worden ook bijbehorende activiteiten verstaan zoals het slaan van autoportieren, manoeuvreren, wegrijden, starten en gas geven bij het wegrijden van de voertuigen.

In bijlage 28 zijn de belangrijkste maximale geluidniveaus weergegeven op de maatgevende ontvangerpunten.

Uit de resultaten blijkt dat er bij de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen in de dagperiode geluidniveaus kunnen optreden van maximaal 78 dB(A) ten gevolge van het laden en lossen en het rijden van de vrachtwagens. Hiermee wordt niet voldaan aan de richtwaarden van stap 2 en 3 voor een goede ruimtelijke ordening.

Maximale geluidniveaus vanwege het laden en lossen in de dagperiode zijn volgens het Activiteitenbesluit uitgezonderd van toetsing. Maximale geluidniveaus ten gevolge van het rijden van voertuigen in de dagperiode zijn uitgezonderd van toetsing aan de richtwaarden van stap 3 voor een goede ruimtelijke ordening.

De bovengenoemde uitzonderingen zijn in de toetsingskaders opgenomen, omdat in de praktijk blijkt dat overschrijdingen van de maximale geluidsniveaus door laad- en losactiviteiten en het rijden van voertuigen gedurende de dagperiode in het algemeen niet tot hinder leiden. Gelet op het voorgaande wordt gesteld dat het woon- en leefklimaat bij de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen nauwelijks wordt beïnvloed door de laad-/losactiviteiten en het rijden van de vrachtwagens in de dagperiode, en dat daarmee bij de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen sprake zal zijn van een acceptabel woon-, leef- en werkklimaat ten aanzien van de maximale geluidniveaus.

Er zijn in de avond- en nachtperiode geen relevante maximale geluidniveaus die optreden bij de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen.

Equivalente geluidniveaus [L_{Aeq}] voor de indirecte hinder

In bijlage 34 zijn de resultaten weergegeven van de equivalente geluidbelastingen die worden veroorzaakt door het verkeer op de Overijsselsestraat (indirecte hinder). Uit de resultaten blijkt, dat de etmaalwaarde van de equivalente geluidbelasting bij de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen maximaal 36 dB(A) bedraagt. Dit is ruim lager dan 50 dB(A), waarmee voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde van de circulaire van 29 februari 1996 over dit onderwerp. Ten aanzien van de indirecte hinder is bij de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen sprake van een goed woon-, leef-, en werkklimaat.

8.4 Het Lokaal

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus [$L_{Ar,LT}$]

In bijlage 15 zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de ontvangerpunten gegeven, zoals deze veroorzaakt worden in de onderzochte bedrijfssituatie. In onderstaande tabel zijn bij de maatgevende Kamers de hoogste langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus weergegeven. In de tabel zijn ook de richtwaarden voor een goede ruimtelijke ordening gegeven en geluideisen uit het Activiteitenbesluit.

Tabel 11: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) in dB(A) - maatgevende kamers

Kamer	Omschrijving	Reguliere bedrijfssituatie, inclusief stemgeluid		
		Dagperiode	Avondperiode	Nachtperiode
01A	Appartement	47	42	34
01B	Appartement	48	26	18
02	Appartement	48	42	36
03	Appartement	44	40	36
05	Appartement	48	24	15
06	Appartement	48	35	29
Richtwaarden VNG 'Stap 2'		50	45	40
Eisen Activiteitenbesluit		50	45	40

In bijlage 20 is de bijdrage gegeven van de verschillende geluidbronnen aan de totale geluidniveaus op de maatgevende ontvangerpunten.

Uit de resultaten blijkt, dat in de onderzochte bedrijfssituatie de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus, inclusief het stemgeluid op het terras op alle ontvangerpunten voldoen aan de richtwaarden voor een goede ruimtelijke ordening en de geluideisen uit het Activiteitenbesluit.

Maximale geluidniveaus [L_{Amax}]

In bijlage 26 zijn de hoogste maximale geluidniveaus weergegeven, zoals deze ter plaatse van de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen kunnen optreden in de onderzochte bedrijfssituatie. In onderstaande tabel zijn bij de maatgevende Kamers de hoogste maximale geluidniveaus weergegeven. In de tabel zijn alleen de waarden weergegeven, die hoger zijn dan 60 dB(A). In de tabel zijn ook de richtwaarden voor een goede ruimtelijke ordening gegeven en geluideisen uit het Activiteitenbesluit.

Tabel 12: De maximale geluidniveaus op de maatgevende Kamers

Kamer	L_{Amax} maximale geluidniveaus in dB(A)			
	Terras	VRW	Bestelwagens	Laden en lossen
	D/A	D	D	D
01A	--/--	78	68	76
01B	--/--	86	81	67
02	64/64	76	67	79
03	--/--	67	--	74
04	--/--	--/--	--	65
05	--/--	87	81	62
06	--/--	89	77	65
12	--/--	67	--	64
Richtwaarden VNG 'stap 2'	70/65/60	70	70	70
Richtwaarden VNG 'stap 3'	70/65/60	-- [2]	-- [2]	70
Eisen Activiteitenbesluit	-- [4]	-- [3]	-- [3]	-- [3]

[1] D duidt aan dat de maximale geluidniveaus in de dagperiode kunnen optreden.
A duidt aan dat de maximale geluidniveaus in de avondperiode kunnen optreden.

[2] Piekgeluiden vanwege aan- en afrijdend verkeer zijn uitgezonderd van toetsing.

[3] Maximale geluidniveaus ten gevolge van het laden en lossen in de dagperiode, zijn uitgezonderd van toetsing. Onder het laden en lossen worden ook bijbehorende activiteiten verstaan zoals het slaan van autoportieren, manoeuvreren, wegrijden, starten en gas geven bij het wegrijden van de voertuigen.

[4] Piekgeluiden vanwege stemgeluid van een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van een inrichting, blijft buiten beschouwing bij de toetsing van de maximale geluidniveaus.

In bijlage 29 is de bijdrage gegeven van de verschillende geluidbronnen aan de totale geluidniveaus op de ontvangerpunten.

Uit de resultaten blijkt dat in de reguliere bedrijfssituatie voldaan wordt aan de geluideisen uit het Activiteitenbesluit. Er wordt niet voldaan aan de richtwaarden van stap 2 en 3 voor een goede ruimtelijke ordening.

Stap 3 van het toetsingskader in de VNG-brochure (goede ruimtelijke ordening) biedt de mogelijkheid om piekgeluiden van aan- en afrijdend verkeer uit te zonderen bij de beoordeling in het kader van een goede ruimtelijke ordening. De piekgeluiden van laad- en losactiviteiten (inclusief het aan- en afrijdend verkeer) in de dagperiode zijn ook uitgezonderd van toetsing in het kader van het Activiteitenbesluit. Dit betekent dat de komst van de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen geen belemmering vormen voor maximale geluidniveaus vanwege de bedrijfsvoering van de inrichtingen.

Deze uitzonderingen zijn opgenomen, omdat in de praktijk blijkt dat overschrijdingen van de maximale geluidsniveaus door laad- en losactiviteiten gedurende de dagperiode en het aan- en afrijden van voertuigen in het algemeen niet tot hinder leiden. Gelet op het voorgaande wordt gesteld dat het woon- en leefklimaat bij de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen nauwelijks wordt beïnvloed door het aan- en afrijden van de voertuigen in de dagperiode.

Daarnaast blijven maximale geluidniveaus, vanwege stemgeluid van een onverwarmd of onoverdekt terrein, dat onderdeel is van een inrichting, buiten beschouwing bij de toetsing aan het Activiteitenbesluit.

Binnen in het gebied van De Nieuwe Stad gaan venstertijden gelden voor het laden en lossen van goederen. Hierdoor wordt de frequentie en duur van optreden van piekgeluiden voor de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen bovendien beperkt.

Gelet op het voorgaande wordt gesteld dat het woon- en leefklimaat bij de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen nauwelijks wordt beïnvloed door de laad-/losactiviteiten en dat daarmee bij de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen sprake zal zijn van een acceptabel woon-, leef- en werkklimaat ten aanzien van de maximale geluidniveaus.

Equivalente geluidniveaus [L_{Aeq}] voor de indirecte hinder
De voertuigbewegingen over de Oliemolenhof zijn meegenomen bij de geluidbronnen voor de directe hinder (langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus). Daarna zijn de voertuigen opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Daarom zijn de equivalente geluidniveaus voor de indirecte hinder niet verder in kaart gebracht.

8.5 Kroast

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus [$L_{Ar,LT}$]

In bijlage 15 zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de ontvangerpunten gegeven, zoals deze veroorzaakt worden in de onderzochte bedrijfssituatie. In onderstaande tabel zijn bij de maatgevende Kamers de hoogste langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus weergegeven. In de tabel zijn ook de richtwaarden voor een goede ruimtelijke ordening gegeven en geluideisen uit het Activiteitenbesluit.

Tabel 13: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) in dB(A) - maatgevende ontvangerpunten

Kamer	Omschrijving	Onderzochte bedrijfssituatie, inclusief stemgeluid		
		Dagperiode	Avondperiode	Nachtperiode
01A	Appartement	44	41	29
01B	Appartement	48	37	26
02	Appartement	45	44	30
03	Appartement	43	43	32
05	Appartement	49	16	23
06	Appartement	48	19	22
Richtwaarden VNG 'Stap 2'		50	45	40
Eisen Activiteitenbesluit		50	45	40

In de bijlagen 21 is de bijdrage gegeven van de verschillende geluidbronnen aan de totale geluidniveaus op de ontvangerpunten.

Uit de resultaten blijkt dat in de reguliere bedrijfssituatie in de dag-, avond- en nachtperiode op alle ontvangerpunten wordt voldaan aan de richtwaarden voor een goede ruimtelijke ordening en de geluideisen uit het Activiteitenbesluit.

Uit de resultaten blijkt dat er in de reguliere bedrijfssituatie sprake is van een goede ruimtelijke ordening ten aanzien van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus.

Maximale geluidniveaus [L_{Amax}]
In bijlage 26 zijn de maximale geluidniveaus weergegeven, zoals deze ter plaatse van de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen kunnen optreden in de onderzochte bedrijfssituatie. In onderstaande tabel zijn bij de maatgevende Kamers de hoogste maximale geluidniveaus weergegeven. In de tabel zijn alleen de waarden weergegeven, die hoger zijn dan 60 dB(A). In de tabel zijn ook de richtwaarden voor een goede ruimtelijke ordening gegeven en geluideisen uit het Activiteitenbesluit.

Tabel 14: De maximale geluidniveaus op de maatgevende ontvangerpunten

Kamer	L_{Amax} maximale geluidniveaus in dB(A)		
	VRW	Bestelwagens	Laden en lossen
	D[1)]	D	D
01A	78	68	76
01B	87	81	68
02	76	66	79
03	65	--	73
05	88	81	62
06	89	76	64
Richtwaarden VNG 'stap 2'	70	70	70
Richtwaarden VNG 'stap 3'	-- [2)]	-- [2)]	70
Eisen Activiteitenbesluit	-- [3)]	-- [3)]	-- [3)]

1) D duidt aan dat de maximale geluidniveaus in de dagperiode kunnen optreden.
2) Piekgeluiden vanwege aan- en afrijdend verkeer zijn uitgezonderd van toetsing.
3) Maximale geluidniveaus ten gevolge van het laden en lossen in de dagperiode, zijn uitgezonderd van toetsing. Onder het laden en lossen worden ook bijbehorende activiteiten verstaan zoals het slaan van autoportieren, manoeuvreren, wegrijden, starten en gas geven bij het wegrijden van de voertuigen.

In bijlage 30 is de bijdrage gegeven van de verschillende geluidbronnen aan de totale geluidniveaus op de maatgevende ontvangerpunten.

Uit de resultaten blijkt dat in de reguliere bedrijfssituatie voldaan wordt aan de geluideisen uit het Activiteitenbesluit. Er wordt niet voldaan aan de richtwaarden van stap 2 en 3 voor een goede ruimtelijke ordening. De overschrijdingen worden veroorzaakt door het rijden en het laden en lossen.

Stap 3 van het toetsingskader in de VNG-brochure (goede ruimtelijke ordening) biedt de mogelijkheid om piekgeluiden van aan- en afrijdend verkeer uit te zonderen bij de beoordeling in het kader van een goede ruimtelijke ordening. De piekgeluiden van laad- en losactiviteiten (inclusief het aan- en afrijdend verkeer) zijn ook uitgezonderd van toetsing in het kader van het Activiteitenbesluit. Dit betekent dat de komst van de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen geen belemmering vormen voor maximale geluidniveaus vanwege de bedrijfsvoering van de inrichtingen.

Deze uitzonderingen zijn opgenomen, omdat in de praktijk blijkt dat overschrijdingen van de maximale geluidniveaus door laad- en losactiviteiten gedurende de dagperiode en het aan- en afrijden van voertuigen in het algemeen niet tot hinder leiden. Gelet op het voorgaande wordt gesteld dat het woon- en leefklimaat bij de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen nauwelijks wordt beïnvloed door het aan- en afrijden van de voertuigen in de dagperiode. Daarmee wordt gesteld dat er bij de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen sprake zal zijn van een acceptabel woon-, leef- en werkklimaat ten aanzien van de maximale geluidniveaus.

Equivalente geluidniveaus [L_{Aeq}] voor de indirecte hinder
De voertuigbewegingen over de Oliemolenhof zijn meegenomen bij de geluidbronnen voor de directe hinder (langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus). Daarna zijn de voertuigen opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Daarom zijn de equivalente geluidniveaus voor de indirecte hinder niet verder in kaart gebracht.

8.6 ATM Atmospere

Reguliere bedrijfssituatie

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus [$L_{Ar,LT}$]
In bijlage 15 zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de ontvangerpunten gegeven, zoals deze veroorzaakt worden in de onderzochte reguliere bedrijfssituatie. In onderstaande tabel zijn bij de maatgevende Kamers de hoogste langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus weergegeven. In de tabel zijn ook de richtwaarden voor een goede ruimtelijke ordening gegeven en geluideisen uit het Activiteitenbesluit.

Tabel 15: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) in dB(A) - maatgevende ontvangerpunten

Ontvangerpunt (zie figuur 7)		Reguliere bedrijfssituatie		
Id.	Omschrijving	Dagperiode	Avondperiode	Nachtperiode
01A	Appartement	48	--	--
01B	Appartement	52	--	--
02	Appartement	49	--	--
03	Appartement	46	--	--
05	Appartement	53	--	--
06	Appartement	50	--	--
Richtwaarden VNG 'Stap 2'		50	45	40
Richtwaarden VNG 'Stap 3'		55	50	45
Eisen Activiteitenbesluit		50	45	40
50	Ligplaats woonschepen	46	--	--
Eisen Activiteitenbesluit		50	45	40

In bijlage 22 is de bijdrage gegeven van de verschillende geluidbronnen aan de totale geluidniveaus op de ontvangerpunten.

Uit de resultaten blijkt dat in de reguliere bedrijfssituatie in de dagperiode niet op alle ontvangerpunten wordt voldaan aan de richtwaarden van stap 2 voor een goede ruimtelijke ordening en de geluideisen uit het Activiteitenbesluit. Wel wordt er voldaan aan de richtwaarden van stap 3 voor een goede ruimtelijke ordening.

De overschrijding in de dagperiode wordt veroorzaakt door de vier vrachtwagens die materialen komen lossen en vervaardigde kunstwerken kunnen komen halen.

Aangezien er voldaan wordt aan de richtwaarden van stap 3, die gelden voor een goede ruimtelijke ordening, wordt gesteld dat er ter plaatse van de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen nog sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat. Volgens de VNG-publicatie moet dan wel worden gekeken naar de geluidbelasting, als gevolg van alle aanwezige geluidsbronnen gezamenlijk (cumulatie). De gecumuleerde geluidbelasting op de gevel van de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen is weergegeven in bijlage 35. Er wordt geadviseerd bij het ontwerp van de geluidgevoelige bestemmingen rekening te houden met deze geluidbelasting.

Het Activiteitenbesluit stelt dat het binnenniveau van in- en aanpandige geluidgevoelige bestemmingen in de dagperiode respectievelijk maximaal 35 dB(A) mag bedragen. Dit betekent dat de geluidwering van de gevels ter plaatse van de geluidgevoelige ruimten, waar de overschrijdingen vanwege de activiteiten van ATM plaatsvinden (Kamer 01B en 05), minimaal 20 dB(A) moet bedragen.

Normaliter wordt met het toepassen van standaard materialen (dubbele beglazing, goede kierdichting) een geluidwering van de gevels behaald tot circa 23 dB(A). Met andere woorden, binnen in de geluidgevoelige ruimten van de geluidgevoelige bestemming kan een acceptabel binnenklimaat worden gerealiseerd.

Hierbij wordt opgemerkt dat, wanneer er maximaal twee vrachtwagens in de dagperiode bij de inrichting komen, de geluideisen in de dagperiode niet worden overschreden.

Om ervoor te zorgen dat ATM Atmosphere door de komst van de nieuwe woningen in de reguliere bedrijfssituatie niet wordt belemmerd in haar bedrijfsvoering, moet de gemeente Amersfoort maatwerkvoorschriften opstellen, die in de dagperiode langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus tot 53 dB(A) toelaat.

Maximale geluidniveaus [L_{Amax}]
In bijlage 26 zijn de maximale geluidniveaus weergegeven, zoals deze ter plaatse van de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen kunnen optreden in de reguliere bedrijfssituatie. In onderstaande tabel zijn bij de maatgevende Kamers de hoogste maximale geluidniveaus weergegeven. In de tabel zijn alleen de waarden weergegeven, die hoger zijn dan 60 dB(A). In de tabel zijn ook de richtwaarden voor een goede ruimtelijke ordening gegeven en geluideisen uit het Activiteitenbesluit.

Tabel 16: De maximale geluidniveaus op de maatgevende ontvangerpunten

Ontvangerpunt	L_{Amax} maximale geluidniveaus in dB(A)		
	Rijden / werken VHT	VRW	PW
Kamer	D[1)]	D	D
01A	74	78	74
01B	65	89	83
02	75	76	68
03	73	69	67
04	63	66	--
05	--	89	83
06	63	86	76
Richtwaarden VNG 'stap 2'	70	70	70
Richtwaarden VNG 'stap 3'	70	-- [2)]	-- [2)]
Eisen Activiteitenbesluit	-- [3)]	-- [3)]	70

1) D duidt aan dat de maximale geluidniveaus in de dagperiode kunnen optreden.
2) Piekgeluiden vanwege aan- en afrijdend verkeer zijn uitgezonderd van toetsing.
3) Maximale geluidniveaus ten gevolge van het laden en lossen in de dagperiode, zijn uitgezonderd van toetsing. Onder het laden en lossen worden ook bijbehorende activiteiten verstaan zoals het slaan van autoportieren, manoeuvreren, wegrijden, starten en gas geven bij het wegrijden van de voertuigen.

In bijlage 31 is de bijdrage gegeven van de verschillende geluidbronnen aan de totale geluidniveaus op de ontvangerpunten.

Uit de resultaten blijkt dat in de reguliere bedrijfssituatie in de dagperiode niet op alle ontvangerpunten wordt voldaan aan de richtwaarden van stap 2 voor een goede ruimtelijke ordening. De overschrijdingen worden veroorzaakt door het rijden en werken van de vorkheftruck en het rijden van de personen- en vrachtwagens.

Stap 3 van het toetsingskader in de VNG-brochure (goede ruimtelijke ordening) biedt de mogelijkheid om piekgeluiden van aan- en afrijdend verkeer uit te zonderen bij de beoordeling in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

De piekgeluiden van laad- en losactiviteiten (inclusief het aan- en afrijdend verkeer) in de dagperiode zijn ook uitgezonderd van toetsing in het kader van het Activiteitenbesluit.

Deze uitzonderingen zijn opgenomen, omdat in de praktijk blijkt dat overschrijdingen van de maximale geluidniveaus door laad- en losactiviteiten gedurende de dagperiode en het aan- en afrijden van voertuigen in het algemeen niet tot hinder leiden. Gelet op het voorgaande, wordt gesteld dat het woon- en leefklimaat bij de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen nauwelijks wordt beïnvloed door het aan- en afrijden van de voertuigen in de dagperiode. Daarmee wordt gesteld dat er bij de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen sprake zal zijn van een acceptabel woon-, leef- en werkklimaat ten aanzien van de maximale geluidniveaus.

Om ervoor te zorgen dat ATM Atmosphere door de komst van de nieuwe woningen in de reguliere bedrijfssituatie niet wordt belemmerd in haar bedrijfsvoering, moet de gemeente Amersfoort maatwerkvoorschriften opstellen, die in de dagperiode maximale geluidniveaus tot 83 dB(A) toelaat vanwege het rijden van de personenwagen.

Equivalente geluidniveaus [L_{Aeq}] voor de indirecte hinder
De voertuigbewegingen over de Oliemolenhof zijn meegenomen bij de geluidbronnen voor de directe hinder (langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus). Daarna zijn de voertuigen opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Daarom zijn de equivalente geluidniveaus voor de indirecte hinder niet verder in kaart gebracht.

<u>Incidentele bedrijfssituatie</u>

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus [$L_{Ar,LT}$]
In bijlage 15 zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de ontvangerpunten gegeven, zoals deze veroorzaakt worden in de onderzochte incidentele bedrijfssituatie. In onderstaande tabel zijn bij de maatgevende Kamers de hoogste langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus weergegeven. In de tabel zijn ook de richtwaarden voor een goede ruimtelijke ordening gegeven en geluideisen uit het Activiteitenbesluit.

Tabel 17: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) in dB(A) - maatgevende ontvangerpunten

Ontvangerpunt (zie figuur 7)		Incidentele bedrijfssituatie		
Id.	Omschrijving	Dagperiode	Avondperiode	Nachtperiode
01A	Appartement	52	48	45
01B	Appartement	52	51	48
02	Appartement	53	48	46
03	Appartement	50	46	43
05	Appartement	53	51	48
06	Appartement	50	48	45
50	Ligplaats woonschip	46	41	38
Richtwaarden VNG ‘Stap 2’		50	45	40
Richtwaarden VNG ‘Stap 3’		55	50	45
Eisen Activiteitenbesluit		50	45	40
50	Ligplaats woonschepen	46	--	--
Eisen Activiteitenbesluit		50	45	40

In bijlage 23 is de bijdrage gegeven van de verschillende geluidbronnen aan de totale geluidniveaus op de ontvangerpunten.

Uit de resultaten blijkt dat in de incidentele bedrijfssituatie, die enkele keren per jaar kan voorkomen in de dag-, avond- en nachtperiode, niet op alle ontvangerpunten wordt voldaan aan de richtwaarden van stap 2 voor een goede ruimtelijke ordening. De overschrijdingen worden veroorzaakt door het rijden en werken van de vorkheftruck en het rijden van de personen- en vrachtwagens.

Deze situatie zal slechts enkele keren (incidenteel) per jaar komen. Op basis daarvan wordt gesteld dat het woon- en leefklimaat bij de nieuwe woningen nauwelijks wordt beïnvloed door deze activiteiten. Bij de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen zal daarom sprake zijn van een acceptabel woon- en leefklimaat ten aanzien van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus die in deze incidentele situatie kunnen voorkomen.

Om ervoor te zorgen dat ATM Atmosphere door de komst van de nieuwe woningen in de incidentele bedrijfssituatie niet wordt belemmerd in haar bedrijfsvoering, moet de gemeente Amersfoort maatwerkvoorschriften opstellen, die in de dag-, avond- en nachtperiode langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus tot respectievelijk 53 dB(A, 51 dB(A) en 48 dB(A) toelaat.

Maximale geluidniveaus [L_{Amax}]
In bijlage 26 zijn de maximale geluidniveaus weergegeven, zoals deze ter plaatse van de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen kunnen optreden in de incidentele bedrijfssituatie. In onderstaande tabel zijn bij de maatgevende Kamers de hoogste maximale geluidniveaus weergegeven. In de tabel zijn alleen de waarden weergegeven die hoger zijn dan 60 dB(A).

Tabel 18: De maximale geluidniveaus op de maatgevende ontvangerpunten

Ontvangerpunt	L_{Amax} maximale geluidniveaus in dB(A)		
	Rijden / werken VHT	VRW	PW
Kamer	D/A/N[1)]	D/A/N	D/A/N
01A	72/74/74	78/78/78	74/74/74
01B	65/65/65	89/89/89	83/83/83
02	76/76/76	76/76/76	68/68/68
03	73/73/73	69/69/69	67/67/67
04	63/63/63	66/66/66	--/--/--
05	--/--/--	89/89/89	83/83/83
06	63/63/63	86/86/86	76/76/76
Richtwaarden VNG 'stap 2'	70/65/60	70/65/60	70/65/60
Richtwaarden VNG 'stap 3'	70/65/60	--/--/-- [2)]	--/--/-- [2)]
Eisen Activiteitenbesluit	--/65/60 [3)]	--/65/60 [3)]	70/65/60

1) D duidt aan dat de maximale geluidniveaus in de dagperiode kunnen optreden.
A duidt aan dat de maximale geluidniveaus in de avondperiode kunnen optreden.
N duidt aan dat de maximale geluidniveaus in de nachtperiode kunnen optreden.

2) Piekgeluiden vanwege aan- en afrijdend verkeer zijn uitgezonderd van toetsing.

3) Maximale geluidniveaus ten gevolge van het laden en lossen in de dagperiode, zijn uitgezonderd van toetsing. Onder het laden en lossen worden ook bijbehorende activiteiten verstaan zoals het slaan van autoportieren, manoeuvreren, wegrijden, starten en gas geven bij het wegrijden van de voertuigen.

In bijlage 32 is de bijdrage gegeven van de verschillende geluidbronnen aan de totale geluidniveaus op de ontvangerpunten.

Uit de resultaten blijkt dat in de incidentele bedrijfssituatie in de dagperiode niet op alle ontvangerpunten wordt voldaan aan de richtwaarden van stap 2 en 3 voor een goede ruimtelijke ordening en de eisen uit het Activiteitenbesluit.

Deze situatie zal slechts enkele keren (incidenteel) per jaar komen. Op basis daarvan wordt gesteld dat het woon- en leefklimaat bij de nieuwe woningen nauwelijks wordt beïnvloed door deze activiteiten. Bij de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen zal daarom sprake zijn van een acceptabel woon- en leefklimaat ten aanzien van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus die in deze incidentele situatie kunnen voorkomen.

Om ervoor te zorgen dat ATM Atmosphere door de komst van de nieuwe woningen in de incidentele bedrijfssituatie niet wordt belemmerd in haar bedrijfsvoering, moet de gemeente Amersfoort maatwerkvoorschriften opstellen, die in de dag-/avond- en nachtperiode maximale geluidniveaus tot 89 dB(A) toelaat vanwege het rijden van de personenwagen.

8.7 Hogeschool Utrecht

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus [$L_{Ar,LT}$]

In bijlage 15 zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de ontvangerpunten gegeven, zoals deze veroorzaakt worden in de onderzochte bedrijfssituatie. In onderstaande tabel zijn bij de maatgevende Kamers de hoogste langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus weergegeven. In de tabel zijn ook de richtwaarden voor een goede ruimtelijke ordening gegeven en geluideisen uit het Activiteitenbesluit.

Tabel 19: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) in dB(A) - maatgevende ontvangerpunten

Kamer	Omschrijving	Onderzochte bedrijfssituatie, inclusief stemgeluid		
		Dagperiode	Avondperiode	Nachtperiode
06	Appartementen	47	43	18
10	Appartementen	45	42	29
12	Onderwijs	34	n.v.t.	n.v.t.
Richtwaarden VNG 'Stap 2'		50	45	40
Eisen Activiteitenbesluit		50	45	40

In bijlage 24 is de bijdrage gegeven van de verschillende geluidbronnen aan de totale geluidniveaus op de maatgevende ontvangerpunten.

Uit de resultaten blijkt dat in de onderzochte bedrijfssituatie in de dag-, avond- en nachtperiode op alle ontvangerpunten (ruim) wordt voldaan aan de richtwaarden voor een goede ruimtelijke ordening en de geluideisen uit het Activiteitenbesluit. Met andere woorden, bij de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen is sprake van een goed woon-, leef- en werkklimaat ten aanzien van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus.

Maximale geluidniveaus [L_{Amax}]

In bijlage 26 zijn de maximale geluidniveaus weergegeven, zoals deze ter plaatse van de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen in de directe omgeving kunnen optreden. In onderstaande tabel zijn bij de maatgevende Kamers de hoogste maximale geluidniveaus weergegeven. In de tabel zijn alleen de waarden weergegeven die hoger zijn dan 60 dB(A).

Tabel 20: De maximale geluidniveaus op de maatgevende ontvangerpunten

Ontvangerpunt	L_{Amax} maximale geluidniveaus in dB(A)		
	Rijden vrachtwagens	Laden en lossen	Terras
	Dagperiode	Dagperiode	Dag-/avondperiode
06	--	--	64/64
10	73	70	--
12	65	62	--
Richtwaarden VNG 'stap 2'	70	70	70/65
Richtwaarden VNG 'stap 3'	-- 1)	70	70/65
Eisen Activiteitenbesluit	-- 2)	-- 2)	-- 3)

1) Piekgeluiden vanwege aan- en afrijdend verkeer zijn uitgezonderd van toetsing.
2) Maximale geluidniveaus ten gevolge van het laden en lossen in de dagperiode, zijn uitgezonderd van toetsing. Onder het laden en lossen worden ook bijbehorende activiteiten verstaan zoals het slaan van autoportieren, manoeuvreren, wegrijden, starten en gas geven bij het wegrijden van de voertuigen.
3) Piekgeluiden vanwege stemgeluid van een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van een inrichting, blijft buiten beschouwing bij de toetsing van de maximale geluidniveaus.

In bijlage 33 zijn de belangrijkste maximale geluidniveaus weergegeven op de maatgevende ontvangerpunten.

Uit de resultaten blijkt dat er bij de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen in dagperiode geluidniveaus kunnen optreden van maximaal 73 dB(A) ten gevolge van het rijden van de vrachtwagens. Hiermee wordt niet voldaan aan de richtwaarden van 'stap 2' voor een goede ruimtelijke ordening.

Maximale geluidniveaus ten gevolge van het rijden van voertuigen in de dagperiode zijn volgens de richtwaarden uit stap 3 voor een goede ruimtelijke ordening en het Activiteitenbesluit uitgezonderd van toetsing. Indien uitgegaan wordt van de richtwaarden van stap 3 voor een goede ruimtelijke ordening, wordt in de dagperiode voldaan aan de richtwaarden.

De bovengenoemde uitzonderingen zijn in de toetsingskaders opgenomen, omdat in de praktijk blijkt dat overschrijdingen van de maximale geluidsniveaus door het rijden van voertuigen gedurende de dagperiode in het algemeen niet tot hinder leiden. Gelet op het voorgaande wordt gesteld dat het woon- en leefklimaat bij de nieuwe woningen nauwelijks wordt beïnvloed door het rijden van de vrachtwagens en dat daarmee bij de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen sprake zal zijn van een acceptabel woon- en leefklimaat ten aanzien van de maximale geluidniveaus.

In de avondperiode wordt voldaan aan de richtwaarden van 'stap 2' voor een goede ruimtelijke ordening. In de nachtperiode treden geen relevante maximale geluidniveaus op.

Equivalente geluidniveaus [L_{Aeq}] voor de indirecte hinder

In bijlage 34 zijn de resultaten weergegeven van de equivalente geluidbelastingen die worden veroorzaakt door het verkeer op de Overijsselsestraat (indirecte hinder). Uit de resultaten blijkt dat de etmaalwaarde van de equivalente geluidbelasting bij de nieuwe woningen maximaal 48 dB(A) bedraagt. Dit is lager dan 50 dB(A), waarmee voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde van de circulaire van 29 februari 1996 over dit onderwerp. Ten aanzien van de indirecte hinder is bij de nieuwe woningen sprake van een goed woon- en leefklimaat.

8.8 ‘t Platform

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus [$L_{Ar,LT}$]

In bijlage 15 zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de ontvangerpunten gegeven, zoals deze veroorzaakt worden in de onderzochte bedrijfssituatie. In de bijlagen 24 is de bijdrage gegeven van de verschillende geluidbronnen aan de totale geluidniveaus op de maatgevende ontvangerpunten.

Uit de resultaten blijkt dat de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus in de onderzochte bedrijfssituatie in de dagperiode maximaal 49 dB(A) bedraagt. Er wordt op alle ontvangerpunten (ruim) voldaan aan de richtwaarden voor een goede ruimtelijke ordening en de geluideisen uit het Activiteitenbesluit van 50 dB(A). Met andere woorden, bij de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen is sprake van een goed woon- en leefklimaat ten aanzien van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus.

Maximale geluidniveaus [L_{Amax}]

Er treden ten gevolge van de activiteiten van ’t Platform geen relevante maximale geluidbronnen op.

Equivalente geluidniveaus [L_{Aeq}] voor de indirecte hinder

Er treden ten gevolge van de activiteiten van ’t Platform geen relevante equivalente geluidniveaus vanwege de indirecte hinder op.

8.9 Gecumuleerde geluidbelastingen

Om gebruik te maken van de richtwaarden van stap 3 voor een goede ruimtelijke ordening, dient ook de cumulatie met eventueel aanwezige geluidbelasting te worden betrokken.

In bijlage 35 zijn de gecumuleerde geluidbelastingen op de ontvangerpunten gegeven, zoals deze veroorzaakt worden in de onderzochte bedrijfssituaties en vanwege het verkeer. In de gepresenteerde resultaten van de cumulatie is geen rekening gehouden met een 10 dB(A) muziekstrafcorrectie.

8.10 Geluidlandschap De Nieuwe stad

In bijlage 36 is een samenvattende tabel weergegeven. In deze tabel is het ‘geluidlandschap’ ter plaatse van de Kamers binnen De Nieuwe Stad inzichtelijk gemaakt. Hierbij zijn per kamer voor alle afzonderlijke bronnen, wegverkeer, railverkeer en industrielawaai, de (maximale) geluidbelastingen weergegeven. Daarnaast zijn de daarbij behorende GES-scores weergegeven, waarmee wordt aangegeven welke milieugezondheid kwaliteit daaraan gekoppeld is. Onderstaande toelichting is ook toegevoegd aan het overzicht.

Milieugezondheid kwaliteit

- Voor wegverkeer varieert de milieugezondheid kwaliteit van goed tot onvoldoende.
- Voor railverkeer varieert de milieugezondheid kwaliteit van goed tot vrij matig.
- Voor het industrielawaai varieert de milieugezondheid kwaliteit van goed tot vrij matig.
- Gecumuleerde geluidbelasting varieert de milieugezondheid kwaliteit van zeer matig tot onvoldoende (genormaliseerd naar wegverkeerslawaai).
- De milieugezondheid kwaliteit van de gecumuleerde geluidbelasting wordt voor Kamers 2 t/m 12 bepaald door het weg- en railverkeer.
- De milieugezondheid kwaliteit van de gecumuleerde geluidbelasting wordt voor Kamers 01A en 1B bepaald door zowel het weg- en railverkeerslawaai, als het industrielawaai.

Hierbij wordt opgemerkt dat de GES-systematiek oorspronkelijk bedoeld is voor een beoordeling van de geluidbelasting van afzonderlijke geluidbronsoorten. Ter indicatie is de beoordeling toegepast op de gecumuleerde geluidbelasting (genormaliseerd voor wegverkeer) om een indicatie te krijgen van de milieugezondheid kwaliteit vanwege het totaal aan geluidbronnen.

Weg- en railverkeer:

De geluidbelasting vanwege het weg- en railverkeer is hoger dan de voorkeurswaarde, maar lager dan de maximaal toelaatbare geluidbelasting.

Bedrijven

De overschrijdingen van de maximale geluidniveaus (bedrijven), die worden veroorzaakt door laad-/losactiviteiten in de dagperiode, zijn voor het Activiteitenbesluit uitgezonderd van toetsing. Rekening houdend met de maatregelen (zie volgend hoofdstuk) in het gebied van De Nieuwe Stad, zal er bij alle Kamers, vanwege de activiteiten die bij de bedrijven plaatsvinden sprake zijn van een goede ruimtelijke ordening. Daarnaast wordt er voor alle bedrijven voldaan aan de geluideisen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Oplossingsrichtingen en maatregelen:

Hieronder zijn enkele oplossingsrichtingen en maatregelen beschreven om de geluidhinder vanwege de maatgevende bronnen te beperken.

- Laad-/losactiviteiten: binnen De Nieuwe Stad worden venstertijden van kracht, wanneer laden en lossen mag plaatsvinden. Hiermee wordt de eventuele ervaren hinder vanwege de laad- en losactiviteiten zoveel mogelijk beperkt. In verband met de bedrijfsvoering heeft FLUOR specifieke laad- en lostijden. In overleg met FLUOR wordt nader onderzocht hoe geluidhinder vanwege het laden en lossen wordt voorkomen.
- Terrassen tot 23.00 uur.
- Geen muziek op de terrassen.
- Festiviteiten bedrijven (bruiloften) onder APV: maximaal drie keer per jaar incidenteel festiviteiten te houden, waarbij geluidnormen niet van toepassing zijn.
- Fluor: muziek- en installatiegeluid. Door middel van (gevel)maatregelen worden de overschrijdingen vanwege deze geluidbronnen bij Fluor beperkt.
- ATM Atmosphere: alle geluid producerende werkzaamheden vinden binnen plaats met gesloten deuren. De vorkheftruck wordt voorzien van een geluiddemper die een geluidreductie realiseert van minimaal 5 dB.
- Vanwege het weg- en railverkeerslawaai worden maatregelen getroffen aan de gevel, zodat in de nieuwe woningen een acceptabel woon- en leefklimaat wordt gerealiseerd. Deze maatregelen hebben ook invloed op de geluidniveaus die optreden vanwege de activiteiten bij de omliggende bedrijven.

9 SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Op de hoek van de Amsterdamseweg/De Nieuwe Poort met de Brabantsestraat wil men nieuwe geluidgevoelige gebouwen realiseren (zie afbeelding 1). In figuren 1.0 t/m 1.2 is de huidige en nieuwe situatie weergegeven. In het onderzoek zijn de volgende geluidgevoelige gebouwen onderzocht: Kamers 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 10 en 12. Voor Kamer 12 is een onderwijsfunctie voorzien door middel van een dakopbouw op een bestaand gebouw. Voor de wijziging van het bestemmingsplan is in deze rapportage een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de volgende zeven inrichtingen:

- Poppodium FLUOR (hierna FLUOR)
- Restaurant Hoog Vuur (hierna Hoog Vuur)
- Het Lokaal
- Kroast
- ATM Atmosphere
- Hogeschool Utrecht
- 't Platform

Op het moment van de uitvoering van het voorliggende onderzoek is de inrichting van Warmtebedrijf Amersfoort niet in bedrijf en is de uitvoering van parkeergarage kamer 8 nog niet bekend. Om deze reden worden voor deze inrichting en de parkeergarage in het bestemmingsplan voorwaardelijke verplichtingen opgenomen, dat deze nader onderzocht moeten worden.

Het doel van dit akoestisch onderzoek is het bepalen van de geluidemissie van de activiteiten die worden uitgevoerd door de zes genoemde inrichtingen en de daaruit resulterende geluidbelasting op de gevels van de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen.

9.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus [$L_{Ar,LT}$]

Uit het onderzoek blijkt in de onderzochte bedrijfssituaties.

<u>Poppodium Fluor</u>

Ten aanzien van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus is niet zonder meer sprake is van een goede ruimtelijke ordening ten aanzien van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus in de nachtperiode. Poppodium FLUOR wordt daarnaast in de nachtperiode door de komst van de nieuwe woningen belemmerd in haar bedrijfsvoering.

Om ten aanzien van de activiteiten, die plaatsvinden bij FLUOR, bij de nieuwe woningen een goed woon- en leefklimaat te kunnen realiseren, zullen er maatregelen getroffen moeten worden aan de uitblaas van de luchtbehandelingsinstallatie en de westgevel van FLUOR. Na het treffen van de maatregelen wordt FLUOR niet meer belemmerd in haar bedrijfsvoering door de komst van de nieuwe woningen.

Wanneer het vanuit financieel of bouwkundig oogpunt niet reëel of wenselijk is om maatregelen te treffen aan de gevel van FLUOR, dient de gemeente Amersfoort vanwege de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus voor FLUOR maatwerkvoorschriften op te stellen, die in de nachtperiode op de gevel van de nieuwe woningen langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus tot 43 dB(A) toelaten.

Hierbij wordt opgemerkt dat er bij de (maatgevende) nieuwe woningen vanwege het wegverkeer al maatregelen aan de gevel getroffen moeten worden om het binnenniveau te reduceren voor een acceptabel woon- en leefklimaat. Rekening houdend met de geluidwerende maatregelen, die getroffen moeten worden vanwege het wegverkeer, wordt in de maatgevende nieuwe woningen ook vanwege het industrielawaai (inclusief FLUOR) een acceptabel binnenklimaat gerealiseerd.

ATM Atmosphere

In de dagperiode wordt in de reguliere bedrijfssituatie niet op alle ontvangerpunten voldaan aan de richtwaarden van stap 2 voor een goede ruimtelijke ordening en de geluideisen uit het Activiteitenbesluit. Wel wordt er voldaan aan de richtwaarden van stap 3 voor een goede ruimtelijke ordening. De overschrijding in de dagperiode wordt veroorzaakt door de vier vrachtwagens die materialen komen lossen en vervaardigde kunstwerken kunnen komen halen.

Aangezien er voldaan wordt aan de richtwaarden van stap 3, die gelden voor een goede ruimtelijke ordening, wordt gesteld dat er ter plaatse van de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen nog sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Enkele keren per jaar (incidenteel) kunnen er in de dagperiode, avondperiode en nachtperiode aanvullende werkzaamheden plaatsvinden (overwerken en laden/lossen).

Om ervoor te zorgen dat ATM Atmosphere niet belemmerd wordt in haar bedrijfsvoering, moet de gemeente Amersfoort maatwerkvoorschriften opstellen vanwege de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus die in de dag-, avond- en nachtperiode kunnen optreden.

Restaurant Hoog Vuur, Het Lokaal, Kroast, Hogeschool Utrecht en ‘t Platform

Vanwege de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus is bij de nieuwe woningen sprake van een goed woon- en leefklimaat.

9.2 Maximale geluidniveaus [$L_{A,max}$]

Poppodium Fluor

In de dag- en nachtperiode treden maximale geluidniveaus vanwege het aan- en afrijden van de vrachtwagen(s) op, die hoger zijn dan de richtwaarden van stap 2 voor een goede ruimtelijke ordening en de geluideisen uit het Activiteitenbesluit. Het is niet mogelijk om door middel van maatregelen te kunnen voldoen aan de richtwaarde van stap 2 voor een goede ruimtelijke ordening en de eisen uit het Activiteitenbesluit. Wel wordt voldaan aan stap 3 voor een goede ruimtelijke ordening, omdat piekgeluiden van het aan- en afrijdend verkeer zijn uitgezonderd van toetsing.

Op basis hiervan en dat het om enkel één middelzware vrachtwagen in de dag- en nachtperiode gaat, wordt gesteld dat het woon- en leefklimaat bij de nieuwe woningen nauwelijks wordt beïnvloed. Er wordt gesteld dat er bij de nieuwe woningen sprake zal zijn van een acceptabel woon- en leefklimaat ten aanzien van de maximale geluidniveaus.

Wel dient de gemeente maatwerkvoorschriften op te stellen voor de maximale geluidniveaus die in de nachtperiode kunnen optreden door het wegrijden van de enkele vrachtwagen.

ATM Atmosphere

Uit het onderzoek blijkt dat in de reguliere bedrijfssituatie in de dagperiode niet op alle ontvangerpunten wordt voldaan aan de richtwaarden van stap 2 voor een goede ruimtelijke ordening. De overschrijdingen worden veroorzaakt door het rijden en werken van de vorkheftruck en het rijden van de personen- en vrachtwagens.

Wel wordt voldaan aan stap 3 voor een goede ruimtelijke ordening en het Activiteitenbesluit, omdat piekgeluiden van het aan- en afrijdend verkeer en laad- en losactiviteiten (inclusief het aan- en afrijdend verkeer) in de dagperiode zijn ook uitgezonderd van toetsing.

In de reguliere bedrijfssituatie zal bij de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen sprake zijn van een acceptabel woon-, leef- en werkklimaat ten aanzien van de maximale geluidniveaus in de reguliere bedrijfssituatie.

Enkele keren per jaar (incidenteel) kunnen er in de dagperiode, avondperiode en nachtperiode aanvullende werkzaamheden plaatsvinden (overwerken en laden/lossen). Deze situatie zal slechts enkele keren (incidenteel) per jaar komen. Op basis daarvan wordt gesteld dat het woon- en leefklimaat bij de nieuwe woningen nauwelijks wordt beïnvloed door deze activiteiten. Bij de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen zal daarom ook in de incidentele bedrijfssituatie sprake zijn van een acceptabel woon- en leefklimaat ten aanzien van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus die in deze incidentele situatie kunnen voorkomen.

Om ervoor te zorgen dat ATM Atmosphere niet belemmerd wordt in haar bedrijfsvoering, moet de gemeente Amersfoort maatwerkvoorschriften opstellen vanwege de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidsniveaus die in de dag-, avond- en nachtperiode kunnen optreden.

Restaurant Hoog Vuur, Het Lokaal, Kroast en Hogeschool Utrecht

Uit de resultaten blijkt dat er bij de nieuwe woningen vanwege het aan- en afrijden van vrachtwagens en het laden en lossen in de dagperiode bij deze inrichtingen maximale geluidniveaus kunnen optreden, die hoger zijn dan de richtwaarden van stap 2 en 3 voor een goede ruimtelijke ordening.

Maximale geluidniveaus, ten gevolge van het laden en lossen in de dagperiode, zijn voor het Activiteitenbesluit uitgezonderd van toetsing. Daarom wordt voldaan aan de geluideisen uit het Activiteitenbesluit.


Gelet op het voorgaande wordt gesteld dat het woon- en leefklimaat bij de nieuwe woningen nauwelijks wordt beïnvloed door de laad-/losactiviteiten en dat daarmee bij de nieuwe woningen sprake zal zijn van een acceptabel woon- en leefklimaat ten aanzien van de maximale geluidniveaus.

9.3 Indirecte hinder

Vanwege de indirecte hinder is bij de nieuwe woningen sprake van een goed woon- en leefklimaat.

FIGUREN

Figuur 1.1

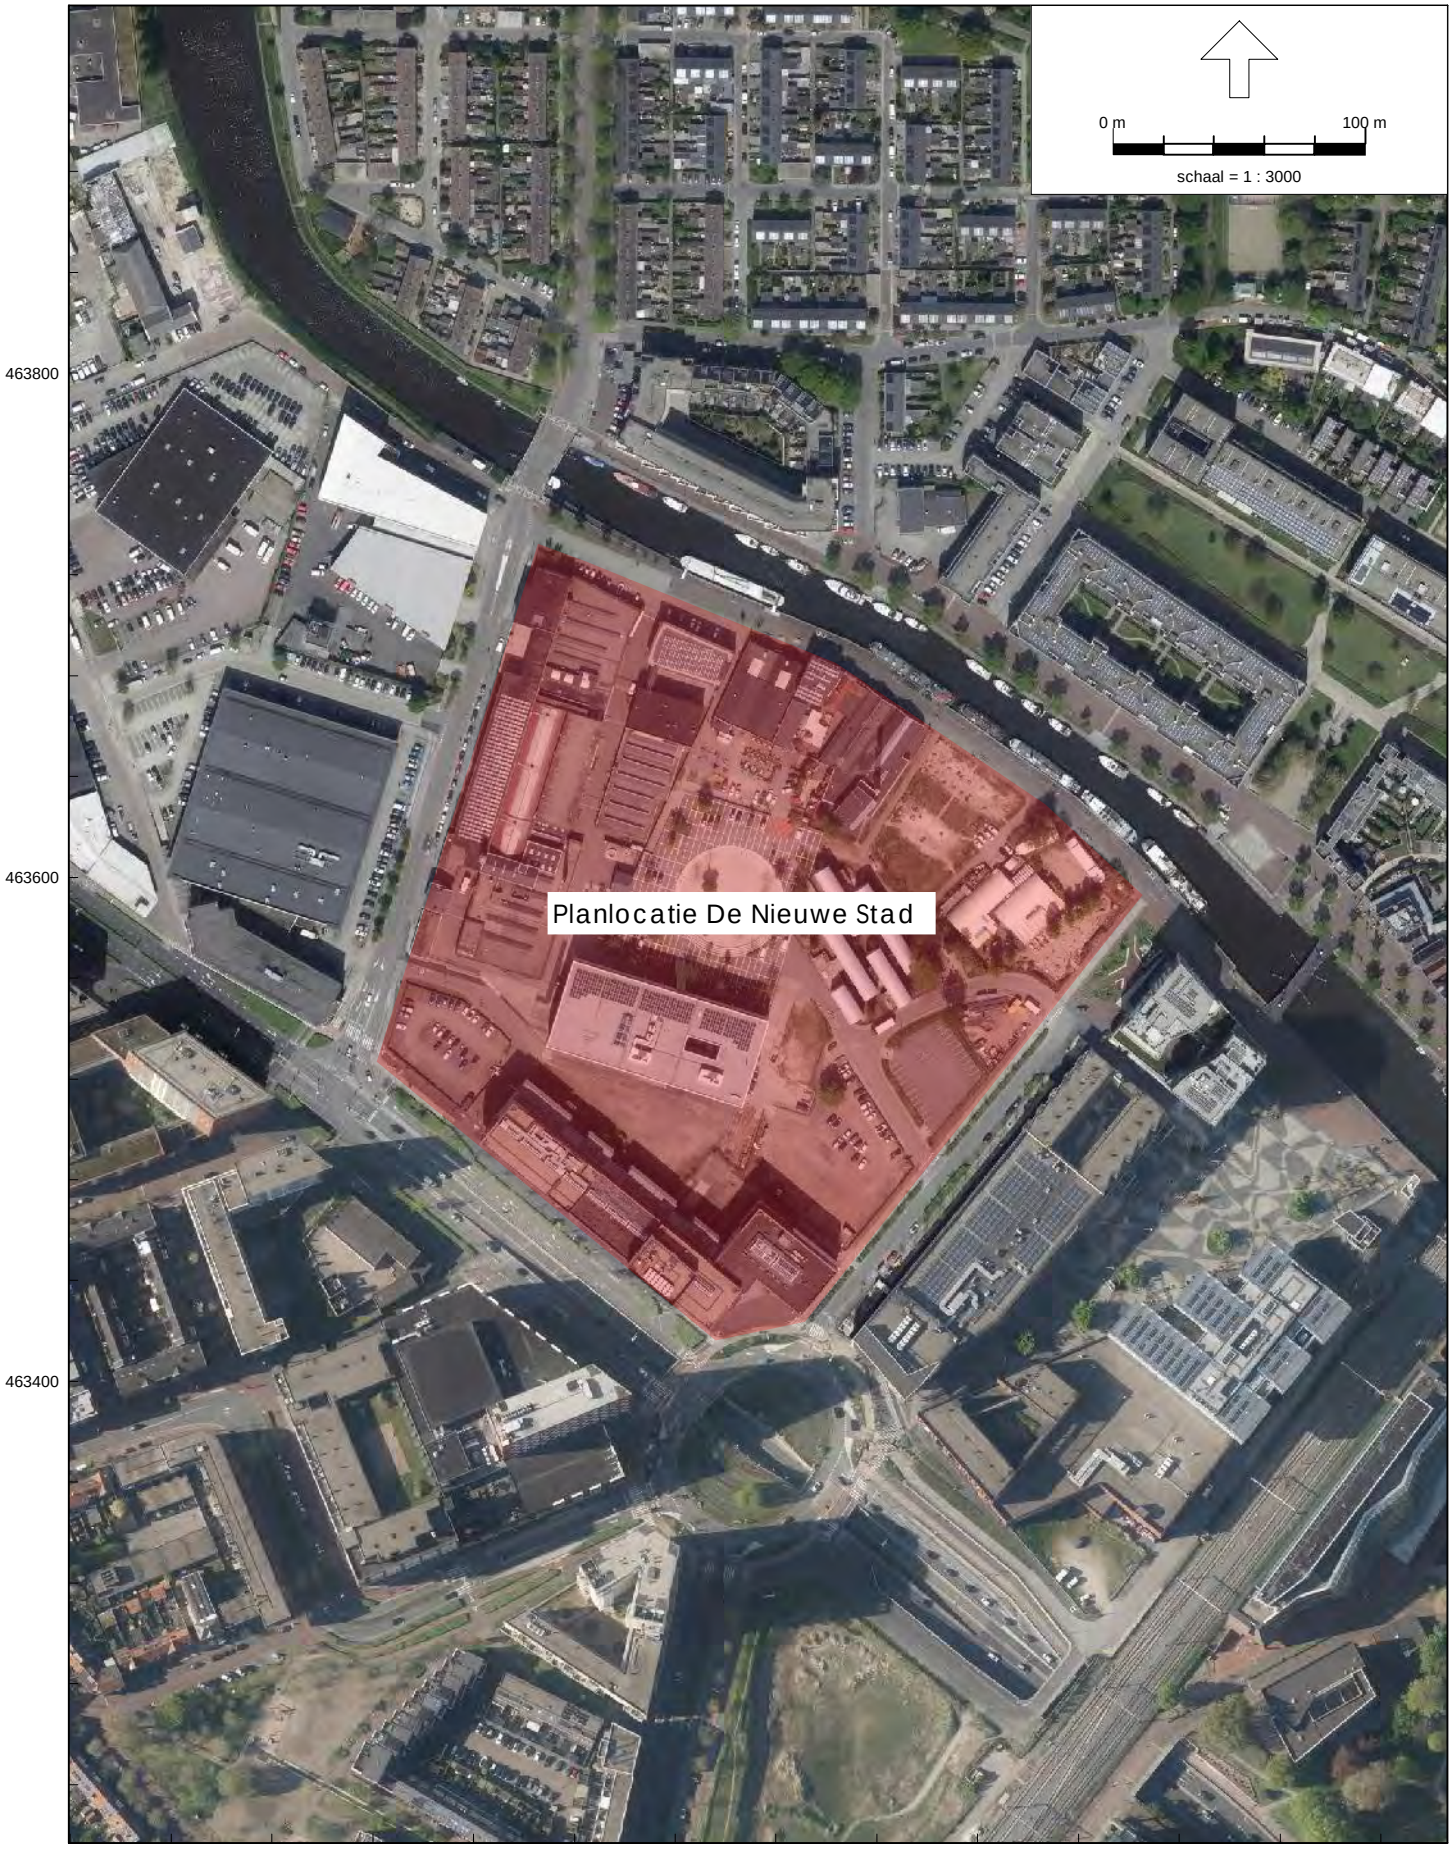


HMRI, industrie, [2300484 TOTAAL Nieuwe Stad, Amersfoort 6-11-2023 - Bedrijven - na bespreking 11-10-2023] , Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

De Nieuwe Stad

Overzicht van het plan en de omgeving

Figuur 1.2

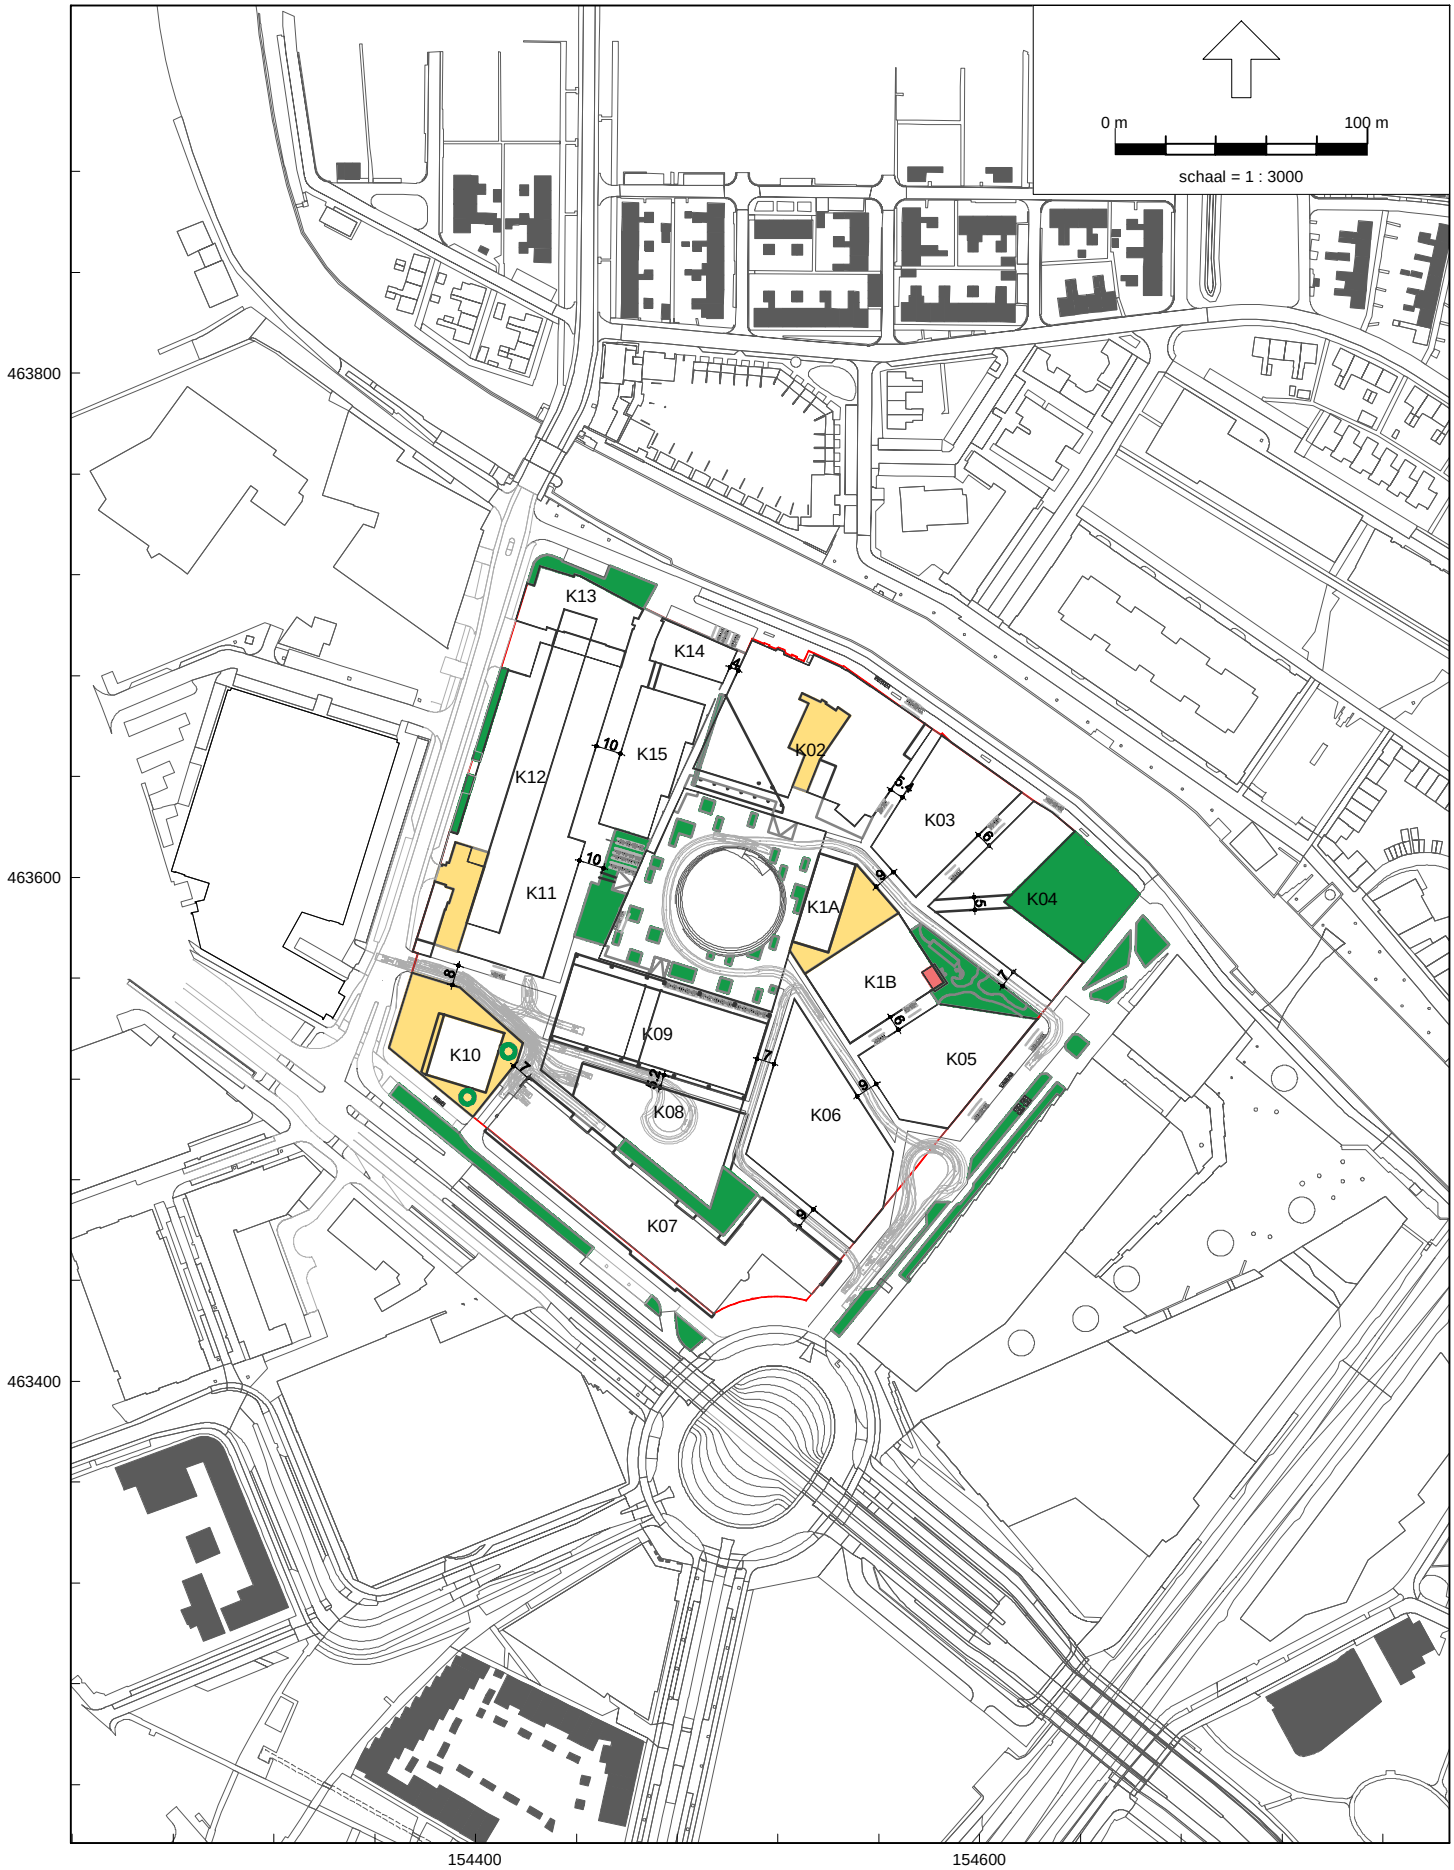


HMRI, industrie, [2300484 TOTAAL Nieuwe Stad, Amersfoort 6-11-2023 - Bedrijven - na bespreking 11-10-2023] , Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

De Nieuwe Stad

Overzicht van het plan en de omgeving


Figuur 1.3

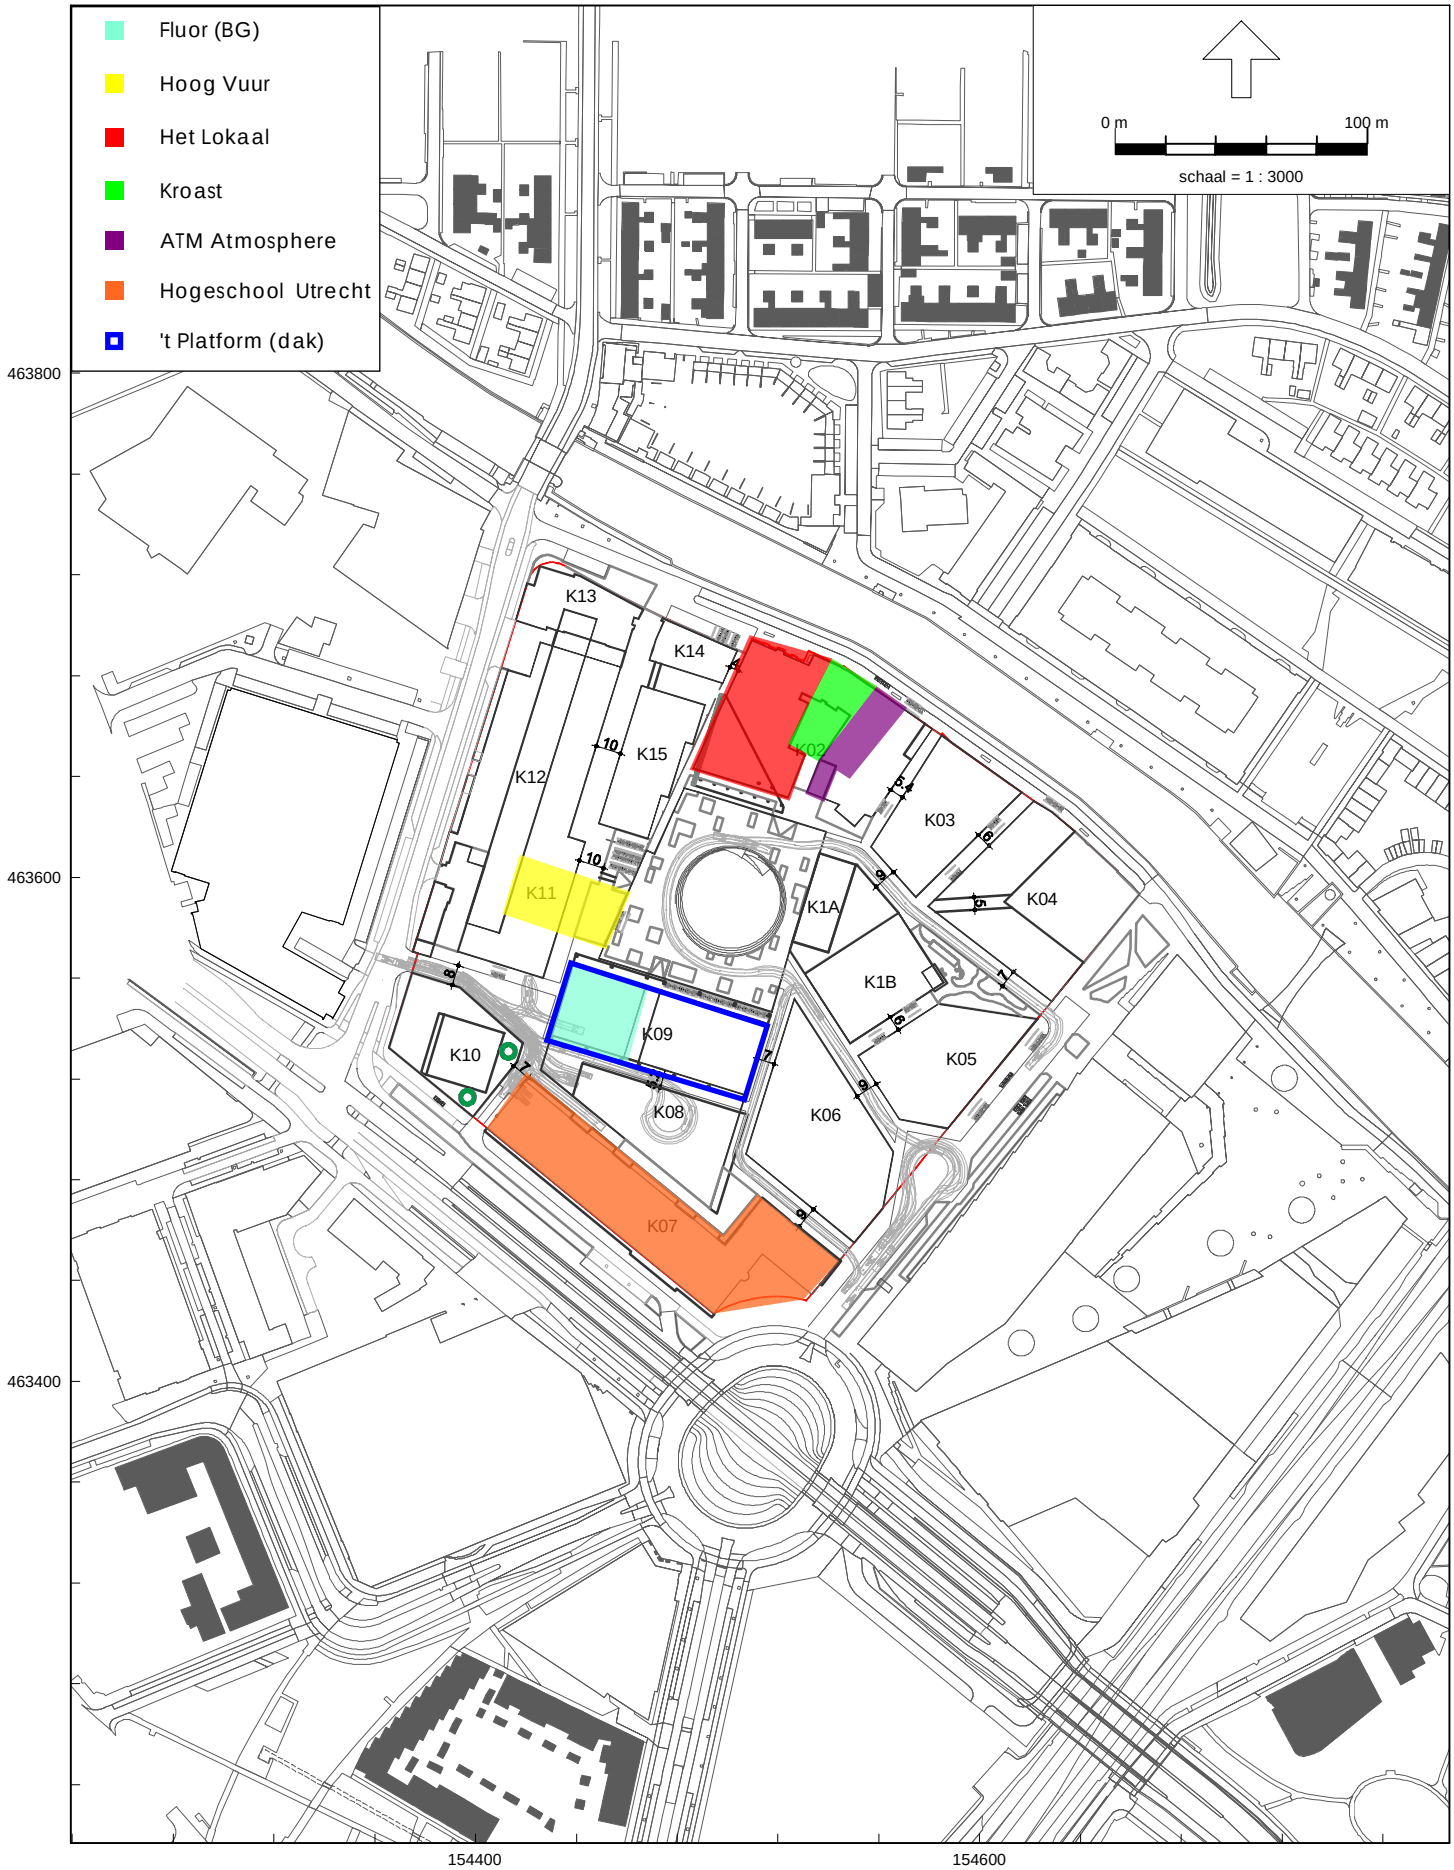

HMRI, industrie, [2300484 TOTAAL Nieuwe Stad, Amersfoort 6-11-2023 - Bedrijven - na bespreking 11-10-2023] , Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

De Nieuwe Stad

Overzicht van het plan en de omgeving

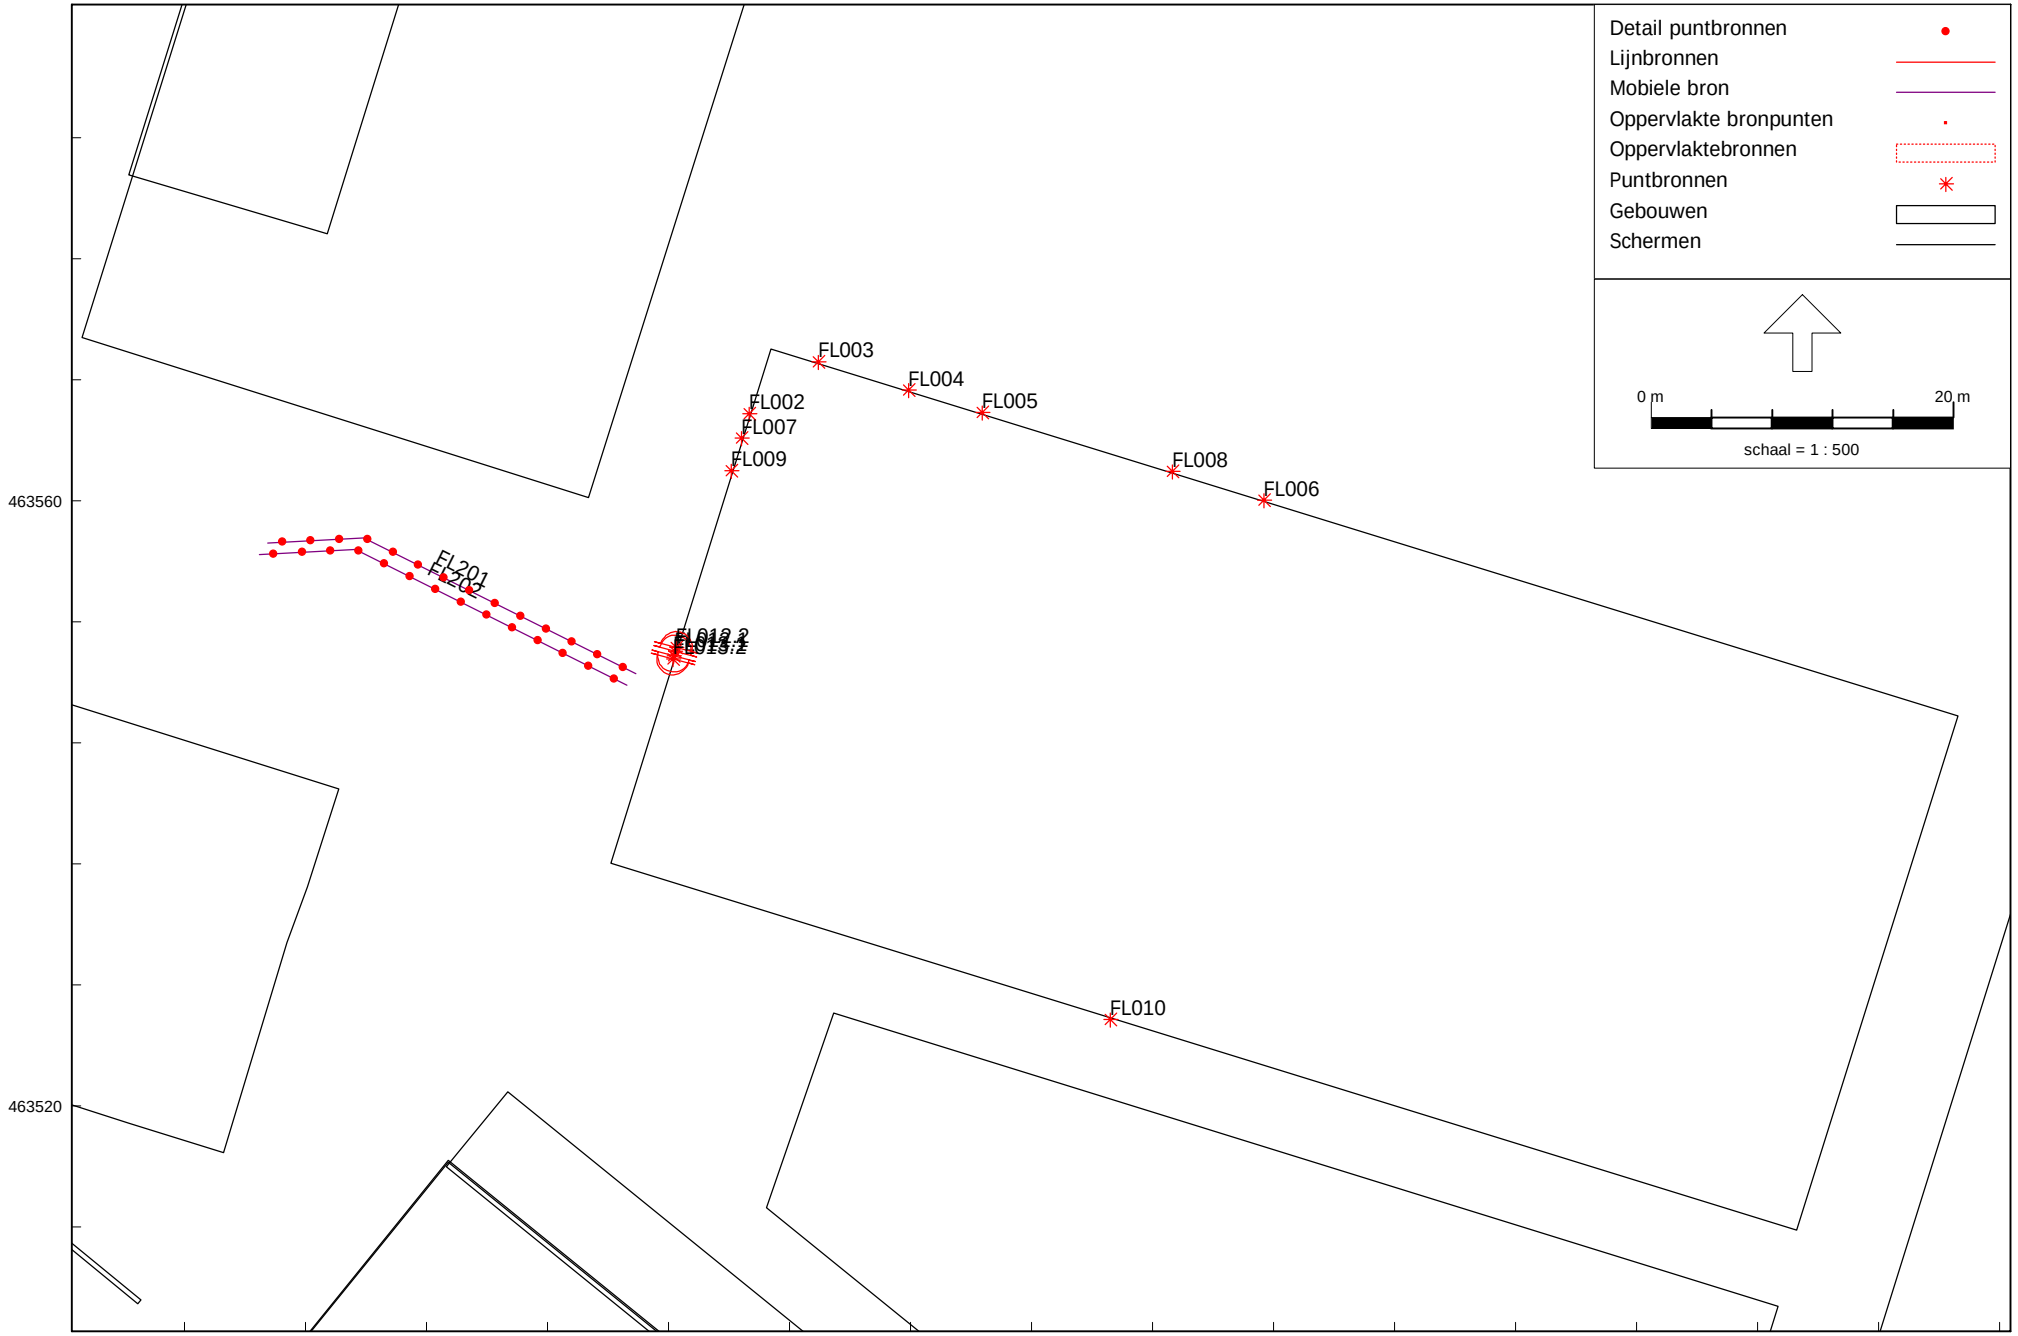


HMRI, industrie, [2300484r08 TOTAAL Nieuwe Stad, Amersfoort 6-11-2023 - Bedrijven] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Ingevoerde bronnen Poppodium FLUOR [LAr,LT]

SPA WNP ingenieurs

2300484

Figuur 2.1

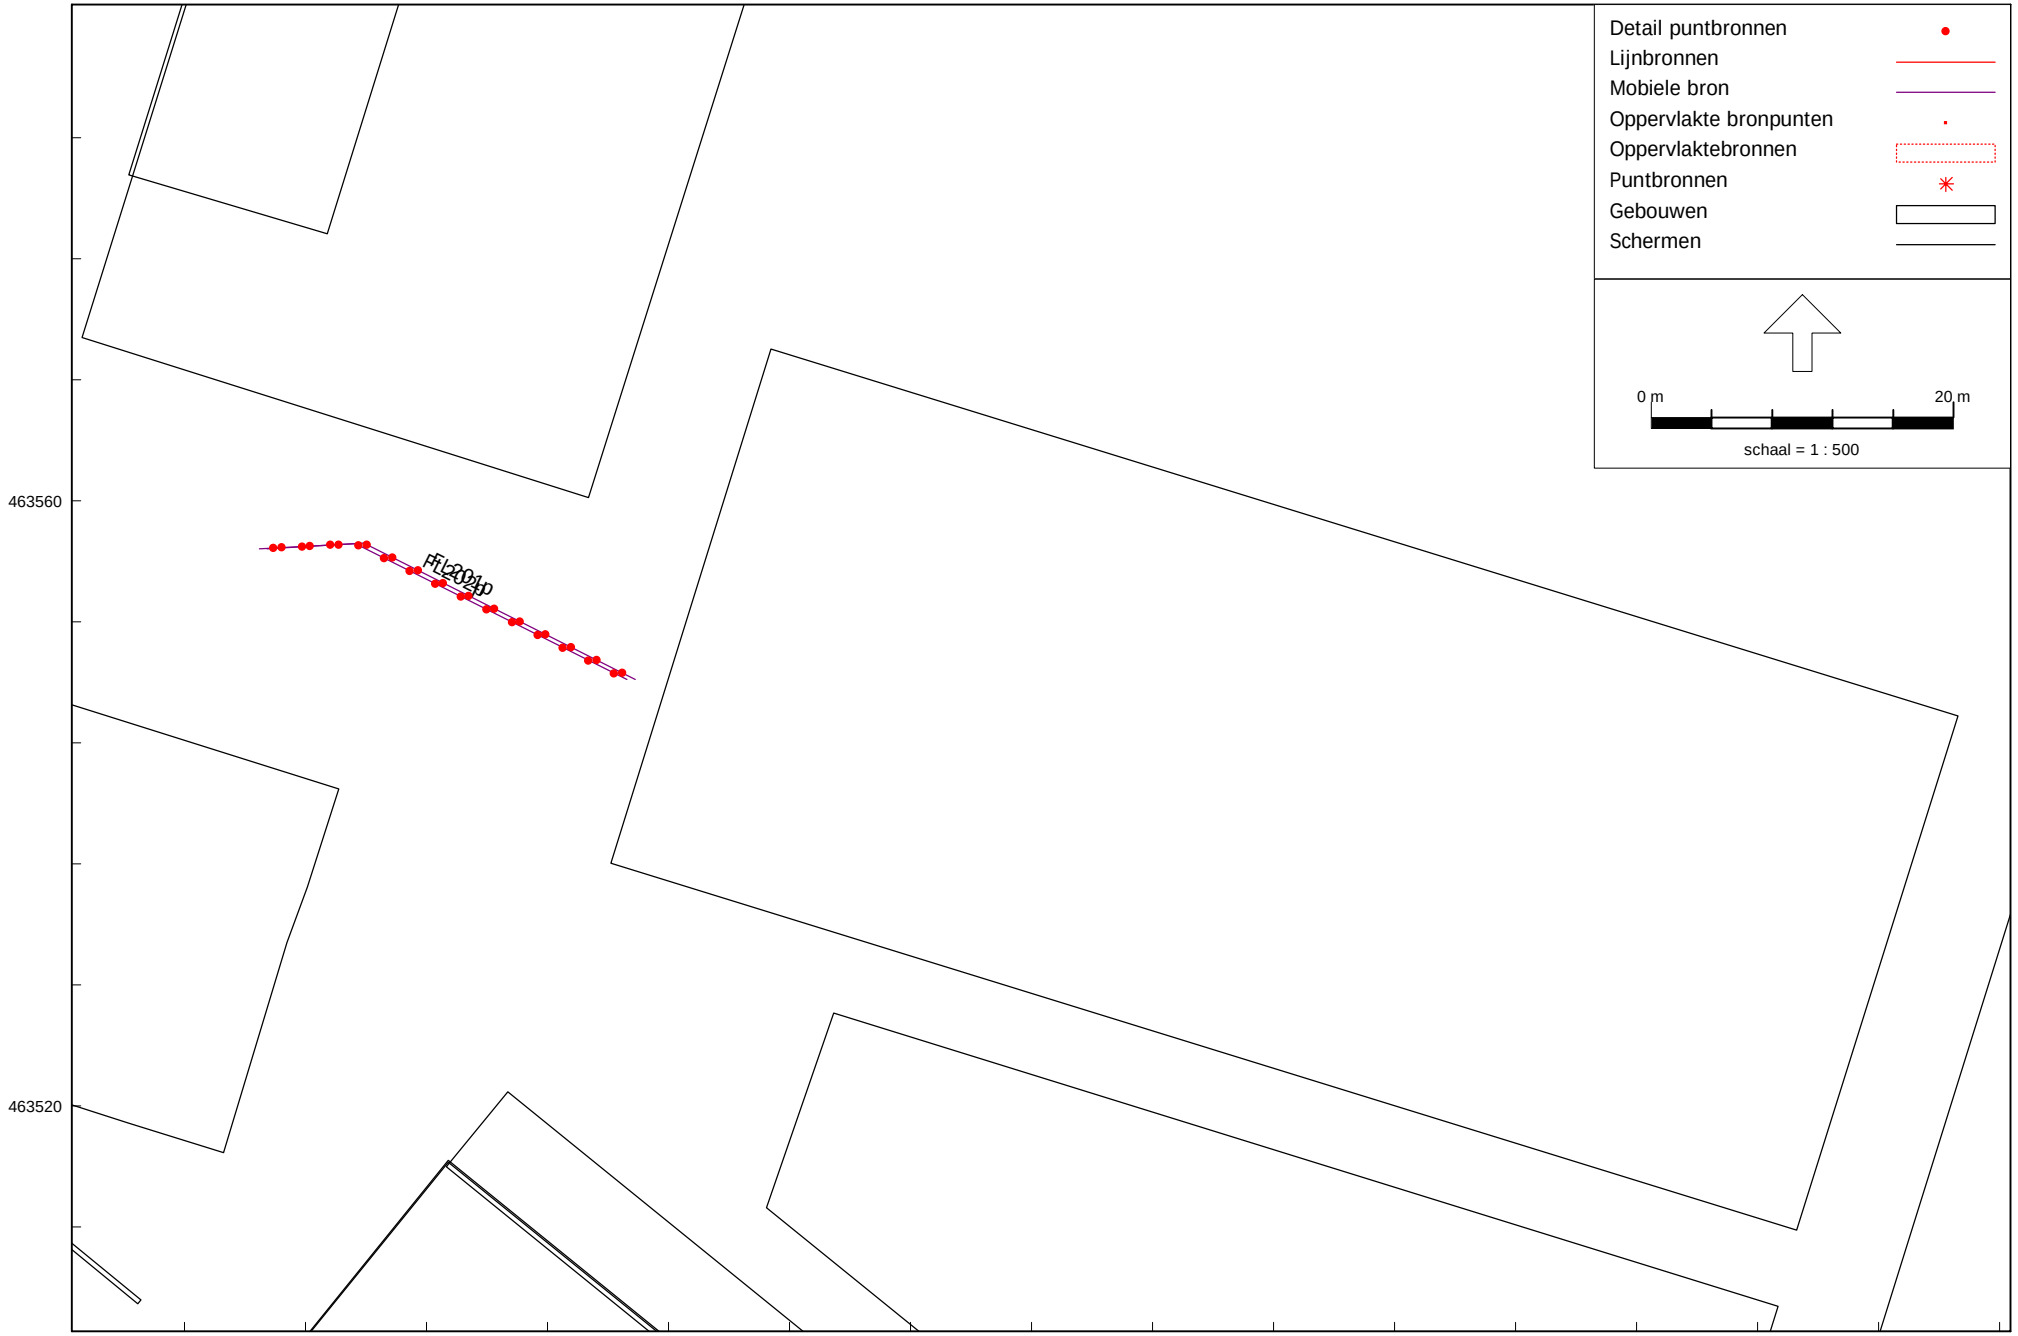


HMRI, industrie, [2300484r08 TOTAAL Nieuwe Stad, Amersfoort 6-11-2023 - Bedrijven] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Ingevoerde bronnen Poppodium FLUOR [LA,max]

SPA WNP ingenieurs

2300484

Figuur 2.2

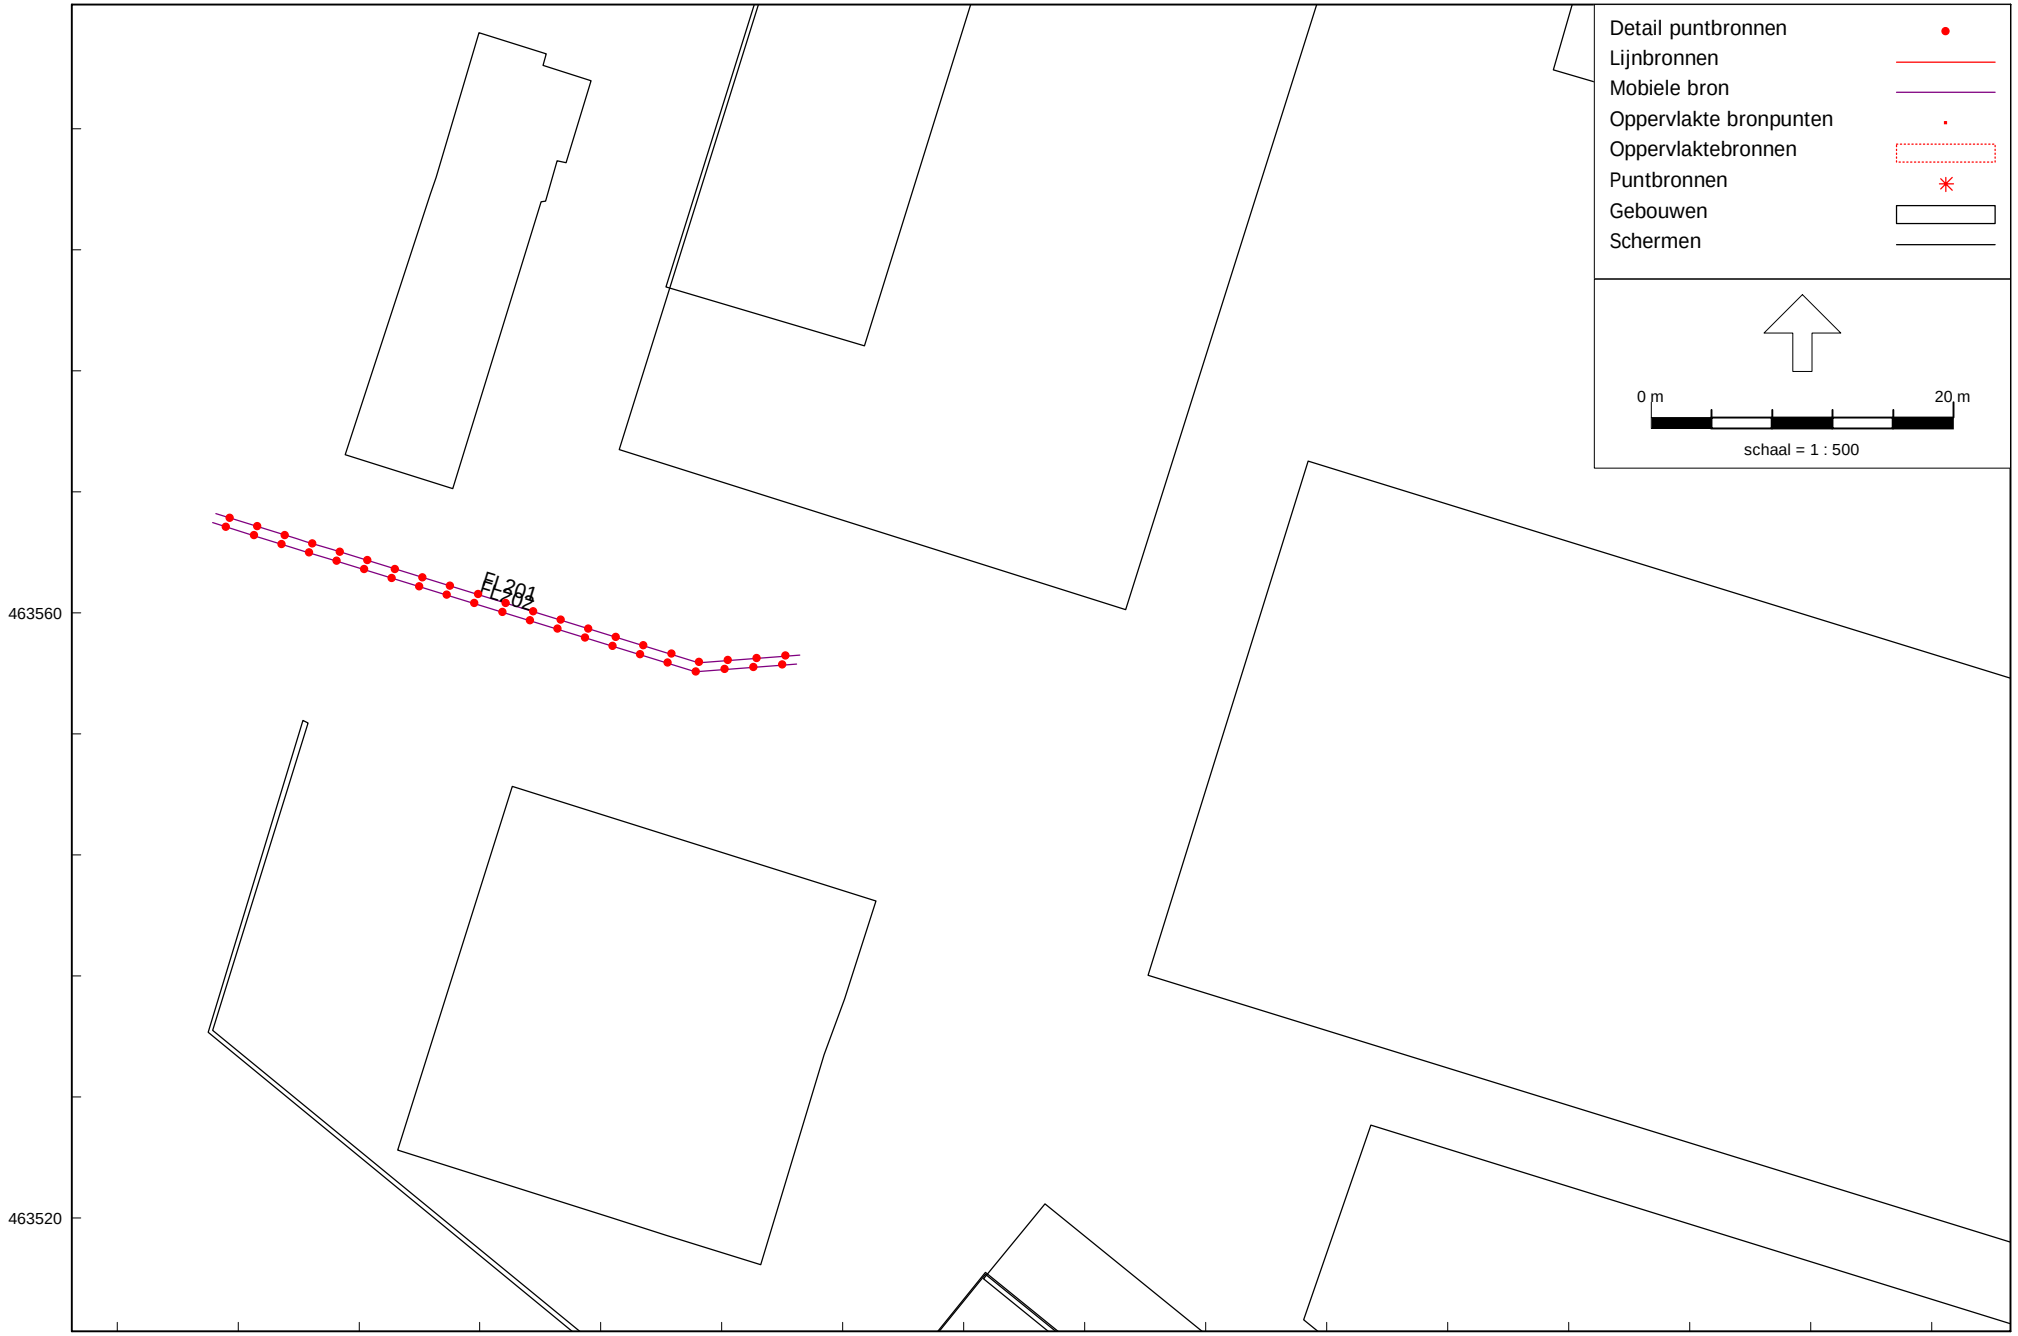


HMRI, industrie, [2300484r08 TOTAAL Nieuwe Stad, Amersfoort 6-11-2023 - Bedrijven] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Ingevoerde bronnen Poppodium FLUOR [LA,eq - indirecte hinder]

SPA WNP ingenieurs

2300484

Figuur 2.3

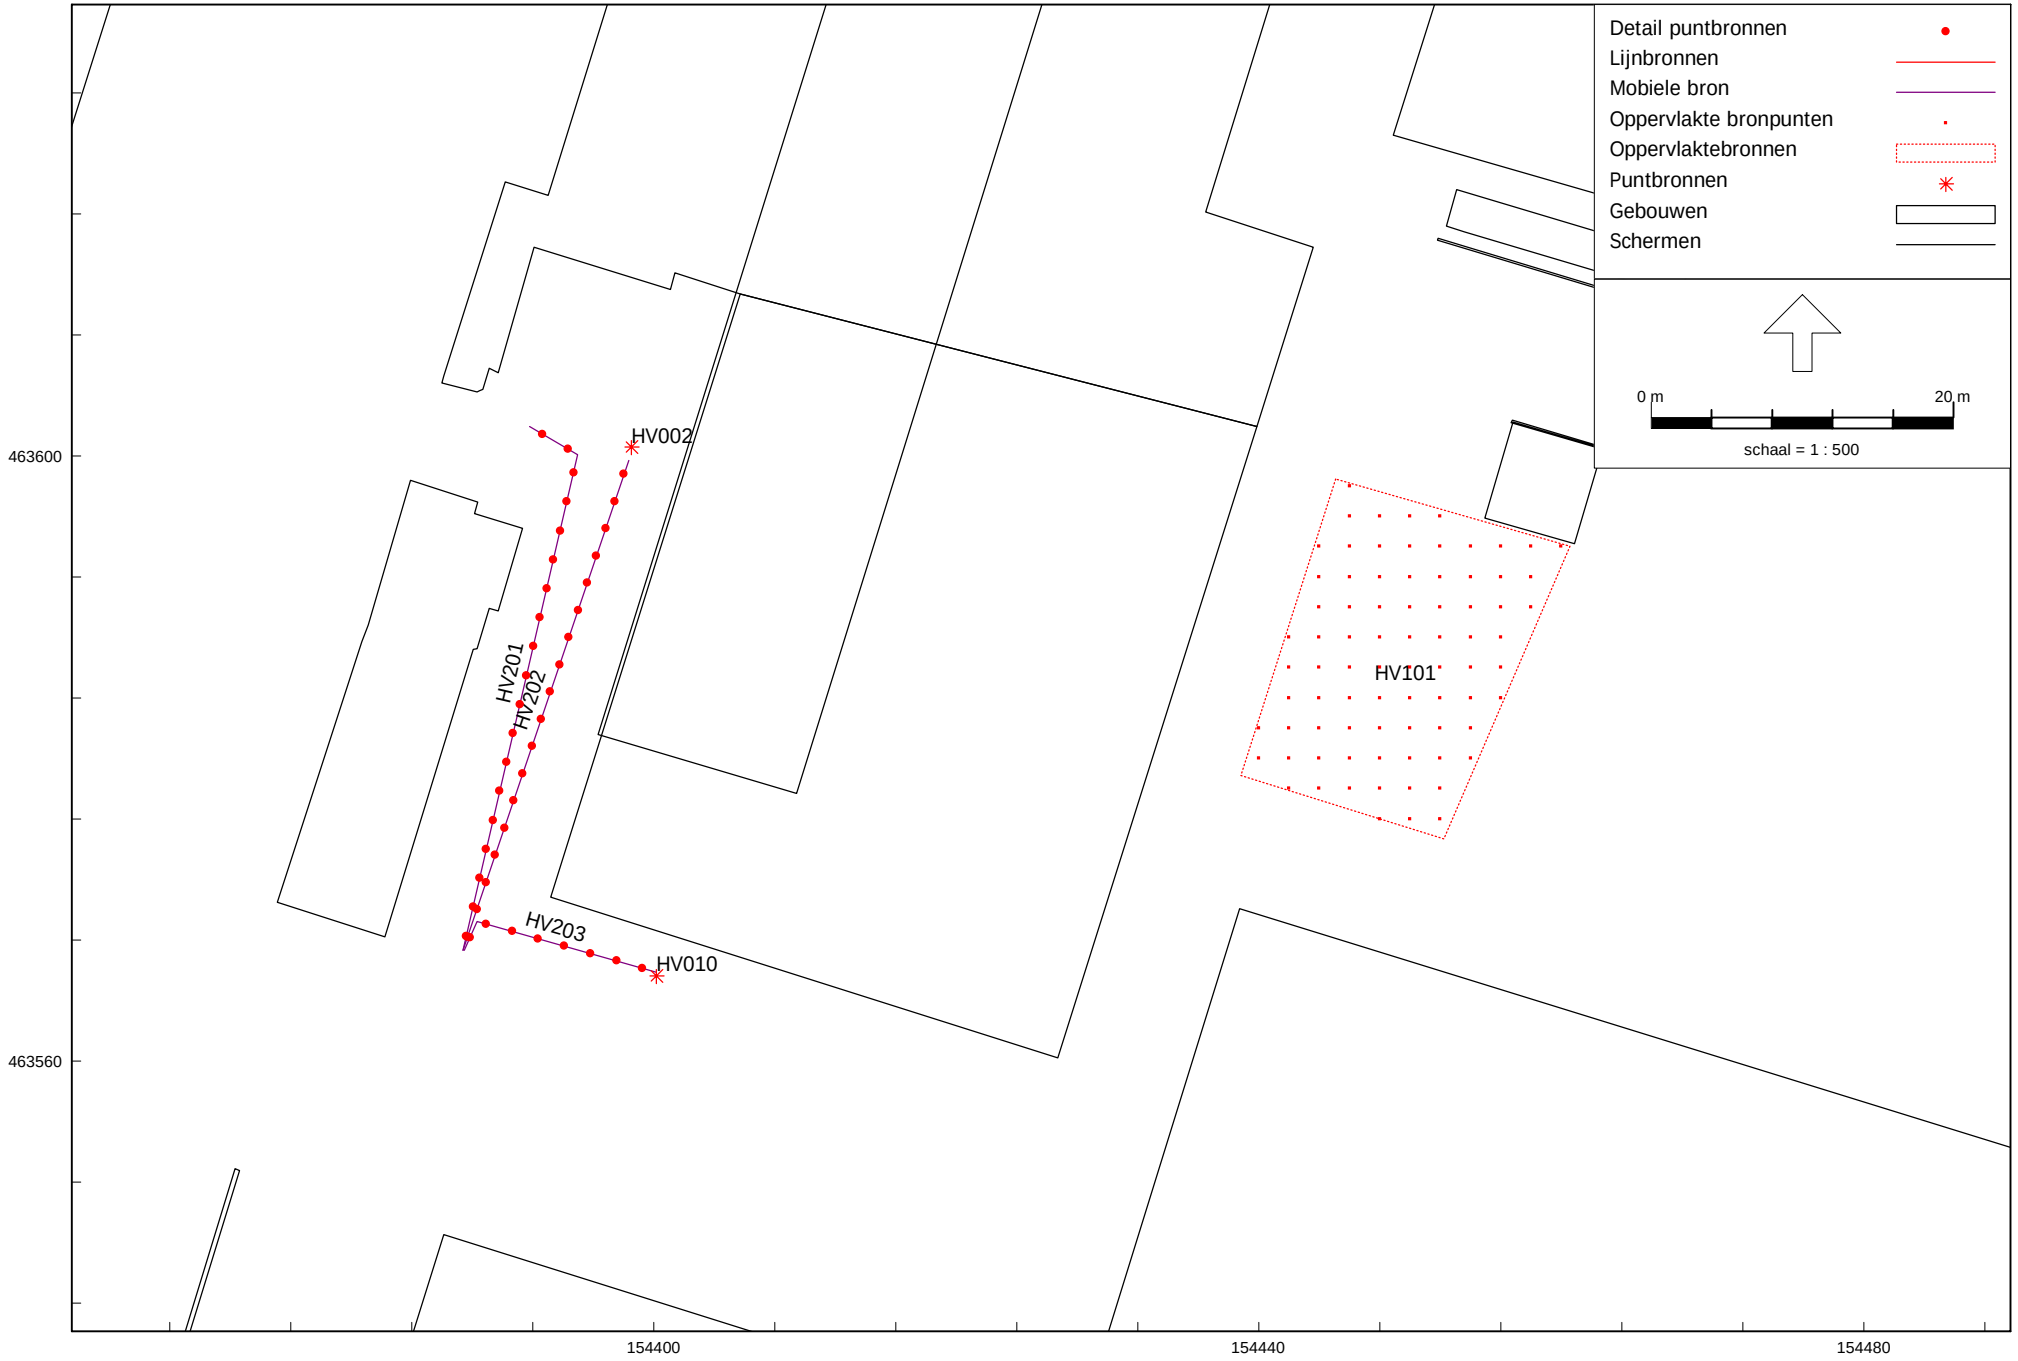


HMRI, industrie, [2300484r08 TOTAAL Nieuwe Stad, Amersfoort 6-11-2023 - Bedrijven] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Ingevoerde bronnen Restaurant Hoog Vuur [LAr,LT]

SPA WNP ingenieurs

2300484

Figuur 3.1

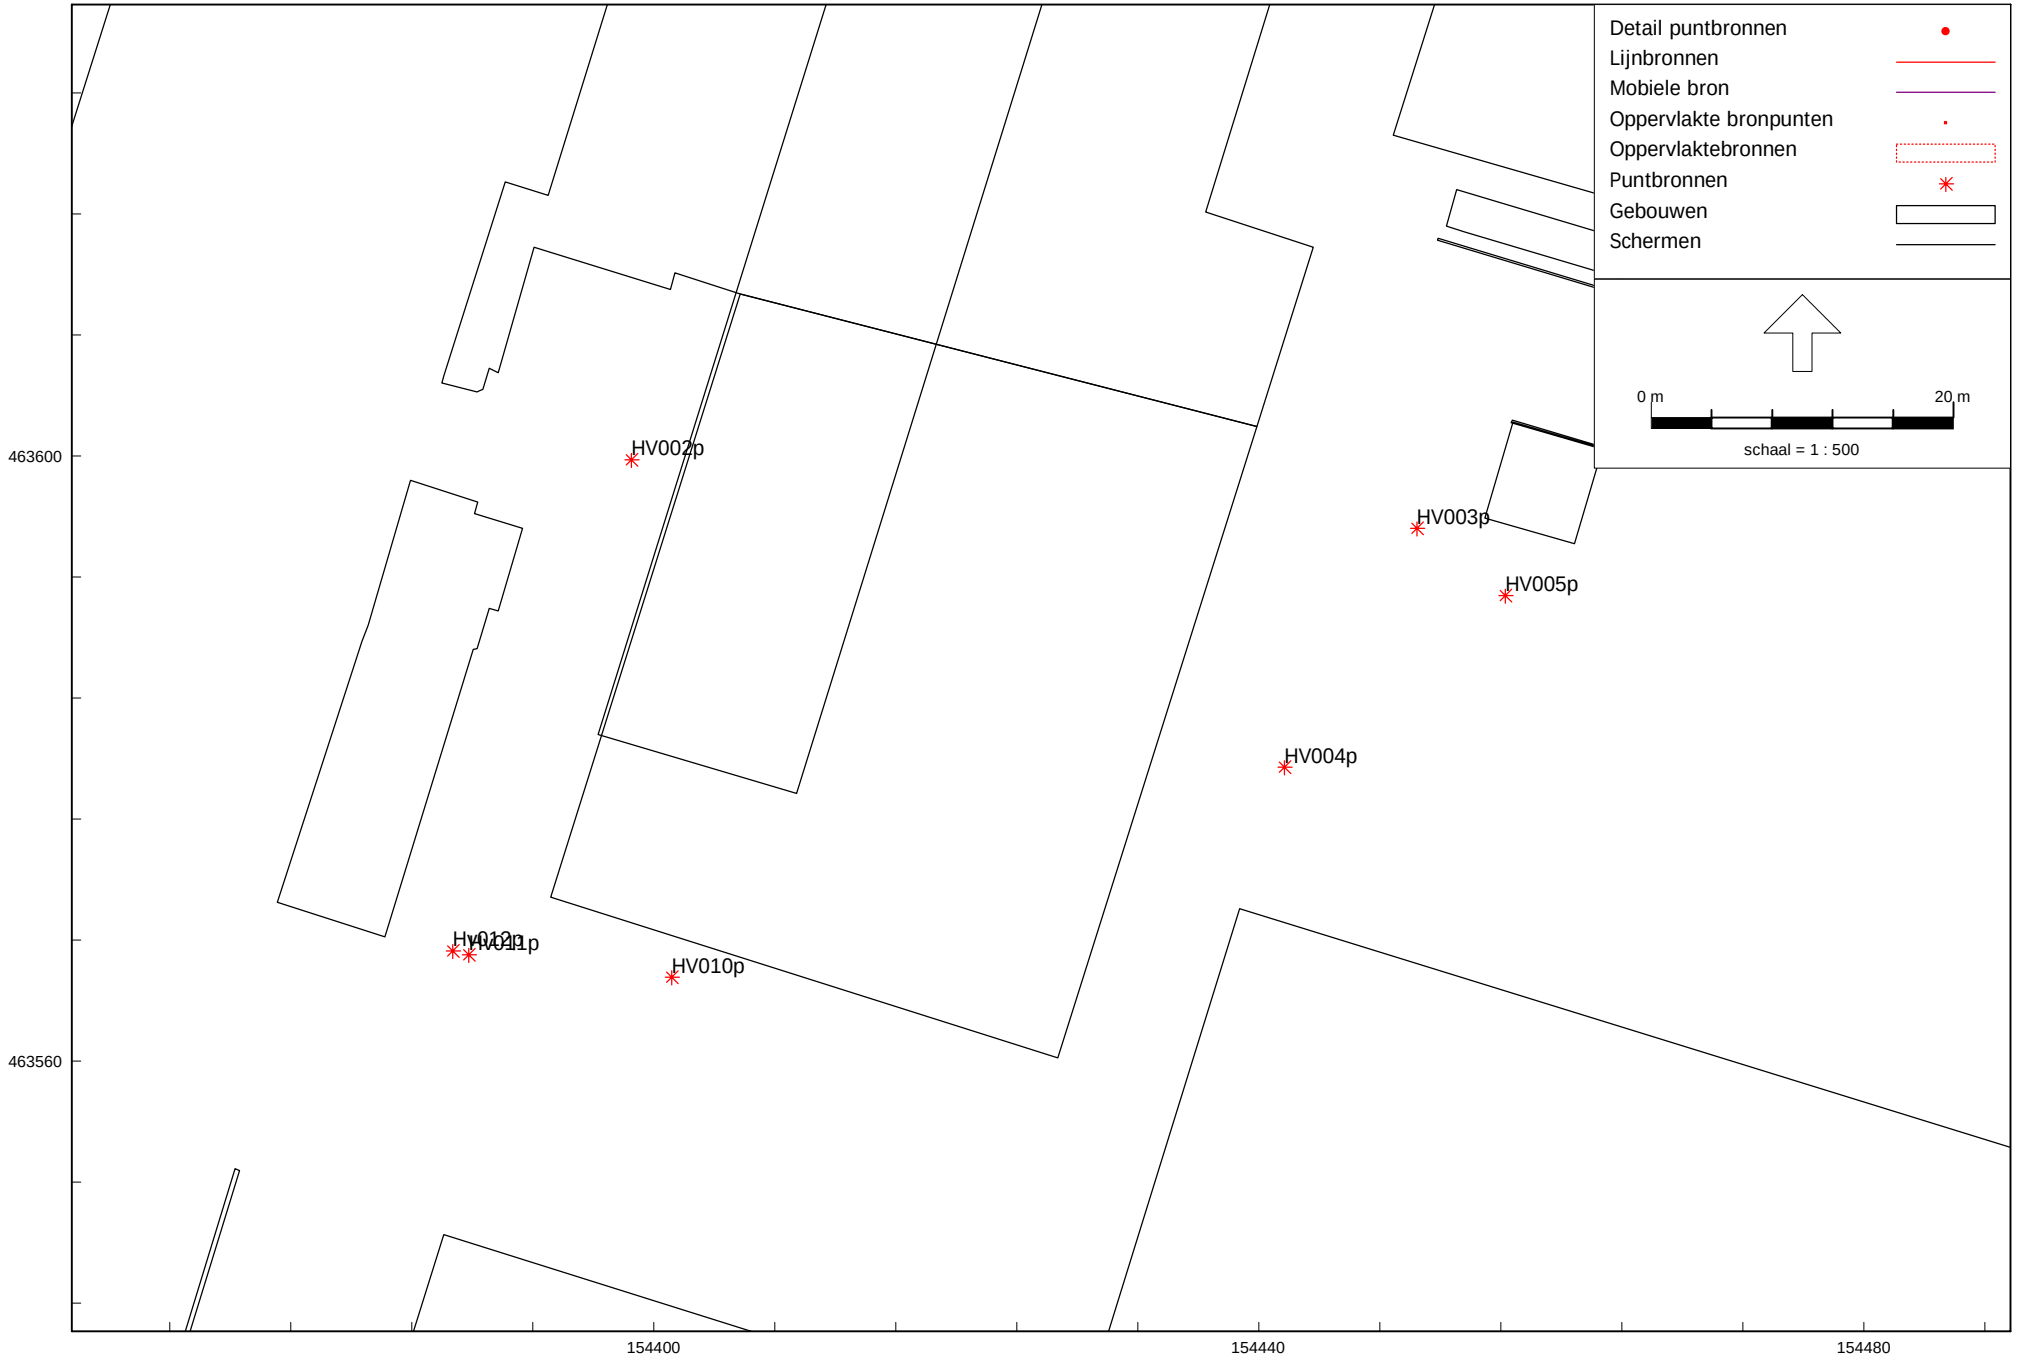

HMRI, industrie, [2300484r08 TOTAAL Nieuwe Stad, Amersfoort 6-11-2023 - Bedrijven] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Ingevoerde bronnen Restaurant Hoog Vuur [LA,max]

SPA WNP ingenieurs

2300484

Figuur 3.2



HMRI, industrie, [2300484r08 TOTAAL Nieuwe Stad, Amersfoort 6-11-2023 - Bedrijven] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede


Ingevoerde bronnen Restaurant Hoog Vuur [LA,eq - indirecte hinder]

SPA WNP ingenieurs

2300484

Figuur 3.3


Figuur 4.1

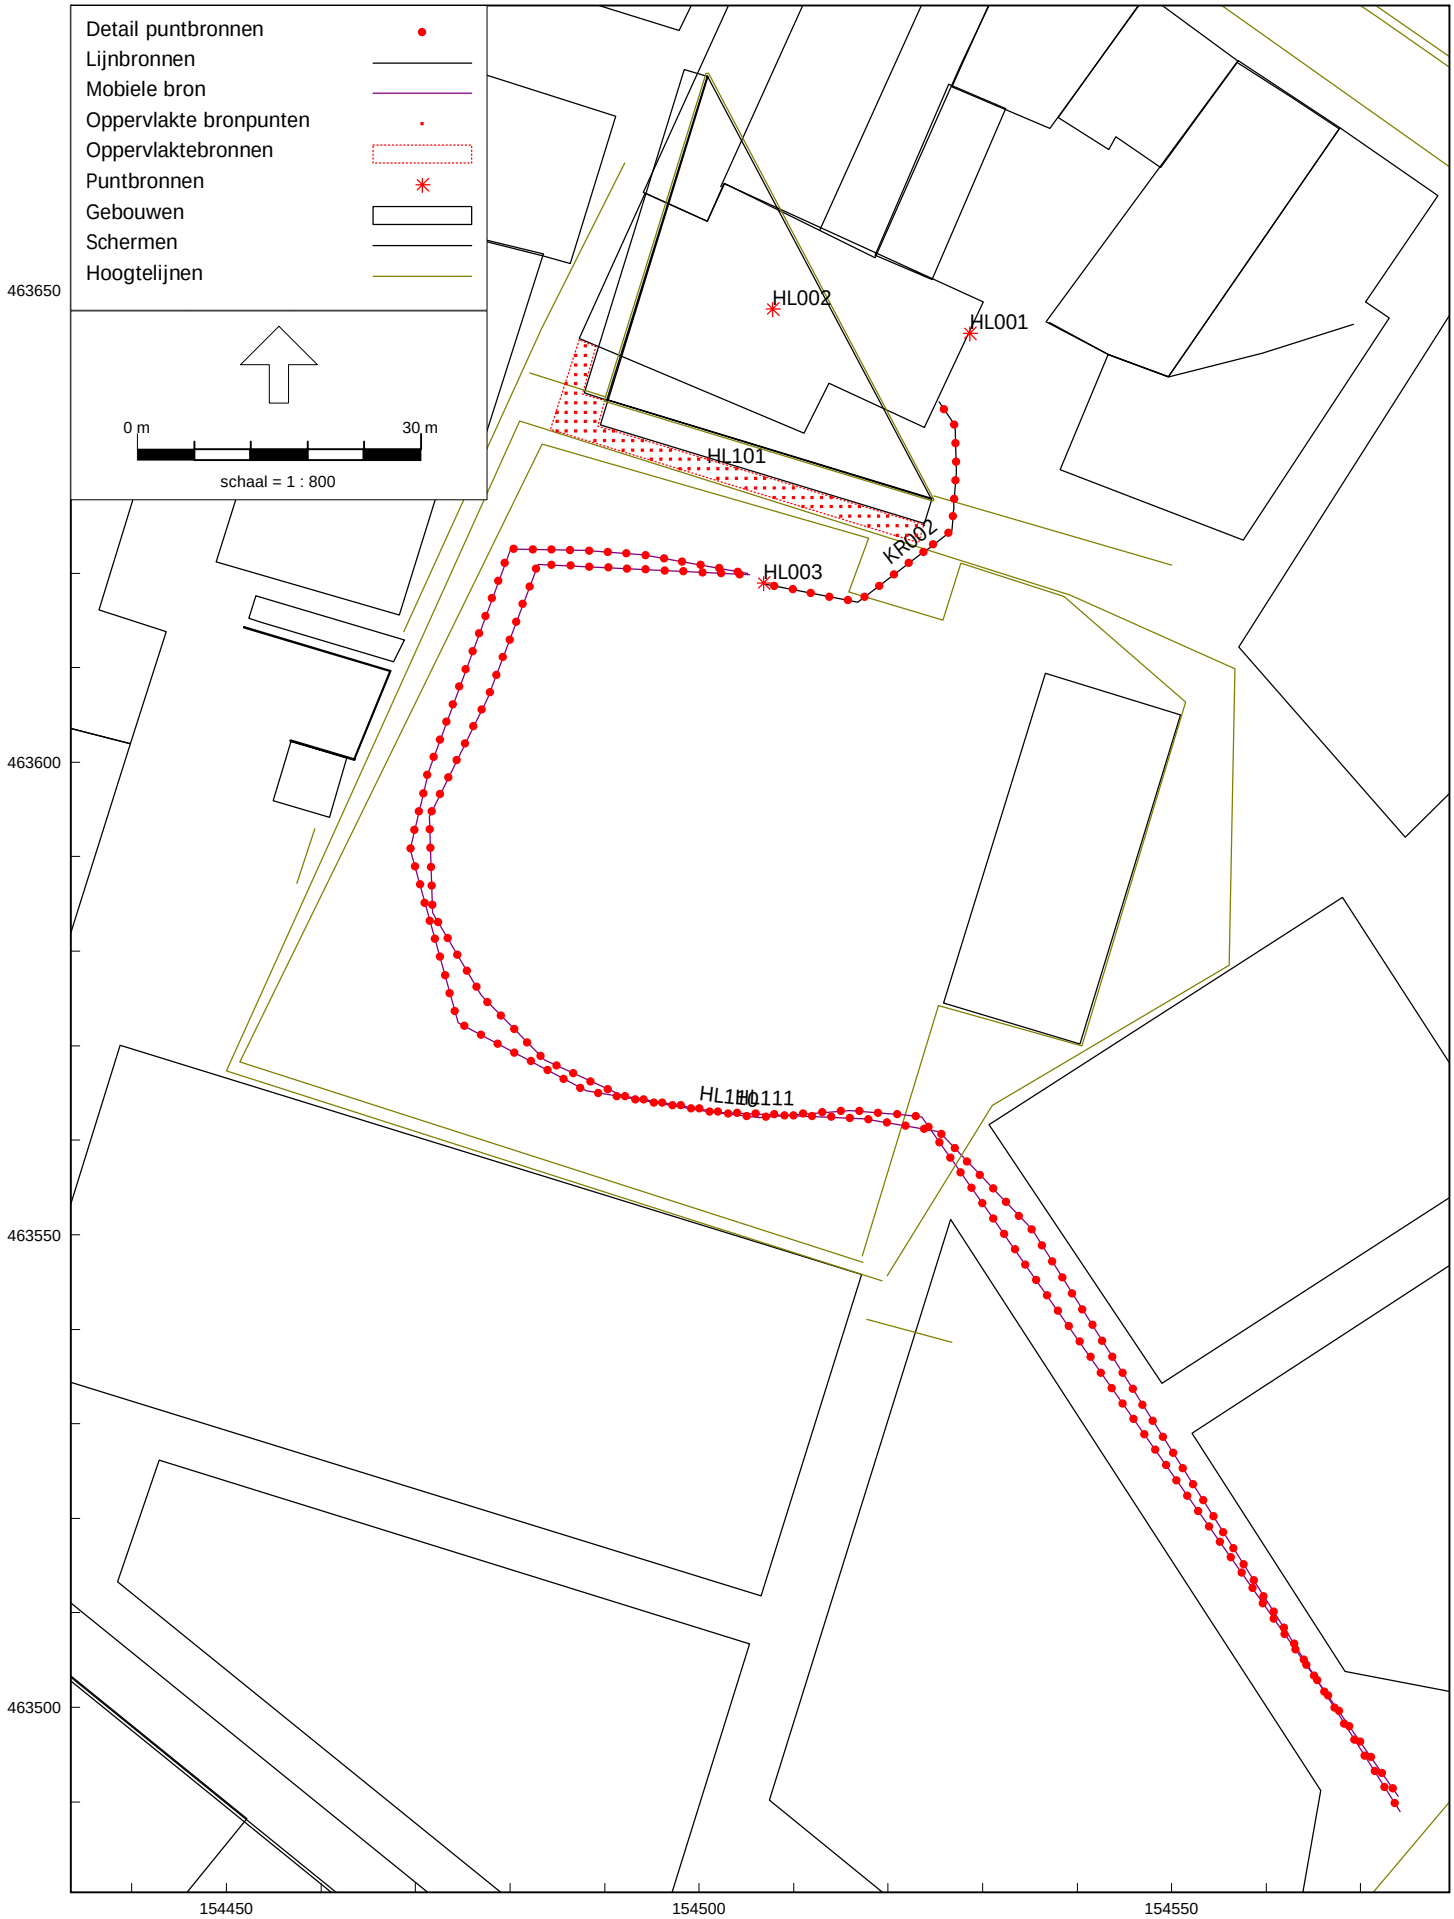

HMRI, industrie, [2300484r08 TOTAAL Nieuwe Stad, Amersfoort 6-11-2023 - Kopie van Bedrijven] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede


Ingevoerde bronnen Het Lokaal [LAr,LT]

Figuur 4.2

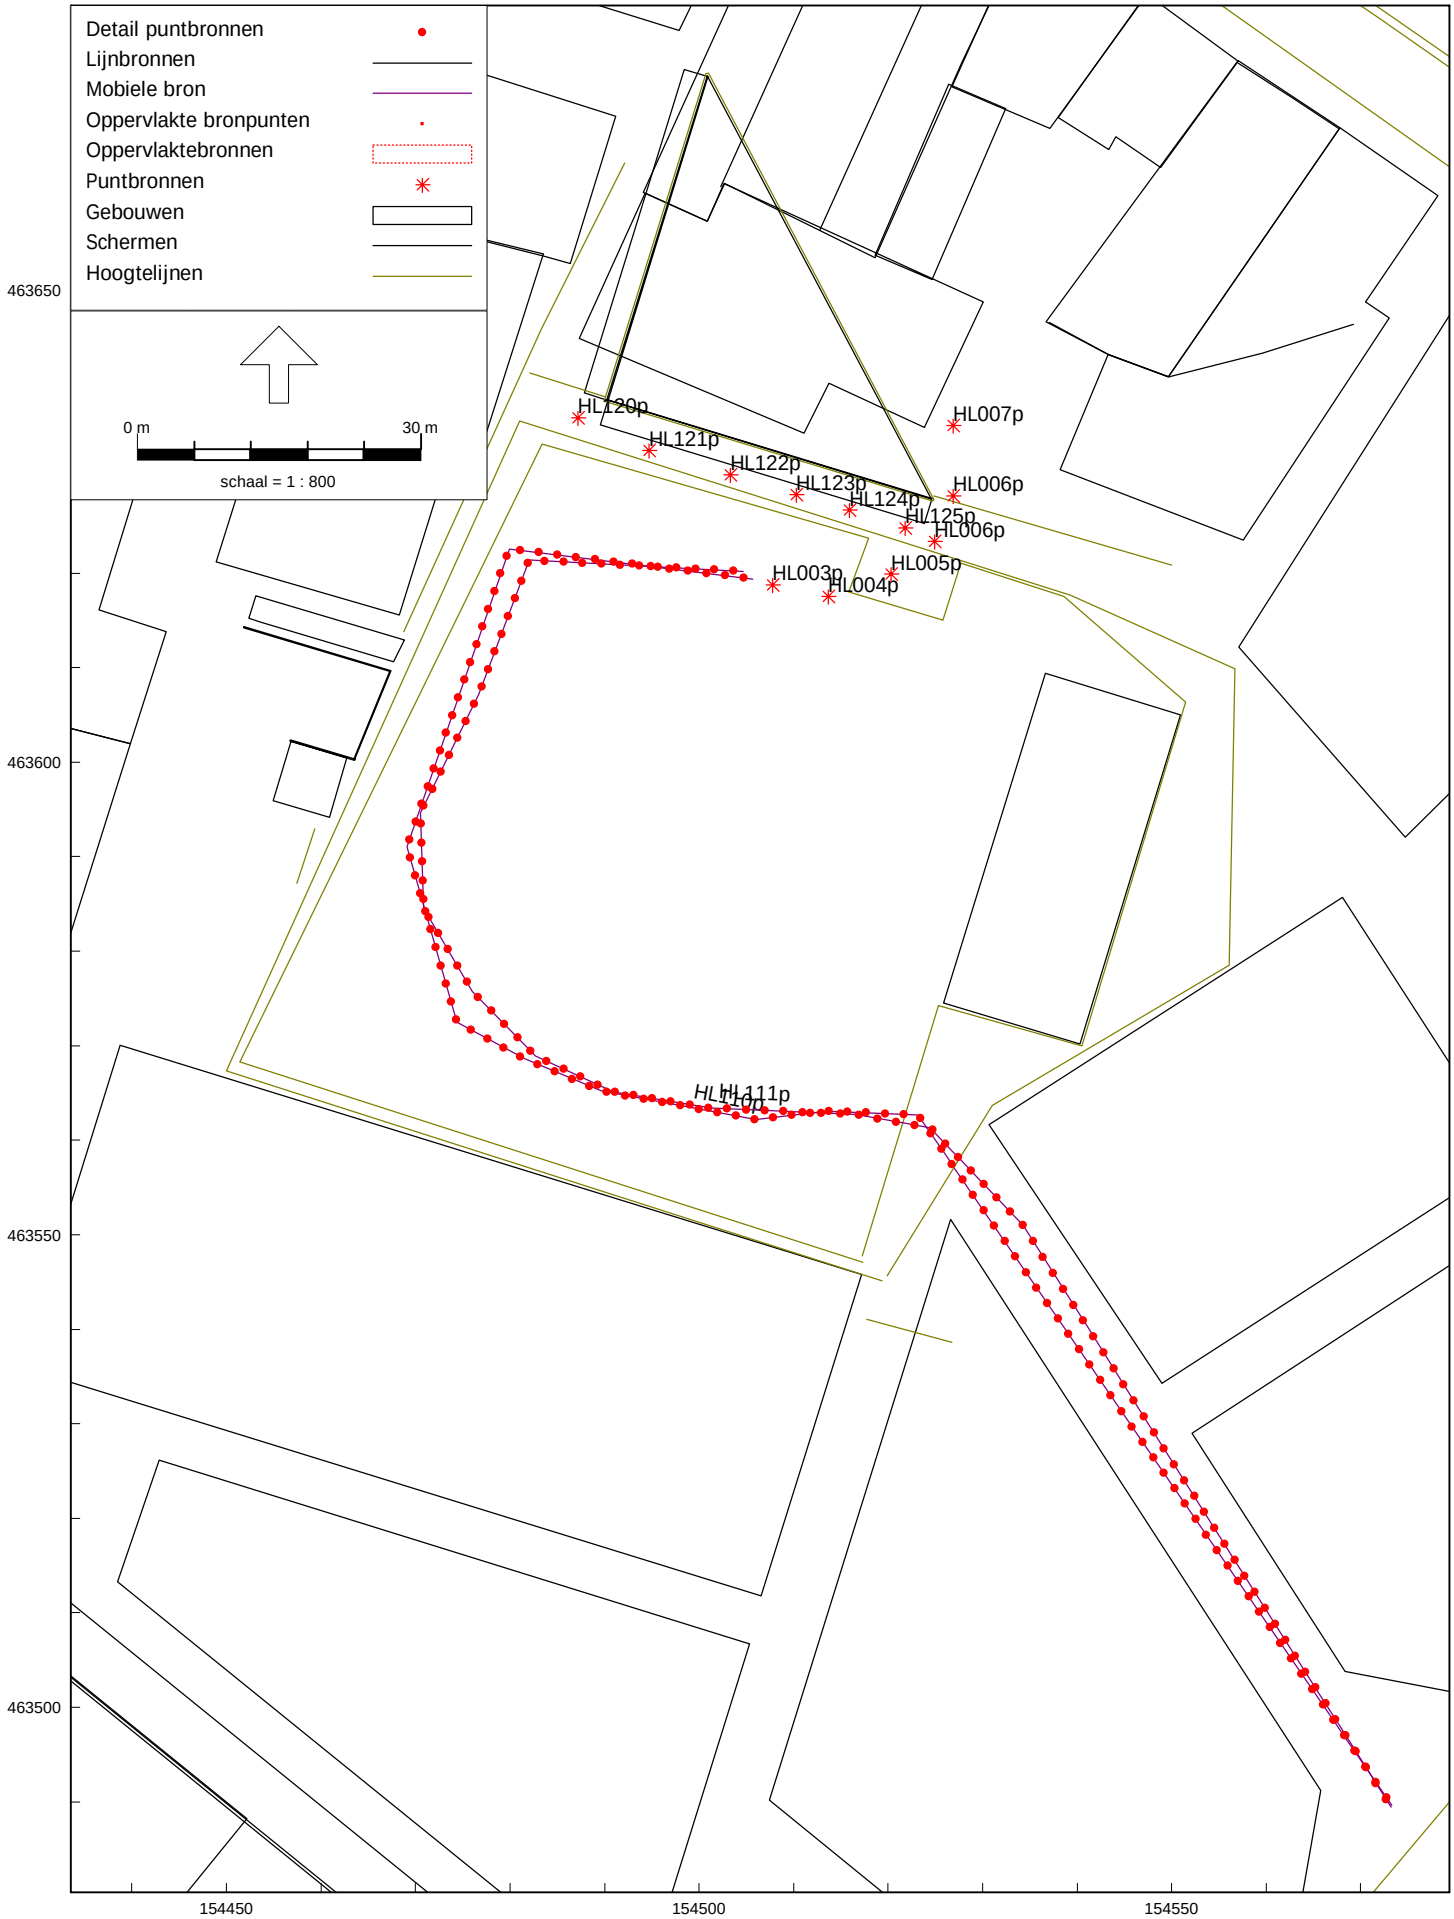


HMRI, industrie, [2300484r08 TOTAAL Nieuwe Stad, Amersfoort 6-11-2023 - Kopie van Bedrijven] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Figuur 5.1

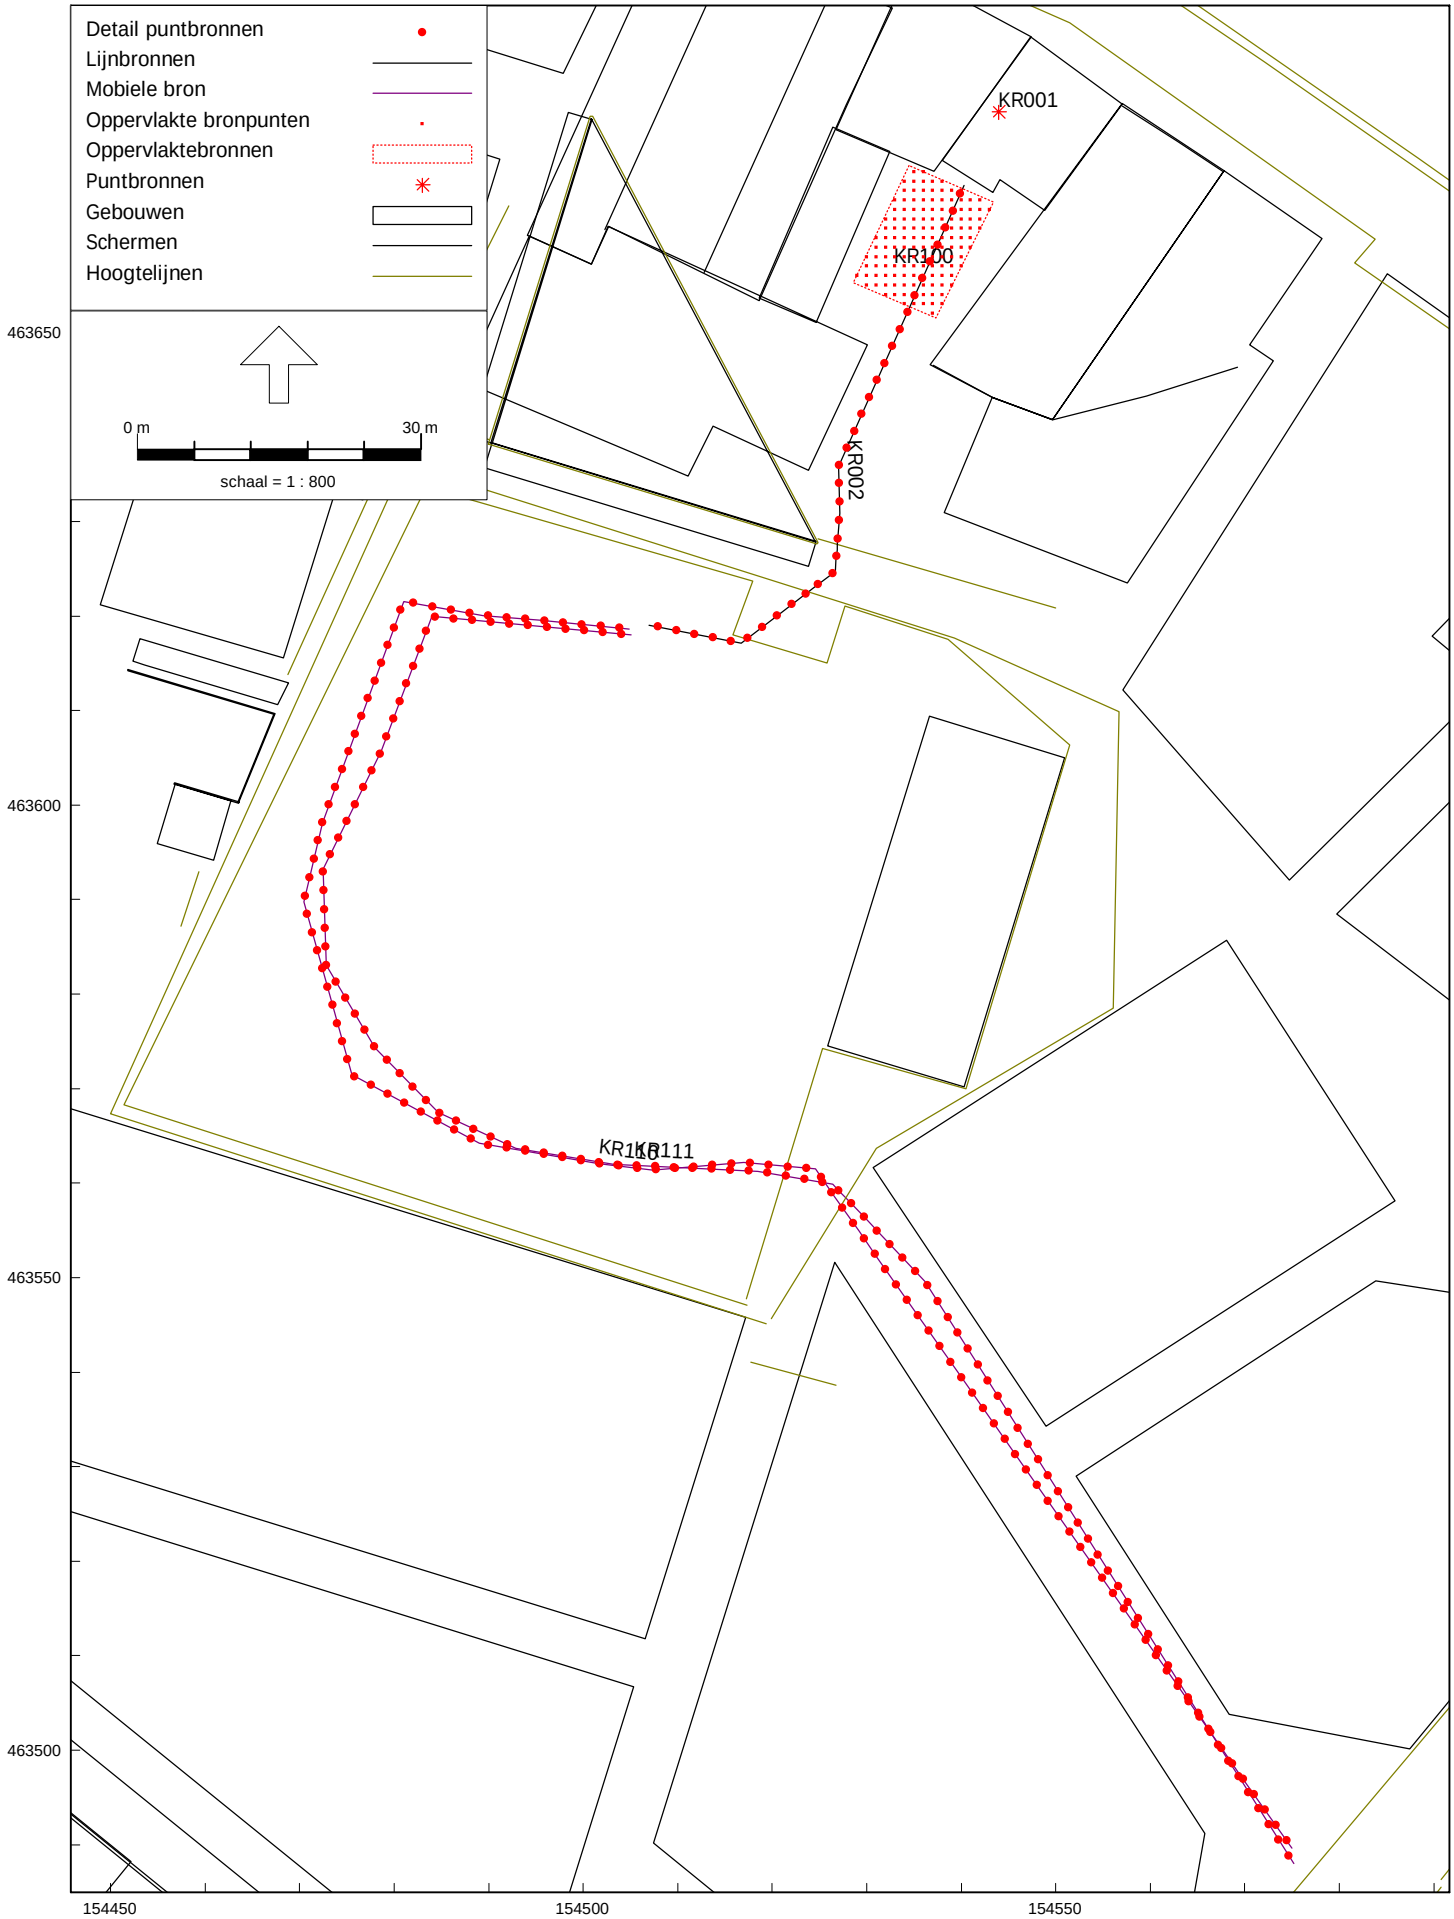

HMRI, industrie, [2300484r08 TOTAAL Nieuwe Stad, Amersfoort 6-11-2023 - Kopie van Bedrijven] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede


Figuur 5.2

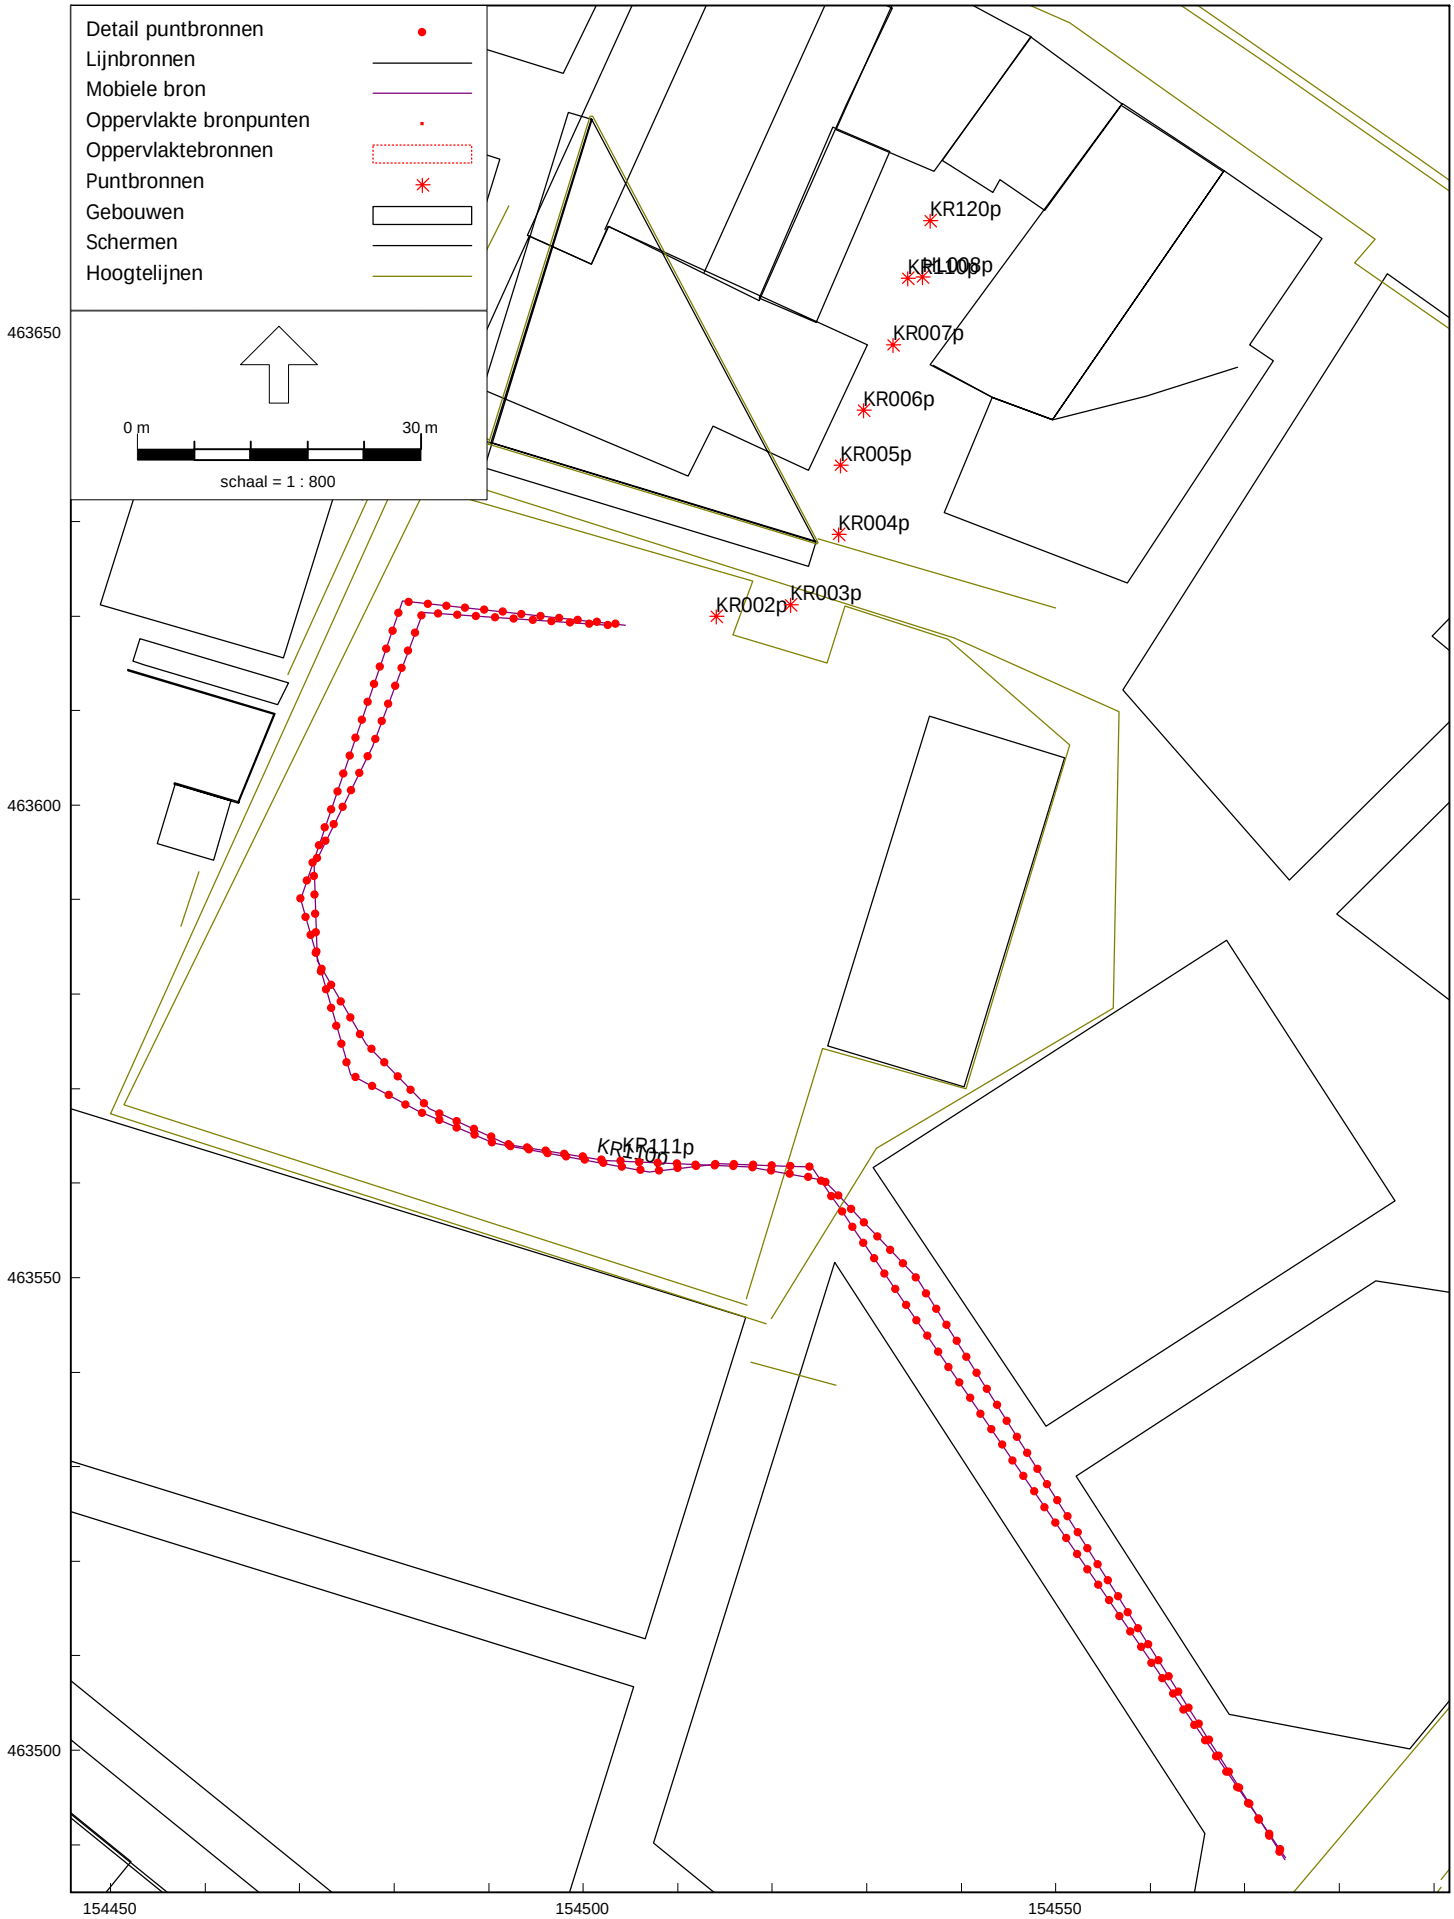

HMRI, industrie, [2300484r08 TOTAAL Nieuwe Stad, Amersfoort 6-11-2023 - Kopie van Bedrijven] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Ingevoerde bronnen Kroast [LA,max]


Figuur 6.1.1

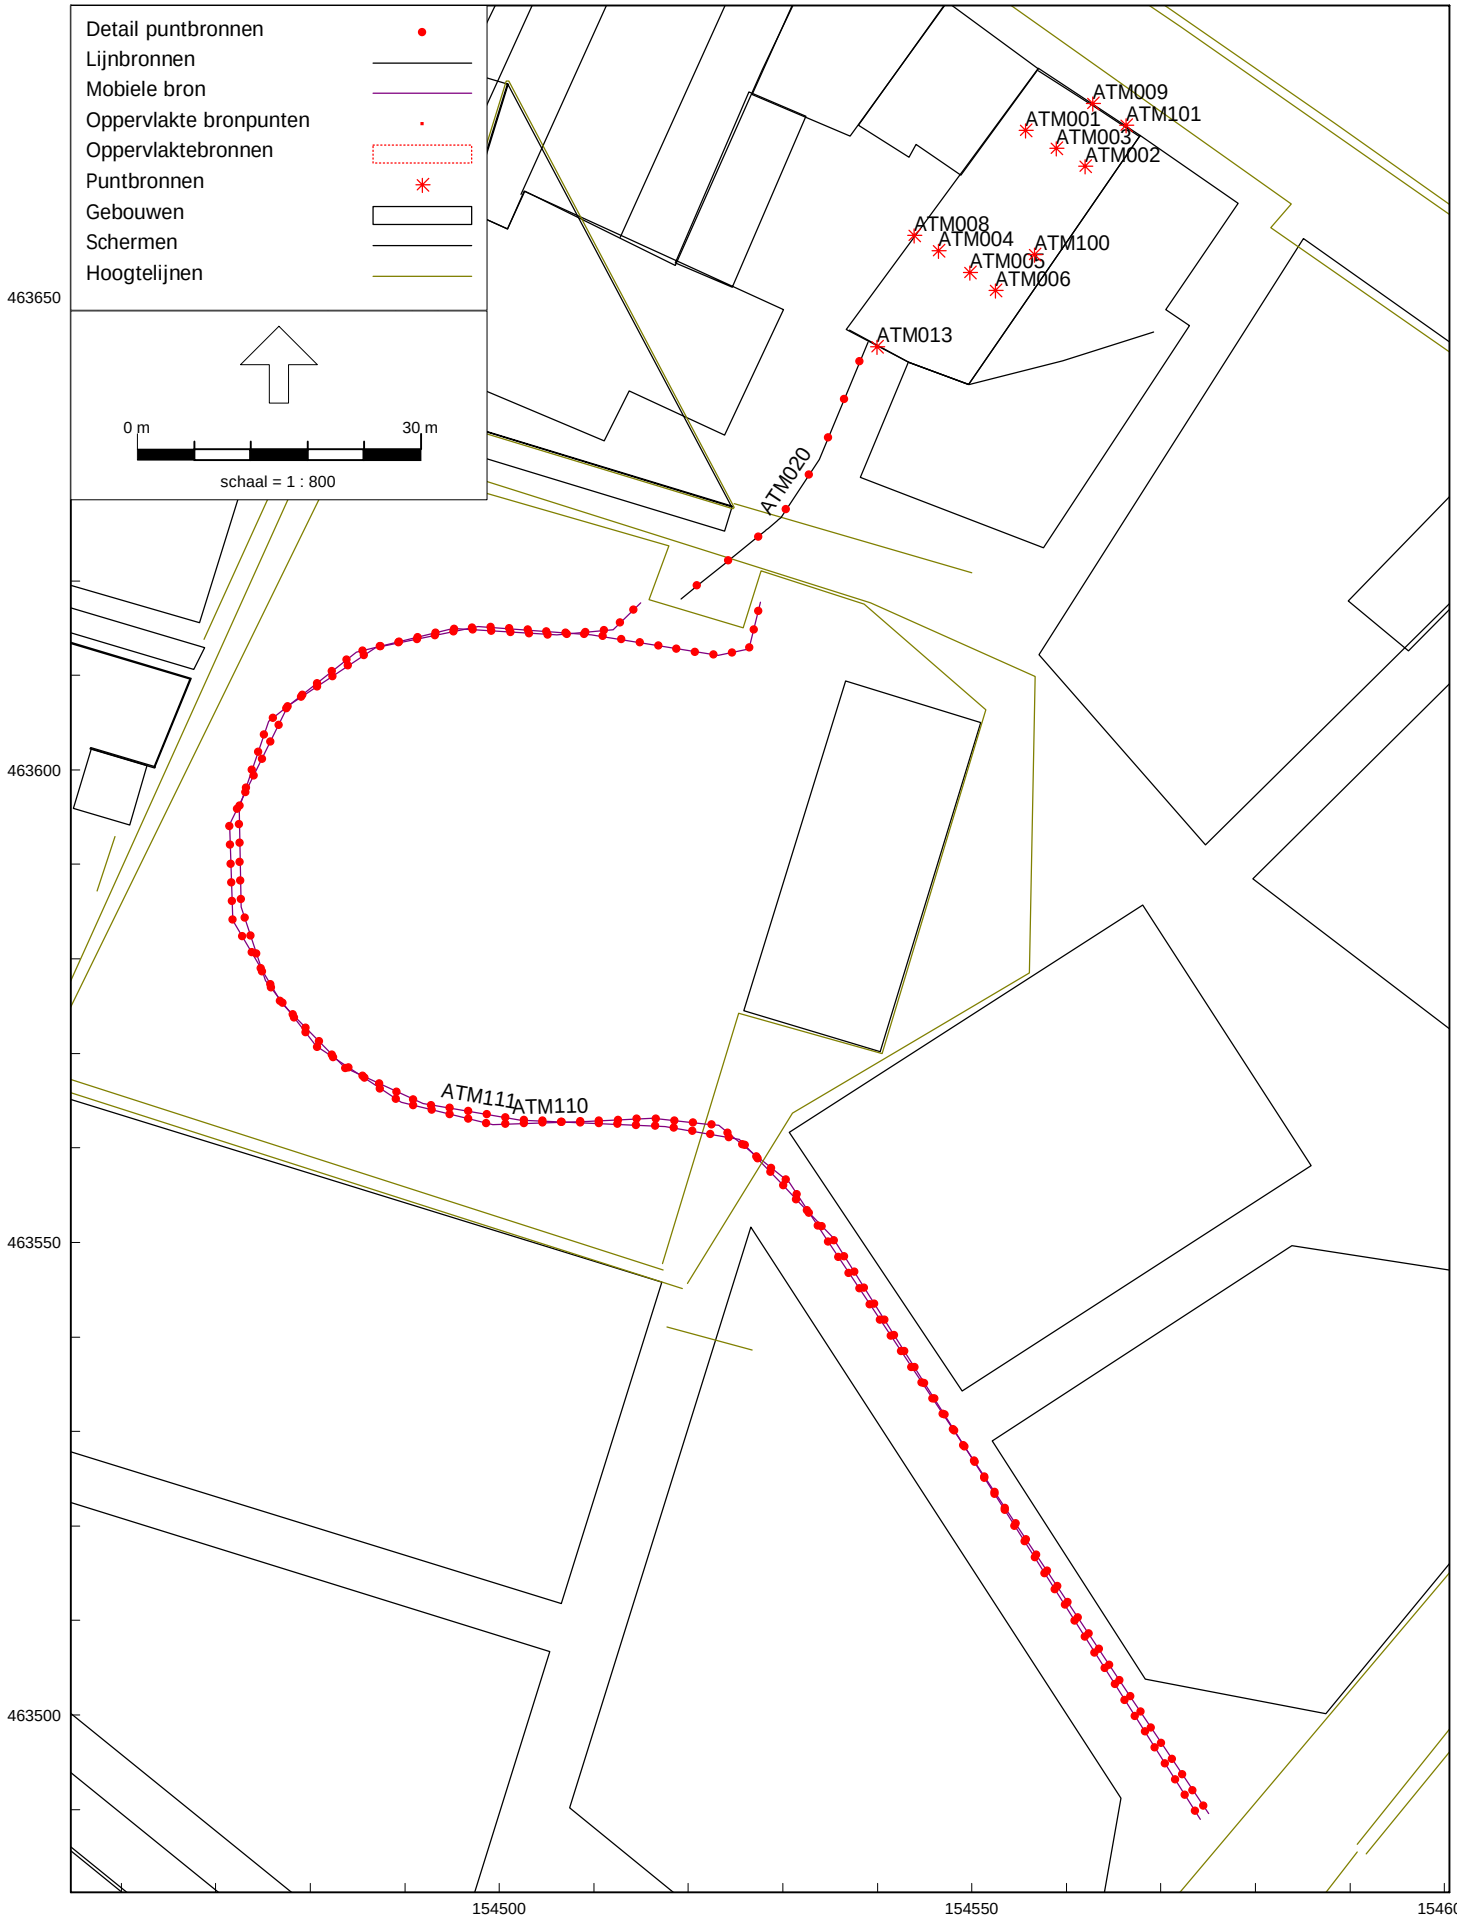

HMRI, industrie, [2300484r08 TOTAAL Nieuwe Stad, Amersfoort 6-11-2023 - Kopie van Bedrijven] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Ingevoerde bronnen ATM Atmosphere [LAr,LT] - reguliere bedrijfssituatie


Figuur 6.1.2

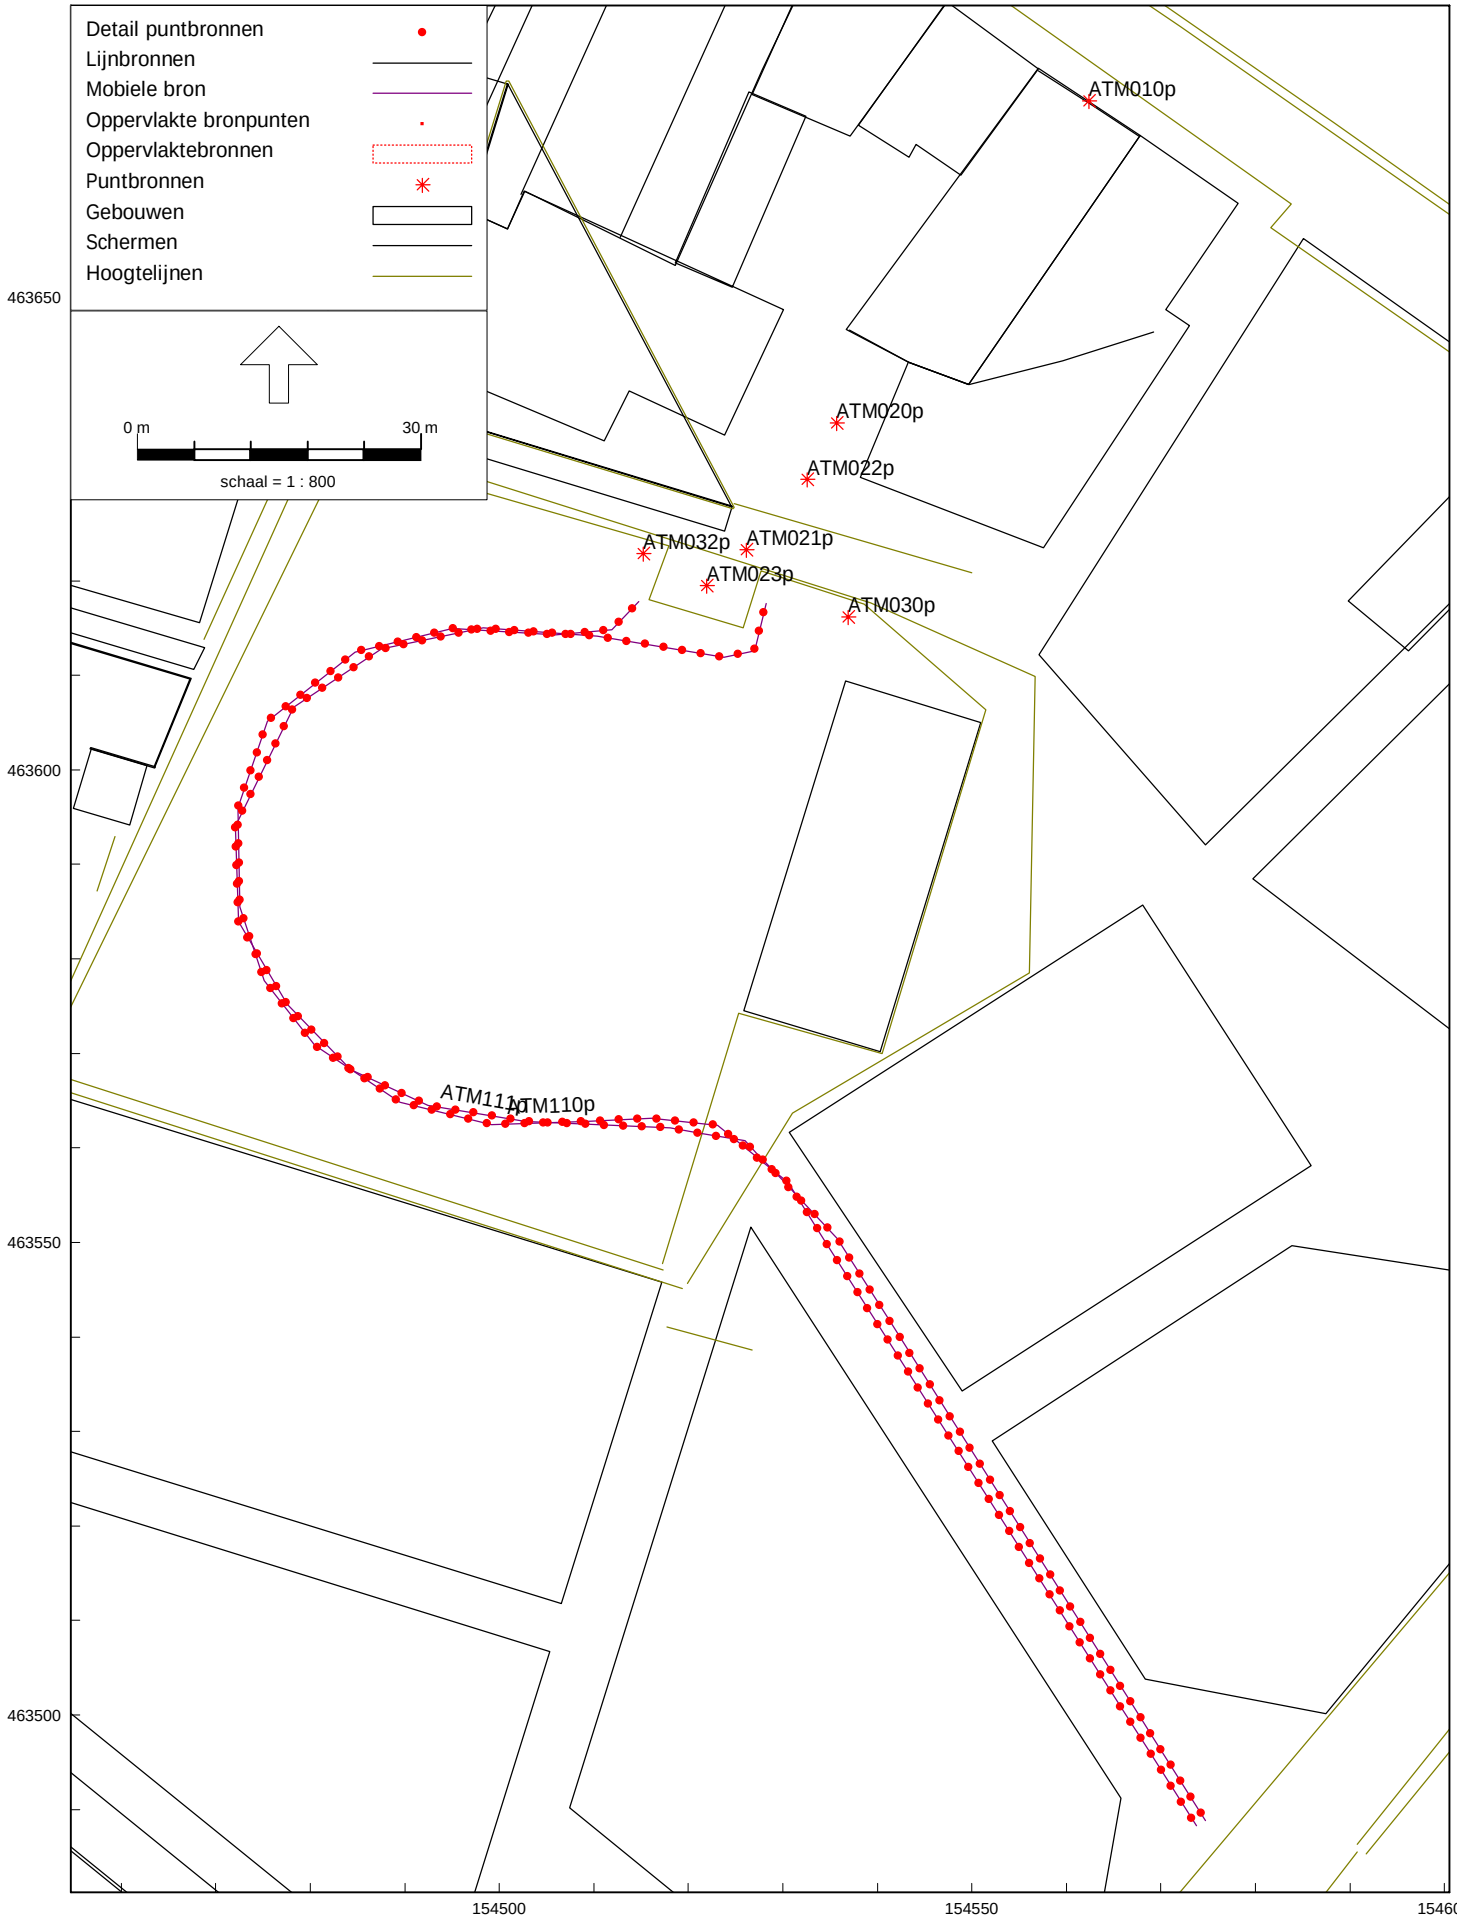

HMRI, industrie, [2300484r08 TOTAAL Nieuwe Stad, Amersfoort 6-11-2023 - Kopie van Bedrijven] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Ingevoerde bronnen ATM Atmosphere [LA,max] - reguliere bedrijfssituatie


Figuur 6.2.1

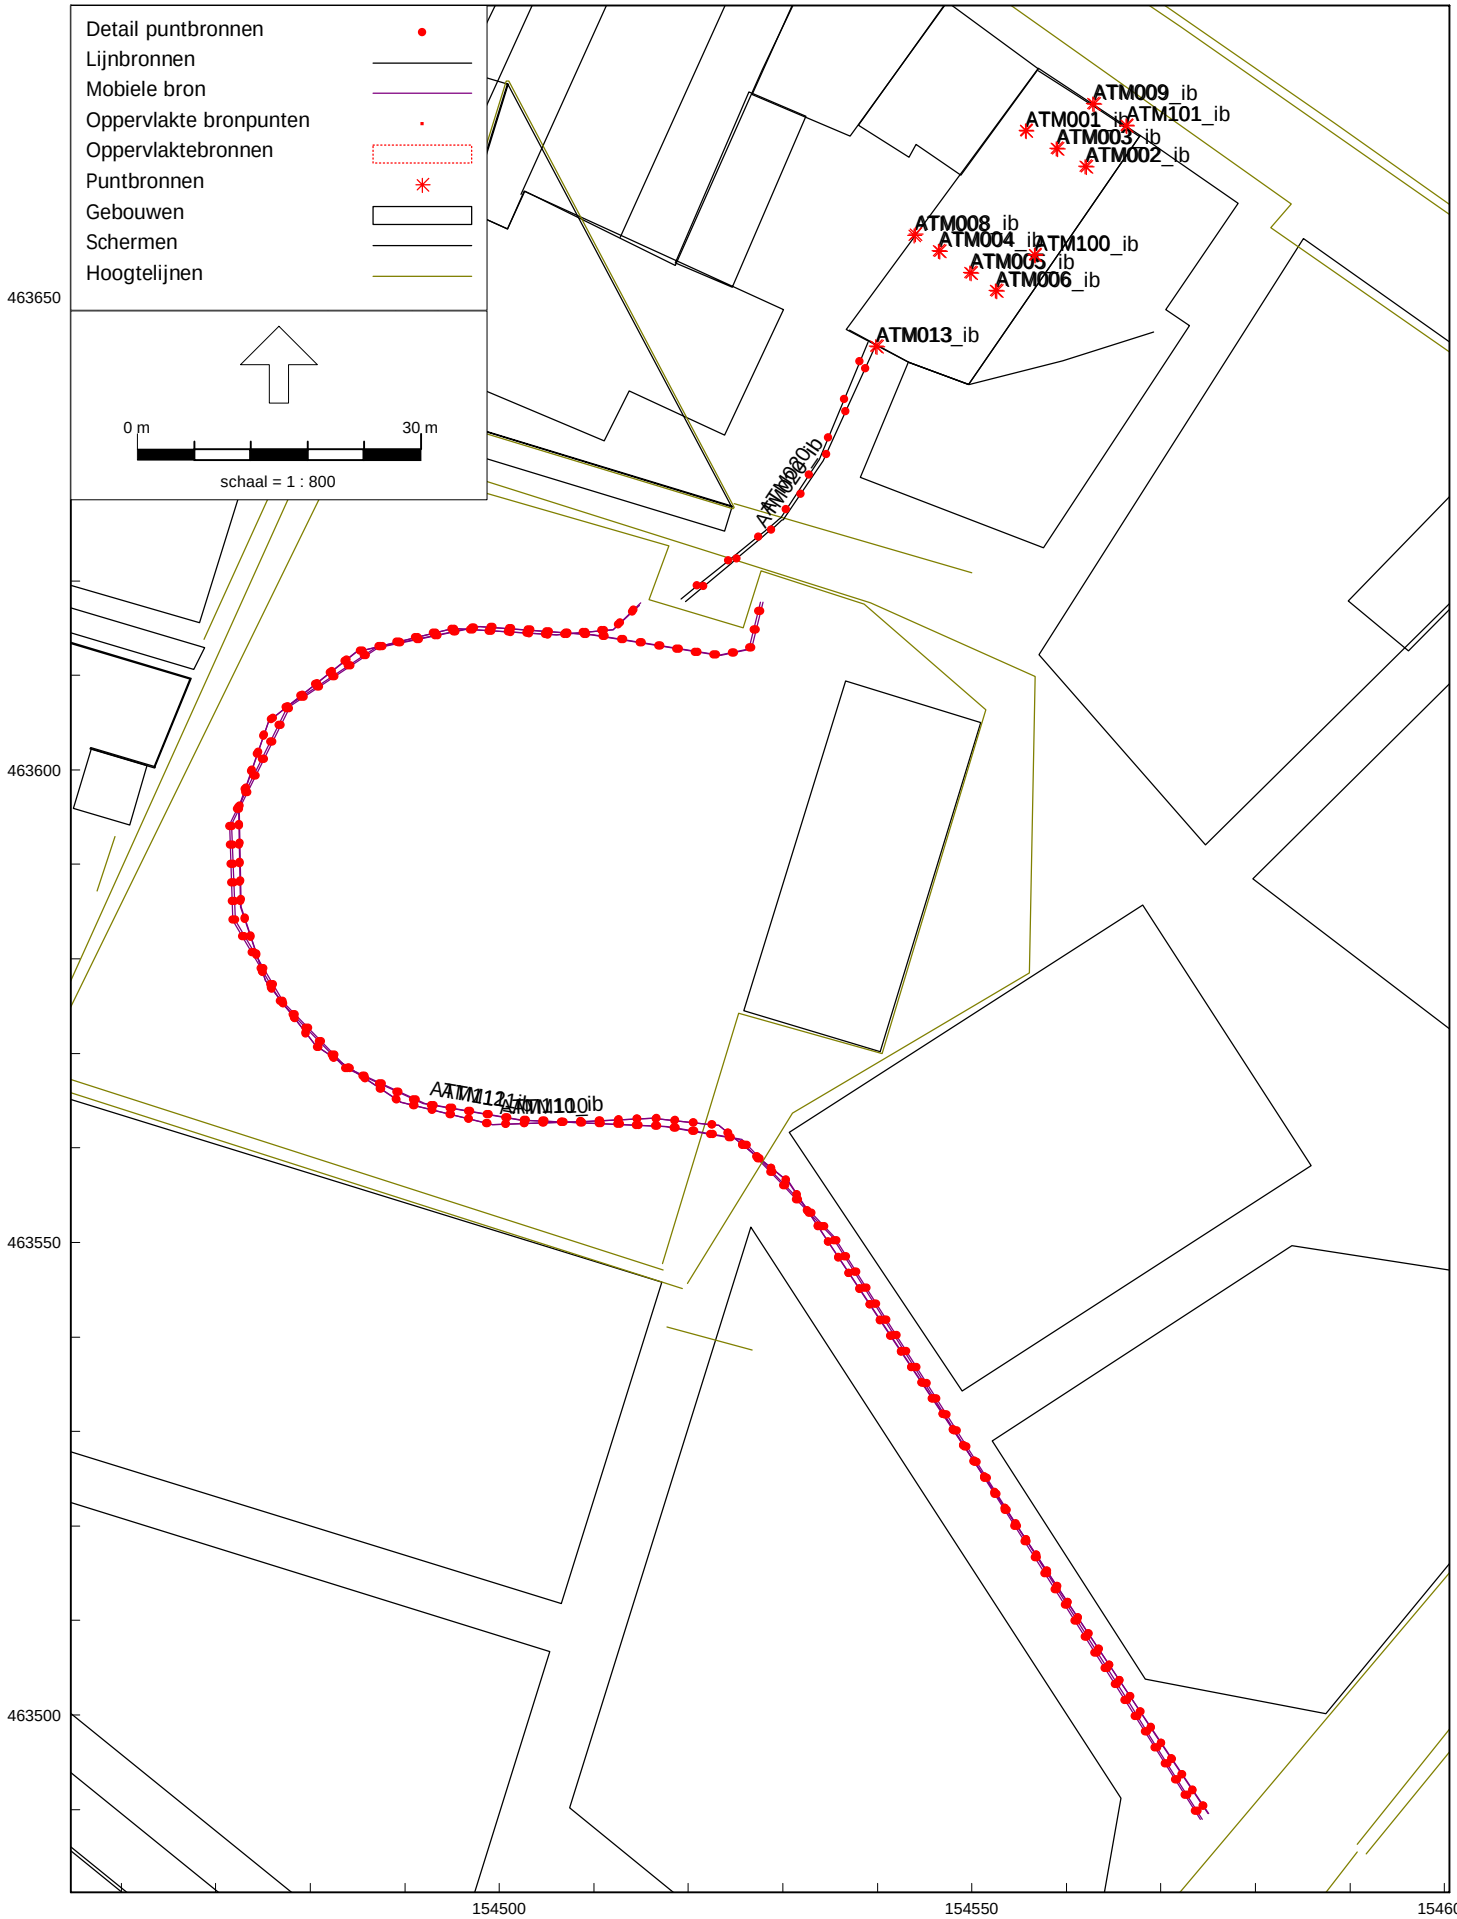

HMRI, industrie, [2300484r08 TOTAAL Nieuwe Stad, Amersfoort 6-11-2023 - Kopie van Bedrijven] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede


Ingevoerde bronnen ATM Atmosphere [LAr,LT] - incidentele bedrijfssituatie

Figuur 6.2.2

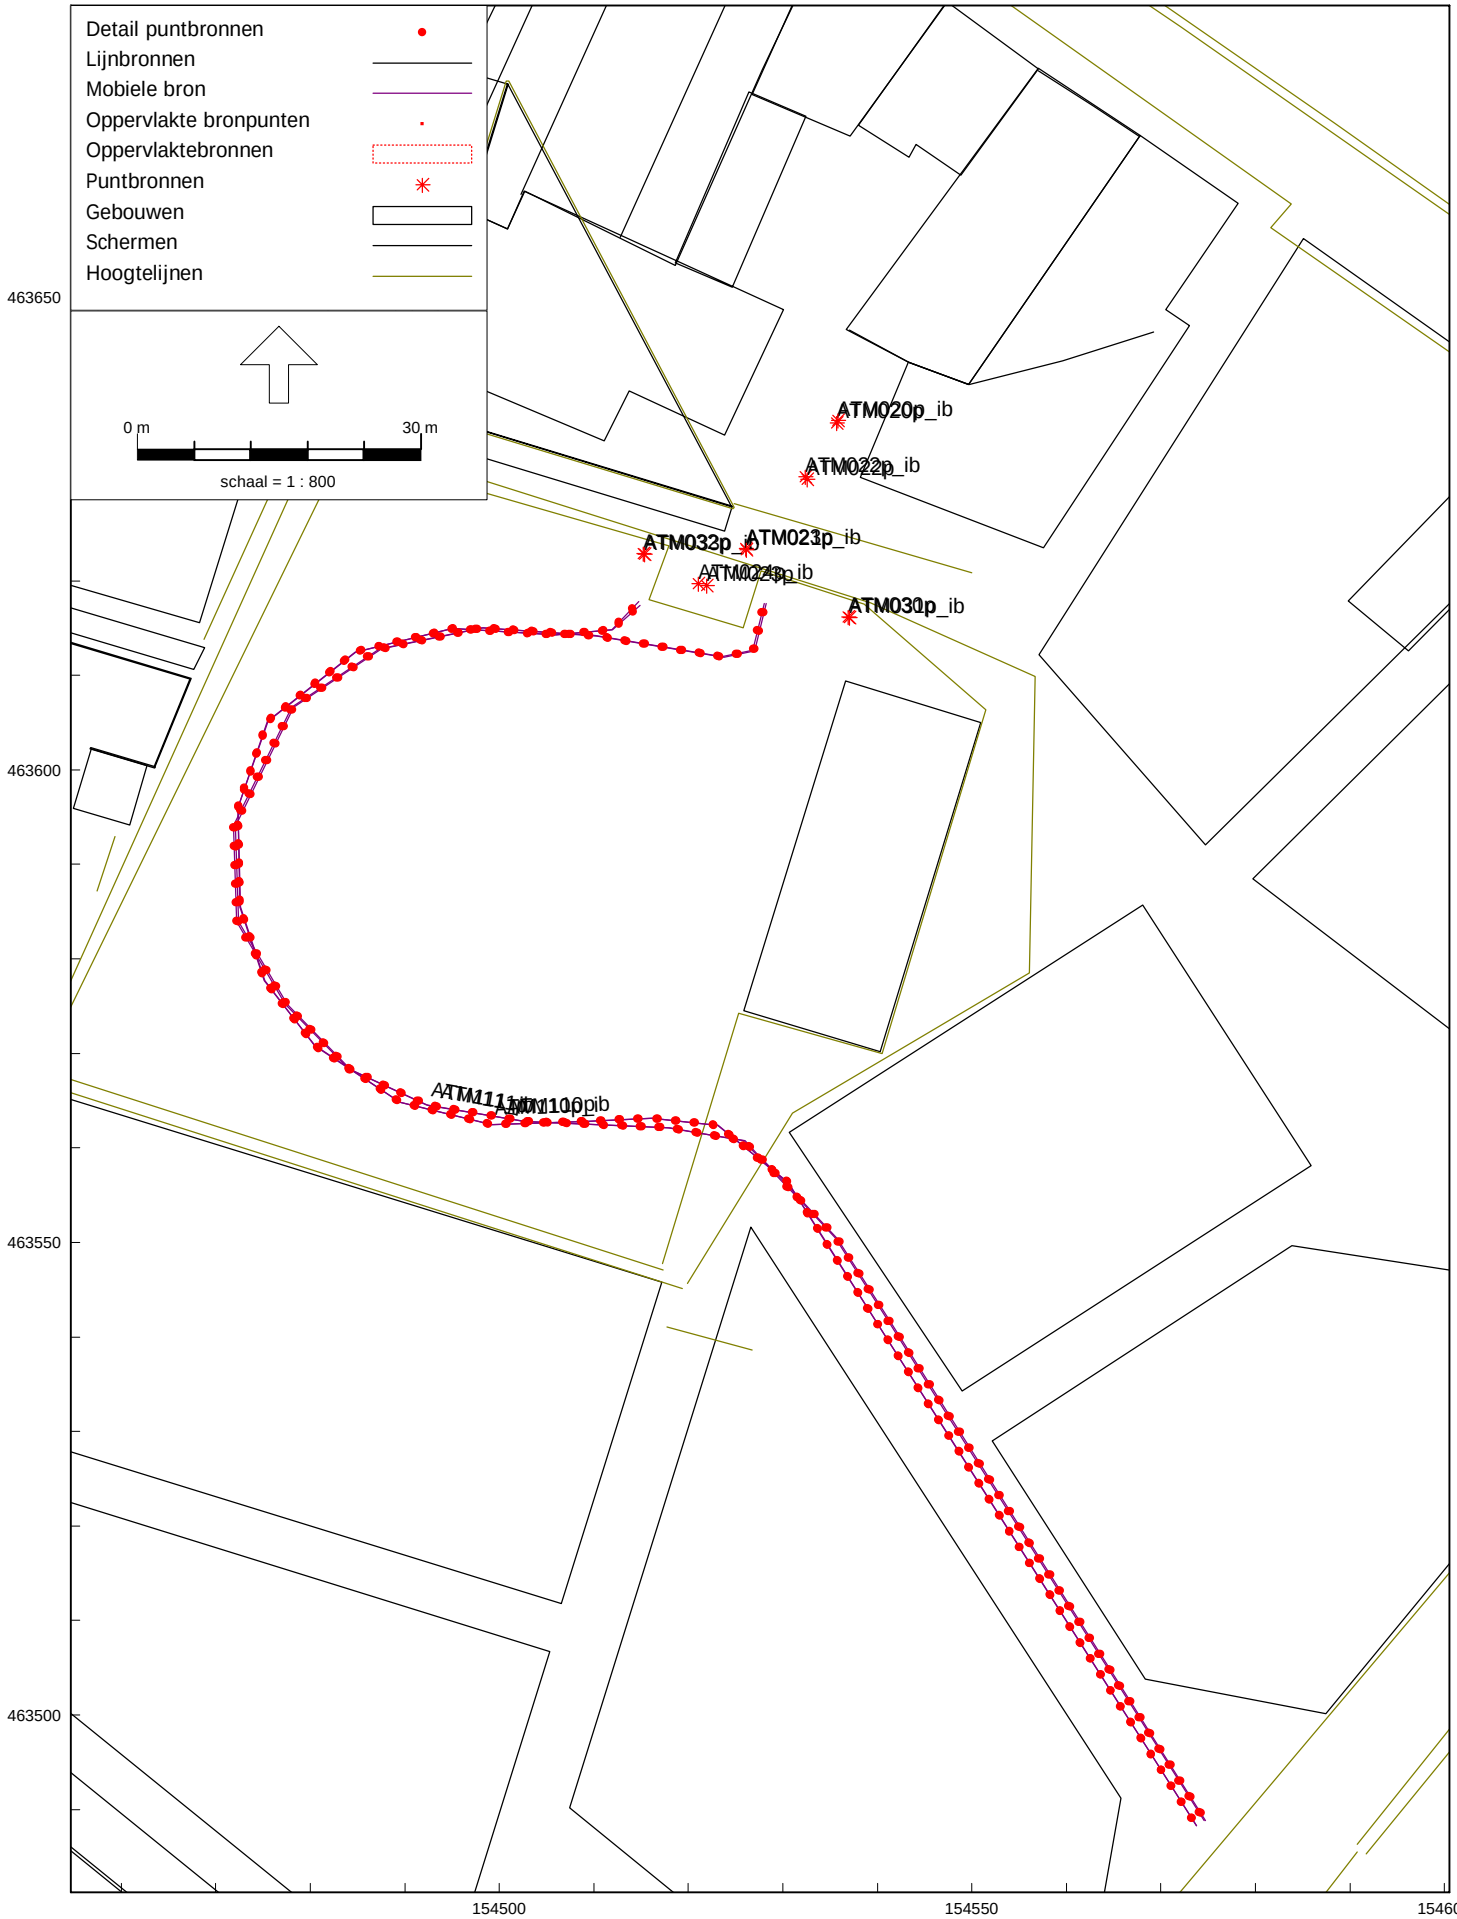

HMRI, industrie, [2300484r08 TOTAAL Nieuwe Stad, Amersfoort 6-11-2023 - Kopie van Bedrijven] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Ingevoerde bronnen ATM Atmosphere [LA,max] - incidentele bedrijfssituatie

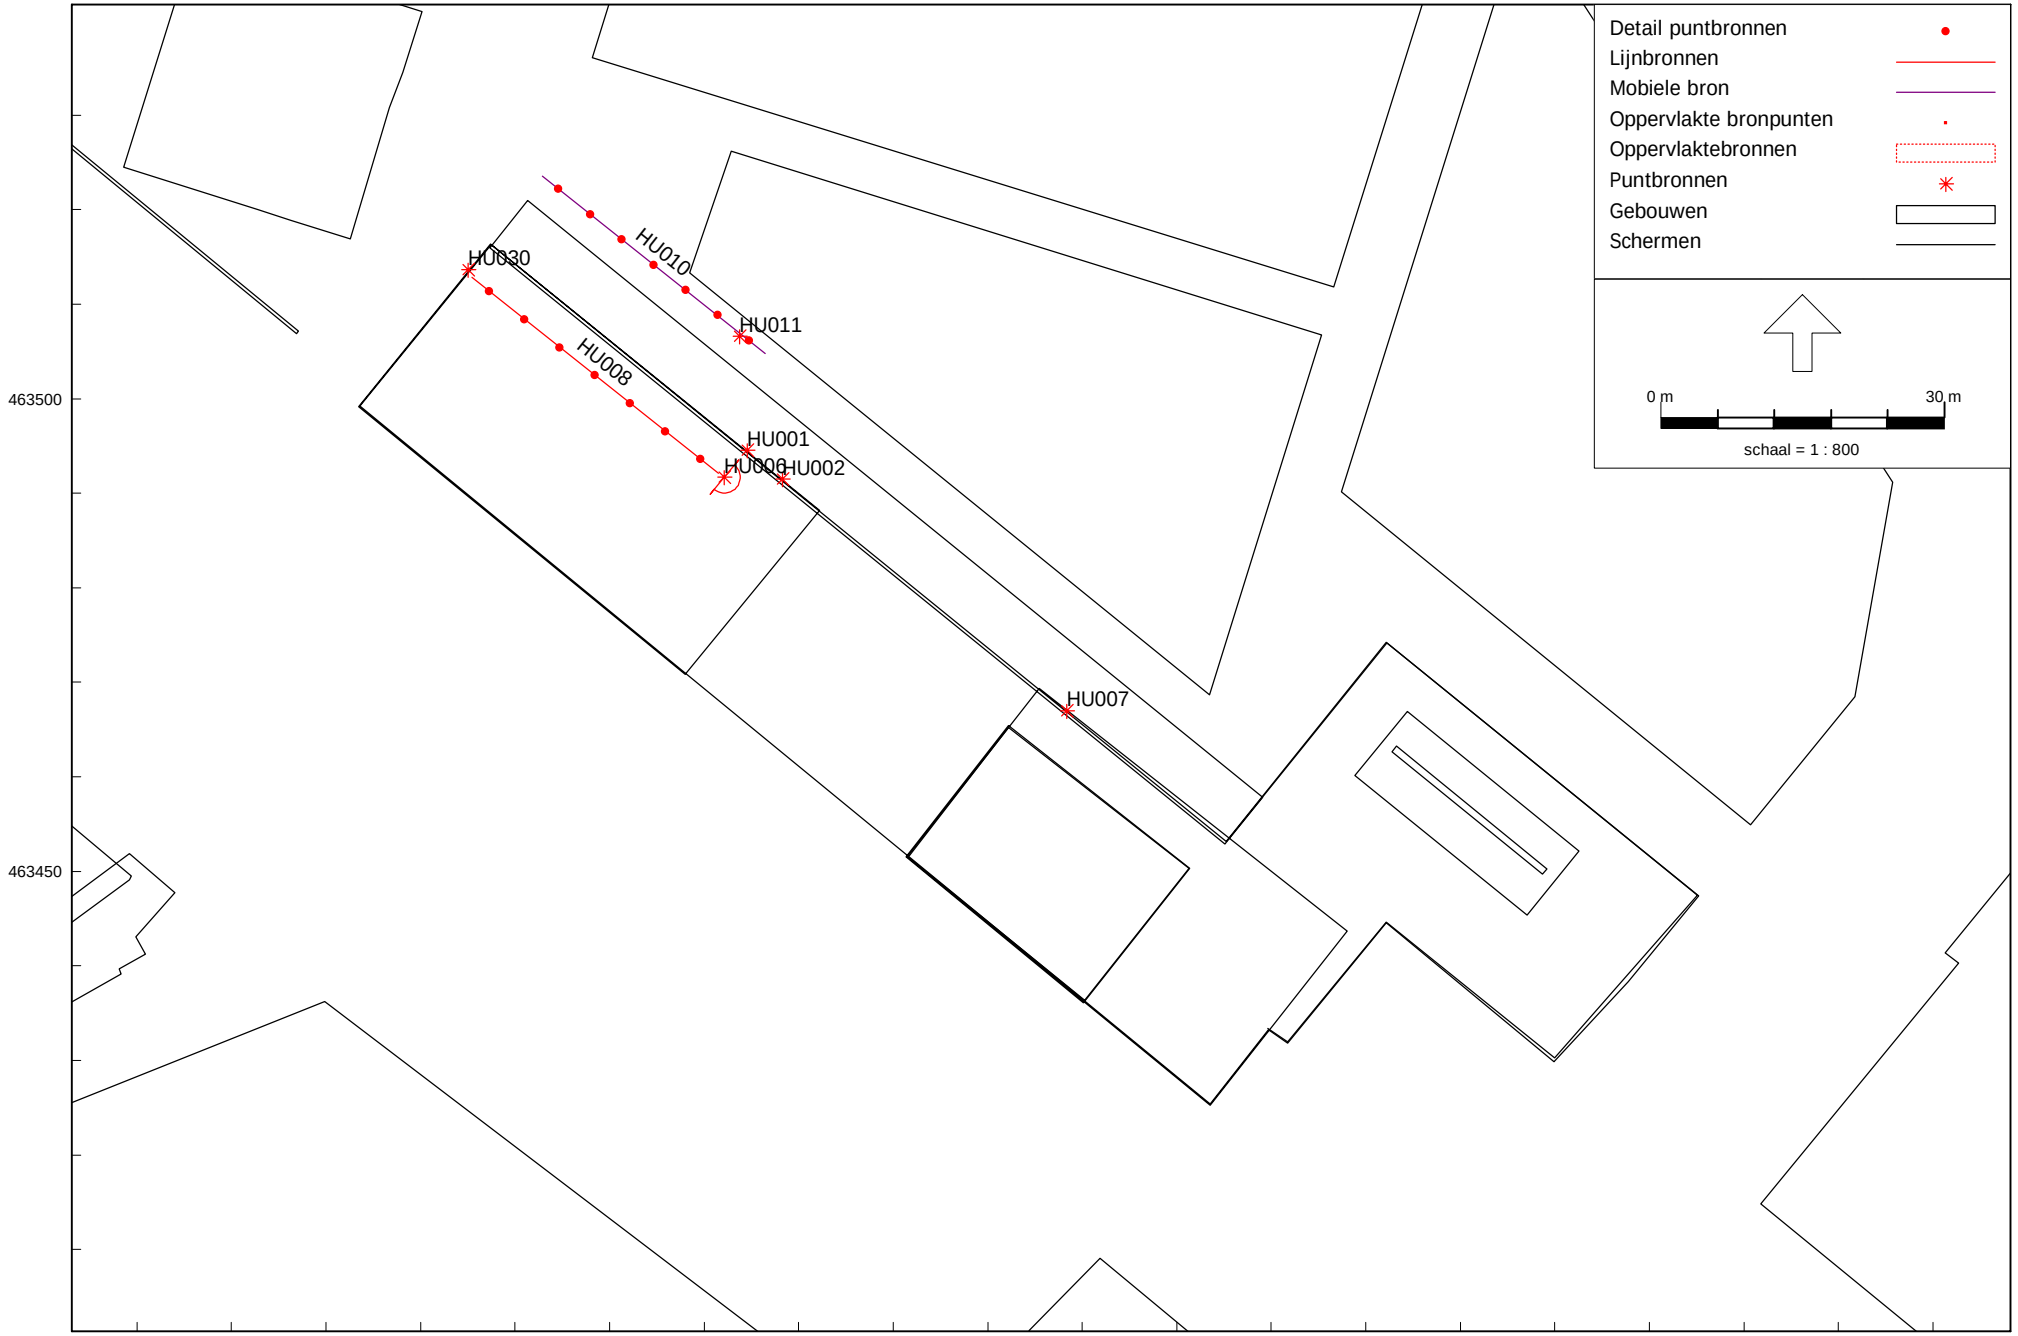


HMRI, industrie, [2300484r08 TOTAAL Nieuwe Stad, Amersfoort 6-11-2023 - Bedrijven] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Ingevoerde bronnen Hogeschool Utrecht [LAr,LT]

SPA WNP ingenieurs

2300484

Figuur 7.1

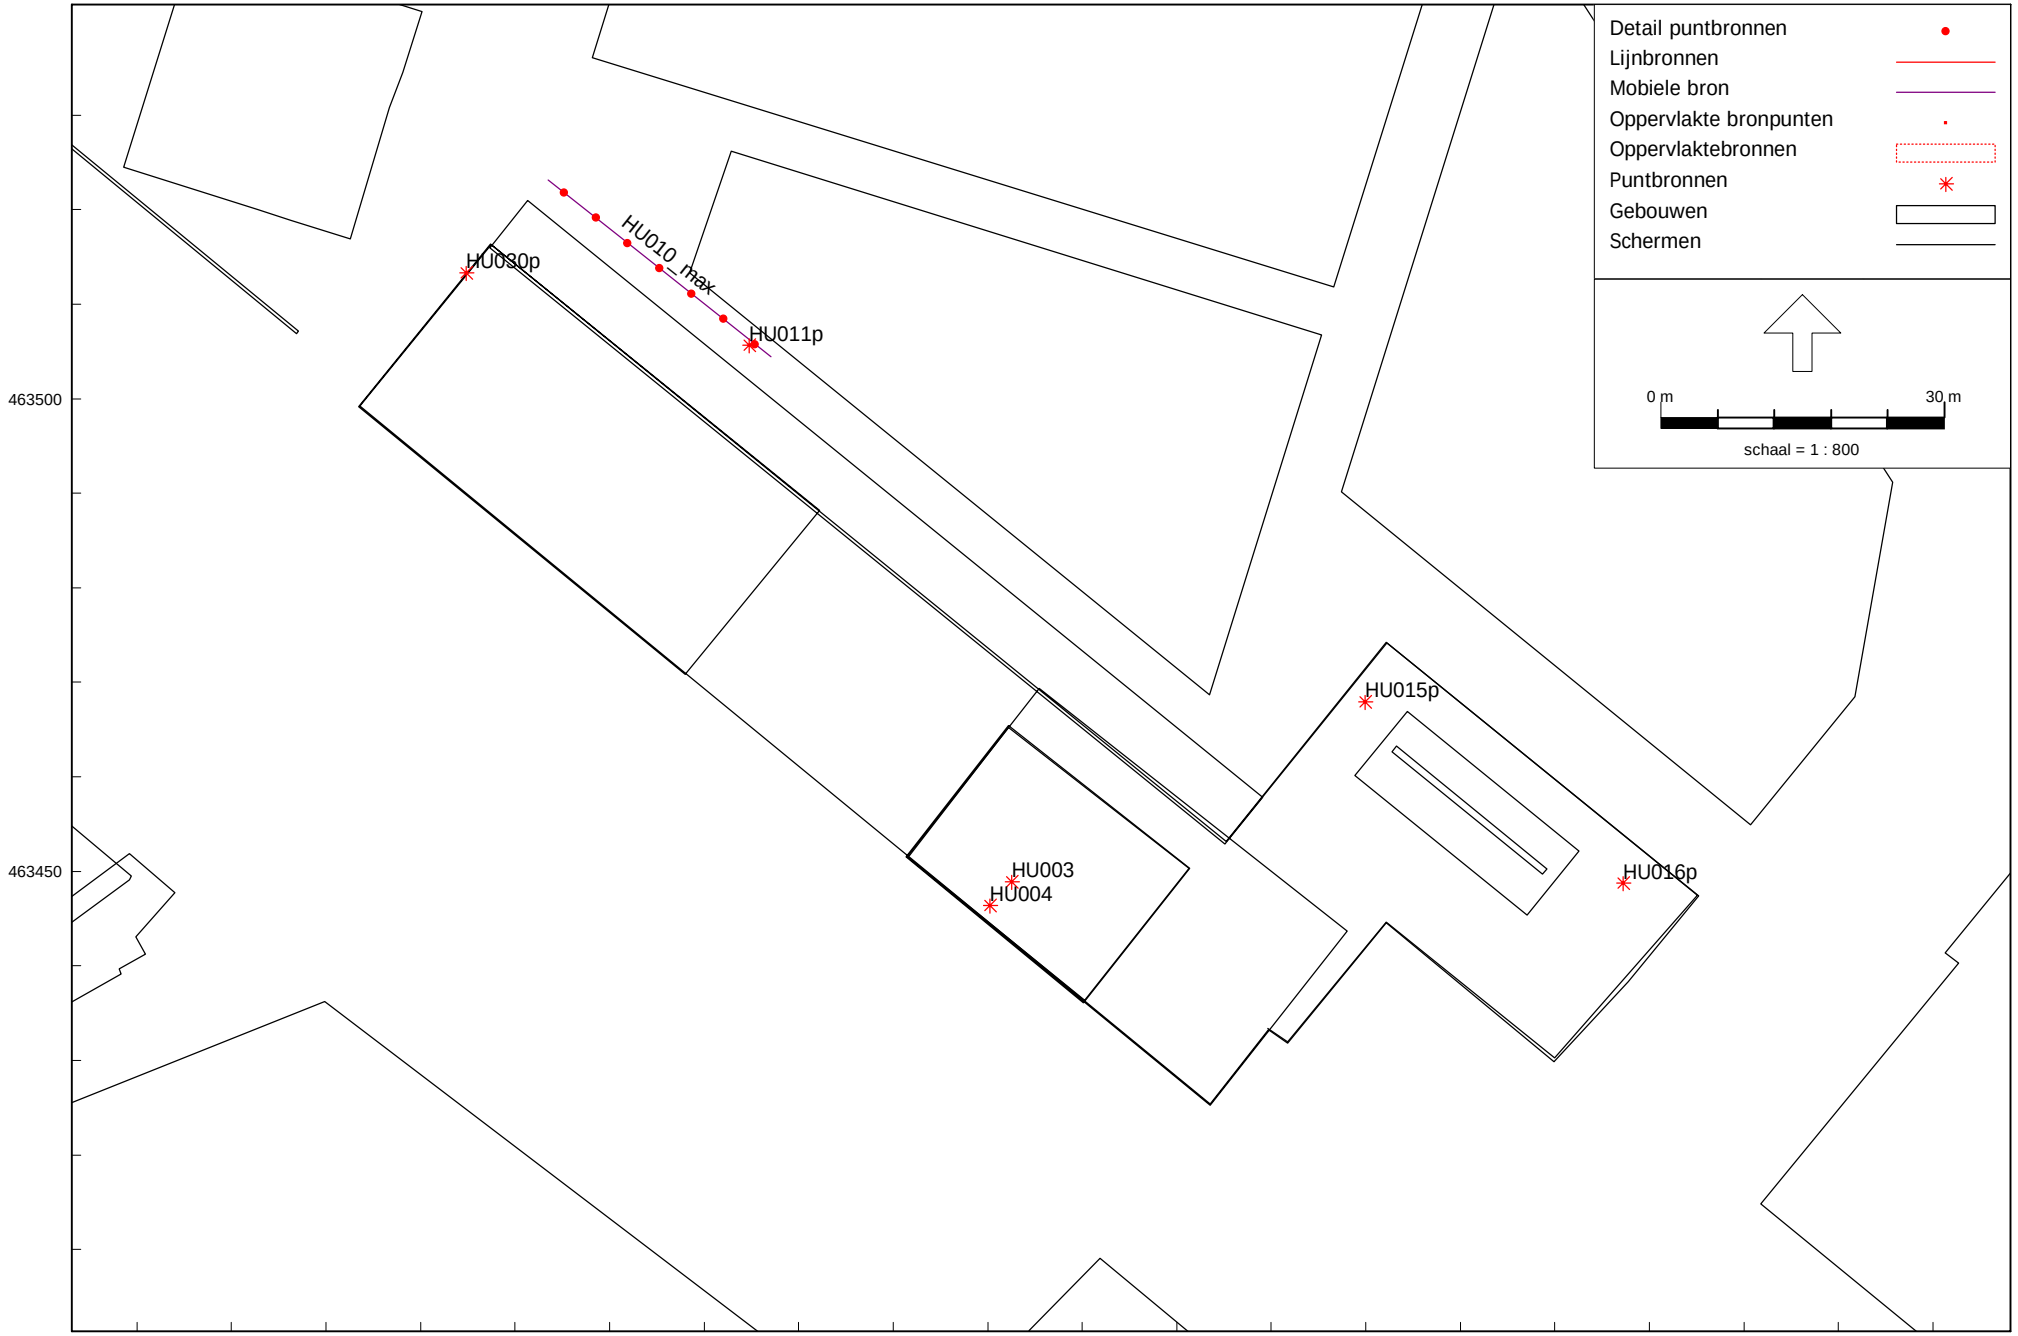


HMRI, industrie, [2300484r08 TOTAAL Nieuwe Stad, Amersfoort 6-11-2023 - Bedrijven] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Ingevoerde bronnen Hogeschool Utrecht [LA,max]

SPA WNP ingenieurs

2300484

Figuur 7.2

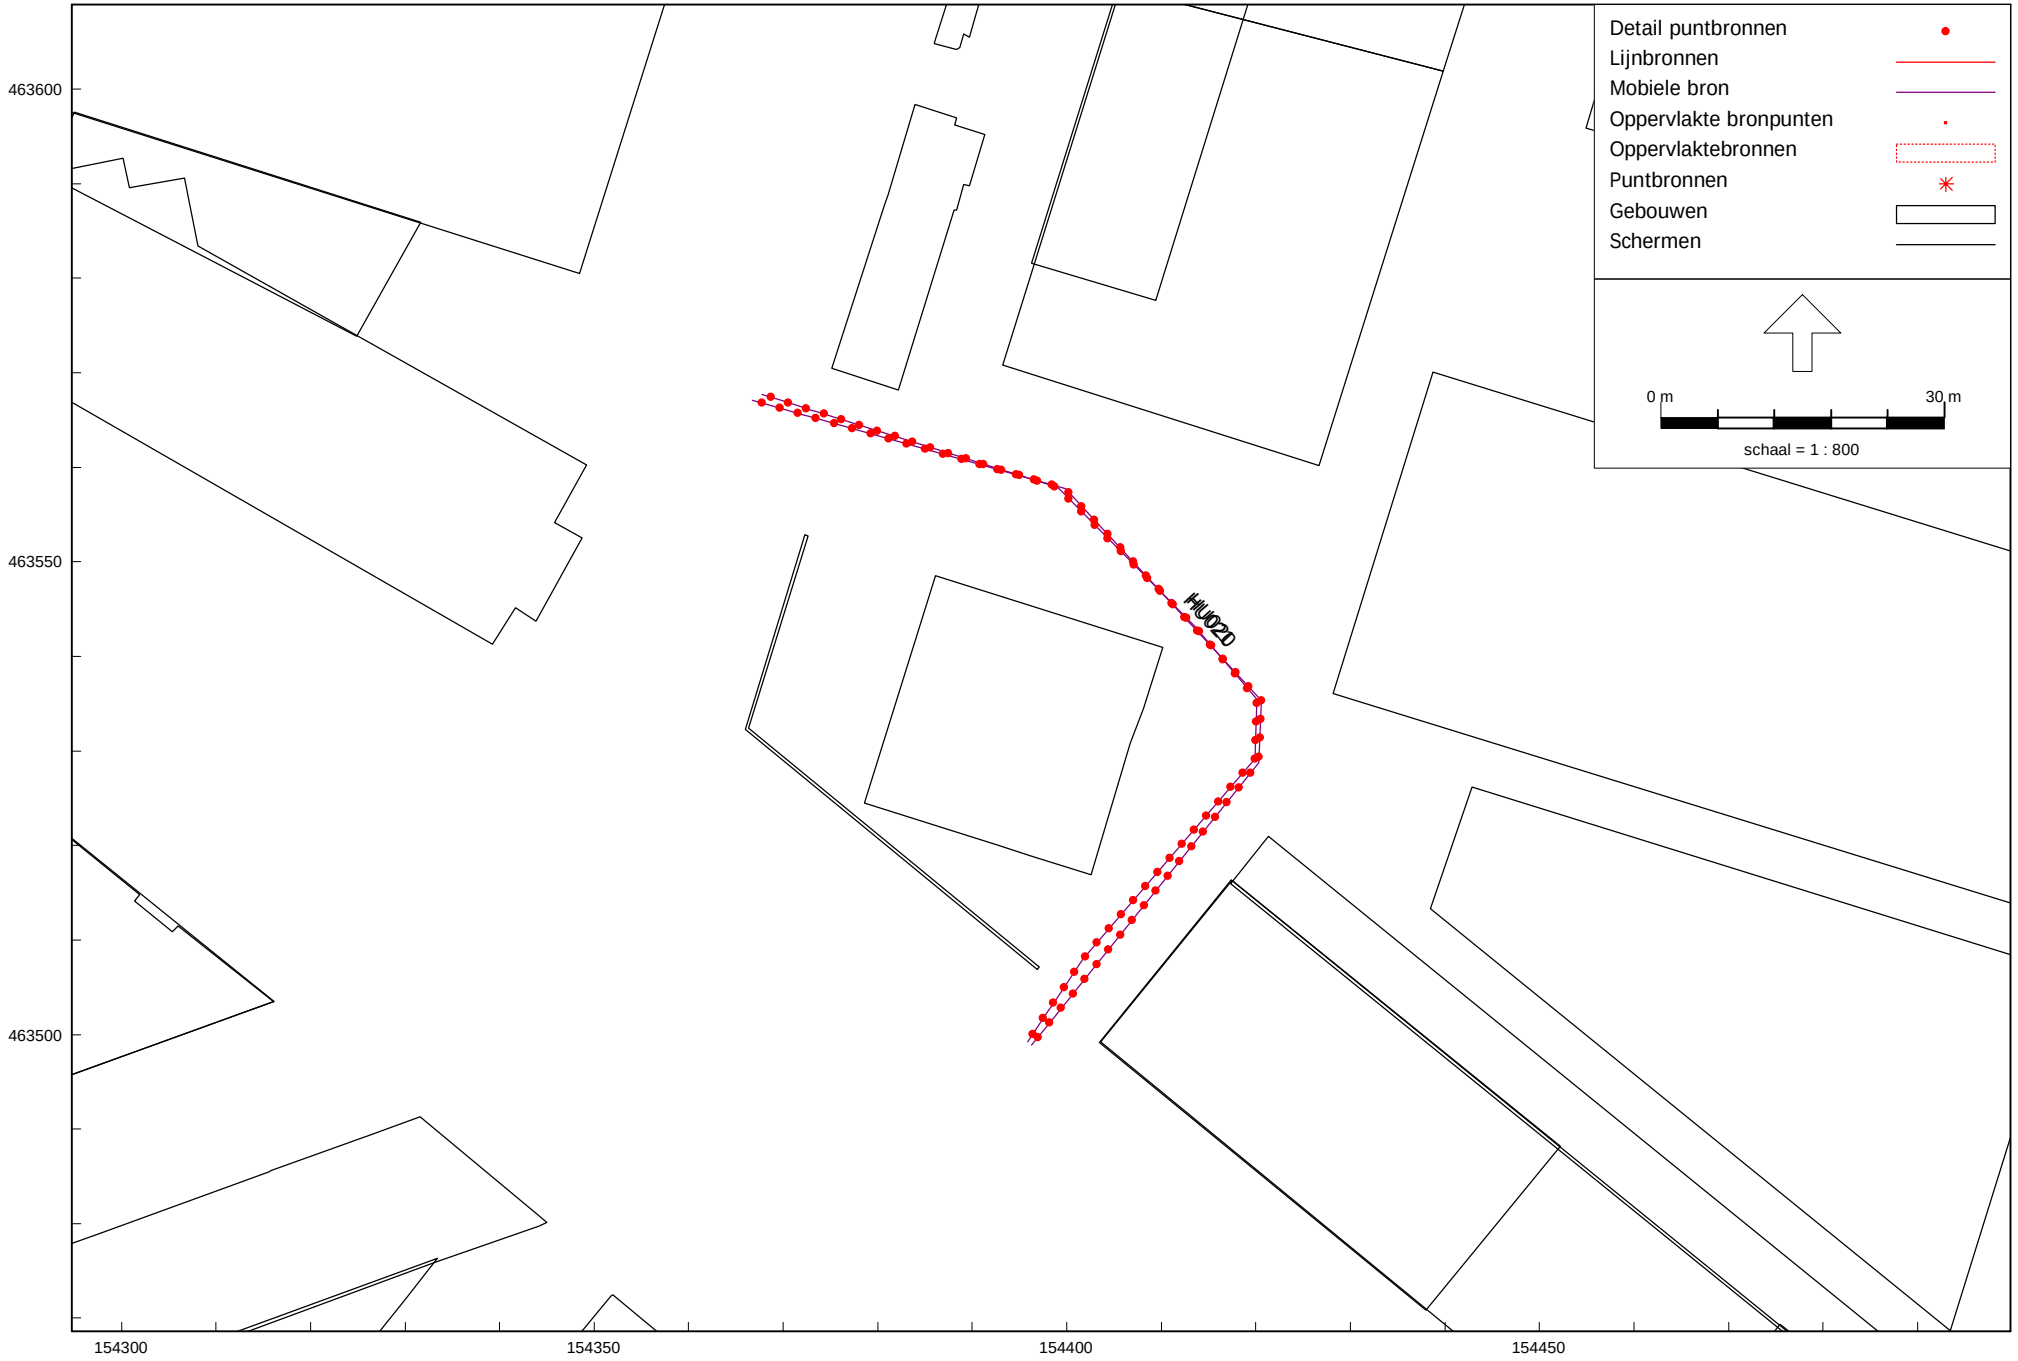

HMRI, industrie, [2300484r08 TOTAAL Nieuwe Stad, Amersfoort 6-11-2023 - Bedrijven 22-11-2023] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Ingevoerde bronnen Hogeschool Utrecht [LA,eq - indirecte hinder]

SPA WNP ingenieurs

2300484

Figuur 7.3



HMRI, industrie, [2300484r08 TOTAAL Nieuwe Stad, Amersfoort 6-11-2023 - Bedrijven 22-11-2023] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Ingevoerde bronnen 't Platform [LAr,LT]


Figuur 9



HMRI, industrie, [2300484r08 TOTAAL Nieuwe Stad, Amersfoort 6-11-2023 - Bedrijven 22-11-2023] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Ingevoerde gebouwen, schermen, hoogtelijnen en bodemgebieden

Figuur 10.1

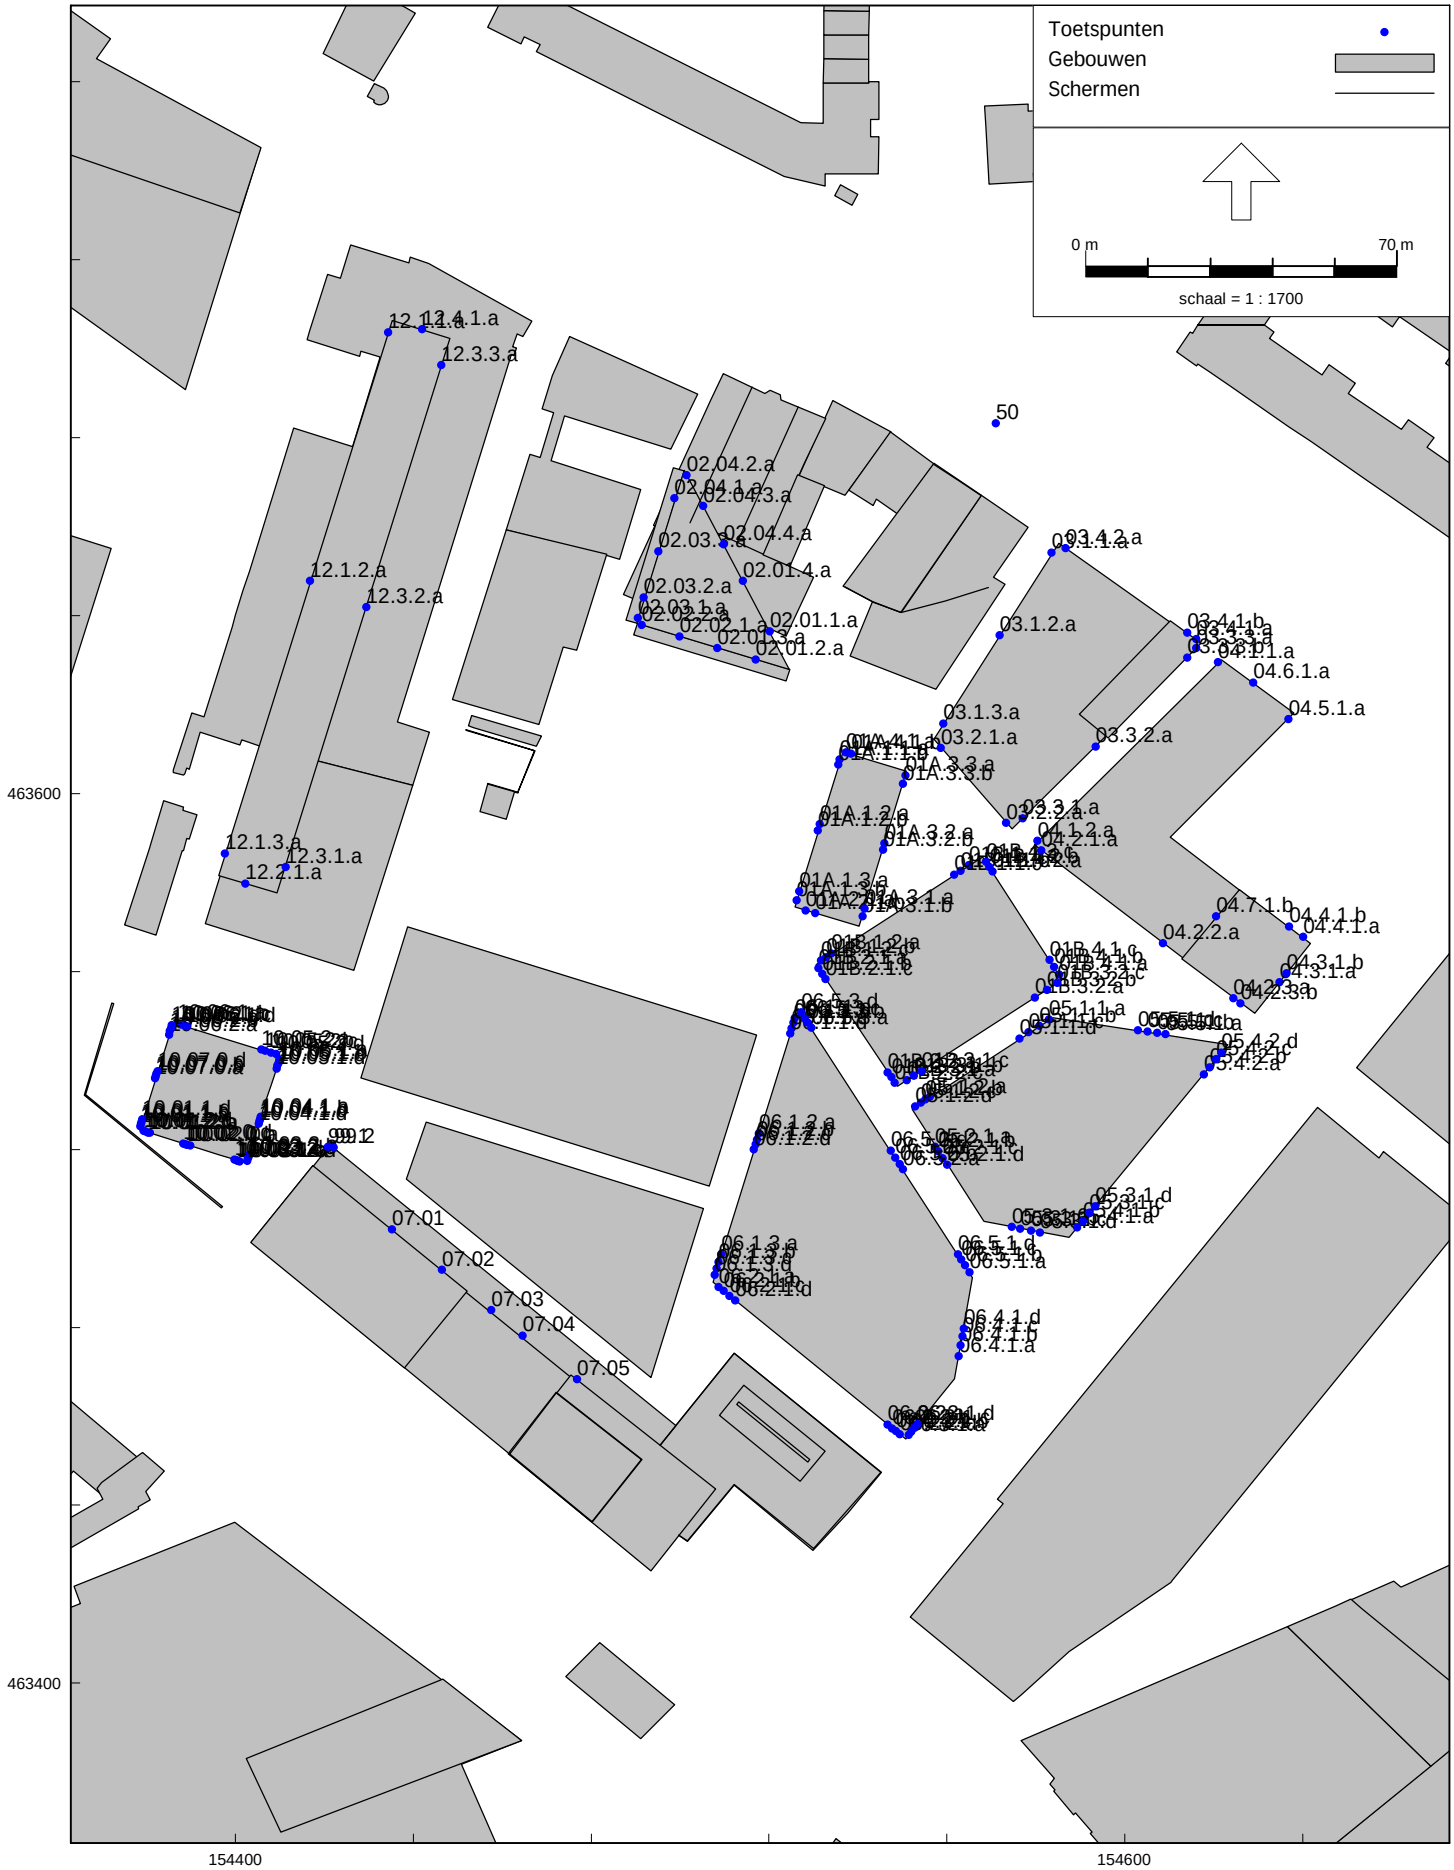


HMRI, industrie, [2300484r08 TOTAAL Nieuwe Stad, Amersfoort 6-11-2023 - Bedrijven 22-11-2023] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Bouwplan, Nieuwe Stad in Amersfoort

Overzicht van het geluidmodel: ingevoerde toetspunten totaal

Figuur 10.2

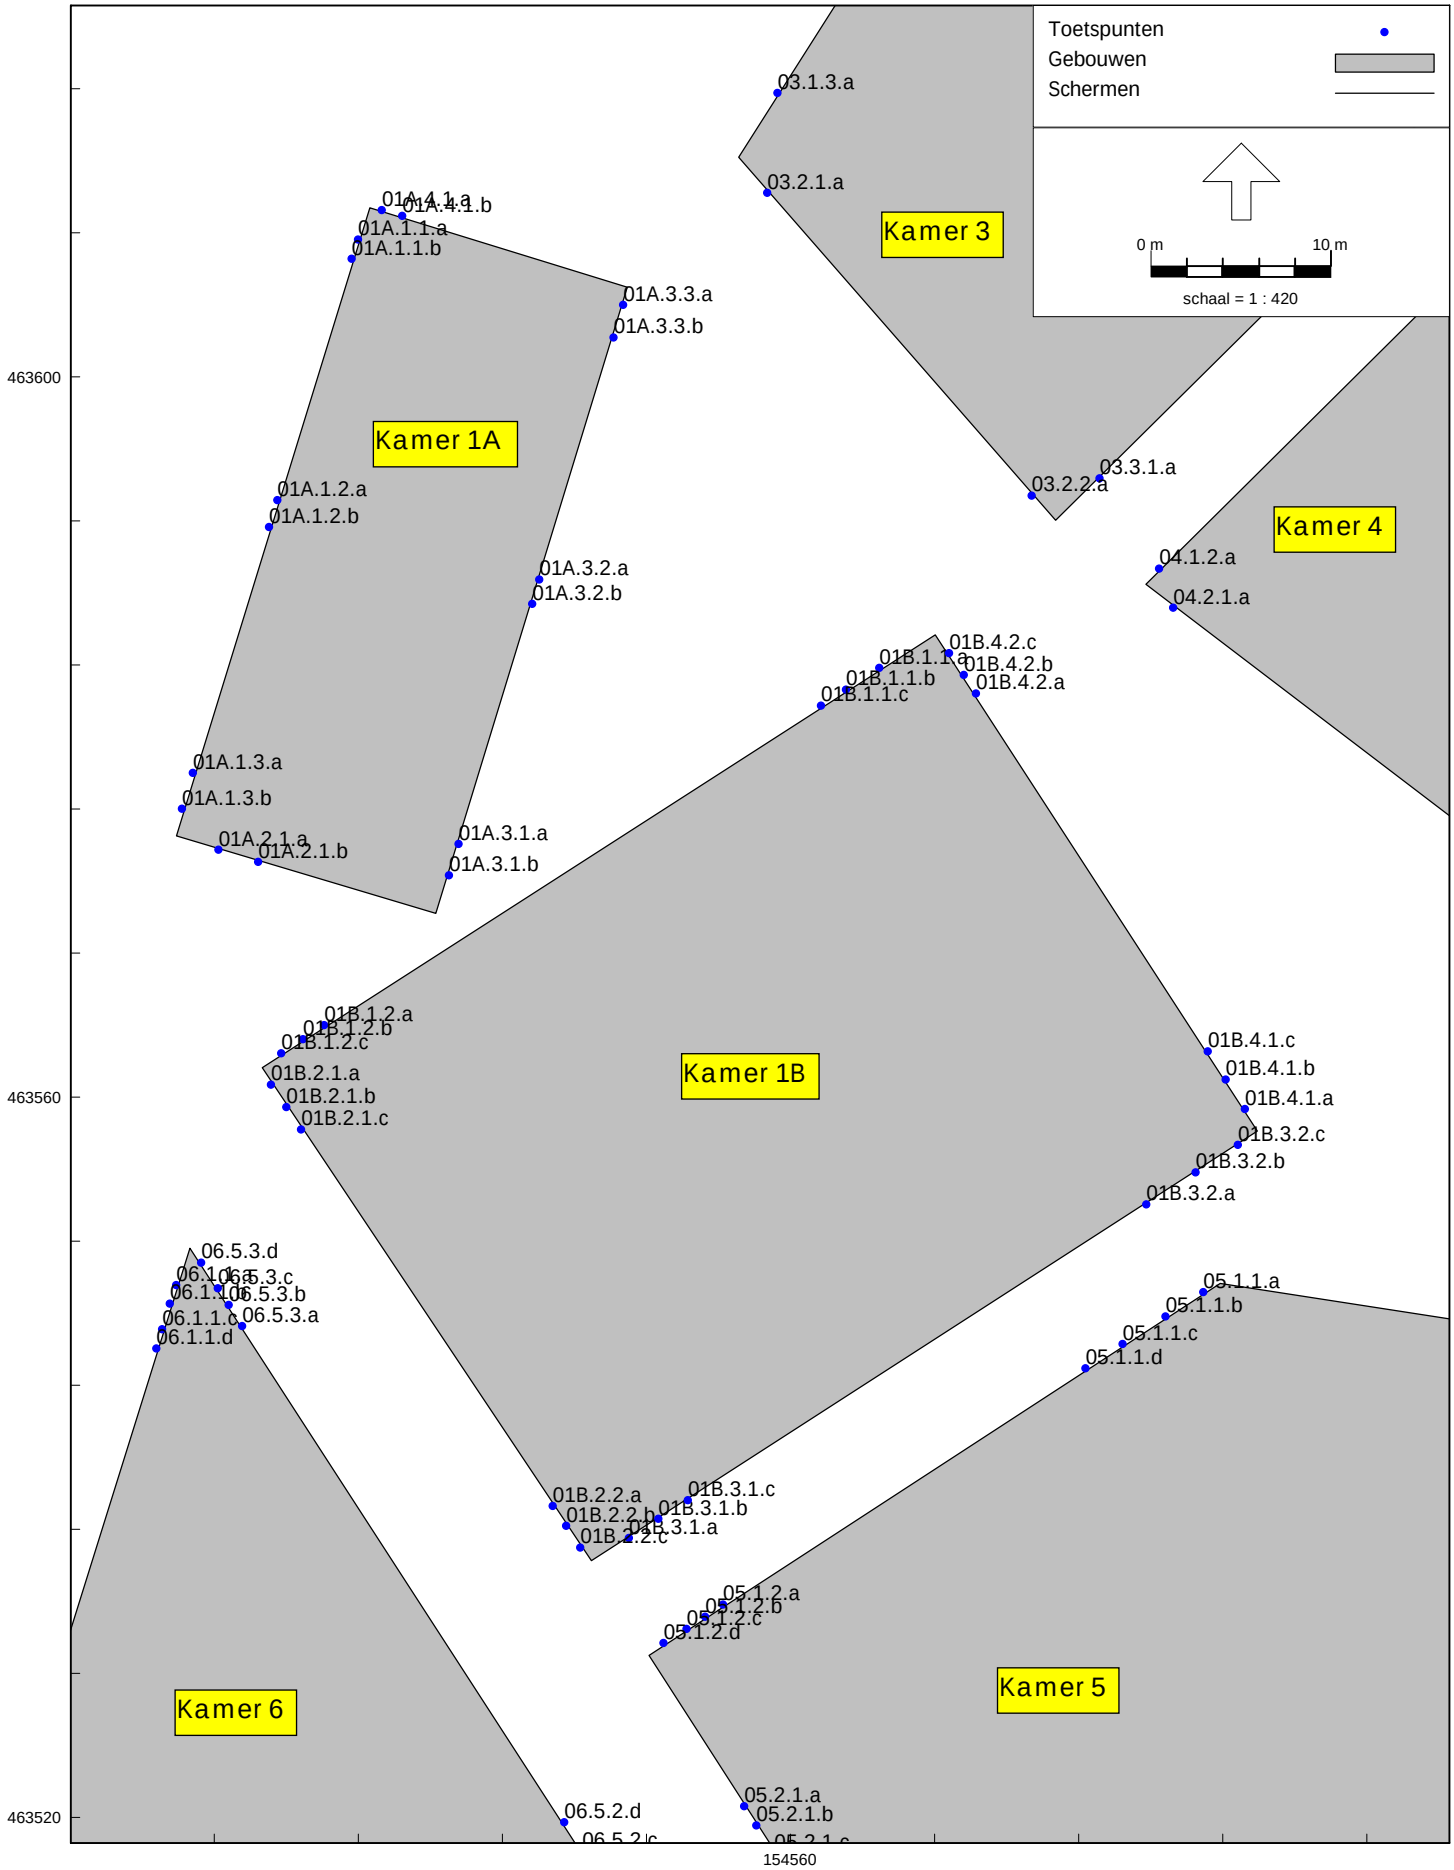


HMRI, industrie, [2300484r08 TOTAAL Nieuwe Stad, Amersfoort 6-11-2023 - Bedrijven] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Bouwplan, Nieuwe Stad in Amersfoort

Overzicht van het geluidmodel: ingevoerde toetspunten, details

Figuur 10.3

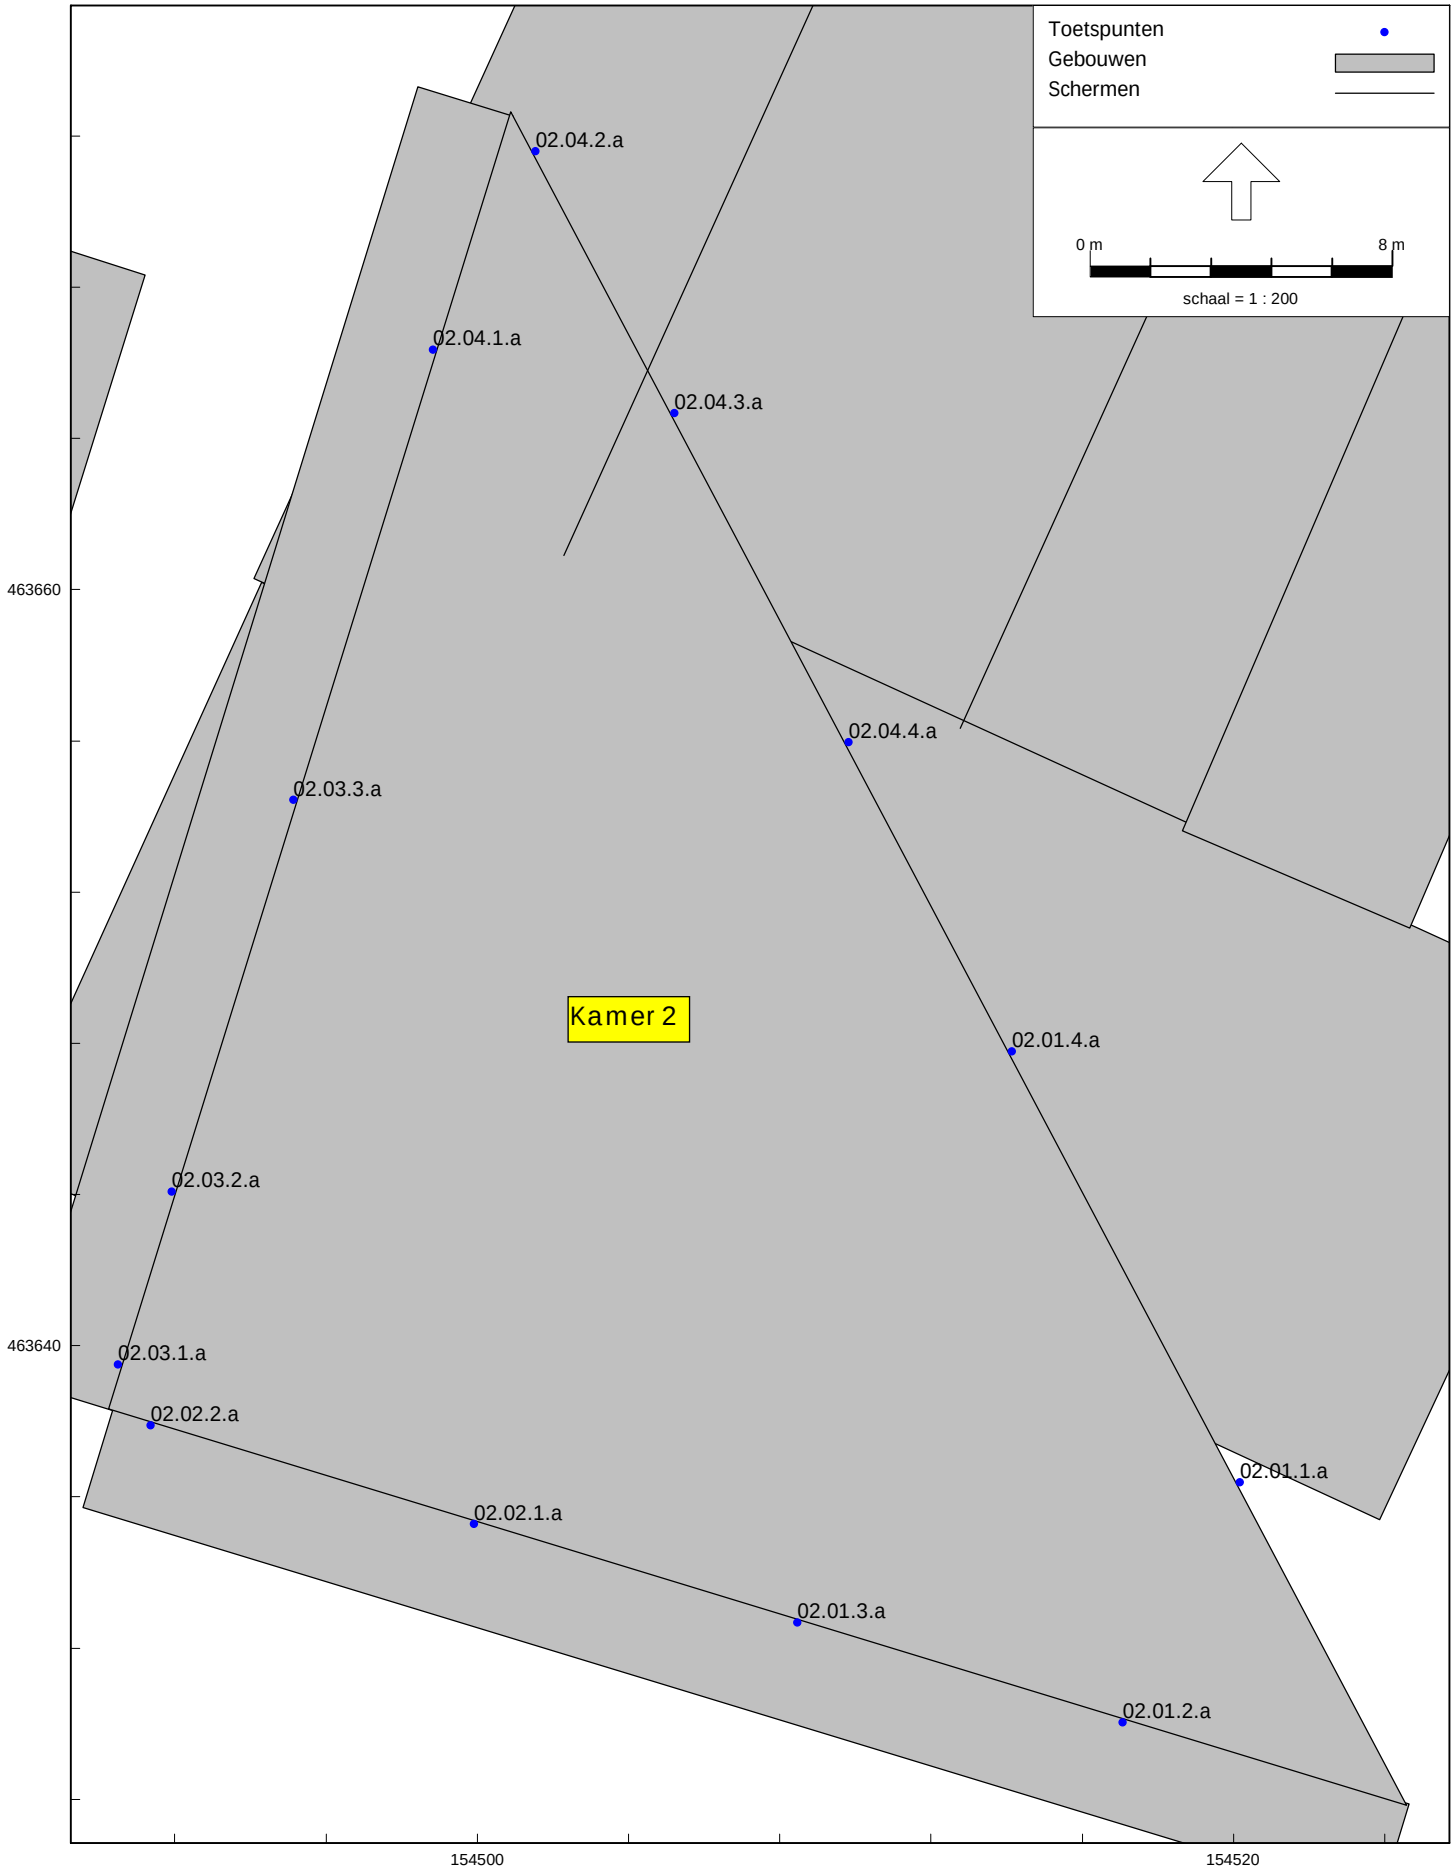


HMRI, industrie, [2300484r08 TOTAAL Nieuwe Stad, Amersfoort 6-11-2023 - Bedrijven] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Bouwplan, Nieuwe Stad in Amersfoort

Overzicht van het geluidmodel: ingevoerde toetspunten, details

Figuur 10.4

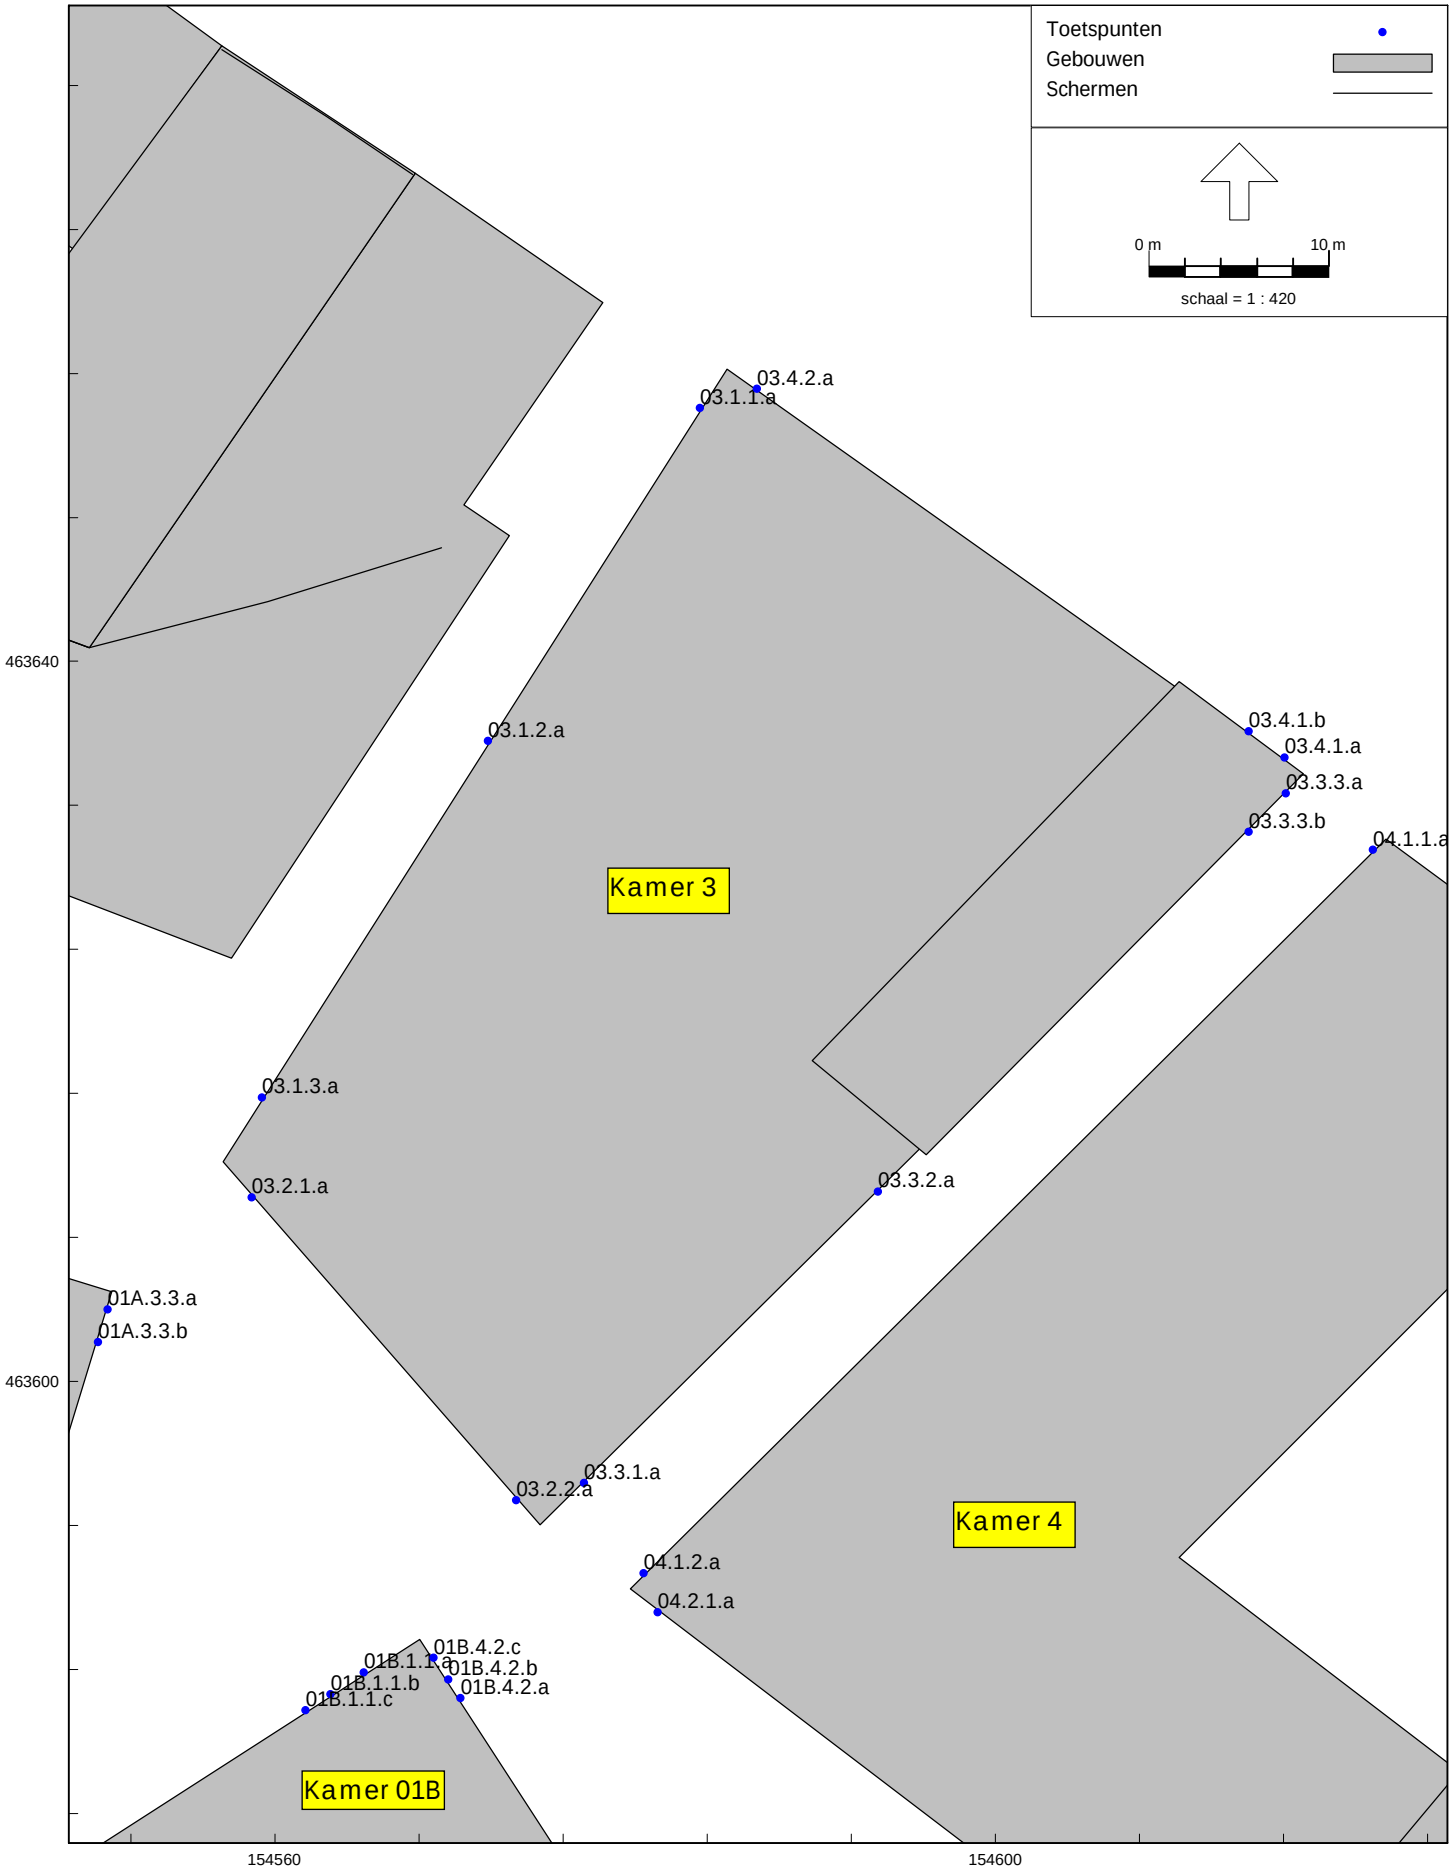


HMRI, industrie, [2300484r08 TOTAAL Nieuwe Stad, Amersfoort 6-11-2023 - Bedrijven] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Bouwplan, Nieuwe Stad in Amersfoort

Overzicht van het geluidmodel: ingevoerde toetspunten, details

Figuur 10.5

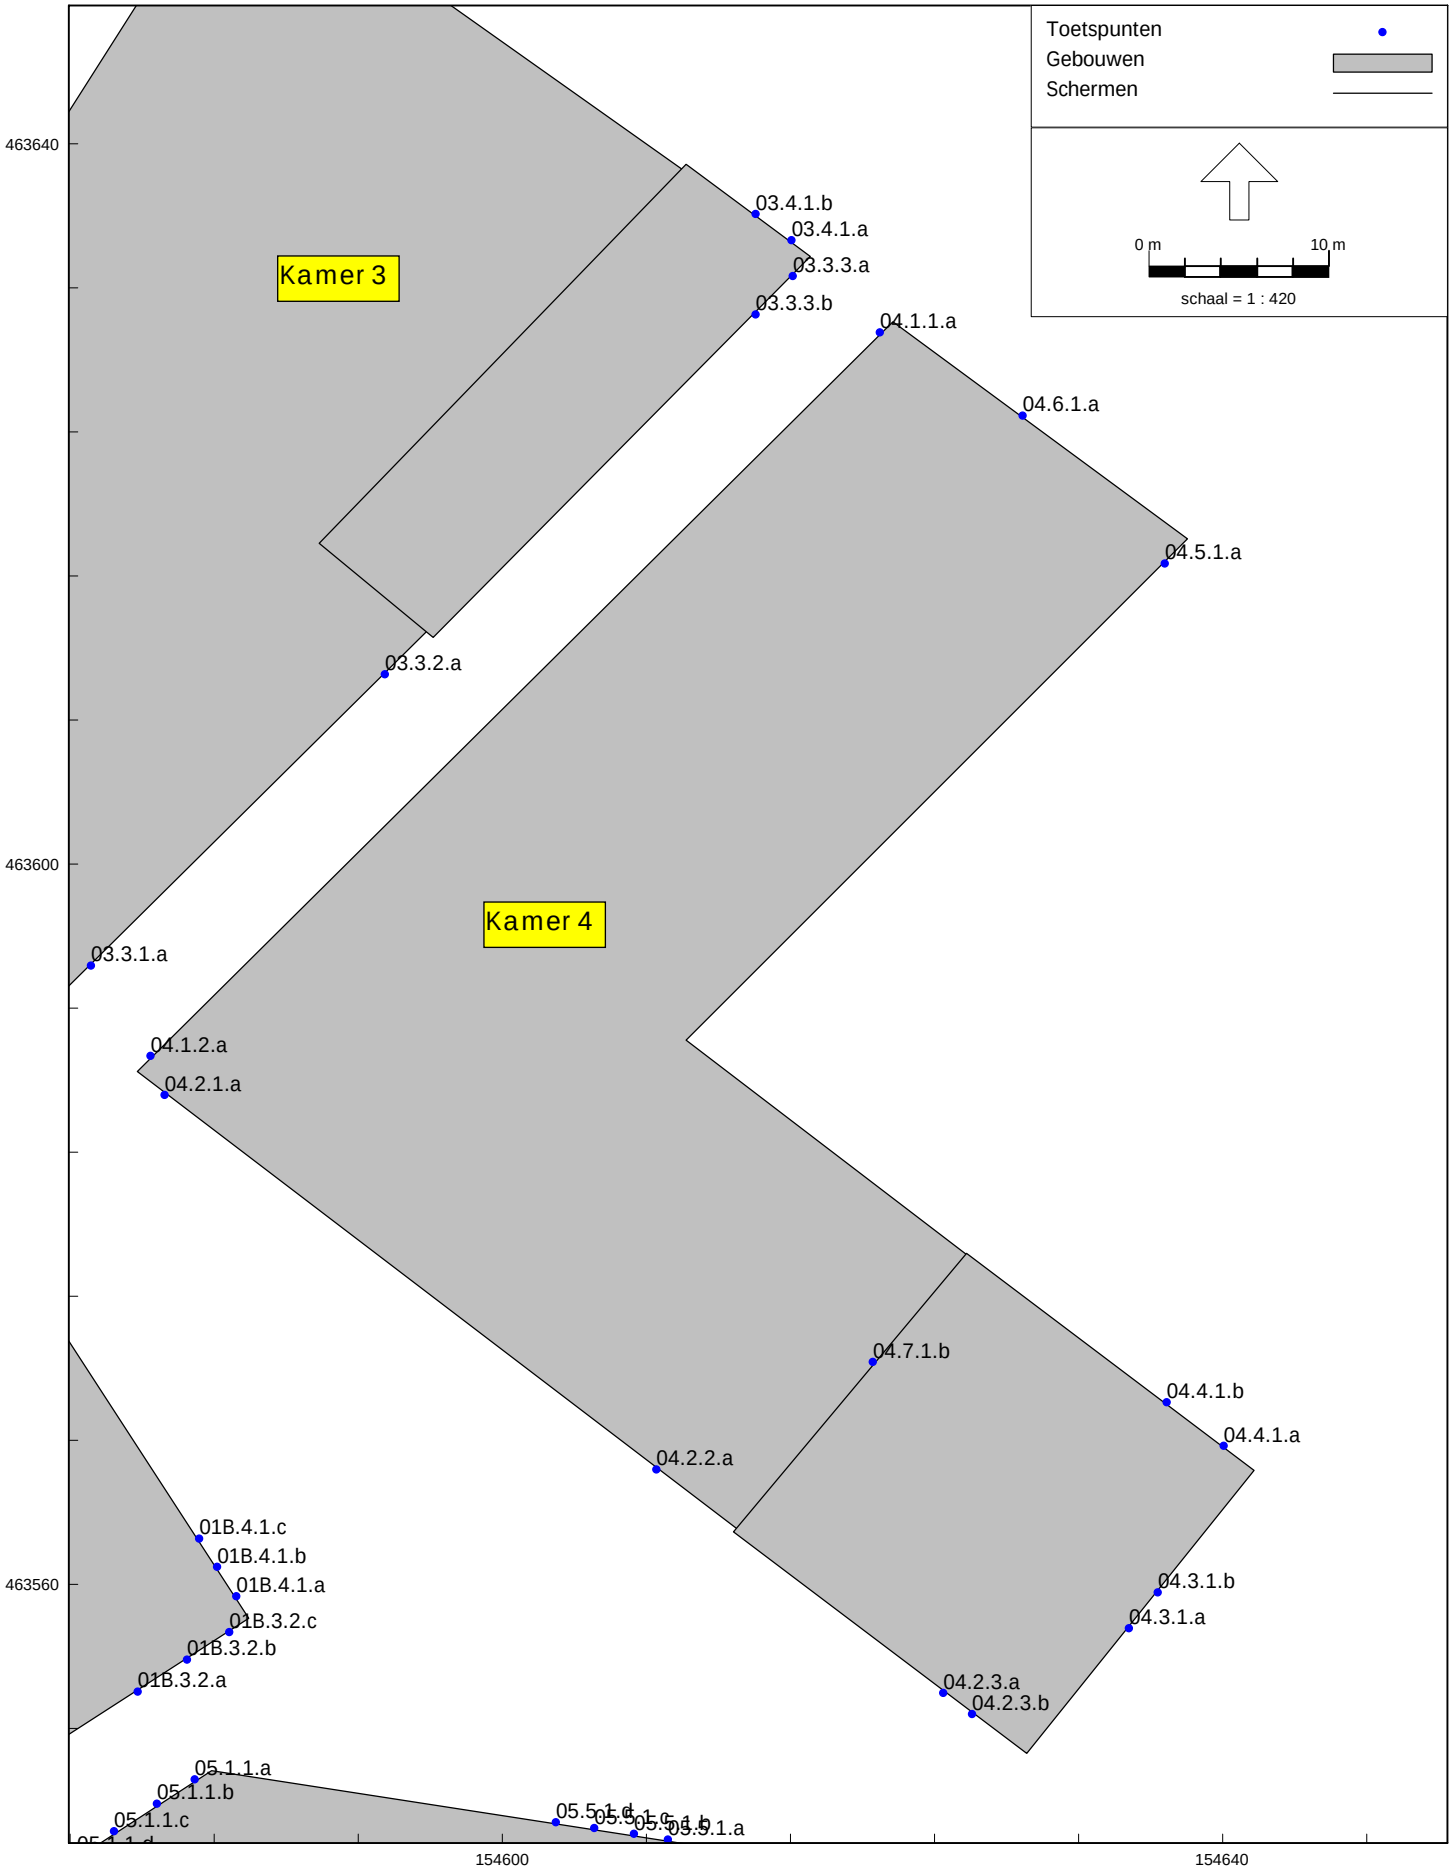


HMRI, industrie, [2300484r08 TOTAAL Nieuwe Stad, Amersfoort 6-11-2023 - Bedrijven] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Bouwplan, Nieuwe Stad in Amersfoort

Overzicht van het geluidmodel: ingevoerde toetspunten, details

Figuur 10.6

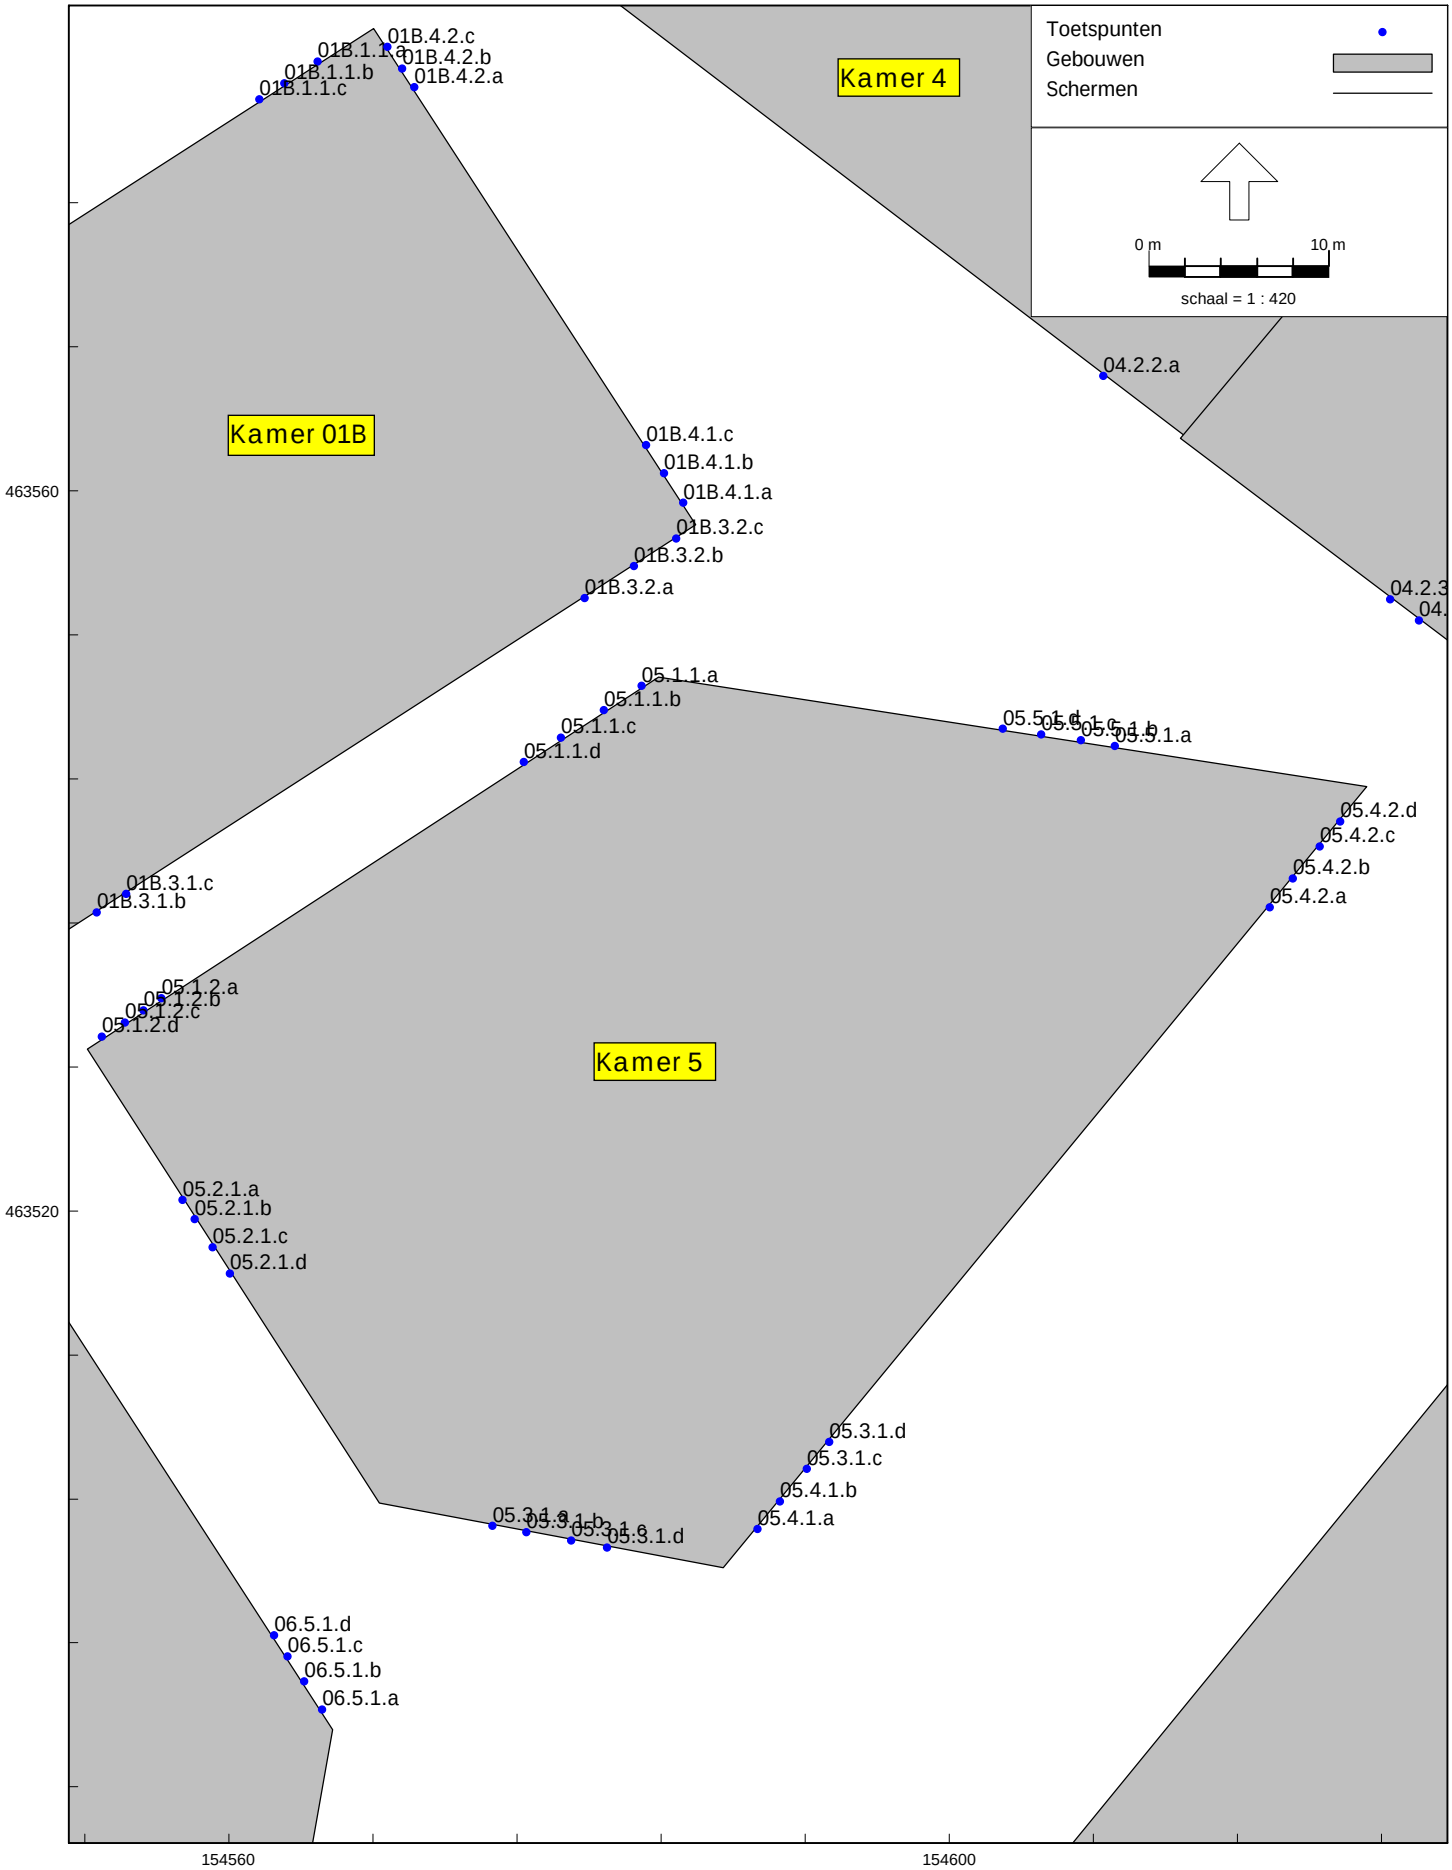


HMRI, industrie, [2300484r08 TOTAAL Nieuwe Stad, Amersfoort 6-11-2023 - Bedrijven] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Bouwplan, Nieuwe Stad in Amersfoort

Overzicht van het geluidmodel: ingevoerde toetspunten, details

Figuur 10.7

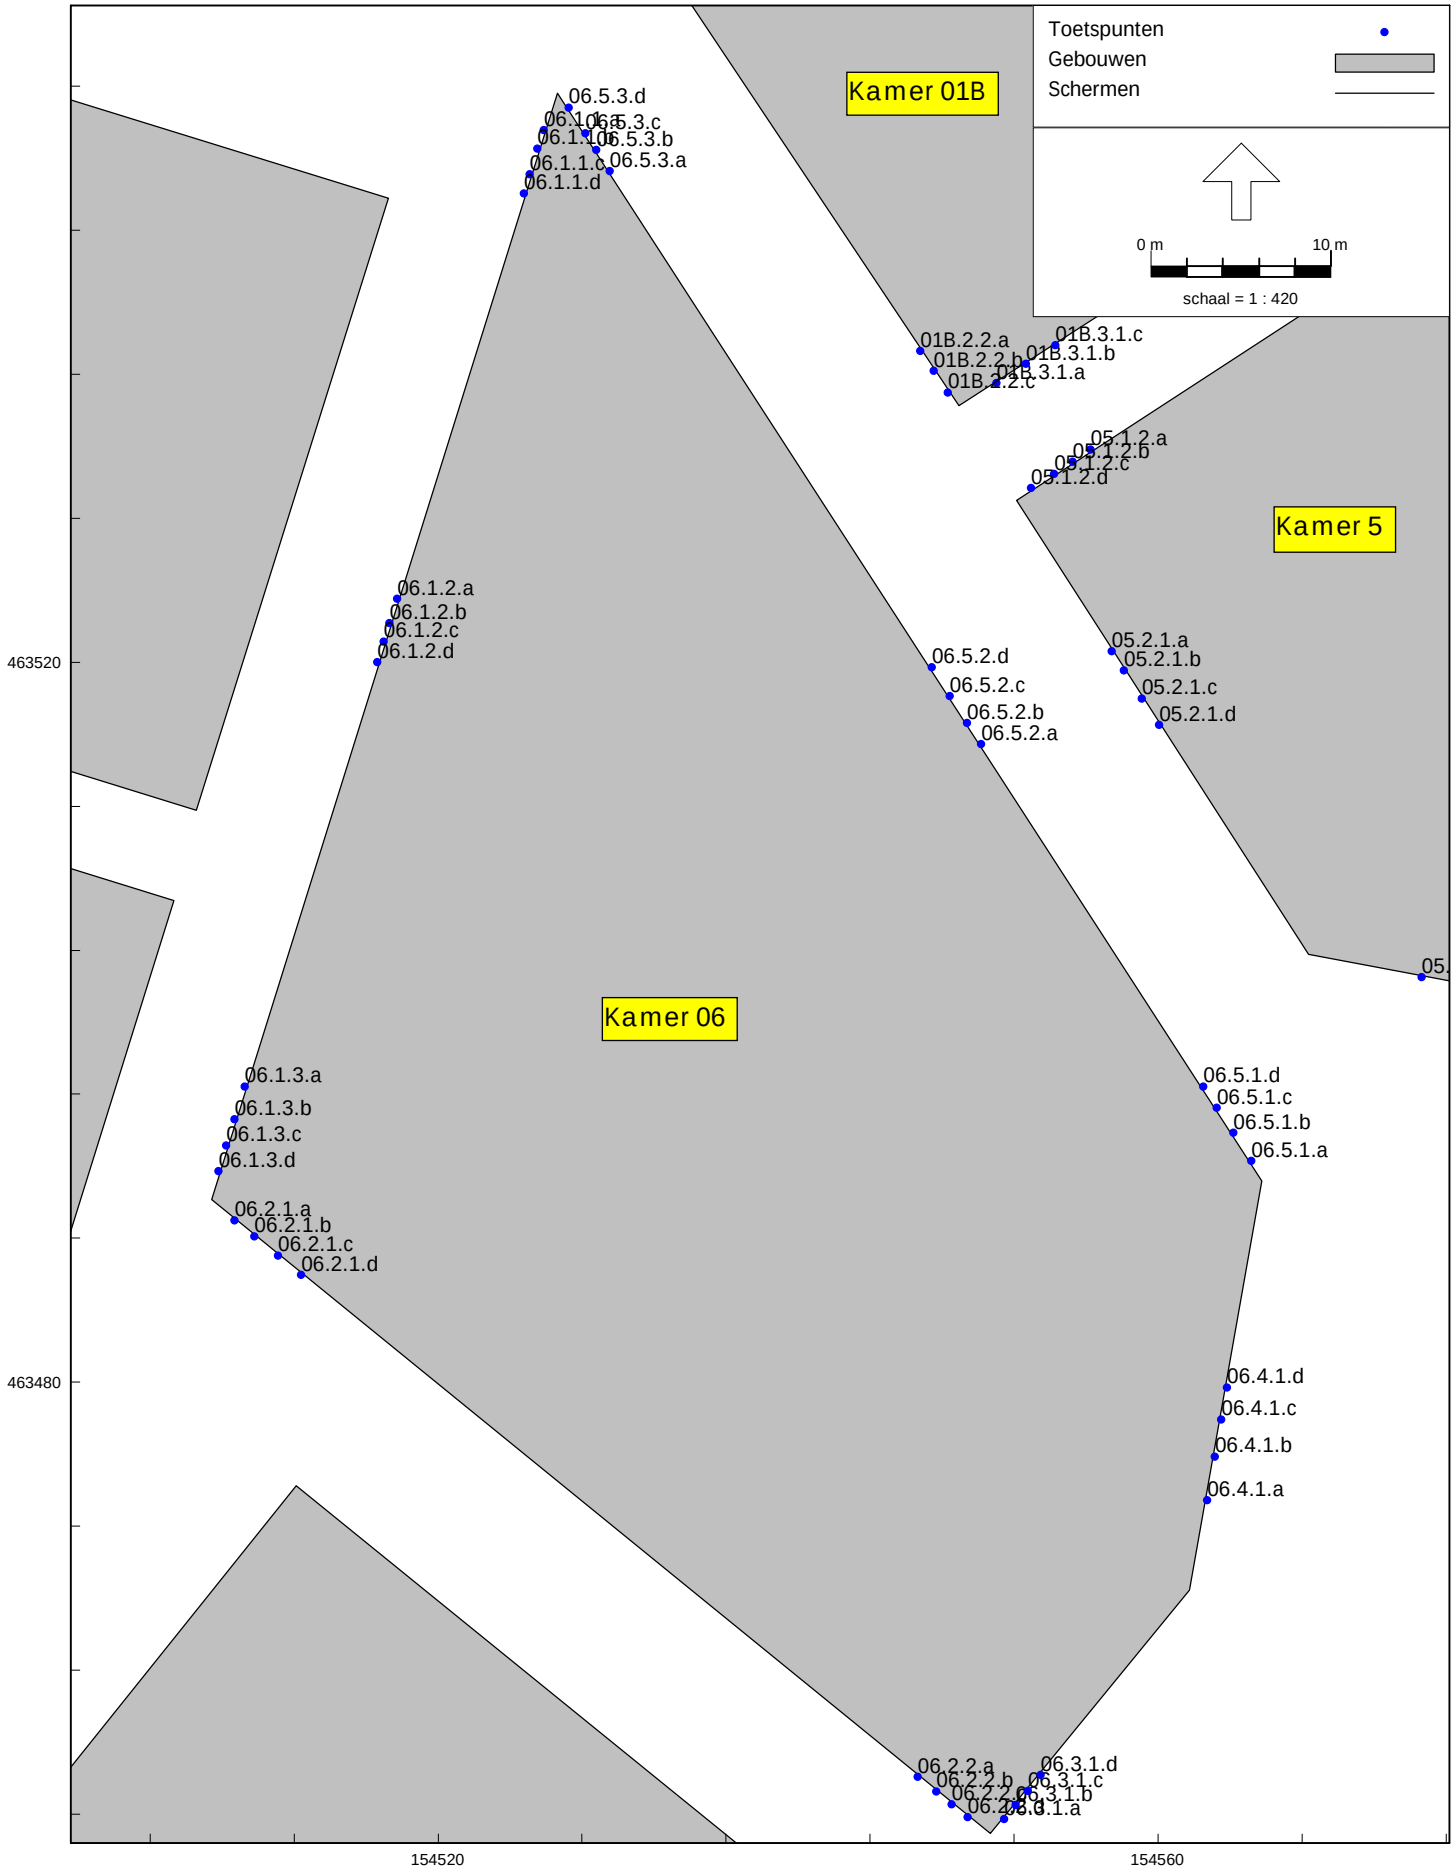


HMRI, industrie, [2300484r08 TOTAAL Nieuwe Stad, Amersfoort 6-11-2023 - Bedrijven] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Bouwplan, Nieuwe Stad in Amersfoort

Overzicht van het geluidmodel: ingevoerde toetspunten, details

Figuur 10.8

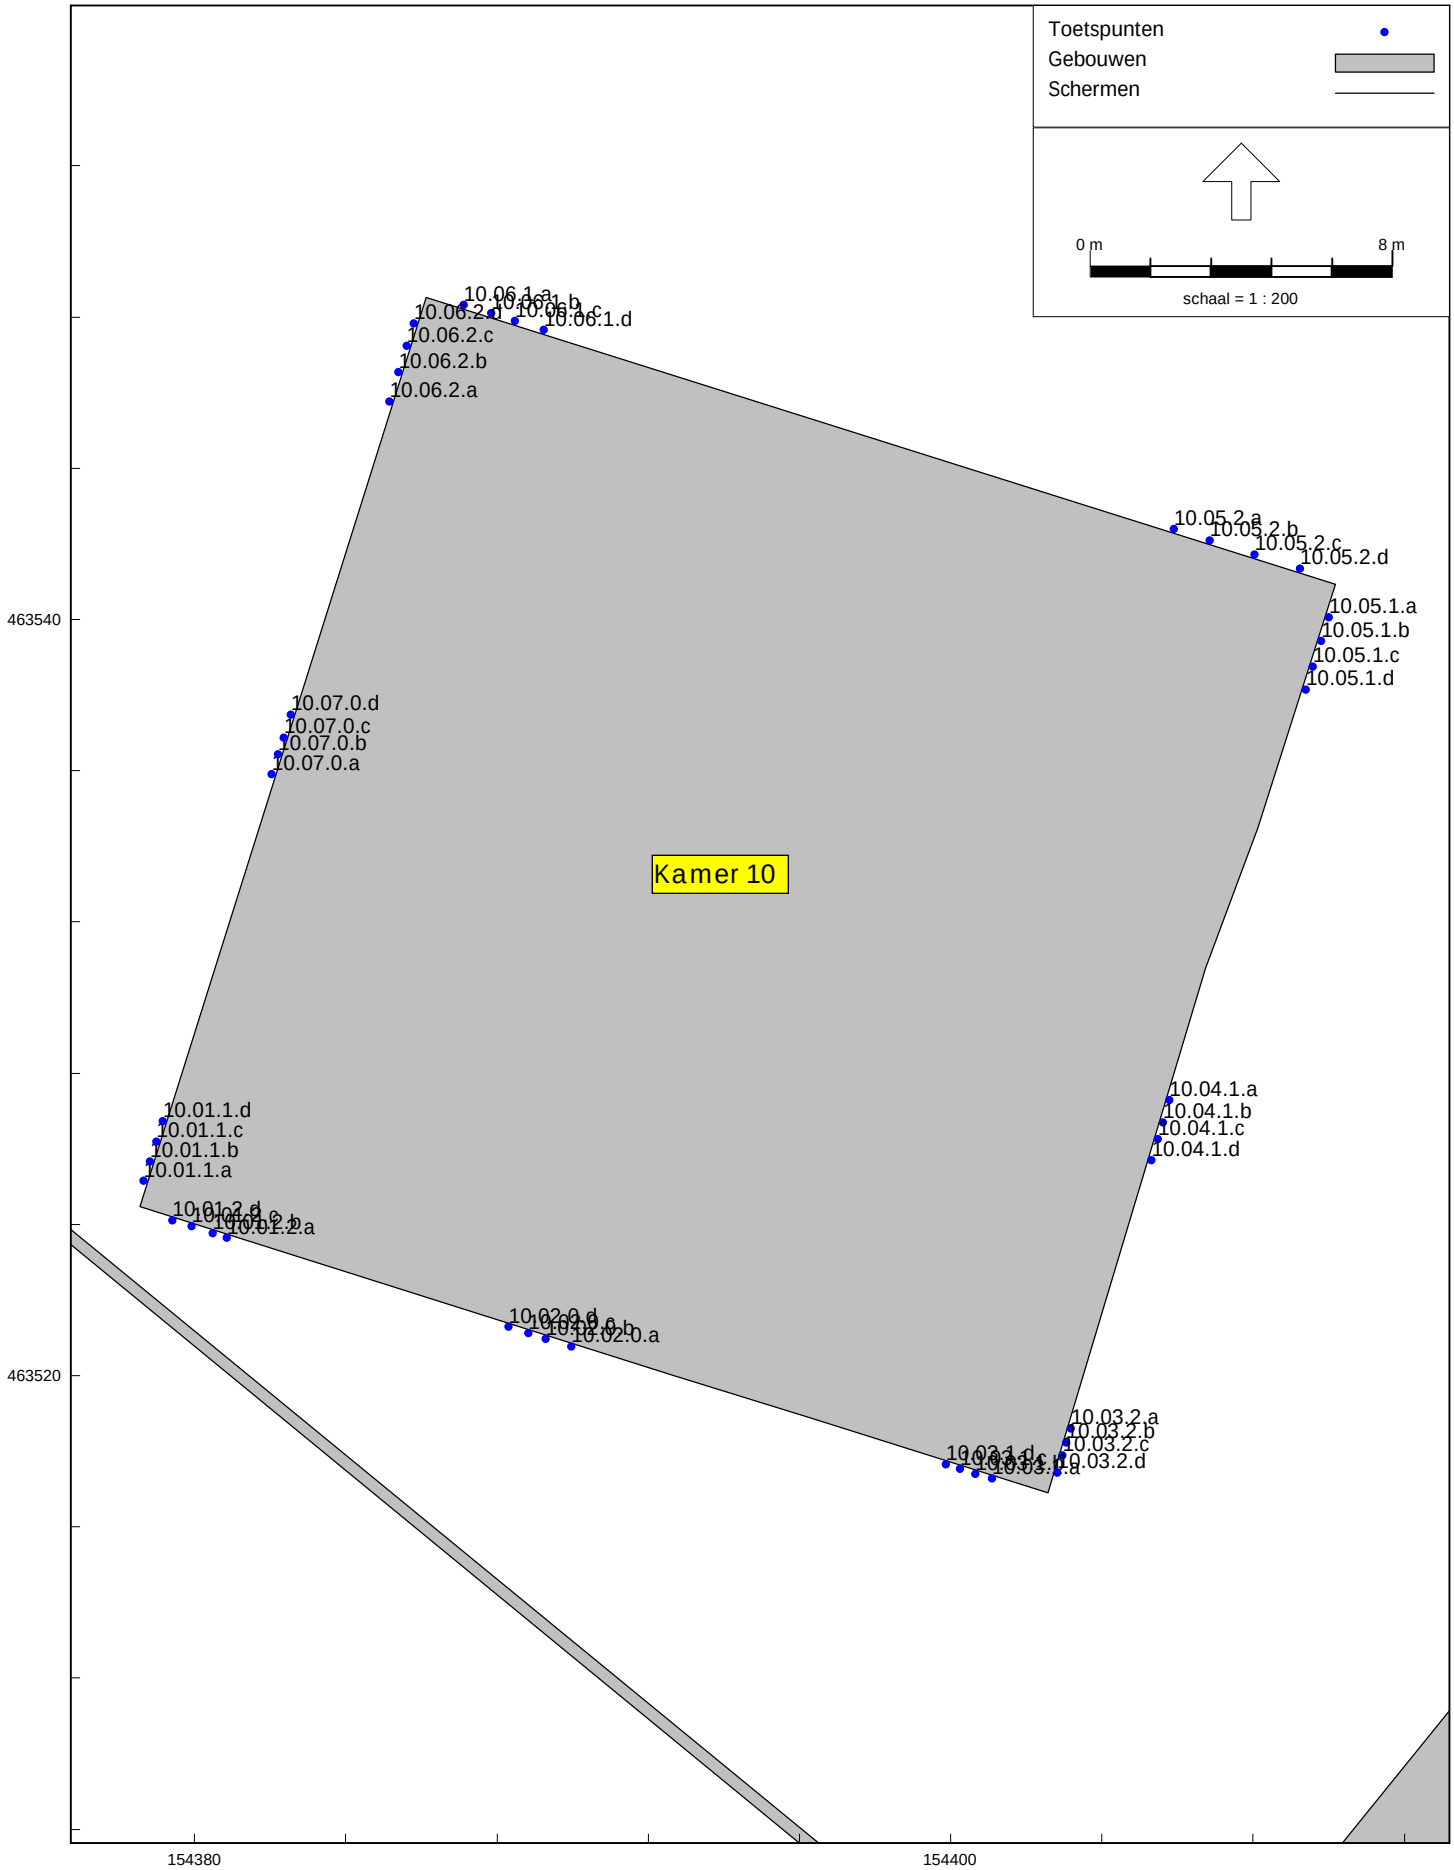

HMRI, industrie, [2300484r08 TOTAAL Nieuwe Stad, Amersfoort 6-11-2023 - Bedrijven] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Bouwplan, Nieuwe Stad in Amersfoort

Overzicht van het geluidmodel: ingevoerde toetspunten, details

BIJLAGEN

Prognose halniveau mbv. Sabine

Omschrijving hal: Corridor FLUOR
Volume hal: 1076,75 m3

Bron	L_W		BD in %
Totaal bronvermogen	67,5	dB(A)	100%

Gevel / vloer / dak	Oppervlak	alfa	A =
	S in m2		S*alfa
Wand	147,5	0,15	22,1
Wand	147,5	0,15	22,1
Vloer	215,4	0,15	32,3
Dak	215,4	0,15	32,3
Opening	73	0,80	58,4
			0
			0

TOTAAL	798,7		167,255

Lphal =	51,3	dB(A)	
Nagalmtijd =	1,1	s	indicatief

alfa indicatief:	hard: 0,15
	zacht: 0,80

Prognose halniveau mbv. Sabine

Omschrijving hal: Parkeergarage Hogeschool Utrecht
Volume hal: 3000 m3

Apparatuur	L_W		BD in %
Lw personenwagen	89	dB(A)	100%

Gevel / vloer / dak	Oppervlak	alfa	A =
	S in m2		S*alfa
totaal wanden lang	300	0,15	45
totaal wanden kort	120	0,15	18
totaal vloer	1000	0,15	150
totaal dak	1000	0,15	150
TOTAAL	2420		363

Lphal =	69,4	dB(A)	
Nagalmtijd =	1,4	s	indicatief

alfa indicatief:	hard: 0,15
	zacht: 0,80

Samenvatting	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	
Overdracht naar buiten								
Raam kleine zaal								
min	20	25	31	35	37	39	47	
max	22	26	31	36	40	40	48	
gemiddelde	21	25	31	35	38	40	47	dB
Deur glas nooduitgang kleine zaal / deur entree grote zaal								
	16	23	24	28	27	32	37	dB
Nooduitgang Grote Zaal								
min	26	35	37	45	46	45	50	
max	28	36	40	48	48	47	55	
gemiddelde	27	36	38	47	47	46	52	dB
Houten deur (kleine zaal)								
	16	24	32	38	42	44	51	dB
Glazen deur kleine zaal								
	18	18	27	28	30	31	38	dB
Binnenpandse overdracht								
Overdracht grote zaal naar ingangsruimte								
	30	32	34	44	45	40	43	dB
Overdracht kleine zaal naar entree kleine zaal								
	10	18	15	19	19	18	21	dB

Geluidreductie geveldelen

Grote Zaal Nooduitgang 1 (R.G.Z)										
Zendniveau	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz			Opmerking
00005	114,8	107,6	100,7	96,2	97,3	94,7	94,0	117,4	dB	
									dB	
									dB	
Gemiddeld	114,8	107,6	100,7	96,2	97,3	94,7	94,0	117,4	dB	
C_d	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		dB	
Zendniveau	111,8	104,6	97,7	93,2	94,3	91,7	91,0	114,4	dB	
Ontvangniveau										
10003	85,9	70,2	60,2	47,7	48,6	47,2	39,5	93,4	dB	
Gemiddeld	86,8	71,4	61,0	48,0	49,0	47,7	39,5	94,3	dB	
ΔL_f	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		dB	
Ontvangniveau	83,8	68,4	58,0	45,0	46,0	44,7	36,5	91,3	dB	
Reductie	28,0	36,2	39,7	48,2	48,4	47,1	54,5		dB	

Grote Zaal Nooduitgang 2 (R.G.Z)									Opmerking
Zendniveau	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz		
00005	114,8	107,6	100,7	96,2	97,3	94,7	94,0	dB	
C_d	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	dB	
Zendniveau	111,8	104,6	97,7	93,2	94,3	91,7	91,0	dB	
Ontvangniveau									
10004	88,9	72,5	63,9	50,8	51,5	49,8	44,2	dB	
ΔL_f	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	dB	
Stoorlawaaicorrectie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	dB	
Ontvangniveau	85,9	69,5	60,9	47,8	48,5	46,8	41,2	dB	
Reductie	25,9	35,1	36,8	45,4	45,8	44,9	49,9	dB	

Nooduitgang Kleine Zaal (R.K.Z)									Opmerking
Zendniveau	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz		
000019	105,2	108,2	97,9	95,7	96,8	94,2	90,9	dB	
C_d	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	dB	
Zendniveau	100,2	103,2	92,9	90,7	91,8	89,2	85,9	dB	
Ontvangniveau									
10017	87,3	83,0	71,8	65,7	68,1	60,5	51,7	dB	
ΔL_f	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	dB	
Ontvangniveau	84,3	80,0	68,8	62,7	65,1	57,5	48,7	dB	
Reductie	15,8	23,2	24,1	27,9	26,7	31,8	37,2	dB	

Houten Deur Kleine Zaal (R.K.Z)									Opmerking
Zendniveau	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz		
000019	105,2	108,2	97,9	95,7	96,8	94,2	90,9	dB	
C_d	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	dB	
Zendniveau	102,2	105,2	94,9	92,7	93,8	91,2	87,9	dB	
Ontvangniveau									
10014	89,4	84,7	65,5	58,2	55,0	50,1	40,0	dB	
ΔL_f	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	dB	
Ontvangniveau	86,4	81,7	62,5	55,2	52,0	47,1	37,0	dB	
Reductie	15,7	23,5	32,4	37,5	41,9	44,1	50,9	dB	

Glazen Deur Kleine Zaal (R.K.Z)									Opmerking
Zendniveau	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz		
000019	105,2	108,2	97,9	95,7	96,8	94,2	90,9	dB	
C_d	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	dB	
Zendniveau	102,2	105,2	94,9	92,7	93,8	91,2	87,9	dB	
Ontvangniveau									
10015	86,8	90,0	71,0	67,4	67,3	63,0	53,4	dB	
ΔL_f	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	dB	
Ontvangniveau	83,8	87,0	68,0	64,4	64,3	60,0	50,4	dB	
Reductie	18,3	18,1	27,0	28,3	29,5	31,3	37,5	dB	

Raam Kleine Zaal (R.K.Z)									
Zendniveau	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz		Opmerking
000019	105,2	108,2	97,9	95,7	96,8	94,2	90,9	dB	
C_d	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	dB	
Zendniveau	102,2	105,2	94,9	92,7	93,8	91,2	87,9	dB	
Ontvangniveau									
10016	85,4	83,6	66,9	60,2	59,7	53,8	44,3	dB	
ΔL_f	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	dB	
Ontvangniveau	82,4	80,6	63,9	57,2	56,7	50,8	41,3	dB	
Reductie	19,7	24,5	31,1	35,5	37,1	40,4	46,7	dB	

Raam Kleine Zaal (R.K.Z)									
Zendniveau	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz		Opmerking
000019	105,2	108,2	97,9	95,7	96,8	94,2	90,9	dB	
C_d	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	dB	
Zendniveau	102,2	105,2	94,9	92,7	93,8	91,2	87,9	dB	
Ontvangniveau									
10018	82,9	82,4	66,8	60,6	56,9	55,5	42,6	dB	
ΔL_f	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	dB	
Ontvangniveau	79,9	79,4	63,8	57,6	53,9	52,5	39,6	dB	
Reductie	22,2	25,8	31,1	35,1	39,9	38,7	48,3	dB	

Binnenpandse geluidoverdracht

Ingangsruimte (R.G.Z)									
Zendniveau	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz		Opmerking
00005	114,8	107,6	100,7	96,2	97,3	94,7	94,0	dB	
C_d	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	dB	
Zendniveau	111,8	104,6	97,7	93,2	94,3	91,7	91,0	dB	
Ontvangniveau									
000010	85,3	75,5	66,3	52,1	52,8	55,0	50,8	dB	
C_d	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	dB	
Ontvangniveau	82,3	72,5	63,3	49,1	49,8	52,0	47,8	dB	
Reductie	29,5	32,1	34,4	44,1	44,5	39,7	43,2	dB	

Kleine Tussenruimte (R.K.Z)									
Zendniveau	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz		Opmerking
000019	105,2	108,2	97,9	95,7	96,8	94,2	90,9	dB	
C_d	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	dB	
Zendniveau	102,2	105,2	94,9	92,7	93,8	91,2	87,9	dB	
Ontvangniveau									
000020	95,2	90,5	82,7	77,0	77,9	76,6	70,1	dB	
C_d	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	dB	
Ontvangniveau	92,2	87,5	79,7	74,0	74,9	73,6	67,1	dB	
Reductie	9,9	17,6	15,2	18,7	18,9	17,7	20,8	dB	

Halniveau's ten gevolge van muziek uit kleine zaal									
	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz		
Popcorrectiepectrum	-27	-14	-9	-6	-5	-6	-10		
Popspectrum 95 dB(A)	68	81	86	89	90	89	85	95	dB(A)
Gemeten geluidreductie kleine zaal --> entree	10	18	15	19	19	18	21		
Halniveau entree kleine zaal	58	63	71	70	71	71	64	77	dB(A)

Halniveau's ten gevolge van muziek uit grote zaal									
	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz		
Housecorrectiepectrum	-13	-8	-8	-7	-7	-9	-10		
Housespectrum 103 dB(A)	90	95	95	96	96	94	93	103	dB(A)
Gemeten geluidreductie grote zaal --> ingang entree	30	32	34	44	45	40	43		
Halniveau entree grote zaal	60	63	61	52	51	54	50	67	dB(A)

SPA WNP ingenieurs

Methode II.7, Uitstraling gebouwen

PROJECT : FLUOR

Bronnaar : Raam kleine zaal (west); Popmuziek 95 dB(A)
Bronnr(s). : FL002

	PARTIELE GELUIDISOLATIES					
FREQ.	1	2	3	4	5	Rs
31	17,0					17,0
63	21,0					21,0
125	25,0					25,0
250	31,0					31,0
500	35,0					35,0
1000	38,0					38,0
2000	40,0					40,0
4000	47,0					47,0
8000	54,0					54,0

NR	OPP(m2)	CODE	MATERIAAL
1	4,0	SPA01	Raam
2			
3			
4			
5			

S (totale oppervlak): 4,0 m^2

Oktaafband		63	125	250	500	1000	2000	4000		dB(A)
L_p (A-gew)		67,6	80,6	85,6	88,6	89,6	88,6	84,6		95,0
10 lg S		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0		
R_s		21,0	25,0	31,0	35,0	38,0	40,0	47,0		
C_d		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
L_w (A-gew)		49,6	58,6	57,6	56,6	54,6	51,6	40,6		63,6

Bron opgesteld voor reflecterend vlak

Openingshoek geluidsbron in model (t.o.v. 360°): 360 °

Oktaafband		63	125	250	500	1000	2000	4000		dB(A)
Correctie		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
$L_{w,rekenmodel}$		52,6	61,6	60,6	59,6	57,6	54,6	43,6		66,6

SPA WNP ingenieurs

Methode II.7, Uitstraling gebouwen

PROJECT : FLUOR

Bronnaar : Nooduitgang kleine zaal; Popmuziek 95 dB(A)
Bronnr(s). : FL003

	PARTIELE GELUIDISOLATIES					
FREQ.	1	2	3	4	5	Rs
31	16,0					16,0
63	16,0					16,0
125	23,0					23,0
250	24,0					24,0
500	28,0					28,0
1000	27,0					27,0
2000	32,0					32,0
4000	37,0					37,0
8000	43,0					43,0

NR	OPP(m2)	CODE	MATERIAAL
1	6,5	SPA02	Deur glas
2			
3			
4			
5			

S (totale oppervlak): 6,5 m^2

Oktaafband		63	125	250	500	1000	2000	4000		dB(A)
L_p (A-gew)		67,6	80,6	85,6	88,6	89,6	88,6	84,6		95,0
10 lg S		8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1		
R_s		16,0	23,0	24,0	28,0	27,0	32,0	37,0		
C_d		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
L_w (A-gew)		56,7	62,7	66,7	65,7	67,7	61,7	52,7		72,6

Bron opgesteld voor reflecterend vlak

Openingshoek geluidsbron in model (t.o.v. 360°): 360 °

Oktaafband		63	125	250	500	1000	2000	4000		dB(A)
Correctie		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
$L_{w,rekenmodel}$		59,7	65,7	69,7	68,7	70,7	64,7	55,7		75,6

SPA WNP ingenieurs

Methode II.7, Uitstraling gebouwen

PROJECT : FLUOR

Bronnaar : Ramen kleine zaal (noord); Popmuziek 95 dB(A)
Bronnr(s). : FL004

	PARTIELE GELUIDISOLATIES					
FREQ.	1	2	3	4	5	Rs
31	17,0					17,0
63	21,0					21,0
125	25,0					25,0
250	31,0					31,0
500	35,0					35,0
1000	38,0					38,0
2000	40,0					40,0
4000	47,0					47,0
8000	54,0					54,0

NR	OPP(m2)	CODE	MATERIAAL
1	3,8	SPA01	Raam
2			
3			
4			
5			

S (totale oppervlak): 3,8 m^2

Oktaafband		63	125	250	500	1000	2000	4000		dB(A)
L_p (A-gew)		67,6	80,6	85,6	88,6	89,6	88,6	84,6		95,0
10 lg S		5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8		
R_s		21,0	25,0	31,0	35,0	38,0	40,0	47,0		
C_d		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
L_w (A-gew)		49,4	58,4	57,4	56,4	54,4	51,4	40,4		63,4

Bron opgesteld voor reflecterend vlak

Openingshoek geluidsbron in model (t.o.v. 360°): 360 °

Oktaafband		63	125	250	500	1000	2000	4000		dB(A)
Correctie		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
$L_{w,rekenmodel}$		52,4	61,4	60,4	59,4	57,4	54,4	43,4		66,4

SPA WNP ingenieurs

Methode II.7, Uitstraling gebouwen

PROJECT : FLUOR

Bronnaar : Entree kleine zaal; Popmuziek 95 dB(A)
Bronnr(s). : FL005

	PARTIELE GELUIDISOLATIES					
FREQ.	1	2	3	4	5	Rs
31	16,0					16,0
63	16,0					16,0
125	23,0					23,0
250	24,0					24,0
500	28,0					28,0
1000	27,0					27,0
2000	32,0					32,0
4000	37,0					37,0
8000	43,0					43,0

NR	OPP(m2)	CODE	MATERIAAL
1	2,7	SPA02	Deur glas
2			
3			
4			
5			

S (totale oppervlak): 2,7 m^2

Oktaafband		63	125	250	500	1000	2000	4000		dB(A)
L_p (A-gew)		58,0	63,0	71,0	70,0	71,0	71,0	64,0		77,2
10 lg S		4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3		
R_s		16,0	23,0	24,0	28,0	27,0	32,0	37,0		
C_d		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
L_w (A-gew)		43,3	41,3	48,3	43,3	45,3	40,3	28,3		52,3

Bron opgesteld voor reflecterend vlak

Openingshoek geluidsbron in model (t.o.v. 360°): 360 °

Oktaafband		63	125	250	500	1000	2000	4000		dB(A)
Correctie		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
$L_{w,rekenmodel}$		46,3	44,3	51,3	46,3	48,3	43,3	31,3		55,3

SPA WNP ingenieurs

Methode II.7, Uitstraling gebouwen

PROJECT : FLUOR

Bronnaar : Uitstraling corridor grote zaal; Housespectrum 103 dB(A)
Bronnr(s). : FL006, FL010

	PARTIELE GELUIDISOLATIES					
FREQ.	1	2	3	4	5	Rs
31	0,0					0,0
63	0,0					0,0
125	0,0					0,0
250	0,0					0,0
500	0,0					0,0
1000	0,0					0,0
2000	0,0					0,0
4000	0,0					0,0
8000	0,0					0,0

NR	OPP(m2)	CODE	MATERIAAL
1	12,6	AA01	Opening
2			
3			
4			
5			

S (totale oppervlak): 12,6 m^2

Oktaafband		63	125	250	500	1000	2000	4000		dB(A)
L_p (A-gew)		48,9	44,9	42,9	34,9	34,9	33,9	26,9		51,3
10 lg S		11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0		
R_s		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
C_d		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
L_w (A-gew)		56,9	52,9	50,9	42,9	42,9	41,9	34,9		59,3

Bron opgesteld voor reflecterend vlak

Openingshoek geluidsbron in model (t.o.v. 360°): 360 °

Oktaafband		63	125	250	500	1000	2000	4000		dB(A)
Correctie		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
$L_{w,rekenmodel}$		59,9	55,9	53,9	45,9	45,9	44,9	37,9		62,3

SPA WNP ingenieurs

Methode II.7, Uitstraling gebouwen

PROJECT : FLUOR

Bronnaar : Houten deur kleine zaal; Popmuziek 95 dB(A)
Bronnr(s). : FL007

	PARTIELE GELUIDISOLATIES					
FREQ.	1	2	3	4	5	Rs
31	17,0					17,0
63	16,0					16,0
125	24,0					24,0
250	32,0					32,0
500	38,0					38,0
1000	42,0					42,0
2000	44,0					44,0
4000	51,0					51,0
8000	58,0					58,0

NR	OPP(m2)	CODE	MATERIAAL
1	1,7	SPA05	Houten deur kleine zaal
2			
3			
4			
5			

S (totale oppervlak): 1,7 m^2

Oktaafband		63	125	250	500	1000	2000	4000		dB(A)
L_p (A-gew)		67,6	80,6	85,6	88,6	89,6	88,6	84,6		95,0
10 lg S		2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3		
R_s		16,0	24,0	32,0	38,0	42,0	44,0	51,0		
C_d		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
L_w (A-gew)		50,9	55,9	52,9	49,9	46,9	43,9	32,9		59,4

Bron opgesteld voor reflecterend vlak

Openingshoek geluidsbron in model (t.o.v. 360°): 360 °

Oktaafband		63	125	250	500	1000	2000	4000		dB(A)
Correctie		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
$L_{w,rekenmodel}$		53,9	58,9	55,9	52,9	49,9	46,9	35,9		62,4

SPA WNP ingenieurs

Methode II.7, Uitstraling gebouwen

PROJECT : FLUOR

Bronnaar : Entree grote zaal; Housespectrum 103 dB(A)
Bronnr(s). : FL008

	PARTIELE GELUIDISOLATIES					
FREQ.	1	2	3	4	5	Rs
31	16,0					16,0
63	16,0					16,0
125	23,0					23,0
250	24,0					24,0
500	28,0					28,0
1000	27,0					27,0
2000	32,0					32,0
4000	37,0					37,0
8000	43,0					43,0

NR	OPP(m2)	CODE	MATERIAAL
1	4,4	SPA02	Deur glas
2			
3			
4			
5			

S (totale oppervlak): 4,4 m^2

Oktaafband		63	125	250	500	1000	2000	4000		dB(A)
L_p (A-gew)		60,0	63,0	61,0	52,0	51,0	54,0	50,0		66,9
10 lg S		6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4		
R_s		16,0	23,0	24,0	28,0	27,0	32,0	37,0		
C_d		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
L_w (A-gew)		47,4	43,4	40,4	27,4	27,4	25,4	16,4		49,5

Bron opgesteld voor reflecterend vlak

Openingshoek geluidsbron in model (t.o.v. 360°): 360 °

Oktaafband		63	125	250	500	1000	2000	4000		dB(A)
Correctie		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
$L_{w,rekenmodel}$		50,4	46,4	43,4	30,4	30,4	28,4	19,4		52,5

SPA WNP ingenieurs

Methode II.7, Uitstraling gebouwen

PROJECT : FLUOR

Bronnaar : Pui kleine zaal + houten schuifdeur (west); Popmuziek 95 dB(A)
Bronnr(s). : FL009

	PARTIELE GELUIDISOLATIES					
FREQ.	1	2	3	4	5	Rs
31	20,0					20,0
63	24,0					24,0
125	28,0					28,0
250	35,0					35,0
500	41,0					41,0
1000	45,0					45,0
2000	47,0					47,0
4000	54,0					54,0
8000	61,0					61,0

NR	OPP(m2)	CODE	MATERIAAL
1	12,0	SPA04	Raam + houten deur
2			
3			
4			
5			

S (totale oppervlak): 12,0 m^2

Oktaafband		63	125	250	500	1000	2000	4000		dB(A)
L_p (A-gew)		67,6	80,6	85,6	88,6	89,6	88,6	84,6		95,0
10 lg S		10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8		
R_s		24,0	28,0	35,0	41,0	45,0	47,0	54,0		
C_d		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
L_w (A-gew)		51,4	60,4	58,4	55,4	52,4	49,4	38,4		64,0

Bron opgesteld voor reflecterend vlak

Openingshoek geluidsbron in model (t.o.v. 360°): 360 °

Oktaafband		63	125	250	500	1000	2000	4000		dB(A)
Correctie		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
$L_{w,rekenmodel}$		54,4	63,4	61,4	58,4	55,4	52,4	41,4		67,0

SPA WNP ingenieurs

Methode II.3, Aangepast meetvlak

PROJECT : FLUOR

Bronnaam : Inlaat LBK; stand hoog
Bronnr. : FL012.1

Meetgegevens

Bepaling de oppervlakte van het meetvlak en het referentievlak
Type meetvlak is
(Bol=1, Enkel vlak=2, Cylinder=3, Blok=4, Anders=5 2

ENKEL VLAK MEETVLAK			REFERENTIEVLAK		
lengte l	=	0,5 m	lengte l	=	0,5 m
breedte b	=	0,5 m	breedte	=	0,5 m
S-totaal	=	0,3 m2	S-ref.	=	0,3 m2

Oktaafband	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_p(A-gew)	39,3	50,3	54,2	65,1	62,9	64,2	60,7	52,3	42,0	69,8
10 log S	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	
DL_F	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	
L_w(A-gew)	30,3	41,2	45,2	56,1	53,8	55,2	51,7	43,3	33,0	60,8

Gegevens rekenmodel

Openingshoek geluidsbron in model (t.o.v. 360°): 180

Oktaafband	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Correctie	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
$L_{w,comp.}$	33,3	44,2	48,2	59,1	56,9	58,2	54,7	46,3	36,0	63,8

SPA WNP ingenieurs

Methode II.3, Aangepast meetvlak

PROJECT : FLUOR

Bronnaam : Inlaat LBK; stand laag
Bronnr. : FL012.2

Meetgegevens

Bepaling de oppervlakte van het meetvlak en het referentievlak
Type meetvlak is
(Bol=1, Enkel vlak=2, Cylinder=3, Blok=4, Anders=5 2

ENKEL VLAK MEETVLAK			REFERENTIEVLAK		
lengte l	=	0,5 m	lengte l	=	0,5 m
breedte b	=	0,5 m	breedte	=	0,5 m
S-totaal	=	0,3 m2	S-ref.	=	0,3 m2

Oktaafband	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_p(A-gew)	30,2	41,0	47,6	48,3	51,4	52,3	47,2	40,7	40,8	57,2
10 log S	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	
DL_F	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	
L_w(A-gew)	21,2	31,9	38,6	39,3	42,4	43,3	38,1	31,7	31,7	48,2

Gegevens rekenmodel

Openingshoek geluidsbron in model (t.o.v. 360°): 180

Oktaafband	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Correctie	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
$L_{w,comp.}$	24,2	35,0	41,6	42,3	45,4	46,3	41,1	34,7	34,8	51,2

SPA WNP ingenieurs

Methode II.3, Aangepast meetvlak

PROJECT : FLUOR

Bronnaam : Uitlaat LBK; stand hoog
Bronnr. : FL013.1

Meetgegevens

Bepaling de oppervlakte van het meetvlak en het referentievlak
Type meetvlak is
(Bol=1, Enkel vlak=2, Cylinder=3, Blok=4, Anders=5 2

ENKEL VLAK MEETVLAK			REFERENTIEVLAK		
lengte l	=	0,5 m	lengte l	=	0,5 m
breedte b	=	0,5 m	breedte	=	0,5 m
S-totaal	=	0,3 m2	S-ref.	=	0,3 m2

Oktaafband	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_p(A-gew)	49,4	57,1	58,6	66,3	77,7	80,1	77,5	72,2	60,6	83,8
10 log S	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	
DL_F	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	
L_w(A-gew)	40,4	48,1	49,6	57,3	68,7	71,0	68,5	63,1	51,5	74,8

Gegevens rekenmodel

Openingshoek geluidsbron in model (t.o.v. 360°): 180

Oktaafband	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Correctie	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
$L_{w,comp.}$	43,4	51,1	52,6	60,3	71,7	74,0	71,5	66,1	54,6	77,8

SPA WNP ingenieurs

Methode II.3, Aangepast meetvlak

PROJECT : FLUOR

Bronnaam : Uitlaat LBK; stand laag
Bronnr. : FL013.2

Meetgegevens

Bepaling de oppervlakte van het meetvlak en het referentievlak
Type meetvlak is
(Bol=1, Enkel vlak=2, Cylinder=3, Blok=4, Anders=5 2

ENKEL VLAK MEETVLAK			REFERENTIEVLAK		
lengte l	=	0,5 m	lengte l	=	0,5 m
breedte b	=	0,5 m	breedte	=	0,5 m
S-totaal	=	0,3 m2	S-ref.	=	0,3 m2

Oktaafband	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_p(A-gew)	31,0	38,0	43,8	51,4	60,5	64,4	60,5	53,5	51,0	67,4
10 log S	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	
DL_F	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	
L_w(A-gew)	22,0	29,0	34,8	42,4	51,5	55,4	51,5	44,5	41,9	58,4

Gegevens rekenmodel

Openingshoek geluidsbron in model (t.o.v. 360°): 180

Oktaafband	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Correctie	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
$L_{w,comp.}$	25,0	32,0	37,8	45,4	54,5	58,4	54,5	47,5	45,0	61,4

SPA WNP ingenieurs

Methode II.7, Uitstraling gebouwen

PROJECT : FLUOR

Bronnaar : Nooduitgang grote zaal; Housespectrum 103 dB(A)
Bronnr(s). : Gebruikt voor bepaling halniveau corridor

	PARTIELE GELUIDISOLATIES					
FREQ.	1	2	3	4	5	Rs
31	18,0					18,0
63	27,0					27,0
125	36,0					36,0
250	38,0					38,0
500	47,0					47,0
1000	47,0					47,0
2000	46,0					46,0
4000	52,0					52,0
8000	58,0					58,0

NR	OPP(m2)	CODE	MATERIAAL
1	3,2	SPA03	Nooduitgang grote zaal
2			
3			
4			
5			

S (totale oppervlak): 3,2 m^2

Oktaafband		63	125	250	500	1000	2000	4000		dB(A)
L_p (A-gew)		90,0	95,0	95,0	96,0	96,0	94,0	93,0		103,0
10 lg S		5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1		
R_s		27,0	36,0	38,0	47,0	47,0	46,0	52,0		
C_d		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
L_w (A-gew)		65,1	61,1	59,1	51,1	51,1	50,1	43,1		67,5

Openingshoek geluidsbron in model (t.o.v. 360°): 360 °

Oktaafband		63	125	250	500	1000	2000	4000		dB(A)
Correctie		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
$L_{w,rekenmodel}$		65,1	61,1	59,1	51,1	51,1	50,1	43,1		67,5

SPA WNP ingenieurs

Methode II.7, Uitstraling gebouwen

PROJECT : ATM Atmosphere

Bronnaar : Dakhelft hal noord; metaalbewerking (slijpen boren lassen, zagen)
Bronnr(s). : ATM001, ATM002

	PARTIELE GELUIDISOLATIES					
FREQ.	1	2	3	4	5	Rs
31	6,0					6,0
63	11,0					11,0
125	16,0					16,0
250	25,0					25,0
500	26,0					26,0
1000	24,0					24,0
2000	30,0					30,0
4000	30,0					30,0
8000	30,0					30,0

NR	OPP(m2)	CODE	MATERIAAL
1	71,2	SPA01	Dak, houten dakbeschot, isolatie, bit. dakbed.
2			
3			
4			
5			

S (totale oppervlak): 71,2 m^2

Oktaafband	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_p (A-gew)	28,2	45,2	58,4	61,5	66,8	75,1	77,2	77,1	71,6	82,0
10 lg S	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	
R_s	6,0	11,0	16,0	25,0	26,0	24,0	30,0	30,0	30,0	
C_d	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
L_w (A-gew)	35,7	47,7	55,9	50,0	54,3	64,6	60,7	60,6	55,1	68,0

Openingshoek geluidsbron in model (t.o.v. 360°): 360 °

Oktaafband	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Correctie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
$L_{w,rekenmodel}$	35,7	47,7	55,9	50,0	54,3	64,6	60,7	60,6	55,1	68,0

SPA WNP ingenieurs

Methode II.7, Uitstraling gebouwen

PROJECT : ATM Atmosphere

Bronnaar : Lichtstraat hal noordzijde; metaalbewerking (slijpen boren lassen, zagen)
Bronnr(s). : ATM003

	PARTIELE GELUIDISOLATIES					
FREQ.	1	2	3	4	5	Rs
31	10,0					10,0
63	15,0					15,0
125	21,0					21,0
250	25,0					25,0
500	28,0					28,0
1000	32,0					32,0
2000	27,0					27,0
4000	27,0					27,0
8000	27,0					27,0

NR	OPP(m2)	CODE	MATERIAAL
1	37,9	GE04	Draadglas
2			
3			
4			
5			

S (totale oppervlak): 37,9 m^2

Oktaafband	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_p (A-gew)	28,2	45,2	58,4	61,5	66,8	75,1	77,2	77,1	71,6	82,0
10 lg S	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	
R_s	10,0	15,0	21,0	25,0	28,0	32,0	27,0	27,0	27,0	
C_d	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
L_w (A-gew)	29,0	40,9	48,2	47,3	49,6	53,9	60,9	60,9	55,4	65,2

Openingshoek geluidsbron in model (t.o.v. 360°): 360 °

Oktaafband	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Correctie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
$L_{w,rekenmodel}$	29,0	40,9	48,2	47,3	49,6	53,9	60,9	60,9	55,4	65,2

SPA WNP ingenieurs

Methode II.7, Uitstraling gebouwen

PROJECT : ATM Atmosphere

Bronnaar : Dakhelft hal zuid; metaalbewerking (slaan, lassen, afbramen)
Bronnr(s). : ATM004, ATM006

	PARTIELE GELUIDISOLATIES					
FREQ.	1	2	3	4	5	Rs
31	6,0					6,0
63	11,0					11,0
125	16,0					16,0
250	25,0					25,0
500	26,0					26,0
1000	24,0					24,0
2000	30,0					30,0
4000	30,0					30,0
8000	30,0					30,0

NR	OPP(m2)	CODE	MATERIAAL
1	116,5	SPA01	Dak, houten dakbeschot, isolatie, bit. dakbed.
2			
3			
4			
5			

S (totale oppervlak): 116,5 m^2

Oktaafband	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_p (A-gew)	17,2	36,1	43,9	55,6	63,2	65,6	66,4	65,9	61,0	72,0
10 lg S	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	
R_s	6,0	11,0	16,0	25,0	26,0	24,0	30,0	30,0	30,0	
C_d	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
L_w (A-gew)	26,9	40,7	43,6	46,3	52,8	57,3	52,1	51,6	46,7	60,6

Openingshoek geluidsbron in model (t.o.v. 360°): 360 °

Oktaafband	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Correctie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
$L_{w,rekenmodel}$	26,9	40,7	43,6	46,3	52,8	57,3	52,1	51,6	46,7	60,6

SPA WNP ingenieurs

Methode II.7, Uitstraling gebouwen

PROJECT : ATM Atmosphere

Bronnaar : Lichtstraat hal zuidzijde; metaalbewerking (slaan, lassen, afbramen)
Bronnr(s). : ATM005

	PARTIELE GELUIDISOLATIES					
FREQ.	1	2	3	4	5	Rs
31	10,0					10,0
63	15,0					15,0
125	21,0					21,0
250	25,0					25,0
500	28,0					28,0
1000	32,0					32,0
2000	27,0					27,0
4000	27,0					27,0
8000	27,0					27,0

NR	OPP(m2)	CODE	MATERIAAL
1	62,1	GE04	Draadglas
2			
3			
4			
5			

S (totale oppervlak): 62,1 m^2

Oktaafband	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_p (A-gew)	17,2	36,1	43,9	55,6	63,2	65,6	66,4	65,9	61,0	72,0
10 lg S	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	
R_s	10,0	15,0	21,0	25,0	28,0	32,0	27,0	27,0	27,0	
C_d	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
L_w (A-gew)	20,1	34,0	35,9	43,5	48,1	46,5	52,4	51,8	46,9	57,1

Openingshoek geluidsbron in model (t.o.v. 360°): 360 °

Oktaafband	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Correctie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
$L_{w,rekenmodel}$	20,1	34,0	35,9	43,5	48,1	46,5	52,4	51,8	46,9	57,1

SPA WNP ingenieurs

Methode II.7, Uitstraling gebouwen

PROJECT : ATM Atmosphere

Bronnaar : Pui westgevel hal zuid; metaalbewerking (slaan, lassen, afbramen)
Bronnr(s). : ATM008

	PARTIELE GELUIDISOLATIES					
FREQ.	1	2	3	4	5	Rs
31	11,0					10,9
63	17,0					16,8
125	22,0					21,4
250	22,0					21,4
500	29,0					26,5
1000	37,0					29,2
2000	36,0					29,0
4000	36,0					29,0
8000	36,0					29,0

Kierterm	
30	dB

NR	OPP(m2)	CODE	MATERIAAL
1	72,0	GD03	4-12-5 mm dubbelglas
2			
3			
4			
5			

S (totale oppervlak): 72,0 m^2

Oktaafband	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_p (A-gew)	17,2	36,1	43,9	55,6	63,2	65,6	66,4	65,9	61,0	72,0
10 lg S	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	
R_s	10,9	16,8	21,4	21,4	26,5	29,2	29,0	29,0	29,0	
C_d	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
L_w (A-gew)	19,8	32,9	36,1	47,8	50,3	50,0	51,0	50,5	45,6	57,4

Bron opgesteld voor reflecterend vlak

Openingshoek geluidsbron in model (t.o.v. 360°): 360 °

Oktaafband	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Correctie	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
$L_{w,rekenmodel}$	22,8	35,9	39,1	50,8	53,3	53,0	54,0	53,5	48,6	60,4

SPA WNP ingenieurs

Methode II.7, Uitstraling gebouwen

PROJECT : ATM Atmosphere

Bronnaar : Gesloten roldeur noordzijde; metaalbewerking (slaan, lassen, afbramen)
Bronnr(s). : ATM009

	PARTIELE GELUIDISOLATIES					
FREQ.	1	2	3	4	5	Rs
31	10,0					9,9
63	16,0					15,5
125	21,0					19,5
250	22,0					20,2
500	22,0					20,2
1000	32,0					24,2
2000	29,0					23,5
4000	29,0					23,5
8000	29,0					23,5

Kierterm	
25	dB

NR	OPP(m2)	CODE	MATERIAAL
1	18,0	IRD02	Roldeur 1mm st.pl. /20mm mw/1mm st.pl.
2			
3			
4			
5			

S (totale oppervlak): 18,0 m^2

Oktaafband	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_p (A-gew)	28,2	45,2	58,4	61,5	66,8	75,1	77,2	77,1	71,6	82,0
10 lg S	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	
R_s	9,9	15,5	19,5	20,2	20,2	24,2	23,5	23,5	23,5	
C_d	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
L_w (A-gew)	25,9	37,2	46,4	48,8	54,1	58,4	61,2	61,1	55,6	66,1

Openingshoek geluidsbron in model (t.o.v. 360°): 360 °

Oktaafband	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Correctie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
$L_{w,rekenmodel}$	25,9	37,2	46,4	48,8	54,1	58,4	61,2	61,1	55,6	66,1

SPA WNP ingenieurs

Methode II.7, Uitstraling gebouwen

PROJECT : ATM Atmosphere

Lmax = Leq +18 dB(A)

Bronnaar : Open roldeur noordzijde; metaalbewerking (slijpen boren lassen, zagen)
Bronnr(s). : ATM010

	PARTIELE GELUIDISOLATIES					
FREQ.	1	2	3	4	5	Rs
31	0,0					0,0
63	0,0					0,0
125	0,0					0,0
250	0,0					0,0
500	0,0					0,0
1000	0,0					0,0
2000	0,0					0,0
4000	0,0					0,0
8000	0,0					0,0

NR	OPP(m2)	CODE	MATERIAAL
1	12,0	AA01	Opening
2			
3			
4			
5			

S (totale oppervlak): 12,0 m^2

Oktaafband	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_p (A-gew)	28,2	45,2	58,4	61,5	66,8	75,1	77,2	77,1	71,6	82,0
10 lg S	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	
R_s	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C_d	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
L_w (A-gew)	34,0	50,9	64,2	67,3	72,6	80,9	82,9	82,9	77,4	87,7

Bron opgesteld voor reflecterend vlak

Openingshoek geluidsbron in model (t.o.v. 360°): 360 °

Oktaafband	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Correctie	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
$L_{w,rekenmodel}$	37,0	53,9	67,2	70,3	75,6	83,9	85,9	85,9	80,4	90,7

SPA WNP ingenieurs

Methode II.2, Geconcentreerde bronnen

PROJECT : ATM Atmosphere

Lmax = Leq + 5 dB(A)

Bronnaam : Afbramen geprofileerde staalplaat met slijptol, buiten
Bronnr. : ATM011

Meetgegevens

Bronhoogte (in m)	0,2	Afstand R (in m)	7,1
Waarneemhoogte (in m)	1,5		
Horizontale afstand (in m)	7,0	hele / halve bol	halve bol
Bodemfactor brongebied	0,0	Brongebied (in m)	6,0
Bodemfactor ontvanger	0,0	Ontvangergebied (in m)	7,1

Oktaafband	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_p(A-gew)	30,8	42,0	52,7	76,9	83,8	87,2	94,1	86,7	81,6	96,0
10 log 4 pi r^2	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	
$A_{lu,R}$	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
D_{bodem}	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
L_w(A-gew)	56,9	68,0	78,8	102,9	109,9	113,3	120,1	112,8	107,7	122,1

Gegevens rekenmodel

Openingshoek geluidsbron in model (t.o.v. 360°): 360 °

Oktaafband	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Correctie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
$L_{w,computer}$	56,9	68,0	78,8	102,9	109,9	113,3	120,1	112,8	107,7	122,1

SPA WNP ingenieurs

Methode II.7, Uitstraling gebouwen

PROJECT : ATM Atmosphere

Lmax = Leq + 18 dB(A)

Bronnaar : Open haldeur hal zuidzijde; metaalbewerking (slaan, lassen, afbramen)
Bronnr(s). : ATM012

	PARTIELE GELUIDISOLATIES					
FREQ.	1	2	3	4	5	Rs
31	0,0					0,0
63	0,0					0,0
125	0,0					0,0
250	0,0					0,0
500	0,0					0,0
1000	0,0					0,0
2000	0,0					0,0
4000	0,0					0,0
8000	0,0					0,0

NR	OPP(m2)	CODE	MATERIAAL
1	18,0	AA01	Opening
2			
3			
4			
5			

S (totale oppervlak): 18,0 m^2

Oktaafband	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_p (A-gew)	17,2	36,1	43,9	55,6	63,2	65,6	66,4	65,9	61,0	72,0
10 lg S	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	
R_s	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C_d	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
L_w (A-gew)	24,7	43,6	51,5	63,2	70,7	73,2	74,0	73,5	68,6	79,5

Bron opgesteld voor reflecterend vlak

Openingshoek geluidsbron in model (t.o.v. 360°): 360 °

Oktaafband	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Correctie	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
$L_{w,rekenmodel}$	27,7	46,6	54,5	66,2	73,7	76,2	77,0	76,5	71,6	82,5

SPA WNP ingenieurs

Methode II.7, Uitstraling gebouwen

PROJECT : ATM Atmosphere

Bronnaar : Gesloten haleur hal zuidzijde; metaalbewerking (slaan, lassen, afbramen)
Bronnr(s). : ATM013

	PARTIELE GELUIDISOLATIES					
FREQ.	1	2	3	4	5	Rs
31	10,0					9,9
63	16,0					15,5
125	22,0					20,2
250	27,0					22,9
500	32,0					24,2
1000	37,0					24,7
2000	42,0					24,9
4000	42,0					24,9
8000	42,0					24,9

Kierterm	
25	dB

NR	OPP(m2)	CODE	MATERIAAL
1	12,0	IRD20	Massief houten deur, 64 mm
2			
3			
4			
5			

S (totale oppervlak): 12,0 m^2

Oktaafband	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_p (A-gew)	17,2	36,1	43,9	55,6	63,2	65,6	66,4	65,9	61,0	72,0
10 lg S	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	
R_s	9,9	15,5	20,2	22,9	24,2	24,7	24,9	24,9	24,9	
C_d	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
L_w (A-gew)	15,1	28,4	31,5	40,5	46,8	48,7	49,3	48,8	43,9	55,0

Bron opgesteld voor reflecterend vlak

Openingshoek geluidsbron in model (t.o.v. 360°): 360 °

Oktaafband	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Correctie	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
$L_{w,rekenmodel}$	18,1	31,4	34,5	43,5	49,8	51,7	52,3	51,8	46,9	58,0

SPA WNP ingenieurs

Methode II.2, Geconcentreerde bronnen

PROJECT : ATM Atmosphere

Lmax = Leq + 11 dB(A)

Bronnaam : Vorkheftruck LPG - (Hyster), rijden en werken
Bronnr. : ATM020 - ATM023

Meetgegevens

Bronhoogte (in m)	0,5	Afstand R (in m)	8,1
Waarneemhoogte (in m)	1,5		
Horizontale afstand (in m)	8,0	hele / halve bol	halve bol
Bodemfactor brongebied	0,0	Brongebied (in m)	8,1
Bodemfactor ontvanger	0,0	Ontvangergebied (in m)	8,1

Oktaafband	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_p(A-gew)	24,2	52,5	55,7	62,5	64,4	64,6	63,2	56,8	46,8	70,2
10 log 4 pi r^2	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	
$A_{lu,R}$	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
D_{bodem}	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
L_w(A-gew)	51,3	79,6	82,8	89,7	91,5	91,7	90,3	84,0	74,0	97,3

Gegevens rekenmodel

Openingshoek geluidsbron in model (t.o.v. 360°): 360 °

Oktaafband	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Correctie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
$L_{w,computer}$	51,3	79,6	82,8	89,7	91,5	91,7	90,3	84,0	74,0	97,3

SPA WNP ingenieurs

Methode II.3, Aangepast meetvlak

PROJECT : Hogeschool Utrecht

Bronnaam : Uitblaas 4x
Bronnr. : HU006

Meetgegevens

Bepaling de oppervlakte van het meetvlak en het referentievlak
Type meetvlak is
(Bol=1, Enkel vlak=2, Cylinder=3, Blok=4, Anders=5) 2

ENKEL VLAK MEETVLAK

lengte l = 1,0 m
breedte b = 1,5 m

S-totaal = 1,5 m2

REFERENTIEVLAK

lengte l = 1,0 m
breedte = 1,5 m

S-ref. = 1,5 m2

Oktaafband	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_p(A-gew)	52,8	57,5	58,0	60,3	60,6	61,9	54,6	46,3	41,0	67,2
10 log S	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	
DL_F	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	
L_w(A-gew)	51,6	56,3	56,8	59,0	59,3	60,7	53,4	45,1	39,7	66,0

Gegevens rekenmodel

Openingshoek geluidsbron in model (t.o.v. 360°): 360

Oktaafband	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Correctie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
$L_{w,comp.}$	51,6	56,3	56,8	59,0	59,3	60,7	53,4	45,1	39,7	66,0

SPA WNP ingenieurs

Methode II.3, Aangepast meetvlak

PROJECT : Hogeschool Utrecht

Bronnaam : Luchtbehandelingskanalen
Bronnr. : HU008

Meetgegevens

Bepaling de oppervlakte van het meetvlak en het referentievlak
Type meetvlak is
(Bol=1, Enkel vlak=2, Cylinder=3, Blok=4, Anders=5) 2

ENKEL VLAK MEETVLAK			REFERENTIEVLAK		
lengte l	=	25,0 m	lengte l	=	25,0 m
breedte b	=	5,0 m	breedte	=	5,0 m
S-totaal	=	125,0 m2	S-ref.	=	125,0 m2

Oktaafband	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_p(A-gew)	34,4	42,9	55,7	63,5	56,5	56,7	50,8	42,0	34,1	65,6
10 log S	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	
DL_F	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	
L_w(A-gew)	52,4	60,8	73,6	81,4	74,4	74,7	68,7	60,0	52,0	83,6

Gegevens rekenmodel

Openingshoek geluidsbron in model (t.o.v. 360°): 360 °

Oktaafband	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Correctie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
$L_{w,comp.}$	52,4	60,8	73,6	81,4	74,4	74,7	68,7	60,0	52,0	83,6

SPA WNP ingenieurs

Methode II.7, Uitstraling gebouwen

PROJECT : Hogeschool Utrecht

Bronnaam: Opening parkeergarage
Bronnr(s). : HU030

	PARTIELE GELUIDISOLATIES					
FREQ.	1	2	3	4	5	Rs
31	0,0					0,0
63	0,0					0,0
125	0,0					0,0
250	0,0					0,0
500	0,0					0,0
1000	0,0					0,0
2000	0,0					0,0
4000	0,0					0,0
8000	0,0					0,0

NR	OPP(m2)	CODE	MATERIAAL
1	21,0	AA01	Opening
2			
3			
4			
5			

S (totale oppervlak): 21,0 m^2

Oktaafband	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_p (A-gew)	-18,9	41,5	49,1	55,7	59,9	67,0	65,0	55,1	44,1	70,0
10 lg S	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	
R_s	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C_d	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
L_w (A-gew)	--	49,7	57,3	63,9	68,1	75,2	73,2	63,3	52,3	78,2

Bron opgesteld voor reflecterend vlak

Openingshoek geluidsbron in model (t.o.v. 360°): 360 °

Oktaafband	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Correctie	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
$L_{w,rekenmodel}$	--	52,7	60,3	66,9	71,1	78,2	76,2	66,3	55,3	81,2

Model: Bedrijven 22-11-2023
Groep: FLUOR
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Type	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	GeenRefl.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
FL002	Raam kleine zaal (west)	3,00	1,80	Normale puntbron	12,0000	4,0000	8,0000	Ja	--	52,60	61,60	60,60	59,60	57,60	54,60	43,60	--	66,60
FL003	Nooduitgang kleine zaal	3,00	1,50	Normale puntbron	12,0000	4,0000	8,0000	Ja	--	59,70	65,70	69,70	68,70	70,70	64,70	55,70	--	75,62
FL004	Ramen kleine zaal (noord)	3,00	1,30	Normale puntbron	12,0000	4,0000	8,0000	Ja	--	52,40	61,40	60,40	59,40	57,40	54,40	43,40	--	66,40
FL005	Entree kleine zaal	3,05	1,50	Normale puntbron	12,0000	4,0000	8,0000	Ja	--	46,30	44,30	51,30	46,30	48,30	43,30	31,30	--	55,28
FL006	Uitstraling corridor	3,09	2,00	Normale puntbron	12,0000	4,0000	8,0000	Ja	--	59,90	55,90	53,90	45,90	45,90	44,90	37,90	--	62,37
FL007	Houten deur kleine zaal	3,00	1,50	Normale puntbron	12,0000	4,0000	8,0000	Ja	--	53,90	58,90	55,90	52,90	49,90	46,90	35,90	--	62,45
FL008	Entree grote zaal	3,11	1,50	Normale puntbron	12,0000	4,0000	8,0000	Ja	--	50,40	46,40	43,40	30,40	30,40	28,40	19,40	--	52,51
FL009	Pui kleine zaal (west)	3,00	1,50	Normale puntbron	12,0000	4,0000	8,0000	Ja	--	54,40	63,40	61,40	58,40	55,40	52,40	41,40	--	67,05
FL010	Uitstraling corridor	3,53	2,00	Normale puntbron	12,0000	4,0000	8,0000	Ja	--	59,90	55,90	53,90	45,90	45,90	44,90	37,90	--	62,37
FL012.1	Inlaat LBK; stand hoog	3,00	4,50	Normale puntbron	6,0004	4,0000	6,9999	Nee	33,30	44,20	48,20	59,10	56,90	58,20	54,70	46,30	36,00	63,80
FL012.2	Inlaat LBK; stand laag	3,00	4,50	Normale puntbron	6,0004	--	1,0002	Nee	24,20	35,00	41,60	42,30	45,40	46,30	41,10	34,70	34,80	51,17
FL013.1	Uitlaat LBK, stand hoog	3,00	4,50	Normale puntbron	6,0004	4,0000	6,9999	Nee	40,40	48,10	49,60	57,30	68,70	71,00	68,50	63,10	51,60	74,77
FL013.2	Uitlaat LBK, stand laag	3,00	4,50	Normale puntbron	6,0004	--	1,0002	Nee	25,00	32,00	37,80	45,40	54,50	58,40	54,50	47,50	45,00	61,42

Model: Bedrijven 22-11-2023
Groep: FLUOR
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	M-1	H-1	Lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
FL201	Middelzware vrw band + materieel FLUOR	3,00	1,00	26,43	1	--	1	10	--	75,00	83,00	89,00	94,00	96,00	93,00	86,00	79,00	100,00
FL202	Zware vrachtwagen leverancier FLUOR	3,00	1,00	26,43	4	--	--	10	--	77,00	85,00	91,00	96,00	98,00	95,00	88,00	81,00	102,00

Model: Bedrijven 22-11-2023
Groep: FLUOR
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	M-1	H-1	Lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
FL201p	Middelzware vrw band + materieel, lamax	3,00	1,00	26,43	1	--	1	10	--	81,00	89,00	95,00	100,00	102,00	99,00	92,00	85,00	106,00
FL202p	Zware vrachtwagen leverancier, lamax	3,00	1,00	26,43	4	--	--	10	--	83,00	91,00	97,00	102,00	104,00	101,00	94,00	87,00	108,00

Model: Bedrijven 22-11-2023
Groep: FLUOR
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	M-1	H-1	Lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
FL201	Middelzware vrw band + materieel FLUOR	3,00	1,00	40,12	1	--	1	10	--	80,00	88,00	94,00	99,00	101,00	98,00	91,00	84,00	105,00
FL202	Zware vrw leverancier FLUOR	3,00	1,00	40,12	4	--	--	10	--	80,00	88,00	94,00	99,00	101,00	98,00	91,00	84,00	105,00

Model: Bedrijven 22-11-2023
Groep: Hoog Vuur
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Type	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	GeenRefl.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
HV002	Laden/lossen Hoog Vuur	3,00	1,00	Normale puntbron	0,2501	--	--	Nee	58,00	68,00	72,00	76,00	81,00	83,00	81,00	73,00	63,00	87,29
HV010	Rolcontainer Hoog Vuur	3,00	1,00	Normale puntbron	0,1000	--	--	Nee	45,40	63,40	74,20	78,50	81,20	81,30	84,20	84,10	78,10	89,78

Model: Bedrijven 22-11-2023
Groep: Hoog Vuur
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	M-1	H-1	Lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
HV201	Bestelwagen Hoog Vuur	3,00	0,75	37,33	2	--	--	5	--	62,00	70,00	77,00	81,00	88,00	86,00	76,00	65,00	91,00
HV202	Middelzware vrw leverancier Hoog Vuur	3,00	1,00	34,18	2	--	--	5	--	75,00	82,00	89,00	94,00	96,00	93,00	86,00	81,00	100,00
HV203	Zware vrachtwagen Hoog Vuur	3,00	1,00	14,34	2	--	--	5	--	77,00	85,00	91,00	96,00	98,00	95,00	88,00	81,00	102,00

Model: Bedrijven 22-11-2023
Groep: Hoog Vuur
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Oppervlak	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaL	DeltaH	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
HV101	Terras hoog vuur	3,00	1,50	313,70	1,0004	2,0001	--	10,79	3,01	--	2,0	2,0	--	--	62,50	70,50	77,50	74,50	70,50	66,50	--	80,53

Model: Bedrijven 22-11-2023
Groep: Hoog Vuur
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Type	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	GeenRefl.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Hv011p	Rijden vrachtwagen, lamax	3,00	1,00	Normale puntbron	0,0010	--	--	Nee	--	83,00	90,00	97,00	102,00	104,00	101,00	94,00	89,00	108,00
Hv012p	Rijden bestelwagen, lamax	3,00	1,00	Normale puntbron	0,0010	--	--	Nee	--	71,00	79,00	86,00	90,00	97,00	95,00	85,00	74,00	100,00
HV002p	Laden/lossen Hoog Vuur, lamax	3,00	1,00	Normale puntbron	0,2501	--	--	Nee	81,00	91,00	95,00	99,00	104,00	106,00	104,00	96,00	86,00	110,29
HV010p	Rolcontainer Hoog Vuur, lamax	3,00	1,00	Normale puntbron	0,1000	--	--	Nee	65,40	83,40	94,20	98,50	101,20	101,30	104,20	104,10	98,10	109,78
HV003p	Terras hoog vuur, lamax	3,21	1,50	Normale puntbron	12,0000	4,0000	--	Nee	--	--	53,20	78,50	88,30	92,40	89,40	80,90	--	95,41
HV005p	Terras Hoog Vuur, lamax	3,44	1,50	Normale puntbron	12,0000	4,0000	--	Nee	--	--	53,20	78,50	88,30	92,40	89,40	80,90	--	95,41
HV004p	Terras Hoog Vuur, lamax	3,00	1,50	Normale puntbron	12,0000	4,0000	--	Nee	--	--	53,20	78,50	88,30	92,40	89,40	80,90	--	95,41

Model: Bedrijven 22-11-2023
Groep: Hoog Vuur
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	M-1	H-1	Lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
HV206	Zware vrachtwagen Hooge Vuur	3,35	1,00	22,48	2	--	--	10	--	77,00	85,00	91,00	96,00	98,00	95,00	88,00	81,00	102,00
HV207	Personenwagens Hoog Vuur	3,35	0,75	23,56	2	2	--	10	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00
HV208	Middelzware vrw leverancier Hoog Vuur	3,00	1,00	24,17	2	--	--	10	--	75,00	82,00	89,00	94,00	96,00	93,00	86,00	81,00	100,00
HV209	Bestelwagen Hoog Vuur	3,00	0,75	23,17	2	--	--	10	--	62,00	70,00	77,00	81,00	88,00	86,00	76,00	65,00	91,00

Model: Bedrijven 22-11-2023
Groep: Het Lokaal
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Type	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	GeenRefl.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
HL001	Inlaat LBK	3,50	2,50	Normale puntbron	12,0000	2,3608	2,6187	Ja	--	69,00	70,00	71,00	71,00	70,00	68,00	64,00	--	77,92
HL002	Uitlaat LBK	33,34	1,00	Normale puntbron	12,0000	2,3608	2,6187	Nee	--	71,00	72,00	73,00	73,00	72,00	70,00	66,00	--	79,92
HL003	Laden/lossen Het Lokaal	4,00	1,00	Normale puntbron	1,5003	--	--	Nee	58,00	68,00	72,00	76,00	81,00	83,00	81,00	73,00	63,00	87,29

Model: Bedrijven 22-11-2023
Groep: Het Lokaal
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	M-1	H-1	Lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
HL110	vrachtwagen Het Lokaal	4,00	1,00	216,74	4	--	--	10	--	77,00	85,00	91,00	96,00	98,00	95,00	88,00	81,00	102,00
HL111	bestelwagens Het Lokaal	4,00	0,75	211,38	8	--	--	10	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00

Model: Bedrijven 22-11-2023
Groep: Het Lokaal
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	H-1	M-1	Lengte	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
KR002	laden/lossen Kroast	154507,04	463618,83	0,50	4,00	36,60	1,5003	--	--	58,00	68,00	72,00	76,00	81,00	83,00	81,00	73,00	63,00	87,29

Model: Bedrijven 22-11-2023
Groep: Het Lokaal
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Oppervlak	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaL	DeltaH	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
HL101	Terras Het Lokaal 100 personen	2,97	0,50	99,92	5,0024	1,4999	--	3,80	4,26	--	1,0	1,0	--	--	67,00	75,00	82,00	79,00	75,00	71,00	--	85,03

Model: Bedrijven 22-11-2023
Groep: Het Lokaal
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Type	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	GeenRefl.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
HL007p	Laden/lossen Het Lokaal, lamax	3,62	1,00	Normale puntbron	1,5003	--	--	Nee	81,00	91,00	95,00	99,00	104,00	106,00	104,00	96,00	86,00	110,29
HL003p	Laden/lossen Het Lokaal, lamax	4,00	1,00	Normale puntbron	1,5003	--	--	Nee	81,00	91,00	95,00	99,00	104,00	106,00	104,00	96,00	86,00	110,29
HL004p	Laden/lossen Het Lokaal, lamax	4,00	1,00	Normale puntbron	1,5003	--	--	Nee	81,00	91,00	95,00	99,00	104,00	106,00	104,00	96,00	86,00	110,29
HL005p	Laden/lossen Het Lokaal, lamax	4,00	1,00	Normale puntbron	1,5003	--	--	Nee	81,00	91,00	95,00	99,00	104,00	106,00	104,00	96,00	86,00	110,29
HL006p	Laden/lossen Het Lokaal, lamax	3,04	1,00	Normale puntbron	1,5003	--	--	Nee	81,00	91,00	95,00	99,00	104,00	106,00	104,00	96,00	86,00	110,29
HL006p	Laden/lossen Het Lokaal, lamax	3,71	1,00	Normale puntbron	1,5003	--	--	Nee	81,00	91,00	95,00	99,00	104,00	106,00	104,00	96,00	86,00	110,29
HL120p	Terras Het Lokaal, lamax	3,09	1,50	Normale puntbron	0,1000	0,1000	--	Nee	--	--	53,20	78,50	88,30	92,40	89,40	80,90	--	95,41
HL121p	Terras Het Lokaal, lamax	3,05	1,50	Normale puntbron	0,1000	0,1000	--	Nee	--	--	53,20	78,50	88,30	92,40	89,40	80,90	--	95,41
HL122p	Terras Het Lokaal, lamax	3,05	1,50	Normale puntbron	0,1000	0,1000	--	Nee	--	--	53,20	78,50	88,30	92,40	89,40	80,90	--	95,41
HL123p	Terras Het Lokaal, lamax	3,06	1,50	Normale puntbron	0,1000	0,1000	--	Nee	--	--	53,20	78,50	88,30	92,40	89,40	80,90	--	95,41
HL124p	Terras Het Lokaal, lamax	3,06	1,50	Normale puntbron	0,1000	0,1000	--	Nee	--	--	53,20	78,50	88,30	92,40	89,40	80,90	--	95,41
HL125p	Terras Het Lokaal, lamax	3,06	1,50	Normale puntbron	0,1000	0,1000	--	Nee	--	--	53,20	78,50	88,30	92,40	89,40	80,90	--	95,41

Model: Bedrijven 22-11-2023
Groep: Het Lokaal
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	M-1	H-1	Lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
HL110p	vrachtwagens Het Lokaal, lamax	4,00	1,00	217,99	4	--	--	10	--	84,00	92,00	98,00	103,00	105,00	102,00	95,00	88,00	109,00
HL111p	bestelwagens Het Lokaal, lamax	4,00	0,75	211,60	8	--	--	10	--	71,00	79,00	86,00	90,00	97,00	95,00	85,00	74,00	100,00

Model: Bedrijven 22-11-2023
Groep: Kroast
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Type	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	GeenRefl.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
KR001	Uitlaat afzuiging Kroast	9,65	1,00	Normale puntbron	10,0042	4,0000	1,0002	Nee	--	71,00	72,00	73,00	73,00	72,00	70,00	66,00	--	79,92

Model: Bedrijven 22-11-2023
Groep: Kroast
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	M-1	H-1	Lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
KR110	vrachtwagens Kroast	4,00	1,00	215,48	4	--	--	10	--	77,00	85,00	91,00	96,00	98,00	95,00	88,00	81,00	102,00
KR111	bestelwagens Kroast	4,00	0,75	210,14	8	--	--	10	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00

Model: Bedrijven 22-11-2023
Groep: Kroast
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	H-1	M-1	Lengte	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
KR002	laden/lossen Kroast	154506,96	463619,05	0,50	4,00	66,16	1,5003	--	--	58,00	68,00	72,00	76,00	81,00	83,00	81,00	73,00	63,00	87,29

Model: Bedrijven 22-11-2023
Groep: Kroast
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Oppervlak	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaL	DeltaH	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
KR100	Terras Kroast 100 personen	3,22	0,50	132,46	5,0024	1,4999	--	3,80	4,26	--	1,0	1,0	--	--	67,00	75,00	82,00	79,00	75,00	71,00	--	85,03

Model: Bedrijven 22-11-2023
Groep: Koast
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Type	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	GeenRefl.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
KR002p	Laden/lossen Kroast, lamax	4,00	1,00	Normale puntbron	1,5003	--	--	Nee	81,00	91,00	95,00	99,00	104,00	106,00	104,00	96,00	86,00	110,29
KR003p	Laden/lossen Kroast, lamax	4,00	1,00	Normale puntbron	1,5003	--	--	Nee	81,00	91,00	95,00	99,00	104,00	106,00	104,00	96,00	86,00	110,29
KR004p	Laden/lossen Kroast, lamax	3,71	1,00	Normale puntbron	1,5003	--	--	Nee	81,00	91,00	95,00	99,00	104,00	106,00	104,00	96,00	86,00	110,29
KR005p	Laden/lossen Kroast, lamax	3,61	1,00	Normale puntbron	1,5003	--	--	Nee	81,00	91,00	95,00	99,00	104,00	106,00	104,00	96,00	86,00	110,29
KR006p	Laden/lossen Kroast, lamax	3,54	1,00	Normale puntbron	1,5003	--	--	Nee	81,00	91,00	95,00	99,00	104,00	106,00	104,00	96,00	86,00	110,29
KR007p	Laden/lossen Kroast, lamax	3,45	1,00	Normale puntbron	1,5003	--	--	Nee	81,00	91,00	95,00	99,00	104,00	106,00	104,00	96,00	86,00	110,29
HL008p	Laden/lossen Kroast, lamax	3,36	1,00	Normale puntbron	1,5003	--	--	Nee	81,00	91,00	95,00	99,00	104,00	106,00	104,00	96,00	86,00	110,29
KR110p	Terras Kroast, lamax	3,36	1,50	Normale puntbron	0,1000	0,1000	0,1000	Nee	--	--	53,20	78,50	88,30	92,40	89,40	80,90	--	95,41
KR120p	Terras Kroast, lamax	3,28	1,50	Normale puntbron	0,1000	0,1000	0,1000	Nee	--	--	53,20	78,50	88,30	92,40	89,40	80,90	--	95,41

Model: Bedrijven 22-11-2023
Groep: Koast
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	M-1	H-1	Lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
KR110p	vrachtwagens Kroast, lamax	4,00	1,00	215,65	4	--	--	10	--	84,00	92,00	98,00	103,00	105,00	102,00	95,00	88,00	109,00
KR111p	bestelwagens Kroast, lamax	4,00	0,75	209,63	8	--	--	10	--	71,00	79,00	86,00	90,00	97,00	95,00	85,00	74,00	100,00

Model: Bedrijven 22-11-2023
Groep: ATM
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Type	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	GeenRefl.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
ATM013_ib	Gesloten haldeur hal zuidzijde, incidenteel	3,51	2,67	Normale puntbron	--	1,0001	1,0002	Nee	18,10	31,40	34,50	43,50	49,80	51,70	52,30	51,80	46,90	58,06
ATM001_ib	Dakhelft hal noord; metaalbewerking,incid.	3,16	5,75	Normale puntbron	--	1,0001	1,0002	Nee	35,70	47,70	55,90	50,00	54,30	64,60	60,70	60,60	55,10	68,03
ATM002_ib	Dakhelft hal noord; metaalbewerking, incid.	3,14	5,75	Normale puntbron	--	1,0001	1,0002	Nee	35,70	47,70	55,90	50,00	54,30	64,60	60,70	60,60	55,10	68,03
ATM003_ib	Lichtstraat hal noordzijde; met.bew., inciden	3,15	7,50	Normale puntbron	--	1,0001	1,0002	Nee	29,00	40,90	48,20	47,30	49,60	53,90	60,90	60,90	55,40	65,15
ATM004_ib	Dakhelft hal zuid; metaalbewerking, incid.	3,38	5,75	Normale puntbron	--	1,0001	1,0002	Nee	26,90	40,70	43,60	46,30	52,80	57,30	52,10	51,60	46,70	60,64
ATM005_ib	Lichtstraat hal zuidzijde; met.bew.,incid.	3,42	7,50	Normale puntbron	--	1,0001	1,0002	Nee	20,10	34,00	35,90	43,50	48,10	46,50	52,40	51,80	46,90	57,09
ATM006_ib	Dakhelft hal zuid; metaalbewerking,incid.	3,43	5,75	Normale puntbron	--	1,0001	1,0002	Nee	26,90	40,70	43,60	46,30	52,80	57,30	52,10	51,60	46,70	60,64
ATM009_ib	Gesloten roldeur noordzijde;metaalbewerking,	3,04	2,67	Normale puntbron	--	1,0001	1,0002	Nee	25,90	37,20	46,40	48,80	54,10	58,40	61,20	61,10	55,60	66,07
ATM100_ib	Uitlaat LBK, incidenteel	7,05	1,00	Normale puntbron	--	1,0001	1,0002	Nee	--	71,00	72,00	73,00	73,00	72,00	70,00	66,00	--	79,92
ATM101_ib	Inlaat LBK, incidenteel	3,03	3,00	Normale puntbron	--	1,0001	1,0002	Ja	--	69,00	70,00	71,00	71,00	70,00	68,00	64,00	--	77,92
ATM008_ib	Pui westgevel hal zuid; met.bew.,incidenteel	3,35	2,67	Normale puntbron	--	1,0001	1,0002	Nee	22,80	35,90	39,10	50,80	53,30	53,00	54,00	53,50	48,60	60,39
ATM001	Dakhelft hal noord; metaalbewerking	3,16	5,75	Normale puntbron	8,9987	--	--	Nee	35,70	47,70	55,90	50,00	54,30	64,60	60,70	60,60	55,10	68,03
ATM002	Dakhelft hal noord; metaalbewerking	3,14	5,75	Normale puntbron	8,9987	--	--	Nee	35,70	47,70	55,90	50,00	54,30	64,60	60,70	60,60	55,10	68,03
ATM003	Lichtstraat hal noordzijde; metaalbewerking	3,15	7,50	Normale puntbron	8,9987	--	--	Nee	29,00	40,90	48,20	47,30	49,60	53,90	60,90	60,90	55,40	65,15
ATM004	Dakhelft hal zuid; metaalbewerking	3,38	5,75	Normale puntbron	8,9987	--	--	Nee	26,90	40,70	43,60	46,30	52,80	57,30	52,10	51,60	46,70	60,64
ATM005	Lichtstraat hal zuidzijde; metaalbewerking	3,42	7,50	Normale puntbron	8,9987	--	--	Nee	20,10	34,00	35,90	43,50	48,10	46,50	52,40	51,80	46,90	57,09
ATM006	Dakhelft hal zuid; metaalbewerking	3,43	5,75	Normale puntbron	8,9987	--	--	Nee	26,90	40,70	43,60	46,30	52,80	57,30	52,10	51,60	46,70	60,64
ATM008	Pui westgevel hal zuid; metaalbewerking	3,35	2,67	Normale puntbron	8,9987	--	--	Nee	22,80	35,90	39,10	50,80	53,30	53,00	54,00	53,50	48,60	60,39
ATM009	Gesloten roldeur noordzijde; metaalbewerking	3,04	2,67	Normale puntbron	8,9987	--	--	Nee	25,90	37,20	46,40	48,80	54,10	58,40	61,20	61,10	55,60	66,07
ATM013	Gesloten haldeur hal zuidzijde; met. bewerkin	3,51	2,67	Normale puntbron	8,9987	--	--	Nee	18,10	31,40	34,50	43,50	49,80	51,70	52,30	51,80	46,90	58,06
ATM100	Uitlaat LBK	7,05	1,00	Normale puntbron	8,9987	--	--	Nee	--	71,00	72,00	73,00	73,00	72,00	70,00	66,00	--	79,92
ATM101	Inlaat LBK	3,03	3,00	Normale puntbron	8,9987	--	--	Ja	--	69,00	70,00	71,00	71,00	70,00	68,00	64,00	--	77,92

Model: Bedrijven 22-11-2023
Groep: ATM
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	M-1	H-1	Lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
ATM110_ib	vrachtwagens ATM, incidenteel	4,00	1,00	214,73	--	2	2	10	--	77,00	85,00	91,00	96,00	98,00	95,00	88,00	81,00	102,00
ATM112_ib	personenwagens ATM,incidenteel	4,00	0,75	230,12	--	2	2	10	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00
ATM111	personenwagens ATM	4,00	0,75	230,12	8	--	--	10	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00
ATM110	vrachtwagens ATM	4,00	1,00	214,98	8	--	--	10	--	77,00	85,00	91,00	96,00	98,00	95,00	88,00	81,00	102,00

Model: Bedrijven 22-11-2023
Groep: ATM
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	H-1	M-1	Lengte	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
ATM020_ib	VHT, rijden/werken, incidenteel	154519,69	463617,81	0,50	4,00	34,26	2,5014	0,5001	0,5001	46,30	74,60	77,80	84,70	86,50	86,70	85,30	79,00	69,00	92,37
ATM020	VHT, rijden/werken	154519,20	463618,09	0,50	4,00	34,45	1,5003	--	--	46,30	74,60	77,80	84,70	86,50	86,70	85,30	79,00	69,00	92,37

Model: Bedrijven 22-11-2023
Groep: ATM
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Type	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	GeenRefl.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
ATM023p_ib	VHT - rijden en werken, LAmax, incidenteel	3,06	0,50	Normale puntbron	--	0,1000	0,1000	Nee	62,30	90,60	93,80	100,70	102,50	102,70	101,30	95,00	85,00	108,37
ATM022p_ib	VHT - rijden en werken, LAmax, incidenteel	3,69	0,50	Normale puntbron	0,8321	0,1671	0,1671	Nee	62,30	90,60	93,80	100,70	102,50	102,70	101,30	95,00	85,00	108,37
ATM020p_ib	VHT - rijden en werken,LAmax, incidenteel	3,61	0,50	Normale puntbron	0,8321	0,1671	0,1671	Nee	62,30	90,60	93,80	100,70	102,50	102,70	101,30	95,00	85,00	108,37
ATM024p_ib	VHT - rijden en werken, LAmax, incidenteel	4,00	0,50	Normale puntbron	--	0,1000	0,1000	Nee	62,30	90,60	93,80	100,70	102,50	102,70	101,30	95,00	85,00	108,37
ATM033p_ib	Personenwagens; LAmax, incidenteel	4,00	0,75	Normale puntbron	--	0,1000	0,1000	Nee	--	71,00	79,00	86,00	90,00	97,00	95,00	85,00	74,00	100,00
ATM031p_ib	Personenwagens; LAmax	4,00	0,75	Normale puntbron	--	0,1000	0,1000	Nee	--	71,00	79,00	86,00	90,00	97,00	95,00	85,00	74,00	100,00
ATM020p	VHT - rijden en werken, LAmax	3,61	0,50	Normale puntbron	0,1000	--	--	Nee	62,30	90,60	93,80	100,70	102,50	102,70	101,30	95,00	85,00	108,37
ATM021p	VHT - rijden en werken, LAmax	3,06	0,50	Normale puntbron	0,1000	--	--	Nee	62,30	90,60	93,80	100,70	102,50	102,70	101,30	95,00	85,00	108,37
ATM022p	VHT - rijden en werken, LAmax	3,69	0,50	Normale puntbron	0,1000	--	--	Nee	62,30	90,60	93,80	100,70	102,50	102,70	101,30	95,00	85,00	108,37
ATM023p	VHT - rijden en werken, LAmax	4,00	0,50	Normale puntbron	0,1000	--	--	Nee	62,30	90,60	93,80	100,70	102,50	102,70	101,30	95,00	85,00	108,37
ATM030p	Personenwagens; LAmax	4,00	0,75	Normale puntbron	0,1000	--	--	Nee	--	71,00	79,00	86,00	90,00	97,00	95,00	85,00	74,00	100,00
ATM032p	Personenwagens; LAmax	4,00	0,75	Normale puntbron	0,1000	--	--	Nee	--	71,00	79,00	86,00	90,00	97,00	95,00	85,00	74,00	100,00

Model: Bedrijven 22-11-2023
Groep: ATM
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	M-1	H-1	Lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
ATM110p_ib	vrachtwagens ATM, lamax, incidenteel	4,00	1,00	215,31	--	2	2	10	--	84,00	92,00	98,00	103,00	105,00	102,00	95,00	88,00	109,00
ATM111_ib	personenwagens ATM, lamax, incidenteel	4,00	0,75	230,12	--	2	2	10	--	71,00	79,00	86,00	90,00	97,00	95,00	85,00	74,00	100,00
ATM111p	personenwagens ATM,lamax	4,00	0,75	230,12	4	--	--	10	--	71,00	79,00	86,00	90,00	97,00	95,00	85,00	74,00	100,00
ATM110p	vrachtwagens ATM, lamax	4,00	1,00	215,49	8	--	--	10	--	84,00	92,00	98,00	103,00	105,00	102,00	95,00	88,00	109,00

Model: Bedrijven 22-11-2023
Groep: HU
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Type	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	GeenRefl.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
HU001	LBK inlaat	3,21	18,00	Normale puntbron	2,8456	0,9485	0,2388	Ja	--	74,00	75,00	76,00	76,00	75,00	73,00	69,00	--	82,92
HU002	LBK inlaat	3,21	18,00	Normale puntbron	2,8456	0,9485	0,2388	Ja	--	74,00	75,00	76,00	76,00	75,00	73,00	69,00	--	82,92
HU006	LBK uitlaat 4x	28,00	2,00	Normale puntbron	12,0000	4,0000	1,0002	Nee	51,60	56,30	56,80	59,00	59,30	60,70	53,40	45,10	39,70	66,16
HU007	LBK inlaat	3,21	18,00	Normale puntbron	2,8456	0,9485	0,2388	Ja	--	74,00	75,00	76,00	76,00	75,00	73,00	69,00	--	82,92
HU011	laden/lossen	3,30	1,00	Normale puntbron	0,5002	--	--	Nee	58,00	68,00	72,00	76,00	81,00	83,00	81,00	73,00	63,00	87,29
HU030	Opening parkeergarage	3,13	2,00	Normale puntbron	4,0011	0,6669	--	Ja	--	52,70	60,30	66,90	71,10	78,20	76,20	66,30	55,30	81,19

Model: Bedrijven 22-11-2023
Groep: HU
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	M-1	H-1	Lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
HU010	Zware vrachtwagen Hogeschool	3,12	1,00	30,10	2	--	--	5	--	77,00	85,00	91,00	96,00	98,00	95,00	88,00	81,00	102,00

Model: Bedrijven 22-11-2023
Groep: HU
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	H-1	M-1	Lengte	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
HU008	Luchtbehandelingskanalen	154441,50	463492,09	2,00	28,00	33,32	0,3582	0,1194	0,0299	52,40	60,80	73,60	81,40	74,40	74,70	68,70	60,00	52,00	83,58

Model: Bedrijven 22-11-2023
Groep: HU
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Oppervlak	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaL	DeltaH	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
HU101	Dakterras Hogeschool Utrecht	24,03	1,50	651,57	12,0000	1,4999	--	0,00	4,26	--	5,0	5,0	--	--	65,75	73,75	80,75	77,75	73,75	69,75	--	83,78

Model: Bedrijven 22-11-2023
Groep: HU
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Type	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	GeenRefl.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
HU003	Drycoolers	34,16	1,00	Normale puntbron	2,8456	0,9485	0,2388	Nee	--	77,00	78,00	79,00	79,00	78,00	76,00	72,00	--	85,92
HU004	Drycoolers	34,16	1,00	Normale puntbron	2,8456	0,9485	0,2388	Nee	--	77,00	78,00	79,00	79,00	78,00	76,00	72,00	--	85,92
HU011p	Laden/lossen leverancier, lamax	3,30	1,00	Normale puntbron	0,5002	--	--	Nee	81,00	91,00	95,00	99,00	104,00	106,00	104,00	96,00	86,00	110,29
HU015p	Terras Hogeschool, lamax	24,03	1,50	Normale puntbron	0,0010	0,0010	--	Nee	--	--	53,20	78,50	88,30	92,40	89,40	80,90	--	95,41
HU016p	Terras Hogeschool, lamax	24,03	1,50	Normale puntbron	0,0010	0,0010	--	Nee	--	--	53,20	78,50	88,30	92,40	89,40	80,90	--	95,41
HU030p	Opening parkeergarage, lamax	3,13	2,00	Normale puntbron	4,0011	0,6669	--	Ja	--	63,70	71,30	77,90	82,10	89,20	87,20	77,30	66,30	92,19

Model: Bedrijven 22-11-2023
Groep: HU
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	M-1	H-1	Lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
HU010_max	Zware vrachtwagen Hogeschool, lamax	3,13	1,00	30,10	2	--	--	10	--	83,00	91,00	97,00	102,00	104,00	101,00	94,00	87,00	108,00

Model: Bedrijven 22-11-2023
Groep: HU
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	M-1	H-1	Lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
HU020	Personenwagens Hogeschool	3,29	0,75	108,32	102	20	--	30	--	64,00	72,00	79,00	83,00	90,00	88,00	78,00	67,00	93,00
HU021	Zware vrachtwagen Hogeschool	3,29	1,00	109,82	1	--	--	10	--	77,00	85,00	91,00	96,00	98,00	95,00	88,00	81,00	102,00

Model: Bedrijven 22-11-2023
Groep: t Platform
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Type	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	GeenRefl.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
PF001	LBK 1 aanzuig	16,20	1,50	Normale puntbron	12,0000	--	--	Nee	--	71,00	72,00	73,00	73,00	72,00	70,00	66,00	--	79,92
PF005	LBK 2 afblaas	16,20	1,50	Normale puntbron	12,0000	--	--	Nee	--	76,00	77,00	78,00	78,00	77,00	75,00	71,00	--	84,92
PF002	LBK 1 afblaas	16,20	1,50	Normale puntbron	12,0000	--	--	Nee	--	58,00	59,00	60,00	60,00	59,00	57,00	53,00	--	66,92
PF006	LBK 2 aanzuig	16,20	1,50	Normale puntbron	10,4998	--	--	Nee	--	64,00	65,00	66,00	66,00	65,00	63,00	59,00	--	72,92
PF010	LBK 3 afblaas	16,20	1,50	Normale puntbron	12,0000	--	--	Nee	--	76,00	77,00	78,00	78,00	77,00	75,00	71,00	--	84,92
PF011	LBK3 aanzuig	16,20	1,50	Normale puntbron	10,4998	--	--	Nee	--	64,00	65,00	66,00	66,00	65,00	63,00	59,00	--	72,92
PF007	LBK 2 omkasting	16,20	1,50	Normale puntbron	12,0000	--	--	Nee	--	52,00	53,00	54,00	54,00	53,00	51,00	47,00	--	60,92
PF012	LBK 2 omkasting	16,20	1,50	Normale puntbron	12,0000	--	--	Nee	--	52,00	53,00	54,00	54,00	53,00	51,00	47,00	--	60,92
PF002	LBK 1 omkasting	16,20	1,50	Normale puntbron	12,0000	--	--	Nee	--	48,00	49,00	50,00	50,00	49,00	47,00	43,00	--	56,92

Model: Bedrijven 22-11-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 31	Cp	Oppervlak
		154386,30	463830,30	1,45	3,65	Polygoon	0,80	0 dB	9,85
		154804,80	463596,70	1,61	4,51	Polygoon	0,80	0 dB	9,08
		154823,70	463589,80	1,52	4,49	Polygoon	0,80	0 dB	11,99
		154796,90	463602,20	1,64	4,45	Polygoon	0,80	0 dB	9,05
		154410,10	463811,00	1,75	3,90	Polygoon	0,80	0 dB	7,40
		154368,90	463845,30	1,47	3,67	Polygoon	0,80	0 dB	7,35
		154791,10	463611,60	1,65	4,38	Polygoon	0,80	0 dB	8,79
		154812,70	463591,30	1,58	4,59	Polygoon	0,80	0 dB	9,05
		154762,30	463611,50	1,80	4,64	Polygoon	0,80	0 dB	10,48
		154417,60	463827,50	1,65	4,36	Polygoon	0,80	0 dB	8,08
		154781,00	463609,50	1,70	4,59	Polygoon	0,80	0 dB	9,35
		154771,80	463614,50	1,74	4,44	Polygoon	0,80	0 dB	13,19
		154768,00	463613,90	1,76	4,46	Polygoon	0,80	0 dB	13,40
		154387,50	463835,00	1,48	3,90	Polygoon	0,80	0 dB	13,00
		154440,42	463775,43	2,71	0,10	Polygoon	0,80	0 dB	247,89
		154401,40	463808,50	1,62	3,76	Polygoon	0,80	0 dB	20,85
		154807,10	463705,30	1,40	4,79	Polygoon	0,80	0 dB	32,61
		154498,71	463395,15	3,34	0,10	Polygoon	0,80	0 dB	232,74
		154727,58	463556,23	2,77	0,10	Polygoon	0,80	0 dB	212,23
		154643,40	463289,32	4,06	0,10	Polygoon	0,80	0 dB	213,64
		154551,99	463351,54	2,79	0,10	Polygoon	0,80	0 dB	224,84
		154390,20	463831,80	1,47	3,45	Polygoon	0,80	0 dB	5,36
		154404,20	463816,80	1,56	3,74	Polygoon	0,80	0 dB	12,86
		154432,20	463754,90	0,81	3,72	Polygoon	0,80	0 dB	14,18
		154863,20	463671,10	0,00	5,69	Polygoon	0,80	0 dB	32,70
		154816,50	463699,60	1,36	4,82	Polygoon	0,80	0 dB	32,22
		154359,00	463857,00	1,21	3,59	Polygoon	0,80	0 dB	22,14
		154872,60	463665,40	0,00	5,88	Polygoon	0,80	0 dB	31,79
		154407,30	463283,50	4,94	8,67	Polygoon	0,80	0 dB	8,78
		154387,40	463820,80	1,38	3,56	Polygoon	0,80	0 dB	8,32
		154125,10	463608,20	4,63	7,11	Polygoon	0,80	0 dB	12,57
		154769,70	463609,00	1,76	4,64	Polygoon	0,80	0 dB	9,33
		154764,30	463607,10	1,79	4,70	Polygoon	0,80	0 dB	9,14
		154807,70	463600,80	1,58	4,68	Polygoon	0,80	0 dB	8,79
		154776,40	463609,90	1,73	4,65	Polygoon	0,80	0 dB	10,09
		154767,80	463608,50	1,77	4,67	Polygoon	0,80	0 dB	9,49
		154335,48	463700,47	3,13	8,00	Polygoon	0,80	0 dB	90,09
		154335,48	463700,47	3,13	3,64	Polygoon	0,80	0 dB	121,92
	geluidgevoelige bestemming	154147,94	463673,34	4,20	6,20	Polygoon	0,80	0 dB	42,41
		154290,14	463718,25	2,48	6,12	Polygoon	0,80	0 dB	3401,21
		154774,50	463614,90	1,73	4,70	Polygoon	0,80	0 dB	11,72
		154125,06	463608,15	4,63	1,50	Polygoon	0,80	0 dB	12,68
		154177,14	463740,12	3,49	9,86	Polygoon	0,80	0 dB	762,48
		154405,30	463804,60	1,75	3,79	Polygoon	0,80	0 dB	6,37
		154134,70	463578,60	4,89	7,32	Polygoon	0,80	0 dB	14,73
		154534,70	463734,40	1,97	4,27	Polygoon	0,80	0 dB	12,73
		154877,20	463662,60	0,00	5,94	Polygoon	0,80	0 dB	32,59
		154811,90	463702,40	1,38	4,84	Polygoon	0,80	0 dB	30,94
		154411,90	463826,90	1,55	3,83	Polygoon	0,80	0 dB	19,04
		154868,00	463668,20	0,00	5,80	Polygoon	0,80	0 dB	31,40
		154768,00	463613,90	1,76	4,58	Polygoon	0,80	0 dB	11,52
		154781,00	463609,50	1,70	4,64	Polygoon	0,80	0 dB	8,80
		154815,60	463595,40	1,55	4,63	Polygoon	0,80	0 dB	8,80
		154790,70	463606,20	1,66	4,61	Polygoon	0,80	0 dB	9,25
		154413,10	463807,90	1,84	4,13	Polygoon	0,80	0 dB	7,17
		154799,80	463606,30	1,61	4,58	Polygoon	0,80	0 dB	8,80
		154371,90	463842,30	1,59	3,86	Polygoon	0,80	0 dB	7,35
		154379,20	463451,86	4,00	6,00	Polygoon	0,80	0 dB	188,59
		154464,42	463387,10	3,57	36,00	Polygoon	0,80	0 dB	990,27
		154339,22	463541,25	3,75	13,78	Polygoon	0,80	0 dB	1431,63
		154372,31	463552,87	3,00	3,30	Polygoon	0,80	0 dB	19,00
		154417,31	463515,96	3,13	15,00	Rechthoek	0,80	0 dB	641,07
		154483,50	463653,80	2,85	6,00	Polygoon	0,80	0 dB	880,89
		154468,50	463675,60	2,96	9,31	Polygoon	0,80	0 dB	960,62
		154514,37	463466,94	3,34	1,50	Rechthoek	0,80	0 dB	204,95
		154453,60	463614,80	3,49	9,07	Polygoon	0,80	0 dB	40,91
		154246,23	463602,00	3,79	6,20	Polygoon	0,80	0 dB	4234,81
		154442,89	463526,15	3,32	50,00	Polygoon	0,80	0 dB	1755,24
		154348,44	463580,50	3,49	10,18	Polygoon	0,80	0 dB	5709,91
		154363,60	463447,70	4,30	10,50	Polygoon	0,80	0 dB	519,91
		154382,20	463568,20	3,00	7,84	Polygoon	0,80	0 dB	215,71
00	Eemplein 3	154719,60	463451,09	2,64	8,00	Polygoon	0,80	0 dB	1096,50
00	Eemplein 5	154587,40	463407,10	3,16	20,00	Polygoon	0,80	0 dB	5894,30
00	De Nieuwe Poort 21	154529,88	463429,88	3,03	21,00	Polygoon	0,80	0 dB	3675,25
00	Caspar van Wittelplantsoen 31	154388,40	463289,50	5,00	12,69	Polygoon	0,80	0 dB	67,57
00	Eemplein 3	154743,40	463424,46	2,68	20,00	Polygoon	0,80	0 dB	3451,07
00	Eemplein 3	154701,20	463377,46	3,23	12,00	Polygoon	0,80	0 dB	1779,10
00	Eemplein 3	154638,11	463356,37	3,08	20,00	Polygoon	0,80	0 dB	3387,90
00	Eemplein 3	154636,52	463412,71	3,26	12,00	Polygoon	0,80	0 dB	684,71
01A.1	nieuw gebouw 1a H=24,5	154525,89	463574,52	4,00	30,00	Polygoon	0,80	0 dB	546,60
02.1	nieuw gebouw 2 H=7.4	154523,86	463635,39	3,63	7,40	Polygoon	0,80	0 dB	675,33
02.2	nieuw gebouw 2 H=22.750	154490,25	463638,34	3,21	30,13	Polygoon	0,80	0 dB	644,53
extra		154126,00	463733,94	3,71	6,90	Polygoon	0,80	0 dB	1669,86
GB01	Oliemolenhof 90	154518,62	463653,38	3,42	4,28	Polygoon	0,80	0 dB	871,76
GB01	Kleine koppel 46	154534,37	463688,31	3,00	11,50	Polygoon	0,80	0 dB	232,48
GB02	Kleine koppel 46	154557,04	463674,19	3,05	6,60	Polygoon	0,80	0 dB	179,14
GB04	ATM atmosphere	154557,04	463674,21	3,05	4,00	Polygoon	0,80	0 dB	447,59
GB04	Oliemolenhof 90	154518,65	463653,62	3,42	6,60	Rechthoek	0,80	0 dB	129,04

Model: Bedrijven 22-11-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 31	Cp	Oppervlak
GB05	Oliemolenhof 100	154543,27	463643,14	3,54	4,00	Polygoon	0,80	0 dB	725,33
001	Brandweerkazerne	154343,82	463723,01	3,13	8,00	Polygoon	0,80	0 dB	2014,86
1		154513,22	463463,26	24,03	1,50	Rechthoek	0,20	0 dB	15,54
1	geluidgevoelige bestemming	154138,32	463696,03	3,99	6,20	Polygoon	0,80	0 dB	22,44
002	Brandweerkazerne	154405,80	463745,17	2,64	12,00	Polygoon	0,80	0 dB	1547,61
03	Kwekersweg 4	154415,10	463807,30	1,89	7,91	Polygoon	0,80	0 dB	38,20
03	Drentsestraat 16	154193,28	463546,97	5,39	12,43	Polygoon	0,80	0 dB	780,85
03	Drentsestraat 16	154225,90	463543,17	4,98	16,43	Polygoon	0,80	0 dB	416,46
03	Drentsestraat 16	154194,95	463583,77	5,61	25,43	Polygoon	0,80	0 dB	306,18
03	Friesestraat 119	154303,20	463465,29	4,69	7,41	Polygoon	0,80	0 dB	178,02
03	Drentsestraat 16	154243,60	463560,30	4,60	41,43	Polygoon	0,80	0 dB	534,62
03	De Gildenplaats 1	154753,30	463639,60	1,79	12,06	Polygoon	0,80	0 dB	46,03
03	Grote Koppel 18	154750,00	463603,20	1,87	11,98	Polygoon	0,80	0 dB	45,63
03	Drapiersgilde 3	154829,90	463608,30	1,46	11,05	Polygoon	0,80	0 dB	48,18
03	Drapiersgilde 27	154782,60	463640,80	1,64	10,99	Polygoon	0,80	0 dB	48,24
03	De Gildenplaats 5	154758,80	463630,00	1,78	10,98	Polygoon	0,80	0 dB	48,40
03	Zeeuwsestraat 41	154306,00	463511,50	4,39	22,12	Polygoon	0,80	0 dB	3899,83
03	Brabantsestraat 17	154393,00	463617,20	3,00	9,38	Polygoon	0,80	0 dB	4630,56
03	Drentsestraat 110	154278,62	463533,75	4,49	43,00	Polygoon	0,80	0 dB	945,79
03	Grote Koppel 8A	154789,60	463549,90	1,61	12,17	Polygoon	0,80	0 dB	138,16
03	De Schutspatroon 4	154595,20	463765,00	2,46	13,10	Polygoon	0,80	0 dB	797,39
03	Vlaamsestraat 1	154345,90	463425,90	4,60	7,33	Polygoon	0,80	0 dB	111,81
03	Wolleweversgilde 10	154862,40	463678,40	0,00	13,10	Polygoon	0,80	0 dB	723,31
03	De Gildenplaats 13	154740,50	463606,30	1,91	12,40	Polygoon	0,80	0 dB	51,15
03	Drapiersgilde 31	154767,60	463651,90	1,70	11,71	Polygoon	0,80	0 dB	46,03
03	Drapiersgilde 1	154824,50	463599,90	1,50	11,62	Polygoon	0,80	0 dB	56,80
03	Friesestraat 119	154284,90	463474,40	4,83	28,41	Polygoon	0,80	0 dB	1664,16
03	De Vendelier 3	154618,70	463790,50	2,20	12,92	Polygoon	0,80	0 dB	538,85
03	Drapiersgilde 7	154822,20	463613,60	1,49	11,19	Polygoon	0,80	0 dB	48,04
03	Drapiersgilde 21	154788,80	463624,40	1,64	11,05	Polygoon	0,80	0 dB	47,70
03	Drapiersgilde 13	154806,40	463624,50	1,55	11,10	Polygoon	0,80	0 dB	48,06
03	De Gildenplaats 7	154745,00	463627,60	1,85	11,01	Polygoon	0,80	0 dB	49,43
03	De Schutspatroon 9	154752,30	463743,30	1,61	13,73	Polygoon	0,80	0 dB	2072,02
03	De Gildenplaats 9	154748,70	463618,90	1,85	10,99	Polygoon	0,80	0 dB	49,55
03	Grote Koppel 9	154802,40	463572,40	1,59	8,54	Polygoon	0,80	0 dB	238,54
03	Wolleweversgilde 4	154870,20	463661,50	0,00	9,54	Polygoon	0,80	0 dB	69,24
03	Mastpad 3	154393,00	463819,20	1,39	7,76	Polygoon	0,80	0 dB	35,03
03	Zeilpad 2	154372,30	463836,20	1,48	7,73	Polygoon	0,80	0 dB	38,43
03	De Meesterproef 76	154804,50	463708,60	1,41	14,44	Polygoon	0,80	0 dB	1256,51
03	Wolleweversgilde 16	154809,50	463698,50	1,40	9,37	Polygoon	0,80	0 dB	68,72
03	Drapiersgilde 25	154786,60	463638,10	1,62	11,03	Polygoon	0,80	0 dB	47,53
03	Drapiersgilde 17	154796,70	463619,00	1,61	11,06	Polygoon	0,80	0 dB	48,06
03	Drapiersgilde 9	154814,30	463619,00	1,52	11,01	Polygoon	0,80	0 dB	48,15
03	Grote Koppel 14	154777,20	463582,60	1,72	9,48	Polygoon	0,80	0 dB	292,49
03	Grote Koppel 12	154785,90	463575,40	1,67	11,39	Polygoon	0,80	0 dB	88,65
03	Drapiersgilde 19	154788,80	463624,40	1,64	10,98	Polygoon	0,80	0 dB	48,77
03	Grote Koppel 17	154750,00	463603,20	1,87	11,05	Polygoon	0,80	0 dB	52,82
03	Drapiersgilde 33	154758,40	463647,00	1,75	12,01	Polygoon	0,80	0 dB	49,25
03	Grote Koppel 7B	154810,90	463552,00	1,52	11,99	Polygoon	0,80	0 dB	319,33
03	Drapiersgilde 23	154780,90	463629,90	1,67	10,91	Polygoon	0,80	0 dB	47,84
03	Drapiersgilde 29	154774,70	463646,30	1,67	10,94	Polygoon	0,80	0 dB	49,99
03	De Gildenplaats 3	154758,80	463630,00	1,78	10,93	Polygoon	0,80	0 dB	49,29
03	Chirurgijnsgilde 5	154855,10	463636,80	1,28	12,89	Polygoon	0,80	0 dB	437,25
03	Mastpad 1	154398,10	463835,60	1,52	6,65	Polygoon	0,80	0 dB	59,05
03	Koppelweg 98	154563,50	463783,30	2,13	6,35	Polygoon	0,80	0 dB	66,71
03	Kwekersweg 8	154419,40	463820,80	1,77	6,49	Polygoon	0,80	0 dB	62,11
03	Grote Koppel 46	154646,00	463734,70	2,16	14,11	Polygoon	0,80	0 dB	3659,87
03	Puntenburgerlaan 91	154130,50	463520,50	4,52	18,61	Polygoon	0,80	0 dB	400,67
03	Mastpad 4	154393,00	463819,20	1,39	6,65	Polygoon	0,80	0 dB	55,40
03	Zeilpad 1	154374,00	463841,70	1,58	7,59	Polygoon	0,80	0 dB	39,07
03	Puntenburgerlaan 93	154138,90	463558,00	4,83	11,82	Polygoon	0,80	0 dB	428,35
03	Het Puntboek 2	154802,90	463687,70	1,45	8,99	Polygoon	0,80	0 dB	70,69
03	Wolleweversgilde 8	154859,00	463653,50	1,23	8,37	Polygoon	0,80	0 dB	71,02
03	Kwekersweg 2	154421,50	463805,30	2,02	7,91	Polygoon	0,80	0 dB	39,12
03	Drentsestraat 4	154172,00	463524,30	5,05	11,45	Polygoon	0,80	0 dB	621,47
03	Wolleweversgilde 2	154874,90	463658,70	0,00	9,61	Polygoon	0,80	0 dB	69,88
03	De Gildenplaats 11	154746,30	463620,50	1,86	10,59	Polygoon	0,80	0 dB	60,23
03	Drapiersgilde 15	154796,70	463619,00	1,61	10,88	Polygoon	0,80	0 dB	48,87
03	Drapiersgilde 5	154826,20	463610,80	1,47	10,98	Polygoon	0,80	0 dB	48,12
03	Friesestraat 107	154276,10	463456,70	5,27	17,72	Polygoon	0,80	0 dB	2439,39
03	Zeilpad 4	154377,10	463828,90	1,41	6,70	Polygoon	0,80	0 dB	56,29
03	Grote Koppel 65	154595,60	463740,30	2,32	7,35	Polygoon	0,80	0 dB	397,59
03	Chirurgijnsgilde 1 1	154838,70	463588,90	1,45	4,87	Polygoon	0,80	0 dB	8,59
03	Koppelweg 62	154660,80	463807,60	1,96	6,26	Polygoon	0,80	0 dB	154,55
03	Kwekersweg 6	154416,50	463818,70	1,75	7,32	Polygoon	0,80	0 dB	47,66
03	De Vendelier 1	154631,60	463792,00	2,14	6,13	Polygoon	0,80	0 dB	169,93
03	Koppelweg 70	154608,30	463803,20	2,23	4,20	Polygoon	0,80	0 dB	9,95
03	Grote Koppel 13	154779,80	463573,80	1,69	6,90	Polygoon	0,80	0 dB	259,88
03	Zeilpad 3	154365,00	463832,50	1,41	6,75	Polygoon	0,80	0 dB	50,04
03	Koppelweg 96	154577,60	463794,80	2,43	6,86	Polygoon	0,80	0 dB	56,69
03	Koppelweg 100	154577,60	463783,40	2,36	6,85	Polygoon	0,80	0 dB	58,01
03	Amsterdamseweg 22	154084,50	463650,10	4,18	9,47	Polygoon	0,80	0 dB	918,07
03	Mastpad 2	154394,20	463830,20	1,47	7,04	Polygoon	0,80	0 dB	51,98
03	De Schutspatroon 2	154635,00	463797,50	2,11	6,21	Polygoon	0,80	0 dB	157,58
03	Wolleweversgilde 14	154818,90	463692,80	1,36	9,37	Polygoon	0,80	0 dB	71,59
03	Drapiersgilde 11	154810,40	463621,70	1,53	10,95	Polygoon	0,80	0 dB	47,48
03	Koppelweg 94	154563,60	463794,70	2,24	6,23	Polygoon	0,80	0 dB	68,60
03	Grote Koppel 11A	154785,90	463575,40	1,67	6,43	Polygoon	0,80	0 dB	289,47

Model: Bedrijven 22-11-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 31	Cp	Oppervlak
03	Drentsestraat 2	154138,50	463511,20	4,57	8,93	Polygoon	0,80	0 dB	17,97
03	Wolleweversgilde 6	154865,60	463664,30	0,00	8,52	Polygoon	0,80	0 dB	68,16
03	Brabantsestraat 17	154439,86	463601,93	3,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	1505,02
10	gebouw	154652,04	463538,41	2,41	20,00	Polygoon	0,80	0 dB	1985,82
10	nieuw gebouw 10 H=70.0	154378,56	463524,48	3,00	70,00	Polygoon	0,80	0 dB	633,28
11	gebouw	154295,00	463597,54	3,47	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	393,29
15	Kamer 06	154526,62	463551,61	3,30	70,00	Polygoon	0,80	0 dB	2931,67
16	Kamer 05	154552,14	463528,99	3,00	70,00	Polygoon	0,80	0 dB	1995,69
17	Kamer 1B	154530,65	463561,62	3,09	45,00	Polygoon	0,80	0 dB	1454,74
25	Kamer 03	154585,08	463656,22	2,89	15,00	Polygoon	0,80	0 dB	1803,34
26	Kamer 03	154617,12	463633,75	2,90	30,00	Polygoon	0,80	0 dB	247,42
27	Kamer 04	154621,71	463630,12	2,94	15,00	Polygoon	0,80	0 dB	1998,99
28	Kamer 04	154629,13	463550,59	3,00	30,00	Polygoon	0,80	0 dB	407,62
29	Kamer 12	154396,31	463581,56	3,00	15,00	Polygoon	0,80	0 dB	1776,86
100	Overkapping	154487,86	463639,06	3,15	7,40	Rechthoek	0,00	0 dB	94,82
100	H=16.2	154438,74	463570,05	3,00	16,20	Polygoon	0,80	0 dB	2923,60
101	Overkapping	154489,57	463635,72	3,10	7,40	Rechthoek	0,00	0 dB	97,77
101	opbouw hogeschool	154403,46	463499,12	3,00	25,00	Polygoon	0,80	0 dB	997,64
150	gebouw HU	154475,42	463469,35	3,21	25,00	Polygoon	0,80	0 dB	953,16
151	gebouw HU	154472,18	463465,40	3,16	31,00	Polygoon	0,80	0 dB	434,74
0317		154497,84	463803,53	1,97	8,00	Polygoon	0,80	0 dB	54,46
0317		154502,36	463793,02	1,97	8,00	Polygoon	0,80	0 dB	54,49
0317		154507,74	463792,56	2,01	8,00	Polygoon	0,80	0 dB	54,51
0317		154463,54	463806,47	1,69	8,00	Polygoon	0,80	0 dB	12,00
0317		154487,37	463804,42	1,89	8,00	Polygoon	0,80	0 dB	54,42
0317		154496,98	463793,48	1,93	8,00	Polygoon	0,80	0 dB	54,44
0317		154542,48	463775,93	1,81	8,00	Polygoon	0,80	0 dB	54,54
0317		154532,29	463765,21	1,90	8,00	Polygoon	0,80	0 dB	54,54
0317		154542,35	463760,02	1,84	8,00	Polygoon	0,80	0 dB	54,54
0317		154487,08	463804,44	1,89	8,00	Polygoon	0,80	0 dB	1704,41
0317		154463,56	463796,90	1,73	8,00	Polygoon	0,80	0 dB	76,89
0317		154541,94	463784,83	1,83	8,00	Polygoon	0,80	0 dB	65,40
0317		154517,24	463791,75	1,94	8,00	Polygoon	0,80	0 dB	56,56
0317		154520,52	463789,24	1,93	8,00	Polygoon	0,80	0 dB	56,57
0317		154526,65	463797,27	1,86	8,00	Polygoon	0,80	0 dB	54,53
0317		154535,23	463790,72	1,83	8,00	Polygoon	0,80	0 dB	54,55
0317		154529,10	463782,69	1,88	8,00	Polygoon	0,80	0 dB	65,40
0322		154167,73	463616,30	4,51	8,00	Polygoon	0,80	0 dB	937,16
487		154458,26	463283,40	4,83	12,00	Polygoon	0,80	0 dB	946,25
487		154447,31	463309,60	4,61	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	777,43
487		154469,16	463337,07	3,81	42,00	Polygoon	0,80	0 dB	859,59
488		154107,14	463645,80	4,20	18,00	Polygoon	0,80	0 dB	565,32
488		154399,85	463436,22	3,83	12,00	Polygoon	0,80	0 dB	9074,66
488		154163,48	463624,83	4,37	18,00	Polygoon	0,80	0 dB	1335,11
488		154099,84	463634,44	4,35	18,00	Polygoon	0,80	0 dB	47,48
488		154093,41	463641,37	4,28	18,00	Polygoon	0,80	0 dB	527,53
488		154148,46	463591,26	4,82	18,00	Polygoon	0,80	0 dB	1118,24
488		154394,29	463332,91	5,15	21,00	Polygoon	0,80	0 dB	941,13
501	Muur	154456,70	463602,20	3,54	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	1,20
502	Muur	154463,47	463600,31	3,28	2,00	Polygoon	0,80	0 dB	3,14
503	Muur	154456,81	463602,22	3,54	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	40,59
7855	sportkantine ?????	154188,92	463747,13	3,40	6,39	Polygoon	0,80	0 dB	1066,14

Model: Bedrijven 22-11-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	M-1	H-1	Lengte	Cp	Refl.L 1k	Refl.R 1k
sch10	scherm lang zijde	154495,47	463453,45	28,21	1,50	133,62	0 dB	0,80	0,80
sch11	scherm lang zijde	154461,58	463451,48	34,16	1,70	83,45	0 dB	0,80	0,80
	nok	154512,78	463656,34	3,39	7,00	33,53	2 dB	0,20	0,20
	nok	154502,30	463660,90	3,21	7,00	33,53	2 dB	0,20	0,20
	gevel	154569,26	463646,30	3,30	4,00	34,25	0 dB	0,80	0,00
	gevel	154557,03	463673,98	3,06	4,00	12,66	0 dB	0,80	0,00

Model: Bedrijven 22-11-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
		154441,66	463446,59	156,75	0,00
De nieuwe	Asfaltbeton	154560,02	463324,49	245,60	0,00
De nieuwe	Asfaltbeton	154436,38	463439,80	66,72	0,00
De nieuwe	Beton keiformaat	154352,49	463504,18	12,65	0,00
		154643,03	463285,47	71,07	0,00
		154512,88	463326,14	107,82	0,00
De nieuwe	Beton dubb. klinkers	154359,23	463528,29	162,20	0,00
De nieuwe	Betontegels	154479,33	463427,44	67,98	0,00
		154348,66	463487,89	101,23	0,00
Brabantses	Betontegels	154419,94	463766,28	26,99	0,00
De nieuwe	Beton keiformaat	154446,23	463453,50	313,31	0,00
De nieuwe	Beton keiformaat	154400,21	463445,77	135,79	0,00
		154620,64	463271,85	31,84	0,00
		154553,90	463355,27	5,54	0,00
De nieuwe	Beton dubb. klinkers	154358,62	463514,85	5,61	0,00
De nieuwe	Asfaltbeton	154394,89	463480,31	46,83	0,00
De nieuwe	Asfaltbeton	154438,52	463442,74	198,99	0,00
		154458,09	463354,59	128,34	0,00
De nieuwe	Beton keiformaat	154573,96	463345,26	105,33	0,00
		154474,56	463395,51	6,76	0,00
		154436,38	463772,94	39,01	0,00
De nieuwe	Oppervlakbehandeling	154548,58	463346,60	84,52	0,00
		154634,00	463278,03	637,22	0,00
Kwekersweg	Gebakken dikformaat	154447,80	463808,87	125,12	0,00
Brabantses	Betontegels	154373,36	463570,58	70,89	0,00
		154620,64	463271,85	278,68	0,00
		154599,31	463708,66	492,17	0,00
		154637,92	463285,04	23,82	0,00
Brabantses	Diversen	154346,85	463536,44	13,69	0,00
Brabantses	Oppervlakbehandeling	154349,26	463539,90	28,69	0,00
		154623,33	463267,15	140,00	0,00
Brabantses	Betontegels	154383,15	463657,27	393,28	0,00
Brabantses	Gebakken waalformaat	154387,54	463616,92	177,05	0,00
Brabantses	Beton keiformaat	154347,07	463566,52	572,56	0,00
De nieuwe	Asfaltbeton	154350,89	463505,40	8,41	0,00
		154484,00	463405,57	327,83	0,00
Brabantses	Betontegels	154354,28	463553,05	53,47	0,00
De nieuwe	Beton keiformaat	154348,15	463498,93	38,00	0,00
Brabantses	Betontegels	154390,56	463680,00	49,50	0,00
		154603,38	463285,57	82,73	0,00
De nieuwe	Beton keiformaat	154618,26	463306,84	337,67	0,00
De nieuwe	Asfaltbeton	154598,38	463300,06	68,77	0,00
		154553,04	463335,56	79,02	0,00
De nieuwe	Beton dubb. klinkers	154343,34	463496,25	17,17	0,00
Brabantses	Gebakken keiformaat	154438,70	463771,78	160,59	0,00
Brabantses	Oppervlakbehandeling	154416,71	463756,02	98,99	0,00
		154413,12	463759,15	34,43	0,00
		154508,61	463320,31	350,28	0,00
		154548,58	463346,60	21,68	0,00
Brabantses	Betontegels	154382,29	463654,52	41,01	0,00
		154827,67	463572,42	478,99	0,00
		154777,54	463595,72	106,83	0,00
De nieuwe	Beton dubb. klinkers	154353,36	463532,20	3,24	0,00
		154469,84	463389,07	83,02	0,00
Brabantses	Beton keiformaat	154374,76	463563,89	126,84	0,00
		154638,34	463285,56	252,19	0,00
		154492,99	463392,00	333,44	0,00
De nieuwe	Asfaltbeton	154394,89	463480,31	629,75	0,00
De nieuwe	Beton linge formaat	154621,35	463311,24	273,53	0,00
		154533,08	463430,55	345,53	0,00
Amsterdams	Asfaltbeton	154342,84	463515,18	1058,03	0,00
Amsterdams	Asfaltbeton rood	154057,15	463705,41	173,74	0,00
Piet mondr	Asfaltbeton rood	154453,91	463081,45	72,38	0,00
Groningers	Beton keiformaat	154305,69	463378,50	3,79	0,00
		154280,71	463628,92	86,45	0,00
Chirurgijn	Beton keiformaat	154833,06	463560,55	518,34	0,00
Kwekersweg	Oppervlakbehandeling	154441,61	463872,74	390,47	0,00
Limburgses	Beton keiformaat	154318,96	463700,08	82,47	0,00
Amsterdams	Betontegels	154230,65	463608,08	219,45	0,00
		154344,31	463479,79	175,03	0,00
1		154326,10	463503,67	627,83	0,00
2		154311,10	463812,06	17378,75	0,00
10	hard bodemgebied	154537,09	463417,71	39254,18	0,00
Amsterdams	Beton keiformaat	154231,56	463581,98	198,79	0,00
		154220,65	463461,40	1294,47	0,00
3		154241,39	463665,12	10007,68	0,00
Zeilpad	Betontegels	154384,08	463845,12	68,10	0,00
Kleine kop	Beton keiformaat	154314,68	463810,79	23,82	0,00
Amsterdams	Asfaltbeton	154220,94	463594,99	701,34	0,00
Amsterdams	Beton keiformaat	154249,34	463592,88	14,75	0,00
		154451,87	463809,43	12,35	0,00
Wollewever	Betontegels	154788,29	463685,52	314,13	0,00
		154574,31	463763,72	60,28	0,00
		154259,00	463554,54	478,81	0,00
		154605,89	463804,90	10,02	0,00
		154503,91	463325,79	14,80	0,00
Puntenburg	Beton keiformaat	154099,64	463574,69	618,60	0,00
		154838,71	463588,93	8,79	0,00
Amsterdams	Beton keiformaat	154175,29	463628,44	11,15	0,00
		154076,95	463640,57	2,49	0,00
Groningers	Asfaltbeton	154299,69	463389,43	463,35	0,00
		154289,65	463964,80	3338,14	0,00
		154614,23	463271,74	656,71	0,00
		154551,90	463365,89	50,07	0,00
		154610,62	463315,19	41,92	0,00
Brabantses	Asfaltbeton	154428,83	463776,72	128,69	0,00
		154438,40	463771,57	13381,40	0,00
Limburgses	Beton keiformaat	154255,90	463672,24	1158,75	0,00
Brabantses	Beton keiformaat	154415,59	463720,85	938,07	0,00
		154482,69	463409,25	21,77	0,00
De nieuwe	Beton linge formaat	154404,57	463492,57	311,69	0,00
Brabantses	Betontegels	154399,74	463696,38	102,82	0,00
De nieuwe	Betontegels	154424,26	463423,20	106,10	0,00
De nieuwe	Beton dubb. klinkers	154557,14	463361,63	306,48	0,00
De nieuwe	Beton keiformaat	154548,58	463346,60	256,05	0,00

Model: Bedrijven 22-11-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
De nieuwe	Asfaltbeton	154435,66	463438,81	195,85	0,00
Brabantses	Oppervlakbehandeling	154361,83	463518,77	11,86	0,00
De nieuwe	Asfaltbeton	154346,89	463520,32	2,81	0,00
		154801,82	463510,54	1642,79	0,00
		154752,20	463591,85	829,00	0,00
Amsterdams	Asfaltbeton	154279,15	463570,67	590,75	0,00
Brabantses	Betontegels	154419,78	463761,80	9,30	0,00
Brabantses	Oppervlakbehandeling	154423,27	463759,03	16,44	0,00
Brabantses	Asfaltbeton	154335,92	463531,92	78,03	0,00
		154561,50	463731,12	1566,31	0,00
		154742,44	463509,19	359,46	0,00
hard	hard	154423,91	463747,86	60284,06	0,00
		154302,15	464033,19	9655,65	0,00
		154332,75	463461,66	370,00	0,00
		154773,63	463482,66	252,67	0,00
		154732,43	463617,80	122,05	0,00
		154730,37	463677,48	119,99	0,00
Brabantses	Betontegels	154351,66	463563,86	51,89	0,00
		154435,78	463795,00	36,60	0,00
		154479,39	463395,82	21,49	0,00
Brabantses	Oppervlakbehandeling	154360,21	463550,31	23,89	0,00
De nieuwe	Asfaltbeton	154605,46	463288,55	197,39	0,00
		154491,70	463417,38	33,74	0,00
De nieuwe	Beton keiformaat	154439,45	463413,30	104,16	0,00
De nieuwe	Oppervlakbehandeling	154554,65	463356,61	102,46	0,00
		154603,48	463705,83	584,09	0,00
Brabantses	Betontegels	154396,11	463684,91	53,08	0,00
		154497,75	463377,95	157,68	0,00
Brabantses	Beton linge formaat	154364,11	463533,66	52,92	0,00
		154500,93	463418,08	324,82	0,00
De nieuwe	Asfaltbeton	154359,71	463531,99	668,10	0,00
De nieuwe	Beton keiformaat	154432,33	463434,26	193,88	0,00
De nieuwe	Asfaltbeton	154410,36	463447,97	318,78	0,00
De nieuwe	Beton keiformaat	154402,13	463489,62	108,19	0,00
Brabantses	Gebakken waalformaat	154396,86	463659,70	62,29	0,00
		154606,07	463289,42	47,37	0,00
Brabantses	Diversen	154359,96	463532,75	6,60	0,00
Brabantses	Oppervlakbehandeling	154364,85	463548,52	22,89	0,00
De nieuwe	Beton linge formaat	154449,46	463455,80	390,28	0,00
De nieuwe	Beton dubb. klinkers	154414,92	463433,40	26,75	0,00
		154551,73	463365,55	57,67	0,00
		154613,86	463300,54	41,03	0,00
		154483,30	463400,78	20,66	0,00
		154544,18	463351,75	21,11	0,00
De nieuwe	Betontegels	154334,86	463493,98	99,25	0,00
De nieuwe	Betontegels	154351,51	463477,50	191,62	0,00
		154557,20	463318,37	160,18	0,00
		154471,25	463391,11	53,66	0,00
De nieuwe	Asfaltbeton	154471,85	463397,75	84,53	0,00
De nieuwe	Beton dubb. klinkers	154352,49	463504,18	5,78	0,00
Brabantses	Betontegels	154411,25	463733,76	118,29	0,00
Kleine kop	Betontegels	154349,97	463784,95	240,16	0,00
Brabantses	Betontegels	154414,59	463705,03	86,06	0,00
Limburgses	Beton keiformaat	154344,51	463677,53	218,52	0,00
De nieuwe	Beton keiformaat	154446,99	463452,89	130,13	0,00
Amsterdams	Betontegels	154290,97	463568,88	300,48	0,00
		154639,51	463740,04	484,29	0,00
Brabantses	Diversen	154354,88	463536,05	6,13	0,00
Brabantses	Betontegels	154373,52	463661,48	281,61	0,00
		154604,47	463707,36	232,67	0,00
		154466,71	463391,08	10,07	0,00
Brabantses	Beton keiformaat	154352,17	463575,43	447,65	0,00
Brabantses	Asfaltbeton	154355,32	463518,03	171,13	0,00
		154535,60	463365,13	118,35	0,00
		154625,00	463265,99	128,89	0,00
		154609,84	463303,84	10,82	0,00
		154551,31	463350,58	22,54	0,00
		154537,16	463369,95	162,96	0,00
		154604,28	463295,89	40,36	0,00
		154391,13	463476,81	29,31	0,00
		154540,38	463346,64	20,59	0,00
Amsterdams	Betontegels	154345,20	463543,05	177,60	0,00
Brabantses	Asfaltbeton	154330,90	463532,99	348,17	0,00
		154342,34	463514,50	56,20	0,00
Brabantses	Betontegels	154404,58	463712,02	52,36	0,00
		154377,21	463488,23	60,55	0,00
		154350,64	463509,25	903,52	0,00
De nieuwe	Asfaltbeton	154479,31	463427,80	253,34	0,00
Brabantses	Beton keiformaat	154357,31	463561,12	1004,97	0,00
Brabantses	Betontegels	154356,29	463561,47	77,23	0,00
De nieuwe	Asfaltbeton	154430,10	463431,20	200,36	0,00
Brabantses	Oppervlakbehandeling	154353,48	463527,94	57,07	0,00
		154493,87	463392,85	110,43	0,00
Amsterdams	Beton linge formaat	154326,92	463535,07	42,82	0,00
De nieuwe	Beton linge formaat	154360,17	463513,60	11,81	0,00
Limburgses	Betontegels	154387,01	463668,32	40,81	0,00
		154546,06	463349,29	46,75	0,00
		154537,35	463368,52	127,88	0,00
		154525,94	463351,65	140,05	0,00
		154549,77	463391,57	1057,57	0,00
		154427,94	463777,17	27,92	0,00
		154426,39	463780,03	232,62	0,00
		154556,99	463370,64	135,95	0,00
Brabantses	Gebakken waalformaat	154416,20	463702,04	338,85	0,00
De nieuwe	Beton keiformaat	154343,00	463492,64	513,16	0,00
Kleine kop	Gebakken keiformaat	154345,23	463799,67	841,84	0,00
		154427,51	463782,43	4,67	0,00
		154474,70	463347,50	1245,07	0,00
De nieuwe	Asfaltbeton	154474,46	463400,85	49,86	0,00
		154615,60	463273,79	57,91	0,00
Kwekersweg	Betontegels	154426,85	463781,01	112,77	0,00
De nieuwe	Beton linge formaat	154366,01	463513,53	26,08	0,00
De nieuwe	Beton keiformaat	154441,31	463462,45	97,33	0,00
De nieuwe	Beton keiformaat	154446,99	463452,89	166,29	0,00
De nieuwe	Oppervlakbehandeling	154604,84	463307,99	55,58	0,00

Model: Bedrijven 22-11-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
		154456,65	463797,50	101,45	0,00
		154598,88	463300,75	9,46	0,00
De nieuwe	Asfaltbeton	154605,65	463306,19	252,10	0,00
		154549,38	463392,85	55,57	0,00
Brabantses	Betontegels	154400,47	463658,51	57,88	0,00
Limburgses	Betontegels	154305,20	463680,52	121,52	0,00
		154547,69	463322,14	395,83	0,00
Brabantses	Betontegels	154400,47	463658,51	137,72	0,00
Brabantses	Beton keiformaat	154368,77	463597,36	38,13	0,00
Brabantses	Betontegels	154352,65	463575,27	11,06	0,00
De nieuwe	Beton keiformaat	154467,42	463383,81	252,71	0,00
		154488,58	463409,45	40,63	0,00
De nieuwe	Beton dubb. klinkers	154467,22	463382,87	120,74	0,00
		154317,42	463522,28	950,55	0,00
De nieuwe	Asfaltbeton	154390,78	463469,76	66,12	0,00
De nieuwe	Asfaltbeton	154575,30	463313,23	45,01	0,00
De nieuwe	Asfaltbeton	154439,58	463444,18	42,03	0,00
De nieuwe	Asfaltbeton	154435,66	463438,81	72,97	0,00
Brabantses	Betontegels	154367,75	463557,69	68,73	0,00
De nieuwe	Asfaltbeton	154363,57	463510,74	68,41	0,00
Kwekersweg	Beton keiformaat	154446,73	463808,78	274,39	0,00
Brabantses	Betontegels	154352,54	463530,03	2,52	0,00
		154640,64	463282,52	21,73	0,00
		154603,84	463303,05	11,89	0,00
De nieuwe	Asfaltbeton	154554,65	463356,61	255,75	0,00
		154633,56	463277,20	573,33	0,00
Brabantses	Beton keiformaat	154349,47	463559,79	113,15	0,00
		154487,80	463376,63	205,87	0,00
		154475,29	463401,77	21,51	0,00
		154556,34	463359,76	7,40	0,00
		154517,29	463354,64	195,72	0,00
Brabantses	Gebakken waalformaat	154378,76	463596,19	40,42	0,00
Limburgses	Beton keiformaat	154370,18	463660,31	133,46	0,00
		154509,91	463392,82	153,69	0,00
		154270,63	463632,27	95,54	0,00
Chirurgijn	Betontegels	154896,34	463663,53	172,67	0,00
Amsterdams	Betontegels	154146,74	463671,70	9,24	0,00
Koppelweg	Oppervlakbehandeling	154612,25	463816,53	715,12	0,00
Piet mondr	Asfaltbeton rood	154474,31	463261,79	285,89	0,00
De meester	Betontegels	154770,59	463734,32	122,81	0,00
		154772,16	463602,71	2,14	0,00
Groningers	Beton keiformaat	154280,43	463389,96	35,15	0,00
Amsterdams	Beton keiformaat	154321,03	463519,51	23,03	0,00
Piet mondr	Beton dubb. klinkers	154484,07	463204,21	301,23	0,00
Amsterdams	Betontegels	154279,22	463575,47	82,67	0,00
Amsterdams	Betontegels	154322,61	463518,26	10,54	0,00
Kwekersweg	Opp.behand.rood	154441,61	463872,74	60,25	0,00
Geldersest	Beton keiformaat	154142,10	463740,70	28,61	0,00
		154253,99	463543,71	811,83	0,00
		154847,89	463654,29	21,46	0,00
Wollewever	Betontegels	154871,47	463638,05	148,00	0,00
Amsterdams	Betontegels	154164,56	463660,74	144,01	0,00
		154848,12	463613,27	55,57	0,00
Chirurgijn	Beton keiformaat	154880,43	463642,42	46,72	0,00
Koppelweg	Betontegels	154464,38	463813,00	26,05	0,00
		154291,54	463428,49	35,25	0,00
		154311,31	463384,74	4,47	0,00
Piet mondr	Beton keiformaat	154472,49	463247,42	153,87	0,00
Piet mondr	Asfaltbeton	154479,47	463232,23	437,19	0,00
Piet mondr	Asfaltbeton	154474,76	463246,82	450,21	0,00
		154192,50	463765,10	42,49	0,00
Piet mondr	Beton dubb. klinkers	154451,33	463082,85	110,31	0,00
		154231,56	463581,98	61,71	0,00
		154252,71	463673,40	12,73	0,00
		154810,41	463576,15	75,22	0,00
Schippersp	Betontegels	154400,33	463805,07	190,15	0,00
Koppelweg	Oppervlakbehandeling	154483,54	463809,14	118,13	0,00
		154614,42	463799,68	546,67	0,00
Kwekersweg	Betontegels	154446,38	463800,59	9,98	0,00
		154355,43	463860,15	322,68	0,00
		154737,57	463714,14	174,43	0,00
Puntenburg	Beton keiformaat	154054,02	463699,96	204,25	0,00
Amsterdams	Beton keiformaat	154130,53	463678,05	12,32	0,00
Geldersest	Gebakken dikformaat	154172,72	463753,78	18,40	0,00
Nijverheid	Betontegels	154247,83	463685,84	38,58	0,00
Amsterdams	Beton keiformaat	154124,54	463663,92	36,34	0,00
Groningers	Asfaltbeton	154186,40	463346,98	766,58	0,00
Limburgses	Beton keiformaat	154282,41	463682,95	47,89	0,00
		154268,47	463475,08	395,59	0,00
		154338,20	463314,34	4,99	0,00
Groningers	Beton keiformaat	154400,46	463329,21	47,90	0,00
		154408,25	463840,27	43,39	0,00
Koppelweg	Betontegels	154505,33	463809,33	49,80	0,00
Limburgses	Beton keiformaat	154262,81	463674,79	29,83	0,00
		154758,52	463666,71	621,68	0,00
Amsterdams	Beton keiformaat	154077,02	463695,61	14,54	0,00
		154265,86	463646,83	210,61	0,00
Nijverheid	Beton keiformaat	154208,51	463750,05	539,75	0,00
Geldersest	Beton keiformaat	154083,86	463709,24	809,18	0,00
		154210,03	463601,33	9,40	0,00
		154055,64	463703,04	9,62	0,00
		154071,70	463717,32	902,69	0,00
Nijverheid	Beton keiformaat	154246,94	463665,14	414,20	0,00
Nijverheid	Beton keiformaat	154214,64	463757,21	583,26	0,00
Nijverheid	Beton keiformaat	154225,25	463733,15	61,41	0,00
Nijverheid	Beton keiformaat	154256,14	463681,61	70,88	0,00
Amsterdams	Beton linge formaat	154308,97	463517,66	475,70	0,00
Amsterdams	Beton keiformaat	154322,36	463512,45	56,01	0,00
Nijverheid	Betontegels	154212,93	463770,33	84,79	0,00
		154322,02	463492,28	34,13	0,00
		154209,95	463517,84	205,98	0,00
Amsterdams	Betontegels	154134,27	463680,05	61,60	0,00
Geldersest	Beton keiformaat	154311,28	463826,32	953,41	0,00
Koppelweg	Oppervlakbehandeling	154729,63	463824,32	651,22	0,00
		154406,85	463758,94	9,66	0,00

Model: Bedrijven 22-11-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
Amsterdams	Betontegels	154324,87	463524,73	6,02	0,00
		154212,31	463766,87	34,53	0,00
Amsterdams	Beton keiformaat	154308,97	463517,66	69,66	0,00
		154054,62	463700,28	60,08	0,00
		154320,93	463691,40	26,75	0,00
Amsterdams	Betontegels	154335,39	463535,31	8,30	0,00
Amsterdams	Betontegels	154293,57	463564,86	98,04	0,00
Amsterdams	Betontegels	154214,05	463621,06	27,06	0,00
Amsterdams	Beton keiformaat	154162,94	463656,31	13,26	0,00
Geldersest	Beton keiformaat	154073,30	463717,27	13,16	0,00
Amsterdams	Beton keiformaat	154137,45	463673,89	4,29	0,00
Amsterdams	Beton linge formaat	154333,56	463536,60	21,59	0,00
		154070,86	463717,62	342,84	0,00
		154562,07	463767,62	78,08	0,00
		154550,56	463788,28	103,86	0,00
		154340,88	463241,80	343,32	0,00
		154226,90	463533,89	336,53	0,00
Amsterdams	Asfaltbeton	154182,77	463641,52	363,38	0,00
Amsterdams	Beton keiformaat	154249,34	463592,88	11,16	0,00
		154316,61	463407,62	128,00	0,00
		154741,38	463719,18	182,92	0,00
Groningers	Beton keiformaat	154353,20	463314,25	2,88	0,00
		154250,79	463407,02	94,05	0,00
		154246,67	463428,04	201,86	0,00
		154722,61	463684,27	277,61	0,00
		154196,21	463613,38	17,62	0,00
		154640,92	463747,49	518,72	0,00
		154769,49	463683,69	1,77	0,00
		154847,89	463599,13	17,50	0,00
		154500,09	463329,31	14,12	0,00
Groningers	Asfaltbeton rood	154333,95	463310,54	124,84	0,00
Piet mondr	Asfaltbeton rood	154506,56	463320,72	336,97	0,00
		154208,30	463780,11	40,64	0,00
Amsterdams	Beton keiformaat	154134,27	463680,05	10,51	0,00
Nijverheid	Betontegels	154224,61	463735,34	79,09	0,00
Amsterdams	Asfaltbeton	154053,85	463710,28	887,09	0,00
Chirurgijn	Diversen	154845,70	463644,65	207,89	0,00
Het puntbo	Betontegels	154792,82	463687,81	107,80	0,00
		154861,90	463689,94	652,80	0,00
		154284,84	463447,06	35,46	0,00
Wollewever	Betontegels	154693,94	463746,24	126,64	0,00
Amsterdams	Beton keiformaat	154255,42	463557,16	90,04	0,00
Limburgses	Betontegels	154260,70	463661,22	43,45	0,00
Groningers	Beton keiformaat	154346,46	463322,43	139,44	0,00
Nijverheid	Beton keiformaat	154241,56	463710,79	71,77	0,00
Limburgses	Beton keiformaat	154324,03	463683,92	148,36	0,00
Amsterdams	Beton keiformaat	154215,79	463586,64	917,97	0,00
Kwekersweg	Opp.behand.rood	154447,71	463808,29	64,39	0,00
		154157,45	463444,78	472,53	0,00
Nijverheid	Beton keiformaat	154281,19	463597,00	34,43	0,00
Piet mondr	Asfaltbeton	154455,81	463108,14	86,22	0,00
Groningers	Asfaltbeton rood	154183,52	463355,02	203,41	0,00
Groningers	Beton keiformaat	154418,06	463326,54	34,17	0,00
		154439,35	463814,78	563,67	0,00
		154236,64	463461,35	393,44	0,00
De meester	Beton keiformaat	154797,57	463723,62	109,69	0,00
Koppelweg	Betontegels	154634,76	463813,34	28,67	0,00
Piet mondr	Beton keiformaat	154500,16	463310,05	102,03	0,00
		154233,84	463585,35	9,57	0,00
		154652,69	463779,94	139,10	0,00
		154585,13	463773,64	49,40	0,00
Kleine kop	Gebakken dikformaat	154376,98	463768,97	48,35	0,00
		154694,77	463747,64	72,97	0,00
		154203,13	463757,72	9,81	0,00
		154193,29	463775,67	23,65	0,00
Kleine kop	Cementbeton	154384,54	463774,02	113,51	0,00
Mastpad	Betontegels	154408,75	463832,08	71,89	0,00
Chirurgijn	Betontegels	154904,86	463661,01	183,44	0,00
		154298,28	463409,94	35,57	0,00
Puntenburg	Beton keiformaat	154059,15	463613,78	590,60	0,00
Piet mondr	Asfaltbeton	154477,22	463205,68	347,24	0,00
Amsterdams	Beton keiformaat	154255,09	463593,92	25,51	0,00
Amsterdams	Asfaltbeton	154202,35	463627,35	690,24	0,00
		154856,40	463684,39	326,40	0,00
Nijverheid	Beton keiformaat	154236,34	463704,81	35,31	0,00
		154470,20	463354,10	8,12	0,00
Amsterdams	Beton linge formaat	154326,65	463527,16	13,47	0,00
Nijverheid	Betontegels	154251,86	463679,84	12,14	0,00
Nijverheid	Betontegels	154288,77	463651,77	294,17	0,00
Nijverheid	Betontegels	154249,27	463686,46	30,69	0,00
Nijverheid	Betontegels	154258,77	463665,80	139,50	0,00
		154502,37	463309,45	21,95	0,00
Geldersest	Betontegels	154084,75	463713,01	161,19	0,00
Amsterdams	Betontegels	154233,11	463611,40	34,45	0,00
Nijverheid	Beton keiformaat	154261,20	463651,11	593,21	0,00
		154588,51	463777,87	133,49	0,00
Limburgses	Betontegels	154253,07	463680,34	259,31	0,00
Groningers	Beton keiformaat	154441,36	463336,06	44,57	0,00
Groningers	Beton keiformaat	154267,01	463385,11	25,03	0,00
		154835,17	463605,36	267,86	0,00
Koppelweg	Betontegels	154701,26	463820,94	210,58	0,00
		154809,90	463677,42	20,34	0,00
Geldersest	Betontegels	154312,54	463812,66	201,45	0,00
		154296,73	463677,35	127,43	0,00
		154845,90	463601,14	314,56	0,00
Groningers	Asfaltbeton rood	154334,62	463304,39	237,62	0,00
Groningers	Oppervlakbehandeling	154467,49	463352,84	18,67	0,00
		154286,88	463645,62	80,77	0,00
		154171,70	463756,12	63,55	0,00
		154192,43	463781,08	257,45	0,00
Nijverheid	Betontegels	154283,38	463584,85	53,38	0,00
Chirurgijn	Beton keiformaat	154893,08	463659,19	47,04	0,00
Chirurgijn	Beton keiformaat	154870,80	463629,56	131,77	0,00
Groningers	Asfaltbeton rood	154349,35	463316,68	167,57	0,00
Nijverheid	Betontegels	154213,73	463771,69	93,23	0,00

Model: Bedrijven 22-11-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
		154614,42	463799,68	148,98	0,00
Amsterdams	Betontegels	154084,12	463710,82	145,96	0,00
		154252,57	463379,92	334,69	0,00
		154150,07	463747,22	41,59	0,00
Nijverheid	Beton keiformaat	154193,69	463765,59	36,19	0,00
		154486,10	463326,23	69,65	0,00
		154471,19	463351,78	62,22	0,00
		154254,53	463593,18	24,54	0,00
De meester	Beton keiformaat	154771,13	463735,18	850,05	0,00
Koppelweg	Betontegels	154546,92	463805,88	194,29	0,00
		154840,13	463588,78	51,10	0,00
		154488,34	463325,73	12,29	0,00
Groningers	Asfaltbeton	154299,69	463389,43	369,25	0,00
		154806,73	463712,28	56,09	0,00
Piet mondr	Beton keiformaat	154477,22	463205,68	59,89	0,00
Nijverheid	Betontegels	154267,71	463641,33	94,70	0,00
Piet mondr	Asfaltbeton rood	154329,02	462984,57	488,52	0,00
		154265,02	463622,89	25,93	0,00
		154237,08	463463,68	67,47	0,00
		154457,45	463115,44	18,68	0,00
Kleine kop	Betontegels	154349,97	463784,95	31,22	0,00
Amsterdams	Beton keiformaat	154163,79	463659,66	27,67	0,00
		154605,03	463807,64	111,59	0,00
Kleine kop	Betontegels	154345,46	463799,96	105,01	0,00
		154479,58	463205,17	59,42	0,00
Koppelweg	Gebakken dikformaat	154456,34	463810,96	29,69	0,00
Groningers	Gebakken dikformaat	154401,27	463319,67	366,64	0,00
De meester	Betontegels	154770,59	463734,32	345,66	0,00
		154605,89	463804,90	40,16	0,00
Piet mondr	Beton keiformaat	154457,87	463117,10	216,71	0,00
Amsterdams	Betontegels	154133,30	463655,96	174,41	0,00
Amsterdams	Beton linge formaat	154219,26	463583,78	156,27	0,00
		154320,08	463509,36	49,69	0,00
Nijverheid	Beton waalformaat	154256,28	463662,73	25,34	0,00
		154264,90	463662,92	124,66	0,00
Amsterdams	Beton keiformaat	154204,32	463627,68	16,94	0,00
Groningers	Beton keiformaat	154424,05	463338,80	24,34	0,00
Amsterdams	Beton keiformaat	154219,34	463592,31	461,61	0,00
Scheepvaar	Oppervlakbehandeling	154386,28	463934,50	385,12	0,00
Amsterdams	Beton keiformaat	154215,79	463586,64	76,21	0,00
		154486,84	463312,78	32,99	0,00
Groningers	Beton keiformaat	154384,58	463312,94	56,22	0,00
Amsterdams	Beton keiformaat	154163,06	463655,51	40,94	0,00
Nijverheid	Beton keiformaat	154282,48	463587,90	23,91	0,00
Nijverheid	Beton keiformaat	154265,86	463646,83	633,78	0,00
		154473,02	463342,95	178,64	0,00
Chirurgijn	Beton keiformaat	154903,02	463662,39	484,33	0,00
		154829,23	463700,97	153,87	0,00
Limburgses	Beton keiformaat	154337,08	463670,59	155,04	0,00
De meester	Beton keiformaat	154689,01	463797,65	227,78	0,00
Groningers	Asfaltbeton	154365,31	463313,23	1043,74	0,00
		154123,61	463496,38	654,39	0,00
		154739,40	463722,01	4,31	0,00
Groningers	Beton keiformaat	154365,31	463313,23	6,06	0,00
Groningers	Asfaltbeton rood	154400,46	463329,21	206,10	0,00
		154237,64	463590,72	2,90	0,00
		154491,81	463328,62	52,36	0,00
		154208,51	463761,17	9,65	0,00
Piet mondr	Asfaltbeton	154466,44	463207,99	349,00	0,00
		154499,10	463322,32	16,84	0,00
		154793,42	463682,40	333,41	0,00
Chirurgijn	Beton keiformaat	154833,06	463560,55	17,99	0,00
Chirurgijn	Betontegels	154856,69	463596,96	111,37	0,00
		154574,40	463768,78	424,07	0,00
		154381,23	463879,97	193,80	0,00
		154760,51	463665,34	177,70	0,00
		154769,33	463686,49	1,10	0,00
Koppelweg	Oppervlakbehandeling	154453,65	463820,01	366,89	0,00

Model: Bedrijven 22-11-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	H-1	H-n	Lengte
	ROADS	154599,29	463300,67	-0,66	3,16	68,00
	ROADS	154605,42	463306,97	-1,27	2,79	69,63
	ROADS	154498,71	463395,15	3,34	3,48	131,75
	ROADS	154529,36	463356,85	2,90	2,73	5,50
	ROADS	154395,93	463477,53	3,48	-1,27	270,16
	ROADS	154388,35	463472,37	3,51	-0,66	272,06
	ROADS	154490,40	463387,15	3,68	3,88	24,46
	ROADS	154545,85	463342,63	3,16	2,90	21,77
	WATERWAYS	155033,90	463485,62	0,63	0,63	794,80
	ROADS	154498,71	463395,15	3,34	2,81	77,51
	ROADS	154551,99	463351,54	2,79	2,81	21,68
	ROADS	154473,03	463402,51	3,88	3,51	109,79
	ROADS	154526,54	463352,13	2,73	3,68	82,60
	WATERWAYS	154303,62	464045,27	0,63	0,63	1051,72
	WATERWAYS	154417,51	463763,60	0,63	0,63	342,25
	ROADS	154105,82	463695,31	4,05	2,72	531,28
	ROADS	153894,59	463821,92	2,90	4,05	246,39
	ROADS	154102,00	463679,54	3,67	2,89	256,88
	ROADS	154075,06	463704,97	3,64	3,64	443,02
	ROADS	154458,62	464065,31	2,53	2,63	301,53
	ROADS	154102,00	463679,54	3,67	1,46	619,35
	ROADS	154738,90	463102,39	3,77	1,46	287,68
	ROADS	154419,80	463761,78	2,72	2,20	563,01
	ROADS	154736,06	463196,53	1,76	2,20	222,44
	ROADS	154430,71	463781,03	2,63	2,53	285,70
	plangebied	154494,44	463427,74	3,00	3,00	883,71
02.2	nieuw gebouw 2 H=22.750 -- 0,20m (Buiten)	154490,00	463638,20	3,21	3,21	124,10
2378558	BREAKLINE	154818,17	463501,32	3,51	1,03	530,08
2378607	BREAKLINE	154637,44	463295,23	4,22	4,09	11,43
2378721	BREAKLINE	154429,82	463760,88	2,62	2,63	1,45
2378722	BREAKLINE	154419,81	463766,44	2,53	2,54	2,10
2378723	BREAKLINE	154440,96	463775,63	2,71	2,70	2,05
2378724	BREAKLINE	154427,00	463785,57	2,38	2,63	6,94
2378800	BREAKLINE	154557,57	463325,41	2,36	4,34	93,10
2378801	BREAKLINE	154528,80	463357,19	2,98	3,36	47,37
2378802	BREAKLINE	154534,68	463365,62	2,80	3,34	46,33
2378807	BREAKLINE	154564,16	463315,83	1,89	1,95	9,85
2378808	BREAKLINE	154427,00	463785,57	2,38	1,90	310,67
2378811	BREAKLINE	154447,23	463772,31	2,11	0,82	7,09
2378812	BREAKLINE	154418,19	463763,06	2,79	2,53	3,75
2378812	BREAKLINE	154263,41	464036,72	3,45	2,79	360,38
2378813	BREAKLINE	154431,08	463760,17	2,63	1,56	58,78
2379194	BREAKLINE	154196,92	463588,71	5,16	4,46	7,01
2379195	BREAKLINE	154198,22	463533,45	5,43	4,33	62,30
2379197	BREAKLINE	154183,89	463570,52	5,31	5,28	5,45
2379209	BREAKLINE	154482,12	463641,15	3,00	3,17	8,29
2379209	BREAKLINE	154524,86	463628,14	3,71	3,87	26,18
2379210	BREAKLINE	154468,74	463613,78	3,43	2,29	54,87
2379211	BREAKLINE	154457,44	463587,20	3,66	3,59	6,08
2379212	BREAKLINE	154526,72	463538,65	4,08	4,02	9,33
2379213	BREAKLINE	154519,91	463545,67	3,00	3,00	310,06
2379213	BREAKLINE	154517,29	463547,77	4,00	4,00	310,75
2379215	BREAKLINE	154389,15	463445,68	3,97	4,47	61,01
2379216	BREAKLINE	154347,69	463424,98	4,92	4,38	54,97
2379217	BREAKLINE	154395,39	463356,89	4,12	4,11	17,38
2379218	BREAKLINE	154398,86	463359,45	4,46	4,38	6,17
2379219	BREAKLINE	154394,52	463356,25	4,63	4,39	7,06
2379220	BREAKLINE	154438,50	463401,87	4,16	4,55	241,31
2379221	BREAKLINE	154395,13	463331,67	5,67	4,87	116,58
2379252	BREAKLINE	154659,81	463569,24	2,08	3,13	108,08
2379253	BREAKLINE	154667,03	463577,18	1,97	2,05	28,40
2379254	BREAKLINE	154662,96	463571,46	1,69	1,34	22,47
2379255	BREAKLINE	154590,77	463486,35	3,48	2,24	126,27
2379306	BREAKLINE	154272,58	463627,34	3,17	3,53	31,30
2379307	BREAKLINE	154271,61	463627,10	3,90	3,17	36,30
2379308	BREAKLINE	154202,28	463594,32	4,46	4,32	66,22
2379325	BREAKLINE	154537,07	463188,81	3,88	2,75	2,84
2379326	BREAKLINE	154539,67	463191,40	4,52	2,72	3,08
2379327	BREAKLINE	154545,49	463190,88	3,83	2,09	4,27
2379328	BREAKLINE	154524,27	463168,29	4,75	4,93	13,26
2379329	BREAKLINE	154510,98	463150,34	6,38	6,48	7,27
2379330	BREAKLINE	154510,35	463151,05	6,36	5,12	14,62
2379331	BREAKLINE	154465,44	463101,38	7,13	5,12	81,21
2379332	BREAKLINE	154470,31	463106,17	6,44	4,89	11,23
2379333	BREAKLINE	154476,82	463156,13	6,10	6,11	114,27
2379334	BREAKLINE	154447,62	463074,14	5,56	5,02	225,62
2379335	BREAKLINE	154440,76	463057,32	5,37	5,06	118,86
2379336	BREAKLINE	154513,62	463164,83	4,74	5,74	225,58
2379337	BREAKLINE	154514,54	463166,43	3,99	2,10	22,52
2379338	BREAKLINE	154500,61	463177,37	4,79	2,34	25,04
2379339	BREAKLINE	154595,37	463257,68	3,86	4,34	95,03
2379340	BREAKLINE	154534,23	463311,05	3,26	1,49	104,67
2379341	BREAKLINE	154468,04	463080,58	4,51	4,28	234,91
2379387	BREAKLINE	154196,35	463587,14	5,68	4,99	14,69
2379495	BREAKLINE	154574,39	463346,41	2,14	1,89	230,66
2379496	BREAKLINE	154774,62	463116,49	4,27	3,30	326,78
2379497	BREAKLINE	154571,55	463359,95	3,63	3,94	92,68
2379498	BREAKLINE	154540,55	463420,99	4,23	3,64	52,63

Model: Bedrijven 22-11-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	H-1	H-n	Lengte
2379499	BREAKLINE	154587,91	463479,70	3,29	3,39	189,90
2379500	BREAKLINE	154540,65	463426,21	3,89	3,22	77,62
2379559	BREAKLINE	154357,51	463488,59	3,89	3,63	39,35
2379560	BREAKLINE	154507,92	463273,30	5,37	3,24	373,57
2379561	BREAKLINE	154500,35	463176,55	4,84	5,79	453,32
2379562	BREAKLINE	154528,56	463183,53	2,02	2,02	339,70
2379643	BREAKLINE	154733,40	463577,98	0,92	0,51	12,14
2379644	BREAKLINE	154780,34	463468,16	0,26	1,54	2,61
2379645	BREAKLINE	154780,44	463471,66	1,26	0,24	2,54
2379648	BREAKLINE	154758,89	463493,85	1,91	1,60	118,96
2379649	BREAKLINE	154657,45	463298,37	4,04	1,90	259,32
2379652	BREAKLINE	154843,63	463468,81	2,05	0,99	84,47
2379653	BREAKLINE	154790,91	463530,82	1,31	3,07	85,02
2379654	BREAKLINE	154743,30	463567,37	0,75	0,11	66,85
2379655	BREAKLINE	154724,69	463587,81	1,45	1,98	16,03
2379656	BREAKLINE	154695,01	463619,98	1,35	0,65	6,82
2379657	BREAKLINE	154727,31	463605,33	2,02	1,03	55,16
2379658	BREAKLINE	154440,96	463775,63	2,71	1,98	369,04
2379659	BREAKLINE	154410,56	463757,17	2,11	2,34	13,96
2379660	BREAKLINE	154384,11	463775,10	3,23	3,25	118,86
2379682	BREAKLINE	154477,22	463725,99	1,59	2,85	508,20
2379683	BREAKLINE	154476,48	463726,59	1,58	1,89	107,59

Model: Bedrijven 22-11-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01A.1.1.a	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWn	154535,97	463607,63	4,00	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
01A.1.1.b	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NWn	154535,64	463606,54	4,00	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
01A.1.2.a	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWm	154531,51	463593,13	4,00	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
01A.1.2.b	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NWm	154531,06	463591,66	4,00	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
01A.1.3.a	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWz	154526,82	463577,99	4,00	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
01A.1.3.b	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NWz	154526,21	463576,02	4,00	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
01A.2.1.a	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZW	154528,23	463573,71	4,00	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
01A.2.1.b	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZW	154530,45	463573,04	4,00	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
01A.3.1.a	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOz	154541,56	463574,03	4,00	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
01A.3.1.b	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZOz	154541,04	463572,32	4,00	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
01A.3.2.a	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOm	154546,06	463588,73	4,00	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
01A.3.2.b	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZOm	154545,64	463587,37	4,00	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
01A.3.3.a	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOn	154550,72	463603,98	4,00	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
01A.3.3.b	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZOn	154550,17	463602,16	4,00	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
01A.4.1.a	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NO	154537,32	463609,27	4,00	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
01A.4.1.b	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NO	154538,46	463608,92	4,00	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
01B.1.1.a	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NWo	154564,95	463583,82	3,00	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
01B.1.1.b	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NWo	154563,09	463582,63	3,00	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
01B.1.1.c	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., NWo	154561,68	463581,72	3,00	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
01B.1.2.a	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NWw	154534,12	463563,97	3,07	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
01B.1.2.b	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NWw	154532,93	463563,21	3,08	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
01B.1.2.c	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., NWw	154531,71	463562,43	3,08	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
01B.2.1.a	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWn	154531,16	463560,68	3,15	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
01B.2.1.b	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZWn	154531,99	463559,44	3,23	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
01B.2.1.c	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., ZWn	154532,83	463558,19	3,32	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
01B.2.2.a	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWz	154546,79	463537,29	3,09	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
01B.2.2.b	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZWz	154547,55	463536,15	3,04	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
01B.2.2.c	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., ZWz	154548,33	463534,97	3,00	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
01B.3.1.a	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOw	154551,01	463535,48	3,00	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
01B.3.1.b	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZOw	154552,67	463536,54	3,00	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
01B.3.1.c	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., ZOw	154554,29	463537,59	3,00	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
01B.3.2.a	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOo	154579,77	463554,03	3,00	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
01B.3.2.b	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZOo	154582,49	463555,79	3,00	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
01B.3.2.c	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., ZOo	154584,87	463557,32	3,00	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
01B.4.1.a	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NOz	154585,24	463559,33	3,00	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
01B.4.1.b	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NOz	154584,19	463560,95	3,00	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
01B.4.1.c	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., NOz	154583,18	463562,52	3,00	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
01B.4.2.a	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NOn	154570,30	463582,39	3,00	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
01B.4.2.b	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NOn	154569,63	463583,43	3,00	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
01B.4.2.c	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., NOn	154568,83	463584,66	3,00	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
02.01.1.a	Kamer 02, 1 app/verd.	154520,18	463636,38	3,21	10,05	13,55	17,05	20,55	24,05	27,55	Ja
02.01.2.a	Kamer 02, 1 app/verd.	154517,08	463630,04	3,21	10,05	13,55	17,05	20,55	24,05	27,55	Ja
02.01.3.a	Kamer 02, 1 app/verd.	154508,46	463632,67	3,21	10,05	13,55	17,05	20,55	24,05	27,55	Ja
02.01.4.a	Kamer 02, 1 app/verd.	154514,15	463647,78	3,21	10,05	13,55	17,05	20,55	24,05	27,55	Ja
02.02.1.a	Kamer 02, 1 app/verd.	154499,92	463635,28	3,21	10,05	13,55	17,05	20,55	24,05	27,55	Ja
02.02.2.a	Kamer 02, 1 app/verd.	154491,37	463637,89	3,21	10,05	13,55	17,05	20,55	24,05	27,55	Ja
02.03.1.a	Kamer 02, 1 app/verd.	154490,51	463639,50	3,21	10,05	13,55	17,05	20,55	24,05	27,55	Ja
02.03.2.a	Kamer 02, 1 app/verd.	154491,92	463644,07	3,21	10,05	13,55	17,05	20,55	24,05	27,55	Ja
02.03.3.a	Kamer 02, 1 app/verd.	154495,14	463654,44	3,21	10,05	13,55	17,05	20,55	24,05	27,55	Ja
02.04.1.a	Kamer 02, 1 app/verd.	154498,83	463666,33	3,21	10,05	13,55	17,05	20,55	24,05	27,55	Ja
02.04.2.a	Kamer 02, 1 app/verd.	154501,55	463671,60	3,21	10,05	13,55	17,05	20,55	24,05	27,55	Ja
02.04.3.a	Kamer 02, 1 app/verd.	154505,21	463664,67	3,21	10,05	13,55	17,05	20,55	24,05	27,55	Ja
02.04.4.a	Kamer 02, 1 app/verd.	154509,83	463655,95	3,21	10,05	13,55	17,05	20,55	24,05	27,55	Ja
03.1.1.a	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWn	154583,60	463654,08	3,00	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
03.1.2.a	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWm	154571,85	463635,57	3,00	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
03.1.3.a	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWz	154559,26	463615,75	3,03	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
03.2.1.a	Kamer 03, 1e-6e bouwl., ZWn	154558,73	463610,20	3,00	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
03.2.2.a	Kamer 03, 1e-6e bouwl., ZWz	154573,41	463593,39	3,00	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
03.3.1.a	Kamer 03, 1e-5e bouwl., ZOz	154577,16	463594,34	3,00	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
03.3.2.a	Kamer 03, 1e-5e bouwl., ZOm	154593,50	463610,52	3,00	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
03.3.3.a	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOn	154616,16	463632,64	3,00	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
03.3.3.b	Kamer 03, 7e-10e bouwl., ZOn	154614,08	463630,53	3,00	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
03.4.1.a	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NOo	154616,07	463634,65	2,89	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
03.4.1.b	Kamer 03, 7e-10e bouwl., NOo	154614,10	463636,12	2,88	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
03.4.2.a	Kamer 03, 1e-5e bouwl., NOw	154586,78	463655,15	2,88	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
04.1.1.a	Kamer 04, 1e-6e bouwl., NWn	154620,99	463629,54	3,00	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
04.1.2.a	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWz	154580,46	463589,33	3,00	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
04.2.1.a	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWn	154581,27	463587,17	3,00	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
04.2.2.a	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWm	154608,56	463566,36	3,00	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
04.2.3.a	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWz	154624,52	463553,95	3,00	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
04.2.3.b	Kamer 04, 7e-10e bouwl., ZWz	154626,09	463552,77	3,00	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
04.3.1.a	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZOz	154634,82	463557,53	3,00	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
04.3.1.b	Kamer 04, 7e-10e bouwl., ZOz	154636,43	463559,54	3,00	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
04.4.1.a	Kamer 04, 1e-6e bouwl., NOz	154640,09	463567,69	3,00	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
04.4.1.b	Kamer 04, 7e-10e bouwl., NOz	154636,93	463570,08	3,00	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
04.5.1.a	Kamer 04, 1e-5e bouwl., ZOn	154636,80	463616,68	3,00	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
04.6.1.a	Kamer 04, 1e-5e bouwl., NOn	154628,93	463624,91	3,00	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
04.7.1.b	Kamer 04, 7e-10e bouwl., NW	154620,59	463572,35	3,00	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
05.1.1.a	Kamer 05, 1e-6e bouwl., NWn	154582,93	463549,17	3,00	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
05.1.1.b	Kamer 05, 7e-12e bouwl., NWn	154580,83	463547,80	3,00	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
05.1.1.c	Kamer 05, 13e-18e bouwl., NWn	154578,46	463546,25	3,00	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
05.1.1.d	Kamer 05, 19e-23e bouwl., NWn	154576,40	463544,91	3,00	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
05.1.2.a	Kamer 05, 1e-6e bouwl., NWz	154556,24	463531,78	3,00	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
05.1.2.b	Kamer 05, 7e-12e bouwl., NWz	154555,25	463531,13	3,00	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
05.1.2.c	Kamer 05, 13e-18e bouwl., NWz	154554,21	463530,46	3,00	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
05.1.2.d	Kamer 05, 19e-23e bouwl., NWz	154552,96	463529,64	3,00	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
05.2.1.a	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZW	154557,42	463520,59	3,00	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
05.2.1.b	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZW	154558,11	463519,52	3,00	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja

Model: Bedrijven 22-11-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
05.2.1.c	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZW	154559,11	463517,96	3,00	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
05.2.1.d	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZW	154560,06	463516,49	3,00	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
05.3.1.a	Kamer 05, 1e-6e bouwl., Z	154574,64	463502,49	3,00	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
05.3.1.b	Kamer 05, 7e-12e bouwl., Z	154576,53	463502,13	3,00	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
05.3.1.c	Kamer 05, 13e-18e bouwl., Z	154579,01	463501,66	3,00	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
05.3.1.c	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZOz	154592,11	463505,66	3,00	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
05.3.1.d	Kamer 05, 19e-23e bouwl., Z	154581,00	463501,29	3,00	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
05.3.1.d	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOz	154593,34	463507,14	3,00	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
05.4.1.a	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZOz	154589,37	463502,32	3,00	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
05.4.1.b	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZOz	154590,61	463503,83	3,00	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
05.4.2.a	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZOn	154617,82	463536,86	3,00	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
05.4.2.b	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZOn	154619,11	463538,43	3,00	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
05.4.2.c	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZOn	154620,58	463540,22	3,00	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
05.4.2.d	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOn	154621,74	463541,63	3,00	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
05.5.1.a	Kamer 05, 1e-6e bouwl., N	154609,19	463545,82	3,00	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
05.5.1.b	Kamer 05, 7e-12e bouwl., N	154607,32	463546,11	3,00	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
05.5.1.c	Kamer 05, 13e-18e bouwl., N	154605,13	463546,45	3,00	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
05.5.1.d	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOn	154602,99	463546,78	3,00	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
06.1.1.a	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wn	154525,87	463549,54	3,35	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
06.1.1.b	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wn	154525,55	463548,49	3,38	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
06.1.1.c	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wn	154525,11	463547,10	3,42	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
06.1.1.d	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wn	154524,77	463546,01	3,45	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
06.1.2.a	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wm	154517,73	463523,50	3,86	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
06.1.2.b	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wm	154517,31	463522,15	3,85	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
06.1.2.c	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wm	154517,00	463521,14	3,84	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
06.1.2.d	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wm	154516,63	463519,98	3,83	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
06.1.3.a	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wz	154509,27	463496,41	3,62	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
06.1.3.b	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wz	154508,69	463494,59	3,60	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
06.1.3.c	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wz	154508,24	463493,12	3,59	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
06.1.3.d	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wz	154507,80	463491,73	3,58	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
06.2.1.a	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZWn	154508,70	463488,97	3,55	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
06.2.1.b	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZWn	154509,80	463488,08	3,54	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
06.2.1.c	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZWn	154511,12	463487,00	3,53	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
06.2.1.d	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZWn	154512,41	463485,95	3,52	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
06.2.2.a	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZWz	154546,66	463458,08	3,00	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
06.2.2.b	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZWz	154547,67	463457,26	3,00	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
06.2.2.c	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZWz	154548,54	463456,55	3,00	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
06.2.2.d	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZWz	154549,43	463455,83	3,00	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
06.3.1.a	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZO	154551,47	463455,73	2,93	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
06.3.1.b	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZO	154552,11	463456,51	2,93	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
06.3.1.c	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZO	154552,75	463457,30	2,94	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
06.3.1.d	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZO	154553,48	463458,18	2,94	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
06.4.1.a	Kamer 06, 1e-6e bouwl., O	154562,72	463473,42	3,00	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
06.4.1.b	Kamer 06, 7e-12e bouwl., O	154563,15	463475,84	3,00	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
06.4.1.c	Kamer 06, 13e-18e bouwl., O	154563,52	463477,92	3,00	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
06.4.1.d	Kamer 06, 19e-23e bouwl., O	154563,84	463479,70	3,00	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
06.5.1.a	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOz	154565,18	463492,27	3,00	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
06.5.1.b	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOz	154564,17	463493,83	3,00	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
06.5.1.c	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOz	154563,27	463495,23	3,00	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
06.5.1.d	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOz	154562,51	463496,40	3,00	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
06.5.2.a	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOm	154550,17	463515,44	3,00	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
06.5.2.b	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOm	154549,41	463516,62	3,00	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
06.5.2.c	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOm	154548,45	463518,10	3,00	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
06.5.2.d	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOm	154547,42	463519,69	3,00	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
06.5.3.a	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOn	154529,55	463547,27	3,75	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
06.5.3.b	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOn	154528,79	463548,45	3,67	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
06.5.3.c	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOn	154528,19	463549,37	3,58	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
06.5.3.d	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOn	154527,28	463550,78	3,41	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
10.01.1.a	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	154378,67	463525,14	3,00	8,10	11,40	14,70	18,00	21,30	24,60	Ja
10.01.1.b	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	154378,83	463525,65	3,00	27,90	31,20	34,50	37,80	41,10	44,40	Ja
10.01.1.c	Kamer 10,1 app/verd - 13e t/m 18e verd.	154378,99	463526,17	3,00	47,70	51,00	54,30	57,60	60,90	64,20	Ja
10.01.1.d	Kamer 10,1 app/ver. - 19e verd.	154379,17	463526,72	3,00	67,50	--	--	--	--	--	Ja
10.01.2.a	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	154380,86	463523,64	3,00	8,10	11,40	14,70	18,00	21,30	24,60	Ja
10.01.2.b	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	154380,50	463523,76	3,00	27,90	31,20	34,50	37,80	41,10	44,40	Ja
10.01.2.c	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	154379,93	463523,94	3,00	47,70	51,00	54,30	57,60	60,90	64,20	Ja
10.01.2.d	Kamer 10,1 app/ver. - 19e verd.	154379,42	463524,10	3,00	67,50	--	--	--	--	--	Ja
10.02.0.a	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	154389,98	463520,75	3,00	8,10	11,40	14,70	18,00	21,30	24,60	Ja
10.02.0.b	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	154389,30	463520,97	3,00	27,90	31,20	34,50	37,80	41,10	44,40	Ja
10.02.0.c	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	154388,84	463521,12	3,00	47,70	51,00	54,30	57,60	60,90	64,20	Ja
10.02.0.d	Kamer 10,1 app/ver. - 19e verd.	154388,31	463521,28	3,00	67,50	--	--	--	--	--	Ja
10.03.1.a	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	154401,10	463517,27	3,00	8,10	11,40	14,70	18,00	21,30	24,60	Ja
10.03.1.b	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	154400,67	463517,40	3,00	27,90	31,20	34,50	37,80	41,10	44,40	Ja
10.03.1.c	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	154400,26	463517,53	3,00	47,70	51,00	54,30	57,60	60,90	64,20	Ja
10.03.1.d	Kamer 10,1 app/ver. - 19e verd.	154399,88	463517,65	3,00	67,50	--	--	--	--	--	Ja
10.03.2.a	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	154403,18	463518,60	3,00	8,10	11,40	14,70	18,00	21,30	24,60	Ja
10.03.2.b	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	154403,07	463518,23	3,00	27,90	31,20	34,50	37,80	41,10	44,40	Ja
10.03.2.c	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	154402,96	463517,88	3,00	47,70	51,00	54,30	57,60	60,90	64,20	Ja
10.03.2.d	Kamer 10,1 app/ver. - 19e verd.	154402,82	463517,42	3,00	67,50	--	--	--	--	--	Ja
10.04.1.a	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	154405,79	463527,28	3,00	8,10	11,40	14,70	18,00	21,30	24,60	Ja
10.04.1.b	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	154405,61	463526,70	3,00	27,90	31,20	34,50	37,80	41,10	44,40	Ja
10.04.1.c	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	154405,48	463526,26	3,00	47,70	51,00	54,30	57,60	60,90	64,20	Ja
10.04.1.d	Kamer 10,1 app/ver. - 19e verd.	154405,31	463525,69	3,00	67,50	--	--	--	--	--	Ja
10.05.1.a	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	154410,00	463540,05	3,00	8,10	11,40	14,70	18,00	21,30	24,60	Ja
10.05.1.b	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	154409,80	463539,43	3,00	27,90	31,20	34,50	37,80	41,10	44,40	Ja
10.05.1.c	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	154409,59	463538,75	3,00	47,70	51,00	54,30	57,60	60,90	64,20	Ja
10.05.1.d	Kamer 10,1 app/ver. - 19e verd.	154409,39	463538,13	3,00	67,50	--	--	--	--	--	Ja
10.05.2.a	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	154405,90	463542,39	3,00	8,10	11,40	14,70	18,00	21,30	24,60	Ja
10.05.2.b	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	154406,85	463542,09	3,00	27,90	31,20	34,50	37,80	41,10	44,40	Ja

Model: Bedrijven 22-11-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
10.05.2.c	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	154408,04	463541,72	3,00	47,70	51,00	54,30	57,60	60,90	64,20	Ja
10.05.2.d	Kamer 10,1 app/ver. - 19e verd.	154409,24	463541,34	3,00	67,50	--	--	--	--	--	Ja
10.06.1.a	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	154387,13	463548,32	3,00	8,10	11,40	14,70	18,00	21,30	24,60	Ja
10.06.1.b	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	154387,85	463548,09	3,00	27,90	31,20	34,50	37,80	41,10	44,40	Ja
10.06.1.c	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	154388,49	463547,89	3,00	47,70	51,00	54,30	57,60	60,90	64,20	Ja
10.06.1.d	Kamer 10,1 app/ver. - 19e verd.	154389,25	463547,65	3,00	67,50	--	--	--	--	--	Ja
10.06.2.a	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	154385,16	463545,76	3,00	8,10	11,40	14,70	18,00	21,30	24,60	Ja
10.06.2.b	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	154385,40	463546,54	3,00	27,90	31,20	34,50	37,80	41,10	44,40	Ja
10.06.2.c	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	154385,62	463547,23	3,00	47,70	51,00	54,30	57,60	60,90	64,20	Ja
10.06.2.d	Kamer 10,1 app/ver. - 19e verd.	154385,81	463547,83	3,00	67,50	--	--	--	--	--	Ja
10.07.0.a	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	154382,05	463535,90	3,00	8,10	11,40	14,70	18,00	21,30	24,60	Ja
10.07.0.b	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	154382,22	463536,43	3,00	27,90	31,20	34,50	37,80	41,10	44,40	Ja
10.07.0.c	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	154382,36	463536,88	3,00	47,70	51,00	54,30	57,60	60,90	64,20	Ja
10.07.0.d	Kamer 10,1 app/ver. - 19e verd.	154382,55	463537,48	3,00	67,50	--	--	--	--	--	Ja
12.1.1.a	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Wn	154434,38	463703,71	3,12	--	--	--	10,50	13,50	--	Ja
12.1.2.a	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Wm	154416,89	463647,76	3,00	--	--	--	10,50	13,50	--	Ja
12.1.3.a	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Wz	154397,72	463586,43	3,00	--	--	--	10,50	13,50	--	Ja
12.2.1.a	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Z	154402,34	463579,67	3,00	--	--	--	10,50	13,50	--	Ja
12.3.1.a	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Oz	154411,34	463583,47	3,00	--	--	--	10,50	13,50	--	Ja
12.3.2.a	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Om	154429,49	463641,82	3,00	--	--	--	10,50	13,50	--	Ja
12.3.3.a	Kamer 12, 4e-5e bouwl., On	154446,44	463696,29	3,02	--	--	--	10,50	13,50	--	Ja
12.4.1.a	Kamer 12, 4e-5e bouwl., N	154442,08	463704,36	3,01	--	--	--	10,50	13,50	--	Ja
99.1	Hogeschool Utrecht	154420,87	463520,51	3,13	1,50	--	--	--	--	--	Ja
99.2	Hogeschool Utrecht	154422,14	463520,42	3,15	1,50	--	--	--	--	--	Ja
HS01	Hogeschool noordgevel	154435,34	463502,00	3,22	16,50	19,50	--	--	--	--	Ja
HS02	Hogeschool noordgevel	154446,49	463492,96	3,21	16,50	19,50	--	--	--	--	Ja
HS03	Hogeschool noordgevel	154457,56	463483,85	3,21	16,50	19,50	--	--	--	--	Ja
HS04	Hogeschool noordgevel	154464,72	463478,04	3,21	16,50	19,50	--	--	--	--	Ja
HS05	Hogeschool noordgevel	154476,95	463468,28	3,21	16,50	19,50	--	--	--	--	Ja
50	Ligplaats woonschip	154571,11	463683,26	0,63	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Groep	Dag	Avond	Nacht
01_LAr,LT	0,00	0,00	0,00
ATM	0,00	0,00	0,00
1_RBS	0,00	0,00	0,00
2_IBS	0,00	0,00	0,00
FLUOR	0,00	0,00	0,00
muziek	-10,00	-10,00	-10,00
overig	0,00	0,00	0,00
Het Lokaal	0,00	0,00	0,00
Hoog Vuur	0,00	0,00	0,00
HU	0,00	0,00	0,00
Kroast	0,00	0,00	0,00

Naam	Omschrijving	Hoogte	FLUOR (incl. 10dB)				FLUOR (incl. 10dB) na maatregelen				Hoog Vuur				Het Lokaal				Kroast				ATM - RBS				ATM - IBS				HU				t Platform			
			detail bijlage 16				detail bijlage 17/18				detail bijlage 19				detail bijlage 20				detail bijlage 21				detail bijlage 22				detail bijlage 23				detail bijlage 24				detail bijlage 25			
		[m]	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E
Hoogste waarde																																						
	Kamer 01A		41,8	41,8	41,8	51,8	40,1	40,1	40,1	50,1	26,4	33,6	--	38,6	47,0	41,9	34,0	47,0	44,2	41,4	29,4	46,4	48,4	--	--	48,4	52,1	48,1	45,1	55,1	26,7	26,2	16,9	31,2	44,6	--	--	44,6
	Kamer 01B		40,8	40,8	40,8	50,8	39,3	39,3	39,3	49,3	25,4	33,0	--	38,0	47,8	34,8	29,1	47,8	48,0	37,4	25,6	48,0	52,1	--	--	52,1	52,1	50,8	47,8	57,8	28,4	26,6	16,6	31,6	45,1	--	--	45,1
	Kamer 02.		41,5	41,5	41,5	51,5	39,7	39,7	39,7	49,7	27,0	33,9	--	38,9	47,5	41,9	36,1	47,5	45,3	43,9	30,2	48,9	48,9	--	--	48,9	52,8	48,5	45,5	55,5	24,3	21,4	7,8	26,4	41,9	--	--	41,9
	Kamer 03.		37,2	37,2	37,2	47,2	35,3	35,3	35,3	45,3	20,7	28,3	--	33,3	44,4	40,4	35,9	45,9	43,3	42,7	32,3	47,7	45,6	--	--	45,6	49,7	45,6	42,6	52,6	13,9	12,1	2,2	17,1	35,0	--	--	35,0
	Kamer 04.		24,9	25,0	25,0	35,0	23,1	23,1	23,1	33,1	4,8	11,8	--	16,8	33,0	30,4	24,3	35,4	32,5	32,1	22,1	37,1	33,6	--	--	33,6	37,8	33,7	30,7	40,7	17,6	14,4	4,9	19,4	29,9	--	--	29,9
	Kamer 05.		35,0	35,0	35,0	45,0	33,3	33,3	33,3	43,3	19,5	25,2	--	30,2	48,5	32,0	27,3	48,5	48,7	34,3	23,2	48,7	52,6	--	--	52,6	52,6	51,3	48,3	58,3	25,2	21,7	11,4	26,7	25,9	--	--	25,9
	Kamer 06.		41,4	41,4	41,4	51,4	40,0	40,0	40,0	50,0	26,4	33,4	--	38,4	48,2	34,9	28,9	48,2	47,8	34,6	22,5	47,8	49,6	--	--	49,6	49,6	48,3	45,3	55,3	47,1	42,9	18,3	47,9	49,3	--	--	49,3
	Kamer 07. (dag- en avondperiode)		29,2	26,6	--	31,6	28,1	23,0	--	28,1	27,3	21,3	--	27,3	23,9	21,9	--	26,9	16,4	11,4	--	16,4	19,6	--	--	19,6	21,7	18,6	--	23,6	62,5	62,5	--	67,5	28,7	--	--	28,7
	Kamer 10.		48,8	51,0	50,5	60,5	41,7	39,8	40,2	50,2	39,6	32,4	--	39,6	36,0	31,9	23,3	36,9	30,9	18,1	4,6	30,9	34,9	--	--	34,9	36,8	34,1	31,1	41,1	44,6	41,7	28,6	46,7	37,9	--	--	37,9
	Kamer 12. (dagperiode)		47,8	--	--	47,8	45,7	--	--	45,7	42,9	--	--	42,9	38,8	--	--	38,8	34,7	--	--	34,7	37,4	--	--	37,4	38,9	--	--	38,9	34,5	--	--	34,5	35,1	--	--	35,1
Richtwaarde VNG Stap 2			50	45	40	50	50	45	40	50	50	45	40	50	50	45	40	50	50	45	40	50	50	45	40	50	50	45	40	50	50	45	40	50	50	45	40	50
Richtwaarde VNG Stap 3			55	50	45	55	55	50	45	55	55	50	45	55	55	50	45	55	55	50	45	55	55	50	45	55	55	50	45	55	55	50	45	55	55	50	45	55
Eis Activiteitenbesluit			50	45	40	50	50	45	40	50	50	45	40	50	50	45	40	50	50	45	40	50	50	45	40	50	50	45	40	50	50	45	40	50	50	45	40	50
01A.1.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWn	16,5	38,7	38,7	38,7	48,7	37,0	37,0	37,0	47,0	24,1	31,6	--	36,6	46,2	40,9	33,0	46,2	44,2	41,1	28,6	46,1	47,2	--	--	47,2	50,7	46,7	43,7	53,7	17,8	16,3	6,4	21,3	41,0	--	--	41,0
01A.1.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWn	13,5	38,8	38,8	38,8	48,8	37,0	37,0	37,0	47,0	24,2	31,7	--	36,7	46,4	41,3	33,1	46,4	44,2	40,7	28,2	45,7	47,5	--	--	47,5	51,2	47,2	44,2	54,2	17,6	16,2	6,3	21,2	40,6	--	--	40,6
01A.1.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWn	10,5	40,0	40,0	40,0	50,0	38,1	38,1	38,1	48,1	24,2	31,8	--	36,8	46,6	41,5	33,3	46,6	44,1	40,2	28,1	45,2	47,9	--	--	47,9	51,6	47,6	44,6	54,6	17,1	15,7	5,8	20,7	40,0	--	--	40,0
01A.1.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWn	7,5	39,5	39,5	39,5	49,5	37,8	37,8	37,8	47,8	24,1	31,8	--	36,8	46,9	41,8	33,4	46,9	44,0	39,7	27,8	44,7	48,3	--	--	48,3	51,9	47,9	44,9	54,9	16,5	15,1	5,3	20,1	39,1	--	--	39,1
01A.1.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWn	4,5	38,0	38,0	38,0	48,0	36,3	36,3	36,3	46,3	22,4	30,0	--	35,0	47,0	41,9	33,4	47,0	43,7	38,8	26,5	43,8	48,4	--	--	48,4	52,1	48,1	45,1	55,1	15,8	14,5	4,7	19,5	35,7	--	--	35,7
01A.1.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWn	1,5	37,0	37,0	37,0	47,0	35,3	35,3	35,3	45,3	20,8	28,4	--	33,4	46,0	40,4	33,4	46,0	42,1	35,8	23,0	42,1	47,8	--	--	47,8	51,7	47,7	44,6	54,6	16,0	14,5	4,6	19,5	33,7	--	--	33,7
01A.1.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NWn	28,5	38,5	38,5	38,5	48,5	36,9	36,9	36,9	46,9	24,7	31,7	--	36,7	45,0	40,1	33,9	45,1	43,2	40,8	28,1	45,8	44,9	--	--	44,9	48,3	44,5	41,5	51,5	19,3	17,4	6,5	22,4	41,8	--	--	41,8
01A.1.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NWn	25,5	38,5	38,5	38,5	48,5	36,9	36,9	36,9	46,9	24,4	31,7	--	36,7	45,0	39,9	32,9	45,0	43,5	40,9	28,2	45,9	45,3	--	--	45,3	48,8	44,9	41,9	51,9	18,7	16,9	6,5	21,9	41,8	--	--	41,8
01A.1.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NWn	22,5	38,5	38,5	38,5	48,5	36,9	36,9	36,9	46,9	24,3	31,8	--	36,8	45,4	40,2	32,6	45,4	43,7	41,0	28,3	46,0	45,9	--	--	45,9	49,3	45,4	42,4	52,4	18,4	16,7	6,4	21,7	41,7	--	--	41,7
01A.1.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NWn	19,5	38,5	38,5	38,5	48,5	37,0	37,0	37,0	47,0	24,3	31,8	--	36,8	45,8	40,5	32,6	45,8	43,9	41,0	28,4	46,0	46,4	--	--	46,4	50,0	46,1	43,0	53,0	18,2	16,6	6,4	21,6	41,5	--	--	41,5
01A.1.2.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWm	16,5	40,5	40,5	40,5	50,5	38,8	38,8	38,8	48,8	25,5	32,9	--	37,9	44,8	39,5	31,1	44,8	42,8	39,2	26,6	44,2	45,0	--	--	45,0	48,2	44,6	41,6	51,6	19,2	17,6	7,6	22,6	42,3	--	--	42,3
01A.1.2.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWm	13,5	40,5	40,5	40,5	50,5	38,8	38,8	38,8	48,8	25,6	33,0	--	38,0	45,0	39,7	31,1	45,0	42,7	38,9	26,4	43,9	45,3	--	--	45,3	48,4	44,8	41,8	51,8	19,4	17,7	7,5	22,7	41,8	--	--	41,8
01A.1.2.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWm	10,5	41,4	41,4	41,4	51,4	39,6	39,6	39,6	49,6	25,6	33,1	--	38,1	45,2	39,9	31,1	45,2	42,6	38,4	26,1	43,4	45,4	--	--	45,4	48,6	44,9	41,9	51,9	18,9	17,2	7,1	22,2	41,1	--	--	41,1
01A.1.2.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWm	7,5	41,2	41,2	41,2	51,2	39,5	39,5	39,5	49,5	25,5	33,1	--	38,1	45,3	39,9	31,1	45,3	42,6	38,2	26,1	43,2	45,5	--	--	45,5	48,7	45,0	42,0	52,0	18,2	16,5	6,3	21,5	39,9	--	--	39,9
01A.1.2.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWm	4,5	39,2	39,2	39,2	49,2	37,6	37,6	37,6	47,6	23,8	31,4	--	36,4	45,1	39,4	31,1	45,1	42,0	36,5	24,0	42,0	45,5	--	--	45,5	48,7	45,0	42,0	52,0	17,5	15,9	5,7	20,9	35,2	--	--	35,2
01A.1.2.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWm	1,5	37,8	37,8	37,8	47,8	36,1	36,1	36,1	46,1	22,0	29,6	--	34,6	43,2	36,9	30,0	43,2	39,9	34,5	21,9	39,9	43,5	--	--	43,5	46,7	43,2	40,1	50,1	17,8	16,0	5,4	21,0	32,2	--	--	32,2
01A.1.2.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NWm	28,5	40,2	40,2	40,2	50,2	38,7	38,6	38,6	48,6	25,8	32,7	--	37,7	44,0	38,8	32,3	44,0	42,1	39,1	26,6	44,1	43,7	--	--	43,7	46,7	43,2	40,2	50,2	20,2	18,4	7,7	23,4	43,0	--	--	43,0
01A.1.2.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NWm	25,5	40,2	40,2	40,2	50,2	38,7	38,6	38,6	48,6	25,5	32,7	--	37,7	44,1	38,8	32,0	44,1	42,3	39,1	26,6	44,1	44,0	--	--	44,0	47,0	43,4	40,4	50,4	19,8	18,1	7,7	23,1	43,0	--	--	43,0
01A.1.2.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NWm	22,5	40,3	40,3	40,2	50,2	38,7	38,7	38,7	48,7	25,5	32,8	--	37,8	44,1	38,7	31,0	44,1	42,4	39,1	26,7	44,1	44,3	--	--	44,3	47,3	43,8	40,8	50,8	19,5	17,9	7,7	22,9	43,0	--	--	43,0
01A.1.2.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NWm	19,5	40,3	40,3	40,3	50,3	38,7	38,7	38,7	48,7	25,5	32,8	--	37,8	44,4	39,1	30,8	44,4	42,5	39,1	26,7	44,1	44,6	--	--	44,6	47,7	44,1	41,1	51,1	19,4	17,8	7,7	22,8	42,9	--	--	42,9
01A.1.3.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWz	16,5	40,8	40,8	40,8	50,8	39,3	39,3	39,3	49,3	26,4	33,3	--	38,3	43,8	38,0	29,2	43,8	42,0	37,3	25,0	42,3	44,3	--	--	44,3	46,7	43,6	40,6	50,6	24,3	23,6	14,2	28,6	44,0	--	--	44,0
01A.1.3.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWz	13,5	40,9	40,9	40,9	50,9	39,3	39,3	39,3	49,3	26,4	33,5	--	38,5	44,0	38,3	29,7	44,0	42,2	37,4	24,9	42,4	44,6	--	--	44,6	46,9	43,8	40,8	50,8	24,3	23,5	13,9	28,5	43,4	--	--	43,4
01A.1.3.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWz	10,5	41,8	41,8	41,8	51,8	40,1	40,1	40,1	50,1	26,4	33,6	--	38,6	44,2	38,2	29,7	44,2	42,2	37,0	24,5	42,2	44,7	--	--	44,7	47,1	44,0	41,0	51,0	24,2	23,2	13,5	28,2	42,5	--	--	42,5
01A.1.3.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWz	7,5	41,7	41,7	41,7	51,7	40,1	40,1	40,1	50,1	26,2	33,6	--	38,6	44,2	38,0	29,6	44,2	42,2	36,6	24,2	42,2	44,9	--	--	44,9	47,2	44,1	41,1	51,1	23,5	22,5	12,9	27,5	39,8	--	--	39,8
01A.1.3.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWz	4,5	40,2	40,2	40,2	50,2	38,6	38,6	38,6	48,6	24,9	32,4	--	37,4	43,9	36,9	29,5	43,9	41,7	34,6	22,2	41,7	44,7	--	--	44,7	46,9	44,0	41,0	51,0	21,4	19,8	9,6	24,8	36,1	--	--	36,1
01A.1.3.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWz	1,5	38,5	38,5	38,5	48,5	36,9	36,9	36,9	46,9	23,0	30,5	--	35,5	42,0	34,2	27,5	42,0	40,4	33,6	21,0	40,4	43,3	--	--	43,3	45,1	42,5	39,5	49,5	20,8	18,8	8,2	23,8	32,9	--	--	32,9
01A.1.3.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NWz	28,5	40,9	41,1	41,1	51,1	39,2	39,2	39,2	49,2	26,3	32,7	--	37,7	42,8	37,5	30,8	42,8	41,3	37,6	25,1	42,6	43,1	--	--	43,1	45,5	42,4	39,4	49,4	26,7	26,1	16,8	31,1	44,6	--	--	44,6
01A.1.3.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NWz	25,5	41,0	41,2	41,1	51,1	39,2	39,2	39,2	49,2	26,3	33,0	--	38,0	43,0	37,5	30,6	43,0	41,5	37,6	25,2	42,6	43,3	--	--	43,3	45,7	42,6	39,6	49,6	26,7	26,2	16,9	31,2	44,6	--	--	44,6
01A.1.3.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NWz	22,5	41,0	41,2	41,1	51,1	39,3	39,3	39,3	49,3	26,4	33,2	--	38,2	43,1	37,4	29,9	43,1	41,7	37,6	25,2	42,6	43,5	--	--	43,5	45,9	42,8	39,8	49,8	26,6	26,1	16,9	31,1	44,6	--	--	44,6
01A.1.3.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NWz	19,5	40,9	40,9	40,9	50,9	39,3	39,3	39,3	49,3	26,4	33,3	--	38,3	43,2	37,4	29,4	43,2	41,8	37,4	25,0	42,4	43,9	--	--	43,9	46,1	43,1	40,1	50,1	26,5	26,0	16,7	31,0	44,6	--	--	44,6
01A.2.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZW	16,5	39,9	39,9	39,9	49,9	38,4	38,4	38,4	48,4	25,9	32,8	--	37,8	40,7	30,1	20,8	40,7	39,9	26,0	15,8	39,9	42,6	--	--	42,6	43,0	41,4	38,4	48,4	26,0	25,5	16,2	30,5	44,1	--	--	44,1
01A.2.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZW	13,5	41,2	41,2	41,2	51,2	39,5	39,5	39,5	49,5	26,0	32,9	--	37,9	41,3	30,8	24,0	41,3	40,5	28,8	15,7	40,5	43,2	--	--	43,2	43,8	42,1	39,0	49,0	25,8	25,2	15,9	30,2	43,4	--	--	43,4
01A.2.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZW	10,5	41,3	41,2	41,2	51,2	39,6	39,6	39,6	49,6	25,9	33,1	--	38,1	41,7	30,7	23,9	41,7	40,9	28,4	14,6	40,9	43,6	--	--	43,6	44,2	42,5	39,5	49,5	25,4	24,8	15,4	29,8	42,4	--	--	42,4
01A.2.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZW	7,5	41,2	41,2	41,2	51,2	39,6	39,6	39,6	49,6	25,9	33,4	--	38,4	42,0	30,5	23,8	42,0	41,3	29,2	17,1	41,3	44,1	--	--	44,1	44,6	42,9	39,9	49,9	24,4	23,8	14,5	28,8	38,9	--	--	38,9
01A.2.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZW	4,5	39,8	39,8	39,8	49,8	38,3	38,3	38,3	48,3	24,6	32,1	--	37,1	42,1	29,5	23,6	42,1	41,5	27,5	15,4	41,5	44,3	--	--	44,3	44,8	43,2	40,2	50,2	21,3	20,3	10,7	25,3	35,3	--	--	35,3
01A.2.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZW	1,5	38,3	38,3	38,3	48,3	36,7	36,7	36,7	46,7	22,8	30,3	--	35,3	41,6	27,7	21,7	41,6	41,1	27,3	15,1	41,1	44,0	--	--	44,0	44,3	42,8	39,8	49,8	20,4	19,1	9,2	24,1	31,5	--	--	31,5
01A.2.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZW	28,5	39,7	39,8	39,8	49,8	38,1	38,1	38,1	48,1	25,3	31,6	--	36,6	38,4	29,3	24,6	38,4	37,5	26,6	15,1	37,5	40,1	--	--	40,1	40,5	38,9	35,9	45,9	26,5	25,9	16,5	30,9	44,3	--	--	44,3

		Hoogte	FLUOR (incl. 10dB)				FLUOR (incl. 10dB) na maatregelen				Hoog Vuur				Het Lokaal				Kroast				ATM - RBS				ATM - IBS				HU				t Platform			
			detail bijlage 16				detail bijlage 17/18				detail bijlage 19				detail bijlage 20				detail bijlage 21				detail bijlage 22				detail bijlage 23				detail bijlage 24				detail bijlage 25			
Naam	Omschrijving	[m]	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E
01A.2.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZW	25,5	39,7	39,8	39,8	49,8	38,1	38,1	38,1	48,1	25,4	32,0	--	37,0	38,6	28,2	23,0	38,6	37,9	26,5	14,9	37,9	40,5	--	--	40,5	40,9	39,3	36,3	46,3	26,4	25,8	16,5	30,8	44,3	--	--	44,3
01A.2.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZW	22,5	39,7	39,8	39,8	49,8	38,1	38,1	38,1	48,1	25,6	32,3	--	37,3	38,7	26,8	22,3	38,7	38,3	26,4	14,7	38,3	40,9	--	--	40,9	41,2	39,7	36,6	46,6	26,3	25,8	16,5	30,8	44,3	--	--	44,3
01A.2.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZW	19,5	39,7	39,7	39,7	49,7	38,2	38,2	38,2	48,2	25,6	32,5	--	37,5	39,0	26,0	21,4	39,0	38,8	26,4	14,8	38,8	41,4	--	--	41,4	41,5	40,1	37,1	47,1	26,1	25,6	16,3	30,6	44,3	--	--	44,3
01A.3.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOz	16,5	31,6	31,6	31,6	41,6	30,2	30,2	30,2	40,2	19,7	27,3	--	32,3	29,3	21,9	17,1	29,3	28,5	22,5	12,0	28,5	32,3	--	--	32,3	32,9	30,4	27,4	37,4	15,9	13,9	3,1	18,9	33,0	--	--	33,0
01A.3.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOz	13,5	31,6	31,6	31,6	41,6	30,2	30,2	30,2	40,2	20,0	27,4	--	32,4	29,6	21,9	16,7	29,6	28,7	22,5	11,9	28,7	32,4	--	--	32,4	33,0	30,5	27,5	37,5	15,8	13,8	3,0	18,8	33,0	--	--	33,0
01A.3.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOz	10,5	31,9	31,9	31,9	41,9	30,5	30,5	30,5	40,5	20,0	27,4	--	32,4	29,6	21,8	16,4	29,6	28,8	22,5	11,8	28,8	32,5	--	--	32,5	33,1	30,6	27,6	37,6	15,7	13,7	2,9	18,7	33,2	--	--	33,2
01A.3.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOz	7,5	31,6	31,6	31,6	41,6	30,3	30,3	30,3	40,3	19,9	27,2	--	32,2	29,7	21,7	16,2	29,7	28,7	22,0	11,1	28,7	32,1	--	--	32,1	32,8	30,5	27,5	37,5	15,7	14,1	3,8	19,1	32,8	--	--	32,8
01A.3.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOz	4,5	30,3	30,3	30,3	40,3	29,0	29,0	29,0	39,0	18,4	25,7	--	30,7	29,1	20,7	15,1	29,1	28,1	20,4	9,5	28,1	31,5	--	--	31,5	32,2	30,0	27,0	37,0	15,2	14,0	4,0	19,0	27,8	--	--	27,8
01A.3.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOz	1,5	29,2	29,2	29,2	39,2	27,8	27,8	27,8	37,8	17,3	24,4	--	29,4	27,6	19,0	13,0	27,6	26,7	19,8	8,9	26,7	30,2	--	--	30,2	30,8	28,5	25,5	35,5	14,9	12,9	2,3	17,9	25,5	--	--	25,5
01A.3.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZOz	28,5	33,0	33,0	33,0	43,0	31,6	31,6	31,6	41,6	19,9	27,4	--	32,4	31,0	25,5	22,0	32,0	28,9	22,4	11,9	28,9	32,4	--	--	32,4	33,0	30,6	27,6	37,6	17,3	16,2	6,4	21,2	35,0	--	--	35,0
01A.3.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZOz	25,5	32,5	32,5	32,5	42,5	31,1	31,1	31,1	41,1	19,9	27,4	--	32,4	30,1	23,2	18,9	30,1	28,8	22,0	11,4	28,8	32,4	--	--	32,4	32,9	30,6	27,6	37,6	16,6	15,3	5,2	20,3	34,2	--	--	34,2
01A.3.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZOz	22,5	32,4	32,4	32,4	42,4	31,0	31,0	31,0	41,0	19,9	27,5	--	32,5	29,9	22,3	17,8	29,9	28,9	21,7	11,1	28,9	32,5	--	--	32,5	33,0	30,7	27,7	37,7	16,6	15,1	4,9	20,1	34,6	--	--	34,6
01A.3.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZOz	19,5	32,4	32,4	32,4	42,4	31,0	31,0	31,0	41,0	20,0	27,5	--	32,5	30,0	21,9	17,3	30,0	29,1	21,5	10,8	29,1	32,7	--	--	32,7	33,2	30,9	27,9	37,9	16,6	15,1	4,8	20,1	34,5	--	--	34,5
01A.3.2.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOm	16,5	27,6	27,7	27,7	37,7	26,0	26,0	26,0	36,0	17,8	25,4	--	30,4	28,0	23,1	19,0	29,0	30,6	30,1	20,3	35,1	30,5	--	--	30,5	31,8	28,4	25,4	35,4	12,8	9,3	-5,8	14,3	25,7	--	--	25,7
01A.3.2.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOm	13,5	27,6	27,7	27,7	37,7	26,0	26,0	26,0	36,0	17,8	25,4	--	30,4	28,0	22,9	18,6	28,6	30,5	29,9	20,2	34,9	30,0	--	--	30,0	31,6	28,3	25,3	35,3	12,8	9,3	-5,9	14,3	25,6	--	--	25,6
01A.3.2.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOm	10,5	28,6	28,6	28,6	38,6	27,0	27,0	27,0	37,0	17,9	25,4	--	30,4	28,0	22,8	18,4	28,4	30,4	29,7	19,9	34,7	30,0	--	--	30,0	31,7	28,4	25,4	35,4	12,3	8,7	-6,0	13,7	27,0	--	--	27,0
01A.3.2.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOm	7,5	27,9	27,9	27,9	37,9	26,4	26,4	26,4	36,4	17,6	25,1	--	30,1	28,0	22,7	18,2	28,2	30,2	29,5	19,8	34,5	30,0	--	--	30,0	31,7	28,5	25,4	35,4	12,6	10,5	-0,4	15,5	27,8	--	--	27,8
01A.3.2.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOm	4,5	26,7	26,7	26,7	36,7	25,1	25,1	25,1	35,1	16,1	23,6	--	28,6	27,5	22,2	17,6	27,6	28,5	27,4	17,6	32,4	30,2	--	--	30,2	31,9	28,4	25,4	35,4	12,4	10,3	-0,4	15,3	26,3	--	--	26,3
01A.3.2.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOm	1,5	26,1	26,1	26,1	36,1	24,5	24,5	24,5	34,5	15,3	22,7	--	27,7	25,8	20,5	16,0	26,0	27,1	26,1	16,4	31,1	28,5	--	--	28,5	30,0	26,5	23,5	33,5	13,5	11,0	-0,5	16,0	24,9	--	--	24,9
01A.3.2.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZOm	28,5	29,4	29,4	29,4	39,4	27,9	27,9	27,9	37,9	17,9	25,5	--	30,5	30,8	27,4	24,4	34,4	31,1	30,7	20,8	35,7	32,5	--	--	32,5	33,4	29,6	26,6	36,6	12,5	9,6	-3,2	14,6	28,6	--	--	28,6
01A.3.2.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZOm	25,5	28,5	28,5	28,5	38,5	27,0	27,0	27,0	37,0	17,9	25,5	--	30,5	28,7	24,4	20,8	30,8	31,0	30,6	20,8	35,6	32,4	--	--	32,4	33,2	29,4	26,4	36,4	12,4	9,2	-4,8	14,2	26,8	--	--	26,8
01A.3.2.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZOm	22,5	28,3	28,3	28,3	38,3	26,9	26,9	26,9	36,9	17,9	25,5	--	30,5	28,2	23,6	19,8	29,8	30,8	30,4	20,7	35,4	31,5	--	--	31,5	32,5	28,9	25,9	35,9	12,9	9,5	-5,3	14,5	26,3	--	--	26,3
01A.3.2.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZOm	19,5	28,3	28,3	28,3	38,3	26,8	26,8	26,8	36,8	18,0	25,6	--	30,6	28,0	23,2	19,2	29,2	30,6	30,1	20,5	35,1	31,0	--	--	31,0	32,1	28,6	25,6	35,6	12,9	9,5	-5,5	14,5	26,1	--	--	26,1
01A.3.3.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOn	16,5	22,7	22,8	22,7	32,7	21,0	21,0	21,0	31,0	15,5	23,1	--	28,1	32,9	29,9	26,6	36,6	33,8	33,0	21,7	38,0	35,8	--	--	35,8	38,7	34,5	31,5	41,5	12,4	8,9	-7,2	13,9	23,4	--	--	23,4
01A.3.3.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOn	13,5	22,8	22,9	22,9	32,9	21,0	21,0	21,0	31,0	15,5	23,1	--	28,1	33,0	29,9	26,6	36,6	33,9	33,1	22,0	38,1	36,4	--	--	36,4	39,2	35,0	32,0	42,0	12,2	8,7	-7,4	13,7	23,3	--	--	23,3
01A.3.3.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOn	10,5	22,8	22,9	22,9	32,9	21,3	21,3	21,3	31,3	15,5	23,2	--	28,2	33,2	30,0	26,6	36,6	33,8	32,9	21,9	37,9	36,4	--	--	36,4	39,3	35,1	32,1	42,1	12,6	9,6	-3,7	14,6	26,4	--	--	26,4
01A.3.3.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOn	7,5	22,9	22,9	22,9	32,9	21,3	21,3	21,3	31,3	14,9	22,5	--	27,5	33,2	30,0	26,6	36,6	33,5	32,7	21,8	37,7	36,8	--	--	36,8	39,8	35,6	32,6	42,6	12,5	9,5	-3,7	14,5	25,5	--	--	25,5
01A.3.3.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOn	4,5	21,5	21,6	21,6	31,6	19,9	19,9	19,9	29,9	13,6	21,1	--	26,1	33,2	30,0	26,6	36,6	32,5	31,5	20,7	36,5	35,6	--	--	35,6	39,3	35,2	32,2	42,2	11,8	8,9	-3,8	13,9	24,0	--	--	24,0
01A.3.3.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOn	1,5	25,0	25,1	25,1	35,1	23,7	23,7	23,7	33,7	13,5	20,9	--	25,9	32,2	29,0	25,8	35,8	30,0	28,6	17,8	33,6	33,7	--	--	33,7	37,4	33,4	30,3	40,3	13,2	10,0	-3,8	15,0	23,3	--	--	23,3
01A.3.3.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZOn	28,5	25,3	25,4	25,4	35,4	23,6	23,6	23,6	33,6	15,8	23,4	--	28,4	33,7	30,9	28,2	38,2	32,6	31,9	20,4	36,9	33,8	--	--	33,8	36,3	32,2	29,2	39,2	12,7	9,6	-4,4	14,6	26,2	--	--	26,2
01A.3.3.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZOn	25,5	23,4	23,4	23,4	33,4	21,6	21,6	21,6	31,6	15,7	23,3	--	28,3	32,5	29,6	26,8	36,8	32,1	31,2	19,7	36,2	33,6	--	--	33,6	36,1	32,0	29,0	39,0	12,3	8,9	-6,3	13,9	24,4	--	--	24,4
01A.3.3.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZOn	22,5	22,7	22,8	22,8	32,8	21,0	21,0	21,0	31,0	15,7	23,3	--	28,3	32,0	29,0	26,1	36,1	31,8	30,9	19,6	35,9	33,7	--	--	33,7	36,2	32,2	29,2	39,2	12,3	8,8	-6,8	13,8	23,9	--	--	23,9
01A.3.3.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZOn	19,5	22,4	22,4	22,4	32,4	20,6	20,6	20,6	30,6	15,7	23,3	--	28,3	31,9	28,9	25,9	35,9	31,7	30,8	19,6	35,8	33,8	--	--	33,8	36,3	32,2	29,2	39,2	12,2	8,8	-7,0	13,8	23,6	--	--	23,6
01A.4.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NO	16,5	31,7	31,7	31,7	41,7	30,0	30,0	30,0	40,0	16,2	23,6	--	28,6	45,5	40,8	33,0	45,8	43,8	41,2	28,7	46,2	47,1	--	--	47,1	50,7	46,5	43,5	53,5	11,4	9,1	-2,3	14,1	32,3	--	--	32,3
01A.4.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NO	13,5	31,8	31,8	31,8	41,8	30,0	30,0	30,0	40,0	16,3	23,7	--	28,7	45,9	41,1	33,2	46,1	44,0	41,4	29,4	46,4	47,5	--	--	47,5	51,3	47,0	44,0	54,0	11,2	9,0	-2,3	14,0	32,3	--	--	32,3
01A.4.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NO	10,5	32,8	32,8	32,8	42,8	31,0	31,0	31,0	41,0	16,6	24,0	--	29,0	46,2	41,4	33,3	46,4	43,8	40,8	29,2	45,8	47,8	--	--	47,8	51,6	47,4	44,4	54,4	10,5	8,4	-2,8	13,4	32,3	--	--	32,3
01A.4.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NO	7,5	32,0	32,0	32,0	42,0	30,3	30,3	30,3	40,3	16,7	24,1	--	29,1	46,5	41,7	33,4	46,7	43,7	40,3	28,9	45,3	48,2	--	--	48,2	51,9	47,7	44,6	54,6	10,9	8,5	-3,2	13,5	31,6	--	--	31,6
01A.4.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NO	4,5	30,7	30,7	30,7	40,7	29,0	29,0	29,0	39,0	15,2	22,7	--	27,7	46,6	41,8	33,5	46,8	43,4	39,3	27,4	44,3	48,3	--	--	48,3	52,1	47,8	44,8	54,8	10,3	7,9	-3,6	12,9	29,0	--	--	29,0
01A.4.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NO	1,5	30,4	30,4	30,4	40,4	28,6	28,6	28,6	38,6	13,8	21,0	--	26,0	45,8	40,6	33,5	45,8	41,7	35,9	23,6	41,7	47,8	--	--	47,8	51,8	47,6	44,6	54,6	10,9	8,2	-3,6	13,2	30,4	--	--	30,4
01A.4.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NO	28,5	29,5	29,5	29,5	39,5	27,9	27,9	27,9	37,9	13,4	20,3	--	25,3	44,1	40,0	34,0	45,0	42,8	41,0	28,4	46,0	44,4	--	--	44,4	48,2	44,0	41,0	51,0	10,7	8,3	-3,5	13,3	31,2	--	--	31,2
01A.4.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NO	25,5	28,9	28,9	28,9	38,9	27,3	27,3	27,3	37,3	12,7	19,9	--	24,9	44,2	39,8	32,9	44,8	43,1	41,2	28,5	46,2	44,9	--	--	44,9	48,7	44,5	41,5	51,5	10,3	7,6	-4,7	12,6	30,1	--	--	30,1
01A.4.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NO	22,5	28,8	28,8	28,8	38,8	27,2	27,2	27,2	37,2	12,7	19,9	--	24,9	44,5	40,0	32,7	45,0	43,3	41,3	28,6	46,3	45,6	--	--	45,6	49,5	45,4	42,3	52,3	10,2	7,4	-5,1	12,4	29,8	--	--	29,8
01A.4.1.b_	Kamer 01A, 1e-10e bouwl., NO	19,5	28,8	28,8	28,8	38,8	27,2	27,2	27,2	37,2	12,7	19,9	--	24,9	44,8	40,3	32,7	45,3	43,4	41,3	28,6	46,3	46,2	--	--	46,2	50,1	45,9	42,9	52,9	10,0	7,3	-5,2	12,3	29,6	--	--	29,6
01B.1.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NWo	16,5	24,2	24,5	24,4	34,4	22,5	22,6	22,5	32,5	6,2	12,7	--	17,7	37,8	33,9	27,8	38,9	36,9	35,0	23,6	40,0	38,0	--	--	38,0	41,1	36,6	33,6	43,6	15,6	14,2	4,4	19,2	34,5	--	--	34,5
01B.1.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NWo	13,5	24,2	24,4	24,4	34,4	22,6	22,6	22,6	32,6	6,1	12,8	--	17,8	37,9	34,0	27,8	39,0	36,1	33,8	21,7	38,8	38,0	--	--	38,0	41,4	37,2	34,2	44,2	15,8	14,1	4,2	19,1	34,4	--	--	34,4
01B.1.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NWo	10,5	24,7	25,0	24,9	34,9	23,1	23,1	23,1	33,1	6,8	13,7	--	18,7	38,1	34,0	27,8	39,0	35,7	33,1	21,1	38,1	38,6	--	--	38,6	42,0	37,6	34,6	44,6	15,8	14,5	4,9	19,5	34,7	--	--	34,7
01B.1.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NWo	7,5	24,1	24,1	24,1	34,1	22,6	22,6	22,6	32,6	6,0	12,7	--	17,7	38,8	34,0	27,8	39,0	35,2	31,6	20,3	36,6	38,7	--	--	38,7	42,1	37,8	34,8	44,8	15,4	14,2	4,7	19,2	32,8	--	--	32,8
01B.1.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NWo	4,5	22,6	22,6	22,6	32,6	21,2	21,2	21,2	31,2	5,1	11,7	--	16,7	38,0	33,2	27,7	38,2	33,5	28,7	18,5	33,7	38,1	--	--	38,1	41,5	37,2	34,2	44,2	15,0	14,1	4,6	19,1	29,8	--	--	29,8
01B.1.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NWo	1,5	30,1	30,1	30,1	40,1	28,4	28,4	28,4	38,4	11,0	18,4	--	23,4	36,2	31,5	25,6	36,5	31,6	27,1	17,3	32,1	35,8	--	--	35,8	39,0	34,8	31,8	41,8	15,1	14,1	4,6	19,1	28,3	--	--	28,3
01B.1.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NWo	34,5	29,0	29,3	29,2	39,2	27,0	26,8	26,9	36,9	13,6	17,0	--	22,0	34,5	31,4	28,5	38,5	37,9	37,2	25,2	42,2	36,5	--	--	36,5	38,3	33,9	30,9	40,9	23,0	22,8	13,6	27,8	37,1	--	--	37,1
01B.1.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NWo	31,5	27,0	27,2	27,1	37,1	25,2	25,1	25,1	35,1	9,2	14,6	--	19,6	33,6	30,7	27,9	37,9	37,8	37,1	25,3	42,1	36,3	--	--	36,3	37,9	33,3	30,3	40,3	21,5	21,1	12,0	26,1	36,1	--	--	36,1
01B.1.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NWo	28,5	25,9	26,1	26,1	36,1	24,2	24,2	24,2	34,2	7,6	13,7	--	18,7	31,7	28,4	25,5	35,5	37,6	37,0	25,4	42,0	36,1	--	--	36,1	37,6	33,0	29,9	39,9	17,9	17,2	7,8	22,2	35,7	--	--	35,7
01B.1.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NWo	25,5	25,3	25,5	25,5	35,5	23,6	23,6	23,6	33,6	7,0	13,5	--	18,5	31,9	28,1	24,5	34,5	37,6	36,9	25,4	41,9	36,4	--	--	36,4	38,5	34,1	31,0	41,0	16,8	15,7	6,2	20,7	35,3	--	--	35,3

		Hoogte	FLUOR (incl. 10dB)				FLUOR (incl. 10dB) na maatregelen				Hoog Vuur				Het Lokaal				Kroast				ATM - RBS				ATM - IBS				HU				t Platform			
			detail bijlage 16				detail bijlage 17/18				detail bijlage 19				detail bijlage 20				detail bijlage 21				detail bijlage 22				detail bijlage 23				detail bijlage 24				detail bijlage 25			
Naam	Omschrijving	[m]	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E
01B.1.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NWo	22,5	24,9	25,1	25,1	35,1	23,2	23,2	23,2	33,2	6,5	13,1	--	18,1	33,2	29,6	24,0	34,6	37,5	36,7	25,5	41,7	37,3	--	--	37,3	39,6	34,9	31,9	41,9	16,2	15,0	5,4	20,0	35,1	--	--	35,1
01B.1.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NWo	19,5	24,6	24,8	24,8	34,8	22,9	22,9	22,9	32,9	6,3	13,0	--	18,0	36,1	31,3	23,7	36,3	37,5	36,3	25,3	41,3	36,9	--	--	36,9	39,4	35,0	31,9	41,9	16,0	14,7	5,0	19,7	35,0	--	--	35,0
01B.1.1.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., NWo	43,5	36,1	36,2	36,1	46,1	34,3	34,3	34,3	44,3	22,5	28,2	--	33,2	35,0	32,1	29,1	39,1	37,7	37,0	24,9	42,0	36,4	--	--	36,4	38,5	34,6	31,6	41,6	25,6	24,6	14,7	29,6	39,4	--	--	39,4
01B.1.1.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., NWo	40,5	33,8	33,9	33,9	43,9	31,9	31,9	31,9	41,9	21,2	25,1	--	30,1	34,8	32,0	28,9	38,9	37,6	37,0	25,0	42,0	36,1	--	--	36,1	38,2	34,2	31,2	41,2	24,6	24,1	14,7	29,1	39,4	--	--	39,4
01B.1.1.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., NWo	37,5	32,4	32,5	32,5	42,5	30,4	30,3	30,3	40,3	19,9	22,3	--	27,3	34,7	31,7	28,6	38,6	37,7	37,0	25,1	42,0	35,9	--	--	35,9	38,0	34,0	30,9	40,9	24,2	23,9	14,7	28,9	38,9	--	--	38,9
01B.1.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NWw	16,5	39,2	39,2	39,2	49,2	37,8	37,8	37,8	47,8	25,2	32,3	--	37,3	40,0	28,5	16,8	40,0	39,5	19,9	8,9	39,5	42,2	--	--	42,2	42,3	41,0	38,0	48,0	25,6	25,1	15,9	30,1	44,5	--	--	44,5
01B.1.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NWw	13,5	40,4	40,4	40,4	50,4	38,8	38,8	38,8	48,8	25,4	32,5	--	37,5	40,5	29,5	17,2	40,5	40,1	20,4	9,5	40,1	42,8	--	--	42,8	42,9	41,5	38,5	48,5	25,3	24,7	15,4	29,7	43,7	--	--	43,7
01B.1.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NWw	10,5	40,5	40,5	40,5	50,5	39,0	38,9	38,9	48,9	25,4	32,7	--	37,7	41,1	29,7	17,7	41,1	40,6	20,3	9,3	40,6	43,3	--	--	43,3	43,4	42,0	39,0	49,0	24,8	24,2	14,9	29,2	42,7	--	--	42,7
01B.1.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NWw	7,5	40,4	40,4	40,4	50,4	38,9	38,9	38,9	48,9	25,3	32,7	--	37,7	41,5	29,5	17,5	41,5	41,1	19,2	8,0	41,1	43,8	--	--	43,8	43,8	42,5	39,5	49,5	21,8	20,7	11,2	25,7	39,0	--	--	39,0
01B.1.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NWw	4,5	39,0	39,0	39,0	49,0	37,5	37,5	37,5	47,5	23,6	31,2	--	36,2	41,5	27,3	15,6	41,5	41,4	17,8	6,7	41,4	44,1	--	--	44,1	44,1	42,8	39,8	49,8	20,0	18,8	9,0	23,8	35,6	--	--	35,6
01B.1.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NWw	1,5	37,5	37,5	37,5	47,5	36,0	36,0	36,0	46,0	22,1	29,7	--	34,7	41,2	26,1	14,4	41,2	41,2	17,4	6,2	41,2	43,8	--	--	43,8	43,8	42,5	39,5	49,5	19,1	17,7	7,8	22,7	32,1	--	--	32,1
01B.1.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NWw	34,5	39,7	39,7	39,7	49,7	38,2	38,1	38,1	48,1	24,9	30,7	--	35,7	38,5	32,0	27,2	38,5	36,8	24,1	13,8	36,8	39,2	--	--	39,2	39,3	37,9	34,9	44,9	27,6	26,4	16,4	31,4	43,1	--	--	43,1
01B.1.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NWw	31,5	39,3	39,3	39,3	49,3	37,8	37,8	37,8	47,8	24,5	30,5	--	35,5	38,8	31,5	26,5	38,8	37,3	23,9	13,5	37,3	39,8	--	--	39,8	40,0	38,6	35,6	45,6	26,8	25,9	16,4	30,9	44,5	--	--	44,5
01B.1.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NWw	28,5	39,3	39,3	39,3	49,3	37,8	37,8	37,8	47,8	24,5	30,8	--	35,8	38,6	29,9	22,2	38,6	37,6	22,1	11,7	37,6	40,3	--	--	40,3	40,5	39,1	36,1	46,1	26,5	25,8	16,6	30,8	44,6	--	--	44,6
01B.1.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NWw	25,5	39,3	39,3	39,3	49,3	37,9	37,8	37,8	47,8	24,6	31,2	--	36,2	39,0	29,9	20,5	39,0	38,1	21,3	10,8	38,1	40,8	--	--	40,8	40,9	39,6	36,5	46,5	26,3	25,8	16,6	30,8	44,6	--	--	44,6
01B.1.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NWw	22,5	39,4	39,4	39,4	49,4	37,9	37,9	37,9	47,9	24,9	31,9	--	36,9	39,4	29,9	19,8	39,4	38,6	20,8	10,2	38,6	41,3	--	--	41,3	41,4	40,1	37,0	47,0	26,2	25,7	16,5	30,7	44,6	--	--	44,6
01B.1.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NWw	19,5	39,4	39,4	39,4	49,4	37,9	37,9	37,9	47,9	25,2	32,2	--	37,2	39,8	29,9	17,5	39,8	39,1	20,5	9,7	39,1	41,8	--	--	41,8	41,9	40,6	37,6	47,6	25,9	25,4	16,1	30,4	44,6	--	--	44,6
01B.1.2.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., NWw	43,5	39,7	39,7	39,7	49,7	38,2	38,2	38,2	48,2	25,3	30,5	--	35,5	40,1	34,8	28,8	40,1	37,0	30,9	19,8	37,0	38,5	--	--	38,5	38,8	37,2	34,2	44,2	28,4	26,6	16,5	31,6	43,1	--	--	43,1
01B.1.2.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., NWw	40,5	39,8	39,8	39,8	49,8	38,3	38,3	38,3	48,3	25,4	30,6	--	35,6	39,8	34,2	28,1	39,8	36,5	27,8	16,7	36,5	38,7	--	--	38,7	38,9	37,4	34,3	44,3	28,3	26,5	16,5	31,5	43,1	--	--	43,1
01B.1.2.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., NWw	37,5	39,9	39,9	39,9	49,9	38,4	38,4	38,4	48,4	25,1	30,7	--	35,7	39,1	33,5	27,7	39,1	36,5	25,5	15,1	36,5	38,9	--	--	38,9	39,1	37,6	34,6	44,6	28,3	26,5	16,5	31,5	43,4	--	--	43,4
01B.2.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWn	16,5	39,6	39,6	39,6	49,6	38,1	38,1	38,1	48,1	25,2	32,6	--	37,6	43,1	32,0	22,6	43,1	42,5	21,0	5,2	42,5	45,3	--	--	45,3	45,3	44,0	41,0	51,0	24,5	23,3	13,6	28,3	44,7	--	--	44,7
01B.2.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWn	13,5	40,7	40,7	40,7	50,7	39,1	39,1	39,1	49,1	25,3	32,8	--	37,8	43,9	33,2	22,9	43,9	43,3	21,7	7,0	43,3	46,1	--	--	46,1	46,2	44,9	41,8	51,8	24,2	23,0	13,2	28,0	43,6	--	--	43,6
01B.2.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWn	10,5	40,8	40,8	40,8	50,8	39,3	39,3	39,3	49,3	25,4	32,9	--	37,9	44,7	33,1	22,7	44,7	44,1	22,1	6,9	44,1	47,1	--	--	47,1	47,1	45,8	42,8	52,8	23,8	22,5	12,6	27,5	41,4	--	--	41,4
01B.2.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWn	7,5	40,7	40,7	40,7	50,7	39,2	39,2	39,2	49,2	25,4	33,0	--	38,0	45,6	32,7	22,2	45,6	45,2	21,4	5,7	45,2	48,3	--	--	48,3	48,3	47,0	44,0	54,0	21,7	19,7	9,1	24,7	36,9	--	--	36,9
01B.2.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWn	4,5	39,3	39,3	39,3	49,3	37,8	37,8	37,8	47,8	23,9	31,5	--	36,5	46,5	30,6	19,9	46,5	46,3	20,3	4,7	46,3	49,7	--	--	49,7	49,7	48,4	45,4	55,4	20,8	18,5	7,4	23,5	33,9	--	--	33,9
01B.2.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWn	1,5	37,8	37,8	37,8	47,8	36,3	36,3	36,3	46,3	22,3	29,9	--	34,9	46,9	29,4	18,9	46,9	46,8	20,1	4,5	46,8	50,7	--	--	50,7	50,7	49,5	46,5	56,5	20,5	18,0	6,4	23,0	30,3	--	--	30,3
01B.2.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZWn	34,5	39,3	39,3	39,3	49,3	37,8	37,8	37,8	47,8	24,7	30,1	--	35,1	39,5	29,3	21,3	39,5	38,7	17,4	5,2	38,7	41,4	--	--	41,4	41,4	40,2	37,2	47,2	25,9	22,0	8,6	27,0	44,6	--	--	44,6
01B.2.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZWn	31,5	39,3	39,3	39,3	49,3	37,9	37,9	37,9	47,9	24,6	30,3	--	35,3	40,0	29,4	21,3	40,0	39,3	17,8	5,1	39,3	42,0	--	--	42,0	42,1	40,8	37,8	47,8	25,7	21,9	8,6	26,9	44,9	--	--	44,9
01B.2.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZWn	28,5	39,4	39,4	39,4	49,4	37,9	37,9	37,9	47,9	24,4	30,6	--	35,6	40,6	29,0	17,6	40,6	40,0	18,2	5,0	40,0	42,7	--	--	42,7	42,7	41,4	38,4	48,4	23,6	19,5	8,6	24,5	45,0	--	--	45,0
01B.2.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZWn	25,5	39,4	39,4	39,4	49,4	38,0	37,9	37,9	47,9	24,3	31,0	--	36,0	41,1	29,3	17,2	41,1	40,5	18,4	5,0	40,5	43,3	--	--	43,3	43,3	42,0	39,0	49,0	22,7	19,0	8,5	24,0	45,1	--	--	45,1
01B.2.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZWn	22,5	39,5	39,5	39,5	49,5	38,0	38,0	38,0	48,0	24,4	31,6	--	36,6	41,6	29,3	17,0	41,6	41,1	18,7	5,0	41,1	43,9	--	--	43,9	43,9	42,6	39,6	49,6	21,3	18,9	8,5	23,9	45,1	--	--	45,1
01B.2.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZWn	19,5	39,5	39,5	39,5	49,5	38,0	38,0	38,0	48,0	25,0	32,3	--	37,3	42,2	29,8	19,8	42,2	41,7	18,9	5,0	41,7	44,5	--	--	44,5	44,6	43,3	40,3	50,3	20,9	18,7	8,3	23,7	45,1	--	--	45,1
01B.2.1.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., ZWn	43,5	39,0	39,0	39,0	49,0	37,5	37,5	37,5	47,5	24,7	29,6	--	34,6	38,1	27,7	21,0	38,1	37,4	18,4	7,0	37,4	40,1	--	--	40,1	40,2	38,9	35,9	45,9	25,8	21,7	8,3	26,7	44,2	--	--	44,2
01B.2.1.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., ZWn	40,5	39,0	39,0	39,0	49,0	37,5	37,5	37,5	47,5	24,8	29,7	--	34,7	38,5	27,4	20,3	38,5	37,8	17,3	5,6	37,8	40,6	--	--	40,6	40,6	39,3	36,3	46,3	25,8	21,7	8,3	26,7	44,3	--	--	44,3
01B.2.1.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., ZWn	37,5	39,2	39,2	39,2	49,2	37,7	37,7	37,7	47,7	24,4	29,8	--	34,8	38,8	27,5	20,1	38,8	38,2	17,1	5,2	38,2	41,0	--	--	41,0	41,0	39,7	36,7	46,7	25,7	21,7	8,3	26,7	44,5	--	--	44,5
01B.2.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWz	16,5	23,2	23,2	23,2	33,2	22,1	22,1	22,1	32,1	10,1	16,6	--	21,6	42,9	29,1	20,4	42,9	42,6	19,8	7,8	42,6	45,4	--	--	45,4	45,4	44,1	41,1	51,1	17,5	14,2	0,4	19,2	26,2	--	--	26,2
01B.2.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWz	13,5	22,9	22,8	22,8	32,8	21,8	21,8	21,8	31,8	10,3	17,0	--	22,0	43,7	29,2	20,0	43,7	43,5	20,4	8,7	43,5	46,3	--	--	46,3	46,3	45,1	42,0	52,0	17,5	14,3	0,5	19,3	26,1	--	--	26,1
01B.2.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWz	10,5	23,0	23,0	23,0	33,0	22,0	21,9	22,0	32,0	10,3	17,2	--	22,2	44,7	29,3	20,9	44,7	44,5	19,7	7,8	44,5	47,4	--	--	47,4	47,4	46,1	43,1	53,1	17,6	14,3	0,6	19,3	26,1	--	--	26,1
01B.2.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWz	7,5	23,4	23,3	23,4	33,4	22,2	22,2	22,2	32,2	9,5	16,5	--	21,5	45,7	28,0	19,7	45,7	45,7	18,6	6,7	45,7	48,7	--	--	48,7	48,7	47,4	44,4	54,4	17,4	14,2	0,6	19,2	26,0	--	--	26,0
01B.2.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWz	4,5	22,2	22,2	22,2	32,2	21,1	21,0	21,0	31,0	8,4	15,3	--	20,3	47,0	26,5	18,3	47,0	47,0	17,6	5,8	47,0	50,4	--	--	50,4	50,4	49,2	46,2	56,2	16,3	13,3	0,6	18,3	25,0	--	--	25,0
01B.2.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWz	1,5	21,6	21,6	21,6	31,6	20,4	20,4	20,4	30,4	8,2	14,9	--	19,9	47,8	26,2	17,8	47,8	48,0	17,9	5,9	48,0	52,1	--	--	52,1	52,1	50,8	47,8	57,8	15,8	13,5	2,1	18,5	23,2	--	--	23,2
01B.2.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZWz	34,5	23,0	22,9	23,0	33,0	21,8	21,8	21,8	31,8	9,0	15,3	--	20,3	39,3	29,0	23,4	39,3	38,7	19,3	8,0	38,7	41,5	--	--	41,5	41,6	40,2	37,2	47,2	16,8	12,9	-5,3	17,9	25,3	--	--	25,3
01B.2.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZWz	31,5	23,0	23,0	23,0	33,0	21,9	21,8	21,8	31,8	9,0	15,3	--	20,3	39,8	28,9	23,0	39,8	39,2	19,3	7,8	39,2	42,0	--	--	42,0	42,1	40,8	37,8	47,8	16,9	13,0	-4,9	18,0	25,9	--	--	25,9
01B.2.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZWz	28,5	23,0	22,9	22,9	32,9	21,8	21,8	21,8	31,8	9,1	15,3	--	20,3	40,3	28,9	22,7	40,3	39,8	19,4	8,0	39,8	42,6	--	--	42,6	42,7	41,3	38,3	48,3	17,0	13,2	-3,6	18,2	25,9	--	--	25,9
01B.2.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZWz	25,5	22,7	22,6	22,6	32,6	21,6	21,5	21,5	31,5	9,0	15,3	--	20,3	40,8	28,8	22,3	40,8	40,4	19,5	7,9	40,4	43,2	--	--	43,2	43,3	42,0	38,9	48,9	17,2	13,7	-1,8	18,7	25,9	--	--	25,9
01B.2.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZWz	22,5	22,7	22,7	22,7	32,7	21,6	21,5	21,6	31,6	9,1	15,4	--	20,4	41,4	28,8	22,2	41,4	41,1	19,5	7,8	41,1	43,9	--	--	43,9	43,9	42,6	39,6	49,6	17,3	13,8	-1,3	18,8	25,9	--	--	25,9
01B.2.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZWz	19,5	22,7	22,7	22,7	32,7	21,6	21,6	21,6	31,6	9,3	15,6	--	20,6	42,1	29,0	21,7	42,1	41,8	19,7	7,7	41,8	44,6	--	--	44,6	44,6	43,3	40,3	50,3	17,4	14,0	-0,8	19,0	25,9	--	--	25,9
01B.2.2.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., ZWz	43,5	21,6	21,5	21,5	31,5	20,4	20,4	20,4	30,4	8,4	14,6	--	19,6	38,1	28,8	24,1	38,1	37,3	19,8	8,6	37,3	40,0	--	--	40,0	40,1	38,8	35,8	45,8	16,6	12,7	-6,3	17,7	24,7	--	--	24,7
01B.2.2.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., ZWz	40,5	21,1	21,1	21,1	31,1	20,1	20,0	20,0	30,0	8,4	14,5	--	19,5	38,5	28,7	23,9	38,5	37,7	19,5	8,2	37,7	40,5	--	--	40,5	40,6	39,2	36,2	46,2	16,7	12,8	-6,2	17,8	24,7	--	--	24,7
01B.2.2.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., ZWz	37,5	21,1	21,1	21,1	31,1	20,1	20,0	20,0	30,0	8,4	14,5	--	19,5	38,9	28,7	23,6	38,9	38,2	19,3	8,0	38,2	40,9	--	--	40,9	41,0	39,7	36,7	46,7	16,8	12,8	-6,1	17,8	24,7	--	--	24,7
01B.3.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOw	16,5	20,6	20,6	20,6	30,6	19,3	19,2	19,2	29,2	6,6	11,5	--	16,5	39,2	17,4	11,8	39,2	39,1	17,4	5,2	39,1	41,8	--	--	41,8	41,8	40,5	37,5	47,5	18,1	14,9	1,6	19,9	24,1	--	--	24,1
01B.3.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOw	13,5	20,2	20,1	20,2	30,2	18,9	18,9	18,9	28,9	6,5	11,7	--	16,7	40,0	17,5	11,7	40,0	39,9	17,4	5,2	39,9	42,6	--	--	42,6	42,7	41,4	38,4	48,4	18,2	15,0	1,6	20,0	24,2	--	--	24,2
01B.3.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOw	10,5	20,5	20,4	20,4	30,4	19,2	19,1	19,1	29,1	6,5	12,1	--	17,1	40,9	18,0	12,6	40,9	40,8	16,8	4,3	40,8	43,6	--	--	43,6	43,6	42,4	39,3	49,3	18,3	15,3	2,2	20,3	24,2	--	--	24,2

		Hoogte	FLUOR (incl. 10dB)				FLUOR (incl. 10dB) na maatregelen				Hoog Vuur				Het Lokaal				Kroast				ATM - RBS				ATM - IBS				HU				t Platform			
			detail bijlage 16				detail bijlage 17/18				detail bijlage 19				detail bijlage 20				detail bijlage 21				detail bijlage 22				detail bijlage 23				detail bijlage 24				detail bijlage 25			
Naam	Omschrijving	[m]	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E
01B.3.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOw	7,5	20,5	20,4	20,4	30,4	19,1	19,0	19,0	29,0	5,9	11,6	--	16,6	41,8	17,3	12,1	41,8	41,7	15,6	3,1	41,7	44,7	--	--	44,7	44,7	43,4	40,4	50,4	18,2	15,1	2,2	20,1	24,0	--	--	24,0
01B.3.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOw	4,5	19,5	19,4	19,4	29,4	18,1	18,0	18,0	28,0	5,2	10,8	--	15,8	42,6	16,2	10,9	42,6	42,6	14,5	2,0	42,6	45,8	--	--	45,8	45,8	44,6	41,6	51,6	17,1	14,3	2,1	19,3	22,9	--	--	22,9
01B.3.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOw	1,5	19,5	19,3	19,4	29,4	18,2	18,0	18,0	28,0	5,7	11,1	--	16,1	43,0	16,1	10,4	43,0	43,1	14,9	2,3	43,1	46,5	--	--	46,5	46,5	45,2	42,2	52,2	16,2	13,7	2,1	18,7	21,3	--	--	21,3
01B.3.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZOw	34,5	20,7	20,7	20,7	30,7	19,4	19,4	19,4	29,4	7,3	13,1	--	18,1	34,0	17,4	12,7	34,0	33,9	17,2	5,8	33,9	36,4	--	--	36,4	36,5	35,2	32,2	42,2	17,6	14,3	0,1	19,3	23,1	--	--	23,1
01B.3.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZOw	31,5	20,7	20,6	20,6	30,6	19,4	19,4	19,4	29,4	7,3	13,1	--	18,1	34,5	17,2	12,4	34,5	34,5	17,1	5,6	34,5	37,0	--	--	37,0	37,1	35,8	32,8	42,8	17,7	14,3	0,2	19,3	23,2	--	--	23,2
01B.3.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZOw	28,5	20,7	20,6	20,6	30,6	19,4	19,4	19,4	29,4	7,4	13,2	--	18,2	35,1	17,1	12,2	35,1	35,1	17,1	5,5	35,1	37,6	--	--	37,6	37,7	36,4	33,4	43,4	17,9	14,7	1,1	19,7	23,7	--	--	23,7
01B.3.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZOw	25,5	20,7	20,6	20,7	30,7	19,4	19,4	19,4	29,4	7,4	13,2	--	18,2	35,7	17,0	12,0	35,7	35,7	17,1	5,4	35,7	38,3	--	--	38,3	38,3	37,0	34,0	44,0	18,0	14,8	1,4	19,8	24,3	--	--	24,3
01B.3.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZOw	22,5	20,7	20,7	20,7	30,7	19,4	19,4	19,4	29,4	7,5	13,3	--	18,3	36,4	17,0	11,9	36,4	36,4	17,2	5,3	36,4	39,0	--	--	39,0	39,0	37,7	34,7	44,7	18,0	14,9	1,5	19,9	24,3	--	--	24,3
01B.3.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZOw	19,5	20,7	20,7	20,7	30,7	19,4	19,4	19,4	29,4	7,6	13,7	--	18,7	37,1	16,9	11,7	37,1	37,2	17,3	5,3	37,2	39,7	--	--	39,7	39,8	38,5	35,5	45,5	18,1	15,0	1,7	20,0	24,3	--	--	24,3
01B.3.1.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., ZOw	43,5	21,7	21,7	21,7	31,7	20,2	20,2	20,2	30,2	8,5	14,2	--	19,2	31,8	18,9	15,0	31,8	31,4	18,0	7,0	31,4	34,0	--	--	34,0	34,1	32,7	29,7	39,7	17,4	14,0	-0,3	19,0	23,0	--	--	23,0
01B.3.1.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., ZOw	40,5	21,0	21,0	21,0	31,0	19,6	19,5	19,5	29,5	8,1	13,7	--	18,7	32,2	17,9	13,8	32,2	31,9	17,6	6,4	31,9	34,4	--	--	34,4	34,6	33,2	30,2	40,2	17,5	14,1	-0,1	19,1	22,9	--	--	22,9
01B.3.1.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., ZOw	37,5	21,0	21,0	21,0	31,0	19,7	19,6	19,7	29,7	8,1	13,7	--	18,7	32,6	17,5	13,1	32,6	32,4	17,4	6,1	32,4	35,0	--	--	35,0	35,1	33,7	30,7	40,7	17,5	14,1	-0,2	19,1	22,9	--	--	22,9
01B.3.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOo	16,5	19,3	19,3	19,3	29,3	18,0	18,0	18,0	28,0	4,8	10,2	--	15,2	28,6	16,8	11,7	28,6	29,0	16,0	3,2	29,0	31,3	--	--	31,3	31,7	30,1	27,1	37,1	16,6	14,4	3,5	19,4	24,2	--	--	24,2
01B.3.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOo	13,5	19,3	19,3	19,3	29,3	18,0	18,0	18,0	28,0	4,8	10,6	--	15,6	28,8	17,0	11,6	28,8	29,2	16,1	3,2	29,2	31,5	--	--	31,5	31,9	30,3	27,3	37,3	16,6	14,4	3,4	19,4	24,3	--	--	24,3
01B.3.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOo	10,5	18,8	18,8	18,8	28,8	17,6	17,6	17,6	27,6	4,5	10,5	--	15,5	29,0	17,4	11,9	29,0	29,3	15,9	2,8	29,3	31,7	--	--	31,7	32,0	30,5	27,4	37,4	16,4	14,3	3,4	19,3	24,1	--	--	24,1
01B.3.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOo	7,5	17,7	17,7	17,7	27,7	16,6	16,6	16,6	26,6	3,8	9,9	--	14,9	28,9	16,4	11,0	28,9	29,3	14,7	1,6	29,3	31,7	--	--	31,7	32,0	30,5	27,5	37,5	15,8	13,9	3,3	18,9	23,2	--	--	23,2
01B.3.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOo	4,5	16,8	16,8	16,8	26,8	15,6	15,6	15,6	25,6	3,1	9,0	--	14,0	28,8	15,1	9,6	28,8	29,3	13,5	0,4	29,3	31,7	--	--	31,7	31,9	30,5	27,5	37,5	15,2	13,5	3,3	18,5	22,3	--	--	22,3
01B.3.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOo	1,5	17,5	17,4	17,4	27,4	16,1	16,1	16,1	26,1	3,5	9,3	--	14,3	27,1	15,1	9,3	27,1	27,5	13,6	0,4	27,5	29,9	--	--	29,9	30,2	28,7	25,7	35,7	15,1	13,5	3,3	18,5	21,7	--	--	21,7
01B.3.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZOo	34,5	19,5	19,5	19,5	29,5	18,2	18,2	18,2	28,2	3,7	8,8	--	13,8	26,8	13,5	8,1	26,8	27,3	17,7	7,6	27,3	29,4	--	--	29,4	29,6	28,1	25,0	35,0	16,2	14,2	3,4	19,2	24,3	--	--	24,3
01B.3.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZOo	31,5	19,3	19,3	19,3	29,3	18,1	18,0	18,0	28,0	3,8	8,8	--	13,8	27,1	13,6	8,1	27,1	27,5	17,7	7,4	27,5	29,6	--	--	29,6	29,8	28,3	25,3	35,3	16,2	14,1	3,4	19,1	24,3	--	--	24,3
01B.3.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZOo	28,5	19,2	19,2	19,2	29,2	18,0	17,9	17,9	27,9	3,8	8,9	--	13,9	27,3	13,7	8,0	27,3	27,8	17,7	7,4	27,8	29,8	--	--	29,8	30,0	28,5	25,5	35,5	16,3	14,1	3,3	19,1	24,2	--	--	24,2
01B.3.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZOo	25,5	19,2	19,2	19,2	29,2	17,9	17,9	17,9	27,9	4,0	9,0	--	14,0	27,5	13,7	8,0	27,5	28,0	17,7	7,3	28,0	30,0	--	--	30,0	30,3	28,8	25,8	35,8	16,3	14,1	3,3	19,1	24,2	--	--	24,2
01B.3.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZOo	22,5	19,5	19,5	19,5	29,5	18,1	18,1	18,1	28,1	4,2	9,2	--	14,2	27,8	13,8	8,0	27,8	28,2	17,8	7,3	28,2	30,3	--	--	30,3	30,5	29,0	26,0	36,0	16,3	14,1	3,3	19,1	24,1	--	--	24,1
01B.3.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZOo	19,5	19,5	19,5	19,5	29,5	18,2	18,1	18,1	28,1	4,5	9,6	--	14,6	27,9	13,9	8,0	27,9	28,4	17,8	7,3	28,4	30,5	--	--	30,5	30,8	29,3	26,2	36,2	16,3	14,1	3,3	19,1	24,0	--	--	24,0
01B.3.2.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., ZOo	43,5	20,0	20,0	20,0	30,0	18,7	18,7	18,7	28,7	3,1	8,1	--	13,1	25,9	14,1	9,3	25,9	26,9	22,3	12,3	27,3	28,7	--	--	28,7	29,0	27,2	24,2	34,2	15,7	13,5	2,8	18,5	24,8	--	--	24,8
01B.3.2.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., ZOo	40,5	19,6	19,6	19,6	29,6	18,3	18,3	18,3	28,3	3,2	8,0	--	13,0	26,1	13,8	8,8	26,1	26,8	21,3	11,3	26,8	28,8	--	--	28,8	29,1	27,4	24,4	34,4	15,8	13,8	3,1	18,8	24,5	--	--	24,5
01B.3.2.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., ZOo	37,5	19,4	19,4	19,4	29,4	18,1	18,1	18,1	28,1	3,0	8,0	--	13,0	26,3	13,7	8,7	26,3	26,9	21,0	11,0	26,9	29,0	--	--	29,0	29,3	27,6	24,6	34,6	15,8	13,7	2,9	18,7	24,3	--	--	24,3
01B.4.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NOz	16,5	20,3	20,3	20,3	30,3	18,8	18,7	18,8	28,8	4,0	9,0	--	14,0	32,4	29,7	22,3	34,7	31,3	29,8	17,0	34,8	33,3	--	--	33,3	37,4	33,2	30,2	40,2	13,3	10,0	-3,4	15,0	22,0	--	--	22,0
01B.4.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NOz	13,5	22,4	22,4	22,4	32,4	21,1	21,0	21,1	31,1	4,1	9,2	--	14,2	33,3	30,5	24,2	35,5	30,7	28,6	14,7	33,6	33,7	--	--	33,7	37,9	33,7	30,7	40,7	13,3	10,0	-3,4	15,0	22,0	--	--	22,0
01B.4.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NOz	10,5	21,5	21,5	21,5	31,5	20,2	20,2	20,2	30,2	4,2	8,9	--	13,9	33,5	30,3	23,9	35,3	30,2	27,2	13,3	32,2	33,7	--	--	33,7	37,9	33,7	30,7	40,7	13,4	10,4	-1,9	15,4	21,8	--	--	21,8
01B.4.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NOz	7,5	20,4	20,4	20,4	30,4	19,1	19,1	19,1	29,1	3,5	8,2	--	13,2	33,4	29,2	22,7	34,2	28,3	23,7	11,2	28,7	33,4	--	--	33,4	37,4	33,2	30,2	40,2	13,6	10,7	-1,7	15,7	23,7	--	--	23,7
01B.4.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NOz	4,5	19,3	19,3	19,3	29,3	18,1	18,1	18,1	28,1	2,9	7,3	--	12,3	31,6	27,3	20,5	32,3	26,4	21,4	9,4	26,4	31,8	--	--	31,8	35,6	31,4	28,4	38,4	13,0	10,2	-1,8	15,2	22,4	--	--	22,4
01B.4.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NOz	1,5	19,8	19,8	19,8	29,8	18,4	18,4	18,4	28,4	3,4	7,5	--	12,5	30,7	26,1	18,6	31,1	25,5	20,5	8,8	25,5	31,0	--	--	31,0	34,9	30,7	27,7	37,7	13,1	10,3	-1,8	15,3	22,2	--	--	22,2
01B.4.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NOz	34,5	21,0	21,0	21,0	31,0	19,5	19,5	19,5	29,5	3,3	8,6	--	13,6	25,7	22,7	19,8	29,8	34,6	34,4	23,1	39,4	30,4	--	--	30,4	33,3	29,6	26,6	36,6	12,9	9,6	-4,0	14,6	21,6	--	--	21,6
01B.4.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NOz	31,5	21,0	20,9	20,9	30,9	19,5	19,5	19,5	29,5	3,5	8,6	--	13,6	26,5	22,7	19,8	29,8	34,5	34,3	23,1	39,3	31,3	--	--	31,3	33,8	29,2	26,2	36,2	12,9	9,6	-4,1	14,6	21,6	--	--	21,6
01B.4.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NOz	28,5	20,9	20,9	20,9	30,9	19,4	19,4	19,4	29,4	3,5	8,7	--	13,7	27,4	22,7	19,9	29,9	34,2	33,9	22,7	38,9	31,1	--	--	31,1	34,6	30,6	27,6	37,6	12,9	9,6	-4,2	14,6	22,0	--	--	22,0
01B.4.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NOz	25,5	20,8	20,8	20,8	30,8	19,4	19,4	19,4	29,4	3,6	8,7	--	13,7	28,3	23,3	19,9	29,9	33,7	33,2	22,2	38,2	31,7	--	--	31,7	35,6	31,6	28,6	38,6	13,0	9,6	-4,2	14,6	22,0	--	--	22,0
01B.4.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NOz	22,5	20,8	20,8	20,8	30,8	19,4	19,3	19,3	29,3	3,7	8,9	--	13,9	31,5	28,3	23,0	33,3	33,5	32,8	21,9	37,8	32,9	--	--	32,9	36,7	32,4	29,4	39,4	13,0	9,6	-4,3	14,6	22,0	--	--	22,0
01B.4.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NOz	19,5	20,8	20,7	20,8	30,8	19,3	19,3	19,3	29,3	3,8	9,1	--	14,1	32,5	29,9	22,8	34,9	32,7	31,8	20,5	36,8	33,0	--	--	33,0	36,9	32,7	29,7	39,7	13,0	9,6	-4,3	14,6	22,0	--	--	22,0
01B.4.1.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., NOz	43,5	18,0	18,0	18,0	28,0	16,6	16,6	16,6	26,6	3,4	8,7	--	13,7	26,1	23,0	20,2	30,2	35,1	34,8	23,1	39,8	31,8	--	--	31,8	33,9	29,8	26,8	36,8	12,8	9,4	-4,4	14,4	21,8	--	--	21,8
01B.4.1.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., NOz	40,5	17,7	17,7	17,7	27,7	16,2	16,2	16,2	26,2	3,1	8,4	--	13,4	25,8	22,8	20,0	30,0	35,0	34,7	23,2	39,7	31,5	--	--	31,5	33,0	28,6	25,6	35,6	12,6	9,0	-5,6	14,0	21,8	--	--	21,8
01B.4.1.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., NOz	37,5	17,9	17,9	17,9	27,9	16,4	16,4	16,4	26,4	3,1	8,4	--	13,4	25,8	22,8	20,0	30,0	34,9	34,7	23,2	39,7	31,1	--	--	31,1	33,8	30,0	27,0	37,0	12,6	8,9	-6,0	13,9	21,8	--	--	21,8
01B.4.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NOn	16,5	18,9	18,9	18,9	28,9	17,4	17,4	17,4	27,4	4,7	10,5	--	15,5	37,7	33,9	28,3	38,9	35,3	33,5	21,3	38,5	37,3	--	--	37,3	41,0	36,5	33,5	43,5	13,2	11,6	1,2	16,6	24,3	--	--	24,3
01B.4.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NOn	13,5	21,1	21,1	21,1	31,1	19,5	19,5	19,5	29,5	5,2	11,4	--	16,4	37,8	34,0	28,1	39,0	34,5	32,3	19,3	37,3	37,3	--	--	37,3	41,3	37,1	34,0	44,0	13,0	11,3	0,8	16,3	23,7	--	--	23,7
01B.4.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NOn	10,5	21,0	21,0	21,0	31,0	19,3	19,3	19,3	29,3	5,6	11,8	--	16,8	38,3	34,5	29,1	39,5	34,1	31,3	18,0	36,3	38,0	--	--	38,0	41,8	37,5	34,5	44,5	12,2	10,5	0,1	15,5	23,1	--	--	23,1
01B.4.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NOn	7,5	20,5	20,5	20,5	30,5	18,8	18,8	18,8	28,8	4,7	10,7	--	15,7	38,8	34,2	28,7	39,2	33,2	29,1	16,7	34,1	38,0	--	--	38,0	41,9	37,6	34,6	44,6	11,7	10,2	0,0	15,2	22,1	--	--	22,1
01B.4.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NOn	4,5	19,4	19,4	19,4	29,4	17,7	17,7	17,7	27,7	4,0	9,6	--	14,6	37,6	33,0	27,8	38,0	31,2	25,8	14,7	31,2	37,1	--	--	37,1	40,9	36,5	33,5	43,5	11,3	9,9	-0,1	14,9	20,7	--	--	20,7
01B.4.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NOn	1,5	24,2	24,2	24,2	34,2	22,5	22,5	22,5	32,5	8,5	15,5	--	20,5	35,7	31,1	25,5	36,1	29,4	24,0	13,6	29,4	35,0	--	--	35,0	38,7	34,4	31,4	41,4	11,4	10,0	-0,1	15,0	20,2	--	--	20,2
01B.4.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NOn	34,5	19,2	19,3	19,3	29,3	17,8	17,7	17,7	27,7	3,7	9,7	--	14,7	33,3	30,5	27,8	37,8	37,7	37,2	25,5	42,2	36,8	--	--	36,8	38,3	32,8	29,8	39,8	12,7	11,2	0,9	16,2	23,5	--	--	23,5
01B.4.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NOn	31,5	19,1	19,1	19,1	29,1	17,6	17,6	17,6	27,6	4,0	9,8	--	14,8	33,4	30,5	27,9	37,9	37,6	37,2	25,6	42,2	35,8	--	--	35,8	38,3	33,9	30,9	40,9	12,7	11,1	0,7	16,1	24,9	--	--	24,9
01B.4.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NOn	28,5	19,0	19,0	19,0	29,0	17,6	17,6	17,6	27,6	4,2	10,1	--	15,1	32,5	29,8	27,1	37,1	37,5	37,0	25,6	42,0	35,5	--	--	35,5	38,1	33,8	30,8	40,8	12,7	11,1	0,6	16,1	24,8	--	--	24,8
01B.4.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NOn	25,5	19,0	19,0	19,0	29,0	17,6	17,5	17,6	27,6	4,4	10,2	--	15,2	32,8	29,8	27,1	37,1	37,3	36,8	25,5	41,8	35,8	--	--	35,8	38,3	33,7	30,7	40,7	13,1	11,7	1,5	16,7	24,8	--	--	24,8
01B.4.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NOn	22,5	18,9	19,0	19,0	29,0	17,5	17,5	17,5	27,5	4,5	10,3	--	15,3	33,5	30,0	27,1	37,1	37,0	36,3	25,1	41,3	36,3	--	--	36,3	39,8	35,4	32,4	42,4	13,1	11,7	1,5	16,7	24,8	--	--	24,8

		Hoogte	FLUOR (incl. 10dB)				FLUOR (incl. 10dB) na maatregelen				Hoog Vuur				Het Lokaal				Kroast				ATM - RBS				ATM - IBS				HU				t Platform			
			detail bijlage 16				detail bijlage 17/18				detail bijlage 19				detail bijlage 20				detail bijlage 21				detail bijlage 22				detail bijlage 23				detail bijlage 24				detail bijlage 25			
Naam	Omschrijving	[m]	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E
01B.4.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NOn	19,5	19,0	19,0	19,0	29,0	17,5	17,5	17,5	27,5	4,8	10,5	--	15,5	35,5	32,5	27,2	37,5	36,4	35,4	24,3	40,4	37,1	--	--	37,1	40,6	36,1	33,1	43,1	13,2	11,7	1,5	16,7	24,8	--	--	24,8
01B.4.2.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., NOn	43,5	25,2	25,2	25,2	35,2	23,3	23,3	23,3	33,3	8,6	14,3	--	19,3	33,3	30,6	28,0	38,0	37,7	37,1	25,0	42,1	36,7	--	--	36,7	39,4	34,9	31,8	41,8	15,1	14,3	4,6	19,3	28,5	--	--	28,5
01B.4.2.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., NOn	40,5	22,5	22,6	22,6	32,6	20,7	20,7	20,7	30,7	6,2	11,4	--	16,4	33,3	30,7	28,0	38,0	37,7	37,2	25,1	42,2	36,6	--	--	36,6	39,2	34,8	31,8	41,8	14,2	13,2	3,5	18,2	27,5	--	--	27,5
01B.4.2.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., NOn	37,5	22,3	22,3	22,3	32,3	20,5	20,5	20,5	30,5	5,9	11,4	--	16,4	33,4	30,8	28,0	38,0	37,9	37,4	25,6	42,4	36,6	--	--	36,6	39,2	34,7	31,7	41,7	14,0	13,0	3,2	18,0	27,3	--	--	27,3
02.01.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	27,55	27,5	27,5	27,5	37,5	27,1	27,1	27,1	37,1	5,6	11,9	--	16,9	38,5	32,6	29,9	39,9	44,3	43,1	28,9	48,1	44,9	--	--	44,9	48,4	44,1	41,1	51,1	8,8	6,2	-6,2	11,2	30,5	--	--	30,5
02.01.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	24,05	27,1	27,1	27,1	37,1	26,7	26,7	26,7	36,7	5,2	11,5	--	16,5	39,1	32,6	30,0	40,0	44,8	43,4	29,2	48,4	45,9	--	--	45,9	49,3	44,8	41,8	51,8	8,0	5,3	-7,4	10,3	29,7	--	--	29,7
02.01.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	20,55	27,0	27,0	27,0	37,0	26,6	26,6	26,6	36,6	5,1	11,5	--	16,5	39,6	32,3	29,6	39,6	45,3	43,9	30,0	48,9	46,6	--	--	46,6	50,5	46,3	43,3	53,3	7,8	5,1	-7,8	10,1	29,5	--	--	29,5
02.01.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	17,05	26,9	26,9	26,9	36,9	26,6	26,6	26,6	36,6	5,2	11,7	--	16,7	40,1	32,1	29,3	40,1	45,0	43,7	30,1	48,7	48,1	--	--	48,1	52,0	47,7	44,7	54,7	7,6	5,0	-7,6	10,0	29,4	--	--	29,4
02.01.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	13,55	26,9	26,9	26,9	36,9	26,6	26,6	26,6	36,6	5,4	12,0	--	17,0	41,0	31,9	28,9	41,0	44,1	42,7	30,2	47,7	48,9	--	--	48,9	52,8	48,5	45,5	55,5	7,1	4,6	-7,8	9,6	29,3	--	--	29,3
02.01.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,05	26,9	26,9	26,9	36,9	26,6	26,6	26,6	36,6	5,4	12,2	--	17,2	43,1	33,5	30,5	43,1	42,8	39,7	29,3	44,7	48,4	--	--	48,4	52,2	47,8	44,8	54,8	6,8	4,1	-8,4	9,1	29,2	--	--	29,2
02.01.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	27,55	40,3	40,2	40,3	50,3	38,7	38,7	38,7	48,7	25,7	32,4	--	37,4	44,8	39,2	26,8	44,8	39,3	27,1	15,8	39,3	43,4	--	--	43,4	46,7	43,4	40,4	50,4	24,1	21,3	7,2	26,3	41,9	--	--	41,9
02.01.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	24,05	40,3	40,2	40,2	50,2	38,7	38,7	38,7	48,7	25,5	32,5	--	37,5	45,5	39,6	27,5	45,5	39,9	27,0	15,0	39,9	43,9	--	--	43,9	47,5	44,2	41,2	51,2	21,4	19,0	7,2	24,0	41,8	--	--	41,8
02.01.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	20,55	40,2	40,2	40,2	50,2	38,7	38,6	38,7	48,7	25,5	32,6	--	37,6	46,0	39,2	26,9	46,0	40,5	27,7	14,7	40,5	44,6	--	--	44,6	48,2	44,8	41,8	51,8	21,5	18,4	7,2	23,4	41,4	--	--	41,4
02.01.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	17,05	40,2	40,2	40,2	50,2	38,7	38,7	38,7	48,7	25,4	32,6	--	37,6	46,4	37,8	26,3	46,4	41,2	28,7	16,6	41,2	45,3	--	--	45,3	48,6	45,2	42,1	52,1	21,2	18,2	7,2	23,2	41,1	--	--	41,1
02.01.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	13,55	40,4	40,4	40,4	50,4	38,8	38,8	38,8	48,8	25,4	32,6	--	37,6	47,0	36,2	25,7	47,0	41,8	28,8	16,6	41,8	45,4	--	--	45,4	48,4	44,9	41,9	51,9	19,8	17,8	7,2	22,8	40,7	--	--	40,7
02.01.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,05	41,5	41,5	41,5	51,5	39,7	39,7	39,7	49,7	25,2	32,5	--	37,5	47,3	34,3	25,4	47,3	41,9	28,7	16,3	41,9	44,4	--	--	44,4	46,8	43,7	40,7	50,7	18,9	17,0	6,5	22,0	40,1	--	--	40,1
02.01.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	27,55	40,5	40,5	40,5	50,5	39,0	38,9	38,9	48,9	26,2	32,9	--	37,9	45,1	40,0	29,9	45,1	39,2	26,6	15,1	39,2	42,4	--	--	42,4	45,1	42,1	39,1	49,1	24,3	21,4	6,3	26,4	41,9	--	--	41,9
02.01.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	24,05	40,5	40,5	40,5	50,5	38,9	38,9	38,9	48,9	26,2	33,0	--	38,0	45,7	40,0	28,1	45,7	39,8	26,3	14,8	39,8	43,1	--	--	43,1	45,8	42,7	39,7	49,7	23,5	20,7	6,7	25,7	41,8	--	--	41,8
02.01.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	20,55	40,5	40,4	40,5	50,5	38,9	38,9	38,9	48,9	26,2	33,1	--	38,1	46,1	39,6	27,1	46,1	40,3	26,7	14,6	40,3	43,6	--	--	43,6	46,4	43,3	40,3	50,3	23,1	19,8	6,7	24,8	41,4	--	--	41,4
02.01.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	17,05	40,4	40,4	40,4	50,4	38,9	38,9	38,9	48,9	26,2	33,1	--	38,1	46,5	38,2	26,4	46,5	40,9	27,5	15,8	40,9	44,2	--	--	44,2	46,9	43,8	40,8	50,8	22,7	19,5	6,7	24,5	41,1	--	--	41,1
02.01.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	13,55	40,5	40,5	40,5	50,5	38,9	38,9	38,9	48,9	26,1	33,0	--	38,0	47,0	36,4	25,6	47,0	41,4	27,5	15,6	41,4	44,4	--	--	44,4	46,7	43,5	40,5	50,5	21,1	18,7	6,7	23,7	40,7	--	--	40,7
02.01.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,05	40,7	40,8	40,8	50,8	39,0	39,0	39,0	49,0	25,8	32,9	--	37,9	47,5	34,6	25,1	47,5	41,6	27,3	15,1	41,6	43,7	--	--	43,7	45,4	42,8	39,8	49,8	19,5	17,3	6,1	22,3	40,1	--	--	40,1
02.01.4.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	27,55	23,9	23,9	23,9	33,9	22,9	22,9	22,9	32,9	5,8	11,4	--	16,4	41,5	38,7	36,1	46,1	44,1	43,3	28,3	48,3	43,6	--	--	43,6	47,3	43,1	40,1	50,1	6,4	3,5	-8,7	8,4	28,7	--	--	28,7
02.01.4.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	24,05	22,8	22,8	22,8	32,8	22,0	22,0	22,0	32,0	5,5	11,1	--	16,1	38,8	35,4	32,8	42,8	44,3	43,4	27,8	48,4	44,8	--	--	44,8	48,3	44,0	41,0	51,0	5,7	2,8	-9,2	7,8	27,7	--	--	27,7
02.01.4.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	20,55	22,6	22,6	22,6	32,6	21,8	21,8	21,8	31,8	5,5	11,2	--	16,2	37,3	33,5	30,8	40,8	44,6	43,7	28,0	48,7	45,2	--	--	45,2	48,8	44,5	41,5	51,5	5,3	2,4	-9,8	7,4	27,4	--	--	27,4
02.01.4.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	17,05	22,5	22,4	22,5	32,5	21,7	21,7	21,7	31,7	5,6	11,3	--	16,3	36,2	32,3	29,7	39,7	44,4	43,5	27,7	48,5	44,4	--	--	44,4	48,0	43,8	40,8	50,8	5,3	2,4	-10,0	7,4	27,3	--	--	27,3
02.01.4.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	13,55	22,4	22,4	22,4	32,4	21,7	21,6	21,6	31,6	5,8	11,6	--	16,6	35,0	31,5	28,8	38,8	43,0	42,1	27,4	47,1	42,9	--	--	42,9	45,8	41,5	38,5	48,5	4,7	2,0	-10,0	7,0	27,2	--	--	27,2
02.01.4.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,05	22,3	22,3	22,3	32,3	21,5	21,5	21,5	31,5	5,7	11,9	--	16,9	34,5	30,9	28,2	38,2	39,2	38,7	27,2	43,7	40,7	--	--	40,7	43,4	39,0	36,0	46,0	4,2	1,2	-10,7	6,2	26,8	--	--	26,8
02.02.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	27,55	40,8	40,8	40,8	50,8	39,2	39,2	39,2	49,2	26,5	33,3	--	38,3	44,9	40,2	29,9	45,2	38,9	24,9	13,1	38,9	41,8	--	--	41,8	44,1	41,3	38,3	48,3	21,5	18,7	7,0	23,7	40,9	--	--	40,9
02.02.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	24,05	40,8	40,7	40,7	50,7	39,2	39,1	39,1	49,1	26,6	33,4	--	38,4	45,3	40,2	27,9	45,3	39,5	24,7	12,8	39,5	42,4	--	--	42,4	44,7	41,9	38,9	48,9	21,7	18,8	7,2	23,8	40,9	--	--	40,9
02.02.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	20,55	40,7	40,7	40,7	50,7	39,2	39,1	39,1	49,1	26,5	33,4	--	38,4	45,6	39,7	26,8	45,6	40,0	24,5	12,6	40,0	42,9	--	--	42,9	45,2	42,4	39,4	49,4	23,3	19,8	7,5	24,8	40,5	--	--	40,5
02.02.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	17,05	40,7	40,7	40,7	50,7	39,1	39,1	39,1	49,1	26,6	33,6	--	38,6	45,8	38,2	25,9	45,8	40,4	25,5	13,9	40,4	43,3	--	--	43,3	45,6	42,7	39,7	49,7	23,0	19,6	7,4	24,6	40,1	--	--	40,1
02.02.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	13,55	40,7	40,7	40,7	50,7	39,1	39,1	39,1	49,1	26,5	33,4	--	38,4	46,0	36,4	25,2	46,0	40,9	26,1	14,6	40,9	43,4	--	--	43,4	45,3	42,5	39,5	49,5	21,6	19,0	7,4	24,0	39,7	--	--	39,7
02.02.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,05	40,9	40,9	40,9	50,9	39,2	39,2	39,2	49,2	26,1	33,1	--	38,1	46,3	34,8	24,6	46,3	41,2	26,1	14,4	41,2	43,0	--	--	43,0	44,4	42,1	39,1	49,1	19,5	17,2	6,9	22,2	39,1	--	--	39,1
02.02.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	27,55	41,0	41,0	41,0	51,0	39,3	39,3	39,3	49,3	26,8	33,5	--	38,5	44,6	40,6	28,4	45,6	38,5	23,6	12,2	38,5	41,1	--	--	41,1	43,0	40,4	37,4	47,4	21,5	18,8	7,8	23,8	39,2	--	--	39,2
02.02.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	24,05	41,1	41,0	41,0	51,0	39,5	39,4	39,4	49,4	26,9	33,6	--	38,6	45,2	41,1	26,5	46,1	39,0	23,1	11,4	39,0	41,7	--	--	41,7	43,6	41,0	38,0	48,0	21,6	18,8	7,8	23,8	39,1	--	--	39,1
02.02.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	20,55	41,0	41,0	41,0	51,0	39,4	39,3	39,3	49,3	26,8	33,7	--	38,7	45,6	41,4	25,6	46,4	39,5	22,8	11,1	39,5	42,2	--	--	42,2	44,1	41,5	38,5	48,5	22,8	19,6	7,8	24,6	38,8	--	--	38,8
02.02.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	17,05	40,9	40,9	40,9	50,9	39,3	39,3	39,3	49,3	27,0	33,9	--	38,9	45,9	41,5	24,8	46,5	39,9	23,5	11,9	39,9	42,5	--	--	42,5	44,4	41,7	38,7	48,7	23,1	19,5	7,8	24,5	38,4	--	--	38,4
02.02.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	13,55	40,9	40,9	40,9	50,9	39,3	39,3	39,3	49,3	26,9	33,9	--	38,9	46,3	41,9	24,3	46,9	40,3	24,4	12,9	40,3	42,6	--	--	42,6	44,2	41,6	38,6	48,6	21,9	19,2	7,7	24,2	38,1	--	--	38,1
02.02.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,05	40,7	40,6	40,6	50,6	39,1	39,0	39,0	49,0	26,4	33,3	--	38,3	46,2	41,3	23,7	46,3	40,5	24,4	12,6	40,5	42,3	--	--	42,3	43,5	41,3	38,2	48,2	20,1	17,6	7,3	22,6	37,5	--	--	37,5
02.03.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	27,55	40,3	40,3	40,3	50,3	38,6	38,6	38,6	48,6	26,4	33,1	--	38,1	40,4	38,1	26,7	43,1	34,5	20,8	8,3	34,5	35,7	--	--	35,7	36,2	34,6	31,6	41,6	18,7	16,4	6,7	21,4	38,1	--	--	38,1
02.03.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	24,05	40,4	40,3	40,3	50,3	38,7	38,7	38,7	48,7	26,4	33,1	--	38,1	41,2	38,9	24,3	43,9	35,1	20,3	7,0	35,1	36,4	--	--	36,4	36,9	35,2	32,2	42,2	18,9	16,3	6,7	21,3	38,0	--	--	38,0
02.03.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	20,55	40,3	40,2	40,3	50,3	38,6	38,6	38,6	48,6	26,4	33,2	--	38,2	41,9	39,8	23,1	44,8	35,7	20,1	6,6	35,7	37,0	--	--	37,0	37,9	36,0	32,9	42,9	21,0	18,0	6,6	23,0	37,7	--	--	37,7
02.03.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	17,05	40,2	40,2	40,2	50,2	38,5	38,5	38,5	48,5	26,5	33,4	--	38,4	42,6	40,7	22,2	45,7	36,1	21,5	9,3	36,1	37,3	--	--	37,3	38,1	36,2	33,2	43,2	22,0	18,1	6,6	23,1	37,3	--	--	37,3
02.03.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	13,55	40,2	40,2	40,2	50,2	38,5	38,5	38,5	48,5	26,5	33,4	--	38,4	43,4	41,6	21,4	46,6	36,4	21,9	9,3	36,4	37,4	--	--	37,4	38,2	36,3	33,3	43,3	20,8	18,0	6,6	23,0	36,9	--	--	36,9
02.03.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,05	39,8	39,8	39,8	49,8	38,2	38,2	38,2	48,2	25,8	32,7	--	37,7	42,7	40,5	20,7	45,5	36,9	22,2	9,3	36,9	37,7	--	--	37,7	38,4	36,6	33,6	43,6	19,0	16,3	6,0	21,3	36,4	--	--	36,4
02.03.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	27,55	39,8	39,7	39,7	49,7	38,0	37,9	38,0	48,0	26,0	32,6	--	37,6	39,3	37,1	27,8	42,1	33,1	20,5	7,8	33,1	33,8	--	--	33,8	34,2	32,6	29,6	39,6	18,6	15,9	6,3	20,9	37,4	--	--	37,4
02.03.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	24,05	39,8	39,8	39,8	49,8	38,1	38,0	38,0	48,0	26,0	32,6	--	37,6	39,6	37,3	25,2	42,3	33,7	20,0	6,4	33,7	34,5	--	--	34,5	34,9	33,3	30,3	40,3	18,8	15,9	6,3	20,9	37,3	--	--	37,3
02.03.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	20,55	39,7	39,7	39,7	49,7	38,0	37,9	37,9	47,9	26,0	32,8	--	37,8	39,6	37,1	23,8	42,1	34,2	19,9	6,0	34,2	35,2	--	--	35,2	36,0	34,1	31,1	41,1	19,4	15,9	6,3	20,9	37,0	--	--	37,0
02.03.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	17,05	39,6	39,6	39,6	49,6	37,9	37,8	37,8	47,8	26,0	32,9	--	37,9	39,0	35,9	22,7	40,9	34,5	21,5	9,0	34,5	35,3	--	--	35,3	36,1	34,2	31,2	41,2	20,5	15,8	6,3	20,8	36,6	--	--	36,6
02.03.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	13,55	39,6	39,6	39,6	49,6	37,8	37,8	37,8	47,8	25,9	32,8	--	37,8	38,2	34,2	21,7	39,2	34,7	21,9	8,9	34,7	35,5	--	--	35,5	36,2	34,4	31,3	41,3	19,4	16,4	6,3	21,4	36,3	--	--	36,3
02.03.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,05	38,9	38,9	38,9	48,9	37,2	37,2	37,2	47,2	25,2	32,0	--	37,0	37,7	32,6	20,8	37,7	35,1	22,2	8,9	35,1	35,8	--	--	35,8	36,5	34,7	31,7	41,7	18,2	15,4	5,6	20,4	35,7	--	--	35,7
02.03.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	27,55	39,0	38,9	38,9	48,9	37,2	37,1	37,2	47,2	25,1	31,6	--	36,6	37,4	34,6	28,9	39,6	31,6	20,2	6,9	31,6	32,3	--	--	32,3	32,8	31,0	28,0	38,0	18,4	15,0	5,3	20,0	36,6	--	--	36,6

		Hoogte	FLUOR (incl. 10dB)				FLUOR (incl. 10dB) na maatregelen				Hoog Vuur				Het Lokaal				Kroast				ATM - RBS				ATM - IBS				HU				t Platform			
			detail bijlage 16				detail bijlage 17/18				detail bijlage 19				detail bijlage 20				detail bijlage 21				detail bijlage 22				detail bijlage 23				detail bijlage 24				detail bijlage 25			
Naam	Omschrijving	[m]	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E
02.03.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	24,05	39,0	39,0	39,0	49,0	37,2	37,2	37,2	47,2	25,1	31,7	--	36,7	36,9	33,4	26,3	38,4	32,1	19,7	5,4	32,1	33,0	--	--	33,0	33,4	31,7	28,7	38,7	18,3	14,9	5,3	19,9	36,5	--	--	36,5
02.03.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	20,55	38,9	38,8	38,8	48,8	37,1	37,1	37,1	47,1	25,0	31,7	--	36,7	36,4	32,1	24,7	37,1	32,6	20,0	5,0	32,6	33,7	--	--	33,7	34,5	32,6	29,6	39,6	19,2	14,9	5,3	19,9	36,1	--	--	36,1
02.03.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	17,05	38,8	38,8	38,8	48,8	37,0	37,0	37,0	47,0	25,0	31,7	--	36,7	35,7	30,2	23,4	35,7	32,9	21,9	8,7	32,9	33,8	--	--	33,8	34,6	32,7	29,7	39,7	19,5	14,8	5,3	19,8	35,8	--	--	35,8
02.03.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	13,55	38,9	38,9	38,9	48,9	37,2	37,2	37,2	47,2	24,8	31,5	--	36,5	35,2	28,6	22,2	35,2	32,9	22,3	8,6	32,9	33,9	--	--	33,9	34,8	32,8	29,8	39,8	18,0	14,5	5,0	19,5	35,5	--	--	35,5
02.03.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,05	37,9	37,9	37,9	47,9	36,2	36,2	36,2	46,2	24,0	30,6	--	35,6	34,4	28,3	21,2	34,4	32,2	22,7	8,6	32,2	34,0	--	--	34,0	34,8	32,8	29,8	39,8	17,4	14,2	4,3	19,2	34,7	--	--	34,7
02.04.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	27,55	38,1	38,1	38,1	48,1	36,3	36,2	36,2	46,2	24,1	30,6	--	35,6	34,4	30,7	26,0	36,0	30,2	20,2	7,3	30,2	31,2	--	--	31,2	31,8	29,8	26,8	36,8	17,6	14,7	5,1	19,7	35,7	--	--	35,7
02.04.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	24,05	38,1	38,1	38,1	48,1	36,3	36,3	36,3	46,3	24,1	30,6	--	35,6	34,2	28,9	23,6	34,2	30,8	20,0	6,2	30,8	31,8	--	--	31,8	32,4	30,5	27,5	37,5	17,5	14,6	5,1	19,6	35,5	--	--	35,5
02.04.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	20,55	38,0	37,9	37,9	47,9	36,2	36,1	36,1	46,1	24,0	30,5	--	35,5	34,0	27,8	22,4	34,0	31,4	21,2	7,7	31,4	32,5	--	--	32,5	33,1	31,2	28,2	38,2	18,5	14,6	5,0	19,6	35,2	--	--	35,2
02.04.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	17,05	37,9	37,8	37,8	47,8	36,1	36,1	36,1	46,1	23,8	30,3	--	35,3	33,8	27,0	21,5	33,8	31,5	22,5	9,4	31,5	32,6	--	--	32,6	33,2	31,3	28,3	38,3	18,8	14,5	5,0	19,5	34,9	--	--	34,9
02.04.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	13,55	37,6	37,6	37,6	47,6	35,9	35,9	35,9	45,9	23,6	30,1	--	35,1	33,3	26,3	20,7	33,3	31,1	22,9	9,4	31,1	32,6	--	--	32,6	33,3	31,3	28,3	38,3	17,0	14,0	4,6	19,0	34,6	--	--	34,6
02.04.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,05	36,8	36,8	36,8	46,8	35,1	35,1	35,1	45,1	22,7	29,2	--	34,2	32,8	26,8	20,0	32,8	30,5	23,4	9,4	30,5	32,3	--	--	32,3	33,0	30,9	27,9	37,9	16,1	13,3	3,9	18,3	33,4	--	--	33,4
02.04.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	27,55	24,4	24,4	24,4	34,4	22,7	22,7	22,7	32,7	7,3	13,2	--	18,2	34,0	31,5	27,4	37,4	38,1	37,1	22,1	42,1	40,1	--	--	40,1	42,8	38,4	35,3	45,3	6,6	4,2	-6,8	9,2	24,4	--	--	24,4
02.04.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	24,05	23,9	23,9	23,9	33,9	22,3	22,3	22,3	32,3	6,6	12,4	--	17,4	33,0	30,5	25,8	35,8	37,5	36,6	21,9	41,6	39,9	--	--	39,9	42,5	38,1	35,1	45,1	5,8	3,4	-7,5	8,4	23,3	--	--	23,3
02.04.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	20,55	23,6	23,6	23,6	33,6	22,1	22,1	22,1	32,1	6,4	12,1	--	17,1	32,5	30,0	25,0	35,0	37,3	36,3	21,7	41,3	39,6	--	--	39,6	42,1	37,7	34,7	44,7	5,2	2,8	-7,8	7,8	22,9	--	--	22,9
02.04.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	17,05	23,5	23,5	23,5	33,5	21,9	21,9	21,9	31,9	6,4	12,1	--	17,1	32,9	29,9	24,8	34,9	37,4	36,3	21,6	41,3	38,8	--	--	38,8	41,0	36,6	33,6	43,6	5,1	2,4	-8,0	7,4	22,6	--	--	22,6
02.04.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	13,55	23,4	23,4	23,4	33,4	21,8	21,8	21,8	31,8	6,6	12,4	--	17,4	32,4	29,8	24,5	34,8	36,2	35,4	21,7	40,4	37,7	--	--	37,7	39,6	35,2	32,1	42,1	4,2	1,9	-8,4	6,9	22,5	--	--	22,5
02.04.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,05	22,2	22,2	22,2	32,2	20,9	20,9	20,9	30,9	6,4	12,6	--	17,6	31,9	29,4	24,0	34,4	32,9	32,2	20,7	37,2	36,4	--	--	36,4	37,7	33,2	30,2	40,2	3,9	1,6	-8,7	6,6	21,5	--	--	21,5
02.04.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	27,55	21,5	21,4	21,5	31,5	20,1	20,0	20,0	30,0	5,4	10,8	--	15,8	35,1	32,2	29,4	39,4	40,1	38,8	20,3	43,8	41,2	--	--	41,2	44,1	39,7	36,7	46,7	5,4	2,6	-9,0	7,6	23,3	--	--	23,3
02.04.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	24,05	20,6	20,6	20,6	30,6	19,3	19,3	19,3	29,3	5,1	10,6	--	15,6	33,4	30,4	27,5	37,5	39,9	38,9	23,0	43,9	40,7	--	--	40,7	43,3	38,8	35,8	45,8	4,5	1,6	-10,1	6,6	22,0	--	--	22,0
02.04.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	20,55	20,5	20,5	20,5	30,5	19,2	19,2	19,2	29,2	5,1	10,6	--	15,6	32,7	29,6	26,6	36,6	39,1	38,1	22,7	43,1	40,3	--	--	40,3	42,6	38,1	35,1	45,1	3,8	0,9	-10,7	5,9	21,4	--	--	21,4
02.04.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	17,05	20,3	20,3	20,3	30,3	19,1	19,1	19,1	29,1	5,2	10,8	--	15,8	32,7	29,2	26,1	36,1	38,7	37,6	22,5	42,6	39,9	--	--	39,9	41,9	37,3	34,3	44,3	3,4	0,5	-11,0	5,5	21,1	--	--	21,1
02.04.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	13,55	20,2	20,2	20,2	30,2	18,9	18,9	18,9	28,9	5,4	11,2	--	16,2	32,4	28,8	25,6	35,6	38,1	37,1	22,5	42,1	39,0	--	--	39,0	40,6	36,1	33,1	43,1	2,6	-0,3	-11,4	4,7	21,0	--	--	21,0
02.04.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,05	19,8	19,8	19,8	29,8	18,5	18,5	18,5	28,5	5,3	11,5	--	16,5	31,7	28,4	25,2	35,2	34,4	33,7	21,6	38,7	37,3	--	--	37,3	38,6	34,0	31,0	41,0	2,7	-0,2	-11,8	4,8	20,1	--	--	20,1
02.04.4.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	27,55	21,7	21,7	21,7	31,7	20,5	20,4	20,4	30,4	5,5	11,1	--	16,1	39,5	36,8	34,2	44,2	42,4	41,3	23,3	46,3	43,2	--	--	43,2	46,6	42,3	39,3	49,3	5,7	2,8	-9,0	7,8	27,6	--	--	27,6
02.04.4.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	24,05	20,9	20,9	20,9	30,9	19,7	19,7	19,7	29,7	5,3	10,9	--	15,9	36,9	33,8	31,2	41,2	42,7	41,6	24,9	46,6	42,7	--	--	42,7	46,2	42,0	39,0	49,0	4,8	1,9	-9,9	6,9	26,5	--	--	26,5
02.04.4.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	20,55	20,7	20,7	20,7	30,7	19,6	19,6	19,6	29,6	5,3	10,9	--	15,9	35,4	32,2	29,6	39,6	42,4	41,3	24,6	46,3	42,0	--	--	42,0	45,1	40,8	37,8	47,8	4,4	1,4	-10,4	6,4	26,2	--	--	26,2
02.04.4.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	17,05	20,6	20,5	20,5	30,5	19,4	19,4	19,4	29,4	5,4	11,0	--	16,0	34,1	31,0	28,3	38,3	41,3	40,3	24,4	45,3	41,7	--	--	41,7	44,6	40,3	37,3	47,3	3,8	0,9	-10,7	5,9	26,1	--	--	26,1
02.04.4.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	13,55	20,5	20,4	20,5	30,5	19,3	19,3	19,3	29,3	5,6	11,4	--	16,4	34,2	30,3	27,7	37,7	40,4	39,3	24,2	44,3	40,5	--	--	40,5	42,8	38,3	35,3	45,3	3,9	1,0	-10,9	6,0	26,0	--	--	26,0
02.04.4.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,05	20,1	20,1	20,1	30,1	18,9	18,9	18,9	28,9	5,5	11,6	--	16,6	33,1	29,6	27,0	37,0	37,7	37,1	23,9	42,1	38,8	--	--	38,8	40,4	35,9	32,9	42,9	3,6	0,4	-11,5	5,4	25,4	--	--	25,4
03.1.1.a_A	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWn	1,5	24,1	24,1	24,1	34,1	22,5	22,5	22,5	32,5	4,9	12,0	--	17,0	25,8	22,6	19,8	29,8	32,0	32,5	23,2	37,5	36,5	--	--	36,5	36,9	32,2	29,2	39,2	9,2	8,1	-1,2	13,1	27,9	--	--	27,9
03.1.1.a_B	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWn	4,5	29,6	29,6	29,6	39,6	27,7	27,7	27,7	37,7	13,6	20,9	--	25,9	31,8	28,5	25,8	35,8	38,6	39,0	29,6	44,0	42,2	--	--	42,2	42,7	38,1	35,1	45,1	10,5	9,6	0,3	14,6	28,9	--	--	28,9
03.1.1.a_C	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWn	7,5	32,9	32,9	32,9	42,9	31,0	31,0	31,0	41,0	16,1	23,5	--	28,5	34,0	30,2	27,4	37,4	40,7	40,9	31,0	45,9	44,5	--	--	44,5	45,2	40,6	37,6	47,6	10,8	9,9	0,6	14,9	29,8	--	--	29,8
03.1.1.a_D	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWn	10,5	34,3	34,3	34,3	44,3	32,5	32,5	32,5	42,5	17,2	24,7	--	29,7	35,6	31,1	28,4	38,4	41,8	41,9	31,8	46,9	45,1	--	--	45,1	46,0	41,4	38,4	48,4	11,3	10,3	1,0	15,3	30,8	--	--	30,8
03.1.1.a_E	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWn	13,5	35,3	35,3	35,3	45,3	33,5	33,5	33,5	43,5	18,2	25,7	--	30,7	36,6	32,0	29,2	39,2	42,6	42,6	32,3	47,6	44,7	--	--	44,7	45,9	41,4	38,4	48,4	11,8	10,9	1,6	15,9	31,9	--	--	31,9
03.1.2.a_A	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWm	1,5	26,1	26,2	26,1	36,1	24,5	24,5	24,5	34,5	7,1	14,4	--	19,4	29,6	26,7	24,0	34,0	31,5	31,4	21,6	36,4	34,7	--	--	34,7	36,9	32,5	29,5	39,5	10,2	8,7	-0,9	13,7	29,2	--	--	29,2
03.1.2.a_B	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWm	4,5	31,7	31,7	31,7	41,7	29,9	29,9	29,9	39,9	15,9	23,4	--	28,4	35,6	31,9	29,2	39,2	37,4	37,4	27,8	42,4	39,5	--	--	39,5	41,3	37,0	34,0	44,0	11,9	10,5	0,9	15,5	29,8	--	--	29,8
03.1.2.a_C	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWm	7,5	34,8	34,9	34,9	44,9	33,0	33,0	33,0	43,0	18,9	26,5	--	31,5	39,0	34,0	31,2	41,2	40,5	40,2	30,7	45,2	43,4	--	--	43,4	45,1	40,7	37,7	47,7	10,8	9,6	0,1	14,6	28,3	--	--	28,3
03.1.2.a_D	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWm	10,5	36,2	36,2	36,2	46,2	34,3	34,4	34,4	44,4	20,2	27,8	--	32,8	40,2	35,0	32,1	42,1	42,4	41,8	31,5	46,8	45,0	--	--	45,0	46,7	42,3	39,2	49,2	11,3	10,0	0,5	15,0	29,4	--	--	29,4
03.1.2.a_E	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWm	13,5	37,2	37,2	37,2	47,2	35,3	35,3	35,3	45,3	20,7	28,3	--	33,3	40,8	35,7	32,8	42,8	43,3	42,7	32,0	47,7	45,2	--	--	45,2	47,1	42,7	39,6	49,6	12,0	10,6	1,1	15,6	30,4	--	--	30,4
03.1.3.a_A	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWz	1,5	33,4	33,4	33,4	43,4	31,7	31,6	31,6	41,6	18,2	25,6	--	30,6	42,4	37,3	32,4	42,4	37,4	31,1	21,5	37,4	43,6	--	--	43,6	47,8	43,7	40,7	50,7	10,2	7,4	-5,5	12,4	24,0	--	--	24,0
03.1.3.a_B	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWz	4,5	30,1	30,1	30,1	40,1	28,4	28,4	28,4	38,4	17,1	24,5	--	29,5	44,2	39,3	34,0	44,3	40,8	37,5	27,8	42,5	45,6	--	--	45,6	49,7	45,6	42,6	52,6	8,6	6,3	-5,4	11,3	24,3	--	--	24,3
03.1.3.a_C	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWz	7,5	31,4	31,4	31,4	41,4	29,7	29,7	29,7	39,7	18,7	26,2	--	31,2	44,4	40,0	35,5	45,5	41,6	39,4	29,1	44,4	45,2	--	--	45,2	49,1	45,0	42,0	52,0	9,1	6,7	-5,2	11,7	24,9	--	--	24,9
03.1.3.a_D	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWz	10,5	32,8	32,8	32,8	42,8	31,1	31,1	31,1	41,1	19,8	27,4	--	32,4	44,3	40,1	35,5	45,5	42,3	40,3	29,5	45,3	45,1	--	--	45,1	48,7	44,6	41,6	51,6	9,5	6,8	-6,1	11,8	26,2	--	--	26,2
03.1.3.a_E	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWz	13,5	32,9	32,9	32,9	42,9	31,0	31,0	31,0	41,0	19,7	27,2	--	32,2	44,4	40,4	35,9	45,9	42,9	41,1	29,9	46,1	45,2	--	--	45,2	48,7	44,5	41,5	51,5	10,7	7,7	-5,8	12,7	26,6	--	--	26,6
03.2.1.a_A	Kamer 03, 1e-6e bouwl., ZWn	1,5	31,9	31,9	31,9	41,9	30,3	30,3	30,3	40,3	11,9	19,0	--	24,0	41,5	37,0	30,5	42,0	36,0	26,5	15,2	36,0	42,8	--	--	42,8	47,0	42,9	39,9	49,9	11,2	8,0	-6,0	13,0	22,9	--	--	22,9
03.2.1.a_B	Kamer 03, 1e-6e bouwl., ZWn	4,5	31,5	31,5	31,5	41,5	29,8	29,8	29,8	39,8	11,6	18,7	--	23,7	43,8	39,2	32,0	44,2	38,5	29,8	19,1	38,5	44,9	--	--	44,9	49,1	45,0	42,0	52,0	10,9	7,8	-5,9	12,8	23,4	--	--	23,4
03.2.1.a_C	Kamer 03, 1e-6e bouwl., ZWn	7,5	32,7	32,7	32,7	42,7	31,1	31,1	31,1	41,1	12,8	20,0	--	25,0	44,1	40,0	33,3	45,0	38,9	31,5	20,0	38,9	44,7	--	--	44,7	49,0	45,0	42,0	52,0	11,5	8,3	-5,8	13,3	24,7	--	--	24,7
03.2.1.a_D	Kamer 03, 1e-6e bouwl., ZWn	10,5	33,8	33,8	33,8	43,8	32,1	32,1	32,1	42,1	13,7	20,9	--	25,9	44,0	39,9	33,5	44,9	39,0	31,9	20,2	39,0	44,5	--	--	44,5	48,8	44,8	41,7	51,7	12,2	8,9	-5,6	13,9	25,8	--	--	25,8
03.2.1.a_E	Kamer 03, 1e-6e bouwl., ZWn	13,5	33,9	33,9	33,9	43,9	32,3	32,3	32,3	42,3	13,9	21,0	--	26,0	43,9	40,0	33,8	45,0	39,1	32,7	20,9	39,1	44,2	--	--	44,2	48,5	44,6	41,6	51,6	13,0	9,6	-5,4	14,6	26,2	--	--	26,2
03.2.2.a_A	Kamer 03, 1e-6e bouwl., ZWz	1,5	21,2	21,3	21,3	31,3	19,6	19,6	19,6	29,6	3,3	9,6	--	14,6	33,3	29,7	20,8	34,7	28,5	17,9	6,0	28,5	34,9	--	--	34,9	39,1	35,1	32,1	42,1	12,7	11,3	1,7	16,3	28,7	--	--	28,7
03.2.2.a_B	Kamer 03, 1e-6e bouwl., ZWz	4,5	21,4	21,5	21,5	31,5	19,9	19,9	19,9	29,9	3,2	9,8	--	14,8	35,6	32,0	22,9	37,0	30,7	18,6	7,4	30,7	37,5	--	--	37,5	41,8	37,8	34,8	44,8	12,6	11,3	1,7	16,3	30,4	--	--	30,4
03.2.2.a_C	Kamer 03, 1e-6e bouwl., ZWz	7,5	22,1	22,3	22,2	32,2	20,8	20,8	20,8	30,8	4,0	11,1	--	16,1	36,9	33,5	24,7	38,5	31,6	19,8	8,3	31,6	38,1	--	--	38,1	42,6	38,7	35,7	45,7	12,9	11,5	1,9	16,5	33,4	--	--	33,4
03.2.2.a_D	Kamer 03, 1e-6e bouwl., ZWz	10,5	23,0	23,1	23,1	33,1	21,7	21,7	21,7	31,7	5,3	12,5	--	17,5	36,9	33,6	25,0	38,6	31,7	20,1	8,9	31,7	38,2	--	--	38,2	42,6	38,7	35,7	45,7	13,4	11,8	2,0	16,8	34,7	--	--	34,7

		Hoogte	FLUOR (incl. 10dB)				FLUOR (incl. 10dB) na maatregelen				Hoog Vuur				Het Lokaal				Kroast				ATM - RBS				ATM - IBS				HU				t Platform			
			detail bijlage 16				detail bijlage 17/18				detail bijlage 19				detail bijlage 20				detail bijlage 21				detail bijlage 22				detail bijlage 23				detail bijlage 24				detail bijlage 25			
Naam	Omschrijving	[m]	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E
03.2.2.a_E	Kamer 03, 1e-6e bouwl., ZWz	13,5	23,4	23,6	23,5	33,5	22,1	22,1	22,1	32,1	5,4	12,6	--	17,6	37,0	33,7	25,5	38,7	31,9	21,6	10,3	31,9	38,1	--	--	38,1	42,5	38,6	35,6	45,6	13,9	12,1	2,2	17,1	35,0	--	--	35,0
03.3.1.a_A	Kamer 03, 1e-5e bouwl., ZOz	1,5	18,1	18,3	18,3	28,3	16,2	16,2	16,2	26,2	1,8	7,9	--	12,9	27,0	24,5	14,8	29,5	21,8	17,5	7,0	22,5	26,1	--	--	26,1	29,4	25,4	22,4	32,4	9,1	7,2	-3,4	12,2	21,7	--	--	21,7
03.3.1.a_B	Kamer 03, 1e-5e bouwl., ZOz	4,5	18,1	18,3	18,3	28,3	16,1	16,1	16,1	26,1	1,6	7,9	--	12,9	28,6	25,9	16,6	30,9	23,4	18,6	8,6	23,6	28,1	--	--	28,1	31,7	27,8	24,7	34,7	8,8	7,1	-3,3	12,1	22,8	--	--	22,8
03.3.1.a_C	Kamer 03, 1e-5e bouwl., ZOz	7,5	18,6	18,9	18,8	28,8	16,7	16,7	16,7	26,7	2,3	8,9	--	13,9	29,9	27,4	17,7	32,4	24,8	20,8	10,9	25,8	28,9	--	--	28,9	32,5	28,6	25,6	35,6	9,3	7,4	-3,2	12,4	24,4	--	--	24,4
03.3.1.a_D	Kamer 03, 1e-5e bouwl., ZOz	10,5	19,7	20,0	19,9	29,9	17,8	17,8	17,8	27,8	3,3	10,0	--	15,0	30,3	27,9	19,3	32,9	25,1	21,7	12,0	26,7	29,1	--	--	29,1	32,6	28,7	25,7	35,7	10,0	8,1	-2,7	13,1	25,9	--	--	25,9
03.3.1.a_E	Kamer 03, 1e-5e bouwl., ZOz	13,5	20,8	21,0	21,0	31,0	18,8	18,8	18,8	28,8	4,1	10,5	--	15,5	31,3	28,9	22,2	33,9	26,1	23,6	13,9	28,6	29,7	--	--	29,7	33,1	29,1	26,1	36,1	10,9	8,9	-1,9	13,9	27,1	--	--	27,1
03.3.2.a_A	Kamer 03, 1e-5e bouwl., ZOm	1,5	19,2	19,2	19,2	29,2	17,6	17,6	17,6	27,6	1,1	8,0	--	13,0	20,9	16,4	11,2	21,4	19,2	16,9	6,3	21,9	21,7	--	--	21,7	23,8	20,0	17,0	27,0	9,0	5,1	-10,9	10,1	25,2	--	--	25,2
03.3.2.a_B	Kamer 03, 1e-5e bouwl., ZOm	4,5	19,0	19,1	19,1	29,1	17,5	17,5	17,5	27,5	0,9	7,9	--	12,9	22,4	18,1	13,5	23,5	20,4	18,3	8,2	23,3	23,5	--	--	23,5	25,6	21,7	18,7	28,7	8,6	4,9	-10,3	9,9	25,0	--	--	25,0
03.3.2.a_C	Kamer 03, 1e-5e bouwl., ZOm	7,5	19,8	19,9	19,8	29,8	18,3	18,3	18,3	28,3	1,8	8,9	--	13,9	23,9	19,6	15,0	25,0	22,2	20,3	10,4	25,3	24,6	--	--	24,6	26,8	22,9	19,9	29,9	9,5	5,8	-9,4	10,8	26,1	--	--	26,1
03.3.2.a_D	Kamer 03, 1e-5e bouwl., ZOm	10,5	20,6	20,7	20,7	30,7	19,2	19,2	19,2	29,2	3,1	10,0	--	15,0	25,1	21,1	17,0	27,0	22,9	21,2	11,4	26,2	25,0	--	--	25,0	27,1	23,3	20,3	30,3	10,9	7,1	-8,4	12,1	27,5	--	--	27,5
03.3.2.a_E	Kamer 03, 1e-5e bouwl., ZOm	13,5	22,0	22,1	22,1	32,1	20,5	20,5	20,5	30,5	5,1	10,9	--	15,9	28,5	25,5	22,3	32,3	24,3	23,1	13,4	28,1	26,1	--	--	26,1	28,0	24,1	21,1	31,1	11,8	8,4	-5,9	13,4	28,3	--	--	28,3
03.3.3.a_A	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOn	1,5	17,2	17,3	17,2	27,2	15,5	15,5	15,5	25,5	-0,7	6,3	--	11,3	19,2	15,2	12,1	22,1	19,9	18,7	7,7	23,7	23,9	--	--	23,9	24,6	20,3	17,3	27,3	8,8	7,7	-1,9	12,7	22,0	--	--	22,0
03.3.3.a_B	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOn	4,5	19,0	19,0	19,0	29,0	17,3	17,3	17,3	27,3	-1,1	5,9	--	10,9	19,8	15,7	12,7	22,7	21,0	20,0	9,2	25,0	25,3	--	--	25,3	26,1	21,6	18,6	28,6	9,0	8,2	-1,3	13,2	21,7	--	--	21,7
03.3.3.a_C	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOn	7,5	19,3	19,4	19,4	29,4	17,7	17,7	17,7	27,7	-0,5	6,6	--	11,6	21,8	18,0	15,1	25,1	22,7	21,9	11,2	26,9	25,8	--	--	25,8	26,8	22,4	19,4	29,4	9,5	8,5	-1,0	13,5	22,5	--	--	22,5
03.3.3.a_D	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOn	10,5	18,4	18,5	18,5	28,5	16,8	16,8	16,8	26,8	0,4	7,3	--	12,3	23,1	19,4	16,6	26,6	23,0	22,2	11,7	27,2	25,6	--	--	25,6	26,7	22,4	19,4	29,4	9,5	8,0	-2,0	13,0	23,7	--	--	23,7
03.3.3.a_E	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOn	13,5	19,9	20,0	20,0	30,0	18,4	18,4	18,4	28,4	0,6	7,2	--	12,2	21,3	17,3	14,4	24,4	21,7	20,5	9,7	25,5	24,7	--	--	24,7	25,6	21,5	18,5	28,5	10,5	7,9	-3,6	12,9	24,6	--	--	24,6
03.3.3.a_F	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOn	16,5	19,9	19,9	19,9	29,9	18,1	18,1	18,1	28,1	0,9	7,4	--	12,4	22,0	18,3	15,1	25,1	23,4	23,0	13,3	28,0	22,7	--	--	22,7	24,2	20,4	17,4	27,4	10,7	8,1	-3,6	13,1	25,3	--	--	25,3
03.3.3.b_A	Kamer 03, 7e-10e bouwl., ZOn	19,5	18,9	19,0	19,0	29,0	17,1	17,1	17,1	27,1	1,6	7,8	--	12,8	20,9	16,8	13,2	23,2	21,9	21,0	10,9	26,0	22,5	--	--	22,5	24,1	20,3	17,2	27,2	11,3	8,6	-3,4	13,6	23,2	--	--	23,2
03.3.3.b_B	Kamer 03, 7e-10e bouwl., ZOn	22,5	18,9	19,0	19,0	29,0	17,2	17,2	17,2	27,2	1,8	7,9	--	12,9	21,7	18,0	14,9	24,9	21,9	21,2	11,2	26,2	22,3	--	--	22,3	24,0	20,1	17,1	27,1	11,3	8,7	-3,4	13,7	23,4	--	--	23,4
03.3.3.b_C	Kamer 03, 7e-10e bouwl., ZOn	25,5	19,2	19,3	19,3	29,3	17,4	17,4	17,4	27,4	2,1	8,0	--	13,0	21,8	18,1	15,2	25,2	22,2	21,7	11,9	26,7	22,6	--	--	22,6	24,0	20,2	17,2	27,2	11,3	8,7	-3,3	13,7	23,6	--	--	23,6
03.3.3.b_D	Kamer 03, 7e-10e bouwl., ZOn	28,5	20,2	20,3	20,3	30,3	18,4	18,4	18,4	28,4	2,8	9,0	--	14,0	22,8	19,0	16,3	26,3	24,2	24,0	14,2	29,0	25,3	--	--	25,3	26,6	22,5	19,4	29,4	11,6	9,2	-2,5	14,2	23,0	--	--	23,0
03.4.1.a_A	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NOo	1,5	22,0	22,0	22,0	32,0	20,4	20,4	20,4	30,4	3,5	10,7	--	15,7	19,4	14,8	11,7	21,7	18,6	17,2	7,2	22,2	28,4	--	--	28,4	28,8	24,3	21,3	31,3	6,8	5,0	-5,5	10,0	22,1	--	--	22,1
03.4.1.a_B	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NOo	4,5	24,7	24,7	24,7	34,7	23,0	23,0	23,0	33,0	3,8	11,0	--	16,0	20,8	16,7	13,9	23,9	19,6	18,5	8,8	23,5	29,8	--	--	29,8	30,1	25,6	22,5	32,5	6,5	5,3	-4,5	10,3	21,8	--	--	21,8
03.4.1.a_C	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NOo	7,5	25,1	25,1	25,1	35,1	23,4	23,4	23,4	33,4	4,1	11,4	--	16,4	22,8	18,9	16,0	26,0	21,1	19,9	9,9	24,9	30,4	--	--	30,4	30,9	26,4	23,4	33,4	2,7	0,3	-10,8	5,3	22,2	--	--	22,2
03.4.1.a_D	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NOo	10,5	15,6	15,8	15,7	25,7	13,5	13,5	13,5	23,5	-1,7	5,3	--	10,3	23,9	20,4	17,6	27,6	23,5	22,6	10,6	27,6	30,7	--	--	30,7	31,2	26,7	23,6	33,6	2,0	0,0	-10,7	5,0	17,3	--	--	17,3
03.4.1.a_E	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NOo	13,5	16,8	16,9	16,9	26,9	14,8	14,8	14,8	24,8	-1,0	6,0	--	11,0	24,6	21,1	18,4	28,4	23,7	22,8	11,4	27,8	30,4	--	--	30,4	31,0	26,5	23,5	33,5	2,1	0,2	-10,6	5,2	18,2	--	--	18,2
03.4.1.a_F	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NOo	16,5	18,4	18,5	18,5	28,5	16,4	16,4	16,4	26,4	0,2	7,3	--	12,3	22,6	19,5	16,8	26,8	23,6	23,5	13,1	28,5	27,9	--	--	27,9	28,3	23,8	20,8	30,8	2,6	0,5	-10,4	5,5	18,9	--	--	18,9
03.4.1.b_A	Kamer 03, 7e-10e bouwl., NOo	19,5	18,1	18,2	18,2	28,2	15,9	16,0	16,0	26,0	0,9	7,9	--	12,9	23,9	21,0	18,3	28,3	29,5	30,1	20,8	35,1	27,6	--	--	27,6	28,2	23,7	20,7	30,7	2,3	-0,1	-11,6	4,9	20,9	--	--	20,9
03.4.1.b_B	Kamer 03, 7e-10e bouwl., NOo	22,5	17,9	18,0	18,0	28,0	15,9	15,9	15,9	25,9	1,1	8,0	--	13,0	24,0	21,0	18,3	28,3	29,8	30,3	20,8	35,3	28,0	--	--	28,0	28,9	24,3	21,3	31,3	2,8	0,3	-11,3	5,3	21,1	--	--	21,1
03.4.1.b_C	Kamer 03, 7e-10e bouwl., NOo	25,5	18,3	18,4	18,4	28,4	16,2	16,3	16,3	26,3	1,3	8,3	--	13,3	24,8	21,8	19,2	29,2	30,1	30,5	20,9	35,5	28,3	--	--	28,3	29,1	24,6	21,6	31,6	3,1	0,6	-10,8	5,6	21,3	--	--	21,3
03.4.1.b_D	Kamer 03, 7e-10e bouwl., NOo	28,5	19,3	19,4	19,4	29,4	17,3	17,3	17,3	27,3	2,4	9,4	--	14,4	25,3	22,2	19,5	29,5	30,6	31,0	21,3	36,0	30,5	--	--	30,5	31,3	26,7	23,7	33,7	4,5	2,6	-8,1	7,6	22,1	--	--	22,1
03.4.2.a_A	Kamer 03, 1e-5e bouwl., NOw	1,5	18,0	18,0	18,0	28,0	16,4	16,4	16,4	26,4	0,6	7,3	--	12,3	23,6	20,5	17,7	27,7	27,4	27,6	17,7	32,6	41,1	--	--	41,1	41,2	36,5	33,4	43,4	6,0	4,1	-6,4	9,1	18,7	--	--	18,7
03.4.2.a_B	Kamer 03, 1e-5e bouwl., NOw	4,5	19,0	19,0	19,0	29,0	17,3	17,3	17,3	27,3	1,1	7,8	--	12,8	24,2	21,3	18,6	28,6	34,4	35,0	25,7	40,0	41,7	--	--	41,7	41,8	37,0	34,0	44,0	5,7	4,2	-5,9	9,2	18,3	--	--	18,3
03.4.2.a_C	Kamer 03, 1e-5e bouwl., NOw	7,5	20,7	20,7	20,7	30,7	19,0	19,0	19,0	29,0	1,8	8,6	--	13,6	26,2	23,3	20,6	30,6	34,6	35,2	25,9	40,2	41,6	--	--	41,6	41,7	37,0	34,0	44,0	1,5	-0,5	-10,9	4,5	18,5	--	--	18,5
03.4.2.a_D	Kamer 03, 1e-5e bouwl., NOw	10,5	21,9	21,9	21,9	31,9	20,2	20,2	20,2	30,2	2,9	9,8	--	14,8	26,6	23,7	21,0	31,0	34,7	35,3	26,0	40,3	41,4	--	--	41,4	41,5	36,8	33,8	43,8	2,0	0,1	-10,2	5,1	19,6	--	--	19,6
03.4.2.a_E	Kamer 03, 1e-5e bouwl., NOw	13,5	23,9	23,9	23,9	33,9	22,2	22,2	22,2	32,2	4,7	11,7	--	16,7	29,0	26,3	23,7	33,7	35,3	35,8	26,4	40,8	41,1	--	--	41,1	41,3	36,6	33,6	43,6	3,4	1,9	-8,2	6,9	21,6	--	--	21,6
04.1.1.a_A	Kamer 04, 1e-6e bouwl., NWn	1,5	23,7	23,7	23,7	33,7	21,9	21,9	21,9	31,9	3,3	10,6	--	15,6	20,8	16,8	13,6	23,6	19,5	18,2	8,5	23,2	26,1	--	--	26,1	26,7	22,5	19,5	29,5	10,2	8,9	-1,1	13,9	24,8	--	--	24,8
04.1.1.a_B	Kamer 04, 1e-6e bouwl., NWn	4,5	24,9	24,9	24,9	34,9	23,0	23,0	23,0	33,0	4,4	11,8	--	16,8	21,9	18,2	15,1	25,1	20,7	19,7	10,0	24,7	27,3	--	--	27,3	27,9	23,6	20,6	30,6	10,1	9,2	-0,4	14,2	24,4	--	--	24,4
04.1.1.a_C	Kamer 04, 1e-6e bouwl., NWn	7,5	24,9	25,0	25,0	35,0	23,1	23,1	23,1	33,1	-0,2	7,1	--	12,1	23,3	19,6	16,7	26,7	23,0	22,3	12,2	27,3	28,2	--	--	28,2	28,9	24,5	21,5	31,5	8,8	7,5	-2,5	12,5	23,8	--	--	23,8
04.1.1.a_D	Kamer 04, 1e-6e bouwl., NWn	10,5	18,1	18,2	18,1	28,1	16,1	16,1	16,1	26,1	-0,9	6,2	--	11,2	24,7	21,2	18,3	28,3	23,7	23,0	13,0	28,0	28,2	--	--	28,2	29,0	24,8	21,8	31,8	9,6	8,0	-2,3	13,0	25,0	--	--	25,0
04.1.1.a_E	Kamer 04, 1e-6e bouwl., NWn	13,5	19,3	19,5	19,4	29,4	17,4	17,4	17,4	27,4	0,3	7,5	--	12,5	25,0	21,3	18,4	28,4	24,3	23,7	13,8	28,7	28,5	--	--	28,5	29,4	25,2	22,1	32,1	10,3	8,5	-2,0	13,5	26,3	--	--	26,3
04.1.2.a_A	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWz	1,5	20,4	20,5	20,5	30,5	18,7	18,6	18,7	28,7	3,3	9,5	--	14,5	26,9	24,3	15,0	29,3	21,1	16,9	6,4	21,9	25,6	--	--	25,6	29,1	25,1	22,1	32,1	13,8	12,8	3,3	17,8	24,7	--	--	24,7
04.1.2.a_B	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWz	4,5	20,4	20,5	20,5	30,5	18,8	18,8	18,8	28,8	2,9	9,3	--	14,3	28,1	25,3	15,9	30,3	22,6	18,1	8,0	23,1	27,6	--	--	27,6	31,4	27,4	24,4	34,4	13,7	12,9	3,3	17,9	26,5	--	--	26,5
04.1.2.a_C	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWz	7,5	21,5	21,6	21,6	31,6	19,9	19,9	19,9	29,9	3,5	10,2	--	15,2	29,5	26,8	17,2	31,8	24,2	20,5	10,5	25,5	28,5	--	--	28,5	32,3	28,4	25,4	35,4	14,0	13,1	3,5	18,1	27,9	--	--	27,9
04.1.2.a_D	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWz	10,5	21,8	21,9	21,9	31,9	20,3	20,3	20,3	30,3	4,4	11,3	--	16,3	29,7	27,1	18,2	32,1	24,9	22,1	12,2	27,1	28,8	--	--	28,8	32,6	28,6	25,6	35,6	14,3	13,3	3,7	18,3	29,2	--	--	29,2
04.1.2.a_E	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWz	13,5	22,4	22,5	22,4	32,4	20,8	20,8	20,8	30,8	4,8	11,6	--	16,6	31,0	28,4	21,9	33,4	26,7	25,0	15,1	30,0	29,5	--	--	29,5	33,2	29,3	26,2	36,2	15,0	14,0	4,4	19,0	29,9	--	--	29,9
04.2.1.a_A	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWn	1,5	20,3	20,3	20,3	30,3	18,7	18,7	18,7	28,7	3,0	8,8	--	13,8	29,5	26,7	18,1	31,7	24,0	17,2	3,9	24,0	30,1	--	--	30,1	33,9	29,6	26,6	36,6	14,3	13,8	4,5	18,8	22,7	--	--	22,7
04.2.1.a_B	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWn	4,5	20,3	20,3	20,3	30,3	18,8	18,7	18,7	28,7	2,7	8,7	--	13,7	30,7	27,8	15,7	32,8	25,5	17,3	4,9	25,5	32,3	--	--	32,3	36,2	31,8	28,8	38,8	14,3	13,8	4,5	18,8	23,1	--	--	23,1
04.2.1.a_C	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWn	7,5	21,5	21,5	21,5	31,5	19,9	19,9	19,9	29,9	3,4	9,7	--	14,7	32,3	29,5	17,2	34,5	26,7	18,8	6,8	26,7	33,5	--	--	33,5	37,8	33,7	30,7	40,7	14,5	13,9	4,6	18,9	24,4	--	--	24,4
04.2.1.a_D	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWn	10,5	21,8	21,8	21,8	31,8	20,4	20,4	20,4	30,4	4,3	10,8	--	15,8	32,6	29,7	18,4	34,7	26,7	19,4	7,7	26,7	33,6	--	--	33,6	37,8	33,7	30,7	40,7	14,8	14,1	4,7	19,1	25,6	--	--	25,6
04.2.1.a_E	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWn	13,5	22,5	22,5	22,5	32,5	21,0	21,0	21,0	31,0	4,7	11,2	--	16,2	33,0	30,2	21,4	35,2	27,0	20,3	9,0	27,0	33,6	--	--	33,6	37,8	33,7	30,7	40,7	15,1	14,4	4,9	19,4	26,2	--	--	26,2
04.2.2.a_A	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWm	1,5	17,2	17,2	17,2	27,2	15,7	15,7	15,7	25,7	2,5	7,0	--	12,0	25,8	21,0	14,0	26,0	23,3	16,3	5,9	23,3	27,0	--	--	27,0	30,3	27,2	24,2	34,2	12,9	11,8	2,0	16,8	18,8	--	--	18,8
04.2.2.a_B	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWm	4,5	16,7	16,7	16,7	26,7	15,2	15,2	15,2	25,2	1,1	6,5	--	11,5	26,7	21,2	14,4	26,7	24,6	16,2	6,0	24,6	28,3	--	--	28,3	31,2	28,3	25,3	35,3	12,8	11,8	2,1	16,8	18,7	--	--	18,7

		Hoogte	FLUOR (incl. 10dB)				FLUOR (incl. 10dB) na maatregelen				Hoog Vuur				Het Lokaal				Kroast				ATM - RBS				ATM - IBS				HU				t Platform			
			detail bijlage 16				detail bijlage 17/18				detail bijlage 19				detail bijlage 20				detail bijlage 21				detail bijlage 22				detail bijlage 23				detail bijlage 24				detail bijlage 25			
Naam	Omschrijving	[m]	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E
04.2.2.a_C	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWm	7,5	16,5	16,5	16,5	26,5	15,2	15,1	15,1	25,1	1,3	7,1	--	12,1	28,1	22,7	15,9	28,1	25,9	17,7	7,6	25,9	29,6	--	--	29,6	32,7	29,7	26,7	36,7	13,1	11,9	2,1	16,9	19,8	--	--	19,8
04.2.2.a_D	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWm	10,5	16,4	16,4	16,4	26,4	15,2	15,1	15,1	25,1	1,5	7,5	--	12,5	28,9	24,0	17,1	29,0	26,5	19,4	9,3	26,5	30,1	--	--	30,1	33,9	30,8	27,8	37,8	13,5	12,1	2,2	17,1	20,9	--	--	20,9
04.2.2.a_E	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWm	13,5	17,2	17,1	17,1	27,1	16,0	16,0	16,0	26,0	2,1	8,2	--	13,2	29,4	24,7	18,6	29,7	26,7	20,5	10,4	26,7	30,2	--	--	30,2	33,9	30,9	27,9	37,9	13,8	12,3	2,2	17,3	21,8	--	--	21,8
04.2.3.a_A	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWz	1,5	17,7	17,6	17,6	27,6	16,4	16,3	16,3	26,3	1,4	6,1	--	11,1	25,3	21,1	16,3	26,3	21,3	14,1	3,9	21,3	26,4	--	--	26,4	30,5	26,7	23,7	33,7	14,7	13,3	3,3	18,3	20,1	--	--	20,1
04.2.3.a_B	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWz	4,5	16,8	16,7	16,7	26,7	15,7	15,6	15,6	25,6	0,9	5,5	--	10,5	25,4	21,2	16,7	26,7	21,4	14,0	3,8	21,4	26,4	--	--	26,4	30,3	26,7	23,7	33,7	14,5	13,3	3,4	18,3	19,8	--	--	19,8
04.2.3.a_C	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWz	7,5	17,2	17,2	17,2	27,2	16,2	16,2	16,2	26,2	0,9	5,9	--	10,9	26,8	22,5	18,2	28,2	22,9	15,7	5,2	22,9	27,9	--	--	27,9	31,7	28,0	25,0	35,0	14,5	12,9	2,6	17,9	20,7	--	--	20,7
04.2.3.a_D	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWz	10,5	18,1	18,1	18,1	28,1	17,1	17,1	17,1	27,1	1,4	6,5	--	11,5	28,2	24,2	20,2	30,2	24,0	17,5	6,9	24,0	28,9	--	--	28,9	32,9	29,1	26,1	36,1	14,8	12,9	2,2	17,9	20,9	--	--	20,9
04.2.3.a_E	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWz	13,5	18,1	18,0	18,0	28,0	17,1	17,1	17,1	27,1	0,8	6,2	--	11,2	29,9	26,4	22,8	32,8	24,6	19,0	8,8	24,6	29,2	--	--	29,2	33,2	29,4	26,4	36,4	15,2	13,1	2,2	18,1	21,8	--	--	21,8
04.2.3.a_F	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWz	16,5	18,7	18,7	18,7	28,7	17,7	17,6	17,7	27,7	1,3	6,7	--	11,7	30,1	26,7	23,2	33,2	24,8	20,0	10,0	25,0	29,2	--	--	29,2	33,3	29,4	26,4	36,4	15,2	13,1	2,2	18,1	22,3	--	--	22,3
04.2.3.b_A	Kamer 04, 7e-10e bouwl., ZWz	19,5	18,6	18,6	18,6	28,6	17,5	17,4	17,5	27,5	1,8	6,2	--	11,2	30,2	26,9	23,4	33,4	24,9	20,7	10,8	25,7	29,1	--	--	29,1	33,2	29,4	26,4	36,4	15,1	12,9	1,9	17,9	22,2	--	--	22,2
04.2.3.b_B	Kamer 04, 7e-10e bouwl., ZWz	22,5	17,9	17,8	17,8	27,8	16,5	16,4	16,4	26,4	1,8	6,0	--	11,0	30,3	27,0	23,6	33,6	25,6	22,6	12,9	27,6	29,2	--	--	29,2	33,1	29,3	26,3	36,3	15,0	12,8	1,8	17,8	22,3	--	--	22,3
04.2.3.b_C	Kamer 04, 7e-10e bouwl., ZWz	25,5	18,0	17,9	18,0	28,0	16,6	16,5	16,6	26,6	1,4	5,9	--	10,9	30,4	27,2	23,8	33,8	27,0	25,4	16,0	30,4	29,3	--	--	29,3	33,3	29,5	26,5	36,5	14,8	12,5	1,2	17,5	22,4	--	--	22,4
04.2.3.b_D	Kamer 04, 7e-10e bouwl., ZWz	28,5	18,1	18,1	18,1	28,1	16,8	16,7	16,7	26,7	1,3	5,9	--	10,9	30,8	27,7	24,3	34,3	27,6	26,4	17,0	31,4	29,6	--	--	29,6	33,4	29,5	26,5	36,5	14,9	12,5	1,3	17,5	22,5	--	--	22,5
04.3.1.a_A	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZOz	1,5	12,6	12,6	12,6	22,6	10,9	10,9	10,9	20,9	-2,2	3,6	--	8,6	19,3	15,4	11,2	21,2	17,4	14,1	2,8	19,1	19,8	--	--	19,8	21,6	18,5	15,5	25,5	16,2	12,9	-1,2	17,9	16,5	--	--	16,5
04.3.1.a_B	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZOz	4,5	12,1	12,0	12,0	22,0	10,4	10,4	10,4	20,4	-3,1	2,9	--	7,9	19,5	15,5	11,6	21,6	17,4	13,6	2,7	18,6	20,0	--	--	20,0	21,7	18,7	15,7	25,7	16,3	13,0	-0,9	18,0	16,0	--	--	16,0
04.3.1.a_C	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZOz	7,5	11,1	11,1	11,1	21,1	9,7	9,6	9,7	19,7	-2,9	3,3	--	8,3	20,4	16,1	12,2	22,2	18,5	14,4	3,7	19,4	21,3	--	--	21,3	22,8	19,9	16,9	26,9	17,3	13,8	-0,9	18,8	16,7	--	--	16,7
04.3.1.a_D	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZOz	10,5	11,8	11,8	11,8	21,8	10,4	10,4	10,4	20,4	-2,3	3,9	--	8,9	21,7	17,8	14,1	24,1	19,3	15,7	5,3	20,7	22,1	--	--	22,1	23,7	20,6	17,6	27,6	17,6	13,7	-4,2	18,7	16,4	--	--	16,4
04.3.1.a_E	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZOz	13,5	12,4	12,4	12,4	22,4	11,0	11,0	11,0	21,0	-1,8	4,4	--	9,4	22,8	19,3	15,7	25,7	19,8	16,9	6,6	21,9	22,6	--	--	22,6	24,2	20,9	17,9	27,9	12,1	9,0	-4,2	14,0	16,1	--	--	16,1
04.3.1.a_F	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZOz	16,5	13,5	13,5	13,5	23,5	12,0	12,0	12,0	22,0	-1,2	4,9	--	9,9	21,9	18,1	14,2	24,2	19,9	17,2	7,0	22,2	22,1	--	--	22,1	23,8	20,7	17,7	27,7	12,2	9,0	-4,2	14,0	16,8	--	--	16,8
04.3.1.b_A	Kamer 04, 7e-10e bouwl., ZOz	19,5	13,7	13,7	13,7	23,7	12,1	12,1	12,1	22,1	-1,0	4,9	--	9,9	20,6	16,1	11,8	21,8	18,6	14,4	3,7	19,4	21,8	--	--	21,8	23,1	20,1	17,1	27,1	12,0	8,8	-4,5	13,8	16,7	--	--	16,7
04.3.1.b_B	Kamer 04, 7e-10e bouwl., ZOz	22,5	13,7	13,7	13,7	23,7	12,2	12,1	12,1	22,1	-0,9	4,8	--	9,8	20,3	15,7	12,0	22,0	18,5	14,7	4,3	19,7	21,0	--	--	21,0	22,4	19,5	16,5	26,5	12,0	8,9	-4,4	13,9	16,7	--	--	16,7
04.3.1.b_C	Kamer 04, 7e-10e bouwl., ZOz	25,5	13,8	13,7	13,8	23,8	12,2	12,2	12,2	22,2	-0,8	4,6	--	9,6	21,1	17,2	13,8	23,8	21,3	20,4	11,0	25,4	20,7	--	--	20,7	22,2	19,4	16,4	26,4	12,1	9,0	-4,2	14,0	16,7	--	--	16,7
04.3.1.b_D	Kamer 04, 7e-10e bouwl., ZOz	28,5	13,9	13,9	13,9	23,9	12,4	12,4	12,4	22,4	-0,7	4,6	--	9,6	22,1	18,6	15,4	25,4	22,2	21,6	12,3	26,6	20,9	--	--	20,9	22,5	19,5	16,5	26,5	12,0	9,1	-3,5	14,1	16,8	--	--	16,8
04.4.1.a_A	Kamer 04, 1e-6e bouwl., NOz	1,5	15,0	14,9	14,9	24,9	13,3	13,2	13,2	23,2	-0,7	5,5	--	10,5	17,9	14,5	10,6	20,6	17,1	16,4	6,3	21,4	17,6	--	--	17,6	19,6	15,7	12,7	22,7	8,3	6,1	-4,9	11,1	16,8	--	--	16,8
04.4.1.a_B	Kamer 04, 1e-6e bouwl., NOz	4,5	12,9	12,9	12,9	22,9	11,3	11,3	11,3	21,3	-3,3	2,7	--	7,7	17,5	14,4	10,6	20,6	17,0	16,5	6,5	21,5	17,5	--	--	17,5	19,4	15,4	12,4	22,4	7,4	5,0	-6,3	10,0	13,3	--	--	13,3
04.4.1.a_C	Kamer 04, 1e-6e bouwl., NOz	7,5	12,3	12,3	12,3	22,3	10,5	10,4	10,4	20,4	-3,2	3,2	--	8,2	18,3	15,2	11,7	21,7	18,3	18,1	8,2	23,1	18,7	--	--	18,7	20,4	16,3	13,3	23,3	7,4	5,0	-6,3	10,0	14,0	--	--	14,0
04.4.1.a_D	Kamer 04, 1e-6e bouwl., NOz	10,5	11,7	11,7	11,7	21,7	10,0	10,0	10,0	20,0	-2,5	3,9	--	8,9	20,0	17,0	13,7	23,7	20,2	20,2	10,4	25,2	20,2	--	--	20,2	21,9	17,7	14,7	24,7	8,0	5,5	-6,2	10,5	14,8	--	--	14,8
04.4.1.a_E	Kamer 04, 1e-6e bouwl., NOz	13,5	12,5	12,5	12,5	22,5	10,8	10,8	10,8	20,8	-1,9	4,4	--	9,4	21,6	18,9	15,7	25,7	22,3	22,4	12,8	27,4	21,0	--	--	21,0	22,4	18,1	15,1	25,1	8,5	5,8	-6,2	10,8	15,6	--	--	15,6
04.4.1.a_F	Kamer 04, 1e-6e bouwl., NOz	16,5	13,1	13,1	13,1	23,1	11,5	11,5	11,5	21,5	-1,3	5,0	--	10,0	23,7	21,1	18,2	28,2	23,3	23,4	13,4	28,4	23,2	--	--	23,2	24,5	20,2	17,1	27,1	9,0	6,2	-6,1	11,2	16,3	--	--	16,3
04.4.1.b_A	Kamer 04, 7e-10e bouwl., NOz	19,5	13,9	13,9	13,9	23,9	12,2	12,2	12,2	22,2	-0,8	5,3	--	10,3	22,9	20,4	17,3	27,3	23,7	23,9	13,9	28,9	23,7	--	--	23,7	24,7	20,3	17,3	27,3	9,0	6,0	-6,5	11,0	16,6	--	--	16,6
04.4.1.b_B	Kamer 04, 7e-10e bouwl., NOz	22,5	13,9	13,9	13,9	23,9	12,2	12,2	12,2	22,2	-0,6	5,2	--	10,2	23,2	20,7	17,5	27,5	24,5	24,8	15,1	29,8	23,8	--	--	23,8	24,8	20,4	17,4	27,4	9,1	6,1	-6,3	11,1	16,6	--	--	16,6
04.4.1.b_C	Kamer 04, 7e-10e bouwl., NOz	25,5	14,0	14,0	14,0	24,0	12,3	12,2	12,2	22,2	-0,5	5,0	--	10,0	23,5	21,0	17,7	27,7	24,9	25,2	15,3	30,2	24,6	--	--	24,6	25,5	21,0	18,0	28,0	9,1	6,3	-6,0	11,3	16,6	--	--	16,6
04.4.1.b_D	Kamer 04, 7e-10e bouwl., NOz	28,5	14,4	14,4	14,4	24,4	12,6	12,5	12,6	22,6	-0,4	5,0	--	10,0	24,4	22,0	18,6	28,6	25,7	25,8	15,5	30,8	22,0	--	--	22,0	23,8	19,5	16,5	26,5	9,5	6,9	-5,0	11,9	16,6	--	--	16,6
04.5.1.a_A	Kamer 04, 1e-5e bouwl., ZOn	1,5	14,0	14,1	14,0	24,0	12,3	12,3	12,3	22,3	-1,6	4,2	--	9,2	19,3	16,1	13,2	23,2	17,2	16,6	7,0	21,6	17,8	--	--	17,8	19,4	15,6	12,6	22,6	2,1	-1,5	-16,8	3,5	15,5	--	--	15,5
04.5.1.a_B	Kamer 04, 1e-5e bouwl., ZOn	4,5	13,6	13,7	13,6	23,6	11,9	11,9	11,9	21,9	-2,0	3,7	--	8,7	19,5	16,4	13,4	23,4	17,3	16,8	7,2	21,8	18,3	--	--	18,3	19,9	16,0	13,0	23,0	4,9	1,1	-15,9	6,1	15,1	--	--	15,1
04.5.1.a_C	Kamer 04, 1e-5e bouwl., ZOn	7,5	13,8	13,8	13,8	23,8	12,1	12,0	12,0	22,0	-2,0	3,9	--	8,9	20,1	16,9	13,9	23,9	17,1	16,1	6,0	21,1	19,5	--	--	19,5	21,0	17,1	14,1	24,1	7,3	3,4	-14,5	8,4	15,5	--	--	15,5
04.5.1.a_D	Kamer 04, 1e-5e bouwl., ZOn	10,5	13,9	14,0	14,0	24,0	12,2	12,2	12,2	22,2	-1,5	4,6	--	9,6	21,4	18,2	15,1	25,1	18,6	17,7	7,6	22,7	20,4	--	--	20,4	22,1	18,2	15,2	25,2	8,1	4,2	-12,7	9,2	16,4	--	--	16,4
04.5.1.a_E	Kamer 04, 1e-5e bouwl., ZOn	13,5	15,3	15,4	15,4	25,4	13,5	13,5	13,5	23,5	-0,5	5,5	--	10,5	22,4	19,3	16,3	26,3	19,5	18,6	8,7	23,6	21,7	--	--	21,7	23,1	19,1	16,1	26,1	9,3	5,7	-8,6	10,7	16,6	--	--	16,6
04.6.1.a_A	Kamer 04, 1e-5e bouwl., NOn	1,5	18,1	18,2	18,2	28,2	16,4	16,4	16,4	26,4	3,3	10,5	--	15,5	20,1	16,3	13,4	23,4	18,4	17,2	5,5	22,2	27,8	--	--	27,8	28,2	23,6	20,6	30,6	6,5	4,4	-6,3	9,4	19,9	--	--	19,9
04.6.1.a_B	Kamer 04, 1e-5e bouwl., NOn	4,5	18,0	18,0	18,0	28,0	16,4	16,4	16,4	26,4	3,3	10,5	--	15,5	20,7	17,0	14,2	24,2	18,5	17,4	6,7	22,4	29,1	--	--	29,1	29,4	24,8	21,8	31,8	5,4	4,2	-5,5	9,2	19,9	--	--	19,9
04.6.1.a_C	Kamer 04, 1e-5e bouwl., NOn	7,5	18,2	18,3	18,2	28,2	16,6	16,6	16,6	26,6	-3,0	4,1	--	9,1	21,9	18,4	15,6	25,6	20,0	19,2	8,8	24,2	29,7	--	--	29,7	30,1	25,5	22,4	32,4	1,7	-1,7	-14,4	3,3	15,2	--	--	15,2
04.6.1.a_D	Kamer 04, 1e-5e bouwl., NOn	10,5	13,8	13,9	13,9	23,9	11,7	11,7	11,7	21,7	-2,7	4,3	--	9,3	23,0	19,4	16,6	26,6	21,7	21,2	11,0	26,2	29,9	--	--	29,9	30,3	25,7	22,7	32,7	1,0	-1,6	-13,4	3,4	16,0	--	--	16,0
04.6.1.a_E	Kamer 04, 1e-5e bouwl., NOn	13,5	15,4	15,5	15,5	25,5	13,7	13,6	13,6	23,6	-1,3	5,6	--	10,6	23,7	20,4	17,6	27,6	22,8	22,6	12,7	27,6	29,8	--	--	29,8	30,2	25,5	22,5	32,5	2,6	0,4	-10,8	5,4	17,0	--	--	17,0
04.7.1.b_A	Kamer 04, 7e-10e bouwl., NW	19,5	19,6	19,6	19,6	29,6	18,2	18,2	18,2	28,2	3,9	9,3	--	14,3	30,3	27,6	23,0	33,0	28,1	26,9	17,2	31,9	29,2	--	--	29,2	30,7	27,4	24,4	34,4	13,9	11,7	0,9	16,7	22,2	--	--	22,2
04.7.1.b_B	Kamer 04, 7e-10e bouwl., NW	22,5	19,8	19,8	19,8	29,8	18,4	18,3	18,3	28,3	4,1	9,4	--	14,4	31,0	28,7	22,7	33,7	30,1	29,6	20,1	34,6	28,7	--	--	28,7	30,7	27,4	24,4	34,4	14,0	11,7	0,9	16,7	22,3	--	--	22,3
04.7.1.b_C	Kamer 04, 7e-10e bouwl., NW	25,5	19,9	19,8	19,8	29,8	18,5	18,4	18,4	28,4	4,2	9,5	--	14,5	31,9	29,7	23,1	34,7	31,6	31,4	21,9	36,4	29,8	--	--	29,8	32,4	28,8	25,8	35,8	13,9	11,7	0,9	16,7	22,4	--	--	22,4
04.7.1.b_D	Kamer 04, 7e-10e bouwl., NW	28,5	20,1	20,1	20,1	30,1	18,6	18,6	18,6	28,6	4,1	9,4	--	14,4	32,5	30,4	23,7	35,4	32,5	32,1	22,1	37,1	30,8	--	--	30,8	33,4	29,6	26,6	36,6	14,0	11,8	1,0	16,8	22,6	--	--	22,6
05.1.1.a_A	Kamer 05, 1e-6e bouwl., NWn	1,5	17,6	17,5	17,6	27,6	16,1	16,0	16,0	26,0	1,9	7,1	--	12,1	27,6	13,9	8,4	27,6	27,2	14,8	3,8	27,2	30,1	--	--	30,1	30,3	28,8	25,8	35,8	17,1	15,3	5,0	20,3	20,8	--	--	20,8
05.1.1.a_B	Kamer 05, 1e-6e bouwl., NWn	4,5	16,7	16,6	16,6	26,6	15,2	15,2	15,2	25,2	1,6	6,9	--	11,9	29,4	13,8	8,4	29,4	29,0	15,7	5,3	29,0	31,9	--	--	31,9	32,0	30,6	27,6	37,6	17,1	15,3	4,9	20,3	20,8	--	--	20,8
05.1.1.a_C	Kamer 05, 1e-6e bouwl., NWn	7,5	17,6	17,6	17,6	27,6	16,2	16,2	16,2	26,2	2,1	7,8	--	12,8	29,4	14,8	9,3	29,4	29,0	16,8	6,5	29,0	31,9	--	--	31,9	32,1	30,6	27,6	37,6	17,4	15,3	4,7	20,3	21,8	--	--	21,8
05.1.1.a_D	Kamer 05, 1e-6e bouwl., NWn	10,5	18,6	18,6	18,6	28,6	17,2	17,2	17,2	27,2	2,8	8,3	--	13,3	29,3	15,5	9,7	29,3	29,0	18,0	7,6	29,0	31,8	--	--	31,8	32,1	30,5	27,5	37,5	17,8	15,3	4,1	20,3	22,8	--	--	22,8
05.1.1.a_E	Kamer 05, 1e-6e bouwl., NWn	13,5	19,3	19,3	19,3	29,3	17,9	17,9	17,9	27,9	3,2	8,6	--	13,6	29,2	15,3	8,9	29,2	28,9	18,5	8,2	28,9	31,7	--	--	31,7	31,9	30,4	27,4	37,4	18,0	15,4	4,1	20,4	23,1	--	--	23,1
05.1.1.a_F	Kamer 05, 1e-6e bouwl., NWn	16,5	19,4	19,4	19,4	29,4	18,0	18,0	18,0	28,0	3,4	8,3	--	13,3	29,0	14,8	9,0	29,0	28,8	18,5	8,2	28,8	31,4	--	--	31,4	31,7	30,2	27,1	37,1	17,9	15,4	4,1	20,4	23,2	--	--	23,2

		Hoogte	FLUOR (incl. 10dB)				FLUOR (incl. 10dB) na maatregelen				Hoog Vuur				Het Lokaal				Kroast				ATM - RBS				ATM - IBS				HU				t Platform			
			detail bijlage 16				detail bijlage 17/18				detail bijlage 19				detail bijlage 20				detail bijlage 21				detail bijlage 22				detail bijlage 23				detail bijlage 24				detail bijlage 25			
Naam	Omschrijving	[m]	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E
05.1.1.b_A	Kamer 05, 7e-12e bouwl., NWn	19,5	19,6	19,6	19,6	29,6	18,2	18,1	18,1	28,1	3,8	8,1	--	13,1	29,1	14,1	8,7	29,1	28,8	16,0	4,7	28,8	31,6	--	--	31,6	31,8	30,3	27,3	37,3	18,4	15,9	4,7	20,9	23,4	--	--	23,4
05.1.1.b_B	Kamer 05, 7e-12e bouwl., NWn	22,5	19,7	19,6	19,6	29,6	18,3	18,2	18,2	28,2	3,7	7,9	--	12,9	28,9	14,1	8,9	28,9	28,6	16,0	4,8	28,6	31,4	--	--	31,4	31,5	30,1	27,1	37,1	18,4	15,9	4,7	20,9	23,5	--	--	23,5
05.1.1.b_C	Kamer 05, 7e-12e bouwl., NWn	25,5	19,2	19,2	19,2	29,2	17,9	17,8	17,8	27,8	3,4	7,8	--	12,8	28,6	14,1	9,1	28,6	28,3	16,0	5,0	28,3	31,1	--	--	31,1	31,2	29,8	26,8	36,8	18,1	15,7	4,7	20,7	23,6	--	--	23,6
05.1.1.b_D	Kamer 05, 7e-12e bouwl., NWn	28,5	19,3	19,3	19,3	29,3	18,0	18,0	18,0	28,0	3,4	7,7	--	12,7	28,4	14,2	9,4	28,4	28,1	16,1	5,3	28,1	30,8	--	--	30,8	30,9	29,5	26,5	36,5	18,1	15,8	4,8	20,8	23,8	--	--	23,8
05.1.1.b_E	Kamer 05, 7e-12e bouwl., NWn	31,5	19,7	19,9	19,8	29,8	18,2	18,2	18,2	28,2	3,4	7,7	--	12,7	28,1	14,3	9,7	28,1	27,8	16,3	5,6	27,8	30,5	--	--	30,5	30,6	29,2	26,2	36,2	18,1	15,8	4,8	20,8	23,9	--	--	23,9
05.1.1.b_F	Kamer 05, 7e-12e bouwl., NWn	34,5	19,9	20,1	20,1	30,1	18,4	18,4	18,4	28,4	3,5	7,7	--	12,7	27,9	14,6	10,2	27,9	27,5	16,6	6,1	27,5	30,2	--	--	30,2	30,4	28,9	25,9	35,9	18,1	15,8	5,0	20,8	24,1	--	--	24,1
05.1.1.c_A	Kamer 05, 13e-18e bouwl., NWn	37,5	20,5	20,6	20,6	30,6	19,0	18,9	18,9	28,9	3,6	7,9	--	12,9	28,0	14,8	10,6	28,0	27,3	16,4	5,8	27,3	30,2	--	--	30,2	30,4	29,0	25,9	35,9	18,3	15,9	4,8	20,9	24,3	--	--	24,3
05.1.1.c_B	Kamer 05, 13e-18e bouwl., NWn	40,5	21,0	21,1	21,1	31,1	19,4	19,4	19,4	29,4	4,2	8,1	--	13,1	27,8	15,6	11,7	27,8	27,0	17,0	6,6	27,0	29,9	--	--	29,9	30,1	28,7	25,6	35,6	18,3	15,9	4,8	20,9	24,6	--	--	24,6
05.1.1.c_C	Kamer 05, 13e-18e bouwl., NWn	43,5	21,7	21,8	21,8	31,8	20,2	20,2	20,2	30,2	7,8	8,5	--	13,5	27,8	17,5	14,0	27,8	26,9	18,3	8,1	26,9	29,7	--	--	29,7	30,0	28,4	25,4	35,4	17,6	15,2	4,2	20,2	25,1	--	--	25,1
05.1.1.c_D	Kamer 05, 13e-18e bouwl., NWn	46,5	22,6	22,7	22,6	32,6	21,1	21,1	21,1	31,1	6,3	8,9	--	13,9	28,3	20,8	17,5	28,3	26,8	19,4	9,2	26,8	29,5	--	--	29,5	29,8	28,2	25,2	35,2	17,2	14,9	4,2	19,9	25,9	--	--	25,9
05.1.1.c_E	Kamer 05, 13e-18e bouwl., NWn	49,5	23,3	23,4	23,3	33,3	21,7	21,6	21,7	31,7	7,9	10,0	--	15,0	29,9	25,0	22,2	32,2	26,7	20,4	10,4	26,7	29,2	--	--	29,2	29,6	27,9	24,9	34,9	17,2	14,9	4,3	19,9	25,8	--	--	25,8
05.1.1.c_F	Kamer 05, 13e-18e bouwl., NWn	52,5	24,8	24,8	24,8	34,8	23,1	23,1	23,1	33,1	13,5	12,0	--	17,0	30,5	26,3	23,2	33,2	26,8	21,8	11,8	26,8	29,0	--	--	29,0	29,6	27,7	24,7	34,7	17,2	15,0	4,3	20,0	25,8	--	--	25,8
05.1.1.d_A	Kamer 05, 19e-23e bouwl., NWn	55,5	30,0	30,0	30,0	40,0	28,2	28,2	28,2	38,2	18,1	19,6	--	24,6	31,1	27,2	24,2	34,2	27,4	23,5	13,6	28,5	29,2	--	--	29,2	29,6	27,8	24,8	34,8	17,2	15,0	4,3	20,0	25,6	--	--	25,6
05.1.1.d_B	Kamer 05, 19e-23e bouwl., NWn	58,5	31,2	31,2	31,2	41,2	29,3	29,3	29,3	39,3	18,5	21,2	--	26,2	31,4	27,7	24,9	34,9	28,6	26,3	16,4	31,3	29,4	--	--	29,4	29,8	27,8	24,8	34,8	17,1	15,0	4,4	20,0	25,6	--	--	25,6
05.1.1.d_C	Kamer 05, 19e-23e bouwl., NWn	61,5	33,9	33,9	33,9	43,9	32,1	32,1	32,1	42,1	18,6	21,8	--	26,8	31,6	27,9	24,9	34,9	31,2	30,1	20,0	35,1	29,9	--	--	29,9	30,4	28,1	25,1	35,1	17,0	15,0	4,5	20,0	25,6	--	--	25,6
05.1.1.d_D	Kamer 05, 19e-23e bouwl., NWn	64,5	34,5	34,5	34,5	44,5	32,7	32,7	32,7	42,7	18,5	23,5	--	28,5	32,1	28,8	25,0	35,0	33,1	32,2	20,6	37,2	30,4	--	--	30,4	31,1	28,5	25,5	35,5	17,0	15,1	4,7	20,1	25,6	--	--	25,6
05.1.1.d_E	Kamer 05, 19e-23e bouwl., NWn	67,5	35,0	35,0	35,0	45,0	33,3	33,3	33,3	43,3	19,5	25,2	--	30,2	32,7	29,5	25,3	35,3	34,2	33,2	21,3	38,2	31,3	--	--	31,3	32,5	29,7	26,6	36,6	17,1	15,3	5,0	20,3	25,6	--	--	25,6
05.1.2.a_A	Kamer 05, 1e-6e bouwl., NWz	1,5	19,3	19,2	19,2	29,2	18,1	18,1	18,1	28,1	6,0	12,0	--	17,0	41,2	15,0	9,0	41,2	41,0	17,0	4,0	41,0	44,2	--	--	44,2	44,2	42,9	39,9	49,9	21,5	20,8	11,4	25,8	22,1	--	--	22,1
05.1.2.a_B	Kamer 05, 1e-6e bouwl., NWz	4,5	19,4	19,4	19,4	29,4	18,3	18,3	18,3	28,3	5,7	11,8	--	16,8	40,9	15,2	9,7	40,9	40,7	16,5	3,6	40,7	43,8	--	--	43,8	43,8	42,5	39,5	49,5	21,9	21,0	11,4	26,0	23,5	--	--	23,5
05.1.2.a_C	Kamer 05, 1e-6e bouwl., NWz	7,5	19,4	19,3	19,3	29,3	18,6	18,5	18,6	28,6	6,4	12,6	--	17,6	40,3	16,4	11,0	40,3	40,0	17,5	4,8	40,0	42,9	--	--	42,9	43,0	41,7	38,7	48,7	22,3	21,2	11,4	26,2	24,8	--	--	24,8
05.1.2.a_D	Kamer 05, 1e-6e bouwl., NWz	10,5	20,0	19,9	19,9	29,9	19,1	19,0	19,0	29,0	7,3	13,5	--	18,5	39,5	17,4	11,6	39,5	39,2	18,6	5,9	39,2	42,0	--	--	42,0	42,0	40,8	37,7	47,7	22,2	21,0	11,0	26,0	25,1	--	--	25,1
05.1.2.a_E	Kamer 05, 1e-6e bouwl., NWz	13,5	20,0	19,9	19,9	29,9	19,0	18,9	18,9	28,9	7,6	13,4	--	18,4	38,6	17,4	11,4	38,6	38,4	19,3	7,0	38,4	41,1	--	--	41,1	41,1	39,8	36,8	46,8	21,8	20,5	10,5	25,5	25,2	--	--	25,2
05.1.2.a_F	Kamer 05, 1e-6e bouwl., NWz	16,5	20,0	19,9	20,0	30,0	19,0	18,9	18,9	28,9	7,6	13,2	--	18,2	37,8	17,3	11,5	37,8	37,6	19,2	7,1	37,6	40,2	--	--	40,2	40,2	38,9	35,9	45,9	20,8	19,2	8,9	24,2	25,2	--	--	25,2
05.1.2.b_A	Kamer 05, 7e-12e bouwl., NWz	19,5	18,9	18,8	18,8	28,8	17,8	17,7	17,7	27,7	8,0	13,7	--	18,7	37,8	22,4	17,9	37,8	37,4	18,2	7,1	37,4	40,1	--	--	40,1	40,1	38,8	35,8	45,8	19,5	17,3	6,0	22,3	25,4	--	--	25,4
05.1.2.b_B	Kamer 05, 7e-12e bouwl., NWz	22,5	19,2	19,1	19,1	29,1	18,0	17,9	18,0	28,0	7,9	13,6	--	18,6	37,0	22,1	18,0	37,0	36,7	18,3	7,2	36,7	39,3	--	--	39,3	39,4	38,1	35,0	45,0	18,9	16,3	4,5	21,3	25,5	--	--	25,5
05.1.2.b_C	Kamer 05, 7e-12e bouwl., NWz	25,5	19,3	19,2	19,2	29,2	18,1	18,0	18,0	28,0	7,8	13,5	--	18,5	36,4	22,1	18,0	36,4	36,0	18,4	7,4	36,0	38,6	--	--	38,6	38,7	37,4	34,3	44,3	18,6	15,9	3,6	20,9	25,6	--	--	25,6
05.1.2.b_D	Kamer 05, 7e-12e bouwl., NWz	28,5	19,1	19,1	19,1	29,1	18,0	17,9	17,9	27,9	7,9	13,5	--	18,5	35,7	22,2	18,1	35,7	35,4	18,5	7,6	35,4	37,9	--	--	37,9	38,1	36,7	33,7	43,7	18,3	15,5	3,0	20,5	25,7	--	--	25,7
05.1.2.b_E	Kamer 05, 7e-12e bouwl., NWz	31,5	19,1	19,0	19,0	29,0	17,9	17,8	17,8	27,8	7,8	13,5	--	18,5	35,2	22,2	18,2	35,2	34,7	18,4	7,6	34,7	37,3	--	--	37,3	37,5	36,1	33,1	43,1	18,1	15,2	2,5	20,2	25,0	--	--	25,0
05.1.2.b_F	Kamer 05, 7e-12e bouwl., NWz	34,5	19,1	19,1	19,1	29,1	18,0	17,8	17,9	27,9	7,8	13,6	--	18,6	34,6	22,3	18,3	34,6	34,2	18,6	7,8	34,2	36,8	--	--	36,8	36,9	35,5	32,5	42,5	18,0	15,0	2,1	20,0	24,1	--	--	24,1
05.1.2.c_A	Kamer 05, 13e-18e bouwl., NWz	37,5	18,6	18,6	18,6	28,6	17,3	17,2	17,2	27,2	7,6	13,4	--	18,4	35,5	25,5	20,0	35,5	34,7	18,8	8,1	34,7	37,1	--	--	37,1	37,2	35,8	32,8	42,8	17,3	13,3	-6,4	18,3	24,1	--	--	24,1
05.1.2.c_B	Kamer 05, 13e-18e bouwl., NWz	40,5	19,0	18,9	18,9	28,9	17,7	17,6	17,6	27,6	7,6	13,4	--	18,4	35,1	25,6	20,3	35,1	34,3	19,3	8,7	34,3	36,6	--	--	36,6	36,8	35,3	32,3	42,3	17,1	13,1	-6,6	18,1	24,1	--	--	24,1
05.1.2.c_C	Kamer 05, 13e-18e bouwl., NWz	43,5	19,5	19,4	19,4	29,4	18,1	18,0	18,0	28,0	7,6	13,5	--	18,5	34,8	26,0	21,2	34,8	33,8	20,2	9,8	33,8	36,1	--	--	36,1	36,3	34,9	31,9	41,9	17,0	13,0	-6,8	18,0	24,1	--	--	24,1
05.1.2.c_D	Kamer 05, 13e-18e bouwl., NWz	46,5	20,1	20,1	20,1	30,1	18,7	18,7	18,7	28,7	7,7	13,6	--	18,6	35,1	28,2	24,0	35,1	33,5	21,0	10,6	33,5	35,7	--	--	35,7	36,0	34,5	31,5	41,5	16,9	12,9	-6,8	17,9	24,1	--	--	24,1
05.1.2.c_E	Kamer 05, 13e-18e bouwl., NWz	49,5	21,4	21,3	21,3	31,3	19,9	19,8	19,9	29,9	7,9	14,0	--	19,0	35,5	29,7	25,9	35,9	33,3	21,9	11,6	33,3	35,5	--	--	35,5	35,7	34,2	31,2	41,2	16,8	12,8	-6,8	17,8	24,2	--	--	24,2
05.1.2.c_F	Kamer 05, 13e-18e bouwl., NWz	52,5	24,1	23,9	24,0	34,0	22,6	22,3	22,4	32,4	9,5	15,3	--	20,3	35,5	29,9	26,3	36,3	33,1	23,0	12,8	33,1	35,2	--	--	35,2	35,5	34,0	31,0	41,0	16,3	12,4	-6,7	17,4	24,3	--	--	24,3
05.1.2.d_A	Kamer 05, 19e-23e bouwl., NWz	55,5	28,8	28,7	28,7	38,7	27,0	27,0	27,0	37,0	13,5	20,7	--	25,7	36,0	30,4	26,7	36,7	33,7	24,5	14,5	33,7	36,1	--	--	36,1	36,3	34,8	31,8	41,8	16,2	12,2	-6,5	17,2	24,2	--	--	24,2
05.1.2.d_B	Kamer 05, 19e-23e bouwl., NWz	58,5	29,3	29,3	29,3	39,3	27,6	27,6	27,6	37,6	13,6	21,1	--	26,1	36,0	30,7	27,0	37,0	33,8	27,3	17,6	33,8	35,8	--	--	35,8	36,1	34,5	31,5	41,5	16,0	12,1	-6,2	17,1	24,4	--	--	24,4
05.1.2.d_C	Kamer 05, 19e-23e bouwl., NWz	61,5	16,5	16,4	16,4	26,4	15,3	15,2	15,2	25,2	13,6	21,1	--	26,1	35,9	30,8	27,0	37,0	34,5	30,5	20,9	35,5	35,7	--	--	35,7	35,9	34,4	31,4	41,4	15,9	12,1	-5,3	17,1	24,6	--	--	24,6
05.1.2.d_D	Kamer 05, 19e-23e bouwl., NWz	64,5	16,8	16,7	16,7	26,7	15,6	15,5	15,5	25,5	13,6	21,1	--	26,1	36,2	31,4	27,0	37,0	34,9	31,6	21,4	36,6	35,6	--	--	35,6	35,9	34,2	31,2	41,2	15,8	12,1	-4,0	17,1	24,8	--	--	24,8
05.1.2.d_E	Kamer 05, 19e-23e bouwl., NWz	67,5	14,8	14,7	14,7	24,7	14,1	14,0	14,0	24,0	12,5	19,8	--	24,8	36,6	32,0	27,3	37,3	35,3	32,5	22,0	37,5	35,8	--	--	35,8	36,2	34,2	31,2	41,2	16,1	12,7	-2,0	17,7	25,2	--	--	25,2
05.2.1.a_A	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZW	1,5	10,6	10,0	10,1	20,1	9,6	8,9	9,0	19,0	4,3	9,3	--	14,3	48,5	24,5	15,1	48,5	48,7	15,9	4,0	48,7	52,6	--	--	52,6	52,6	51,3	48,3	58,3	17,1	14,3	1,8	19,3	20,6	--	--	20,6
05.2.1.a_B	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZW	4,5	11,0	10,5	10,6	20,6	10,1	9,5	9,7	19,7	4,0	9,3	--	14,3	47,2	24,2	15,1	47,2	47,3	15,4	3,7	47,3	50,5	--	--	50,5	50,5	49,3	46,3	56,3	17,9	14,4	-0,2	19,4	22,1	--	--	22,1
05.2.1.a_C	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZW	7,5	12,1	11,7	11,8	21,8	11,3	10,7	10,8	20,8	4,7	10,2	--	15,2	45,7	25,4	16,4	45,7	45,7	16,1	4,3	45,7	48,6	--	--	48,6	48,6	47,4	44,4	54,4	18,8	15,2	-0,1	20,2	23,4	--	--	23,4
05.2.1.a_D	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZW	10,5	12,9	12,4	12,5	22,5	11,9	11,4	11,5	21,5	5,7	11,3	--	16,3	44,6	26,6	17,6	44,6	44,4	17,0	5,2	44,4	47,3	--	--	47,3	47,3	46,0	43,0	53,0	18,6	15,0	0,0	20,0	23,7	--	--	23,7
05.2.1.a_E	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZW	13,5	13,1	12,5	12,7	22,7	12,1	11,5	11,6	21,6	6,1	11,4	--	16,4	43,6	26,7	16,2	43,6	43,4	17,3	4,8	43,4	46,2	--	--	46,2	46,2	44,9	41,9	51,9	18,4	14,7	-1,2	19,7	23,7	--	--	23,7
05.2.1.a_F	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZW	16,5	13,1	12,5	12,6	22,6	12,1	11,5	11,6	21,6	6,3	11,1	--	16,1	42,7	27,3	19,1	42,7	42,5	17,5	5,2	42,5	45,2	--	--	45,2	45,3	44,0	41,0	51,0	18,4	14,7	-1,2	19,7	23,7	--	--	23,7
05.2.1.b_A	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZW	19,5	12,9	12,4	12,5	22,5	11,9	11,3	11,4	21,4	6,0	10,5	--	15,5	41,9	27,1	19,2	41,9	41,6	17,3	5,3	41,6	44,4	--	--	44,4	44,4	43,2	40,2	50,2	18,6	14,9	-1,4	19,9	23,6	--	--	23,6
05.2.1.b_B	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZW	22,5	12,8	12,4	12,5	22,5	11,9	11,3	11,4	21,4	5,7	10,2	--	15,2	41,3	27,3	19,6	41,3	40,9	17,3	5,4	40,9	43,7	--	--	43,7	43,7	42,4	39,4	49,4	18,5	14,8	-1,4	19,8	23,6	--	--	23,6
05.2.1.b_C	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZW	25,5	12,8	12,3	12,4	22,4	11,8	11,2	11,4	21,4	5,6	10,0	--	15,0	40,7	27,4	20,4	40,7	40,2	17,4	5,6	40,2	43,0	--	--	43,0	43,0	41,7	38,7	48,7	18,5	14,7	-1,6	19,7	23,6	--	--	23,6
05.2.1.b_D	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZW	28,5	12,7	12,3	12,4	22,4	11,7	11,2	11,3	21,3	5,3	9,7	--	14,7	40,1	27,7	21,1	40,1	39,6	17,4	5,8	39,6	42,4	--	--	42,4	42,4	41,1	38,1	48,1	18,3	14,6	-1,9	19,6	23,6	--	--	23,6
05.2.1.b_E	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZW	31,5	12,7	12,3	12,4	22,4	11,7	11,2	11,3	21,3	5,2	9,5	--	14,5	39,6	27,7	21,4	39,6	39,0	17,4	6,0	39,0	41,8	--	--	41,8	41,8	40,5	37,5	47,5	18,3	14,4	-2,6	19,4	23,6	--	--	23,6
05.2.1.b_F	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZW	34,5	12,6	12,3	12,4	22,4	11,6	11,2	11,3	21,3	5,1	9,3	--	14,3	39,1	27,8	21,8	39,1	38,4	17,5	6,3	38,4	41,2	--	--	41,2	41,2	40,0	37,0	47,0	18,1	14,1	-5,4	19,1	23,6	--	--	23,6
05.2.1.c_A	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZW	37,5	12,4	12,1	12,2	22,2	11,4	11,0	11,1	21,1	4,8	8,9	--	13,9	38,7	27,7	21,8	38,7	37,9	16,8	5,4	37,9	40,7	--	--	40,7	40,7	39,4	36,4	46,4	18,1	14,0	-6,1	19,0	22,8	--	--	22,8

		Hoogte	FLUOR (incl. 10dB)				FLUOR (incl. 10dB) na maatregelen				Hoog Vuur				Het Lokaal				Kroast				ATM - RBS				ATM - IBS				HU				t Platform			
			detail bijlage 16				detail bijlage 17/18				detail bijlage 19				detail bijlage 20				detail bijlage 21				detail bijlage 22				detail bijlage 23				detail bijlage 24				detail bijlage 25			
Naam	Omschrijving	[m]	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E
05.2.1.c_B	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZW	40,5	12,4	12,1	12,2	22,2	11,4	11,0	11,1	21,1	4,7	8,8	--	13,8	38,2	27,7	22,1	38,2	37,4	16,9	5,6	37,4	40,2	--	--	40,2	40,2	38,9	35,9	45,9	18,0	13,9	-6,5	18,9	22,8	--	--	22,8
05.2.1.c_C	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZW	43,5	12,4	12,2	12,2	22,2	11,4	11,1	11,1	21,1	4,6	8,7	--	13,7	37,9	27,6	22,2	37,9	36,9	17,0	5,8	36,9	39,7	--	--	39,7	39,7	38,4	35,4	45,4	17,9	13,8	-6,7	18,8	22,8	--	--	22,8
05.2.1.c_D	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZW	46,5	12,5	12,2	12,3	22,3	11,4	11,1	11,2	21,2	4,5	8,6	--	13,6	37,5	27,6	22,4	37,5	36,5	17,2	6,2	36,5	39,2	--	--	39,2	39,3	38,0	35,0	45,0	17,8	13,8	-6,8	18,8	22,9	--	--	22,9
05.2.1.c_E	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZW	49,5	12,6	12,3	12,4	22,4	11,5	11,3	11,3	21,3	4,2	8,6	--	13,6	37,2	27,7	22,7	37,2	36,1	17,5	6,6	36,1	38,8	--	--	38,8	38,9	37,6	34,6	44,6	17,7	13,7	-6,8	18,7	22,9	--	--	22,9
05.2.1.c_F	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZW	52,5	12,8	12,6	12,6	22,6	11,7	11,5	11,5	21,5	4,0	8,5	--	13,5	36,9	28,0	23,2	36,9	35,7	17,9	7,2	35,7	38,4	--	--	38,4	38,5	37,2	34,2	44,2	17,4	13,3	-6,7	18,3	23,0	--	--	23,0
05.2.1.d_A	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZW	55,5	13,0	12,9	12,9	22,9	12,0	11,8	11,8	21,8	3,8	8,2	--	13,2	36,6	27,8	23,1	36,6	35,2	18,3	7,7	35,2	38,0	--	--	38,0	38,0	36,7	33,7	43,7	17,5	13,8	-2,0	18,8	22,9	--	--	22,9
05.2.1.d_B	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZW	58,5	17,9	17,8	17,8	27,8	16,4	16,3	16,4	26,4	5,0	10,5	--	15,5	36,3	27,8	23,0	36,3	34,9	19,1	8,8	34,9	37,6	--	--	37,6	37,7	36,4	33,4	43,4	17,3	13,7	-1,9	18,7	23,1	--	--	23,1
05.2.1.d_C	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZW	61,5	10,0	9,8	9,8	19,8	9,6	9,3	9,4	19,4	5,1	10,6	--	15,6	36,0	27,8	23,0	36,0	34,6	20,3	10,2	34,6	37,3	--	--	37,3	37,3	36,0	33,0	43,0	17,2	13,6	-1,7	18,6	23,3	--	--	23,3
05.2.1.d_D	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZW	64,5	10,5	10,3	10,3	20,3	10,1	9,8	9,9	19,9	5,1	10,6	--	15,6	35,8	27,8	23,0	35,8	34,4	23,2	13,6	34,4	37,0	--	--	37,0	37,0	35,7	32,7	42,7	17,0	13,5	-1,4	18,5	23,6	--	--	23,6
05.2.1.d_E	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZW	67,5	11,2	11,0	11,0	21,0	10,7	10,5	10,6	20,6	5,0	10,3	--	15,3	35,6	27,9	23,1	35,6	34,3	25,2	15,7	34,3	36,6	--	--	36,6	36,7	35,4	32,4	42,4	17,0	13,7	-0,7	18,7	24,0	--	--	24,0
05.3.1.a_A	Kamer 05, 1e-6e bouwl., Z	1,5	13,8	13,6	13,6	23,6	12,4	11,4	11,6	21,6	6,8	7,3	--	12,3	43,3	14,8	10,1	43,3	43,4	14,0	1,1	43,4	46,4	--	--	46,4	46,4	45,1	42,1	52,1	20,6	17,0	1,7	22,0	18,9	--	--	18,9
05.3.1.a_B	Kamer 05, 1e-6e bouwl., Z	4,5	13,9	13,8	13,8	23,8	12,4	11,6	11,8	21,8	6,4	6,8	--	11,8	42,7	13,2	7,9	42,7	42,8	13,5	0,7	42,8	45,7	--	--	45,7	45,7	44,4	41,4	51,4	22,7	18,8	1,6	23,8	19,5	--	--	19,5
05.3.1.a_C	Kamer 05, 1e-6e bouwl., Z	7,5	14,8	14,7	14,7	24,7	13,4	12,6	12,8	22,8	6,6	7,1	--	12,1	41,6	13,7	8,4	41,6	41,6	13,9	1,1	41,6	44,5	--	--	44,5	44,5	43,3	40,2	50,2	24,1	20,1	-0,4	25,1	19,6	--	--	19,6
05.3.1.a_D	Kamer 05, 1e-6e bouwl., Z	10,5	15,0	14,6	14,7	24,7	13,9	13,1	13,3	23,3	7,1	7,9	--	12,9	40,4	13,7	8,2	40,4	40,4	13,9	0,3	40,4	43,3	--	--	43,3	43,3	42,0	39,0	49,0	20,7	16,9	-0,3	21,9	20,4	--	--	20,4
05.3.1.a_E	Kamer 05, 1e-6e bouwl., Z	13,5	14,2	13,6	13,7	23,7	13,1	12,1	12,3	22,3	7,7	8,4	--	13,4	39,2	13,6	7,3	39,2	39,3	14,6	1,1	39,3	42,1	--	--	42,1	42,1	40,8	37,8	47,8	18,8	15,0	-1,9	20,0	20,5	--	--	20,5
05.3.1.a_F	Kamer 05, 1e-6e bouwl., Z	16,5	14,3	13,6	13,7	23,7	13,2	12,0	12,3	22,3	8,1	7,7	--	12,7	38,2	13,8	7,6	38,2	38,2	15,3	2,0	38,2	41,0	--	--	41,0	41,0	39,7	36,7	46,7	18,8	15,0	-1,9	20,0	20,5	--	--	20,5
05.3.1.b_A	Kamer 05, 7e-12e bouwl., Z	19,5	13,7	13,1	13,2	23,2	12,7	11,6	11,8	21,8	7,6	7,2	--	12,2	36,9	15,0	10,4	36,9	37,0	14,9	1,9	37,0	39,7	--	--	39,7	39,8	38,5	35,5	45,5	18,6	14,8	-1,9	19,8	20,4	--	--	20,4
05.3.1.b_B	Kamer 05, 7e-12e bouwl., Z	22,5	13,6	13,0	13,2	23,2	12,6	11,6	11,8	21,8	7,5	7,0	--	12,0	36,0	15,0	10,4	36,0	36,2	14,6	1,4	36,2	38,9	--	--	38,9	38,9	37,7	34,7	44,7	18,6	14,9	-1,9	19,9	20,4	--	--	20,4
05.3.1.b_C	Kamer 05, 7e-12e bouwl., Z	25,5	13,6	13,0	13,1	23,1	12,6	11,6	11,8	21,8	7,2	6,9	--	11,9	35,3	14,9	10,5	35,3	35,4	14,4	1,4	35,4	38,2	--	--	38,2	38,2	36,9	33,9	43,9	18,6	14,9	-1,9	19,9	20,3	--	--	20,3
05.3.1.b_D	Kamer 05, 7e-12e bouwl., Z	28,5	13,5	13,0	13,1	23,1	12,4	11,6	11,7	21,7	4,2	6,7	--	11,7	34,6	14,9	10,5	34,6	34,7	14,3	1,4	34,7	37,5	--	--	37,5	37,5	36,2	33,2	43,2	18,6	14,8	-1,9	19,8	20,3	--	--	20,3
05.3.1.b_E	Kamer 05, 7e-12e bouwl., Z	31,5	13,5	13,0	13,1	23,1	12,4	11,6	11,7	21,7	4,0	6,7	--	11,7	33,8	14,8	10,5	33,8	33,9	14,1	1,4	33,9	36,7	--	--	36,7	36,7	35,4	32,4	42,4	18,5	14,7	-2,2	19,7	20,3	--	--	20,3
05.3.1.b_F	Kamer 05, 7e-12e bouwl., Z	34,5	13,4	13,0	13,0	23,0	12,3	11,5	11,7	21,7	3,7	6,5	--	11,5	33,0	14,8	10,5	33,0	33,2	14,0	1,3	33,2	35,9	--	--	35,9	35,9	34,7	31,7	41,7	18,4	14,6	-2,6	19,6	19,6	--	--	19,6
05.3.1.c_A	Kamer 05, 13e-18e bouwl., Z	37,5	12,8	12,5	12,5	22,5	11,8	11,1	11,3	21,3	3,3	6,4	--	11,4	32,2	14,2	9,9	32,2	32,1	13,7	1,3	32,1	34,9	--	--	34,9	34,9	33,6	30,6	40,6	18,2	14,4	-3,1	19,4	18,7	--	--	18,7
05.3.1.c_A	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZOz	37,5	9,1	8,9	8,9	18,9	8,7	8,4	8,4	18,4	2,1	5,3	--	10,3	17,4	10,9	5,5	17,4	17,4	13,3	1,2	18,3	18,6	--	--	18,6	19,8	17,4	14,4	24,4	17,4	13,7	-3,0	18,7	18,8	--	--	18,8
05.3.1.c_B	Kamer 05, 13e-18e bouwl., Z	40,5	12,7	12,5	12,5	22,5	11,7	11,1	11,2	21,2	3,2	6,3	--	11,3	31,6	14,1	9,9	31,6	31,6	13,5	1,2	31,6	34,3	--	--	34,3	34,4	33,1	30,1	40,1	18,1	14,2	-4,1	19,2	18,7	--	--	18,7
05.3.1.c_B	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZOz	40,5	9,0	8,8	8,9	18,9	8,6	8,4	8,4	18,4	2,1	5,3	--	10,3	17,2	10,8	5,5	17,2	17,2	13,2	1,1	18,2	18,4	--	--	18,4	19,6	17,2	14,2	24,2	17,3	13,6	-3,1	18,6	18,8	--	--	18,8
05.3.1.c_C	Kamer 05, 13e-18e bouwl., Z	43,5	12,6	12,5	12,5	22,5	11,6	11,1	11,2	21,2	3,2	6,3	--	11,3	31,1	14,1	9,9	31,1	31,1	13,4	1,2	31,1	33,8	--	--	33,8	33,8	32,6	29,5	39,5	18,0	13,9	-6,7	18,9	18,6	--	--	18,6
05.3.1.c_C	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZOz	43,5	9,0	8,8	8,8	18,8	8,6	8,3	8,4	18,4	2,0	5,3	--	10,3	17,0	10,7	5,4	17,0	17,0	13,1	1,1	18,1	18,2	--	--	18,2	19,2	16,8	13,8	23,8	17,3	13,5	-3,2	18,5	18,8	--	--	18,8
05.3.1.c_D	Kamer 05, 13e-18e bouwl., Z	46,5	12,6	12,5	12,5	22,5	11,5	11,1	11,2	21,2	3,1	6,3	--	11,3	30,6	14,1	9,9	30,6	30,6	13,2	1,2	30,6	33,3	--	--	33,3	33,3	32,1	29,0	39,0	17,9	13,8	-7,3	18,8	18,6	--	--	18,6
05.3.1.c_D	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZOz	46,5	9,0	8,8	8,8	18,8	8,5	8,3	8,4	18,4	2,0	5,2	--	10,2	16,9	10,7	5,4	16,9	16,9	13,0	1,1	18,0	18,0	--	--	18,0	19,0	16,6	13,6	23,6	17,3	13,5	-3,3	18,5	18,7	--	--	18,7
05.3.1.c_E	Kamer 05, 13e-18e bouwl., Z	49,5	12,5	12,5	12,5	22,5	11,4	11,1	11,2	21,2	3,1	6,2	--	11,2	30,2	14,0	9,9	30,2	30,1	13,1	1,2	30,1	32,8	--	--	32,8	32,9	31,6	28,6	38,6	17,8	13,7	-7,5	18,7	18,6	--	--	18,6
05.3.1.c_E	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZOz	49,5	8,9	8,8	8,8	18,8	8,5	8,3	8,3	18,3	1,9	5,2	--	10,2	16,7	10,6	5,4	16,7	16,7	12,9	1,0	17,9	17,8	--	--	17,8	18,8	16,3	13,3	23,3	17,2	13,4	-3,4	18,4	18,7	--	--	18,7
05.3.1.c_F	Kamer 05, 13e-18e bouwl., Z	52,5	12,5	12,5	12,5	22,5	11,4	11,2	11,2	21,2	2,8	6,2	--	11,2	29,8	14,0	9,9	29,8	29,7	13,1	1,2	29,7	32,4	--	--	32,4	32,4	31,1	28,1	38,1	17,8	13,7	-7,6	18,7	18,5	--	--	18,5
05.3.1.c_F	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZOz	52,5	8,9	8,8	8,8	18,8	8,5	8,3	8,3	18,3	1,9	5,2	--	10,2	16,6	10,5	5,3	16,6	16,6	12,9	1,0	17,9	17,6	--	--	17,6	18,6	16,1	13,1	23,1	17,2	13,4	-3,4	18,4	18,6	--	--	18,6
05.3.1.d_A	Kamer 05, 19e-23e bouwl., Z	55,5	12,5	12,5	12,5	22,5	11,6	11,4	11,4	21,4	2,5	6,0	--	11,0	29,2	13,6	9,5	29,2	29,2	13,0	1,1	29,2	31,9	--	--	31,9	31,9	30,6	27,6	37,6	17,6	13,6	-7,4	18,6	18,3	--	--	18,3
05.3.1.d_A	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOz	55,5	8,8	8,6	8,6	18,6	8,4	8,2	8,2	18,2	1,5	5,0	--	10,0	16,2	10,5	5,3	16,2	16,4	12,9	1,0	17,9	17,3	--	--	17,3	18,2	15,7	12,7	22,7	16,9	13,1	-4,2	18,1	18,5	--	--	18,5
05.3.1.d_B	Kamer 05, 19e-23e bouwl., Z	58,5	12,5	12,5	12,5	22,5	11,6	11,4	11,5	21,5	2,4	5,8	--	10,8	28,9	13,6	9,6	28,9	28,8	12,9	1,1	28,8	31,5	--	--	31,5	31,5	30,2	27,2	37,2	17,5	13,5	-7,2	18,5	18,4	--	--	18,4
05.3.1.d_B	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOz	58,5	8,1	7,9	7,9	17,9	7,6	7,3	7,4	17,4	1,4	5,0	--	10,0	16,1	10,4	5,3	16,1	16,3	12,9	1,0	17,9	17,2	--	--	17,2	18,2	15,6	12,5	22,5	16,9	13,1	-4,2	18,1	18,4	--	--	18,4
05.3.1.d_C	Kamer 05, 19e-23e bouwl., Z	61,5	12,6	12,6	12,6	22,6	11,6	11,5	11,5	21,5	1,6	5,7	--	10,7	28,5	13,7	9,6	28,5	28,4	12,9	1,1	28,4	31,1	--	--	31,1	31,1	29,8	26,8	36,8	17,5	13,4	-6,7	18,4	18,5	--	--	18,5
05.3.1.d_C	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOz	61,5	8,2	8,0	8,0	18,0	7,7	7,4	7,5	17,5	1,3	4,9	--	9,9	16,0	10,4	5,3	16,0	16,2	12,8	1,0	17,8	17,1	--	--	17,1	18,3	15,6	12,6	22,6	16,8	12,9	-4,1	17,9	18,4	--	--	18,4
05.3.1.d_D	Kamer 05, 19e-23e bouwl., Z	64,5	12,7	12,7	12,7	22,7	11,7	11,6	11,6	21,6	1,3	5,5	--	10,5	28,2	13,8	9,8	28,2	28,0	13,0	1,2	28,0	30,7	--	--	30,7	30,8	29,4	26,4	36,4	17,4	13,4	-5,9	18,4	18,7	--	--	18,7
05.3.1.d_D	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOz	64,5	8,6	8,4	8,4	18,4	8,1	7,8	7,9	17,9	1,2	4,7	--	9,7	15,9	10,4	5,3	15,9	16,1	12,8	1,0	17,8	17,1	--	--	17,1	18,2	15,6	12,6	22,6	16,8	13,0	-3,9	18,0	18,3	--	--	18,3
05.3.1.d_E	Kamer 05, 19e-23e bouwl., Z	67,5	13,0	13,0	13,0	23,0	12,1	11,9	11,9	21,9	1,3	5,3	--	10,3	27,9	14,2	10,4	27,9	27,7	13,2	1,6	27,7	30,4	--	--	30,4	30,4	29,1	26,1	36,1	17,3	13,4	-4,8	18,4	19,3	--	--	19,3
05.3.1.d_E	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOz	67,5	9,8	9,6	9,7	19,7	9,2	9,0	9,0	19,0	1,1	4,5	--	9,5	15,9	10,4	5,4	15,9	16,1	12,8	1,0	17,8	17,1	--	--	17,1	18,3	15,6	12,6	22,6	16,8	13,0	-3,2	18,0	18,2	--	--	18,2
05.4.1.a_A	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZOz	1,5	12,1	12,3	12,2	22,2	10,6	10,3	10,3	20,3	2,6	5,3	--	10,3	26,3	12,6	6,3	26,3	26,8	12,9	1,0	26,8	29,5	--	--	29,5	29,6	28,2	25,2	35,2	21,4	19,0	7,5	24,0	17,8	--	--	17,8
05.4.1.a_B	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZOz	4,5	12,1	12,3	12,3	22,3	10,6	10,3	10,4	20,4	2,0	4,8	--	9,8	26,4	12,0	5,8	26,4	26,8	12,4	0,6	26,8	29,5	--	--	29,5	29,6	28,2	25,2	35,2	22,9	20,0	7,5	25,0	18,0	--	--	18,0
05.4.1.a_C	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZOz	7,5	12,9	13,2	13,1	23,1	11,5	11,2	11,3	21,3	2,1	5,4	--	10,4	26,3	12,1	5,8	26,3	26,8	12,8	0,9	26,8	29,4	--	--	29,4	29,6	28,2	25,2	35,2	24,5	21,3	7,5	26,3	19,3	--	--	19,3
05.4.1.a_D	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZOz	10,5	13,9	14,2	14,1	24,1	12,5	12,3	12,3	22,3	2,8	6,2	--	11,2	26,3	12,5	5,9	26,3	26,6	12,9	0,4	26,6	29,3	--	--	29,3	29,5	28,1	25,1	35,1	25,2	21,7	6,9	26,7	18,5	--	--	18,5
05.4.1.a_E	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZOz	13,5	13,2	13,0	13,0	23,0	12,3	12,1	12,1	22,1	3,1	7,0	--	12,0	26,2	12,8	6,8	26,2	26,5	13,3	0,9	26,5	29,1	--	--	29,1	29,3	27,9	24,9	34,9	21,4	18,8	6,9	23,8	18,9	--	--	18,9
05.4.1.a_F	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZOz	16,5	10,8	10,3	10,4	20,4	10,3	9,8	9,9	19,9	2,9	6,0	--	11,0	26,0	12,8	6,9	26,0	26,3	13,9	1,8	26,3	28,9	--	--	28,9	29,1	27,6	24,6	34,6	20,4	17,2	3,6	22,2	18,9	--	--	18,9
05.4.1.b_A	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZOz	19,5	10,1	9,7	9,8	19,8	9,7	9,2	9,3	19,3	3,0	5,8	--	10,8	25,2	12,5	6,9	25,2	25,3	13,8	1,6	25,3	27,8	--	--	27,8	28,0	26,6	23,6	33,6	18,4	14,9	0,1	19,9	19,6	--	--	19,6
05.4.1.b_B	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZOz	22,5	10,0	9,7	9,7	19,7	9,6	9,2	9,3	19,3	3,0	5,7	--	10,7	25,0	12,5	6,9	25,0	25,1	13,6	1,2	25,1	27,6	--	--	27,6	27,8	26,4	23,4	33,4	18,3	14,7	-0,4	19,7	19,6	--	--	19,6
05.4.1.b_C	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZOz	25,5	10,0	9,6	9,7	19,7	9,6	9,2	9,2	19,2	2,9	5,6	--	10,6	24,5	12,3	6,9	24,5	24,8	13,6	1,2	24,8	27,4	--	--	27,4	27,6	26,1	23,1	33,1	18,1	14,5	-0,7	19,5	19,6	--	--	19,6

		Hoogte	FLUOR (incl. 10dB)				FLUOR (incl. 10dB) na maatregelen				Hoog Vuur				Het Lokaal				Kroast				ATM - RBS				ATM - IBS				HU				t Platform			
			detail bijlage 16				detail bijlage 17/18				detail bijlage 19				detail bijlage 20				detail bijlage 21				detail bijlage 22				detail bijlage 23				detail bijlage 24				detail bijlage 25			
Naam	Omschrijving	[m]	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E
05.4.1.b_D	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZOz	28,5	9,9	9,6	9,7	19,7	9,5	9,1	9,2	19,2	2,5	5,5	--	10,5	21,7	12,0	6,7	21,7	21,6	13,4	1,2	21,6	23,9	--	--	23,9	24,3	22,6	19,6	29,6	18,0	14,4	-1,0	19,4	19,0	--	--	19,0
05.4.1.b_E	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZOz	31,5	9,8	9,6	9,6	19,6	9,4	9,1	9,2	19,2	2,4	5,5	--	10,5	18,2	11,9	6,7	18,2	18,0	13,3	1,2	18,3	19,2	--	--	19,2	20,2	18,0	15,0	25,0	17,9	14,3	-1,3	19,3	19,0	--	--	19,0
05.4.1.b_F	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZOz	34,5	9,8	9,6	9,6	19,6	9,4	9,1	9,1	19,1	2,3	5,4	--	10,4	18,0	11,7	6,7	18,0	17,6	13,3	1,1	18,3	19,0	--	--	19,0	20,1	17,7	14,7	24,7	17,9	14,2	-1,5	19,2	18,9	--	--	18,9
05.4.2.a_A	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZOn	1,5	14,9	14,9	14,9	24,9	13,4	13,3	13,4	23,4	1,1	4,7	--	9,7	20,0	13,8	9,8	20,0	19,4	14,2	3,2	19,4	21,8	--	--	21,8	23,1	20,6	17,6	27,6	17,8	14,6	0,7	19,6	18,0	--	--	18,0
05.4.2.a_B	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZOn	4,5	14,5	14,5	14,5	24,5	13,1	13,0	13,0	23,0	0,6	4,0	--	9,0	21,0	13,7	9,9	21,0	20,5	13,8	3,1	20,5	23,1	--	--	23,1	24,0	22,0	18,9	28,9	18,3	15,0	0,6	20,0	17,6	--	--	17,6
05.4.2.a_C	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZOn	7,5	14,3	14,3	14,3	24,3	13,0	12,9	12,9	22,9	0,6	4,3	--	9,3	21,7	14,5	10,9	21,7	21,3	14,7	4,0	21,3	23,8	--	--	23,8	24,8	22,7	19,7	29,7	19,7	16,1	0,6	21,1	18,6	--	--	18,6
05.4.2.a_D	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZOn	10,5	15,2	15,1	15,1	25,1	13,8	13,8	13,8	23,8	1,1	5,0	--	10,0	22,4	16,2	12,8	22,8	21,6	15,9	5,2	21,6	24,1	--	--	24,1	25,2	23,0	19,9	29,9	20,9	16,9	-2,6	21,9	18,0	--	--	18,0
05.4.2.a_E	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZOn	13,5	13,8	13,8	13,8	23,8	12,5	12,4	12,4	22,4	0,7	4,5	--	9,5	22,1	15,4	11,6	22,1	21,8	17,0	6,4	22,0	24,3	--	--	24,3	25,5	23,1	20,1	30,1	14,1	10,8	-2,9	15,8	17,6	--	--	17,6
05.4.2.a_F	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZOn	16,5	14,5	14,5	14,5	24,5	13,1	13,0	13,0	23,0	1,3	5,0	--	10,0	21,7	14,9	11,3	21,7	21,4	15,7	4,2	21,4	23,8	--	--	23,8	24,7	22,5	19,5	29,5	14,0	10,8	-3,2	15,8	17,8	--	--	17,8
05.4.2.b_A	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZOn	19,5	14,4	14,3	14,4	24,4	13,0	12,9	12,9	22,9	1,2	4,9	--	9,9	20,7	12,6	8,2	20,7	21,1	16,0	5,5	21,1	23,1	--	--	23,1	23,7	21,8	18,7	28,7	13,8	10,5	-3,7	15,5	17,7	--	--	17,7
05.4.2.b_B	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZOn	22,5	14,4	14,3	14,4	24,4	13,0	12,9	12,9	22,9	1,3	4,7	--	9,7	20,6	12,6	8,2	20,6	21,0	16,0	5,5	21,0	23,0	--	--	23,0	23,7	21,7	18,7	28,7	13,4	9,6	-7,7	14,6	17,7	--	--	17,7
05.4.2.b_C	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZOn	25,5	14,4	14,3	14,3	24,3	13,0	12,9	12,9	22,9	1,2	4,6	--	9,6	20,4	12,5	8,2	20,4	20,9	15,9	5,5	20,9	22,9	--	--	22,9	23,5	21,5	18,5	28,5	13,4	9,6	-7,7	14,6	17,7	--	--	17,7
05.4.2.b_D	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZOn	28,5	14,4	14,3	14,3	24,3	12,9	12,9	12,9	22,9	1,1	4,4	--	9,4	19,2	12,5	8,2	19,2	19,6	15,9	5,5	20,9	21,2	--	--	21,2	22,1	19,8	16,8	26,8	13,4	9,6	-7,7	14,6	17,7	--	--	17,7
05.4.2.b_E	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZOn	31,5	14,4	14,3	14,3	24,3	12,9	12,9	12,9	22,9	1,1	4,4	--	9,4	16,3	12,5	8,3	18,3	16,8	15,8	5,5	20,8	17,0	--	--	17,0	18,9	15,6	12,6	22,6	13,3	9,5	-7,7	14,5	17,7	--	--	17,7
05.4.2.b_F	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZOn	34,5	14,5	14,4	14,5	24,5	13,0	13,0	13,0	23,0	1,1	4,4	--	9,4	16,2	12,5	8,3	18,3	16,7	15,8	5,5	20,8	16,9	--	--	16,9	18,8	15,5	12,4	22,4	13,2	9,5	-7,7	14,5	17,7	--	--	17,7
05.4.2.c_A	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZOn	37,5	14,1	14,1	14,1	24,1	12,7	12,6	12,6	22,6	1,0	4,3	--	9,3	16,6	13,3	9,4	19,4	17,3	16,8	6,7	21,8	16,4	--	--	16,4	18,6	15,0	12,0	22,0	12,9	9,1	-8,4	14,1	17,6	--	--	17,6
05.4.2.c_B	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZOn	40,5	14,1	14,1	14,1	24,1	12,6	12,6	12,6	22,6	1,0	4,3	--	9,3	16,2	12,8	8,8	18,8	17,3	16,7	6,7	21,7	16,7	--	--	16,7	18,6	14,9	11,9	21,9	12,9	9,1	-8,3	14,1	17,5	--	--	17,5
05.4.2.c_C	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZOn	43,5	14,1	14,0	14,0	24,0	12,6	12,6	12,6	22,6	0,6	4,3	--	9,3	16,2	12,7	8,8	18,8	17,2	16,7	6,7	21,7	16,6	--	--	16,6	18,5	14,8	11,8	21,8	12,8	9,0	-8,3	14,0	17,5	--	--	17,5
05.4.2.c_D	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZOn	46,5	14,0	13,9	13,9	23,9	12,5	12,4	12,4	22,4	0,6	4,3	--	9,3	16,1	12,7	8,8	18,8	17,2	16,7	6,7	21,7	16,5	--	--	16,5	18,2	14,4	11,4	21,4	12,8	9,0	-8,3	14,0	17,5	--	--	17,5
05.4.2.c_E	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZOn	49,5	14,0	14,0	14,0	24,0	12,5	12,5	12,5	22,5	0,4	4,2	--	9,2	16,1	12,7	8,8	18,8	17,1	16,6	6,7	21,6	17,2	--	--	17,2	18,6	14,7	11,7	21,7	12,8	9,0	-8,3	14,0	17,4	--	--	17,4
05.4.2.c_F	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZOn	52,5	14,3	14,3	14,3	24,3	12,8	12,7	12,7	22,7	0,1	4,2	--	9,2	16,1	12,7	8,9	18,9	17,1	16,6	6,7	21,6	17,1	--	--	17,1	18,5	14,6	11,6	21,6	12,8	9,0	-8,2	14,0	17,4	--	--	17,4
05.4.2.d_A	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOn	55,5	14,1	14,0	14,0	24,0	12,5	12,4	12,4	22,4	0,0	4,1	--	9,1	17,1	14,0	10,5	20,5	17,7	17,3	7,2	22,3	18,3	--	--	18,3	19,7	15,6	12,6	22,6	12,6	8,9	-7,3	13,9	17,3	--	--	17,3
05.4.2.d_B	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOn	58,5	14,8	14,7	14,7	24,7	13,1	13,1	13,1	23,1	0,0	4,1	--	9,1	17,1	14,0	10,6	20,6	17,7	17,3	7,3	22,3	18,2	--	--	18,2	19,6	15,6	12,6	22,6	12,6	8,9	-7,2	13,9	17,3	--	--	17,3
05.4.2.d_C	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOn	61,5	14,8	14,8	14,8	24,8	13,2	13,2	13,2	23,2	0,1	4,1	--	9,1	17,2	14,1	10,7	20,7	17,8	17,4	7,4	22,4	18,3	--	--	18,3	19,7	15,6	12,6	22,6	12,6	9,0	-7,0	14,0	17,2	--	--	17,2
05.4.2.d_D	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOn	64,5	14,9	14,9	14,9	24,9	13,3	13,3	13,3	23,3	0,7	4,2	--	9,2	17,4	14,4	11,0	21,0	18,0	17,7	7,6	22,7	18,4	--	--	18,4	19,9	15,8	12,7	22,7	12,7	9,1	-6,5	14,1	17,2	--	--	17,2
05.4.2.d_E	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOn	67,5	15,5	15,5	15,5	25,5	13,9	13,8	13,8	23,8	1,1	4,5	--	9,5	18,1	15,1	11,9	21,9	18,6	18,4	8,3	23,4	19,0	--	--	19,0	20,5	16,3	13,3	23,3	12,7	9,3	-5,2	14,3	17,2	--	--	17,2
05.5.1.a_A	Kamer 05, 1e-6e bouwl., N	1,5	18,0	17,9	17,9	27,9	16,6	16,4	16,5	26,5	6,9	6,7	--	11,7	25,6	20,8	17,4	27,4	23,4	19,7	9,7	24,7	28,8	--	--	28,8	32,8	28,7	25,7	35,7	13,8	11,7	0,9	16,7	19,1	--	--	19,1
05.5.1.a_B	Kamer 05, 1e-6e bouwl., N	4,5	17,1	17,0	17,0	27,0	15,6	15,5	15,5	25,5	6,2	6,1	--	11,1	25,9	21,3	18,1	28,1	23,5	19,7	9,8	24,7	28,7	--	--	28,7	32,6	28,6	25,6	35,6	13,7	11,7	0,9	16,7	19,0	--	--	19,0
05.5.1.a_C	Kamer 05, 1e-6e bouwl., N	7,5	17,2	17,1	17,1	27,1	15,9	15,7	15,8	25,8	5,9	6,9	--	11,9	27,3	22,9	19,8	29,8	24,9	21,4	11,3	26,4	30,0	--	--	30,0	33,9	29,8	26,8	36,8	14,3	12,0	0,9	17,0	20,1	--	--	20,1
05.5.1.a_D	Kamer 05, 1e-6e bouwl., N	10,5	18,1	18,1	18,1	28,1	16,8	16,7	16,7	26,7	6,4	7,7	--	12,7	29,0	24,9	21,9	31,9	26,2	23,2	13,0	28,2	31,2	--	--	31,2	35,2	31,1	28,1	38,1	14,9	12,4	0,8	17,4	18,7	--	--	18,7
05.5.1.a_E	Kamer 05, 1e-6e bouwl., N	13,5	17,0	16,9	16,9	26,9	15,6	15,4	15,5	25,5	6,2	6,4	--	11,4	29,5	25,5	22,5	32,5	27,3	25,0	14,9	30,0	31,5	--	--	31,5	35,4	31,2	28,2	38,2	14,6	11,6	-1,1	16,6	18,8	--	--	18,8
05.5.1.a_F	Kamer 05, 1e-6e bouwl., N	16,5	17,6	17,5	17,5	27,5	16,1	16,0	16,0	26,0	6,6	6,5	--	11,5	30,2	26,5	23,6	33,6	28,0	26,2	16,2	31,2	31,8	--	--	31,8	35,5	31,4	28,4	38,4	14,6	11,6	-1,2	16,6	18,9	--	--	18,9
05.5.1.b_A	Kamer 05, 7e-12e bouwl., N	19,5	17,7	17,6	17,6	27,6	16,3	16,1	16,1	26,1	7,3	6,4	--	11,4	30,3	26,9	24,0	34,0	28,9	27,6	17,7	32,6	32,0	--	--	32,0	35,9	31,8	28,8	38,8	14,9	11,8	-1,3	16,8	19,0	--	--	19,0
05.5.1.b_B	Kamer 05, 7e-12e bouwl., N	22,5	17,9	17,7	17,8	27,8	16,4	16,2	16,3	26,3	7,4	6,1	--	11,1	30,4	27,1	24,3	34,3	30,8	30,4	20,8	35,4	31,4	--	--	31,4	35,6	31,6	28,6	38,6	14,9	11,7	-1,5	16,7	19,0	--	--	19,0
05.5.1.b_C	Kamer 05, 7e-12e bouwl., N	25,5	18,0	17,9	17,9	27,9	16,5	16,4	16,4	26,4	7,3	6,1	--	11,1	30,9	27,7	25,0	35,0	31,6	31,4	21,8	36,4	31,4	--	--	31,4	35,6	31,6	28,6	38,6	14,1	11,0	-1,8	16,0	19,0	--	--	19,0
05.5.1.b_D	Kamer 05, 7e-12e bouwl., N	28,5	18,1	18,0	18,0	28,0	16,7	16,5	16,6	26,6	7,2	5,9	--	10,9	31,1	27,9	25,2	35,2	32,1	31,8	22,0	36,8	31,6	--	--	31,6	35,2	31,0	28,0	38,0	12,9	9,3	-5,2	14,3	19,0	--	--	19,0
05.5.1.b_E	Kamer 05, 7e-12e bouwl., N	31,5	18,3	18,2	18,2	28,2	16,8	16,7	16,8	26,8	7,2	5,9	--	10,9	31,2	28,2	25,6	35,6	33,0	32,7	22,3	37,7	31,8	--	--	31,8	35,3	31,0	28,0	38,0	12,8	9,3	-5,2	14,3	18,9	--	--	18,9
05.5.1.b_F	Kamer 05, 7e-12e bouwl., N	34,5	18,5	18,5	18,5	28,5	17,1	17,0	17,0	27,0	7,2	5,9	--	10,9	31,7	28,8	26,2	36,2	33,5	33,2	22,6	38,2	32,0	--	--	32,0	35,4	31,1	28,1	38,1	12,8	9,3	-5,2	14,3	18,9	--	--	18,9
05.5.1.c_A	Kamer 05, 13e-18e bouwl., N	37,5	18,8	18,8	18,8	28,8	17,4	17,3	17,3	27,3	7,1	6,2	--	11,2	30,0	26,8	24,1	34,1	34,1	33,8	23,1	38,8	32,4	--	--	32,4	35,5	31,1	28,1	38,1	13,0	9,4	-5,1	14,4	19,0	--	--	19,0
05.5.1.c_B	Kamer 05, 13e-18e bouwl., N	40,5	19,1	19,1	19,1	29,1	17,7	17,6	17,6	27,6	7,0	6,3	--	11,3	30,0	26,8	24,1	34,1	34,2	33,9	23,2	38,9	32,8	--	--	32,8	35,7	31,3	28,3	38,3	12,9	9,4	-5,1	14,4	19,0	--	--	19,0
05.5.1.c_C	Kamer 05, 13e-18e bouwl., N	43,5	19,3	19,3	19,3	29,3	17,8	17,7	17,7	27,7	7,1	6,8	--	11,8	30,1	26,9	24,2	34,2	34,3	34,0	23,2	39,0	33,2	--	--	33,2	35,9	31,5	28,4	38,4	12,9	9,4	-5,1	14,4	19,0	--	--	19,0
05.5.1.c_D	Kamer 05, 13e-18e bouwl., N	46,5	19,9	19,9	19,9	29,9	18,4	18,3	18,3	28,3	7,2	7,6	--	12,6	30,2	27,0	24,3	34,3	34,4	34,0	23,1	39,0	33,3	--	--	33,3	35,9	31,5	28,5	38,5	12,9	9,4	-5,0	14,4	18,9	--	--	18,9
05.5.1.c_E	Kamer 05, 13e-18e bouwl., N	49,5	19,9	19,9	19,9	29,9	18,4	18,4	18,4	28,4	7,4	7,2	--	12,2	30,4	27,4	24,6	34,6	34,4	34,1	23,1	39,1	33,5	--	--	33,5	36,0	31,5	28,5	38,5	12,9	9,4	-5,0	14,4	18,9	--	--	18,9
05.5.1.c_F	Kamer 05, 13e-18e bouwl., N	52,5	20,4	20,4	20,4	30,4	18,8	18,8	18,8	28,8	7,2	8,1	--	13,1	31,1	28,2	25,5	35,5	34,4	34,1	23,0	39,1	33,5	--	--	33,5	35,7	30,9	27,9	37,9	12,8	9,4	-5,0	14,4	18,8	--	--	18,8
05.5.1.d_A	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOn	55,5	21,6	21,6	21,6	31,6	20,0	19,9	19,9	29,9	10,7	10,0	--	15,0	31,4	28,6	25,6	35,6	34,7	34,3	23,1	39,3	33,3	--	--	33,3	35,5	31,0	28,0	38,0	12,9	9,5	-4,8	14,5	18,9	--	--	18,9
05.5.1.d_B	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOn	58,5	23,2	23,2	23,2	33,2	21,6	21,6	21,6	31,6	10,1	13,6	--	18,6	31,5	28,6	25,8	35,8	34,1	33,5	21,4	38,5	32,5	--	--	32,5	35,1	30,5	27,5	37,5	12,9	9,4	-4,7	14,4	18,9	--	--	18,9
05.5.1.d_C	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOn	61,5	27,8	27,8	27,8	37,8	26,0	25,9	25,9	35,9	16,8	19,2	--	24,2	31,5	28,6	25,8	35,8	34,1	33,5	21,4	38,5	32,4	--	--	32,4	35,0	30,4	27,4	37,4	12,8	9,4	-4,6	14,4	18,9	--	--	18,9
05.5.1.d_D	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOn	64,5	29,1	29,1	29,1	39,1	27,2	27,2	27,2	37,2	14,8	19,5	--	24,5	31,3	28,5	25,7	35,7	34,1	33,5	21,3	38,5	32,6	--	--	32,6	35,1	30,4	27,4	37,4	12,6	9,3	-4,3	14,3	18,9	--	--	18,9
05.5.1.d_E	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOn	67,5	29,4	29,4	29,4	39,4	27,6	27,6	27,6	37,6	14,9	19,8	--	24,8	31,4	28,5	25,7	35,7	33,9	33,3	21,2	38,3	32,6	--	--	32,6	35,0	30,4	27,4	37,4	12,4	9,3	-3,5	14,3	19,0	--	--	19,0
06.1.1.a_A	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wn	1,5	38,2	38,2	38,2	48,2	36,9	36,9	36,9	46,9	22,5	30,2	--	35,2	42,6	29,0	18,8	42,6	42,2	23,4	12,0	42,2	44,6	--	--	44,6	44,8	43,4	40,4	50,4	20,1	17,6	5,9	22,6	32,4	--	--	32,4
06.1.1.a_B	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wn	4,5	39,9	39,8	39,8	49,8	38,5	38,5	38,5	48,5	24,1	31,8	--	36,8	42,9	30,5	20,3	42,9	42,3	23,4	12,0	42,3	44,8	--	--	44,8	45,1	43,6	40,6	50,6	21,0	18,4	6,5	23,4	35,0	--	--	35,0
06.1.1.a_C	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wn	7,5	41,2	41,2	41,2	51,2	39,8	39,8	39,8	49,8	25,6	33,3	--	38,3	42,9	32,8	22,7	42,9	41,9	24,6	13,1	41,9	44,5	--	--	44,5	44,9	43,3	40,3	50,3	21,7	19,3	8,0	24,3	37,3	--	--	37,3
06.1.1.a_D	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wn	10,5	41,4	41,4	41,4	51,4	40,0	40,0	40,0	50,0	25,7	33,4	--	38,4	42,6	33,6	23,3	42,6	41,4	25,9	14,4	41,4	43,9	--	--	43,9	44,5	42,8	39,8	49,8	23,5	21,9	11,6	26,9	41,0	--	--	41,0

		Hoogte	FLUOR (incl. 10dB)				FLUOR (incl. 10dB) na maatregelen				Hoog Vuur				Het Lokaal				Kroast				ATM - RBS				ATM - IBS				HU				t Platform			
			detail bijlage 16				detail bijlage 17/18				detail bijlage 19				detail bijlage 20				detail bijlage 21				detail bijlage 22				detail bijlage 23				detail bijlage 24				detail bijlage 25			
Naam	Omschrijving	[m]	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E
06.1.1.a_E	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wn	13,5	41,4	41,4	41,4	51,4	39,9	39,9	39,9	49,9	25,6	33,2	--	38,2	42,2	34,0	23,8	42,2	40,8	26,2	14,6	40,8	43,4	--	--	43,4	44,0	42,3	39,3	49,3	26,3	25,3	15,7	30,3	45,4	--	--	45,4
06.1.1.a_F	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wn	16,5	40,4	40,4	40,4	50,4	39,0	39,0	39,0	49,0	24,8	32,3	--	37,3	41,7	34,0	24,2	41,7	40,1	26,2	14,7	40,1	42,7	--	--	42,7	43,4	41,6	38,6	48,6	27,0	26,1	16,5	31,1	46,7	--	--	46,7
06.1.1.b_A	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wn	19,5	40,5	40,4	40,4	50,4	39,1	39,1	39,1	49,1	23,7	31,1	--	36,1	41,0	34,0	25,0	41,0	39,0	26,5	14,9	39,0	41,6	--	--	41,6	42,4	40,4	37,4	47,4	27,2	26,3	16,7	31,3	46,9	--	--	46,9
06.1.1.b_B	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wn	22,5	40,5	40,4	40,4	50,4	39,1	39,0	39,1	49,1	23,7	30,9	--	35,9	41,0	34,6	26,1	41,0	38,6	26,6	15,0	38,6	41,1	--	--	41,1	42,1	40,0	37,0	47,0	27,6	26,7	17,1	31,7	46,9	--	--	46,9
06.1.1.b_C	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wn	25,5	40,4	40,4	40,4	50,4	39,0	39,0	39,0	49,0	24,2	30,8	--	35,8	40,8	34,6	26,2	40,8	38,2	26,7	15,2	38,2	40,8	--	--	40,8	41,8	39,7	36,7	46,7	28,5	27,0	17,1	32,0	46,8	--	--	46,8
06.1.1.b_D	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wn	28,5	40,3	40,3	40,3	50,3	39,0	38,9	38,9	48,9	24,7	30,7	--	35,7	40,6	34,7	26,6	40,6	37,9	26,9	15,4	37,9	40,4	--	--	40,4	41,5	39,3	36,3	46,3	29,2	27,4	17,1	32,4	46,7	--	--	46,7
06.1.1.b_E	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wn	31,5	40,3	40,3	40,3	50,3	38,9	38,9	38,9	48,9	25,1	30,6	--	35,6	40,4	34,7	27,0	40,4	37,6	27,2	15,8	37,6	40,1	--	--	40,1	41,2	39,0	36,0	46,0	29,3	27,4	17,0	32,4	46,6	--	--	46,6
06.1.1.b_F	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wn	34,5	40,2	40,2	40,2	50,2	38,8	38,8	38,8	48,8	25,3	30,6	--	35,6	40,2	34,7	27,4	40,2	37,3	27,7	16,4	37,3	39,7	--	--	39,7	40,8	38,6	35,6	45,6	29,4	27,4	17,0	32,4	46,5	--	--	46,5
06.1.1.c_A	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wn	37,5	40,2	40,2	40,2	50,2	38,8	38,8	38,8	48,8	25,2	30,6	--	35,6	40,1	34,7	27,8	40,1	37,1	28,7	17,4	37,1	39,2	--	--	39,2	40,4	38,2	35,2	45,2	29,6	27,5	17,1	32,5	46,4	--	--	46,4
06.1.1.c_B	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wn	40,5	40,1	40,1	40,0	50,0	38,6	38,6	38,6	48,6	25,6	30,5	--	35,5	40,1	34,8	28,4	40,1	37,3	31,0	19,8	37,3	38,9	--	--	38,9	40,2	37,9	34,9	44,9	29,6	27,5	17,1	32,5	46,1	--	--	46,1
06.1.1.c_C	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wn	43,5	40,0	40,0	40,0	50,0	38,5	38,5	38,5	48,5	25,5	30,5	--	35,5	40,0	34,9	28,8	40,0	37,7	33,0	21,5	38,0	38,6	--	--	38,6	40,0	37,7	34,6	44,6	29,7	27,5	17,1	32,5	45,8	--	--	45,8
06.1.1.c_D	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wn	46,5	39,9	39,9	39,9	49,9	38,4	38,4	38,4	48,4	25,4	30,5	--	35,5	39,9	34,9	28,9	39,9	37,9	33,8	21,8	38,8	38,5	--	--	38,5	39,9	37,5	34,5	44,5	29,7	27,6	17,0	32,6	45,6	--	--	45,6
06.1.1.c_E	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wn	49,5	39,8	39,8	39,8	49,8	38,3	38,3	38,3	48,3	25,4	30,5	--	35,5	39,8	34,8	28,8	39,8	38,0	34,2	22,2	39,2	38,5	--	--	38,5	40,1	37,5	34,5	44,5	29,8	27,6	17,0	32,6	45,3	--	--	45,3
06.1.1.c_F	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wn	52,5	39,6	39,6	39,6	49,6	38,2	38,2	38,2	48,2	25,0	30,4	--	35,4	39,7	34,7	28,8	39,7	37,9	34,4	22,3	39,4	38,6	--	--	38,6	40,3	37,5	34,5	44,5	29,8	27,6	17,0	32,6	45,1	--	--	45,1
06.1.1.d_A	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wn	55,5	39,5	39,5	39,5	49,5	38,0	38,0	38,0	48,0	24,9	30,2	--	35,2	39,5	34,6	28,7	39,6	37,7	34,3	22,2	39,3	38,6	--	--	38,6	40,4	37,5	34,5	44,5	29,8	27,6	17,0	32,6	44,9	--	--	44,9
06.1.1.d_B	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wn	58,5	38,6	38,6	38,6	48,6	37,1	37,1	37,1	47,1	24,8	30,0	--	35,0	39,2	34,2	28,0	39,2	37,6	34,3	22,1	39,3	38,5	--	--	38,5	40,5	37,5	34,5	44,5	30,1	27,8	17,0	32,8	44,7	--	--	44,7
06.1.1.d_C	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wn	61,5	38,5	38,5	38,5	48,5	37,0	36,9	37,0	47,0	24,6	29,8	--	34,8	39,1	34,1	27,9	39,1	37,4	34,2	22,0	39,2	38,5	--	--	38,5	40,5	37,5	34,5	44,5	30,1	27,8	17,0	32,8	44,5	--	--	44,5
06.1.1.d_D	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wn	64,5	37,4	37,4	37,4	47,4	36,0	36,0	36,0	46,0	24,4	29,4	--	34,4	38,9	34,0	27,8	39,0	37,2	34,0	22,0	39,0	38,4	--	--	38,4	40,5	37,4	34,3	44,3	29,8	27,6	17,0	32,6	44,3	--	--	44,3
06.1.1.d_E	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wn	67,5	37,3	37,3	37,3	47,3	35,9	35,9	35,9	45,9	24,1	29,0	--	34,0	38,8	33,9	27,7	38,9	37,1	33,9	21,9	38,9	38,2	--	--	38,2	40,3	37,2	34,2	44,2	29,2	27,2	16,9	32,2	44,1	--	--	44,1
06.1.2.a_A	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wm	1,5	20,2	20,1	20,1	30,1	19,5	19,4	19,4	29,4	8,0	9,6	--	14,6	32,3	24,4	20,0	32,3	32,5	28,3	15,3	33,3	34,0	--	--	34,0	36,2	33,3	30,3	40,3	22,6	20,0	8,2	25,0	34,6	--	--	34,6
06.1.2.a_B	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wm	4,5	22,1	22,1	22,1	32,1	21,5	21,4	21,4	31,4	7,8	10,6	--	15,6	33,5	25,4	21,1	33,5	33,2	27,8	14,9	33,2	35,1	--	--	35,1	37,0	34,4	31,3	41,3	24,2	21,2	8,4	26,2	36,6	--	--	36,6
06.1.2.a_C	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wm	7,5	24,5	24,4	24,4	34,4	23,5	23,5	23,5	33,5	9,2	12,7	--	17,7	34,2	27,1	22,5	34,2	33,7	28,9	16,1	33,9	35,7	--	--	35,7	37,9	35,0	32,0	42,0	24,6	21,5	8,7	26,5	39,3	--	--	39,3
06.1.2.a_D	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wm	10,5	26,1	26,1	26,1	36,1	25,1	25,1	25,1	35,1	10,8	15,0	--	20,0	35,0	28,8	24,1	35,0	34,4	30,1	17,2	35,1	36,2	--	--	36,2	38,7	35,5	32,5	42,5	24,9	21,9	9,3	26,9	43,1	--	--	43,1
06.1.2.a_E	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wm	13,5	31,7	31,7	31,7	41,7	30,1	30,0	30,0	40,0	15,4	20,7	--	25,7	35,9	30,4	24,4	35,9	35,0	31,1	18,3	36,1	36,5	--	--	36,5	38,9	35,8	32,8	42,8	25,4	22,3	9,5	27,3	48,6	--	--	48,6
06.1.2.a_F	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wm	16,5	32,2	32,3	32,3	42,3	30,7	30,6	30,6	40,6	16,9	22,5	--	27,5	37,5	32,3	24,9	37,5	35,5	31,4	18,7	36,4	37,0	--	--	37,0	39,3	36,3	33,3	43,3	25,6	22,3	9,6	27,3	49,3	--	--	49,3
06.1.2.b_A	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wm	19,5	32,4	32,5	32,5	42,5	30,9	30,9	30,9	40,9	19,3	25,6	--	30,6	37,7	32,8	25,3	37,8	35,6	31,4	18,7	36,4	37,2	--	--	37,2	39,3	36,3	33,2	43,2	26,2	22,4	9,6	27,4	49,3	--	--	49,3
06.1.2.b_B	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wm	22,5	32,7	32,7	32,7	42,7	31,2	31,2	31,2	41,2	21,6	27,7	--	32,7	37,8	32,9	25,4	37,9	35,7	31,5	18,8	36,5	37,3	--	--	37,3	39,4	36,3	33,3	43,3	26,7	22,6	9,6	27,6	49,1	--	--	49,1
06.1.2.b_C	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wm	25,5	32,8	32,9	32,9	42,9	31,4	31,4	31,4	41,4	23,1	28,7	--	33,7	37,8	33,0	25,5	38,0	35,8	31,6	18,9	36,6	37,3	--	--	37,3	39,4	36,4	33,4	43,4	26,9	22,8	9,4	27,8	48,9	--	--	48,9
06.1.2.b_D	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wm	28,5	32,4	32,4	32,4	42,4	31,2	31,1	31,1	41,1	24,2	29,2	--	34,2	37,9	33,0	25,7	38,0	35,8	31,7	19,1	36,7	37,4	--	--	37,4	39,4	36,5	33,5	43,5	27,5	23,3	9,4	28,3	48,6	--	--	48,6
06.1.2.b_E	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wm	31,5	32,7	32,7	32,7	42,7	31,5	31,5	31,5	41,5	25,1	29,6	--	34,6	38,0	33,1	25,9	38,1	36,0	31,7	19,2	36,7	37,6	--	--	37,6	39,4	36,7	33,6	43,6	28,0	23,8	9,2	28,8	48,3	--	--	48,3
06.1.2.b_F	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wm	34,5	33,2	33,2	33,2	43,2	32,2	32,2	32,2	42,2	25,6	29,9	--	34,9	38,0	33,1	26,1	38,1	36,1	31,8	19,3	36,8	37,8	--	--	37,8	39,5	36,8	33,8	43,8	29,0	24,8	9,3	29,8	48,0	--	--	48,0
06.1.2.c_A	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wm	37,5	33,1	33,1	33,1	43,1	32,1	32,1	32,1	42,1	25,9	30,1	--	35,1	37,9	32,9	26,1	37,9	36,1	31,8	19,4	36,8	37,7	--	--	37,7	39,4	36,7	33,7	43,7	30,0	25,9	9,3	30,9	47,8	--	--	47,8
06.1.2.c_B	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wm	40,5	33,0	33,1	33,0	43,0	32,0	32,0	32,0	42,0	26,3	30,3	--	35,3	37,9	32,9	26,2	37,9	36,2	32,1	19,9	37,1	37,7	--	--	37,7	39,4	36,7	33,7	43,7	30,3	26,2	9,3	31,2	47,5	--	--	47,5
06.1.2.c_C	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wm	43,5	32,9	33,0	33,0	43,0	31,9	31,9	31,9	41,9	26,4	30,4	--	35,4	37,8	32,8	26,3	37,8	36,3	32,5	20,6	37,5	37,5	--	--	37,5	39,2	36,5	33,5	43,5	30,6	26,4	9,5	31,4	47,2	--	--	47,2
06.1.2.c_D	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wm	46,5	32,9	32,9	32,9	42,9	31,9	31,8	31,8	41,8	26,4	30,4	--	35,4	37,7	32,8	26,5	37,8	36,3	32,6	20,6	37,6	37,4	--	--	37,4	39,1	36,4	33,4	43,4	30,5	26,4	9,6	31,4	46,8	--	--	46,8
06.1.2.c_E	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wm	49,5	32,8	32,8	32,8	42,8	31,8	31,7	31,7	41,7	26,4	30,5	--	35,5	37,6	32,7	26,4	37,7	36,3	32,7	20,7	37,7	37,3	--	--	37,3	39,1	36,3	33,3	43,3	30,7	26,6	9,9	31,6	46,5	--	--	46,5
06.1.2.c_F	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wm	52,5	32,8	32,7	32,7	42,7	31,7	31,6	31,6	41,6	26,1	30,4	--	35,4	37,5	32,6	26,4	37,6	36,3	32,8	20,7	37,8	37,2	--	--	37,2	39,0	36,2	33,2	43,2	30,9	26,9	10,2	31,9	46,3	--	--	46,3
06.1.2.d_A	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wm	55,5	32,7	32,6	32,6	42,6	31,7	31,5	31,5	41,5	25,9	30,2	--	35,2	37,4	32,4	26,3	37,4	36,1	32,8	20,6	37,8	37,1	--	--	37,1	39,0	36,2	33,2	43,2	32,1	28,0	10,6	33,0	46,0	--	--	46,0
06.1.2.d_B	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wm	58,5	32,6	32,5	32,5	42,5	31,6	31,4	31,4	41,4	25,9	30,1	--	35,1	37,1	32,0	26,2	37,1	36,0	32,7	20,6	37,7	36,9	--	--	36,9	38,9	36,1	33,0	43,0	31,1	27,0	9,9	32,0	45,7	--	--	45,7
06.1.2.d_C	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wm	61,5	32,5	32,4	32,4	42,4	31,5	31,3	31,3	41,3	25,6	29,5	--	34,5	37,0	31,9	26,1	37,0	35,8	32,7	20,5	37,7	36,7	--	--	36,7	38,8	35,9	32,9	42,9	29,6	25,6	10,2	30,6	45,5	--	--	45,5
06.1.2.d_D	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wm	64,5	32,4	32,3	32,3	42,3	31,4	31,1	31,2	41,2	25,1	28,4	--	33,4	36,8	31,8	26,1	36,8	35,6	32,6	20,5	37,6	36,4	--	--	36,4	38,6	35,6	32,6	42,6	27,3	23,5	10,4	28,5	45,2	--	--	45,2
06.1.2.d_E	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wm	67,5	29,1	28,8	28,9	38,9	28,7	28,2	28,3	38,3	24,9	28,1	--	33,1	36,7	31,7	26,0	36,7	35,5	32,5	20,4	37,5	36,3	--	--	36,3	38,6	35,5	32,5	42,5	27,4	23,9	11,7	28,9	44,9	--	--	44,9
06.1.3.a_A	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wz	1,5	17,9	17,8	17,8	27,8	17,4	17,2	17,2	27,2	7,6	8,0	--	13,0	25,3	17,0	13,2	25,3	28,6	26,7	15,4	31,7	29,4	--	--	29,4	32,5	29,1	26,1	36,1	27,4	24,2	10,7	29,2	31,2	--	--	31,2
06.1.3.a_B	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wz	4,5	19,2	19,1	19,1	29,1	18,7	18,6	18,6	28,6	7,6	8,8	--	13,8	26,8	17,5	13,9	26,8	29,0	26,2	14,9	31,2	30,0	--	--	30,0	32,5	29,5	26,5	36,5	28,6	25,2	10,8	30,2	33,5	--	--	33,5
06.1.3.a_C	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wz	7,5	20,6	20,5	20,5	30,5	20,0	19,9	19,9	29,9	8,4	10,3	--	15,3	27,8	19,3	15,8	27,8	29,8	27,0	15,8	32,0	30,9	--	--	30,9	33,5	30,5	27,4	37,4	29,1	25,6	11,0	30,6	35,3	--	--	35,3
06.1.3.a_D	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wz	10,5	22,9	22,8	22,8	32,8	22,0	21,9	21,9	31,9	9,5	11,8	--	16,8	29,0	22,6	19,3	29,3	30,4	28,0	16,8	33,0	31,5	--	--	31,5	34,3	31,1	28,1	38,1	29,5	26,0	11,2	31,0	37,8	--	--	37,8
06.1.3.a_E	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wz	13,5	28,0	28,0	28,0	38,0	26,5	26,5	26,5	36,5	11,5	16,6	--	21,6	30,4	24,9	21,3	31,3	31,4	29,1	17,7	34,1	32,3	--	--	32,3	35,2	31,9	28,9	38,9	30,1	26,6	11,3	31,6	38,1	--	--	38,1
06.1.3.a_F	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wz	16,5	29,1	29,1	29,1	39,1	27,6	27,5	27,5	37,5	12,0	17,9	--	22,9	32,0	27,2	23,2	33,2	32,8	30,8	18,7	35,8	32,8	--	--	32,8	35,7	32,3	29,3	39,3	31,1	27,4	11,3	32,4	38,1	--	--	38,1
06.1.3.b_A	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wz	19,5	29,1	29,1	29,1	39,1	27,6	27,5	27,5	37,5	11,9	17,8	--	22,8	34,4	29,6	23,3	34,6	33,4	31,0	19,0	36,0	33,8	--	--	33,8	36,8	33,3	30,3	40,3	33,0	29,1	11,6	34,1	36,4	--	--	36,4
06.1.3.b_B	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wz	22,5	29,2	29,2	29,2	39,2	27,7	27,6	27,7	37,7	12,0	18,0	--	23,0	34,5	29,8	23,5	34,8	33,6	31,1	19,0	36,1	34,1	--	--	34,1	36,9	33,5	30,5	40,5	36,1	32,0	11,5	37,0	36,3	--	--	36,3
06.1.3.b_C	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wz	25,5	29,4	29,4	29,4	39,4	27,9	27,9	27,9	37,9	12,6	18,9	--	23,9	34,7	30,1	23,7	35,1	33,6	31,2	19,1	36,2	34,1	--	--	34,1	36,9	33,5	30,5	40,5	37,8	33,7	11,5	38,7	36,3	--	--	36,3
06.1.3.b_D	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wz	28,5	29,4	29,4	29,4	39,4	27,9	27,9	27,9	37,9	13,1	19,6	--	24,6	34,7	30,2	24,0	35,2	33,6	31,3	19,2	36,3	34,0	--	--	34,0	36,9	33,5	30,5	40,5	38,5	34,3	11,4	39,3	36,1	--	--	36,1
06.1.3.b_E	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wz	31,5	29,5	29,5	29,5	39,5	28,0	28,0	28,0	38,0	13,2	19,9	--	24,9	34,7	30,3	24,1	35,3	33,6	31,4	19,3	36,4	34,0	--	--	34,0	36,9	33,5	30,4	40,4	38,8	34,6	11,3	39,6	36,0	--	--	36,0

		Hoogte	FLUOR (incl. 10dB)				FLUOR (incl. 10dB) na maatregelen				Hoog Vuur				Het Lokaal				Kroast				ATM - RBS				ATM - IBS				HU				t Platform			
			detail bijlage 16				detail bijlage 17/18				detail bijlage 19				detail bijlage 20				detail bijlage 21				detail bijlage 22				detail bijlage 23				detail bijlage 24				detail bijlage 25			
Naam	Omschrijving	[m]	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E
06.1.3.b_F	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wz	34,5	29,5	29,5	29,5	39,5	28,0	28,0	28,0	38,0	13,3	20,0	--	25,0	34,8	30,4	24,3	35,4	33,7	31,5	19,5	36,5	34,0	--	--	34,0	36,9	33,4	30,4	40,4	39,1	34,9	11,3	39,9	35,9	--	--	35,9
06.1.3.c_A	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wz	37,5	29,4	29,4	29,4	39,4	27,9	27,9	27,9	37,9	12,8	19,4	--	24,4	34,6	30,4	24,3	35,4	33,5	31,4	19,5	36,4	33,7	--	--	33,7	36,7	33,2	30,2	40,2	39,6	35,4	11,7	40,4	34,9	--	--	34,9
06.1.3.c_B	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wz	40,5	29,4	29,4	29,4	39,4	27,9	27,9	27,9	37,9	12,6	19,2	--	24,2	34,6	30,5	24,4	35,5	33,5	31,4	19,4	36,4	33,7	--	--	33,7	36,6	33,1	30,1	40,1	39,5	35,3	11,8	40,3	34,8	--	--	34,8
06.1.3.c_C	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wz	43,5	29,4	29,4	29,4	39,4	27,9	27,9	27,9	37,9	12,5	18,5	--	23,5	34,6	30,5	24,5	35,5	33,4	31,4	19,4	36,4	33,7	--	--	33,7	36,6	33,1	30,1	40,1	39,3	35,2	12,0	40,2	34,7	--	--	34,7
06.1.3.c_D	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wz	46,5	29,4	29,4	29,4	39,4	27,9	27,9	27,9	37,9	12,2	18,6	--	23,6	34,6	30,5	24,5	35,5	33,4	31,4	19,4	36,4	33,7	--	--	33,7	36,6	33,1	30,1	40,1	39,3	35,1	12,1	40,1	34,7	--	--	34,7
06.1.3.c_E	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wz	49,5	29,4	29,4	29,4	39,4	28,0	27,9	27,9	37,9	12,3	18,7	--	23,7	34,6	30,5	24,7	35,5	33,4	31,4	19,3	36,4	33,7	--	--	33,7	36,6	33,1	30,1	40,1	39,0	34,9	12,6	39,9	34,7	--	--	34,7
06.1.3.c_F	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wz	52,5	29,8	29,8	29,8	39,8	28,2	28,2	28,2	38,2	12,5	19,1	--	24,1	34,6	30,5	24,7	35,5	33,5	31,5	19,3	36,5	33,7	--	--	33,7	36,6	33,2	30,2	40,2	38,7	34,5	12,6	39,5	32,9	--	--	32,9
06.1.3.d_A	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wz	55,5	29,7	29,7	29,7	39,7	28,1	28,1	28,1	38,1	12,8	19,5	--	24,5	34,5	30,4	24,6	35,4	33,4	31,4	19,2	36,4	33,6	--	--	33,6	36,4	33,0	30,0	40,0	37,2	33,2	13,1	38,2	31,5	--	--	31,5
06.1.3.d_B	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wz	58,5	29,6	29,7	29,7	39,7	28,1	28,1	28,1	38,1	15,5	22,6	--	27,6	34,6	30,4	24,5	35,4	33,6	31,4	19,2	36,4	34,0	--	--	34,0	36,6	33,3	30,3	40,3	35,8	31,8	12,7	36,8	31,7	--	--	31,7
06.1.3.d_C	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wz	61,5	29,7	29,7	29,7	39,7	28,2	28,1	28,1	38,1	18,8	26,1	--	31,1	34,8	30,3	24,5	35,3	33,8	31,4	19,1	36,4	34,4	--	--	34,4	36,8	33,5	30,5	40,5	33,4	29,6	12,7	34,6	32,0	--	--	32,0
06.1.3.d_D	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wz	64,5	29,7	29,7	29,7	39,7	28,2	28,2	28,2	38,2	19,7	26,5	--	31,5	34,8	30,2	24,5	35,2	33,8	31,4	19,1	36,4	34,4	--	--	34,4	36,8	33,6	30,6	40,6	30,8	27,3	12,8	32,3	32,5	--	--	32,5
06.1.3.d_E	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wz	67,5	29,7	29,7	29,7	39,7	28,2	28,1	28,1	38,1	20,2	26,4	--	31,4	34,8	30,2	24,4	35,2	33,8	31,3	19,1	36,3	34,5	--	--	34,5	36,8	33,6	30,6	40,6	30,8	27,4	13,0	32,4	33,3	--	--	33,3
06.2.1.a_A	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZWn	1,5	16,8	16,8	16,8	26,8	15,7	15,5	15,6	25,6	7,5	12,5	--	17,5	20,7	17,0	10,7	22,0	19,0	16,2	5,5	21,2	19,3	--	--	19,3	21,3	18,2	15,2	25,2	27,3	24,8	13,0	29,8	24,9	--	--	24,9
06.2.1.a_B	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZWn	4,5	17,4	17,4	17,4	27,4	16,5	16,3	16,4	26,4	7,8	13,1	--	18,1	20,6	16,0	9,8	21,0	19,2	15,4	4,6	20,4	19,8	--	--	19,8	21,4	18,7	15,7	25,7	28,5	25,8	13,7	30,8	27,0	--	--	27,0
06.2.1.a_C	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZWn	7,5	18,2	18,2	18,2	28,2	17,3	17,1	17,1	27,1	8,8	14,4	--	19,4	21,0	16,1	10,2	21,1	19,7	15,8	5,0	20,8	20,5	--	--	20,5	22,1	19,4	16,4	26,4	29,3	26,2	12,9	31,2	27,3	--	--	27,3
06.2.1.a_D	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZWn	10,5	19,1	19,1	19,1	29,1	18,1	18,0	18,0	28,0	9,6	15,3	--	20,3	21,4	16,3	10,3	21,4	20,1	16,3	5,6	21,3	20,7	--	--	20,7	22,5	19,7	16,7	26,7	30,2	26,9	13,0	31,9	27,3	--	--	27,3
06.2.1.a_E	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZWn	13,5	20,7	20,7	20,7	30,7	19,6	19,5	19,5	29,5	9,9	15,4	--	20,4	22,4	17,9	13,2	23,2	20,6	17,1	6,4	22,1	21,1	--	--	21,1	23,2	20,3	17,3	27,3	31,6	28,0	13,1	33,0	27,3	--	--	27,3
06.2.1.a_F	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZWn	16,5	20,5	20,5	20,5	30,5	19,4	19,3	19,3	29,3	9,5	15,3	--	20,3	22,4	17,9	13,5	23,5	20,9	17,9	7,2	22,9	21,1	--	--	21,1	23,2	20,2	17,2	27,2	33,6	29,8	13,2	34,8	27,3	--	--	27,3
06.2.1.b_A	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZWn	19,5	19,7	19,6	19,7	29,7	18,5	18,4	18,4	28,4	8,7	14,1	--	19,1	21,2	16,3	11,6	21,6	19,4	16,1	5,5	21,1	20,0	--	--	20,0	21,8	18,9	15,9	25,9	36,2	32,2	13,4	37,2	30,3	--	--	30,3
06.2.1.b_B	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZWn	22,5	19,7	19,6	19,6	29,6	18,5	18,4	18,4	28,4	8,5	13,9	--	18,9	20,9	16,2	11,6	21,6	19,2	16,1	5,5	21,1	19,6	--	--	19,6	21,5	18,6	15,6	25,6	41,1	36,9	12,3	41,9	30,2	--	--	30,2
06.2.1.b_C	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZWn	25,5	19,7	19,6	19,6	29,6	18,5	18,4	18,4	28,4	8,4	13,7	--	18,7	20,7	16,1	11,6	21,6	19,1	16,1	5,5	21,1	19,5	--	--	19,5	21,4	18,5	15,5	25,5	43,7	39,5	12,4	44,5	30,1	--	--	30,1
06.2.1.b_D	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZWn	28,5	19,7	19,6	19,6	29,6	18,5	18,4	18,4	28,4	8,4	13,8	--	18,8	20,6	16,0	11,6	21,6	19,0	16,1	5,5	21,1	19,4	--	--	19,4	21,3	18,4	15,4	25,4	44,4	40,1	12,5	45,1	26,7	--	--	26,7
06.2.1.b_E	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZWn	31,5	19,7	19,6	19,6	29,6	18,5	18,4	18,4	28,4	8,4	14,0	--	19,0	20,5	15,9	11,6	21,6	18,9	16,0	5,5	21,0	19,3	--	--	19,3	21,2	18,3	15,3	25,3	44,5	40,3	12,6	45,3	26,7	--	--	26,7
06.2.1.b_F	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZWn	34,5	19,7	19,6	19,6	29,6	18,5	18,4	18,4	28,4	8,4	14,0	--	19,0	20,5	15,9	11,6	21,6	18,8	16,0	5,5	21,0	19,2	--	--	19,2	21,1	18,2	15,2	25,2	44,5	40,3	12,7	45,3	26,6	--	--	26,6
06.2.1.c_A	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZWn	37,5	19,0	19,0	19,0	29,0	17,9	17,8	17,8	27,8	7,4	12,7	--	17,7	19,3	14,5	10,2	20,2	17,7	14,7	4,1	19,7	18,1	--	--	18,1	19,8	17,1	14,1	24,1	44,5	40,2	13,1	45,2	28,7	--	--	28,7
06.2.1.c_B	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZWn	40,5	19,0	19,0	19,0	29,0	17,9	17,9	17,9	27,9	7,2	12,6	--	17,6	19,2	14,4	10,2	20,2	17,6	14,7	4,1	19,7	18,0	--	--	18,0	19,7	17,0	14,0	24,0	44,1	39,9	13,3	44,9	28,6	--	--	28,6
06.2.1.c_C	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZWn	43,5	19,1	19,1	19,1	29,1	18,0	17,9	17,9	27,9	6,9	12,4	--	17,4	19,1	14,4	10,2	20,2	17,5	14,6	4,1	19,6	17,9	--	--	17,9	19,6	16,9	13,9	23,9	43,8	39,6	13,5	44,6	28,4	--	--	28,4
06.2.1.c_D	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZWn	46,5	19,2	19,1	19,1	29,1	18,1	18,0	18,1	28,1	6,8	12,2	--	17,2	19,0	14,4	10,2	20,2	17,4	14,6	4,1	19,6	17,9	--	--	17,9	19,6	16,8	13,8	23,8	43,5	39,3	13,8	44,3	28,1	--	--	28,1
06.2.1.c_E	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZWn	49,5	19,3	19,3	19,3	29,3	18,3	18,2	18,2	28,2	6,9	12,0	--	17,0	18,8	14,4	10,2	20,2	17,2	14,6	4,1	19,6	17,6	--	--	17,6	19,3	16,5	13,5	23,5	43,1	38,9	14,0	43,9	28,0	--	--	28,0
06.2.1.c_F	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZWn	52,5	19,4	19,4	19,4	29,4	18,4	18,4	18,4	28,4	6,7	11,6	--	16,6	18,8	14,4	10,2	20,2	17,1	14,6	4,1	19,6	17,5	--	--	17,5	19,2	16,4	13,4	23,4	42,8	38,6	14,3	43,6	28,4	--	--	28,4
06.2.1.d_A	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZWn	55,5	19,9	20,4	20,3	30,3	18,4	18,4	18,4	28,4	6,0	9,7	--	14,7	18,0	13,5	9,4	19,4	15,4	11,3	-0,9	16,3	16,8	--	--	16,8	18,4	15,7	12,7	22,7	42,5	38,3	14,2	43,3	25,4	--	--	25,4
06.2.1.d_B	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZWn	58,5	19,7	20,2	20,0	30,0	18,1	18,1	18,1	28,1	6,2	9,8	--	14,8	18,0	13,6	9,5	19,5	15,3	11,3	-0,9	16,3	16,6	--	--	16,6	18,3	15,5	12,5	22,5	41,8	37,6	14,2	42,6	25,6	--	--	25,6
06.2.1.d_C	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZWn	61,5	19,1	19,7	19,5	29,5	17,7	17,6	17,6	27,6	7,9	12,7	--	17,7	18,0	13,7	9,6	19,6	15,1	11,3	-0,8	16,3	16,5	--	--	16,5	18,2	15,4	12,4	22,4	41,1	37,0	14,2	42,0	25,9	--	--	25,9
06.2.1.d_D	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZWn	64,5	19,1	19,7	19,5	29,5	17,7	17,6	17,6	27,6	9,4	14,5	--	19,5	18,2	14,1	10,0	20,0	15,2	11,3	-0,8	16,3	16,5	--	--	16,5	18,2	15,4	12,4	22,4	40,7	36,5	14,3	41,5	26,4	--	--	26,4
06.2.1.d_E	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZWn	67,5	19,5	20,0	19,8	29,8	18,1	18,0	18,0	28,0	11,5	14,2	--	19,2	19,0	15,0	11,1	21,1	15,4	11,5	-0,7	16,5	16,7	--	--	16,7	18,4	15,6	12,6	22,6	40,1	36,0	14,4	41,0	27,0	--	--	27,0
06.2.2.a_A	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZWz	1,5	14,7	15,3	15,1	25,1	12,7	12,4	12,5	22,5	5,5	8,1	--	13,1	16,8	10,7	5,1	16,8	15,5	10,1	-2,0	15,5	17,4	--	--	17,4	18,4	16,2	13,2	23,2	27,6	24,0	9,2	29,0	22,5	--	--	22,5
06.2.2.a_B	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZWz	4,5	15,0	15,7	15,5	25,5	12,9	12,7	12,8	22,8	4,9	7,6	--	12,6	17,2	10,2	4,8	17,2	16,2	9,6	-2,5	16,2	18,4	--	--	18,4	19,2	17,2	14,2	24,2	28,6	25,0	9,6	30,0	22,8	--	--	22,8
06.2.2.a_C	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZWz	7,5	15,9	16,7	16,5	26,5	14,0	13,8	13,8	23,8	5,3	8,1	--	13,1	17,6	10,6	5,5	17,6	16,5	9,6	-2,5	16,5	18,9	--	--	18,9	19,6	17,6	14,6	24,6	29,7	26,0	10,1	31,0	24,2	--	--	24,2
06.2.2.a_D	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZWz	10,5	16,8	17,6	17,4	27,4	14,8	14,7	14,7	24,7	6,0	8,9	--	13,9	18,1	11,5	6,6	18,1	16,9	10,3	-1,8	16,9	19,1	--	--	19,1	19,9	17,9	14,9	24,9	30,7	27,0	10,8	32,0	24,9	--	--	24,9
06.2.2.a_E	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZWz	13,5	17,2	17,9	17,8	27,8	15,3	15,1	15,2	25,2	6,8	9,7	--	14,7	18,7	12,5	7,8	18,7	17,2	10,9	-1,1	17,2	19,4	--	--	19,4	20,3	18,1	15,1	25,1	31,5	27,6	9,7	32,6	25,0	--	--	25,0
06.2.2.a_F	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZWz	16,5	17,2	17,6	17,5	27,5	15,5	15,3	15,3	25,3	6,9	9,9	--	14,9	18,4	12,1	6,8	18,4	16,6	9,6	-2,8	16,6	18,8	--	--	18,8	19,8	17,7	14,7	24,7	33,7	29,7	10,7	34,7	22,9	--	--	22,9
06.2.2.b_A	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZWz	19,5	16,3	16,9	16,8	26,8	14,2	14,0	14,0	24,0	7,1	9,8	--	14,8	20,1	15,9	12,7	22,7	16,3	10,2	-2,2	16,3	18,3	--	--	18,3	19,2	17,2	14,2	24,2	38,8	34,6	11,8	39,6	22,1	--	--	22,1
06.2.2.b_B	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZWz	22,5	18,2	18,5	18,5	28,5	16,4	16,3	16,3	26,3	6,6	9,1	--	14,1	18,3	13,1	3,8	18,3	16,6	12,0	0,6	17,0	18,5	--	--	18,5	19,9	17,3	14,3	24,3	44,1	39,9	12,3	44,9	23,6	--	--	23,6
06.2.2.b_C	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZWz	25,5	16,7	17,2	17,1	27,1	14,7	14,5	14,5	24,5	6,6	8,8	--	13,8	18,2	12,2	3,8	18,2	16,5	12,0	0,6	17,0	18,6	--	--	18,6	20,2	17,4	14,4	24,4	47,1	42,9	12,5	47,9	23,0	--	--	23,0
06.2.2.b_D	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZWz	28,5	16,5	17,0	16,9	26,9	14,6	14,4	14,4	24,4	6,3	8,6	--	13,6	16,5	10,1	3,8	16,5	15,9	12,0	0,6	17,0	17,5	--	--	17,5	18,8	16,2	13,2	23,2	46,9	42,6	12,7	47,6	22,4	--	--	22,4
06.2.2.b_E	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZWz	31,5	16,5	17,0	16,9	26,9	14,6	14,4	14,4	24,4	6,2	8,2	--	13,2	16,2	9,9	3,8	16,2	15,6	12,0	0,7	17,0	17,0	--	--	17,0	18,1	15,7	12,6	22,6	46,3	42,1	12,9	47,1	21,7	--	--	21,7
06.2.2.b_F	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZWz	34,5	16,3	16,9	16,7	26,7	14,9	14,8	14,8	24,8	5,9	7,4	--	12,4	15,8	9,7	3,9	15,8	15,5	11,9	0,7	16,9	16,9	--	--	16,9	18,0	15,5	12,4	22,4	45,8	41,5	13,0	46,5	21,9	--	--	21,9
06.2.2.c_A	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZWz	37,5	15,8	16,6	16,4	26,4	13,6	13,4	13,5	23,5	5,7	7,2	--	12,2	15,6	9,5	3,9	15,6	15,4	11,9	0,8	16,9	16,8	--	--	16,8	17,8	15,3	12,3	22,3	45,1	40,9	13,6	45,9	21,9	--	--	21,9
06.2.2.c_B	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZWz	40,5	14,6	15,6	15,4	25,4	12,4	12,1	12,2	22,2	5,6	7,1	--	12,1	15,2	8,9	2,8	15,2	14,7	10,2	-2,0	15,2	16,6	--	--	16,6	17,7	15,1	12,1	22,1	44,5	40,3	13,9	45,3	21,8	--	--	21,8
06.2.2.c_C	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZWz	43,5	14,4	15,2	15,0	25,0	12,4	12,1	12,2	22,2	5,5	7,0	--	12,0	14,8	8,6	2,8	14,8	14,3	9,9	-2,0	14,9	15,6	--	--	15,6	16,4	14,2	11,2	21,2	44,0	39,8	14,2	44,8	21,5	--	--	21,5
06.2.2.c_D	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZWz	46,5	14,3	15,1	14,9	24,9	12,2	12,0	12,1	22,1	4,5	6,9	--	11,9	14,6	8,5	2,8	14,6	14,1	9,8	-2,1	14,8	15,4	--	--	15,4	16,1	14,0	11,0	21,0	43,5	39,3	14,5	44,3	21,5	--	--	21,5
06.2.2.c_E	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZWz	49,5	14,2	15,1	14,9	24,9	12,2	12,0	12,1	22,1	4,0	6,7	--	11,7	14,5	8,5	2,8	14,5	14,0	9,7	-2,1	14,7	15,2	--	--	15,2	16,0	13,9	10,9	20,9	43,0	38,8	15,0	43,8	21,6	--	--	21,6
06.2.2.c_F	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZWz	52,5	14,2	15,1	14,9	24,9	12,2	12,1	12,1	22,1	4,0	6,6	--	11,6	14,4	8,4	2,8	14,4	13,9	9,7	-2,1	14,7	15,0	--	--	15,0	15,7	13,6	10,6	20,6	42,5	38,4	15,5	43,4	21,6	--	--	21,6

		Hoogte	FLUOR (incl. 10dB)				FLUOR (incl. 10dB) na maatregelen				Hoog Vuur				Het Lokaal				Kroast				ATM - RBS				ATM - IBS				HU				t Platform			
			detail bijlage 16				detail bijlage 17/18				detail bijlage 19				detail bijlage 20				detail bijlage 21				detail bijlage 22				detail bijlage 23				detail bijlage 24				detail bijlage 25			
Naam	Omschrijving	[m]	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E
06.2.2.d_A	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZWz	55,5	14,2	15,0	14,8	24,8	12,2	12,0	12,0	22,0	4,2	6,4	--	11,4	14,3	8,4	2,7	14,3	13,8	9,7	-2,2	14,7	15,0	--	--	15,0	15,7	13,6	10,5	20,5	41,8	37,7	16,2	42,7	21,6	--	--	21,6
06.2.2.d_B	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZWz	58,5	14,2	15,0	14,8	24,8	12,2	12,1	12,1	22,1	4,3	6,2	--	11,2	14,4	8,3	2,7	14,4	13,7	9,6	-2,2	14,6	14,9	--	--	14,9	15,6	13,5	10,5	20,5	41,4	37,4	17,4	42,4	21,3	--	--	21,3
06.2.2.d_C	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZWz	61,5	14,2	15,0	14,8	24,8	12,3	12,1	12,1	22,1	4,3	5,7	--	10,7	14,3	8,3	2,6	14,3	13,6	9,6	-2,2	14,6	14,8	--	--	14,8	15,6	13,4	10,4	20,4	41,0	37,0	17,4	42,0	21,4	--	--	21,4
06.2.2.d_D	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZWz	64,5	14,2	15,0	14,8	24,8	12,3	12,2	12,2	22,2	3,8	5,3	--	10,3	14,2	8,3	2,6	14,2	13,5	9,6	-2,3	14,6	14,7	--	--	14,7	15,4	13,2	10,2	20,2	40,6	36,7	17,8	41,7	21,4	--	--	21,4
06.2.2.d_E	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZWz	67,5	13,6	14,5	14,3	24,3	11,7	11,6	11,6	21,6	4,0	5,5	--	10,5	14,1	8,2	2,6	14,1	13,4	9,6	-2,2	14,6	14,5	--	--	14,5	15,3	13,1	10,1	20,1	40,3	36,4	18,3	41,4	21,8	--	--	21,8
06.3.1.a_A	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZO	1,5	12,5	12,7	12,6	22,6	10,8	10,4	10,5	20,5	3,9	6,0	--	11,0	23,2	12,2	7,5	23,2	23,0	10,3	-1,4	23,0	25,9	--	--	25,9	26,1	24,7	21,7	31,7	28,3	24,4	7,1	29,4	20,6	--	--	20,6
06.3.1.a_B	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZO	4,5	12,5	12,7	12,7	22,7	10,7	10,4	10,5	20,5	3,4	5,5	--	10,5	24,9	11,8	7,1	24,9	24,9	9,9	-1,8	24,9	27,9	--	--	27,9	28,0	26,6	23,6	33,6	29,3	25,4	7,5	30,4	20,8	--	--	20,8
06.3.1.a_C	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZO	7,5	13,2	13,5	13,4	23,4	11,5	11,2	11,2	21,2	3,6	6,1	--	11,1	25,0	11,8	7,2	25,0	25,0	9,7	-1,9	25,0	28,0	--	--	28,0	28,1	26,7	23,7	33,7	30,2	26,3	7,9	31,3	22,1	--	--	22,1
06.3.1.a_D	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZO	10,5	14,1	14,4	14,4	24,4	12,4	12,1	12,2	22,2	4,3	6,9	--	11,9	25,1	12,6	8,1	25,1	25,0	10,4	-1,2	25,0	28,0	--	--	28,0	28,1	26,7	23,7	33,7	31,2	27,3	8,5	32,3	22,9	--	--	22,9
06.3.1.a_E	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZO	13,5	14,5	14,8	14,7	24,7	12,7	12,4	12,5	22,5	4,9	7,0	--	12,0	25,0	11,3	5,1	25,0	25,0	9,8	-3,1	25,0	27,9	--	--	27,9	28,1	26,7	23,7	33,7	30,6	26,5	5,6	31,5	22,0	--	--	22,0
06.3.1.a_F	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZO	16,5	11,7	11,3	11,4	21,4	10,8	10,3	10,4	20,4	4,7	7,4	--	12,4	24,7	10,5	4,4	24,7	24,9	9,5	-3,0	24,9	27,9	--	--	27,9	28,0	26,6	23,6	33,6	31,6	27,5	5,0	32,5	20,4	--	--	20,4
06.3.1.b_A	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZO	19,5	9,5	9,2	9,3	19,3	8,2	7,7	7,8	17,8	4,3	7,1	--	12,1	25,0	12,8	9,0	25,0	25,0	10,1	-2,2	25,0	27,9	--	--	27,9	28,0	26,7	23,7	33,7	32,3	28,2	4,6	33,2	20,3	--	--	20,3
06.3.1.b_B	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZO	22,5	9,5	9,2	9,3	19,3	8,2	7,7	7,8	17,8	4,3	7,1	--	12,1	24,5	9,1	2,9	24,5	24,7	10,3	-2,0	24,7	27,6	--	--	27,6	27,7	26,4	23,4	33,4	36,5	32,3	4,6	37,3	20,3	--	--	20,3
06.3.1.b_C	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZO	25,5	9,5	9,2	9,2	19,2	8,2	7,7	7,8	17,8	4,1	7,0	--	12,0	22,9	9,1	2,8	22,9	23,2	10,3	-2,0	23,2	25,8	--	--	25,8	26,0	24,6	21,6	31,6	36,4	32,2	4,6	37,2	20,3	--	--	20,3
06.3.1.b_D	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZO	28,5	9,4	9,2	9,2	19,2	8,1	7,7	7,8	17,8	3,8	6,9	--	11,9	19,8	9,0	2,8	19,8	19,7	10,2	-2,0	19,7	22,0	--	--	22,0	22,3	20,8	17,8	27,8	36,2	32,0	4,6	37,0	20,3	--	--	20,3
06.3.1.b_E	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZO	31,5	9,4	9,2	9,2	19,2	8,1	7,7	7,8	17,8	3,7	6,8	--	11,8	15,3	8,9	2,8	15,3	15,0	10,1	-2,0	15,1	16,1	--	--	16,1	16,9	14,7	11,6	21,6	35,8	31,6	4,5	36,6	20,3	--	--	20,3
06.3.1.b_F	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZO	34,5	9,3	9,1	9,2	19,2	8,0	7,6	7,7	17,7	3,6	6,8	--	11,8	15,1	8,8	2,8	15,1	14,6	10,1	-2,0	15,1	16,0	--	--	16,0	16,7	14,4	11,4	21,4	35,3	31,1	4,5	36,1	20,3	--	--	20,3
06.3.1.c_A	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZO	37,5	9,0	8,8	8,8	18,8	7,6	7,3	7,3	17,3	3,5	6,7	--	11,7	15,1	8,7	2,8	15,1	14,5	10,1	-2,0	15,1	16,0	--	--	16,0	16,6	14,5	11,4	21,4	33,4	29,2	4,2	34,2	20,2	--	--	20,2
06.3.1.c_B	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZO	40,5	9,0	8,8	8,8	18,8	7,6	7,3	7,3	17,3	3,3	6,6	--	11,6	14,9	8,6	2,8	14,9	14,3	10,0	-2,0	15,0	15,7	--	--	15,7	16,4	14,3	11,3	21,3	32,9	28,7	4,2	33,7	20,2	--	--	20,2
06.3.1.c_C	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZO	43,5	8,9	8,8	8,8	18,8	7,5	7,2	7,3	17,3	3,3	6,5	--	11,5	14,7	8,5	2,8	14,7	14,2	9,9	-2,0	14,9	15,6	--	--	15,6	16,2	14,1	11,1	21,1	32,4	28,2	4,1	33,2	20,0	--	--	20,0
06.3.1.c_D	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZO	46,5	8,9	8,7	8,8	18,8	7,5	7,2	7,3	17,3	2,8	6,4	--	11,4	14,5	8,5	2,8	14,5	14,1	9,8	-2,0	14,8	15,4	--	--	15,4	16,0	14,0	10,9	20,9	31,9	27,7	4,0	32,7	19,9	--	--	19,9
06.3.1.c_E	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZO	49,5	8,8	8,7	8,7	18,7	7,4	7,2	7,2	17,2	2,6	6,3	--	11,3	14,4	8,4	2,8	14,4	14,0	9,7	-2,1	14,7	15,3	--	--	15,3	15,8	13,7	10,7	20,7	31,4	27,2	4,0	32,2	19,8	--	--	19,8
06.3.1.c_F	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZO	52,5	8,8	8,7	8,7	18,7	7,4	7,2	7,2	17,2	2,2	6,2	--	11,2	14,4	8,4	2,8	14,4	13,9	9,7	-2,1	14,7	15,2	--	--	15,2	15,8	13,7	10,7	20,7	30,9	26,7	4,0	31,7	19,8	--	--	19,8
06.3.1.d_A	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZO	55,5	8,5	8,5	8,5	18,5	7,1	7,0	7,0	17,0	2,1	6,1	--	11,1	14,4	8,4	2,8	14,4	13,9	9,7	-2,1	14,7	15,1	--	--	15,1	15,8	13,6	10,6	20,6	29,5	25,4	3,9	30,4	19,0	--	--	19,0
06.3.1.d_B	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZO	58,5	8,5	8,5	8,5	18,5	7,1	7,0	7,0	17,0	2,1	6,0	--	11,0	14,3	8,4	2,7	14,3	13,8	9,7	-2,1	14,7	15,1	--	--	15,1	15,7	13,6	10,5	20,5	29,1	25,0	4,1	30,0	18,9	--	--	18,9
06.3.1.d_C	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZO	61,5	8,6	8,5	8,6	18,6	7,2	7,0	7,0	17,0	1,8	5,4	--	10,4	14,4	8,3	2,7	14,4	13,8	9,7	-2,1	14,7	15,0	--	--	15,0	15,7	13,5	10,5	20,5	28,8	24,9	6,8	29,9	18,2	--	--	18,2
06.3.1.d_D	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZO	64,5	8,7	8,6	8,7	18,7	7,3	7,1	7,2	17,2	1,6	4,9	--	9,9	14,3	8,3	2,7	14,3	13,7	9,7	-2,2	14,7	14,9	--	--	14,9	15,6	13,4	10,4	20,4	28,4	24,6	6,9	29,6	18,1	--	--	18,1
06.3.1.d_E	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZO	67,5	9,0	9,0	9,0	19,0	7,6	7,5	7,6	17,6	1,6	4,8	--	9,8	14,2	8,3	2,7	14,2	13,7	9,7	-2,0	14,7	14,9	--	--	14,9	15,6	13,4	10,4	20,4	28,2	24,4	7,2	29,4	18,0	--	--	18,0
06.4.1.a_A	Kamer 06, 1e-6e bouwl., O	1,5	13,0	12,9	12,9	22,9	11,4	10,5	10,7	20,7	5,7	6,3	--	11,3	34,1	13,4	7,2	34,1	34,6	12,2	-0,8	34,6	37,4	--	--	37,4	37,4	36,1	33,1	43,1	23,8	20,3	5,5	25,3	19,6	--	--	19,6
06.4.1.a_B	Kamer 06, 1e-6e bouwl., O	4,5	13,0	13,0	13,0	23,0	11,3	10,6	10,7	20,7	5,1	5,9	--	10,9	34,2	13,0	6,5	34,2	34,7	11,7	-1,3	34,7	37,5	--	--	37,5	37,5	36,3	33,3	43,3	25,7	22,0	5,8	27,0	20,1	--	--	20,1
06.4.1.a_C	Kamer 06, 1e-6e bouwl., O	7,5	13,6	13,8	13,7	23,7	12,0	11,4	11,5	21,5	5,3	6,5	--	11,5	34,1	12,7	5,5	34,1	34,6	11,6	-1,2	34,6	37,4	--	--	37,4	37,4	36,2	33,1	43,1	26,3	22,6	6,1	27,6	21,4	--	--	21,4
06.4.1.a_D	Kamer 06, 1e-6e bouwl., O	10,5	14,6	14,7	14,7	24,7	12,9	12,3	12,4	22,4	6,1	7,4	--	12,4	33,9	13,1	4,6	33,9	34,4	11,6	-2,2	34,4	37,2	--	--	37,2	37,2	35,9	32,9	42,9	27,0	23,2	6,2	28,2	20,9	--	--	20,9
06.4.1.a_E	Kamer 06, 1e-6e bouwl., O	13,5	11,4	10,7	10,8	20,8	10,4	9,1	9,4	19,4	6,3	7,6	--	12,6	33,6	13,7	4,0	33,6	34,1	11,8	-1,8	34,1	36,9	--	--	36,9	36,9	35,6	32,6	42,6	22,9	19,7	5,9	24,7	21,1	--	--	21,1
06.4.1.a_F	Kamer 06, 1e-6e bouwl., O	16,5	11,5	10,8	10,9	20,9	10,5	9,1	9,4	19,4	6,9	7,8	--	12,8	33,3	14,3	4,6	33,3	33,7	12,1	-1,9	33,7	36,6	--	--	36,6	36,6	35,3	32,3	42,3	22,0	18,2	1,1	23,2	21,1	--	--	21,1
06.4.1.b_A	Kamer 06, 7e-12e bouwl., O	19,5	11,6	10,9	11,0	21,0	10,6	9,2	9,5	19,5	7,2	7,9	--	12,9	33,3	10,2	3,9	33,3	33,7	12,6	-1,2	33,7	36,6	--	--	36,6	36,6	35,3	32,3	42,3	21,7	17,8	0,8	22,8	21,5	--	--	21,5
06.4.1.b_B	Kamer 06, 7e-12e bouwl., O	22,5	11,5	10,9	11,0	21,0	10,5	9,2	9,4	19,4	6,8	7,9	--	12,9	32,6	10,0	3,9	32,6	33,1	12,4	-1,2	33,1	35,9	--	--	35,9	35,9	34,6	31,6	41,6	21,6	17,8	0,8	22,8	21,5	--	--	21,5
06.4.1.b_C	Kamer 06, 7e-12e bouwl., O	25,5	11,4	10,8	10,9	20,9	10,3	9,1	9,4	19,4	6,5	7,9	--	12,9	31,7	9,8	3,9	31,7	32,3	12,3	-1,2	32,3	35,1	--	--	35,1	35,1	33,8	30,8	40,8	21,6	17,8	0,8	22,8	21,5	--	--	21,5
06.4.1.b_D	Kamer 06, 7e-12e bouwl., O	28,5	11,3	10,8	10,9	20,9	10,2	9,1	9,3	19,3	6,4	7,8	--	12,8	30,9	9,7	3,9	30,9	31,5	12,1	-1,2	31,5	34,3	--	--	34,3	34,3	33,0	30,0	40,0	21,5	17,7	0,8	22,7	21,5	--	--	21,5
06.4.1.b_E	Kamer 06, 7e-12e bouwl., O	31,5	11,2	10,8	10,9	20,9	10,0	9,1	9,3	19,3	6,0	7,8	--	12,8	30,1	9,6	3,9	30,1	30,7	12,0	-1,2	30,7	33,5	--	--	33,5	33,6	32,3	29,3	39,3	21,4	17,6	0,7	22,6	21,5	--	--	21,5
06.4.1.b_F	Kamer 06, 7e-12e bouwl., O	34,5	11,1	10,8	10,8	20,8	9,9	9,1	9,3	19,3	4,0	7,8	--	12,8	29,5	9,5	3,9	29,5	30,0	11,8	-1,2	30,0	32,9	--	--	32,9	32,9	31,6	28,6	38,6	21,3	17,5	0,7	22,5	21,6	--	--	21,6
06.4.1.c_A	Kamer 06, 13e-18e bouwl., O	37,5	11,1	10,9	10,9	20,9	9,9	9,1	9,3	19,3	4,0	7,8	--	12,8	29,3	9,6	4,1	29,3	29,8	11,8	-1,1	29,8	32,6	--	--	32,6	32,6	31,4	28,4	38,4	21,0	17,2	0,5	22,2	21,6	--	--	21,6
06.4.1.c_B	Kamer 06, 13e-18e bouwl., O	40,5	11,0	10,8	10,8	20,8	9,8	9,1	9,2	19,2	3,9	7,8	--	12,8	28,8	9,6	4,1	28,8	29,3	11,5	-1,2	29,3	32,1	--	--	32,1	32,2	30,9	27,9	37,9	20,8	17,0	-0,1	22,0	21,6	--	--	21,6
06.4.1.c_C	Kamer 06, 13e-18e bouwl., O	43,5	10,8	10,8	10,8	20,8	9,6	9,0	9,1	19,1	3,8	7,8	--	12,8	28,4	12,2	8,3	28,4	28,9	11,3	-1,2	28,9	31,7	--	--	31,7	31,7	30,4	27,4	37,4	20,6	16,8	-0,5	21,8	21,6	--	--	21,6
06.4.1.c_D	Kamer 06, 13e-18e bouwl., O	46,5	10,8	10,8	10,8	20,8	9,5	9,0	9,1	19,1	3,5	7,7	--	12,7	28,0	12,2	8,3	28,0	28,4	11,0	-1,2	28,4	31,2	--	--	31,2	31,3	30,0	27,0	37,0	20,5	16,6	-1,1	21,6	21,6	--	--	21,6
06.4.1.c_E	Kamer 06, 13e-18e bouwl., O	49,5	10,8	10,8	10,7	20,7	9,5	9,0	9,1	19,1	3,4	7,6	--	12,6	27,6	12,2	8,3	27,6	28,0	10,9	-1,2	28,0	30,8	--	--	30,8	30,9	29,6	26,6	36,6	20,1	16,1	-2,6	21,1	21,6	--	--	21,6
06.4.1.c_F	Kamer 06, 13e-18e bouwl., O	52,5	10,7	10,8	10,7	20,7	9,4	9,0	9,0	19,0	3,2	7,5	--	12,5	27,2	12,2	8,3	27,2	27,6	10,8	-1,3	27,6	30,4	--	--	30,4	30,5	29,2	26,1	36,1	19,8	15,8	-3,7	20,8	21,6	--	--	21,6
06.4.1.d_A	Kamer 06, 19e-23e bouwl., O	55,5	10,7	10,8	10,8	20,8	9,4	9,0	9,1	19,1	3,2	7,5	--	12,5	27,0	12,5	8,8	27,0	27,3	10,9	-1,2	27,3	30,2	--	--	30,2	30,2	28,9	25,9	35,9	19,5	15,5	-4,3	20,5	21,6	--	--	21,6
06.4.1.d_B	Kamer 06, 19e-23e bouwl., O	58,5	10,7	10,9	10,8	20,8	9,4	9,0	9,1	19,1	2,8	7,5	--	12,5	26,7	12,5	8,8	26,7	27,0	10,9	-1,1	27,0	29,8	--	--	29,8	29,8	28,5	25,5	35,5	19,3	15,3	-4,3	20,3	21,6	--	--	21,6
06.4.1.d_C	Kamer 06, 19e-23e bouwl., O	61,5	10,8	11,0	10,9	20,9	9,4	9,2	9,2	19,2	2,8	7,4	--	12,4	26,3	12,6	8,9	26,3	26,6	10,9	-1,0	26,6	29,4	--	--	29,4	29,5	28,2	25,1	35,1	19,1	15,1	-4,1	20,1	21,7	--	--	21,7
06.4.1.d_D	Kamer 06, 19e-23e bouwl., O	64,5	14,5	15,0	14,9	24,9	12,6	12,5	12,5	22,5	2,8	7,5	--	12,5	26,0	12,8	9,2	26,0	26,3	11,0	-0,7	26,3	29,1	--	--	29,1	29,1	27,8	24,8	34,8	18,9	15,0	-3,7	20,0	21,7	--	--	21,7
06.4.1.d_E	Kamer 06, 19e-23e bouwl., O	67,5	15,1	15,5	15,4	25,4	13,2	13,1	13,1	23,1	2,7	7,3	--	12,3	25,8	13,3	9,8	25,8	26,0	11,3	-0,1	26,0	28,7	--	--	28,7	28,8	27,5	24,5	34,5	18,9	15,3	-0,7	20,3	21,7	--	--	21,7
06.5.1.a_A	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOz	1,5	16,0	16,0	16,0	26,0	14,2	14,1	14,1	24,1	3,9	7,6	--	12,6	45,0	20,3	8,6	45,0	44,9	13,5	1,5	44,9	47,6	--	--	47,6	47,6	46,3	43,3	53,3	18,1	14,8	1,0	19,8	23,7	--	--	23,7
06.5.1.a_B	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOz	4,5	16,0	16,1	16,1	26,1	14,4	14,2	14,2	24,2	3,5	7,4	--	12,4	44,4	19,9	7,8	44,4	44,5	12,9	1,0	44,5	47,2	--	--	47,2	47,2	45,9	42,9	52,9	20,0	16,4	1,0	21,4	24,2	--	--	24,2

		Hoogte	FLUOR (incl. 10dB)				FLUOR (incl. 10dB) na maatregelen				Hoog Vuur				Het Lokaal				Kroast				ATM - RBS				ATM - IBS				HU				t Platform			
			detail bijlage 16				detail bijlage 17/18				detail bijlage 19				detail bijlage 20				detail bijlage 21				detail bijlage 22				detail bijlage 23				detail bijlage 24				detail bijlage 25			
Naam	Omschrijving	[m]	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E
06.5.1.a_C	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOz	7,5	16,8	16,9	16,9	26,9	15,2	15,1	15,1	25,1	3,9	8,1	--	13,1	43,4	20,8	8,8	43,4	43,5	12,8	0,6	43,5	46,2	--	--	46,2	46,2	45,0	41,9	51,9	20,3	16,5	-0,1	21,5	25,2	--	--	25,2
06.5.1.a_D	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOz	10,5	16,6	16,6	16,6	26,6	15,3	15,1	15,2	25,2	4,3	9,2	--	14,2	42,4	22,0	9,5	42,4	42,4	13,1	1,0	42,4	45,2	--	--	45,2	45,2	43,9	40,9	50,9	20,3	16,5	-0,1	21,5	25,9	--	--	25,9
06.5.1.a_E	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOz	13,5	17,3	17,2	17,2	27,2	15,8	15,7	15,7	25,7	5,0	9,7	--	14,7	41,5	23,1	10,4	41,5	41,5	13,9	2,0	41,5	44,3	--	--	44,3	44,3	43,0	40,0	50,0	20,3	16,5	-0,1	21,5	25,9	--	--	25,9
06.5.1.a_F	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOz	16,5	17,4	17,3	17,3	27,3	15,9	15,7	15,8	25,8	5,4	9,8	--	14,8	40,7	24,0	10,9	40,7	40,7	14,7	2,9	40,7	43,4	--	--	43,4	43,4	42,2	39,2	49,2	20,3	16,4	-0,9	21,4	25,9	--	--	25,9
06.5.1.b_A	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOz	19,5	17,5	17,5	17,5	27,5	16,0	15,9	15,9	25,9	5,8	10,0	--	15,0	40,2	24,3	11,1	40,2	40,1	15,1	3,4	40,1	42,9	--	--	42,9	42,9	41,7	38,7	48,7	20,2	16,3	-0,9	21,3	26,1	--	--	26,1
06.5.1.b_B	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOz	22,5	17,6	17,6	17,6	27,6	16,1	16,0	16,0	26,0	5,6	10,0	--	15,0	39,5	24,5	11,3	39,5	39,4	14,9	3,2	39,4	42,2	--	--	42,2	42,3	41,0	38,0	48,0	20,2	16,3	-0,9	21,3	26,1	--	--	26,1
06.5.1.b_C	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOz	25,5	17,8	17,7	17,7	27,7	16,3	16,1	16,2	26,2	5,6	10,1	--	15,1	38,9	24,5	11,4	38,9	38,8	14,8	3,3	38,8	41,6	--	--	41,6	41,6	40,4	37,4	47,4	20,2	16,3	-1,0	21,3	26,1	--	--	26,1
06.5.1.b_D	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOz	28,5	17,8	17,7	17,7	27,7	16,3	16,1	16,2	26,2	5,7	10,4	--	15,4	38,3	24,6	11,6	38,3	38,2	14,9	3,5	38,2	41,0	--	--	41,0	41,0	39,8	36,8	46,8	20,1	16,3	-1,0	21,3	26,1	--	--	26,1
06.5.1.b_E	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOz	31,5	17,8	17,7	17,7	27,7	16,2	16,1	16,2	26,2	5,6	10,1	--	15,1	37,8	24,7	11,9	37,8	37,6	14,9	3,6	37,6	40,4	--	--	40,4	40,5	39,2	36,2	46,2	20,0	16,1	-1,5	21,1	26,2	--	--	26,2
06.5.1.b_F	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOz	34,5	17,8	17,8	17,8	27,8	16,3	16,2	16,2	26,2	5,5	10,1	--	15,1	37,3	24,7	12,2	37,3	37,1	15,0	3,8	37,1	39,9	--	--	39,9	39,9	38,6	35,6	45,6	19,9	16,0	-2,0	21,0	26,2	--	--	26,2
06.5.1.c_A	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOz	37,5	18,2	18,1	18,1	28,1	16,7	16,6	16,6	26,6	5,5	10,3	--	15,3	36,9	24,8	12,6	36,9	36,7	15,3	4,2	36,7	39,5	--	--	39,5	39,5	38,3	35,2	45,2	19,7	15,7	-3,7	20,7	26,3	--	--	26,3
06.5.1.c_B	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOz	40,5	18,3	18,2	18,2	28,2	16,8	16,7	16,7	26,7	5,4	10,4	--	15,4	36,4	24,7	13,1	36,4	36,2	15,4	4,5	36,2	39,0	--	--	39,0	39,0	37,8	34,7	44,7	19,6	15,5	-6,1	20,5	26,4	--	--	26,4
06.5.1.c_C	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOz	43,5	18,3	18,3	18,3	28,3	16,8	16,7	16,7	26,7	5,4	10,4	--	15,4	36,0	24,6	13,8	36,0	35,7	15,6	4,7	35,7	38,6	--	--	38,6	38,6	37,3	34,3	44,3	19,4	15,3	-6,6	20,3	22,3	--	--	22,3
06.5.1.c_D	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOz	46,5	18,5	18,5	18,5	28,5	17,0	16,9	16,9	26,9	5,2	10,5	--	15,5	35,7	24,6	15,4	35,7	35,3	16,1	5,1	35,3	38,1	--	--	38,1	38,2	36,9	33,9	43,9	19,3	15,2	-6,9	20,2	22,3	--	--	22,3
06.5.1.c_E	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOz	49,5	18,9	18,8	18,8	28,8	17,3	17,2	17,3	27,3	5,2	10,6	--	15,6	35,3	24,6	16,5	35,3	35,0	16,5	5,4	35,0	37,8	--	--	37,8	37,8	36,5	33,5	43,5	19,1	15,0	-7,1	20,0	22,3	--	--	22,3
06.5.1.c_F	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOz	52,5	19,4	19,3	19,3	29,3	17,8	17,7	17,8	27,8	5,3	10,8	--	15,8	35,2	25,5	19,1	35,2	34,6	16,6	5,9	34,6	37,4	--	--	37,4	37,4	36,1	33,1	43,1	19,0	14,9	-7,2	19,9	22,3	--	--	22,3
06.5.1.d_A	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOz	55,5	20,4	20,3	20,3	30,3	18,8	18,7	18,7	28,7	5,6	11,4	--	16,4	35,1	26,5	21,3	35,1	34,2	16,4	5,6	34,2	37,0	--	--	37,0	37,0	35,8	32,7	42,7	18,8	14,7	-7,2	19,7	22,4	--	--	22,4
06.5.1.d_B	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOz	58,5	22,1	21,9	22,0	32,0	20,6	20,3	20,4	30,4	7,2	12,2	--	17,2	34,9	26,6	21,5	34,9	33,9	16,6	6,1	33,9	36,6	--	--	36,6	36,7	35,4	32,4	42,4	18,6	14,5	-7,0	19,5	22,4	--	--	22,4
06.5.1.d_C	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOz	61,5	27,1	27,0	27,0	37,0	25,3	25,2	25,2	35,2	8,9	15,2	--	20,2	34,7	26,8	21,8	34,7	33,6	17,0	6,6	33,6	36,3	--	--	36,3	36,3	35,1	32,1	42,1	18,4	14,3	-6,6	19,3	22,4	--	--	22,4
06.5.1.d_D	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOz	64,5	27,6	27,6	27,6	37,6	25,8	25,8	25,8	35,8	11,9	19,4	--	24,4	34,5	27,0	22,2	34,5	33,2	17,5	7,3	33,2	36,0	--	--	36,0	36,0	34,8	31,7	41,7	18,5	14,7	-1,6	19,7	22,4	--	--	22,4
06.5.1.d_E	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOz	67,5	27,6	27,6	27,6	37,6	25,8	25,8	25,8	35,8	12,0	19,5	--	24,5	34,3	27,1	22,3	34,3	33,0	18,4	8,4	33,0	35,7	--	--	35,7	35,7	34,5	31,4	41,4	18,1	14,5	-1,4	19,5	22,5	--	--	22,5
06.5.2.a_A	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOm	1,5	16,0	15,9	15,9	25,9	14,4	14,1	14,1	24,1	7,1	12,5	--	17,5	47,0	22,1	8,3	47,0	46,8	12,9	1,6	46,8	49,2	--	--	49,2	49,2	48,0	45,0	55,0	18,0	14,4	-0,5	19,4	26,0	--	--	26,0
06.5.2.a_B	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOm	4,5	17,6	17,5	17,5	27,5	15,9	15,7	15,8	25,8	7,0	12,7	--	17,7	46,4	22,0	8,7	46,4	46,2	12,2	0,9	46,2	48,8	--	--	48,8	48,8	47,5	44,5	54,5	19,7	16,0	-0,5	21,0	28,5	--	--	28,5
06.5.2.a_C	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOm	7,5	18,1	18,0	18,0	28,0	16,6	16,4	16,4	26,4	7,9	13,9	--	18,9	45,3	23,5	10,2	45,3	45,2	13,2	1,9	45,2	47,9	--	--	47,9	47,9	46,6	43,6	53,6	20,6	16,7	-0,4	21,7	29,7	--	--	29,7
06.5.2.a_D	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOm	10,5	18,8	18,6	18,7	28,7	17,2	17,0	17,0	27,0	9,0	15,1	--	20,1	44,2	25,0	11,9	44,2	44,1	14,1	2,9	44,1	46,9	--	--	46,9	46,9	45,6	42,6	52,6	20,6	16,8	-0,3	21,8	29,8	--	--	29,8
06.5.2.a_E	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOm	13,5	18,9	18,7	18,8	28,8	17,3	17,1	17,1	27,1	9,4	15,2	--	20,2	43,3	26,2	13,2	43,3	43,1	15,2	4,0	43,1	45,9	--	--	45,9	45,9	44,7	41,7	51,7	20,6	16,8	-0,3	21,8	29,9	--	--	29,9
06.5.2.a_F	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOm	16,5	19,0	18,8	18,9	28,9	17,4	17,2	17,2	27,2	9,5	15,2	--	20,2	42,5	26,7	15,0	42,5	42,2	15,5	4,4	42,2	45,1	--	--	45,1	45,1	43,8	40,8	50,8	20,6	16,8	-0,3	21,8	29,9	--	--	29,9
06.5.2.b_A	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOm	19,5	19,1	18,9	19,0	29,0	17,6	17,4	17,4	27,4	9,8	16,0	--	21,0	41,7	27,1	15,3	41,7	41,5	15,6	4,6	41,5	44,3	--	--	44,3	44,3	43,0	40,0	50,0	20,6	16,7	-0,4	21,7	30,1	--	--	30,1
06.5.2.b_B	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOm	22,5	18,8	18,7	18,7	28,7	17,4	17,2	17,2	27,2	9,8	16,0	--	21,0	41,0	27,3	15,4	41,0	40,7	15,7	4,8	40,7	43,5	--	--	43,5	43,5	42,3	39,3	49,3	20,6	16,7	-0,7	21,7	30,1	--	--	30,1
06.5.2.b_C	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOm	25,5	18,8	18,7	18,7	28,7	17,4	17,2	17,3	27,3	9,8	16,1	--	21,1	40,4	27,4	15,5	40,4	40,1	15,8	5,1	40,1	42,9	--	--	42,9	42,9	41,6	38,6	48,6	20,5	16,6	-1,2	21,6	30,1	--	--	30,1
06.5.2.b_D	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOm	28,5	18,9	18,7	18,8	28,8	17,5	17,3	17,3	27,3	9,8	16,1	--	21,1	39,8	27,4	15,6	39,8	39,4	16,0	5,3	39,4	42,2	--	--	42,2	42,2	41,0	38,0	48,0	20,4	16,4	-1,7	21,4	30,1	--	--	30,1
06.5.2.b_E	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOm	31,5	19,0	18,9	18,9	28,9	17,6	17,4	17,5	27,5	9,8	16,1	--	21,1	39,3	27,4	15,8	39,3	38,8	16,1	5,6	38,8	41,7	--	--	41,7	41,7	40,4	37,4	47,4	20,3	16,2	-4,1	21,2	30,1	--	--	30,1
06.5.2.b_F	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOm	34,5	19,1	18,9	19,0	29,0	17,7	17,5	17,5	27,5	9,8	16,1	--	21,1	38,8	27,3	16,0	38,8	38,3	16,4	6,0	38,3	41,1	--	--	41,1	41,1	39,9	36,9	46,9	20,2	16,0	-6,0	21,0	29,9	--	--	29,9
06.5.2.c_A	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOm	37,5	19,5	19,4	19,4	29,4	18,1	17,9	18,0	28,0	10,8	17,4	--	22,4	38,6	27,3	16,6	38,6	37,8	17,0	6,7	37,8	40,6	--	--	40,6	40,7	39,4	36,4	46,4	20,1	15,9	-5,9	20,9	30,0	--	--	30,0
06.5.2.c_B	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOm	40,5	19,6	19,5	19,6	29,6	18,2	18,1	18,1	28,1	10,8	17,4	--	22,4	38,2	27,1	17,0	38,2	37,3	17,4	7,3	37,3	40,1	--	--	40,1	40,2	38,9	35,9	45,9	20,0	15,8	-6,1	20,8	30,0	--	--	30,0
06.5.2.c_C	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOm	43,5	19,9	19,8	19,8	29,8	18,5	18,3	18,4	28,4	10,7	17,4	--	22,4	37,8	27,1	17,6	37,8	36,8	18,0	7,8	36,8	39,7	--	--	39,7	39,7	38,4	35,4	45,4	19,9	15,7	-6,3	20,7	24,8	--	--	24,8
06.5.2.c_D	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOm	46,5	20,2	20,1	20,1	30,1	18,7	18,6	18,6	28,6	10,6	17,4	--	22,4	37,5	27,3	18,6	37,5	36,4	19,5	9,5	36,4	39,2	--	--	39,2	39,3	38,0	35,0	45,0	19,8	15,7	-6,3	20,7	24,7	--	--	24,7
06.5.2.c_E	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOm	49,5	21,0	20,9	20,9	30,9	19,5	19,3	19,4	29,4	10,4	17,2	--	22,2	37,2	27,8	20,7	37,2	36,0	19,3	9,0	36,0	38,8	--	--	38,8	38,8	37,6	34,5	44,5	19,5	15,4	-6,4	20,4	24,6	--	--	24,6
06.5.2.c_F	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOm	52,5	22,5	22,4	22,4	32,4	21,0	20,8	20,8	30,8	9,4	15,5	--	20,5	37,1	28,7	23,0	37,1	35,6	20,3	10,1	35,6	38,4	--	--	38,4	38,4	37,1	34,1	44,1	19,2	15,1	-6,3	20,1	24,6	--	--	24,6
06.5.2.d_A	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOm	55,5	28,3	28,3	28,3	38,3	26,6	26,5	26,5	36,5	11,3	18,0	--	23,0	37,0	29,1	23,6	37,0	35,3	21,9	11,8	35,3	38,0	--	--	38,0	38,1	36,8	33,8	43,8	19,0	14,9	-6,2	19,9	22,9	--	--	22,9
06.5.2.d_B	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOm	58,5	28,8	28,8	28,8	38,8	27,0	27,0	27,0	37,0	13,2	20,4	--	25,4	36,8	29,4	24,1	36,8	35,0	23,6	13,8	35,0	37,7	--	--	37,7	37,7	36,4	33,4	43,4	18,8	14,7	-6,0	19,7	22,7	--	--	22,7
06.5.2.d_C	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOm	61,5	29,1	29,1	29,1	39,1	27,4	27,4	27,4	37,4	13,0	20,5	--	25,5	36,6	29,3	24,1	36,6	35,1	27,5	18,0	35,1	37,3	--	--	37,3	37,4	36,1	33,1	43,1	18,7	14,6	-5,6	19,6	22,6	--	--	22,6
06.5.2.d_D	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOm	64,5	29,1	29,1	29,1	39,1	27,5	27,5	27,5	37,5	13,0	20,5	--	25,5	36,4	29,3	24,1	36,4	35,1	28,9	19,0	35,1	37,0	--	--	37,0	37,1	35,8	32,8	42,8	18,5	14,5	-4,8	19,5	22,5	--	--	22,5
06.5.2.d_E	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOm	67,5	9,6	9,3	9,4	19,4	9,0	8,8	8,8	18,8	13,0	20,5	--	25,5	36,4	29,3	24,0	36,4	35,2	29,9	19,6	35,2	36,8	--	--	36,8	36,9	35,5	32,5	42,5	18,4	14,5	-3,1	19,5	22,3	--	--	22,3
06.5.3.a_A	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOn	1,5	34,4	34,4	34,4	44,4	33,1	33,1	33,1	43,1	15,5	22,8	--	27,8	48,2	27,3	16,5	48,2	47,8	18,9	7,8	47,8	49,6	--	--	49,6	49,6	48,3	45,3	55,3	17,4	15,3	4,3	20,3	31,6	--	--	31,6
06.5.3.a_B	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOn	4,5	35,9	35,9	35,9	45,9	34,6	34,6	34,6	44,6	16,7	24,2	--	29,2	47,2	28,6	17,9	47,2	46,9	18,9	7,8	46,9	49,1	--	--	49,1	49,1	47,8	44,8	54,8	17,9	15,6	4,3	20,6	34,2	--	--	34,2
06.5.3.a_C	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOn	7,5	37,5	37,5	37,5	47,5	36,1	36,1	36,1	46,1	18,3	25,8	--	30,8	45,9	30,7	19,7	45,9	45,6	20,2	9,2	45,6	48,1	--	--	48,1	48,2	46,9	43,9	53,9	18,9	16,3	4,4	21,3	36,4	--	--	36,4
06.5.3.a_D	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOn	10,5	37,8	37,8	37,8	47,8	36,4	36,4	36,4	46,4	19,1	26,6	--	31,6	44,9	31,8	20,7	44,9	44,4	21,6	10,5	44,4	47,1	--	--	47,1	47,2	45,9	42,9	52,9	19,2	16,5	4,5	21,5	39,3	--	--	39,3
06.5.3.a_E	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOn	13,5	37,8	37,8	37,8	47,8	36,4	36,4	36,4	46,4	19,3	26,6	--	31,6	44,1	32,2	21,3	44,1	43,4	22,1	11,2	43,4	46,2	--	--	46,2	46,3	45,0	41,9	51,9	19,2	16,4	4,4	21,4	40,0	--	--	40,0
06.5.3.a_F	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOn	16,5	37,8	37,8	37,8	47,8	36,4	36,4	36,4	46,4	19,3	26,7	--	31,7	43,4	32,5	22,0	43,4	42,6	22,3	11,4	42,6	45,4	--	--	45,4	45,5	44,1	41,1	51,1	19,1	16,3	4,1	21,3	40,7	--	--	40,7
06.5.3.b_A	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOn	19,5	38,0	38,0	38,0	48,0	36,5	36,5	36,5	46,5	18,0	25,2	--	30,2	42,9	33,1	23,4	42,9	41,9	22,9	11,9	41,9	44,7	--	--	44,7	44,8	43,4	40,4	50,4	19,4	16,7	4,8	21,7	41,3	--	--	41,3
06.5.3.b_B	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOn	22,5	37,9	37,9	37,9	47,9	36,5	36,5	36,5	46,5	18,1	25,2	--	30,2	42,4	33,4	24,8	42,4	41,2	23,1	12,2	41,2	44,0	--	--	44,0	44,1	42,7	39,7	49,7	19,1	16,4	4,4	21,4	41,3	--	--	41,3
06.5.3.b_C	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOn	25,5	37,9	37,9	37,9	47,9	36,5	36,5	36,5	46,5	18,1	25,3	--	30,3	42,0	33,4	24,9	42,0	40,6	23,2	12,2	40,6	43,4	--	--	43,4	43,5	42,1	39,1	49,1	18,8	16,0	3,7	21,0	41,2	--	--	41,2

		Hoogte	FLUOR (incl. 10dB)				FLUOR (incl. 10dB) na maatregelen				Hoog Vuur				Het Lokaal				Kroast				ATM - RBS				ATM - IBS				HU				t Platform			
			detail bijlage 16				detail bijlage 17/18				detail bijlage 19				detail bijlage 20				detail bijlage 21				detail bijlage 22				detail bijlage 23				detail bijlage 24				detail bijlage 25			
Naam	Omschrijving	[m]	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E
06.5.3.b_D	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOn	28,5	37,8	37,8	37,8	47,8	36,4	36,4	36,4	46,4	18,3	25,3	--	30,3	41,6	33,4	25,4	41,6	40,0	23,5	12,6	40,0	42,8	--	--	42,8	43,0	41,6	38,6	48,6	18,7	15,9	3,6	20,9	41,2	--	--	41,2
06.5.3.b_E	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOn	31,5	37,8	37,8	37,8	47,8	36,3	36,3	36,3	46,3	18,4	25,3	--	30,3	41,2	33,3	25,8	41,2	39,6	24,2	13,4	39,6	42,3	--	--	42,3	42,5	41,1	38,0	48,0	18,6	15,6	2,9	20,6	41,2	--	--	41,2
06.5.3.b_F	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOn	34,5	37,7	37,7	37,7	47,7	36,3	36,3	36,3	46,3	19,0	25,3	--	30,3	40,9	33,4	26,2	40,9	39,1	25,1	14,4	39,1	41,8	--	--	41,8	42,0	40,6	37,6	47,6	18,6	15,5	2,9	20,5	41,2	--	--	41,2
06.5.3.c_A	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOn	37,5	37,8	37,8	37,8	47,8	36,4	36,4	36,4	46,4	18,7	23,8	--	28,8	40,8	33,6	26,8	40,8	38,8	26,2	15,6	38,8	41,5	--	--	41,5	41,9	40,3	37,3	47,3	18,8	15,9	4,0	20,9	41,3	--	--	41,3
06.5.3.c_B	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOn	40,5	37,7	37,7	37,7	47,7	36,3	36,3	36,3	46,3	19,2	23,8	--	28,8	40,6	33,7	27,1	40,6	38,5	27,6	16,7	38,5	41,1	--	--	41,1	41,5	39,9	36,9	46,9	18,8	15,9	3,9	20,9	40,6	--	--	40,6
06.5.3.c_C	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOn	43,5	37,6	37,6	37,6	47,6	36,2	36,2	36,2	46,2	20,1	23,8	--	28,8	40,5	34,0	27,9	40,5	38,5	30,3	19,4	38,5	40,7	--	--	40,7	41,2	39,5	36,5	46,5	17,5	14,9	3,9	19,9	40,2	--	--	40,2
06.5.3.c_D	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOn	46,5	37,5	37,5	37,5	47,5	36,1	36,1	36,1	46,1	20,1	23,8	--	28,8	40,4	34,1	28,2	40,4	38,7	32,2	20,8	38,7	40,4	--	--	40,4	40,9	39,2	36,2	46,2	17,3	14,5	3,2	19,5	40,1	--	--	40,1
06.5.3.c_E	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOn	49,5	37,4	37,4	37,4	47,4	36,0	36,0	36,0	46,0	16,4	23,7	--	28,7	40,3	34,1	28,4	40,3	38,8	33,4	21,7	38,8	40,1	--	--	40,1	40,9	39,0	36,0	46,0	16,7	14,3	3,2	19,3	30,2	--	--	30,2
06.5.3.c_F	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOn	52,5	32,3	32,3	32,3	42,3	30,8	30,8	30,8	40,8	15,5	23,0	--	28,0	40,2	34,0	28,4	40,2	38,8	34,0	22,1	39,0	40,0	--	--	40,0	40,9	38,9	35,8	45,8	16,6	14,3	3,2	19,3	30,0	--	--	30,0
06.5.3.d_A	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOn	55,5	33,2	33,2	33,2	43,2	31,8	31,8	31,8	41,8	16,8	23,9	--	28,9	40,0	34,1	28,4	40,0	38,9	34,6	22,5	39,6	40,0	--	--	40,0	41,3	38,9	35,9	45,9	18,2	16,4	6,2	21,4	32,9	--	--	32,9
06.5.3.d_B	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOn	58,5	28,9	28,9	28,9	38,9	27,7	27,6	27,6	37,6	16,7	23,8	--	28,8	39,8	33,9	28,4	39,8	38,7	34,6	22,5	39,6	39,9	--	--	39,9	41,4	38,8	35,8	45,8	18,0	16,3	6,1	21,3	32,8	--	--	32,8
06.5.3.d_C	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOn	61,5	28,8	28,8	28,8	38,8	27,5	27,5	27,5	37,5	15,9	22,9	--	27,9	39,5	33,8	28,3	39,5	38,4	34,5	22,4	39,5	39,8	--	--	39,8	41,4	38,7	35,7	45,7	18,1	16,3	6,1	21,3	32,7	--	--	32,7
06.5.3.d_D	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOn	64,5	27,9	27,9	27,9	37,9	26,8	26,8	26,8	36,8	14,7	21,4	--	26,4	39,3	33,7	28,2	39,3	38,2	34,4	22,4	39,4	39,5	--	--	39,5	41,2	38,5	35,5	45,5	18,0	16,4	6,2	21,4	32,6	--	--	32,6
06.5.3.d_E	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOn	67,5	28,0	28,0	28,0	38,0	26,9	26,9	26,9	36,9	13,6	19,9	--	24,9	39,1	33,6	28,1	39,1	37,9	34,3	22,4	39,3	39,3	--	--	39,3	41,1	38,3	35,3	45,3	18,3	16,8	6,7	21,8	32,9	--	--	32,9
07.01_A	Hogeschool noordgevel	16,5	25,7	26,0	25,9	35,9	23,2	22,0	22,4	32,4	19,8	15,4	--	20,4	22,5	19,7	13,5	24,7	16,0	9,0	-3,1	16,0	19,5	--	--	19,5	21,6	18,5	15,5	25,5	49,6	49,6	40,6	54,6	24,6	--	--	24,6
07.01_B	Hogeschool noordgevel	19,5	29,2	26,6	27,2	37,2	28,1	23,0	24,6	34,6	27,3	21,3	--	27,3	23,9	21,9	13,1	26,9	16,4	9,5	-2,3	16,4	19,6	--	--	19,6	21,7	18,6	15,6	25,6	49,7	49,6	40,6	54,6	25,2	--	--	25,2
07.02_A	Hogeschool noordgevel	16,5	21,8	22,4	22,2	32,2	19,1	17,3	17,8	27,8	19,1	10,3	--	19,1	19,1	16,5	7,2	21,5	14,4	8,8	-3,8	14,4	17,6	--	--	17,6	19,7	16,7	13,7	23,7	62,5	62,5	53,5	67,5	28,2	--	--	28,2
07.02_B	Hogeschool noordgevel	19,5	25,5	22,5	23,2	33,2	24,5	17,8	20,2	30,2	26,3	10,0	--	26,3	19,1	16,6	7,3	21,6	14,4	9,3	-3,0	14,4	17,5	--	--	17,5	19,6	16,5	13,5	23,5	62,5	62,5	53,5	67,5	28,7	--	--	28,7
07.03_A	Hogeschool noordgevel	16,5	20,1	20,8	20,6	30,6	17,2	15,7	16,0	26,0	17,8	9,1	--	17,8	17,2	12,9	6,7	17,9	14,6	10,4	-2,3	15,4	17,0	--	--	17,0	19,3	16,2	13,2	23,2	49,5	49,5	40,5	54,5	28,0	--	--	28,0
07.03_B	Hogeschool noordgevel	19,5	21,7	20,9	20,9	30,9	20,0	16,1	17,0	27,0	24,6	8,8	--	24,6	16,8	12,5	6,3	17,5	14,7	10,9	-1,5	15,9	16,9	--	--	16,9	19,2	16,1	13,1	23,1	49,5	49,5	40,5	54,5	28,4	--	--	28,4
07.04_A	Hogeschool noordgevel	16,5	19,1	19,9	19,7	29,7	16,1	14,9	15,1	25,1	16,7	9,9	--	16,7	16,7	12,3	6,1	17,3	14,5	10,5	-2,5	15,5	16,7	--	--	16,7	19,0	16,0	13,0	23,0	45,7	45,7	36,7	50,7	27,1	--	--	27,1
07.04_B	Hogeschool noordgevel	19,5	19,8	20,0	19,8	29,8	17,5	15,2	15,6	25,6	22,1	8,3	--	22,1	16,6	12,3	6,2	17,3	14,6	11,1	-1,7	16,1	16,7	--	--	16,7	19,0	15,9	12,9	22,9	45,8	45,7	36,7	50,7	27,4	--	--	27,4
07.05_A	Hogeschool noordgevel	16,5	18,1	19,3	19,0	29,0	14,6	13,8	13,9	23,9	14,6	7,8	--	14,6	18,1	14,5	7,3	19,5	15,0	10,7	-1,2	15,7	17,2	--	--	17,2	19,2	16,3	13,3	23,3	44,4	44,3	35,3	49,3	27,4	--	--	27,4
07.05_B	Hogeschool noordgevel	19,5	17,8	18,7	18,4	28,4	15,0	14,2	14,3	24,3	18,0	6,1	--	18,0	17,8	13,9	7,5	18,9	15,2	11,4	-0,4	16,4	17,2	--	--	17,2	19,2	16,2	13,2	23,2	43,0	42,9	33,8	47,9	27,6	--	--	27,6
10.01.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	24,6	21,3	23,1	22,7	32,7	15,1	14,1	14,3	24,3	30,2	9,5	--	30,2	16,3	12,2	6,0	17,2	10,7	0,7	-10,3	10,7	14,7	--	--	14,7	16,9	13,8	10,8	20,8	21,7	19,4	8,8	24,4	15,1	--	--	15,1
10.01.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	21,3	21,6	23,3	22,9	32,9	16,0	14,2	14,4	24,4	30,4	9,6	--	30,4	16,3	12,2	6,0	17,2	10,9	1,3	-10,1	10,9	14,7	--	--	14,7	17,0	14,0	11,0	21,0	21,9	19,4	8,9	24,4	15,2	--	--	15,2
10.01.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	18	21,7	23,4	23,0	33,0	16,2	14,3	14,5	24,5	30,6	9,7	--	30,6	16,3	12,2	6,0	17,2	10,9	1,5	-10,6	10,9	14,7	--	--	14,7	17,0	13,9	10,9	20,9	21,9	19,3	8,5	24,3	15,2	--	--	15,2
10.01.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	14,7	22,7	24,1	23,7	33,7	18,8	17,8	17,9	27,9	30,8	9,8	--	30,8	16,5	12,4	6,7	17,4	11,0	1,6	-11,0	11,0	14,4	--	--	14,4	16,5	13,6	10,6	20,6	21,9	19,1	8,1	24,1	15,2	--	--	15,2
10.01.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	11,4	22,7	24,2	23,8	33,8	18,8	17,9	18,0	28,0	30,9	9,9	--	30,9	15,7	11,4	5,8	16,4	10,8	1,6	-11,4	10,8	14,0	--	--	14,0	16,0	13,3	10,3	20,3	25,6	22,7	7,8	27,7	22,4	--	--	22,4
10.01.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	8,1	24,1	25,2	24,9	34,9	20,6	19,9	20,0	30,0	31,6	9,8	--	31,6	14,8	10,4	4,8	15,4	10,1	1,5	-11,6	10,1	13,2	--	--	13,2	15,2	12,4	9,4	19,4	25,8	23,0	8,9	28,0	22,1	--	--	22,1
10.01.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	44,4	20,1	22,1	21,6	31,6	14,0	13,2	13,4	23,4	28,3	8,8	--	28,3	16,0	12,1	6,2	17,1	10,1	-0,5	-10,9	10,1	14,1	--	--	14,1	16,1	13,1	10,1	20,1	19,1	17,2	6,8	22,2	14,9	--	--	14,9
10.01.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	41,1	20,4	22,3	21,9	31,9	14,2	13,4	13,5	23,5	28,6	8,9	--	28,6	16,1	12,1	6,2	17,1	10,2	-0,3	-10,9	10,2	14,1	--	--	14,1	16,2	13,1	10,1	20,1	19,1	17,2	6,7	22,2	15,0	--	--	15,0
10.01.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	37,8	20,6	22,5	22,1	32,1	14,4	13,5	13,7	23,7	29,1	9,0	--	29,1	16,1	12,1	6,1	17,1	10,3	-0,2	-10,8	10,3	14,3	--	--	14,3	16,3	13,2	10,2	20,2	19,4	17,5	6,9	22,5	15,0	--	--	15,0
10.01.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	34,5	20,8	22,7	22,3	32,3	14,6	13,7	13,9	23,9	29,6	9,1	--	29,6	16,1	12,1	6,1	17,1	10,4	-0,1	-10,7	10,4	14,3	--	--	14,3	16,4	13,4	10,4	20,4	19,6	17,6	7,0	22,6	15,1	--	--	15,1
10.01.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	31,2	21,0	22,9	22,4	32,4	14,8	13,8	14,0	24,0	29,8	9,2	--	29,8	16,2	12,1	6,1	17,1	10,5	0,1	-10,6	10,5	14,4	--	--	14,4	16,5	13,5	10,5	20,5	19,9	17,8	7,1	22,8	15,1	--	--	15,1
10.01.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	27,9	21,1	23,0	22,6	32,6	15,0	14,0	14,2	24,2	30,1	9,3	--	30,1	16,2	12,1	6,1	17,1	10,6	0,3	-10,4	10,6	14,6	--	--	14,6	16,6	13,5	10,5	20,5	20,1	17,9	7,1	22,9	15,1	--	--	15,1
10.01.1.c_	Kamer 10,1 app/verd - 13e t/m 18e verd.	64,2	18,9	20,7	20,3	30,3	12,9	12,4	12,5	22,5	26,3	8,1	--	26,3	16,1	12,4	7,1	17,4	9,5	-0,5	-10,0	9,5	13,9	--	--	13,9	16,1	12,9	9,9	19,9	17,5	15,7	5,2	20,7	14,6	--	--	14,6
10.01.1.c_	Kamer 10,1 app/verd - 13e t/m 18e verd.	60,9	19,1	20,9	20,5	30,5	13,0	12,4	12,5	22,5	26,5	8,2	--	26,5	15,8	12,2	6,7	17,2	9,4	-0,8	-10,5	9,4	13,8	--	--	13,8	15,9	12,8	9,7	19,7	17,5	15,7	5,2	20,7	14,7	--	--	14,7
10.01.1.c_	Kamer 10,1 app/verd - 13e t/m 18e verd.	57,6	19,3	21,2	20,8	30,8	13,2	12,6	12,7	22,7	26,7	8,2	--	26,7	15,8	12,1	6,5	17,1	9,4	-0,9	-10,7	9,4	13,7	--	--	13,7	15,8	12,7	9,7	19,7	17,6	15,8	5,2	20,8	14,7	--	--	14,7
10.01.1.c_	Kamer 10,1 app/verd - 13e t/m 18e verd.	54,3	19,5	21,4	21,0	31,0	13,3	12,7	12,8	22,8	27,0	8,3	--	27,0	15,8	12,1	6,4	17,1	9,5	-0,9	-10,8	9,5	13,8	--	--	13,8	15,9	12,8	9,8	19,8	17,7	15,8	5,3	20,8	14,8	--	--	14,8
10.01.1.c_	Kamer 10,1 app/verd - 13e t/m 18e verd.	51	19,7	21,6	21,2	31,2	13,5	12,9	13,0	23,0	27,2	8,4	--	27,2	15,9	12,1	6,3	17,1	9,8	-0,8	-10,9	9,8	14,0	--	--	14,0	16,0	12,9	9,9	19,9	17,8	16,0	5,4	21,0	14,8	--	--	14,8
10.01.1.c_	Kamer 10,1 app/verd - 13e t/m 18e verd.	47,7	19,9	21,9	21,5	31,5	13,7	13,0	13,2	23,2	27,5	8,6	--	27,5	16,0	12,2	6,3	17,2	10,0	-0,6	-10,9	10,0	14,1	--	--	14,1	16,1	13,1	10,1	20,1	18,0	16,1	5,5	21,1	14,9	--	--	14,9
10.01.1.d_	Kamer 10,1 app/ver. - 19e verd.	67,5	18,8	20,6	20,2	30,2	13,0	12,6	12,7	22,7	26,0	8,1	--	26,0	17,0	13,4	8,4	18,4	10,1	0,9	-8,7	10,1	14,7	--	--	14,7	16,9	13,7	10,6	20,6	16,8	14,7	3,9	19,7	14,7	--	--	14,7
10.01.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	24,6	21,4	23,3	22,9	32,9	15,3	14,3	14,5	24,5	20,4	9,5	--	20,4	16,0	11,7	5,3	16,7	10,8	0,5	-11,0	10,8	14,8	--	--	14,8	17,0	13,9	10,9	20,9	29,5	27,5	17,3	32,5	15,3	--	--	15,3
10.01.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	21,3	21,6	23,5	23,1	33,1	15,5	14,4	14,6	24,6	20,5	9,5	--	20,5	16,0	11,7	5,3	16,7	10,9	1,1	-10,7	10,9	14,8	--	--	14,8	17,0	14,0	11,0	21,0	28,4	26,3	16,1	31,3	15,3	--	--	15,3
10.01.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	18	21,7	23,6	23,2	33,2	15,7	14,5	14,7	24,7	20,6	9,6	--	20,6	16,0	11,7	5,3	16,7	11,0	1,3	-11,2	11,0	14,8	--	--	14,8	17,0	14,0	10,9	20,9	27,8	25,2	14,7	30,2	15,3	--	--	15,3
10.01.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	14,7	21,8	23,7	23,3	33,3	15,8	14,6	14,8	24,8	20,1	9,8	--	20,1	16,2	12,0	6,2	17,0	11,0	1,4	-11,6	11,0	14,5	--	--	14,5	16,6	13,7	10,7	20,7	27,4	24,6	13,8	29,6	15,3	--	--	15,3
10.01.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	11,4	21,9	23,8	23,3	33,3	15,9	14,7	14,9	24,9	19,9	9,8	--	19,9	15,4	11,0	5,3	16,0	10,8	1,5	-12,0	10,8	14,0	--	--	14,0	16,0	13,2	10,2	20,2	28,6	25,4	12,6	30,4	15,3	--	--	15,3
10.01.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	8,1	22,5	24,2	23,8	33,8	17,2	16,3	16,5	26,5	19,9	9,8	--	19,9	14,5	10,0	4,3	15,0	10,0	1,3	-12,2	10,0	13,3	--	--	13,3	15,2	12,4	9,3	19,3	28,7	25,3	11,5	30,3	17,4	--	--	17,4
10.01.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	44,4	20,5	22,3	21,9	31,9	15,0	14,5	14,6	24,6	11,0	8,9	--	13,9	15,8	11,8	5,6	16,8	10,1	-0,7	-11,5	10,1	14,1	--	--	14,1	16,1	13,1	10,1	20,1	31,1	29,3	18,4	34,3	15,0	--	--	15,0
10.01.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	41,1	20,7	22,5	22,1	32,1	15,2	14,6	14,7	24,7	11,3	9,0	--	14,0	15,9	11,8	5,5	16,8	10,2	-0,6	-11,5	10,2	14,1	--	--	14,1	16,2	13,2	10,2	20,2	30,8	29,0	18,2	34,0	15,1	--	--	15,1
10.01.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	37,8	20,9	22,7	22,3	32,3	15,4	14,8	14,9	24,9	17,7	9,1	--	17,7	15,9	11,8	5,5	16,8	10,4	-0,5	-11,4	10,4	14,3	--	--	14,3	16,3	13,2	10,2	20,2	30,7	29,0	18,3	34,0	15,1	--	--	15,1
10.01.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	34,5	21,1	22,9	22,5	32,5	15,6	14,9	15,0	25,0	20,3	9,2	--	20,3	15,9	11,8	5,5	16,8	10,5	-0,4	-11,3	10,5	14,3	--	--	14,3	16,4	13,4	10,4	20,4	30,4	28,8	18,3	33,8	15,2	--	--	15,2

		Hoogte	FLUOR (incl. 10dB)				FLUOR (incl. 10dB) na maatregelen				Hoog Vuur				Het Lokaal				Kroast				ATM - RBS				ATM - IBS				HU				t Platform			
			detail bijlage 16				detail bijlage 17/18				detail bijlage 19				detail bijlage 20				detail bijlage 21				detail bijlage 22				detail bijlage 23				detail bijlage 24				detail bijlage 25			
Naam	Omschrijving	[m]	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E
10.01.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	31,2	21,0	23,0	22,5	32,5	14,9	14,0	14,2	24,2	20,4	9,3	--	20,4	16,0	11,7	5,5	16,7	10,5	-0,3	-11,2	10,5	14,5	--	--	14,5	16,7	13,6	10,6	20,6	30,2	28,6	18,3	33,6	15,2	--	--	15,2
10.01.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	27,9	21,2	23,1	22,7	32,7	15,1	14,1	14,3	24,3	20,4	9,4	--	20,4	16,0	11,7	5,4	16,7	10,6	-0,1	-11,1	10,6	14,6	--	--	14,6	16,8	13,8	10,8	20,8	30,1	28,3	18,1	33,3	15,2	--	--	15,2
10.01.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	64,2	19,2	21,0	20,6	30,6	14,2	13,8	13,9	23,9	9,2	8,2	--	13,2	15,8	12,1	6,6	17,1	9,4	-0,8	-10,4	9,4	13,9	--	--	13,9	16,0	12,8	9,8	19,8	31,1	28,9	17,4	33,9	15,0	--	--	15,0
10.01.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	60,9	19,4	21,1	20,8	30,8	14,2	13,8	13,9	23,9	9,7	8,2	--	13,2	15,6	11,8	6,2	16,8	9,3	-1,2	-10,9	9,3	13,7	--	--	13,7	15,8	12,7	9,7	19,7	31,1	28,9	17,5	33,9	14,9	--	--	14,9
10.01.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	57,6	19,6	21,4	21,0	31,0	14,3	13,9	14,0	24,0	10,0	8,3	--	13,3	15,5	11,8	6,0	16,8	9,3	-1,3	-11,2	9,3	13,7	--	--	13,7	15,8	12,6	9,6	19,6	31,2	29,0	17,7	34,0	14,9	--	--	14,9
10.01.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	54,3	19,8	21,6	21,2	31,2	14,5	14,0	14,1	24,1	10,3	8,4	--	13,4	15,6	11,7	5,9	16,7	9,4	-1,3	-11,3	9,4	13,7	--	--	13,7	15,8	12,7	9,7	19,7	31,1	29,1	17,8	34,1	14,9	--	--	14,9
10.01.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	51	20,0	21,8	21,4	31,4	14,7	14,1	14,2	24,2	10,5	8,5	--	13,5	15,7	11,8	5,8	16,8	9,7	-1,2	-11,4	9,7	13,9	--	--	13,9	15,9	12,8	9,8	19,8	31,0	29,0	17,9	34,0	14,9	--	--	14,9
10.01.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	47,7	20,2	22,0	21,6	31,6	14,8	14,3	14,4	24,4	10,8	8,7	--	13,7	15,7	11,8	5,7	16,8	10,0	-1,0	-11,4	10,0	14,0	--	--	14,0	16,1	13,0	10,0	20,0	31,1	29,2	18,2	34,2	15,0	--	--	15,0
10.01.2.d_	Kamer 10,1 app/ver. - 19e verd.	67,5	19,2	20,9	20,5	30,5	14,6	14,3	14,3	24,3	11,0	8,3	--	13,3	16,7	13,1	8,0	18,1	9,9	0,5	-9,0	9,9	14,5	--	--	14,5	16,8	13,5	10,5	20,5	31,0	28,8	17,3	33,8	15,4	--	--	15,4
10.02.0.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	24,6	22,5	24,4	24,0	34,0	17,1	16,4	16,5	26,5	20,1	10,0	--	20,1	16,0	11,4	4,3	16,4	11,3	1,0	-11,6	11,3	15,3	--	--	15,3	17,6	14,5	11,5	21,5	32,2	30,4	19,9	35,4	17,3	--	--	17,3
10.02.0.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	21,3	22,7	24,5	24,1	34,1	17,3	16,5	16,6	26,6	20,1	10,0	--	20,1	16,0	11,4	4,3	16,4	11,5	1,8	-11,3	11,5	15,4	--	--	15,4	17,7	14,7	11,7	21,7	31,4	29,3	18,6	34,3	17,3	--	--	17,3
10.02.0.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	18	22,9	24,7	24,3	34,3	17,7	16,6	16,8	26,8	20,2	10,1	--	20,2	16,6	12,3	6,5	17,3	11,6	2,1	-11,6	11,6	15,5	--	--	15,5	17,7	14,7	11,7	21,7	31,0	28,6	17,7	33,6	17,3	--	--	17,3
10.02.0.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	14,7	23,0	24,8	24,4	34,4	17,8	16,7	16,9	26,9	20,4	10,2	--	20,4	16,4	12,0	6,0	17,0	11,5	2,1	-12,0	11,5	15,2	--	--	15,2	17,3	14,4	11,4	21,4	30,6	28,0	16,6	33,0	17,3	--	--	17,3
10.02.0.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	11,4	23,1	24,9	24,5	34,5	17,9	16,7	17,0	27,0	20,5	10,3	--	20,5	15,7	11,0	5,0	16,0	11,3	2,2	-12,2	11,3	14,8	--	--	14,8	16,8	13,9	10,9	20,9	31,1	28,2	15,8	33,2	17,3	--	--	17,3
10.02.0.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	8,1	23,2	25,0	24,6	34,6	18,0	16,9	17,2	27,2	20,5	10,4	--	20,5	14,6	10,0	4,0	15,0	10,5	2,0	-12,3	10,5	13,9	--	--	13,9	15,8	12,9	9,9	19,9	30,5	26,9	12,2	31,9	17,3	--	--	17,3
10.02.0.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	44,4	21,1	23,0	22,6	32,6	15,9	15,3	15,4	25,4	11,5	9,4	--	14,4	15,8	11,4	4,5	16,4	10,7	-0,2	-12,3	10,7	14,6	--	--	14,6	16,8	13,9	10,9	20,9	32,9	31,2	20,5	36,2	15,7	--	--	15,7
10.02.0.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	41,1	21,4	23,2	22,8	32,8	16,0	15,5	15,6	25,6	11,8	9,5	--	14,5	15,8	11,4	4,4	16,4	10,8	0,0	-12,3	10,8	14,7	--	--	14,7	16,9	13,9	10,9	20,9	32,9	31,1	20,4	36,1	15,8	--	--	15,8
10.02.0.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	37,8	21,6	23,5	23,1	33,1	16,2	15,7	15,8	25,8	18,0	9,6	--	18,0	15,8	11,4	4,4	16,4	10,9	0,0	-12,2	10,9	14,8	--	--	14,8	17,1	14,1	11,1	21,1	33,1	31,2	20,6	36,2	16,1	--	--	16,1
10.02.0.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	34,5	21,8	23,7	23,3	33,3	16,4	15,8	15,9	25,9	19,9	9,7	--	19,9	15,9	11,4	4,4	16,4	11,0	0,2	-12,1	11,0	14,9	--	--	14,9	17,1	14,1	11,1	21,1	32,9	31,1	20,6	36,1	16,2	--	--	16,2
10.02.0.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	31,2	22,1	23,9	23,5	33,5	16,6	16,0	16,1	26,1	20,0	9,8	--	20,0	15,9	11,4	4,3	16,4	11,1	0,3	-12,0	11,1	15,0	--	--	15,0	17,2	14,2	11,2	21,2	32,7	31,0	20,6	36,0	16,2	--	--	16,2
10.02.0.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	27,9	22,3	24,1	23,7	33,7	16,8	16,1	16,3	26,3	20,1	9,9	--	20,1	15,9	11,4	4,3	16,4	11,2	0,5	-11,9	11,2	15,1	--	--	15,1	17,4	14,4	11,4	21,4	32,5	30,9	20,6	35,9	16,3	--	--	16,3
10.02.0.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	64,2	19,7	21,4	21,1	31,1	14,8	14,4	14,5	24,5	9,6	8,5	--	13,5	15,7	11,7	5,7	16,7	9,8	-0,5	-11,1	9,8	14,3	--	--	14,3	16,7	13,6	10,6	20,6	32,3	30,3	19,1	35,3	15,7	--	--	15,7
10.02.0.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	60,9	19,9	21,7	21,3	31,3	14,9	14,5	14,5	24,5	9,8	8,5	--	13,5	15,4	11,4	5,1	16,4	9,7	-0,8	-11,7	9,7	14,1	--	--	14,1	16,4	13,4	10,4	20,4	32,4	30,4	19,3	35,4	15,6	--	--	15,6
10.02.0.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	57,6	20,1	21,9	21,5	31,5	15,0	14,6	14,7	24,7	10,5	8,6	--	13,6	15,4	11,3	4,8	16,3	9,8	-0,8	-12,1	9,8	14,1	--	--	14,1	16,4	13,4	10,4	20,4	32,5	30,6	19,5	35,6	15,5	--	--	15,5
10.02.0.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	54,3	20,4	22,2	21,8	31,8	15,2	14,7	14,8	24,8	10,7	8,7	--	13,7	15,4	11,2	4,7	16,2	10,0	-0,7	-12,2	10,0	14,2	--	--	14,2	16,5	13,5	10,5	20,5	32,6	30,7	19,7	35,7	15,6	--	--	15,6
10.02.0.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	51	20,6	22,4	22,0	32,0	15,4	14,9	15,0	25,0	11,0	8,9	--	13,9	15,5	11,3	4,6	16,3	10,2	-0,6	-12,3	10,2	14,4	--	--	14,4	16,6	13,6	10,6	20,6	32,6	30,8	19,9	35,8	15,6	--	--	15,6
10.02.0.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	47,7	20,9	22,7	22,3	32,3	15,6	15,1	15,2	25,2	11,2	9,1	--	14,1	15,6	11,3	4,5	16,3	10,5	-0,4	-12,4	10,5	14,5	--	--	14,5	16,8	13,8	10,8	20,8	32,7	31,0	20,1	36,0	15,6	--	--	15,6
10.02.0.d_	Kamer 10,1 app/ver. - 19e verd.	67,5	19,6	21,3	20,9	30,9	15,1	14,8	14,9	24,9	9,5	8,7	--	13,7	16,5	12,6	7,3	17,6	10,4	0,7	-9,4	10,4	15,0	--	--	15,0	17,4	14,2	11,2	21,2	32,2	30,1	18,8	35,1	16,0	--	--	16,0
10.03.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	24,6	27,6	28,9	28,6	38,6	22,5	22,0	22,1	32,1	15,6	13,7	--	18,7	20,8	16,2	10,2	21,2	16,2	6,8	-4,6	16,2	20,3	--	--	20,3	22,7	19,5	16,5	26,5	39,6	37,0	21,9	42,0	23,2	--	--	23,2
10.03.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	21,3	27,8	29,1	28,8	38,8	22,8	22,2	22,3	32,3	16,0	13,8	--	18,8	21,6	17,5	12,6	22,6	16,2	7,5	-4,2	16,2	20,4	--	--	20,4	22,7	19,5	16,5	26,5	40,2	37,4	19,6	42,4	23,2	--	--	23,2
10.03.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	18	28,2	29,3	29,0	39,0	23,5	22,3	22,5	32,5	16,8	13,9	--	18,9	21,0	17,1	12,6	22,6	15,7	7,8	-4,3	15,7	19,6	--	--	19,6	21,5	18,4	15,4	25,4	41,0	38,0	16,7	43,0	23,3	--	--	23,3
10.03.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	14,7	28,3	29,4	29,1	39,1	23,6	22,4	22,6	32,6	16,5	14,0	--	19,0	20,4	16,6	12,3	22,3	15,6	7,8	-4,5	15,6	18,9	--	--	18,9	20,3	17,5	14,5	24,5	41,9	38,9	15,2	43,9	23,3	--	--	23,3
10.03.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	11,4	28,4	29,6	29,3	39,3	23,8	22,6	22,9	32,9	17,1	14,1	--	19,1	19,7	15,7	11,3	21,3	15,5	7,8	-4,5	15,5	18,5	--	--	18,5	19,9	17,2	14,2	24,2	42,8	39,8	14,1	44,8	23,3	--	--	23,3
10.03.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	8,1	28,6	29,7	29,5	39,5	24,0	22,9	23,1	33,1	17,3	14,2	--	19,2	17,8	13,1	7,0	18,1	15,0	8,1	-4,0	15,0	17,8	--	--	17,8	19,2	16,6	13,6	23,6	43,6	40,6	13,1	45,6	23,2	--	--	23,2
10.03.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	44,4	25,3	26,6	26,3	36,3	20,6	20,2	20,2	30,2	14,0	12,1	--	17,1	19,8	15,4	9,4	20,4	14,9	4,7	-6,4	14,9	19,5	--	--	19,5	21,6	18,4	15,4	25,4	37,0	34,9	22,8	39,9	21,8	--	--	21,8
10.03.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	41,1	25,6	26,9	26,6	36,6	20,8	20,4	20,4	30,4	14,3	12,3	--	17,3	19,8	15,4	9,4	20,4	15,0	4,8	-6,3	15,0	19,6	--	--	19,6	21,7	18,4	15,4	25,4	37,4	35,3	23,1	40,3	22,0	--	--	22,0
10.03.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	37,8	25,8	27,1	26,8	36,8	21,0	20,6	20,7	30,7	14,7	12,5	--	17,5	19,9	15,4	9,4	20,4	15,1	4,9	-6,2	15,1	19,6	--	--	19,6	21,8	18,6	15,6	25,6	37,8	35,6	23,2	40,6	22,1	--	--	22,1
10.03.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	34,5	26,0	27,4	27,1	37,1	21,1	20,8	20,8	30,8	14,9	12,6	--	17,6	19,9	15,4	9,4	20,4	15,2	5,0	-6,1	15,2	19,7	--	--	19,7	21,8	18,6	15,6	25,6	38,2	36,1	23,4	41,1	22,2	--	--	22,2
10.03.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	31,2	26,3	27,6	27,3	37,3	21,5	21,0	21,0	31,0	15,2	12,7	--	17,7	19,9	15,3	9,4	20,3	15,2	5,3	-5,9	15,2	19,7	--	--	19,7	21,9	18,7	15,7	25,7	38,7	36,5	23,6	41,5	22,4	--	--	22,4
10.03.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	27,9	26,5	27,9	27,5	37,5	21,6	21,2	21,2	31,2	15,4	12,8	--	17,8	19,9	15,3	9,4	20,3	15,3	5,6	-5,6	15,3	19,7	--	--	19,7	21,9	18,7	15,7	25,7	39,2	36,9	23,6	41,9	22,5	--	--	22,5
10.03.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	64,2	23,6	24,7	24,4	34,4	19,1	18,7	18,8	28,8	12,0	11,6	--	16,6	19,1	15,0	9,3	20,0	13,6	3,8	-6,7	13,6	18,6	--	--	18,6	20,8	17,7	14,7	24,7	33,9	31,8	20,9	36,8	20,9	--	--	20,9
10.03.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	60,9	23,7	24,8	24,6	34,6	19,2	18,8	18,8	28,8	12,3	10,1	--	15,1	18,9	14,8	9,1	19,8	13,4	3,8	-7,0	13,4	18,4	--	--	18,4	20,6	17,4	14,4	24,4	34,1	32,0	21,1	37,0	20,8	--	--	20,8
10.03.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	57,6	23,9	25,0	24,8	34,8	19,3	18,9	19,0	29,0	12,5	10,2	--	15,2	18,9	14,7	8,9	19,7	13,4	3,7	-7,1	13,4	18,5	--	--	18,5	20,6	17,4	14,4	24,4	34,3	32,3	21,4	37,3	20,8	--	--	20,8
10.03.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	54,3	24,1	25,3	25,0	35,0	19,5	19,1	19,2	29,2	12,7	10,4	--	15,4	19,0	14,7	8,9	19,7	13,7	3,8	-7,1	13,7	18,6	--	--	18,6	20,7	17,6	14,6	24,6	34,5	32,5	21,7	37,5	21,0	--	--	21,0
10.03.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	51	24,3	25,5	25,3	35,3	19,7	19,3	19,3	29,3	12,9	10,8	--	15,8	19,1	14,7	8,8	19,7	14,0	3,9	-7,1	14,0	18,8	--	--	18,8	20,8	17,8	14,7	24,7	34,8	32,8	22,0	37,8	21,1	--	--	21,1
10.03.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	47,7	24,6	25,8	25,5	35,5	19,9	19,5	19,5	29,5	13,2	11,2	--	16,2	19,1	14,7	8,8	19,7	14,1	4,1	-7,1	14,1	18,8	--	--	18,8	20,9	17,8	14,8	24,8	35,0	33,1	22,4	38,1	21,2	--	--	21,2
10.03.1.d_	Kamer 10,1 app/ver. - 19e verd.	67,5	23,4	24,5	24,2	34,2	19,0	18,6	18,7	28,7	11,7	12,2	--	17,2	19,4	15,3	9,8	20,3	13,9	4,1	-6,3	13,9	18,9	--	--	18,9	21,0	18,0	14,9	24,9	33,7	31,6	20,5	36,6	21,1	--	--	21,1
10.03.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	24,6	43,1	45,3	44,8	54,8	34,9	34,2	34,3	44,3	23,4	28,0	--	33,0	33,6	29,6	19,8	34,6	26,9	12,9	1,7	26,9	31,8	--	--	31,8	35,0	31,5	28,5	38,5	40,2	37,8	23,9	42,8	32,8	--	--	32,8
10.03.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	21,3	43,3	45,5	45,1	55,1	35,3	34,4	34,6	44,6	23,5	28,3	--	33,3	33,6	29,7	21,5	34,7	26,4	12,8	1,6	26,4	31,3	--	--	31,3	34,7	31,1	28,1	38,1	40,8	38,0	22,1	43,0	32,8	--	--	32,8
10.03.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	18	43,6	45,8	45,3	55,3	35,7	34,7	34,9	44,9	23,9	28,5	--	33,5	31,0	27,8	21,4	32,8	23,6	12,4	1,0	23,6	28,7	--	--	28,7	32,1	28,6	25,6	35,6	41,6	38,7	20,2	43,7	32,7	--	--	32,7
10.03.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	14,7	43,8	46,0	45,5	55,5	36,0	34,9	35,2	45,2	23,1	28,6	--	33,6	29,0	26,0	20,7	31,0	22,4	11,6	0,2	22,4	25,7	--	--	25,7	27,6	24,8	21,8	31,8	42,6	39,6	19,4	44,6	32,0	--	--	32,0
10.03.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	11,4	43,9	46,1	45,6	55,6	36,3	35,0	35,3	45,3	23,0	28,6	--	33,6	26,7	23,6	18,5	28,6	20,6	10,7	-0,7	20,6	23,0	--	--	23,0	24,6	22,1	19,0	29,0	43,6	40,5	17,2	45,5	30,7	--	--	30,7
10.03.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	8,1	44,0	46,2	45,7	55,7	36,4	35,1	35,3	45,3	23,1	28,6	--	33,6	24,6	21,2	16,3	26,3	19,4	10,1	-1,3	19,4	21,3	--	--	21,3	22,6	20,2	17,2	27,2	44,6	41,7	22,0	46,7	29,1	--	--	29,1

		Hoogte	FLUOR (incl. 10dB)				FLUOR (incl. 10dB) na maatregelen				Hoog Vuur				Het Lokaal				Kroast				ATM - RBS				ATM - IBS				HU				t Platform			
			detail bijlage 16				detail bijlage 17/18				detail bijlage 19				detail bijlage 20				detail bijlage 21				detail bijlage 22				detail bijlage 23				detail bijlage 24				detail bijlage 25			
Naam	Omschrijving	[m]	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E
10.03.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	44,4	41,3	43,5	43,0	53,0	33,3	32,7	32,8	42,8	23,9	27,8	--	32,8	34,3	30,4	21,6	35,4	28,0	13,3	2,3	28,0	32,8	--	--	32,8	35,5	32,2	29,2	39,2	38,2	36,2	25,1	41,2	31,8	--	--	31,8
10.03.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	41,1	41,6	43,8	43,3	53,3	33,6	33,0	33,1	43,1	24,0	27,8	--	32,8	34,2	30,4	21,4	35,4	27,9	13,2	2,2	27,9	32,7	--	--	32,7	35,5	32,2	29,2	39,2	38,5	36,6	25,4	41,6	32,0	--	--	32,0
10.03.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	37,8	41,9	44,1	43,6	53,6	33,9	33,2	33,4	43,4	24,0	27,8	--	32,8	34,1	30,2	21,1	35,2	27,7	13,1	2,0	27,7	32,6	--	--	32,6	35,4	32,1	29,1	39,1	38,8	36,9	25,5	41,9	32,2	--	--	32,2
10.03.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	34,5	42,2	44,4	43,9	53,9	34,1	33,5	33,6	43,6	24,0	27,7	--	32,7	34,1	30,2	21,0	35,2	27,6	13,1	1,9	27,6	32,5	--	--	32,5	35,4	32,1	29,0	39,0	39,2	37,3	25,7	42,3	32,3	--	--	32,3
10.03.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	31,2	42,5	44,7	44,2	54,2	34,4	33,7	33,8	43,8	24,0	27,6	--	32,6	33,9	30,0	20,6	35,0	27,4	13,0	1,8	27,4	32,4	--	--	32,4	35,4	32,0	28,9	38,9	39,6	37,7	25,9	42,7	32,5	--	--	32,5
10.03.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	27,9	42,7	45,0	44,5	54,5	34,6	34,0	34,1	44,1	24,4	27,7	--	32,7	33,8	29,9	20,3	34,9	27,1	12,9	1,7	27,1	32,1	--	--	32,1	35,2	31,8	28,7	38,7	40,0	37,9	25,5	42,9	32,6	--	--	32,6
10.03.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	64,2	39,4	41,5	41,0	51,0	31,7	31,1	31,2	41,2	23,8	27,9	--	32,9	34,4	30,2	22,0	35,2	28,9	14,0	3,4	28,9	33,5	--	--	33,5	35,9	32,9	29,9	39,9	36,6	34,4	23,4	39,4	30,7	--	--	30,7
10.03.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	60,9	39,7	41,8	41,4	51,4	31,9	31,4	31,5	41,5	23,7	27,6	--	32,6	34,4	30,3	22,0	35,3	28,7	13,8	3,1	28,7	33,4	--	--	33,4	35,8	32,7	29,7	39,7	36,9	34,6	23,7	39,6	30,8	--	--	30,8
10.03.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	57,6	40,0	42,1	41,7	51,7	32,2	31,7	31,8	41,8	23,7	27,7	--	32,7	34,4	30,4	22,1	35,4	28,6	13,7	2,9	28,6	33,3	--	--	33,3	35,8	32,7	29,7	39,7	37,1	34,9	23,9	39,9	31,0	--	--	31,0
10.03.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	54,3	40,3	42,4	42,0	52,0	32,5	31,9	32,0	42,0	23,8	27,7	--	32,7	34,4	30,5	22,1	35,5	28,4	13,6	2,8	28,4	33,2	--	--	33,2	35,7	32,6	29,6	39,6	37,4	35,2	24,2	40,2	31,3	--	--	31,3
10.03.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	51	40,6	42,8	42,3	52,3	32,7	32,2	32,3	42,3	23,8	27,7	--	32,7	34,4	30,4	21,9	35,4	28,3	13,5	2,6	28,3	33,1	--	--	33,1	35,7	32,5	29,5	39,5	37,7	35,6	24,5	40,6	31,4	--	--	31,4
10.03.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	47,7	40,9	43,1	42,6	52,6	33,0	32,4	32,5	42,5	23,9	27,8	--	32,8	34,3	30,4	21,7	35,4	28,1	13,4	2,4	28,1	32,9	--	--	32,9	35,6	32,3	29,3	39,3	38,0	35,9	24,8	40,9	31,6	--	--	31,6
10.03.2.d_	Kamer 10,1 app/ver. - 19e verd.	67,5	39,1	41,2	40,7	50,7	31,4	30,9	30,9	40,9	23,7	28,0	--	33,0	34,4	30,1	21,9	35,1	29,0	14,1	3,6	29,0	33,5	--	--	33,5	35,8	32,9	29,9	39,9	36,4	34,1	23,1	39,1	30,5	--	--	30,5
10.04.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	24,6	44,6	46,8	46,3	56,3	37,2	36,5	36,6	46,6	22,3	29,4	--	34,4	34,3	30,3	20,3	35,3	27,8	14,5	1,8	27,8	32,5	--	--	32,5	35,6	32,1	29,1	39,1	41,6	39,6	28,5	44,6	34,4	--	--	34,4
10.04.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	21,3	44,9	47,1	46,6	56,6	37,4	36,7	36,8	46,8	22,5	29,6	--	34,6	34,2	30,4	21,9	35,4	27,2	14,5	1,7	27,2	31,9	--	--	31,9	35,2	31,7	28,7	38,7	41,9	39,8	28,3	44,8	34,5	--	--	34,5
10.04.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	18	45,2	47,4	46,9	56,9	37,7	36,9	37,0	47,0	22,9	29,8	--	34,8	32,8	29,4	21,8	34,4	25,4	14,3	1,3	25,4	30,6	--	--	30,6	34,1	30,5	27,4	37,4	42,3	40,1	28,1	45,1	34,5	--	--	34,5
10.04.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	14,7	45,5	47,7	47,2	57,2	38,1	37,3	37,4	47,4	23,1	30,0	--	35,0	29,9	27,1	21,1	32,1	23,1	12,4	0,4	23,1	26,6	--	--	26,6	28,6	25,7	22,7	32,7	42,4	39,8	26,1	44,8	33,7	--	--	33,7
10.04.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	11,4	45,7	47,8	47,4	57,4	38,3	37,4	37,6	47,6	23,2	30,0	--	35,0	27,6	24,7	18,6	29,7	21,5	11,2	-0,5	21,5	24,0	--	--	24,0	25,5	23,0	20,0	30,0	42,6	39,3	21,0	44,3	32,4	--	--	32,4
10.04.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	8,1	45,8	48,0	47,5	57,5	38,5	37,4	37,7	47,7	23,3	30,0	--	35,0	25,0	21,6	15,2	26,6	20,3	10,8	-0,6	20,3	22,3	--	--	22,3	23,6	21,3	18,3	28,3	43,0	39,7	17,2	44,7	29,9	--	--	29,9
10.04.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	44,4	42,1	44,3	43,9	53,9	34,2	33,8	33,9	43,9	21,8	29,3	--	34,3	35,0	31,0	22,0	36,0	29,0	13,5	2,5	29,0	33,6	--	--	33,6	36,1	33,0	30,0	40,0	40,1	37,9	27,7	42,9	33,3	--	--	33,3
10.04.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	41,1	42,5	44,7	44,3	54,3	34,6	34,1	34,2	44,2	21,8	29,3	--	34,3	34,9	31,0	21,9	36,0	28,8	13,4	2,4	28,8	33,4	--	--	33,4	36,0	32,8	29,8	39,8	40,4	38,4	28,2	43,4	33,5	--	--	33,5
10.04.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	37,8	42,9	45,1	44,6	54,6	34,9	34,4	34,5	44,5	21,9	29,3	--	34,3	34,8	30,9	21,6	35,9	28,6	13,3	2,2	28,6	33,2	--	--	33,2	35,9	32,7	29,7	39,7	40,5	38,6	28,3	43,6	33,7	--	--	33,7
10.04.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	34,5	43,3	45,5	45,0	55,0	35,3	34,7	34,8	44,8	21,9	29,2	--	34,2	34,7	30,8	21,5	35,8	28,4	13,2	2,1	28,4	33,1	--	--	33,1	35,9	32,6	29,6	39,6	40,7	38,8	28,3	43,8	33,8	--	--	33,8
10.04.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	31,2	43,7	45,9	45,4	55,4	35,6	35,0	35,1	45,1	21,9	29,2	--	34,2	34,6	30,7	21,0	35,7	28,2	13,2	2,0	28,2	33,0	--	--	33,0	35,9	32,5	29,5	39,5	41,0	39,1	28,5	44,1	34,0	--	--	34,0
10.04.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	27,9	44,0	46,3	45,8	55,8	36,1	35,3	35,4	45,4	22,0	29,1	--	34,1	34,4	30,5	20,8	35,5	27,9	13,1	1,9	27,9	32,7	--	--	32,7	35,7	32,4	29,3	39,3	41,3	39,4	28,6	44,4	34,2	--	--	34,2
10.04.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	64,2	39,9	42,1	41,6	51,6	32,3	32,0	32,0	42,0	21,6	28,8	--	33,8	35,1	30,8	22,4	35,8	29,8	14,2	3,7	29,8	34,2	--	--	34,2	36,4	33,5	30,5	40,5	38,4	36,2	26,0	41,2	32,5	--	--	32,5
10.04.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	60,9	40,3	42,4	42,0	52,0	32,6	32,3	32,3	42,3	21,7	28,9	--	33,9	35,1	30,9	22,5	35,9	29,7	14,1	3,4	29,7	34,1	--	--	34,1	36,3	33,4	30,4	40,4	38,6	36,5	26,3	41,5	32,4	--	--	32,4
10.04.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	57,6	40,6	42,8	42,3	52,3	32,9	32,6	32,6	42,6	21,8	29,0	--	34,0	35,1	30,9	22,5	35,9	29,5	13,9	3,2	29,5	34,1	--	--	34,1	36,3	33,4	30,4	40,4	38,9	36,8	26,6	41,8	32,5	--	--	32,5
10.04.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	54,3	41,0	43,1	42,7	52,7	33,2	32,8	32,9	42,9	21,9	29,1	--	34,1	35,1	31,0	22,5	36,0	29,4	13,8	3,0	29,4	34,0	--	--	34,0	36,3	33,3	30,3	40,3	39,2	37,1	26,9	42,1	32,6	--	--	32,6
10.04.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	51	41,3	43,5	43,1	53,1	33,5	33,1	33,2	43,2	22,0	29,1	--	34,1	35,1	31,1	22,5	36,1	29,3	13,7	2,8	29,3	33,9	--	--	33,9	36,3	33,2	30,2	40,2	39,5	37,4	27,1	42,4	32,8	--	--	32,8
10.04.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	47,7	41,7	43,9	43,4	53,4	33,8	33,4	33,5	43,5	22,0	29,2	--	34,2	35,0	31,0	22,2	36,0	29,1	13,6	2,6	29,1	33,8	--	--	33,8	36,2	33,1	30,1	40,1	39,8	37,7	27,4	42,7	33,0	--	--	33,0
10.04.1.d_	Kamer 10,1 app/ver. - 19e verd.	67,5	39,6	41,7	41,2	51,2	32,0	31,7	31,7	41,7	21,7	28,7	--	33,7	35,0	30,7	22,4	35,7	29,8	14,4	3,9	29,8	34,1	--	--	34,1	36,3	33,5	30,5	40,5	38,1	35,9	25,6	40,9	32,5	--	--	32,5
10.05.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	24,6	46,7	48,9	48,4	58,4	39,1	38,2	38,4	48,4	27,0	31,7	--	36,7	35,2	31,2	21,0	36,2	29,1	16,8	2,0	29,1	33,5	--	--	33,5	36,0	32,6	29,6	39,6	41,0	38,2	27,4	43,2	37,9	--	--	37,9
10.05.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	21,3	47,2	49,4	48,9	58,9	39,7	38,6	38,8	48,8	27,3	31,8	--	36,8	35,2	31,4	22,5	36,4	28,7	17,7	2,0	28,7	33,0	--	--	33,0	35,7	32,2	29,2	39,2	41,2	38,3	27,3	43,3	37,8	--	--	37,8
10.05.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	18	47,7	49,9	49,4	59,4	40,1	38,9	39,1	49,1	29,7	32,0	--	37,0	34,9	30,9	22,3	35,9	28,3	17,6	1,9	28,3	32,4	--	--	32,4	35,2	31,6	28,5	38,5	41,5	38,4	27,2	43,4	37,8	--	--	37,8
10.05.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	14,7	48,2	50,4	49,9	59,9	40,6	39,3	39,6	49,6	30,4	32,2	--	37,2	31,5	28,3	21,1	33,3	25,8	15,3	0,9	25,8	28,2	--	--	28,2	30,1	27,0	24,0	34,0	41,4	38,0	26,1	43,0	37,2	--	--	37,2
10.05.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	11,4	48,6	50,7	50,3	60,3	41,1	39,7	40,0	50,0	30,5	32,2	--	37,2	29,8	26,2	18,9	31,2	24,8	12,2	0,0	24,8	25,8	--	--	25,8	27,1	24,7	21,7	31,7	41,4	37,6	24,8	42,6	34,2	--	--	34,2
10.05.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	8,1	48,8	51,0	50,5	60,5	41,6	39,8	40,2	50,2	30,6	32,3	--	37,3	27,6	23,1	15,6	28,1	23,7	11,2	-1,0	23,7	24,2	--	--	24,2	25,2	23,0	20,0	30,0	41,2	36,7	21,6	41,7	30,4	--	--	30,4
10.05.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	44,4	43,4	45,5	45,1	55,1	36,2	35,8	35,9	45,9	24,4	30,9	--	35,9	35,9	31,8	22,8	36,8	30,5	13,9	2,9	30,5	34,7	--	--	34,7	36,7	33,8	30,8	40,8	39,2	36,9	26,7	41,9	37,1	--	--	37,1
10.05.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	41,1	43,9	46,1	45,6	55,6	36,6	36,2	36,2	46,2	24,6	31,0	--	36,0	35,8	31,8	22,7	36,8	30,3	13,8	2,7	30,3	34,6	--	--	34,6	36,6	33,7	30,7	40,7	39,6	37,3	27,1	42,3	37,3	--	--	37,3
10.05.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	37,8	44,4	46,6	46,1	56,1	37,0	36,6	36,6	46,6	24,8	31,2	--	36,2	35,7	31,7	22,4	36,7	30,0	13,7	2,5	30,0	34,4	--	--	34,4	36,5	33,5	30,5	40,5	40,0	37,6	27,4	42,6	37,4	--	--	37,4
10.05.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	34,5	44,9	47,1	46,7	56,7	37,5	37,0	37,1	47,1	24,9	31,3	--	36,3	35,6	31,7	22,2	36,7	29,7	13,6	2,4	29,7	34,1	--	--	34,1	36,4	33,2	30,2	40,2	40,2	37,6	27,2	42,6	37,6	--	--	37,6
10.05.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	31,2	45,5	47,7	47,2	57,2	37,9	37,3	37,4	47,4	25,3	31,3	--	36,3	35,4	31,5	21,7	36,5	29,4	13,5	2,3	29,4	33,9	--	--	33,9	36,2	33,0	30,0	40,0	40,5	37,8	27,3	42,8	37,7	--	--	37,7
10.05.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	27,9	46,0	48,2	47,8	57,8	38,4	37,7	37,8	47,8	25,5	31,4	--	36,4	35,3	31,4	21,4	36,4	29,3	15,3	2,1	29,3	33,7	--	--	33,7	36,2	32,9	29,8	39,8	40,8	38,1	27,4	43,1	37,8	--	--	37,8
10.05.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	64,2	40,8	42,8	42,4	52,4	34,0	33,8	33,8	43,8	22,9	29,9	--	34,9	35,8	31,4	23,1	36,4	30,8	14,7	4,2	30,8	34,7	--	--	34,7	36,7	33,9	30,9	40,9	37,2	35,4	25,4	40,4	36,2	--	--	36,2
10.05.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	60,9	41,2	43,2	42,8	52,8	34,3	34,1	34,1	44,1	23,0	30,1	--	35,1	35,8	31,5	23,1	36,5	30,9	14,5	3,9	30,9	34,7	--	--	34,7	36,7	33,9	30,9	40,9	37,5	35,7	25,6	40,7	36,4	--	--	36,4
10.05.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	57,6	41,6	43,7	43,2	53,2	34,6	34,4	34,4	44,4	23,1	30,3	--	35,3	35,9	31,5	23,2	36,5	30,9	14,3	3,7	30,9	34,8	--	--	34,8	36,8	34,0	31,0	41,0	37,7	35,9	25,9	40,9	36,5	--	--	36,5
10.05.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	54,3	42,0	44,1	43,7	53,7	35,0	34,7	34,8	44,8	23,3	30,4	--	35,4	35,9	31,6	23,2	36,6	30,9	14,2	3,4	30,9	34,8	--	--	34,8	36,8	34,1	31,1	41,1	38,0	36,2	26,1	41,2	36,7	--	--	36,7
10.05.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	51	42,4	44,5	44,1	54,1	35,4	35,1	35,1	45,1	23,4	30,6	--	35,6	35,9	31,7	23,2	36,7	30,7	14,0	3,2	30,7	34,8	--	--	34,8	36,8	34,0	31,0	41,0	38,3	36,5	26,3	41,5	36,8	--	--	36,8
10.05.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	47,7	42,9	45,0	44,6	54,6	35,7	35,4	35,5	45,5	23,9	30,7	--	35,7	35,9	31,8	23,0	36,8	30,6	13,9	3,0	30,6	34,8	--	--	34,8	36,8	34,0	31,0	41,0	38,6	36,7	26,6	41,7	37,0	--	--	37,0
10.05.1.d_	Kamer 10,1 app/ver. - 19e verd.	67,5	40,4	42,4	42,0	52,0	33,7	33,4	33,5	43,5	22,6	29,7	--	34,7	35,7	31,3	23,0	36,3	30,7	14,9	4,5	30,7	34,5	--	--	34,5	36,5	33,7	30,7	40,7	37,0	35,2	25,1	40,2	36,1	--	--	36,1
10.05.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	24,6	46,2	48,2	47,8	57,8	39,1	37,7	38,0	48,0	34,9	31,9	--	36,9	35,1	31,2	20,9	36,2	29,0	17,6	1,8	29,0	33,3	--	--	33,3	35,9	32,5	29,5	39,5	26,3	24,4	14,8	29,4	37,4	--	--	37,4
10.05.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	21,3	46,6	48,7	48,3	58,3	39,6	38,1	38,4	48,4	35,3	32,1	--	37,1	35,2	31,3	22,5	36,3	28,9	18,0	1,7	28,9	33,0	--	--	33,0	35,6	32,2	29,2	39,2	26,5	24,5	14,9	29,5	37,3	--	--	37,3

		Hoogte	FLUOR (incl. 10dB)				FLUOR (incl. 10dB) na maatregelen				Hoog Vuur				Het Lokaal				Kroast				ATM - RBS				ATM - IBS				HU				t Platform			
			detail bijlage 16				detail bijlage 17/18				detail bijlage 19				detail bijlage 20				detail bijlage 21				detail bijlage 22				detail bijlage 23				detail bijlage 24				detail bijlage 25			
Naam	Omschrijving	[m]	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E
10.05.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	18	47,1	49,1	48,7	58,7	40,1	38,4	38,7	48,7	37,1	32,2	--	37,2	34,9	30,8	22,2	35,8	28,8	18,0	1,6	28,8	32,9	--	--	32,9	35,4	32,0	29,0	39,0	26,6	24,5	14,9	29,5	37,2	--	--	37,2
10.05.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	14,7	47,5	49,5	49,1	59,1	40,6	38,7	39,1	49,1	37,4	32,3	--	37,4	32,2	28,5	21,0	33,5	27,2	15,9	0,7	27,2	29,9	--	--	29,9	31,4	28,8	25,7	35,7	26,7	24,6	14,8	29,6	36,7	--	--	36,7
10.05.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	11,4	47,8	49,8	49,4	59,4	41,1	39,1	39,5	49,5	37,6	32,4	--	37,6	30,8	26,5	18,8	31,5	26,6	12,4	-0,3	26,6	28,7	--	--	28,7	29,6	27,5	24,5	34,5	27,0	24,9	15,3	29,9	34,2	--	--	34,2
10.05.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	8,1	48,1	50,0	49,6	59,6	41,7	39,2	39,8	49,8	37,7	32,4	--	37,7	29,1	24,0	16,8	29,1	25,7	11,4	-1,2	25,7	27,6	--	--	27,6	28,3	26,4	23,4	33,4	27,0	24,8	15,1	29,8	30,4	--	--	30,4
10.05.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	44,4	43,3	45,4	44,9	54,9	36,4	35,7	35,8	45,8	31,9	31,0	--	36,0	35,9	31,8	22,8	36,8	30,5	13,7	2,7	30,5	34,7	--	--	34,7	36,7	33,8	30,8	40,8	25,7	24,4	15,0	29,4	36,9	--	--	36,9
10.05.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	41,1	43,8	45,9	45,4	55,4	36,8	36,0	36,2	46,2	32,2	31,2	--	36,2	35,8	31,8	22,7	36,8	30,3	13,6	2,6	30,3	34,6	--	--	34,6	36,6	33,7	30,7	40,7	26,0	24,5	15,2	29,5	37,0	--	--	37,0
10.05.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	37,8	44,3	46,4	45,9	55,9	37,3	36,4	36,6	46,6	32,5	31,3	--	36,3	35,7	31,8	22,4	36,8	30,1	13,5	2,4	30,1	34,4	--	--	34,4	36,5	33,5	30,5	40,5	26,6	25,2	15,8	30,2	37,1	--	--	37,1
10.05.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	34,5	44,8	46,9	46,4	56,4	37,7	36,8	37,0	47,0	32,9	31,5	--	36,5	35,6	31,7	22,2	36,7	29,8	13,5	2,3	29,8	34,1	--	--	34,1	36,3	33,3	30,2	40,2	26,5	24,8	15,4	29,8	37,3	--	--	37,3
10.05.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	31,2	45,3	47,4	46,9	56,9	38,2	37,1	37,4	47,4	33,2	31,6	--	36,6	35,4	31,6	21,7	36,6	29,5	14,2	2,1	29,5	33,9	--	--	33,9	36,2	33,0	30,0	40,0	26,7	25,0	15,5	30,0	37,4	--	--	37,4
10.05.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	27,9	45,8	47,9	47,5	57,5	38,7	37,5	37,8	47,8	33,6	31,8	--	36,8	35,3	31,4	21,4	36,4	29,3	15,8	2,0	29,3	33,6	--	--	33,6	36,1	32,8	29,8	39,8	26,9	25,1	15,6	30,1	37,5	--	--	37,5
10.05.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	64,2	40,8	42,8	42,4	52,4	34,2	33,8	33,9	43,9	28,9	30,0	--	35,0	35,8	31,4	23,2	36,4	30,8	14,7	4,2	30,8	34,6	--	--	34,6	36,5	33,7	30,7	40,7	25,8	24,6	15,3	29,6	36,1	--	--	36,1
10.05.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	60,9	41,2	43,2	42,8	52,8	34,6	34,1	34,2	44,2	29,2	30,2	--	35,2	35,9	31,5	23,2	36,5	30,9	14,5	3,9	30,9	34,7	--	--	34,7	36,6	33,8	30,8	40,8	25,8	24,7	15,5	29,7	36,2	--	--	36,2
10.05.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	57,6	41,6	43,7	43,2	53,2	34,9	34,4	34,5	44,5	29,6	30,4	--	35,4	35,9	31,6	23,2	36,6	30,9	14,3	3,6	30,9	34,8	--	--	34,8	36,7	33,9	30,9	40,9	26,0	24,9	15,6	29,9	36,4	--	--	36,4
10.05.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	54,3	42,1	44,1	43,7	53,7	35,3	34,7	34,8	44,8	29,9	30,6	--	35,6	36,0	31,7	23,3	36,7	30,9	14,2	3,4	30,9	34,9	--	--	34,9	36,7	33,9	30,9	40,9	26,2	25,1	15,8	30,1	36,5	--	--	36,5
10.05.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	51	42,5	44,5	44,1	54,1	35,6	35,1	35,2	45,2	30,3	30,7	--	35,7	36,0	31,8	23,3	36,8	30,9	14,0	3,2	30,9	34,9	--	--	34,9	36,8	34,0	31,0	41,0	26,4	25,3	16,0	30,3	36,7	--	--	36,7
10.05.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	47,7	43,0	45,0	44,6	54,6	36,1	35,4	35,5	45,5	31,5	30,9	--	35,9	36,0	31,9	23,1	36,9	30,7	13,9	3,0	30,7	34,8	--	--	34,8	36,8	33,9	30,9	40,9	26,9	25,5	16,2	30,5	36,8	--	--	36,8
10.05.2.d_	Kamer 10,1 app/ver. - 19e verd.	67,5	40,5	42,5	42,1	52,1	34,0	33,5	33,6	43,6	28,4	29,9	--	34,9	35,8	31,4	23,1	36,4	30,7	15,0	4,6	30,7	34,5	--	--	34,5	36,5	33,7	30,7	40,7	27,9	26,7	17,3	31,7	36,0	--	--	36,0
10.06.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	24,6	43,3	45,1	44,7	54,7	37,0	35,4	35,8	45,8	35,8	31,1	--	36,1	34,3	30,3	20,4	35,3	28,7	18,1	1,1	28,7	32,4	--	--	32,4	35,1	31,9	28,9	38,9	18,6	16,0	4,9	21,0	35,5	--	--	35,5
10.06.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	21,3	43,5	45,3	44,9	54,9	37,2	35,6	36,0	46,0	36,4	31,4	--	36,4	34,3	30,1	20,3	35,1	28,9	17,6	1,0	28,9	32,5	--	--	32,5	35,1	32,0	29,0	39,0	18,7	16,1	4,9	21,1	35,3	--	--	35,3
10.06.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	18	43,7	45,5	45,1	55,1	37,5	35,7	36,1	46,1	37,8	31,4	--	37,8	34,3	29,9	21,7	34,9	29,1	17,6	0,6	29,1	32,6	--	--	32,6	35,2	32,1	29,1	39,1	18,9	16,3	4,9	21,3	35,0	--	--	35,0
10.06.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	14,7	44,4	46,1	45,7	55,7	39,0	37,8	38,1	48,1	38,4	31,4	--	38,4	33,2	28,0	20,7	33,2	28,8	16,8	-0,3	28,8	32,3	--	--	32,3	34,6	31,7	28,7	38,7	18,9	16,3	4,9	21,3	34,7	--	--	34,7
10.06.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	11,4	44,5	46,1	45,7	55,7	39,0	37,7	38,0	48,0	39,2	31,1	--	39,2	32,0	25,8	18,2	32,0	28,5	15,9	-1,2	28,5	31,7	--	--	31,7	33,8	31,1	28,1	38,1	19,3	17,0	6,2	22,0	34,1	--	--	34,1
10.06.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	8,1	44,5	46,1	45,7	55,7	39,2	37,5	37,9	47,9	39,6	30,5	--	39,6	30,6	23,7	16,2	30,6	27,5	15,0	-2,1	27,5	30,7	--	--	30,7	32,8	30,1	27,1	37,1	19,2	17,0	6,3	22,0	30,5	--	--	30,5
10.06.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	44,4	41,6	43,5	43,1	53,1	35,1	34,2	34,4	44,4	32,9	30,3	--	35,3	35,1	31,1	22,2	36,1	29,6	12,9	1,9	29,6	33,6	--	--	33,6	35,8	33,0	30,0	40,0	17,7	15,3	4,5	20,3	35,4	--	--	35,4
10.06.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	41,1	41,9	43,8	43,4	53,4	35,5	34,5	34,7	44,7	33,3	30,4	--	35,4	35,1	31,1	22,1	36,1	29,4	12,8	1,7	29,4	33,5	--	--	33,5	35,7	32,9	29,9	39,9	17,9	15,5	4,6	20,5	35,4	--	--	35,4
10.06.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	37,8	42,3	44,2	43,7	53,7	35,8	34,7	34,9	44,9	33,6	30,6	--	35,6	35,0	31,1	21,8	36,1	29,2	12,8	1,5	29,2	33,3	--	--	33,3	35,6	32,7	29,7	39,7	18,0	15,6	4,7	20,6	35,5	--	--	35,5
10.06.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	34,5	42,6	44,5	44,0	54,0	36,2	34,9	35,2	45,2	34,3	30,7	--	35,7	34,9	31,0	21,6	36,0	29,0	13,5	1,4	29,0	33,1	--	--	33,1	35,4	32,4	29,4	39,4	18,2	15,8	4,8	20,8	35,6	--	--	35,6
10.06.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	31,2	42,9	44,7	44,3	54,3	36,5	35,1	35,4	45,4	34,7	30,9	--	35,9	34,7	30,8	21,1	35,8	28,8	15,6	1,3	28,8	32,8	--	--	32,8	35,2	32,2	29,2	39,2	18,3	15,9	4,9	20,9	35,6	--	--	35,6
10.06.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	27,9	43,1	45,0	44,6	54,6	36,8	35,3	35,7	45,7	35,1	31,0	--	36,0	34,5	30,6	20,9	35,6	28,7	17,4	1,2	28,7	32,6	--	--	32,6	35,1	32,0	29,0	39,0	18,5	16,0	4,9	21,0	35,6	--	--	35,6
10.06.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	64,2	39,8	41,7	41,3	51,3	33,5	32,8	32,9	42,9	30,1	29,3	--	34,3	35,1	30,7	22,6	35,7	29,9	13,7	3,1	29,9	33,6	--	--	33,6	35,7	32,9	29,9	39,9	16,6	14,5	3,9	19,5	34,9	--	--	34,9
10.06.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	60,9	40,1	42,0	41,6	51,6	33,7	33,1	33,2	43,2	30,5	29,5	--	34,5	35,1	30,8	22,6	35,8	29,9	13,5	2,9	29,9	33,6	--	--	33,6	35,7	33,0	30,0	40,0	16,7	14,6	4,0	19,6	35,0	--	--	35,0
10.06.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	57,6	40,4	42,3	41,9	51,9	34,0	33,3	33,4	43,4	30,8	29,7	--	34,7	35,1	30,9	22,6	35,9	30,0	13,4	2,7	30,0	33,7	--	--	33,7	35,8	33,0	30,0	40,0	16,9	14,7	4,1	19,7	35,1	--	--	35,1
10.06.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	54,3	40,7	42,6	42,2	52,2	34,3	33,5	33,7	43,7	31,2	29,8	--	34,8	35,2	31,0	22,7	36,0	30,0	13,3	2,4	30,0	33,7	--	--	33,7	35,8	33,1	30,1	40,1	17,0	14,9	4,2	19,9	35,2	--	--	35,2
10.06.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	51	41,0	43,0	42,6	52,6	34,6	33,8	33,9	43,9	31,6	30,0	--	35,0	35,2	31,1	22,7	36,1	30,0	13,1	2,2	30,0	33,8	--	--	33,8	35,9	33,1	30,1	40,1	17,3	15,0	4,4	20,0	35,2	--	--	35,2
10.06.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	47,7	41,4	43,3	42,9	52,9	34,9	34,0	34,2	44,2	32,6	30,2	--	35,2	35,2	31,2	22,4	36,2	29,9	13,0	2,0	29,9	33,7	--	--	33,7	35,8	33,1	30,1	40,1	17,5	15,2	4,5	20,2	35,3	--	--	35,3
10.06.1.d_	Kamer 10,1 app/ver. - 19e verd.	67,5	39,6	41,5	41,0	51,0	33,2	32,6	32,7	42,7	29,8	29,1	--	34,1	35,0	30,6	22,6	35,6	29,8	13,9	3,4	29,8	33,5	--	--	33,5	35,6	32,9	29,9	39,9	16,8	14,6	4,0	19,6	34,9	--	--	34,9
10.06.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	24,6	26,6	27,5	27,3	37,3	21,8	20,9	21,1	31,1	33,1	15,6	--	33,1	21,7	18,5	12,6	23,5	14,8	8,4	-3,3	14,8	18,6	--	--	18,6	21,1	17,7	14,7	24,7	18,3	15,8	4,7	20,8	20,5	--	--	20,5
10.06.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	21,3	26,8	27,7	27,5	37,5	22,0	21,1	21,3	31,3	33,7	15,8	--	33,7	21,7	18,4	12,5	23,4	15,4	10,3	-1,3	15,4	18,8	--	--	18,8	21,2	17,9	14,9	24,9	18,5	16,0	4,8	21,0	20,5	--	--	20,5
10.06.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	18	27,0	27,9	27,7	37,7	22,2	21,2	21,4	31,4	34,3	16,2	--	34,3	22,1	18,9	13,5	23,9	15,8	10,5	-1,2	15,8	18,9	--	--	18,9	21,4	18,1	15,0	25,0	18,6	16,0	4,8	21,0	20,5	--	--	20,5
10.06.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	14,7	27,1	28,0	27,8	37,8	22,3	21,3	21,5	31,5	34,7	16,3	--	34,7	22,1	18,7	13,9	23,9	15,9	10,2	-1,6	15,9	19,0	--	--	19,0	21,3	18,1	15,1	25,1	18,6	16,1	4,8	21,1	20,5	--	--	20,5
10.06.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	11,4	30,1	30,5	30,4	40,4	26,5	26,1	26,2	36,2	35,1	16,4	--	35,1	20,6	16,7	11,0	21,7	15,8	10,0	-1,7	15,8	18,7	--	--	18,7	20,8	17,7	14,7	24,7	23,7	21,0	5,7	26,0	20,5	--	--	20,5
10.06.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	8,1	30,2	30,7	30,6	40,6	26,8	26,5	26,5	36,5	36,1	16,4	--	36,1	19,9	16,1	10,5	21,1	15,3	10,3	-1,2	15,3	17,8	--	--	17,8	19,8	16,8	13,8	23,8	23,7	21,0	5,7	26,0	20,3	--	--	20,3
10.06.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	44,4	25,9	26,8	26,6	36,6	21,0	20,5	20,6	30,6	30,4	15,7	--	30,4	22,5	19,4	13,5	24,4	15,0	6,8	-3,8	15,0	18,8	--	--	18,8	21,4	18,3	15,3	25,3	17,3	15,0	4,3	20,0	21,3	--	--	21,3
10.06.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	41,1	26,1	27,1	26,9	36,9	21,2	20,7	20,8	30,8	30,8	15,9	--	30,8	22,6	19,4	13,5	24,4	15,0	6,9	-3,6	15,0	18,9	--	--	18,9	21,5	18,3	15,3	25,3	17,5	15,1	4,4	20,1	21,3	--	--	21,3
10.06.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	37,8	26,5	27,3	27,1	37,1	21,7	21,0	21,1	31,1	31,2	16,0	--	31,2	22,6	19,5	13,5	24,5	15,1	7,2	-3,5	15,1	18,9	--	--	18,9	21,5	18,3	15,3	25,3	17,6	15,3	4,5	20,3	21,3	--	--	21,3
10.06.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	34,5	26,7	27,6	27,4	37,4	21,9	21,2	21,3	31,3	32,0	16,2	--	32,0	22,6	19,5	13,5	24,5	15,2	7,4	-3,3	15,2	19,0	--	--	19,0	21,7	18,4	15,4	25,4	17,8	15,5	4,6	20,5	21,4	--	--	21,4
10.06.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	31,2	27,0	27,8	27,6	37,6	22,2	21,4	21,5	31,5	32,4	16,3	--	32,4	22,6	19,5	13,5	24,5	15,3	7,9	-3,1	15,3	19,1	--	--	19,1	21,8	18,5	15,5	25,5	18,0	15,6	4,6	20,6	21,4	--	--	21,4
10.06.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	27,9	27,3	28,2	28,0	38,0	22,6	21,8	22,0	32,0	32,9	16,6	--	32,9	22,7	19,5	13,5	24,5	15,4	8,4	-2,8	15,4	19,3	--	--	19,3	21,9	18,6	15,6	25,6	18,2	15,7	4,7	20,7	21,4	--	--	21,4
10.06.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	64,2	25,8	26,7	26,5	36,5	21,0	20,7	20,7	30,7	28,0	16,5	--	28,0	23,6	20,3	14,5	25,3	16,1	7,2	-3,0	16,1	20,1	--	--	20,1	22,8	19,6	16,6	26,6	16,2	14,0	3,5	19,0	22,6	--	--	22,6
10.06.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	60,9	25,9	26,8	26,6	36,6	21,1	20,8	20,8	30,8	28,3	16,6	--	28,3	23,6	20,3	14,5	25,3	16,1	7,2	-3,1	16,1	20,1	--	--	20,1	22,7	19,6	16,6	26,6	16,3	14,2	3,6	19,2	22,4	--	--	22,4
10.06.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	57,6	26,2	27,1	26,8	36,8	21,3	20,9	21,0	31,0	28,7	16,8	--	28,7	23,5	20,4	14,5	25,4	16,2	7,2	-3,2	16,2	20,1	--	--	20,1	22,8	19,6	16,6	26,6	16,5	14,3	3,8	19,3	22,4	--	--	22,4
10.06.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	54,3	26,4	27,3	27,1	37,1	21,5	21,2	21,2	31,2	29,0	16,9	--	29,0	23,6	20,5	14,5	25,5	16,3	7,3	-3,1	16,3	20,2	--	--	20,2	22,8	19,7	16,7	26,7	16,6	14,5	3,9	19,5	22,4	--	--	22,4
10.06.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	51	26,7	27,6	27,3	37,3	21,8	21,4	21,5	31,5	29,4	17,1	--	29,4	23,7	20,6	14,5	25,6	16,3	7,4	-3,1	16,3	20,3	--	--	20,3	22,8	19,7	16,7	26,7	16,8	14,6	4,0	19,6	22,5	--	--	22,5

		Hoogte	FLUOR (incl. 10dB)				FLUOR (incl. 10dB) na maatregelen				Hoog Vuur				Het Lokaal				Kroast				ATM - RBS				ATM - IBS				HU				t Platform			
			detail bijlage 16				detail bijlage 17/18				detail bijlage 19				detail bijlage 20				detail bijlage 21				detail bijlage 22				detail bijlage 23				detail bijlage 24				detail bijlage 25			
Naam	Omschrijving	[m]	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E
10.06.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	47,7	26,9	27,8	27,6	37,6	22,0	21,6	21,7	31,7	30,2	17,2	--	30,2	23,8	20,7	14,5	25,7	16,3	7,5	-3,0	16,3	20,3	--	--	20,3	22,9	19,7	16,7	26,7	17,0	14,8	4,1	19,8	22,5	--	--	22,5
10.06.2.d_	Kamer 10,1 app/ver. - 19e verd.	67,5	27,6	28,6	28,3	38,3	22,7	22,4	22,5	32,5	28,0	18,8	--	28,0	25,6	22,2	16,0	27,2	18,5	8,4	-1,9	18,5	22,4	--	--	22,4	25,0	21,9	18,9	28,9	16,2	14,1	3,5	19,1	24,7	--	--	24,7
10.07.0.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	24,6	22,3	24,1	23,7	33,7	16,2	15,0	15,2	25,2	31,6	10,9	--	31,6	17,4	13,7	7,8	18,7	11,6	3,2	-8,3	11,6	15,5	--	--	15,5	17,7	14,5	11,5	21,5	18,0	14,3	0,9	19,3	16,8	--	--	16,8
10.07.0.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	21,3	22,5	24,3	23,9	33,9	16,4	15,1	15,4	25,4	31,8	11,0	--	31,8	17,5	13,7	7,8	18,7	11,8	3,8	-8,0	11,8	15,6	--	--	15,6	17,7	14,6	11,6	21,6	18,2	14,4	1,0	19,4	16,8	--	--	16,8
10.07.0.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	18	22,6	24,4	24,0	34,0	16,6	15,2	15,5	25,5	32,1	11,2	--	32,1	17,9	14,2	8,8	19,2	12,0	4,2	-8,2	12,0	15,7	--	--	15,7	17,8	14,6	11,6	21,6	18,3	14,6	1,0	19,6	16,8	--	--	16,8
10.07.0.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	14,7	22,8	24,6	24,2	34,2	16,8	15,3	15,6	25,6	32,5	11,4	--	32,5	18,2	14,6	9,8	19,8	12,0	4,0	-8,5	12,0	15,5	--	--	15,5	17,5	14,4	11,4	21,4	18,5	14,7	1,0	19,7	16,8	--	--	16,8
10.07.0.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	11,4	24,4	25,7	25,4	35,4	20,1	19,4	19,6	29,6	32,6	11,5	--	32,6	16,8	12,6	6,9	17,6	11,9	3,8	-8,7	11,9	15,2	--	--	15,2	17,0	14,0	11,0	21,0	24,1	20,9	1,0	25,9	16,8	--	--	16,8
10.07.0.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	8,1	25,3	26,4	26,1	36,1	20,8	20,2	20,4	30,4	33,5	11,5	--	33,5	16,1	12,2	6,3	17,2	11,2	3,7	-8,7	11,2	14,5	--	--	14,5	16,2	13,3	10,3	20,3	24,3	21,3	4,4	26,3	16,7	--	--	16,7
10.07.0.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	44,4	20,9	22,8	22,4	32,4	14,7	14,0	14,1	24,1	28,9	9,8	--	28,9	17,2	13,6	8,0	18,6	10,9	1,8	-9,0	10,9	14,8	--	--	14,8	17,0	13,9	10,9	20,9	16,7	13,1	0,6	18,1	16,8	--	--	16,8
10.07.0.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	41,1	21,2	23,1	22,7	32,7	15,1	14,2	14,4	24,4	29,9	9,9	--	29,9	17,3	13,6	8,0	18,6	11,1	2,0	-8,9	11,1	14,9	--	--	14,9	17,1	14,0	11,0	21,0	17,0	13,3	0,6	18,3	16,8	--	--	16,8
10.07.0.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	37,8	21,5	23,3	22,9	32,9	15,4	14,4	14,6	24,6	30,2	10,1	--	30,2	17,3	13,5	8,0	18,5	11,1	2,1	-8,8	11,1	14,9	--	--	14,9	17,1	14,0	11,0	21,0	17,2	13,5	0,7	18,5	16,8	--	--	16,8
10.07.0.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	34,5	21,7	23,6	23,2	33,2	15,6	14,6	14,8	24,8	30,6	10,2	--	30,6	17,3	13,6	8,0	18,6	11,2	2,2	-8,7	11,2	15,3	--	--	15,3	17,4	14,2	11,2	21,2	17,4	13,7	0,8	18,7	16,8	--	--	16,8
10.07.0.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	31,2	21,9	23,8	23,4	33,4	15,9	14,7	15,0	25,0	30,9	10,3	--	30,9	17,3	13,5	8,0	18,5	11,3	2,4	-8,5	11,3	15,4	--	--	15,4	17,6	14,4	11,4	21,4	17,6	13,9	0,9	18,9	16,8	--	--	16,8
10.07.0.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	27,9	22,1	24,0	23,6	33,6	16,1	14,9	15,1	25,1	31,3	10,7	--	31,3	17,4	13,5	7,9	18,5	11,4	2,8	-8,3	11,4	15,5	--	--	15,5	17,6	14,4	11,4	21,4	18,1	14,6	2,1	19,6	16,8	--	--	16,8
10.07.0.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	64,2	19,5	21,3	20,9	30,9	13,6	13,0	13,1	23,1	27,0	9,3	--	27,0	17,5	13,8	8,8	18,8	10,7	1,7	-8,4	10,7	14,8	--	--	14,8	17,1	14,0	10,9	20,9	15,8	12,5	0,8	17,5	17,6	--	--	17,6
10.07.0.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	60,9	19,7	21,5	21,1	31,1	13,7	13,1	13,2	23,2	27,3	9,3	--	27,3	17,1	13,6	8,4	18,6	10,6	1,5	-8,7	10,6	14,7	--	--	14,7	16,9	13,8	10,8	20,8	15,8	12,4	0,5	17,4	17,2	--	--	17,2
10.07.0.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	57,6	19,9	21,8	21,4	31,4	13,9	13,3	13,4	23,4	27,7	9,4	--	27,7	17,1	13,5	8,3	18,5	10,6	1,5	-8,9	10,6	14,7	--	--	14,7	16,9	13,8	10,8	20,8	15,9	12,5	0,4	17,5	17,0	--	--	17,0
10.07.0.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	54,3	20,2	22,1	21,6	31,6	14,1	13,5	13,6	23,6	28,0	9,5	--	28,0	17,1	13,5	8,2	18,5	10,7	1,5	-8,9	10,7	14,7	--	--	14,7	16,9	13,8	10,8	20,8	16,1	12,6	0,4	17,6	16,9	--	--	16,9
10.07.0.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	51	20,4	22,3	21,9	31,9	14,3	13,7	13,8	23,8	28,3	9,6	--	28,3	17,2	13,6	8,2	18,6	10,7	1,7	-8,9	10,7	14,7	--	--	14,7	16,9	13,8	10,8	20,8	16,3	12,8	0,4	17,8	16,8	--	--	16,8
10.07.0.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	47,7	20,7	22,6	22,2	32,2	14,6	13,9	14,0	24,0	28,6	9,8	--	28,6	17,2	13,6	8,2	18,6	10,9	1,8	-8,9	10,9	14,7	--	--	14,7	16,9	13,9	10,9	20,9	16,5	12,9	0,5	17,9	16,8	--	--	16,8
10.07.0.d_	Kamer 10,1 app/ver. - 19e verd.	67,5	19,4	21,2	20,8	30,8	13,8	13,3	13,4	23,4	26,8	9,7	--	26,8	18,3	14,7	9,8	19,8	11,2	2,7	-7,2	11,2	15,6	--	--	15,6	18,0	14,7	11,7	21,7	16,1	13,3	2,1	18,3	19,0	--	--	19,0
12.1.1.a_D	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Wn	10,5	18,0	18,1	18,1	28,1	16,3	16,3	16,3	26,3	11,8	7,6	--	12,6	16,8	13,2	8,8	18,8	14,2	12,3	2,6	17,3	17,6	--	--	17,6	18,7	15,2	12,2	22,2	3,9	2,0	-9,0	7,0	11,2	--	--	11,2
12.1.1.a_E	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Wn	13,5	19,8	19,9	19,9	29,9	18,5	18,5	18,5	28,5	15,9	7,8	--	15,9	18,8	15,3	11,1	21,1	16,2	14,4	4,9	19,4	20,2	--	--	20,2	21,1	17,4	14,4	24,4	6,3	4,9	-5,3	9,9	14,7	--	--	14,7
12.1.2.a_D	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Wm	10,5	21,6	21,3	21,4	31,4	19,8	19,3	19,4	29,4	23,1	11,9	--	23,1	18,2	13,4	5,2	18,4	15,2	10,5	-0,8	15,5	17,9	--	--	17,9	19,6	16,5	13,5	23,5	16,5	6,6	-4,8	16,5	16,8	--	--	16,8
12.1.2.a_E	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Wm	13,5	22,5	22,2	22,2	32,2	21,0	20,4	20,5	30,5	25,2	11,9	--	25,2	20,0	15,5	8,9	20,5	16,5	12,0	1,3	17,0	19,4	--	--	19,4	21,2	18,0	15,0	25,0	17,4	9,1	-1,2	17,4	20,5	--	--	20,5
12.1.3.a_D	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Wz	10,5	30,9	30,8	30,8	40,8	29,0	28,7	28,7	38,7	42,9	16,6	--	42,9	20,0	16,4	11,5	21,5	14,9	10,1	0,1	15,1	17,3	--	--	17,3	18,9	16,2	13,2	23,2	20,0	19,0	9,6	24,0	20,8	--	--	20,8
12.1.3.a_E	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Wz	13,5	30,2	29,9	30,0	40,0	28,1	27,6	27,7	37,7	41,0	16,8	--	41,0	21,4	17,8	12,6	22,8	16,6	13,0	3,4	18,0	18,8	--	--	18,8	20,7	17,9	14,8	24,8	21,4	20,6	11,3	25,6	23,1	--	--	23,1
12.2.1.a_D	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Z	10,5	41,6	41,1	41,2	51,2	39,6	38,8	38,9	48,9	39,2	27,4	--	39,2	26,6	22,2	16,3	27,2	23,0	11,6	1,4	23,0	24,0	--	--	24,0	24,6	22,8	19,8	29,8	34,0	31,7	22,2	36,7	32,5	--	--	32,5
12.2.1.a_E	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Z	13,5	42,2	41,8	41,9	51,9	39,9	39,2	39,3	49,3	39,6	27,6	--	39,6	27,4	23,4	17,7	28,4	23,4	12,5	2,3	23,4	24,8	--	--	24,8	25,5	23,5	20,5	30,5	34,2	32,0	22,5	37,0	34,5	--	--	34,5
12.3.1.a_D	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Oz	10,5	47,7	47,6	47,6	57,6	45,7	45,6	45,6	55,6	30,9	37,4	--	42,4	36,7	29,7	17,6	36,7	34,0	22,0	12,6	34,0	37,0	--	--	37,0	38,1	35,9	32,9	42,9	34,4	31,7	20,9	36,7	32,6	--	--	32,6
12.3.1.a_E	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Oz	13,5	47,8	47,7	47,7	57,7	45,7	45,6	45,6	55,6	30,8	37,0	--	42,0	37,2	31,7	18,5	37,2	33,8	23,0	13,6	33,8	36,8	--	--	36,8	38,1	35,7	32,7	42,7	34,5	32,0	21,2	37,0	35,1	--	--	35,1
12.3.2.a_D	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Om	10,5	39,1	39,2	39,1	49,1	37,1	37,3	37,2	47,2	22,7	30,2	--	35,2	38,6	33,3	19,5	38,6	34,7	20,8	10,0	34,7	37,3	--	--	37,3	38,8	36,5	33,5	43,5	26,5	23,7	10,6	28,7	31,4	--	--	31,4
12.3.2.a_E	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Om	13,5	40,0	40,0	40,0	50,0	38,0	38,1	38,1	48,1	24,1	31,7	--	36,7	38,8	34,1	20,4	39,1	34,5	21,0	10,3	34,5	37,4	--	--	37,4	38,9	36,5	33,5	43,5	26,7	23,9	10,9	28,9	31,9	--	--	31,9
12.3.3.a_D	Kamer 12, 4e-5e bouwl., On	10,5	32,6	32,8	32,7	42,7	31,1	31,4	31,3	41,3	19,8	27,4	--	32,4	33,0	27,9	20,3	33,0	31,0	25,8	16,0	31,0	34,1	--	--	34,1	35,0	32,4	29,4	39,4	23,5	20,8	6,1	25,8	24,6	--	--	24,6
12.3.3.a_E	Kamer 12, 4e-5e bouwl., On	13,5	35,3	35,4	35,4	45,4	33,7	33,8	33,7	43,7	20,2	27,8	--	32,8	33,6	28,8	21,1	33,8	31,5	26,0	16,1	31,5	34,6	--	--	34,6	35,4	32,9	29,9	39,9	24,2	21,5	6,5	26,5	25,9	--	--	25,9
12.4.1.a_D	Kamer 12, 4e-5e bouwl., N	10,5	18,2	18,3	18,3	28,3	17,0	17,1	17,1	27,1	3,2	8,4	--	13,4	20,0	17,0	13,4	23,4	21,6	21,8	12,4	26,8	24,5	--	--	24,5	24,9	20,5	17,5	27,5	5,3	3,2	-8,4	8,2	11,8	--	--	11,8
12.4.1.a_E	Kamer 12, 4e-5e bouwl., N	13,5	22,6	22,6	22,6	32,6	20,8	20,9	20,9	30,9	4,8	10,1	--	15,1	20,9	17,7	14,0	24,0	22,1	22,1	12,8	27,1	25,5	--	--	25,5	25,9	21,7	18,7	28,7	7,2	5,3	-5,8	10,3	14,8	--	--	14,8
50_A	Ligplaats woonschip	1,5	21,9	21,9	21,9	31,9	20,6	20,6	20,6	30,6	2,8	9,9	--	14,9	28,7	26,0	23,3	33,3	34,9	35,6	26,4	40,6	45,3	--	--	45,3	45,3	40,5	37,5	47,5	9,3	8,4	-1,3	13,4	27,9	--	--	27,9
50_B	Ligplaats woonschip	4,5	24,7	24,6	24,6	34,6	23,2	23,2	23,2	33,2	6,2	13,2	--	18,2	31,2	28,4	25,7	35,7	38,0	38,6	29,5	43,6	45,6	--	--	45,6	45,7	41,0	38,0	48,0	10,4	8,4	-2,5	13,4	28,6	--	--	28,6
50_C	Ligplaats woonschip	7,5	27,9	27,9	27,9	37,9	26,4	26,4	26,4	36,4	11,6	18,7	--	23,7	33,6	30,1	27,3	37,3	41,1	41,8	32,6	46,8	46,0	--	--	46,0	46,1	41,4	38,4	48,4	12,2	10,5	0,0	15,5	31,5	--	--	31,5
99.1_A	Hogeschool Utrecht	1,5	46,8	49,3	48,8	58,8	37,5	36,9	36,9	46,9	27,5	24,0	--	29,0	18,1	14,0	9,0	19,0	14,3	10,3	0,2	15,3	17,2	--	--	17,2	19,1	15,9	12,9	22,9	48,9	45,6	18,2	50,6	25,0	--	--	25,0
99.2_A	Hogeschool Utrecht	1,5	46,9	49,4	48,9	58,9	37,6	37,1	37,1	47,1	28,3	23,0	--	28,3	16,9	11,7	6,8	16,9	13,7	6,6	-4,1	13,7	16,8	--	--	16,8	18,7	15,9	12,9	22,9	47,5	28,4	18,3	47,5	26,2	--	--	26,2

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01A.1.3.a_ - Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWz
Groep: FLUOR
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01A.1.3.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWz	10,50	41,8	41,8	41,8	51,8
FL003	Nooduitgang kleine zaal	1,50	40,5	40,5	40,5	50,5
FL006	Uitstraling corridor	2,00	31,3	31,3	31,3	41,3
FL004	Ramen kleine zaal (noord)	1,30	30,6	30,6	30,6	40,6
FL002	Raam kleine zaal (west)	1,80	27,4	27,4	27,4	37,4
FL007	Houten deur kleine zaal	1,50	24,0	24,0	24,0	34,0
FL009	Pui kleine zaal (west)	1,50	21,2	21,2	21,2	31,2
FL008	Entree grote zaal	1,50	20,9	20,9	20,9	30,9
FL005	Entree kleine zaal	1,50	20,4	20,4	20,4	30,4
FL013.1	Uitlaat LBK, stand hoog	4,50	13,5	16,6	16,0	26,0
FL010	Uitstraling corridor	2,00	14,3	14,3	14,3	24,3
FL201	Middelzware vrw band + materieel FLUOR	1,00	7,0	--	8,7	18,7
FL202	Zware vrachtwagen leverancier FLUOR	1,00	15,9	--	--	15,9
FL012.1	Inlaat LBK; stand hoog	4,50	3,4	6,4	5,9	15,9
FL013.2	Uitlaat LBK, stand laag	4,50	-9,9	--	-15,9	-5,9
FL012.2	Inlaat LBK; stand laag	4,50	-18,8	--	-24,8	-14,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02.01.2.a_ - Kamer 02, 1 app/verd.
Groep: FLUOR
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02.01.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,05	41,5	41,5	41,5	51,5
FL003	Nooduitgang kleine zaal	1,50	40,2	40,2	40,2	50,2
FL006	Uitstraling corridor	2,00	30,1	30,1	30,1	40,1
FL004	Ramen kleine zaal (noord)	1,30	30,1	30,1	30,1	40,1
FL009	Pui kleine zaal (west)	1,50	27,1	27,1	27,1	37,1
FL002	Raam kleine zaal (west)	1,80	26,8	26,8	26,8	36,8
FL007	Houten deur kleine zaal	1,50	23,2	23,2	23,2	33,2
FL005	Entree kleine zaal	1,50	19,8	19,8	19,8	29,8
FL008	Entree grote zaal	1,50	19,6	19,6	19,6	29,6
FL012.1	Inlaat LBK; stand hoog	4,50	16,8	19,8	19,3	29,3
FL010	Uitstraling corridor	2,00	13,0	13,0	13,0	23,0
FL201	Middelzware vrw band + materieel FLUOR	1,00	3,8	--	5,6	15,6
FL202	Zware vrachtwagen leverancier FLUOR	1,00	11,8	--	--	11,8
FL012.2	Inlaat LBK; stand laag	4,50	-5,8	--	-11,8	-1,8
FL013.2	Uitlaat LBK, stand laag	4,50	--	--	--	--
FL013.1	Uitlaat LBK, stand hoog	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06.1.1.a_D - Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wn
Groep: FLUOR
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06.1.1.a_D	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wn	10,50	41,4	41,4	41,4	51,4
FL003	Nooduitgang kleine zaal	1,50	40,2	40,2	40,2	50,2
FL006	Uitstraling corridor	2,00	32,1	32,1	32,1	42,1
FL004	Ramen kleine zaal (noord)	1,30	31,5	31,5	31,5	41,5
FL008	Entree grote zaal	1,50	21,6	21,6	21,6	31,6
FL005	Entree kleine zaal	1,50	20,2	20,2	20,2	30,2
FL009	Pui kleine zaal (west)	1,50	13,6	13,6	13,6	23,6
FL002	Raam kleine zaal (west)	1,80	12,9	12,9	12,9	22,9
FL012.1	Inlaat LBK; stand hoog	4,50	9,0	12,0	11,4	21,4
FL007	Houten deur kleine zaal	1,50	10,0	10,0	10,0	20,0
FL010	Uitstraling corridor	2,00	8,8	8,8	8,8	18,8
FL201	Middelzware vrw band + materieel FLUOR	1,00	5,5	--	7,2	17,2
FL202	Zware vrachtwagen leverancier FLUOR	1,00	13,2	--	--	13,2
FL013.1	Uitlaat LBK, stand hoog	4,50	-4,1	-1,1	-1,7	8,3
FL012.2	Inlaat LBK; stand laag	4,50	-13,5	--	-19,5	-9,5
FL013.2	Uitlaat LBK, stand laag	4,50	-27,8	--	-33,8	-23,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10.05.1.a_ - Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.
Groep: FLUOR
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10.05.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	8,10	48,8	51,0	50,5	60,5
FL013.1	Uitlaat LBK, stand hoog	4,50	47,4	50,4	49,8	59,8
FL009	Pui kleine zaal (west)	1,50	37,8	37,8	37,8	47,8
FL002	Raam kleine zaal (west)	1,80	36,5	36,5	36,5	46,5
FL007	Houten deur kleine zaal	1,50	33,2	33,2	33,2	43,2
FL010	Uitstraling corridor	2,00	31,9	31,9	31,9	41,9
FL201	Middelzware vrw band + materieel FLUOR	1,00	29,5	--	31,2	41,2
FL003	Nooduitgang kleine zaal	1,50	27,9	27,9	27,9	37,9
FL202	Zware vrachtwagen leverancier FLUOR	1,00	37,5	--	--	37,5
FL006	Uitstraling corridor	2,00	22,0	22,0	22,0	32,0
FL013.2	Uitlaat LBK, stand laag	4,50	24,1	--	18,0	28,0
FL004	Ramen kleine zaal (noord)	1,30	14,9	14,9	14,9	24,9
FL005	Entree kleine zaal	1,50	13,6	13,6	13,6	23,6
FL008	Entree grote zaal	1,50	12,3	12,3	12,3	22,3
FL012.2	Inlaat LBK; stand laag	4,50	--	--	--	--
FL012.1	Inlaat LBK; stand hoog	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12.3.1.a_E - Kamer 12, 4e-5e bouwl., Oz
Groep: FLUOR
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12.3.1.a_E	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Oz	13,50	47,8	47,7	47,7	57,7
FL003	Nooduitgang kleine zaal	1,50	45,7	45,7	45,7	55,7
FL009	Pui kleine zaal (west)	1,50	37,4	37,4	37,4	47,4
FL002	Raam kleine zaal (west)	1,80	37,3	37,3	37,3	47,3
FL004	Ramen kleine zaal (noord)	1,30	35,3	35,3	35,3	45,3
FL012.1	Inlaat LBK; stand hoog	4,50	32,2	35,2	34,6	44,6
FL007	Houten deur kleine zaal	1,50	33,3	33,3	33,3	43,3
FL006	Uitstraling corridor	2,00	30,2	30,2	30,2	40,2
FL201	Middelzware vrw band + materieel FLUOR	1,00	25,6	--	27,4	37,4
FL005	Entree kleine zaal	1,50	23,8	23,8	23,8	33,8
FL202	Zware vrachtwagen leverancier FLUOR	1,00	33,5	--	--	33,5
FL008	Entree grote zaal	1,50	21,3	21,3	21,3	31,3
FL010	Uitstraling corridor	2,00	17,7	17,7	17,7	27,7
FL012.2	Inlaat LBK; stand laag	4,50	9,6	--	3,6	13,6
FL013.2	Uitlaat LBK, stand laag	4,50	--	--	--	--
FL013.1	Uitlaat LBK, stand hoog	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 99.1_A - Hogeschool Utrecht
Groep: FLUOR
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
99.1_A	Hogeschool Utrecht	1,50	46,8	49,3	48,8	58,8
FL013.1	Uitlaat LBK, stand hoog	4,50	46,0	49,0	48,5	58,5
FL009	Pui kleine zaal (west)	1,50	34,0	34,0	34,0	44,0
FL002	Raam kleine zaal (west)	1,80	32,7	32,7	32,7	42,7
FL007	Houten deur kleine zaal	1,50	29,4	29,4	29,4	39,4
FL010	Uitstraling corridor	2,00	27,5	27,5	27,5	37,5
FL201	Middelzware vrw band + materieel FLUOR	1,00	23,6	--	25,3	35,3
FL202	Zware vrachtwagen leverancier FLUOR	1,00	32,0	--	--	32,0
FL003	Nooduitgang kleine zaal	1,50	20,7	20,7	20,7	30,7
FL004	Ramen kleine zaal (noord)	1,30	17,5	17,5	17,5	27,5
FL013.2	Uitlaat LBK, stand laag	4,50	22,7	--	16,7	26,7
FL006	Uitstraling corridor	2,00	7,1	7,1	7,1	17,1
FL005	Entree kleine zaal	1,50	3,9	3,9	3,9	13,9
FL008	Entree grote zaal	1,50	1,4	1,4	1,4	11,4
FL012.2	Inlaat LBK; stand laag	4,50	--	--	--	--
FL012.1	Inlaat LBK; stand hoog	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 99.2_A - Hogeschool Utrecht
Groep: FLUOR
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
99.2_A	Hogeschool Utrecht	1,50	46,9	49,4	48,9	58,9
FL013.1	Uitlaat LBK, stand hoog	4,50	46,0	49,1	48,5	58,5
FL009	Pui kleine zaal (west)	1,50	34,0	34,0	34,0	44,0
FL002	Raam kleine zaal (west)	1,80	32,7	32,7	32,7	42,7
FL007	Houten deur kleine zaal	1,50	29,3	29,3	29,3	39,3
FL003	Nooduitgang kleine zaal	1,50	27,5	27,5	27,5	37,5
FL010	Uitstraling corridor	2,00	27,1	27,1	27,1	37,1
FL201	Middelzware vrw band + materieel FLUOR	1,00	23,6	--	25,3	35,3
FL202	Zware vrachtwagen leverancier FLUOR	1,00	31,8	--	--	31,8
FL013.2	Uitlaat LBK, stand laag	4,50	22,7	--	16,7	26,7
FL004	Ramen kleine zaal (noord)	1,30	14,7	14,7	14,7	24,7
FL006	Uitstraling corridor	2,00	9,8	9,8	9,8	19,8
FL005	Entree kleine zaal	1,50	3,2	3,2	3,2	13,2
FL008	Entree grote zaal	1,50	1,1	1,1	1,1	11,1
FL012.2	Inlaat LBK; stand laag	4,50	--	--	--	--
FL012.1	Inlaat LBK; stand hoog	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven - maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01A.1.3.a_ - Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWz
Groep: FLUOR
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01A.1.3.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWz	7,50	40,1	40,1	40,1	50,1
FL003	Nooduitgang kleine zaal	1,50	38,4	38,4	38,4	48,4
FL004	Ramen kleine zaal (noord)	1,30	31,6	31,6	31,6	41,6
FL006	Uitstraling corridor	2,00	31,3	31,3	31,3	41,3
FL002	Raam kleine zaal (west)	1,80	22,3	22,3	22,3	32,3
FL008	Entree grote zaal	1,50	20,9	20,9	20,9	30,9
FL005	Entree kleine zaal	1,50	20,3	20,3	20,3	30,3
FL007	Houten deur kleine zaal	1,50	18,8	18,8	18,8	28,8
FL009	Pui kleine zaal (west)	1,50	15,7	15,7	15,7	25,7
FL010	Uitstraling corridor	2,00	13,6	13,6	13,6	23,6
FL012.1	Inlaat LBK; stand hoog	4,50	5,4	8,4	7,8	17,8
FL201	Middelzware vrw band + materieel FLUOR	1,00	5,7	--	7,5	17,5
FL202	Zware vrachtwagen leverancier FLUOR	1,00	14,6	--	--	14,6
FL013.1	Uitlaat LBK, stand hoog	4,50	-2,8	0,2	-0,4	9,6
FL013.2	Uitlaat LBK, stand laag	4,50	-11,3	--	-17,3	-7,3
FL012.2	Inlaat LBK; stand laag	4,50	-16,9	--	-22,9	-12,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven - maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02.01.2.a_ - Kamer 02, 1 app/verd.
Groep: FLUOR
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02.01.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,05	39,7	39,7	39,7	49,7
FL003	Nooduitgang kleine zaal	1,50	38,2	38,2	38,2	48,2
FL006	Uitstraling corridor	2,00	30,1	30,1	30,1	40,1
FL004	Ramen kleine zaal (noord)	1,30	30,1	30,1	30,1	40,1
FL009	Pui kleine zaal (west)	1,50	22,1	22,1	22,1	32,1
FL002	Raam kleine zaal (west)	1,80	21,8	21,8	21,8	31,8
FL005	Entree kleine zaal	1,50	19,8	19,8	19,8	29,8
FL008	Entree grote zaal	1,50	19,6	19,6	19,6	29,6
FL012.1	Inlaat LBK; stand hoog	4,50	16,8	19,8	19,3	29,3
FL007	Houten deur kleine zaal	1,50	18,2	18,2	18,2	28,2
FL010	Uitstraling corridor	2,00	13,0	13,0	13,0	23,0
FL201	Middelzware vrw band + materieel FLUOR	1,00	3,8	--	5,6	15,6
FL202	Zware vrachtwagen leverancier FLUOR	1,00	11,8	--	--	11,8
FL012.2	Inlaat LBK; stand laag	4,50	-5,8	--	-11,8	-1,8
FL013.2	Uitlaat LBK, stand laag	4,50	--	--	--	--
FL013.1	Uitlaat LBK, stand hoog	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven - maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06.1.1.a_D - Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wn
Groep: FLUOR
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06.1.1.a_D	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wn	10,50	40,0	40,0	40,0	50,0
FL003	Nooduitgang kleine zaal	1,50	38,2	38,2	38,2	48,2
FL006	Uitstraling corridor	2,00	32,1	32,1	32,1	42,1
FL004	Ramen kleine zaal (noord)	1,30	31,5	31,5	31,5	41,5
FL008	Entree grote zaal	1,50	21,6	21,6	21,6	31,6
FL005	Entree kleine zaal	1,50	20,2	20,2	20,2	30,2
FL012.1	Inlaat LBK; stand hoog	4,50	9,0	12,0	11,4	21,4
FL010	Uitstraling corridor	2,00	8,8	8,8	8,8	18,8
FL009	Pui kleine zaal (west)	1,50	8,6	8,6	8,6	18,6
FL002	Raam kleine zaal (west)	1,80	7,9	7,9	7,9	17,9
FL201	Middelzware vrw band + materieel FLUOR	1,00	5,5	--	7,2	17,2
FL007	Houten deur kleine zaal	1,50	5,0	5,0	5,0	15,0
FL202	Zware vrachtwagen leverancier FLUOR	1,00	13,2	--	--	13,2
FL013.1	Uitlaat LBK, stand hoog	4,50	-19,1	-16,1	-16,7	-6,7
FL012.2	Inlaat LBK; stand laag	4,50	-13,5	--	-19,5	-9,5
FL013.2	Uitlaat LBK, stand laag	4,50	-27,8	--	-33,8	-23,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven - maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10.05.1.a_ - Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.
Groep: FLUOR
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10.05.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	8,10	41,6	39,8	40,2	50,2
FL013.1	Uitlaat LBK, stand hoog	4,50	32,4	35,4	34,8	44,8
FL009	Pui kleine zaal (west)	1,50	32,8	32,8	32,8	42,8
FL010	Uitstraling corridor	2,00	31,9	31,9	31,9	41,9
FL002	Raam kleine zaal (west)	1,80	31,5	31,5	31,5	41,5
FL201	Middelzware vrw band + materieel FLUOR	1,00	29,5	--	31,2	41,2
FL007	Houten deur kleine zaal	1,50	28,2	28,2	28,2	38,2
FL202	Zware vrachtwagen leverancier FLUOR	1,00	37,5	--	--	37,5
FL003	Nooduitgang kleine zaal	1,50	25,9	25,9	25,9	35,9
FL006	Uitstraling corridor	2,00	22,0	22,0	22,0	32,0
FL013.2	Uitlaat LBK, stand laag	4,50	24,1	--	18,0	28,0
FL004	Ramen kleine zaal (noord)	1,30	14,9	14,9	14,9	24,9
FL005	Entree kleine zaal	1,50	13,6	13,6	13,6	23,6
FL008	Entree grote zaal	1,50	12,3	12,3	12,3	22,3
FL012.2	Inlaat LBK; stand laag	4,50	--	--	--	--
FL012.1	Inlaat LBK; stand hoog	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven - maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12.3.1.a_D - Kamer 12, 4e-5e bouwl., Oz
Groep: FLUOR
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12.3.1.a_D	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Oz	10,50	45,7	45,6	45,6	55,6
FL003	Nooduitgang kleine zaal	1,50	43,9	43,9	43,9	53,9
FL004	Ramen kleine zaal (noord)	1,30	35,5	35,5	35,5	45,5
FL012.1	Inlaat LBK; stand hoog	4,50	32,3	35,3	34,7	44,7
FL002	Raam kleine zaal (west)	1,80	31,9	31,9	31,9	41,9
FL009	Pui kleine zaal (west)	1,50	31,5	31,5	31,5	41,5
FL006	Uitstraling corridor	2,00	30,2	30,2	30,2	40,2
FL201	Middelzware vrw band + materieel FLUOR	1,00	25,8	--	27,6	37,6
FL007	Houten deur kleine zaal	1,50	27,3	27,3	27,3	37,3
FL005	Entree kleine zaal	1,50	23,9	23,9	23,9	33,9
FL202	Zware vrachtwagen leverancier FLUOR	1,00	33,7	--	--	33,7
FL008	Entree grote zaal	1,50	21,3	21,3	21,3	31,3
FL010	Uitstraling corridor	2,00	16,8	16,8	16,8	26,8
FL012.2	Inlaat LBK; stand laag	4,50	9,7	--	3,7	13,7
FL013.2	Uitlaat LBK, stand laag	4,50	--	--	--	--
FL013.1	Uitlaat LBK, stand hoog	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven + 5dB - maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01A.1.3.a_ - Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWz
Groep: FLUOR
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01A.1.3.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWz	10,50	41,8	41,8	41,8	51,8
FL003	Nooduitgang kleine zaal	1,50	40,5	40,5	40,5	50,5
FL006	Uitstraling corridor	2,00	31,3	31,3	31,3	41,3
FL004	Ramen kleine zaal (noord)	1,30	30,6	30,6	30,6	40,6
FL002	Raam kleine zaal (west)	1,80	27,4	27,4	27,4	37,4
FL007	Houten deur kleine zaal	1,50	24,0	24,0	24,0	34,0
FL009	Pui kleine zaal (west)	1,50	21,2	21,2	21,2	31,2
FL008	Entree grote zaal	1,50	20,9	20,9	20,9	30,9
FL005	Entree kleine zaal	1,50	20,4	20,4	20,4	30,4
FL010	Uitstraling corridor	2,00	14,3	14,3	14,3	24,3
FL201	Middelzware vrw band + materieel FLUOR	1,00	7,0	--	8,7	18,7
FL202	Zware vrachtwagen leverancier FLUOR	1,00	15,9	--	--	15,9
FL012.1	Inlaat LBK; stand hoog	4,50	3,4	6,4	5,9	15,9
FL013.1	Uitlaat LBK, stand hoog	4,50	-1,5	1,6	1,0	11,0
FL013.2	Uitlaat LBK, stand laag	4,50	-9,9	--	-15,9	-5,9
FL012.2	Inlaat LBK; stand laag	4,50	-18,8	--	-24,8	-14,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven + 5dB - maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02.01.2.a_ - Kamer 02, 1 app/verd.
Groep: FLUOR
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02.01.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,05	41,5	41,5	41,5	51,5
FL003	Nooduitgang kleine zaal	1,50	40,2	40,2	40,2	50,2
FL006	Uitstraling corridor	2,00	30,1	30,1	30,1	40,1
FL004	Ramen kleine zaal (noord)	1,30	30,1	30,1	30,1	40,1
FL009	Pui kleine zaal (west)	1,50	27,1	27,1	27,1	37,1
FL002	Raam kleine zaal (west)	1,80	26,8	26,8	26,8	36,8
FL007	Houten deur kleine zaal	1,50	23,2	23,2	23,2	33,2
FL005	Entree kleine zaal	1,50	19,8	19,8	19,8	29,8
FL008	Entree grote zaal	1,50	19,6	19,6	19,6	29,6
FL012.1	Inlaat LBK; stand hoog	4,50	16,8	19,8	19,3	29,3
FL010	Uitstraling corridor	2,00	13,0	13,0	13,0	23,0
FL201	Middelzware vrw band + materieel FLUOR	1,00	3,8	--	5,6	15,6
FL202	Zware vrachtwagen leverancier FLUOR	1,00	11,8	--	--	11,8
FL012.2	Inlaat LBK; stand laag	4,50	-5,8	--	-11,8	-1,8
FL013.2	Uitlaat LBK, stand laag	4,50	--	--	--	--
FL013.1	Uitlaat LBK, stand hoog	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven + 5dB - maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06.1.1.a_D - Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wn
Groep: FLUOR
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06.1.1.a_D	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wn	10,50	41,4	41,4	41,4	51,4
FL003	Nooduitgang kleine zaal	1,50	40,2	40,2	40,2	50,2
FL006	Uitstraling corridor	2,00	32,1	32,1	32,1	42,1
FL004	Ramen kleine zaal (noord)	1,30	31,5	31,5	31,5	41,5
FL008	Entree grote zaal	1,50	21,6	21,6	21,6	31,6
FL005	Entree kleine zaal	1,50	20,2	20,2	20,2	30,2
FL009	Pui kleine zaal (west)	1,50	13,6	13,6	13,6	23,6
FL002	Raam kleine zaal (west)	1,80	12,9	12,9	12,9	22,9
FL012.1	Inlaat LBK; stand hoog	4,50	9,0	12,0	11,4	21,4
FL007	Houten deur kleine zaal	1,50	10,0	10,0	10,0	20,0
FL010	Uitstraling corridor	2,00	8,8	8,8	8,8	18,8
FL201	Middelzware vrw band + materieel FLUOR	1,00	5,5	--	7,2	17,2
FL202	Zware vrachtwagen leverancier FLUOR	1,00	13,2	--	--	13,2
FL013.1	Uitlaat LBK, stand hoog	4,50	-19,1	-16,1	-16,7	-6,7
FL012.2	Inlaat LBK; stand laag	4,50	-13,5	--	-19,5	-9,5
FL013.2	Uitlaat LBK, stand laag	4,50	-27,8	--	-33,8	-23,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven + 5dB - maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10.05.1.a_ - Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.
Groep: FLUOR
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10.05.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	8,10	43,7	42,6	42,9	52,9
FL009	Pui kleine zaal (west)	1,50	37,8	37,8	37,8	47,8
FL002	Raam kleine zaal (west)	1,80	36,5	36,5	36,5	46,5
FL013.1	Uitlaat LBK, stand hoog	4,50	32,4	35,4	34,8	44,8
FL007	Houten deur kleine zaal	1,50	33,2	33,2	33,2	43,2
FL010	Uitstraling corridor	2,00	31,9	31,9	31,9	41,9
FL201	Middelzware vrw band + materieel FLUOR	1,00	29,5	--	31,2	41,2
FL003	Nooduitgang kleine zaal	1,50	27,9	27,9	27,9	37,9
FL202	Zware vrachtwagen leverancier FLUOR	1,00	37,5	--	--	37,5
FL006	Uitstraling corridor	2,00	22,0	22,0	22,0	32,0
FL013.2	Uitlaat LBK, stand laag	4,50	24,1	--	18,0	28,0
FL004	Ramen kleine zaal (noord)	1,30	14,9	14,9	14,9	24,9
FL005	Entree kleine zaal	1,50	13,6	13,6	13,6	23,6
FL008	Entree grote zaal	1,50	12,3	12,3	12,3	22,3
FL012.2	Inlaat LBK; stand laag	4,50	--	--	--	--
FL012.1	Inlaat LBK; stand hoog	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven + 5dB - maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12.3.1.a_E - Kamer 12, 4e-5e bouwl., Oz
Groep: FLUOR
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12.3.1.a_E	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Oz	13,50	47,8	47,7	47,7	57,7
FL003	Nooduitgang kleine zaal	1,50	45,7	45,7	45,7	55,7
FL009	Pui kleine zaal (west)	1,50	37,4	37,4	37,4	47,4
FL002	Raam kleine zaal (west)	1,80	37,3	37,3	37,3	47,3
FL004	Ramen kleine zaal (noord)	1,30	35,3	35,3	35,3	45,3
FL012.1	Inlaat LBK; stand hoog	4,50	32,2	35,2	34,6	44,6
FL007	Houten deur kleine zaal	1,50	33,3	33,3	33,3	43,3
FL006	Uitstraling corridor	2,00	30,2	30,2	30,2	40,2
FL201	Middelzware vrw band + materieel FLUOR	1,00	25,6	--	27,4	37,4
FL005	Entree kleine zaal	1,50	23,8	23,8	23,8	33,8
FL202	Zware vrachtwagen leverancier FLUOR	1,00	33,5	--	--	33,5
FL008	Entree grote zaal	1,50	21,3	21,3	21,3	31,3
FL010	Uitstraling corridor	2,00	17,7	17,7	17,7	27,7
FL012.2	Inlaat LBK; stand laag	4,50	9,6	--	3,6	13,6
FL013.2	Uitlaat LBK, stand laag	4,50	--	--	--	--
FL013.1	Uitlaat LBK, stand hoog	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01A.1.3.a_ - Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWz
Groep: Hoog Vuur
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01A.1.3.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWz	13,50	26,4	33,5	--	38,5
HV101	Terras hoog vuur	1,50	25,7	33,4	--	38,4
HV203	Zware vrachtwagen Hoog Vuur	1,00	14,9	--	--	14,9
HV010	Rolcontainer Hoog Vuur	1,00	13,8	--	--	13,8
HV202	Middelzware vrw leverancier Hoog Vuur	1,00	10,7	--	--	10,7
HV201	Bestelwagen Hoog Vuur	0,75	0,0	--	--	0,0
HV002	Laden/lossen Hoog Vuur	1,00	-0,9	--	--	-0,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02.02.2.a_ - Kamer 02, 1 app/verd.
Groep: Hoog Vuur
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02.02.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	17,05	27,0	33,9	--	38,9
HV101	Terras hoog vuur	1,50	26,1	33,9	--	38,9
HV203	Zware vrachtwagen Hoog Vuur	1,00	15,0	--	--	15,0
HV010	Rolcontainer Hoog Vuur	1,00	14,5	--	--	14,5
HV202	Middelzware vrw leverancier Hoog Vuur	1,00	13,0	--	--	13,0
HV002	Laden/lossen Hoog Vuur	1,00	5,1	--	--	5,1
HV201	Bestelwagen Hoog Vuur	0,75	4,9	--	--	4,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10.06.1.a_ - Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.
Groep: Hoog Vuur
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10.06.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	8,10	39,6	30,5	--	39,6
HV101	Terras hoog vuur	1,50	22,7	30,5	--	35,5
HV010	Rolcontainer Hoog Vuur	1,00	34,6	--	--	34,6
HV203	Zware vrachtwagen Hoog Vuur	1,00	34,3	--	--	34,3
HV202	Middelzware vrw leverancier Hoog Vuur	1,00	32,9	--	--	32,9
HV002	Laden/lossen Hoog Vuur	1,00	30,0	--	--	30,0
HV201	Bestelwagen Hoog Vuur	0,75	24,1	--	--	24,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12.1.3.a_D - Kamer 12, 4e-5e bouwl., Wz
Groep: Hoog Vuur
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12.1.3.a_D	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Wz	10,50	42,9	16,6	--	42,9
HV202	Middelzware vrw leverancier Hoog Vuur	1,00	40,5	--	--	40,5
HV002	Laden/lossen Hoog Vuur	1,00	37,6	--	--	37,6
HV203	Zware vrachtwagen Hoog Vuur	1,00	31,3	--	--	31,3
HV201	Bestelwagen Hoog Vuur	0,75	31,3	--	--	31,3
HV101	Terras hoog vuur	1,50	8,8	16,6	--	21,6
HV010	Rolcontainer Hoog Vuur	1,00	17,9	--	--	17,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01A.4.1.a_ - Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NO
Groep: Het Lokaal
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01A.4.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NO	4,50	46,6	41,8	33,5	46,8
HL101	Terras Het Lokaal 100 personen	0,50	40,9	40,5	--	45,5
HL001	Inlaat LBK	2,50	38,2	36,0	33,4	43,4
KR002	laden/lossen Kroast	0,50	42,3	--	--	42,3
HL003	Laden/lossen Het Lokaal	1,00	39,2	--	--	39,2
HL110	vrachtwagen Het Lokaal	1,00	31,2	--	--	31,2
HL002	Uitlaat LBK	1,00	21,8	19,5	17,0	27,0
HL111	bestelwagens Het Lokaal	0,75	20,9	--	--	20,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01B.2.2.a_ - Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWz
Groep: Het Lokaal
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01B.2.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWz	1,50	47,8	26,2	17,8	47,8
HL110	vrachtwagen Het Lokaal	1,00	47,2	--	--	47,2
HL111	bestelwagens Het Lokaal	0,75	39,1	--	--	39,1
HL101	Terras Het Lokaal 100 personen	0,50	25,4	24,9	--	29,9
HL002	Uitlaat LBK	1,00	21,7	19,4	16,9	26,9
KR002	laden/lossen Kroast	0,50	21,1	--	--	21,1
HL001	Inlaat LBK	2,50	15,6	13,3	10,8	20,8
HL003	Laden/lossen Het Lokaal	1,00	12,0	--	--	12,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02.01.3.a_ - Kamer 02, 1 app/verd.
Groep: Het Lokaal
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02.01.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,05	47,5	34,6	25,1	47,5
HL003	Laden/lossen Het Lokaal	1,00	45,2	--	--	45,2
KR002	laden/lossen Kroast	0,50	40,3	--	--	40,3
HL110	vrachtwagen Het Lokaal	1,00	39,0	--	--	39,0
HL101	Terras Het Lokaal 100 personen	0,50	34,0	33,6	--	38,6
HL001	Inlaat LBK	2,50	27,4	25,1	22,5	32,5
HL002	Uitlaat LBK	1,00	26,4	24,1	21,6	31,6
HL111	bestelwagens Het Lokaal	0,75	28,7	--	--	28,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03.1.3.a_E - Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWz
Groep: Het Lokaal
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03.1.3.a_E	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWz	13,50	44,4	40,4	35,9	45,9
HL001	Inlaat LBK	2,50	40,5	38,2	35,6	45,6
HL101	Terras Het Lokaal 100 personen	0,50	36,3	35,9	--	40,9
KR002	laden/lossen Kroast	0,50	38,5	--	--	38,5
HL003	Laden/lossen Het Lokaal	1,00	35,0	--	--	35,0
HL002	Uitlaat LBK	1,00	28,1	25,9	23,3	33,3
HL110	vrachtwagen Het Lokaal	1,00	29,9	--	--	29,9
HL111	bestelwagens Het Lokaal	0,75	19,7	--	--	19,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05.2.1.a_A - Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZW
Groep: Het Lokaal
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05.2.1.a_A	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZW	1,50	48,5	24,5	15,1	48,5
HL110	vrachtwagen Het Lokaal	1,00	47,9	--	--	47,9
HL111	bestelwagens Het Lokaal	0,75	38,9	--	--	38,9
HL101	Terras Het Lokaal 100 personen	0,50	24,0	23,5	--	28,5
HL002	Uitlaat LBK	1,00	19,5	17,2	14,6	24,6
HL003	Laden/lossen Het Lokaal	1,00	24,3	--	--	24,3
KR002	laden/lossen Kroast	0,50	18,9	--	--	18,9
HL001	Inlaat LBK	2,50	10,0	7,7	5,2	15,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06.5.3.a_A - Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOn
Groep: Het Lokaal
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06.5.3.a_A	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOn	1,50	48,2	27,3	16,5	48,2
HL110	vrachtwagen Het Lokaal	1,00	47,8	--	--	47,8
HL111	bestelwagens Het Lokaal	0,75	36,1	--	--	36,1
HL101	Terras Het Lokaal 100 personen	0,50	27,1	26,6	--	31,6
HL003	Laden/lossen Het Lokaal	1,00	28,3	--	--	28,3
KR002	laden/lossen Kroast	0,50	25,2	--	--	25,2
HL002	Uitlaat LBK	1,00	18,6	16,3	13,7	23,7
HL001	Inlaat LBK	2,50	18,0	15,7	13,1	23,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01A.4.1.a_ - Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NO
Groep: Kroast
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01A.4.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NO	13,50	44,0	41,4	29,4	46,4
KR001	Uitlaat afzuiging Kroast	1,00	37,6	38,4	29,4	43,4
KR100	Terras Kroast 100 personen	0,50	38,7	38,3	--	43,3
KR002	laden/lossen Kroast	0,50	40,1	--	--	40,1
KR110	vrachtwagens Kroast	1,00	32,0	--	--	32,0
KR111	bestelwagens Kroast	0,75	21,6	--	--	21,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01B.2.2.a_ - Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWz
Groep: Kroast
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01B.2.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWz	1,50	48,0	17,9	5,9	48,0
KR110	vrachtwagens Kroast	1,00	47,3	--	--	47,3
KR111	bestelwagens Kroast	0,75	39,5	--	--	39,5
KR001	Uitlaat afzuiging Kroast	1,00	14,2	15,0	5,9	20,0
KR100	Terras Kroast 100 personen	0,50	15,3	14,9	--	19,9
KR002	laden/lossen Kroast	0,50	19,4	--	--	19,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02.01.1.a_ - Kamer 02, 1 app/verd.
Groep: Kroast
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02.01.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	20,55	45,3	43,9	30,0	48,9
KR100	Terras Kroast 100 personen	0,50	42,7	42,2	--	47,2
KR001	Uitlaat afzuiging Kroast	1,00	38,3	39,1	30,0	44,1
KR002	laden/lossen Kroast	0,50	39,2	--	--	39,2
KR110	vrachtwagens Kroast	1,00	19,7	--	--	19,7
KR111	bestelwagens Kroast	0,75	9,3	--	--	9,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03.1.1.a_D - Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWn
Groep: Kroast
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03.1.1.a_D	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWn	10,50	41,8	41,9	31,8	46,9
KR001	Uitlaat afzuiging Kroast	1,00	40,0	40,8	31,8	45,8
KR100	Terras Kroast 100 personen	0,50	35,6	35,1	--	40,1
KR002	laden/lossen Kroast	0,50	30,8	--	--	30,8
KR110	vrachtwagens Kroast	1,00	24,1	--	--	24,1
KR111	bestelwagens Kroast	0,75	13,7	--	--	13,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05.2.1.a_A - Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZW
Groep: Kroast
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05.2.1.a_A	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZW	1,50	48,7	15,9	4,0	48,7
KR110	vrachtwagens Kroast	1,00	48,2	--	--	48,2
KR111	bestelwagens Kroast	0,75	39,4	--	--	39,4
KR001	Uitlaat afzuiging Kroast	1,00	12,2	13,0	4,0	18,0
KR100	Terras Kroast 100 personen	0,50	13,3	12,9	--	17,9
KR002	laden/lossen Kroast	0,50	16,8	--	--	16,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06.5.3.a_A - Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOn
Groep: Kroast
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06.5.3.a_A	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOn	1,50	47,8	18,9	7,8	47,8
KR110	vrachtwagens Kroast	1,00	47,5	--	--	47,5
KR111	bestelwagens Kroast	0,75	36,1	--	--	36,1
KR002	laden/lossen Kroast	0,50	22,9	--	--	22,9
KR001	Uitlaat afzuiging Kroast	1,00	16,0	16,8	7,8	21,8
KR100	Terras Kroast 100 personen	0,50	15,1	14,7	--	19,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01A.1.1.a_ - Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWn
Groep: 1_RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01A.1.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWn	4,50	48,4	--	--	48,4
ATM020	VHT, rijden/werken	0,50	47,4	--	--	47,4
ATM110	vrachtwagens ATM	1,00	39,3	--	--	39,3
ATM100	Uitlaat LBK	1,00	34,8	--	--	34,8
ATM111	personenwagens ATM	0,75	29,9	--	--	29,9
ATM001	Dakhelft hal noord; metaalbewerking	5,75	21,4	--	--	21,4
ATM101	Inlaat LBK	3,00	20,5	--	--	20,5
ATM002	Dakhelft hal noord; metaalbewerking	5,75	20,3	--	--	20,3
ATM013	Gesloten haldeur hal zuidzijde; met. bewerkin	2,67	17,8	--	--	17,8
ATM006	Dakhelft hal zuid; metaalbewerking	5,75	15,5	--	--	15,5
ATM005	Lichtstraat hal zuidzijde; metaalbewerking	7,50	14,6	--	--	14,6
ATM004	Dakhelft hal zuid; metaalbewerking	5,75	14,3	--	--	14,3
ATM008	Pui westgevel hal zuid; metaalbewerking	2,67	13,6	--	--	13,6
ATM003	Lichtstraat hal noordzijde; metaalbewerking	7,50	13,3	--	--	13,3
ATM009	Gesloten roldeur noordzijde; metaalbewerking	2,67	-3,8	--	--	-3,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01B.2.2.a_ - Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWz
Groep: 1_RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01B.2.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWz	1,50	52,1	--	--	52,1
ATM110	vrachtwagens ATM	1,00	51,8	--	--	51,8
ATM111	personenwagens ATM	0,75	39,1	--	--	39,1
ATM020	VHT, rijden/werken	0,50	22,3	--	--	22,3
ATM100	Uitlaat LBK	1,00	13,3	--	--	13,3
ATM101	Inlaat LBK	3,00	2,5	--	--	2,5
ATM001	Dakhelft hal noord; metaalbewerking	5,75	-1,9	--	--	-1,9
ATM002	Dakhelft hal noord; metaalbewerking	5,75	-2,6	--	--	-2,6
ATM003	Lichtstraat hal noordzijde; metaalbewerking	7,50	-6,3	--	--	-6,3
ATM004	Dakhelft hal zuid; metaalbewerking	5,75	-8,2	--	--	-8,2
ATM006	Dakhelft hal zuid; metaalbewerking	5,75	-8,9	--	--	-8,9
ATM013	Gesloten haldeur hal zuidzijde; met. bewerkin	2,67	-10,8	--	--	-10,8
ATM005	Lichtstraat hal zuidzijde; metaalbewerking	7,50	-12,7	--	--	-12,7
ATM008	Pui westgevel hal zuid; metaalbewerking	2,67	-13,5	--	--	-13,5
ATM009	Gesloten roldeur noordzijde; metaalbewerking	2,67	-18,0	--	--	-18,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02.01.1.a_ - Kamer 02, 1 app/verd.
Groep: 1_RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02.01.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	13,55	48,9	--	--	48,9
ATM020	VHT, rijden/werken	0,50	48,4	--	--	48,4
ATM100	Uitlaat LBK	1,00	38,6	--	--	38,6
ATM101	Inlaat LBK	3,00	26,4	--	--	26,4
ATM001	Dakhelft hal noord; metaalbewerking	5,75	24,7	--	--	24,7
ATM002	Dakhelft hal noord; metaalbewerking	5,75	24,6	--	--	24,6
ATM110	vrachtwagens ATM	1,00	23,7	--	--	23,7
ATM008	Pui westgevel hal zuid; metaalbewerking	2,67	22,9	--	--	22,9
ATM013	Gesloten haldeur hal zuidzijde; met. bewerkin	2,67	22,6	--	--	22,6
ATM003	Lichtstraat hal noordzijde; metaalbewerking	7,50	21,3	--	--	21,3
ATM004	Dakhelft hal zuid; metaalbewerking	5,75	20,3	--	--	20,3
ATM006	Dakhelft hal zuid; metaalbewerking	5,75	19,5	--	--	19,5
ATM005	Lichtstraat hal zuidzijde; metaalbewerking	7,50	16,3	--	--	16,3
ATM111	personenwagens ATM	0,75	11,1	--	--	11,1
ATM009	Gesloten roldeur noordzijde; metaalbewerking	2,67	10,1	--	--	10,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03.1.3.a_B - Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWz
Groep: 1_RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03.1.3.a_B	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWz	4,50	45,6	--	--	45,6
ATM020	VHT, rijden/werken	0,50	45,2	--	--	45,2
ATM110	vrachtwagens ATM	1,00	32,8	--	--	32,8
ATM100	Uitlaat LBK	1,00	30,6	--	--	30,6
ATM111	personenwagens ATM	0,75	23,5	--	--	23,5
ATM101	Inlaat LBK	3,00	19,1	--	--	19,1
ATM004	Dakhelft hal zuid; metaalbewerking	5,75	18,4	--	--	18,4
ATM001	Dakhelft hal noord; metaalbewerking	5,75	16,3	--	--	16,3
ATM003	Lichtstraat hal noordzijde; metaalbewerking	7,50	15,8	--	--	15,8
ATM006	Dakhelft hal zuid; metaalbewerking	5,75	15,4	--	--	15,4
ATM005	Lichtstraat hal zuidzijde; metaalbewerking	7,50	14,6	--	--	14,6
ATM002	Dakhelft hal noord; metaalbewerking	5,75	11,9	--	--	11,9
ATM013	Gesloten haldeur hal zuidzijde; met. bewerkin	2,67	11,9	--	--	11,9
ATM008	Pui westgevel hal zuid; metaalbewerking	2,67	10,9	--	--	10,9
ATM009	Gesloten roldeur noordzijde; metaalbewerking	2,67	1,7	--	--	1,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05.2.1.a_A - Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZW
Groep: 1_RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05.2.1.a_A	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZW	1,50	52,6	--	--	52,6
ATM110	vrachtwagens ATM	1,00	52,4	--	--	52,4
ATM111	personenwagens ATM	0,75	38,9	--	--	38,9
ATM020	VHT, rijden/werken	0,50	16,8	--	--	16,8
ATM100	Uitlaat LBK	1,00	9,7	--	--	9,7
ATM101	Inlaat LBK	3,00	1,2	--	--	1,2
ATM001	Dakhelft hal noord; metaalbewerking	5,75	-4,3	--	--	-4,3
ATM002	Dakhelft hal noord; metaalbewerking	5,75	-5,4	--	--	-5,4
ATM003	Lichtstraat hal noordzijde; metaalbewerking	7,50	-9,0	--	--	-9,0
ATM006	Dakhelft hal zuid; metaalbewerking	5,75	-11,5	--	--	-11,5
ATM004	Dakhelft hal zuid; metaalbewerking	5,75	-11,8	--	--	-11,8
ATM013	Gesloten haldeur hal zuidzijde; met. bewerkin	2,67	-13,0	--	--	-13,0
ATM005	Lichtstraat hal zuidzijde; metaalbewerking	7,50	-15,5	--	--	-15,5
ATM008	Pui westgevel hal zuid; metaalbewerking	2,67	-17,6	--	--	-17,6
ATM009	Gesloten roldeur noordzijde; metaalbewerking	2,67	-20,7	--	--	-20,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06.5.3.a_A - Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOn
Groep: 1_RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06.5.3.a_A	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOn	1,50	49,6	--	--	49,6
ATM110	vrachtwagens ATM	1,00	49,3	--	--	49,3
ATM111	personenwagens ATM	0,75	36,2	--	--	36,2
ATM020	VHT, rijden/werken	0,50	23,0	--	--	23,0
ATM100	Uitlaat LBK	1,00	13,2	--	--	13,2
ATM101	Inlaat LBK	3,00	6,8	--	--	6,8
ATM002	Dakhelft hal noord; metaalbewerking	5,75	-0,1	--	--	-0,1
ATM001	Dakhelft hal noord; metaalbewerking	5,75	-1,5	--	--	-1,5
ATM004	Dakhelft hal zuid; metaalbewerking	5,75	-4,1	--	--	-4,1
ATM003	Lichtstraat hal noordzijde; metaalbewerking	7,50	-7,4	--	--	-7,4
ATM008	Pui westgevel hal zuid; metaalbewerking	2,67	-7,5	--	--	-7,5
ATM006	Dakhelft hal zuid; metaalbewerking	5,75	-9,5	--	--	-9,5
ATM013	Gesloten haldeur hal zuidzijde; met. bewerkin	2,67	-10,5	--	--	-10,5
ATM005	Lichtstraat hal zuidzijde; metaalbewerking	7,50	-13,2	--	--	-13,2
ATM009	Gesloten roldeur noordzijde; metaalbewerking	2,67	-20,0	--	--	-20,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01A.1.1.a_ - Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWn
Groep: ATM
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01A.1.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWn	4,50	52,1	48,1	45,1	55,1
ATM020_ib	VHT, rijden/werken, incidenteel	0,50	49,7	47,5	44,5	54,5
ATM020	VHT, rijden/werken	0,50	47,4	--	--	47,4
ATM110_ib	vrachtwagens ATM, incidenteel	1,00	--	38,0	35,0	45,0
ATM110	vrachtwagens ATM	1,00	39,3	--	--	39,3
ATM100_ib	Uitlaat LBK, incidenteel	1,00	--	30,0	27,0	37,0
ATM112_ib	personenwagens ATM,incidenteel	0,75	--	28,7	25,7	35,7
ATM100	Uitlaat LBK	1,00	34,8	--	--	34,8
ATM111	personenwagens ATM	0,75	29,9	--	--	29,9
ATM001_ib	Dakhelft hal noord; metaalbewerking,incid.	5,75	--	16,6	13,6	23,6
ATM101_ib	Inlaat LBK, incidenteel	3,00	--	15,7	12,7	22,7
ATM002_ib	Dakhelft hal noord; metaalbewerking, incid.	5,75	--	15,5	12,5	22,5
ATM001	Dakhelft hal noord; metaalbewerking	5,75	21,4	--	--	21,4
ATM101	Inlaat LBK	3,00	20,5	--	--	20,5
ATM013_ib	Gesloten haldeur hal zuidzijde, incidenteel	2,67	--	13,4	10,4	20,4
ATM002	Dakhelft hal noord; metaalbewerking	5,75	20,3	--	--	20,3
ATM013	Gesloten haldeur hal zuidzijde; met. bewerkin	2,67	17,8	--	--	17,8
ATM006_ib	Dakhelft hal zuid; metaalbewerking,incid.	5,75	--	10,7	7,7	17,7
ATM005_ib	Lichtstraat hal zuidzijde; met.bew.,incid.	7,50	--	9,8	6,8	16,8
ATM004_ib	Dakhelft hal zuid; metaalbewerking, incid.	5,75	--	9,5	6,5	16,5
ATM008_ib	Pui westgevel hal zuid; met.bew.,incidenteel	2,67	--	8,8	5,8	15,8
ATM006	Dakhelft hal zuid; metaalbewerking	5,75	15,5	--	--	15,5
ATM003_ib	Lichtstraat hal noordzijde; met.bew., inciden	7,50	--	8,5	5,5	15,5
ATM005	Lichtstraat hal zuidzijde; metaalbewerking	7,50	14,6	--	--	14,6
ATM004	Dakhelft hal zuid; metaalbewerking	5,75	14,3	--	--	14,3
ATM008	Pui westgevel hal zuid; metaalbewerking	2,67	13,6	--	--	13,6
ATM003	Lichtstraat hal noordzijde; metaalbewerking	7,50	13,3	--	--	13,3
ATM009_ib	Gesloten roldeur noordzijde;metaalbewerking,	2,67	--	-8,6	-11,6	-1,6
ATM009	Gesloten roldeur noordzijde; metaalbewerking	2,67	-3,8	--	--	-3,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01B.2.2.a_ - Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWz
Groep: ATM
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01B.2.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWz	1,50	52,1	50,8	47,8	57,8
ATM110_ib	vrachtwagens ATM, incidenteel	1,00	--	50,6	47,6	57,6
ATM110	vrachtwagens ATM	1,00	51,8	--	--	51,8
ATM112_ib	personenwagens ATM,incidenteel	0,75	--	38,1	35,1	45,1
ATM111	personenwagens ATM	0,75	39,1	--	--	39,1
ATM020_ib	VHT, rijden/werken, incidenteel	0,50	24,3	22,1	19,1	29,1
ATM020	VHT, rijden/werken	0,50	22,3	--	--	22,3
ATM100_ib	Uitlaat LBK, incidenteel	1,00	--	8,5	5,5	15,5
ATM100	Uitlaat LBK	1,00	13,3	--	--	13,3
ATM101_ib	Inlaat LBK, incidenteel	3,00	--	-2,2	-5,3	4,8
ATM101	Inlaat LBK	3,00	2,5	--	--	2,5
ATM001_ib	Dakhelft hal noord; metaalbewerking,incid.	5,75	--	-6,7	-9,7	0,3
ATM002_ib	Dakhelft hal noord; metaalbewerking, incid.	5,75	--	-7,4	-10,4	-0,4
ATM001	Dakhelft hal noord; metaalbewerking	5,75	-1,9	--	--	-1,9
ATM002	Dakhelft hal noord; metaalbewerking	5,75	-2,6	--	--	-2,6
ATM003_ib	Lichtstraat hal noordzijde; met.bew., inciden	7,50	--	-11,1	-14,1	-4,1
ATM003	Lichtstraat hal noordzijde; metaalbewerking	7,50	-6,3	--	--	-6,3
ATM006_ib	Dakhelft hal zuid; metaalbewerking,incid.	5,75	--	-13,6	-16,6	-6,6
ATM004_ib	Dakhelft hal zuid; metaalbewerking, incid.	5,75	--	-13,9	-16,9	-6,9
ATM004	Dakhelft hal zuid; metaalbewerking	5,75	-8,2	--	--	-8,2
ATM013_ib	Gesloten haldeur hal zuidzijde, incidenteel	2,67	--	-15,6	-18,6	-8,6
ATM006	Dakhelft hal zuid; metaalbewerking	5,75	-8,9	--	--	-8,9
ATM005_ib	Lichtstraat hal zuidzijde; met.bew.,incid.	7,50	--	-17,5	-20,5	-10,5
ATM013	Gesloten haldeur hal zuidzijde; met. bewerkin	2,67	-10,8	--	--	-10,8
ATM008_ib	Pui westgevel hal zuid; met.bew.,incidenteel	2,67	--	-18,3	-21,3	-11,3
ATM005	Lichtstraat hal zuidzijde; metaalbewerking	7,50	-12,7	--	--	-12,7
ATM008	Pui westgevel hal zuid; metaalbewerking	2,67	-13,5	--	--	-13,5
ATM009_ib	Gesloten roldeur noordzijde;metaalbewerking,	2,67	--	-22,7	-25,7	-15,7
ATM009	Gesloten roldeur noordzijde; metaalbewerking	2,67	-18,0	--	--	-18,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02.01.1.a_ - Kamer 02, 1 app/verd.
Groep: ATM
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02.01.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	13,55	52,8	48,5	45,5	55,5
ATM020_ib	VHT, rijden/werken, incidenteel	0,50	50,5	48,3	45,3	55,3
ATM020	VHT, rijden/werken	0,50	48,4	--	--	48,4
ATM100_ib	Uitlaat LBK, incidenteel	1,00	--	33,8	30,8	40,8
ATM100	Uitlaat LBK	1,00	38,6	--	--	38,6
ATM101_ib	Inlaat LBK, incidenteel	3,00	--	22,9	19,9	29,9
ATM110_ib	vrachtwagens ATM, incidenteel	1,00	--	22,4	19,4	29,4
ATM001_ib	Dakhelft hal noord; metaalbewerking,incid.	5,75	--	19,9	16,9	26,9
ATM002_ib	Dakhelft hal noord; metaalbewerking, incid.	5,75	--	19,8	16,8	26,8
ATM101	Inlaat LBK	3,00	26,4	--	--	26,4
ATM008_ib	Pui westgevel hal zuid; met.bew.,incidenteel	2,67	--	18,1	15,0	25,0
ATM013_ib	Gesloten haldeur hal zuidzijde, incidenteel	2,67	--	17,8	14,8	24,8
ATM001	Dakhelft hal noord; metaalbewerking	5,75	24,7	--	--	24,7
ATM002	Dakhelft hal noord; metaalbewerking	5,75	24,6	--	--	24,6
ATM110	vrachtwagens ATM	1,00	23,7	--	--	23,7
ATM003_ib	Lichtstraat hal noordzijde; met.bew., inciden	7,50	--	16,6	13,5	23,5
ATM008	Pui westgevel hal zuid; metaalbewerking	2,67	22,9	--	--	22,9
ATM013	Gesloten haldeur hal zuidzijde; met. bewerkin	2,67	22,6	--	--	22,6
ATM004_ib	Dakhelft hal zuid; metaalbewerking, incid.	5,75	--	15,6	12,5	22,5
ATM006_ib	Dakhelft hal zuid; metaalbewerking,incid.	5,75	--	14,7	11,7	21,7
ATM003	Lichtstraat hal noordzijde; metaalbewerking	7,50	21,3	--	--	21,3
ATM004	Dakhelft hal zuid; metaalbewerking	5,75	20,3	--	--	20,3
ATM006	Dakhelft hal zuid; metaalbewerking	5,75	19,5	--	--	19,5
ATM005_ib	Lichtstraat hal zuidzijde; met.bew.,incid.	7,50	--	11,5	8,5	18,5
ATM112_ib	personenwagens ATM,incidenteel	0,75	--	9,8	6,8	16,8
ATM005	Lichtstraat hal zuidzijde; metaalbewerking	7,50	16,3	--	--	16,3
ATM009_ib	Gesloten roldeur noordzijde;metaalbewerking,	2,67	--	5,3	2,3	12,3
ATM111	personenwagens ATM	0,75	11,1	--	--	11,1
ATM009	Gesloten roldeur noordzijde; metaalbewerking	2,67	10,1	--	--	10,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03.1.3.a_B - Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWz
Groep: ATM
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03.1.3.a_B	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWz	4,50	49,7	45,6	42,6	52,6
ATM020_ib	VHT, rijden/werken, incidenteel	0,50	47,5	45,3	42,3	52,3
ATM020	VHT, rijden/werken	0,50	45,2	--	--	45,2
ATM110_ib	vrachtwagens ATM, incidenteel	1,00	--	31,5	28,5	38,5
ATM110	vrachtwagens ATM	1,00	32,8	--	--	32,8
ATM100_ib	Uitlaat LBK, incidenteel	1,00	--	25,8	22,8	32,8
ATM100	Uitlaat LBK	1,00	30,6	--	--	30,6
ATM112_ib	personenwagens ATM,incidenteel	0,75	--	22,3	19,3	29,3
ATM111	personenwagens ATM	0,75	23,5	--	--	23,5
ATM101_ib	Inlaat LBK, incidenteel	3,00	--	14,3	11,3	21,3
ATM004_ib	Dakhelft hal zuid; metaalbewerking, incid.	5,75	--	13,7	10,7	20,7
ATM101	Inlaat LBK	3,00	19,1	--	--	19,1
ATM001_ib	Dakhelft hal noord; metaalbewerking,incid.	5,75	--	11,6	8,6	18,6
ATM004	Dakhelft hal zuid; metaalbewerking	5,75	18,4	--	--	18,4
ATM003_ib	Lichtstraat hal noordzijde; met.bew., inciden	7,50	--	11,0	7,9	17,9
ATM006_ib	Dakhelft hal zuid; metaalbewerking,incid.	5,75	--	10,2	7,2	17,2
ATM005_ib	Lichtstraat hal zuidzijde; met.bew.,incid.	7,50	--	9,9	6,8	16,8
ATM001	Dakhelft hal noord; metaalbewerking	5,75	16,3	--	--	16,3
ATM003	Lichtstraat hal noordzijde; metaalbewerking	7,50	15,8	--	--	15,8
ATM006	Dakhelft hal zuid; metaalbewerking	5,75	15,4	--	--	15,4
ATM005	Lichtstraat hal zuidzijde; metaalbewerking	7,50	14,6	--	--	14,6
ATM002_ib	Dakhelft hal noord; metaalbewerking, incid.	5,75	--	7,3	4,3	14,3
ATM013_ib	Gesloten haldeur hal zuidzijde, incidenteel	2,67	--	7,2	4,1	14,1
ATM008_ib	Pui westgevel hal zuid; met.bew.,incidenteel	2,67	--	6,1	3,1	13,1
ATM002	Dakhelft hal noord; metaalbewerking	5,75	11,9	--	--	11,9
ATM013	Gesloten haldeur hal zuidzijde; met. bewerkin	2,67	11,9	--	--	11,9
ATM008	Pui westgevel hal zuid; metaalbewerking	2,67	10,9	--	--	10,9
ATM009_ib	Gesloten roldeur noordzijde;metaalbewerking,	2,67	--	-3,1	-6,1	3,9
ATM009	Gesloten roldeur noordzijde; metaalbewerking	2,67	1,7	--	--	1,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05.2.1.a_A - Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZW
Groep: ATM
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05.2.1.a_A	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZW	1,50	52,6	51,3	48,3	58,3
ATM110_ib	vrachtwagens ATM, incidenteel	1,00	--	51,1	48,1	58,1
ATM110	vrachtwagens ATM	1,00	52,4	--	--	52,4
ATM112_ib	personenwagens ATM,incidenteel	0,75	--	38,0	34,9	44,9
ATM111	personenwagens ATM	0,75	38,9	--	--	38,9
ATM020_ib	VHT, rijden/werken, incidenteel	0,50	19,0	16,8	13,8	23,8
ATM020	VHT, rijden/werken	0,50	16,8	--	--	16,8
ATM100_ib	Uitlaat LBK, incidenteel	1,00	--	4,9	1,9	11,9
ATM100	Uitlaat LBK	1,00	9,7	--	--	9,7
ATM101_ib	Inlaat LBK, incidenteel	3,00	--	-3,5	-6,6	3,5
ATM101	Inlaat LBK	3,00	1,2	--	--	1,2
ATM001_ib	Dakhelft hal noord; metaalbewerking,incid.	5,75	--	-9,1	-12,1	-2,1
ATM002_ib	Dakhelft hal noord; metaalbewerking, incid.	5,75	--	-10,2	-13,2	-3,2
ATM001	Dakhelft hal noord; metaalbewerking	5,75	-4,3	--	--	-4,3
ATM002	Dakhelft hal noord; metaalbewerking	5,75	-5,4	--	--	-5,4
ATM003_ib	Lichtstraat hal noordzijde; met.bew., inciden	7,50	--	-13,8	-16,8	-6,8
ATM003	Lichtstraat hal noordzijde; metaalbewerking	7,50	-9,0	--	--	-9,0
ATM006_ib	Dakhelft hal zuid; metaalbewerking,incid.	5,75	--	-16,3	-19,3	-9,3
ATM004_ib	Dakhelft hal zuid; metaalbewerking, incid.	5,75	--	-16,9	-19,9	-9,9
ATM013_ib	Gesloten haldeur hal zuidzijde, incidenteel	2,67	--	-17,7	-20,8	-10,8
ATM006	Dakhelft hal zuid; metaalbewerking	5,75	-11,5	--	--	-11,5
ATM004	Dakhelft hal zuid; metaalbewerking	5,75	-11,8	--	--	-11,8
ATM013	Gesloten haldeur hal zuidzijde; met. bewerkin	2,67	-13,0	--	--	-13,0
ATM005_ib	Lichtstraat hal zuidzijde; met.bew.,incid.	7,50	--	-20,3	-23,3	-13,3
ATM008_ib	Pui westgevel hal zuid; met.bew.,incidenteel	2,67	--	-22,4	-25,4	-15,4
ATM005	Lichtstraat hal zuidzijde; metaalbewerking	7,50	-15,5	--	--	-15,5
ATM008	Pui westgevel hal zuid; metaalbewerking	2,67	-17,6	--	--	-17,6
ATM009_ib	Gesloten roldeur noordzijde;metaalbewerking,	2,67	--	-25,4	-28,4	-18,4
ATM009	Gesloten roldeur noordzijde; metaalbewerking	2,67	-20,7	--	--	-20,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06.5.3.a_A - Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOn
Groep: ATM
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06.5.3.a_A	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOn	1,50	49,6	48,3	45,3	55,3
ATM110_ib	vrachtwagens ATM, incidenteel	1,00	--	48,1	45,1	55,1
ATM110	vrachtwagens ATM	1,00	49,3	--	--	49,3
ATM112_ib	personenwagens ATM,incidenteel	0,75	--	34,8	31,8	41,8
ATM111	personenwagens ATM	0,75	36,2	--	--	36,2
ATM020_ib	VHT, rijden/werken, incidenteel	0,50	24,8	22,6	19,6	29,6
ATM020	VHT, rijden/werken	0,50	23,0	--	--	23,0
ATM100_ib	Uitlaat LBK, incidenteel	1,00	--	8,5	5,5	15,5
ATM100	Uitlaat LBK	1,00	13,2	--	--	13,2
ATM101_ib	Inlaat LBK, incidenteel	3,00	--	2,0	-1,0	9,0
ATM101	Inlaat LBK	3,00	6,8	--	--	6,8
ATM002_ib	Dakhelft hal noord; metaalbewerking, incid.	5,75	--	-5,0	-8,0	2,0
ATM001_ib	Dakhelft hal noord; metaalbewerking,incid.	5,75	--	-6,3	-9,3	0,7
ATM002	Dakhelft hal noord; metaalbewerking	5,75	-0,1	--	--	-0,1
ATM001	Dakhelft hal noord; metaalbewerking	5,75	-1,5	--	--	-1,5
ATM004_ib	Dakhelft hal zuid; metaalbewerking, incid.	5,75	--	-8,8	-11,8	-1,8
ATM004	Dakhelft hal zuid; metaalbewerking	5,75	-4,1	--	--	-4,1
ATM003_ib	Lichtstraat hal noordzijde; met.bew., inciden	7,50	--	-12,2	-15,2	-5,2
ATM008_ib	Pui westgevel hal zuid; met.bew.,incidenteel	2,67	--	-12,3	-15,3	-5,3
ATM006_ib	Dakhelft hal zuid; metaalbewerking,incid.	5,75	--	-14,3	-17,3	-7,3
ATM003	Lichtstraat hal noordzijde; metaalbewerking	7,50	-7,4	--	--	-7,4
ATM008	Pui westgevel hal zuid; metaalbewerking	2,67	-7,5	--	--	-7,5
ATM013_ib	Gesloten haldeur hal zuidzijde, incidenteel	2,67	--	-15,2	-18,2	-8,2
ATM006	Dakhelft hal zuid; metaalbewerking	5,75	-9,5	--	--	-9,5
ATM013	Gesloten haldeur hal zuidzijde; met. bewerkin	2,67	-10,5	--	--	-10,5
ATM005_ib	Lichtstraat hal zuidzijde; met.bew.,incid.	7,50	--	-18,0	-21,0	-11,0
ATM005	Lichtstraat hal zuidzijde; metaalbewerking	7,50	-13,2	--	--	-13,2
ATM009_ib	Gesloten roldeur noordzijde;metaalbewerking,	2,67	--	-24,7	-27,7	-17,7
ATM009	Gesloten roldeur noordzijde; metaalbewerking	2,67	-20,0	--	--	-20,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06.2.2.b_C - Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZWz
Groep: HU
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06.2.2.b_C	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZWz	25,50	47,1	42,9	12,5	47,9
HU101	Dakterras Hogeschool Utrecht	1,50	47,1	42,9	--	47,9
HU007	LBK inlaat	14,79	18,1	18,1	9,1	23,1
HU002	LBK inlaat	18,00	15,8	15,8	6,8	20,8
HU001	LBK inlaat	18,00	15,0	15,0	6,0	20,0
HU006	LBK uitlaat 4x	2,00	6,3	6,3	-2,8	11,3
HU008	Luchtbehandelingskanalen	2,00	3,1	3,1	-5,9	8,1
HU011	laden/lossen	1,00	7,4	--	--	7,4
HU030	Opening parkeergarage	2,00	4,7	1,7	--	6,7
HU010	Zware vrachtwagen Hogeschool	1,00	5,1	--	--	5,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10.03.2.a_ - Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.
Groep: HU
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10.03.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	8,10	44,6	41,7	22,0	46,7
HU030	Opening parkeergarage	2,00	44,3	41,3	--	46,3
HU001	LBK inlaat	18,00	28,9	28,9	19,9	33,9
HU002	LBK inlaat	18,00	26,4	26,4	17,4	31,4
HU010	Zware vrachtwagen Hogeschool	1,00	28,2	--	--	28,2
HU008	Luchtbehandelingskanalen	2,00	16,2	16,2	7,2	21,2
HU011	laden/lossen	1,00	17,9	--	--	17,9
HU007	LBK inlaat	14,79	7,6	7,6	-1,4	12,6
HU101	Dakterras Hogeschool Utrecht	1,50	9,7	5,5	--	10,5
HU006	LBK uitlaat 4x	2,00	-0,2	-0,2	-9,2	4,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12.3.1.a_E - Kamer 12, 4e-5e bouwl., Oz
Groep: HU
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12.3.1.a_E	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Oz	13,50	34,5	32,0	21,2	37,0
HU001	LBK inlaat	18,00	28,6	28,6	19,6	33,6
HU030	Opening parkeergarage	2,00	30,2	27,1	--	32,1
HU002	LBK inlaat	18,00	22,5	22,5	13,5	27,5
HU008	Luchtbehandelingskanalen	2,00	21,7	21,7	12,7	26,7
HU010	Zware vrachtwagen Hogeschool	1,00	26,4	--	--	26,4
HU011	laden/lossen	1,00	24,6	--	--	24,6
HU101	Dakterras Hogeschool Utrecht	1,50	12,1	7,8	--	12,8
HU007	LBK inlaat	14,79	5,6	5,6	-3,4	10,6
HU006	LBK uitlaat 4x	2,00	-5,9	-5,9	-14,9	-0,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01A.1.3.b_ - Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NWz
Groep: t Platform
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01A.1.3.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NWz	22,50	44,6	--	--	44,6
PF005	LBK 2 afblaas	1,50	41,1	--	--	41,1
PF010	LBK 3 afblaas	1,50	40,1	--	--	40,1
PF001	LBK 1 aanzuig	1,50	37,6	--	--	37,6
PF007	LBK 2 omkasting	1,50	16,9	--	--	16,9
PF012	LBK 2 omkasting	1,50	16,0	--	--	16,0
PF002	LBK 1 omkasting	1,50	14,5	--	--	14,5
PF011	LBK3 aanzuig	1,50	7,7	--	--	7,7
PF006	LBK 2 aanzuig	1,50	--	--	--	--
PF002	LBK 1 afblaas	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01B.2.1.b_ - Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZWn
Groep: t Platform
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01B.2.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZWn	22,50	45,1	--	--	45,1
PF005	LBK 2 afblaas	1,50	41,9	--	--	41,9
PF010	LBK 3 afblaas	1,50	39,8	--	--	39,8
PF001	LBK 1 aanzuig	1,50	38,5	--	--	38,5
PF007	LBK 2 omkasting	1,50	17,3	--	--	17,3
PF002	LBK 1 omkasting	1,50	16,0	--	--	16,0
PF012	LBK 2 omkasting	1,50	15,5	--	--	15,5
PF011	LBK3 aanzuig	1,50	4,2	--	--	4,2
PF006	LBK 2 aanzuig	1,50	--	--	--	--
PF002	LBK 1 afblaas	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06.1.2.b_A - Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wm
Groep: t Platform
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06.1.2.b_A	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wm	19,50	49,3	--	--	49,3
PF001	LBK 1 aanzuig	1,50	46,0	--	--	46,0
PF005	LBK 2 afblaas	1,50	44,7	--	--	44,7
PF010	LBK 3 afblaas	1,50	41,9	--	--	41,9
PF002	LBK 1 omkasting	1,50	22,2	--	--	22,2
PF007	LBK 2 omkasting	1,50	20,3	--	--	20,3
PF012	LBK 2 omkasting	1,50	17,6	--	--	17,6
PF011	LBK3 aanzuig	1,50	--	--	--	--
PF006	LBK 2 aanzuig	1,50	--	--	--	--
PF002	LBK 1 afblaas	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10.05.1.a_ - Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.
Groep: t Platform
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10.05.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	24,60	37,9	--	--	37,9
PF011	LBK3 aanzuig	1,50	33,0	--	--	33,0
PF005	LBK 2 afblaas	1,50	31,5	--	--	31,5
PF010	LBK 3 afblaas	1,50	30,4	--	--	30,4
PF006	LBK 2 aanzuig	1,50	29,1	--	--	29,1
PF001	LBK 1 aanzuig	1,50	28,0	--	--	28,0
PF012	LBK 2 omkasting	1,50	21,1	--	--	21,1
PF002	LBK 1 afblaas	1,50	20,1	--	--	20,1
PF007	LBK 2 omkasting	1,50	17,7	--	--	17,7
PF002	LBK 1 omkasting	1,50	11,0	--	--	11,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	FLUOR detail bijlage 27			Hoog Vuur detail bijlage 30			Het Lokaal detail bijlage 31			Kroast detail bijlage 32			ATM - RBS detail bijlage 33			ATM - IBS detail bijlage 34			HU detail bijlage 35		
			D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N
Hoogste waarde																							
	Kamer 01A		54,8	--	52,8	58,9	51,5	--	78,1	59,5	--	77,9	54,4	54,4	78,0	--	--	78,0	78,0	78,0	46,8	31,8	27,3
	Kamer 01B		55,2	--	53,1	57,4	50,8	--	86,3	50,9	--	86,6	50,7	50,7	89,0	--	--	89,0	89,0	89,0	55,7	38,0	28,1
	Kamer 02.		59,7	--	57,7	55,6	52,9	--	78,8	64,2	--	78,9	59,5	59,5	76,1	--	--	76,1	76,0	76,0	54,6	37,4	23,0
	Kamer 03.		46,5	--	44,4	48,9	47,2	--	73,8	57,0	--	73,8	54,2	54,2	72,9	--	--	72,9	72,8	72,8	40,6	24,2	17,1
	Kamer 04.		39,9	--	38,0	39,9	30,4	--	66,3	49,2	--	66,4	42,5	42,5	66,4	--	--	66,4	66,4	66,4	42,4	29,6	17,8
	Kamer 05.		49,2	--	47,3	52,4	43,6	--	87,4	43,9	--	87,7	46,8	46,8	88,9	--	--	88,9	89,0	89,0	43,1	38,0	25,5
	Kamer 06.		59,0	--	56,9	59,4	52,1	--	89,3	49,1	--	88,6	46,4	46,4	85,9	--	--	85,9	85,9	85,9	63,6	63,6	44,0
	Kamer 07. (dag- en avondperiode)		64,2	--	--	64,6	41,4	--	51,2	40,5	--	48,9	24,9	--	46,6	--	--	46,6	46,6	--	63,9	46,0	--
	Kamer 10.		75,8	--	73,7	75,3	52,1	--	62,9	47,9	--	62,1	39,6	39,6	62,0	--	--	62,0	62,0	62,0	73,0	60,2	39,6
	Kamer 12. (dagperiode)		72,1	--	--	77,7	--	--	67,3	--	--	67,5	--	--	66,0	--	--	66,0	--	--	65,2	--	--
Richtwaarde VNG Stap 2			70	65	60	70	65	60	70	65	60	70	65	60	70	65	60	70	65	60	70	65	60
Richtwaarde VNG Stap 3			70	65	60	70	65	60	70	65	60	70	65	60	70	65	60	70	65	60	70	65	60
Eis Activiteitenbesluit			70	65	60	70	65	60	70	65	60	70	65	60	70	65	60	70	65	60	70	65	60
01A.1.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWn	16,5	50,9	--	48,7	51,9	50,3	--	73,4	57,7	--	73,5	53,7	53,7	71,8	--	--	71,8	71,6	71,6	42,1	24,8	20,3
01A.1.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWn	13,5	50,8	--	48,6	51,1	50,4	--	74,0	58,3	--	74,1	53,7	53,7	72,5	--	--	72,5	72,2	72,2	42,1	24,7	19,4
01A.1.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWn	10,5	49,9	--	48,0	50,4	50,4	--	74,7	58,7	--	74,7	53,5	53,5	73,1	--	--	73,1	72,9	72,9	41,3	23,1	18,5
01A.1.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWn	7,5	47,3	--	45,2	50,4	50,4	--	75,2	59,1	--	75,1	52,8	52,8	73,6	--	--	73,6	73,4	73,4	40,3	21,8	17,5
01A.1.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWn	4,5	45,0	--	42,9	49,1	49,1	--	75,5	59,4	--	75,4	52,9	52,9	74,0	--	--	74,0	73,8	73,8	39,2	20,5	19,9
01A.1.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWn	1,5	45,1	--	43,0	47,6	47,6	--	75,7	59,5	--	75,6	51,1	51,1	74,2	--	--	74,2	73,8	73,8	39,3	20,4	17,3
01A.1.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NWn	28,5	52,7	--	50,7	56,7	50,8	--	70,9	55,3	--	70,8	52,5	52,5	68,9	--	--	68,9	68,8	68,8	42,1	29,9	20,7
01A.1.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NWn	25,5	52,6	--	50,4	54,9	51,5	--	71,3	55,8	--	71,4	54,1	54,1	69,5	--	--	69,5	69,4	69,4	42,1	28,0	20,6
01A.1.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NWn	22,5	52,0	--	49,9	53,4	51,4	--	71,9	56,4	--	72,0	54,1	54,1	70,3	--	--	70,3	70,2	70,2	42,1	26,6	20,5
01A.1.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NWn	19,5	50,6	--	48,4	52,6	51,4	--	72,7	57,1	--	72,7	53,5	53,5	71,0	--	--	71,0	70,8	70,8	42,2	25,6	20,4
01A.1.2.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWm	16,5	49,2	--	47,1	54,9	51,3	--	71,2	55,3	--	71,5	51,8	51,8	70,1	--	--	70,1	70,0	70,0	43,0	25,1	21,5
01A.1.2.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWm	13,5	50,7	--	46,5	54,2	51,1	--	72,0	55,6	--	71,8	51,8	51,8	70,2	--	--	70,2	70,2	70,2	43,0	25,4	21,1
01A.1.2.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWm	10,5	49,7	--	47,5	51,2	51,1	--	72,2	55,8	--	72,1	51,6	51,6	70,4	--	--	70,4	70,5	70,5	42,7	23,9	20,0
01A.1.2.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWm	7,5	48,3	--	46,0	51,0	51,0	--	72,4	56,0	--	72,3	50,8	50,8	70,7	--	--	70,7	70,7	70,7	41,5	22,4	19,0
01A.1.2.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWm	4,5	46,3	--	44,0	49,2	49,2	--	72,7	56,1	--	72,4	50,6	50,6	70,8	--	--	70,8	70,8	70,8	40,2	21,0	18,0
01A.1.2.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWm	1,5	46,5	--	44,2	47,3	47,3	--	71,7	55,7	--	71,4	48,3	48,3	70,1	--	--	70,1	70,2	70,2	40,1	23,7	18,5
01A.1.2.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NWm	28,5	54,0	--	52,0	58,3	51,1	--	70,4	53,6	--	69,4	52,1	52,1	69,2	--	--	69,2	69,0	69,0	42,9	30,1	22,1
01A.1.2.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NWm	25,5	53,6	--	51,5	57,1	51,2	--	70,4	53,9	--	69,5	51,1	51,1	69,4	--	--	69,4	69,3	69,3	43,0	28,3	21,9

		Hoogte	FLUOR			Hoog Vuur			Het Lokaal			Kroast			ATM - RBS			ATM - IBS			HU		
			detail bijlage 27			detail bijlage 30			detail bijlage 31			detail bijlage 32			detail bijlage 33			detail bijlage 34			detail bijlage 35		
Naam	Omschrijving	[m]	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N
01A.1.2.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NWm	22,5	52,5	--	50,5	56,6	51,3	--	70,4	54,2	--	69,8	51,3	51,3	69,6	--	--	69,6	69,6	69,6	43,0	26,9	21,8
01A.1.2.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NWm	19,5	50,1	--	47,9	56,0	51,3	--	70,7	54,5	--	70,5	51,4	51,4	70,0	--	--	70,0	70,0	70,0	43,1	25,9	21,7
01A.1.3.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWz	16,5	54,1	--	52,2	56,9	51,5	--	73,5	53,1	--	73,3	49,8	49,8	73,4	--	--	73,4	73,4	73,4	44,0	28,4	22,4
01A.1.3.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWz	13,5	53,9	--	52,1	55,7	51,5	--	74,3	53,2	--	74,0	50,2	50,2	74,1	--	--	74,1	74,1	74,1	44,0	28,1	22,3
01A.1.3.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWz	10,5	54,0	--	52,2	52,3	51,5	--	75,0	53,3	--	74,7	50,1	50,1	74,8	--	--	74,8	74,8	74,8	44,0	27,9	21,3
01A.1.3.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWz	7,5	52,6	--	50,8	51,3	51,3	--	75,5	53,4	--	75,2	49,3	49,3	75,4	--	--	75,4	75,4	75,4	42,9	26,7	20,1
01A.1.3.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWz	4,5	50,3	--	48,3	50,4	50,4	--	76,0	53,4	--	75,6	48,1	48,1	75,8	--	--	75,8	75,8	75,8	41,4	25,2	19,0
01A.1.3.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWz	1,5	49,9	--	47,8	48,1	48,1	--	76,2	51,7	--	75,8	46,4	46,4	76,0	--	--	76,0	76,0	76,0	41,1	24,8	19,2
01A.1.3.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NWz	28,5	53,4	--	51,5	58,9	50,6	--	71,1	51,7	--	71,0	49,5	49,5	71,2	--	--	71,2	71,0	71,0	44,7	30,9	23,3
01A.1.3.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NWz	25,5	52,9	--	51,0	57,9	51,2	--	71,8	51,9	--	71,7	49,6	49,6	71,8	--	--	71,8	71,7	71,7	44,3	29,8	23,0
01A.1.3.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NWz	22,5	54,8	--	52,8	57,4	51,2	--	72,5	52,0	--	72,4	49,7	49,7	72,6	--	--	72,6	72,4	72,4	44,0	29,5	22,8
01A.1.3.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NWz	19,5	54,0	--	52,0	57,2	51,3	--	73,3	52,1	--	73,1	49,7	49,7	73,3	--	--	73,3	73,2	73,2	44,1	29,1	22,7
01A.2.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZW	16,5	53,0	--	51,0	55,0	50,9	--	74,2	44,8	--	74,0	37,1	37,1	74,3	--	--	74,3	74,3	74,3	44,1	30,1	27,3
01A.2.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZW	13,5	52,9	--	50,9	54,7	50,9	--	75,0	44,8	--	74,9	42,4	42,4	75,2	--	--	75,2	75,2	75,2	44,2	29,9	27,2
01A.2.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZW	10,5	52,7	--	50,7	53,7	51,2	--	76,1	44,9	--	75,9	42,3	42,3	76,0	--	--	76,0	76,1	76,1	44,1	29,7	26,2
01A.2.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZW	7,5	51,3	--	49,3	52,4	51,1	--	77,0	44,9	--	76,8	42,3	42,3	76,9	--	--	76,9	76,9	76,9	43,1	28,7	25,0
01A.2.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZW	4,5	50,2	--	48,2	50,7	50,0	--	77,8	44,8	--	77,5	41,0	41,0	77,6	--	--	77,6	77,7	77,7	41,6	27,2	24,3
01A.2.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZW	1,5	49,9	--	47,9	48,1	48,1	--	78,1	43,1	--	77,9	40,2	40,2	78,0	--	--	78,0	78,0	78,0	41,2	26,6	21,7
01A.2.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZW	28,5	52,4	--	51,0	57,3	49,6	--	71,0	40,4	--	70,8	38,3	38,3	70,9	--	--	70,9	70,9	70,9	46,8	31,8	27,3
01A.2.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZW	25,5	50,5	--	48,6	55,7	50,4	--	71,7	40,3	--	71,5	38,3	38,3	71,6	--	--	71,6	71,6	71,6	45,6	31,4	27,1
01A.2.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZW	22,5	53,5	--	51,5	55,1	50,5	--	72,4	40,0	--	72,1	38,5	38,5	72,3	--	--	72,3	72,3	72,3	44,7	31,1	26,9
01A.2.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZW	19,5	53,0	--	51,0	54,8	50,6	--	73,1	36,4	--	72,8	38,5	38,5	73,0	--	--	73,0	73,0	73,0	44,0	31,2	26,8
01A.3.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOz	16,5	39,7	--	37,7	45,7	45,7	--	61,4	33,3	--	61,5	33,0	33,0	62,0	--	--	62,0	61,8	61,8	37,5	21,7	18,1
01A.3.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOz	13,5	39,7	--	37,8	46,0	45,7	--	61,5	33,7	--	61,6	33,0	33,0	62,0	--	--	62,0	61,9	61,9	37,5	23,2	18,0
01A.3.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOz	10,5	40,2	--	38,2	46,2	45,8	--	61,6	33,7	--	61,6	33,0	33,0	62,1	--	--	62,1	62,0	62,0	38,1	23,3	17,0
01A.3.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOz	7,5	39,2	--	37,2	45,8	45,8	--	61,6	33,7	--	61,7	33,1	33,1	62,2	--	--	62,2	62,0	62,0	36,9	22,5	15,9
01A.3.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOz	4,5	38,5	--	36,5	44,9	44,3	--	60,7	33,7	--	60,8	31,5	31,5	61,5	--	--	61,5	61,3	61,3	35,9	20,3	15,2
01A.3.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOz	1,5	38,7	--	36,7	45,4	42,7	--	60,6	31,6	--	60,2	30,3	30,3	60,6	--	--	60,6	60,6	60,6	36,1	22,9	15,5
01A.3.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZOz	28,5	40,4	--	38,4	45,6	45,6	--	61,4	33,1	--	61,5	32,8	32,8	61,8	--	--	61,8	61,8	61,8	37,7	20,4	20,4
01A.3.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZOz	25,5	39,9	--	37,8	45,7	45,7	--	61,5	33,1	--	61,6	32,7	32,7	61,9	--	--	61,9	61,9	61,9	37,6	19,4	19,4
01A.3.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZOz	22,5	40,6	--	37,6	45,8	45,8	--	61,6	33,2	--	61,7	32,8	32,8	62,0	--	--	62,0	62,0	62,0	37,6	19,4	19,1
01A.3.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZOz	19,5	40,1	--	38,1	45,8	45,8	--	61,7	33,1	--	61,8	32,8	32,8	62,1	--	--	62,1	62,2	62,2	37,7	19,9	18,9
01A.3.2.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOm	16,5	37,5	--	35,5	44,4	44,4	--	59,7	34,3	--	59,8	36,7	36,7	60,1	--	--	60,1	60,1	60,1	34,6	19,3	15,7
01A.3.2.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOm	13,5	37,5	--	35,6	44,4	44,4	--	59,8	34,5	--	59,8	36,0	36,0	60,2	--	--	60,2	60,2	60,2	34,6	19,3	15,2

		Hoogte	FLUOR			Hoog Vuur			Het Lokaal			Kroast			ATM - RBS			ATM - IBS			HU		
			detail bijlage 27			detail bijlage 30			detail bijlage 31			detail bijlage 32			detail bijlage 33			detail bijlage 34			detail bijlage 35		
Naam	Omschrijving	[m]	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N
01A.3.2.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOm	10,5	38,9	--	36,9	44,4	44,4	--	59,9	34,6	--	59,9	35,5	35,5	60,2	--	--	60,2	60,3	60,3	35,8	18,5	14,2
01A.3.2.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOm	7,5	37,9	--	35,7	44,5	44,5	--	59,9	34,7	--	59,9	35,2	35,2	60,3	--	--	60,3	60,3	60,3	34,7	16,1	13,3
01A.3.2.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOm	4,5	36,9	--	34,9	42,8	42,8	--	58,6	34,8	--	58,7	34,4	34,4	59,2	--	--	59,2	59,2	59,2	33,7	19,6	14,7
01A.3.2.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOm	1,5	37,1	--	35,1	41,7	41,7	--	57,1	33,4	--	57,1	32,4	32,4	57,4	--	--	57,4	57,5	57,5	34,1	20,4	15,2
01A.3.2.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZOm	28,5	37,1	--	35,1	44,3	44,3	--	59,6	33,6	--	59,6	40,2	40,2	59,9	--	--	59,9	60,0	60,0	34,7	18,3	16,0
01A.3.2.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZOm	25,5	36,8	--	34,8	44,4	44,4	--	59,6	33,7	--	59,7	40,2	40,2	60,0	--	--	60,0	60,0	60,0	34,6	17,7	15,8
01A.3.2.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZOm	22,5	36,7	--	34,7	44,4	44,4	--	59,7	33,9	--	59,8	36,8	36,8	60,1	--	--	60,1	60,1	60,1	34,6	19,3	15,8
01A.3.2.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZOm	19,5	36,3	--	34,3	44,5	44,5	--	59,8	34,1	--	59,9	36,2	36,2	60,2	--	--	60,2	60,2	60,2	34,6	19,3	15,8
01A.3.3.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOn	16,5	35,4	--	33,5	38,0	37,8	--	58,3	37,8	--	63,0	43,8	43,8	59,6	--	--	59,6	59,3	59,3	24,7	23,4	13,8
01A.3.3.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOn	13,5	35,3	--	33,3	38,0	38,0	--	58,6	38,1	--	63,1	42,1	42,1	59,5	--	--	59,5	59,4	59,4	24,5	23,4	12,9
01A.3.3.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOn	10,5	34,3	--	32,4	38,0	38,0	--	58,8	38,3	--	63,5	41,9	41,9	59,9	--	--	59,9	58,6	58,6	24,5	24,5	16,7
01A.3.3.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOn	7,5	34,7	--	31,6	37,3	37,3	--	59,0	39,4	--	63,3	41,7	41,7	60,1	--	--	60,1	58,6	58,6	23,5	23,5	15,9
01A.3.3.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOn	4,5	34,4	--	32,3	36,3	35,7	--	59,1	39,5	--	63,4	41,7	41,7	60,1	--	--	60,1	58,3	58,3	22,4	22,4	15,4
01A.3.3.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOn	1,5	34,9	--	33,0	37,5	36,0	--	58,1	38,2	--	61,0	39,3	39,3	58,0	--	--	58,0	56,6	56,6	22,6	22,6	16,0
01A.3.3.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZOn	28,5	36,4	--	34,4	40,1	38,1	--	58,2	34,5	--	61,3	45,0	45,0	58,6	--	--	58,6	58,5	58,5	27,1	23,7	14,8
01A.3.3.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZOn	25,5	36,0	--	34,0	39,1	38,0	--	58,3	34,6	--	61,3	42,1	42,1	58,6	--	--	58,6	58,5	58,5	25,1	23,6	14,1
01A.3.3.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZOn	22,5	35,8	--	33,9	39,0	38,0	--	58,4	34,7	--	61,4	40,7	40,7	58,7	--	--	58,7	58,6	58,6	24,7	23,6	14,0
01A.3.3.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZOn	19,5	35,3	--	33,9	38,0	38,0	--	58,4	35,0	--	61,8	40,2	40,2	58,7	--	--	58,7	58,6	58,6	24,5	23,6	14,0
01A.4.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NO	16,5	40,2	--	38,1	43,9	41,8	--	73,4	57,7	--	73,4	53,8	53,8	71,7	--	--	71,7	71,6	71,6	31,7	20,7	13,5
01A.4.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NO	13,5	40,6	--	38,4	44,2	42,2	--	74,1	58,3	--	74,1	53,9	53,9	72,4	--	--	72,4	72,3	72,3	31,7	20,7	12,6
01A.4.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NO	10,5	44,8	--	42,9	44,4	42,3	--	74,7	58,8	--	74,6	53,3	53,3	73,0	--	--	73,0	73,0	73,0	30,8	19,8	11,7
01A.4.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NO	7,5	45,1	--	43,1	44,6	42,4	--	75,3	59,2	--	75,1	52,9	52,9	73,6	--	--	73,6	73,6	73,6	29,7	18,8	10,9
01A.4.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NO	4,5	44,7	--	42,8	44,7	41,0	--	75,7	59,4	--	75,4	52,9	52,9	74,1	--	--	74,1	74,0	74,0	28,7	17,8	10,2
01A.4.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NO	1,5	45,1	--	43,1	45,6	39,8	--	75,9	59,5	--	75,5	51,2	51,2	74,3	--	--	74,3	74,4	74,4	33,8	18,0	10,8
01A.4.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NO	28,5	41,5	--	39,5	44,7	37,3	--	70,5	55,2	--	70,7	54,2	54,2	69,0	--	--	69,0	69,0	69,0	29,5	20,2	13,5
01A.4.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NO	25,5	41,3	--	39,3	43,3	38,5	--	71,2	55,8	--	71,2	54,4	54,4	69,4	--	--	69,4	69,4	69,4	28,4	20,1	12,9
01A.4.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NO	22,5	41,3	--	39,3	40,4	37,7	--	71,8	56,3	--	71,9	54,4	54,4	70,0	--	--	70,0	69,9	69,9	28,2	20,1	12,8
01A.4.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NO	19,5	39,6	--	37,6	40,4	37,7	--	72,5	56,9	--	72,5	54,3	54,3	70,7	--	--	70,7	70,6	70,6	28,1	20,1	12,7
01B.1.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NWo	16,5	36,1	--	34,1	37,6	29,9	--	67,4	48,6	--	67,6	46,6	46,6	66,7	--	--	66,7	67,5	67,5	39,4	19,1	19,1
01B.1.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NWo	13,5	35,8	--	33,9	37,1	30,0	--	67,5	48,6	--	66,7	46,4	46,4	66,8	--	--	66,8	67,6	67,6	40,4	20,1	18,3
01B.1.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NWo	10,5	36,7	--	34,7	36,9	31,7	--	67,6	48,7	--	66,8	46,0	46,0	66,9	--	--	66,9	67,7	67,7	39,4	19,9	17,4
01B.1.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NWo	7,5	35,6	--	33,6	36,4	30,7	--	67,7	48,8	--	66,9	45,9	45,9	67,0	--	--	67,0	67,8	67,8	38,7	18,9	16,3
01B.1.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NWo	4,5	34,7	--	32,8	36,2	29,5	--	67,7	48,8	--	66,9	39,0	39,0	67,1	--	--	67,1	67,9	67,9	37,7	18,4	16,0
01B.1.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NWo	1,5	41,7	--	39,4	38,6	38,6	--	65,4	46,4	--	64,7	34,9	34,9	64,8	--	--	64,8	65,6	65,6	41,4	18,7	16,2

		Hoogte	FLUOR			Hoog Vuur			Het Lokaal			Kroast			ATM - RBS			ATM - IBS			HU		
			detail bijlage 27			detail bijlage 30			detail bijlage 31			detail bijlage 32			detail bijlage 33			detail bijlage 34			detail bijlage 35		
Naam	Omschrijving	[m]	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N
01B.1.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NWo	34,5	48,7	--	46,3	48,1	33,3	--	65,0	38,1	--	65,4	50,7	50,7	65,1	--	--	65,1	65,1	65,1	40,3	25,1	25,1
01B.1.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NWo	31,5	40,3	--	37,0	43,1	31,3	--	65,3	33,1	--	65,6	50,7	50,7	65,4	--	--	65,4	65,4	65,4	40,3	24,8	24,8
01B.1.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NWo	28,5	38,8	--	36,9	41,9	30,8	--	65,5	32,7	--	65,7	50,7	50,7	65,6	--	--	65,6	65,6	65,6	40,3	20,9	20,9
01B.1.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NWo	25,5	37,5	--	35,6	40,4	30,4	--	65,8	32,6	--	65,8	50,6	50,6	65,9	--	--	65,9	65,9	65,9	40,4	20,2	19,4
01B.1.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NWo	22,5	36,8	--	35,1	39,6	30,2	--	66,0	47,0	--	66,1	49,1	49,1	66,2	--	--	66,2	66,2	66,2	40,4	20,2	19,8
01B.1.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NWo	19,5	36,8	--	34,8	39,2	30,2	--	66,3	47,0	--	66,3	48,4	48,4	66,4	--	--	66,4	66,4	66,4	40,4	19,4	19,4
01B.1.1.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., NWo	43,5	52,0	--	50,0	57,0	46,9	--	64,3	39,8	--	64,3	50,3	50,3	64,3	--	--	64,3	64,3	64,3	52,2	35,9	26,1
01B.1.1.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., NWo	40,5	52,0	--	50,0	57,0	44,1	--	64,6	38,9	--	64,6	50,4	50,4	64,7	--	--	64,7	64,7	64,7	49,6	32,8	25,8
01B.1.1.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., NWo	37,5	52,0	--	50,0	56,9	40,0	--	64,9	38,8	--	64,9	50,5	50,5	65,0	--	--	65,0	65,0	65,0	46,3	28,4	25,5
01B.1.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NWw	16,5	52,6	--	50,6	53,8	50,3	--	76,1	43,1	--	76,2	30,7	30,7	76,3	--	--	76,3	76,3	76,3	45,1	26,8	26,3
01B.1.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NWw	13,5	52,3	--	50,4	53,9	50,6	--	77,2	46,7	--	77,3	30,7	30,7	77,4	--	--	77,4	77,4	77,4	45,5	27,2	26,2
01B.1.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NWw	10,5	52,3	--	50,2	53,1	50,5	--	78,3	47,6	--	78,4	30,7	30,7	78,7	--	--	78,7	78,7	78,7	45,5	27,3	25,3
01B.1.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NWw	7,5	51,1	--	49,1	51,7	50,4	--	79,5	46,6	--	79,6	30,3	30,3	79,9	--	--	79,9	79,9	79,9	44,5	24,3	24,1
01B.1.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NWw	4,5	49,9	--	47,9	49,3	48,9	--	80,4	45,0	--	80,5	28,8	28,8	80,9	--	--	80,9	80,9	80,9	43,1	22,9	20,0
01B.1.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NWw	1,5	49,6	--	47,6	47,3	47,3	--	80,7	43,8	--	80,8	27,8	27,8	81,3	--	--	81,3	81,4	81,4	42,7	22,5	19,4
01B.1.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NWw	34,5	54,1	--	52,1	57,3	49,7	--	71,2	47,4	--	71,2	30,1	30,1	71,2	--	--	71,2	71,2	71,2	53,7	38,0	26,6
01B.1.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NWw	31,5	54,0	--	52,0	56,5	49,2	--	71,9	47,4	--	71,9	30,9	30,9	71,9	--	--	71,9	71,9	71,9	53,3	35,3	26,4
01B.1.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NWw	28,5	54,8	--	52,9	54,6	49,2	--	72,7	47,5	--	72,7	30,0	30,0	72,7	--	--	72,7	72,7	72,7	52,8	29,8	26,9
01B.1.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NWw	25,5	54,0	--	52,1	54,4	49,3	--	73,5	47,5	--	73,5	29,7	29,7	73,5	--	--	73,5	73,5	73,5	47,7	27,6	26,7
01B.1.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NWw	22,5	53,3	--	51,4	54,1	50,3	--	74,3	47,5	--	74,4	29,6	29,6	74,4	--	--	74,4	74,4	74,4	45,9	26,6	26,6
01B.1.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NWw	19,5	48,3	--	45,0	54,0	50,4	--	75,3	47,4	--	75,3	30,6	30,6	75,4	--	--	75,4	75,4	75,4	45,2	26,4	26,4
01B.1.2.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., NWw	43,5	54,2	--	52,2	57,4	48,6	--	69,4	48,3	--	69,4	35,7	35,7	69,4	--	--	69,4	69,4	69,4	55,7	38,0	27,5
01B.1.2.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., NWw	40,5	54,2	--	52,2	57,4	48,7	--	70,0	47,9	--	70,0	32,8	32,8	70,0	--	--	70,0	70,0	70,0	55,6	38,0	27,4
01B.1.2.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., NWw	37,5	54,2	--	52,2	57,4	48,7	--	70,6	47,9	--	70,6	31,3	31,3	70,6	--	--	70,6	70,6	70,6	55,1	38,0	27,1
01B.2.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWn	16,5	49,4	--	47,5	50,6	50,6	--	76,9	47,7	--	76,7	34,9	34,9	76,7	--	--	76,7	76,7	76,7	46,5	33,5	27,0
01B.2.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWn	13,5	49,1	--	47,2	50,6	50,6	--	78,0	50,5	--	77,8	35,0	35,0	77,8	--	--	77,8	77,8	77,8	46,3	33,5	26,9
01B.2.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWn	10,5	49,2	--	47,3	50,8	50,8	--	79,3	50,9	--	79,4	35,0	35,0	79,8	--	--	79,8	79,8	79,8	45,7	33,5	26,2
01B.2.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWn	7,5	47,6	--	45,7	50,7	50,7	--	81,5	50,4	--	81,7	34,4	34,4	82,5	--	--	82,5	82,5	82,5	43,7	33,2	22,6
01B.2.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWn	4,5	46,6	--	44,7	49,2	49,2	--	83,7	48,8	--	84,1	33,0	33,0	85,8	--	--	85,8	85,8	85,8	42,2	31,6	20,9
01B.2.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWn	1,5	46,6	--	44,7	47,6	47,6	--	85,2	47,5	--	85,5	33,3	33,3	88,4	--	--	88,4	88,5	88,5	41,6	31,7	20,4
01B.2.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZWn	34,5	54,2	--	52,2	57,3	48,1	--	71,6	44,7	--	71,6	28,3	28,3	71,5	--	--	71,5	71,5	71,5	55,1	38,0	27,7
01B.2.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZWn	31,5	54,1	--	53,1	56,5	49,3	--	72,3	44,7	--	72,4	28,4	28,4	72,2	--	--	72,2	72,2	72,2	55,1	37,9	27,5
01B.2.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZWn	28,5	55,2	--	53,1	54,5	49,3	--	73,1	44,8	--	73,2	28,6	28,6	73,0	--	--	73,0	73,0	73,0	55,1	31,4	27,3
01B.2.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZWn	25,5	54,2	--	52,3	54,3	49,4	--	74,0	44,8	--	74,1	32,2	32,2	73,9	--	--	73,9	73,9	73,9	54,6	28,3	27,1

		Hoogte	FLUOR			Hoog Vuur			Het Lokaal			Kroast			ATM - RBS			ATM - IBS			HU		
			detail bijlage 27			detail bijlage 30			detail bijlage 31			detail bijlage 32			detail bijlage 33			detail bijlage 34			detail bijlage 35		
Naam	Omschrijving	[m]	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N
01B.2.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZWn	22,5	54,0	--	52,0	51,6	49,4	--	75,0	44,7	--	75,1	32,2	32,2	74,8	--	--	74,8	74,8	74,8	49,0	28,3	26,9
01B.2.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZWn	19,5	49,2	--	49,2	50,4	50,4	--	76,0	43,6	--	76,1	32,2	32,2	75,9	--	--	75,9	75,8	75,8	47,3	28,3	26,8
01B.2.1.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., ZWn	43,5	54,1	--	52,1	57,2	47,7	--	69,7	43,4	--	69,7	28,0	28,0	69,6	--	--	69,6	69,6	69,6	55,3	38,0	28,1
01B.2.1.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., ZWn	40,5	54,2	--	52,2	57,2	47,8	--	70,3	43,3	--	70,3	28,1	28,1	70,2	--	--	70,2	70,2	70,2	55,1	38,0	27,9
01B.2.1.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., ZWn	37,5	54,2	--	52,2	57,2	47,9	--	70,9	43,3	--	70,9	28,2	28,2	70,9	--	--	70,9	70,9	70,9	55,1	38,0	27,6
01B.2.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWz	16,5	41,1	--	39,2	40,0	38,7	--	77,6	45,6	--	77,6	30,3	30,3	77,6	--	--	77,6	77,6	77,6	30,4	30,4	18,4
01B.2.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWz	13,5	41,2	--	39,2	39,9	38,8	--	79,1	45,7	--	79,1	30,3	30,3	79,1	--	--	79,1	79,1	79,1	30,4	30,4	18,4
01B.2.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWz	10,5	40,7	--	38,7	38,9	38,8	--	80,7	45,7	--	80,8	30,0	30,0	81,0	--	--	81,0	81,0	81,0	30,3	30,3	18,3
01B.2.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWz	7,5	39,6	--	37,6	38,3	38,3	--	82,8	45,4	--	82,8	28,8	28,8	83,4	--	--	83,4	83,4	83,4	31,7	30,3	17,0
01B.2.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWz	4,5	38,9	--	36,9	37,1	36,9	--	85,0	43,4	--	85,1	29,1	29,1	86,5	--	--	86,5	86,5	86,5	31,1	29,1	15,5
01B.2.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWz	1,5	39,1	--	37,1	37,5	36,3	--	86,3	42,1	--	86,6	28,8	28,8	89,0	--	--	89,0	89,0	89,0	34,9	27,2	15,3
01B.2.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZWz	34,5	40,2	--	38,2	38,3	33,7	--	71,7	44,8	--	71,7	30,0	30,0	71,6	--	--	71,6	71,6	71,6	30,4	30,4	18,5
01B.2.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZWz	31,5	40,2	--	38,6	38,2	33,7	--	72,4	44,8	--	72,4	30,0	30,0	72,4	--	--	72,4	72,4	72,4	30,4	30,4	18,5
01B.2.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZWz	28,5	39,8	--	38,7	38,2	37,1	--	73,3	44,9	--	73,3	30,0	30,0	73,2	--	--	73,2	73,2	73,2	30,5	30,5	18,5
01B.2.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZWz	25,5	40,5	--	39,0	39,5	37,2	--	74,2	45,0	--	74,2	30,0	30,0	74,1	--	--	74,1	74,1	74,1	30,5	30,5	18,5
01B.2.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZWz	22,5	41,0	--	39,0	39,5	37,2	--	75,2	45,0	--	75,2	30,0	30,0	75,1	--	--	75,1	75,1	75,1	30,5	30,5	18,4
01B.2.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZWz	19,5	41,0	--	39,0	40,0	37,3	--	76,3	45,1	--	76,3	30,0	30,0	76,3	--	--	76,3	76,3	76,3	30,5	30,5	18,4
01B.2.2.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., ZWz	43,5	40,3	--	38,3	38,2	32,8	--	69,7	44,2	--	69,7	29,8	29,8	69,6	--	--	69,6	69,6	69,6	30,1	30,1	18,6
01B.2.2.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., ZWz	40,5	40,0	--	38,0	38,5	32,6	--	70,3	44,3	--	70,3	29,8	29,8	70,3	--	--	70,3	70,3	70,3	30,3	30,3	18,6
01B.2.2.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., ZWz	37,5	40,1	--	38,1	38,3	32,6	--	71,0	44,4	--	70,9	29,8	29,8	70,9	--	--	70,9	70,9	70,9	30,4	30,4	18,5
01B.3.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOw	16,5	40,7	--	37,9	39,7	29,7	--	77,0	30,6	--	77,0	29,5	29,5	77,0	--	--	77,0	77,0	77,0	35,2	26,3	18,3
01B.3.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOw	13,5	41,1	--	39,1	39,5	29,7	--	78,3	30,6	--	78,3	29,5	29,5	78,4	--	--	78,4	78,4	78,4	35,2	26,3	18,3
01B.3.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOw	10,5	41,2	--	41,2	38,7	30,4	--	79,6	30,6	--	79,7	29,2	29,2	79,9	--	--	79,9	79,9	79,9	34,8	26,2	18,2
01B.3.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOw	7,5	42,3	--	40,3	37,7	29,4	--	81,1	30,4	--	81,2	28,1	28,1	81,7	--	--	81,7	81,7	81,7	33,6	26,2	16,8
01B.3.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOw	4,5	41,5	--	39,5	37,2	28,3	--	82,5	28,8	--	82,6	26,9	26,9	83,5	--	--	83,5	83,5	83,5	32,4	25,1	15,4
01B.3.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOw	1,5	42,0	--	40,0	37,6	28,0	--	83,1	27,6	--	83,3	26,7	26,7	84,5	--	--	84,5	84,6	84,6	32,8	23,3	15,2
01B.3.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZOw	34,5	36,3	--	34,3	37,7	31,2	--	71,3	29,8	--	71,3	29,3	29,3	72,9	--	--	72,9	72,9	72,9	33,2	27,0	18,5
01B.3.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZOw	31,5	36,3	--	34,7	37,8	31,2	--	72,0	29,9	--	72,0	29,4	29,4	73,6	--	--	73,6	73,6	73,6	33,2	27,0	18,4
01B.3.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZOw	28,5	36,2	--	34,7	39,3	31,3	--	72,8	30,1	--	72,8	29,4	29,4	74,3	--	--	74,3	74,3	74,3	33,3	27,1	18,4
01B.3.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZOw	25,5	36,0	--	34,4	39,3	31,3	--	73,6	30,2	--	73,6	29,4	29,4	75,2	--	--	75,2	75,2	75,2	33,3	27,1	18,3
01B.3.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZOw	22,5	36,2	--	34,4	39,3	31,7	--	74,5	30,2	--	74,5	29,5	29,5	76,1	--	--	76,1	76,1	76,1	33,3	27,1	18,3
01B.3.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZOw	19,5	36,3	--	34,7	39,3	31,8	--	75,5	30,3	--	75,4	29,5	29,5	77,0	--	--	77,0	77,0	77,0	33,3	27,1	18,2
01B.3.1.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., ZOw	43,5	38,0	--	36,1	39,2	32,6	--	70,9	28,0	--	70,9	29,2	29,2	70,9	--	--	70,9	70,9	70,9	36,0	29,5	18,7
01B.3.1.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., ZOw	40,5	37,7	--	35,7	39,5	32,5	--	71,5	28,1	--	71,5	29,2	29,2	71,5	--	--	71,5	71,5	71,5	35,7	29,8	18,6

		Hoogte	FLUOR			Hoog Vuur			Het Lokaal			Kroast			ATM - RBS			ATM - IBS			HU		
			detail bijlage 27			detail bijlage 30			detail bijlage 31			detail bijlage 32			detail bijlage 33			detail bijlage 34			detail bijlage 35		
Naam	Omschrijving	[m]	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N
01B.3.1.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., ZOw	37,5	37,7	--	35,7	39,4	32,5	--	72,1	28,2	--	72,1	29,3	29,3	72,1	--	--	72,1	72,1	72,1	35,6	29,8	18,6
01B.3.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOo	16,5	33,5	--	31,4	37,9	30,5	--	70,6	30,5	--	70,6	28,8	28,8	70,7	--	--	70,7	70,7	70,7	38,2	27,4	17,5
01B.3.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOo	13,5	33,2	--	31,3	37,3	30,6	--	70,7	30,5	--	70,8	28,9	28,9	70,9	--	--	70,9	70,9	70,9	38,2	27,4	18,0
01B.3.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOo	10,5	34,0	--	31,9	36,6	30,2	--	70,9	30,6	--	70,9	28,9	28,9	71,0	--	--	71,0	71,0	71,0	37,3	27,4	17,0
01B.3.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOo	7,5	33,7	--	31,5	35,8	29,6	--	71,0	30,5	--	71,0	27,9	27,9	71,2	--	--	71,2	71,2	71,2	36,2	26,4	16,0
01B.3.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOo	4,5	34,7	--	32,7	35,5	28,6	--	71,1	28,9	--	71,1	26,6	26,6	71,2	--	--	71,2	71,2	71,2	35,4	25,1	15,2
01B.3.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOo	1,5	35,3	--	33,3	36,0	28,6	--	69,1	27,5	--	69,1	26,0	26,0	69,3	--	--	69,3	69,3	69,3	35,9	24,4	15,5
01B.3.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZOo	34,5	32,0	--	30,0	37,1	27,1	--	68,7	26,3	--	68,7	26,6	26,6	68,7	--	--	68,7	68,7	68,7	37,9	27,3	17,9
01B.3.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZOo	31,5	32,1	--	30,1	36,7	27,2	--	68,9	26,4	--	68,9	26,7	26,7	69,0	--	--	69,0	69,0	69,0	38,0	27,3	17,9
01B.3.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZOo	28,5	32,1	--	30,1	36,6	27,2	--	69,2	26,8	--	69,2	27,0	27,0	69,3	--	--	69,3	69,3	69,3	38,0	27,4	17,8
01B.3.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZOo	25,5	33,3	--	30,1	36,5	27,2	--	69,4	26,9	--	69,4	27,1	27,1	69,5	--	--	69,5	69,5	69,5	38,0	27,4	17,7
01B.3.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZOo	22,5	33,3	--	31,3	36,5	27,3	--	69,6	26,9	--	69,7	27,2	27,2	69,7	--	--	69,7	69,7	69,7	38,0	27,4	17,6
01B.3.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZOo	19,5	33,3	--	31,3	36,5	29,0	--	69,8	27,0	--	69,9	27,2	27,2	69,9	--	--	69,9	70,0	70,0	38,0	27,4	17,5
01B.3.2.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., ZOo	43,5	34,4	--	32,4	36,8	25,7	--	67,5	25,9	--	67,5	28,9	28,9	67,6	--	--	67,6	67,6	67,6	37,8	26,9	18,2
01B.3.2.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., ZOo	40,5	31,9	--	30,0	36,6	25,6	--	67,8	26,0	--	67,8	28,0	28,0	67,9	--	--	67,9	67,9	67,9	37,8	26,9	18,1
01B.3.2.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., ZOo	37,5	31,9	--	29,9	37,9	25,7	--	68,1	26,1	--	68,1	27,9	27,9	68,1	--	--	68,1	68,1	68,1	37,8	26,9	18,0
01B.4.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NOz	16,5	35,6	--	33,6	37,4	27,0	--	63,3	45,4	--	60,5	43,3	43,3	61,5	--	--	61,5	61,5	61,5	37,7	22,7	16,7
01B.4.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NOz	13,5	36,0	--	33,9	37,2	27,1	--	63,3	45,4	--	60,6	43,2	43,2	61,6	--	--	61,6	61,6	61,6	37,5	22,8	16,2
01B.4.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NOz	10,5	34,6	--	32,5	38,6	27,2	--	63,4	45,5	--	63,2	43,2	43,2	61,6	--	--	61,6	61,6	61,6	37,9	22,8	15,3
01B.4.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NOz	7,5	33,8	--	31,7	38,1	26,1	--	63,2	45,4	--	63,0	41,5	41,5	61,2	--	--	61,2	61,2	61,2	37,1	23,9	15,9
01B.4.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NOz	4,5	34,7	--	31,9	37,8	25,1	--	61,5	43,8	--	61,3	34,2	34,2	59,0	--	--	59,0	59,0	59,0	36,4	23,3	15,3
01B.4.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NOz	1,5	35,7	--	33,6	38,4	25,3	--	60,5	42,4	--	60,3	31,6	31,6	57,4	--	--	57,4	57,5	57,5	37,4	23,2	15,7
01B.4.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NOz	34,5	31,7	--	29,7	36,2	27,0	--	58,8	26,5	--	62,8	46,9	46,9	53,6	--	--	54,2	54,2	54,2	32,9	22,6	16,7
01B.4.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NOz	31,5	34,4	--	32,3	36,2	27,0	--	58,8	26,7	--	62,8	46,7	46,7	52,8	--	--	52,8	52,8	52,8	32,9	22,6	16,7
01B.4.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NOz	28,5	34,3	--	32,2	36,2	27,1	--	60,5	27,0	--	62,8	46,4	46,4	51,5	--	--	51,5	51,5	51,5	32,9	22,6	16,6
01B.4.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NOz	25,5	34,8	--	32,0	36,2	27,1	--	60,6	27,1	--	62,6	44,6	44,6	58,9	--	--	58,9	58,8	58,8	33,0	22,6	16,6
01B.4.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NOz	22,5	34,8	--	32,8	36,2	26,7	--	60,7	45,4	--	62,5	43,9	43,9	58,9	--	--	58,9	58,9	58,9	33,0	22,6	16,6
01B.4.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NOz	19,5	34,8	--	32,8	36,2	26,9	--	60,8	45,5	--	62,0	43,6	43,6	61,7	--	--	61,7	61,6	61,6	33,1	22,6	16,6
01B.4.1.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., NOz	43,5	32,0	--	29,9	36,1	26,9	--	47,4	26,3	--	62,7	46,8	46,8	54,9	--	--	54,9	54,8	54,8	33,4	23,1	16,5
01B.4.1.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., NOz	40,5	31,7	--	29,7	36,1	26,9	--	47,6	26,4	--	62,8	46,9	46,9	54,2	--	--	54,2	53,9	53,9	32,9	23,1	16,5
01B.4.1.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., NOz	37,5	31,7	--	29,7	36,2	27,0	--	59,0	26,6	--	62,9	47,0	47,0	53,8	--	--	55,0	55,0	55,0	32,9	23,1	17,0
01B.4.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NOn	16,5	34,6	--	32,4	36,9	28,2	--	63,6	48,2	--	67,0	45,9	45,9	61,8	--	--	61,8	61,8	61,8	35,6	16,5	16,5
01B.4.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NOn	13,5	37,7	--	35,2	37,1	29,5	--	66,2	48,3	--	65,3	45,8	45,8	64,5	--	--	64,5	64,5	64,5	35,6	15,8	15,8
01B.4.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NOn	10,5	37,0	--	35,0	37,6	29,6	--	66,3	48,3	--	65,4	45,7	45,7	64,6	--	--	64,6	64,5	64,5	34,7	14,9	14,9

		Hoogte	FLUOR			Hoog Vuur			Het Lokaal			Kroast			ATM - RBS			ATM - IBS			HU		
			detail bijlage 27			detail bijlage 30			detail bijlage 31			detail bijlage 32			detail bijlage 33			detail bijlage 34			detail bijlage 35		
Naam	Omschrijving	[m]	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N
01B.4.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NOn	7,5	36,2	--	34,2	36,9	28,6	--	66,3	48,4	--	66,0	45,4	45,4	64,6	--	--	64,6	64,6	64,6	33,8	14,1	14,1
01B.4.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NOn	4,5	35,7	--	33,7	36,7	27,5	--	65,9	48,1	--	65,5	37,9	37,9	63,8	--	--	63,8	63,8	63,8	33,8	13,6	13,6
01B.4.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NOn	1,5	36,3	--	34,3	38,3	38,3	--	63,4	45,8	--	63,1	33,8	33,8	61,3	--	--	61,3	61,2	61,2	34,7	18,9	14,1
01B.4.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NOn	34,5	33,1	--	31,1	37,7	27,5	--	63,5	30,3	--	66,0	50,5	50,5	60,9	--	--	60,9	60,8	60,8	32,7	17,6	17,6
01B.4.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NOn	31,5	32,1	--	30,1	37,7	27,6	--	63,4	30,4	--	66,1	50,6	50,6	60,1	--	--	60,1	60,0	60,0	32,7	16,9	16,9
01B.4.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NOn	28,5	34,2	--	32,2	37,7	28,1	--	59,5	30,4	--	66,2	50,7	50,7	59,5	--	--	59,5	59,4	59,4	32,7	16,8	16,8
01B.4.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NOn	25,5	34,2	--	32,2	37,7	28,1	--	59,8	30,4	--	66,3	50,6	50,6	59,1	--	--	59,1	58,9	58,9	32,8	16,8	16,8
01B.4.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NOn	22,5	34,5	--	32,0	37,7	28,2	--	63,5	30,4	--	66,4	50,4	50,4	61,8	--	--	61,8	61,7	61,7	33,0	18,3	18,3
01B.4.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NOn	19,5	34,8	--	32,7	37,7	28,3	--	63,7	48,2	--	66,3	46,7	46,7	61,9	--	--	61,9	61,9	61,9	33,3	18,3	18,3
01B.4.2.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., NOn	43,5	36,2	--	34,3	42,2	31,0	--	60,7	30,3	--	65,3	49,1	49,1	61,1	--	--	61,1	61,0	61,0	37,2	19,3	19,3
01B.4.2.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., NOn	40,5	35,2	--	33,2	41,5	28,5	--	60,8	30,4	--	65,5	49,2	49,2	60,6	--	--	60,6	60,4	60,4	33,3	18,2	18,2
01B.4.2.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., NOn	37,5	35,0	--	33,0	41,3	28,5	--	60,9	31,0	--	65,6	50,5	50,5	60,5	--	--	62,0	62,0	62,0	33,2	17,9	17,9
02.01.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	27,55	41,0	--	38,9	35,5	29,9	--	72,9	28,6	--	72,9	56,4	56,4	70,3	--	--	70,4	70,4	70,4	24,9	17,1	11,7
02.01.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	24,05	41,1	--	39,0	35,0	30,4	--	73,8	29,4	--	73,9	56,7	56,7	71,2	--	--	71,3	71,3	71,3	24,0	16,8	10,5
02.01.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	20,55	41,0	--	38,9	34,8	30,4	--	74,8	30,8	--	75,2	57,0	57,0	72,2	--	--	72,2	72,2	72,2	23,7	16,8	10,1
02.01.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	17,05	40,2	--	38,1	34,9	30,3	--	75,8	32,5	--	75,9	57,3	57,3	74,1	--	--	74,1	74,1	74,1	23,5	16,8	9,4
02.01.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	13,55	40,7	--	38,6	34,9	30,6	--	77,2	37,1	--	77,3	55,5	55,5	75,0	--	--	75,0	74,9	74,9	28,7	16,6	8,4
02.01.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,05	39,8	--	37,7	34,1	31,1	--	78,8	43,8	--	78,9	50,0	50,0	75,3	--	--	75,5	75,5	75,5	29,5	16,6	10,5
02.01.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	27,55	56,6	--	54,6	55,3	51,2	--	72,4	57,3	--	72,5	38,4	38,4	70,8	--	--	70,8	70,7	70,7	42,8	36,9	22,0
02.01.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	24,05	56,5	--	54,4	54,8	51,0	--	73,6	56,2	--	73,7	40,4	40,4	71,8	--	--	71,8	71,8	71,8	42,8	29,7	21,9
02.01.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	20,55	55,7	--	53,5	54,4	51,9	--	74,7	55,8	--	74,8	40,5	40,5	72,8	--	--	72,8	72,8	72,8	50,6	27,6	21,8
02.01.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	17,05	54,2	--	51,8	54,2	51,9	--	76,0	55,8	--	76,1	39,2	39,2	73,9	--	--	73,9	73,8	73,8	50,0	27,5	21,5
02.01.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	13,55	52,1	--	49,9	54,0	52,0	--	77,4	54,4	--	77,5	41,4	41,4	75,0	--	--	75,0	75,1	75,1	42,9	27,1	20,5
02.01.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,05	51,0	--	48,7	52,6	52,0	--	77,6	52,3	--	78,6	41,5	41,5	76,1	--	--	76,1	76,0	76,0	42,8	26,0	19,7
02.01.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	27,55	57,6	--	55,5	55,3	51,5	--	72,0	57,0	--	72,0	37,7	37,7	70,2	--	--	70,2	70,1	70,1	42,0	37,4	22,4
02.01.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	24,05	57,1	--	55,2	55,1	51,1	--	73,1	57,1	--	73,1	37,6	37,6	71,2	--	--	71,2	71,2	71,2	42,0	35,8	22,3
02.01.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	20,55	56,7	--	54,8	54,8	50,7	--	74,1	55,9	--	74,1	37,8	37,8	72,1	--	--	72,1	72,0	72,0	50,7	34,2	22,3
02.01.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	17,05	54,8	--	52,8	54,8	51,4	--	75,1	55,5	--	75,1	39,4	39,4	73,0	--	--	73,0	72,9	72,9	50,2	33,8	21,9
02.01.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	13,55	53,3	--	51,9	54,8	51,0	--	76,2	53,4	--	76,2	40,1	40,1	73,9	--	--	73,9	73,8	73,8	42,1	32,0	21,0
02.01.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,05	52,3	--	51,0	54,1	51,4	--	77,2	51,3	--	77,0	40,2	40,2	74,7	--	--	74,7	74,5	74,5	42,2	28,5	20,1
02.01.4.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	27,55	40,4	--	38,4	37,3	29,6	--	70,8	25,8	--	71,9	58,2	58,2	68,6	--	--	68,7	68,7	68,7	32,6	13,3	10,2
02.01.4.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	24,05	40,1	--	38,1	37,2	29,6	--	71,4	26,1	--	72,4	58,7	58,7	70,7	--	--	70,7	70,7	70,7	32,0	13,3	8,6
02.01.4.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	20,55	40,1	--	38,0	37,1	29,7	--	71,9	27,2	--	73,0	59,1	59,1	71,7	--	--	71,7	71,7	71,7	32,0	13,3	7,9
02.01.4.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	17,05	40,1	--	37,7	37,2	29,7	--	70,5	27,5	--	74,3	59,5	59,5	70,5	--	--	70,5	70,5	70,5	31,9	12,9	7,0

		Hoogte	FLUOR			Hoog Vuur			Het Lokaal			Kroast			ATM - RBS			ATM - IBS			HU		
			detail bijlage 27			detail bijlage 30			detail bijlage 31			detail bijlage 32			detail bijlage 33			detail bijlage 34			detail bijlage 35		
Naam	Omschrijving	[m]	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N
02.01.4.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	13,55	40,0	--	37,9	37,2	30,5	--	65,7	30,5	--	72,9	58,4	58,4	68,3	--	--	68,3	68,3	68,3	31,6	12,0	5,9
02.01.4.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,05	39,1	--	37,1	36,6	30,6	--	65,0	30,7	--	67,4	50,3	50,3	65,6	--	--	65,6	65,6	65,6	32,0	12,6	4,9
02.02.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	27,55	58,9	--	56,9	55,4	51,7	--	71,3	57,0	--	70,9	37,2	37,2	69,7	--	--	69,7	69,7	69,7	52,5	33,2	23,0
02.02.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	24,05	59,4	--	57,3	55,3	52,2	--	72,3	56,5	--	71,8	37,3	37,3	70,6	--	--	70,6	70,5	70,5	52,5	32,6	22,9
02.02.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	20,55	59,3	--	57,2	55,3	51,9	--	73,1	55,8	--	72,5	36,8	36,8	71,3	--	--	71,3	71,3	71,3	53,9	32,3	22,9
02.02.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	17,05	58,6	--	56,4	55,1	51,5	--	73,9	55,0	--	73,3	37,6	37,6	71,9	--	--	71,9	71,9	71,9	53,8	32,3	22,5
02.02.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	13,55	58,1	--	56,0	55,0	50,8	--	74,7	52,6	--	74,2	38,3	38,3	72,6	--	--	72,6	72,6	72,6	52,5	31,9	21,6
02.02.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,05	57,7	--	55,7	54,5	51,7	--	75,4	51,0	--	75,1	38,5	38,5	73,3	--	--	73,3	73,3	73,3	51,6	28,7	20,7
02.02.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	27,55	59,2	--	57,2	55,6	52,0	--	70,5	58,0	--	70,3	34,4	34,4	69,4	--	--	69,4	69,4	69,4	53,2	32,5	18,5
02.02.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	24,05	59,7	--	57,7	55,6	51,3	--	71,4	59,2	--	71,3	34,5	34,5	70,2	--	--	70,2	70,2	70,2	53,2	31,9	18,3
02.02.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	20,55	59,6	--	57,6	55,5	52,9	--	72,2	60,6	--	72,1	35,4	35,4	70,8	--	--	70,8	70,8	70,8	54,6	32,3	18,2
02.02.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	17,05	59,0	--	57,0	55,3	52,9	--	73,1	62,2	--	72,9	35,6	35,6	71,3	--	--	71,3	71,3	71,3	54,4	32,4	17,7
02.02.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	13,55	58,4	--	56,4	55,3	52,7	--	73,9	64,2	--	73,7	36,8	36,8	71,9	--	--	71,9	71,9	71,9	53,4	32,2	16,7
02.02.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,05	58,2	--	56,2	55,0	50,7	--	74,8	62,1	--	74,5	37,3	37,3	72,3	--	--	72,3	72,3	72,3	52,3	28,2	15,8
02.03.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	27,55	59,1	--	57,1	55,4	51,4	--	70,1	58,0	--	70,2	33,7	33,7	68,5	--	--	68,5	68,4	68,4	53,2	23,8	14,9
02.03.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	24,05	59,6	--	57,6	55,4	51,1	--	71,0	59,2	--	70,9	33,9	33,9	69,2	--	--	69,2	69,1	69,1	53,2	23,5	14,3
02.03.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	20,55	59,6	--	57,5	55,3	51,2	--	71,8	60,6	--	71,6	34,1	34,1	69,6	--	--	69,6	69,6	69,6	54,6	32,3	14,1
02.03.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	17,05	58,9	--	56,8	55,1	52,9	--	72,6	62,2	--	72,4	34,4	34,4	70,1	--	--	70,1	70,0	70,0	54,4	32,3	13,6
02.03.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	13,55	58,3	--	56,3	55,1	52,8	--	73,3	64,1	--	73,1	34,8	34,8	70,4	--	--	70,4	70,4	70,4	53,3	32,2	12,6
02.03.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,05	58,1	--	56,1	54,8	50,5	--	74,1	62,0	--	73,9	35,0	35,0	71,0	--	--	71,0	70,9	70,9	52,3	26,2	11,7
02.03.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	27,55	58,8	--	56,8	55,1	50,5	--	69,5	57,6	--	69,3	34,0	34,0	67,5	--	--	67,5	67,5	67,5	53,1	23,0	13,4
02.03.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	24,05	59,3	--	57,2	55,1	50,6	--	70,1	57,7	--	69,9	34,2	34,2	67,9	--	--	67,9	67,8	67,8	53,2	22,7	13,1
02.03.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	20,55	59,2	--	57,1	55,1	50,7	--	70,7	55,5	--	70,5	34,4	34,4	68,2	--	--	68,2	68,1	68,1	54,6	23,6	13,1
02.03.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	17,05	58,4	--	56,4	54,8	52,3	--	71,3	53,8	--	71,0	34,7	34,7	68,4	--	--	68,4	68,4	68,4	54,4	22,6	12,6
02.03.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	13,55	57,9	--	55,9	54,8	52,2	--	71,8	50,2	--	71,5	35,1	35,1	68,7	--	--	68,7	68,6	68,6	53,3	28,1	11,7
02.03.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,05	57,5	--	55,6	54,3	49,8	--	72,1	48,9	--	71,9	35,3	35,3	69,2	--	--	69,2	69,2	69,2	52,1	25,2	10,8
02.03.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	27,55	58,1	--	56,1	54,4	49,5	--	67,8	46,2	--	67,7	34,8	34,8	66,1	--	--	66,1	66,0	66,0	52,9	23,1	14,4
02.03.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	24,05	58,5	--	56,0	54,4	49,5	--	68,2	46,4	--	68,0	35,0	35,0	66,3	--	--	66,3	66,3	66,3	53,0	22,8	13,6
02.03.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	20,55	58,3	--	55,8	54,4	49,5	--	68,6	45,7	--	68,4	35,3	35,3	66,5	--	--	66,5	66,5	66,5	54,4	23,2	13,4
02.03.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	17,05	57,4	--	55,3	54,2	49,3	--	68,9	45,3	--	68,7	35,7	35,7	66,6	--	--	66,6	66,6	66,6	54,0	22,4	12,6
02.03.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	13,55	57,1	--	55,1	54,2	48,7	--	68,3	44,3	--	68,3	36,0	36,0	66,7	--	--	66,7	66,7	66,7	52,8	21,6	11,6
02.03.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,05	56,3	--	54,3	53,3	48,5	--	66,1	45,8	--	66,2	36,2	36,2	66,2	--	--	66,2	66,3	66,3	51,5	24,8	10,8
02.04.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	27,55	57,3	--	55,2	53,8	48,5	--	66,1	45,1	--	66,0	35,6	35,6	64,6	--	--	64,6	64,6	64,6	52,4	23,3	13,1
02.04.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	24,05	57,4	--	55,1	53,8	48,5	--	66,3	44,8	--	66,2	35,3	35,3	64,8	--	--	64,8	64,8	64,8	52,4	23,0	12,1

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	FLUOR detail bijlage 27			Hoog Vuur detail bijlage 30			Het Lokaal detail bijlage 31			Kroast detail bijlage 32			ATM - RBS detail bijlage 33			ATM - IBS detail bijlage 34			HU detail bijlage 35		
			D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N
02.04.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	20,55	57,1	--	54,9	53,7	48,5	--	66,5	44,3	--	66,3	36,0	36,0	64,9	--	--	64,9	64,9	64,9	53,9	22,8	11,7
02.04.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	17,05	56,6	--	54,4	53,5	47,8	--	66,3	44,2	--	65,8	36,5	36,5	65,0	--	--	65,0	65,0	65,0	53,6	22,6	10,7
02.04.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	13,55	56,4	--	54,2	53,5	47,7	--	65,6	43,1	--	65,0	36,8	36,8	64,5	--	--	64,5	64,6	64,6	51,9	21,9	9,9
02.04.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,05	55,3	--	53,1	52,3	46,8	--	63,0	44,6	--	62,5	37,0	37,0	62,7	--	--	62,7	62,6	62,6	50,7	20,8	9,0
02.04.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	27,55	40,8	--	38,8	37,3	29,2	--	60,8	43,3	--	68,2	51,2	51,2	64,1	--	--	64,1	64,0	64,0	35,2	13,1	11,3
02.04.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	24,05	40,3	--	38,3	37,3	28,9	--	60,2	43,4	--	65,7	47,7	47,7	63,8	--	--	63,8	63,7	63,7	34,5	12,3	10,2
02.04.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	20,55	40,1	--	38,1	37,3	28,8	--	59,9	43,4	--	66,5	44,8	44,8	63,0	--	--	63,0	62,9	62,9	36,2	12,1	9,5
02.04.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	17,05	39,2	--	37,2	37,3	28,7	--	59,6	43,5	--	66,1	42,4	42,4	60,6	--	--	60,7	60,7	60,7	36,1	11,5	8,5
02.04.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	13,55	39,4	--	37,4	37,4	30,5	--	59,4	43,5	--	64,1	50,7	50,7	59,1	--	--	59,1	59,1	59,1	34,6	10,6	7,6
02.04.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,05	38,5	--	36,5	36,8	30,7	--	59,8	43,5	--	61,1	43,8	43,8	58,0	--	--	58,0	58,0	58,0	33,5	9,8	6,7
02.04.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	27,55	39,7	--	37,6	37,1	29,0	--	63,8	43,9	--	71,4	55,9	55,9	65,9	--	--	66,0	66,0	66,0	33,2	10,0	9,7
02.04.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	24,05	39,3	--	37,3	37,1	29,1	--	62,0	44,0	--	70,2	53,2	53,2	64,8	--	--	65,1	65,1	65,1	32,6	12,2	7,9
02.04.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	20,55	39,3	--	37,2	37,1	29,1	--	61,1	44,0	--	67,3	49,0	49,0	64,0	--	--	64,6	64,6	64,6	32,5	12,1	7,1
02.04.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	17,05	38,4	--	36,4	37,1	28,5	--	60,5	44,1	--	68,1	45,3	45,3	62,1	--	--	63,7	63,7	63,7	34,0	11,8	5,9
02.04.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	13,55	38,7	--	36,7	37,1	29,1	--	64,6	44,1	--	66,7	52,0	52,0	58,8	--	--	60,2	60,2	60,2	33,4	10,9	4,8
02.04.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,05	37,9	--	35,9	36,6	29,3	--	60,6	44,1	--	60,7	46,7	46,7	57,9	--	--	58,7	58,7	58,7	32,3	10,1	3,9
02.04.4.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	27,55	39,9	--	38,1	37,1	29,3	--	69,1	25,8	--	71,6	57,0	57,0	68,8	--	--	68,8	68,8	68,8	32,8	13,1	9,8
02.04.4.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	24,05	39,5	--	37,8	37,0	29,4	--	67,7	25,8	--	72,0	57,4	57,4	68,3	--	--	68,3	68,3	68,3	32,3	13,1	8,0
02.04.4.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	20,55	39,5	--	37,8	37,0	28,9	--	64,9	26,2	--	72,4	57,6	57,6	67,0	--	--	67,0	67,0	67,0	32,2	13,1	7,3
02.04.4.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	17,05	39,7	--	37,5	37,1	29,4	--	62,7	27,1	--	70,1	53,9	53,9	67,3	--	--	67,3	67,3	67,3	32,2	12,7	6,1
02.04.4.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	13,55	39,4	--	37,3	37,1	30,3	--	61,6	26,2	--	69,7	47,6	47,6	64,3	--	--	64,3	64,3	64,3	33,3	11,9	5,1
02.04.4.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,05	38,3	--	36,6	36,5	30,6	--	62,0	26,9	--	65,2	52,3	52,3	60,5	--	--	60,5	60,4	60,4	32,2	11,6	4,1
03.1.1.a_A	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWn	1,5	32,7	--	30,8	33,3	29,2	--	50,9	26,8	--	51,9	37,1	37,1	52,4	--	--	52,5	52,5	52,5	36,6	10,7	10,7
03.1.1.a_B	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWn	4,5	41,8	--	40,1	42,0	40,3	--	58,4	29,3	--	60,7	46,4	46,4	58,5	--	--	58,6	58,6	58,6	36,3	12,3	10,3
03.1.1.a_C	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWn	7,5	42,5	--	40,7	42,8	42,8	--	62,3	30,6	--	65,0	50,8	50,8	62,3	--	--	62,4	62,4	62,4	36,5	12,7	10,1
03.1.1.a_D	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWn	10,5	43,6	--	41,8	43,8	43,8	--	64,3	30,7	--	65,4	52,3	52,3	64,8	--	--	64,8	64,7	64,7	37,2	13,3	11,0
03.1.1.a_E	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWn	13,5	44,9	--	43,0	44,6	44,6	--	66,2	30,9	--	66,1	53,5	53,5	65,2	--	--	65,2	65,2	65,2	37,0	14,0	13,1
03.1.2.a_A	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWm	1,5	32,9	--	31,3	34,3	31,9	--	52,2	32,8	--	60,3	35,4	35,4	59,8	--	--	59,8	59,7	59,7	36,3	15,1	11,7
03.1.2.a_B	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWm	4,5	43,4	--	41,3	42,3	42,3	--	60,6	41,3	--	64,1	42,8	42,8	62,2	--	--	62,2	62,2	62,2	38,3	18,1	11,3
03.1.2.a_C	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWm	7,5	43,9	--	41,9	44,8	44,8	--	66,5	50,2	--	67,9	46,1	46,1	65,1	--	--	65,1	65,0	65,0	35,4	13,8	11,4
03.1.2.a_D	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWm	10,5	45,0	--	43,0	46,7	46,7	--	70,1	51,9	--	70,6	52,6	52,6	65,7	--	--	65,7	65,7	65,7	36,2	14,6	12,4
03.1.2.a_E	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWm	13,5	46,5	--	44,4	47,0	47,0	--	70,9	51,8	--	71,5	54,0	54,0	65,9	--	--	66,0	66,0	66,0	37,1	15,3	14,4
03.1.3.a_A	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWz	1,5	44,6	--	42,1	47,8	45,9	--	72,4	55,7	--	72,4	37,0	37,0	71,2	--	--	71,2	71,1	71,1	22,0	21,2	13,3
03.1.3.a_B	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWz	4,5	40,9	--	38,9	46,6	45,0	--	73,8	56,8	--	73,8	44,8	44,8	72,9	--	--	72,9	72,8	72,8	21,0	18,2	12,8

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	FLUOR detail bijlage 27			Hoog Vuur detail bijlage 30			Het Lokaal detail bijlage 31			Kroast detail bijlage 32			ATM - RBS detail bijlage 33			ATM - IBS detail bijlage 34			HU detail bijlage 35		
			D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N
03.1.3.a_C	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWz	7,5	41,6	--	39,6	47,5	46,4	--	72,9	54,5	--	73,7	50,0	50,0	72,8	--	--	72,8	72,7	72,7	21,7	18,9	13,3
03.1.3.a_D	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWz	10,5	42,0	--	40,1	48,4	47,2	--	73,3	54,4	--	73,3	52,2	52,2	72,6	--	--	72,6	72,6	72,6	22,7	19,7	14,3
03.1.3.a_E	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWz	13,5	41,8	--	39,5	48,9	47,1	--	73,3	54,3	--	73,3	54,2	54,2	72,4	--	--	72,4	72,3	72,3	23,7	20,7	16,1
03.2.1.a_A	Kamer 03, 1e-6e bouwl., ZWn	1,5	42,2	--	40,1	40,8	37,1	--	71,9	55,8	--	71,9	41,5	41,5	68,8	--	--	68,8	68,7	68,7	21,8	21,8	15,3
03.2.1.a_B	Kamer 03, 1e-6e bouwl., ZWn	4,5	41,5	--	39,6	40,4	36,7	--	73,5	57,0	--	73,4	44,1	44,1	70,7	--	--	70,7	70,7	70,7	21,5	21,5	14,8
03.2.1.a_C	Kamer 03, 1e-6e bouwl., ZWn	7,5	41,0	--	38,9	41,4	38,1	--	73,4	56,5	--	73,4	46,5	46,5	70,9	--	--	70,9	70,9	70,9	22,3	22,3	15,3
03.2.1.a_D	Kamer 03, 1e-6e bouwl., ZWn	10,5	40,6	--	38,5	41,8	39,0	--	72,3	56,4	--	72,3	44,2	44,2	70,5	--	--	70,5	70,4	70,4	23,2	23,2	16,2
03.2.1.a_E	Kamer 03, 1e-6e bouwl., ZWn	13,5	40,4	--	38,2	43,2	39,0	--	72,1	56,2	--	72,1	44,3	44,3	70,3	--	--	70,3	70,2	70,2	24,2	24,2	17,1
03.2.2.a_A	Kamer 03, 1e-6e bouwl., ZWz	1,5	34,4	--	32,4	35,3	29,0	--	65,3	48,2	--	65,3	32,2	32,2	62,2	--	--	62,2	62,2	62,2	38,3	18,0	10,5
03.2.2.a_B	Kamer 03, 1e-6e bouwl., ZWz	4,5	34,1	--	32,1	34,7	29,1	--	67,8	50,7	--	67,8	30,0	30,0	64,7	--	--	64,7	64,8	64,8	37,7	17,5	9,8
03.2.2.a_C	Kamer 03, 1e-6e bouwl., ZWz	7,5	34,8	--	32,8	34,8	30,2	--	68,1	50,7	--	68,1	31,2	31,2	65,0	--	--	65,0	65,0	65,0	38,7	17,9	10,5
03.2.2.a_D	Kamer 03, 1e-6e bouwl., ZWz	10,5	35,8	--	33,8	35,3	32,5	--	68,0	50,5	--	68,0	31,9	31,9	64,9	--	--	64,9	64,9	64,9	39,6	18,8	11,4
03.2.2.a_E	Kamer 03, 1e-6e bouwl., ZWz	13,5	36,9	--	34,9	36,5	32,6	--	68,0	50,4	--	68,0	33,3	33,3	64,8	--	--	64,8	64,9	64,9	40,6	19,5	12,3
03.3.1.a_A	Kamer 03, 1e-5e bouwl., ZOz	1,5	31,4	--	29,4	33,7	25,9	--	55,7	43,5	--	60,1	28,7	28,7	55,9	--	--	55,9	55,9	55,9	32,9	15,3	15,3
03.3.1.a_B	Kamer 03, 1e-5e bouwl., ZOz	4,5	31,1	--	29,1	33,2	25,8	--	58,1	45,5	--	62,5	29,1	29,1	58,4	--	--	58,4	58,3	58,3	32,2	14,8	13,3
03.3.1.a_C	Kamer 03, 1e-5e bouwl., ZOz	7,5	31,5	--	29,5	33,5	26,8	--	58,7	46,5	--	63,0	28,3	28,3	58,9	--	--	58,9	58,8	58,8	33,1	15,5	12,2
03.3.1.a_D	Kamer 03, 1e-5e bouwl., ZOz	10,5	32,4	--	30,4	34,5	27,9	--	58,7	46,4	--	63,0	28,2	28,2	58,9	--	--	58,9	58,8	58,8	34,1	16,4	13,3
03.3.1.a_E	Kamer 03, 1e-5e bouwl., ZOz	13,5	33,5	--	31,4	35,9	28,9	--	58,8	46,4	--	63,0	31,5	31,5	59,0	--	--	59,0	59,0	59,0	35,4	17,4	14,6
03.3.2.a_A	Kamer 03, 1e-5e bouwl., ZOm	1,5	31,2	--	30,7	31,1	26,3	--	46,9	31,3	--	50,1	29,5	29,5	49,7	--	--	49,7	49,6	49,6	30,7	21,5	14,4
03.3.2.a_B	Kamer 03, 1e-5e bouwl., ZOm	4,5	30,7	--	30,2	30,8	26,0	--	48,9	33,2	--	51,4	29,5	29,5	51,1	--	--	51,1	50,9	50,9	30,2	20,9	13,9
03.3.2.a_C	Kamer 03, 1e-5e bouwl., ZOm	7,5	31,2	--	30,5	31,0	26,9	--	50,1	34,1	--	53,2	29,6	29,6	52,8	--	--	52,8	52,7	52,7	30,4	21,7	14,1
03.3.2.a_D	Kamer 03, 1e-5e bouwl., ZOm	10,5	33,6	--	32,6	33,0	28,0	--	50,2	33,9	--	53,2	31,6	31,6	52,8	--	--	52,8	52,7	52,7	31,2	22,5	15,0
03.3.2.a_E	Kamer 03, 1e-5e bouwl., ZOm	13,5	34,5	--	33,4	36,2	28,7	--	50,4	34,0	--	53,2	32,7	32,7	52,9	--	--	52,9	52,7	52,7	32,6	23,4	16,3
03.3.3.a_A	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOn	1,5	30,2	--	28,2	31,1	24,1	--	54,4	25,8	--	49,7	28,9	28,9	49,9	--	--	49,9	49,9	49,9	31,6	13,4	13,4
03.3.3.a_B	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOn	4,5	29,4	--	27,4	30,4	23,5	--	54,6	27,1	--	50,0	30,4	30,4	50,2	--	--	50,2	50,2	50,2	31,0	13,0	13,0
03.3.3.a_C	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOn	7,5	28,8	--	26,8	29,3	24,0	--	55,9	28,7	--	51,3	31,8	31,8	51,5	--	--	51,5	51,5	51,5	31,0	17,4	12,8
03.3.3.a_D	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOn	10,5	27,9	--	25,7	31,3	25,1	--	57,2	28,9	--	52,6	31,4	31,4	52,8	--	--	52,8	52,9	52,9	31,7	18,1	13,5
03.3.3.a_E	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOn	13,5	31,3	--	29,3	31,7	25,7	--	57,2	26,5	--	52,7	29,6	29,6	52,9	--	--	52,9	53,0	53,0	32,5	18,9	14,3
03.3.3.a_F	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOn	16,5	32,7	--	30,7	34,1	25,4	--	57,2	27,5	--	52,9	29,8	29,8	53,1	--	--	53,1	53,1	53,1	32,4	19,6	15,0
03.3.3.b_A	Kamer 03, 7e-10e bouwl., ZOn	19,5	33,5	--	31,5	33,3	26,7	--	47,2	27,7	--	47,2	29,8	29,8	44,8	--	--	44,8	44,8	44,8	31,4	20,1	15,9
03.3.3.b_B	Kamer 03, 7e-10e bouwl., ZOn	22,5	33,8	--	31,7	34,1	26,8	--	47,5	27,5	--	47,5	29,8	29,8	44,8	--	--	44,8	44,8	44,8	31,7	20,1	16,6
03.3.3.b_C	Kamer 03, 7e-10e bouwl., ZOn	25,5	33,9	--	31,9	34,2	27,1	--	47,7	27,2	--	48,0	29,5	29,5	44,8	--	--	44,8	44,8	44,8	31,8	20,1	16,7
03.3.3.b_D	Kamer 03, 7e-10e bouwl., ZOn	28,5	35,1	--	33,1	34,9	26,5	--	49,4	27,2	--	49,4	30,0	30,0	45,2	--	--	45,2	45,1	45,1	32,3	20,2	16,9
03.4.1.a_A	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NOo	1,5	38,4	--	35,8	31,9	27,8	--	48,4	24,6	--	48,3	26,3	26,3	48,3	--	--	48,3	48,3	48,3	28,0	13,1	12,5

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	FLUOR detail bijlage 27			Hoog Vuur detail bijlage 30			Het Lokaal detail bijlage 31			Kroast detail bijlage 32			ATM - RBS detail bijlage 33			ATM - IBS detail bijlage 34			HU detail bijlage 35		
			D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N
03.4.1.a_B	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NOo	4,5	38,3	--	35,7	32,5	27,9	--	48,6	25,9	--	48,6	25,5	25,5	48,6	--	--	48,6	48,6	48,6	27,8	9,3	9,3
03.4.1.a_C	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NOo	7,5	38,1	--	35,5	31,5	29,6	--	48,8	27,4	--	48,7	28,2	28,2	50,7	--	--	50,7	50,7	50,7	27,7	9,0	9,0
03.4.1.a_D	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NOo	10,5	28,0	--	25,9	30,8	23,7	--	53,5	27,6	--	48,4	33,5	33,5	52,4	--	--	52,4	52,4	52,4	21,9	9,7	9,7
03.4.1.a_E	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NOo	13,5	26,9	--	24,8	29,4	24,5	--	54,0	27,5	--	49,6	33,3	33,3	52,6	--	--	52,6	52,6	52,6	23,7	10,3	10,3
03.4.1.a_F	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NOo	16,5	27,6	--	25,5	30,0	25,5	--	46,7	26,4	--	47,2	31,3	31,3	42,8	--	--	42,9	42,9	42,9	24,5	11,0	11,0
03.4.1.b_A	Kamer 03, 7e-10e bouwl., NOo	19,5	29,2	--	28,7	30,9	25,8	--	46,9	26,5	--	47,4	29,8	29,8	43,0	--	--	43,1	43,1	43,1	22,3	11,6	11,6
03.4.1.b_B	Kamer 03, 7e-10e bouwl., NOo	22,5	29,9	--	29,9	31,6	25,9	--	47,2	26,5	--	49,4	33,6	33,6	45,2	--	--	45,3	45,3	45,3	24,9	12,3	12,3
03.4.1.b_C	Kamer 03, 7e-10e bouwl., NOo	25,5	30,8	--	28,7	31,9	26,5	--	50,2	27,6	--	50,7	36,4	36,4	45,3	--	--	45,4	45,4	45,4	25,3	12,3	12,3
03.4.1.b_D	Kamer 03, 7e-10e bouwl., NOo	28,5	33,7	--	31,6	32,8	27,3	--	51,4	28,7	--	51,7	36,7	36,7	46,2	--	--	46,2	46,2	46,2	26,9	12,3	12,3
03.4.2.a_A	Kamer 03, 1e-5e bouwl., NOw	1,5	30,3	--	28,3	29,8	25,2	--	46,5	24,2	--	51,7	35,9	35,9	45,4	--	--	45,6	45,6	45,6	26,8	14,5	4,8
03.4.2.a_B	Kamer 03, 1e-5e bouwl., NOw	4,5	28,7	--	26,8	29,4	25,4	--	48,9	25,1	--	53,8	38,0	38,0	47,4	--	--	47,4	47,4	47,4	26,8	14,4	4,6
03.4.2.a_C	Kamer 03, 1e-5e bouwl., NOw	7,5	29,1	--	27,1	29,3	26,3	--	49,7	25,2	--	54,2	39,4	39,4	47,7	--	--	47,7	47,7	47,7	26,8	10,4	4,6
03.4.2.a_D	Kamer 03, 1e-5e bouwl., NOw	10,5	30,1	--	28,1	30,2	27,5	--	50,9	25,1	--	53,6	38,5	38,5	50,9	--	--	50,9	50,9	50,9	27,0	10,5	5,8
03.4.2.a_E	Kamer 03, 1e-5e bouwl., NOw	13,5	32,2	--	30,3	31,8	29,1	--	52,4	25,2	--	54,1	41,6	41,6	51,9	--	--	51,9	51,9	51,9	27,2	11,0	8,4
04.1.1.a_A	Kamer 04, 1e-6e bouwl., NWn	1,5	35,2	--	33,1	30,1	29,6	--	48,3	26,8	--	49,3	25,3	25,3	49,1	--	--	49,1	49,0	49,0	29,7	20,1	14,5
04.1.1.a_B	Kamer 04, 1e-6e bouwl., NWn	4,5	37,0	--	35,4	31,5	29,8	--	48,5	26,5	--	49,5	26,3	26,3	49,2	--	--	49,2	49,2	49,2	29,4	18,7	9,3
04.1.1.a_C	Kamer 04, 1e-6e bouwl., NWn	7,5	37,2	--	35,4	29,5	22,9	--	49,8	27,0	--	50,8	30,6	30,6	50,5	--	--	50,5	50,4	50,4	29,4	19,2	9,1
04.1.1.a_D	Kamer 04, 1e-6e bouwl., NWn	10,5	25,5	--	23,5	29,7	23,9	--	51,1	28,1	--	52,1	30,4	30,4	52,3	--	--	52,3	52,3	52,3	28,7	20,0	9,7
04.1.1.a_E	Kamer 04, 1e-6e bouwl., NWn	13,5	27,1	--	25,1	30,1	25,0	--	53,7	28,6	--	52,3	30,1	30,1	52,4	--	--	52,4	52,4	52,4	36,4	21,4	10,5
04.1.2.a_A	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWz	1,5	34,8	--	32,9	35,3	27,1	--	54,4	38,8	--	55,6	26,8	26,8	52,7	--	--	52,7	52,6	52,6	42,4	20,3	16,2
04.1.2.a_B	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWz	4,5	34,4	--	32,5	34,8	27,1	--	56,5	40,8	--	57,9	27,5	27,5	54,8	--	--	54,8	54,8	54,8	40,8	20,1	15,9
04.1.2.a_C	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWz	7,5	35,1	--	33,1	34,8	28,1	--	57,3	41,8	--	58,8	27,9	27,9	55,6	--	--	55,6	55,6	55,6	40,1	20,9	16,1
04.1.2.a_D	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWz	10,5	36,0	--	34,0	35,4	28,9	--	57,2	41,7	--	58,8	28,6	28,6	55,6	--	--	55,6	55,6	55,6	40,9	21,9	16,9
04.1.2.a_E	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWz	13,5	37,0	--	35,0	35,7	29,1	--	57,6	42,0	--	59,1	30,8	30,8	56,1	--	--	56,1	56,0	56,0	41,7	21,2	17,8
04.2.1.a_A	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWn	1,5	34,2	--	32,2	35,4	26,3	--	61,6	46,4	--	56,6	32,2	32,2	57,1	--	--	57,1	57,3	57,3	37,6	19,5	16,6
04.2.1.a_B	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWn	4,5	34,0	--	31,9	34,9	26,2	--	63,8	48,5	--	58,8	30,0	30,0	60,5	--	--	60,5	60,5	60,5	35,2	19,2	16,2
04.2.1.a_C	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWn	7,5	34,5	--	32,4	34,9	27,0	--	64,6	49,2	--	59,8	30,7	30,7	62,9	--	--	62,9	62,8	62,8	35,8	19,9	16,3
04.2.1.a_D	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWn	10,5	35,4	--	33,8	35,4	27,9	--	64,5	49,1	--	59,8	30,6	30,6	62,8	--	--	62,8	62,8	62,8	36,6	20,9	16,9
04.2.1.a_E	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWn	13,5	36,4	--	34,9	35,6	28,2	--	64,5	49,1	--	59,9	30,9	30,9	62,7	--	--	62,7	62,7	62,7	37,4	21,3	17,8
04.2.2.a_A	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWm	1,5	32,7	--	30,7	35,9	24,6	--	63,2	42,5	--	63,2	24,4	24,4	63,3	--	--	63,3	63,3	63,3	34,1	19,3	16,0
04.2.2.a_B	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWm	4,5	32,3	--	30,2	33,1	24,2	--	65,2	43,5	--	65,2	24,6	24,6	65,3	--	--	65,3	65,3	65,3	33,7	19,2	15,5
04.2.2.a_C	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWm	7,5	31,7	--	28,2	33,0	24,6	--	66,3	44,9	--	66,4	26,0	26,0	66,4	--	--	66,4	66,4	66,4	32,7	20,1	16,0
04.2.2.a_D	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWm	10,5	30,7	--	28,6	33,5	25,1	--	66,3	45,6	--	66,3	27,5	27,5	66,4	--	--	66,4	66,4	66,4	33,3	21,1	16,8
04.2.2.a_E	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWm	13,5	31,6	--	29,6	34,1	26,0	--	66,3	45,6	--	66,3	28,2	28,2	66,3	--	--	66,3	66,3	66,3	33,1	21,8	17,6

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	FLUOR detail bijlage 27			Hoog Vuur detail bijlage 30			Het Lokaal detail bijlage 31			Kroast detail bijlage 32			ATM - RBS detail bijlage 33			ATM - IBS detail bijlage 34			HU detail bijlage 35		
			D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N
04.2.3.a_A	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWz	1,5	38,4	--	36,3	35,2	23,8	--	57,1	36,3	--	55,9	23,1	23,1	55,9	--	--	55,9	55,9	55,9	34,7	21,6	11,9
04.2.3.a_B	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWz	4,5	38,0	--	36,0	34,8	22,7	--	57,1	36,7	--	57,0	22,9	22,9	56,9	--	--	56,9	56,9	56,9	34,2	20,3	11,3
04.2.3.a_C	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWz	7,5	37,6	--	35,5	34,6	23,1	--	58,5	37,9	--	58,6	27,4	27,4	58,5	--	--	58,5	58,5	58,5	34,2	21,3	11,8
04.2.3.a_D	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWz	10,5	38,3	--	36,2	35,2	23,9	--	59,5	39,0	--	58,6	28,2	28,2	58,5	--	--	58,5	58,5	58,5	35,0	22,4	12,6
04.2.3.a_E	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWz	13,5	38,6	--	36,5	35,2	24,1	--	59,8	39,2	--	58,5	28,0	28,0	58,5	--	--	58,5	58,5	58,5	34,9	23,1	13,4
04.2.3.a_F	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWz	16,5	39,3	--	37,4	35,8	23,7	--	59,8	39,2	--	58,5	27,7	27,7	58,5	--	--	58,5	58,5	58,5	35,7	23,1	14,2
04.2.3.b_A	Kamer 04, 7e-10e bouwl., ZWz	19,5	39,7	--	37,9	39,9	23,7	--	59,8	39,0	--	58,6	28,1	28,1	58,5	--	--	58,5	58,5	58,5	41,2	23,0	14,5
04.2.3.b_B	Kamer 04, 7e-10e bouwl., ZWz	22,5	39,8	--	38,0	35,6	23,5	--	59,8	39,0	--	58,5	29,0	29,0	58,5	--	--	58,5	58,5	58,5	41,2	23,0	14,6
04.2.3.b_C	Kamer 04, 7e-10e bouwl., ZWz	25,5	39,9	--	37,8	35,5	23,3	--	59,7	39,0	--	59,0	29,0	29,0	58,4	--	--	58,4	58,4	58,4	35,0	23,0	14,6
04.2.3.b_D	Kamer 04, 7e-10e bouwl., ZWz	28,5	39,9	--	37,8	35,6	23,8	--	59,7	38,9	--	59,0	29,9	29,9	58,3	--	--	58,3	58,3	58,3	36,1	23,0	14,7
04.3.1.a_A	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZOz	1,5	30,3	--	28,3	30,3	22,0	--	55,5	25,1	--	55,5	27,0	27,0	55,5	--	--	55,5	55,5	55,5	32,6	28,8	13,9
04.3.1.a_B	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZOz	4,5	29,8	--	27,8	29,8	21,2	--	56,2	25,2	--	56,3	26,4	26,4	56,2	--	--	56,2	56,2	56,2	32,3	28,5	10,8
04.3.1.a_C	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZOz	7,5	27,8	--	26,6	29,4	21,3	--	57,8	26,3	--	57,9	26,4	26,4	57,8	--	--	57,8	57,9	57,9	32,1	29,6	11,0
04.3.1.a_D	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZOz	10,5	29,1	--	27,1	30,0	22,0	--	58,2	27,6	--	58,3	26,5	26,5	58,2	--	--	58,2	58,2	58,2	32,8	20,0	11,7
04.3.1.a_E	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZOz	13,5	29,6	--	27,6	30,6	22,8	--	58,1	28,2	--	58,2	26,3	26,3	58,2	--	--	58,2	58,2	58,2	29,8	20,9	12,5
04.3.1.a_F	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZOz	16,5	31,3	--	29,3	31,2	23,6	--	58,1	28,8	--	58,2	26,0	26,0	58,1	--	--	58,1	58,2	58,2	33,3	21,0	13,3
04.3.1.b_A	Kamer 04, 7e-10e bouwl., ZOz	19,5	30,9	--	28,9	29,3	22,5	--	57,9	25,2	--	58,0	26,1	26,1	57,9	--	--	57,9	57,9	57,9	31,0	20,7	13,8
04.3.1.b_B	Kamer 04, 7e-10e bouwl., ZOz	22,5	31,1	--	29,1	29,6	22,5	--	57,8	25,2	--	57,9	26,1	26,1	57,9	--	--	57,9	57,9	57,9	31,0	20,7	13,8
04.3.1.b_C	Kamer 04, 7e-10e bouwl., ZOz	25,5	31,1	--	29,1	29,7	22,5	--	57,8	25,2	--	57,9	26,2	26,2	57,8	--	--	57,8	57,8	57,8	31,0	20,7	13,8
04.3.1.b_D	Kamer 04, 7e-10e bouwl., ZOz	28,5	31,3	--	29,3	30,2	22,6	--	57,7	25,6	--	57,8	26,2	26,2	57,8	--	--	57,8	57,8	57,8	31,2	20,8	13,8
04.4.1.a_A	Kamer 04, 1e-6e bouwl., NOz	1,5	30,6	--	28,6	30,8	22,6	--	40,7	24,0	--	41,1	24,7	24,7	40,5	--	--	40,5	40,5	40,5	30,5	15,8	11,9
04.4.1.a_B	Kamer 04, 1e-6e bouwl., NOz	4,5	30,7	--	28,6	28,3	20,7	--	41,1	23,8	--	41,1	24,4	24,4	41,2	--	--	41,2	41,2	41,2	30,4	15,5	11,5
04.4.1.a_C	Kamer 04, 1e-6e bouwl., NOz	7,5	29,8	--	27,8	27,7	21,0	--	42,6	23,8	--	42,6	25,3	25,3	42,7	--	--	42,7	42,7	42,7	28,2	16,0	11,6
04.4.1.a_D	Kamer 04, 1e-6e bouwl., NOz	10,5	28,6	--	26,6	28,2	21,8	--	43,4	24,8	--	43,4	26,5	26,5	43,4	--	--	43,4	43,4	43,4	28,6	17,0	11,2
04.4.1.a_E	Kamer 04, 1e-6e bouwl., NOz	13,5	29,2	--	27,2	28,8	22,5	--	43,4	25,7	--	44,1	27,7	27,7	43,4	--	--	43,4	43,4	43,4	29,3	17,9	11,9
04.4.1.a_F	Kamer 04, 1e-6e bouwl., NOz	16,5	29,9	--	27,9	29,4	23,3	--	43,3	25,3	--	46,8	31,8	31,8	43,4	--	--	43,4	43,4	43,4	30,0	18,2	12,6
04.4.1.b_A	Kamer 04, 7e-10e bouwl., NOz	19,5	30,8	--	28,8	31,7	23,9	--	43,5	25,5	--	47,4	32,5	32,5	43,5	--	--	43,5	43,5	43,5	30,9	18,2	14,6
04.4.1.b_B	Kamer 04, 7e-10e bouwl., NOz	22,5	31,0	--	29,0	32,3	23,0	--	43,4	29,1	--	46,0	30,4	30,4	43,5	--	--	43,5	43,5	43,5	30,9	18,2	14,8
04.4.1.b_C	Kamer 04, 7e-10e bouwl., NOz	25,5	31,0	--	29,0	32,6	23,0	--	43,4	29,2	--	47,4	32,1	32,1	43,4	--	--	43,4	43,4	43,4	30,9	18,2	15,0
04.4.1.b_D	Kamer 04, 7e-10e bouwl., NOz	28,5	31,2	--	29,2	32,5	23,0	--	44,1	29,6	--	49,6	35,1	35,1	43,4	--	--	43,5	43,5	43,5	31,0	18,3	15,9
04.5.1.a_A	Kamer 04, 1e-5e bouwl., ZOn	1,5	30,0	--	28,0	29,6	22,6	--	41,7	24,8	--	41,7	23,9	23,9	39,5	--	--	39,5	39,5	39,5	17,6	12,3	12,3
04.5.1.a_B	Kamer 04, 1e-5e bouwl., ZOn	4,5	29,8	--	27,8	29,4	21,6	--	42,0	25,3	--	42,0	24,3	24,3	39,8	--	--	39,8	39,8	39,8	17,5	16,6	12,8
04.5.1.a_C	Kamer 04, 1e-5e bouwl., ZOn	7,5	29,6	--	27,6	29,1	22,0	--	43,2	26,6	--	43,2	25,6	25,6	41,3	--	--	41,3	41,3	41,3	18,2	18,2	12,1
04.5.1.a_D	Kamer 04, 1e-5e bouwl., ZOn	10,5	29,9	--	27,9	29,5	22,8	--	44,4	27,7	--	44,4	26,5	26,5	43,0	--	--	43,0	43,0	43,0	20,7	20,7	12,8

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	FLUOR detail bijlage 27			Hoog Vuur detail bijlage 30			Het Lokaal detail bijlage 31			Kroast detail bijlage 32			ATM - RBS detail bijlage 33			ATM - IBS detail bijlage 34			HU detail bijlage 35		
			D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N
04.5.1.a_E	Kamer 04, 1e-5e bouwl., ZOn	13,5	30,6	--	28,6	30,8	23,7	--	44,5	27,7	--	44,5	26,7	26,7	44,3	--	--	44,3	44,3	44,3	30,9	21,4	13,5
04.6.1.a_A	Kamer 04, 1e-5e bouwl., NOn	1,5	32,1	--	30,0	30,1	29,3	--	45,5	25,4	--	45,4	27,6	27,6	45,0	--	--	45,0	45,2	45,2	27,6	13,5	9,8
04.6.1.a_B	Kamer 04, 1e-5e bouwl., NOn	4,5	32,1	--	29,8	30,4	30,4	--	45,3	26,2	--	45,0	28,5	28,5	44,9	--	--	44,9	44,9	44,9	27,4	9,3	9,3
04.6.1.a_C	Kamer 04, 1e-5e bouwl., NOn	7,5	30,1	--	28,2	27,3	21,9	--	45,8	27,6	--	47,1	30,7	30,7	46,1	--	--	46,1	48,5	48,5	27,3	9,0	9,0
04.6.1.a_D	Kamer 04, 1e-5e bouwl., NOn	10,5	26,4	--	26,4	28,1	22,6	--	49,5	28,4	--	49,0	32,1	32,1	47,6	--	--	47,6	49,3	49,3	18,8	9,7	9,7
04.6.1.a_E	Kamer 04, 1e-5e bouwl., NOn	13,5	27,2	--	27,2	29,8	23,8	--	47,3	28,4	--	50,2	33,1	33,1	43,7	--	--	43,7	43,7	43,7	21,8	10,2	10,2
04.7.1.b_A	Kamer 04, 7e-10e bouwl., NW	19,5	35,9	--	33,9	35,4	26,5	--	64,7	41,6	--	64,7	31,9	31,9	64,7	--	--	64,7	64,7	64,7	37,2	24,7	17,2
04.7.1.b_B	Kamer 04, 7e-10e bouwl., NW	22,5	36,4	--	34,4	35,6	25,2	--	64,6	43,3	--	64,6	33,4	33,4	64,7	--	--	64,7	64,7	64,7	37,4	24,7	17,3
04.7.1.b_C	Kamer 04, 7e-10e bouwl., NW	25,5	36,3	--	34,2	36,1	25,0	--	64,6	44,0	--	64,6	35,9	35,9	64,6	--	--	64,6	64,6	64,6	37,6	24,7	17,4
04.7.1.b_D	Kamer 04, 7e-10e bouwl., NW	28,5	36,6	--	34,7	36,7	25,8	--	64,5	44,6	--	64,5	42,5	42,5	64,5	--	--	64,5	64,5	64,5	37,2	24,7	17,5
05.1.1.a_A	Kamer 05, 1e-6e bouwl., NWn	1,5	34,6	--	32,8	34,4	25,1	--	69,1	25,7	--	69,1	23,9	23,9	69,3	--	--	69,3	69,3	69,3	39,6	24,9	16,6
05.1.1.a_B	Kamer 05, 1e-6e bouwl., NWn	4,5	34,1	--	32,1	33,8	24,9	--	71,1	26,9	--	71,1	24,4	24,4	71,2	--	--	71,2	71,2	71,2	38,0	25,5	16,2
05.1.1.a_C	Kamer 05, 1e-6e bouwl., NWn	7,5	34,3	--	32,2	34,1	25,9	--	71,0	28,4	--	71,0	25,7	25,7	71,2	--	--	71,2	71,2	71,2	38,9	25,9	16,1
05.1.1.a_D	Kamer 05, 1e-6e bouwl., NWn	10,5	34,3	--	32,3	34,8	26,9	--	70,9	28,7	--	70,9	26,9	26,9	71,1	--	--	71,1	71,1	71,1	39,8	26,8	17,1
05.1.1.a_E	Kamer 05, 1e-6e bouwl., NWn	13,5	35,3	--	33,3	35,6	26,8	--	70,7	28,7	--	70,8	26,8	26,8	70,9	--	--	70,9	70,9	70,9	40,8	26,8	18,0
05.1.1.a_F	Kamer 05, 1e-6e bouwl., NWn	16,5	35,6	--	33,6	36,1	26,8	--	70,6	28,7	--	70,6	26,8	26,8	70,7	--	--	70,7	70,7	70,7	40,8	26,9	18,3
05.1.1.b_A	Kamer 05, 7e-12e bouwl., NWn	19,5	35,6	--	33,6	36,3	26,7	--	70,8	26,5	--	70,8	26,7	26,7	70,9	--	--	70,9	70,9	70,9	41,0	27,0	18,4
05.1.1.b_B	Kamer 05, 7e-12e bouwl., NWn	22,5	35,6	--	33,6	35,0	26,9	--	70,6	26,5	--	70,6	26,7	26,7	70,7	--	--	70,7	70,7	70,7	41,0	27,0	18,5
05.1.1.b_C	Kamer 05, 7e-12e bouwl., NWn	25,5	35,7	--	33,7	35,1	25,7	--	70,3	26,4	--	70,3	26,6	26,6	70,4	--	--	70,4	70,4	70,4	41,1	27,0	18,5
05.1.1.b_D	Kamer 05, 7e-12e bouwl., NWn	28,5	35,0	--	33,0	35,1	25,6	--	70,0	26,0	--	70,0	26,5	26,5	70,1	--	--	70,1	70,1	70,1	41,0	27,0	18,5
05.1.1.b_E	Kamer 05, 7e-12e bouwl., NWn	31,5	35,3	--	33,2	35,2	25,6	--	69,7	25,9	--	69,7	26,2	26,2	69,8	--	--	69,8	69,8	69,8	41,0	27,0	18,6
05.1.1.b_F	Kamer 05, 7e-12e bouwl., NWn	34,5	35,4	--	33,3	35,5	25,6	--	69,4	25,8	--	69,4	26,2	26,2	69,5	--	--	69,5	69,5	69,5	41,0	27,0	18,6
05.1.1.c_A	Kamer 05, 13e-18e bouwl., NWn	37,5	37,3	--	35,3	36,7	25,6	--	69,4	25,7	--	69,4	27,6	27,6	69,5	--	--	69,5	69,5	69,5	41,4	27,2	18,8
05.1.1.c_B	Kamer 05, 13e-18e bouwl., NWn	40,5	37,5	--	35,3	36,3	25,7	--	69,1	25,7	--	69,1	27,5	27,5	69,1	--	--	69,1	69,1	69,1	41,6	27,1	16,5
05.1.1.c_C	Kamer 05, 13e-18e bouwl., NWn	43,5	37,5	--	35,4	37,0	25,7	--	68,7	25,6	--	68,7	27,7	27,7	68,8	--	--	68,8	68,8	68,8	43,1	23,9	16,5
05.1.1.c_D	Kamer 05, 13e-18e bouwl., NWn	46,5	38,9	--	36,9	39,0	25,9	--	68,4	27,6	--	68,4	26,7	26,7	68,4	--	--	68,4	68,4	68,4	41,5	23,3	16,5
05.1.1.c_E	Kamer 05, 13e-18e bouwl., NWn	49,5	38,9	--	36,9	41,3	26,6	--	68,0	28,2	--	68,1	27,1	27,1	68,1	--	--	68,1	68,1	68,1	41,5	23,2	16,5
05.1.1.c_F	Kamer 05, 13e-18e bouwl., NWn	52,5	38,9	--	37,0	50,0	28,3	--	67,7	36,0	--	67,7	27,8	27,8	67,8	--	--	67,8	67,8	67,8	41,5	23,2	16,5
05.1.1.d_A	Kamer 05, 19e-23e bouwl., NWn	55,5	39,1	--	37,0	50,6	38,3	--	67,6	28,5	--	67,6	29,3	29,3	67,6	--	--	67,6	67,6	67,6	41,3	23,3	16,6
05.1.1.d_B	Kamer 05, 19e-23e bouwl., NWn	58,5	39,1	--	37,0	50,7	40,5	--	67,2	30,5	--	67,2	32,7	32,7	67,3	--	--	67,3	67,3	67,3	41,3	23,2	16,6
05.1.1.d_C	Kamer 05, 19e-23e bouwl., NWn	61,5	39,1	--	37,0	50,8	40,7	--	66,9	35,9	--	66,9	41,4	41,4	66,9	--	--	66,9	66,9	66,9	41,3	23,2	16,5
05.1.1.d_D	Kamer 05, 19e-23e bouwl., NWn	64,5	39,2	--	37,0	49,2	43,6	--	66,6	42,7	--	66,6	45,1	45,1	66,6	--	--	66,6	66,6	66,6	41,3	23,1	16,5
05.1.1.d_E	Kamer 05, 19e-23e bouwl., NWn	67,5	42,3	--	40,4	49,2	43,6	--	66,3	43,1	--	66,3	45,3	45,3	66,3	--	--	66,3	66,3	66,3	41,3	23,0	16,4
05.1.2.a_A	Kamer 05, 1e-6e bouwl., NWz	1,5	38,5	--	36,7	36,9	32,4	--	81,1	28,7	--	81,2	25,7	25,7	82,9	--	--	82,9	82,9	82,9	24,9	24,9	15,2

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	FLUOR detail bijlage 27			Hoog Vuur detail bijlage 30			Het Lokaal detail bijlage 31			Kroast detail bijlage 32			ATM - RBS detail bijlage 33			ATM - IBS detail bijlage 34			HU detail bijlage 35		
			D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N
05.1.2.a_B	Kamer 05, 1e-6e bouwl., NWz	4,5	38,2	--	36,4	36,4	32,5	--	80,6	29,7	--	80,7	25,8	25,8	82,4	--	--	82,4	82,4	82,4	26,4	26,4	15,3
05.1.2.a_C	Kamer 05, 1e-6e bouwl., NWz	7,5	38,6	--	37,2	37,1	33,4	--	79,7	31,4	--	79,8	26,9	26,9	81,4	--	--	81,4	81,4	81,4	27,3	27,3	16,7
05.1.2.a_D	Kamer 05, 1e-6e bouwl., NWz	10,5	39,7	--	37,8	38,1	33,8	--	78,6	32,0	--	78,6	28,1	28,1	80,2	--	--	80,2	80,2	80,2	27,4	27,4	18,1
05.1.2.a_E	Kamer 05, 1e-6e bouwl., NWz	13,5	40,5	--	38,7	39,0	32,3	--	77,4	32,0	--	77,5	28,5	28,5	79,0	--	--	79,0	79,0	79,0	27,4	27,4	18,2
05.1.2.a_F	Kamer 05, 1e-6e bouwl., NWz	16,5	40,4	--	38,7	39,5	32,4	--	76,3	31,9	--	76,4	28,5	28,5	77,9	--	--	77,9	77,9	77,9	27,4	27,4	18,2
05.1.2.b_A	Kamer 05, 7e-12e bouwl., NWz	19,5	40,5	--	38,6	39,5	32,3	--	75,6	35,8	--	75,6	28,6	28,6	75,6	--	--	75,6	75,6	75,6	31,0	31,0	18,3
05.1.2.b_B	Kamer 05, 7e-12e bouwl., NWz	22,5	40,4	--	38,6	39,0	32,6	--	74,6	35,8	--	74,6	28,6	28,6	74,6	--	--	74,6	74,6	74,6	31,0	31,0	18,3
05.1.2.b_C	Kamer 05, 7e-12e bouwl., NWz	25,5	40,1	--	38,5	39,0	32,6	--	73,7	35,8	--	73,7	28,6	28,6	73,7	--	--	73,7	73,7	73,7	31,0	31,0	18,3
05.1.2.b_D	Kamer 05, 7e-12e bouwl., NWz	28,5	40,1	--	38,2	37,7	31,9	--	72,8	35,7	--	72,8	28,6	28,6	72,8	--	--	72,8	72,8	72,8	31,0	31,0	18,3
05.1.2.b_E	Kamer 05, 7e-12e bouwl., NWz	31,5	40,0	--	38,1	37,8	32,1	--	72,1	35,7	--	72,1	28,6	28,6	72,1	--	--	72,1	72,1	72,1	31,0	31,0	18,4
05.1.2.b_F	Kamer 05, 7e-12e bouwl., NWz	34,5	39,5	--	38,4	37,8	30,7	--	71,4	35,6	--	71,3	28,6	28,6	71,3	--	--	71,3	71,3	71,3	30,3	30,3	18,3
05.1.2.c_A	Kamer 05, 13e-18e bouwl., NWz	37,5	39,6	--	38,4	37,9	31,6	--	70,8	43,8	--	70,8	28,5	28,5	70,7	--	--	70,7	70,7	70,7	34,5	30,4	18,4
05.1.2.c_B	Kamer 05, 13e-18e bouwl., NWz	40,5	39,6	--	38,3	38,1	31,5	--	70,1	43,7	--	70,1	28,5	28,5	70,1	--	--	70,1	70,1	70,1	34,5	30,3	18,4
05.1.2.c_C	Kamer 05, 13e-18e bouwl., NWz	43,5	39,9	--	37,9	37,7	31,5	--	69,5	43,6	--	69,5	28,8	28,8	69,5	--	--	69,5	69,5	69,5	34,5	30,1	18,4
05.1.2.c_D	Kamer 05, 13e-18e bouwl., NWz	46,5	40,4	--	38,3	37,7	31,7	--	69,0	43,6	--	69,0	29,3	29,3	68,9	--	--	68,9	68,9	68,9	34,4	30,0	18,4
05.1.2.c_E	Kamer 05, 13e-18e bouwl., NWz	49,5	41,7	--	39,8	37,7	31,9	--	68,4	43,5	--	68,4	29,8	29,8	68,4	--	--	68,4	68,4	68,4	34,4	29,9	18,3
05.1.2.c_F	Kamer 05, 13e-18e bouwl., NWz	52,5	49,2	--	47,3	42,0	32,8	--	67,9	43,4	--	67,9	29,4	29,4	67,9	--	--	67,9	67,9	67,9	34,4	29,8	18,3
05.1.2.d_A	Kamer 05, 19e-23e bouwl., NWz	55,5	38,1	--	35,6	41,0	39,2	--	67,5	43,4	--	67,5	30,3	30,3	67,5	--	--	67,5	67,5	67,5	29,8	29,8	19,1
05.1.2.d_B	Kamer 05, 19e-23e bouwl., NWz	58,5	37,1	--	35,1	39,6	39,6	--	67,0	43,3	--	67,0	32,3	32,3	67,0	--	--	67,0	67,0	67,0	29,7	29,7	19,3
05.1.2.d_C	Kamer 05, 19e-23e bouwl., NWz	61,5	37,0	--	35,1	39,5	39,5	--	66,6	43,2	--	66,6	37,0	37,0	66,6	--	--	66,6	66,6	66,6	29,5	29,5	19,6
05.1.2.d_D	Kamer 05, 19e-23e bouwl., NWz	64,5	37,1	--	35,2	39,5	39,5	--	66,2	43,2	--	66,2	41,7	41,7	66,1	--	--	66,1	66,1	66,1	29,4	29,4	17,6
05.1.2.d_E	Kamer 05, 19e-23e bouwl., NWz	67,5	37,2	--	35,2	39,4	39,4	--	65,8	43,9	--	65,8	42,6	42,6	65,8	--	--	65,8	65,8	65,8	29,3	29,3	18,3
05.2.1.a_A	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZW	1,5	39,2	--	37,2	36,6	28,9	--	87,4	40,5	--	87,7	26,4	26,4	88,9	--	--	88,9	89,0	89,0	34,3	29,1	15,6
05.2.1.a_B	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZW	4,5	38,9	--	36,9	36,1	28,4	--	85,5	41,0	--	85,7	26,3	26,3	86,3	--	--	86,3	86,4	86,4	34,1	30,1	15,9
05.2.1.a_C	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZW	7,5	39,5	--	37,5	36,7	29,4	--	82,9	42,2	--	83,0	26,7	26,7	83,3	--	--	83,3	83,3	83,3	34,9	30,9	17,3
05.2.1.a_D	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZW	10,5	40,6	--	38,6	37,6	30,6	--	80,8	43,3	--	80,8	27,8	27,8	80,9	--	--	80,9	80,9	80,9	35,0	30,9	18,7
05.2.1.a_E	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZW	13,5	41,6	--	39,6	38,5	31,0	--	79,0	43,3	--	79,0	28,6	28,6	79,0	--	--	79,0	79,1	79,1	35,5	31,0	18,7
05.2.1.a_F	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZW	16,5	41,5	--	39,5	39,1	31,0	--	77,5	43,3	--	77,5	28,6	28,6	77,5	--	--	77,5	77,5	77,5	35,4	31,0	18,7
05.2.1.b_A	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZW	19,5	41,3	--	39,3	39,0	30,6	--	76,3	43,2	--	76,3	28,3	28,3	76,3	--	--	76,3	76,3	76,3	35,4	31,1	18,7
05.2.1.b_B	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZW	22,5	41,2	--	39,3	39,0	30,6	--	75,1	43,1	--	75,1	28,3	28,3	75,1	--	--	75,1	75,1	75,1	35,4	31,1	18,7
05.2.1.b_C	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZW	25,5	41,1	--	39,2	37,4	30,5	--	74,1	43,1	--	74,1	28,3	28,3	74,1	--	--	74,1	74,1	74,1	35,3	31,1	18,8
05.2.1.b_D	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZW	28,5	40,9	--	39,0	37,4	30,5	--	73,2	43,1	--	73,2	27,6	27,6	73,2	--	--	73,2	73,2	73,2	35,3	31,0	18,8
05.2.1.b_E	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZW	31,5	40,6	--	38,7	37,3	30,5	--	72,4	43,0	--	72,4	27,5	27,5	72,4	--	--	72,4	72,4	72,4	35,3	31,0	18,8
05.2.1.b_F	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZW	34,5	39,9	--	38,4	37,3	30,2	--	71,6	42,9	--	71,6	27,5	27,5	71,6	--	--	71,6	71,6	71,6	35,3	31,0	18,8

		Hoogte	FLUOR			Hoog Vuur			Het Lokaal			Kroast			ATM - RBS			ATM - IBS			HU		
			detail bijlage 27			detail bijlage 30			detail bijlage 31			detail bijlage 32			detail bijlage 33			detail bijlage 34			detail bijlage 35		
Naam	Omschrijving	[m]	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N
05.2.1.c_A	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZW	37,5	39,8	--	37,8	37,2	28,4	--	70,9	42,8	--	70,9	27,4	27,4	70,9	--	--	70,9	70,9	70,9	35,2	30,9	18,8
05.2.1.c_B	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZW	40,5	39,7	--	37,7	37,2	27,7	--	70,2	42,7	--	70,2	27,4	27,4	70,2	--	--	70,2	70,2	70,2	35,1	30,9	18,9
05.2.1.c_C	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZW	43,5	39,6	--	37,6	37,2	27,2	--	69,6	42,6	--	69,6	27,4	27,4	69,6	--	--	69,6	69,6	69,6	35,1	30,6	18,9
05.2.1.c_D	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZW	46,5	39,5	--	36,6	37,1	26,8	--	69,1	42,6	--	69,1	27,4	27,4	69,0	--	--	69,0	69,0	69,0	35,1	30,5	19,0
05.2.1.c_E	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZW	49,5	38,5	--	36,5	37,1	26,0	--	68,5	42,5	--	68,5	27,5	27,5	68,5	--	--	68,5	68,5	68,5	35,0	30,4	19,0
05.2.1.c_F	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZW	52,5	38,4	--	36,4	37,1	26,0	--	68,0	42,4	--	68,0	27,6	27,6	68,0	--	--	68,0	68,0	68,0	35,0	30,3	19,1
05.2.1.d_A	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZW	55,5	37,7	--	35,6	37,0	25,6	--	67,5	42,2	--	67,5	27,6	27,6	67,5	--	--	67,5	67,5	67,5	34,9	30,2	19,3
05.2.1.d_B	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZW	58,5	37,6	--	35,5	37,0	28,2	--	67,0	42,1	--	67,0	27,8	27,8	67,0	--	--	67,0	67,0	67,0	34,9	30,0	19,4
05.2.1.d_C	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZW	61,5	37,8	--	34,9	37,0	28,2	--	66,6	42,1	--	66,6	27,2	27,2	66,6	--	--	66,6	66,6	66,6	34,9	29,9	17,4
05.2.1.d_D	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZW	64,5	37,8	--	35,8	37,0	28,2	--	66,2	42,0	--	66,2	27,7	27,7	66,2	--	--	66,2	66,2	66,2	34,9	29,8	17,8
05.2.1.d_E	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZW	67,5	37,9	--	35,9	37,0	28,3	--	65,8	41,9	--	65,8	28,7	28,7	65,8	--	--	65,8	65,8	65,8	35,0	29,6	18,5
05.3.1.a_A	Kamer 05, 1e-6e bouwl., Z	1,5	44,1	--	42,0	43,5	25,9	--	82,1	25,5	--	82,4	26,5	26,5	82,2	--	--	82,2	82,2	82,2	34,0	32,8	20,8
05.3.1.a_B	Kamer 05, 1e-6e bouwl., Z	4,5	43,4	--	41,3	43,0	25,6	--	81,6	25,4	--	81,8	26,0	26,0	81,6	--	--	81,6	81,6	81,6	35,7	35,7	23,8
05.3.1.a_C	Kamer 05, 1e-6e bouwl., Z	7,5	44,2	--	42,0	43,3	25,5	--	80,4	25,9	--	80,5	25,2	25,2	80,4	--	--	80,4	80,4	80,4	37,0	37,0	25,5
05.3.1.a_D	Kamer 05, 1e-6e bouwl., Z	10,5	44,8	--	42,8	43,9	26,5	--	79,1	26,4	--	79,2	25,6	25,6	79,1	--	--	79,1	79,1	79,1	33,7	30,5	18,6
05.3.1.a_E	Kamer 05, 1e-6e bouwl., Z	13,5	45,7	--	43,7	44,7	27,0	--	77,8	26,8	--	77,9	26,3	26,3	77,8	--	--	77,8	77,8	77,8	34,7	30,5	18,7
05.3.1.a_F	Kamer 05, 1e-6e bouwl., Z	16,5	46,3	--	44,2	45,5	26,1	--	76,7	26,8	--	76,7	26,7	26,7	76,7	--	--	76,7	76,7	76,7	34,9	30,6	18,7
05.3.1.b_A	Kamer 05, 7e-12e bouwl., Z	19,5	45,5	--	43,5	45,0	26,0	--	75,4	26,3	--	75,4	26,6	26,6	75,4	--	--	75,4	75,4	75,4	34,8	30,5	18,8
05.3.1.b_B	Kamer 05, 7e-12e bouwl., Z	22,5	45,5	--	43,4	44,8	25,9	--	74,5	26,3	--	74,5	26,6	26,6	74,5	--	--	74,5	74,5	74,5	34,8	30,5	18,8
05.3.1.b_C	Kamer 05, 7e-12e bouwl., Z	25,5	45,4	--	43,4	44,8	25,9	--	73,6	25,9	--	73,7	26,3	26,3	73,6	--	--	73,6	73,6	73,6	34,8	30,5	18,8
05.3.1.b_D	Kamer 05, 7e-12e bouwl., Z	28,5	45,3	--	43,3	43,6	25,9	--	72,9	25,9	--	72,9	26,3	26,3	72,9	--	--	72,9	72,9	72,9	34,7	30,5	18,9
05.3.1.b_E	Kamer 05, 7e-12e bouwl., Z	31,5	45,3	--	43,2	36,2	25,8	--	72,2	25,9	--	72,2	26,3	26,3	72,2	--	--	72,2	72,2	72,2	34,7	30,4	19,0
05.3.1.b_F	Kamer 05, 7e-12e bouwl., Z	34,5	45,2	--	43,2	36,1	25,8	--	71,2	25,5	--	71,2	26,2	26,2	71,2	--	--	71,2	71,2	71,2	34,7	30,4	19,0
05.3.1.c_A	Kamer 05, 13e-18e bouwl., Z	37,5	44,5	--	42,4	36,0	25,6	--	70,4	25,3	--	70,4	26,1	26,1	70,4	--	--	70,4	70,4	70,4	34,6	30,2	19,1
05.3.1.c_A	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZOz	37,5	35,1	--	34,3	35,5	23,5	--	49,0	24,8	--	49,0	26,0	26,0	49,0	--	--	49,0	49,0	49,0	34,0	24,9	17,3
05.3.1.c_B	Kamer 05, 13e-18e bouwl., Z	40,5	44,4	--	42,3	36,0	25,5	--	69,8	25,2	--	69,8	26,1	26,1	69,8	--	--	69,8	69,8	69,8	34,6	30,1	19,2
05.3.1.c_B	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZOz	40,5	34,7	--	33,9	35,5	23,3	--	48,6	24,7	--	48,9	26,0	26,0	48,5	--	--	48,5	48,6	48,6	34,0	24,8	17,3
05.3.1.c_C	Kamer 05, 13e-18e bouwl., Z	43,5	44,1	--	42,0	36,0	24,3	--	69,2	25,2	--	69,2	26,1	26,1	69,2	--	--	69,2	69,2	69,2	34,5	30,0	19,3
05.3.1.c_C	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZOz	43,5	34,4	--	32,6	35,4	23,2	--	48,1	24,7	--	49,5	26,0	26,0	48,9	--	--	48,9	49,1	49,1	34,0	24,8	17,3
05.3.1.c_D	Kamer 05, 13e-18e bouwl., Z	46,5	43,4	--	40,8	35,9	24,2	--	68,7	25,1	--	68,7	26,0	26,0	68,7	--	--	68,7	68,7	68,7	34,5	29,9	19,5
05.3.1.c_D	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZOz	46,5	34,3	--	32,4	35,4	23,0	--	47,7	24,6	--	48,6	25,9	25,9	49,7	--	--	49,7	49,9	49,9	34,0	24,7	17,2
05.3.1.c_E	Kamer 05, 13e-18e bouwl., Z	49,5	40,4	--	37,7	35,9	24,2	--	68,2	25,0	--	68,2	26,0	26,0	68,2	--	--	68,2	68,2	68,2	34,5	29,8	19,6
05.3.1.c_E	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZOz	49,5	34,2	--	32,2	35,4	22,9	--	47,3	24,6	--	49,2	25,9	25,9	48,6	--	--	48,6	48,8	48,8	33,9	24,7	17,2
05.3.1.c_F	Kamer 05, 13e-18e bouwl., Z	52,5	38,1	--	35,9	35,9	24,2	--	67,7	25,0	--	67,7	25,9	25,9	67,7	--	--	67,7	67,7	67,7	34,4	29,6	19,8

		Hoogte	FLUOR			Hoog Vuur			Het Lokaal			Kroast			ATM - RBS			ATM - IBS			HU		
			detail bijlage 27			detail bijlage 30			detail bijlage 31			detail bijlage 32			detail bijlage 33			detail bijlage 34			detail bijlage 35		
Naam	Omschrijving	[m]	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N
05.3.1.c_F	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZOz	52,5	34,1	--	32,2	35,4	22,9	--	46,9	24,5	--	49,8	25,8	25,8	49,2	--	--	49,2	49,4	49,4	33,9	24,6	17,2
05.3.1.d_A	Kamer 05, 19e-23e bouwl., Z	55,5	37,4	--	35,2	35,8	24,0	--	67,2	24,8	--	67,2	25,8	25,8	67,2	--	--	67,2	67,2	67,2	34,4	29,4	20,1
05.3.1.d_A	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOz	55,5	34,0	--	32,0	35,3	22,8	--	46,4	24,5	--	48,6	24,7	24,7	48,1	--	--	48,1	48,3	48,3	33,6	24,1	17,0
05.3.1.d_B	Kamer 05, 19e-23e bouwl., Z	58,5	36,8	--	35,1	35,8	23,8	--	66,7	24,8	--	66,7	25,8	25,8	66,7	--	--	66,7	66,7	66,7	34,3	29,3	20,3
05.3.1.d_B	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOz	58,5	34,7	--	32,7	35,3	22,8	--	46,0	24,4	--	49,3	24,6	24,6	48,8	--	--	48,8	49,0	49,0	33,5	24,1	17,0
05.3.1.d_C	Kamer 05, 19e-23e bouwl., Z	61,5	36,7	--	34,6	35,8	23,8	--	66,3	24,7	--	66,3	25,7	25,7	66,3	--	--	66,3	66,3	66,3	34,4	29,1	20,6
05.3.1.d_C	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOz	61,5	34,6	--	32,6	35,2	23,5	--	45,7	24,3	--	50,0	24,6	24,6	49,6	--	--	49,6	49,7	49,7	33,5	24,0	17,0
05.3.1.d_D	Kamer 05, 19e-23e bouwl., Z	64,5	36,8	--	34,6	35,8	23,7	--	65,9	24,6	--	65,9	25,7	25,7	65,9	--	--	65,9	65,9	65,9	34,4	28,8	18,6
05.3.1.d_D	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOz	64,5	36,0	--	32,6	35,2	23,4	--	46,5	24,3	--	50,7	24,5	24,5	50,3	--	--	50,3	50,4	50,4	33,5	23,2	16,9
05.3.1.d_E	Kamer 05, 19e-23e bouwl., Z	67,5	36,7	--	34,8	34,1	23,7	--	65,6	24,6	--	65,6	24,5	24,5	65,6	--	--	65,6	65,6	65,6	34,5	28,7	19,1
05.3.1.d_E	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOz	67,5	35,9	--	33,9	35,2	23,4	--	48,1	24,2	--	51,3	24,5	24,5	51,0	--	--	51,0	51,1	51,1	33,5	23,1	14,6
05.4.1.a_A	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZOz	1,5	37,4	--	35,4	36,9	24,5	--	66,8	25,5	--	67,9	24,7	24,7	67,7	--	--	67,7	67,7	67,7	33,7	31,9	19,0
05.4.1.a_B	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZOz	4,5	36,8	--	34,8	36,5	23,3	--	66,7	25,2	--	67,8	24,2	24,2	67,6	--	--	67,6	67,6	67,6	34,7	34,7	18,8
05.4.1.a_C	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZOz	7,5	37,1	--	35,1	36,5	23,9	--	66,6	26,0	--	67,6	24,9	24,9	67,4	--	--	67,4	67,5	67,5	36,8	36,8	20,1
05.4.1.a_D	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZOz	10,5	37,9	--	35,9	36,6	24,8	--	66,3	27,0	--	67,3	25,8	25,8	67,1	--	--	67,1	67,2	67,2	38,0	38,0	16,9
05.4.1.a_E	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZOz	13,5	38,2	--	36,1	36,7	25,7	--	66,0	27,3	--	67,0	26,1	26,1	66,8	--	--	66,8	66,9	66,9	33,8	29,0	17,5
05.4.1.a_F	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZOz	16,5	38,9	--	36,9	37,4	25,5	--	65,7	27,0	--	66,6	26,3	26,3	66,5	--	--	66,5	66,5	66,5	34,4	29,0	17,5
05.4.1.b_A	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZOz	19,5	38,3	--	36,2	37,5	25,4	--	63,3	27,0	--	63,5	26,4	26,4	63,5	--	--	63,5	63,5	63,5	34,2	25,6	17,4
05.4.1.b_B	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZOz	22,5	38,2	--	36,2	37,5	25,4	--	63,1	25,7	--	63,4	26,4	26,4	63,3	--	--	63,3	63,3	63,3	34,2	25,6	17,4
05.4.1.b_C	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZOz	25,5	37,9	--	36,1	36,6	25,4	--	63,0	25,3	--	63,2	26,1	26,1	63,1	--	--	63,1	63,1	63,1	34,2	25,6	17,4
05.4.1.b_D	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZOz	28,5	36,9	--	35,7	35,9	25,4	--	62,8	25,3	--	63,0	26,1	26,1	62,9	--	--	62,9	63,0	63,0	34,2	25,6	17,4
05.4.1.b_E	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZOz	31,5	36,8	--	34,8	35,9	25,3	--	50,3	25,0	--	50,8	26,0	26,0	50,5	--	--	50,5	50,6	50,6	34,2	25,5	17,4
05.4.1.b_F	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZOz	34,5	36,6	--	34,5	35,8	23,7	--	49,8	24,8	--	51,0	26,0	26,0	50,5	--	--	50,5	50,7	50,7	34,1	25,5	17,4
05.4.2.a_A	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZOn	1,5	35,2	--	33,2	34,8	23,6	--	57,6	23,8	--	57,7	23,8	23,8	57,6	--	--	57,6	57,6	57,6	31,2	31,2	15,5
05.4.2.a_B	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZOn	4,5	34,7	--	32,7	34,4	22,8	--	59,6	23,4	--	59,7	23,7	23,7	59,5	--	--	59,5	59,6	59,6	32,3	32,3	11,8
05.4.2.a_C	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZOn	7,5	34,5	--	31,9	34,2	23,4	--	60,3	24,2	--	60,4	24,6	24,6	60,3	--	--	60,3	60,3	60,3	34,4	34,4	12,6
05.4.2.a_D	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZOn	10,5	34,5	--	32,5	34,8	24,2	--	60,3	25,3	--	60,4	25,6	25,6	60,3	--	--	60,3	60,3	60,3	36,5	36,5	13,5
05.4.2.a_E	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZOn	13,5	34,3	--	32,3	34,7	24,3	--	60,2	25,5	--	60,3	26,3	26,3	60,2	--	--	60,2	60,3	60,3	23,7	23,7	14,3
05.4.2.a_F	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZOn	16,5	34,9	--	33,0	35,3	24,0	--	60,2	24,3	--	60,3	26,4	26,4	60,2	--	--	60,2	60,2	60,2	23,7	23,7	15,1
05.4.2.b_A	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZOn	19,5	35,5	--	33,5	36,0	23,9	--	59,9	23,5	--	60,0	25,1	25,1	60,0	--	--	60,0	60,0	60,0	23,6	23,6	15,0
05.4.2.b_B	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZOn	22,5	34,7	--	32,7	36,3	22,3	--	59,9	23,5	--	59,9	25,1	25,1	59,9	--	--	59,9	59,9	59,9	23,6	23,6	15,0
05.4.2.b_C	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZOn	25,5	34,7	--	32,6	35,7	22,3	--	59,8	23,5	--	59,9	24,8	24,8	59,8	--	--	59,8	59,8	59,8	23,5	23,5	15,0
05.4.2.b_D	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZOn	28,5	34,5	--	32,4	35,7	22,3	--	59,7	23,4	--	59,8	24,8	24,8	59,7	--	--	59,7	59,7	59,7	23,5	23,5	15,0
05.4.2.b_E	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZOn	31,5	34,6	--	32,4	35,7	22,3	--	43,7	23,4	--	43,7	24,7	24,7	43,7	--	--	43,7	43,7	43,7	23,5	23,5	15,0

		Hoogte	FLUOR			Hoog Vuur			Het Lokaal			Kroast			ATM - RBS			ATM - IBS			HU		
			detail bijlage 27			detail bijlage 30			detail bijlage 31			detail bijlage 32			detail bijlage 33			detail bijlage 34			detail bijlage 35		
Naam	Omschrijving	[m]	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N
05.4.2.b_F	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZOn	34,5	33,6	--	31,0	35,7	22,3	--	43,6	23,4	--	43,6	24,7	24,7	43,6	--	--	43,6	43,6	43,6	23,2	23,2	15,0
05.4.2.c_A	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZOn	37,5	32,9	--	30,9	35,6	22,2	--	43,3	23,3	--	43,4	24,7	24,7	43,4	--	--	43,4	43,3	43,3	30,5	20,5	14,9
05.4.2.c_B	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZOn	40,5	32,9	--	30,9	34,3	22,2	--	43,2	23,3	--	43,2	24,7	24,7	43,3	--	--	43,3	43,2	43,2	30,4	20,5	14,9
05.4.2.c_C	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZOn	43,5	32,9	--	30,8	34,1	22,1	--	43,1	23,2	--	43,1	24,5	24,5	43,1	--	--	43,1	43,1	43,1	30,4	20,5	14,9
05.4.2.c_D	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZOn	46,5	32,8	--	30,8	33,9	22,1	--	42,9	23,1	--	43,0	24,4	24,4	43,0	--	--	43,0	42,9	42,9	30,4	20,5	14,9
05.4.2.c_E	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZOn	49,5	32,8	--	30,8	33,2	22,1	--	42,8	23,1	--	42,8	24,5	24,5	42,8	--	--	42,8	42,8	42,8	30,4	20,5	14,9
05.4.2.c_F	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZOn	52,5	32,8	--	30,8	33,1	22,0	--	42,6	23,0	--	42,7	24,5	24,5	42,7	--	--	42,7	42,6	42,6	30,3	20,4	14,8
05.4.2.d_A	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOn	55,5	32,7	--	30,7	33,4	21,9	--	42,4	22,9	--	42,4	24,7	24,7	42,4	--	--	42,4	42,4	42,4	30,4	20,3	14,7
05.4.2.d_B	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOn	58,5	32,7	--	30,7	33,4	21,9	--	42,2	22,8	--	42,3	24,7	24,7	42,3	--	--	42,3	42,3	42,3	30,4	20,3	14,7
05.4.2.d_C	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOn	61,5	32,6	--	30,6	33,5	21,9	--	42,1	22,8	--	42,1	24,7	24,7	42,1	--	--	42,1	42,1	42,1	30,4	20,2	14,7
05.4.2.d_D	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOn	64,5	32,6	--	30,6	33,6	21,8	--	42,0	22,7	--	42,0	24,7	24,7	41,9	--	--	41,9	41,9	41,9	30,4	20,2	14,7
05.4.2.d_E	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOn	67,5	32,7	--	30,6	35,0	21,9	--	42,5	22,6	--	42,5	25,0	25,0	41,8	--	--	41,8	41,8	41,8	30,6	20,2	14,6
05.5.1.a_A	Kamer 05, 1e-6e bouwl., N	1,5	40,5	--	38,5	42,5	24,1	--	58,9	40,1	--	58,9	28,3	28,3	55,3	--	--	55,3	55,3	55,3	36,4	22,2	14,3
05.5.1.a_B	Kamer 05, 1e-6e bouwl., N	4,5	39,9	--	38,0	41,9	23,6	--	58,9	40,5	--	58,9	29,4	29,4	55,2	--	--	55,2	55,1	55,1	34,0	22,2	13,7
05.5.1.a_C	Kamer 05, 1e-6e bouwl., N	7,5	40,1	--	38,2	42,0	24,3	--	60,2	41,8	--	60,2	33,5	33,5	56,5	--	--	56,5	56,4	56,4	34,1	23,3	14,4
05.5.1.a_D	Kamer 05, 1e-6e bouwl., N	10,5	40,9	--	38,9	42,7	25,2	--	61,4	42,9	--	61,4	34,7	34,7	57,8	--	--	57,8	57,7	57,7	34,9	24,5	15,3
05.5.1.a_E	Kamer 05, 1e-6e bouwl., N	13,5	41,3	--	39,3	43,2	23,9	--	61,6	42,9	--	61,6	35,2	35,2	57,9	--	--	57,9	57,9	57,9	34,4	24,7	16,1
05.5.1.a_F	Kamer 05, 1e-6e bouwl., N	16,5	42,0	--	40,0	43,9	24,5	--	61,6	42,9	--	61,6	35,4	35,4	57,9	--	--	57,9	57,9	57,9	35,2	24,8	16,9
05.5.1.b_A	Kamer 05, 7e-12e bouwl., N	19,5	42,6	--	40,6	44,8	24,4	--	61,7	27,3	--	61,8	37,0	37,0	58,0	--	--	58,0	58,0	58,0	35,8	24,8	17,0
05.5.1.b_B	Kamer 05, 7e-12e bouwl., N	22,5	42,5	--	40,6	44,8	24,3	--	61,6	27,3	--	61,6	37,3	37,3	57,9	--	--	57,9	57,9	57,9	35,7	24,8	17,1
05.5.1.b_C	Kamer 05, 7e-12e bouwl., N	25,5	42,5	--	40,5	44,8	24,6	--	61,6	27,3	--	61,6	38,0	38,0	57,9	--	--	57,9	57,8	57,8	35,7	24,8	17,1
05.5.1.b_D	Kamer 05, 7e-12e bouwl., N	28,5	42,2	--	40,4	44,8	23,0	--	61,5	27,3	--	61,5	41,7	41,7	57,8	--	--	57,8	57,8	57,8	35,7	22,5	15,3
05.5.1.b_E	Kamer 05, 7e-12e bouwl., N	31,5	41,8	--	40,3	44,6	23,0	--	61,5	27,3	--	61,5	42,4	42,4	57,7	--	--	57,7	57,7	57,7	35,7	22,5	15,3
05.5.1.b_F	Kamer 05, 7e-12e bouwl., N	34,5	41,7	--	39,7	44,6	23,0	--	61,4	27,0	--	61,4	44,4	44,4	57,7	--	--	57,7	57,7	57,7	35,6	22,4	15,3
05.5.1.c_A	Kamer 05, 13e-18e bouwl., N	37,5	42,0	--	39,8	44,7	23,1	--	61,5	26,9	--	61,5	46,6	46,6	57,7	--	--	57,7	57,7	57,7	36,0	22,4	15,4
05.5.1.c_B	Kamer 05, 13e-18e bouwl., N	40,5	41,0	--	38,3	44,6	23,2	--	61,4	26,8	--	61,4	46,6	46,6	57,7	--	--	57,7	57,6	57,6	35,9	22,6	15,4
05.5.1.c_C	Kamer 05, 13e-18e bouwl., N	43,5	37,2	--	34,2	44,5	23,4	--	61,4	26,8	--	61,3	46,8	46,8	57,6	--	--	57,6	57,6	57,6	35,8	22,5	15,4
05.5.1.c_D	Kamer 05, 13e-18e bouwl., N	46,5	35,3	--	32,7	44,4	23,9	--	61,3	26,8	--	61,3	46,8	46,8	57,5	--	--	57,5	57,5	57,5	35,5	22,5	15,3
05.5.1.c_E	Kamer 05, 13e-18e bouwl., N	49,5	34,3	--	31,9	44,0	23,7	--	61,2	27,1	--	61,2	46,7	46,7	57,4	--	--	57,4	57,4	57,4	32,2	21,7	15,3
05.5.1.c_F	Kamer 05, 13e-18e bouwl., N	52,5	33,9	--	31,9	43,2	24,6	--	61,1	28,6	--	61,1	46,7	46,7	57,3	--	--	57,3	57,3	57,3	32,2	21,7	15,3
05.5.1.d_A	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOn	55,5	34,0	--	32,0	49,6	26,8	--	61,1	36,2	--	61,1	46,7	46,7	57,3	--	--	57,3	57,3	57,3	32,5	21,7	15,4
05.5.1.d_B	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOn	58,5	34,1	--	32,0	50,2	33,8	--	61,1	36,3	--	61,1	46,6	46,6	57,2	--	--	57,2	57,2	57,2	32,5	21,7	15,4
05.5.1.d_C	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOn	61,5	34,0	--	32,0	52,4	37,3	--	61,0	28,3	--	61,0	46,5	46,5	57,1	--	--	57,1	57,1	57,1	32,5	21,6	15,3
05.5.1.d_D	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOn	64,5	34,0	--	32,0	49,9	37,4	--	60,9	29,9	--	60,9	46,5	46,5	57,0	--	--	57,0	57,0	57,0	32,5	21,6	15,3

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	FLUOR detail bijlage 27			Hoog Vuur detail bijlage 30			Het Lokaal detail bijlage 31			Kroast detail bijlage 32			ATM - RBS detail bijlage 33			ATM - IBS detail bijlage 34			HU detail bijlage 35		
			D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N
05.5.1.d_E	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOn	67,5	34,5	--	32,2	49,9	37,6	--	60,8	33,1	--	60,8	46,4	46,4	56,9	--	--	56,9	56,9	56,9	32,7	21,5	15,3
06.1.1.a_A	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wn	1,5	47,9	--	46,1	48,8	48,8	--	83,7	45,7	--	82,5	32,6	32,6	81,4	--	--	81,4	80,8	80,8	43,8	29,8	22,2
06.1.1.a_B	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wn	4,5	48,5	--	46,7	50,4	50,4	--	82,6	47,7	--	81,6	33,2	33,2	80,8	--	--	80,8	80,2	80,2	44,2	31,4	22,1
06.1.1.a_C	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wn	7,5	52,2	--	48,7	52,0	52,0	--	80,8	48,9	--	80,1	34,6	34,6	79,5	--	--	79,5	79,2	79,2	45,6	31,7	23,8
06.1.1.a_D	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wn	10,5	53,7	--	49,8	52,1	52,1	--	78,9	48,9	--	78,5	35,4	35,4	78,2	--	--	78,2	77,9	77,9	46,6	32,1	25,7
06.1.1.a_E	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wn	13,5	54,0	--	50,3	51,5	51,5	--	77,3	48,9	--	77,1	35,4	35,4	76,8	--	--	76,8	76,7	76,7	47,5	32,4	27,9
06.1.1.a_F	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wn	16,5	54,8	--	51,4	51,1	51,1	--	75,9	48,8	--	75,8	35,3	35,3	75,6	--	--	75,6	75,6	75,6	47,7	32,8	28,1
06.1.1.b_A	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wn	19,5	54,5	--	51,9	50,1	50,1	--	74,5	48,7	--	74,4	35,8	35,8	74,3	--	--	74,3	74,3	74,3	47,4	33,2	28,2
06.1.1.b_B	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wn	22,5	55,5	--	53,4	52,7	50,1	--	73,5	49,1	--	73,5	35,8	35,8	73,5	--	--	73,5	73,5	73,5	49,4	33,6	28,2
06.1.1.b_C	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wn	25,5	55,8	--	51,3	54,5	50,1	--	72,8	49,1	--	72,8	35,8	35,8	72,8	--	--	72,8	72,8	72,8	55,1	37,1	28,4
06.1.1.b_D	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wn	28,5	55,8	--	51,4	54,9	48,6	--	72,1	49,0	--	72,1	35,9	35,9	72,1	--	--	72,1	72,1	72,1	55,4	38,7	28,2
06.1.1.b_E	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wn	31,5	55,9	--	51,4	57,3	48,5	--	71,4	48,9	--	71,5	36,0	36,0	71,4	--	--	71,4	71,4	71,4	55,4	38,7	28,4
06.1.1.b_F	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wn	34,5	54,9	--	51,8	57,6	48,5	--	70,7	48,4	--	70,9	35,6	35,6	70,8	--	--	70,8	70,8	70,8	55,5	38,7	28,6
06.1.1.c_A	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wn	37,5	53,0	--	50,9	57,6	48,4	--	70,0	48,2	--	70,1	36,7	36,7	70,1	--	--	70,1	70,1	70,1	55,6	38,7	29,1
06.1.1.c_B	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wn	40,5	51,5	--	49,8	57,6	48,4	--	69,4	48,1	--	69,6	38,4	38,4	69,5	--	--	69,5	69,5	69,5	56,8	38,7	29,3
06.1.1.c_C	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wn	43,5	52,0	--	49,9	57,6	48,7	--	68,9	48,0	--	69,1	44,5	44,5	69,0	--	--	69,0	69,0	69,0	58,8	38,6	29,5
06.1.1.c_D	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wn	46,5	53,6	--	51,1	57,5	48,9	--	68,4	47,9	--	68,6	46,2	46,2	68,6	--	--	68,6	68,5	68,5	58,9	38,5	29,7
06.1.1.c_E	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wn	49,5	56,5	--	54,1	57,4	48,9	--	68,0	47,7	--	68,1	46,3	46,3	68,1	--	--	68,1	68,1	68,1	59,1	38,5	29,9
06.1.1.c_F	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wn	52,5	55,5	--	53,5	57,3	48,9	--	67,5	47,6	--	67,7	46,2	46,2	67,7	--	--	67,7	67,7	67,7	59,1	39,5	30,2
06.1.1.d_A	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wn	55,5	55,8	--	53,6	57,3	48,6	--	67,0	47,4	--	67,2	46,0	46,0	67,1	--	--	67,1	67,1	67,1	56,6	40,8	30,2
06.1.1.d_B	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wn	58,5	55,9	--	53,9	57,2	48,5	--	66,6	47,3	--	66,8	45,9	45,9	66,7	--	--	66,7	66,7	66,7	56,5	40,8	30,4
06.1.1.d_C	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wn	61,5	55,9	--	54,0	57,2	48,0	--	66,3	47,1	--	66,4	45,9	45,9	66,4	--	--	66,4	66,4	66,4	56,4	41,2	30,7
06.1.1.d_D	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wn	64,5	55,9	--	54,0	57,1	47,9	--	65,9	47,0	--	66,0	45,8	45,8	66,0	--	--	66,0	66,0	66,0	56,3	42,1	30,9
06.1.1.d_E	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wn	67,5	56,0	--	53,9	57,0	47,8	--	65,6	46,8	--	65,7	45,7	45,7	65,6	--	--	65,6	65,6	65,6	56,3	42,3	31,2
06.1.2.a_A	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wm	1,5	41,6	--	39,6	44,3	27,1	--	70,7	42,8	--	70,4	40,6	40,6	69,9	--	--	69,9	69,9	69,9	36,6	31,3	22,5
06.1.2.a_B	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wm	4,5	41,5	--	39,6	39,3	27,9	--	72,0	43,9	--	71,8	40,7	40,7	71,5	--	--	71,5	71,5	71,5	38,9	33,8	23,6
06.1.2.a_C	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wm	7,5	42,9	--	40,9	40,6	29,7	--	71,9	45,4	--	71,7	41,9	41,9	71,4	--	--	71,4	71,4	71,4	44,9	33,5	25,3
06.1.2.a_D	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wm	10,5	44,3	--	42,3	42,6	30,7	--	71,7	45,9	--	71,5	43,0	43,0	71,2	--	--	71,2	71,2	71,2	46,1	33,8	25,8
06.1.2.a_E	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wm	13,5	50,6	--	48,5	45,7	39,3	--	71,5	46,4	--	71,3	43,7	43,7	71,0	--	--	71,0	71,0	71,0	47,7	34,2	26,0
06.1.2.a_F	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wm	16,5	51,1	--	49,1	47,4	39,8	--	71,2	46,4	--	71,1	43,7	43,7	70,8	--	--	70,8	70,8	70,8	51,1	34,6	26,1
06.1.2.b_A	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wm	19,5	51,1	--	49,0	48,6	46,1	--	70,7	47,1	--	70,6	43,7	43,7	70,3	--	--	70,3	70,3	70,3	57,1	35,3	26,4
06.1.2.b_B	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wm	22,5	51,1	--	49,1	54,0	47,6	--	70,4	47,0	--	70,3	43,6	43,6	70,1	--	--	70,1	70,1	70,1	57,5	35,9	26,6
06.1.2.b_C	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wm	25,5	51,0	--	49,0	54,8	47,6	--	70,0	47,0	--	70,0	43,6	43,6	69,8	--	--	69,8	69,8	69,8	57,6	36,7	26,3
06.1.2.b_D	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wm	28,5	51,0	--	49,0	55,9	47,6	--	67,8	47,0	--	69,6	43,6	43,6	67,6	--	--	67,6	67,6	67,6	57,6	35,1	26,5

		Hoogte	FLUOR			Hoog Vuur			Het Lokaal			Kroast			ATM - RBS			ATM - IBS			HU		
			detail bijlage 27			detail bijlage 30			detail bijlage 31			detail bijlage 32			detail bijlage 33			detail bijlage 34			detail bijlage 35		
Naam	Omschrijving	[m]	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N
06.1.2.b_E	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wm	31,5	50,8	--	48,8	58,9	47,8	--	67,5	46,9	--	67,4	43,5	43,5	67,3	--	--	67,3	67,3	67,3	57,5	35,7	26,6
06.1.2.b_F	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wm	34,5	50,8	--	48,8	59,2	48,7	--	67,2	46,9	--	67,1	43,5	43,5	67,0	--	--	67,0	67,0	67,0	57,5	37,5	26,8
06.1.2.c_A	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wm	37,5	50,9	--	48,7	59,2	48,7	--	66,8	46,8	--	66,7	43,4	43,4	66,6	--	--	66,6	66,6	66,6	57,5	37,7	27,1
06.1.2.c_B	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wm	40,5	51,9	--	49,6	59,3	48,7	--	66,4	46,4	--	66,4	43,5	43,5	66,3	--	--	66,3	66,3	66,3	57,4	39,1	27,4
06.1.2.c_C	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wm	43,5	53,2	--	50,8	59,3	48,7	--	66,1	46,0	--	66,1	43,8	43,8	66,0	--	--	66,0	66,0	66,0	57,4	40,8	27,7
06.1.2.c_D	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wm	46,5	55,7	--	52,8	59,3	48,6	--	65,8	46,0	--	65,8	44,7	44,7	65,7	--	--	65,7	65,7	65,7	57,3	42,9	28,1
06.1.2.c_E	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wm	49,5	58,5	--	56,4	59,3	48,5	--	65,5	45,9	--	65,5	44,6	44,6	65,4	--	--	65,4	65,4	65,4	57,2	43,1	28,7
06.1.2.c_F	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wm	52,5	58,6	--	56,6	59,4	48,4	--	65,2	45,8	--	65,2	44,6	44,6	65,2	--	--	65,2	65,2	65,2	57,2	43,6	29,7
06.1.2.d_A	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wm	55,5	58,9	--	56,7	59,3	48,3	--	64,8	45,4	--	64,8	44,4	44,4	64,8	--	--	64,8	64,8	64,8	57,3	44,5	29,7
06.1.2.d_B	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wm	58,5	59,0	--	56,9	59,2	48,2	--	64,6	44,5	--	64,6	44,4	44,4	64,5	--	--	64,5	64,5	64,5	57,3	44,7	30,1
06.1.2.d_C	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wm	61,5	58,5	--	56,5	59,1	47,0	--	64,3	44,3	--	64,3	44,3	44,3	64,3	--	--	64,3	64,3	64,3	57,2	30,6	30,6
06.1.2.d_D	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wm	64,5	58,5	--	56,5	59,0	46,8	--	64,0	44,2	--	64,1	44,2	44,2	64,0	--	--	64,0	64,0	64,0	57,2	29,8	28,6
06.1.2.d_E	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wm	67,5	58,5	--	56,5	58,9	45,6	--	63,7	44,1	--	63,8	44,2	44,2	63,8	--	--	63,8	63,8	63,8	57,1	29,6	29,4
06.1.3.a_A	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wz	1,5	40,6	--	38,6	43,0	25,6	--	64,2	29,8	--	64,1	38,9	38,9	63,9	--	--	63,9	63,9	63,9	41,3	41,3	25,2
06.1.3.a_B	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wz	4,5	40,6	--	38,7	42,8	26,5	--	66,5	30,1	--	66,4	38,5	38,5	66,0	--	--	66,0	66,1	66,1	41,8	41,8	27,8
06.1.3.a_C	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wz	7,5	41,9	--	39,9	43,7	27,9	--	67,1	31,3	--	67,0	39,7	39,7	66,8	--	--	66,8	66,8	66,8	42,3	42,3	28,8
06.1.3.a_D	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wz	10,5	43,1	--	41,1	44,3	30,0	--	67,0	32,9	--	66,9	40,8	40,8	66,7	--	--	66,7	66,7	66,7	42,8	42,8	29,1
06.1.3.a_E	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wz	13,5	48,6	--	46,6	44,3	37,6	--	66,9	34,4	--	66,8	42,0	42,0	66,7	--	--	66,7	66,7	66,7	43,4	43,4	29,5
06.1.3.a_F	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wz	16,5	49,2	--	47,2	44,3	38,0	--	66,8	38,2	--	66,8	43,4	43,4	66,6	--	--	66,6	66,6	66,6	44,1	44,1	29,9
06.1.3.b_A	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wz	19,5	49,2	--	47,2	44,1	37,8	--	66,5	43,5	--	66,4	43,4	43,4	66,3	--	--	66,3	66,3	66,3	45,8	45,8	30,9
06.1.3.b_B	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wz	22,5	49,2	--	47,2	44,1	37,9	--	66,4	43,5	--	66,3	43,4	43,4	66,2	--	--	66,2	66,2	66,2	48,7	48,7	31,4
06.1.3.b_C	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wz	25,5	49,2	--	47,2	44,1	37,9	--	66,2	43,5	--	66,2	43,4	43,4	66,1	--	--	66,1	66,1	66,1	49,1	49,1	33,5
06.1.3.b_D	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wz	28,5	49,2	--	47,2	44,1	37,8	--	66,0	43,4	--	66,0	43,4	43,4	65,9	--	--	65,9	65,9	65,9	49,0	49,0	33,6
06.1.3.b_E	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wz	31,5	49,2	--	47,2	44,1	37,7	--	65,9	43,4	--	65,8	43,4	43,4	65,8	--	--	65,8	65,8	65,8	50,1	50,1	33,6
06.1.3.b_F	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wz	34,5	49,2	--	47,2	44,1	37,6	--	65,6	43,3	--	65,7	43,3	43,3	63,8	--	--	63,8	63,8	63,8	50,9	50,9	33,5
06.1.3.c_A	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wz	37,5	48,9	--	46,9	43,9	37,6	--	65,3	43,2	--	65,4	43,2	43,2	63,5	--	--	63,5	63,5	63,5	53,9	53,9	34,1
06.1.3.c_B	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wz	40,5	48,9	--	46,9	43,3	37,5	--	65,2	43,1	--	63,4	43,2	43,2	63,4	--	--	63,4	63,4	63,4	54,8	54,8	34,1
06.1.3.c_C	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wz	43,5	48,9	--	46,9	43,2	37,5	--	65,0	43,1	--	63,3	43,2	43,2	63,2	--	--	63,2	63,2	63,2	54,7	54,7	34,2
06.1.3.c_D	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wz	46,5	48,9	--	46,9	43,2	37,5	--	63,2	43,0	--	63,1	43,1	43,1	63,0	--	--	63,0	63,0	63,0	54,4	54,4	34,3
06.1.3.c_E	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wz	49,5	48,9	--	46,9	43,1	37,5	--	63,0	43,0	--	63,0	43,1	43,1	62,9	--	--	62,9	62,9	62,9	54,1	54,1	34,6
06.1.3.c_F	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wz	52,5	49,1	--	47,1	42,5	37,5	--	62,8	42,9	--	62,8	43,0	43,0	62,7	--	--	62,7	62,7	62,7	52,7	52,7	34,9
06.1.3.d_A	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wz	55,5	49,1	--	47,1	38,4	37,6	--	62,5	42,7	--	62,5	43,0	43,0	62,4	--	--	62,4	62,4	62,4	52,5	52,5	36,0
06.1.3.d_B	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wz	58,5	49,0	--	47,1	43,2	43,2	--	62,4	42,7	--	62,3	42,9	42,9	62,3	--	--	62,3	62,3	62,3	52,1	52,1	34,4
06.1.3.d_C	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wz	61,5	49,0	--	47,0	44,4	44,4	--	62,2	42,6	--	62,2	42,9	42,9	62,1	--	--	62,1	62,1	62,1	51,7	51,7	35,8

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	FLUOR detail bijlage 27			Hoog Vuur detail bijlage 30			Het Lokaal detail bijlage 31			Kroast detail bijlage 32			ATM - RBS detail bijlage 33			ATM - IBS detail bijlage 34			HU detail bijlage 35		
			D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N
06.1.3.d_D	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wz	64,5	49,0	--	47,0	44,3	44,3	--	62,0	42,5	--	62,0	42,8	42,8	62,0	--	--	62,0	62,0	62,0	45,2	41,9	38,6
06.1.3.d_E	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wz	67,5	49,0	--	47,0	44,3	44,3	--	61,8	42,4	--	61,8	42,7	42,7	61,8	--	--	61,8	61,8	61,8	45,1	41,5	39,6
06.2.1.a_A	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZWn	1,5	39,8	--	37,8	40,5	34,2	--	46,1	30,2	--	46,1	23,8	23,8	46,0	--	--	46,0	46,0	46,0	41,1	40,3	31,2
06.2.1.a_B	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZWn	4,5	40,1	--	38,1	40,3	34,9	--	47,9	28,1	--	47,9	22,7	22,7	47,7	--	--	47,7	47,8	47,8	43,2	40,8	34,1
06.2.1.a_C	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZWn	7,5	41,2	--	39,1	40,4	36,2	--	48,9	28,6	--	49,0	23,4	23,4	48,9	--	--	48,9	48,9	48,9	43,9	41,6	31,3
06.2.1.a_D	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZWn	10,5	41,1	--	39,1	41,5	37,1	--	49,1	29,3	--	49,2	23,7	23,7	49,0	--	--	49,0	49,0	49,0	43,9	42,7	31,7
06.2.1.a_E	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZWn	13,5	41,1	--	39,0	42,2	37,2	--	49,1	29,7	--	49,2	24,6	24,6	48,9	--	--	48,9	48,9	48,9	44,0	44,0	32,0
06.2.1.a_F	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZWn	16,5	40,4	--	38,3	41,8	37,1	--	49,1	26,5	--	49,1	25,1	25,1	48,9	--	--	48,9	48,9	48,9	45,9	45,9	32,4
06.2.1.b_A	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZWn	19,5	40,1	--	38,1	40,1	34,9	--	48,0	25,3	--	48,0	23,7	23,7	47,9	--	--	47,9	47,9	47,9	48,7	48,7	34,0
06.2.1.b_B	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZWn	22,5	40,0	--	37,9	40,1	34,9	--	47,6	25,2	--	47,6	23,6	23,6	47,5	--	--	47,5	47,6	47,6	53,7	53,7	34,8
06.2.1.b_C	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZWn	25,5	39,7	--	37,7	40,1	34,9	--	47,5	25,2	--	47,4	23,6	23,6	47,4	--	--	47,4	47,5	47,5	56,8	56,8	35,4
06.2.1.b_D	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZWn	28,5	39,7	--	37,6	40,1	34,8	--	46,8	25,2	--	47,3	23,6	23,6	46,4	--	--	46,4	46,4	46,4	60,0	60,0	36,1
06.2.1.b_E	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZWn	31,5	39,6	--	37,5	40,1	34,7	--	46,4	25,2	--	46,5	23,5	23,5	46,3	--	--	46,3	46,3	46,3	59,8	59,8	38,1
06.2.1.b_F	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZWn	34,5	39,5	--	36,9	40,0	34,7	--	46,3	25,2	--	46,4	23,5	23,5	46,2	--	--	46,2	46,2	46,2	59,5	59,5	38,1
06.2.1.c_A	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZWn	37,5	38,7	--	36,7	38,2	33,0	--	44,9	23,0	--	45,0	23,0	23,0	44,8	--	--	44,8	44,9	44,9	59,5	59,5	39,7
06.2.1.c_B	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZWn	40,5	38,5	--	36,6	38,3	32,9	--	44,8	23,0	--	44,9	23,0	23,0	44,6	--	--	44,6	44,7	44,7	59,4	59,4	39,6
06.2.1.c_C	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZWn	43,5	36,9	--	34,8	38,3	32,8	--	44,6	22,9	--	44,7	23,0	23,0	44,5	--	--	44,5	44,6	44,6	59,1	59,1	39,6
06.2.1.c_D	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZWn	46,5	36,9	--	34,9	38,3	32,7	--	44,5	22,9	--	44,6	22,9	22,9	44,4	--	--	44,4	44,4	44,4	58,5	58,5	39,5
06.2.1.c_E	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZWn	49,5	37,1	--	35,1	38,6	32,2	--	44,3	22,8	--	44,4	22,9	22,9	44,2	--	--	44,2	44,2	44,2	57,6	57,6	39,5
06.2.1.c_F	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZWn	52,5	38,3	--	36,3	37,2	28,9	--	44,1	22,8	--	44,2	22,9	22,9	44,1	--	--	44,1	44,1	44,1	56,9	56,9	39,6
06.2.1.d_A	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZWn	55,5	38,8	--	36,7	37,3	24,9	--	43,8	22,5	--	43,8	22,7	22,7	43,9	--	--	43,9	43,7	43,7	56,4	56,4	44,0
06.2.1.d_B	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZWn	58,5	39,0	--	36,9	37,5	25,9	--	43,7	22,4	--	43,6	22,6	22,6	43,7	--	--	43,7	43,6	43,6	55,9	55,9	43,9
06.2.1.d_C	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZWn	61,5	39,4	--	37,2	37,8	32,8	--	43,5	22,4	--	43,5	22,6	22,6	43,5	--	--	43,5	43,4	43,4	55,4	55,4	41,7
06.2.1.d_D	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZWn	64,5	39,1	--	37,6	38,2	27,7	--	43,3	22,4	--	43,3	22,5	22,5	43,3	--	--	43,3	43,3	43,3	54,9	54,9	41,5
06.2.1.d_E	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZWn	67,5	38,9	--	36,6	38,9	28,0	--	43,6	22,6	--	43,7	22,5	22,5	43,4	--	--	43,4	43,4	43,4	54,5	54,5	41,3
06.2.2.a_A	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZWz	1,5	37,5	--	35,5	38,7	24,0	--	49,1	23,5	--	49,1	23,0	23,0	49,3	--	--	49,3	49,3	49,3	40,6	39,7	23,7
06.2.2.a_B	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZWz	4,5	37,1	--	35,1	38,3	23,7	--	51,0	22,8	--	51,0	22,5	22,5	51,1	--	--	51,1	51,1	51,1	40,9	40,7	25,6
06.2.2.a_C	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZWz	7,5	37,8	--	35,7	38,8	24,4	--	51,0	23,4	--	51,0	22,8	22,8	51,1	--	--	51,1	51,1	51,1	42,2	41,9	32,2
06.2.2.a_D	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZWz	10,5	38,7	--	36,7	39,7	25,4	--	50,9	23,7	--	50,9	23,5	23,5	51,0	--	--	51,0	51,0	51,0	43,5	42,0	26,0
06.2.2.a_E	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZWz	13,5	39,6	--	37,6	40,6	26,3	--	50,8	24,6	--	50,8	24,2	24,2	50,9	--	--	50,9	50,9	50,9	43,8	43,8	27,0
06.2.2.a_F	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZWz	16,5	39,8	--	37,8	39,8	26,7	--	50,7	24,1	--	50,7	23,9	23,9	50,8	--	--	50,8	50,8	50,8	46,7	46,7	28,5
06.2.2.b_A	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZWz	19,5	38,5	--	36,5	40,2	26,6	--	50,9	22,7	--	51,0	24,4	24,4	51,1	--	--	51,1	51,1	51,1	51,9	51,9	31,9
06.2.2.b_B	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZWz	22,5	38,7	--	36,7	40,4	26,6	--	49,8	25,5	--	49,8	24,7	24,7	49,9	--	--	49,9	49,9	49,9	60,2	60,2	36,7
06.2.2.b_C	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZWz	25,5	38,8	--	36,9	40,8	26,0	--	49,7	27,5	--	49,6	24,7	24,7	49,7	--	--	49,7	49,7	49,7	63,6	63,6	38,6

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	FLUOR detail bijlage 27			Hoog Vuur detail bijlage 30			Het Lokaal detail bijlage 31			Kroast detail bijlage 32			ATM - RBS detail bijlage 33			ATM - IBS detail bijlage 34			HU detail bijlage 35		
			D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N
06.2.2.b_D	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZWz	28,5	39,2	--	37,1	39,6	26,0	--	47,6	23,2	--	47,6	24,7	24,7	47,7	--	--	47,7	47,7	47,7	63,0	63,0	38,0
06.2.2.b_E	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZWz	31,5	40,1	--	38,2	39,6	25,1	--	47,4	22,8	--	47,4	24,7	24,7	47,4	--	--	47,4	47,4	47,4	62,2	62,2	39,4
06.2.2.b_F	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZWz	34,5	40,1	--	38,2	39,6	25,1	--	47,2	21,8	--	47,1	24,6	24,6	47,2	--	--	47,2	47,2	47,2	61,2	61,2	40,8
06.2.2.c_A	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZWz	37,5	39,7	--	37,8	39,7	25,0	--	46,9	21,7	--	46,9	23,6	23,6	46,9	--	--	46,9	46,9	46,9	60,2	60,2	41,1
06.2.2.c_B	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZWz	40,5	39,7	--	37,8	39,7	25,0	--	46,6	21,7	--	46,6	23,1	23,1	46,6	--	--	46,6	46,6	46,6	59,2	59,2	41,7
06.2.2.c_C	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZWz	43,5	39,7	--	37,8	39,7	25,0	--	46,4	20,9	--	46,4	23,0	23,0	46,4	--	--	46,4	46,4	46,4	58,3	58,3	41,9
06.2.2.c_D	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZWz	46,5	39,2	--	37,3	36,8	24,9	--	46,1	20,8	--	46,1	22,3	22,3	46,1	--	--	46,1	46,1	46,1	57,5	57,5	41,9
06.2.2.c_E	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZWz	49,5	35,8	--	33,7	36,9	24,9	--	45,9	20,8	--	45,9	22,0	22,0	45,9	--	--	45,9	45,9	45,9	56,7	56,7	41,9
06.2.2.c_F	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZWz	52,5	35,8	--	33,9	36,9	24,8	--	45,6	20,8	--	45,6	21,9	21,9	45,6	--	--	45,6	45,6	45,6	55,9	55,9	41,8
06.2.2.d_A	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZWz	55,5	35,3	--	33,2	37,0	24,8	--	45,4	20,7	--	45,4	21,8	21,8	45,4	--	--	45,4	45,4	45,4	55,2	55,2	41,6
06.2.2.d_B	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZWz	58,5	35,4	--	33,4	37,2	24,7	--	45,2	20,6	--	45,2	22,9	22,9	45,2	--	--	45,2	45,2	45,2	54,5	54,5	41,5
06.2.2.d_C	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZWz	61,5	35,6	--	33,6	37,5	24,5	--	44,9	20,6	--	44,9	22,9	22,9	44,9	--	--	44,9	44,9	44,9	53,9	53,9	39,2
06.2.2.d_D	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZWz	64,5	36,6	--	34,0	36,6	23,8	--	44,2	20,5	--	44,2	21,3	21,3	44,2	--	--	44,2	44,2	44,2	53,3	53,3	39,1
06.2.2.d_E	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZWz	67,5	36,4	--	34,2	36,7	23,2	--	43,9	20,5	--	43,9	21,2	21,2	43,9	--	--	43,9	43,9	43,9	52,8	52,8	39,0
06.3.1.a_A	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZO	1,5	37,9	--	35,9	39,2	23,4	--	60,5	23,8	--	60,7	21,9	21,9	60,8	--	--	60,8	60,8	60,8	39,1	39,1	22,3
06.3.1.a_B	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZO	4,5	37,4	--	35,3	38,6	23,0	--	62,4	23,0	--	62,6	21,5	21,5	62,6	--	--	62,6	62,6	62,6	40,1	40,1	23,7
06.3.1.a_C	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZO	7,5	37,8	--	35,8	38,9	23,6	--	62,4	23,2	--	62,6	21,7	21,7	62,6	--	--	62,6	62,6	62,6	41,1	41,1	26,0
06.3.1.a_D	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZO	10,5	38,6	--	36,6	39,8	24,5	--	62,4	24,3	--	62,5	22,3	22,3	62,6	--	--	62,6	62,6	62,6	42,1	42,1	29,3
06.3.1.a_E	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZO	13,5	39,5	--	37,5	40,6	24,6	--	62,3	25,2	--	62,5	23,0	23,0	62,5	--	--	62,5	62,5	62,5	41,1	41,1	21,9
06.3.1.a_F	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZO	16,5	39,6	--	37,7	40,2	25,1	--	62,2	24,8	--	62,4	22,6	22,6	62,4	--	--	62,4	62,4	62,4	41,8	41,8	22,1
06.3.1.b_A	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZO	19,5	37,5	--	36,0	39,5	25,1	--	62,2	22,0	--	62,4	23,2	23,2	62,4	--	--	62,4	62,4	62,4	43,3	43,3	22,2
06.3.1.b_B	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZO	22,5	37,4	--	35,8	39,5	25,1	--	62,0	22,0	--	62,3	23,2	23,2	62,3	--	--	62,3	62,3	62,3	49,5	49,5	22,4
06.3.1.b_C	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZO	25,5	37,3	--	35,3	38,0	25,0	--	61,9	21,9	--	62,0	23,2	23,2	62,1	--	--	62,1	62,1	62,1	49,4	49,4	24,0
06.3.1.b_D	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZO	28,5	37,2	--	35,0	37,4	25,0	--	61,7	21,7	--	61,9	23,2	23,2	61,9	--	--	61,9	61,9	61,9	49,0	49,0	23,4
06.3.1.b_E	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZO	31,5	36,9	--	34,9	37,4	25,0	--	47,4	21,5	--	47,6	23,2	23,2	47,6	--	--	47,6	47,6	47,6	48,5	48,5	31,0
06.3.1.b_F	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZO	34,5	36,8	--	34,8	37,3	25,0	--	47,1	21,5	--	47,4	23,2	23,2	47,3	--	--	47,3	47,4	47,4	47,8	47,8	31,0
06.3.1.c_A	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZO	37,5	36,4	--	34,4	37,3	25,0	--	46,9	21,3	--	47,4	23,2	23,2	47,3	--	--	47,3	47,3	47,3	45,3	45,3	29,7
06.3.1.c_B	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZO	40,5	36,3	--	34,3	37,2	24,9	--	46,7	20,9	--	47,4	23,1	23,1	47,1	--	--	47,1	47,1	47,1	44,6	44,6	29,7
06.3.1.c_C	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZO	43,5	36,3	--	34,3	37,0	24,9	--	46,4	20,9	--	47,4	23,0	23,0	46,9	--	--	46,9	47,0	47,0	43,8	43,8	29,7
06.3.1.c_D	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZO	46,5	36,3	--	34,2	35,4	24,9	--	46,1	20,8	--	47,5	22,6	22,6	46,9	--	--	46,9	47,0	47,0	43,1	43,1	29,6
06.3.1.c_E	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZO	49,5	36,2	--	32,3	35,3	24,8	--	45,8	20,8	--	46,7	22,1	22,1	47,1	--	--	47,1	47,2	47,2	42,4	42,4	29,6
06.3.1.c_F	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZO	52,5	34,3	--	32,3	35,3	24,8	--	45,6	20,8	--	46,7	22,0	22,0	46,4	--	--	46,4	46,4	46,4	41,8	41,8	29,6
06.3.1.d_A	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZO	55,5	33,3	--	31,4	35,3	24,6	--	45,6	20,7	--	47,4	23,0	23,0	46,8	--	--	46,8	46,9	46,9	37,7	35,1	28,5
06.3.1.d_B	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZO	58,5	33,3	--	31,3	35,2	24,5	--	45,8	20,7	--	47,7	23,0	23,0	47,1	--	--	47,1	47,2	47,2	37,6	34,6	28,5

		Hoogte	FLUOR			Hoog Vuur			Het Lokaal			Kroast			ATM - RBS			ATM - IBS			HU		
			detail bijlage 27			detail bijlage 30			detail bijlage 31			detail bijlage 32			detail bijlage 33			detail bijlage 34			detail bijlage 35		
Naam	Omschrijving	[m]	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N
06.3.1.d_C	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZO	61,5	34,8	--	31,2	35,2	24,5	--	45,4	20,7	--	48,2	23,0	23,0	47,6	--	--	47,6	47,7	47,7	37,5	34,1	26,0
06.3.1.d_D	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZO	64,5	34,7	--	32,7	35,1	23,1	--	45,7	20,6	--	48,7	22,9	22,9	48,1	--	--	48,1	48,3	48,3	37,4	33,8	26,1
06.3.1.d_E	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZO	67,5	33,0	--	31,0	35,1	23,1	--	46,6	20,5	--	49,3	22,9	22,9	48,8	--	--	48,8	48,9	48,9	37,4	35,2	26,6
06.4.1.a_A	Kamer 06, 1e-6e bouwl., O	1,5	43,0	--	41,0	41,4	23,8	--	75,0	30,2	--	75,1	24,2	24,2	75,3	--	--	75,3	75,3	75,3	36,2	36,2	22,1
06.4.1.a_B	Kamer 06, 1e-6e bouwl., O	4,5	42,5	--	40,5	40,9	23,5	--	74,9	29,8	--	75,0	23,7	23,7	75,2	--	--	75,2	75,2	75,2	37,3	37,3	23,2
06.4.1.a_C	Kamer 06, 1e-6e bouwl., O	7,5	42,8	--	40,8	41,1	24,2	--	74,6	29,9	--	74,7	23,5	23,5	74,9	--	--	74,9	74,9	74,9	38,2	38,2	24,3
06.4.1.a_D	Kamer 06, 1e-6e bouwl., O	10,5	43,7	--	41,6	41,9	25,1	--	74,2	30,6	--	74,3	23,8	23,8	74,5	--	--	74,5	74,5	74,5	39,2	39,2	31,1
06.4.1.a_E	Kamer 06, 1e-6e bouwl., O	13,5	44,4	--	42,3	42,5	25,3	--	73,8	31,4	--	73,8	23,9	23,9	74,0	--	--	74,0	74,0	74,0	35,4	35,3	20,2
06.4.1.a_F	Kamer 06, 1e-6e bouwl., O	16,5	45,2	--	43,2	43,3	25,6	--	73,3	32,1	--	73,3	24,5	24,5	73,4	--	--	73,4	73,4	73,4	35,5	35,5	20,3
06.4.1.b_A	Kamer 06, 7e-12e bouwl., O	19,5	45,6	--	43,5	43,9	25,7	--	73,2	23,3	--	73,2	24,4	24,4	73,3	--	--	73,3	73,3	73,3	35,1	35,1	20,2
06.4.1.b_B	Kamer 06, 7e-12e bouwl., O	22,5	45,5	--	43,5	43,6	25,6	--	72,6	22,5	--	72,6	24,4	24,4	72,7	--	--	72,7	72,7	72,7	35,1	35,1	20,2
06.4.1.b_C	Kamer 06, 7e-12e bouwl., O	25,5	45,5	--	43,3	43,6	25,6	--	72,0	22,3	--	72,0	24,3	24,3	72,1	--	--	72,1	72,1	72,1	35,1	35,1	20,2
06.4.1.b_D	Kamer 06, 7e-12e bouwl., O	28,5	45,3	--	43,2	43,6	25,6	--	71,5	22,1	--	71,5	24,3	24,3	71,5	--	--	71,5	71,5	71,5	35,0	35,0	20,2
06.4.1.b_E	Kamer 06, 7e-12e bouwl., O	31,5	45,2	--	43,2	43,5	25,6	--	71,0	22,1	--	71,0	24,3	24,3	71,0	--	--	71,0	71,0	71,0	34,9	34,9	20,2
06.4.1.b_F	Kamer 06, 7e-12e bouwl., O	34,5	45,2	--	43,1	37,3	25,5	--	69,8	21,9	--	69,8	24,0	24,0	69,8	--	--	69,8	69,8	69,8	34,7	34,7	20,2
06.4.1.c_A	Kamer 06, 13e-18e bouwl., O	37,5	45,4	--	43,3	37,3	25,6	--	69,5	21,9	--	69,5	24,0	24,0	69,5	--	--	69,5	69,5	69,5	34,2	34,2	20,1
06.4.1.c_B	Kamer 06, 13e-18e bouwl., O	40,5	44,9	--	41,9	37,3	25,5	--	69,0	21,9	--	69,0	24,0	24,0	69,0	--	--	69,0	69,0	69,0	34,0	34,0	20,1
06.4.1.c_C	Kamer 06, 13e-18e bouwl., O	43,5	41,4	--	38,6	37,3	25,4	--	68,5	21,8	--	68,5	24,0	24,0	68,5	--	--	68,5	68,5	68,5	33,7	33,7	20,1
06.4.1.c_D	Kamer 06, 13e-18e bouwl., O	46,5	40,1	--	37,7	37,2	25,3	--	68,0	21,8	--	68,0	24,0	24,0	68,0	--	--	68,0	68,0	68,0	33,4	33,4	20,0
06.4.1.c_E	Kamer 06, 13e-18e bouwl., O	49,5	39,5	--	37,2	37,2	25,3	--	67,6	21,7	--	67,6	23,9	23,9	67,6	--	--	67,6	67,6	67,6	33,2	33,2	20,0
06.4.1.c_F	Kamer 06, 13e-18e bouwl., O	52,5	39,2	--	37,0	37,2	25,3	--	67,2	21,7	--	67,2	23,9	23,9	67,2	--	--	67,2	67,2	67,2	32,9	32,9	19,9
06.4.1.d_A	Kamer 06, 19e-23e bouwl., O	55,5	38,6	--	36,5	35,7	25,2	--	66,8	21,7	--	66,8	23,9	23,9	66,8	--	--	66,8	66,8	66,8	32,4	32,4	19,8
06.4.1.d_B	Kamer 06, 19e-23e bouwl., O	58,5	38,6	--	35,5	35,7	25,3	--	66,4	21,7	--	66,4	23,9	23,9	66,4	--	--	66,4	66,4	66,4	32,1	32,1	19,7
06.4.1.d_C	Kamer 06, 19e-23e bouwl., O	61,5	36,7	--	33,4	35,7	25,2	--	66,1	21,6	--	66,1	23,8	23,8	66,1	--	--	66,1	66,1	66,1	31,8	31,8	17,5
06.4.1.d_D	Kamer 06, 19e-23e bouwl., O	64,5	35,5	--	34,1	35,7	25,2	--	65,7	21,5	--	65,7	23,8	23,8	65,7	--	--	65,7	65,7	65,7	31,7	31,5	17,4
06.4.1.d_E	Kamer 06, 19e-23e bouwl., O	67,5	35,5	--	33,5	35,7	25,1	--	65,3	21,5	--	65,3	23,8	23,8	65,3	--	--	65,3	65,3	65,3	31,7	31,2	17,3
06.5.1.a_A	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOz	1,5	37,7	--	35,7	37,1	24,8	--	85,9	39,2	--	85,4	24,6	24,6	85,9	--	--	85,9	85,9	85,9	35,2	30,1	16,2
06.5.1.a_B	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOz	4,5	37,2	--	35,2	36,6	24,6	--	84,4	38,9	--	84,1	24,1	24,1	84,4	--	--	84,4	84,4	84,4	35,0	32,6	16,8
06.5.1.a_C	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOz	7,5	37,8	--	35,8	36,9	25,4	--	82,1	39,8	--	82,0	24,7	24,7	82,1	--	--	82,1	82,1	82,1	35,8	32,7	18,3
06.5.1.a_D	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOz	10,5	38,2	--	36,2	37,2	26,4	--	80,1	40,8	--	80,0	24,2	24,2	80,1	--	--	80,1	80,1	80,1	37,1	32,3	19,3
06.5.1.a_E	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOz	13,5	39,1	--	37,0	38,0	26,9	--	78,4	41,7	--	78,4	24,7	24,7	78,5	--	--	78,5	78,4	78,4	35,2	32,4	19,4
06.5.1.a_F	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOz	16,5	39,5	--	37,5	38,9	26,9	--	77,1	41,9	--	77,1	25,3	25,3	77,1	--	--	77,1	77,1	77,1	35,2	32,5	19,5
06.5.1.b_A	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOz	19,5	39,5	--	37,5	39,1	27,1	--	75,9	42,0	--	75,9	25,4	25,4	76,0	--	--	76,0	76,0	76,0	35,3	32,4	19,5
06.5.1.b_B	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOz	22,5	39,4	--	37,4	38,2	27,1	--	74,9	42,0	--	74,9	25,4	25,4	74,9	--	--	74,9	74,9	74,9	35,3	32,4	19,5

		Hoogte	FLUOR			Hoog Vuur			Het Lokaal			Kroast			ATM - RBS			ATM - IBS			HU		
			detail bijlage 27			detail bijlage 30			detail bijlage 31			detail bijlage 32			detail bijlage 33			detail bijlage 34			detail bijlage 35		
Naam	Omschrijving	[m]	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N
06.5.1.b_C	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOz	25,5	39,2	--	37,2	38,2	27,2	--	74,0	41,9	--	74,0	25,0	25,0	74,0	--	--	74,0	74,0	74,0	35,3	32,4	19,5
06.5.1.b_D	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOz	28,5	39,1	--	37,1	38,2	27,2	--	73,1	41,9	--	73,2	25,1	25,1	73,2	--	--	73,2	73,2	73,2	35,3	32,4	19,5
06.5.1.b_E	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOz	31,5	39,1	--	37,0	37,8	27,3	--	72,4	41,9	--	72,4	25,0	25,0	72,4	--	--	72,4	72,4	72,4	35,2	32,3	19,5
06.5.1.b_F	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOz	34,5	39,0	--	37,8	37,8	27,3	--	71,6	41,8	--	71,7	25,0	25,0	71,7	--	--	71,7	71,7	71,7	35,2	32,2	19,5
06.5.1.c_A	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOz	37,5	39,9	--	37,1	37,8	27,5	--	70,8	41,9	--	70,8	25,1	25,1	70,8	--	--	70,8	70,8	70,8	35,2	32,0	19,5
06.5.1.c_B	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOz	40,5	39,2	--	37,2	37,8	27,5	--	70,1	41,8	--	70,1	25,1	25,1	70,1	--	--	70,1	70,1	70,1	35,2	31,9	19,5
06.5.1.c_C	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOz	43,5	39,3	--	37,3	37,8	27,5	--	69,5	41,8	--	69,5	25,1	25,1	69,5	--	--	69,5	69,5	69,5	35,2	31,7	19,5
06.5.1.c_D	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOz	46,5	39,4	--	37,4	37,7	27,5	--	69,0	41,7	--	69,0	25,1	25,1	69,0	--	--	69,0	69,0	69,0	35,1	31,6	19,4
06.5.1.c_E	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOz	49,5	39,7	--	37,7	37,7	27,6	--	68,4	41,7	--	68,4	25,1	25,1	68,4	--	--	68,4	68,4	68,4	35,1	31,4	19,4
06.5.1.c_F	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOz	52,5	40,3	--	38,3	37,7	28,3	--	67,9	41,6	--	67,9	25,1	25,1	67,9	--	--	67,9	67,9	67,9	35,0	31,2	19,4
06.5.1.d_A	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOz	55,5	42,3	--	40,2	37,7	28,8	--	67,5	41,7	--	67,5	25,3	25,3	67,5	--	--	67,5	67,5	67,5	35,1	31,1	19,3
06.5.1.d_B	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOz	58,5	47,7	--	45,7	40,2	29,4	--	67,0	41,6	--	67,0	25,5	25,5	67,0	--	--	67,0	67,0	67,0	35,0	30,9	19,3
06.5.1.d_C	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOz	61,5	47,9	--	45,8	40,3	36,8	--	66,6	41,5	--	66,6	25,6	25,6	66,6	--	--	66,6	66,6	66,6	35,0	30,7	17,0
06.5.1.d_D	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOz	64,5	37,2	--	35,2	37,8	37,8	--	66,2	41,5	--	66,1	25,8	25,8	66,1	--	--	66,1	66,1	66,1	34,9	30,5	16,9
06.5.1.d_E	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOz	67,5	37,1	--	35,1	37,9	37,9	--	65,8	41,4	--	65,7	24,3	24,3	65,7	--	--	65,7	65,7	65,7	34,9	30,3	16,9
06.5.2.a_A	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOm	1,5	40,3	--	38,3	39,0	31,7	--	87,3	40,8	--	86,8	23,7	23,7	85,9	--	--	85,9	85,9	85,9	34,8	30,4	17,6
06.5.2.a_B	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOm	4,5	40,0	--	38,0	38,5	32,0	--	85,4	41,0	--	85,1	23,5	23,5	84,6	--	--	84,6	84,6	84,6	34,5	32,9	18,1
06.5.2.a_C	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOm	7,5	40,5	--	38,5	38,8	33,2	--	82,9	42,1	--	82,8	24,5	24,5	82,5	--	--	82,5	82,5	82,5	35,5	33,1	19,6
06.5.2.a_D	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOm	10,5	41,6	--	39,5	39,8	34,4	--	80,8	43,3	--	80,7	25,5	25,5	80,6	--	--	80,6	80,6	80,6	35,8	33,2	20,7
06.5.2.a_E	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOm	13,5	42,4	--	40,4	40,7	34,4	--	79,0	43,7	--	79,0	26,4	26,4	79,0	--	--	79,0	79,0	79,0	36,1	33,2	20,7
06.5.2.a_F	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOm	16,5	42,3	--	40,3	41,2	34,3	--	77,6	43,6	--	77,5	26,4	26,4	77,5	--	--	77,5	77,5	77,5	36,1	33,3	20,7
06.5.2.b_A	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOm	19,5	42,4	--	40,3	40,8	35,2	--	76,3	43,7	--	76,3	26,5	26,5	76,3	--	--	76,3	76,3	76,3	36,1	33,3	20,7
06.5.2.b_B	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOm	22,5	42,1	--	40,1	40,8	35,2	--	75,1	43,7	--	75,2	26,5	26,5	75,2	--	--	75,2	75,2	75,2	36,1	33,3	20,7
06.5.2.b_C	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOm	25,5	42,0	--	40,0	40,8	35,2	--	74,1	43,6	--	74,1	26,5	26,5	74,2	--	--	74,2	74,2	74,2	36,1	33,3	20,8
06.5.2.b_D	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOm	28,5	41,8	--	39,8	40,8	35,2	--	73,2	43,6	--	73,2	26,5	26,5	73,2	--	--	73,2	73,2	73,2	36,0	33,2	20,8
06.5.2.b_E	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOm	31,5	42,2	--	40,2	40,8	35,1	--	72,4	43,5	--	72,4	26,4	26,4	72,4	--	--	72,4	72,4	72,4	36,0	33,2	20,8
06.5.2.b_F	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOm	34,5	42,2	--	40,2	40,8	35,1	--	71,6	43,5	--	71,6	26,5	26,5	71,6	--	--	71,6	71,6	71,6	36,0	33,1	20,8
06.5.2.c_A	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOm	37,5	42,4	--	40,2	40,8	36,2	--	70,9	43,6	--	70,9	26,6	26,6	70,9	--	--	70,9	70,9	70,9	35,8	33,0	20,8
06.5.2.c_B	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOm	40,5	42,4	--	40,4	40,8	36,2	--	70,2	43,5	--	70,3	26,6	26,6	70,3	--	--	70,3	70,3	70,3	35,8	32,8	20,8
06.5.2.c_C	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOm	43,5	42,4	--	40,3	40,8	37,3	--	69,6	43,4	--	69,6	26,8	26,8	69,6	--	--	69,6	69,6	69,6	35,7	32,7	20,8
06.5.2.c_D	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOm	46,5	42,5	--	40,5	40,8	37,3	--	69,1	43,4	--	69,1	27,4	27,4	69,1	--	--	69,1	69,1	69,1	35,6	32,6	20,8
06.5.2.c_E	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOm	49,5	43,1	--	41,0	40,8	37,3	--	68,5	43,3	--	68,5	27,9	27,9	68,5	--	--	68,5	68,5	68,5	35,6	32,5	20,8
06.5.2.c_F	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOm	52,5	46,2	--	44,1	40,7	33,0	--	68,0	43,2	--	68,0	26,3	26,3	68,0	--	--	68,0	68,0	68,0	35,5	32,4	20,9
06.5.2.d_A	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOm	55,5	49,2	--	46,8	40,8	38,0	--	67,5	43,3	--	67,5	28,3	28,3	67,5	--	--	67,5	67,5	67,5	35,6	32,2	20,9

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	FLUOR detail bijlage 27			Hoog Vuur detail bijlage 30			Het Lokaal detail bijlage 31			Kroast detail bijlage 32			ATM - RBS detail bijlage 33			ATM - IBS detail bijlage 34			HU detail bijlage 35		
			D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N
06.5.2.d_B	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOm	58,5	47,8	--	45,6	40,8	38,3	--	67,0	43,2	--	67,0	29,5	29,5	67,1	--	--	67,1	67,1	67,1	35,5	32,0	20,9
06.5.2.d_C	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOm	61,5	37,1	--	36,3	38,4	38,4	--	66,6	43,1	--	66,6	31,5	31,5	66,6	--	--	66,6	66,6	66,6	35,5	31,9	19,7
06.5.2.d_D	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOm	64,5	37,0	--	36,2	38,6	38,6	--	66,2	43,0	--	66,2	39,6	39,6	66,2	--	--	66,2	66,2	66,2	35,5	31,7	19,9
06.5.2.d_E	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOm	67,5	38,2	--	36,2	38,7	38,7	--	65,8	42,9	--	65,8	40,7	40,7	65,8	--	--	65,8	65,8	65,8	35,7	31,6	20,1
06.5.3.a_A	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOn	1,5	42,6	--	40,2	42,0	42,0	--	89,3	44,9	--	88,6	27,6	27,6	85,5	--	--	85,5	85,5	85,5	40,1	27,5	19,4
06.5.3.a_B	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOn	4,5	43,6	--	40,8	43,3	43,3	--	86,5	46,7	--	86,2	28,3	28,3	84,3	--	--	84,3	84,3	84,3	39,3	29,1	19,1
06.5.3.a_C	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOn	7,5	46,7	--	44,7	45,0	45,0	--	83,3	48,0	--	83,2	29,6	29,6	82,4	--	--	82,4	82,4	82,4	40,5	30,5	20,4
06.5.3.a_D	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOn	10,5	47,8	--	46,0	46,0	46,0	--	80,9	48,0	--	80,9	30,5	30,5	80,6	--	--	80,6	80,6	80,6	41,6	30,6	21,7
06.5.3.a_E	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOn	13,5	47,9	--	46,1	46,0	46,0	--	79,1	47,9	--	79,1	30,6	30,6	79,0	--	--	79,0	78,9	78,9	42,1	30,6	21,7
06.5.3.a_F	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOn	16,5	47,9	--	46,3	45,9	45,9	--	77,6	47,9	--	77,6	30,8	30,8	77,5	--	--	77,5	77,5	77,5	41,8	30,6	21,7
06.5.3.b_A	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOn	19,5	47,8	--	46,3	46,0	46,0	--	76,3	47,9	--	76,3	31,7	31,7	76,3	--	--	76,3	76,3	76,3	42,1	30,6	22,8
06.5.3.b_B	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOn	22,5	48,1	--	46,5	45,9	45,9	--	75,1	47,9	--	75,1	31,8	31,8	75,2	--	--	75,2	75,2	75,2	42,2	30,6	22,8
06.5.3.b_C	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOn	25,5	48,5	--	46,9	45,9	45,9	--	74,1	47,8	--	74,1	31,4	31,4	74,2	--	--	74,2	74,2	74,2	42,4	30,5	22,8
06.5.3.b_D	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOn	28,5	48,9	--	47,2	46,4	45,8	--	73,3	47,7	--	73,3	31,5	31,5	73,3	--	--	73,3	73,3	73,3	42,6	30,5	21,1
06.5.3.b_E	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOn	31,5	49,7	--	47,8	48,6	45,8	--	72,7	47,6	--	72,6	31,9	31,9	72,6	--	--	72,6	72,6	72,6	42,9	30,5	21,1
06.5.3.b_F	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOn	34,5	50,3	--	48,4	53,1	45,7	--	72,0	47,4	--	72,0	31,5	31,5	72,0	--	--	72,0	72,0	72,0	43,3	30,4	21,4
06.5.3.c_A	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOn	37,5	50,6	--	48,8	53,6	40,4	--	71,5	47,4	--	71,5	32,7	32,7	71,5	--	--	71,5	71,5	71,5	44,0	30,3	21,6
06.5.3.c_B	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOn	40,5	50,7	--	48,9	53,5	40,4	--	71,0	47,3	--	71,0	33,7	33,7	71,0	--	--	71,0	71,0	71,0	45,1	30,3	21,7
06.5.3.c_C	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOn	43,5	50,8	--	48,7	54,2	40,3	--	70,4	47,1	--	70,4	35,7	35,7	70,4	--	--	70,4	70,4	70,4	45,4	28,6	20,1
06.5.3.c_D	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOn	46,5	51,2	--	49,1	54,9	40,4	--	69,9	47,1	--	69,9	44,3	44,3	69,9	--	--	69,9	69,9	69,9	46,5	28,4	20,1
06.5.3.c_E	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOn	49,5	50,4	--	48,5	42,4	41,0	--	69,4	47,1	--	69,4	44,8	44,8	69,4	--	--	69,4	69,4	69,4	40,4	28,5	20,1
06.5.3.c_F	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOn	52,5	38,6	--	36,6	41,1	41,1	--	69,0	46,9	--	69,0	46,3	46,3	69,0	--	--	69,0	69,0	69,0	40,4	28,4	20,1
06.5.3.d_A	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOn	55,5	42,3	--	40,4	43,8	42,1	--	68,6	46,9	--	68,6	46,4	46,4	68,6	--	--	68,6	68,6	68,6	43,3	28,3	21,3
06.5.3.d_B	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOn	58,5	42,4	--	40,4	43,7	42,1	--	68,2	46,7	--	68,2	46,3	46,3	68,2	--	--	68,2	68,2	68,2	43,3	28,2	21,3
06.5.3.d_C	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOn	61,5	42,4	--	40,4	43,7	41,8	--	67,8	46,5	--	67,8	46,2	46,2	67,8	--	--	67,8	67,8	67,8	43,2	26,7	21,3
06.5.3.d_D	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOn	64,5	42,4	--	40,4	43,7	41,8	--	67,4	46,4	--	67,4	46,1	46,1	67,4	--	--	67,4	67,4	67,4	43,3	26,5	21,4
06.5.3.d_E	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOn	67,5	42,6	--	40,6	43,9	41,6	--	67,0	46,2	--	67,0	46,0	46,0	67,0	--	--	67,0	67,0	67,0	43,6	28,1	21,7
07.01_A	Hogeschool noordgevel	16,5	54,4	--	52,3	55,0	32,5	--	50,6	38,4	--	46,7	18,7	18,7	46,6	--	--	46,6	46,6	46,6	59,6	41,9	33,1
07.01_B	Hogeschool noordgevel	19,5	64,2	--	62,0	64,6	41,4	--	51,2	40,5	--	48,9	18,7	18,7	46,6	--	--	46,6	46,5	46,5	63,9	46,0	34,1
07.02_A	Hogeschool noordgevel	16,5	52,6	--	50,7	54,3	29,0	--	45,3	35,4	--	43,7	22,3	22,3	43,7	--	--	43,7	43,7	43,7	58,8	34,2	34,2
07.02_B	Hogeschool noordgevel	19,5	61,9	--	59,9	63,2	28,9	--	45,7	38,7	--	43,4	22,4	22,4	43,4	--	--	43,4	43,4	43,4	59,8	34,6	34,6
07.03_A	Hogeschool noordgevel	16,5	50,5	--	48,5	53,5	28,4	--	42,9	27,2	--	42,8	21,5	21,5	43,1	--	--	43,1	42,8	42,8	55,6	35,3	35,3
07.03_B	Hogeschool noordgevel	19,5	59,0	--	56,8	60,2	28,4	--	42,9	27,1	--	42,8	21,7	21,7	43,0	--	--	43,0	42,8	42,8	56,6	35,8	35,8
07.04_A	Hogeschool noordgevel	16,5	49,3	--	46,8	51,8	28,1	--	44,3	25,8	--	43,1	24,6	24,6	44,3	--	--	44,3	43,1	43,1	53,9	36,0	36,0

		Hoogte	FLUOR			Hoog Vuur			Het Lokaal			Kroast			ATM - RBS			ATM - IBS			HU		
			detail bijlage 27			detail bijlage 30			detail bijlage 31			detail bijlage 32			detail bijlage 33			detail bijlage 34			detail bijlage 35		
Naam	Omschrijving	[m]	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N
07.04_B	Hogeschool noordgevel	19,5	58,0	--	51,9	59,0	28,0	--	44,3	25,5	--	43,0	24,9	24,9	44,2	--	--	44,2	43,0	43,0	55,0	36,6	36,6
07.05_A	Hogeschool noordgevel	16,5	47,2	--	44,7	49,3	27,3	--	44,0	26,9	--	44,0	21,5	21,5	43,9	--	--	43,9	43,9	43,9	51,9	39,5	37,7
07.05_B	Hogeschool noordgevel	19,5	48,9	--	46,4	56,3	26,3	--	43,9	28,7	--	44,0	21,9	21,9	43,9	--	--	43,9	43,9	43,9	53,2	40,6	38,2
10.01.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	24,6	46,5	--	44,4	65,4	27,8	--	40,9	26,1	--	40,0	3,5	3,5	39,8	--	--	39,8	39,8	39,8	47,2	30,1	27,6
10.01.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	21,3	55,9	--	45,4	65,6	28,4	--	40,9	26,2	--	40,8	17,6	17,6	39,8	--	--	39,8	39,8	39,8	49,0	30,4	27,8
10.01.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	18	56,0	--	45,6	65,9	28,4	--	40,9	26,2	--	40,9	17,4	17,4	39,8	--	--	39,8	39,8	39,8	49,7	30,7	27,9
10.01.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	14,7	56,0	--	45,8	66,4	29,3	--	41,0	26,2	--	41,0	16,6	16,6	40,9	--	--	40,9	40,9	40,9	50,0	31,4	27,9
10.01.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	11,4	56,0	--	46,0	66,5	29,3	--	41,0	25,4	--	41,0	19,0	19,0	40,9	--	--	40,9	40,9	40,9	50,3	39,8	27,9
10.01.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	8,1	56,1	--	46,9	66,8	29,4	--	40,7	24,3	--	40,6	20,6	20,6	40,1	--	--	40,1	40,1	40,1	50,4	39,9	27,3
10.01.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	44,4	44,5	--	42,5	63,1	26,8	--	40,2	24,8	--	39,5	3,2	3,2	39,4	--	--	39,4	39,4	39,4	44,2	27,9	26,2
10.01.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	41,1	44,8	--	42,8	64,0	27,0	--	40,4	26,0	--	39,7	3,2	3,2	39,5	--	--	39,5	39,5	39,5	44,5	28,3	26,2
10.01.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	37,8	45,1	--	43,1	64,2	27,4	--	40,4	26,0	--	39,7	3,4	3,4	39,6	--	--	39,6	39,6	39,6	44,8	28,6	26,3
10.01.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	34,5	45,4	--	43,4	64,7	27,6	--	40,5	26,1	--	39,8	3,4	3,4	39,6	--	--	39,6	39,6	39,6	45,0	29,0	26,2
10.01.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	31,2	46,0	--	44,0	64,9	27,7	--	40,6	26,1	--	39,9	3,4	3,4	39,7	--	--	39,7	39,7	39,7	45,3	29,4	24,7
10.01.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	27,9	46,3	--	44,2	65,2	27,8	--	40,6	26,1	--	39,9	3,5	3,5	39,7	--	--	39,7	39,7	39,7	45,5	29,8	25,4
10.01.1.c_	Kamer 10,1 app/verd - 13e t/m 18e verd.	64,2	42,7	--	40,7	61,2	25,8	--	39,7	24,7	--	39,3	3,1	3,1	39,1	--	--	39,1	39,1	39,1	42,6	25,7	23,7
10.01.1.c_	Kamer 10,1 app/verd - 13e t/m 18e verd.	60,9	42,9	--	40,9	61,5	26,0	--	39,5	24,7	--	39,1	3,1	3,1	39,1	--	--	39,1	39,1	39,1	42,9	26,0	25,2
10.01.1.c_	Kamer 10,1 app/verd - 13e t/m 18e verd.	57,6	43,2	--	41,2	61,8	26,1	--	39,5	24,7	--	39,1	3,1	3,1	39,1	--	--	39,1	39,2	39,2	43,1	26,4	25,1
10.01.1.c_	Kamer 10,1 app/verd - 13e t/m 18e verd.	54,3	43,5	--	41,5	62,2	26,3	--	39,5	24,7	--	39,2	3,1	3,1	39,1	--	--	39,1	39,1	39,1	43,4	26,7	25,1
10.01.1.c_	Kamer 10,1 app/verd - 13e t/m 18e verd.	51	43,7	--	41,7	62,5	26,5	--	39,6	24,8	--	39,2	3,2	3,2	39,1	--	--	39,1	39,3	39,3	43,7	27,1	25,1
10.01.1.c_	Kamer 10,1 app/verd - 13e t/m 18e verd.	47,7	44,0	--	42,0	62,9	26,7	--	39,9	24,8	--	39,4	3,2	3,2	39,2	--	--	39,2	39,2	39,2	44,0	27,5	25,1
10.01.1.d_	Kamer 10,1 app/ver. - 19e verd.	67,5	42,5	--	40,4	61,0	25,7	--	40,4	25,0	--	39,9	3,5	3,5	39,5	--	--	39,5	39,6	39,6	42,3	25,3	23,7
10.01.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	24,6	47,0	--	44,9	54,6	27,9	--	40,8	26,1	--	40,2	3,5	3,5	40,0	--	--	40,0	40,0	40,0	58,2	42,5	32,6
10.01.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	21,3	47,9	--	45,8	54,6	28,4	--	40,8	26,1	--	40,2	3,5	3,5	40,0	--	--	40,0	40,0	40,0	58,4	42,6	32,3
10.01.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	18	48,1	--	46,0	54,6	28,5	--	40,9	26,1	--	40,9	3,4	3,4	40,0	--	--	40,0	40,0	40,0	58,5	42,7	29,8
10.01.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	14,7	48,4	--	46,3	54,6	29,4	--	41,0	26,1	--	41,0	16,6	16,6	40,1	--	--	40,1	40,1	40,1	58,6	42,7	29,1
10.01.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	11,4	48,5	--	46,5	54,6	29,4	--	41,0	25,3	--	41,0	21,4	21,4	40,9	--	--	40,9	40,9	40,9	58,7	44,3	28,8
10.01.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	8,1	48,6	--	46,6	54,6	29,4	--	40,3	24,3	--	40,2	20,6	20,6	40,1	--	--	40,1	40,1	40,1	58,7	44,3	27,1
10.01.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	44,4	44,3	--	43,1	45,6	26,8	--	40,1	24,8	--	39,7	3,2	3,2	39,5	--	--	39,5	39,5	39,5	46,5	41,5	35,0
10.01.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	41,1	45,4	--	43,3	46,0	27,0	--	40,3	25,9	--	39,8	3,2	3,2	39,6	--	--	39,6	39,6	39,6	46,9	41,7	34,8
10.01.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	37,8	45,6	--	43,6	54,2	27,4	--	40,4	26,0	--	39,9	3,3	3,3	39,7	--	--	39,7	39,7	39,7	50,7	41,9	34,7
10.01.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	34,5	45,9	--	43,9	54,6	27,6	--	40,4	26,0	--	40,0	3,4	3,4	39,8	--	--	39,8	39,8	39,8	54,9	42,0	34,0
10.01.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	31,2	46,4	--	44,1	54,6	27,7	--	40,5	26,0	--	40,1	3,4	3,4	39,8	--	--	39,8	39,8	39,8	55,1	42,2	33,0
10.01.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	27,9	46,7	--	44,7	54,6	27,8	--	40,5	26,1	--	40,1	3,4	3,4	39,9	--	--	39,9	39,9	39,9	56,2	42,3	32,8

		Hoogte	FLUOR			Hoog Vuur			Het Lokaal			Kroast			ATM - RBS			ATM - IBS			HU		
			detail bijlage 27			detail bijlage 30			detail bijlage 31			detail bijlage 32			detail bijlage 33			detail bijlage 34			detail bijlage 35		
Naam	Omschrijving	[m]	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N
10.01.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	64,2	42,7	--	40,7	44,0	25,8	--	39,6	24,5	--	39,3	3,0	3,0	39,2	--	--	39,2	39,2	39,2	46,5	39,8	36,1
10.01.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	60,9	42,9	--	40,9	44,2	25,9	--	39,4	24,6	--	39,2	3,0	3,0	39,2	--	--	39,2	39,2	39,2	46,2	40,1	36,1
10.01.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	57,6	43,2	--	41,2	44,5	26,1	--	39,4	24,6	--	39,3	3,0	3,0	39,2	--	--	39,2	39,2	39,2	46,0	40,4	35,9
10.01.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	54,3	43,5	--	41,5	44,8	26,3	--	39,4	24,7	--	39,3	3,1	3,1	39,2	--	--	39,2	39,2	39,2	47,0	40,6	35,9
10.01.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	51	43,7	--	41,7	45,1	26,4	--	39,5	24,7	--	39,4	3,1	3,1	39,4	--	--	39,4	39,4	39,4	46,1	40,9	35,6
10.01.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	47,7	44,0	--	42,0	45,4	26,6	--	39,7	24,8	--	39,5	3,1	3,1	39,3	--	--	39,3	39,3	39,3	46,1	41,1	35,3
10.01.2.d_	Kamer 10,1 app/ver. - 19e verd.	67,5	42,4	--	40,4	45,3	25,6	--	40,2	24,8	--	39,8	3,4	3,4	39,5	--	--	39,5	39,5	39,5	46,9	39,4	35,4
10.02.0.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	24,6	46,8	--	44,7	54,5	28,5	--	41,0	26,3	--	41,0	17,8	17,8	40,8	--	--	40,8	40,8	40,8	60,0	46,3	34,9
10.02.0.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	21,3	47,1	--	45,0	54,5	28,6	--	41,1	26,3	--	41,1	17,8	17,8	40,9	--	--	40,9	40,9	40,9	60,2	46,7	32,2
10.02.0.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	18	50,4	--	48,2	54,5	28,9	--	41,1	26,3	--	41,1	21,5	21,5	40,9	--	--	40,9	40,9	40,9	60,3	46,9	30,1
10.02.0.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	14,7	50,6	--	48,4	54,5	28,9	--	41,3	26,3	--	41,2	20,9	20,9	40,9	--	--	40,9	40,9	40,9	60,4	47,2	29,7
10.02.0.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	11,4	50,7	--	48,5	54,5	28,9	--	41,3	25,6	--	41,3	20,1	20,1	41,0	--	--	41,0	40,9	40,9	60,5	48,0	29,4
10.02.0.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	8,1	50,8	--	48,6	54,5	28,9	--	40,8	24,5	--	40,8	19,3	19,3	40,4	--	--	40,4	40,4	40,4	60,6	48,1	28,3
10.02.0.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	44,4	44,9	--	42,9	46,6	27,2	--	40,5	25,0	--	40,5	3,4	3,4	40,4	--	--	40,4	40,4	40,4	55,8	43,7	35,8
10.02.0.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	41,1	45,2	--	43,2	46,9	27,5	--	40,6	25,0	--	40,6	3,4	3,4	40,4	--	--	40,4	40,4	40,4	56,1	44,1	35,6
10.02.0.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	37,8	45,5	--	43,5	54,0	28,0	--	40,7	26,1	--	40,7	17,7	17,7	40,5	--	--	40,5	40,5	40,5	58,7	44,5	35,5
10.02.0.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	34,5	45,8	--	43,8	54,3	28,2	--	40,8	26,2	--	40,8	17,7	17,7	40,6	--	--	40,6	40,6	40,6	59,2	44,9	34,9
10.02.0.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	31,2	46,1	--	44,1	54,3	28,3	--	40,8	26,2	--	40,8	17,7	17,7	40,6	--	--	40,6	40,6	40,6	59,4	45,3	33,8
10.02.0.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	27,9	46,4	--	44,4	54,5	28,4	--	40,9	26,2	--	40,9	17,7	17,7	40,7	--	--	40,7	40,7	40,7	59,7	45,7	33,6
10.02.0.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	64,2	43,3	--	41,3	44,0	26,1	--	40,2	24,7	--	40,1	3,2	3,2	40,2	--	--	40,2	40,2	40,2	49,4	41,2	36,8
10.02.0.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	60,9	43,5	--	41,5	44,2	26,3	--	40,0	24,7	--	40,0	3,2	3,2	40,1	--	--	40,1	40,1	40,1	49,1	41,6	36,8
10.02.0.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	57,6	43,8	--	41,7	45,6	26,5	--	40,0	24,8	--	40,0	3,2	3,2	40,0	--	--	40,0	40,0	40,0	48,9	42,0	36,8
10.02.0.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	54,3	44,0	--	42,0	45,9	26,6	--	40,0	24,8	--	40,0	3,2	3,2	40,1	--	--	40,1	40,1	40,1	48,9	42,4	36,7
10.02.0.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	51	44,3	--	42,3	46,1	26,8	--	40,2	24,9	--	40,1	3,3	3,3	40,1	--	--	40,1	40,1	40,1	55,0	42,8	36,5
10.02.0.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	47,7	44,6	--	42,6	46,4	27,0	--	40,3	24,9	--	40,3	3,3	3,3	40,3	--	--	40,3	40,3	40,3	51,7	43,2	36,2
10.02.0.d_	Kamer 10,1 app/ver. - 19e verd.	67,5	43,2	--	41,1	42,8	25,9	--	40,6	24,7	--	40,6	3,3	3,3	40,6	--	--	40,6	40,6	40,6	49,7	40,8	36,2
10.03.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	24,6	56,4	--	54,3	50,8	32,2	--	47,6	26,8	--	47,7	20,1	20,1	47,7	--	--	47,7	47,7	47,7	60,5	54,6	36,4
10.03.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	21,3	56,6	--	54,5	51,2	32,3	--	47,7	26,9	--	47,8	21,8	21,8	47,7	--	--	47,7	47,7	47,7	61,0	55,5	32,3
10.03.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	18	56,7	--	54,6	51,3	32,3	--	47,7	26,9	--	47,8	23,4	23,4	47,8	--	--	47,8	47,8	47,8	61,3	56,5	32,1
10.03.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	14,7	56,2	--	54,1	51,4	32,4	--	47,7	26,0	--	47,8	22,8	22,8	47,8	--	--	47,8	47,8	47,8	61,6	57,5	31,8
10.03.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	11,4	56,3	--	54,2	51,5	32,4	--	47,6	25,4	--	47,8	22,0	22,0	47,6	--	--	47,6	47,6	47,6	61,8	58,6	31,6
10.03.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	8,1	56,4	--	54,3	51,6	32,4	--	47,3	23,9	--	47,3	21,1	21,1	47,2	--	--	47,2	47,2	47,2	61,9	59,4	31,0
10.03.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	44,4	48,6	--	46,6	49,1	28,8	--	46,2	25,7	--	46,3	5,3	5,3	46,3	--	--	46,3	46,3	46,3	58,4	50,0	37,4
10.03.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	41,1	48,8	--	46,8	49,8	29,6	--	46,3	25,7	--	46,4	17,9	17,9	46,4	--	--	46,4	46,4	46,4	58,7	50,6	37,1

		Hoogte	FLUOR			Hoog Vuur			Het Lokaal			Kroast			ATM - RBS			ATM - IBS			HU		
			detail bijlage 27			detail bijlage 30			detail bijlage 31			detail bijlage 32			detail bijlage 33			detail bijlage 34			detail bijlage 35		
Naam	Omschrijving	[m]	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N
10.03.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	37,8	49,0	--	47,0	50,1	31,1	--	46,4	25,7	--	46,5	18,0	18,0	46,5	--	--	46,5	46,5	46,5	59,0	51,3	37,0
10.03.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	34,5	49,2	--	47,2	50,3	31,2	--	46,5	25,7	--	46,5	18,0	18,0	46,5	--	--	46,5	46,5	46,5	59,4	52,0	36,5
10.03.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	31,2	55,1	--	47,4	50,5	31,3	--	46,5	25,8	--	46,6	18,0	18,0	46,6	--	--	46,6	46,6	46,6	59,7	52,8	35,5
10.03.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	27,9	55,3	--	47,7	49,8	31,4	--	46,6	25,8	--	46,6	19,2	19,2	46,6	--	--	46,6	46,6	46,6	60,0	53,6	35,4
10.03.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	64,2	46,9	--	44,9	46,8	28,6	--	45,2	25,0	--	45,2	4,8	4,8	45,2	--	--	45,2	45,2	45,2	57,7	46,8	37,1
10.03.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	60,9	47,1	--	45,1	47,7	27,4	--	45,1	25,0	--	45,1	4,7	4,7	45,1	--	--	45,1	45,1	45,1	57,8	47,3	37,9
10.03.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	57,6	47,3	--	45,2	47,8	27,6	--	45,1	25,0	--	45,1	4,7	4,7	45,1	--	--	45,1	45,1	45,1	58,1	47,8	37,9
10.03.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	54,3	47,5	--	45,4	48,0	27,8	--	45,1	25,0	--	45,0	4,7	4,7	45,0	--	--	45,0	45,0	45,0	58,8	48,3	37,9
10.03.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	51	47,7	--	45,6	48,2	27,9	--	45,2	25,1	--	45,2	4,8	4,8	45,2	--	--	45,2	45,1	45,1	59,3	48,8	37,9
10.03.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	47,7	47,9	--	45,8	48,4	28,2	--	45,3	25,1	--	45,4	4,8	4,8	45,3	--	--	45,3	45,3	45,3	58,6	49,4	37,6
10.03.1.d_	Kamer 10,1 app/ver. - 19e verd.	67,5	46,5	--	44,4	46,5	28,4	--	44,9	25,0	--	44,9	5,0	5,0	44,9	--	--	44,9	44,9	44,9	57,4	46,4	37,0
10.03.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	24,6	68,0	--	65,9	57,2	48,6	--	59,6	44,7	--	60,4	23,7	23,7	58,9	--	--	58,9	58,9	58,9	68,8	54,8	37,8
10.03.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	21,3	68,3	--	66,2	57,2	48,7	--	59,5	44,7	--	60,3	23,7	23,7	58,0	--	--	58,0	58,0	58,0	69,4	55,9	31,2
10.03.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	18	68,5	--	66,5	58,0	48,8	--	57,1	43,2	--	58,4	23,7	23,7	56,2	--	--	56,2	56,1	56,1	70,0	56,9	28,7
10.03.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	14,7	68,9	--	67,3	58,1	48,9	--	56,8	42,4	--	58,1	23,0	23,0	55,9	--	--	55,9	55,9	55,9	70,6	58,1	27,9
10.03.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	11,4	69,8	--	67,8	58,2	48,9	--	56,4	41,6	--	57,8	22,3	22,3	55,8	--	--	55,8	55,8	55,8	71,2	59,2	27,5
10.03.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	8,1	69,9	--	67,9	58,2	49,0	--	55,0	37,7	--	56,4	21,2	21,2	54,6	--	--	54,6	54,5	54,5	71,7	60,2	24,7
10.03.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	44,4	65,8	--	63,8	58,5	47,6	--	59,5	44,4	--	59,5	23,6	23,6	59,5	--	--	59,5	59,5	59,5	66,6	50,1	38,5
10.03.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	41,1	66,2	--	64,2	58,6	47,8	--	59,5	44,5	--	59,6	23,6	23,6	59,6	--	--	59,6	59,6	59,6	67,1	50,8	38,2
10.03.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	37,8	66,6	--	64,5	58,7	47,9	--	59,6	44,5	--	59,6	23,7	23,7	59,6	--	--	59,6	59,6	59,6	67,6	51,5	39,6
10.03.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	34,5	66,9	--	64,9	58,8	48,1	--	59,5	44,6	--	59,6	23,7	23,7	59,5	--	--	59,5	59,5	59,5	68,1	52,2	39,0
10.03.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	31,2	67,3	--	65,2	58,8	48,3	--	59,5	44,6	--	59,5	23,7	23,7	59,5	--	--	59,5	59,5	59,5	68,5	53,0	38,0
10.03.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	27,9	67,6	--	65,6	57,3	48,4	--	59,2	44,7	--	59,2	23,7	23,7	59,1	--	--	59,1	59,2	59,2	68,6	53,9	37,5
10.03.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	64,2	63,7	--	61,7	57,6	46,4	--	59,5	44,1	--	59,5	23,5	23,5	59,4	--	--	59,4	59,4	59,4	64,1	46,9	37,2
10.03.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	60,9	64,1	--	62,1	57,8	46,6	--	59,4	44,1	--	59,1	23,5	23,5	59,4	--	--	59,4	59,4	59,4	64,5	47,4	39,4
10.03.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	57,6	64,4	--	62,4	57,9	46,8	--	59,2	44,2	--	59,0	23,5	23,5	59,3	--	--	59,3	59,3	59,3	64,9	47,9	39,4
10.03.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	54,3	64,7	--	62,7	58,0	47,0	--	59,1	44,3	--	59,1	23,5	23,5	59,1	--	--	59,1	59,1	59,1	65,3	48,4	39,4
10.03.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	51	65,1	--	63,1	58,2	47,2	--	59,1	44,3	--	59,2	23,6	23,6	59,2	--	--	59,2	59,2	59,2	65,7	48,9	39,3
10.03.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	47,7	65,4	--	63,4	58,3	47,4	--	59,2	44,4	--	59,3	23,6	23,6	59,3	--	--	59,3	59,3	59,3	66,1	49,5	38,9
10.03.2.d_	Kamer 10,1 app/ver. - 19e verd.	67,5	63,4	--	61,4	57,4	46,2	--	59,5	44,0	--	59,5	23,5	23,5	59,4	--	--	59,4	59,4	59,4	63,7	46,5	37,2
10.04.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	24,6	69,3	--	67,3	49,7	49,6	--	60,2	46,1	--	60,2	24,1	24,1	59,6	--	--	59,6	59,5	59,5	70,0	54,2	36,9
10.04.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	21,3	69,7	--	67,7	51,4	49,7	--	60,2	46,1	--	60,1	24,1	24,1	59,0	--	--	59,0	59,0	59,0	70,7	55,0	30,2
10.04.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	18	70,1	--	68,1	51,7	49,9	--	58,7	46,1	--	58,7	24,1	24,1	56,9	--	--	56,9	56,9	56,9	71,3	55,9	27,4
10.04.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	14,7	70,4	--	68,4	51,9	50,0	--	57,7	45,5	--	57,5	23,6	23,6	56,6	--	--	56,6	56,6	56,6	71,9	56,7	23,3

		Hoogte	FLUOR			Hoog Vuur			Het Lokaal			Kroast			ATM - RBS			ATM - IBS			HU		
			detail bijlage 27			detail bijlage 30			detail bijlage 31			detail bijlage 32			detail bijlage 33			detail bijlage 34			detail bijlage 35		
Naam	Omschrijving	[m]	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N
10.04.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	11,4	71,4	--	69,4	52,0	50,1	--	57,6	45,1	--	57,4	22,8	22,8	56,4	--	--	56,4	56,4	56,4	72,5	57,5	22,2
10.04.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	8,1	71,7	--	69,7	52,2	50,1	--	56,2	42,5	--	56,0	21,8	21,8	55,4	--	--	55,4	55,4	55,4	73,0	58,2	20,1
10.04.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	44,4	66,6	--	64,6	56,7	48,4	--	60,6	45,8	--	60,6	23,9	23,9	60,6	--	--	60,6	60,6	60,6	67,5	49,9	35,9
10.04.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	41,1	67,0	--	65,0	56,8	48,6	--	60,6	45,9	--	60,6	24,0	24,0	60,6	--	--	60,6	60,6	60,6	67,3	50,5	38,4
10.04.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	37,8	67,5	--	65,5	57,0	48,8	--	60,6	45,9	--	60,6	24,0	24,0	60,5	--	--	60,5	60,5	60,5	67,8	51,2	38,3
10.04.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	34,5	67,9	--	65,9	57,1	49,0	--	60,5	45,9	--	60,4	24,0	24,0	60,4	--	--	60,4	60,4	60,4	68,4	51,9	37,7
10.04.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	31,2	68,4	--	66,3	57,1	49,2	--	60,3	46,0	--	60,2	24,0	24,0	60,2	--	--	60,2	60,2	60,2	68,9	52,6	36,9
10.04.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	27,9	68,8	--	66,8	57,2	49,4	--	60,1	46,0	--	60,0	24,1	24,1	60,0	--	--	60,0	60,0	60,0	69,5	53,4	36,4
10.04.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	64,2	64,2	--	62,2	56,0	47,2	--	60,1	45,4	--	60,1	23,8	23,8	60,0	--	--	60,0	60,0	60,0	66,2	46,8	36,9
10.04.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	60,9	64,6	--	62,6	56,1	47,3	--	60,3	45,5	--	60,2	23,8	23,8	60,1	--	--	60,1	60,1	60,1	66,2	47,3	36,8
10.04.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	57,6	65,0	--	62,9	56,2	47,5	--	60,4	45,5	--	60,3	23,8	23,8	60,3	--	--	60,3	60,3	60,3	66,5	47,7	36,8
10.04.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	54,3	65,3	--	63,3	56,3	47,7	--	60,4	45,6	--	60,4	23,9	23,9	60,4	--	--	60,4	60,4	60,4	66,8	48,2	36,8
10.04.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	51	65,7	--	63,7	56,4	47,9	--	60,5	45,7	--	60,5	23,9	23,9	60,5	--	--	60,5	60,5	60,5	67,3	48,8	36,7
10.04.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	47,7	66,2	--	64,1	56,6	48,2	--	60,6	45,7	--	60,5	23,9	23,9	60,5	--	--	60,5	60,5	60,5	67,4	49,3	36,4
10.04.1.d_	Kamer 10,1 app/ver. - 19e verd.	67,5	63,8	--	61,8	55,8	47,1	--	60,0	45,3	--	60,0	23,8	23,8	59,8	--	--	59,8	59,8	59,8	65,6	46,4	36,8
10.05.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	24,6	71,2	--	69,1	60,0	51,4	--	61,4	47,9	--	61,2	24,7	24,7	61,2	--	--	61,2	61,2	61,2	70,4	52,1	36,0
10.05.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	21,3	71,9	--	69,8	60,4	51,5	--	61,8	47,9	--	61,1	39,6	39,6	60,4	--	--	60,4	60,4	60,4	70,7	52,6	34,7
10.05.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	18	72,6	--	70,6	66,1	51,7	--	62,1	47,9	--	61,1	39,6	39,6	59,0	--	--	59,0	59,0	59,0	71,1	53,1	32,6
10.05.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	14,7	73,4	--	71,3	66,3	51,9	--	61,8	46,9	--	61,1	38,9	38,9	58,2	--	--	58,2	58,2	58,2	71,4	53,6	29,3
10.05.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	11,4	74,2	--	72,1	66,5	52,0	--	61,8	45,8	--	61,1	28,2	28,2	58,0	--	--	58,0	58,0	58,0	71,7	53,9	27,5
10.05.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	8,1	75,5	--	73,4	66,7	52,1	--	60,8	42,8	--	60,3	25,3	25,3	57,4	--	--	57,4	57,4	57,4	71,9	54,2	25,7
10.05.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	44,4	67,5	--	65,5	55,7	49,7	--	61,7	47,5	--	61,7	24,5	24,5	61,6	--	--	61,6	61,6	61,6	68,0	49,0	37,8
10.05.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	41,1	68,1	--	66,1	56,0	50,0	--	61,8	47,6	--	61,8	24,5	24,5	61,7	--	--	61,7	61,7	61,7	68,4	49,5	37,5
10.05.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	37,8	68,6	--	66,6	56,4	50,3	--	61,9	47,7	--	61,8	24,5	24,5	61,7	--	--	61,7	61,7	61,7	68,8	50,1	37,4
10.05.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	34,5	69,2	--	67,2	56,1	50,5	--	61,9	47,7	--	61,8	24,6	24,6	61,7	--	--	61,7	61,7	61,7	69,2	50,6	36,8
10.05.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	31,2	69,8	--	67,8	56,9	50,8	--	61,7	47,8	--	61,7	24,6	24,6	61,6	--	--	61,6	61,6	61,6	69,6	51,1	35,9
10.05.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	27,9	70,5	--	68,4	57,5	51,0	--	61,5	47,8	--	61,4	24,6	24,6	61,4	--	--	61,4	61,4	61,4	70,0	51,7	35,4
10.05.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	64,2	64,7	--	62,7	50,2	48,3	--	60,8	46,0	--	60,8	24,3	24,3	60,6	--	--	60,6	60,7	60,7	64,1	46,4	36,2
10.05.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	60,9	65,2	--	63,1	50,3	48,6	--	61,0	46,1	--	61,0	24,3	24,3	60,8	--	--	60,8	60,8	60,8	64,5	46,8	36,2
10.05.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	57,6	65,6	--	63,6	50,4	48,9	--	61,2	46,2	--	61,1	24,4	24,4	61,0	--	--	61,0	61,0	61,0	64,8	47,2	36,2
10.05.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	54,3	66,0	--	64,0	50,1	49,1	--	61,3	46,3	--	61,3	24,4	24,4	61,1	--	--	61,1	61,1	61,1	65,2	47,7	36,1
10.05.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	51	66,5	--	64,5	53,7	49,3	--	61,4	46,3	--	61,4	24,4	24,4	61,3	--	--	61,3	61,3	61,3	65,7	48,1	35,9
10.05.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	47,7	67,0	--	65,0	54,0	49,4	--	61,6	46,4	--	61,5	24,4	24,4	61,4	--	--	61,4	61,4	61,4	66,1	48,6	38,3
10.05.1.d_	Kamer 10,1 app/ver. - 19e verd.	67,5	64,3	--	62,3	50,0	48,0	--	60,6	45,9	--	60,6	24,3	24,3	60,6	--	--	60,6	60,5	60,5	63,7	46,0	36,3

		Hoogte	FLUOR			Hoog Vuur			Het Lokaal			Kroast			ATM - RBS			ATM - IBS			HU		
			detail bijlage 27			detail bijlage 30			detail bijlage 31			detail bijlage 32			detail bijlage 33			detail bijlage 34			detail bijlage 35		
Naam	Omschrijving	[m]	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N
10.05.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	24,6	70,8	--	68,8	70,1	51,2	--	62,9	47,8	--	61,3	24,6	24,6	61,2	--	--	61,2	61,2	61,2	54,4	31,5	26,7
10.05.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	21,3	71,6	--	69,6	71,4	51,4	--	61,6	47,8	--	60,9	39,5	39,5	60,5	--	--	60,5	60,5	60,5	54,7	31,9	26,6
10.05.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	18	72,5	--	70,5	73,7	51,6	--	61,6	47,9	--	61,3	39,5	39,5	61,1	--	--	61,1	61,2	61,2	55,0	32,4	26,6
10.05.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	14,7	73,4	--	71,4	74,2	51,7	--	61,4	46,8	--	61,3	38,9	38,9	61,4	--	--	61,4	61,3	61,3	55,3	32,7	26,6
10.05.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	11,4	74,3	--	72,3	74,6	51,9	--	61,4	45,4	--	61,3	29,0	29,0	61,3	--	--	61,3	61,3	61,3	55,6	33,0	26,5
10.05.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	8,1	75,8	--	73,7	75,0	51,9	--	61,5	42,7	--	61,4	26,6	26,6	61,3	--	--	61,3	61,3	61,3	57,9	33,3	25,2
10.05.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	44,4	67,4	--	65,4	67,6	49,7	--	61,6	47,6	--	61,6	24,5	24,5	61,5	--	--	61,5	61,5	61,5	53,1	28,7	27,4
10.05.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	41,1	67,9	--	65,9	67,7	50,0	--	61,7	47,6	--	61,7	24,5	24,5	61,6	--	--	61,6	61,6	61,6	53,6	29,2	27,4
10.05.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	37,8	68,4	--	66,4	68,1	50,3	--	61,8	47,7	--	61,7	24,5	24,5	61,7	--	--	61,7	61,7	61,7	54,0	29,7	27,4
10.05.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	34,5	69,0	--	67,0	68,5	50,5	--	61,8	47,7	--	61,8	24,6	24,6	61,7	--	--	61,7	61,7	61,7	54,3	30,2	27,5
10.05.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	31,2	69,6	--	67,6	68,9	50,8	--	61,8	47,8	--	61,7	24,6	24,6	61,6	--	--	61,6	61,6	61,6	54,7	30,6	26,5
10.05.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	27,9	70,2	--	68,2	69,4	51,0	--	61,6	47,8	--	61,5	24,6	24,6	61,4	--	--	61,4	61,4	61,4	55,0	31,1	27,0
10.05.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	64,2	64,7	--	62,7	63,5	48,4	--	60,8	46,1	--	60,8	24,3	24,3	60,6	--	--	60,6	60,6	60,6	52,7	27,6	26,3
10.05.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	60,9	65,1	--	63,1	63,9	48,7	--	61,0	46,2	--	61,0	24,4	24,4	60,8	--	--	60,8	60,8	60,8	53,0	27,9	26,2
10.05.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	57,6	65,6	--	63,6	64,4	48,9	--	61,2	46,3	--	61,1	24,4	24,4	61,0	--	--	61,0	61,0	61,0	53,3	28,2	26,2
10.05.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	54,3	66,0	--	64,0	64,8	49,2	--	61,3	46,3	--	61,3	24,4	24,4	61,1	--	--	61,1	61,1	61,1	53,6	28,6	26,2
10.05.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	51	66,5	--	64,5	65,3	49,5	--	61,5	46,4	--	61,4	24,4	24,4	61,3	--	--	61,3	61,3	61,3	54,0	29,0	26,3
10.05.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	47,7	67,0	--	64,9	67,2	49,6	--	61,6	46,5	--	61,5	24,5	24,5	61,4	--	--	61,4	61,4	61,4	54,3	29,4	26,3
10.05.2.d_	Kamer 10,1 app/ver. - 19e verd.	67,5	64,4	--	62,4	63,1	48,2	--	60,7	46,0	--	60,7	24,4	24,4	60,6	--	--	60,6	60,6	60,6	55,1	30,1	28,5
10.06.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	24,6	70,2	--	68,2	70,8	49,7	--	62,2	47,1	--	62,1	24,1	24,1	61,6	--	--	61,6	61,6	61,6	45,9	29,0	20,6
10.06.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	21,3	70,8	--	68,7	71,4	49,8	--	62,2	47,1	--	62,1	24,1	24,1	62,0	--	--	62,0	62,0	62,0	46,1	29,3	22,1
10.06.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	18	71,4	--	69,3	73,9	51,2	--	61,9	47,0	--	61,9	24,1	24,1	61,7	--	--	61,7	61,7	61,7	46,3	29,5	20,7
10.06.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	14,7	71,8	--	69,7	74,4	51,3	--	61,9	46,2	--	61,9	23,4	23,4	61,8	--	--	61,8	61,8	61,8	46,5	29,7	20,7
10.06.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	11,4	72,3	--	70,1	74,9	50,9	--	61,9	43,9	--	61,9	22,5	22,5	61,8	--	--	61,8	61,8	61,8	46,6	29,8	19,9
10.06.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	8,1	73,1	--	70,9	75,3	50,3	--	61,8	41,3	--	61,8	21,7	21,7	61,6	--	--	61,6	61,6	61,6	46,7	29,9	18,6
10.06.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	44,4	65,8	--	63,8	67,8	48,6	--	60,4	45,7	--	60,4	24,0	24,0	60,3	--	--	60,3	60,3	60,3	44,4	27,2	18,3
10.06.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	41,1	66,3	--	64,3	68,0	48,8	--	60,5	46,9	--	60,4	24,0	24,0	60,4	--	--	60,4	60,4	60,4	44,8	27,6	18,3
10.06.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	37,8	67,5	--	65,5	68,3	49,0	--	60,5	46,9	--	60,5	24,0	24,0	60,4	--	--	60,4	60,4	60,4	45,1	27,9	18,2
10.06.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	34,5	68,5	--	66,4	68,8	49,2	--	61,4	47,0	--	60,6	24,0	24,0	60,5	--	--	60,5	60,5	60,5	45,3	28,2	18,2
10.06.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	31,2	69,2	--	67,2	69,2	49,4	--	61,5	47,0	--	61,5	24,1	24,1	61,5	--	--	61,5	61,5	61,5	45,6	28,5	19,7
10.06.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	27,9	69,7	--	67,7	70,3	49,6	--	61,6	47,1	--	61,6	24,1	24,1	61,5	--	--	61,5	61,5	61,5	45,8	28,8	19,7
10.06.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	64,2	63,7	--	61,7	63,6	47,6	--	60,0	43,8	--	59,7	23,8	23,8	59,6	--	--	59,6	59,6	59,6	42,7	25,3	16,0
10.06.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	60,9	64,0	--	62,0	64,1	47,8	--	59,9	43,9	--	59,8	24,0	24,0	59,7	--	--	59,7	59,7	59,7	43,0	25,6	15,9
10.06.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	57,6	64,3	--	62,3	64,5	48,1	--	60,0	43,9	--	60,0	24,0	24,0	59,8	--	--	59,8	59,8	59,8	43,3	26,0	15,8

		Hoogte	FLUOR			Hoog Vuur			Het Lokaal			Kroast			ATM - RBS			ATM - IBS			HU		
			detail bijlage 27			detail bijlage 30			detail bijlage 31			detail bijlage 32			detail bijlage 33			detail bijlage 34			detail bijlage 35		
Naam	Omschrijving	[m]	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N
10.06.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	54,3	64,7	--	62,7	65,0	48,3	--	60,1	44,0	--	60,1	24,0	24,0	60,0	--	--	60,0	60,0	60,0	43,6	26,3	15,8
10.06.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	51	65,1	--	63,1	65,5	48,5	--	60,2	44,1	--	60,2	24,0	24,0	60,1	--	--	60,1	60,1	60,1	43,9	26,6	15,7
10.06.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	47,7	65,5	--	63,5	67,4	48,6	--	60,3	44,1	--	60,3	24,0	24,0	60,2	--	--	60,2	60,2	60,2	44,1	27,0	15,7
10.06.1.d_	Kamer 10,1 app/ver. - 19e verd.	67,5	63,4	--	61,4	63,2	47,4	--	60,0	43,7	--	59,6	23,8	23,8	59,5	--	--	59,5	59,5	59,5	42,7	25,0	21,3
10.06.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	24,6	54,8	--	52,8	68,9	32,0	--	45,9	32,3	--	45,8	11,9	11,9	45,8	--	--	45,8	45,8	45,8	45,8	29,1	19,0
10.06.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	21,3	55,3	--	53,1	69,6	32,1	--	46,4	32,3	--	46,5	15,9	15,9	45,8	--	--	45,8	45,8	45,8	46,0	29,4	20,8
10.06.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	18	55,7	--	53,5	70,3	34,8	--	46,4	32,4	--	46,5	16,0	16,0	46,2	--	--	46,2	46,2	46,2	46,2	29,6	19,2
10.06.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	14,7	56,0	--	53,8	70,9	34,9	--	46,4	32,4	--	46,5	15,4	15,4	46,2	--	--	46,2	46,2	46,2	46,4	29,8	19,2
10.06.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	11,4	56,3	--	54,1	71,6	34,9	--	46,3	31,0	--	46,4	14,8	14,8	46,1	--	--	46,1	46,1	46,1	46,5	38,4	17,9
10.06.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	8,1	56,5	--	54,3	72,0	34,9	--	45,8	30,0	--	45,7	14,4	14,4	45,6	--	--	45,6	45,6	45,6	47,4	38,5	16,6
10.06.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	44,4	49,1	--	47,0	65,4	32,0	--	45,9	29,4	--	44,9	12,4	12,4	45,0	--	--	45,0	45,0	45,0	44,2	27,2	15,5
10.06.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	41,1	49,6	--	47,5	66,0	32,2	--	46,1	33,4	--	45,8	12,5	12,5	45,1	--	--	45,1	45,1	45,1	44,6	27,5	15,5
10.06.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	37,8	54,4	--	52,3	66,5	32,3	--	46,2	33,4	--	45,9	12,6	12,6	45,1	--	--	45,1	45,1	45,1	44,9	27,9	15,5
10.06.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	34,5	54,8	--	52,6	67,1	32,5	--	46,3	33,5	--	45,9	12,7	12,7	44,8	--	--	44,8	44,8	44,8	45,1	28,2	15,5
10.06.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	31,2	55,2	--	53,0	67,8	32,7	--	46,9	33,5	--	46,0	12,8	12,8	45,5	--	--	45,5	45,6	45,6	45,4	28,5	17,3
10.06.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	27,9	55,5	--	53,4	68,4	33,0	--	46,9	33,5	--	46,8	13,0	13,0	46,7	--	--	46,7	46,7	46,7	45,6	28,8	17,6
10.06.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	64,2	48,0	--	45,9	62,7	32,8	--	47,7	30,8	--	46,7	13,4	13,4	46,4	--	--	46,4	46,4	46,4	42,6	25,2	15,6
10.06.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	60,9	48,4	--	46,3	63,0	32,9	--	47,6	30,9	--	46,7	13,4	13,4	46,4	--	--	46,4	46,4	46,4	42,8	25,5	15,6
10.06.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	57,6	48,8	--	46,7	63,2	33,1	--	46,6	30,9	--	46,7	13,4	13,4	46,5	--	--	46,5	46,5	46,5	43,1	25,9	15,5
10.06.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	54,3	49,2	--	47,1	63,7	33,2	--	46,7	31,0	--	46,8	13,4	13,4	46,5	--	--	46,5	46,5	46,5	43,4	26,2	15,5
10.06.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	51	49,7	--	47,6	64,2	33,4	--	47,1	31,0	--	46,8	13,5	13,5	46,6	--	--	46,6	46,6	46,6	43,6	26,5	15,5
10.06.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	47,7	50,1	--	48,0	64,7	33,6	--	47,3	31,1	--	46,0	13,5	13,5	46,6	--	--	46,6	46,6	46,6	43,9	26,8	15,5
10.06.2.d_	Kamer 10,1 app/ver. - 19e verd.	67,5	50,1	--	48,0	62,5	35,4	--	49,9	33,4	--	49,1	15,9	15,9	48,8	--	--	48,8	48,8	48,8	42,3	24,9	15,8
10.07.0.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	24,6	49,7	--	47,5	67,1	29,1	--	41,9	28,4	--	41,0	4,0	4,0	40,3	--	--	40,3	40,3	40,3	46,7	29,8	17,6
10.07.0.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	21,3	49,9	--	47,8	67,5	29,2	--	42,0	28,4	--	41,9	4,0	4,0	41,8	--	--	41,8	40,3	40,3	46,8	30,1	19,9
10.07.0.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	18	50,2	--	48,1	67,9	29,3	--	42,1	28,4	--	42,0	3,9	3,9	41,9	--	--	41,9	41,9	41,9	46,9	30,4	18,0
10.07.0.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	14,7	50,8	--	48,7	68,5	30,8	--	42,1	28,4	--	42,0	17,7	17,7	41,9	--	--	41,9	41,9	41,9	47,0	30,6	18,0
10.07.0.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	11,4	51,0	--	48,9	68,8	30,8	--	42,1	27,8	--	42,1	16,8	16,8	41,9	--	--	41,9	41,9	41,9	47,4	39,1	17,9
10.07.0.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	8,1	51,2	--	49,1	69,0	30,8	--	42,3	26,6	--	42,3	16,0	16,0	42,2	--	--	42,2	42,2	42,2	47,9	39,2	24,6
10.07.0.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	44,4	44,9	--	42,9	64,3	27,9	--	41,1	25,7	--	40,0	3,9	3,9	39,9	--	--	39,9	39,9	39,9	45,5	27,7	15,8
10.07.0.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	41,1	48,1	--	46,0	65,0	28,1	--	41,2	27,9	--	40,1	3,9	3,9	40,0	--	--	40,0	40,0	40,0	45,7	28,0	15,8
10.07.0.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	37,8	48,4	--	46,3	65,5	28,2	--	41,3	28,0	--	40,2	3,9	3,9	40,1	--	--	40,1	40,1	40,1	45,9	28,4	15,8
10.07.0.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	34,5	48,8	--	46,6	65,9	28,4	--	41,3	28,0	--	40,2	3,9	3,9	40,1	--	--	40,1	40,1	40,1	46,1	28,8	15,7
10.07.0.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	31,2	49,2	--	47,1	66,3	28,5	--	41,8	28,0	--	40,4	4,0	4,0	40,2	--	--	40,2	40,2	40,2	46,2	29,1	15,7

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	FLUOR detail bijlage 27			Hoog Vuur detail bijlage 30			Het Lokaal detail bijlage 31			Kroast detail bijlage 32			ATM - RBS detail bijlage 33			ATM - IBS detail bijlage 34			HU detail bijlage 35		
			D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N
10.07.0.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	27,9	49,5	--	47,4	66,8	29,0	--	41,9	28,1	--	41,0	4,0	4,0	40,3	--	--	40,3	40,3	40,3	46,5	29,5	15,7
10.07.0.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	64,2	43,1	--	41,1	61,9	26,9	--	41,6	25,6	--	40,0	3,9	3,9	39,9	--	--	39,9	39,9	39,9	44,1	25,5	15,9
10.07.0.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	60,9	43,4	--	41,4	62,2	27,1	--	40,4	25,6	--	39,9	3,9	3,9	39,8	--	--	39,8	39,8	39,8	44,3	25,9	15,8
10.07.0.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	57,6	43,7	--	41,7	62,6	26,9	--	40,4	25,6	--	39,8	3,8	3,8	39,8	--	--	39,8	39,8	39,8	44,5	26,2	15,8
10.07.0.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	54,3	44,0	--	42,0	63,0	27,2	--	40,4	25,7	--	39,8	3,8	3,8	39,8	--	--	39,8	39,8	39,8	44,7	26,6	15,7
10.07.0.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	51	44,3	--	42,3	63,4	27,5	--	40,7	25,7	--	39,9	3,9	3,9	39,8	--	--	39,8	39,8	39,8	45,0	26,9	15,7
10.07.0.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	47,7	44,6	--	42,6	63,9	27,7	--	41,0	25,7	--	40,0	3,9	3,9	39,9	--	--	39,9	39,9	39,9	45,2	27,3	15,7
10.07.0.d_	Kamer 10,1 app/ver. - 19e verd.	67,5	42,9	--	40,9	61,7	27,0	--	42,3	26,0	--	40,8	4,4	4,4	40,5	--	--	40,5	40,5	40,5	43,9	25,2	16,0
12.1.1.a_D	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Wn	10,5	36,3	--	34,4	48,3	26,0	--	43,0	29,1	--	41,3	14,2	14,2	40,8	--	--	40,8	40,8	40,8	33,8	15,1	5,8
12.1.1.a_E	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Wn	13,5	37,4	--	35,4	54,8	26,3	--	44,6	29,9	--	42,9	16,0	16,0	42,5	--	--	42,5	42,5	42,5	34,8	15,9	4,5
12.1.2.a_D	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Wm	10,5	49,9	--	47,6	59,6	32,6	--	45,7	29,0	--	45,6	19,5	19,5	44,9	--	--	44,9	44,7	44,7	51,9	19,7	11,2
12.1.2.a_E	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Wm	13,5	52,0	--	49,6	59,9	32,5	--	45,8	29,3	--	46,7	19,6	19,6	45,9	--	--	45,9	45,7	45,7	52,4	20,1	12,0
12.1.3.a_D	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Wz	10,5	57,0	--	54,9	77,7	35,0	--	46,0	29,0	--	45,2	12,4	12,4	45,3	--	--	45,3	45,3	45,3	46,9	25,3	19,7
12.1.3.a_E	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Wz	13,5	58,6	--	56,5	76,8	34,9	--	46,3	29,6	--	46,0	13,4	13,4	46,4	--	--	46,4	46,4	46,4	48,0	25,3	22,4
12.2.1.a_D	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Z	10,5	72,1	--	70,1	74,0	47,1	--	56,6	40,7	--	56,5	21,7	21,7	54,1	--	--	54,1	54,1	54,1	65,2	40,3	30,1
12.2.1.a_E	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Z	13,5	71,8	--	69,8	74,7	47,2	--	56,7	40,8	--	56,6	22,6	22,6	54,3	--	--	54,3	54,3	54,3	65,2	40,2	31,3
12.3.1.a_D	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Oz	10,5	71,2	--	69,2	62,1	57,2	--	65,9	48,1	--	66,0	24,1	24,1	65,9	--	--	65,9	65,9	65,9	64,6	45,9	25,5
12.3.1.a_E	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Oz	13,5	71,0	--	69,0	62,3	56,0	--	65,8	48,8	--	65,7	24,9	24,9	65,6	--	--	65,6	65,5	65,5	64,5	45,9	26,6
12.3.2.a_D	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Om	10,5	61,1	--	59,2	51,2	51,2	--	67,0	51,1	--	67,3	31,2	31,2	66,0	--	--	66,0	66,0	66,0	59,1	40,2	17,3
12.3.2.a_E	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Om	13,5	61,3	--	59,4	53,1	53,1	--	67,3	52,2	--	67,5	31,2	31,2	65,9	--	--	65,9	66,0	66,0	59,3	40,4	18,2
12.3.3.a_D	Kamer 12, 4e-5e bouwl., On	10,5	54,9	--	53,0	45,9	45,9	--	61,5	46,1	--	61,4	32,4	32,4	61,0	--	--	61,0	61,0	61,0	54,1	37,9	13,8
12.3.3.a_E	Kamer 12, 4e-5e bouwl., On	13,5	57,2	--	55,2	45,9	45,9	--	61,7	48,7	--	61,6	33,5	33,5	61,1	--	--	61,1	61,1	61,1	55,0	38,7	14,4
12.4.1.a_D	Kamer 12, 4e-5e bouwl., N	10,5	36,5	--	34,5	34,3	25,3	--	43,0	29,8	--	42,9	25,4	25,4	42,5	--	--	42,5	42,5	42,5	34,5	17,7	1,6
12.4.1.a_E	Kamer 12, 4e-5e bouwl., N	13,5	39,0	--	37,0	35,4	26,1	--	44,4	30,0	--	44,3	25,6	25,6	44,0	--	--	44,0	43,9	43,9	36,9	18,9	4,5
50_A	Ligplaats woonschip	1,5	37,9	--	35,0	30,2	26,5	--	50,3	29,1	--	52,1	35,8	35,8	48,9	--	--	48,9	48,9	48,9	31,4	16,8	9,0
50_B	Ligplaats woonschip	4,5	39,1	--	37,1	32,2	29,7	--	55,7	30,6	--	55,9	37,5	37,5	52,2	--	--	52,3	52,3	52,3	31,7	18,3	12,0
50_C	Ligplaats woonschip	7,5	39,9	--	38,0	38,4	38,4	--	59,5	33,2	--	59,6	39,4	39,4	56,2	--	--	56,2	56,2	56,2	32,8	19,5	15,4
99.1_A	Hogeschool Utrecht	1,5	70,4	--	68,3	66,3	47,7	--	43,2	26,1	--	43,0	20,0	20,0	42,4	--	--	42,4	43,1	43,1	77,1	64,0	22,2
99.2_A	Hogeschool Utrecht	1,5	70,3	--	68,2	66,2	47,7	--	44,3	24,0	--	44,4	19,3	19,3	44,3	--	--	44,3	44,4	44,4	88,5	40,2	18,5

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07.01_B - Hogeschool noordgevel
Groep: FLUOR

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07.01_B	Hogeschool noordgevel	19,50	64,2	--	62,0
FL202p	Zware vrachtwagen leverancier, lamax	1,00	64,2	--	--
FL201p	Middelzware vrw band + materieel, lamax	1,00	62,0	--	62,0
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	64,6	53,9	62,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10.05.2.a_ - Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.
Groep: FLUOR

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10.05.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	8,10	75,8	--	73,7
FL202p	Zware vrachtwagen leverancier, lamax	1,00	75,8	--	--
FL201p	Middelzware vrw band + materieel, lamax	1,00	73,7	--	73,7
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	75,8	64,8	73,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 12.2.1.a_D - Kamer 12, 4e-5e bouwl., Z
Groep: FLUOR

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12.2.1.a_D	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Z	10,50	72,1	--	70,1
FL202p	Zware vrachtwagen leverancier, lamax	1,00	72,1	--	--
FL201p	Middelzware vrw band + materieel, lamax	1,00	70,1	--	70,1
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	74,0	58,4	70,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 99.1_A - Hogeschool Utrecht
Groep: FLUOR

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
99.1_A	Hogeschool Utrecht	1,50	70,4	--	68,3
FL202p	Zware vrachtwagen leverancier, lamax	1,00	70,4	--	--
FL201p	Middelzware vrw band + materieel, lamax	1,00	68,3	--	68,3
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	78,1	68,7	68,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10.06.1.a_ - Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.
Groep: Hoog Vuur

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10.06.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	8,10	75,3	50,3	--
HV010p	Rolcontainer Hoog Vuur, lamax	1,00	75,3	--	--
Hv011p	Rijden vrachtwagen, lamax	1,00	73,2	--	--
HV002p	Laden/lossen Hoog Vuur, lamax	1,00	69,9	--	--
Hv012p	Rijden bestelwagen, lamax	1,00	65,1	--	--
HV004p	Terras Hoog Vuur, lamax	1,50	50,3	50,3	--
HV005p	Terras Hoog Vuur, lamax	1,50	47,9	47,9	--
HV003p	Terras hoog vuur, lamax	1,50	47,9	47,9	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	75,3	61,6	73,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 12.1.3.a_D - Kamer 12, 4e-5e bouwl., Wz
Groep: Hoog Vuur

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12.1.3.a_D	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Wz	10,50	77,7	35,0	--
HV002p	Laden/lossen Hoog Vuur, lamax	1,00	77,7	--	--
Hv011p	Rijden vrachtwagen, lamax	1,00	73,4	--	--
Hv012p	Rijden bestelwagen, lamax	1,00	65,4	--	--
HV010p	Rolcontainer Hoog Vuur, lamax	1,00	58,1	--	--
HV004p	Terras Hoog Vuur, lamax	1,50	35,0	35,0	--
HV003p	Terras hoog vuur, lamax	1,50	33,3	33,3	--
HV005p	Terras Hoog Vuur, lamax	1,50	32,4	32,4	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	77,7	57,1	68,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01A.2.1.a_ - Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZW
Groep: Het Lokaal

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01A.2.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZW	1,50	78,1	43,1	--
HL110p	vrachtwagens Het Lokaal, lamax	1,00	78,1	--	--
HL111p	bestelwagens Het Lokaal, lamax	0,75	68,6	--	--
HL004p	Laden/lossen Het Lokaal, lamax	1,00	59,2	--	--
HL003p	Laden/lossen Het Lokaal, lamax	1,00	59,1	--	--
HL005p	Laden/lossen Het Lokaal, lamax	1,00	58,8	--	--
HL006p	Laden/lossen Het Lokaal, lamax	1,00	58,3	--	--
HL006p	Laden/lossen Het Lokaal, lamax	1,00	57,8	--	--
HL007p	Laden/lossen Het Lokaal, lamax	1,00	57,1	--	--
HL125p	Terras Het Lokaal, lamax	1,50	43,1	43,1	--
HL124p	Terras Het Lokaal, lamax	1,50	42,9	42,9	--
HL123p	Terras Het Lokaal, lamax	1,50	42,7	42,7	--
HL122p	Terras Het Lokaal, lamax	1,50	42,6	42,6	--
HL121p	Terras Het Lokaal, lamax	1,50	42,5	42,5	--
HL120p	Terras Het Lokaal, lamax	1,50	42,4	42,4	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	78,1	78,0	78,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01B.2.2.a_ - Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWz
Groep: Het Lokaal

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01B.2.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWz	1,50	86,3	42,1	--
HL110p	vrachtwagens Het Lokaal, lamax	1,00	86,3	--	--
HL111p	bestelwagens Het Lokaal, lamax	0,75	80,7	--	--
HL004p	Laden/lossen Het Lokaal, lamax	1,00	57,9	--	--
HL005p	Laden/lossen Het Lokaal, lamax	1,00	57,9	--	--
HL006p	Laden/lossen Het Lokaal, lamax	1,00	48,7	--	--
HL007p	Laden/lossen Het Lokaal, lamax	1,00	46,7	--	--
HL006p	Laden/lossen Het Lokaal, lamax	1,00	46,5	--	--
HL003p	Laden/lossen Het Lokaal, lamax	1,00	44,0	--	--
HL124p	Terras Het Lokaal, lamax	1,50	42,1	42,1	--
HL120p	Terras Het Lokaal, lamax	1,50	40,7	40,7	--
HL123p	Terras Het Lokaal, lamax	1,50	36,6	36,6	--
HL125p	Terras Het Lokaal, lamax	1,50	36,2	36,2	--
HL122p	Terras Het Lokaal, lamax	1,50	35,4	35,4	--
HL121p	Terras Het Lokaal, lamax	1,50	30,9	30,9	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	89,0	89,0	89,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02.01.1.a_ - Kamer 02, 1 app/verd.
Groep: Het Lokaal

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02.01.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,05	78,8	43,8	--
HL006p	Laden/lossen Het Lokaal, lamax	1,00	78,8	--	--
HL007p	Laden/lossen Het Lokaal, lamax	1,00	70,0	--	--
HL006p	Laden/lossen Het Lokaal, lamax	1,00	66,0	--	--
HL110p	vrachtwagens Het Lokaal, lamax	1,00	58,6	--	--
HL005p	Laden/lossen Het Lokaal, lamax	1,00	56,7	--	--
HL004p	Laden/lossen Het Lokaal, lamax	1,00	55,2	--	--
HL003p	Laden/lossen Het Lokaal, lamax	1,00	54,6	--	--
HL111p	bestelwagens Het Lokaal, lamax	0,75	49,7	--	--
HL124p	Terras Het Lokaal, lamax	1,50	43,8	43,8	--
HL125p	Terras Het Lokaal, lamax	1,50	43,5	43,5	--
HL123p	Terras Het Lokaal, lamax	1,50	42,8	42,8	--
HL122p	Terras Het Lokaal, lamax	1,50	40,2	40,2	--
HL121p	Terras Het Lokaal, lamax	1,50	31,7	31,7	--
HL120p	Terras Het Lokaal, lamax	1,50	27,6	27,6	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	78,9	75,5	75,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02.02.2.a_ - Kamer 02, 1 app/verd.
Groep: Het Lokaal

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02.02.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	13,55	73,9	64,2	--
HL120p	Terras Het Lokaal, lamax	1,50	64,2	64,2	--
HL121p	Terras Het Lokaal, lamax	1,50	52,5	52,5	--
HL122p	Terras Het Lokaal, lamax	1,50	48,3	48,3	--
HL123p	Terras Het Lokaal, lamax	1,50	47,0	47,0	--
HL124p	Terras Het Lokaal, lamax	1,50	46,0	46,0	--
HL125p	Terras Het Lokaal, lamax	1,50	45,6	45,6	--
HL006p	Laden/lossen Het Lokaal, lamax	1,00	56,2	--	--
HL006p	Laden/lossen Het Lokaal, lamax	1,00	61,8	--	--
HL005p	Laden/lossen Het Lokaal, lamax	1,00	70,4	--	--
HL004p	Laden/lossen Het Lokaal, lamax	1,00	71,3	--	--
HL003p	Laden/lossen Het Lokaal, lamax	1,00	72,6	--	--
HL111p	bestelwagens Het Lokaal, lamax	0,75	64,7	--	--
HL007p	Laden/lossen Het Lokaal, lamax	1,00	43,9	--	--
HL110p	vrachtwagens Het Lokaal, lamax	1,00	73,9	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	73,9	71,9	71,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03.1.3.a_B - Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWz
Groep: Het Lokaal

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03.1.3.a_B	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWz	4,50	73,8	56,8	--
HL006p	Laden/lossen Het Lokaal, lamax	1,00	73,8	--	--
HL006p	Laden/lossen Het Lokaal, lamax	1,00	73,7	--	--
HL007p	Laden/lossen Het Lokaal, lamax	1,00	72,8	--	--
HL005p	Laden/lossen Het Lokaal, lamax	1,00	71,5	--	--
HL004p	Laden/lossen Het Lokaal, lamax	1,00	70,2	--	--
HL003p	Laden/lossen Het Lokaal, lamax	1,00	67,2	--	--
HL110p	vrachtwagens Het Lokaal, lamax	1,00	65,5	--	--
HL125p	Terras Het Lokaal, lamax	1,50	56,8	56,8	--
HL111p	bestelwagens Het Lokaal, lamax	0,75	55,9	--	--
HL124p	Terras Het Lokaal, lamax	1,50	53,4	53,4	--
HL123p	Terras Het Lokaal, lamax	1,50	52,2	52,2	--
HL122p	Terras Het Lokaal, lamax	1,50	51,0	51,0	--
HL121p	Terras Het Lokaal, lamax	1,50	49,4	49,4	--
HL120p	Terras Het Lokaal, lamax	1,50	37,4	37,4	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	73,8	72,8	72,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05.2.1.a_A - Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZW
Groep: Het Lokaal

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05.2.1.a_A	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZW	1,50	87,4	40,5	--
HL110p	vrachtwagens Het Lokaal, lamax	1,00	87,4	--	--
HL111p	bestelwagens Het Lokaal, lamax	0,75	80,6	--	--
HL004p	Laden/lossen Het Lokaal, lamax	1,00	56,4	--	--
HL003p	Laden/lossen Het Lokaal, lamax	1,00	56,3	--	--
HL005p	Laden/lossen Het Lokaal, lamax	1,00	45,6	--	--
HL006p	Laden/lossen Het Lokaal, lamax	1,00	42,7	--	--
HL007p	Laden/lossen Het Lokaal, lamax	1,00	41,2	--	--
HL006p	Laden/lossen Het Lokaal, lamax	1,00	41,0	--	--
HL123p	Terras Het Lokaal, lamax	1,50	40,5	40,5	--
HL122p	Terras Het Lokaal, lamax	1,50	40,2	40,2	--
HL120p	Terras Het Lokaal, lamax	1,50	39,4	39,4	--
HL124p	Terras Het Lokaal, lamax	1,50	31,9	31,9	--
HL121p	Terras Het Lokaal, lamax	1,50	27,0	27,0	--
HL125p	Terras Het Lokaal, lamax	1,50	26,4	26,4	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	88,9	89,0	89,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06.5.3.a_A - Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOn
Groep: Het Lokaal

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06.5.3.a_A	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOn	1,50	89,3	44,9	--
HL110p	vrachtwagens Het Lokaal, lamax	1,00	89,3	--	--
HL111p	bestelwagens Het Lokaal, lamax	0,75	76,2	--	--
HL004p	Laden/lossen Het Lokaal, lamax	1,00	60,8	--	--
HL003p	Laden/lossen Het Lokaal, lamax	1,00	60,4	--	--
HL005p	Laden/lossen Het Lokaal, lamax	1,00	55,6	--	--
HL006p	Laden/lossen Het Lokaal, lamax	1,00	50,1	--	--
HL007p	Laden/lossen Het Lokaal, lamax	1,00	48,5	--	--
HL006p	Laden/lossen Het Lokaal, lamax	1,00	48,2	--	--
HL124p	Terras Het Lokaal, lamax	1,50	44,9	44,9	--
HL123p	Terras Het Lokaal, lamax	1,50	44,6	44,6	--
HL122p	Terras Het Lokaal, lamax	1,50	44,1	44,1	--
HL121p	Terras Het Lokaal, lamax	1,50	43,6	43,6	--
HL120p	Terras Het Lokaal, lamax	1,50	43,0	43,0	--
HL125p	Terras Het Lokaal, lamax	1,50	38,1	38,1	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	89,3	85,5	85,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01A.1.3.b_ - Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NWz
Groep: Koast

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01A.1.3.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NWz	25,50	71,7	49,6	49,6
KR110p	vrachtwagens Kroast, lamax	1,00	71,7	--	--
KR002p	Laden/lossen Kroast, lamax	1,00	67,5	--	--
KR003p	Laden/lossen Kroast, lamax	1,00	67,3	--	--
KR006p	Laden/lossen Kroast, lamax	1,00	66,8	--	--
KR004p	Laden/lossen Kroast, lamax	1,00	66,2	--	--
KR007p	Laden/lossen Kroast, lamax	1,00	66,0	--	--
KR005p	Laden/lossen Kroast, lamax	1,00	65,2	--	--
HL008p	Laden/lossen Kroast, lamax	1,00	64,5	--	--
KR111p	bestelwagens Kroast, lamax	0,75	62,5	--	--
KR110p	Terras Kroast, lamax	1,50	49,6	49,6	49,6
KR120p	Terras Kroast, lamax	1,50	49,4	49,4	49,4
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	71,8	71,7	71,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01B.3.1.c_ - Kamer 01B, 13e-15 bouwl., ZOw
Groep: Koast

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01B.3.1.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., ZOw	40,50	71,5	29,2	29,2
KR110p	vrachtwagens Kroast, lamax	1,00	71,5	--	--
KR111p	bestelwagens Kroast, lamax	0,75	62,4	--	--
KR006p	Laden/lossen Kroast, lamax	1,00	44,9	--	--
KR002p	Laden/lossen Kroast, lamax	1,00	44,9	--	--
KR007p	Laden/lossen Kroast, lamax	1,00	44,6	--	--
KR004p	Laden/lossen Kroast, lamax	1,00	44,6	--	--
KR005p	Laden/lossen Kroast, lamax	1,00	44,1	--	--
KR003p	Laden/lossen Kroast, lamax	1,00	43,6	--	--
HL008p	Laden/lossen Kroast, lamax	1,00	43,0	--	--
KR120p	Terras Kroast, lamax	1,50	29,2	29,2	29,2
KR110p	Terras Kroast, lamax	1,50	27,6	27,6	27,6
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	71,5	71,5	71,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02.03.1.a_ - Kamer 02, 1 app/verd.
Groep: Koast

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02.03.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	20,55	71,6	34,1	34,1
KR110p	vrachtwagens Kroast, lamax	1,00	71,6	--	--
KR111p	bestelwagens Kroast, lamax	0,75	62,3	--	--
KR002p	Laden/lossen Kroast, lamax	1,00	59,3	--	--
KR003p	Laden/lossen Kroast, lamax	1,00	58,4	--	--
KR004p	Laden/lossen Kroast, lamax	1,00	49,7	--	--
HL008p	Laden/lossen Kroast, lamax	1,00	49,0	--	--
KR007p	Laden/lossen Kroast, lamax	1,00	45,6	--	--
KR006p	Laden/lossen Kroast, lamax	1,00	42,6	--	--
KR005p	Laden/lossen Kroast, lamax	1,00	35,0	--	--
KR110p	Terras Kroast, lamax	1,50	34,1	34,1	34,1
KR120p	Terras Kroast, lamax	1,50	33,9	33,9	33,9
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	71,8	69,6	69,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03.1.2.a_E - Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWm
Groep: Koast

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03.1.2.a_E	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWm	13,50	71,5	54,0	54,0
KR006p	Laden/lossen Kroast, lamax	1,00	71,5	--	--
KR005p	Laden/lossen Kroast, lamax	1,00	70,9	--	--
KR007p	Laden/lossen Kroast, lamax	1,00	67,1	--	--
KR004p	Laden/lossen Kroast, lamax	1,00	66,9	--	--
KR003p	Laden/lossen Kroast, lamax	1,00	66,7	--	--
HL008p	Laden/lossen Kroast, lamax	1,00	66,2	--	--
KR002p	Laden/lossen Kroast, lamax	1,00	65,5	--	--
KR110p	vrachtwagens Kroast, lamax	1,00	62,7	--	--
KR110p	Terras Kroast, lamax	1,50	54,0	54,0	54,0
KR120p	Terras Kroast, lamax	1,50	53,8	53,8	53,8
KR111p	bestelwagens Kroast, lamax	0,75	53,6	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	71,5	66,0	66,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05.2.1.b_F - Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZW
Groep: Koast

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05.2.1.b_F	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZW	34,50	71,6	27,5	27,5
KR110p	vrachtwagens Kroast, lamax	1,00	71,6	--	--
KR111p	bestelwagens Kroast, lamax	0,75	62,5	--	--
KR002p	Laden/lossen Kroast, lamax	1,00	54,1	--	--
KR003p	Laden/lossen Kroast, lamax	1,00	45,5	--	--
KR006p	Laden/lossen Kroast, lamax	1,00	44,3	--	--
KR005p	Laden/lossen Kroast, lamax	1,00	43,7	--	--
KR004p	Laden/lossen Kroast, lamax	1,00	43,3	--	--
KR007p	Laden/lossen Kroast, lamax	1,00	42,9	--	--
HL008p	Laden/lossen Kroast, lamax	1,00	41,1	--	--
KR120p	Terras Kroast, lamax	1,50	27,5	27,5	27,5
KR110p	Terras Kroast, lamax	1,50	25,3	25,3	25,3
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	71,6	71,6	71,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06.1.2.a_B - Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wm
Groep: Koast

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06.1.2.a_B	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wm	4,50	71,8	40,7	40,7
KR110p	vrachtwagens Kroast, lamax	1,00	71,8	--	--
KR111p	bestelwagens Kroast, lamax	0,75	62,6	--	--
KR003p	Laden/lossen Kroast, lamax	1,00	59,0	--	--
KR007p	Laden/lossen Kroast, lamax	1,00	58,5	--	--
KR004p	Laden/lossen Kroast, lamax	1,00	58,4	--	--
KR005p	Laden/lossen Kroast, lamax	1,00	58,1	--	--
KR006p	Laden/lossen Kroast, lamax	1,00	56,8	--	--
HL008p	Laden/lossen Kroast, lamax	1,00	55,5	--	--
KR002p	Laden/lossen Kroast, lamax	1,00	54,3	--	--
KR110p	Terras Kroast, lamax	1,50	40,7	40,7	40,7
KR120p	Terras Kroast, lamax	1,50	40,3	40,3	40,3
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	85,9	71,5	71,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01A.4.1.a_ - Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NO
Groep: 1_RBS

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01A.4.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NO	1,50	74,3	--	--
ATM030p	Personenwagens; LAmax	0,75	74,3	--	--
ATM023p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	74,1	--	--
ATM110p	vrachtwagens ATM, lamax	1,00	72,2	--	--
ATM022p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	72,1	--	--
ATM021p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	72,0	--	--
ATM111p	personenwagens ATM,lamax	0,75	70,5	--	--
ATM020p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	69,4	--	--
ATM032p	Personenwagens; LAmax	0,75	62,1	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	75,9	74,4	74,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01A.1.1.a_ - Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWn
Groep: 1_RBS

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01A.1.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWn	1,50	74,2	--	--
ATM023p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	74,2	--	--
ATM110p	vrachtwagens ATM, lamax	1,00	72,5	--	--
ATM030p	Personenwagens; LAmax	0,75	72,5	--	--
ATM021p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	71,5	--	--
ATM022p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	71,4	--	--
ATM111p	personenwagens ATM,lamax	0,75	70,9	--	--
ATM020p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	68,8	--	--
ATM032p	Personenwagens; LAmax	0,75	62,3	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	75,7	73,8	73,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01B.2.2.a_ - Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWz
Groep: 1_RBS

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01B.2.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWz	1,50	89,0	--	--
ATM110p	vrachtwagens ATM, lamax	1,00	89,0	--	--
ATM111p	personenwagens ATM,lamax	0,75	83,3	--	--
ATM023p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	50,9	--	--
ATM021p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	50,1	--	--
ATM032p	Personenwagens; LAmax	0,75	47,2	--	--
ATM022p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	42,6	--	--
ATM020p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	41,6	--	--
ATM030p	Personenwagens; LAmax	0,75	31,2	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	89,0	89,0	89,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01B.1.1.a_ - Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NWo
Groep: 1_RBS

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01B.1.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NWo	7,50	67,0	--	--
ATM110p	vrachtwagens ATM, lamax	1,00	67,0	--	--
ATM021p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	65,1	--	--
ATM023p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	64,6	--	--
ATM022p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	58,9	--	--
ATM111p	personenwagens ATM,lamax	0,75	58,9	--	--
ATM030p	Personenwagens; LAmax	0,75	58,1	--	--
ATM020p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	54,6	--	--
ATM032p	Personenwagens; LAmax	0,75	52,7	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	67,7	67,8	67,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01B.2.2.a_ - Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWz
Groep: 1_RBS

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01B.2.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWz	1,50	89,0	--	--
ATM110p	vrachtwagens ATM, lamax	1,00	89,0	--	--
ATM111p	personenwagens ATM,lamax	0,75	83,3	--	--
ATM023p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	50,9	--	--
ATM021p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	50,1	--	--
ATM032p	Personenwagens; LAmax	0,75	47,2	--	--
ATM022p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	42,6	--	--
ATM020p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	41,6	--	--
ATM030p	Personenwagens; LAmax	0,75	31,2	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	89,0	89,0	89,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02.01.2.a_ - Kamer 02, 1 app/verd.
Groep: 1_RBS

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02.01.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	13,55	75,0	--	--
ATM110p	vrachtwagens ATM, lamax	1,00	75,0	--	--
ATM023p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	75,0	--	--
ATM032p	Personenwagens; LAmax	0,75	68,0	--	--
ATM111p	personenwagens ATM,lamax	0,75	64,7	--	--
ATM021p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	62,8	--	--
ATM030p	Personenwagens; LAmax	0,75	62,4	--	--
ATM020p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	57,3	--	--
ATM022p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	56,8	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	77,5	75,1	75,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02.01.2.a_ - Kamer 02, 1 app/verd.
Groep: 1_RBS

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02.01.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,05	76,1	--	--
ATM110p	vrachtwagens ATM, lamax	1,00	76,1	--	--
ATM023p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	72,4	--	--
ATM111p	personenwagens ATM,lamax	0,75	65,5	--	--
ATM032p	Personenwagens; LAmax	0,75	64,8	--	--
ATM021p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	61,9	--	--
ATM030p	Personenwagens; LAmax	0,75	60,0	--	--
ATM020p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	57,5	--	--
ATM022p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	57,2	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	78,6	76,0	76,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02.01.1.a_ - Kamer 02, 1 app/verd.
Groep: 1_RBS

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02.01.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,05	75,3	--	--
ATM022p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	75,3	--	--
ATM020p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	72,6	--	--
ATM030p	Personenwagens; LAmax	0,75	62,1	--	--
ATM021p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	60,7	--	--
ATM023p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	60,0	--	--
ATM110p	vrachtwagens ATM, lamax	1,00	58,8	--	--
ATM111p	personenwagens ATM,lamax	0,75	49,8	--	--
ATM032p	Personenwagens; LAmax	0,75	46,8	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	78,9	75,5	75,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03.1.3.a_A - Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWz
Groep: 1_RBS

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03.1.3.a_A	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWz	1,50	71,2	--	--
ATM022p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	71,2	--	--
ATM021p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	68,9	--	--
ATM023p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	67,6	--	--
ATM030p	Personenwagens; LAmax	0,75	66,8	--	--
ATM110p	vrachtwagens ATM, lamax	1,00	66,6	--	--
ATM020p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	65,8	--	--
ATM111p	personenwagens ATM,lamax	0,75	61,5	--	--
ATM032p	Personenwagens; LAmax	0,75	57,6	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	72,4	71,1	71,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03.1.3.a_B - Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWz
Groep: 1_RBS

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03.1.3.a_B	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWz	4,50	72,9	--	--
ATM022p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	72,9	--	--
ATM021p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	71,6	--	--
ATM023p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	69,9	--	--
ATM110p	vrachtwagens ATM, lamax	1,00	68,9	--	--
ATM020p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	67,8	--	--
ATM030p	Personenwagens; LAmax	0,75	66,7	--	--
ATM111p	personenwagens ATM,lamax	0,75	62,8	--	--
ATM032p	Personenwagens; LAmax	0,75	60,1	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	73,8	72,8	72,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03.1.3.a_B - Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWz
Groep: 1_RBS

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03.1.3.a_B	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWz	4,50	72,9	--	--
ATM022p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	72,9	--	--
ATM021p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	71,6	--	--
ATM023p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	69,9	--	--
ATM110p	vrachtwagens ATM, lamax	1,00	68,9	--	--
ATM020p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	67,8	--	--
ATM030p	Personenwagens; LAmax	0,75	66,7	--	--
ATM111p	personenwagens ATM,lamax	0,75	62,8	--	--
ATM032p	Personenwagens; LAmax	0,75	60,1	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	73,8	72,8	72,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04.2.1.a_C - Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWn
Groep: 1_RBS

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04.2.1.a_C	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWn	7,50	62,9	--	--
ATM021p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	62,9	--	--
ATM030p	Personenwagens; LAmax	0,75	56,3	--	--
ATM022p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	55,7	--	--
ATM023p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	55,3	--	--
ATM020p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	53,0	--	--
ATM111p	personenwagens ATM,lamax	0,75	47,3	--	--
ATM110p	vrachtwagens ATM, lamax	1,00	47,2	--	--
ATM032p	Personenwagens; LAmax	0,75	44,7	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	64,6	62,8	62,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04.2.2.a_C - Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWm
Groep: 1_RBS

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04.2.2.a_C	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWm	7,50	66,4	--	--
ATM110p	vrachtwagens ATM, lamax	1,00	66,4	--	--
ATM111p	personenwagens ATM,lamax	0,75	57,5	--	--
ATM021p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	56,8	--	--
ATM030p	Personenwagens; LAmax	0,75	51,6	--	--
ATM023p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	47,7	--	--
ATM022p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	44,6	--	--
ATM020p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	42,9	--	--
ATM032p	Personenwagens; LAmax	0,75	36,0	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	66,4	66,4	66,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05.2.1.a_A - Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZW
Groep: 1_RBS

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05.2.1.a_A	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZW	1,50	88,9	--	--
ATM110p	vrachtwagens ATM, lamax	1,00	88,9	--	--
ATM111p	personenwagens ATM,lamax	0,75	83,0	--	--
ATM023p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	43,5	--	--
ATM021p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	42,2	--	--
ATM022p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	40,3	--	--
ATM032p	Personenwagens; LAmax	0,75	39,5	--	--
ATM020p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	38,8	--	--
ATM030p	Personenwagens; LAmax	0,75	28,4	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	88,9	89,0	89,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06.1.1.b_C - Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wn
Groep: 1_RBS

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06.1.1.b_C	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wn	25,50	72,8	--	--
ATM110p	vrachtwagens ATM, lamax	1,00	72,8	--	--
ATM111p	personenwagens ATM,lamax	0,75	63,7	--	--
ATM023p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	62,6	--	--
ATM021p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	61,6	--	--
ATM032p	Personenwagens; LAmax	0,75	53,8	--	--
ATM022p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	51,6	--	--
ATM020p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	50,3	--	--
ATM030p	Personenwagens; LAmax	0,75	42,3	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	74,3	72,8	72,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06.5.2.a_A - Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOm
Groep: 1_RBS

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06.5.2.a_A	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOm	1,50	85,9	--	--
ATM110p	vrachtwagens ATM, lamax	1,00	85,9	--	--
ATM111p	personenwagens ATM,lamax	0,75	75,6	--	--
ATM021p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	39,8	--	--
ATM023p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	39,4	--	--
ATM020p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	36,3	--	--
ATM022p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	36,1	--	--
ATM032p	Personenwagens; LAmax	0,75	30,8	--	--
ATM030p	Personenwagens; LAmax	0,75	30,5	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	87,3	85,9	85,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01A.4.1.a_ - Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NO
Groep: ATM

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01A.4.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NO	4,50	74,1	74,0	74,0
ATM023p_ib	VHT - rijden en werken, LAmax, incidenteel	0,50	--	74,0	74,0
ATM024p_ib	VHT - rijden en werken, LAmax, incidenteel	0,50	--	73,5	73,5
ATM031p_ib	Personenwagens; LAmax, incidenteel	0,75	--	73,3	73,3
ATM022p_ib	VHT - rijden en werken, LAmax, incidenteel	0,50	72,3	72,3	72,3
ATM110p_ib	vrachtwagens ATM, lamax, incidenteel	1,00	--	72,2	72,2
ATM020p_ib	VHT - rijden en werken,LAmax, incidenteel	0,50	70,7	70,7	70,7
ATM111_ib	personenwagens ATM, lamax, incidenteel	0,75	--	69,9	69,9
ATM033p_ib	Personenwagens; LAmax, incidenteel	0,75	--	62,7	62,7
ATM023p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	73,9	--	--
ATM022p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	72,4	--	--
ATM021p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	74,1	--	--
ATM110p	vrachtwagens ATM, lamax	1,00	72,1	--	--
ATM111p	personenwagens ATM,lamax	0,75	70,1	--	--
ATM032p	Personenwagens; LAmax	0,75	62,7	--	--
ATM030p	Personenwagens; LAmax	0,75	73,3	--	--
ATM020p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	70,7	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	75,7	74,0	74,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01A.2.1.a_ - Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZW
Groep: ATM

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01A.2.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZW	1,50	78,0	78,0	78,0
ATM110p_ib	vrachtwagens ATM, lamax, incidenteel	1,00	--	78,0	78,0
ATM111_ib	personenwagens ATM, lamax, incidenteel	0,75	--	68,5	68,5
ATM024p_ib	VHT - rijden en werken, LAmax, incidenteel	0,50	--	56,9	56,9
ATM022p_ib	VHT - rijden en werken, LAmax, incidenteel	0,50	55,5	55,5	55,5
ATM023p_ib	VHT - rijden en werken, LAmax, incidenteel	0,50	--	55,1	55,1
ATM020p_ib	VHT - rijden en werken,LAmax, incidenteel	0,50	55,1	55,1	55,1
ATM033p_ib	Personenwagens; LAmax, incidenteel	0,75	--	47,8	47,8
ATM031p_ib	Personenwagens; LAmax, incidenteel	0,75	--	37,3	37,3
ATM023p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	56,9	--	--
ATM022p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	55,5	--	--
ATM021p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	55,1	--	--
ATM110p	vrachtwagens ATM, lamax	1,00	78,0	--	--
ATM111p	personenwagens ATM,lamax	0,75	68,5	--	--
ATM032p	Personenwagens; LAmax	0,75	47,8	--	--
ATM030p	Personenwagens; LAmax	0,75	37,3	--	--
ATM020p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	55,1	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	78,1	78,0	78,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01A.4.1.a_ - Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NO
Groep: ATM

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01A.4.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NO	1,50	74,3	74,4	74,4
ATM031p_ib	Personenwagens; LAmax, incidenteel	0,75	--	74,4	74,4
ATM024p_ib	VHT - rijden en werken, LAmax, incidenteel	0,50	--	73,7	73,7
ATM110p_ib	vrachtwagens ATM, lamax, incidenteel	1,00	--	72,2	72,2
ATM023p_ib	VHT - rijden en werken, LAmax, incidenteel	0,50	--	72,1	72,1
ATM022p_ib	VHT - rijden en werken, LAmax, incidenteel	0,50	71,9	71,9	71,9
ATM111_ib	personenwagens ATM, lamax, incidenteel	0,75	--	70,3	70,3
ATM020p_ib	VHT - rijden en werken,LAmax, incidenteel	0,50	69,2	69,2	69,2
ATM033p_ib	Personenwagens; LAmax, incidenteel	0,75	--	62,2	62,2
ATM023p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	74,1	--	--
ATM022p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	72,1	--	--
ATM021p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	72,0	--	--
ATM110p	vrachtwagens ATM, lamax	1,00	72,2	--	--
ATM111p	personenwagens ATM,lamax	0,75	70,5	--	--
ATM032p	Personenwagens; LAmax	0,75	62,1	--	--
ATM030p	Personenwagens; LAmax	0,75	74,3	--	--
ATM020p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	69,4	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	75,9	74,4	74,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01B.2.2.a_ - Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWz
Groep: ATM

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01B.2.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWz	1,50	89,0	89,0	89,0
ATM110p_ib	vrachtwagens ATM, lamax, incidenteel	1,00	--	89,0	89,0
ATM111_ib	personenwagens ATM, lamax, incidenteel	0,75	--	82,7	82,7
ATM024p_ib	VHT - rijden en werken, LAmax, incidenteel	0,50	--	51,6	51,6
ATM023p_ib	VHT - rijden en werken, LAmax, incidenteel	0,50	--	50,1	50,1
ATM033p_ib	Personenwagens; LAmax, incidenteel	0,75	--	47,2	47,2
ATM022p_ib	VHT - rijden en werken, LAmax, incidenteel	0,50	41,9	41,9	41,9
ATM020p_ib	VHT - rijden en werken,LAmax, incidenteel	0,50	41,6	41,6	41,6
ATM031p_ib	Personenwagens; LAmax, incidenteel	0,75	--	31,2	31,2
ATM023p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	50,9	--	--
ATM022p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	42,6	--	--
ATM021p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	50,1	--	--
ATM110p	vrachtwagens ATM, lamax	1,00	89,0	--	--
ATM111p	personenwagens ATM,lamax	0,75	83,3	--	--
ATM032p	Personenwagens; LAmax	0,75	47,2	--	--
ATM030p	Personenwagens; LAmax	0,75	31,2	--	--
ATM020p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	41,6	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	89,0	89,0	89,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02.01.2.a_ - Kamer 02, 1 app/verd.
Groep: ATM

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02.01.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	13,55	75,0	75,1	75,1
ATM024p_ib	VHT - rijden en werken, LAmax, incidenteel	0,50	--	75,1	75,1
ATM110p_ib	vrachtwagens ATM, lamax, incidenteel	1,00	--	74,9	74,9
ATM033p_ib	Personenwagens; LAmax, incidenteel	0,75	--	68,0	68,0
ATM111_ib	personenwagens ATM, lamax, incidenteel	0,75	--	64,7	64,7
ATM023p_ib	VHT - rijden en werken, LAmax, incidenteel	0,50	--	62,5	62,5
ATM031p_ib	Personenwagens; LAmax, incidenteel	0,75	--	62,4	62,4
ATM020p_ib	VHT - rijden en werken,LAmax, incidenteel	0,50	57,2	57,2	57,2
ATM022p_ib	VHT - rijden en werken, LAmax, incidenteel	0,50	56,8	56,8	56,8
ATM023p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	75,0	--	--
ATM022p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	56,8	--	--
ATM021p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	62,8	--	--
ATM110p	vrachtwagens ATM, lamax	1,00	75,0	--	--
ATM111p	personenwagens ATM,lamax	0,75	64,7	--	--
ATM032p	Personenwagens; LAmax	0,75	68,0	--	--
ATM030p	Personenwagens; LAmax	0,75	62,4	--	--
ATM020p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	57,3	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	77,5	75,1	75,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02.01.1.a_ - Kamer 02, 1 app/verd.
Groep: ATM

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02.01.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,05	75,5	75,5	75,5
ATM022p_ib	VHT - rijden en werken, LAmax, incidenteel	0,50	75,5	75,5	75,5
ATM020p_ib	VHT - rijden en werken,LAmax, incidenteel	0,50	72,6	72,6	72,6
ATM031p_ib	Personenwagens; LAmax, incidenteel	0,75	--	62,0	62,0
ATM023p_ib	VHT - rijden en werken, LAmax, incidenteel	0,50	--	60,6	60,6
ATM024p_ib	VHT - rijden en werken, LAmax, incidenteel	0,50	--	60,0	60,0
ATM110p_ib	vrachtwagens ATM, lamax, incidenteel	1,00	--	58,8	58,8
ATM111_ib	personenwagens ATM, lamax, incidenteel	0,75	--	49,8	49,8
ATM033p_ib	Personenwagens; LAmax, incidenteel	0,75	--	46,8	46,8
ATM023p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	60,0	--	--
ATM022p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	75,3	--	--
ATM021p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	60,7	--	--
ATM110p	vrachtwagens ATM, lamax	1,00	58,8	--	--
ATM111p	personenwagens ATM,lamax	0,75	49,8	--	--
ATM032p	Personenwagens; LAmax	0,75	46,8	--	--
ATM030p	Personenwagens; LAmax	0,75	62,1	--	--
ATM020p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	72,6	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	78,9	75,5	75,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02.01.2.a_ - Kamer 02, 1 app/verd.
Groep: ATM

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02.01.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,05	76,1	76,0	76,0
ATM110p_ib	vrachtwagens ATM, lamax, incidenteel	1,00	--	76,0	76,0
ATM024p_ib	VHT - rijden en werken, LAmax, incidenteel	0,50	--	72,8	72,8
ATM111_ib	personenwagens ATM, lamax, incidenteel	0,75	--	65,5	65,5
ATM033p_ib	Personenwagens; LAmax, incidenteel	0,75	--	64,8	64,8
ATM023p_ib	VHT - rijden en werken, LAmax, incidenteel	0,50	--	61,8	61,8
ATM031p_ib	Personenwagens; LAmax, incidenteel	0,75	--	60,1	60,1
ATM020p_ib	VHT - rijden en werken,LAmax, incidenteel	0,50	57,4	57,4	57,4
ATM022p_ib	VHT - rijden en werken, LAmax, incidenteel	0,50	57,3	57,3	57,3
ATM023p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	72,4	--	--
ATM022p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	57,2	--	--
ATM021p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	61,9	--	--
ATM110p	vrachtwagens ATM, lamax	1,00	76,1	--	--
ATM111p	personenwagens ATM,lamax	0,75	65,5	--	--
ATM032p	Personenwagens; LAmax	0,75	64,8	--	--
ATM030p	Personenwagens; LAmax	0,75	60,0	--	--
ATM020p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	57,5	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	78,6	76,0	76,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03.1.3.a_A - Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWz
Groep: ATM

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03.1.3.a_A	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWz	1,50	71,2	71,1	71,1
ATM022p_ib	VHT - rijden en werken, LAmax, incidenteel	0,50	71,1	71,1	71,1
ATM023p_ib	VHT - rijden en werken, LAmax, incidenteel	0,50	--	68,8	68,8
ATM024p_ib	VHT - rijden en werken, LAmax, incidenteel	0,50	--	67,4	67,4
ATM031p_ib	Personenwagens; LAmax, incidenteel	0,75	--	66,8	66,8
ATM110p_ib	vrachtwagens ATM, lamax, incidenteel	1,00	--	66,7	66,7
ATM020p_ib	VHT - rijden en werken,LAmax, incidenteel	0,50	65,8	65,8	65,8
ATM111_ib	personenwagens ATM, lamax, incidenteel	0,75	--	61,4	61,4
ATM033p_ib	Personenwagens; LAmax, incidenteel	0,75	--	57,7	57,7
ATM023p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	67,6	--	--
ATM022p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	71,2	--	--
ATM021p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	68,9	--	--
ATM110p	vrachtwagens ATM, lamax	1,00	66,6	--	--
ATM111p	personenwagens ATM,lamax	0,75	61,5	--	--
ATM032p	Personenwagens; LAmax	0,75	57,6	--	--
ATM030p	Personenwagens; LAmax	0,75	66,8	--	--
ATM020p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	65,8	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	72,4	71,1	71,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03.1.3.a_B - Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWz
Groep: ATM

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03.1.3.a_B	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWz	4,50	72,9	72,8	72,8
ATM022p_ib	VHT - rijden en werken, LAmax, incidenteel	0,50	72,8	72,8	72,8
ATM023p_ib	VHT - rijden en werken, LAmax, incidenteel	0,50	--	71,6	71,6
ATM024p_ib	VHT - rijden en werken, LAmax, incidenteel	0,50	--	69,7	69,7
ATM110p_ib	vrachtwagens ATM, lamax, incidenteel	1,00	--	68,9	68,9
ATM020p_ib	VHT - rijden en werken,LAmax, incidenteel	0,50	67,7	67,7	67,7
ATM031p_ib	Personenwagens; LAmax, incidenteel	0,75	--	66,8	66,8
ATM111_ib	personenwagens ATM, lamax, incidenteel	0,75	--	62,8	62,8
ATM033p_ib	Personenwagens; LAmax, incidenteel	0,75	--	60,1	60,1
ATM023p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	69,9	--	--
ATM022p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	72,9	--	--
ATM021p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	71,6	--	--
ATM110p	vrachtwagens ATM, lamax	1,00	68,9	--	--
ATM111p	personenwagens ATM,lamax	0,75	62,8	--	--
ATM032p	Personenwagens; LAmax	0,75	60,1	--	--
ATM030p	Personenwagens; LAmax	0,75	66,7	--	--
ATM020p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	67,8	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	73,8	72,8	72,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03.1.2.a_E - Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWm
Groep: ATM

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03.1.2.a_E	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWm	13,50	66,0	66,0	66,0
ATM022p_ib	VHT - rijden en werken, LAmax, incidenteel	0,50	66,0	66,0	66,0
ATM020p_ib	VHT - rijden en werken,LAmax, incidenteel	0,50	65,8	65,8	65,8
ATM023p_ib	VHT - rijden en werken, LAmax, incidenteel	0,50	--	65,3	65,3
ATM024p_ib	VHT - rijden en werken, LAmax, incidenteel	0,50	--	64,6	64,6
ATM110p_ib	vrachtwagens ATM, lamax, incidenteel	1,00	--	64,0	64,0
ATM031p_ib	Personenwagens; LAmax, incidenteel	0,75	--	60,3	60,3
ATM111_ib	personenwagens ATM, lamax, incidenteel	0,75	--	56,9	56,9
ATM033p_ib	Personenwagens; LAmax, incidenteel	0,75	--	55,4	55,4
ATM023p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	64,7	--	--
ATM022p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	65,9	--	--
ATM021p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	65,4	--	--
ATM110p	vrachtwagens ATM, lamax	1,00	64,0	--	--
ATM111p	personenwagens ATM,lamax	0,75	57,0	--	--
ATM032p	Personenwagens; LAmax	0,75	55,3	--	--
ATM030p	Personenwagens; LAmax	0,75	60,3	--	--
ATM020p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	65,8	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	71,5	66,0	66,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04.2.2.a_C - Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWm
Groep: ATM

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04.2.2.a_C	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWm	7,50	66,4	66,4	66,4
ATM110p_ib	vrachtwagens ATM, lamax, incidenteel	1,00	--	66,4	66,4
ATM111_ib	personenwagens ATM, lamax, incidenteel	0,75	--	57,5	57,5
ATM023p_ib	VHT - rijden en werken, LAmax, incidenteel	0,50	--	56,9	56,9
ATM031p_ib	Personenwagens; LAmax, incidenteel	0,75	--	51,6	51,6
ATM024p_ib	VHT - rijden en werken, LAmax, incidenteel	0,50	--	47,3	47,3
ATM022p_ib	VHT - rijden en werken, LAmax, incidenteel	0,50	43,6	43,6	43,6
ATM020p_ib	VHT - rijden en werken,LAmax, incidenteel	0,50	42,8	42,8	42,8
ATM033p_ib	Personenwagens; LAmax, incidenteel	0,75	--	36,1	36,1
ATM023p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	47,7	--	--
ATM022p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	44,6	--	--
ATM021p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	56,8	--	--
ATM110p	vrachtwagens ATM, lamax	1,00	66,4	--	--
ATM111p	personenwagens ATM,lamax	0,75	57,5	--	--
ATM032p	Personenwagens; LAmax	0,75	36,0	--	--
ATM030p	Personenwagens; LAmax	0,75	51,6	--	--
ATM020p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	42,9	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	66,4	66,4	66,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04.2.1.a_C - Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWn
Groep: ATM

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04.2.1.a_C	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWn	7,50	62,9	62,8	62,8
ATM023p_ib	VHT - rijden en werken, LAmax, incidenteel	0,50	--	62,8	62,8
ATM031p_ib	Personenwagens; LAmax, incidenteel	0,75	--	56,3	56,3
ATM022p_ib	VHT - rijden en werken, LAmax, incidenteel	0,50	55,6	55,6	55,6
ATM024p_ib	VHT - rijden en werken, LAmax, incidenteel	0,50	--	54,9	54,9
ATM020p_ib	VHT - rijden en werken,LAmax, incidenteel	0,50	52,9	52,9	52,9
ATM110p_ib	vrachtwagens ATM, lamax, incidenteel	1,00	--	47,2	47,2
ATM111_ib	personenwagens ATM, lamax, incidenteel	0,75	--	47,1	47,1
ATM033p_ib	Personenwagens; LAmax, incidenteel	0,75	--	44,7	44,7
ATM023p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	55,3	--	--
ATM022p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	55,7	--	--
ATM021p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	62,9	--	--
ATM110p	vrachtwagens ATM, lamax	1,00	47,2	--	--
ATM111p	personenwagens ATM,lamax	0,75	47,3	--	--
ATM032p	Personenwagens; LAmax	0,75	44,7	--	--
ATM030p	Personenwagens; LAmax	0,75	56,3	--	--
ATM020p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	53,0	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	64,6	62,8	62,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05.2.1.a_A - Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZW
Groep: ATM

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05.2.1.a_A	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZW	1,50	88,9	89,0	89,0
ATM110p_ib	vrachtwagens ATM, lamax, incidenteel	1,00	--	89,0	89,0
ATM111_ib	personenwagens ATM, lamax, incidenteel	0,75	--	82,5	82,5
ATM024p_ib	VHT - rijden en werken, LAmax, incidenteel	0,50	--	44,0	44,0
ATM023p_ib	VHT - rijden en werken, LAmax, incidenteel	0,50	--	42,2	42,2
ATM022p_ib	VHT - rijden en werken, LAmax, incidenteel	0,50	40,4	40,4	40,4
ATM033p_ib	Personenwagens; LAmax, incidenteel	0,75	--	39,4	39,4
ATM020p_ib	VHT - rijden en werken,LAmax, incidenteel	0,50	38,8	38,8	38,8
ATM031p_ib	Personenwagens; LAmax, incidenteel	0,75	--	28,4	28,4
ATM023p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	43,5	--	--
ATM022p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	40,3	--	--
ATM021p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	42,2	--	--
ATM110p	vrachtwagens ATM, lamax	1,00	88,9	--	--
ATM111p	personenwagens ATM,lamax	0,75	83,0	--	--
ATM032p	Personenwagens; LAmax	0,75	39,5	--	--
ATM030p	Personenwagens; LAmax	0,75	28,4	--	--
ATM020p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	38,8	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	88,9	89,0	89,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06.5.2.a_A - Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOm
Groep: ATM

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06.5.2.a_A	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOm	1,50	85,9	85,9	85,9
ATM110p_ib	vrachtwagens ATM, lamax, incidenteel	1,00	--	85,9	85,9
ATM111_ib	personenwagens ATM, lamax, incidenteel	0,75	--	75,7	75,7
ATM023p_ib	VHT - rijden en werken, LAmax, incidenteel	0,50	--	39,8	39,8
ATM022p_ib	VHT - rijden en werken, LAmax, incidenteel	0,50	38,7	38,7	38,7
ATM024p_ib	VHT - rijden en werken, LAmax, incidenteel	0,50	--	38,2	38,2
ATM020p_ib	VHT - rijden en werken,LAmax, incidenteel	0,50	36,3	36,3	36,3
ATM033p_ib	Personenwagens; LAmax, incidenteel	0,75	--	30,7	30,7
ATM031p_ib	Personenwagens; LAmax, incidenteel	0,75	--	30,6	30,6
ATM023p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	39,4	--	--
ATM022p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	36,1	--	--
ATM021p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	39,8	--	--
ATM110p	vrachtwagens ATM, lamax	1,00	85,9	--	--
ATM111p	personenwagens ATM,lamax	0,75	75,6	--	--
ATM032p	Personenwagens; LAmax	0,75	30,8	--	--
ATM030p	Personenwagens; LAmax	0,75	30,5	--	--
ATM020p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	36,3	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	87,3	85,9	85,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06.1.1.b_C - Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wn
Groep: ATM

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06.1.1.b_C	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wn	25,50	72,8	72,8	72,8
ATM110p_ib	vrachtwagens ATM, lamax, incidenteel	1,00	--	72,8	72,8
ATM111_ib	personenwagens ATM, lamax, incidenteel	0,75	--	63,7	63,7
ATM024p_ib	VHT - rijden en werken, LAmax, incidenteel	0,50	--	62,6	62,6
ATM023p_ib	VHT - rijden en werken, LAmax, incidenteel	0,50	--	61,6	61,6
ATM033p_ib	Personenwagens; LAmax, incidenteel	0,75	--	53,8	53,8
ATM022p_ib	VHT - rijden en werken, LAmax, incidenteel	0,50	51,7	51,7	51,7
ATM020p_ib	VHT - rijden en werken,LAmax, incidenteel	0,50	50,3	50,3	50,3
ATM031p_ib	Personenwagens; LAmax, incidenteel	0,75	--	42,2	42,2
ATM023p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	62,6	--	--
ATM022p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	51,6	--	--
ATM021p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	61,6	--	--
ATM110p	vrachtwagens ATM, lamax	1,00	72,8	--	--
ATM111p	personenwagens ATM,lamax	0,75	63,7	--	--
ATM032p	Personenwagens; LAmax	0,75	53,8	--	--
ATM030p	Personenwagens; LAmax	0,75	42,3	--	--
ATM020p	VHT - rijden en werken, LAmax	0,50	50,3	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	74,3	72,8	72,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10.04.1.a_ - Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.
Groep: HU

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10.04.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	8,10	73,0	58,2	20,1
HU010_max	Zware vrachtwagen Hogeschool, lamax	1,00	73,0	--	--
HU011p	Laden/lossen leverancier, lamax	1,00	61,0	--	--
HU030p	Opening parkeergarage, lamax	2,00	58,2	58,2	--
HU016p	Terras Hogeschool, lamax	1,50	23,5	23,5	--
HU015p	Terras Hogeschool, lamax	1,50	22,4	22,4	--
HU004	Drycoolers	1,00	20,1	20,1	20,1
HU003	Drycoolers	1,00	19,1	19,1	19,1
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	73,0	63,2	69,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 12.2.1.a_D - Kamer 12, 4e-5e bouwl., Z
Groep: HU

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12.2.1.a_D	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Z	10,50	65,2	40,3	30,1
HU010_max	Zware vrachtwagen Hogeschool, lamax	1,00	65,2	--	--
HU011p	Laden/lossen leverancier, lamax	1,00	61,7	--	--
HU030p	Opening parkeergarage, lamax	2,00	40,3	40,3	--
HU004	Drycoolers	1,00	30,1	30,1	30,1
HU003	Drycoolers	1,00	27,1	27,1	27,1
HU015p	Terras Hogeschool, lamax	1,50	20,9	20,9	--
HU016p	Terras Hogeschool, lamax	1,50	20,2	20,2	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	74,0	58,4	70,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijven 22-11-2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06.2.2.b_C - Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZWz
Groep: HU

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06.2.2.b_C	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZWz	25,50	63,6	63,6	38,6
HU016p	Terras Hogeschool, lamax	1,50	63,6	63,6	--
HU015p	Terras Hogeschool, lamax	1,50	57,3	57,3	--
HU011p	Laden/lossen leverancier, lamax	1,00	44,3	--	--
HU010_max	Zware vrachtwagen Hogeschool, lamax	1,00	41,6	--	--
HU003	Drycoolers	1,00	38,6	38,6	38,6
HU004	Drycoolers	1,00	38,3	38,3	38,3
HU030p	Opening parkeergarage, lamax	2,00	20,5	20,5	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	63,6	63,6	49,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	FLUOR detail bijlage 35				Hoog Vuur detail bijlage 36				HU detail bijlage 37			
			D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E
Hoogste waarde														
	Kamer 01A		26,1	--	20,9	30,9	20,0	9,4	--	20,0	24,2	21,0	--	26,0
	Kamer 01B		26,4	--	21,1	31,1	19,6	9,0	--	19,6	25,0	21,8	--	26,8
	Kamer 02.		26,7	--	21,4	31,4	17,2	6,8	--	17,2	26,2	22,9	--	27,9
	Kamer 03.		18,8	--	13,2	23,2	9,3	-2,1	--	9,3	14,4	10,9	--	15,9
	Kamer 04.		5,6	--	0,4	10,4	-1,6	-13,0	--	-1,6	6,8	3,4	--	8,4
	Kamer 05.		16,1	--	10,7	20,7	9,7	-1,7	--	9,7	14,5	11,3	--	16,3
	Kamer 06.		26,4	--	21,1	31,1	19,2	8,4	--	19,2	26,5	23,2	--	28,2
	Kamer 07. (dag- en avondperiode)		23,8	--	--	23,8	15,4	6,2	--	15,4	28,4	25,0	--	30,0
	Kamer 10.		44,3	--	38,9	48,9	35,6	25,1	--	35,6	44,7	41,5	--	46,5
	Kamer 12. (dagperiode)		39,9	--	--	39,9	31,8	--	--	31,8	39,4	--	--	39,4
Richtwaarde VNG Stap 2			50	45	40	50	50	45	40	50	50	45	40	50
Richtwaarde VNG Stap 3			55	50	45	55	55	50	45	55	55	50	45	55
Eis Activiteitenbesluit			50	45	40	50	50	45	40	50	50	45	40	50
01A.1.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWn	16,5	24,4	--	19,1	29,1	15,7	4,6	--	15,7	21,2	17,9	--	22,9
01A.1.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWn	13,5	24,0	--	18,6	28,6	14,3	2,9	--	14,3	20,6	17,3	--	22,3
01A.1.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWn	10,5	22,5	--	17,1	27,1	11,9	-0,3	--	11,9	18,0	14,3	--	19,3
01A.1.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWn	7,5	20,1	--	14,3	24,3	9,3	-2,5	--	9,3	15,3	11,8	--	16,8
01A.1.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWn	4,5	16,4	--	10,7	20,7	6,5	-5,2	--	6,5	13,3	9,9	--	14,9
01A.1.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWn	1,5	15,2	--	9,9	19,9	6,1	-5,6	--	6,1	13,2	9,8	--	14,8
01A.1.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NWn	28,5	26,1	--	20,9	30,9	18,4	7,7	--	18,4	23,5	20,2	--	25,2
01A.1.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NWn	25,5	25,6	--	20,4	30,4	17,7	6,8	--	17,7	23,0	19,7	--	24,7
01A.1.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NWn	22,5	25,1	--	19,8	29,8	16,7	6,0	--	16,7	22,6	19,3	--	24,3
01A.1.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NWn	19,5	25,0	--	19,7	29,7	16,3	5,4	--	16,3	21,9	18,6	--	23,6
01A.1.2.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWm	16,5	24,7	--	19,3	29,3	16,4	6,2	--	16,4	23,0	19,7	--	24,7
01A.1.2.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWm	13,5	24,1	--	18,7	28,7	15,6	5,0	--	15,6	22,9	19,6	--	24,6
01A.1.2.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWm	10,5	22,7	--	17,4	27,4	13,5	3,0	--	13,5	21,7	18,4	--	23,4
01A.1.2.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWm	7,5	21,3	--	16,0	26,0	10,8	-1,2	--	10,8	19,4	16,0	--	21,0
01A.1.2.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWm	4,5	18,3	--	12,7	22,7	7,6	-4,4	--	7,6	17,1	13,7	--	18,7
01A.1.2.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWm	1,5	16,0	--	10,7	20,7	6,9	-5,0	--	6,9	16,1	12,7	--	17,7
01A.1.2.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NWm	28,5	26,1	--	20,9	30,9	19,0	8,5	--	19,0	24,2	21,0	--	26,0
01A.1.2.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NWm	25,5	25,5	--	20,3	30,3	18,2	7,7	--	18,2	23,8	20,5	--	25,5

		Hoogte	FLUOR				Hoog Vuur				HU			
			detail bijlage 35				detail bijlage 36				detail bijlage 37			
Naam	Omschrijving	[m]	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E
01A.1.2.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NWm	22,5	25,0	--	19,8	29,8	17,2	6,8	--	17,2	23,4	20,1	--	25,1
01A.1.2.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NWm	19,5	24,8	--	19,6	29,6	16,7	6,5	--	16,7	23,0	19,7	--	24,7
01A.1.3.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWz	16,5	22,0	--	17,1	27,1	16,7	6,4	--	16,7	21,4	18,1	--	23,1
01A.1.3.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWz	13,5	21,3	--	16,4	26,4	16,4	6,2	--	16,4	21,0	17,7	--	22,7
01A.1.3.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWz	10,5	20,0	--	15,2	25,2	15,0	4,6	--	15,0	20,0	16,7	--	21,7
01A.1.3.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWz	7,5	18,7	--	14,0	24,0	13,0	2,3	--	13,0	18,6	15,3	--	20,3
01A.1.3.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWz	4,5	17,1	--	12,3	22,3	10,0	-1,9	--	10,0	16,6	13,2	--	18,2
01A.1.3.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWz	1,5	15,7	--	10,6	20,6	8,6	-3,0	--	8,6	14,8	11,4	--	16,4
01A.1.3.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NWz	28,5	25,9	--	20,8	30,8	20,0	9,4	--	20,0	24,2	21,0	--	26,0
01A.1.3.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NWz	25,5	24,7	--	19,5	29,5	18,6	7,8	--	18,6	23,1	19,8	--	24,8
01A.1.3.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NWz	22,5	23,0	--	17,9	27,9	17,2	6,1	--	17,2	22,1	18,8	--	23,8
01A.1.3.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NWz	19,5	22,1	--	17,1	27,1	16,4	5,2	--	16,4	21,2	17,9	--	22,9
01A.2.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZW	16,5	18,8	--	14,0	24,0	14,6	2,0	--	14,6	18,7	15,4	--	20,4
01A.2.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZW	13,5	18,3	--	13,5	23,5	14,1	1,3	--	14,1	18,4	15,1	--	20,1
01A.2.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZW	10,5	17,2	--	12,6	22,6	12,9	0,0	--	12,9	17,6	14,2	--	19,2
01A.2.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZW	7,5	16,0	--	11,3	21,3	11,5	-1,2	--	11,5	16,4	13,1	--	18,1
01A.2.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZW	4,5	14,9	--	10,2	20,2	9,7	-2,3	--	9,7	15,3	12,0	--	17,0
01A.2.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZW	1,5	14,1	--	9,3	19,3	8,3	-3,7	--	8,3	13,6	10,1	--	15,1
01A.2.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZW	28,5	24,5	--	19,5	29,5	19,6	8,7	--	19,6	22,9	19,6	--	24,6
01A.2.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZW	25,5	23,2	--	18,1	28,1	17,7	6,2	--	17,7	21,6	18,3	--	23,3
01A.2.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZW	22,5	20,4	--	15,5	25,5	15,4	3,5	--	15,4	19,9	16,6	--	21,6
01A.2.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZW	19,5	19,1	--	14,3	24,3	14,0	2,1	--	14,0	18,8	15,4	--	20,4
01A.3.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOz	16,5	8,5	--	3,2	13,2	1,9	-9,9	--	1,9	7,3	4,1	--	9,1
01A.3.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOz	13,5	8,1	--	2,7	12,7	1,3	-10,5	--	1,3	7,1	3,8	--	8,8
01A.3.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOz	10,5	9,4	--	4,3	14,3	1,6	-10,3	--	1,6	7,4	4,0	--	9,0
01A.3.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOz	7,5	8,6	--	3,3	13,3	0,4	-11,5	--	0,4	6,7	3,3	--	8,3
01A.3.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOz	4,5	7,1	--	1,9	11,9	-0,4	-12,1	--	-0,4	5,9	2,6	--	7,6
01A.3.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOz	1,5	7,3	--	2,0	12,0	0,2	-11,5	--	0,2	6,3	3,0	--	8,0
01A.3.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZOz	28,5	13,9	--	8,8	18,8	9,7	-2,2	--	9,7	11,6	8,2	--	13,2
01A.3.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZOz	25,5	11,3	--	6,2	16,2	4,9	-5,7	--	4,9	9,3	5,9	--	10,9
01A.3.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZOz	22,5	8,8	--	3,6	13,6	2,5	-9,4	--	2,5	7,8	4,5	--	9,5
01A.3.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZOz	19,5	8,6	--	3,4	13,4	2,2	-9,7	--	2,2	7,6	4,3	--	9,3
01A.3.2.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOm	16,5	7,9	--	2,7	12,7	0,8	-10,3	--	0,8	6,5	3,2	--	8,2
01A.3.2.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOm	13,5	7,4	--	2,3	12,3	0,1	-11,0	--	0,1	6,1	2,9	--	7,9

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	FLUOR detail bijlage 35				Hoog Vuur detail bijlage 36				HU detail bijlage 37			
			D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E
01A.3.2.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOm	10,5	8,0	--	2,7	12,7	-0,8	-12,1	--	-0,8	6,2	2,8	--	7,8
01A.3.2.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOm	7,5	7,0	--	1,6	11,6	-1,7	-12,6	--	-1,7	5,2	1,9	--	6,9
01A.3.2.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOm	4,5	5,9	--	0,6	10,6	-2,1	-13,0	--	-2,1	4,6	1,3	--	6,3
01A.3.2.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOm	1,5	6,2	--	0,9	10,9	-1,5	-12,4	--	-1,5	5,1	1,8	--	6,8
01A.3.2.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZOm	28,5	9,8	--	4,6	14,6	3,6	-7,7	--	3,6	7,5	4,1	--	9,1
01A.3.2.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZOm	25,5	8,4	--	3,2	13,2	1,1	-10,1	--	1,1	6,6	3,3	--	8,3
01A.3.2.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZOm	22,5	8,0	--	2,9	12,9	0,9	-10,2	--	0,9	6,6	3,3	--	8,3
01A.3.2.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZOm	19,5	8,1	--	2,9	12,9	0,9	-10,1	--	0,9	6,6	3,4	--	8,4
01A.3.3.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOn	16,5	6,9	--	1,7	11,7	0,1	-11,0	--	0,1	5,7	2,5	--	7,5
01A.3.3.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOn	13,5	6,2	--	1,1	11,1	-1,0	-12,3	--	-1,0	5,2	2,0	--	7,0
01A.3.3.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOn	10,5	5,4	--	0,3	10,3	-1,9	-12,9	--	-1,9	4,8	1,5	--	6,5
01A.3.3.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOn	7,5	4,5	--	-0,6	9,4	-2,8	-13,7	--	-2,8	3,9	0,6	--	5,6
01A.3.3.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOn	4,5	3,5	--	-1,6	8,4	-3,0	-13,7	--	-3,0	3,6	0,4	--	5,4
01A.3.3.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOn	1,5	4,3	--	-0,8	9,2	-2,5	-13,3	--	-2,5	4,1	0,9	--	5,9
01A.3.3.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZOn	28,5	8,2	--	3,1	13,1	1,7	-9,6	--	1,7	6,3	2,9	--	7,9
01A.3.3.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZOn	25,5	6,9	--	1,8	11,8	0,3	-10,9	--	0,3	5,7	2,4	--	7,4
01A.3.3.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZOn	22,5	6,8	--	1,6	11,6	0,1	-10,9	--	0,1	5,7	2,4	--	7,4
01A.3.3.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZOn	19,5	6,8	--	1,6	11,6	0,1	-10,9	--	0,1	5,7	2,5	--	7,5
01A.4.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NO	16,5	15,2	--	9,9	19,9	7,3	-4,8	--	7,3	11,9	8,5	--	13,5
01A.4.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NO	13,5	14,8	--	9,6	19,6	6,2	-5,2	--	6,2	11,7	8,3	--	13,3
01A.4.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NO	10,5	13,8	--	8,5	18,5	4,4	-7,5	--	4,4	10,5	6,9	--	11,9
01A.4.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NO	7,5	12,7	--	7,5	17,5	3,9	-6,9	--	3,9	9,6	6,3	--	11,3
01A.4.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NO	4,5	11,3	--	6,1	16,1	3,9	-7,5	--	3,9	9,6	6,2	--	11,2
01A.4.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NO	1,5	12,8	--	7,5	17,5	4,7	-6,7	--	4,7	10,6	7,3	--	12,3
01A.4.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NO	28,5	13,3	--	8,0	18,0	5,8	-6,2	--	5,8	10,5	7,0	--	12,0
01A.4.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NO	25,5	12,0	--	6,8	16,8	4,5	-7,3	--	4,5	9,7	6,2	--	11,2
01A.4.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NO	22,5	11,5	--	6,3	16,3	3,9	-7,9	--	3,9	9,4	5,9	--	10,9
01A.4.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NO	19,5	11,6	--	6,3	16,3	3,8	-7,9	--	3,8	8,6	5,2	--	10,2
01B.1.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NWo	16,5	6,9	--	1,7	11,7	0,0	-11,3	--	0,0	5,5	2,1	--	7,1
01B.1.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NWo	13,5	5,8	--	0,7	10,7	-1,2	-12,2	--	-1,2	5,6	2,3	--	7,3
01B.1.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NWo	10,5	6,1	--	0,9	10,9	-1,5	-12,7	--	-1,5	5,7	2,3	--	7,3
01B.1.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NWo	7,5	5,1	--	-0,1	10,0	-2,4	-13,4	--	-2,4	4,8	1,4	--	6,4
01B.1.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NWo	4,5	4,7	--	-0,6	9,5	-2,7	-13,3	--	-2,7	4,5	1,1	--	6,1
01B.1.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NWo	1,5	7,6	--	2,4	12,4	-2,0	-12,7	--	-2,0	7,0	3,6	--	8,6

		Hoogte	FLUOR				Hoog Vuur				HU			
			detail bijlage 35				detail bijlage 36				detail bijlage 37			
Naam	Omschrijving	[m]	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E
01B.1.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NWo	34,5	18,3	--	13,1	23,1	11,3	0,1	--	11,3	16,8	13,5	--	18,5
01B.1.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NWo	31,5	11,0	--	5,7	15,7	4,7	-7,3	--	4,7	9,0	5,5	--	10,5
01B.1.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NWo	28,5	16,4	--	10,8	20,8	8,4	-1,1	--	8,4	13,1	9,8	--	14,8
01B.1.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NWo	25,5	9,8	--	4,4	14,4	3,5	-7,6	--	3,5	7,4	3,9	--	8,9
01B.1.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NWo	22,5	8,1	--	2,8	12,8	1,1	-10,0	--	1,1	6,2	2,7	--	7,7
01B.1.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NWo	19,5	7,1	--	1,9	11,9	0,3	-10,8	--	0,3	5,6	2,2	--	7,2
01B.1.1.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., NWo	43,5	24,3	--	19,0	29,0	18,2	7,7	--	18,2	22,0	18,8	--	23,8
01B.1.1.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., NWo	40,5	24,0	--	18,9	28,9	18,2	7,7	--	18,2	21,8	18,6	--	23,6
01B.1.1.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., NWo	37,5	23,5	--	18,4	28,4	18,0	7,5	--	18,0	21,5	18,3	--	23,3
01B.1.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NWw	16,5	18,1	--	13,0	23,0	12,3	1,1	--	12,3	17,7	14,5	--	19,5
01B.1.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NWw	13,5	17,7	--	12,6	22,6	11,8	0,5	--	11,8	17,5	14,2	--	19,2
01B.1.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NWw	10,5	16,6	--	11,5	21,5	10,7	-0,6	--	10,7	16,6	13,3	--	18,3
01B.1.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NWw	7,5	15,5	--	10,4	20,4	9,4	-1,7	--	9,4	15,5	12,2	--	17,2
01B.1.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NWw	4,5	14,6	--	9,3	19,3	6,2	-6,0	--	6,2	14,2	11,0	--	16,0
01B.1.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NWw	1,5	11,4	--	6,3	16,3	4,8	-7,1	--	4,8	11,5	8,0	--	13,0
01B.1.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NWw	34,5	25,7	--	20,5	30,5	19,6	9,0	--	19,6	24,0	20,7	--	25,7
01B.1.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NWw	31,5	24,5	--	19,4	29,4	19,4	8,9	--	19,4	22,6	19,3	--	24,3
01B.1.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NWw	28,5	23,4	--	18,4	28,4	18,1	7,4	--	18,1	21,5	18,2	--	23,2
01B.1.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NWw	25,5	21,8	--	16,9	26,9	16,0	5,0	--	16,0	19,9	16,5	--	21,5
01B.1.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NWw	22,5	19,6	--	14,7	24,7	13,4	2,1	--	13,4	18,3	15,0	--	20,0
01B.1.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NWw	19,5	18,4	--	13,5	23,5	12,7	1,4	--	12,7	17,9	14,6	--	19,6
01B.1.2.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., NWw	43,5	26,4	--	21,1	31,1	19,3	8,6	--	19,3	25,0	21,8	--	26,8
01B.1.2.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., NWw	40,5	26,3	--	21,0	31,0	19,4	8,7	--	19,4	24,7	21,4	--	26,4
01B.1.2.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., NWw	37,5	26,1	--	20,9	30,9	19,3	8,7	--	19,3	24,3	21,1	--	26,1
01B.2.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWn	16,5	18,4	--	13,1	23,1	12,1	0,4	--	12,1	17,9	14,6	--	19,6
01B.2.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWn	13,5	18,1	--	13,1	23,1	11,7	-0,1	--	11,7	17,8	14,5	--	19,5
01B.2.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWn	10,5	17,2	--	12,2	22,2	10,6	-1,2	--	10,6	16,9	13,7	--	18,7
01B.2.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWn	7,5	16,2	--	11,1	21,1	9,5	-2,0	--	9,5	15,8	12,6	--	17,6
01B.2.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWn	4,5	15,5	--	10,4	20,4	7,0	-4,6	--	7,0	15,0	11,7	--	16,7
01B.2.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWn	1,5	13,5	--	8,3	18,3	5,5	-5,8	--	5,5	12,6	9,2	--	14,2
01B.2.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZWn	34,5	25,1	--	19,9	29,9	19,2	8,4	--	19,2	23,1	19,8	--	24,8
01B.2.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZWn	31,5	24,3	--	19,2	29,2	19,1	8,4	--	19,1	22,3	19,0	--	24,0
01B.2.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZWn	28,5	23,4	--	18,2	28,2	18,1	7,1	--	18,1	21,2	17,9	--	22,9
01B.2.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZWn	25,5	21,7	--	16,7	26,7	16,0	4,5	--	16,0	19,5	16,2	--	21,2

		Hoogte	FLUOR				Hoog Vuur				HU			
			detail bijlage 35				detail bijlage 36				detail bijlage 37			
Naam	Omschrijving	[m]	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E
01B.2.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZWn	22,5	19,5	--	14,5	24,5	13,1	1,2	--	13,1	17,9	14,5	--	19,5
01B.2.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZWn	19,5	18,3	--	13,4	23,4	12,2	0,3	--	12,2	17,5	14,2	--	19,2
01B.2.1.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., ZWn	43,5	25,6	--	20,3	30,3	19,1	8,3	--	19,1	24,3	21,0	--	26,0
01B.2.1.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., ZWn	40,5	25,5	--	20,2	30,2	19,1	8,4	--	19,1	23,9	20,7	--	25,7
01B.2.1.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., ZWn	37,5	25,3	--	20,0	30,0	19,1	8,4	--	19,1	23,5	20,3	--	25,3
01B.2.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWz	16,5	5,4	--	-0,1	9,9	-2,6	-13,4	--	-2,6	6,4	3,1	--	8,1
01B.2.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWz	13,5	4,9	--	-0,2	9,8	-3,2	-13,5	--	-3,2	6,3	3,0	--	8,0
01B.2.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWz	10,5	4,3	--	-0,9	9,1	-3,8	-14,2	--	-3,8	5,8	2,5	--	7,5
01B.2.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWz	7,5	3,6	--	-1,7	8,3	-4,6	-15,1	--	-4,6	5,0	1,7	--	6,7
01B.2.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWz	4,5	3,2	--	-2,1	7,9	-5,0	-15,4	--	-5,0	4,5	1,2	--	6,2
01B.2.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWz	1,5	3,9	--	-1,5	8,5	-4,3	-14,9	--	-4,3	4,9	1,6	--	6,6
01B.2.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZWz	34,5	5,9	--	0,6	10,6	-3,2	-14,3	--	-3,2	6,1	2,7	--	7,7
01B.2.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZWz	31,5	5,9	--	0,5	10,5	-3,2	-14,3	--	-3,2	6,2	2,8	--	7,8
01B.2.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZWz	28,5	5,9	--	0,6	10,6	-3,0	-14,3	--	-3,0	6,2	2,9	--	7,9
01B.2.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZWz	25,5	5,9	--	0,6	10,6	-2,9	-14,2	--	-2,9	6,1	2,7	--	7,7
01B.2.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZWz	22,5	5,8	--	0,4	10,4	-2,8	-14,2	--	-2,8	6,1	2,7	--	7,7
01B.2.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZWz	19,5	5,6	--	0,2	10,2	-2,8	-13,9	--	-2,8	6,2	2,9	--	7,9
01B.2.2.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., ZWz	43,5	6,1	--	0,8	10,8	-3,4	-14,5	--	-3,4	6,0	2,6	--	7,6
01B.2.2.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., ZWz	40,5	5,7	--	0,5	10,5	-3,4	-14,5	--	-3,4	5,9	2,6	--	7,6
01B.2.2.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., ZWz	37,5	5,7	--	0,4	10,4	-3,4	-14,4	--	-3,4	5,9	2,6	--	7,6
01B.3.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOw	16,5	4,7	--	-0,7	9,3	-3,5	-14,3	--	-3,5	5,1	1,7	--	6,7
01B.3.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOw	13,5	4,2	--	-1,1	8,9	-4,1	-15,0	--	-4,1	5,1	1,7	--	6,7
01B.3.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOw	10,5	3,4	--	-1,9	8,1	-4,9	-15,7	--	-4,9	4,5	1,1	--	6,1
01B.3.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOw	7,5	2,6	--	-2,7	7,3	-5,8	-16,6	--	-5,8	4,0	0,6	--	5,6
01B.3.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOw	4,5	2,0	--	-3,3	6,7	-6,3	-17,0	--	-6,3	3,4	-0,1	--	4,9
01B.3.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOw	1,5	2,7	--	-2,7	7,4	-5,5	-16,4	--	-5,5	4,1	0,6	--	5,6
01B.3.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZOw	34,5	4,7	--	-0,6	9,4	-3,1	-13,9	--	-3,1	4,4	1,1	--	6,1
01B.3.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZOw	31,5	4,7	--	-0,6	9,4	-3,1	-13,9	--	-3,1	4,4	1,1	--	6,1
01B.3.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZOw	28,5	4,7	--	-0,6	9,4	-3,1	-13,9	--	-3,1	4,5	1,1	--	6,1
01B.3.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZOw	25,5	4,7	--	-0,6	9,4	-3,2	-14,0	--	-3,2	4,4	1,0	--	6,0
01B.3.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZOw	22,5	4,6	--	-0,7	9,3	-3,4	-14,0	--	-3,4	4,4	1,0	--	6,0
01B.3.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZOw	19,5	4,6	--	-0,7	9,3	-3,5	-14,0	--	-3,5	4,6	1,2	--	6,2
01B.3.1.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., ZOw	43,5	6,7	--	1,5	11,5	-1,0	-12,0	--	-1,0	5,4	2,0	--	7,0
01B.3.1.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., ZOw	40,5	6,6	--	1,3	11,3	-1,0	-11,9	--	-1,0	5,3	2,0	--	7,0

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	FLUOR detail bijlage 35				Hoog Vuur detail bijlage 36				HU detail bijlage 37			
			D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E
01B.3.1.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., ZOw	37,5	6,6	--	1,3	11,3	-1,0	-11,9	--	-1,0	5,3	2,0	--	7,0
01B.3.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOo	16,5	4,8	--	-0,4	9,6	-2,2	-13,2	--	-2,2	4,4	1,2	--	6,2
01B.3.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOo	13,5	4,2	--	-1,0	9,0	-2,9	-13,9	--	-2,9	3,9	0,6	--	5,6
01B.3.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOo	10,5	3,5	--	-1,6	8,4	-3,7	-14,7	--	-3,7	3,4	0,1	--	5,1
01B.3.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOo	7,5	2,9	--	-2,3	7,7	-4,4	-15,4	--	-4,4	2,8	-0,5	--	4,5
01B.3.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOo	4,5	2,6	--	-2,6	7,5	-4,5	-15,4	--	-4,5	2,6	-0,7	--	4,3
01B.3.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOo	1,5	3,2	--	-2,0	8,0	-4,0	-14,9	--	-4,0	3,3	0,0	--	5,0
01B.3.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZOo	34,5	5,1	--	-0,2	9,8	-1,1	-12,1	--	-1,1	4,3	1,0	--	6,0
01B.3.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZOo	31,5	5,0	--	-0,3	9,7	-1,2	-12,2	--	-1,2	4,3	1,0	--	6,0
01B.3.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZOo	28,5	4,8	--	-0,4	9,6	-1,4	-12,2	--	-1,4	4,3	1,0	--	6,0
01B.3.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZOo	25,5	4,8	--	-0,4	9,6	-1,5	-12,2	--	-1,5	4,4	1,1	--	6,1
01B.3.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZOo	22,5	4,9	--	-0,3	9,7	-1,5	-12,3	--	-1,5	4,4	1,1	--	6,1
01B.3.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZOo	19,5	5,1	--	-0,2	9,8	-1,6	-12,4	--	-1,6	4,5	1,2	--	6,2
01B.3.2.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., ZOo	43,5	5,2	--	0,0	10,0	-1,0	-12,0	--	-1,0	4,2	0,9	--	5,9
01B.3.2.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., ZOo	40,5	8,6	--	3,2	13,2	-1,3	-12,2	--	-1,3	4,8	1,5	--	6,5
01B.3.2.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., ZOo	37,5	5,2	--	0,0	10,0	-1,0	-12,0	--	-1,0	4,0	0,7	--	5,7
01B.4.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NOz	16,5	6,0	--	0,9	10,9	-2,4	-13,2	--	-2,4	5,6	2,5	--	7,5
01B.4.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NOz	13,5	5,3	--	0,2	10,2	-3,1	-13,9	--	-3,1	3,7	0,3	--	5,3
01B.4.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NOz	10,5	5,6	--	0,3	10,3	-2,1	-13,3	--	-2,1	4,1	0,7	--	5,7
01B.4.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NOz	7,5	4,8	--	-0,5	9,5	-2,7	-13,6	--	-2,7	3,7	0,3	--	5,3
01B.4.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NOz	4,5	4,7	--	-0,5	9,5	-2,9	-13,8	--	-2,9	3,8	0,4	--	5,4
01B.4.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NOz	1,5	5,4	--	0,2	10,2	-2,5	-13,5	--	-2,5	4,5	1,1	--	6,1
01B.4.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NOz	34,5	4,4	--	-0,8	9,2	-1,7	-12,4	--	-1,7	2,9	-0,4	--	4,6
01B.4.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NOz	31,5	5,7	--	0,5	10,5	-1,7	-12,4	--	-1,7	4,1	0,8	--	5,8
01B.4.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NOz	28,5	5,7	--	0,5	10,5	-1,7	-12,4	--	-1,7	4,2	0,9	--	5,9
01B.4.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NOz	25,5	5,6	--	0,5	10,5	-1,6	-12,3	--	-1,6	4,2	0,9	--	5,9
01B.4.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NOz	22,5	5,7	--	0,5	10,5	-1,6	-12,3	--	-1,6	4,2	0,9	--	5,9
01B.4.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NOz	19,5	5,9	--	0,9	10,9	-1,6	-12,4	--	-1,6	4,3	1,0	--	6,0
01B.4.1.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., NOz	43,5	4,6	--	-0,6	9,4	-1,4	-12,4	--	-1,4	3,0	-0,3	--	4,7
01B.4.1.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., NOz	40,5	4,4	--	-0,7	9,3	-1,7	-12,4	--	-1,7	2,8	-0,4	--	4,6
01B.4.1.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., NOz	37,5	4,5	--	-0,7	9,3	-1,7	-12,4	--	-1,7	2,9	-0,4	--	4,6
01B.4.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NOn	16,5	5,5	--	0,4	10,4	-1,3	-12,1	--	-1,3	4,4	1,1	--	6,1
01B.4.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NOn	13,5	5,3	--	0,1	10,1	-2,1	-12,8	--	-2,1	4,6	1,4	--	6,4
01B.4.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NOn	10,5	5,5	--	0,3	10,3	-2,0	-12,6	--	-2,0	4,4	1,2	--	6,2

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	FLUOR detail bijlage 35				Hoog Vuur detail bijlage 36				HU detail bijlage 37			
			D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E
01B.4.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NOn	7,5	4,7	--	-0,5	9,5	-2,8	-13,4	--	-2,8	3,7	0,4	--	5,4
01B.4.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NOn	4,5	4,5	--	-0,7	9,3	-2,9	-13,3	--	-2,9	3,5	0,3	--	5,3
01B.4.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NOn	1,5	7,3	--	2,0	12,0	-2,0	-12,7	--	-2,0	5,1	1,9	--	6,9
01B.4.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NOn	34,5	5,9	--	0,7	10,7	-0,6	-11,5	--	-0,6	3,9	0,6	--	5,6
01B.4.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NOn	31,5	5,7	--	0,4	10,4	-0,9	-11,6	--	-0,9	4,0	0,7	--	5,7
01B.4.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NOn	28,5	5,5	--	0,3	10,3	-0,9	-11,6	--	-0,9	4,1	0,8	--	5,8
01B.4.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NOn	25,5	5,6	--	0,4	10,4	-0,9	-11,6	--	-0,9	4,1	0,8	--	5,8
01B.4.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NOn	22,5	5,7	--	0,5	10,5	-0,9	-11,6	--	-0,9	4,2	0,9	--	5,9
01B.4.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NOn	19,5	5,8	--	0,6	10,6	-0,9	-11,6	--	-0,9	4,3	1,1	--	6,1
01B.4.2.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., NOn	43,5	9,8	--	4,6	14,6	3,5	-8,2	--	3,5	6,6	3,0	--	8,0
01B.4.2.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., NOn	40,5	9,0	--	3,8	13,8	2,8	-8,9	--	2,8	5,9	2,4	--	7,4
01B.4.2.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., NOn	37,5	8,6	--	3,5	13,5	2,6	-9,1	--	2,6	5,8	2,3	--	7,3
02.01.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	27,55	6,8	--	1,5	11,5	-2,9	-14,5	--	-2,9	6,4	3,0	--	8,0
02.01.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	24,05	6,4	--	1,1	11,1	-3,3	-14,7	--	-3,3	6,4	3,0	--	8,0
02.01.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	20,55	6,3	--	1,0	11,0	-3,6	-14,8	--	-3,6	6,4	3,1	--	8,1
02.01.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	17,05	6,3	--	1,1	11,1	-3,5	-14,6	--	-3,5	6,5	3,1	--	8,1
02.01.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	13,55	6,0	--	0,7	10,7	-3,7	-14,4	--	-3,7	5,9	2,5	--	7,5
02.01.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,05	4,3	--	-0,9	9,1	-4,3	-15,0	--	-4,3	4,9	1,6	--	6,6
02.01.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	27,55	26,5	--	21,2	31,2	17,2	6,8	--	17,2	24,9	21,6	--	26,6
02.01.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	24,05	26,1	--	20,8	30,8	16,2	5,8	--	16,2	24,7	21,5	--	26,5
02.01.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	20,55	25,7	--	20,4	30,4	15,7	5,3	--	15,7	24,5	21,3	--	26,3
02.01.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	17,05	25,6	--	20,3	30,3	15,2	4,4	--	15,2	24,0	20,7	--	25,7
02.01.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	13,55	25,2	--	19,7	29,7	14,3	2,9	--	14,3	22,3	18,9	--	23,9
02.01.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,05	22,6	--	17,0	27,0	12,3	1,2	--	12,3	19,6	16,2	--	21,2
02.01.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	27,55	26,7	--	21,4	31,4	16,9	6,3	--	16,9	25,4	22,1	--	27,1
02.01.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	24,05	26,2	--	20,9	30,9	15,8	5,0	--	15,8	25,3	22,0	--	27,0
02.01.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	20,55	25,8	--	20,5	30,5	15,4	4,5	--	15,4	25,1	21,9	--	26,9
02.01.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	17,05	25,7	--	20,3	30,3	15,0	4,1	--	15,0	24,5	21,3	--	26,3
02.01.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	13,55	25,2	--	19,8	29,8	14,4	3,3	--	14,4	23,2	19,9	--	24,9
02.01.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,05	23,0	--	17,5	27,5	12,6	1,4	--	12,6	21,0	17,6	--	22,6
02.01.4.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	27,55	5,6	--	0,5	10,5	-4,2	-15,4	--	-4,2	5,9	2,6	--	7,6
02.01.4.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	24,05	5,1	--	-0,1	10,0	-4,7	-15,6	--	-4,7	5,8	2,5	--	7,5
02.01.4.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	20,55	5,1	--	-0,2	9,8	-4,7	-15,6	--	-4,7	5,8	2,6	--	7,6
02.01.4.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	17,05	5,0	--	-0,2	9,8	-4,7	-15,6	--	-4,7	6,0	2,8	--	7,8

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	FLUOR detail bijlage 35				Hoog Vuur detail bijlage 36				HU detail bijlage 37			
			D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E
02.01.4.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	13,55	4,8	--	-0,4	9,6	-5,1	-15,6	--	-5,1	5,6	2,3	--	7,3
02.01.4.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,05	3,7	--	-1,5	8,5	-5,3	-16,3	--	-5,3	4,6	1,4	--	6,4
02.02.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	27,55	26,6	--	21,4	31,4	16,8	6,1	--	16,8	25,9	22,6	--	27,6
02.02.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	24,05	26,3	--	21,0	31,0	15,8	4,9	--	15,8	25,8	22,6	--	27,6
02.02.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	20,55	25,8	--	20,6	30,6	15,0	4,2	--	15,0	25,6	22,4	--	27,4
02.02.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	17,05	25,6	--	20,4	30,4	14,7	4,0	--	14,7	25,0	21,7	--	26,7
02.02.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	13,55	25,1	--	19,7	29,7	14,3	3,3	--	14,3	24,0	20,7	--	25,7
02.02.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,05	23,1	--	17,8	27,8	12,7	1,6	--	12,7	22,0	18,6	--	23,6
02.02.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	27,55	26,6	--	21,3	31,3	16,8	6,1	--	16,8	26,2	22,9	--	27,9
02.02.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	24,05	26,4	--	21,0	31,0	16,4	5,5	--	16,4	26,1	22,8	--	27,8
02.02.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	20,55	25,7	--	20,4	30,4	15,0	4,1	--	15,0	25,7	22,5	--	27,5
02.02.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	17,05	25,5	--	20,1	30,1	14,7	3,9	--	14,7	25,0	21,7	--	26,7
02.02.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	13,55	24,9	--	19,4	29,4	14,2	3,3	--	14,2	24,5	21,1	--	26,1
02.02.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,05	23,1	--	17,8	27,8	12,9	1,8	--	12,9	22,9	19,5	--	24,5
02.03.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	27,55	25,8	--	20,5	30,5	15,0	4,8	--	15,0	25,8	22,6	--	27,6
02.03.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	24,05	25,6	--	20,3	30,3	14,4	4,3	--	14,4	25,7	22,5	--	27,5
02.03.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	20,55	24,8	--	19,5	29,5	12,2	2,2	--	12,2	25,3	22,1	--	27,1
02.03.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	17,05	24,5	--	19,2	29,2	11,7	2,0	--	11,7	24,5	21,2	--	26,2
02.03.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	13,55	23,8	--	18,4	28,4	11,6	2,9	--	11,6	24,0	20,7	--	25,7
02.03.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,05	22,0	--	16,6	26,6	10,7	2,0	--	10,7	22,6	19,3	--	24,3
02.03.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	27,55	25,5	--	20,1	30,1	14,3	3,5	--	14,3	25,6	22,4	--	27,4
02.03.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	24,05	25,2	--	19,8	29,8	13,7	2,9	--	13,7	25,6	22,3	--	27,3
02.03.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	20,55	24,4	--	19,1	29,1	10,6	-0,4	--	10,6	25,1	21,9	--	26,9
02.03.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	17,05	24,1	--	18,6	28,6	10,2	-0,8	--	10,2	24,3	21,0	--	26,0
02.03.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	13,55	23,4	--	17,8	27,8	10,1	0,7	--	10,1	23,7	20,4	--	25,4
02.03.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,05	21,6	--	16,2	26,2	9,1	-0,3	--	9,1	22,3	18,9	--	23,9
02.03.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	27,55	24,6	--	19,4	29,4	13,8	3,1	--	13,8	25,1	21,9	--	26,9
02.03.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	24,05	24,3	--	19,2	29,2	13,4	2,7	--	13,4	25,1	21,9	--	26,9
02.03.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	20,55	23,5	--	18,3	28,3	10,1	-1,0	--	10,1	24,6	21,4	--	26,4
02.03.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	17,05	22,9	--	17,5	27,5	9,6	-1,4	--	9,6	23,7	20,5	--	25,5
02.03.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	13,55	22,0	--	16,7	26,7	9,3	-1,6	--	9,3	23,3	20,1	--	25,1
02.03.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,05	20,3	--	15,1	25,1	8,1	-2,8	--	8,1	21,7	18,4	--	23,4
02.04.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	27,55	23,7	--	18,4	28,4	12,9	2,6	--	12,9	24,7	21,5	--	26,5
02.04.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	24,05	23,5	--	18,2	28,2	12,7	2,4	--	12,7	24,7	21,5	--	26,5

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	FLUOR detail bijlage 35				Hoog Vuur detail bijlage 36				HU detail bijlage 37			
			D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E
02.04.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	20,55	22,6	--	17,2	27,2	9,3	-1,4	--	9,3	24,2	20,9	--	25,9
02.04.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	17,05	21,6	--	16,1	26,1	8,8	-1,9	--	8,8	23,4	20,2	--	25,2
02.04.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	13,55	20,8	--	15,5	25,5	8,4	-2,4	--	8,4	22,8	19,5	--	24,5
02.04.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,05	19,2	--	13,9	23,9	7,1	-3,8	--	7,1	21,2	17,9	--	22,9
02.04.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	27,55	6,8	--	1,5	11,5	-3,8	-15,6	--	-3,8	6,8	3,4	--	8,4
02.04.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	24,05	6,1	--	0,8	10,8	-4,5	-16,1	--	-4,5	6,6	3,2	--	8,2
02.04.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	20,55	5,3	--	-0,1	9,9	-5,9	-17,2	--	-5,9	6,4	3,0	--	8,0
02.04.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	17,05	4,8	--	-0,6	9,4	-6,0	-17,2	--	-6,0	6,0	2,6	--	7,6
02.04.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	13,55	3,8	--	-1,4	8,6	-6,5	-17,8	--	-6,5	5,6	2,2	--	7,2
02.04.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,05	3,6	--	-1,7	8,3	-7,6	-18,9	--	-7,6	4,8	1,4	--	6,4
02.04.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	27,55	4,9	--	-0,3	9,7	-5,5	-16,7	--	-5,5	5,8	2,5	--	7,5
02.04.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	24,05	4,4	--	-0,8	9,2	-6,1	-16,9	--	-6,1	5,6	2,4	--	7,4
02.04.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	20,55	4,2	--	-1,0	9,0	-6,3	-17,2	--	-6,3	5,7	2,5	--	7,5
02.04.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	17,05	3,9	--	-1,4	8,6	-6,3	-17,2	--	-6,3	5,5	2,2	--	7,2
02.04.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	13,55	2,8	--	-2,3	7,7	-6,8	-17,8	--	-6,8	5,1	1,8	--	6,8
02.04.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,05	2,5	--	-2,7	7,3	-7,9	-19,0	--	-7,9	4,3	1,0	--	6,0
02.04.4.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	27,55	5,3	--	0,1	10,1	-5,0	-15,7	--	-5,0	5,6	2,3	--	7,3
02.04.4.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	24,05	4,8	--	-0,5	9,5	-5,6	-16,0	--	-5,6	5,5	2,2	--	7,2
02.04.4.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	20,55	4,7	--	-0,6	9,4	-5,7	-16,0	--	-5,7	5,6	2,3	--	7,3
02.04.4.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	17,05	4,6	--	-0,7	9,3	-5,7	-16,1	--	-5,7	5,6	2,3	--	7,3
02.04.4.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	13,55	4,4	--	-1,0	9,0	-6,2	-16,6	--	-6,2	5,3	2,0	--	7,0
02.04.4.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,05	3,3	--	-2,1	7,9	-7,2	-16,9	--	-7,2	4,4	1,2	--	6,2
03.1.1.a_A	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWn	1,5	3,3	--	-2,0	8,0	-3,3	-14,8	--	-3,3	0,9	-2,7	--	2,3
03.1.1.a_B	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWn	4,5	12,3	--	6,9	16,9	6,0	-3,9	--	6,0	9,9	6,5	--	11,5
03.1.1.a_C	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWn	7,5	13,5	--	8,1	18,1	6,8	-3,6	--	6,8	10,5	7,0	--	12,0
03.1.1.a_D	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWn	10,5	14,7	--	9,2	19,2	7,6	-2,8	--	7,6	11,6	8,1	--	13,1
03.1.1.a_E	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWn	13,5	16,3	--	10,6	20,6	8,3	-2,1	--	8,3	12,9	9,4	--	14,4
03.1.2.a_A	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWm	1,5	4,0	--	-1,3	8,7	-3,1	-14,9	--	-3,1	1,6	-2,0	--	3,0
03.1.2.a_B	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWm	4,5	13,4	--	8,1	18,1	6,2	-5,0	--	6,2	10,4	7,0	--	12,0
03.1.2.a_C	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWm	7,5	14,6	--	9,2	19,2	7,1	-4,4	--	7,1	11,3	7,8	--	12,8
03.1.2.a_D	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWm	10,5	16,5	--	10,9	20,9	8,1	-3,3	--	8,1	12,9	9,5	--	14,5
03.1.2.a_E	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWm	13,5	18,8	--	13,2	23,2	9,3	-2,2	--	9,3	14,4	10,9	--	15,9
03.1.3.a_A	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWz	1,5	15,3	--	9,9	19,9	7,6	-3,9	--	7,6	12,7	9,3	--	14,3
03.1.3.a_B	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWz	4,5	13,5	--	8,2	18,2	6,1	-5,2	--	6,1	11,0	7,7	--	12,7

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	FLUOR detail bijlage 35				Hoog Vuur detail bijlage 36				HU detail bijlage 37			
			D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E
03.1.3.a_C	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWz	7,5	14,1	--	8,4	18,4	6,7	-4,4	--	6,7	11,3	7,9	--	12,9
03.1.3.a_D	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWz	10,5	16,3	--	10,9	20,9	7,8	-3,3	--	7,8	12,2	8,7	--	13,7
03.1.3.a_E	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWz	13,5	17,3	--	12,1	22,1	8,8	-2,5	--	8,8	14,1	10,6	--	15,6
03.2.1.a_A	Kamer 03, 1e-6e bouwl., ZWn	1,5	8,5	--	3,5	13,5	2,0	-9,7	--	2,0	7,3	3,9	--	8,9
03.2.1.a_B	Kamer 03, 1e-6e bouwl., ZWn	4,5	7,6	--	2,6	12,6	1,4	-10,2	--	1,4	6,7	3,4	--	8,4
03.2.1.a_C	Kamer 03, 1e-6e bouwl., ZWn	7,5	7,8	--	2,5	12,5	1,5	-10,2	--	1,5	6,5	3,2	--	8,2
03.2.1.a_D	Kamer 03, 1e-6e bouwl., ZWn	10,5	8,7	--	3,6	13,6	2,2	-9,6	--	2,2	6,7	3,2	--	8,2
03.2.1.a_E	Kamer 03, 1e-6e bouwl., ZWn	13,5	9,5	--	4,5	14,5	3,2	-8,6	--	3,2	7,6	4,2	--	9,2
03.2.2.a_A	Kamer 03, 1e-6e bouwl., ZWz	1,5	3,8	--	-1,5	8,5	-3,5	-14,3	--	-3,5	4,0	0,7	--	5,7
03.2.2.a_B	Kamer 03, 1e-6e bouwl., ZWz	4,5	3,4	--	-1,9	8,1	-3,9	-14,6	--	-3,9	3,4	0,1	--	5,1
03.2.2.a_C	Kamer 03, 1e-6e bouwl., ZWz	7,5	3,6	--	-1,7	8,3	-3,8	-14,9	--	-3,8	3,6	0,3	--	5,3
03.2.2.a_D	Kamer 03, 1e-6e bouwl., ZWz	10,5	4,4	--	-0,9	9,1	-3,0	-13,9	--	-3,0	4,4	1,1	--	6,1
03.2.2.a_E	Kamer 03, 1e-6e bouwl., ZWz	13,5	5,3	--	-0,1	9,9	-1,9	-13,3	--	-1,9	5,1	1,8	--	6,8
03.3.1.a_A	Kamer 03, 1e-5e bouwl., ZOz	1,5	3,3	--	-2,0	8,0	-4,0	-15,4	--	-4,0	2,5	-0,9	--	4,1
03.3.1.a_B	Kamer 03, 1e-5e bouwl., ZOz	4,5	2,7	--	-2,6	7,5	-4,4	-15,8	--	-4,4	2,1	-1,3	--	3,7
03.3.1.a_C	Kamer 03, 1e-5e bouwl., ZOz	7,5	2,8	--	-2,5	7,5	-4,3	-15,8	--	-4,3	2,2	-1,1	--	3,9
03.3.1.a_D	Kamer 03, 1e-5e bouwl., ZOz	10,5	3,5	--	-1,8	8,2	-3,5	-14,6	--	-3,5	3,0	-0,4	--	4,6
03.3.1.a_E	Kamer 03, 1e-5e bouwl., ZOz	13,5	4,3	--	-1,0	9,0	-2,5	-13,7	--	-2,5	3,8	0,5	--	5,5
03.3.2.a_A	Kamer 03, 1e-5e bouwl., ZOm	1,5	2,7	--	-2,7	7,3	-4,9	-16,2	--	-4,9	2,4	-1,0	--	4,0
03.3.2.a_B	Kamer 03, 1e-5e bouwl., ZOm	4,5	2,9	--	-2,5	7,5	-5,1	-16,4	--	-5,1	2,1	-1,3	--	3,8
03.3.2.a_C	Kamer 03, 1e-5e bouwl., ZOm	7,5	3,8	--	-1,7	8,3	-5,0	-16,5	--	-5,0	2,2	-1,2	--	3,8
03.3.2.a_D	Kamer 03, 1e-5e bouwl., ZOm	10,5	4,5	--	-0,8	9,3	-3,5	-15,1	--	-3,5	3,1	-0,3	--	4,7
03.3.2.a_E	Kamer 03, 1e-5e bouwl., ZOm	13,5	5,7	--	0,5	10,5	-1,8	-13,4	--	-1,8	4,7	1,4	--	6,4
03.3.3.a_A	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOn	1,5	0,9	--	-4,4	5,6	-6,7	-17,9	--	-6,7	-1,0	-4,4	--	0,6
03.3.3.a_B	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOn	4,5	0,4	--	-4,9	5,1	-7,0	-18,3	--	-7,0	-1,5	-4,9	--	0,1
03.3.3.a_C	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOn	7,5	0,0	--	-5,4	4,6	-7,4	-18,6	--	-7,4	-2,3	-5,8	--	-0,8
03.3.3.a_D	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOn	10,5	2,0	--	-3,5	6,6	-6,0	-17,3	--	-6,0	-1,1	-4,6	--	0,4
03.3.3.a_E	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOn	13,5	2,7	--	-2,6	7,4	-6,1	-17,6	--	-6,1	1,6	-1,9	--	3,1
03.3.3.a_F	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOn	16,5	3,1	--	-2,2	7,8	-4,5	-15,8	--	-4,5	2,3	-1,1	--	3,9
03.3.3.b_A	Kamer 03, 7e-10e bouwl., ZOn	19,5	4,0	--	-1,2	8,8	-3,6	-14,9	--	-3,6	3,1	-0,3	--	4,7
03.3.3.b_B	Kamer 03, 7e-10e bouwl., ZOn	22,5	4,7	--	-0,6	9,4	-2,7	-14,3	--	-2,7	3,6	0,3	--	5,3
03.3.3.b_C	Kamer 03, 7e-10e bouwl., ZOn	25,5	4,9	--	-0,4	9,6	-2,3	-13,9	--	-2,3	3,8	0,4	--	5,4
03.3.3.b_D	Kamer 03, 7e-10e bouwl., ZOn	28,5	5,3	--	-0,1	9,9	-1,5	-7,2	--	-1,5	4,2	0,7	--	5,7
03.4.1.a_A	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NOo	1,5	1,3	--	-4,1	5,9	-6,0	-17,1	--	-6,0	0,9	-2,6	--	2,4

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	FLUOR detail bijlage 35				Hoog Vuur detail bijlage 36				HU detail bijlage 37			
			D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E
03.4.1.a_B	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NOo	4,5	2,2	--	-3,2	6,8	-5,8	-16,9	--	-5,8	1,6	-1,9	--	3,1
03.4.1.a_C	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NOo	7,5	1,9	--	-3,6	6,4	-6,3	-17,4	--	-6,3	1,4	-2,0	--	3,0
03.4.1.a_D	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NOo	10,5	-0,2	--	-6,0	4,0	-7,3	-18,5	--	-7,3	-3,4	-6,8	--	-1,8
03.4.1.a_E	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NOo	13,5	0,5	--	-4,8	5,2	-6,7	-18,1	--	-6,7	-2,8	-6,4	--	-1,4
03.4.1.a_F	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NOo	16,5	1,3	--	-4,0	6,0	-6,3	-18,5	--	-6,3	-1,5	-5,0	--	0,0
03.4.1.b_A	Kamer 03, 7e-10e bouwl., NOo	19,5	2,5	--	-2,7	7,3	-5,1	-16,5	--	-5,1	-0,4	-3,9	--	1,1
03.4.1.b_B	Kamer 03, 7e-10e bouwl., NOo	22,5	3,1	--	-2,1	7,9	-4,4	-15,9	--	-4,4	0,3	-3,2	--	1,8
03.4.1.b_C	Kamer 03, 7e-10e bouwl., NOo	25,5	3,4	--	-1,8	8,2	-3,6	-15,5	--	-3,6	0,8	-2,8	--	2,2
03.4.1.b_D	Kamer 03, 7e-10e bouwl., NOo	28,5	4,2	--	-1,1	8,9	-2,7	-14,3	--	-2,7	1,6	-2,0	--	3,0
03.4.2.a_A	Kamer 03, 1e-5e bouwl., NOw	1,5	0,7	--	-4,6	5,4	-6,7	-18,1	--	-6,7	-1,4	-4,9	--	0,2
03.4.2.a_B	Kamer 03, 1e-5e bouwl., NOw	4,5	0,6	--	-4,8	5,2	-6,0	-17,4	--	-6,0	-1,7	-5,2	--	-0,2
03.4.2.a_C	Kamer 03, 1e-5e bouwl., NOw	7,5	0,6	--	-4,7	5,3	-5,9	-17,2	--	-5,9	-1,8	-5,2	--	-0,2
03.4.2.a_D	Kamer 03, 1e-5e bouwl., NOw	10,5	1,4	--	-4,0	6,0	-5,2	-16,6	--	-5,2	-1,2	-4,7	--	0,3
03.4.2.a_E	Kamer 03, 1e-5e bouwl., NOw	13,5	4,3	--	-1,8	8,2	-3,7	-15,3	--	-3,7	0,3	-3,2	--	1,8
04.1.1.a_A	Kamer 04, 1e-6e bouwl., NWn	1,5	1,1	--	-4,4	5,6	-7,3	-18,3	--	-7,3	0,3	-3,2	--	1,8
04.1.1.a_B	Kamer 04, 1e-6e bouwl., NWn	4,5	1,6	--	-4,0	6,0	-6,3	-17,7	--	-6,3	1,1	-2,4	--	2,6
04.1.1.a_C	Kamer 04, 1e-6e bouwl., NWn	7,5	-1,3	--	-6,4	3,7	-8,3	-19,1	--	-8,3	-0,5	-3,9	--	1,1
04.1.1.a_D	Kamer 04, 1e-6e bouwl., NWn	10,5	0,2	--	-5,1	4,9	-8,1	-19,1	--	-8,1	-3,3	-6,7	--	-1,7
04.1.1.a_E	Kamer 04, 1e-6e bouwl., NWn	13,5	1,0	--	-4,3	5,7	-7,1	-18,7	--	-7,1	-2,3	-6,0	--	-1,0
04.1.2.a_A	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWz	1,5	3,6	--	-1,6	8,4	-3,3	-14,1	--	-3,3	6,1	2,7	--	7,7
04.1.2.a_B	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWz	4,5	3,3	--	-1,8	8,2	-3,9	-14,6	--	-3,9	5,3	1,9	--	6,9
04.1.2.a_C	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWz	7,5	3,5	--	-1,6	8,4	-3,9	-15,1	--	-3,9	5,5	2,1	--	7,1
04.1.2.a_D	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWz	10,5	4,4	--	-0,8	9,3	-3,0	-13,9	--	-3,0	6,1	2,7	--	7,7
04.1.2.a_E	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWz	13,5	5,4	--	0,3	10,3	-1,8	-13,4	--	-1,8	6,8	3,4	--	8,4
04.2.1.a_A	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWn	1,5	4,0	--	-1,3	8,7	-3,1	-14,1	--	-3,1	5,3	2,0	--	7,1
04.2.1.a_B	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWn	4,5	3,7	--	-1,6	8,4	-3,8	-14,6	--	-3,8	4,5	1,1	--	6,1
04.2.1.a_C	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWn	7,5	3,8	--	-1,4	8,6	-3,9	-15,1	--	-3,9	4,6	1,2	--	6,2
04.2.1.a_D	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWn	10,5	4,7	--	-0,6	9,4	-3,0	-13,9	--	-3,0	5,0	1,7	--	6,7
04.2.1.a_E	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWn	13,5	5,6	--	0,4	10,4	-1,7	-13,2	--	-1,7	5,4	2,0	--	7,0
04.2.2.a_A	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWm	1,5	1,1	--	-3,9	6,1	-3,9	-15,3	--	-3,9	1,0	-2,3	--	2,7
04.2.2.a_B	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWm	4,5	0,7	--	-4,6	5,4	-6,4	-17,1	--	-6,4	0,0	-3,3	--	1,7
04.2.2.a_C	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWm	7,5	0,5	--	-4,7	5,3	-6,6	-17,4	--	-6,6	-0,2	-3,5	--	1,5
04.2.2.a_D	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWm	10,5	1,1	--	-4,1	5,9	-6,0	-16,9	--	-6,0	0,2	-3,2	--	1,8
04.2.2.a_E	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWm	13,5	1,7	--	-3,5	6,5	-5,4	-16,2	--	-5,4	0,6	-2,7	--	2,3

		Hoogte	FLUOR				Hoog Vuur				HU			
			detail bijlage 35				detail bijlage 36				detail bijlage 37			
Naam	Omschrijving	[m]	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E
04.2.3.a_A	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWz	1,5	1,3	--	-3,9	6,1	-5,7	-16,6	--	-5,7	2,5	-0,8	--	4,2
04.2.3.a_B	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWz	4,5	1,0	--	-4,3	5,7	-6,0	-17,0	--	-6,0	2,0	-1,3	--	3,8
04.2.3.a_C	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWz	7,5	0,7	--	-4,6	5,5	-6,4	-17,4	--	-6,4	1,8	-1,5	--	3,5
04.2.3.a_D	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWz	10,5	1,2	--	-4,1	5,9	-5,9	-17,0	--	-5,9	2,5	-0,9	--	4,1
04.2.3.a_E	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWz	13,5	0,7	--	-4,6	5,4	-6,3	-17,5	--	-6,3	1,8	-1,5	--	3,5
04.2.3.a_F	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWz	16,5	1,3	--	-4,0	6,0	-5,6	-16,9	--	-5,6	2,6	-0,7	--	4,3
04.2.3.b_A	Kamer 04, 7e-10e bouwl., ZWz	19,5	2,1	--	-3,2	6,8	-4,9	-16,2	--	-4,9	2,7	-0,8	--	4,2
04.2.3.b_B	Kamer 04, 7e-10e bouwl., ZWz	22,5	2,8	--	-2,5	7,5	-4,1	-15,5	--	-4,1	3,1	-0,4	--	4,6
04.2.3.b_C	Kamer 04, 7e-10e bouwl., ZWz	25,5	3,1	--	-2,2	7,8	-3,5	-15,0	--	-3,5	3,1	-0,3	--	4,7
04.2.3.b_D	Kamer 04, 7e-10e bouwl., ZWz	28,5	3,4	--	-1,9	8,1	-3,0	-14,7	--	-3,0	3,2	-0,2	--	4,8
04.3.1.a_A	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZOz	1,5	-2,2	--	-7,3	2,7	-7,4	-18,4	--	-7,4	-1,3	-4,6	--	0,5
04.3.1.a_B	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZOz	4,5	-2,6	--	-7,7	2,3	-7,8	-18,8	--	-7,8	-1,7	-4,9	--	0,1
04.3.1.a_C	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZOz	7,5	-3,0	--	-8,1	1,9	-8,2	-19,2	--	-8,2	-2,0	-5,3	--	-0,3
04.3.1.a_D	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZOz	10,5	-2,6	--	-7,7	2,3	-7,8	-18,9	--	-7,8	-1,6	-4,9	--	0,1
04.3.1.a_E	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZOz	13,5	-2,0	--	-7,1	2,9	-7,3	-18,3	--	-7,3	-3,6	-6,9	--	-1,9
04.3.1.a_F	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZOz	16,5	-1,4	--	-6,5	3,5	-6,7	-17,8	--	-6,7	-2,7	-6,0	--	-1,0
04.3.1.b_A	Kamer 04, 7e-10e bouwl., ZOz	19,5	-1,0	--	-6,1	3,9	-6,2	-16,9	--	-6,2	-2,4	-5,6	--	-0,6
04.3.1.b_B	Kamer 04, 7e-10e bouwl., ZOz	22,5	-0,4	--	-5,5	4,5	-5,6	-16,3	--	-5,6	-1,8	-5,0	--	0,0
04.3.1.b_C	Kamer 04, 7e-10e bouwl., ZOz	25,5	-0,1	--	-5,2	4,8	-5,3	-15,8	--	-5,3	-1,4	-4,7	--	0,3
04.3.1.b_D	Kamer 04, 7e-10e bouwl., ZOz	28,5	0,0	--	-5,2	4,9	-5,2	-15,8	--	-5,2	-1,3	-4,6	--	0,5
04.4.1.a_A	Kamer 04, 1e-6e bouwl., NOz	1,5	0,0	--	-5,3	4,7	-6,4	-17,4	--	-6,4	-1,9	-5,3	--	-0,3
04.4.1.a_B	Kamer 04, 1e-6e bouwl., NOz	4,5	-2,7	--	-7,9	2,1	-8,0	-18,5	--	-8,0	-3,4	-6,7	--	-1,7
04.4.1.a_C	Kamer 04, 1e-6e bouwl., NOz	7,5	-3,0	--	-8,2	1,8	-8,3	-18,8	--	-8,3	-4,3	-7,5	--	-2,5
04.4.1.a_D	Kamer 04, 1e-6e bouwl., NOz	10,5	-2,8	--	-8,0	2,0	-8,0	-18,5	--	-8,0	-4,1	-7,4	--	-2,4
04.4.1.a_E	Kamer 04, 1e-6e bouwl., NOz	13,5	-2,2	--	-7,4	2,6	-7,4	-18,0	--	-7,4	-3,5	-6,8	--	-1,8
04.4.1.a_F	Kamer 04, 1e-6e bouwl., NOz	16,5	-1,6	--	-6,8	3,2	-6,9	-17,4	--	-6,9	-2,9	-6,2	--	-1,2
04.4.1.b_A	Kamer 04, 7e-10e bouwl., NOz	19,5	-0,6	--	-5,7	4,3	-6,1	-16,7	--	-6,1	-2,0	-5,3	--	-0,3
04.4.1.b_B	Kamer 04, 7e-10e bouwl., NOz	22,5	0,0	--	-5,1	4,9	-5,5	-16,1	--	-5,5	-1,4	-4,7	--	0,3
04.4.1.b_C	Kamer 04, 7e-10e bouwl., NOz	25,5	0,4	--	-4,7	5,3	-5,1	-15,7	--	-5,1	-1,1	-4,4	--	0,6
04.4.1.b_D	Kamer 04, 7e-10e bouwl., NOz	28,5	0,5	--	-4,6	5,4	-5,0	-15,6	--	-5,0	-0,9	-4,2	--	0,8
04.5.1.a_A	Kamer 04, 1e-5e bouwl., ZOn	1,5	-1,2	--	-6,5	3,5	-7,6	-18,8	--	-7,6	-2,4	-5,8	--	-0,8
04.5.1.a_B	Kamer 04, 1e-5e bouwl., ZOn	4,5	-0,8	--	-6,3	3,7	-7,9	-19,1	--	-7,9	-2,5	-5,9	--	-0,9
04.5.1.a_C	Kamer 04, 1e-5e bouwl., ZOn	7,5	-0,6	--	-5,8	4,2	-8,1	-19,3	--	-8,1	-2,7	-6,1	--	-1,1
04.5.1.a_D	Kamer 04, 1e-5e bouwl., ZOn	10,5	-0,3	--	-5,6	4,5	-7,6	-19,2	--	-7,6	-2,3	-5,7	--	-0,7

		Hoogte	FLUOR				Hoog Vuur				HU			
			detail bijlage 35				detail bijlage 36				detail bijlage 37			
Naam	Omschrijving	[m]	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E
04.5.1.a_E	Kamer 04, 1e-5e bouwl., ZOn	13,5	0,4	--	-4,8	5,2	-6,7	-18,3	--	-6,7	-1,2	-4,5	--	0,5
04.6.1.a_A	Kamer 04, 1e-5e bouwl., NOn	1,5	1,2	--	-4,2	5,8	-7,1	-18,3	--	-7,1	-0,5	-4,0	--	1,0
04.6.1.a_B	Kamer 04, 1e-5e bouwl., NOn	4,5	2,3	--	-3,1	6,9	-7,2	-18,5	--	-7,2	-0,2	-3,8	--	1,2
04.6.1.a_C	Kamer 04, 1e-5e bouwl., NOn	7,5	-2,7	--	-8,1	1,9	-9,7	-20,5	--	-9,7	-2,5	-5,8	--	-0,8
04.6.1.a_D	Kamer 04, 1e-5e bouwl., NOn	10,5	-1,3	--	-6,4	3,6	-9,3	-20,2	--	-9,3	-4,5	-8,0	--	-3,0
04.6.1.a_E	Kamer 04, 1e-5e bouwl., NOn	13,5	-0,5	--	-5,6	4,4	-7,8	-19,3	--	-7,8	-3,3	-6,9	--	-1,9
04.7.1.b_A	Kamer 04, 7e-10e bouwl., NW	19,5	3,4	--	-1,7	8,3	-3,4	-14,9	--	-3,4	1,7	-1,8	--	3,2
04.7.1.b_B	Kamer 04, 7e-10e bouwl., NW	22,5	4,1	--	-1,0	9,0	-2,7	-14,1	--	-2,7	2,2	-1,3	--	3,7
04.7.1.b_C	Kamer 04, 7e-10e bouwl., NW	25,5	4,5	--	-0,7	9,3	-2,1	-13,6	--	-2,1	2,4	-1,1	--	3,9
04.7.1.b_D	Kamer 04, 7e-10e bouwl., NW	28,5	4,9	--	-0,2	9,8	-1,6	-13,0	--	-1,6	2,5	-1,0	--	4,0
05.1.1.a_A	Kamer 05, 1e-6e bouwl., NWn	1,5	2,9	--	-2,0	8,0	-6,1	-16,6	--	-6,1	1,7	-1,6	--	3,4
05.1.1.a_B	Kamer 05, 1e-6e bouwl., NWn	4,5	2,3	--	-2,6	7,5	-6,6	-17,1	--	-6,6	1,1	-2,2	--	2,8
05.1.1.a_C	Kamer 05, 1e-6e bouwl., NWn	7,5	1,9	--	-3,1	6,9	-6,6	-17,2	--	-6,6	1,2	-2,1	--	2,9
05.1.1.a_D	Kamer 05, 1e-6e bouwl., NWn	10,5	2,2	--	-2,9	7,1	-5,9	-16,5	--	-5,9	1,7	-1,6	--	3,4
05.1.1.a_E	Kamer 05, 1e-6e bouwl., NWn	13,5	2,8	--	-2,5	7,5	-5,1	-15,8	--	-5,1	2,3	-1,0	--	4,0
05.1.1.a_F	Kamer 05, 1e-6e bouwl., NWn	16,5	3,4	--	-1,8	8,2	-4,4	-15,0	--	-4,4	2,7	-0,7	--	4,4
05.1.1.b_A	Kamer 05, 7e-12e bouwl., NWn	19,5	3,1	--	-2,1	7,9	-3,7	-14,5	--	-3,7	2,8	-0,5	--	4,5
05.1.1.b_B	Kamer 05, 7e-12e bouwl., NWn	22,5	3,0	--	-2,2	7,8	-3,6	-14,3	--	-3,6	2,6	-0,8	--	4,2
05.1.1.b_C	Kamer 05, 7e-12e bouwl., NWn	25,5	2,9	--	-2,3	7,7	-3,5	-14,3	--	-3,5	2,5	-0,8	--	4,2
05.1.1.b_D	Kamer 05, 7e-12e bouwl., NWn	28,5	3,1	--	-2,2	7,8	-3,4	-14,2	--	-3,4	2,6	-0,7	--	4,3
05.1.1.b_E	Kamer 05, 7e-12e bouwl., NWn	31,5	3,2	--	-2,0	8,0	-3,2	-14,1	--	-3,2	2,7	-0,7	--	4,4
05.1.1.b_F	Kamer 05, 7e-12e bouwl., NWn	34,5	3,6	--	-1,7	8,3	-3,1	-14,1	--	-3,1	3,0	-0,5	--	4,5
05.1.1.c_A	Kamer 05, 13e-18e bouwl., NWn	37,5	3,9	--	-1,3	8,7	-2,5	-14,2	--	-2,5	3,9	0,6	--	5,6
05.1.1.c_B	Kamer 05, 13e-18e bouwl., NWn	40,5	5,0	--	-0,3	9,8	-2,2	-14,0	--	-2,2	4,5	1,0	--	6,0
05.1.1.c_C	Kamer 05, 13e-18e bouwl., NWn	43,5	10,5	--	5,2	15,2	-1,2	-13,3	--	-1,2	10,0	7,0	--	12,0
05.1.1.c_D	Kamer 05, 13e-18e bouwl., NWn	46,5	7,0	--	1,8	11,8	0,3	-11,8	--	0,3	6,7	3,3	--	8,3
05.1.1.c_E	Kamer 05, 13e-18e bouwl., NWn	49,5	8,7	--	3,7	13,7	2,6	-9,5	--	2,6	8,1	4,7	--	9,7
05.1.1.c_F	Kamer 05, 13e-18e bouwl., NWn	52,5	13,3	--	8,7	18,7	8,9	-2,6	--	8,9	12,6	9,4	--	14,4
05.1.1.d_A	Kamer 05, 19e-23e bouwl., NWn	55,5	11,9	--	6,9	16,9	9,7	-1,7	--	9,7	12,0	8,8	--	13,8
05.1.1.d_B	Kamer 05, 19e-23e bouwl., NWn	58,5	12,0	--	7,0	17,0	9,7	-1,7	--	9,7	11,6	8,4	--	13,4
05.1.1.d_C	Kamer 05, 19e-23e bouwl., NWn	61,5	12,1	--	7,1	17,1	9,3	-1,7	--	9,3	10,8	7,6	--	12,6
05.1.1.d_D	Kamer 05, 19e-23e bouwl., NWn	64,5	12,1	--	7,1	17,1	9,2	-2,3	--	9,2	10,4	7,1	--	12,1
05.1.1.d_E	Kamer 05, 19e-23e bouwl., NWn	67,5	12,1	--	7,1	17,1	9,2	-2,3	--	9,2	10,5	7,1	--	12,1
05.1.2.a_A	Kamer 05, 1e-6e bouwl., NWz	1,5	2,3	--	-3,1	6,9	-6,0	-16,9	--	-6,0	3,7	0,4	--	5,4

		Hoogte	FLUOR				Hoog Vuur				HU			
			detail bijlage 35				detail bijlage 36				detail bijlage 37			
Naam	Omschrijving	[m]	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E
05.1.2.a_B	Kamer 05, 1e-6e bouwl., NWz	4,5	1,4	--	-3,9	6,1	-6,5	-17,5	--	-6,5	3,0	-0,2	--	4,8
05.1.2.a_C	Kamer 05, 1e-6e bouwl., NWz	7,5	1,9	--	-3,4	6,6	-6,3	-17,2	--	-6,3	3,7	0,5	--	5,5
05.1.2.a_D	Kamer 05, 1e-6e bouwl., NWz	10,5	2,7	--	-2,6	7,4	-5,5	-16,4	--	-5,5	4,6	1,3	--	6,3
05.1.2.a_E	Kamer 05, 1e-6e bouwl., NWz	13,5	3,5	--	-1,8	8,2	-4,7	-15,6	--	-4,7	5,5	2,2	--	7,2
05.1.2.a_F	Kamer 05, 1e-6e bouwl., NWz	16,5	4,1	--	-1,3	8,7	-3,9	-14,9	--	-3,9	5,7	2,4	--	7,4
05.1.2.b_A	Kamer 05, 7e-12e bouwl., NWz	19,5	4,6	--	-0,8	9,3	-3,8	-14,9	--	-3,8	5,7	2,4	--	7,4
05.1.2.b_B	Kamer 05, 7e-12e bouwl., NWz	22,5	4,6	--	-0,7	9,3	-3,8	-15,0	--	-3,8	5,6	2,3	--	7,3
05.1.2.b_C	Kamer 05, 7e-12e bouwl., NWz	25,5	4,7	--	-0,7	9,3	-3,8	-15,0	--	-3,8	5,5	2,2	--	7,2
05.1.2.b_D	Kamer 05, 7e-12e bouwl., NWz	28,5	4,7	--	-0,6	9,4	-3,9	-15,0	--	-3,9	5,6	2,3	--	7,3
05.1.2.b_E	Kamer 05, 7e-12e bouwl., NWz	31,5	4,7	--	-0,6	9,4	-4,0	-15,1	--	-4,0	5,5	2,2	--	7,2
05.1.2.b_F	Kamer 05, 7e-12e bouwl., NWz	34,5	4,7	--	-0,6	9,4	-4,1	-15,1	--	-4,1	5,4	2,1	--	7,1
05.1.2.c_A	Kamer 05, 13e-18e bouwl., NWz	37,5	4,8	--	-0,4	9,6	-4,3	-15,2	--	-4,3	5,5	2,3	--	7,3
05.1.2.c_B	Kamer 05, 13e-18e bouwl., NWz	40,5	5,0	--	-0,3	9,7	-4,4	-15,2	--	-4,4	5,5	2,2	--	7,2
05.1.2.c_C	Kamer 05, 13e-18e bouwl., NWz	43,5	5,5	--	0,2	10,2	-4,4	-15,2	--	-4,4	5,6	2,3	--	7,3
05.1.2.c_D	Kamer 05, 13e-18e bouwl., NWz	46,5	6,3	--	0,9	10,9	-4,4	-15,2	--	-4,4	6,0	2,6	--	7,6
05.1.2.c_E	Kamer 05, 13e-18e bouwl., NWz	49,5	8,6	--	3,2	13,2	-4,4	-15,3	--	-4,4	7,1	3,7	--	8,7
05.1.2.c_F	Kamer 05, 13e-18e bouwl., NWz	52,5	16,1	--	10,7	20,7	-0,6	-11,5	--	-0,6	14,5	11,3	--	16,3
05.1.2.d_A	Kamer 05, 19e-23e bouwl., NWz	55,5	3,4	--	-2,0	8,0	-4,4	-15,3	--	-4,4	4,4	1,1	--	6,1
05.1.2.d_B	Kamer 05, 19e-23e bouwl., NWz	58,5	3,5	--	-2,0	8,1	-4,4	-15,3	--	-4,4	4,3	1,1	--	6,1
05.1.2.d_C	Kamer 05, 19e-23e bouwl., NWz	61,5	3,5	--	-1,9	8,1	-4,4	-15,3	--	-4,4	4,2	1,0	--	6,0
05.1.2.d_D	Kamer 05, 19e-23e bouwl., NWz	64,5	3,6	--	-1,9	8,2	-4,3	-15,3	--	-4,3	4,2	0,9	--	5,9
05.1.2.d_E	Kamer 05, 19e-23e bouwl., NWz	67,5	3,7	--	-1,7	8,3	-4,1	-15,2	--	-4,1	4,2	0,9	--	5,9
05.2.1.a_A	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZW	1,5	7,3	--	1,9	11,9	-1,7	-12,9	--	-1,7	7,7	4,4	--	9,4
05.2.1.a_B	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZW	4,5	6,7	--	1,3	11,3	-2,8	-13,3	--	-2,8	7,2	3,9	--	8,9
05.2.1.a_C	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZW	7,5	6,6	--	0,8	10,8	-2,9	-13,3	--	-2,9	7,5	4,2	--	9,2
05.2.1.a_D	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZW	10,5	6,7	--	1,3	11,3	-2,2	-12,6	--	-2,2	7,9	4,6	--	9,6
05.2.1.a_E	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZW	13,5	7,1	--	2,0	12,0	-1,4	-11,7	--	-1,4	8,6	5,3	--	10,3
05.2.1.a_F	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZW	16,5	6,8	--	2,1	12,1	-1,0	-11,0	--	-1,0	8,2	5,0	--	10,0
05.2.1.b_A	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZW	19,5	5,9	--	0,9	10,9	-1,0	-12,1	--	-1,0	7,4	4,2	--	9,2
05.2.1.b_B	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZW	22,5	5,7	--	0,6	10,6	-1,1	-13,9	--	-1,1	7,1	3,9	--	8,9
05.2.1.b_C	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZW	25,5	5,5	--	0,4	10,4	-1,3	-13,9	--	-1,3	6,8	3,6	--	8,6
05.2.1.b_D	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZW	28,5	5,4	--	0,3	10,3	-2,5	-13,9	--	-2,5	6,5	3,2	--	8,2
05.2.1.b_E	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZW	31,5	5,4	--	0,3	10,3	-2,8	-14,3	--	-2,8	6,4	3,1	--	8,1
05.2.1.b_F	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZW	34,5	5,4	--	0,2	10,2	-3,3	-14,3	--	-3,3	6,3	3,0	--	8,0

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	FLUOR detail bijlage 35				Hoog Vuur detail bijlage 36				HU detail bijlage 37			
			D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E
05.2.1.c_A	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZW	37,5	5,3	--	0,2	10,2	-3,0	-13,9	--	-3,0	6,0	2,7	--	7,7
05.2.1.c_B	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZW	40,5	5,4	--	0,1	10,1	-3,0	-14,0	--	-3,0	5,9	2,7	--	7,7
05.2.1.c_C	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZW	43,5	5,5	--	0,2	10,2	-3,0	-14,0	--	-3,0	5,9	2,6	--	7,6
05.2.1.c_D	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZW	46,5	5,8	--	0,5	10,5	-3,1	-14,0	--	-3,1	5,8	2,6	--	7,6
05.2.1.c_E	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZW	49,5	6,5	--	1,1	11,1	-3,1	-14,1	--	-3,1	6,0	2,7	--	7,7
05.2.1.c_F	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZW	52,5	6,6	--	1,2	11,2	-3,1	-14,1	--	-3,1	5,9	2,6	--	7,6
05.2.1.d_A	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZW	55,5	4,1	--	-1,1	8,9	-3,0	-13,8	--	-3,0	5,1	1,8	--	6,8
05.2.1.d_B	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZW	58,5	4,1	--	-1,1	8,9	-3,0	-13,8	--	-3,0	5,0	1,7	--	6,7
05.2.1.d_C	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZW	61,5	4,1	--	-1,1	8,9	-2,9	-13,8	--	-2,9	5,0	1,7	--	6,7
05.2.1.d_D	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZW	64,5	4,1	--	-1,1	8,9	-2,9	-13,8	--	-2,9	4,9	1,6	--	6,6
05.2.1.d_E	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZW	67,5	4,2	--	-1,0	9,0	-2,8	-13,8	--	-2,8	5,0	1,7	--	6,7
05.3.1.a_A	Kamer 05, 1e-6e bouwl., Z	1,5	7,9	--	2,6	12,6	-4,3	-15,0	--	-4,3	8,2	4,9	--	9,9
05.3.1.a_B	Kamer 05, 1e-6e bouwl., Z	4,5	7,3	--	2,0	12,0	-4,8	-15,5	--	-4,8	7,6	4,3	--	9,3
05.3.1.a_C	Kamer 05, 1e-6e bouwl., Z	7,5	7,6	--	2,3	12,3	-4,8	-15,6	--	-4,8	8,0	4,7	--	9,7
05.3.1.a_D	Kamer 05, 1e-6e bouwl., Z	10,5	7,6	--	2,8	12,8	-5,1	-15,8	--	-5,1	8,3	5,0	--	10,0
05.3.1.a_E	Kamer 05, 1e-6e bouwl., Z	13,5	8,3	--	3,0	13,0	-4,4	-15,1	--	-4,4	9,1	5,8	--	10,8
05.3.1.a_F	Kamer 05, 1e-6e bouwl., Z	16,5	9,0	--	3,8	13,8	-3,7	-14,4	--	-3,7	9,8	6,5	--	11,5
05.3.1.b_A	Kamer 05, 7e-12e bouwl., Z	19,5	8,2	--	3,5	13,5	-3,1	-13,8	--	-3,1	10,1	6,8	--	11,8
05.3.1.b_B	Kamer 05, 7e-12e bouwl., Z	22,5	8,1	--	2,8	12,8	-3,1	-13,7	--	-3,1	10,1	6,7	--	11,7
05.3.1.b_C	Kamer 05, 7e-12e bouwl., Z	25,5	8,1	--	2,8	12,8	-3,1	-14,0	--	-3,1	9,8	6,5	--	11,5
05.3.1.b_D	Kamer 05, 7e-12e bouwl., Z	28,5	7,3	--	2,7	12,7	-3,2	-14,0	--	-3,2	9,5	6,2	--	11,2
05.3.1.b_E	Kamer 05, 7e-12e bouwl., Z	31,5	7,1	--	1,8	11,8	-3,2	-14,0	--	-3,2	9,0	5,7	--	10,7
05.3.1.b_F	Kamer 05, 7e-12e bouwl., Z	34,5	7,1	--	1,8	11,8	-3,3	-14,1	--	-3,3	8,4	5,1	--	10,1
05.3.1.c_A	Kamer 05, 13e-18e bouwl., Z	37,5	5,7	--	0,4	10,4	-3,4	-14,2	--	-3,4	7,5	4,2	--	9,2
05.3.1.c_A	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZOz	37,5	3,6	--	-1,6	8,4	-3,8	-14,5	--	-3,8	3,9	0,6	--	5,6
05.3.1.c_B	Kamer 05, 13e-18e bouwl., Z	40,5	5,7	--	0,4	10,4	-3,4	-14,3	--	-3,4	6,6	3,3	--	8,3
05.3.1.c_B	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZOz	40,5	3,6	--	-1,6	8,4	-3,8	-14,6	--	-3,8	3,7	0,4	--	5,4
05.3.1.c_C	Kamer 05, 13e-18e bouwl., Z	43,5	4,4	--	-0,8	9,2	-3,5	-14,3	--	-3,5	6,1	2,9	--	7,9
05.3.1.c_C	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZOz	43,5	3,3	--	-2,0	8,0	-4,1	-14,8	--	-4,1	3,5	0,2	--	5,2
05.3.1.c_D	Kamer 05, 13e-18e bouwl., Z	46,5	4,4	--	-0,9	9,1	-3,5	-14,3	--	-3,5	5,2	1,9	--	6,9
05.3.1.c_D	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZOz	46,5	3,2	--	-2,1	7,9	-4,1	-14,8	--	-4,1	3,5	0,2	--	5,2
05.3.1.c_E	Kamer 05, 13e-18e bouwl., Z	49,5	3,8	--	-1,5	8,5	-3,6	-14,3	--	-3,6	4,8	1,5	--	6,5
05.3.1.c_E	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZOz	49,5	3,2	--	-2,0	8,0	-4,1	-14,8	--	-4,1	3,5	0,2	--	5,2
05.3.1.c_F	Kamer 05, 13e-18e bouwl., Z	52,5	3,8	--	-1,5	8,5	-3,6	-14,4	--	-3,6	4,7	1,4	--	6,4

		Hoogte	FLUOR				Hoog Vuur				HU			
			detail bijlage 35				detail bijlage 36				detail bijlage 37			
Naam	Omschrijving	[m]	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E
05.3.1.c_F	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZOz	52,5	3,2	--	-2,1	7,9	-4,2	-14,9	--	-4,2	3,5	0,2	--	5,2
05.3.1.d_A	Kamer 05, 19e-23e bouwl., Z	55,5	3,6	--	-1,6	8,4	-3,7	-14,5	--	-3,7	4,6	1,4	--	6,4
05.3.1.d_A	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOz	55,5	3,1	--	-2,1	7,9	-4,2	-14,9	--	-4,2	3,4	0,1	--	5,1
05.3.1.d_B	Kamer 05, 19e-23e bouwl., Z	58,5	3,6	--	-1,6	8,4	-3,7	-14,5	--	-3,7	4,6	1,3	--	6,3
05.3.1.d_B	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOz	58,5	3,1	--	-2,2	7,8	-4,3	-15,0	--	-4,3	3,4	0,1	--	5,1
05.3.1.d_C	Kamer 05, 19e-23e bouwl., Z	61,5	3,6	--	-1,6	8,4	-3,7	-14,5	--	-3,7	4,5	1,2	--	6,2
05.3.1.d_C	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOz	61,5	3,0	--	-2,2	7,8	-4,3	-15,0	--	-4,3	3,3	0,1	--	5,1
05.3.1.d_D	Kamer 05, 19e-23e bouwl., Z	64,5	3,7	--	-1,6	8,4	-3,7	-14,5	--	-3,7	4,5	1,2	--	6,2
05.3.1.d_D	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOz	64,5	3,0	--	-2,2	7,8	-4,3	-15,0	--	-4,3	3,4	0,2	--	5,2
05.3.1.d_E	Kamer 05, 19e-23e bouwl., Z	67,5	3,8	--	-1,5	8,5	-3,6	-14,5	--	-3,6	4,5	1,2	--	6,2
05.3.1.d_E	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOz	67,5	3,0	--	-2,3	7,7	-4,4	-15,1	--	-4,4	3,4	0,1	--	5,1
05.4.1.a_A	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZOz	1,5	2,9	--	-2,4	7,7	-4,7	-15,3	--	-4,7	4,0	0,7	--	5,7
05.4.1.a_B	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZOz	4,5	2,4	--	-2,8	7,2	-5,2	-15,9	--	-5,2	3,6	0,3	--	5,3
05.4.1.a_C	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZOz	7,5	2,3	--	-2,9	7,1	-5,4	-16,1	--	-5,4	3,7	0,4	--	5,4
05.4.1.a_D	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZOz	10,5	3,0	--	-2,3	7,7	-4,7	-15,5	--	-4,7	4,5	1,1	--	6,1
05.4.1.a_E	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZOz	13,5	2,6	--	-2,6	7,4	-5,1	-15,9	--	-5,1	3,8	0,5	--	5,5
05.4.1.a_F	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZOz	16,5	3,3	--	-2,0	8,0	-4,5	-15,2	--	-4,5	4,6	1,2	--	6,2
05.4.1.b_A	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZOz	19,5	3,8	--	-1,5	8,5	-3,9	-14,6	--	-3,9	4,5	1,2	--	6,2
05.4.1.b_B	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZOz	22,5	3,9	--	-1,3	8,7	-3,6	-14,4	--	-3,6	4,5	1,2	--	6,2
05.4.1.b_C	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZOz	25,5	3,9	--	-1,3	8,7	-3,6	-14,5	--	-3,6	4,4	1,1	--	6,1
05.4.1.b_D	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZOz	28,5	3,9	--	-1,4	8,6	-3,7	-14,6	--	-3,7	4,3	1,0	--	6,0
05.4.1.b_E	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZOz	31,5	3,8	--	-1,4	8,6	-3,7	-14,5	--	-3,7	4,2	0,9	--	5,9
05.4.1.b_F	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZOz	34,5	3,8	--	-1,4	8,6	-3,8	-14,5	--	-3,8	4,1	0,8	--	5,8
05.4.2.a_A	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZOn	1,5	0,5	--	-4,6	5,4	-6,8	-17,6	--	-6,8	1,4	-1,9	--	3,1
05.4.2.a_B	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZOn	4,5	0,1	--	-5,0	5,0	-7,2	-18,1	--	-7,2	0,9	-2,4	--	2,6
05.4.2.a_C	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZOn	7,5	-0,2	--	-5,3	4,7	-7,6	-18,4	--	-7,6	0,7	-2,6	--	2,4
05.4.2.a_D	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZOn	10,5	0,4	--	-4,7	5,3	-7,1	-18,0	--	-7,1	1,3	-2,0	--	3,0
05.4.2.a_E	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZOn	13,5	-0,7	--	-5,7	4,3	-8,3	-19,2	--	-8,3	-0,3	-3,7	--	1,4
05.4.2.a_F	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZOn	16,5	0,0	--	-5,0	5,0	-7,7	-18,6	--	-7,7	0,5	-2,8	--	2,2
05.4.2.b_A	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZOn	19,5	0,6	--	-4,4	5,6	-6,7	-17,8	--	-6,7	0,8	-2,5	--	2,5
05.4.2.b_B	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZOn	22,5	1,1	--	-3,9	6,1	-6,1	-17,1	--	-6,1	1,1	-2,3	--	2,7
05.4.2.b_C	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZOn	25,5	1,2	--	-3,9	6,1	-5,9	-16,9	--	-5,9	1,0	-2,3	--	2,7
05.4.2.b_D	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZOn	28,5	1,2	--	-3,9	6,1	-6,0	-17,0	--	-6,0	1,0	-2,4	--	2,6
05.4.2.b_E	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZOn	31,5	1,2	--	-3,9	6,1	-6,0	-17,0	--	-6,0	0,9	-2,4	--	2,6

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	FLUOR detail bijlage 35				Hoog Vuur detail bijlage 36				HU detail bijlage 37			
			D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E
05.4.2.b_F	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZOn	34,5	1,2	--	-3,9	6,1	-6,0	-17,0	--	-6,0	0,8	-2,5	--	2,5
05.4.2.c_A	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZOn	37,5	1,3	--	-4,0	6,0	-6,0	-16,6	--	-6,0	0,7	-2,7	--	2,4
05.4.2.c_B	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZOn	40,5	1,1	--	-4,2	5,8	-6,0	-16,6	--	-6,0	0,5	-2,8	--	2,2
05.4.2.c_C	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZOn	43,5	0,9	--	-4,4	5,6	-6,0	-16,6	--	-6,0	0,1	-3,2	--	1,8
05.4.2.c_D	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZOn	46,5	0,6	--	-4,7	5,3	-6,0	-16,6	--	-6,0	-0,2	-3,5	--	1,5
05.4.2.c_E	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZOn	49,5	0,2	--	-5,1	4,9	-6,0	-16,6	--	-6,0	-0,4	-3,7	--	1,3
05.4.2.c_F	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZOn	52,5	0,0	--	-5,4	4,6	-6,1	-16,6	--	-6,1	-0,6	-3,9	--	1,1
05.4.2.d_A	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOn	55,5	0,0	--	-5,2	4,8	-5,8	-16,7	--	-5,8	-0,6	-4,0	--	1,0
05.4.2.d_B	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOn	58,5	0,2	--	-5,2	4,8	-5,8	-16,7	--	-5,8	-0,7	-4,0	--	1,0
05.4.2.d_C	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOn	61,5	0,3	--	-5,0	5,0	-5,7	-16,7	--	-5,7	-0,6	-4,0	--	1,0
05.4.2.d_D	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOn	64,5	0,6	--	-4,8	5,2	-5,6	-16,6	--	-5,6	-0,3	-3,7	--	1,4
05.4.2.d_E	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOn	67,5	1,0	--	-4,3	5,8	-5,1	-16,4	--	-5,1	0,0	-3,4	--	1,7
05.5.1.a_A	Kamer 05, 1e-6e bouwl., N	1,5	5,4	--	0,3	10,3	-5,3	-16,3	--	-5,3	4,8	1,4	--	6,4
05.5.1.a_B	Kamer 05, 1e-6e bouwl., N	4,5	4,9	--	-0,2	9,8	-5,7	-16,7	--	-5,7	4,3	0,8	--	5,8
05.5.1.a_C	Kamer 05, 1e-6e bouwl., N	7,5	4,8	--	-0,3	9,7	-6,0	-17,1	--	-6,0	4,2	0,8	--	5,8
05.5.1.a_D	Kamer 05, 1e-6e bouwl., N	10,5	5,5	--	0,4	10,4	-5,4	-16,5	--	-5,4	4,8	1,4	--	6,4
05.5.1.a_E	Kamer 05, 1e-6e bouwl., N	13,5	5,5	--	0,4	10,4	-6,6	-17,7	--	-6,6	4,5	1,0	--	6,0
05.5.1.a_F	Kamer 05, 1e-6e bouwl., N	16,5	6,2	--	1,1	11,1	-6,0	-17,0	--	-6,0	5,1	1,6	--	6,6
05.5.1.b_A	Kamer 05, 7e-12e bouwl., N	19,5	6,8	--	1,7	11,7	-5,2	-16,3	--	-5,2	6,0	2,5	--	7,5
05.5.1.b_B	Kamer 05, 7e-12e bouwl., N	22,5	7,0	--	1,9	11,9	-4,7	-15,7	--	-4,7	6,1	2,6	--	7,6
05.5.1.b_C	Kamer 05, 7e-12e bouwl., N	25,5	6,9	--	1,9	11,9	-4,6	-15,7	--	-4,6	6,0	2,5	--	7,5
05.5.1.b_D	Kamer 05, 7e-12e bouwl., N	28,5	6,9	--	1,8	11,8	-4,6	-15,7	--	-4,6	5,9	2,5	--	7,5
05.5.1.b_E	Kamer 05, 7e-12e bouwl., N	31,5	6,9	--	1,8	11,8	-4,6	-15,7	--	-4,6	5,7	2,3	--	7,3
05.5.1.b_F	Kamer 05, 7e-12e bouwl., N	34,5	6,9	--	1,8	11,8	-4,5	-15,6	--	-4,5	5,6	2,2	--	7,2
05.5.1.c_A	Kamer 05, 13e-18e bouwl., N	37,5	7,2	--	2,1	12,1	-4,3	-15,5	--	-4,3	5,8	2,3	--	7,3
05.5.1.c_B	Kamer 05, 13e-18e bouwl., N	40,5	7,2	--	2,1	12,1	-4,2	-15,4	--	-4,2	5,6	2,2	--	7,2
05.5.1.c_C	Kamer 05, 13e-18e bouwl., N	43,5	7,1	--	2,0	12,0	-4,0	-15,3	--	-4,0	5,4	2,0	--	7,0
05.5.1.c_D	Kamer 05, 13e-18e bouwl., N	46,5	6,8	--	1,8	11,8	-3,4	-14,6	--	-3,4	5,0	1,6	--	6,6
05.5.1.c_E	Kamer 05, 13e-18e bouwl., N	49,5	6,2	--	1,2	11,2	-3,0	-14,6	--	-3,0	4,7	1,3	--	6,3
05.5.1.c_F	Kamer 05, 13e-18e bouwl., N	52,5	5,2	--	0,3	10,3	-2,3	-14,2	--	-2,3	4,1	0,8	--	5,8
05.5.1.d_A	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOn	55,5	6,7	--	2,4	12,4	2,6	-8,8	--	2,6	6,9	3,7	--	8,7
05.5.1.d_B	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOn	58,5	7,9	--	3,5	13,5	4,9	-6,9	--	4,9	7,2	3,9	--	8,9
05.5.1.d_C	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOn	61,5	9,2	--	4,9	14,9	6,8	-4,6	--	6,8	8,8	5,5	--	10,5
05.5.1.d_D	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOn	64,5	9,5	--	4,9	14,9	6,8	-4,6	--	6,8	8,7	5,4	--	10,4

			FLUOR				Hoog Vuur				HU			
			detail bijlage 35				detail bijlage 36				detail bijlage 37			
Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E
05.5.1.d_E	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOn	67,5	13,9	--	8,8	18,8	6,9	-4,5	--	6,9	12,0	8,7	--	13,7
06.1.1.a_A	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wn	1,5	7,2	--	1,9	11,9	-0,7	-12,3	--	-0,7	9,9	6,6	--	11,6
06.1.1.a_B	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wn	4,5	7,5	--	2,2	12,2	-0,4	-12,2	--	-0,4	10,0	6,6	--	11,6
06.1.1.a_C	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wn	7,5	10,5	--	5,2	15,2	1,3	-10,7	--	1,3	12,4	8,9	--	13,9
06.1.1.a_D	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wn	10,5	12,4	--	7,1	17,1	3,4	-8,7	--	3,4	13,8	10,3	--	15,3
06.1.1.a_E	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wn	13,5	14,7	--	9,3	19,3	6,0	-6,0	--	6,0	15,2	11,7	--	16,7
06.1.1.a_F	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wn	16,5	16,3	--	10,8	20,8	8,9	-2,7	--	8,9	16,6	13,2	--	18,2
06.1.1.b_A	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wn	19,5	17,2	--	11,8	21,8	10,5	-1,8	--	10,5	16,7	13,3	--	18,3
06.1.1.b_B	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wn	22,5	18,7	--	13,4	23,4	12,0	-0,1	--	12,0	17,5	14,1	--	19,1
06.1.1.b_C	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wn	25,5	21,8	--	16,5	26,5	16,1	4,7	--	16,1	19,8	16,3	--	21,3
06.1.1.b_D	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wn	28,5	23,8	--	18,6	28,6	18,1	7,1	--	18,1	22,0	18,6	--	23,6
06.1.1.b_E	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wn	31,5	24,9	--	19,6	29,6	18,9	8,2	--	18,9	23,1	19,8	--	24,8
06.1.1.b_F	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wn	34,5	25,4	--	20,1	30,1	19,0	8,2	--	19,0	24,0	20,7	--	25,7
06.1.1.c_A	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wn	37,5	25,8	--	20,5	30,5	19,1	8,4	--	19,1	24,5	21,3	--	26,3
06.1.1.c_B	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wn	40,5	26,0	--	20,7	30,7	19,0	8,4	--	19,0	25,0	21,7	--	26,7
06.1.1.c_C	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wn	43,5	26,3	--	21,0	31,0	19,0	8,4	--	19,0	25,4	22,1	--	27,1
06.1.1.c_D	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wn	46,5	26,4	--	21,1	31,1	19,0	8,3	--	19,0	25,6	22,4	--	27,4
06.1.1.c_E	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wn	49,5	26,0	--	20,7	30,7	18,6	8,0	--	18,6	25,6	22,3	--	27,3
06.1.1.c_F	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wn	52,5	25,5	--	20,2	30,2	18,6	7,9	--	18,6	25,2	22,0	--	27,0
06.1.1.d_A	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wn	55,5	25,4	--	20,0	30,0	18,0	7,6	--	18,0	25,4	22,2	--	27,2
06.1.1.d_B	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wn	58,5	25,3	--	20,0	30,0	18,0	7,6	--	18,0	25,5	22,2	--	27,2
06.1.1.d_C	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wn	61,5	25,2	--	19,9	29,9	17,9	7,5	--	17,9	25,5	22,3	--	27,3
06.1.1.d_D	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wn	64,5	25,2	--	19,9	29,9	17,9	7,4	--	17,9	25,5	22,3	--	27,3
06.1.1.d_E	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wn	67,5	25,1	--	19,8	29,8	17,8	7,4	--	17,8	25,5	22,3	--	27,3
06.1.2.a_A	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wm	1,5	5,6	--	0,5	10,5	-2,7	-13,6	--	-2,7	7,1	3,8	--	8,8
06.1.2.a_B	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wm	4,5	5,4	--	0,3	10,3	-3,0	-14,1	--	-3,0	7,1	3,8	--	8,8
06.1.2.a_C	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wm	7,5	6,6	--	1,5	11,5	-1,9	-13,1	--	-1,9	8,5	5,1	--	10,1
06.1.2.a_D	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wm	10,5	8,4	--	3,3	13,3	0,1	-11,5	--	0,1	10,2	6,8	--	11,8
06.1.2.a_E	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wm	13,5	11,7	--	6,6	16,6	4,4	-8,1	--	4,4	14,8	11,3	--	16,3
06.1.2.a_F	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wm	16,5	13,2	--	8,2	18,2	8,9	-4,9	--	8,9	16,2	12,8	--	17,8
06.1.2.b_A	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wm	19,5	17,7	--	13,1	23,1	12,0	0,5	--	12,0	19,3	16,0	--	21,0
06.1.2.b_B	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wm	22,5	18,5	--	13,8	23,8	13,0	1,3	--	13,0	20,8	17,6	--	22,6
06.1.2.b_C	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wm	25,5	20,7	--	15,8	25,8	15,7	4,4	--	15,7	22,2	18,9	--	23,9
06.1.2.b_D	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wm	28,5	22,3	--	17,3	27,3	17,7	6,4	--	17,7	23,3	20,1	--	25,1

		Hoogte	FLUOR				Hoog Vuur				HU			
			detail bijlage 35				detail bijlage 36				detail bijlage 37			
Naam	Omschrijving	[m]	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E
06.1.2.b_E	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wm	31,5	23,3	--	18,3	28,3	18,7	7,9	--	18,7	24,0	20,8	--	25,8
06.1.2.b_F	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wm	34,5	24,1	--	19,1	29,1	18,8	7,9	--	18,8	24,6	21,4	--	26,4
06.1.2.c_A	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wm	37,5	25,0	--	20,0	30,0	19,1	8,4	--	19,1	25,1	21,9	--	26,9
06.1.2.c_B	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wm	40,5	25,5	--	20,5	30,5	19,1	8,4	--	19,1	25,5	22,3	--	27,3
06.1.2.c_C	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wm	43,5	25,9	--	20,8	30,8	19,0	8,3	--	19,0	25,8	22,5	--	27,5
06.1.2.c_D	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wm	46,5	26,1	--	21,1	31,1	19,0	8,3	--	19,0	26,0	22,8	--	27,8
06.1.2.c_E	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wm	49,5	26,1	--	21,0	31,0	19,0	8,2	--	19,0	26,1	22,9	--	27,9
06.1.2.c_F	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wm	52,5	26,0	--	20,9	30,9	18,8	8,1	--	18,8	26,2	23,0	--	28,0
06.1.2.d_A	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wm	55,5	26,2	--	21,0	31,0	19,2	8,3	--	19,2	26,5	23,2	--	28,2
06.1.2.d_B	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wm	58,5	26,2	--	21,0	31,0	19,1	8,3	--	19,1	26,4	23,2	--	28,2
06.1.2.d_C	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wm	61,5	26,1	--	20,9	30,9	19,1	8,2	--	19,1	26,4	23,1	--	28,1
06.1.2.d_D	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wm	64,5	26,0	--	20,8	30,8	19,0	8,1	--	19,0	26,4	23,1	--	28,1
06.1.2.d_E	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wm	67,5	25,9	--	20,8	30,8	18,9	8,1	--	18,9	26,3	23,1	--	28,1
06.1.3.a_A	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wz	1,5	5,1	--	-0,1	9,9	-3,9	-14,5	--	-3,9	8,2	5,0	--	10,0
06.1.3.a_B	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wz	4,5	4,9	--	-0,3	9,7	-4,3	-15,0	--	-4,3	8,5	5,1	--	10,1
06.1.3.a_C	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wz	7,5	5,8	--	0,6	10,6	-3,5	-14,2	--	-3,5	9,7	6,4	--	11,4
06.1.3.a_D	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wz	10,5	6,9	--	1,7	11,7	-2,5	-13,2	--	-2,5	10,7	7,4	--	12,4
06.1.3.a_E	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wz	13,5	7,5	--	2,3	12,3	-1,5	-12,2	--	-1,5	12,2	8,9	--	13,9
06.1.3.a_F	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wz	16,5	7,6	--	2,4	12,4	-1,3	-12,1	--	-1,3	12,4	9,1	--	14,1
06.1.3.b_A	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wz	19,5	7,3	--	2,2	12,2	-1,4	-12,1	--	-1,4	12,3	9,0	--	14,0
06.1.3.b_B	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wz	22,5	7,3	--	2,2	12,2	-1,4	-12,1	--	-1,4	12,2	8,9	--	13,9
06.1.3.b_C	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wz	25,5	7,3	--	2,1	12,1	-0,1	-12,2	--	-0,1	11,9	8,6	--	13,6
06.1.3.b_D	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wz	28,5	7,3	--	2,1	12,1	-0,1	-12,2	--	-0,1	11,8	8,5	--	13,5
06.1.3.b_E	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wz	31,5	7,3	--	2,1	12,1	-0,1	-12,2	--	-0,1	11,7	8,4	--	13,4
06.1.3.b_F	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wz	34,5	7,3	--	2,1	12,1	0,0	-12,2	--	0,0	11,6	8,3	--	13,3
06.1.3.c_A	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wz	37,5	7,2	--	2,0	12,0	-0,1	-12,2	--	-0,1	11,6	8,3	--	13,3
06.1.3.c_B	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wz	40,5	6,9	--	1,8	11,8	-0,1	-12,2	--	-0,1	11,5	8,2	--	13,2
06.1.3.c_C	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wz	43,5	6,7	--	1,5	11,5	-0,2	-12,2	--	-0,2	11,5	8,2	--	13,2
06.1.3.c_D	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wz	46,5	6,4	--	1,2	11,2	-0,2	-12,1	--	-0,2	11,5	8,2	--	13,2
06.1.3.c_E	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wz	49,5	6,3	--	1,1	11,1	-0,6	-11,9	--	-0,6	11,6	8,3	--	13,3
06.1.3.c_F	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wz	52,5	6,1	--	0,9	10,9	-0,5	-11,9	--	-0,5	12,2	8,9	--	13,9
06.1.3.d_A	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wz	55,5	5,9	--	0,8	10,8	-0,4	-11,9	--	-0,4	14,2	10,9	--	15,9
06.1.3.d_B	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wz	58,5	4,9	--	-0,3	9,7	-1,7	-13,1	--	-1,7	14,1	10,8	--	15,8
06.1.3.d_C	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wz	61,5	5,1	--	-0,1	9,9	-1,9	-13,4	--	-1,9	14,0	10,7	--	15,7

		Hoogte	FLUOR				Hoog Vuur				HU			
			detail bijlage 35				detail bijlage 36				detail bijlage 37			
Naam	Omschrijving	[m]	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E
06.1.3.d_D	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wz	64,5	5,3	--	0,2	10,2	-1,4	-13,1	--	-1,4	13,9	10,6	--	15,6
06.1.3.d_E	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wz	67,5	5,7	--	0,6	10,6	-0,7	-12,7	--	-0,7	12,5	9,3	--	14,3
06.2.1.a_A	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZWn	1,5	5,0	--	-0,2	9,8	-3,2	-14,0	--	-3,2	8,7	5,4	--	10,4
06.2.1.a_B	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZWn	4,5	4,8	--	-0,4	9,6	-3,5	-14,4	--	-3,5	9,0	5,7	--	10,7
06.2.1.a_C	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZWn	7,5	5,6	--	0,4	10,4	-2,9	-13,8	--	-2,9	10,1	6,8	--	11,8
06.2.1.a_D	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZWn	10,5	6,6	--	1,5	11,5	-2,0	-12,9	--	-2,0	10,9	7,6	--	12,6
06.2.1.a_E	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZWn	13,5	7,1	--	1,9	11,9	-1,0	-11,9	--	-1,0	10,9	7,7	--	12,7
06.2.1.a_F	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZWn	16,5	6,4	--	1,2	11,2	-1,6	-12,3	--	-1,6	10,4	7,1	--	12,1
06.2.1.b_A	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZWn	19,5	6,2	--	0,9	10,9	-1,7	-12,4	--	-1,7	9,8	6,6	--	11,6
06.2.1.b_B	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZWn	22,5	6,1	--	0,9	10,9	-1,7	-12,4	--	-1,7	9,6	6,3	--	11,3
06.2.1.b_C	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZWn	25,5	6,1	--	0,9	10,9	-1,7	-12,4	--	-1,7	9,3	6,0	--	11,0
06.2.1.b_D	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZWn	28,5	6,1	--	0,9	10,9	-1,8	-12,5	--	-1,8	9,2	5,9	--	10,9
06.2.1.b_E	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZWn	31,5	6,1	--	0,8	10,8	-1,8	-12,5	--	-1,8	9,0	5,7	--	10,7
06.2.1.b_F	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZWn	34,5	6,0	--	0,8	10,8	-1,8	-12,5	--	-1,8	8,9	5,6	--	10,6
06.2.1.c_A	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZWn	37,5	5,9	--	0,6	10,6	-1,9	-12,6	--	-1,9	8,7	5,4	--	10,4
06.2.1.c_B	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZWn	40,5	5,8	--	0,6	10,6	-1,9	-12,6	--	-1,9	8,6	5,3	--	10,3
06.2.1.c_C	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZWn	43,5	5,6	--	0,3	10,3	-1,8	-12,6	--	-1,8	8,5	5,2	--	10,2
06.2.1.c_D	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZWn	46,5	5,4	--	0,2	10,2	-1,8	-12,6	--	-1,8	8,4	5,1	--	10,1
06.2.1.c_E	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZWn	49,5	4,9	--	-0,3	9,7	-2,5	-13,5	--	-2,5	8,3	5,0	--	10,0
06.2.1.c_F	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZWn	52,5	4,5	--	-0,7	9,3	-2,9	-13,9	--	-2,9	9,2	5,8	--	10,8
06.2.1.d_A	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZWn	55,5	4,4	--	-0,8	9,2	-3,0	-14,0	--	-3,0	13,5	10,1	--	15,1
06.2.1.d_B	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZWn	58,5	4,4	--	-0,8	9,2	-2,9	-14,0	--	-2,9	13,5	10,1	--	15,1
06.2.1.d_C	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZWn	61,5	4,5	--	-0,8	9,3	-2,8	-14,0	--	-2,8	13,4	10,1	--	15,1
06.2.1.d_D	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZWn	64,5	4,5	--	-0,7	9,3	-2,6	-13,9	--	-2,6	13,3	10,1	--	15,1
06.2.1.d_E	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZWn	67,5	4,7	--	-0,5	9,5	-2,3	-13,8	--	-2,3	12,4	9,2	--	14,2
06.2.2.a_A	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZWz	1,5	4,4	--	-0,7	9,3	-3,5	-14,6	--	-3,5	6,9	3,6	--	8,6
06.2.2.a_B	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZWz	4,5	3,9	--	-1,2	8,9	-3,9	-15,1	--	-3,9	6,4	3,1	--	8,1
06.2.2.a_C	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZWz	7,5	4,2	--	-0,9	9,1	-3,9	-15,1	--	-3,9	7,0	3,7	--	8,7
06.2.2.a_D	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZWz	10,5	4,8	--	-0,3	9,7	-3,2	-14,4	--	-3,2	7,9	4,6	--	9,6
06.2.2.a_E	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZWz	13,5	5,7	--	0,5	10,5	-2,4	-13,7	--	-2,4	8,8	5,5	--	10,5
06.2.2.a_F	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZWz	16,5	5,4	--	0,3	10,3	-3,3	-14,4	--	-3,3	8,7	5,4	--	10,4
06.2.2.b_A	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZWz	19,5	5,5	--	0,3	10,3	-2,7	-13,8	--	-2,7	8,7	5,4	--	10,4
06.2.2.b_B	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZWz	22,5	5,2	--	0,1	10,1	-2,8	-13,8	--	-2,8	8,9	5,6	--	10,6
06.2.2.b_C	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZWz	25,5	5,0	--	-0,2	9,8	-3,1	-14,2	--	-3,1	8,8	5,5	--	10,5

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	FLUOR detail bijlage 35				Hoog Vuur detail bijlage 36				HU detail bijlage 37			
			D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E
06.2.2.b_D	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZWz	28,5	5,0	--	-0,2	9,8	-3,0	-14,2	--	-3,0	8,6	5,2	--	10,2
06.2.2.b_E	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZWz	31,5	5,0	--	-0,2	9,8	-3,0	-14,2	--	-3,0	8,5	5,2	--	10,2
06.2.2.b_F	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZWz	34,5	5,0	--	-0,3	9,8	-3,0	-14,2	--	-3,0	8,7	5,3	--	10,3
06.2.2.c_A	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZWz	37,5	5,0	--	-0,2	9,8	-3,0	-14,3	--	-3,0	10,8	7,4	--	12,4
06.2.2.c_B	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZWz	40,5	4,9	--	-0,2	9,8	-3,2	-14,3	--	-3,2	13,4	10,0	--	15,0
06.2.2.c_C	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZWz	43,5	5,0	--	-0,2	9,8	-3,2	-14,2	--	-3,2	13,4	10,1	--	15,1
06.2.2.c_D	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZWz	46,5	5,0	--	-0,2	9,8	-3,1	-14,2	--	-3,1	13,4	10,1	--	15,1
06.2.2.c_E	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZWz	49,5	5,0	--	-0,4	9,6	-3,0	-14,2	--	-3,0	13,4	10,1	--	15,1
06.2.2.c_F	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZWz	52,5	4,8	--	-0,5	9,5	-2,9	-14,2	--	-2,9	13,4	10,1	--	15,1
06.2.2.d_A	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZWz	55,5	4,4	--	-0,8	9,2	-2,8	-14,1	--	-2,8	13,3	10,0	--	15,0
06.2.2.d_B	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZWz	58,5	4,6	--	-0,6	9,4	-2,6	-14,0	--	-2,6	13,2	9,9	--	14,9
06.2.2.d_C	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZWz	61,5	4,9	--	-0,3	9,7	-2,3	-13,9	--	-2,3	13,1	9,8	--	14,8
06.2.2.d_D	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZWz	64,5	4,6	--	-0,6	9,4	-3,1	-14,4	--	-3,1	13,0	9,7	--	14,7
06.2.2.d_E	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZWz	67,5	4,1	--	-1,1	8,9	-3,1	-14,4	--	-3,1	13,0	9,7	--	14,7
06.3.1.a_A	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZO	1,5	3,8	--	-1,4	8,6	-4,4	-15,5	--	-4,4	6,1	2,8	--	7,8
06.3.1.a_B	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZO	4,5	3,3	--	-1,9	8,2	-4,9	-15,9	--	-4,9	6,0	2,7	--	7,7
06.3.1.a_C	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZO	7,5	3,4	--	-1,8	8,2	-5,0	-16,1	--	-5,0	6,4	3,0	--	8,0
06.3.1.a_D	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZO	10,5	4,1	--	-1,1	8,9	-4,3	-15,4	--	-4,3	7,1	3,8	--	8,8
06.3.1.a_E	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZO	13,5	4,9	--	-0,3	9,7	-3,5	-14,7	--	-3,5	7,9	4,6	--	9,6
06.3.1.a_F	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZO	16,5	4,4	--	-0,7	9,3	-4,4	-15,3	--	-4,4	7,8	4,5	--	9,5
06.3.1.b_A	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZO	19,5	4,7	--	-0,5	9,5	-3,7	-14,6	--	-3,7	7,2	3,9	--	8,9
06.3.1.b_B	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZO	22,5	4,5	--	-0,7	9,3	-3,6	-14,6	--	-3,6	7,0	3,7	--	8,7
06.3.1.b_C	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZO	25,5	4,3	--	-0,9	9,1	-3,7	-14,6	--	-3,7	6,5	3,3	--	8,3
06.3.1.b_D	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZO	28,5	4,3	--	-0,9	9,1	-3,7	-14,6	--	-3,7	6,2	2,9	--	7,9
06.3.1.b_E	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZO	31,5	4,2	--	-1,0	9,0	-3,7	-14,6	--	-3,7	5,9	2,6	--	7,6
06.3.1.b_F	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZO	34,5	4,2	--	-1,1	8,9	-3,7	-14,6	--	-3,7	5,7	2,4	--	7,4
06.3.1.c_A	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZO	37,5	4,1	--	-1,1	8,9	-4,0	-14,7	--	-4,0	5,5	2,3	--	7,3
06.3.1.c_B	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZO	40,5	4,0	--	-1,2	8,8	-4,0	-14,7	--	-4,0	5,5	2,3	--	7,3
06.3.1.c_C	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZO	43,5	3,9	--	-1,3	8,7	-4,0	-14,7	--	-4,0	5,4	2,1	--	7,1
06.3.1.c_D	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZO	46,5	3,9	--	-1,3	8,7	-4,0	-14,7	--	-4,0	5,3	2,0	--	7,0
06.3.1.c_E	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZO	49,5	3,9	--	-1,3	8,7	-4,1	-14,8	--	-4,1	5,3	2,0	--	7,1
06.3.1.c_F	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZO	52,5	3,8	--	-1,4	8,6	-4,1	-14,8	--	-4,1	5,1	1,8	--	6,8
06.3.1.d_A	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZO	55,5	3,4	--	-1,9	8,1	-4,1	-14,8	--	-4,1	4,7	1,4	--	6,4
06.3.1.d_B	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZO	58,5	3,2	--	-2,0	8,0	-4,1	-14,8	--	-4,1	4,4	1,1	--	6,1

		Hoogte	FLUOR				Hoog Vuur				HU			
			detail bijlage 35				detail bijlage 36				detail bijlage 37			
Naam	Omschrijving	[m]	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E
06.3.1.d_C	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZO	61,5	3,2	--	-2,0	8,0	-4,2	-14,9	--	-4,2	4,1	0,8	--	5,8
06.3.1.d_D	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZO	64,5	3,2	--	-2,1	7,9	-4,2	-14,9	--	-4,2	3,8	0,6	--	5,6
06.3.1.d_E	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZO	67,5	1,2	--	-4,0	6,0	-6,1	-16,8	--	-6,1	2,8	-0,5	--	4,5
06.4.1.a_A	Kamer 06, 1e-6e bouwl., O	1,5	6,7	--	3,1	13,1	-4,5	-15,2	--	-4,5	7,5	4,3	--	9,3
06.4.1.a_B	Kamer 06, 1e-6e bouwl., O	4,5	6,1	--	2,2	12,2	-5,0	-15,6	--	-5,0	6,9	3,6	--	8,6
06.4.1.a_C	Kamer 06, 1e-6e bouwl., O	7,5	6,3	--	2,3	12,3	-5,1	-15,9	--	-5,1	6,8	3,5	--	8,5
06.4.1.a_D	Kamer 06, 1e-6e bouwl., O	10,5	6,9	--	2,6	12,6	-4,4	-15,2	--	-4,4	7,4	4,0	--	9,0
06.4.1.a_E	Kamer 06, 1e-6e bouwl., O	13,5	7,2	--	3,0	13,0	-4,9	-15,6	--	-4,9	7,7	4,4	--	9,4
06.4.1.a_F	Kamer 06, 1e-6e bouwl., O	16,5	8,0	--	3,8	13,8	-4,2	-14,9	--	-4,2	7,8	4,4	--	9,4
06.4.1.b_A	Kamer 06, 7e-12e bouwl., O	19,5	7,4	--	2,8	12,8	-3,4	-14,2	--	-3,4	7,8	4,6	--	9,6
06.4.1.b_B	Kamer 06, 7e-12e bouwl., O	22,5	7,4	--	2,8	12,8	-3,5	-14,1	--	-3,5	7,4	4,2	--	9,2
06.4.1.b_C	Kamer 06, 7e-12e bouwl., O	25,5	7,5	--	2,9	12,9	-3,5	-14,1	--	-3,5	7,3	4,1	--	9,1
06.4.1.b_D	Kamer 06, 7e-12e bouwl., O	28,5	7,4	--	2,8	12,8	-3,6	-14,3	--	-3,6	6,7	3,4	--	8,4
06.4.1.b_E	Kamer 06, 7e-12e bouwl., O	31,5	7,4	--	2,8	12,8	-3,6	-14,3	--	-3,6	6,7	3,4	--	8,4
06.4.1.b_F	Kamer 06, 7e-12e bouwl., O	34,5	7,2	--	1,8	11,8	-3,6	-14,3	--	-3,6	6,0	2,7	--	7,7
06.4.1.c_A	Kamer 06, 13e-18e bouwl., O	37,5	6,4	--	2,0	12,0	-3,6	-14,3	--	-3,6	5,9	2,6	--	7,6
06.4.1.c_B	Kamer 06, 13e-18e bouwl., O	40,5	6,1	--	0,8	10,8	-3,6	-14,3	--	-3,6	5,8	2,5	--	7,5
06.4.1.c_C	Kamer 06, 13e-18e bouwl., O	43,5	6,0	--	0,7	10,7	-3,6	-14,3	--	-3,6	5,3	2,0	--	7,0
06.4.1.c_D	Kamer 06, 13e-18e bouwl., O	46,5	4,5	--	-0,8	9,3	-3,6	-14,4	--	-3,6	5,1	1,8	--	6,8
06.4.1.c_E	Kamer 06, 13e-18e bouwl., O	49,5	4,5	--	-0,8	9,2	-3,7	-14,4	--	-3,7	5,0	1,7	--	6,7
06.4.1.c_F	Kamer 06, 13e-18e bouwl., O	52,5	4,4	--	-0,8	9,2	-3,7	-14,4	--	-3,7	4,9	1,6	--	6,6
06.4.1.d_A	Kamer 06, 19e-23e bouwl., O	55,5	4,5	--	-0,8	9,2	-3,6	-14,4	--	-3,6	5,0	1,7	--	6,7
06.4.1.d_B	Kamer 06, 19e-23e bouwl., O	58,5	4,0	--	-1,2	8,8	-3,6	-14,4	--	-3,6	4,9	1,6	--	6,6
06.4.1.d_C	Kamer 06, 19e-23e bouwl., O	61,5	3,8	--	-1,4	8,6	-3,7	-14,5	--	-3,7	4,8	1,5	--	6,5
06.4.1.d_D	Kamer 06, 19e-23e bouwl., O	64,5	3,8	--	-1,4	8,6	-3,7	-14,5	--	-3,7	4,8	1,5	--	6,5
06.4.1.d_E	Kamer 06, 19e-23e bouwl., O	67,5	3,6	--	-1,5	8,5	-3,7	-14,5	--	-3,7	4,8	1,5	--	6,5
06.5.1.a_A	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOz	1,5	5,2	--	-0,1	9,9	-3,6	-14,4	--	-3,6	5,7	2,4	--	7,4
06.5.1.a_B	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOz	4,5	4,8	--	-0,5	9,5	-4,0	-14,9	--	-4,0	5,3	2,0	--	7,0
06.5.1.a_C	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOz	7,5	4,8	--	-0,6	9,4	-4,0	-14,9	--	-4,0	5,7	2,4	--	7,4
06.5.1.a_D	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOz	10,5	4,8	--	-0,6	9,5	-4,2	-15,1	--	-4,2	5,9	2,6	--	7,6
06.5.1.a_E	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOz	13,5	5,3	--	0,0	10,0	-3,4	-14,3	--	-3,4	6,5	3,2	--	8,2
06.5.1.a_F	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOz	16,5	5,7	--	0,6	10,6	-2,7	-13,6	--	-2,7	6,9	3,7	--	8,7
06.5.1.b_A	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOz	19,5	6,3	--	0,8	10,8	-1,9	-12,9	--	-1,9	7,2	3,9	--	8,9
06.5.1.b_B	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOz	22,5	6,9	--	1,7	11,7	-1,9	-12,8	--	-1,9	7,1	3,8	--	8,8

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	FLUOR detail bijlage 35				Hoog Vuur detail bijlage 36				HU detail bijlage 37			
			D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E
06.5.1.b_C	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOz	25,5	7,0	--	1,7	11,7	-1,9	-12,8	--	-1,9	7,0	3,7	--	8,7
06.5.1.b_D	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOz	28,5	7,0	--	1,8	11,8	-1,9	-12,8	--	-1,9	6,9	3,5	--	8,5
06.5.1.b_E	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOz	31,5	7,1	--	1,8	11,8	-1,9	-12,8	--	-1,9	7,2	3,8	--	8,8
06.5.1.b_F	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOz	34,5	7,1	--	1,9	11,9	-1,9	-12,9	--	-1,9	7,1	3,7	--	8,7
06.5.1.c_A	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOz	37,5	7,3	--	2,0	12,0	-1,9	-12,8	--	-1,9	7,2	3,8	--	8,8
06.5.1.c_B	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOz	40,5	7,3	--	2,0	12,0	-2,2	-13,2	--	-2,2	7,1	3,8	--	8,8
06.5.1.c_C	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOz	43,5	7,2	--	2,0	12,0	-2,5	-13,2	--	-2,5	7,0	3,7	--	8,7
06.5.1.c_D	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOz	46,5	7,3	--	2,0	12,0	-2,7	-13,6	--	-2,7	7,0	3,7	--	8,7
06.5.1.c_E	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOz	49,5	7,5	--	2,3	12,3	-2,8	-13,6	--	-2,8	7,2	3,8	--	8,8
06.5.1.c_F	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOz	52,5	8,1	--	2,9	12,9	-2,8	-13,6	--	-2,8	7,4	4,1	--	9,1
06.5.1.d_A	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOz	55,5	11,4	--	6,1	16,1	-0,6	-11,7	--	-0,6	9,5	6,2	--	11,2
06.5.1.d_B	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOz	58,5	14,9	--	9,7	19,7	-0,3	-11,3	--	-0,3	13,6	10,3	--	15,3
06.5.1.d_C	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOz	61,5	14,9	--	9,6	19,6	-3,2	-14,0	--	-3,2	13,0	9,7	--	14,7
06.5.1.d_D	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOz	64,5	4,2	--	-1,0	9,0	-3,3	-14,0	--	-3,3	5,3	2,0	--	7,0
06.5.1.d_E	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOz	67,5	4,2	--	-1,1	8,9	-3,3	-14,0	--	-3,3	5,1	1,9	--	6,9
06.5.2.a_A	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOm	1,5	8,8	--	3,6	13,6	-1,6	-12,4	--	-1,6	8,3	5,0	--	10,0
06.5.2.a_B	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOm	4,5	8,5	--	3,3	13,3	-1,9	-12,8	--	-1,9	8,0	4,7	--	9,7
06.5.2.a_C	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOm	7,5	8,7	--	3,5	13,5	-1,0	-12,1	--	-1,0	8,4	5,1	--	10,1
06.5.2.a_D	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOm	10,5	9,6	--	4,4	14,4	-0,2	-11,3	--	-0,2	9,2	5,9	--	10,9
06.5.2.a_E	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOm	13,5	10,3	--	5,1	15,1	0,7	-10,4	--	0,7	10,0	6,7	--	11,7
06.5.2.a_F	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOm	16,5	10,3	--	5,3	15,3	1,6	-9,5	--	1,6	10,3	7,1	--	12,1
06.5.2.b_A	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOm	19,5	11,4	--	5,1	15,1	1,2	-9,6	--	1,2	10,3	7,1	--	12,1
06.5.2.b_B	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOm	22,5	11,9	--	6,3	16,3	1,2	-9,5	--	1,2	10,2	6,9	--	11,9
06.5.2.b_C	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOm	25,5	12,2	--	6,6	16,6	1,2	-9,5	--	1,2	10,1	6,7	--	11,7
06.5.2.b_D	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOm	28,5	12,3	--	6,8	16,8	1,2	-9,5	--	1,2	10,1	6,7	--	11,7
06.5.2.b_E	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOm	31,5	12,3	--	6,8	16,8	1,2	-9,6	--	1,2	10,8	7,5	--	12,5
06.5.2.b_F	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOm	34,5	12,3	--	6,8	16,8	1,2	-9,6	--	1,2	10,9	7,6	--	12,6
06.5.2.c_A	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOm	37,5	12,5	--	7,0	17,0	0,7	-10,6	--	0,7	11,1	7,8	--	12,8
06.5.2.c_B	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOm	40,5	12,6	--	7,0	17,0	0,7	-10,6	--	0,7	11,1	7,9	--	12,9
06.5.2.c_C	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOm	43,5	12,7	--	7,1	17,1	0,7	-10,6	--	0,7	11,1	7,9	--	12,9
06.5.2.c_D	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOm	46,5	12,8	--	7,3	17,3	0,7	-10,6	--	0,7	11,1	7,9	--	12,9
06.5.2.c_E	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOm	49,5	13,1	--	7,6	17,6	0,7	-10,6	--	0,7	11,3	8,1	--	13,1
06.5.2.c_F	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOm	52,5	15,3	--	9,9	19,9	0,6	-10,6	--	0,6	13,6	10,4	--	15,4
06.5.2.d_A	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOm	55,5	15,8	--	10,3	20,3	-3,0	-12,4	--	-3,0	14,5	11,3	--	16,3

		Hoogte	FLUOR				Hoog Vuur				HU			
			detail bijlage 35				detail bijlage 36				detail bijlage 37			
Naam	Omschrijving	[m]	D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E
06.5.2.d_B	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOm	58,5	4,2	--	-0,8	9,2	-3,1	-14,1	--	-3,1	5,7	2,5	--	7,5
06.5.2.d_C	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOm	61,5	4,2	--	-0,9	9,1	-3,1	-14,1	--	-3,1	5,7	2,4	--	7,4
06.5.2.d_D	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOm	64,5	4,2	--	-0,9	9,1	-3,1	-14,2	--	-3,1	5,6	2,4	--	7,4
06.5.2.d_E	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOm	67,5	4,4	--	-0,6	9,4	-2,8	-14,1	--	-2,8	5,7	2,4	--	7,4
06.5.3.a_A	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOn	1,5	7,7	--	2,4	12,4	0,9	-10,6	--	0,9	8,4	5,1	--	10,1
06.5.3.a_B	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOn	4,5	7,6	--	2,3	12,3	0,4	-11,2	--	0,4	8,4	5,0	--	10,0
06.5.3.a_C	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOn	7,5	10,4	--	5,0	15,0	1,9	-9,8	--	1,9	11,1	7,7	--	12,7
06.5.3.a_D	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOn	10,5	12,0	--	6,6	16,6	3,1	-8,6	--	3,1	12,7	9,2	--	14,2
06.5.3.a_E	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOn	13,5	13,6	--	8,2	18,2	4,4	-7,3	--	4,4	13,8	10,3	--	15,3
06.5.3.a_F	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOn	16,5	14,4	--	8,9	18,9	5,0	-6,5	--	5,0	14,4	11,0	--	16,0
06.5.3.b_A	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOn	19,5	15,7	--	10,0	20,0	5,8	-5,9	--	5,8	15,1	11,8	--	16,8
06.5.3.b_B	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOn	22,5	16,9	--	11,3	21,3	6,9	-4,9	--	6,9	15,7	12,4	--	17,4
06.5.3.b_C	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOn	25,5	18,3	--	13,0	23,0	10,2	-1,4	--	10,2	16,7	13,3	--	18,3
06.5.3.b_D	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOn	28,5	19,8	--	14,5	24,5	12,8	1,7	--	12,8	18,2	14,9	--	19,9
06.5.3.b_E	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOn	31,5	20,9	--	15,6	25,6	14,5	3,6	--	14,5	19,2	15,9	--	20,9
06.5.3.b_F	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOn	34,5	21,6	--	16,3	26,3	15,2	4,6	--	15,2	19,9	16,6	--	21,6
06.5.3.c_A	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOn	37,5	22,2	--	16,9	26,9	15,2	4,7	--	15,2	20,5	17,2	--	22,2
06.5.3.c_B	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOn	40,5	22,6	--	17,4	27,4	15,3	4,6	--	15,3	21,0	17,7	--	22,7
06.5.3.c_C	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOn	43,5	22,9	--	17,7	27,7	15,3	4,6	--	15,3	21,4	18,1	--	23,1
06.5.3.c_D	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOn	46,5	23,2	--	17,9	27,9	15,3	4,6	--	15,3	21,7	18,4	--	23,4
06.5.3.c_E	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOn	49,5	17,0	--	11,8	21,8	1,1	-10,8	--	1,1	15,6	12,3	--	17,3
06.5.3.c_F	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOn	52,5	7,9	--	2,6	12,6	1,0	-11,1	--	1,0	7,1	3,7	--	8,7
06.5.3.d_A	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOn	55,5	11,5	--	6,2	16,2	4,6	-7,2	--	4,6	10,2	6,7	--	11,7
06.5.3.d_B	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOn	58,5	11,4	--	6,1	16,1	4,4	-7,3	--	4,4	10,1	6,6	--	11,6
06.5.3.d_C	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOn	61,5	11,4	--	6,1	16,1	4,4	-7,3	--	4,4	10,1	6,5	--	11,5
06.5.3.d_D	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOn	64,5	11,4	--	6,1	16,1	4,4	-7,3	--	4,4	10,1	6,5	--	11,5
06.5.3.d_E	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOn	67,5	11,6	--	6,4	16,4	4,6	-7,0	--	4,6	10,4	6,9	--	11,9
07.01_A	Hogeschool noordgevel	16,5	20,8	--	15,5	25,5	14,4	4,9	--	14,4	24,2	20,9	--	25,9
07.01_B	Hogeschool noordgevel	19,5	23,8	--	18,9	28,9	15,4	5,3	--	15,4	28,4	25,0	--	30,0
07.02_A	Hogeschool noordgevel	16,5	19,4	--	14,4	24,4	14,1	3,6	--	14,1	21,0	17,7	--	22,7
07.02_B	Hogeschool noordgevel	19,5	22,8	--	18,1	28,1	14,6	6,2	--	14,6	24,6	21,2	--	26,2
07.03_A	Hogeschool noordgevel	16,5	14,1	--	9,1	19,1	9,2	-2,3	--	9,2	16,6	13,1	--	18,1
07.03_B	Hogeschool noordgevel	19,5	20,6	--	15,8	25,8	14,5	2,7	--	14,5	21,7	18,2	--	23,2
07.04_A	Hogeschool noordgevel	16,5	13,4	--	8,4	18,5	8,2	-3,1	--	8,2	15,7	12,2	--	17,2

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	FLUOR detail bijlage 35				Hoog Vuur detail bijlage 36				HU detail bijlage 37			
			D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E
07.04_B	Hogeschool noordgevel	19,5	20,2	--	15,5	25,5	9,3	-0,6	--	9,3	21,7	18,3	--	23,3
07.05_A	Hogeschool noordgevel	16,5	12,9	--	7,9	17,9	5,1	-5,4	--	5,1	15,0	11,5	--	16,5
07.05_B	Hogeschool noordgevel	19,5	19,0	--	14,4	24,4	9,6	-1,4	--	9,6	21,8	18,6	--	23,6
10.01.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	24,6	34,1	--	28,8	38,8	28,8	18,2	--	28,8	31,3	28,0	--	33,0
10.01.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	21,3	34,4	--	29,1	39,1	29,1	18,5	--	29,1	31,8	28,5	--	33,5
10.01.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	18	34,7	--	29,4	39,4	29,3	18,7	--	29,3	32,0	28,7	--	33,7
10.01.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	14,7	35,0	--	29,7	39,7	29,6	19,0	--	29,6	32,3	29,0	--	34,0
10.01.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	11,4	35,1	--	29,8	39,8	29,8	19,2	--	29,8	32,7	29,4	--	34,4
10.01.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	8,1	35,4	--	29,9	39,9	29,8	19,3	--	29,8	32,8	29,5	--	34,5
10.01.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	44,4	30,9	--	25,6	35,6	26,3	15,6	--	26,3	28,0	24,7	--	29,7
10.01.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	41,1	31,6	--	26,3	36,3	26,9	16,7	--	26,9	28,7	25,4	--	30,4
10.01.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	37,8	32,1	--	26,8	36,8	27,5	17,0	--	27,5	29,7	26,6	--	31,6
10.01.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	34,5	32,4	--	27,1	37,1	28,0	17,4	--	28,0	30,1	26,9	--	31,9
10.01.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	31,2	32,8	--	27,5	37,5	28,3	17,7	--	28,3	30,5	27,2	--	32,2
10.01.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	27,9	33,8	--	28,6	38,6	28,6	18,0	--	28,6	30,8	27,6	--	32,6
10.01.1.c_	Kamer 10,1 app/verd - 13e t/m 18e verd.	64,2	28,7	--	23,4	33,4	23,6	12,9	--	23,6	25,8	22,5	--	27,5
10.01.1.c_	Kamer 10,1 app/verd - 13e t/m 18e verd.	60,9	29,0	--	23,8	33,8	23,9	13,3	--	23,9	26,1	22,9	--	27,9
10.01.1.c_	Kamer 10,1 app/verd - 13e t/m 18e verd.	57,6	29,4	--	24,1	34,1	24,2	13,6	--	24,2	26,5	23,2	--	28,2
10.01.1.c_	Kamer 10,1 app/verd - 13e t/m 18e verd.	54,3	29,8	--	24,5	34,5	24,9	14,0	--	24,9	26,8	23,6	--	28,6
10.01.1.c_	Kamer 10,1 app/verd - 13e t/m 18e verd.	51	30,1	--	24,9	34,9	25,6	14,3	--	25,6	27,2	24,0	--	29,0
10.01.1.c_	Kamer 10,1 app/verd - 13e t/m 18e verd.	47,7	30,5	--	25,3	35,3	26,0	14,7	--	26,0	27,6	24,4	--	29,4
10.01.1.d_	Kamer 10,1 app/ver. - 19e verd.	67,5	28,4	--	23,1	33,1	23,3	12,6	--	23,3	25,5	22,2	--	27,2
10.01.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	24,6	23,1	--	18,0	28,0	17,4	6,6	--	17,4	33,2	30,0	--	35,0
10.01.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	21,3	23,3	--	18,1	28,1	17,5	6,7	--	17,5	33,7	30,4	--	35,4
10.01.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	18	23,3	--	18,1	28,1	17,5	6,8	--	17,5	34,1	30,9	--	35,9
10.01.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	14,7	23,3	--	18,2	28,2	17,5	6,8	--	17,5	34,5	31,3	--	36,3
10.01.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	11,4	23,3	--	18,1	28,1	17,5	6,8	--	17,5	35,0	31,7	--	36,7
10.01.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	8,1	23,2	--	18,1	28,1	17,4	6,6	--	17,4	35,1	31,9	--	36,9
10.01.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	44,4	14,7	--	9,4	19,4	8,4	-3,5	--	8,4	30,3	27,1	--	32,1
10.01.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	41,1	21,5	--	16,1	26,1	15,2	5,4	--	15,2	30,9	27,7	--	32,7
10.01.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	37,8	22,7	--	17,6	27,6	17,0	6,3	--	17,0	31,4	28,2	--	33,2
10.01.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	34,5	22,8	--	17,7	27,7	17,1	6,4	--	17,1	31,9	28,6	--	33,6
10.01.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	31,2	22,9	--	17,8	27,8	17,3	6,5	--	17,3	32,3	29,1	--	34,1
10.01.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	27,9	23,0	--	17,9	27,9	17,4	6,6	--	17,4	32,7	29,5	--	34,5

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	FLUOR detail bijlage 35				Hoog Vuur detail bijlage 36				HU detail bijlage 37			
			D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E
10.01.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	64,2	13,4	--	8,2	18,2	7,1	-4,5	--	7,1	27,9	24,7	--	29,7
10.01.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	60,9	13,7	--	8,4	18,4	7,2	-4,3	--	7,2	28,3	25,1	--	30,1
10.01.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	57,6	13,9	--	8,7	18,7	7,5	-4,1	--	7,5	28,6	25,4	--	30,4
10.01.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	54,3	14,3	--	9,0	19,0	7,8	-3,8	--	7,8	29,0	25,8	--	30,8
10.01.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	51	14,6	--	9,4	19,4	8,7	-3,5	--	8,7	29,4	26,2	--	31,2
10.01.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	47,7	15,0	--	9,7	19,7	9,0	-3,1	--	9,0	29,8	26,6	--	31,6
10.01.2.d_	Kamer 10,1 app/ver. - 19e verd.	67,5	14,4	--	9,2	19,2	8,7	-3,1	--	8,7	27,6	24,3	--	29,3
10.02.0.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	24,6	22,7	--	17,5	27,5	16,9	6,3	--	16,9	34,8	31,6	--	36,6
10.02.0.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	21,3	22,7	--	17,5	27,5	16,9	6,3	--	16,9	35,5	32,2	--	37,2
10.02.0.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	18	22,8	--	17,5	27,5	16,9	6,4	--	16,9	36,1	32,9	--	37,9
10.02.0.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	14,7	22,8	--	17,5	27,5	16,9	6,4	--	16,9	36,7	33,5	--	38,5
10.02.0.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	11,4	22,8	--	17,6	27,6	16,9	6,4	--	16,9	37,3	34,1	--	39,1
10.02.0.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	8,1	22,8	--	17,6	27,6	16,9	6,4	--	16,9	37,9	34,6	--	39,6
10.02.0.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	44,4	14,1	--	8,8	18,8	6,6	-4,3	--	6,6	31,3	28,0	--	33,0
10.02.0.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	41,1	22,0	--	16,8	26,8	16,4	5,7	--	16,4	32,0	28,7	--	33,7
10.02.0.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	37,8	22,2	--	17,0	27,0	16,5	5,8	--	16,5	32,5	29,2	--	34,2
10.02.0.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	34,5	22,3	--	17,1	27,1	16,6	5,9	--	16,6	33,0	29,8	--	34,8
10.02.0.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	31,2	22,4	--	17,2	27,2	16,7	6,0	--	16,7	33,6	30,3	--	35,3
10.02.0.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	27,9	22,5	--	17,3	27,3	16,8	6,1	--	16,8	34,1	30,9	--	35,9
10.02.0.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	64,2	12,2	--	7,0	17,0	5,1	-6,0	--	5,1	28,6	25,3	--	30,3
10.02.0.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	60,9	12,5	--	7,3	17,3	5,3	-5,7	--	5,3	29,0	25,7	--	30,7
10.02.0.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	57,6	12,8	--	7,5	17,5	5,5	-5,5	--	5,5	29,4	26,2	--	31,2
10.02.0.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	54,3	13,1	--	7,8	17,8	5,7	-5,2	--	5,7	29,8	26,6	--	31,6
10.02.0.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	51	13,4	--	8,2	18,2	6,1	-4,9	--	6,1	30,3	27,0	--	32,0
10.02.0.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	47,7	14,2	--	8,9	18,9	6,3	-4,6	--	6,3	30,7	27,5	--	32,5
10.02.0.d_	Kamer 10,1 app/ver. - 19e verd.	67,5	12,0	--	6,8	16,8	4,9	-6,1	--	4,9	28,1	24,9	--	29,9
10.03.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	24,6	21,4	--	16,2	26,2	15,3	4,4	--	15,3	36,8	33,6	--	38,6
10.03.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	21,3	21,5	--	16,3	26,3	15,3	4,5	--	15,3	37,7	34,5	--	39,5
10.03.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	18	21,3	--	16,4	26,4	15,4	4,2	--	15,4	38,7	35,4	--	40,4
10.03.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	14,7	20,7	--	15,4	25,4	14,9	3,6	--	14,9	39,8	36,5	--	41,5
10.03.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	11,4	20,7	--	15,5	25,5	14,7	3,5	--	14,7	41,0	37,7	--	42,7
10.03.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	8,1	20,7	--	15,5	25,5	14,7	3,5	--	14,7	42,2	39,0	--	44,0
10.03.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	44,4	19,0	--	13,9	23,9	9,5	-1,4	--	9,5	32,4	29,2	--	34,2
10.03.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	41,1	20,3	--	15,1	25,1	14,5	3,8	--	14,5	33,1	29,8	--	34,8

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	FLUOR detail bijlage 35				Hoog Vuur detail bijlage 36				HU detail bijlage 37			
			D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E
10.03.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	37,8	20,5	--	15,4	25,4	14,7	3,9	--	14,7	33,7	30,4	--	35,4
10.03.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	34,5	20,7	--	15,6	25,6	14,8	4,0	--	14,8	34,4	31,1	--	36,1
10.03.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	31,2	20,9	--	15,7	25,7	14,9	4,1	--	14,9	35,1	31,8	--	36,8
10.03.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	27,9	20,9	--	15,8	25,8	15,0	4,1	--	15,0	35,8	32,6	--	37,6
10.03.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	64,2	14,5	--	9,4	19,4	6,6	-4,6	--	6,6	29,4	26,2	--	31,2
10.03.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	60,9	14,7	--	9,6	19,6	6,7	-4,3	--	6,7	29,8	26,6	--	31,6
10.03.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	57,6	14,9	--	9,8	19,8	7,0	-4,1	--	7,0	30,3	27,0	--	32,0
10.03.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	54,3	15,2	--	10,0	20,0	7,2	-3,9	--	7,2	30,7	27,5	--	32,5
10.03.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	51	15,4	--	10,3	20,3	7,4	-3,6	--	7,4	31,2	28,0	--	33,0
10.03.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	47,7	15,7	--	10,6	20,6	7,7	-3,3	--	7,7	31,8	28,5	--	33,5
10.03.1.d_	Kamer 10,1 app/ver. - 19e verd.	67,5	14,1	--	9,0	19,0	6,4	-4,9	--	6,4	29,0	25,7	--	30,7
10.03.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	24,6	25,2	--	20,1	30,1	17,2	6,0	--	17,2	39,9	36,6	--	41,6
10.03.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	21,3	25,3	--	20,2	30,2	17,3	6,1	--	17,3	40,7	37,5	--	42,5
10.03.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	18	24,7	--	19,7	29,7	17,0	6,0	--	17,0	41,5	38,3	--	43,3
10.03.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	14,7	20,6	--	15,7	25,7	11,7	0,3	--	11,7	42,4	39,2	--	44,2
10.03.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	11,4	20,4	--	15,5	25,5	11,3	0,3	--	11,3	43,5	40,3	--	45,3
10.03.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	8,1	20,4	--	15,5	25,5	11,2	0,0	--	11,2	44,7	41,5	--	46,5
10.03.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	44,4	24,3	--	19,2	29,2	16,4	5,2	--	16,4	35,7	32,4	--	37,4
10.03.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	41,1	24,5	--	19,4	29,4	16,6	5,4	--	16,6	36,4	33,2	--	38,2
10.03.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	37,8	24,6	--	19,5	29,5	16,7	5,5	--	16,7	37,0	33,8	--	38,8
10.03.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	34,5	24,7	--	19,7	29,7	16,8	5,6	--	16,8	37,7	34,4	--	39,4
10.03.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	31,2	24,9	--	19,9	29,9	17,0	5,7	--	17,0	38,4	35,1	--	40,1
10.03.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	27,9	25,0	--	20,0	30,0	17,0	5,7	--	17,0	39,1	35,9	--	40,9
10.03.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	64,2	23,2	--	18,2	28,2	15,7	4,4	--	15,7	32,9	29,7	--	34,7
10.03.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	60,9	23,4	--	18,4	28,4	15,8	4,5	--	15,8	33,3	30,1	--	35,1
10.03.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	57,6	23,5	--	18,5	28,5	15,9	4,6	--	15,9	33,7	30,5	--	35,5
10.03.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	54,3	23,7	--	18,6	28,6	16,0	4,7	--	16,0	34,2	30,9	--	35,9
10.03.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	51	23,8	--	18,8	28,8	16,1	4,9	--	16,1	34,6	31,4	--	36,4
10.03.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	47,7	23,9	--	18,9	28,9	16,3	5,0	--	16,3	35,1	31,9	--	36,9
10.03.2.d_	Kamer 10,1 app/ver. - 19e verd.	67,5	23,0	--	18,0	28,0	15,0	4,2	--	15,0	32,4	29,2	--	34,2
10.04.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	24,6	26,1	--	20,9	30,9	19,1	8,4	--	19,1	39,3	36,1	--	41,1
10.04.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	21,3	26,2	--	21,0	31,0	19,2	8,5	--	19,2	40,1	36,8	--	41,8
10.04.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	18	26,3	--	21,1	31,1	19,2	8,6	--	19,2	40,9	37,7	--	42,7
10.04.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	14,7	26,4	--	21,3	31,3	19,3	8,7	--	19,3	41,8	38,5	--	43,5

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	FLUOR detail bijlage 35				Hoog Vuur detail bijlage 36				HU detail bijlage 37			
			D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E
10.04.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	11,4	26,5	--	21,3	31,3	19,4	8,8	--	19,4	42,7	39,5	--	44,5
10.04.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	8,1	26,5	--	21,4	31,4	19,4	8,8	--	19,4	43,6	40,3	--	45,3
10.04.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	44,4	25,6	--	20,2	30,2	18,5	7,8	--	18,5	35,7	32,4	--	37,4
10.04.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	41,1	25,7	--	20,4	30,4	18,6	7,9	--	18,6	36,2	32,9	--	37,9
10.04.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	37,8	25,9	--	20,5	30,5	18,8	8,1	--	18,8	36,7	33,5	--	38,5
10.04.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	34,5	26,0	--	20,6	30,6	18,8	8,1	--	18,8	37,3	34,1	--	39,1
10.04.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	31,2	26,1	--	20,7	30,7	18,9	8,2	--	18,9	38,0	34,7	--	39,7
10.04.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	27,9	26,1	--	20,7	30,7	19,0	8,3	--	19,0	38,6	35,4	--	40,4
10.04.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	64,2	24,8	--	19,7	29,7	17,8	7,1	--	17,8	32,9	29,6	--	34,6
10.04.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	60,9	24,9	--	19,8	29,8	17,9	7,3	--	17,9	33,2	30,0	--	35,0
10.04.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	57,6	25,1	--	19,9	29,9	18,0	7,4	--	18,0	33,6	30,4	--	35,4
10.04.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	54,3	25,2	--	20,1	30,1	18,1	7,5	--	18,1	34,0	30,8	--	35,8
10.04.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	51	25,3	--	20,2	30,2	18,2	7,6	--	18,2	34,5	31,2	--	36,2
10.04.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	47,7	25,4	--	20,3	30,3	18,3	7,7	--	18,3	35,2	31,9	--	36,9
10.04.1.d_	Kamer 10,1 app/ver. - 19e verd.	67,5	24,8	--	19,8	29,8	17,7	7,0	--	17,7	32,5	29,2	--	34,2
10.05.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	24,6	24,2	--	19,1	29,1	14,8	3,4	--	14,8	38,5	35,3	--	40,3
10.05.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	21,3	24,7	--	19,5	29,5	15,2	3,7	--	15,2	39,5	36,2	--	41,2
10.05.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	18	30,1	--	24,9	34,9	15,8	3,9	--	15,8	40,5	37,2	--	42,2
10.05.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	14,7	31,8	--	26,6	36,6	23,2	12,4	--	23,2	41,5	38,3	--	43,3
10.05.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	11,4	32,0	--	26,7	36,7	23,3	12,4	--	23,3	42,6	39,4	--	44,4
10.05.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	8,1	32,1	--	26,9	36,9	23,3	12,5	--	23,3	44,0	40,8	--	45,8
10.05.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	44,4	18,8	--	13,6	23,6	11,6	0,1	--	11,6	34,6	31,4	--	36,4
10.05.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	41,1	18,8	--	13,6	23,6	11,5	0,2	--	11,5	35,1	31,9	--	36,9
10.05.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	37,8	18,9	--	13,8	23,8	12,0	0,5	--	12,0	35,7	32,5	--	37,5
10.05.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	34,5	20,9	--	15,8	25,8	12,2	0,3	--	12,2	36,3	33,1	--	38,1
10.05.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	31,2	21,3	--	16,1	26,1	12,3	0,4	--	12,3	36,9	33,7	--	38,7
10.05.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	27,9	21,7	--	16,5	26,5	12,5	1,1	--	12,5	37,6	34,4	--	39,4
10.05.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	64,2	18,6	--	13,4	23,4	12,1	1,2	--	12,1	31,8	28,5	--	33,5
10.05.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	60,9	18,5	--	13,3	23,3	12,1	1,3	--	12,1	32,2	28,9	--	33,9
10.05.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	57,6	18,4	--	13,2	23,2	12,2	1,3	--	12,2	32,9	29,6	--	34,6
10.05.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	54,3	18,3	--	13,1	23,1	12,3	1,4	--	12,3	33,3	30,0	--	35,0
10.05.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	51	18,2	--	13,0	23,0	12,1	1,0	--	12,1	33,7	30,5	--	35,5
10.05.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	47,7	18,1	--	12,9	22,9	11,6	0,4	--	11,6	34,2	30,9	--	35,9
10.05.1.d_	Kamer 10,1 app/ver. - 19e verd.	67,5	18,3	--	13,2	23,2	12,0	1,1	--	12,0	31,4	28,2	--	33,2

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	FLUOR detail bijlage 35				Hoog Vuur detail bijlage 36				HU detail bijlage 37			
			D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E
10.05.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	24,6	37,8	--	32,5	42,5	29,2	18,4	--	29,2	38,0	34,8	--	39,8
10.05.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	21,3	38,5	--	33,3	43,3	29,8	19,2	--	29,8	39,0	35,7	--	40,7
10.05.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	18	39,4	--	34,1	44,1	30,5	20,2	--	30,5	40,1	36,8	--	41,8
10.05.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	14,7	40,1	--	34,8	44,8	31,1	20,6	--	31,1	41,1	37,9	--	42,9
10.05.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	11,4	40,6	--	35,3	45,3	31,2	20,8	--	31,2	42,3	39,0	--	44,0
10.05.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	8,1	41,1	--	35,7	45,7	31,7	21,5	--	31,7	43,6	40,3	--	45,3
10.05.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	44,4	33,8	--	28,6	38,6	26,0	15,4	--	26,0	33,4	30,2	--	35,2
10.05.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	41,1	34,3	--	29,0	39,0	26,8	16,1	--	26,8	34,0	30,7	--	35,7
10.05.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	37,8	34,8	--	29,6	39,6	27,3	16,8	--	27,3	34,7	31,5	--	36,5
10.05.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	34,5	36,0	--	30,7	40,7	27,8	17,2	--	27,8	35,6	32,3	--	37,3
10.05.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	31,2	36,5	--	31,3	41,3	28,2	17,5	--	28,2	36,3	33,0	--	38,0
10.05.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	27,9	37,0	--	31,8	41,8	28,5	17,9	--	28,5	37,1	33,8	--	38,8
10.05.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	64,2	31,2	--	26,0	36,0	23,9	13,2	--	23,9	30,7	27,4	--	32,4
10.05.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	60,9	31,6	--	26,4	36,4	24,2	13,6	--	24,2	31,1	27,8	--	32,8
10.05.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	57,6	32,0	--	26,8	36,8	24,5	13,9	--	24,5	31,5	28,3	--	33,3
10.05.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	54,3	32,4	--	27,2	37,2	24,9	14,2	--	24,9	32,0	28,7	--	33,7
10.05.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	51	32,8	--	27,6	37,6	25,2	14,6	--	25,2	32,4	29,2	--	34,2
10.05.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	47,7	33,3	--	28,0	38,0	25,5	14,9	--	25,5	32,9	29,7	--	34,7
10.05.2.d_	Kamer 10,1 app/ver. - 19e verd.	67,5	30,8	--	25,6	35,6	23,5	12,8	--	23,5	30,5	27,2	--	32,2
10.06.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	24,6	39,5	--	34,2	44,2	31,9	20,7	--	31,9	38,1	34,8	--	39,8
10.06.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	21,3	40,4	--	35,1	45,1	32,8	22,5	--	32,8	38,9	35,6	--	40,6
10.06.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	18	41,3	--	36,0	46,0	33,7	23,2	--	33,7	39,8	36,6	--	41,6
10.06.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	14,7	42,3	--	37,1	47,1	34,4	23,9	--	34,4	40,6	37,3	--	42,3
10.06.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	11,4	43,4	--	38,1	48,1	35,1	24,5	--	35,1	41,3	38,1	--	43,1
10.06.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	8,1	44,3	--	38,9	48,9	35,6	25,1	--	35,6	42,0	38,7	--	43,7
10.06.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	44,4	34,8	--	29,5	39,5	27,5	16,9	--	27,5	33,6	30,4	--	35,4
10.06.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	41,1	35,4	--	30,1	40,1	28,0	17,4	--	28,0	34,2	31,0	--	36,0
10.06.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	37,8	36,0	--	30,8	40,8	28,6	18,0	--	28,6	34,9	31,6	--	36,6
10.06.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	34,5	37,1	--	31,9	41,9	29,2	18,6	--	29,2	35,9	32,6	--	37,6
10.06.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	31,2	37,8	--	32,5	42,5	29,9	19,3	--	29,9	36,7	33,4	--	38,4
10.06.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	27,9	38,6	--	33,4	43,4	30,5	19,9	--	30,5	37,4	34,1	--	39,1
10.06.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	64,2	31,8	--	26,6	36,6	24,7	14,1	--	24,7	30,7	27,4	--	32,4
10.06.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	60,9	32,2	--	27,0	37,0	25,1	14,5	--	25,1	31,1	27,8	--	32,8
10.06.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	57,6	32,7	--	27,4	37,4	25,6	14,9	--	25,6	31,5	28,3	--	33,3

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	FLUOR detail bijlage 35				Hoog Vuur detail bijlage 36				HU detail bijlage 37			
			D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E
10.06.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	54,3	33,2	--	27,9	37,9	26,0	15,4	--	26,0	32,0	28,7	--	33,7
10.06.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	51	33,7	--	28,4	38,4	26,5	15,8	--	26,5	32,5	29,2	--	34,2
10.06.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	47,7	34,2	--	28,9	38,9	27,0	16,3	--	27,0	33,0	29,8	--	34,8
10.06.1.d_	Kamer 10,1 app/ver. - 19e verd.	67,5	31,4	--	26,1	36,1	24,3	13,7	--	24,3	30,3	27,0	--	32,0
10.06.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	24,6	36,9	--	31,6	41,6	31,6	20,9	--	31,6	33,8	30,5	--	35,5
10.06.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	21,3	37,6	--	32,3	42,3	32,3	22,0	--	32,3	35,0	31,9	--	36,9
10.06.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	18	38,4	--	33,1	43,1	33,2	22,6	--	33,2	35,9	32,7	--	37,7
10.06.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	14,7	39,7	--	34,4	44,4	33,8	23,2	--	33,8	36,6	33,4	--	38,4
10.06.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	11,4	40,5	--	35,2	45,2	34,4	23,9	--	34,4	37,3	34,0	--	39,0
10.06.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	8,1	41,1	--	35,7	45,7	34,9	24,3	--	34,9	37,8	34,6	--	39,6
10.06.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	44,4	32,9	--	27,6	37,6	27,5	16,9	--	27,5	29,9	26,6	--	31,6
10.06.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	41,1	33,4	--	28,2	38,2	28,0	17,4	--	28,0	30,5	27,2	--	32,2
10.06.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	37,8	34,1	--	28,8	38,8	28,6	18,0	--	28,6	31,3	28,1	--	33,1
10.06.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	34,5	34,9	--	29,6	39,6	29,2	18,6	--	29,2	32,0	28,7	--	33,7
10.06.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	31,2	35,6	--	30,3	40,3	29,8	19,2	--	29,8	32,6	29,4	--	34,4
10.06.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	27,9	36,3	--	31,0	41,0	31,1	19,9	--	31,1	33,3	30,0	--	35,0
10.06.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	64,2	29,9	--	24,6	34,6	24,6	14,0	--	24,6	27,0	23,7	--	28,7
10.06.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	60,9	30,3	--	25,1	35,1	25,0	14,4	--	25,0	27,4	24,1	--	29,1
10.06.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	57,6	30,8	--	25,5	35,5	25,5	14,8	--	25,5	27,9	24,6	--	29,6
10.06.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	54,3	31,2	--	26,0	36,0	25,9	15,3	--	25,9	28,4	25,1	--	30,1
10.06.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	51	31,7	--	26,5	36,5	26,4	15,8	--	26,4	28,9	25,6	--	30,6
10.06.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	47,7	32,3	--	27,0	37,0	26,9	16,3	--	26,9	29,4	26,1	--	31,1
10.06.2.d_	Kamer 10,1 app/ver. - 19e verd.	67,5	29,6	--	24,3	34,3	24,2	13,6	--	24,2	26,9	23,7	--	28,7
10.07.0.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	24,6	35,1	--	29,8	39,8	30,4	19,8	--	30,4	32,6	29,4	--	34,4
10.07.0.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	21,3	36,1	--	31,0	41,0	30,8	20,2	--	30,8	33,2	29,9	--	34,9
10.07.0.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	18	36,6	--	31,4	41,4	31,2	20,6	--	31,2	33,6	30,3	--	35,3
10.07.0.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	14,7	37,1	--	31,8	41,8	31,6	21,1	--	31,6	34,1	30,8	--	35,8
10.07.0.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	11,4	37,4	--	32,2	42,2	31,9	21,4	--	31,9	34,4	31,1	--	36,1
10.07.0.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd.	8,1	37,7	--	32,5	42,5	32,2	21,6	--	32,2	34,7	31,4	--	36,4
10.07.0.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	44,4	31,9	--	26,7	36,7	26,7	16,1	--	26,7	29,0	25,7	--	30,7
10.07.0.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	41,1	32,6	--	27,4	37,4	27,6	16,7	--	27,6	29,7	26,4	--	31,4
10.07.0.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	37,8	33,2	--	27,9	37,9	28,3	17,1	--	28,3	30,1	26,9	--	31,9
10.07.0.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	34,5	33,6	--	28,4	38,4	28,8	17,6	--	28,8	30,6	27,3	--	32,3
10.07.0.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	31,2	34,2	--	28,9	38,9	29,3	19,0	--	29,3	31,1	27,8	--	32,8

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	FLUOR detail bijlage 35				Hoog Vuur detail bijlage 36				HU detail bijlage 37			
			D	A	N	E	D	A	N	E	D	A	N	E
10.07.0.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e verd.	27,9	34,7	--	29,4	39,4	30,0	19,4	--	30,0	32,1	29,0	--	34,0
10.07.0.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	64,2	29,3	--	24,0	34,0	24,2	13,5	--	24,2	26,4	23,1	--	28,1
10.07.0.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	60,9	29,7	--	24,4	34,4	24,6	13,9	--	24,6	26,7	23,5	--	28,5
10.07.0.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	57,6	30,1	--	24,8	34,8	25,0	14,3	--	25,0	27,1	23,9	--	28,9
10.07.0.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	54,3	30,5	--	25,2	35,2	25,4	14,7	--	25,4	27,6	24,3	--	29,3
10.07.0.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	51	31,0	--	25,7	35,7	25,8	15,2	--	25,8	28,0	24,7	--	29,7
10.07.0.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e verd.	47,7	31,4	--	26,1	36,1	26,2	15,6	--	26,2	28,4	25,2	--	30,2
10.07.0.d_	Kamer 10,1 app/ver. - 19e verd.	67,5	28,9	--	23,7	33,7	23,8	13,2	--	23,8	26,0	22,8	--	27,8
12.1.1.a_D	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Wn	10,5	19,1	--	13,7	23,7	13,0	1,4	--	13,0	15,1	11,6	--	16,6
12.1.1.a_E	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Wn	13,5	21,6	--	16,4	26,4	16,6	5,1	--	16,6	18,5	15,2	--	20,2
12.1.2.a_D	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Wm	10,5	26,1	--	20,8	30,8	21,1	10,4	--	21,1	24,3	21,0	--	26,0
12.1.2.a_E	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Wm	13,5	26,6	--	21,3	31,3	21,7	11,0	--	21,7	24,8	21,6	--	26,6
12.1.3.a_D	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Wz	10,5	35,8	--	30,6	40,6	30,7	19,9	--	30,7	33,2	30,0	--	35,0
12.1.3.a_E	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Wz	13,5	35,6	--	30,4	40,4	30,1	19,7	--	30,1	32,9	29,6	--	34,6
12.2.1.a_D	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Z	10,5	39,9	--	34,7	44,7	31,8	21,5	--	31,8	39,4	36,2	--	41,2
12.2.1.a_E	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Z	13,5	39,6	--	34,4	44,4	31,5	21,2	--	31,5	39,0	35,8	--	40,8
12.3.1.a_D	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Oz	10,5	32,1	--	27,0	37,0	20,8	10,5	--	20,8	35,8	32,5	--	37,5
12.3.1.a_E	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Oz	13,5	32,1	--	27,0	37,0	20,9	10,5	--	20,9	35,7	32,4	--	37,4
12.3.2.a_D	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Om	10,5	15,4	--	10,1	20,1	1,4	-8,8	--	1,4	28,1	24,9	--	29,9
12.3.2.a_E	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Om	13,5	16,3	--	10,9	20,9	1,6	-8,6	--	1,6	28,6	25,4	--	30,4
12.3.3.a_D	Kamer 12, 4e-5e bouwl., On	10,5	10,4	--	5,3	15,3	-1,7	-13,1	--	-1,7	22,4	19,0	--	24,0
12.3.3.a_E	Kamer 12, 4e-5e bouwl., On	13,5	11,7	--	6,5	16,5	0,1	-11,6	--	0,1	23,6	20,3	--	25,3
12.4.1.a_D	Kamer 12, 4e-5e bouwl., N	10,5	3,2	--	-2,1	7,9	-2,7	-13,7	--	-2,7	4,3	0,9	--	5,9
12.4.1.a_E	Kamer 12, 4e-5e bouwl., N	13,5	4,7	--	-0,6	9,4	-1,2	-12,4	--	-1,2	5,8	2,4	--	7,4
50_A	Ligplaats woonschip	1,5	-0,8	--	-6,2	3,8	-8,9	-20,6	--	-8,9	3,7	0,3	--	5,3
50_B	Ligplaats woonschip	4,5	3,0	--	-2,4	7,6	-6,1	-18,5	--	-6,1	6,0	2,7	--	7,7
50_C	Ligplaats woonschip	7,5	8,7	--	3,3	13,3	-0,4	-12,4	--	-0,4	6,7	3,2	--	8,2
99.1_A	Hogeschool Utrecht	1,5	29,1	--	23,9	33,9	15,7	5,2	--	15,7	46,2	42,9	--	47,9
99.2_A	Hogeschool Utrecht	1,5	30,6	--	25,4	35,4	20,2	9,2	--	20,2	43,4	40,1	--	45,1

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer 1)					Railverkeer					Industrie (zonder 10 dB muziekstr.corr.)					Industrie (met 10dB muziekstr.corr.)					Cumulatieve waarden Weg+Rail+IL (excl. muz.str.)				Cumulatieve waarden Weg+Rail			
		m+mv	Dag	Avond	Nacht	Lden	L^*_{VL}	Dag	Avond	Nacht	Lden	L^*_{RL}	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	L^*_{IL}	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	L^*_{IL}	Dag	Avond	Nacht	L_{CUM}	Dag	Avond	Nacht	L_{CUM}
	Hoogste geluidbelastingen - totaal:		65,7	64,1	56,4	66,7	66,7	59,0	58,1	54,9	62,5	58,0	55,6	44,6	41,0	55,6	56,6	55,6	51,2	50,5	60,5	61,5	65,7	64,1	60,9	66,7	65,7	64,1	56,5	66,7
	- kamer 1A:		50,0	48,8	41,0	51,2	51,2	42,8	41,9	37,8	45,7	42,0	51,8	44,4	35,8	51,8	52,8	52,0	45,6	42,1	52,1	53,1	54,0	50,4	52,3	56,3	50,0	48,8	41,1	51,3
	- kamer 1B:		51,7	50,7	42,8	53,0	53,0	52,7	51,8	47,6	55,6	51,4	55,0	39,1	32,7	55,0	56,0	55,0	42,2	40,8	55,0	56,0	56,2	51,2	55,0	59,1	51,8	50,8	44,1	53,2
	- kamer 2:		53,0	52,0	44,1	54,3	54,3	43,2	42,3	38,1	46,1	42,4	50,7	44,6	36,8	50,7	51,7	50,9	44,9	41,6	51,6	52,6	54,0	52,6	51,9	56,5	53,0	52,0	44,2	54,3
	- kamer 3:		44,3	43,3	35,4	45,6	45,6	53,0	52,2	47,9	56,0	51,8	49,1	43,9	37,0	49,1	50,1	49,2	44,5	39,4	49,5	50,5	51,6	49,4	49,8	53,6	50,2	49,4	44,7	52,7
	- kamer 4:		57,9	56,9	49,0	59,2	59,2	53,7	52,8	48,9	56,8	52,6	37,2	34,4	26,2	39,4	40,4	37,4	34,6	27,0	39,6	40,6	57,9	56,9	49,1	59,2	57,9	56,9	49,1	59,2
	- kamer 5:		58,7	57,7	49,7	59,9	59,9	58,5	57,6	54,1	61,7	57,2	55,6	35,6	29,0	55,6	56,6	55,6	38,1	35,6	55,6	56,6	59,0	57,9	55,7	60,9	58,9	57,8	52,2	60,9
	- kamer 6:		60,8	59,8	51,9	62,1	62,1	59,0	58,1	54,9	62,5	58,0	53,9	43,6	33,0	53,9	54,9	53,9	43,6	41,5	53,9	54,9	61,4	60,1	54,2	63,0	61,3	60,0	53,3	62,8
	- kamer 10:		65,7	64,1	56,4	66,7	66,7	54,4	53,6	50,3	57,9	53,6	45,6	43,1	41,0	51,0	52,0	49,7	51,2	50,5	60,5	61,5	65,7	64,1	60,9	66,7	65,7	64,1	56,5	66,7
	- kamer 12:		60,6	59,4	51,6	61,8	61,8	41,0	40,1	35,8	43,9	40,3	44,5	41,5	38,2	48,2	49,2	49,0	48,3	47,7	57,7	58,7	60,7	59,4	57,9	61,9	60,6	59,4	51,6	61,8
01A.1.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWn	16,5	46,8	45,6	37,8	48,0	48,0	30,9	30,1	25,9	33,9	30,8	51,2	44,4	35,4	51,2	52,2	51,5	45,3	40,1	51,5	52,5	54,0	49,1	51,8	56,1	46,9	45,7	37,9	48,1
01A.1.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWn	13,5	46,0	44,8	37,0	47,2	47,2	31,1	30,3	26,1	34,1	31,0	51,4	44,4	35,4	51,4	52,4	51,6	45,4	40,2	51,6	52,6	54,0	48,8	51,9	56,1	46,1	44,9	37,2	47,3
01A.1.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWn	10,5	44,8	43,6	35,7	46,0	46,0	36,2	35,3	31,0	39,1	35,7	51,6	44,4	35,8	51,6	52,6	51,9	45,6	41,0	51,9	52,9	54,0	48,6	52,1	56,2	45,1	43,9	36,4	46,4
01A.1.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWn	7,5	43,7	42,5	34,6	44,9	44,9	36,4	35,5	31,2	39,3	35,9	51,8	44,3	35,6	51,8	52,8	52,0	45,4	40,7	52,0	53,0	54,0	48,1	52,2	56,3	44,1	42,9	35,5	45,4
01A.1.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWn	4,5	43,0	41,8	34,0	44,2	44,2	35,4	34,6	30,4	38,4	35,1	51,7	43,9	35,2	51,7	52,7	51,8	44,8	39,5	51,8	52,8	53,8	47,5	52,0	56,1	43,3	42,2	34,9	44,7
01A.1.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWn	1,5	41,9	40,6	32,8	43,1	43,1	35,2	34,3	30,3	38,2	34,9	50,7	42,1	34,6	50,7	51,7	50,9	43,1	38,7	50,9	51,9	52,7	46,1	51,1	55,1	42,3	41,1	33,9	43,7
01A.1.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NWn	28,5	49,4	48,2	40,3	50,6	50,6	30,5	29,7	25,7	33,6	30,5	50,0	43,9	35,8	50,0	51,0	50,3	44,9	40,1	50,3	51,3	53,9	50,3	50,9	55,8	49,4	48,2	40,4	50,6
01A.1.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NWn	25,5	49,0	47,8	39,9	50,2	50,2	30,0	29,2	25,0	33,0	30,0	50,2	43,9	35,2	50,2	51,2	50,5	44,9	39,8	50,5	51,5	53,9	50,0	51,0	55,8	49,0	47,8	40,0	50,2
01A.1.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NWn	22,5	48,5	47,3	39,5	49,7	49,7	29,3	28,5	24,3	32,3	29,3	50,5	44,0	35,1	50,5	51,5	50,8	45,0	39,8	50,8	51,8	53,9	49,8	51,3	55,9	48,5	47,3	39,6	49,7
01A.1.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NWn	19,5	48,1	46,9	39,0	49,3	49,3	28,6	27,8	23,6	31,6	28,6	50,8	44,1	35,1	50,8	51,8	51,0	45,1	39,8	51,0	52,0	54,0	49,6	51,4	56,0	48,1	46,9	39,1	49,3
01A.1.2.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWm	16,5	47,8	46,6	38,8	49,0	49,0	33,6	32,7	28,5	36,5	33,3	50,0	43,1	34,6	50,0	51,0	50,4	44,8	41,1	51,1	52,1	53,4	49,3	51,5	55,7	47,9	46,7	39,0	49,1
01A.1.2.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWm	13,5	46,9	45,8	37,9	48,1	48,1	33,3	32,5	28,3	36,3	33,1	50,0	43,1	34,6	50,0	51,0	50,5	44,9	41,2	51,2	52,2	53,2	48,9	51,5	55,5	47,0	45,9	38,1	48,2
01A.1.2.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWm	10,5	45,5	44,4	36,5	46,8	46,8	35,8	35,0	30,7	38,7	35,4	50,0	43,1	34,9	50,0	51,0	50,5	45,1	41,9	51,9	52,9	52,9	48,5	52,1	55,7	45,7	44,6	37,0	47,1
01A.1.2.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWm	7,5	44,4	43,3	35,4	45,6	45,6	35,4	34,5	30,3	38,3	35,0	50,0	43,0	34,8	50,0	51,0	50,5	45,0	41,7	51,7	52,7	52,7	48,0	51,9	55,5	44,7	43,6	36,0	46,0
01A.1.2.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWm	4,5	43,7	42,5	34,7	44,9	44,9	34,7	33,9	29,7	37,7	34,4	49,4	41,9	33,8	49,4	50,4	49,8	43,6	40,0	50,0	51,0	52,0	46,9	50,3	54,3	44,0	42,8	35,4	45,3
01A.1.2.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWm	1,5	42,6	41,4	33,5	43,8	43,8	34,7	33,8	29,8	37,7	34,4	47,4	39,7	32,5	47,4	48,4	47,8	41,7	38,6	48,6	49,6	50,2	45,3	48,9	52,7	42,9	41,8	34,4	44,3
01A.1.2.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NWm	28,5	49,4	48,2	40,4	50,6	50,6	32,7	32,0	28,3	36,0	32,8	49,4	42,7	35,1	49,4	50,4	49,8	44,5	41,0	51,0	52,0	53,5	50,1	51,5	55,9	49,4	48,3	40,5	50,7
01A.1.2.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NWm	25,5	49,0	47,8	39,9	50,2	50,2	32,0	31,3	27,3	35,2	32,0	49,5	42,8	34,9	49,5	50,5	50,0	44,5	41,0	51,0	52,0	53,4	49,9	51,5	55,8	49,0	47,8	40,0	50,3
01A.1.2.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NWm	22,5	48,5	47,4	39,5	49,8	49,8	31,2	30,4	26,3	34,3	31,2	49,6	42,7	34,5	49,6	50,6	50,0	44,5	40,9	50,9	51,9	53,3	49,6	51,3	55,6	48,5	47,4	39,6	49,9
01A.1.2.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NWm	19,5	48,0	46,9	39,0	49,2	49,2	30,2	29,4	25,2	33,2	30,1	49,8	42,9	34,4	49,8	50,8	50,2	44,6	40,9	50,9	51,9	53,3	49,4	51,3	55,6	48,0	46,9	39,1	49,3
01A.1.3.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWz	16,5	47,4	46,2	38,4	48,6	48,6	37,0	36,1	31,8	39,9	36,5	49,7	41,9	33,8	49,7	50,7	50,2	44,2	41,3	51,3	52,3	53,0	48,8	51,6	55,6	47,6	46,4	38,9	48,9
01A.1.3.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWz	13,5	46,5	45,3	37,4	47,7	47,7	37,6	36,7	32,4	40,5	37,1	49,8	42,0	34,0	49,8	50,8	50,2	44,3	41,3	51,3	52,3	52,9	48,4	51,6	55,5	46,8	45,6	38,0	48,1
01A.1.3.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWz	10,5	45,0	43,8	35,9	46,1	46,1	36,9	36,0	31,8	39,8	36,4	49,7	41,9	34,4	49,7	50,7	50,3	44,6	42,1	52,1	53,1	52,6	47,9	52,3	55,6	45,3	44,1	36,7	46,5
01A.1.3.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWz	7,5	43,4	42,2	34,4	44,6	44,6	36,5	35,7	31,4	39,4	36,0	49,3	41,7	34,3	49,3	50,3	50,0	44,5	42,1	52,1	53,1	52,0	47,3	52,3	55,4	43,8	42,6	35,4	45,2
01A.1.3.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWz	4,5	41,8	40,7	32,8	43,0	43,0	36,8	36,0	31,7	39,8	36,4	48,8	40,3	33,2	48,8	49,8	49,3	43,0	40,6	50,6	51,6	51,2	45,9	50,8	54,2	42,4	41,4	34,2	43,9
01A.1.3.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NWz	1,5	40,8	39,6	31,8	42,0	42,0	35,4	34,6	30,4	38,4	35,1	47,1	38,4	31,5	47,1	48,1	47,6	41,2	38,9	48,9	49,9	49,6	44,3	49,1	52,6	41,4	40,2	33,2	42,8
01A.1.3.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NWz	28,5	50,0	48,8	41,0	51,2	51,2	32,4	31,7	28,0	35,8	32,6	49,3	41,7	34,6	49,3	50,3	49,8	44,3	41,6	51,6	52,6	53,7	50,4	52,1	56,3	50,0	48,8	41,1	51,3
01A.1.3.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NWz	25,5	49,7	48,5	40,7	50,9	50,9	32,7	32,0	28,1	35,9	32,7	49,4	41,8	34,5	49,4	50,4	49,9	44,3	41,6	51,6	52,6	53,6	50,2	52,0	56,2	49,7	48,5	40,8	51,0
01A.1.3.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NWz	22,5	49,3	48,1	40,2	50,5	50,5	32,1	31,4	27,4	35,3	32,1	49,5	41,8	34,3	49,5	50,5	50,0	44,3	41,5	51,5	52,5	53,5	49,9	51,9	56,1	49,3	48,1	40,3	50,6
01A.1.3.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NWz	19,5	48,8	47,6	39,7	50,0	50,0	31,1	30,4	26,3	34,2	31,1	49,7	41,7	33,9	49,7	50,7	50,1	44,1	41,3	51,3	52,3	53,4	49,6	51,7	55,9	48,8	47,6	39,8	50,1
01A.2.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZW	16,5	46,5	45,4	37,5	47,7	47,7	34,7	33,9	30,3	38,0	34,7	48,4	36,9	30,8	48,4	49,4	49,0	41,4	40,0	50,0	51,0	51,7	47,2	50,3	54,4	46,6	45,5	37,9	47,9
01A.2.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZW	13,5	45,8	44,6	36,8	47,0	47,0	34,3	33,4	29,9	37,6	34,3	48,6	37,6	32,2	48,6	49,6	49,3	42,4	41,3	51,3	52,3	51,7	47,0	51,5	55,0	45,9	44,8	37,2	47,2
01A.2.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZW	10,5	44,9	43,7	35,9	46,1	46,1	34,0	33,2	29,6	37,3	34,0	48,6	37,6	32,2	48,6	49,6	49,3	42,5	41,3	51,3	52,3	51,5	46,6	51,5	54,8	45,1	43,9	36,4	46,4
01A.2.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZW	7,5	43,8	42,6	34,7	45,0	45,0	34,0	33,1	29,5	37,3	34,0	48,3	37,6	32,2	48,3	49,3	49,0	42,5	41,3	51,3	52,3	51,1	46,0	51,5	54,6	44,0	42,8	35,3	45,3
01A.2.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZW	4,5	41,5	40,3	32,4	42,7	42,7	34,3	33,4	29,9	37,6	34,3	48,2	36,3	31,0	48,2	49,2	48,7	41,1	40,0	50,0	51,0	50,5	44,3	50,2	53,6	41,9	40,7	33,5	43,3
01A.2.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZW	1,5	40,0	38,8	31,0	41,2	41,2	34,8	34,0	30,5	38,2	34,9	47,6	34,8	29,4	47,6	48,6	48,1	39,6	38,4	48,4	49,4	49,7	42,9	48,6	52,5	40,6	39,5	32,6	42,1
01A.2.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZW	28,5	48,0	46,9	39,0	49,2	49,2	36,0	35,1	31,5	39,3	35,9	47,2	36,3	31,3	47,2	48,2	47,9	41,1	39,9	49,9	50,9	51,6	48,2	50,3	54,4	48,1	47,0	39,4	49,4
01A.2.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZW	25,5	47,5	46,3	38,5	48,7	48,7	36,0	35,2	31,5	39,3	35,9	47,4	36,2	30,9	47,4	48,4	48,0	41,0	39,9	49,9	50,9	51,5	47,7	50,3	54,3	47,6	46,5	38,9	48,9
01A.2.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZW	22,5	46,9	45,7	37,8	48,0	48,0	35,7	34,8	31,1	38,9	35,6	47,6	36,1	30,9	47,6	48,6	48,2	41,0	39,9	49,9	50,9	51,3	47,3	50,3	54,2	47,1	45,9	38,2	48,2
01A.2.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZW	19,5	46,3	45,1	37,3	47,5	47,5	35,2	34,4	30,7	38,4	35,1	47,8	36,1	30,7	47,8	48,8	48,3	40,9	39,8	49,8	50,8	51,2	46,8	50,1	54,1	46,5	45,3	37,8	47,7

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer 1)					Railverkeer					Industrie (zonder 10 dB muziekstr.corr.)					Industrie (met 10dB muziekstr.corr.)					Cumulatieve waarden Weg+Rail+IL (excl. muz.str.)				Cumulatieve waarden Weg+Rail			
		m+mv	Dag	Avond	Nacht	Lden	L^*_{VL}	Dag	Avond	Nacht	Lden	L^*_{RL}	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	L^*_{IL}	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	L^*_{IL}	Dag	Avond	Nacht	L_{CUM}	Dag	Avond	Nacht	L_{CUM}
01A.3.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOz	16,5	37,1	35,9	28,0	38,3	38,3	37,6	36,7	32,8	40,6	37,2	37,5	30,3	23,4	37,5	38,5	38,4	33,7	31,8	41,8	42,8	42,4	39,5	42,3	45,8	38,9	37,9	32,0	40,8
01A.3.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOz	13,5	36,6	35,5	27,6	37,8	37,8	36,7	35,8	32,0	39,8	36,4	37,6	30,3	23,3	37,6	38,6	38,5	33,7	31,8	41,8	42,8	42,1	39,2	42,2	45,6	38,3	37,3	31,4	40,2
01A.3.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOz	10,5	35,7	34,5	26,6	36,9	36,9	35,4	34,5	30,8	38,6	35,3	37,7	30,3	23,4	37,7	38,7	38,6	33,9	32,0	42,0	43,0	41,8	38,5	42,4	45,5	37,3	36,2	30,3	39,2
01A.3.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOz	7,5	35,2	34,0	26,1	36,4	36,4	34,6	33,7	30,1	37,8	34,5	37,5	30,1	23,1	37,5	38,5	38,4	33,7	31,8	41,8	42,8	41,5	38,1	42,1	45,2	36,7	35,6	29,7	38,6
01A.3.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOz	4,5	34,9	33,7	25,9	36,1	36,1	34,5	33,7	30,1	37,8	34,5	35,8	28,7	21,9	35,8	36,8	36,8	32,3	30,5	40,5	41,5	40,4	37,4	40,9	44,1	36,5	35,4	29,6	38,4
01A.3.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOz	1,5	34,9	33,6	25,8	36,0	36,0	34,7	33,9	30,3	38,0	34,7	34,3	27,5	20,6	34,3	35,3	35,4	31,2	29,3	39,3	40,3	39,7	37,0	39,8	43,2	36,6	35,4	29,7	38,4
01A.3.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZOz	28,5	39,0	37,9	30,0	40,2	40,2	38,2	37,3	33,3	41,3	37,8	38,7	31,4	25,8	38,7	39,7	39,6	35,0	33,4	43,4	44,4	43,7	41,0	43,9	47,3	40,4	39,4	33,1	42,2
01A.3.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZOz	25,5	38,3	37,2	29,3	39,5	39,5	37,7	36,8	32,8	40,7	37,3	38,2	30,7	24,4	38,2	39,2	39,1	34,4	32,7	42,7	43,7	43,1	40,4	43,2	46,6	39,8	38,8	32,5	41,5
01A.3.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZOz	22,5	37,7	36,6	28,7	38,9	38,9	37,1	36,2	32,2	40,1	36,7	38,3	30,5	24,1	38,3	39,3	39,2	34,3	32,6	42,6	43,6	42,9	39,9	43,0	46,4	39,2	38,2	32,0	40,9
01A.3.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZOz	19,5	37,0	35,9	28,1	38,3	38,3	37,0	36,1	32,2	40,1	36,7	38,4	30,5	23,9	38,4	39,4	39,3	34,3	32,6	42,6	43,6	42,7	39,6	43,0	46,3	38,7	37,7	31,7	40,6
01A.3.2.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOm	16,5	34,1	32,9	25,1	35,3	35,3	38,5	37,7	33,5	41,5	38,0	35,4	32,2	23,9	37,2	38,2	36,0	33,4	28,9	38,9	39,9	40,9	38,8	39,8	44,2	37,7	36,7	31,5	39,9
01A.3.2.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOm	13,5	34,9	33,7	25,9	36,1	36,1	37,5	36,6	32,5	40,5	37,1	35,2	32,1	23,8	37,1	38,1	35,8	33,3	28,8	38,8	39,8	40,8	38,6	39,6	44,0	37,6	36,5	31,1	39,6
01A.3.2.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOm	10,5	34,6	33,4	25,6	35,8	35,8	36,0	35,1	31,2	39,1	35,7	35,3	31,9	23,8	36,9	37,9	36,1	33,5	29,5	39,5	40,5	40,5	38,2	40,1	44,0	36,8	35,7	30,1	38,8
01A.3.2.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOm	7,5	34,3	33,1	25,3	35,5	35,5	34,4	33,5	29,8	37,6	34,3	35,4	31,7	23,5	36,7	37,7	36,0	33,1	29,0	39,0	40,0	40,2	37,6	39,6	43,5	36,1	35,0	29,2	38,0
01A.3.2.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOm	4,5	34,2	33,0	25,2	35,4	35,4	34,2	33,4	29,8	37,5	34,2	34,6	30,0	22,2	35,0	36,0	35,2	31,6	27,7	37,7	38,7	39,5	36,9	38,4	42,4	35,9	34,9	29,1	37,9
01A.3.2.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOm	1,5	34,3	33,0	25,2	35,5	35,5	34,5	33,6	30,1	37,8	34,5	33,1	28,9	21,0	33,9	34,9	33,8	30,6	27,0	37,0	38,0	38,9	36,6	37,8	42,0	36,1	34,9	29,3	38,0
01A.3.2.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZOm	28,5	36,8	35,7	27,8	38,1	38,1	40,3	39,4	35,2	43,2	39,6	37,2	33,4	26,9	38,4	39,4	37,8	34,8	31,1	41,1	42,1	42,9	40,7	42,0	46,1	39,9	38,9	33,4	41,9
01A.3.2.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZOm	25,5	35,4	34,3	26,4	36,6	36,6	39,8	38,9	34,7	42,7	39,2	36,4	32,7	25,0	37,7	38,7	37,0	34,0	29,8	39,8	40,8	42,0	39,8	40,7	45,1	38,9	38,0	32,7	41,1
01A.3.2.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZOm	22,5	34,7	33,5	25,7	35,9	35,9	39,4	38,6	34,3	42,4	38,9	35,9	32,5	24,5	37,5	38,5	36,5	33,8	29,5	39,5	40,5	41,5	39,4	40,4	44,8	38,4	37,5	32,3	40,7
01A.3.2.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZOm	19,5	34,2	33,0	25,2	35,4	35,4	39,5	38,6	34,4	42,4	38,9	35,6	32,3	24,2	37,3	38,3	36,3	33,6	29,4	39,4	40,4	41,3	39,2	40,3	44,6	38,3	37,3	32,2	40,5
01A.3.3.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOn	16,5	37,7	36,7	28,8	39,0	39,0	39,0	38,1	33,9	41,9	38,4	39,3	35,1	28,0	40,1	41,1	39,3	35,3	29,0	40,3	41,3	43,7	41,0	41,3	46,2	39,8	38,9	32,9	41,7
01A.3.3.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOn	13,5	38,3	37,2	29,3	39,6	39,6	38,4	37,5	33,4	41,4	37,9	39,6	35,2	28,1	40,2	41,2	39,7	35,4	29,1	40,4	41,4	44,0	41,1	41,4	46,3	40,0	39,0	32,9	41,9
01A.3.3.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOn	10,5	38,0	36,9	29,0	39,3	39,3	36,8	36,0	32,0	39,9	36,5	39,8	35,0	28,0	40,0	41,0	39,8	35,3	29,1	40,3	41,3	43,8	40,6	41,2	45,9	39,3	38,3	32,0	41,1
01A.3.3.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOn	7,5	37,4	36,2	28,4	38,6	38,6	35,9	35,0	31,1	39,0	35,7	39,8	34,9	28,0	39,9	40,9	39,9	35,2	29,1	40,2	41,2	43,6	40,2	41,0	45,6	38,7	37,6	31,3	40,4
01A.3.3.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOn	4,5	36,9	35,7	27,9	38,1	38,1	36,0	35,1	31,2	39,1	35,7	39,0	34,1	27,7	39,1	40,1	39,0	34,3	28,6	39,3	40,3	42,9	39,7	40,2	44,9	38,3	37,2	31,1	40,1
01A.3.3.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., ZOn	1,5	36,6	35,4	27,5	37,8	37,8	36,2	35,3	31,4	39,3	35,9	37,3	32,3	26,8	37,3	38,3	37,5	33,0	28,8	38,8	39,8	41,9	39,0	39,8	44,2	38,2	37,1	31,0	40,0
01A.3.3.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZOn	28,5	39,6	38,5	30,6	40,8	40,8	42,8	41,9	37,8	45,7	42,0	38,5	34,8	29,0	39,8	40,8	38,7	35,3	30,5	40,5	41,5	44,8	42,8	42,1	47,3	42,4	41,5	36,0	44,5
01A.3.3.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZOn	25,5	38,6	37,6	29,7	39,9	39,9	41,6	40,7	36,5	44,5	40,9	37,8	34,0	27,8	39,0	40,0	38,0	34,3	29,0	39,3	40,3	43,8	41,8	40,9	46,3	41,4	40,4	34,9	43,4
01A.3.3.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZOn	22,5	38,4	37,3	29,4	39,6	39,6	40,4	39,6	35,4	43,4	39,8	37,6	33,6	27,1	38,6	39,6	37,7	33,9	28,4	38,9	39,9	43,3	41,2	40,4	45,8	40,8	39,8	34,1	42,7
01A.3.3.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., ZOn	19,5	38,0	36,9	29,0	39,3	39,3	39,5	38,7	34,4	42,5	39,0	37,6	33,5	27,0	38,5	39,5	37,7	33,8	28,2	38,8	39,8	43,0	40,7	40,2	45,4	40,2	39,2	33,3	42,2
01A.4.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NO	16,5	41,5	40,4	32,5	42,7	42,7	37,5	36,6	32,2	40,3	36,9	50,5	44,1	34,6	50,5	51,5	50,6	44,3	36,3	50,6	51,6	52,7	47,0	50,8	54,9	42,2	41,2	34,2	43,7
01A.4.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NO	13,5	40,9	39,8	31,9	42,2	42,2	36,0	35,2	30,8	38,9	35,6	50,9	44,3	34,9	50,9	51,9	50,9	44,5	36,5	50,9	51,9	53,0	46,9	51,1	55,2	41,5	40,5	33,3	43,1
01A.4.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NO	10,5	39,1	38,0	30,1	40,3	40,3	36,9	36,1	31,8	39,8	36,4	51,1	44,2	35,0	51,1	52,1	51,2	44,5	36,9	51,2	52,2	53,0	46,7	51,4	55,4	40,2	39,2	32,5	41,8
01A.4.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NO	7,5	37,8	36,7	28,8	39,0	39,0	36,8	36,0	31,7	39,7	36,3	51,3	44,1	35,0	51,3	52,3	51,4	44,4	36,6	51,4	52,4	53,1	46,4	51,6	55,5	39,2	38,2	31,8	40,9
01A.4.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NO	4,5	36,7	35,6	27,7	37,9	37,9	35,4	34,5	30,3	38,3	35,0	51,3	43,8	34,6	51,3	52,3	51,4	44,0	36,0	51,4	52,4	53,0	45,9	51,5	55,5	38,0	37,0	30,6	39,7
01A.4.1.a_	Kamer 01A, 1e-6e bouwl., NO	1,5	36,3	35,1	27,2	37,5	37,5	34,7	33,9	29,8	37,7	34,4	50,6	41,9	34,1	50,6	51,6	50,6	42,2	35,5	50,6	51,6	52,2	44,4	50,8	54,7	37,6	36,5	30,1	39,2
01A.4.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NO	28,5	44,6	43,6	35,7	45,9	45,9	39,8	38,9	34,4	42,6	39,1	48,7	43,6	35,2	48,7	49,7	48,7	43,7	36,1	48,7	49,7	51,8	47,7	49,2	53,7	45,2	44,2	37,0	46,7
01A.4.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NO	25,5	43,9	42,9	35,0	45,2	45,2	38,8	38,0	33,4	41,6	38,1	48,9	43,6	34,3	48,9	49,9	49,0	43,7	35,3	49,0	50,0	51,7	47,4	49,4	53,8	44,5	43,5	36,3	46,0
01A.4.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NO	22,5	43,3	42,3	34,3	44,6	44,6	38,1	37,2	32,7	40,9	37,5	49,4	43,7	34,2	49,4	50,4	49,4	43,9	35,2	49,4	50,4	52,0	47,2	49,7	54,0	43,9	42,9	35,6	45,4
01A.4.1.b_	Kamer 01A, 7e-10e bouwl., NO	19,5	42,6	41,6	33,7	43,9	43,9	37,7	36,8	32,3	40,5	37,1	49,8	43,8	34,3	49,8	50,8	49,8	44,0	35,3	49,8	50,8	52,2	47,0	50,1	54,3	43,2	42,2	35,0	44,7
01B.1.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NWo	16,5	37,2	36,1	28,2	38,5	38,5	34,0	33,1	28,8	36,9	33,7	43,1	37,6	29,4	43,1	44,1	43,1	37,8	30,5	43,1	44,1	45,8	41,3	43,5	47,8	38,1	37,1	30,2	39,7
01B.1.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NWo	13,5	37,5	36,4	28,5	38,7	38,7	33,8	33,0	28,7	36,8	33,6	42,9	37,0	29,0	42,9	43,9	43,0	37,2	30,1	43,0	44,0	45,6	41,0	43,4	47,7	38,3	37,3	30,4	39,9
01B.1.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NWo	10,5	36,6	35,5	27,6	37,8	37,8	34,2	33,4	29,2	37,2	33,9	43,1	36,7	28,9	43,1	44,1	43,2	36,9	30,2	43,2	44,2	45,6	40,6	43,6	47,8	37,7	36,7	30,0	39,3
01B.1.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NWo	7,5	35,7	34,6	26,7	36,9	36,9	34,4	33,5	29,3	37,3	34,0	43,1	36,1	28,7	43,1	44,1	43,2	36,3	29,9	43,2	44,2	45,4	40,0	43,6	47,7	37,0	36,0	29,6	38,7
01B.1.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NWo	4,5	37,6	36,5	28,6	38,9	38,9	34,9	34,0	30,0	37,9	34,6	42,1	34,7	28,3	42,1	43,1	42,1	34,9	29,3	42,1	43,1	44,9	40,1	42,6	47,1	38,6	37,6	30,9	40,3
01B.1.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NWo	1,5	37,1	36,0	28,1	38,4	38,4	34,8	33,9	30,0	37,8	34,5	40,1	33,3	27,2	40,1	41,1	40,5	34,8	31,6	41,6	42,6	43,5	39,7	42,1	46,1	38,2	37,1	30,6	39,9
01B.1.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NWo	34,5	47,1	45,9	38,0	48,3	48,3	36,9	36,0	33,3	40,6	37,2	42,8	38,5	30,6	43,5	44,5	43,0	38,9	32,8	43,9	44,9	49,3	47,1	45,2	51,2	47,3	46,1	38,7	48,6
01B.1.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NWo	31,5	43,2	42,2	34,3	44,5	44,5	38,7	37,8	33,6	41,6	38,1	42,3	38,2	30,1	43,2	44,2	42,4	38,5	31,7	43,5	44,5	47,2	44,7	44,4	49,5	43,9	42,9	35,8	45,4
01B.1.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NWo	28,5	39,7	38,7	30,8	41,0	41,0	36,9	36,1	31,8	39,8	36,4	41,8	37,7	28,8	42,7	43,7	41,9	38,0	30,5	43,0	44,0	45,7	42,5	43,6	48,2	40,7	39,7	32,9	42,3
01B.1.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NWo	25,5	37,6	36,5	28,6	38,9	38,9	35,7	34,9	30,5	38,6	35,3	41,9	37,5	28,3	42,5	43,5	41,9	37,8	30,0	42,8	43,8	45,2	41,5	43,3	47,6	38,8	37,8	31,1	40,5

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer 1)					Railverkeer					Industrie (zonder 10 dB muziekstr.corr.)					Industrie (met 10dB muziekstr.corr.)					Cumulatieve waarden Weg+Rail+IL (excl. muz.str.)				Cumulatieve waarden Weg+Rail			
		m+mv	Dag	Avond	Nacht	Lden	L^*_{VL}	Dag	Avond	Nacht	Lden	L^*_{RL}	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	L^*_{IL}	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	L^*_{IL}	Dag	Avond	Nacht	L_{CUM}	Dag	Avond	Nacht	L_{CUM}
01B.1.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NWo	22,5	36,9	35,8	27,9	38,1	38,1	35,0	34,1	29,8	37,9	34,6	42,2	37,6	28,1	42,6	43,6	42,3	37,8	29,7	42,8	43,8	45,2	41,2	43,2	47,5	38,1	37,0	30,4	39,7
01B.1.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NWo	19,5	36,3	35,2	27,3	37,5	37,5	34,6	33,8	29,4	37,5	34,2	42,5	37,6	27,9	42,6	43,6	42,6	37,8	29,4	42,8	43,8	45,3	41,0	43,2	47,4	37,5	36,5	29,9	39,2
01B.1.1.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., NWo	43,5	49,5	48,3	40,5	50,7	50,7	38,2	37,3	34,5	41,9	38,4	43,7	39,1	32,0	44,1	45,1	44,3	40,7	37,2	47,2	48,2	51,3	49,3	48,3	53,5	49,6	48,5	41,0	50,9
01B.1.1.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., NWo	40,5	48,9	47,8	39,9	50,1	50,1	37,9	37,1	34,3	41,7	38,2	43,5	38,8	31,4	43,8	44,8	43,9	39,9	35,6	45,6	46,6	50,7	48,8	46,9	52,7	49,1	48,0	40,4	50,4
01B.1.1.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., NWo	37,5	48,0	46,9	39,0	49,2	49,2	37,6	36,8	34,0	41,4	37,9	43,2	38,6	31,0	43,6	44,6	43,6	39,5	34,6	44,6	45,6	50,0	48,0	46,0	51,9	48,2	47,1	39,6	49,5
01B.1.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NWw	16,5	46,1	45,0	37,1	47,3	47,3	34,4	33,5	29,3	37,3	34,0	48,3	35,8	29,8	48,3	49,3	48,7	40,6	39,3	49,3	50,3	51,4	46,6	49,6	54,0	46,2	45,1	37,5	47,5
01B.1.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NWw	13,5	45,4	44,2	36,4	46,6	46,6	35,1	34,2	29,9	38,0	34,7	48,3	36,4	30,9	48,3	49,3	48,9	41,5	40,4	50,4	51,4	51,3	46,4	50,6	54,3	45,6	44,4	36,9	46,9
01B.1.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NWw	10,5	43,9	42,7	34,9	45,1	45,1	34,6	33,7	29,6	37,6	34,3	48,3	36,5	30,9	48,3	49,3	48,9	41,6	40,5	50,5	51,5	51,0	45,6	50,7	54,2	44,1	43,0	35,5	45,4
01B.1.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NWw	7,5	42,4	41,2	33,4	43,6	43,6	34,5	33,7	29,5	37,5	34,2	48,0	36,2	30,7	48,0	49,0	48,6	41,5	40,4	50,4	51,4	50,5	44,8	50,6	53,9	42,7	41,6	34,2	44,1
01B.1.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NWw	4,5	41,2	40,0	32,2	42,4	42,4	34,4	33,6	29,4	37,4	34,1	47,9	34,5	29,3	47,9	48,9	48,3	40,0	39,0	49,0	50,0	50,1	43,5	49,2	53,0	41,6	40,5	33,2	43,0
01B.1.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NWw	1,5	40,3	39,2	31,3	41,5	41,5	34,6	33,8	29,7	37,6	34,3	47,5	33,1	27,9	47,5	48,5	47,8	38,5	37,6	47,8	48,8	49,5	42,5	48,0	52,1	40,8	39,8	32,6	42,3
01B.1.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NWw	34,5	49,5	48,4	40,5	50,8	50,8	35,5	34,6	31,8	39,2	35,8	46,4	36,6	31,9	46,4	47,4	47,1	41,1	39,9	49,9	50,9	52,0	49,4	50,5	54,8	49,6	48,5	40,8	50,9
01B.1.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NWw	31,5	48,9	47,8	39,9	50,1	50,1	32,0	31,2	28,1	35,6	32,4	47,3	36,3	31,5	47,3	48,3	47,9	40,8	39,6	49,6	50,6	52,0	48,8	50,1	54,6	48,9	47,8	40,0	50,2
01B.1.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NWw	28,5	48,0	46,9	39,0	49,2	49,2	32,8	32,0	28,1	35,9	32,7	47,4	35,8	30,4	47,4	48,4	48,0	40,6	39,4	49,4	50,4	51,6	48,0	49,9	54,2	48,1	47,0	39,2	49,3
01B.1.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NWw	25,5	47,6	46,5	38,6	48,9	48,9	32,7	31,9	27,8	35,7	32,5	47,7	35,9	30,2	47,7	48,7	48,2	40,6	39,4	49,4	50,4	51,6	47,7	49,8	54,2	47,7	46,6	38,8	49,0
01B.1.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NWw	22,5	47,5	46,3	38,5	48,7	48,7	32,2	31,4	27,3	35,2	32,0	47,9	36,1	30,2	47,9	48,9	48,4	40,8	39,5	49,5	50,5	51,7	47,6	49,9	54,2	47,6	46,4	38,7	48,8
01B.1.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NWw	19,5	47,1	46,0	38,2	48,4	48,4	31,7	30,8	26,7	34,7	31,6	48,2	36,2	30,0	48,2	49,2	48,6	40,8	39,4	49,4	50,4	51,7	47,4	49,8	54,2	47,2	46,1	38,4	48,5
01B.1.2.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., NWw	43,5	50,9	49,8	41,9	52,1	52,1	37,3	36,4	33,5	40,9	37,5	46,6	38,5	32,7	46,6	47,6	47,3	41,9	40,1	50,1	51,1	53,0	50,7	50,8	55,5	51,0	49,9	42,2	52,2
01B.1.2.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., NWw	40,5	50,4	49,3	41,4	51,6	51,6	36,8	35,9	33,0	40,5	37,1	46,5	37,8	32,4	46,5	47,5	47,3	41,7	40,1	50,1	51,1	52,6	50,2	50,8	55,2	50,5	49,4	41,7	51,8
01B.1.2.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., NWw	37,5	49,9	48,8	40,9	51,2	51,2	36,4	35,5	32,7	40,1	36,7	46,6	37,4	32,2	46,6	47,6	47,3	41,6	40,2	50,2	51,2	52,4	49,8	50,8	55,1	50,0	48,9	41,2	51,4
01B.2.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWn	16,5	47,8	46,6	38,8	49,0	49,0	38,0	37,1	33,0	41,0	37,6	50,4	36,9	30,6	50,4	51,4	50,8	41,1	39,7	50,8	51,8	53,3	48,0	51,1	55,7	48,0	46,8	39,3	49,3
01B.2.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWn	13,5	47,1	45,8	38,0	48,2	48,2	37,8	36,9	32,8	40,8	37,4	50,8	37,6	31,5	50,8	51,8	51,2	42,1	40,8	51,2	52,2	53,5	47,8	51,5	55,9	47,3	46,1	38,6	48,5
01B.2.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWn	10,5	45,8	44,6	36,8	47,0	47,0	37,5	36,7	32,7	40,6	37,2	51,2	37,6	31,6	51,2	52,2	51,6	42,2	40,8	51,6	52,6	53,5	47,0	51,8	56,1	46,1	44,9	37,6	47,4
01B.2.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWn	7,5	44,6	43,4	35,5	45,8	45,8	37,2	36,4	32,3	40,2	36,8	52,0	37,3	31,3	52,0	53,0	52,3	42,0	40,7	52,3	53,3	53,9	46,3	52,5	56,6	45,0	43,8	36,4	46,3
01B.2.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWn	4,5	43,1	42,0	34,1	44,4	44,4	37,5	36,6	32,5	40,5	37,1	53,1	35,6	29,8	53,1	54,1	53,2	40,5	39,3	53,2	54,2	54,6	44,9	53,3	57,4	43,6	42,6	35,4	45,1
01B.2.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWn	1,5	42,0	40,9	33,0	43,3	43,3	36,7	35,9	31,9	39,8	36,4	53,8	34,2	28,4	53,8	54,8	53,9	39,0	37,8	53,9	54,9	55,2	43,7	54,0	58,0	42,6	41,5	34,4	44,1
01B.2.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZWn	34,5	50,7	49,5	41,7	51,9	51,9	39,6	38,8	35,6	43,1	39,5	48,0	35,0	30,1	48,0	49,0	48,5	40,3	39,4	49,4	50,4	53,3	50,2	50,2	55,5	50,9	49,7	42,2	52,1
01B.2.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZWn	31,5	50,1	49,0	41,1	51,4	51,4	37,8	36,9	33,5	41,2	37,7	48,5	35,1	30,2	48,5	49,5	48,9	40,4	39,4	49,4	50,4	53,1	49,8	50,1	55,3	50,2	49,1	41,5	51,6
01B.2.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZWn	28,5	49,7	48,6	40,7	50,9	50,9	36,9	36,0	32,4	40,1	36,7	48,9	35,0	29,9	48,9	49,9	49,3	40,4	39,4	49,4	50,4	53,1	49,4	50,0	55,3	49,8	48,7	41,0	51,1
01B.2.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZWn	25,5	49,3	48,2	40,3	50,5	50,5	36,3	35,5	31,7	39,5	36,1	49,2	35,2	29,9	49,2	50,2	49,6	40,5	39,4	49,6	50,6	53,1	49,1	50,2	55,3	49,4	48,3	40,6	50,7
01B.2.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZWn	22,5	48,9	47,7	39,9	50,1	50,1	35,6	34,8	31,1	38,9	35,6	49,6	35,5	29,9	49,6	50,6	49,9	40,6	39,5	49,9	50,9	53,1	48,7	50,4	55,4	49,0	47,8	40,2	50,2
01B.2.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZWn	19,5	48,3	47,2	39,3	49,5	49,5	35,1	34,3	30,5	38,3	35,0	50,0	35,9	30,1	50,0	51,0	50,3	40,7	39,5	50,3	51,3	53,2	48,3	50,7	55,5	48,4	47,3	39,6	49,7
01B.2.1.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., ZWn	43,5	51,7	50,7	42,8	53,0	53,0	40,0	39,2	35,7	43,4	39,8	47,2	34,5	29,9	47,2	48,2	47,7	40,0	39,1	49,1	50,1	53,6	51,2	50,1	55,8	51,8	50,8	43,2	53,2
01B.2.1.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., ZWn	40,5	51,4	50,3	42,4	52,6	52,6	38,8	38,0	34,4	42,1	38,6	47,4	34,4	29,8	47,4	48,4	48,0	40,0	39,1	49,1	50,1	53,4	50,9	50,1	55,6	51,5	50,4	42,7	52,8
01B.2.1.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., ZWn	37,5	51,0	49,9	42,0	52,2	52,2	38,1	37,3	33,7	41,4	37,9	47,7	34,5	29,9	47,7	48,7	48,2	40,1	39,2	49,2	50,2	53,3	50,5	50,1	55,5	51,1	50,0	42,3	52,4
01B.2.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWz	16,5	44,4	43,3	35,4	45,6	45,6	37,8	37,0	33,0	40,9	37,5	49,1	30,1	21,5	49,1	50,1	49,1	30,9	25,2	49,1	50,1	51,3	44,0	49,3	53,9	44,8	43,8	36,5	46,2
01B.2.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWz	13,5	44,0	43,0	35,1	45,3	45,3	37,6	36,8	32,8	40,7	37,3	49,9	30,3	21,2	49,9	50,9	50,0	30,9	24,8	50,0	51,0	51,8	43,8	50,2	54,6	44,4	43,5	36,2	45,9
01B.2.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWz	10,5	43,6	42,5	34,6	44,9	44,9	36,8	36,0	32,0	39,9	36,5	51,0	30,3	21,9	51,0	52,0	51,0	31,0	25,2	51,0	52,0	52,7	43,3	51,1	55,5	44,0	42,9	35,7	45,5
01B.2.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWz	7,5	43,4	42,3	34,4	44,6	44,6	36,6	35,7	31,7	39,6	36,2	52,2	29,2	20,9	52,2	53,2	52,2	30,1	25,0	52,2	53,2	53,7	43,0	52,3	56,5	43,8	42,7	35,4	45,2
01B.2.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWz	4,5	42,7	41,7	33,8	44,0	44,0	37,2	36,4	32,4	40,3	36,9	53,7	27,7	19,6	53,7	54,7	53,7	28,7	23,8	53,7	54,7	55,0	42,5	53,8	57,9	43,2	42,3	35,1	44,8
01B.2.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZWz	1,5	41,7	40,6	32,7	43,0	43,0	36,4	35,5	31,7	39,6	36,2	55,0	27,5	19,2	55,0	56,0	55,0	28,4	23,3	55,0	56,0	56,2	41,5	55,0	59,1	42,3	41,2	34,2	43,8
01B.2.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZWz	34,5	48,2	47,2	39,3	49,5	49,5	39,2	38,4	34,7	42,5	39,0	45,2	29,9	24,0	45,2	46,2	45,3	30,6	26,3	45,3	46,3	50,5	47,6	46,4	52,6	48,4	47,5	40,0	49,9
01B.2.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZWz	31,5	47,8	46,8	38,9	49,1	49,1	38,5	37,7	34,0	41,8	38,3	45,8	29,9	23,6	45,8	46,8	45,8	30,6	26,1	45,8	46,8	50,5	47,2	46,7	52,6	48,0	47,0	39,5	49,4
01B.2.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZWz	28,5	47,3	46,3	38,4	48,6	48,6	37,9	37,1	33,4	41,2	37,7	46,3	29,9	23,4	46,3	47,3	46,3	30,6	26,0	46,3	47,3	50,5	46,7	47,1	52,7	47,5	46,5	39,0	48,9
01B.2.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZWz	25,5	46,7	45,6	37,7	47,9	47,9	37,4	36,5	32,9	40,6	37,2	46,9	29,8	23,0	46,9	47,9	46,9	30,5	25,6	46,9	47,9	50,5	46,0	47,5	52,8	46,9	45,8	38,4	48,3
01B.2.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZWz	22,5	45,9	44,8	36,9	47,1	47,1	36,7	35,9	32,2	39,9	36,5	47,6	29,8	22,9	47,6	48,6	47,6	30,5	25,6	47,6	48,6	50,6	45,3	48,0	53,0	46,1	45,1	37,6	47,5
01B.2.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZWz	19,5	44,8	43,7	35,8	46,1	46,1	36,1	35,3	31,6	39,4	36,0	48,3	30,0	22,5	48,3	49,3	48,3	30,7	25,4	48,3	49,3	50,7	44,3	48,6	53,3	45,1	44,0	36,6	46,5
01B.2.2.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., ZWz	43,5	49,4	48,3	40,4	50,6	50,6	42,2	41,3	37,8	45,5	41,8	43,9	29,8	24,6	43,9	44,9	43,9	30,3	26,2	43,9	44,9	51,0	48,8	45,9	52,8	49,8	48,7	41,4	51,1
01B.2.2.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., ZWz	40,5	49,1	48,1	40,2	50,4	50,4	40,8	40,0	36,3	44,1	40,5	44,3	29,6	24,3	44,3	45,3	44,3	30,1	25,8	44,3	45,3	50,9	48,5	46,0	52,8	49,4	48,4	41,0	50,8
01B.2.2.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., ZWz	37,5	48,7	47,7	39,8	50,0	50,0	40,1	39,3	35,5	43,3	39,7	44,7	29,6	24,0	44,7	45,7	44,8	30,1	25,6	44,8	45,8	50,7	48,1	46,2	52,7	49,0	48,0	40,5	50,4

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer 1)					Railverkeer					Industrie (zonder 10 dB muziekstr.corr.)					Industrie (met 10dB muziekstr.corr.)					Cumulatieve waarden Weg+Rail+IL (excl. muz.str.)				Cumulatieve waarden Weg+Rail			
		m+mv	Dag	Avond	Nacht	Lden	L^*_{VL}	Dag	Avond	Nacht	Lden	L^*_{RL}	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	L^*_{IL}	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	L^*_{IL}	Dag	Avond	Nacht	L_{CUM}	Dag	Avond	Nacht	L_{CUM}
01B.3.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOw	16,5	37,6	36,4	28,6	38,8	38,8	36,8	35,9	32,2	40,0	36,6	45,5	22,8	15,4	45,5	46,5	45,5	24,7	21,4	45,5	46,5	47,2	38,2	45,7	50,1	39,0	37,9	31,9	40,8
01B.3.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOw	13,5	37,4	36,2	28,4	38,6	38,6	35,9	35,0	31,4	39,2	35,8	46,3	23,0	15,3	46,3	47,3	46,3	24,7	21,1	46,3	47,3	47,9	37,8	46,4	50,7	38,7	37,6	31,4	40,4
01B.3.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOw	10,5	37,2	36,0	28,2	38,4	38,4	34,9	34,1	30,5	38,3	35,0	47,2	23,0	15,8	47,2	48,2	47,2	24,8	21,4	47,2	48,2	48,6	37,5	47,3	51,5	38,3	37,2	30,9	40,0
01B.3.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOw	7,5	37,0	35,8	28,0	38,2	38,2	34,6	33,7	30,2	37,9	34,6	48,2	22,3	15,4	48,2	49,2	48,2	24,3	21,2	48,2	49,2	49,5	37,2	48,3	52,5	38,1	36,9	30,7	39,8
01B.3.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOw	4,5	36,7	35,5	27,6	37,8	37,8	34,8	33,9	30,5	38,1	34,8	49,2	21,2	14,2	49,2	50,2	49,2	23,2	20,2	49,2	50,2	50,5	37,0	49,3	53,4	37,9	36,8	30,6	39,6
01B.3.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOw	1,5	36,1	34,9	27,0	37,3	37,3	35,2	34,3	30,8	38,5	35,2	49,8	21,1	14,0	49,8	50,8	49,8	23,2	20,1	49,8	50,8	51,0	36,7	49,9	54,0	37,5	36,4	30,5	39,4
01B.3.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZOw	34,5	35,2	33,8	26,0	36,3	36,3	40,2	39,3	35,3	43,2	39,6	40,3	22,9	15,9	40,3	41,3	40,4	24,7	21,6	40,4	41,4	43,4	38,3	41,2	46,1	39,1	38,0	33,1	41,3
01B.3.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZOw	31,5	35,2	33,8	26,1	36,3	36,3	39,1	38,2	34,3	42,1	38,6	40,9	22,8	15,7	40,9	41,9	40,9	24,7	21,5	40,9	41,9	43,6	37,7	41,5	46,3	38,5	37,4	32,4	40,6
01B.3.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZOw	28,5	35,3	33,9	26,1	36,4	36,4	38,2	37,3	33,5	41,3	37,8	41,5	22,8	15,6	41,5	42,5	41,5	24,7	21,5	41,5	42,5	43,9	37,3	42,0	46,6	38,1	37,0	31,8	40,2
01B.3.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZOw	25,5	35,4	33,9	26,2	36,4	36,4	37,8	36,9	33,1	41,0	37,6	42,1	22,8	15,5	42,1	43,1	42,1	24,7	21,5	42,1	43,1	44,3	37,1	42,5	47,1	38,0	36,8	31,5	40,0
01B.3.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZOw	22,5	35,4	34,0	26,3	36,5	36,5	37,4	36,5	32,8	40,6	37,2	42,8	22,8	15,5	42,8	43,8	42,8	24,7	21,5	42,8	43,8	44,8	37,0	43,1	47,6	37,8	36,7	31,4	39,9
01B.3.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZOw	19,5	35,5	34,1	26,3	36,6	36,6	36,9	36,1	32,4	40,2	36,8	43,5	22,9	15,4	43,5	44,5	43,5	24,8	21,5	43,5	44,5	45,4	36,9	43,8	48,2	37,7	36,5	31,1	39,7
01B.3.1.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., ZOw	43,5	35,4	34,1	26,3	36,6	36,6	40,9	40,0	35,8	43,8	40,2	38,0	23,7	17,5	38,0	39,0	38,1	25,7	22,8	38,1	39,1	42,4	38,8	39,4	44,9	39,6	38,5	33,5	41,8
01B.3.1.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., ZOw	40,5	35,1	33,7	26,0	36,2	36,2	40,6	39,7	35,6	43,6	40,0	38,4	23,2	16,6	38,4	39,4	38,5	25,1	22,0	38,5	39,5	42,4	38,5	39,7	45,0	39,3	38,2	33,3	41,5
01B.3.1.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., ZOw	37,5	35,2	33,8	26,1	36,3	36,3	40,4	39,5	35,4	43,4	39,8	38,9	23,0	16,2	38,9	39,9	39,0	24,9	21,9	39,0	40,0	42,6	38,4	40,0	45,3	39,2	38,1	33,2	41,4
01B.3.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOo	16,5	43,6	42,5	34,6	44,8	44,8	38,1	37,2	33,3	41,2	37,7	35,5	22,0	14,9	35,5	36,5	35,6	23,7	20,3	35,6	36,6	44,9	43,1	38,8	46,5	44,1	43,1	36,0	45,6
01B.3.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOo	13,5	43,5	42,5	34,5	44,8	44,8	36,6	35,7	31,9	39,8	36,4	35,7	22,2	14,9	35,7	36,7	35,8	23,8	20,3	35,8	36,8	44,7	43,0	38,7	46,4	43,9	42,9	35,6	45,4
01B.3.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOo	10,5	43,5	42,4	34,5	44,7	44,7	35,5	34,7	31,0	38,8	35,5	35,8	22,1	14,8	35,8	36,8	35,9	23,6	19,9	35,9	36,9	44,6	42,8	38,7	46,3	43,8	42,7	35,4	45,2
01B.3.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOo	7,5	43,4	42,3	34,4	44,7	44,7	35,0	34,1	30,5	38,3	35,0	35,7	21,2	13,9	35,7	36,7	35,8	22,6	18,9	35,8	36,8	44,5	42,7	38,5	46,2	43,7	42,6	35,2	45,1
01B.3.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOo	4,5	42,8	41,8	33,9	44,1	44,1	35,0	34,1	30,5	38,3	35,0	35,7	20,2	12,8	35,7	36,7	35,7	21,7	17,9	35,7	36,7	44,1	42,2	38,3	45,8	43,1	42,1	34,8	44,6
01B.3.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOo	1,5	41,5	40,4	32,5	42,7	42,7	35,3	34,4	30,8	38,5	35,2	34,0	20,3	12,9	34,0	35,0	34,0	21,9	18,4	34,0	35,0	42,8	41,0	36,9	44,5	42,0	40,9	33,8	43,4
01B.3.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZOo	34,5	42,4	41,3	33,4	43,7	43,7	48,1	47,2	43,0	51,1	47,1	33,9	21,7	14,2	33,9	34,9	34,0	23,6	20,2	34,0	35,0	46,8	45,5	41,3	49,1	46,5	45,5	40,4	48,8
01B.3.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZOo	31,5	45,4	44,4	36,4	46,7	46,7	45,6	44,7	40,5	48,5	44,7	34,1	21,7	14,1	34,1	35,1	34,2	23,5	20,1	34,2	35,2	47,3	46,1	40,8	49,2	47,0	46,1	39,8	48,8
01B.3.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZOo	28,5	45,2	44,2	36,3	46,5	46,5	42,9	42,0	37,9	45,9	42,2	34,3	21,7	14,1	34,3	35,3	34,4	23,5	20,0	34,4	35,4	46,6	45,3	40,0	48,3	46,2	45,2	38,5	47,9
01B.3.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZOo	25,5	45,0	43,9	36,0	46,2	46,2	41,3	40,5	36,4	44,4	40,8	34,5	21,7	14,0	34,5	35,5	34,6	23,5	20,0	34,6	35,6	46,2	44,8	39,5	47,8	45,8	44,7	37,8	47,3
01B.3.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZOo	22,5	44,5	43,4	35,5	45,8	45,8	40,1	39,3	35,3	43,2	39,6	34,7	21,8	14,1	34,7	35,7	34,8	23,6	20,2	34,8	35,8	45,7	44,2	39,2	47,4	45,2	44,1	37,1	46,7
01B.3.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., ZOo	19,5	43,9	42,8	34,9	45,1	45,1	39,1	38,2	34,3	42,2	38,7	34,8	21,8	14,1	34,8	35,8	34,9	23,7	20,2	34,9	35,9	45,1	43,5	38,8	46,8	44,5	43,5	36,4	46,0
01B.3.2.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., ZOo	43,5	42,1	41,0	33,1	43,3	43,3	51,1	50,2	45,9	53,9	49,8	33,4	24,2	16,1	33,4	34,4	33,5	25,4	21,1	33,5	34,5	48,5	47,5	43,2	50,9	48,3	47,4	42,7	50,7
01B.3.2.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., ZOo	40,5	42,2	41,2	33,3	43,5	43,5	50,6	49,8	45,5	53,6	49,5	33,4	23,5	15,5	33,4	34,4	33,5	24,8	20,7	33,5	34,5	48,2	47,2	42,9	50,7	48,0	47,2	42,4	50,5
01B.3.2.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., ZOo	37,5	42,4	41,3	33,4	43,7	43,7	50,2	49,3	45,1	53,1	49,0	33,5	23,3	15,3	33,5	34,5	33,7	24,6	20,5	33,7	34,7	48,0	46,9	42,7	50,4	47,8	46,9	42,1	50,2
01B.4.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NOz	16,5	43,6	42,5	34,6	44,8	44,8	40,4	39,5	35,3	43,3	39,7	37,4	32,9	23,7	37,9	38,9	37,4	33,1	25,2	38,1	39,1	45,7	43,9	40,5	47,4	44,5	43,4	36,6	46,0
01B.4.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NOz	13,5	43,5	42,5	34,6	44,8	44,8	38,3	37,5	33,3	41,3	37,8	37,7	32,7	25,0	37,7	38,7	37,8	33,1	26,7	38,1	39,1	45,4	43,7	40,3	47,1	44,1	43,1	36,0	45,6
01B.4.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NOz	10,5	43,5	42,5	34,6	44,8	44,8	36,4	35,6	31,6	39,5	36,1	37,7	32,2	24,5	37,7	38,7	37,8	32,5	26,1	37,8	38,8	45,3	43,4	40,0	46,9	43,9	42,9	35,6	45,4
01B.4.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NOz	7,5	43,5	42,4	34,5	44,7	44,7	35,6	34,8	30,8	38,7	35,4	37,3	30,5	23,3	37,3	38,3	37,4	30,9	24,9	37,4	38,4	45,1	43,1	39,6	46,7	43,8	42,8	35,4	45,2
01B.4.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NOz	4,5	43,1	42,1	34,2	44,4	44,4	35,3	34,4	30,6	38,4	35,1	35,6	28,5	21,2	35,6	36,6	35,7	29,0	23,2	35,7	36,7	44,4	42,7	38,5	46,0	43,4	42,4	35,1	44,9
01B.4.1.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NOz	1,5	41,5	40,5	32,6	42,8	42,8	35,4	34,5	30,7	38,5	35,2	34,8	27,5	19,6	34,8	35,8	34,9	28,1	22,5	34,9	35,9	43,1	41,3	37,5	44,8	42,0	41,0	33,8	43,5
01B.4.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NOz	34,5	42,2	41,2	33,3	43,5	43,5	49,5	48,7	44,4	52,5	48,5	36,6	34,8	25,0	39,8	40,8	36,7	34,9	26,3	39,9	40,9	47,9	46,8	43,9	50,7	47,3	46,4	41,5	49,7
01B.4.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NOz	31,5	42,6	41,6	33,6	43,8	43,8	46,2	45,3	41,0	49,0	45,2	36,9	34,6	25,0	39,6	40,6	37,0	34,8	26,3	39,8	40,8	46,5	45,2	42,5	49,0	45,6	44,6	39,0	47,5
01B.4.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NOz	28,5	42,8	41,8	33,8	44,0	44,0	44,1	43,3	39,0	47,0	43,3	36,7	34,3	24,7	39,3	40,3	36,8	34,4	26,1	39,4	40,4	45,9	44,5	41,8	48,3	44,8	43,9	37,8	46,7
01B.4.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NOz	25,5	43,0	42,0	34,1	44,3	44,3	42,9	42,1	37,8	45,8	42,1	36,8	33,7	24,5	38,7	39,7	36,9	33,9	25,9	38,9	39,9	45,7	44,2	41,3	47,9	44,6	43,6	37,3	46,4
01B.4.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NOz	22,5	43,1	42,1	34,2	44,4	44,4	41,9	41,0	36,8	44,8	41,2	37,6	34,2	25,7	39,2	40,2	37,7	34,4	26,8	39,4	40,4	45,7	44,1	41,5	47,9	44,4	43,4	36,9	46,1
01B.4.1.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NOz	19,5	43,3	42,3	34,4	44,6	44,6	41,0	40,2	36,0	44,0	40,4	37,7	34,1	25,0	39,1	40,1	37,8	34,2	26,3	39,2	40,2	45,7	44,1	41,3	47,8	44,3	43,4	36,7	46,0
01B.4.1.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., NOz	43,5	41,5	40,5	32,6	42,8	42,8	52,6	51,8	47,5	55,6	51,4	37,3	35,1	25,0	40,1	41,1	37,3	35,2	25,7	40,2	41,2	49,8	48,8	45,6	52,6	49,3	48,6	44,0	52,0
01B.4.1.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., NOz	40,5	41,6	40,6	32,7	42,9	42,9	52,2	51,3	47,1	55,1	50,9	37,1	35,1	25,0	40,1	41,1	37,2	35,1	25,7	40,1	41,1	49,5	48,5	45,3	52,3	49,1	48,2	43,7	51,6
01B.4.1.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., NOz	37,5	41,7	40,7	32,8	43,0	43,0	51,7	50,8	46,6	54,7	50,6	37,0	35,0	25,0	40,0	41,0	37,0	35,1	25,7	40,1	41,1	49,2	48,1	45,0	52,0	48,7	47,8	43,3	51,3
01B.4.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NOn	16,5	40,5	39,5	31,6	41,8	41,8	41,5	40,6	36,4	44,4	40,8	41,7	36,8	29,1	41,8	42,8	41,8	36,8	29,5	41,8	42,8	46,1	43,2	42,9	48,1	42,4	41,5	35,5	44,3
01B.4.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NOn	13,5	41,0	40,0	32,1	42,3	42,3	40,4	39,6	35,3	43,3	39,7	41,6	36,3	28,8	41,6	42,6	41,6	36,4	29,4	41,6	42,6	46,0	43,1	42,7	48,0	42,4	41,5	35,1	44,2
01B.4.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NOn	10,5	40,6	39,6	31,7	41,9	41,9	38,2	37,4	33,3	41,2	37,7	42,0	36,3	29,5	42,0	43,0	42,0	36,4	30,1	42,0	43,0	45,9	42,6	42,9	47,9	41,6	40,7	34,0	43,3
01B.4.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NOn	7,5	40,2	39,1	31,2	41,5	41,5	37,6	36,7	32,7	40,6	37,2	42,1	35,4	29,1	42,1	43,1	42,1	35,6	29,6	42,1	43,1	45,7	41,9	42,9	47,8	41,2	40,1	33,5	42,9
01B.4.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NOn	4,5	39,9	38,8	30,9	41,1	41,1	37,5	36,7	32,7	40,6	37,2	41,0	33,9	28,1	41,0	42,0	41,0	34,0	28,6	41,0	42,0	44,9	41,3	41,9	47,0	40,9	39,9	33,3	42,6

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer 1)					Railverkeer					Industrie (zonder 10 dB muziekstr.corr.)					Industrie (met 10dB muziekstr.corr.)					Cumulatieve waarden Weg+Rail+IL (excl. muz.str.)				Cumulatieve waarden Weg+Rail			
		m+mv	Dag	Avond	Nacht	Lden	L^*_{VL}	Dag	Avond	Nacht	Lden	L^*_{RL}	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	L^*_{IL}	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	L^*_{IL}	Dag	Avond	Nacht	L_{CUM}	Dag	Avond	Nacht	L_{CUM}
01B.4.2.a_	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., NOn	1,5	38,9	37,9	30,0	40,2	40,2	37,5	36,6	32,6	40,5	37,1	39,0	32,1	26,1	39,0	40,0	39,1	32,7	28,1	39,1	40,1	43,5	40,4	40,2	45,5	40,2	39,2	32,8	41,9
01B.4.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NOn	34,5	40,6	39,6	31,6	41,9	41,9	47,4	46,5	42,3	50,3	46,4	41,2	38,1	29,9	43,1	44,1	41,2	38,1	30,2	43,1	44,1	47,6	45,7	44,9	50,4	45,4	44,5	39,5	47,7
01B.4.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NOn	31,5	40,8	39,8	31,9	42,1	42,1	46,4	45,5	41,3	49,3	45,4	40,8	38,0	29,9	43,0	44,0	40,9	38,1	30,3	43,1	44,1	47,2	45,3	44,7	50,1	44,9	43,9	38,8	47,1
01B.4.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NOn	28,5	40,7	39,7	31,8	42,0	42,0	45,5	44,6	40,5	48,4	44,6	40,5	37,8	29,5	42,8	43,8	40,5	37,9	29,8	42,9	43,9	46,7	44,8	44,4	49,7	44,3	43,4	38,2	46,5
01B.4.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NOn	25,5	40,9	39,9	32,0	42,2	42,2	44,5	43,7	39,6	47,5	43,7	40,6	37,6	29,5	42,6	43,6	40,6	37,7	29,8	42,7	43,7	46,5	44,5	44,1	49,4	43,9	43,0	37,6	46,0
01B.4.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NOn	22,5	41,0	39,9	32,0	42,2	42,2	43,1	42,3	38,1	46,1	42,4	40,7	37,3	29,3	42,3	43,3	40,8	37,3	29,7	42,3	43,3	46,2	44,0	43,6	48,8	43,3	42,4	36,6	45,3
01B.4.2.b_	Kamer 01B, 7e-12e bouwl., NOn	19,5	40,8	39,8	31,9	42,1	42,1	42,3	41,4	37,2	45,2	41,5	41,3	37,3	29,1	42,3	43,3	41,3	37,3	29,4	42,3	43,3	46,2	43,7	43,4	48,6	42,9	42,0	36,0	44,8
01B.4.2.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., NOn	43,5	40,7	39,7	31,8	42,0	42,0	52,7	51,8	47,6	55,6	51,4	41,3	38,1	29,9	43,1	44,1	41,4	38,3	31,1	43,3	44,3	50,4	49,0	46,8	53,2	49,3	48,4	44,1	51,9
01B.4.2.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., NOn	40,5	40,7	39,7	31,8	42,0	42,0	52,2	51,3	47,1	55,1	50,9	41,2	38,1	29,9	43,1	44,1	41,3	38,2	30,6	43,2	44,2	50,0	48,6	46,6	52,8	48,9	48,0	43,6	51,5
01B.4.2.c_	Kamer 01B, 13e-15 bouwl., NOn	37,5	40,6	39,6	31,7	41,9	41,9	50,4	49,5	45,4	53,3	49,2	41,3	38,3	30,1	43,3	44,3	41,4	38,4	30,7	43,4	44,4	49,0	47,4	46,0	51,9	47,5	46,6	42,1	50,0
02.01.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	27,6	39,6	38,6	30,6	40,9	40,9	42,4	41,5	37,2	45,2	41,5	48,2	43,5	32,6	48,5	49,5	48,2	43,6	33,7	48,6	49,6	50,9	46,4	48,9	53,2	42,3	41,3	35,6	44,2
02.01.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	24,1	39,3	38,3	30,3	40,5	40,5	41,6	40,7	36,4	44,4	40,8	48,9	43,8	32,7	48,9	49,9	49,0	43,9	33,7	49,0	50,0	51,4	46,5	49,3	53,4	41,8	40,8	35,0	43,7
02.01.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	20,6	39,1	38,1	30,2	40,4	40,4	41,3	40,4	36,1	44,2	40,6	49,5	44,2	32,9	49,5	50,5	49,5	44,3	33,8	49,5	50,5	51,9	46,7	49,8	53,9	41,5	40,6	34,8	43,5
02.01.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	17,1	40,3	39,3	31,4	41,6	41,6	41,0	40,1	35,8	43,8	40,2	50,3	44,0	32,8	50,3	51,3	50,3	44,1	33,7	50,3	51,3	52,5	46,7	50,5	54,7	42,1	41,2	35,1	44,0
02.01.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	13,6	40,4	39,4	31,5	41,7	41,7	40,3	39,4	35,1	43,2	39,6	50,7	43,0	32,7	50,7	51,7	50,7	43,1	33,7	50,7	51,7	52,7	46,0	50,9	55,0	42,0	41,0	34,7	43,8
02.01.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,1	39,4	38,4	30,5	40,7	40,7	39,1	38,2	34,0	42,0	38,5	50,4	40,6	33,1	50,4	51,4	50,4	40,8	33,9	50,4	51,4	52,1	44,3	50,6	54,7	41,0	40,0	33,7	42,7
02.01.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	27,6	49,5	48,3	40,5	50,7	50,7	39,1	38,3	34,4	42,2	38,7	48,9	40,7	32,0	48,9	49,9	49,4	43,3	40,5	50,5	51,5	53,3	49,9	51,0	55,6	49,7	48,5	41,0	51,0
02.01.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	24,1	48,9	47,7	39,9	50,1	50,1	38,0	37,3	33,3	41,2	37,7	49,4	41,0	32,3	49,4	50,4	49,9	43,4	40,5	50,5	51,5	53,3	49,5	51,0	55,6	49,1	47,9	40,3	50,3
02.01.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	20,6	48,1	47,0	39,1	49,3	49,3	37,2	36,4	32,5	40,3	36,9	49,8	40,8	32,0	49,8	50,8	50,2	43,3	40,4	50,4	51,4	53,2	48,9	50,8	55,4	48,3	47,2	39,5	49,5
02.01.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	17,1	47,2	46,0	38,1	48,4	48,4	36,9	36,1	32,2	40,0	36,6	50,2	39,9	31,9	50,2	51,2	50,6	42,9	40,4	50,6	51,6	53,1	48,1	50,9	55,4	47,4	46,2	38,6	48,7
02.01.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	13,6	46,1	44,9	37,0	47,3	47,3	36,8	35,9	32,1	39,9	36,5	50,5	39,0	31,9	50,5	51,5	50,9	42,5	40,6	50,9	51,9	53,1	47,3	51,2	55,5	46,3	45,2	37,7	47,6
02.01.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,1	44,8	43,7	35,8	46,0	46,0	36,7	35,8	32,0	39,8	36,4	50,4	38,3	32,6	50,4	51,4	50,8	42,9	41,6	51,6	52,6	52,8	46,8	51,8	55,6	45,1	44,0	36,6	46,5
02.01.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	27,6	50,5	49,4	41,5	51,7	51,7	37,4	36,7	32,9	40,7	37,3	48,8	41,4	33,4	48,8	49,8	49,3	43,8	40,9	50,9	51,9	53,7	50,8	51,5	56,1	50,6	49,5	41,8	51,9
02.01.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	24,1	50,0	48,8	41,0	51,2	51,2	35,9	35,2	31,4	39,2	35,8	49,2	41,4	32,6	49,2	50,2	49,7	43,8	40,7	50,7	51,7	53,6	50,3	51,2	55,9	50,1	48,9	41,2	51,3
02.01.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	20,6	49,2	48,1	40,2	50,4	50,4	34,9	34,1	30,3	38,1	34,8	49,6	41,1	32,3	49,6	50,6	50,0	43,6	40,7	50,7	51,7	53,5	49,7	51,2	55,7	49,3	48,2	40,4	50,5
02.01.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	17,1	48,3	47,1	39,2	49,5	49,5	35,1	34,3	30,4	38,3	35,0	49,9	40,2	32,0	49,9	50,9	50,3	43,1	40,6	50,6	51,6	53,3	48,9	51,0	55,6	48,4	47,2	39,5	49,7
02.01.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	13,6	47,2	46,0	38,1	48,4	48,4	34,7	33,9	30,1	38,0	34,7	50,2	39,1	31,8	50,2	51,2	50,6	42,6	40,6	50,6	51,6	53,1	48,0	50,9	55,4	47,3	46,1	38,4	48,6
02.01.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,1	46,0	44,8	36,9	47,2	47,2	34,8	34,0	30,2	38,0	34,7	50,3	38,2	31,9	50,3	51,3	50,7	42,4	40,9	50,9	51,9	52,9	47,2	51,2	55,4	46,2	45,0	37,4	47,4
02.01.4.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	27,6	39,9	38,9	31,0	41,2	41,2	43,2	42,3	38,1	46,1	42,4	48,0	44,6	36,8	49,6	50,6	48,0	44,6	37,0	49,6	50,6	51,0	47,5	50,1	54,2	42,8	41,9	36,3	44,8
02.01.4.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	24,1	39,4	38,4	30,4	40,7	40,7	42,5	41,6	37,4	45,4	41,7	48,2	44,1	34,0	49,1	50,1	48,2	44,1	34,3	49,1	50,1	51,0	46,9	49,5	53,6	42,2	41,3	35,7	44,3
02.01.4.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	20,6	39,4	38,4	30,4	40,7	40,7	42,2	41,3	37,1	45,1	41,4	48,3	44,1	32,7	49,1	50,1	48,3	44,1	33,1	49,1	50,1	51,0	46,8	49,4	53,6	42,1	41,1	35,5	44,1
02.01.4.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	17,1	40,1	39,1	31,2	41,4	41,4	41,4	40,5	36,2	44,3	40,7	47,8	43,8	31,8	48,8	49,8	47,8	43,8	32,3	48,8	49,8	50,7	46,5	49,1	53,4	42,2	41,2	35,2	44,1
02.01.4.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	13,6	41,0	40,0	32,1	42,3	42,3	40,8	39,9	35,6	43,7	40,1	46,4	42,5	31,2	47,5	48,5	46,4	42,5	31,7	47,5	48,5	49,6	45,8	47,9	52,3	42,6	41,6	35,3	44,4
02.01.4.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,1	40,1	39,1	31,1	41,4	41,4	39,6	38,7	34,5	42,5	39,0	43,7	39,3	30,8	44,3	45,3	43,7	39,4	31,3	44,4	45,4	47,2	43,7	45,0	49,6	41,6	40,6	34,2	43,4
02.02.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	27,6	50,6	49,5	41,6	51,8	51,8	36,8	36,0	32,1	40,0	36,6	48,3	41,5	33,5	48,3	49,3	49,0	44,0	41,1	51,1	52,1	53,6	50,9	51,7	56,1	50,7	49,6	41,8	51,9
02.02.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	24,1	50,1	48,9	41,1	51,3	51,3	35,8	35,0	31,3	39,1	35,7	48,8	41,5	32,7	48,8	49,8	49,3	44,0	41,0	51,0	52,0	53,5	50,4	51,5	55,9	50,2	49,0	41,3	51,4
02.02.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	20,6	49,2	48,0	40,2	50,4	50,4	34,9	34,1	30,3	38,1	34,8	49,0	41,2	32,3	49,0	50,0	49,6	43,8	40,9	50,9	51,9	53,2	49,7	51,3	55,7	49,3	48,1	40,4	50,5
02.02.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	17,1	48,2	47,0	39,2	49,4	49,4	34,9	34,1	30,4	38,1	34,8	49,2	40,3	32,1	49,2	50,2	49,7	43,3	40,8	50,8	51,8	52,9	48,9	51,2	55,4	48,3	47,1	39,5	49,5
02.02.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	13,6	47,1	45,9	38,0	48,3	48,3	34,4	33,6	29,9	37,7	34,4	49,3	39,2	31,9	49,3	50,3	49,8	42,8	40,8	50,8	51,8	52,5	48,0	51,1	55,2	47,2	46,0	38,3	48,5
02.02.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,1	45,8	44,6	36,7	47,0	47,0	34,8	33,9	30,2	38,0	34,7	49,3	38,3	31,9	49,3	50,3	49,9	42,5	41,0	51,0	52,0	52,2	47,1	51,2	55,0	46,0	44,8	37,2	47,2
02.02.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	27,6	51,7	50,6	42,7	52,9	52,9	37,0	36,2	32,5	40,2	36,8	47,7	41,9	33,0	47,7	48,7	48,5	44,3	41,2	51,2	52,2	54,0	51,7	51,9	56,4	51,8	50,7	42,9	53,0
02.02.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	24,1	50,8	49,7	41,8	52,0	52,0	36,2	35,4	31,7	39,5	36,1	48,2	42,3	32,5	48,2	49,2	48,9	44,5	41,2	51,2	52,2	53,7	51,1	51,8	56,1	50,9	49,8	42,0	52,1
02.02.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	20,6	49,9	48,8	40,9	51,1	51,1	35,5	34,7	31,0	38,8	35,5	48,5	42,5	32,2	48,5	49,5	49,2	44,6	41,1	51,1	52,1	53,4	50,5	51,6	55,8	50,0	48,9	41,1	51,2
02.02.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	17,1	48,7	47,5	39,7	49,9	49,9	35,4	34,5	30,9	38,6	35,3	48,8	42,6	32,0	48,8	49,8	49,4	44,7	41,0	51,0	52,0	53,0	49,7	51,4	55,5	48,8	47,6	40,0	50,0
02.02.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	13,6	47,5	46,3	38,5	48,7	48,7	34,6	33,8	30,0	37,8	34,5	49,0	42,9	31,9	49,0	50,0	49,6	44,9	41,0	51,0	52,0	52,8	49,1	51,3	55,3	47,6	46,4	38,8	48,9
02.02.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,1	46,3	45,1	37,3	47,5	47,5	34,9	34,1	30,3	38,1	34,8	48,9	42,4	31,6	48,9	49,9	49,5	44,4	40,7	50,7	51,7	52,3	48,3	51,0	54,8	46,4	45,3	37,7	47,7
02.03.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	27,6	53,0	52,0	44,1	54,3	54,3	32,9	32,1	28,1	36,0	32,8	44,1	39,9	32,0	44,9	45,9	45,5	42,9	40,5	50,5	51,5	54,0	52,6	51,5	56,5	53,0	52,0	44,2	54,3
02.03.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	24,1	52,5	51,4	43,5	53,7	53,7	32,6	31,8	27,7	35,6	32,4	44,6	40,5	31,4	45,5	46,5	45,8	43,2	40,4	50,4	51,4	53,7	52,1	51,3	56,2	52,5	51,4	43,6	53,7
02.03.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	20,6	51,7	50,6	42,7	52,9	52,9	31,8	31,0	26,8	34,8	31,7	45,0	41,1	31,1	46,1	47,1	46,2	43,5	40,3	50,3	51,3	53,2	51,5	51,1	55,8	51,7	50,6	42,8	52,9
02.03.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	17,1	50,5	49,4	41,5	51,7	51,7	32,2	31,4	27,4	35,3	32,1	45,4	41,8	30,9	46,8	47,8	46,4	43,9	40,3	50,3	51,3	52,6	50,7	50,9	55,4	50,5	49,4	41,6	51,7

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer 1)					Railverkeer					Industrie (zonder 10 dB muziekstr.corr.)					Industrie (met 10dB muziekstr.corr.)					Cumulatieve waarden Weg+Rail+IL (excl. muz.str.)				Cumulatieve waarden Weg+Rail			
		m+mv	Dag	Avond	Nacht	Lden	L^*_{VL}	Dag	Avond	Nacht	Lden	L^*_{RL}	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	L^*_{IL}	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	L^*_{IL}	Dag	Avond	Nacht	L_{CUM}	Dag	Avond	Nacht	L_{CUM}
02.03.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	13,6	49,1	48,0	40,1	50,3	50,3	37,4	36,5	32,3	40,3	36,9	45,8	42,5	30,8	47,5	48,5	46,8	44,4	40,2	50,2	51,2	52,0	49,9	50,7	55,0	49,2	48,1	40,4	50,5
02.03.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,1	47,6	46,4	38,6	48,8	48,8	37,2	36,4	32,1	40,2	36,8	45,5	41,5	30,4	46,5	47,5	46,4	43,6	39,8	49,8	50,8	51,1	48,6	50,2	54,1	47,8	46,6	39,1	49,1
02.03.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	27,6	53,0	51,9	44,0	54,2	54,2	29,9	29,1	25,4	33,2	30,1	43,0	39,1	32,0	44,1	45,1	44,5	42,2	40,0	50,0	51,0	53,8	52,4	51,0	56,3	53,0	51,9	44,0	54,2
02.03.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	24,1	52,2	51,1	43,2	53,5	53,5	29,3	28,5	24,7	32,5	29,5	43,3	39,2	31,2	44,2	45,2	44,7	42,3	39,9	49,9	50,9	53,2	51,7	50,8	55,8	52,2	51,1	43,2	53,5
02.03.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	20,6	51,4	50,3	42,4	52,7	52,7	27,7	26,9	23,1	30,9	28,0	43,3	39,1	30,8	44,1	45,1	44,8	42,1	39,8	49,8	50,8	52,6	51,0	50,6	55,3	51,4	50,3	42,4	52,7
02.03.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	17,1	50,3	49,2	41,3	51,6	51,6	30,3	29,5	25,6	33,5	30,4	43,1	38,4	30,5	43,4	44,4	44,5	41,8	39,7	49,7	50,7	51,7	50,1	50,4	54,6	50,3	49,2	41,4	51,6
02.03.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	13,6	48,9	47,7	39,9	50,1	50,1	35,7	34,9	30,7	38,7	35,4	42,8	37,5	30,3	42,8	43,8	44,3	41,4	39,7	49,7	50,7	50,7	48,9	50,2	53,9	49,0	47,8	40,2	50,2
02.03.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,1	47,3	46,1	38,3	48,5	48,5	35,7	34,8	30,7	38,7	35,4	42,6	36,4	29,7	42,6	43,6	44,0	40,6	39,0	49,0	50,0	49,5	47,5	49,4	52,9	47,4	46,3	38,7	48,7
02.03.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	27,6	52,6	51,6	43,7	53,9	53,9	31,8	31,0	27,4	35,2	32,0	41,6	37,2	32,0	42,2	43,2	43,3	40,9	39,4	49,4	50,4	53,3	52,1	50,5	55,8	52,6	51,6	43,8	53,9
02.03.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	24,1	52,0	50,9	43,0	53,3	53,3	30,4	29,6	25,7	33,6	30,5	41,5	36,6	30,9	41,6	42,6	43,3	40,7	39,2	49,2	50,2	52,8	51,4	50,2	55,3	52,0	50,9	43,0	53,3
02.03.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	20,6	51,0	50,0	42,1	52,3	52,3	29,3	28,5	24,5	32,4	29,4	41,4	36,0	30,3	41,4	42,4	43,2	40,4	39,0	49,0	50,0	51,9	50,5	49,9	54,6	51,0	50,0	42,1	52,3
02.03.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	17,1	49,8	48,7	40,8	51,0	51,0	31,1	30,3	26,3	34,2	31,1	41,2	35,4	30,0	41,2	42,2	43,0	40,1	38,9	48,9	49,9	50,9	49,4	49,6	53,8	49,8	48,7	40,9	51,0
02.03.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	13,6	48,3	47,2	39,3	49,5	49,5	33,9	33,1	28,9	36,9	33,7	41,0	34,9	29,8	41,0	42,0	42,9	40,0	39,0	49,0	50,0	49,8	48,2	49,5	53,2	48,4	47,3	39,5	49,6
02.03.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,1	46,5	45,4	37,5	47,8	47,8	34,0	33,2	29,1	37,1	33,8	40,4	34,3	28,9	40,4	41,4	42,1	39,1	38,0	48,0	49,0	48,3	46,6	48,5	51,9	46,6	45,5	37,8	48,0
02.04.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	27,6	52,6	51,5	43,6	53,9	53,9	32,6	31,8	28,3	36,0	32,8	40,0	34,9	30,3	40,3	41,3	41,9	39,5	38,3	48,3	49,3	53,1	51,8	49,6	55,4	52,6	51,5	43,7	53,9
02.04.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	24,1	52,0	50,9	43,0	53,2	53,2	30,7	29,9	25,9	33,8	30,7	40,0	34,3	29,5	40,0	41,0	42,0	39,3	38,2	48,2	49,2	52,6	51,3	49,4	54,9	52,0	50,9	43,0	53,2
02.04.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	20,6	51,0	49,9	42,0	52,3	52,3	29,5	28,7	24,5	32,5	29,5	40,0	34,0	29,1	40,0	41,0	41,9	39,1	38,1	48,1	49,1	51,7	50,3	49,1	54,2	51,0	49,9	42,0	52,3
02.04.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	17,1	49,8	48,7	40,8	51,1	51,1	31,2	30,4	26,3	34,3	31,2	39,9	33,8	28,9	39,9	40,9	41,8	39,0	38,0	48,0	49,0	50,7	49,2	48,8	53,5	49,8	48,7	40,9	51,1
02.04.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	13,6	48,6	47,4	39,6	49,8	49,8	32,6	31,8	27,6	35,6	32,4	39,6	33,5	28,6	39,6	40,6	41,5	38,7	37,7	47,7	48,7	49,6	48,1	48,4	52,6	48,7	47,5	39,7	49,9
02.04.1.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,1	47,0	45,8	38,0	48,2	48,2	33,3	32,5	28,4	36,4	33,2	38,9	33,1	27,7	38,9	39,9	40,8	38,0	36,9	46,9	47,9	48,3	46,7	47,5	51,4	47,1	45,9	38,2	48,3
02.04.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	27,6	41,7	40,7	32,7	43,0	43,0	42,4	41,5	37,1	45,2	41,5	42,9	38,2	28,7	43,2	44,2	43,0	38,4	29,9	43,4	44,4	47,3	44,4	44,3	49,4	43,5	42,6	36,3	45,3
02.04.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	24,1	41,6	40,5	32,6	42,8	42,8	41,8	41,0	36,6	44,7	41,1	42,5	37,6	27,5	42,6	43,6	42,5	37,7	28,9	42,7	43,7	46,9	44,0	43,7	48,9	43,3	42,3	36,0	45,0
02.04.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	20,6	41,1	40,1	32,2	42,4	42,4	41,3	40,4	36,0	44,2	40,6	42,2	37,2	26,9	42,2	43,2	42,2	37,4	28,4	42,4	43,4	46,6	43,5	43,3	48,5	42,8	41,8	35,5	44,6
02.04.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	17,1	40,3	39,3	31,3	41,6	41,6	42,3	41,4	37,1	45,2	41,5	41,8	37,2	26,7	42,2	43,2	41,9	37,4	28,3	42,4	43,4	46,3	43,4	43,4	48,5	42,6	41,7	35,8	44,6
02.04.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	13,6	41,3	40,3	32,4	42,6	42,6	41,7	40,8	36,5	44,6	41,0	40,8	36,5	26,5	41,5	42,5	40,9	36,7	28,1	41,7	42,7	46,0	43,5	42,8	48,3	43,0	42,1	35,9	44,9
02.04.2.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,1	42,0	41,0	33,1	43,3	43,3	39,0	38,2	33,9	41,9	38,4	39,0	34,1	25,9	39,1	40,1	39,1	34,4	27,3	39,4	40,4	45,1	42,9	40,9	46,9	42,9	42,0	35,1	44,5
02.04.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	27,6	41,0	40,0	32,0	42,2	42,2	42,5	41,6	37,2	45,3	41,6	44,3	39,7	30,0	44,7	45,7	44,3	39,7	30,5	44,7	45,7	48,0	44,7	45,4	50,2	43,1	42,2	36,1	44,9
02.04.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	24,1	40,6	39,6	31,7	41,9	41,9	41,8	41,0	36,6	44,7	41,1	43,8	39,5	28,8	44,5	45,5	43,8	39,6	29,4	44,6	45,6	47,6	44,3	45,2	50,0	42,6	41,7	35,6	44,5
02.04.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	20,6	40,8	39,8	31,9	42,1	42,1	41,4	40,5	36,1	44,2	40,6	43,2	38,7	28,2	43,7	44,7	43,2	38,8	28,8	43,8	44,8	47,2	43,9	44,5	49,4	42,6	41,7	35,4	44,4
02.04.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	17,1	40,7	39,6	31,7	41,9	41,9	41,8	40,9	36,5	44,6	41,0	42,8	38,2	27,8	43,2	44,2	42,9	38,3	28,4	43,3	44,3	46,9	43,7	44,1	49,1	42,7	41,7	35,6	44,5
02.04.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	13,6	41,4	40,4	32,5	42,7	42,7	41,2	40,4	36,1	44,1	40,5	42,1	37,7	27,4	42,7	43,7	42,1	37,8	28,1	42,8	43,8	46,6	43,8	43,7	48,9	43,0	42,0	35,7	44,7
02.04.3.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,1	41,4	40,4	32,5	42,7	42,7	38,6	37,8	33,5	41,5	38,0	39,9	34,9	26,9	39,9	40,9	39,9	35,0	27,6	40,0	41,0	45,1	42,6	41,3	47,0	42,3	41,4	34,6	44,0
02.04.4.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	27,6	40,3	39,2	31,3	41,5	41,5	42,4	41,5	37,2	45,3	41,6	46,8	42,6	34,5	47,6	48,6	46,8	42,6	34,7	47,6	48,6	49,9	46,1	48,1	52,4	42,7	41,7	35,8	44,6
02.04.4.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	24,1	39,4	38,4	30,4	40,7	40,7	41,7	40,8	36,5	44,6	41,0	46,3	42,3	32,2	47,3	48,3	46,3	42,3	32,5	47,3	48,3	49,3	45,5	47,7	52,0	41,9	40,9	35,1	43,8
02.04.4.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	20,6	39,6	38,6	30,7	40,9	40,9	41,3	40,4	36,0	44,1	40,5	45,7	41,8	30,9	46,8	47,8	45,7	41,8	31,2	46,8	47,8	48,9	45,1	47,2	51,6	41,8	40,9	34,9	43,7
02.04.4.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	17,1	40,0	39,0	31,0	41,2	41,2	41,3	40,4	36,1	44,2	40,6	45,0	40,8	29,9	45,8	46,8	45,0	40,9	30,3	45,9	46,9	48,3	44,6	46,4	50,8	42,1	41,1	35,1	43,9
02.04.4.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	13,6	40,7	39,7	31,8	42,0	42,0	40,9	40,1	35,8	43,8	40,2	44,0	39,8	29,4	44,8	45,8	44,1	39,9	29,8	44,9	45,9	47,7	44,3	45,5	50,1	42,4	41,5	35,2	44,2
02.04.4.a_	Kamer 02, 1 app/verd.	10,1	40,0	39,0	31,1	41,3	41,3	38,9	38,0	33,8	41,8	38,3	42,0	37,9	28,8	42,9	43,9	42,1	37,9	29,3	42,9	43,9	46,0	42,9	43,6	48,4	41,3	40,4	33,9	43,1
03.1.1.a_A	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWn	1,5	37,8	36,7	28,8	39,0	39,0	36,6	35,7	31,9	39,7	36,3	38,5	33,0	25,2	38,5	39,5	38,6	33,5	27,5	38,6	39,6	42,9	39,8	39,6	44,8	39,1	38,1	31,9	40,9
03.1.1.a_B	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWn	4,5	40,7	39,5	31,7	41,9	41,9	36,3	35,5	31,5	39,4	36,0	44,2	39,5	31,4	44,5	45,5	44,3	39,9	33,4	44,9	45,9	47,5	43,8	45,4	49,7	41,4	40,3	33,4	42,9
03.1.1.a_C	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWn	7,5	42,1	40,9	33,1	43,3	43,3	34,6	33,8	29,7	37,7	34,4	46,4	41,4	33,0	46,4	47,4	46,6	41,9	35,8	46,9	47,9	49,4	45,4	47,3	51,5	42,5	41,3	34,0	43,8
03.1.1.a_D	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWn	10,5	42,4	41,3	33,4	43,7	43,7	31,5	30,7	26,6	34,5	31,4	47,2	42,4	33,9	47,4	48,4	47,4	42,9	36,9	47,9	48,9	50,2	46,1	48,3	52,3	42,6	41,5	33,9	43,9
03.1.1.a_E	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWn	13,5	42,9	41,8	33,9	44,1	44,1	29,2	28,4	24,3	32,3	29,3	47,4	43,1	34,6	48,1	49,1	47,6	43,7	37,7	48,7	49,7	50,5	46,7	49,1	53,0	43,0	41,9	34,2	44,2
03.1.2.a_A	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWm	1,5	36,5	35,3	27,4	37,7	37,7	37,1	36,3	32,3	40,2	36,8	37,9	32,9	26,4	37,9	38,9	38,2	33,6	29,1	39,1	40,1	42,3	39,4	40,0	44,6	38,4	37,3	31,5	40,3
03.1.2.a_B	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWm	4,5	39,2	38,1	30,2	40,4	40,4	36,4	35,5	31,3	39,3	35,9	42,9	38,7	32,0	43,7	44,7	43,1	39,4	34,6	44,6	45,6	46,4	43,1	45,1	49,1	40,2	39,1	32,4	41,7
03.1.2.a_C	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWm	7,5	39,7	38,7	30,8	41,0	41,0	34,4	33,6	29,3	37,4	34,1	46,2	41,4	34,5	46,4	47,4	46,5	42,2	37,5	47,5	48,5	49,0	45,0	47,9	51,5	40,3	39,3	32,2	41,8
03.1.2.a_D	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWm	10,5	40,6	39,6	31,7	41,9	41,9	32,4	31,6	27,3	35,3	32,1	47,8	42,9	35,4	47,9	48,9	48,1	43,7	38,6	48,7	49,7	50,5	46,2	49,0	52,7	40,9	39,9	32,5	42,3
03.1.2.a_E	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWm	13,5	42,0	41,0	33,1	43,3	43,3	29,8	29,0	24,9	32,8	29,8	48,4	43,7	36,1	48,7	49,7	48,7	44,5	39,4	49,5	50,5	51,2	47,1	49,8	53,6	42,1	41,1	33,4	43,5
03.1.3.a_A	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWz	1,5	38,6	37,5	29,6	39,9	39,9	36,1	35,3	31,1	39,1	35,7	46,7	38,6	33,2	46,7	47,7	46,9	39,6	36,1	46,9	47,9	48,9	43,1	47,3	51,3	39,6	38,6	31,9	41,3
03.1.3.a_B	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWz	4,5	37,5	36,4	28,5	38,7	38,7	35,8	34,9	30,7	38,7	35,4	48,8	41,6	35,1	48,8	49,8	48,8	41,9	36,2	48,8	49,8	50,7	44,5	49,1	53,1	38,7	37,7	31,2	40,4

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer 1)					Railverkeer					Industrie (zonder 10 dB muziekstr.corr.)					Industrie (met 10dB muziekstr.corr.)					Cumulatieve waarden Weg+Rail+IL (excl. muz.str.)				Cumulatieve waarden Weg+Rail			
		m+mv	Dag	Avond	Nacht	Lden	L^*_{VL}	Dag	Avond	Nacht	Lden	L^*_{RL}	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	L^*_{IL}	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	L^*_{IL}	Dag	Avond	Nacht	L_{CUM}	Dag	Avond	Nacht	L_{CUM}
03.1.3.a_C	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWz	7,5	37,9	36,9	29,0	39,2	39,2	32,9	32,1	27,8	35,9	32,7	48,8	42,9	36,5	48,8	49,8	48,9	43,1	37,6	48,9	49,9	50,9	45,6	49,3	53,1	38,5	37,6	30,5	40,1
03.1.3.a_D	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWz	10,5	39,7	38,6	30,7	40,9	40,9	30,6	29,7	25,5	33,5	30,4	48,9	43,4	36,7	48,9	49,9	49,0	43,7	38,1	49,0	50,0	51,2	46,2	49,4	53,2	40,0	38,9	31,4	41,3
03.1.3.a_E	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWz	13,5	41,6	40,6	32,6	42,9	42,9	28,3	27,4	23,4	31,3	28,3	49,1	43,9	37,0	49,1	50,1	49,2	44,2	38,3	49,2	50,2	51,6	46,9	49,6	53,6	41,7	40,7	32,9	43,0
03.2.1.a_A	Kamer 03, 1e-6e bouwl., ZWn	1,5	37,0	35,9	28,0	38,2	38,2	35,0	34,2	30,5	38,3	35,0	45,7	37,6	31,2	45,7	46,7	45,9	38,6	34,3	45,9	46,9	47,8	41,8	46,2	50,2	38,2	37,1	30,8	39,9
03.2.1.a_B	Kamer 03, 1e-6e bouwl., ZWn	4,5	37,3	36,1	28,3	38,5	38,5	34,3	33,5	29,8	37,6	34,3	47,9	39,8	32,5	47,9	48,9	48,0	40,4	34,9	48,0	49,0	49,8	43,1	48,2	52,2	38,3	37,1	30,7	39,9
03.2.1.a_C	Kamer 03, 1e-6e bouwl., ZWn	7,5	37,6	36,5	28,6	38,9	38,9	33,6	32,8	29,1	36,9	33,7	48,1	40,7	33,9	48,1	49,1	48,2	41,3	36,1	48,2	49,2	50,1	43,9	48,5	52,4	38,4	37,3	30,6	40,0
03.2.1.a_D	Kamer 03, 1e-6e bouwl., ZWn	10,5	39,0	37,8	30,0	40,2	40,2	33,0	32,2	28,7	36,4	33,2	47,9	40,7	34,1	47,9	48,9	48,1	41,5	36,8	48,1	49,1	50,0	44,2	48,4	52,3	39,5	38,4	31,4	41,0
03.2.1.a_E	Kamer 03, 1e-6e bouwl., ZWn	13,5	41,0	39,9	32,0	42,2	42,2	32,6	31,7	28,2	35,9	32,7	47,8	40,9	34,4	47,8	48,8	47,9	41,6	37,0	47,9	48,9	50,2	44,9	48,3	52,4	41,3	40,2	32,9	42,7
03.2.2.a_A	Kamer 03, 1e-6e bouwl., ZWz	1,5	36,4	35,2	27,4	37,6	37,6	35,9	35,0	31,3	39,1	35,7	38,3	30,1	21,4	38,3	39,3	38,4	30,6	24,1	38,4	39,4	42,0	38,1	39,2	44,3	37,9	36,9	30,9	39,8
03.2.2.a_B	Kamer 03, 1e-6e bouwl., ZWz	4,5	36,8	35,6	27,7	38,0	38,0	35,6	34,8	31,0	38,8	35,5	40,7	32,3	23,3	40,7	41,7	40,7	32,6	25,3	40,7	41,7	43,6	38,8	41,2	46,0	38,2	37,1	30,9	39,9
03.2.2.a_C	Kamer 03, 1e-6e bouwl., ZWz	7,5	37,0	35,9	28,0	38,3	38,3	35,4	34,5	30,7	38,5	35,2	41,8	33,8	25,1	41,8	42,8	41,8	34,0	26,7	41,8	42,8	44,5	39,4	42,2	46,8	38,2	37,2	30,9	40,0
03.2.2.a_D	Kamer 03, 1e-6e bouwl., ZWz	10,5	37,2	36,1	28,2	38,4	38,4	35,4	34,6	30,7	38,6	35,3	42,1	33,9	25,4	42,1	43,1	42,1	34,2	27,3	42,1	43,1	44,8	39,6	42,5	47,1	38,4	37,4	31,0	40,1
03.2.2.a_E	Kamer 03, 1e-6e bouwl., ZWz	13,5	37,6	36,5	28,6	38,9	38,9	36,7	35,8	31,8	39,7	36,3	42,1	34,0	25,9	42,1	43,1	42,2	34,4	27,7	42,2	43,2	44,9	40,0	42,7	47,3	39,0	38,0	31,7	40,8
03.3.1.a_A	Kamer 03, 1e-5e bouwl., ZOz	1,5	34,8	33,6	25,7	36,0	36,0	35,1	34,2	30,4	38,2	34,9	31,0	25,7	16,4	31,0	32,0	31,2	26,4	20,2	31,4	32,4	38,2	36,2	33,7	40,2	36,6	35,5	29,7	38,5
03.3.1.a_B	Kamer 03, 1e-5e bouwl., ZOz	4,5	35,2	34,0	26,2	36,4	36,4	35,0	34,1	30,3	38,1	34,8	32,6	26,9	17,9	32,6	33,6	32,7	27,4	20,9	32,7	33,7	38,9	36,5	34,6	40,8	36,9	35,8	29,8	38,7
03.3.1.a_C	Kamer 03, 1e-5e bouwl., ZOz	7,5	35,8	34,7	26,8	37,1	37,1	35,4	34,5	30,6	38,5	35,2	33,8	28,5	19,1	33,8	34,8	33,9	28,9	21,8	33,9	34,9	39,7	37,3	35,6	41,6	37,4	36,4	30,3	39,3
03.3.1.a_D	Kamer 03, 1e-5e bouwl., ZOz	10,5	36,2	35,1	27,2	37,5	37,5	37,3	36,5	32,4	40,4	37,0	34,3	29,0	20,5	34,3	35,3	34,4	29,5	23,0	34,5	35,5	40,4	38,2	36,4	42,4	38,3	37,3	31,4	40,3
03.3.1.a_E	Kamer 03, 1e-5e bouwl., ZOz	13,5	36,8	35,7	27,8	38,0	38,0	40,4	39,5	35,3	43,3	39,7	35,2	30,2	23,2	35,2	36,2	35,3	30,7	25,0	35,7	36,7	41,8	39,8	37,9	43,9	39,9	38,9	33,5	42,0
03.3.2.a_A	Kamer 03, 1e-5e bouwl., ZOm	1,5	33,5	32,2	24,4	34,7	34,7	34,7	33,9	30,1	37,9	34,6	28,6	20,9	14,4	28,6	29,6	29,0	23,0	20,1	30,1	31,1	36,8	34,9	32,7	39,1	35,6	34,6	29,0	37,7
03.3.2.a_B	Kamer 03, 1e-5e bouwl., ZOm	4,5	33,6	32,4	24,5	34,8	34,8	34,6	33,8	30,0	37,8	34,5	29,3	22,1	15,9	29,3	30,3	29,7	23,7	20,5	30,5	31,5	37,0	35,1	32,9	39,2	35,7	34,6	29,0	37,7
03.3.2.a_C	Kamer 03, 1e-5e bouwl., ZOm	7,5	34,0	32,7	24,9	35,1	35,1	35,3	34,4	30,5	38,4	35,1	30,6	23,7	17,3	30,6	31,6	30,9	25,1	21,5	31,5	32,5	37,7	35,6	33,7	39,9	36,2	35,1	29,5	38,1
03.3.2.a_D	Kamer 03, 1e-5e bouwl., ZOm	10,5	34,8	33,6	25,8	36,0	36,0	37,7	36,9	32,8	40,8	37,4	31,6	24,8	18,9	31,6	32,6	31,9	26,1	22,6	32,6	33,6	39,0	37,1	35,1	41,3	37,6	36,6	31,2	39,7
03.3.2.a_E	Kamer 03, 1e-5e bouwl., ZOm	13,5	35,9	34,7	26,8	37,1	37,1	40,9	40,1	35,8	43,8	40,2	33,3	27,9	23,2	33,3	34,3	33,6	28,8	25,5	35,5	36,5	41,1	39,4	37,9	43,6	39,8	38,8	33,6	41,9
03.3.3.a_A	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOn	1,5	35,8	34,6	26,8	37,0	37,0	41,0	40,1	35,9	43,9	40,3	27,9	21,2	14,7	27,9	28,9	28,2	22,6	18,9	28,9	29,9	40,2	38,9	35,0	42,4	39,8	38,8	33,7	42,0
03.3.3.a_B	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOn	4,5	36,1	35,0	27,1	37,3	37,3	41,2	40,4	36,2	44,2	40,6	28,7	22,2	15,7	28,7	29,7	29,1	23,7	20,3	30,3	31,3	40,5	39,3	35,6	42,8	40,0	39,1	34,0	42,3
03.3.3.a_C	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOn	7,5	36,6	35,5	27,6	37,9	37,9	41,9	41,1	36,8	44,9	41,3	29,7	23,9	17,5	29,7	30,7	30,0	25,1	21,3	31,3	32,3	41,1	39,9	36,3	43,5	40,6	39,7	34,5	42,9
03.3.3.a_D	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOn	10,5	37,1	36,0	28,2	38,4	38,4	43,3	42,5	38,2	46,3	42,6	30,2	24,5	18,4	30,2	31,2	30,4	25,4	21,2	31,2	32,2	42,1	40,9	37,1	44,5	41,6	40,7	35,7	44,0
03.3.3.a_E	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOn	13,5	37,3	36,2	28,3	38,5	38,5	44,8	43,9	39,6	47,6	43,8	29,6	23,0	16,9	29,6	30,6	30,0	24,6	21,4	31,4	32,4	43,0	41,8	38,0	45,3	42,7	41,7	36,9	44,9
03.3.3.a_F	Kamer 01B, 1e-6e bouwl., ZOn	16,5	36,8	35,7	27,8	38,1	38,1	50,5	49,6	45,4	53,4	49,3	29,8	24,8	18,2	29,8	30,8	30,2	26,0	21,9	31,9	32,9	47,1	46,2	42,3	49,8	47,0	46,1	41,9	49,6
03.3.3.b_A	Kamer 03, 7e-10e bouwl., ZOn	19,5	39,0	37,9	30,0	40,2	40,2	51,8	51,0	46,7	54,8	50,7	28,5	23,3	16,5	28,5	29,5	28,9	24,5	20,6	30,6	31,6	48,4	47,6	43,4	51,1	48,3	47,5	43,2	51,0
03.3.3.b_B	Kamer 03, 7e-10e bouwl., ZOn	22,5	42,4	41,4	33,5	43,7	43,7	52,3	51,5	47,2	55,3	51,1	28,7	23,7	17,4	28,7	29,7	29,1	24,8	21,0	31,0	32,0	49,3	48,5	44,1	51,9	49,3	48,5	43,9	51,9
03.3.3.b_C	Kamer 03, 7e-10e bouwl., ZOn	25,5	44,0	43,0	35,1	45,3	45,3	52,6	51,7	47,5	55,5	51,3	28,9	24,0	17,8	29,0	30,0	29,3	25,2	21,4	31,4	32,4	49,9	49,0	44,5	52,4	49,9	49,0	44,3	52,3
03.3.3.b_D	Kamer 03, 7e-10e bouwl., ZOn	28,5	44,3	43,3	35,4	45,6	45,6	53,0	52,2	47,9	56,0	51,8	30,2	25,7	19,2	30,7	31,7	30,6	26,7	22,5	32,5	33,5	50,3	49,4	44,9	52,8	50,2	49,4	44,7	52,7
03.4.1.a_A	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NOo	1,5	37,9	36,9	29,0	39,2	39,2	47,2	46,3	42,0	50,1	46,2	30,2	20,9	15,7	30,2	31,2	30,8	24,2	22,5	32,5	33,5	44,7	43,7	39,9	47,3	44,5	43,6	39,0	47,0
03.4.1.a_B	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NOo	4,5	38,3	37,3	29,4	39,6	39,6	46,9	46,0	41,8	49,8	45,9	31,3	22,3	18,0	31,3	32,3	32,1	26,4	25,2	35,2	36,2	44,7	43,6	40,4	47,3	44,4	43,5	38,8	46,8
03.4.1.a_C	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NOo	7,5	38,7	37,7	29,8	40,0	40,0	47,1	46,2	42,0	50,0	46,1	32,1	23,5	19,2	32,1	33,1	32,8	27,1	25,7	35,7	36,7	45,0	43,9	40,7	47,6	44,6	43,7	39,0	47,1
03.4.1.a_D	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NOo	10,5	38,8	37,7	29,8	40,0	40,0	48,0	47,1	42,9	50,9	47,0	32,3	24,8	18,6	32,3	33,3	32,4	25,3	20,3	32,4	33,4	45,6	44,5	40,6	48,1	45,3	44,4	39,8	47,8
03.4.1.a_E	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NOo	13,5	38,3	37,2	29,3	39,5	39,5	48,0	47,1	42,9	50,9	47,0	32,3	25,2	19,5	32,3	33,3	32,4	25,8	21,2	32,4	33,4	45,5	44,4	40,5	48,0	45,2	44,3	39,8	47,7
03.4.1.a_F	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NOo	16,5	37,2	36,2	28,3	38,5	38,5	48,3	47,4	43,2	51,2	47,2	30,5	25,2	18,8	30,5	31,5	30,7	26,0	21,5	31,5	32,5	45,5	44,4	40,6	48,0	45,2	44,4	39,9	47,8
03.4.1.b_A	Kamer 03, 7e-10e bouwl., NOo	19,5	34,1	33,1	25,2	35,4	35,4	48,5	47,7	43,4	51,4	47,4	32,7	30,7	22,9	35,7	36,7	32,8	30,9	24,1	35,9	36,9	45,5	44,5	41,5	48,3	45,0	44,3	40,0	47,7
03.4.1.b_B	Kamer 03, 7e-10e bouwl., NOo	22,5	34,0	33,0	25,1	35,3	35,3	48,9	48,0	43,8	51,8	47,8	33,0	30,9	22,9	35,9	36,9	33,1	31,1	24,0	36,1	37,1	45,8	44,8	41,8	48,7	45,4	44,5	40,3	48,0
03.4.1.b_C	Kamer 03, 7e-10e bouwl., NOo	25,5	34,3	33,3	25,4	35,6	35,6	49,1	48,3	44,0	52,0	48,0	33,4	31,1	23,3	36,1	37,1	33,5	31,4	24,4	36,4	37,4	46,1	45,1	42,0	48,9	45,6	44,8	40,5	48,2
03.4.1.b_D	Kamer 03, 7e-10e bouwl., NOo	28,5	34,2	33,2	25,2	35,5	35,5	49,2	48,4	44,1	52,2	48,2	34,5	31,6	23,7	36,6	37,6	34,6	31,8	24,9	36,8	37,8	46,2	45,2	42,2	49,1	45,7	44,9	40,6	48,4
03.4.2.a_A	Kamer 03, 1e-5e bouwl., NOw	1,5	39,3	38,2	30,3	40,5	40,5	43,6	42,7	38,7	46,6	42,9	41,4	28,5	21,0	41,4	42,4	41,4	28,8	22,6	41,4	42,4	45,6	42,0	42,7	48,2	42,7	41,7	36,5	44,9
03.4.2.a_B	Kamer 03, 1e-5e bouwl., NOw	4,5	39,7	38,6	30,7	40,9	40,9	43,7	42,8	38,7	46,6	42,9	42,5	35,2	26,6	42,5	43,5	42,6	35,3	27,2	42,6	43,6	46,6	43,1	43,7	48,9	42,9	42,0	36,6	45,0
03.4.2.a_C	Kamer 03, 1e-5e bouwl., NOw	7,5	40,3	39,1	31,3	41,5	41,5	43,9	43,1	38,9	46,9	43,2	42,5	35,5	27,1	42,5	43,5	42,6	35,6	27,9	42,6	43,6	46,8	43,5	43,8	49,0	43,3	42,3	36,9	45,4
03.4.2.a_D	Kamer 03, 1e-5e bouwl., NOw	10,5	39,6	38,6	30,7	40,9	40,9	44,8	43,9	39,7	47,7	43,9	42,4	35,6	27,3	42,4	43,4	42,4	35,8	28,3	42,4	43,4	46,8	43,7	43,7	49,1	43,5	42,5	37,4	45,7
03.4.2.a_E	Kamer 03, 1e-5e bouwl., NOw	13,5	39,8	38,8	30,9	41,1	41,1	45,5	44,6	40,5	48,5	44,7	42,4	36,3	28,4	42,4	43,4	42,4	36,6	29,6	42,4	43,4	47,1	44,2	43,9	49,3	43,9	43,0	38,0	46,3
04.1.1.a_A	Kamer 04, 1e-6e bouwl., NWn	1,5	35,5	34,3	26,5	36,7	36,7	34,7	33,8	30,0	37,9	34,6	29,9	22,3	17,5	29,9	30,9	30,7	25,8	24,2	34,2	35,2	38,2	36,4	35,6	40,8	37,0	35,9	29,8	38,8
04.1.1.a_B	Kamer 04, 1e-6e bouwl., NWn	4,5	35,9	34,8	26,9	37,2	37,2	34,9	34,0	30,2	38,0	34,7	30,6	23,4	18,7	30,6	31,6	31,5	26,9	25,5	35,5	36,5	38,6	36,9	36,7	41,5	37,3	36,3	30,1	39,1

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer 1)					Railverkeer					Industrie (zonder 10 dB muziekstr.corr.)					Industrie (met 10dB muziekstr.corr.)					Cumulatieve waarden Weg+Rail+IL (excl. muz.str.)				Cumulatieve waarden Weg+Rail			
		m+mv	Dag	Avond	Nacht	Lden	L^*_{VL}	Dag	Avond	Nacht	Lden	L^*_{RL}	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	L^*_{IL}	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	L^*_{IL}	Dag	Avond	Nacht	L_{CUM}	Dag	Avond	Nacht	L_{CUM}
04.1.1.a_C	Kamer 04, 1e-6e bouwl., NWn	7,5	35,8	34,6	26,8	37,0	37,0	35,0	34,1	30,1	38,0	34,7	31,3	24,9	19,8	31,3	32,3	32,1	27,7	25,8	35,8	36,8	38,8	36,9	36,9	41,6	37,3	36,2	30,0	39,0
04.1.1.a_D	Kamer 04, 1e-6e bouwl., NWn	10,5	35,1	33,9	26,1	36,3	36,3	37,6	36,7	32,5	40,5	37,1	31,8	25,5	19,8	31,8	32,8	32,0	26,2	21,9	32,0	33,0	39,2	37,2	34,8	41,2	37,7	36,7	31,1	39,7
04.1.1.a_E	Kamer 04, 1e-6e bouwl., NWn	13,5	34,6	33,4	25,5	35,8	35,8	35,2	34,4	30,3	38,3	35,0	32,5	26,0	20,2	32,5	33,5	32,6	26,8	22,6	32,6	33,6	38,6	36,2	34,6	40,6	36,5	35,5	29,6	38,4
04.1.2.a_A	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWz	1,5	33,6	32,3	24,5	34,7	34,7	34,8	34,0	30,1	38,0	34,7	31,2	25,7	17,1	31,2	32,2	31,5	26,8	21,8	31,8	32,8	37,7	35,5	33,8	39,8	35,7	34,7	29,1	37,7
04.1.2.a_B	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWz	4,5	33,6	32,4	24,6	34,8	34,8	34,6	33,7	29,8	37,7	34,4	32,8	26,6	17,8	32,8	33,8	33,0	27,5	22,1	33,0	34,0	38,2	35,6	34,5	40,3	35,7	34,6	28,9	37,6
04.1.2.a_C	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWz	7,5	33,0	31,8	24,0	34,2	34,2	34,2	33,4	29,3	37,3	34,0	34,1	28,1	19,1	34,1	35,1	34,3	28,9	23,2	34,3	35,3	38,6	35,6	35,4	40,7	35,2	34,1	28,4	37,1
04.1.2.a_D	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWz	10,5	32,8	31,5	23,7	33,9	33,9	35,4	34,6	30,4	38,4	35,1	34,6	28,7	20,1	34,6	35,6	34,8	29,5	23,8	34,8	35,8	39,1	36,0	36,0	41,2	35,5	34,5	29,0	37,5
04.1.2.a_E	Kamer 03, 1e-6e bouwl., NWz	13,5	34,2	33,0	25,2	35,4	35,4	38,4	37,6	33,2	41,3	37,8	35,6	30,4	23,2	35,6	36,6	35,8	31,0	25,7	36,0	37,0	40,7	38,1	37,5	42,8	37,7	36,7	31,3	39,8
04.2.1.a_A	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWn	1,5	39,3	38,2	30,3	40,5	40,5	37,3	36,4	32,6	40,4	37,0	33,8	27,6	19,2	33,8	34,8	34,0	28,3	22,5	34,0	35,0	41,7	39,8	36,6	43,5	40,4	39,4	33,0	42,1
04.2.1.a_B	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWn	4,5	40,2	39,1	31,2	41,4	41,4	37,1	36,3	32,4	40,3	36,9	35,4	28,5	17,5	35,4	36,4	35,5	29,1	21,8	35,5	36,5	42,6	40,5	37,6	44,4	41,1	40,1	33,4	42,7
04.2.1.a_C	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWn	7,5	40,9	39,9	32,0	42,2	42,2	37,1	36,2	32,2	40,1	36,7	36,8	30,1	18,8	36,8	37,8	36,9	30,6	23,1	36,9	37,9	43,4	41,2	38,7	45,2	41,7	40,7	33,8	43,3
04.2.1.a_D	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWn	10,5	41,0	40,0	32,1	42,3	42,3	38,1	37,2	33,2	41,1	37,6	37,0	30,4	19,8	37,0	38,0	37,1	30,9	23,6	37,1	38,1	43,6	41,5	39,0	45,5	41,9	41,0	34,2	43,6
04.2.1.a_E	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWn	13,5	41,0	40,0	32,1	42,3	42,3	39,4	38,5	34,4	42,4	38,9	37,2	30,9	22,3	37,2	38,2	37,4	31,5	25,2	37,4	38,4	43,9	41,8	39,4	45,8	42,2	41,2	34,7	43,9
04.2.2.a_A	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWm	1,5	42,8	41,8	33,9	44,1	44,1	37,5	36,7	32,8	40,7	37,3	31,1	23,3	15,8	31,1	32,1	31,2	24,2	19,3	31,2	32,2	43,7	42,5	36,8	45,4	43,4	42,4	35,3	44,9
04.2.2.a_B	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWm	4,5	44,1	43,1	35,1	45,4	45,4	37,5	36,7	32,8	40,7	37,3	32,2	23,3	16,0	32,2	33,2	32,3	24,1	19,1	32,3	33,3	44,9	43,6	37,7	46,5	44,5	43,5	36,2	46,0
04.2.2.a_C	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWm	7,5	44,2	43,2	35,3	45,5	45,5	37,7	36,8	33,0	40,8	37,4	33,4	24,6	17,2	33,4	34,4	33,5	25,2	19,7	33,5	34,5	45,1	43,7	38,2	46,7	44,6	43,6	36,4	46,1
04.2.2.a_D	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWm	10,5	44,2	43,1	35,2	45,4	45,4	39,0	38,1	34,3	42,1	38,6	34,1	25,9	18,4	34,1	35,1	34,1	26,3	20,3	34,1	35,1	45,3	43,8	38,6	46,8	44,8	43,7	36,7	46,2
04.2.2.a_E	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWm	13,5	44,0	43,0	35,1	45,3	45,3	40,3	39,5	35,6	43,5	39,9	34,3	26,7	19,7	34,3	35,3	34,4	27,1	21,4	34,4	35,4	45,3	43,9	39,0	47,0	44,8	43,8	37,0	46,4
04.2.3.a_A	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWz	1,5	51,7	50,7	42,8	53,0	53,0	38,6	37,8	33,9	41,8	38,3	30,3	22,8	17,3	30,3	31,3	30,5	23,9	20,3	30,5	31,5	51,8	50,8	43,3	53,2	51,8	50,8	43,1	53,1
04.2.3.a_B	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWz	4,5	51,9	50,9	42,9	53,2	53,2	38,7	37,9	34,0	41,9	38,4	30,3	22,8	17,6	30,3	31,3	30,5	23,7	20,0	30,5	31,5	52,0	51,0	43,4	53,4	52,0	51,0	43,2	53,3
04.2.3.a_C	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWz	7,5	51,6	50,6	42,7	52,9	52,9	39,5	38,7	34,8	42,6	39,1	31,7	24,0	18,9	31,7	32,7	31,8	24,8	21,0	31,8	32,8	51,8	50,7	43,4	53,2	51,7	50,7	43,0	53,1
04.2.3.a_D	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWz	10,5	51,2	50,2	42,3	52,5	52,5	40,7	39,9	35,9	43,8	40,2	32,8	25,5	20,7	32,8	33,8	32,9	26,2	22,4	32,9	33,9	51,5	50,4	43,2	52,9	51,4	50,4	42,8	52,7
04.2.3.a_E	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWz	13,5	50,8	49,7	41,8	52,0	52,0	41,9	41,1	37,1	45,0	41,4	33,7	27,4	23,2	33,7	34,7	33,8	27,9	24,2	34,2	35,2	51,2	50,0	43,1	52,5	51,0	50,0	42,4	52,4
04.2.3.a_F	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZWz	16,5	50,4	49,4	41,4	51,7	51,7	43,4	42,5	38,7	46,5	42,8	33,8	27,8	23,6	33,8	34,8	34,0	28,3	24,7	34,7	35,7	50,9	49,8	43,1	52,4	50,8	49,8	42,4	52,2
04.2.3.b_A	Kamer 04, 7e-10e bouwl., ZWz	19,5	51,2	50,2	42,2	52,5	52,5	46,3	45,4	41,7	49,5	45,6	33,9	28,1	23,9	33,9	34,9	34,0	28,5	24,9	34,9	35,9	51,9	50,8	44,3	53,5	51,8	50,8	43,7	53,3
04.2.3.b_B	Kamer 04, 7e-10e bouwl., ZWz	22,5	51,1	50,1	42,2	52,4	52,4	47,6	46,7	43,0	50,8	46,9	34,0	28,6	24,1	34,1	35,1	34,1	28,9	25,0	35,0	36,0	52,0	50,9	44,6	53,6	51,8	50,9	44,0	53,5
04.2.3.b_C	Kamer 04, 7e-10e bouwl., ZWz	25,5	51,1	50,1	42,2	52,4	52,4	48,6	47,7	44,1	51,8	47,8	34,3	29,6	24,6	34,6	35,6	34,4	29,8	25,4	35,4	36,4	52,1	51,1	45,0	53,8	52,0	51,0	44,4	53,7
04.2.3.b_D	Kamer 04, 7e-10e bouwl., ZWz	28,5	51,2	50,1	42,2	52,4	52,4	49,4	48,5	44,9	52,6	48,6	34,7	30,2	25,2	35,2	36,2	34,8	30,5	25,9	35,9	36,9	52,4	51,3	45,3	54,1	52,2	51,2	44,8	53,9
04.3.1.a_A	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZOz	1,5	57,9	56,9	49,0	59,2	59,2	38,9	38,1	34,1	42,0	38,5	25,4	19,8	12,8	25,4	26,4	25,6	20,5	15,5	25,6	26,6	57,9	56,9	49,1	59,2	57,9	56,9	49,1	59,2
04.3.1.a_B	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZOz	4,5	57,9	56,9	48,9	59,2	59,2	39,4	38,6	34,6	42,5	39,0	25,4	19,4	12,9	25,4	26,4	25,6	20,1	15,3	25,6	26,6	57,9	56,9	49,0	59,2	57,9	56,9	49,0	59,2
04.3.1.a_C	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZOz	7,5	57,4	56,4	48,5	58,7	58,7	40,6	39,8	35,7	43,7	40,1	26,5	20,1	13,4	26,5	27,5	26,6	20,5	15,2	26,6	27,6	57,4	56,4	48,6	58,8	57,4	56,4	48,6	58,8
04.3.1.a_D	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZOz	10,5	56,9	55,9	48,0	58,2	58,2	42,2	41,4	37,3	45,2	41,5	27,2	21,1	15,0	27,2	28,2	27,3	21,6	16,6	27,3	28,3	57,0	56,0	48,2	58,3	57,0	56,0	48,2	58,3
04.3.1.a_E	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZOz	13,5	56,4	55,4	47,4	57,7	57,7	43,8	43,0	38,9	46,8	43,1	27,5	21,9	16,5	27,5	28,5	27,6	22,3	17,8	27,8	28,8	56,5	55,5	47,7	57,9	56,5	55,5	47,7	57,8
04.3.1.a_F	Kamer 04, 1e-6e bouwl., ZOz	16,5	55,9	54,9	47,0	57,2	57,2	45,6	44,8	40,6	48,6	44,8	27,1	21,4	15,4	27,1	28,1	27,3	22,0	17,4	27,4	28,4	56,1	55,1	47,5	57,5	56,1	55,1	47,4	57,4
04.3.1.b_A	Kamer 04, 7e-10e bouwl., ZOz	19,5	55,5	54,4	46,5	56,7	56,7	47,9	47,0	42,9	50,9	47,0	26,4	19,6	13,3	26,4	27,4	26,6	20,5	16,3	26,6	27,6	55,8	54,7	47,3	57,1	55,8	54,7	47,3	57,1
04.3.1.b_B	Kamer 04, 7e-10e bouwl., ZOz	22,5	55,2	54,1	46,2	56,4	56,4	50,0	49,2	45,1	53,1	49,0	26,0	19,5	13,5	26,0	27,0	26,2	20,4	16,4	26,4	27,4	55,7	54,6	47,5	57,1	55,7	54,6	47,5	57,1
04.3.1.b_C	Kamer 04, 7e-10e bouwl., ZOz	25,5	54,9	53,9	46,0	56,2	56,2	51,4	50,6	46,6	54,5	50,4	26,8	22,6	16,1	27,6	28,6	27,0	23,1	17,9	28,1	29,1	55,6	54,7	47,8	57,2	55,6	54,7	47,7	57,2
04.3.1.b_D	Kamer 04, 7e-10e bouwl., ZOz	28,5	54,7	53,7	45,8	56,0	56,0	53,7	52,8	48,9	56,8	52,6	27,4	23,8	17,5	28,8	29,8	27,5	24,2	18,9	29,2	30,2	55,9	54,9	48,5	57,6	55,9	54,9	48,5	57,6
04.4.1.a_A	Kamer 04, 1e-6e bouwl., NOz	1,5	53,2	52,2	44,2	54,4	54,4	42,7	41,8	37,6	45,6	41,9	23,7	19,5	13,0	24,5	25,5	24,2	20,7	16,8	26,8	27,8	53,4	52,4	44,7	54,7	53,4	52,4	44,6	54,6
04.4.1.a_B	Kamer 04, 1e-6e bouwl., NOz	4,5	53,3	52,3	44,3	54,6	54,6	42,7	41,9	37,6	45,7	42,0	23,0	19,3	12,8	24,3	25,3	23,4	20,1	15,6	25,6	26,6	53,5	52,5	44,8	54,8	53,5	52,5	44,7	54,8
04.4.1.a_C	Kamer 04, 1e-6e bouwl., NOz	7,5	52,9	51,9	44,0	54,2	54,2	43,0	42,2	37,9	46,0	42,3	24,0	20,4	13,8	25,4	26,4	24,2	21,0	15,9	26,0	27,0	53,1	52,1	44,5	54,5	53,1	52,1	44,5	54,5
04.4.1.a_D	Kamer 04, 1e-6e bouwl., NOz	10,5	52,4	51,4	43,5	53,7	53,7	43,9	43,1	38,8	46,9	43,2	25,5	22,2	15,7	27,2	28,2	25,7	22,6	17,0	27,6	28,6	52,7	51,7	44,2	54,1	52,7	51,7	44,1	54,1
04.4.1.a_E	Kamer 04, 1e-6e bouwl., NOz	13,5	51,8	50,8	42,9	53,1	53,1	45,0	44,1	39,9	47,9	44,1	26,9	24,3	17,7	29,3	30,3	27,1	24,5	18,7	29,5	30,5	52,2	51,2	44,0	53,7	52,2	51,2	43,8	53,6
04.4.1.a_F	Kamer 04, 1e-6e bouwl., NOz	16,5	51,2	50,2	42,3	52,5	52,5	46,2	45,3	41,0	49,1	45,2	28,6	25,6	19,6	30,6	31,6	28,7	25,8	20,4	30,8	31,8	51,8	50,8	43,8	53,3	51,7	50,8	43,6	53,2
04.4.1.b_A	Kamer 04, 7e-10e bouwl., NOz	19,5	50,1	49,1	41,2	51,4	51,4	45,8	44,9	40,7	48,7	44,9	28,7	25,7	19,2	30,7	31,7	28,8	26,0	20,2	31,0	32,0	50,8	49,8	43,0	52,3	50,7	49,8	42,7	52,3
04.4.1.b_B	Kamer 04, 7e-10e bouwl., NOz	22,5	49,7	48,7	40,8	51,0	51,0	47,5	46,6	42,3	50,4	46,5	29,0	26,4	19,6	31,4	32,4	29,1	26,6	20,6	31,6	32,6	50,7	49,7	43,3	52,4	50,7	49,7	42,9	52,3
04.4.1.b_C	Kamer 04, 7e-10e bouwl., NOz	25,5	49,0	48,0	40,0	50,3	50,3	49,9	49,0	44,8	52,8	48,8	29,5	26,8	19,8	31,8	32,8	29,6	27,0	20,8	32,0	33,0	50,8	49,8	43,9	52,7	50,8	49,8	43,6	52,6
04.4.1.b_D	Kamer 04, 7e-10e bouwl., NOz	28,5	48,4	47,4	39,5	49,7	49,7	52,3	51,4	47,2	55,2	51,0	29,4	27,5	20,5	32,5	33,5	29,5	27,7	21,4	32,7	33,7	51,4	50,5	45,2	53,5	51,4	50,4	44,9	53,4
04.5.1.a_A	Kamer 04, 1e-5e bouwl., ZOn	1,5	45,4	44,4	36,5	46,7	46,7	52,2	51,3	46,9	55,0	50,9	23,9	20,0	14,7	25,0	26,0	24,3	20,9	17,2	27,2	28,2	50,0	49,1	44,1	52,3	50,0	49,1	44,0	52,3
04.5.1.a_B	Kamer 04, 1e-5e bouwl., ZOn	4,5	47,1	46,1	38,1	48,3	48,3	51,4	50,5	46,3	54,3	50,2	24,1	20,3	14,9	25,3	26,3	24,5	21,1	17,1	27,1	28,1	50,3	49,4	44,0	52,4	50,3	49,4	43,9	52,4

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer 1)					Railverkeer					Industrie (zonder 10 dB muziekstr.corr.)					Industrie (met 10dB muziekstr.corr.)					Cumulatieve waarden Weg+Rail+IL (excl. muz.str.)				Cumulatieve waarden Weg+Rail			
		m+mv	Dag	Avond	Nacht	Lden	L^*_{VL}	Dag	Avond	Nacht	Lden	L^*_{RL}	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	L^*_{IL}	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	L^*_{IL}	Dag	Avond	Nacht	L_{CUM}	Dag	Avond	Nacht	L_{CUM}
04.5.1.a_C	Kamer 04, 1e-5e bouwl., ZOn	7,5	47,6	46,5	38,6	48,8	48,8	51,9	51,0	46,7	54,8	50,7	24,7	20,2	15,0	25,2	26,2	25,0	21,0	17,3	27,3	28,3	50,8	49,8	44,4	52,9	50,8	49,8	44,3	52,8
04.5.1.a_D	Kamer 04, 1e-5e bouwl., ZOn	10,5	47,6	46,6	38,6	48,9	48,9	52,5	51,7	47,5	55,5	51,3	25,8	21,4	16,2	26,4	27,4	26,1	22,1	18,1	28,1	29,1	51,1	50,2	45,0	53,3	51,1	50,2	44,9	53,3
04.5.1.a_E	Kamer 04, 1e-5e bouwl., ZOn	13,5	47,5	46,5	38,6	48,8	48,8	53,0	52,1	47,9	55,9	51,7	26,8	22,5	17,4	27,5	28,5	27,1	23,2	19,3	29,3	30,3	51,3	50,4	45,3	53,5	51,3	50,4	45,2	53,5
04.6.1.a_A	Kamer 04, 1e-5e bouwl., NOn	1,5	37,8	36,8	28,9	39,1	39,1	47,9	47,0	42,8	50,8	46,9	29,5	20,8	15,2	29,5	30,5	29,8	22,5	19,6	29,8	30,8	45,2	44,2	40,1	47,7	45,0	44,1	39,6	47,5
04.6.1.a_B	Kamer 04, 1e-5e bouwl., NOn	4,5	38,1	37,0	29,1	39,3	39,3	47,7	46,8	42,6	50,6	46,7	30,5	21,1	15,8	30,5	31,5	30,7	22,7	19,8	30,7	31,7	45,1	44,1	40,0	47,6	44,9	44,0	39,5	47,4
04.6.1.a_C	Kamer 04, 1e-5e bouwl., NOn	7,5	38,6	37,6	29,6	39,9	39,9	48,0	47,1	42,9	50,9	47,0	30,9	22,2	17,1	30,9	31,9	31,1	23,6	20,5	31,1	32,1	45,5	44,4	40,4	48,0	45,3	44,4	39,8	47,7
04.6.1.a_D	Kamer 04, 1e-5e bouwl., NOn	10,5	38,9	37,8	29,9	40,2	40,2	48,9	48,0	43,8	51,8	47,8	31,4	23,6	17,9	31,4	32,4	31,5	24,0	19,2	31,5	32,5	46,2	45,1	41,1	48,7	46,0	45,1	40,6	48,5
04.6.1.a_E	Kamer 04, 1e-5e bouwl., NOn	13,5	38,5	37,4	29,5	39,7	39,7	48,9	48,1	43,9	51,9	47,9	31,6	24,8	19,0	31,6	32,6	31,7	25,3	20,5	31,7	32,7	46,2	45,2	41,2	48,7	45,9	45,1	40,7	48,5
04.7.1.b_A	Kamer 04, 7e-10e bouwl., NW	19,5	40,6	39,6	31,7	41,9	41,9	40,6	39,7	35,6	43,6	40,0	34,5	30,4	24,3	35,4	36,4	34,7	30,8	25,4	35,8	36,8	43,3	41,8	38,7	45,4	42,2	41,3	35,1	44,1
04.7.1.b_B	Kamer 04, 7e-10e bouwl., NW	22,5	38,5	37,4	29,5	39,7	39,7	41,3	40,4	36,3	44,3	40,7	35,2	32,3	24,8	37,3	38,3	35,3	32,5	25,9	37,5	38,5	42,8	41,1	39,5	45,4	41,2	40,2	34,7	43,2
04.7.1.b_C	Kamer 04, 7e-10e bouwl., NW	25,5	38,9	37,9	30,0	40,2	40,2	41,9	41,1	36,9	44,9	41,3	36,3	33,7	25,7	38,7	39,7	36,4	33,9	26,6	38,9	39,9	43,5	41,9	40,6	46,3	41,7	40,8	35,2	43,8
04.7.1.b_D	Kamer 04, 7e-10e bouwl., NW	28,5	39,4	38,3	30,4	40,6	40,6	42,5	41,6	37,5	45,4	41,7	37,1	34,4	26,2	39,4	40,4	37,1	34,6	27,0	39,6	40,6	44,1	42,4	41,3	46,9	42,2	41,2	35,7	44,2
05.1.1.a_A	Kamer 05, 1e-6e bouwl., NWn	1,5	37,8	36,6	28,8	39,0	39,0	34,2	33,3	29,6	37,4	34,1	34,0	20,8	13,2	34,0	35,0	34,1	22,4	18,6	34,1	35,1	40,3	37,7	35,8	42,3	38,6	37,5	30,9	40,2
05.1.1.a_B	Kamer 05, 1e-6e bouwl., NWn	4,5	38,6	37,5	29,6	39,8	39,8	34,0	33,1	29,4	37,2	33,9	35,7	20,9	13,1	35,7	36,7	35,8	22,2	17,9	35,8	36,8	41,2	38,4	37,2	43,3	39,3	38,2	31,3	40,8
05.1.1.a_C	Kamer 05, 1e-6e bouwl., NWn	7,5	38,8	37,7	29,8	40,0	40,0	33,7	32,9	29,1	36,9	33,7	35,8	21,6	13,8	35,8	36,8	35,8	22,9	18,8	35,8	36,8	41,4	38,5	37,2	43,4	39,4	38,4	31,4	40,9
05.1.1.a_D	Kamer 05, 1e-6e bouwl., NWn	10,5	38,7	37,6	29,7	39,9	39,9	34,0	33,2	29,3	37,2	33,9	35,8	22,3	14,5	35,8	36,8	35,9	23,7	19,7	35,9	36,9	41,4	38,5	37,2	43,4	39,4	38,3	31,4	40,9
05.1.1.a_E	Kamer 05, 1e-6e bouwl., NWn	13,5	38,8	37,6	29,7	40,0	40,0	34,7	33,8	29,9	37,7	34,4	35,7	22,6	14,6	35,7	36,7	35,8	24,1	20,3	35,8	36,8	41,4	38,6	37,2	43,5	39,6	38,4	31,6	41,1
05.1.1.a_F	Kamer 05, 1e-6e bouwl., NWn	16,5	38,9	37,8	29,9	40,1	40,1	36,1	35,3	31,3	39,2	35,8	35,5	22,5	14,7	35,5	36,5	35,6	24,1	20,3	35,6	36,6	41,6	39,0	37,3	43,6	39,9	38,8	32,2	41,5
05.1.1.b_A	Kamer 05, 7e-12e bouwl., NWn	19,5	38,1	37,0	29,1	39,4	39,4	35,5	34,6	30,6	38,5	35,2	35,7	21,7	14,2	35,7	36,7	35,7	23,6	20,3	35,7	36,7	41,2	38,3	37,1	43,3	39,1	38,1	31,5	40,8
05.1.1.b_B	Kamer 05, 7e-12e bouwl., NWn	22,5	38,2	37,1	29,2	39,5	39,5	36,4	35,6	31,5	39,5	36,1	35,4	21,7	14,3	35,4	36,4	35,5	23,7	20,4	35,5	36,5	41,2	38,6	37,1	43,4	39,4	38,4	31,9	41,1
05.1.1.b_C	Kamer 05, 7e-12e bouwl., NWn	25,5	38,3	37,1	29,3	39,5	39,5	37,5	36,6	32,5	40,5	37,1	35,2	21,7	14,2	35,2	36,2	35,3	23,5	20,1	35,3	36,3	41,4	38,8	37,1	43,5	39,7	38,6	32,4	41,5
05.1.1.b_D	Kamer 05, 7e-12e bouwl., NWn	28,5	38,0	36,8	29,0	39,2	39,2	38,5	37,6	33,5	41,5	38,0	35,0	21,7	14,4	35,0	36,0	35,1	23,5	20,2	35,1	36,1	41,4	38,9	37,1	43,6	39,8	38,7	32,8	41,7
05.1.1.b_E	Kamer 05, 7e-12e bouwl., NWn	31,5	37,6	36,5	28,6	38,9	38,9	40,0	39,1	34,9	42,9	39,4	34,7	21,9	14,7	34,7	35,7	34,9	23,8	20,7	34,9	35,9	41,5	39,3	37,3	43,8	40,1	39,1	33,5	42,1
05.1.1.b_F	Kamer 05, 7e-12e bouwl., NWn	34,5	37,4	36,3	28,4	38,6	38,6	42,9	42,1	38,0	46,0	42,3	34,5	22,0	15,0	34,5	35,5	34,6	24,0	20,9	34,6	35,6	42,5	40,7	38,2	45,0	41,5	40,6	35,6	43,8
05.1.1.c_A	Kamer 05, 13e-18e bouwl., NWn	37,5	37,2	36,0	28,2	38,4	38,4	43,5	42,6	38,5	46,5	42,8	34,5	22,1	15,3	34,5	35,5	34,7	24,2	21,3	34,7	35,7	42,8	40,9	38,4	45,2	41,8	40,8	36,0	44,1
05.1.1.c_B	Kamer 05, 13e-18e bouwl., NWn	40,5	37,2	36,1	28,2	38,4	38,4	44,1	43,2	39,1	47,1	43,3	34,3	22,1	15,7	34,3	35,3	34,5	24,4	21,8	34,5	35,5	43,0	41,3	38,6	45,5	42,2	41,2	36,4	44,6
05.1.1.c_C	Kamer 05, 13e-18e bouwl., NWn	43,5	38,1	37,0	29,1	39,3	39,3	44,4	43,5	39,4	47,4	43,6	34,2	22,9	17,1	34,2	35,2	34,4	25,2	22,7	34,4	35,4	43,4	41,8	38,8	45,8	42,7	41,7	36,8	45,0
05.1.1.c_D	Kamer 05, 13e-18e bouwl., NWn	46,5	39,6	38,5	30,6	40,8	40,8	44,7	43,8	39,6	47,6	43,8	34,3	24,5	19,4	34,3	35,3	34,6	26,5	24,0	34,6	35,6	44,1	42,6	39,2	46,3	43,4	42,4	37,3	45,6
05.1.1.c_E	Kamer 05, 13e-18e bouwl., NWn	49,5	43,4	42,3	34,4	44,6	44,6	36,8	35,9	31,4	39,6	36,2	34,7	27,1	23,1	34,7	35,7	35,0	28,5	26,0	36,0	37,0	44,6	43,0	38,9	46,2	43,8	42,8	35,4	45,2
05.1.1.c_F	Kamer 05, 13e-18e bouwl., NWn	52,5	45,7	44,7	36,8	47,0	47,0	36,9	36,1	31,6	39,7	36,3	34,9	28,3	24,2	34,9	35,9	35,2	29,8	27,3	37,3	38,3	46,5	45,2	40,5	48,1	46,0	45,0	37,4	47,4
05.1.1.d_A	Kamer 05, 19e-23e bouwl., NWn	55,5	46,9	45,9	38,0	48,2	48,2	37,1	36,2	31,7	39,9	36,5	35,4	30,0	25,9	35,9	36,9	36,4	32,8	31,1	41,1	42,1	47,6	46,4	43,1	49,6	47,1	46,1	38,5	48,5
05.1.1.d_B	Kamer 05, 19e-23e bouwl., NWn	58,5	47,2	46,2	38,3	48,5	48,5	37,2	36,3	31,8	39,9	36,5	35,7	31,2	26,9	36,9	37,9	36,9	34,0	32,2	42,2	43,2	47,9	46,7	43,9	50,1	47,4	46,4	38,8	48,8
05.1.1.d_C	Kamer 05, 19e-23e bouwl., NWn	61,5	47,6	46,6	38,7	48,9	48,9	37,3	36,5	31,9	40,1	36,7	36,6	33,2	28,2	38,2	39,2	38,3	36,3	34,6	44,6	45,6	48,5	47,3	45,8	51,0	47,8	46,8	39,1	49,2
05.1.1.d_D	Kamer 05, 19e-23e bouwl., NWn	64,5	47,9	46,9	39,0	49,2	49,2	37,5	36,6	32,1	40,3	36,9	37,6	34,7	28,5	39,7	40,7	39,1	37,4	35,1	45,1	46,1	48,9	47,6	46,2	51,5	48,1	47,1	39,4	49,4
05.1.1.d_E	Kamer 05, 19e-23e bouwl., NWn	67,5	48,1	47,1	39,2	49,4	49,4	37,7	36,8	32,3	40,5	37,1	38,3	35,6	29,0	40,6	41,6	39,9	38,1	35,6	45,6	46,6	49,2	47,9	46,7	51,8	48,3	47,3	39,6	49,6
05.1.2.a_A	Kamer 05, 1e-6e bouwl., NWz	1,5	34,9	33,6	25,8	36,0	36,0	33,9	33,0	29,5	37,2	33,9	47,7	23,8	15,4	47,7	48,7	47,7	25,0	20,4	47,7	48,7	49,0	35,7	47,8	51,9	36,3	35,2	29,2	38,1
05.1.2.a_B	Kamer 05, 1e-6e bouwl., NWz	4,5	34,6	33,3	25,5	35,8	35,8	33,5	32,6	29,0	36,8	33,6	47,3	23,8	15,5	47,3	48,3	47,3	25,0	20,6	47,3	48,3	48,6	35,4	47,4	51,5	36,0	34,8	28,8	37,8
05.1.2.a_C	Kamer 05, 1e-6e bouwl., NWz	7,5	34,3	33,0	25,2	35,4	35,4	32,3	31,4	27,7	35,5	32,3	46,6	24,5	16,1	46,6	47,6	46,6	25,6	20,7	46,6	47,6	47,9	35,0	46,7	50,8	35,5	34,3	28,1	37,1
05.1.2.a_D	Kamer 05, 1e-6e bouwl., NWz	10,5	34,2	32,9	25,1	35,3	35,3	32,3	31,5	27,8	35,6	32,4	45,8	25,0	16,5	45,8	46,8	45,8	26,1	21,3	45,8	46,8	47,1	35,0	45,9	50,0	35,4	34,3	28,1	37,1
05.1.2.a_E	Kamer 05, 1e-6e bouwl., NWz	13,5	34,3	33,0	25,2	35,5	35,5	33,1	32,2	28,5	36,3	33,1	44,9	25,0	16,4	44,9	45,9	44,9	26,1	21,2	44,9	45,9	46,3	35,3	45,0	49,2	35,7	34,5	28,5	37,5
05.1.2.a_F	Kamer 05, 1e-6e bouwl., NWz	16,5	34,5	33,2	25,4	35,6	35,6	33,9	33,0	29,4	37,1	33,8	44,0	24,4	16,1	44,0	45,0	44,1	25,6	21,1	44,1	45,1	45,6	35,5	44,2	48,5	36,0	34,9	29,0	37,8
05.1.2.b_A	Kamer 05, 7e-12e bouwl., NWz	19,5	34,0	32,7	24,9	35,1	35,1	34,8	33,9	30,1	37,9	34,6	43,9	25,4	19,2	43,9	44,9	43,9	26,2	21,8	43,9	44,9	45,5	35,6	44,1	48,3	36,0	34,9	29,2	37,9
05.1.2.b_B	Kamer 05, 7e-12e bouwl., NWz	22,5	33,9	32,6	24,8	35,0	35,0	35,1	34,2	30,2	38,1	34,8	43,2	25,2	19,2	43,2	44,2	43,2	26,0	21,9	43,2	44,2	44,9	35,7	43,4	47,7	36,0	34,9	29,2	37,9
05.1.2.b_C	Kamer 05, 7e-12e bouwl., NWz	25,5	34,0	32,6	24,9	35,1	35,1	35,8	34,9	30,9	38,8	35,5	42,5	25,1	19,2	42,5	43,5	42,5	26,0	22,0	42,5	43,5	44,3	35,9	42,7	47,1	36,4	35,2	29,7	38,3
05.1.2.b_D	Kamer 05, 7e-12e bouwl., NWz	28,5	34,0	32,7	24,9	35,2	35,2	36,3	35,5	31,4	39,4	36,0	41,9	25,2	19,3	41,9	42,9	41,9	26,0	22,0	41,9	42,9	43,9	36,2	42,2	46,7	36,6	35,5	30,0	38,6
05.1.2.b_E	Kamer 05, 7e-12e bouwl., NWz	31,5	34,1	32,8	25,0	35,2	35,2	37,3	36,4	32,2	40,2	36,8	41,3	25,1	19,3	41,3	42,3	41,3	26,0	22,0	41,3	42,3	43,5	36,6	41,7	46,2	37,1	36,0	30,6	39,1
05.1.2.b_F	Kamer 05, 7e-12e bouwl., NWz	34,5	34,1	32,8	25,0	35,2	35,2	38,0	37,2	32,9	41,0	37,6	40,7	25,2	19,4	40,7	41,7	40,7	26,1	22,0	40,7	41,7	43,2	37,0	41,2	45,9	37,4	36,4	31,1	39,5
05.1.2.c_A	Kamer 05, 13e-18e bouwl., NWz	37,5	34,5	33,2	25,4	35,7	35,7	38,4	37,5	33,2	41,3	37,8	41,2	27,1	20,7	41,2	42,2	41,2	27,6	22,6	41,2	42,2	43,7	37,5	41,7	46,3	37,8	36,8	31,4	39,9
05.1.2.c_B	Kamer 05, 13e-18e bouwl., NWz	40,5	34,6	33,4	25,6	35,8	35,8	38,7	37,9	33,6	41,6	38,1	40,7	27,2	21,0	40,7	41,7	40,8	27,7	22,9	40,8	41,8	43,4	37,7	41,4	46,0	38,0	37,1	31,7	40,1
05.1.2.c_C	Kamer 05, 13e-18e bouwl., NWz	43,5	35,4	34,2	26,4	36,6	36,6	39,1	38,3	33,9	42,0	38,5	40,3	27,6	21,8	40,3	41,3	40,4	28,2	23,6	40,4	41,4	43,3	38,3	41,1	45,9	38,6	37,6	32,1	40,7

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer 1)					Railverkeer					Industrie (zonder 10 dB muziekstr.corr.)					Industrie (met 10dB muziekstr.corr.)					Cumulatieve waarden Weg+Rail+IL (excl. muz.str.)				Cumulatieve waarden Weg+Rail			
		m+mv	Dag	Avond	Nacht	Lden	L^*_{VL}	Dag	Avond	Nacht	Lden	L^*_{RL}	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	L^*_{IL}	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	L^*_{IL}	Dag	Avond	Nacht	L_{CUM}	Dag	Avond	Nacht	L_{CUM}
05.1.2.c_D	Kamer 05, 13e-18e bouwl., NWz	46,5	37,7	36,6	28,7	39,0	39,0	39,5	38,7	34,3	42,4	38,9	40,2	29,4	24,4	40,2	41,2	40,2	29,8	25,6	40,2	41,2	43,8	39,8	41,1	46,2	40,0	39,0	33,1	42,0
05.1.2.c_E	Kamer 05, 13e-18e bouwl., NWz	49,5	39,0	37,9	30,0	40,2	40,2	36,7	35,9	31,4	39,5	36,1	40,1	30,7	26,2	40,1	41,1	40,2	31,1	27,3	40,2	41,2	43,9	40,0	41,0	46,1	40,1	39,0	32,3	41,6
05.1.2.c_F	Kamer 05, 13e-18e bouwl., NWz	52,5	39,9	38,9	31,0	41,2	41,2	36,9	36,0	31,6	39,7	36,3	40,0	31,1	26,8	40,0	41,0	40,1	31,8	28,4	40,1	41,1	44,2	40,8	41,1	46,3	40,8	39,9	33,0	42,4
05.1.2.d_A	Kamer 05, 19e-23e bouwl., NWz	55,5	41,6	40,6	32,7	42,9	42,9	36,9	36,0	31,5	39,7	36,3	40,6	32,1	27,6	40,6	41,6	40,9	33,6	31,0	41,0	42,0	45,3	42,2	42,0	47,3	42,2	41,3	34,1	43,8
05.1.2.d_B	Kamer 05, 19e-23e bouwl., NWz	58,5	42,2	41,2	33,3	43,5	43,5	37,0	36,2	31,7	39,8	36,4	40,5	33,0	28,1	40,5	41,5	40,8	34,4	31,5	41,5	42,5	45,5	42,8	42,5	47,7	42,8	41,8	34,6	44,3
05.1.2.d_C	Kamer 05, 19e-23e bouwl., NWz	61,5	42,4	41,4	33,5	43,7	43,7	37,2	36,4	31,8	40,0	36,6	40,6	34,0	28,0	40,6	41,6	40,6	34,1	28,3	40,6	41,6	45,7	42,9	41,8	47,6	43,0	42,0	34,8	44,5
05.1.2.d_D	Kamer 05, 19e-23e bouwl., NWz	64,5	42,5	41,5	33,6	43,8	43,8	37,4	36,5	32,0	40,2	36,8	40,8	34,8	28,1	40,8	41,8	40,8	34,8	28,4	40,8	41,8	45,9	43,2	42,0	47,7	43,1	42,1	34,9	44,6
05.1.2.d_E	Kamer 05, 19e-23e bouwl., NWz	67,5	42,7	41,7	33,8	44,0	44,0	37,7	36,8	32,3	40,5	37,1	41,0	35,5	28,5	41,0	42,0	41,0	35,5	28,6	41,0	42,0	46,1	43,5	42,2	47,9	43,3	42,3	35,1	44,8
05.2.1.a_A	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZW	1,5	44,8	43,8	35,9	46,1	46,1	36,5	35,7	31,8	39,7	36,3	55,6	25,7	15,9	55,6	56,6	55,6	25,8	16,8	55,6	56,6	56,9	44,2	55,7	59,8	45,1	44,1	36,7	46,5
05.2.1.a_B	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZW	4,5	46,3	45,2	37,3	47,5	47,5	37,4	36,6	32,6	40,5	37,1	53,9	25,4	15,9	53,9	54,9	53,9	25,6	16,9	53,9	54,9	55,5	45,5	54,0	58,3	46,6	45,5	38,0	47,9
05.2.1.a_C	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZW	7,5	46,5	45,5	37,5	47,8	47,8	37,7	36,8	32,8	40,7	37,3	52,2	26,6	17,1	52,2	53,2	52,2	26,7	18,1	52,2	53,2	54,1	45,8	52,4	56,8	46,8	45,8	38,2	48,2
05.2.1.a_D	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZW	10,5	46,5	45,5	37,6	47,8	47,8	37,5	36,7	32,7	40,6	37,2	50,9	27,7	18,3	50,9	51,9	50,9	27,8	19,2	50,9	51,9	53,1	45,9	51,1	55,7	46,7	45,8	38,2	48,2
05.2.1.a_E	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZW	13,5	46,7	45,7	37,7	48,0	48,0	38,4	37,5	33,5	41,4	37,9	49,8	27,8	17,2	49,8	50,8	49,8	27,9	18,4	49,8	50,8	52,3	46,1	50,1	54,9	47,0	46,0	38,4	48,4
05.2.1.a_F	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZW	16,5	46,8	45,8	37,8	48,1	48,1	38,7	37,9	33,9	41,8	38,3	48,9	28,2	19,6	48,9	49,9	48,9	28,3	20,3	48,9	49,9	51,8	46,2	49,3	54,3	47,1	46,1	38,6	48,5
05.2.1.b_A	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZW	19,5	47,2	46,1	38,2	48,5	48,5	38,5	37,7	33,8	41,7	38,2	48,1	28,1	19,7	48,1	49,1	48,1	28,2	20,3	48,1	49,1	51,4	46,5	48,6	53,8	47,5	46,4	38,9	48,9
05.2.1.b_B	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZW	22,5	47,9	46,8	38,9	49,2	49,2	39,7	38,9	35,0	42,9	39,4	47,4	28,2	20,1	47,4	48,4	47,4	28,3	20,7	47,4	48,4	51,3	47,2	48,1	53,6	48,2	47,1	39,7	49,6
05.2.1.b_C	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZW	25,5	48,5	47,5	39,6	49,8	49,8	41,5	40,6	36,8	44,6	41,0	46,7	28,3	20,8	46,7	47,7	46,7	28,4	21,3	46,7	47,7	51,4	48,0	47,7	53,5	48,9	47,9	40,6	50,3
05.2.1.b_D	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZW	28,5	49,0	48,0	40,1	50,3	50,3	43,2	42,4	38,6	46,4	42,7	46,1	28,5	21,5	46,1	47,1	46,1	28,6	21,9	46,1	47,1	51,5	48,6	47,4	53,6	49,5	48,5	41,3	51,0
05.2.1.b_E	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZW	31,5	49,4	48,4	40,5	50,7	50,7	44,0	43,2	39,4	47,2	43,4	45,6	28,5	21,7	45,6	46,6	45,6	28,6	22,1	45,6	46,6	51,6	49,0	47,1	53,6	49,9	48,9	41,8	51,4
05.2.1.b_F	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZW	34,5	49,8	48,8	40,8	51,1	51,1	45,1	44,3	40,7	48,4	44,6	45,0	28,6	22,1	45,0	46,0	45,0	28,7	22,5	45,0	46,0	51,8	49,5	46,9	53,8	50,4	49,4	42,4	52,0
05.2.1.c_A	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZW	37,5	50,3	49,3	41,4	51,6	51,6	47,9	47,0	43,6	51,3	47,3	44,5	28,5	22,1	44,5	45,5	44,5	28,6	22,5	44,5	45,5	52,3	50,3	47,2	54,3	51,2	50,3	43,8	53,0
05.2.1.c_B	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZW	40,5	50,5	49,5	41,6	51,8	51,8	49,4	48,6	45,2	52,9	48,9	44,0	28,4	22,4	44,0	45,0	44,0	28,5	22,7	44,0	45,0	52,6	50,8	47,3	54,6	51,7	50,8	44,6	53,6
05.2.1.c_C	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZW	43,5	50,7	49,7	41,7	52,0	52,0	50,5	49,6	46,2	53,9	49,8	43,6	28,4	22,5	43,6	44,6	43,6	28,5	22,8	43,6	44,6	52,8	51,2	47,5	54,9	52,1	51,2	45,1	54,1
05.2.1.c_D	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZW	46,5	50,8	49,8	41,9	52,1	52,1	51,1	50,2	46,9	54,5	50,4	43,2	28,4	22,7	43,2	44,2	43,2	28,4	23,0	43,2	44,2	53,0	51,4	47,6	55,1	52,4	51,4	45,6	54,3
05.2.1.c_E	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZW	49,5	51,1	50,0	42,1	52,3	52,3	51,6	50,7	47,4	55,0	50,9	42,8	28,5	22,9	42,8	43,8	42,8	28,6	23,3	42,8	43,8	53,2	51,7	47,7	55,3	52,7	51,7	45,9	54,6
05.2.1.c_F	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZW	52,5	51,3	50,2	42,3	52,5	52,5	52,0	51,1	47,8	55,4	51,2	42,4	28,7	23,4	42,4	43,4	42,4	28,8	23,8	42,4	43,4	53,4	52,0	47,8	55,5	53,0	51,9	46,2	54,9
05.2.1.d_A	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZW	55,5	51,5	50,4	42,6	52,8	52,8	52,8	51,9	48,5	56,1	51,9	42,0	28,7	23,3	42,0	43,0	42,0	28,8	23,7	42,0	43,0	53,7	52,4	48,0	55,9	53,4	52,3	46,8	55,4
05.2.1.d_B	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZW	58,5	51,8	50,7	42,8	53,0	53,0	53,0	52,1	48,7	56,3	52,1	41,7	28,8	23,4	41,7	42,7	41,7	29,1	24,4	41,7	42,7	54,0	52,6	48,1	56,0	53,6	52,6	47,0	55,6
05.2.1.d_C	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZW	61,5	51,9	50,8	42,9	53,1	53,1	53,1	52,2	48,8	56,5	52,3	41,4	28,8	23,4	41,4	42,4	41,4	28,9	23,5	41,4	42,4	54,0	52,7	48,1	56,1	53,7	52,7	47,1	55,7
05.2.1.d_D	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZW	64,5	52,1	50,9	43,1	53,3	53,3	53,2	52,3	48,9	56,5	52,3	41,1	29,4	23,6	41,1	42,1	41,1	29,4	23,8	41,1	42,1	54,2	52,8	48,2	56,2	53,9	52,8	47,2	55,8
05.2.1.d_E	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZW	67,5	52,2	51,0	43,2	53,4	53,4	53,3	52,4	49,0	56,6	52,4	40,9	30,0	23,9	40,9	41,9	40,9	30,1	24,1	40,9	41,9	54,3	52,9	48,2	56,3	54,0	52,9	47,3	55,9
05.3.1.a_A	Kamer 05, 1e-6e bouwl., Z	1,5	54,3	53,3	45,4	55,6	55,6	37,8	37,0	33,4	41,1	37,6	49,9	22,3	13,6	49,9	50,9	49,9	22,8	16,3	49,9	50,9	56,0	53,4	51,3	57,9	54,3	53,3	45,5	55,7
05.3.1.a_B	Kamer 05, 1e-6e bouwl., Z	4,5	55,0	54,0	46,1	56,3	56,3	38,4	37,6	33,9	41,7	38,2	49,3	23,4	13,6	49,3	50,3	49,3	23,8	16,4	49,3	50,3	56,3	54,1	51,0	58,1	55,0	54,0	46,2	56,4
05.3.1.a_C	Kamer 05, 1e-6e bouwl., Z	7,5	55,1	54,1	46,1	56,4	56,4	39,6	38,7	34,9	42,7	39,2	48,1	25,1	15,2	48,1	49,1	48,1	25,4	17,7	48,1	49,1	56,1	54,2	50,3	57,8	55,2	54,2	46,3	56,5
05.3.1.a_D	Kamer 05, 1e-6e bouwl., Z	10,5	55,1	54,1	46,1	56,4	56,4	40,8	40,0	36,2	44,0	40,4	46,9	21,4	12,2	46,9	47,9	46,9	22,2	16,3	46,9	47,9	55,9	54,2	49,6	57,6	55,2	54,2	46,3	56,5
05.3.1.a_E	Kamer 05, 1e-6e bouwl., Z	13,5	55,0	54,0	46,1	56,3	56,3	42,4	41,6	37,8	45,6	41,9	45,7	21,1	11,7	45,7	46,7	45,7	21,7	15,4	45,7	46,7	55,7	54,1	49,1	57,3	55,1	54,1	46,4	56,5
05.3.1.a_F	Kamer 05, 1e-6e bouwl., Z	16,5	54,9	53,9	45,9	56,2	56,2	44,1	43,3	39,5	47,3	43,5	44,7	21,2	11,9	44,7	45,7	44,7	21,8	15,5	44,7	45,7	55,5	54,1	48,6	57,1	55,1	54,1	46,3	56,4
05.3.1.b_A	Kamer 05, 7e-12e bouwl., Z	19,5	54,9	53,9	46,0	56,2	56,2	46,6	45,7	42,0	49,8	45,9	43,4	21,3	13,1	43,4	44,4	43,4	21,9	15,9	43,4	44,4	55,5	54,2	48,4	57,1	55,2	54,2	46,7	56,6
05.3.1.b_B	Kamer 05, 7e-12e bouwl., Z	22,5	55,0	53,9	46,0	56,2	56,2	49,2	48,4	45,0	52,6	48,6	42,6	21,0	12,9	42,6	43,6	42,6	21,6	15,7	42,6	43,6	55,7	54,4	48,6	57,3	55,4	54,4	47,3	56,9
05.3.1.b_C	Kamer 05, 7e-12e bouwl., Z	25,5	55,0	54,0	46,0	56,3	56,3	51,2	50,3	47,0	54,6	50,5	41,8	21,0	12,9	41,8	42,8	41,9	21,5	15,7	41,9	42,9	55,9	54,7	48,8	57,6	55,7	54,7	47,8	57,3
05.3.1.b_D	Kamer 05, 7e-12e bouwl., Z	28,5	55,0	53,9	46,0	56,2	56,2	52,3	51,4	48,3	55,8	51,6	41,1	20,9	12,9	41,1	42,1	41,2	21,5	15,7	41,2	42,2	56,0	54,8	49,1	57,7	55,8	54,8	48,3	57,5
05.3.1.b_E	Kamer 05, 7e-12e bouwl., Z	31,5	54,9	53,9	46,0	56,2	56,2	53,1	52,2	49,1	56,6	52,4	40,4	20,9	12,9	40,4	41,4	40,4	21,5	15,7	40,4	41,4	56,1	54,9	49,3	57,9	55,9	54,9	48,6	57,7
05.3.1.b_F	Kamer 05, 7e-12e bouwl., Z	34,5	55,0	53,9	46,0	56,2	56,2	53,7	52,9	49,7	57,3	53,0	39,6	20,8	12,9	39,6	40,6	39,6	21,4	15,7	39,6	40,6	56,2	55,1	49,4	58,1	56,1	55,1	48,9	57,9
05.3.1.c_A	Kamer 05, 13e-18e bouwl., Z	37,5	56,1	55,0	47,1	57,3	57,3	54,6	53,8	50,6	58,2	53,9	38,6	20,6	12,4	38,6	39,6	38,6	21,1	15,2	38,6	39,6	57,2	56,1	50,2	59,0	57,2	56,1	49,9	58,9
05.3.1.c_A	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZOz	37,5	56,2	55,1	47,2	57,4	57,4	56,2	55,3	51,7	59,4	55,0	25,4	19,1	9,4	25,4	26,4	25,5	19,5	12,0	25,5	26,5	57,6	56,6	50,5	59,4	57,6	56,6	50,5	59,4
05.3.1.c_B	Kamer 05, 13e-18e bouwl., Z	40,5	56,2	55,1	47,2	57,4	57,4	55,5	54,6	51,5	59,0	54,7	38,1	20,5	12,4	38,1	39,1	38,1	21,1	15,2	38,1	39,1	57,5	56,4	50,6	59,3	57,4	56,4	50,4	59,2
05.3.1.c_B	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZOz	40,5	56,2	55,1	47,2	57,4	57,4	56,6	55,7	52,2	59,9	55,5	25,3	19,0	9,4	25,3	26,3	25,4	19,4	11,9	25,4	26,4	57,7	56,7	50,7	59,6	57,7	56,7	50,7	59,6
05.3.1.c_C	Kamer 05, 13e-18e bouwl., Z	43,5	56,3	55,3	47,4	57,6	57,6	56,1	55,2	52,0	59,6	55,2	37,6	20,4	12,4	37,6	38,6	37,6	21,0	15,2	37,6	38,6	57,7	56,7	50,9	59,7	57,6	56,7	50,7	59,6
05.3.1.c_C	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZOz	43,5	56,0	55,0	47,0	57,3	57,3	56,9	56,0	52,5	60,2	55,8	25,2	19,0	9,4	25,2	26,2	25,3	19,3	11,9	25,3	26,3	57,7	56,7	50,8	59,6	57,7	56,7	50,8	59,6
05.3.1.c_D	Kamer 05, 13e-18e bouwl., Z	46,5	56,6	55,5	47,6	57,8	57,8	56,5	55,6	52,5	60,0	55,6	37,1	20,4	12,4	37,1	38,1	37,1	21,0	15,2	37,1	38,1	58,0	56,9	51,2	59,9	58,0	56,9	51,1	59,8

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer 1)					Railverkeer					Industrie (zonder 10 dB muziekstr.corr.)					Industrie (met 10dB muziekstr.corr.)					Cumulatieve waarden Weg+Rail+IL (excl. muz.str.)				Cumulatieve waarden Weg+Rail			
		m+mv	Dag	Avond	Nacht	Lden	L^*_{VL}	Dag	Avond	Nacht	Lden	L^*_{RL}	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	L^*_{IL}	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	L^*_{IL}	Dag	Avond	Nacht	L_{CUM}	Dag	Avond	Nacht	L_{CUM}
05.3.1.c_D	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZOz	46,5	55,5	54,5	46,6	56,8	56,8	57,2	56,3	52,8	60,5	56,1	25,1	18,9	9,3	25,1	26,1	25,2	19,3	11,9	25,2	26,2	57,4	56,5	50,8	59,5	57,4	56,5	50,8	59,5
05.3.1.c_E	Kamer 05, 13e-18e bouwl., Z	49,5	56,7	55,6	47,7	58,0	58,0	56,9	56,0	52,9	60,4	56,0	36,7	20,4	12,4	36,7	37,7	36,7	21,0	15,2	36,7	37,7	58,2	57,1	51,5	60,2	58,1	57,1	51,3	60,1
05.3.1.c_E	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZOz	49,5	55,6	54,6	46,7	56,9	56,9	57,4	56,6	53,1	60,8	56,4	24,9	18,9	9,3	24,9	25,9	25,0	19,2	11,8	25,0	26,0	57,6	56,6	51,1	59,7	57,5	56,6	51,0	59,6
05.3.1.c_F	Kamer 05, 13e-18e bouwl., Z	52,5	56,7	55,5	47,6	57,9	57,9	57,2	56,3	53,1	60,7	56,3	36,2	20,4	12,4	36,2	37,2	36,3	21,0	15,2	36,3	37,3	58,3	57,1	51,5	60,2	58,2	57,1	51,4	60,2
05.3.1.c_F	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZOz	52,5	55,8	54,7	46,8	57,0	57,0	57,6	56,7	53,3	60,9	56,5	24,9	18,8	9,3	24,9	25,9	25,0	19,2	11,8	25,0	26,0	57,7	56,7	51,2	59,7	57,7	56,7	51,2	59,7
05.3.1.d_A	Kamer 05, 19e-23e bouwl., Z	55,5	56,9	55,7	47,9	58,1	58,1	57,4	56,5	53,4	60,9	56,5	35,7	20,4	12,3	35,7	36,7	35,8	21,0	15,2	35,8	36,8	58,5	57,3	51,8	60,4	58,4	57,3	51,7	60,4
05.3.1.d_A	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOz	55,5	55,6	54,5	46,6	56,8	56,8	57,8	56,9	53,5	61,1	56,6	24,6	18,7	9,2	24,6	25,6	24,7	19,1	11,7	24,7	25,7	57,7	56,7	51,3	59,7	57,7	56,7	51,2	59,7
05.3.1.d_B	Kamer 05, 19e-23e bouwl., Z	58,5	57,0	55,9	48,0	58,2	58,2	57,6	56,8	53,6	61,2	56,7	35,4	20,4	12,4	35,4	36,4	35,4	21,0	15,2	35,4	36,4	58,6	57,6	51,9	60,6	58,5	57,6	51,8	60,5
05.3.1.d_B	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOz	58,5	55,7	54,5	46,7	56,9	56,9	58,0	57,1	53,7	61,3	56,8	24,5	18,7	9,1	24,5	25,5	24,6	19,0	11,3	24,6	25,6	57,8	56,8	51,4	59,9	57,8	56,8	51,4	59,9
05.3.1.d_C	Kamer 05, 19e-23e bouwl., Z	61,5	57,2	56,0	48,1	58,4	58,4	57,8	56,9	53,8	61,3	56,8	35,0	20,5	12,6	35,0	36,0	35,0	21,1	15,3	35,0	36,0	58,8	57,7	52,1	60,7	58,7	57,7	52,0	60,7
05.3.1.d_C	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOz	61,5	55,7	54,6	46,7	57,0	57,0	58,1	57,2	53,8	61,4	56,9	24,4	18,6	9,1	24,4	25,4	24,5	18,9	11,4	24,5	25,5	57,9	56,9	51,5	60,0	57,9	56,9	51,5	60,0
05.3.1.d_D	Kamer 05, 19e-23e bouwl., Z	64,5	57,3	56,1	48,3	58,5	58,5	57,9	57,0	53,9	61,4	56,9	34,7	20,2	12,4	34,7	35,7	34,7	20,8	15,3	34,7	35,7	58,9	57,8	52,2	60,8	58,8	57,8	52,1	60,8
05.3.1.d_D	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOz	64,5	55,9	54,7	46,8	57,1	57,1	58,2	57,3	53,9	61,6	57,1	24,4	18,6	9,1	24,4	25,4	24,5	18,9	11,6	24,5	25,5	58,0	57,0	51,6	60,1	58,0	57,0	51,6	60,1
05.3.1.d_E	Kamer 05, 19e-23e bouwl., Z	67,5	57,4	56,2	48,4	58,6	58,6	58,0	57,1	54,0	61,5	57,0	34,4	20,5	13,0	34,4	35,4	34,4	21,2	15,8	34,4	35,4	59,0	57,9	52,3	60,9	58,9	57,8	52,2	60,9
05.3.1.d_E	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOz	67,5	55,9	54,7	46,9	57,1	57,1	58,3	57,5	54,1	61,7	57,2	24,3	18,3	9,0	24,3	25,3	24,4	18,8	12,1	24,4	25,4	58,1	57,0	51,7	60,2	58,1	57,0	51,7	60,2
05.4.1.a_A	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZOz	1,5	58,4	57,4	49,5	59,7	59,7	37,2	36,3	32,7	40,4	37,0	33,6	21,9	12,4	33,6	34,6	33,6	22,3	15,1	33,6	34,6	58,4	57,4	49,7	59,7	58,4	57,4	49,5	59,7
05.4.1.a_B	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZOz	4,5	58,7	57,7	49,7	59,9	59,9	37,7	36,8	33,1	40,9	37,5	33,7	22,3	12,2	33,7	34,7	33,7	22,7	15,0	33,7	34,7	58,7	57,7	49,9	60,0	58,7	57,7	49,7	59,9
05.4.1.a_C	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZOz	7,5	58,4	57,4	49,5	59,7	59,7	38,9	38,1	34,3	42,1	38,6	33,9	23,5	12,8	33,9	34,9	33,9	23,8	15,7	33,9	34,9	58,4	57,4	49,7	59,8	58,4	57,4	49,6	59,7
05.4.1.a_D	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZOz	10,5	58,1	57,0	49,1	59,3	59,3	40,9	40,0	36,2	44,0	40,4	33,8	23,3	11,9	33,8	34,8	33,8	23,8	15,9	33,8	34,8	58,2	57,0	49,3	59,4	58,1	57,0	49,2	59,4
05.4.1.a_E	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZOz	13,5	57,7	56,6	48,7	58,9	58,9	43,0	42,1	38,2	46,1	42,4	33,3	21,8	12,2	33,3	34,3	33,3	22,3	15,4	33,3	34,3	57,8	56,7	49,0	59,0	57,8	56,7	48,9	59,0
05.4.1.a_F	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZOz	16,5	57,3	56,3	48,4	58,6	58,6	45,1	44,2	40,3	48,2	44,4	33,0	21,1	11,3	33,0	34,0	33,1	21,4	13,6	33,1	34,1	57,4	56,4	48,8	58,8	57,4	56,4	48,7	58,8
05.4.1.b_A	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZOz	19,5	56,9	55,9	48,0	58,2	58,2	47,5	46,7	42,7	50,6	46,7	32,1	20,2	10,7	32,1	33,1	32,1	20,5	13,0	32,1	33,1	57,1	56,1	48,6	58,5	57,1	56,1	48,5	58,5
05.4.1.b_B	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZOz	22,5	56,8	55,8	47,8	58,1	58,1	50,9	50,0	46,2	54,0	49,9	31,9	19,8	10,4	31,9	32,9	31,9	20,2	12,8	31,9	32,9	57,2	56,2	49,0	58,7	57,2	56,2	48,9	58,7
05.4.1.b_C	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZOz	25,5	56,6	55,6	47,7	57,9	57,9	53,3	52,4	48,6	56,4	52,2	31,6	19,7	10,3	31,6	32,6	31,6	20,1	12,8	31,6	32,6	57,3	56,4	49,6	59,0	57,3	56,4	49,5	58,9
05.4.1.b_D	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZOz	28,5	56,5	55,5	47,6	57,8	57,8	54,2	53,3	49,6	57,4	53,1	28,9	19,6	10,2	28,9	29,9	28,9	20,0	12,7	28,9	29,9	57,4	56,4	49,8	59,1	57,4	56,4	49,8	59,1
05.4.1.b_E	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZOz	31,5	56,4	55,3	47,4	57,6	57,6	54,9	54,1	50,3	58,1	53,8	25,9	19,5	10,2	25,9	26,9	26,0	19,9	12,7	26,0	27,0	57,5	56,4	50,0	59,1	57,4	56,4	49,9	59,1
05.4.1.b_F	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZOz	34,5	56,3	55,2	47,3	57,5	57,5	55,6	54,7	51,0	58,8	54,5	25,8	19,4	10,1	25,8	26,8	25,9	19,8	12,7	25,9	26,9	57,5	56,5	50,2	59,3	57,5	56,5	50,2	59,3
05.4.2.a_A	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZOn	1,5	58,1	57,1	49,1	59,4	59,4	37,7	36,9	33,2	40,9	37,5	27,1	20,0	12,6	27,1	28,1	27,3	21,1	16,6	27,3	28,3	58,1	57,1	49,2	59,4	58,1	57,1	49,2	59,4
05.4.2.a_B	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZOn	4,5	58,1	57,1	49,2	59,4	59,4	38,2	37,4	33,6	41,4	37,9	28,0	19,6	12,3	28,0	29,0	28,1	20,7	16,2	28,1	29,1	58,1	57,1	49,3	59,4	58,1	57,1	49,3	59,4
05.4.2.a_C	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZOn	7,5	57,8	56,7	48,8	59,0	59,0	39,6	38,7	34,9	42,7	39,2	28,8	20,5	13,0	28,8	29,8	28,9	21,4	16,4	28,9	29,9	57,8	56,7	48,9	59,1	57,8	56,7	48,9	59,0
05.4.2.a_D	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZOn	10,5	57,3	56,3	48,3	58,6	58,6	41,4	40,6	36,6	44,5	40,9	29,2	21,7	14,4	29,2	30,2	29,3	22,5	17,6	29,3	30,3	57,4	56,4	48,5	58,7	57,3	56,4	48,4	58,7
05.4.2.a_E	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZOn	13,5	56,8	55,8	47,9	58,1	58,1	43,1	42,3	38,3	46,2	42,5	28,6	20,5	13,6	28,6	29,6	28,7	21,3	16,5	28,7	29,7	56,9	55,9	48,2	58,2	56,9	55,9	48,1	58,2
05.4.2.a_F	Kamer 05, 1e-6e bouwl., ZOn	16,5	56,4	55,4	47,5	57,7	57,7	45,1	44,2	40,2	48,1	44,3	28,3	19,9	13,3	28,3	29,3	28,4	20,9	16,7	28,4	29,4	56,5	55,5	47,9	57,9	56,5	55,5	47,9	57,9
05.4.2.b_A	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZOn	19,5	56,1	55,1	47,1	57,4	57,4	47,8	46,9	42,9	50,8	46,9	27,7	19,4	11,7	27,7	28,7	27,9	20,5	15,9	27,9	28,9	56,4	55,4	47,8	57,8	56,4	55,4	47,8	57,8
05.4.2.b_B	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZOn	22,5	55,9	54,9	47,0	57,2	57,2	50,4	49,5	45,6	53,5	49,4	27,7	19,3	11,6	27,7	28,7	27,8	20,4	15,9	27,8	28,8	56,4	55,4	48,2	57,9	56,4	55,4	48,2	57,9
05.4.2.b_C	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZOn	25,5	55,7	54,7	46,8	57,0	57,0	52,0	51,1	47,3	55,1	50,9	27,5	19,2	11,6	27,5	28,5	27,7	20,3	15,9	27,7	28,7	56,4	55,4	48,5	58,0	56,4	55,4	48,5	58,0
05.4.2.b_D	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZOn	28,5	55,6	54,5	46,6	56,8	56,8	53,8	52,9	49,0	56,9	52,7	26,3	19,2	11,6	26,3	27,3	26,6	20,3	15,9	26,6	27,6	56,6	55,5	49,0	58,2	56,6	55,5	48,9	58,2
05.4.2.b_E	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZOn	31,5	55,4	54,3	46,4	56,6	56,6	55,7	54,8	50,9	58,8	54,5	23,8	19,2	11,7	24,2	25,2	24,2	20,3	15,9	25,9	26,9	56,9	55,9	49,7	58,7	56,9	55,9	49,7	58,7
05.4.2.b_F	Kamer 05, 7e-12e bouwl., ZOn	34,5	55,3	54,2	46,3	56,5	56,5	56,4	55,5	51,6	59,5	55,1	23,7	19,1	11,7	24,1	25,1	24,2	20,3	16,0	26,0	27,0	57,0	56,0	50,0	58,9	57,0	56,0	50,0	58,9
05.4.2.c_A	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZOn	37,5	55,0	54,0	46,1	56,3	56,3	56,8	55,9	52,0	59,9	55,5	23,8	19,7	12,4	24,7	25,7	24,2	20,7	16,1	26,1	27,1	57,0	56,0	50,2	58,9	57,0	56,0	50,2	58,9
05.4.2.c_B	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZOn	40,5	54,9	53,8	45,9	56,1	56,1	57,1	56,2	52,4	60,2	55,8	23,7	19,6	12,1	24,6	25,6	24,1	20,6	15,9	25,9	26,9	57,0	56,0	50,3	59,0	57,0	56,0	50,3	59,0
05.4.2.c_C	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZOn	43,5	54,7	53,6	45,7	56,0	56,0	57,3	56,5	52,7	60,5	56,1	23,7	19,5	12,1	24,5	25,5	24,1	20,5	15,9	25,9	26,9	57,0	56,0	50,5	59,1	57,0	56,0	50,4	59,0
05.4.2.c_D	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZOn	46,5	54,2	53,1	45,2	55,4	55,4	57,5	56,7	52,9	60,7	56,3	23,6	19,5	12,1	24,5	25,5	24,0	20,5	15,9	25,9	26,9	56,8	55,8	50,4	58,9	56,8	55,8	50,4	58,9
05.4.2.c_E	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZOn	49,5	54,1	53,1	45,2	55,4	55,4	57,7	56,8	53,1	60,9	56,5	23,7	19,5	12,2	24,5	25,5	24,1	20,5	15,9	25,9	26,9	56,8	55,9	50,6	59,0	56,8	55,8	50,5	59,0
05.4.2.c_F	Kamer 05, 13e-18e bouwl., ZOn	52,5	53,8	52,8	44,9	55,1	55,1	57,8	57,0	53,2	61,0	56,6	23,7	19,5	12,2	24,5	25,5	24,1	20,5	16,1	26,1	27,1	56,7	55,8	50,5	58,9	56,7	55,8	50,5	58,9
05.4.2.d_A	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOn	55,5	53,6	52,6	44,7	54,9	54,9	58,2	57,3	53,6	61,4	56,9	24,2	20,1	13,2	25,1	26,1	24,6	21,0	16,4	26,4	27,4	56,8	55,8	50,8	59,0	56,8	55,8	50,8	59,0
05.4.2.d_B	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOn	58,5	53,6	52,5	44,6	54,9	54,9	58,3	57,4	53,7	61,5	57,0	24,2	20,2	13,3	25,2	26,2	24,7	21,2	16,8	26,8	27,8	56,8	55,8	50,8	59,1	56,8	55,8	50,8	59,1
05.4.2.d_C	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOn	61,5	53,6	52,5	44,6	54,9	54,9	58,3	57,5	53,8	61,6	57,1	24,3	20,2	13,4	25,2	26,2	24,7	21,2	16,9	26,9	27,9	56,8	55,9	50,9	59,2	56,8	55,9	50,9	59,2
05.4.2.d_D	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOn	64,5	53,6	52,5	44,6	54,8	54,8	58,4	57,5	53,9	61,6	57,1	24,4	20,4	13,6	25,4	26,4	24,8	21,4	17,1	27,1	28,1	56,9	55,9	51,0	59,1	56,9	55,9	50,9	59,1
05.4.2.d_E	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOn	67,5	53,6	52,6	44,7	54,9	54,9	58,5	57,6	54,0	61,7	57,2	24,8	21,1	14,4	26,1	27,1	25,3	22,0	17,8	27,8	28,8	56,9	56,0	51,1	59,2	56,9	56,0	51,0	59,2

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer 1)					Railverkeer					Industrie (zonder 10 dB muziekstr.corr.)					Industrie (met 10dB muziekstr.corr.)					Cumulatieve waarden Weg+Rail+IL (excl. muz.str.)				Cumulatieve waarden Weg+Rail			
		m+mv	Dag	Avond	Nacht	Lden	L^*_{VL}	Dag	Avond	Nacht	Lden	L^*_{RL}	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	L^*_{IL}	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	L^*_{IL}	Dag	Avond	Nacht	L_{CUM}	Dag	Avond	Nacht	L_{CUM}
05.5.1.a_A	Kamer 05, 1e-6e bouwl., N	1,5	46,6	45,6	37,6	47,9	47,9	33,1	32,2	28,0	36,1	32,9	31,7	24,0	18,7	31,7	32,7	31,9	24,9	21,1	31,9	32,9	46,9	45,7	38,9	48,3	46,7	45,7	37,8	48,0
05.5.1.a_B	Kamer 05, 1e-6e bouwl., N	4,5	47,8	46,8	38,8	49,1	49,1	33,5	32,6	28,4	36,4	33,2	31,8	24,2	19,2	31,8	32,8	31,9	24,9	21,0	31,9	32,9	48,0	46,9	39,8	49,4	47,9	46,9	39,0	49,2
05.5.1.a_C	Kamer 05, 1e-6e bouwl., N	7,5	47,8	46,8	38,9	49,1	49,1	33,8	33,0	28,8	36,8	33,6	33,0	25,7	20,7	33,0	34,0	33,1	26,2	22,1	33,1	34,1	48,1	46,9	40,1	49,5	47,9	46,9	39,1	49,2
05.5.1.a_D	Kamer 05, 1e-6e bouwl., N	10,5	47,6	46,6	38,7	48,9	48,9	34,9	34,0	29,8	37,8	34,5	34,3	27,5	22,6	34,3	35,3	34,4	27,9	23,8	34,4	35,4	48,0	46,8	40,4	49,4	47,7	46,7	39,0	49,1
05.5.1.a_E	Kamer 05, 1e-6e bouwl., N	13,5	47,4	46,4	38,5	48,7	48,7	37,0	36,2	31,9	39,9	36,5	34,7	28,5	23,4	34,7	35,7	34,8	28,8	24,2	34,8	35,8	47,9	46,7	40,5	49,4	47,6	46,6	39,0	49,0
05.5.1.a_F	Kamer 05, 1e-6e bouwl., N	16,5	47,2	46,2	38,3	48,5	48,5	38,0	37,1	32,8	40,9	37,5	35,3	29,5	24,5	35,3	36,3	35,3	29,8	25,2	35,3	36,3	47,8	46,6	40,6	49,3	47,4	46,4	38,9	48,8
05.5.1.b_A	Kamer 05, 7e-12e bouwl., N	19,5	46,7	45,7	37,8	48,0	48,0	37,6	36,8	32,5	40,6	37,2	35,5	30,4	25,1	35,5	36,5	35,6	30,6	25,7	35,7	36,7	47,4	46,1	40,4	48,9	46,9	46,0	38,4	48,3
05.5.1.b_B	Kamer 05, 7e-12e bouwl., N	22,5	46,5	45,5	37,5	47,8	47,8	39,2	38,4	34,1	42,1	38,6	35,8	32,2	26,1	37,2	38,2	35,9	32,3	26,6	37,3	38,3	47,4	46,2	41,1	49,1	46,9	45,9	38,4	48,3
05.5.1.b_C	Kamer 05, 7e-12e bouwl., N	25,5	46,2	45,2	37,3	47,5	47,5	41,0	40,1	35,9	43,9	40,3	36,3	33,0	26,8	38,0	39,0	36,3	33,1	27,3	38,1	39,1	47,4	46,1	41,6	49,2	46,8	45,8	38,6	48,3
05.5.1.b_D	Kamer 05, 7e-12e bouwl., N	28,5	46,0	45,0	37,1	47,3	47,3	43,7	42,9	38,8	46,8	43,1	36,5	33,3	27,0	38,3	39,3	36,6	33,5	27,4	38,5	39,5	47,6	46,4	42,1	49,6	47,0	46,0	39,4	48,7
05.5.1.b_E	Kamer 05, 7e-12e bouwl., N	31,5	45,8	44,7	36,8	47,0	47,0	45,8	45,0	40,8	48,8	45,0	36,9	34,0	27,3	39,0	40,0	37,0	34,2	27,8	39,2	40,2	48,0	46,7	42,8	50,1	47,3	46,4	40,1	49,1
05.5.1.b_F	Kamer 05, 7e-12e bouwl., N	34,5	45,4	44,4	36,5	46,7	46,7	46,1	45,2	40,8	48,9	45,1	37,4	34,6	27,8	39,6	40,6	37,4	34,7	28,3	39,7	40,7	47,9	46,6	43,0	50,1	47,2	46,2	40,0	49,0
05.5.1.c_A	Kamer 05, 13e-18e bouwl., N	37,5	44,9	43,9	36,0	46,2	46,2	46,3	45,4	41,0	49,1	45,2	37,3	34,6	26,7	39,6	40,6	37,4	34,7	27,3	39,7	40,7	47,7	46,4	42,9	49,9	46,9	46,0	39,9	48,8
05.5.1.c_B	Kamer 05, 13e-18e bouwl., N	40,5	44,8	43,8	35,9	46,1	46,1	46,6	45,7	41,3	49,4	45,5	37,6	34,8	26,8	39,8	40,8	37,6	34,9	27,4	39,9	40,9	47,8	46,5	43,1	50,0	47,0	46,0	40,0	48,8
05.5.1.c_C	Kamer 05, 13e-18e bouwl., N	43,5	44,9	43,9	35,9	46,2	46,2	46,9	46,0	41,5	49,7	45,8	37,7	34,8	26,8	39,8	40,8	37,8	34,9	27,4	39,9	40,9	47,9	46,6	43,1	50,2	47,1	46,2	40,1	49,0
05.5.1.c_D	Kamer 05, 13e-18e bouwl., N	46,5	44,9	43,9	36,0	46,2	46,2	46,7	45,8	41,3	49,5	45,6	37,8	34,9	26,9	39,9	40,9	37,9	35,0	27,6	40,0	41,0	47,9	46,6	43,2	50,1	47,0	46,1	40,0	48,9
05.5.1.c_E	Kamer 05, 13e-18e bouwl., N	49,5	45,5	44,5	36,6	46,8	46,8	46,9	46,0	41,5	49,6	45,7	37,9	35,0	27,0	40,0	41,0	38,0	35,1	27,7	40,1	41,1	48,3	47,0	43,4	50,4	47,5	46,5	40,4	49,3
05.5.1.c_F	Kamer 05, 13e-18e bouwl., N	52,5	46,4	45,4	37,5	47,7	47,7	47,0	46,1	41,6	49,7	45,8	38,1	35,2	27,6	40,2	41,2	38,2	35,3	28,2	40,3	41,3	48,8	47,5	43,7	50,9	48,1	47,2	40,8	49,9
05.5.1.d_A	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOn	55,5	47,1	46,1	38,2	48,4	48,4	47,0	46,1	41,7	49,8	45,9	38,2	35,4	27,7	40,4	41,4	38,3	35,6	28,5	40,6	41,6	49,3	48,0	44,1	51,3	48,6	47,6	41,2	50,3
05.5.1.d_B	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOn	58,5	47,5	46,5	38,5	48,7	48,7	47,0	46,1	41,5	49,7	45,8	37,7	34,8	27,3	39,8	40,8	37,9	35,1	28,6	40,1	41,1	49,4	48,2	43,9	51,4	48,9	47,9	41,3	50,5
05.5.1.d_C	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOn	61,5	47,7	46,7	38,8	49,0	49,0	47,0	46,1	41,6	49,8	45,9	37,8	35,0	27,6	40,0	41,0	38,1	35,7	30,5	40,7	41,7	49,6	48,4	44,2	51,6	49,0	48,1	41,5	50,7
05.5.1.d_D	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOn	64,5	47,9	46,9	39,0	49,2	49,2	47,1	46,2	41,6	49,8	45,9	37,7	34,9	27,7	39,9	40,9	38,3	35,9	31,2	41,2	42,2	49,8	48,6	44,5	51,8	49,2	48,2	41,6	50,9
05.5.1.d_E	Kamer 05, 19e-23e bouwl., ZOn	67,5	48,1	47,1	39,2	49,4	49,4	47,0	46,1	41,5	49,7	45,8	37,7	34,8	27,7	39,8	40,8	38,2	35,8	31,4	41,4	42,4	49,9	48,7	44,7	51,9	49,3	48,4	41,7	51,0
06.1.1.a_A	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wn	1,5	41,1	39,9	32,0	42,3	42,3	34,7	33,9	29,8	37,7	34,4	49,4	34,5	28,9	49,4	50,4	49,7	39,5	38,3	49,7	50,7	51,2	43,3	49,8	53,9	41,6	40,4	33,2	43,0
06.1.1.a_B	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wn	4,5	42,7	41,5	33,6	43,9	43,9	36,1	35,3	31,0	39,1	35,7	49,4	36,0	30,4	49,4	50,4	49,9	41,0	39,9	49,9	50,9	51,5	44,8	50,1	54,2	43,1	42,0	34,7	44,5
06.1.1.a_C	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wn	7,5	44,8	43,4	35,6	45,9	45,9	35,4	34,6	30,4	38,4	35,1	49,2	37,7	31,9	49,2	50,2	49,8	42,5	41,3	51,3	52,3	51,9	46,5	51,5	55,0	45,0	43,7	36,2	46,2
06.1.1.a_D	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wn	10,5	45,9	44,6	36,8	47,0	47,0	35,4	34,6	30,4	38,4	35,1	49,1	38,2	32,2	49,1	50,1	49,7	42,8	41,5	51,5	52,5	52,1	47,2	51,7	55,2	46,1	44,8	37,3	47,3
06.1.1.a_E	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wn	13,5	47,0	45,8	37,9	48,2	48,2	35,2	34,3	30,0	38,1	34,8	49,8	38,5	32,4	49,8	50,8	50,3	42,9	41,5	51,5	52,5	52,8	47,9	51,8	55,6	47,1	45,9	38,2	48,4
06.1.1.a_F	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wn	16,5	47,9	46,6	38,8	49,0	49,0	35,9	35,0	30,7	38,8	35,5	50,0	38,1	31,7	50,0	51,0	50,4	42,1	40,6	50,6	51,6	53,1	48,3	51,0	55,5	48,0	46,7	39,1	49,2
06.1.1.b_A	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wn	19,5	47,2	46,1	38,2	48,5	48,5	31,6	30,9	26,8	34,8	31,7	49,6	37,8	31,9	49,6	50,6	50,0	42,1	40,6	50,6	51,6	52,7	47,8	50,9	55,2	47,3	46,2	38,4	48,6
06.1.1.b_B	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wn	22,5	47,9	46,8	38,9	49,1	49,1	32,2	31,5	27,5	35,4	32,2	49,4	38,1	32,2	49,4	50,4	49,9	42,1	40,6	50,6	51,6	52,7	48,3	51,0	55,3	48,0	46,9	39,1	49,2
06.1.1.b_C	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wn	25,5	48,2	47,1	39,2	49,4	49,4	33,1	32,4	28,4	36,3	33,1	49,3	38,1	32,2	49,3	50,3	49,7	42,1	40,6	50,6	51,6	52,8	48,6	51,0	55,3	48,3	47,2	39,4	49,5
06.1.1.b_D	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wn	28,5	48,6	47,5	39,6	49,8	49,8	34,3	33,5	29,5	37,4	34,1	49,1	38,1	32,2	49,1	50,1	49,6	42,1	40,6	50,6	51,6	52,8	48,9	51,0	55,4	48,7	47,6	39,8	49,9
06.1.1.b_E	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wn	31,5	49,1	48,0	40,1	50,4	50,4	33,8	33,0	29,0	36,9	33,7	48,9	38,2	32,3	48,9	49,9	49,4	42,1	40,5	50,5	51,5	52,9	49,2	51,0	55,5	49,2	48,1	40,3	50,5
06.1.1.b_F	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wn	34,5	49,7	48,6	40,7	51,0	51,0	34,1	33,3	29,2	37,2	33,9	48,7	38,2	32,4	48,7	49,7	49,2	42,1	40,5	50,5	51,5	53,1	49,7	51,0	55,6	49,8	48,7	40,9	51,1
06.1.1.c_A	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wn	37,5	50,1	49,1	41,2	51,4	51,4	34,8	33,9	29,9	37,8	34,5	48,5	38,3	32,5	48,5	49,5	49,1	42,1	40,5	50,5	51,5	53,2	50,1	51,1	55,7	50,2	49,2	41,4	51,5
06.1.1.c_B	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wn	40,5	50,5	49,4	41,5	51,7	51,7	35,4	34,6	30,6	38,5	35,2	48,3	38,7	32,8	48,3	49,3	48,9	42,2	40,4	50,4	51,4	53,3	50,4	51,0	55,7	50,6	49,5	41,7	51,8
06.1.1.c_C	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wn	43,5	50,6	49,5	41,6	51,8	51,8	36,1	35,3	31,3	39,2	35,8	48,1	39,1	33,0	48,1	49,1	48,7	42,3	40,4	50,4	51,4	53,3	50,5	51,0	55,7	50,7	49,6	41,8	51,9
06.1.1.c_D	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wn	46,5	50,9	49,9	42,0	52,2	52,2	37,0	36,3	32,4	40,3	36,9	48,0	39,3	33,0	48,0	49,0	48,6	42,4	40,3	50,3	51,3	53,5	50,8	51,0	55,9	51,0	50,0	42,2	52,3
06.1.1.c_E	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wn	49,5	51,3	50,3	42,3	52,6	52,6	36,9	36,2	32,7	40,4	37,0	47,8	39,4	33,0	47,8	48,8	48,4	42,4	40,2	50,2	51,2	53,6	51,2	51,0	56,0	51,4	50,4	42,5	52,7
06.1.1.c_F	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wn	52,5	51,4	50,4	42,5	52,7	52,7	40,4	39,7	36,3	43,9	40,3	47,6	39,4	32,9	47,6	48,6	48,2	42,3	40,1	50,1	51,1	53,7	51,3	51,0	56,0	51,6	50,6	43,0	52,9
06.1.1.d_A	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wn	55,5	51,9	50,9	43,0	53,2	53,2	41,6	40,8	37,3	45,0	41,4	47,5	39,3	32,8	47,5	48,5	48,1	42,2	39,9	49,9	50,9	54,0	51,7	50,9	56,2	52,1	51,1	43,5	53,5
06.1.1.d_B	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wn	58,5	52,2	51,2	43,3	53,5	53,5	41,9	41,1	37,5	45,2	41,5	47,3	39,1	32,1	47,3	48,3	47,8	41,6	39,1	49,1	50,1	54,1	51,9	50,3	56,1	52,4	51,4	43,8	53,8
06.1.1.d_C	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wn	61,5	52,5	51,4	43,5	53,7	53,7	42,0	41,2	37,7	45,4	41,7	47,2	39,0	32,0	47,2	48,2	47,7	41,5	39,0	49,0	50,0	54,2	52,1	50,3	56,2	52,7	51,6	44,0	54,0
06.1.1.d_D	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wn	64,5	52,8	51,7	43,8	54,0	54,0	42,2	41,4	37,9	45,6	41,9	47,0	38,8	31,6	47,0	48,0	47,4	41,0	38,1	48,1	49,1	54,4	52,3	49,7	56,1	53,0	51,9	44,3	54,3
06.1.1.d_E	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wn	67,5	53,0	51,8	43,9	54,2	54,2	42,3	41,5	37,9	45,7	42,0	46,8	38,6	31,5	46,8	47,8	47,2	40,8	37,9	47,9	48,9	54,5	52,4	49,6	56,2	53,2	52,0	44,4	54,5
06.1.2.a_A	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wm	1,5	38,0	36,8	28,9	39,2	39,2	33,6	32,7	29,0	36,8	33,6	45,0	30,6	22,0	45,0	46,0	45,0	30,9	24,0	45,0	46,0	46,9	38,7	45,2	49,6	38,7	37,6	30,7	40,2
06.1.2.a_B	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wm	4,5	40,0	38,9	31,0	41,2	41,2	34,0	33,2	29,3	37,1	33,8	44,9	30,8	22,9	44,9	45,9	44,9	31,3	25,3	44,9	45,9	47,1	40,3	45,2	49,7	40,5	39,4	32,3	41,9
06.1.2.a_C	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wm	7,5	42,6	41,5	33,6	43,8	43,8	34,2	33,4	29,2	37,2	33,9	44,9	32,1	24,4	44,9	45,9	44,9	32,7	27,2	44,9	45,9	47,8	42,5	45,3	50,2	42,9	41,8	34,3	44,2
06.1.2.a_D	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wm	10,5	44,8	43,7	35,8	46,0	46,0	34,5	33,7	29,4	37,5	34,2	46,1	33,3	25,8	46,1	47,1	46,1	34,0	28,7	46,1	47,1	49,3	44,5	46,6	51,6	45,0	43,9	36,3	46,3

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer 1)					Railverkeer					Industrie (zonder 10 dB muziekstr.corr.)					Industrie (met 10dB muziekstr.corr.)					Cumulatieve waarden Weg+Rail+IL (excl. muz.str.)				Cumulatieve waarden Weg+Rail			
		m+mv	Dag	Avond	Nacht	Lden	L^*_{VL}	Dag	Avond	Nacht	Lden	L^*_{RL}	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	L^*_{IL}	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	L^*_{IL}	Dag	Avond	Nacht	L_{CUM}	Dag	Avond	Nacht	L_{CUM}
06.1.2.a_E	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wm	13,5	46,2	45,1	37,2	47,4	47,4	33,7	32,8	28,5	36,6	33,4	49,6	34,8	27,2	49,6	50,6	49,7	36,4	32,7	49,7	50,7	52,1	45,9	50,0	54,6	46,3	45,2	37,5	47,6
06.1.2.a_F	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wm	16,5	47,0	46,0	38,1	48,3	48,3	34,1	33,2	28,9	37,0	33,8	50,2	35,8	27,7	50,2	51,2	50,3	37,3	33,2	50,3	51,3	52,8	46,8	50,6	55,3	47,1	46,1	38,4	48,4
06.1.2.b_A	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wm	19,5	47,2	46,1	38,2	48,4	48,4	30,5	29,7	25,9	33,7	30,6	50,2	36,2	28,0	50,2	51,2	50,3	37,6	33,4	50,3	51,3	52,8	46,9	50,6	55,3	47,2	46,2	38,3	48,5
06.1.2.b_B	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wm	22,5	47,8	46,7	38,8	49,0	49,0	31,2	30,5	26,7	34,5	31,4	50,1	36,5	28,1	50,1	51,1	50,1	37,9	33,7	50,1	51,1	52,9	47,4	50,5	55,3	47,8	46,8	38,9	49,1
06.1.2.b_C	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wm	25,5	48,3	47,2	39,3	49,6	49,6	33,3	32,6	28,7	36,5	33,3	49,8	36,7	28,2	49,8	50,8	49,9	38,1	33,8	49,9	50,9	52,9	47,9	50,3	55,3	48,4	47,3	39,5	49,7
06.1.2.b_D	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wm	28,5	48,8	47,7	39,8	50,0	50,0	36,0	35,1	31,3	39,2	35,8	49,6	36,9	28,2	49,6	50,6	49,7	38,1	33,5	49,7	50,7	53,0	48,4	50,2	55,3	48,9	47,8	40,1	50,2
06.1.2.b_E	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wm	31,5	49,1	48,0	40,1	50,3	50,3	36,5	35,6	31,9	39,7	36,3	49,4	37,0	28,4	49,4	50,4	49,5	38,3	33,7	49,5	50,5	53,0	48,7	50,0	55,2	49,2	48,1	40,4	50,5
06.1.2.b_F	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wm	34,5	49,5	48,4	40,5	50,7	50,7	36,7	35,8	32,1	39,9	36,5	49,2	37,2	28,7	49,2	50,2	49,3	38,5	34,2	49,3	50,3	53,1	49,0	49,9	55,2	49,6	48,5	40,8	50,9
06.1.2.c_A	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wm	37,5	50,1	49,1	41,2	51,4	51,4	37,4	36,5	32,7	40,6	37,2	49,0	37,3	28,7	49,0	50,0	49,1	38,6	34,1	49,1	50,1	53,3	49,7	49,8	55,4	50,2	49,2	41,5	51,6
06.1.2.c_B	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wm	40,5	50,6	49,6	41,7	51,9	51,9	38,0	37,1	33,4	41,2	37,7	48,8	37,4	28,8	48,8	49,8	48,9	38,6	34,1	48,9	49,9	53,4	50,1	49,8	55,5	50,7	49,7	42,0	52,1
06.1.2.c_C	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wm	43,5	51,1	50,0	42,1	52,4	52,4	38,4	37,5	33,8	41,6	38,1	48,6	37,5	28,9	48,6	49,6	48,7	38,7	34,1	48,7	49,7	53,6	50,5	49,7	55,6	51,2	50,1	42,4	52,6
06.1.2.c_D	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wm	46,5	51,3	50,3	42,4	52,6	52,6	36,1	35,4	31,7	39,5	36,1	48,3	37,6	29,0	48,3	49,3	48,4	38,7	34,0	48,4	49,4	53,6	50,7	49,5	55,5	51,4	50,4	42,6	52,7
06.1.2.c_E	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wm	49,5	51,2	50,2	42,2	52,5	52,5	33,1	32,7	29,1	36,7	33,5	48,0	37,6	29,0	48,0	49,0	48,1	38,8	34,0	48,1	49,1	53,4	50,6	49,2	55,3	51,2	50,2	42,3	52,6
06.1.2.c_F	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wm	52,5	51,1	50,0	42,1	52,3	52,3	33,4	33,0	29,4	37,0	33,8	47,8	37,7	29,1	47,8	48,8	47,9	38,8	33,9	47,9	48,9	53,3	50,4	49,0	55,1	51,1	50,0	42,2	52,4
06.1.2.d_A	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wm	55,5	51,8	50,6	42,7	53,0	53,0	33,6	33,1	29,5	37,1	33,8	47,6	37,7	29,0	47,6	48,6	47,7	38,8	33,8	47,7	48,7	53,7	51,0	49,0	55,4	51,8	50,6	42,8	53,1
06.1.2.d_B	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wm	58,5	52,3	51,1	43,2	53,4	53,4	34,0	33,6	29,9	37,6	34,3	47,3	37,4	28,9	47,3	48,3	47,5	38,5	33,8	47,5	48,5	53,9	51,4	49,0	55,6	52,3	51,1	43,3	53,5
06.1.2.d_C	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wm	61,5	52,6	51,4	43,6	53,8	53,8	34,3	33,8	30,2	37,9	34,6	47,1	37,2	28,9	47,1	48,1	47,2	38,3	33,7	47,2	48,2	54,1	51,7	48,9	55,7	52,6	51,4	43,7	53,9
06.1.2.d_D	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wm	64,5	52,9	51,7	43,8	54,1	54,1	34,6	34,1	30,4	38,1	34,8	46,8	36,8	28,8	46,8	47,8	46,9	38,0	33,6	46,9	47,9	54,2	52,0	48,7	55,8	52,9	51,7	43,9	54,2
06.1.2.d_E	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wm	67,5	53,1	51,8	44,0	54,2	54,2	34,9	34,4	30,7	38,4	35,1	46,6	36,7	28,2	46,6	47,6	46,6	37,3	31,3	46,6	47,6	54,3	52,0	48,6	55,8	53,1	51,8	44,1	54,3
06.1.3.a_A	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wz	1,5	37,1	35,7	27,9	38,2	38,2	32,8	32,0	28,4	36,1	32,9	37,4	29,7	19,5	37,4	38,4	37,4	29,9	21,6	37,4	38,4	41,5	37,7	38,2	43,5	37,8	36,5	29,9	39,3
06.1.3.a_B	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wz	4,5	37,8	36,3	28,6	38,8	38,8	32,8	32,0	28,4	36,2	33,0	38,7	30,2	20,2	38,7	39,7	38,8	30,5	22,5	38,8	39,8	42,4	38,2	39,4	44,5	38,4	37,0	30,4	39,8
06.1.3.a_C	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wz	7,5	38,2	36,8	29,0	39,3	39,3	33,2	32,4	28,8	36,5	33,3	39,7	31,0	21,4	39,7	40,7	39,7	31,3	23,8	39,7	40,7	43,2	38,7	40,3	45,3	38,8	37,5	30,8	40,3
06.1.3.a_D	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wz	10,5	39,3	37,9	30,1	40,4	40,4	34,5	33,7	30,0	37,8	34,5	41,0	31,9	23,1	41,0	42,0	41,0	32,4	25,8	41,0	42,0	44,4	39,8	41,6	46,6	39,9	38,6	31,9	41,4
06.1.3.a_E	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wz	13,5	40,6	39,1	31,4	41,7	41,7	36,9	36,1	32,4	40,1	36,7	41,4	33,1	25,0	41,4	42,4	41,6	34,1	29,5	41,6	42,6	45,3	41,3	42,3	47,4	41,4	40,0	33,5	42,9
06.1.3.a_F	Kamer 06, 1e-6e bouwl., Wz	16,5	42,0	40,6	32,8	43,1	43,1	40,3	39,5	35,9	43,6	40,0	41,8	34,5	26,3	41,8	42,8	42,0	35,5	30,6	42,0	43,0	46,4	43,1	43,0	48,4	43,2	41,9	35,8	44,8
06.1.3.b_A	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wz	19,5	43,2	41,9	34,1	44,4	44,4	33,6	32,8	28,7	36,6	33,4	42,0	35,7	26,7	42,0	43,0	42,2	36,5	30,8	42,2	43,2	46,7	43,5	43,0	48,5	43,4	42,2	34,7	44,7
06.1.3.b_B	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wz	22,5	42,7	41,4	33,6	43,9	43,9	32,2	31,4	27,3	35,3	32,1	42,6	36,6	26,8	42,6	43,6	42,8	37,3	30,9	42,8	43,8	46,8	43,3	43,5	48,6	42,9	41,6	34,1	44,2
06.1.3.b_C	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wz	25,5	43,8	42,6	34,7	45,0	45,0	32,4	31,7	27,6	35,5	32,3	43,1	37,7	27,4	43,1	44,1	43,3	38,2	31,2	43,3	44,3	47,6	44,4	44,0	49,3	44,0	42,8	35,1	45,2
06.1.3.b_D	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wz	28,5	45,4	44,1	36,3	46,5	46,5	31,9	31,2	27,2	35,1	31,9	43,3	38,0	27,5	43,3	44,3	43,4	38,5	31,3	43,5	44,5	48,4	45,5	44,4	50,1	45,5	44,2	36,6	46,6
06.1.3.b_E	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wz	31,5	47,5	46,1	38,3	48,6	48,6	32,6	32,1	28,3	36,0	32,8	43,4	38,2	27,6	43,4	44,4	43,5	38,7	31,4	43,7	44,7	49,6	47,1	45,0	51,2	47,6	46,2	38,5	48,7
06.1.3.b_F	Kamer 06, 7e-12e bouwl., Wz	34,5	48,8	47,5	39,7	50,0	50,0	31,1	30,8	27,2	34,8	31,7	43,4	38,2	27,6	43,4	44,4	43,6	38,7	31,4	43,7	44,7	50,5	48,2	45,3	52,0	48,8	47,5	39,8	50,1
06.1.3.c_A	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wz	37,5	50,2	48,9	41,1	51,3	51,3	31,1	30,9	27,3	34,9	31,8	43,3	38,5	27,7	43,5	44,5	43,5	39,0	31,3	44,0	45,0	51,5	49,5	45,9	52,9	50,2	48,9	41,2	51,3
06.1.3.c_B	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wz	40,5	51,0	49,7	41,9	52,1	52,1	31,3	31,1	27,5	35,1	31,9	43,3	38,5	27,7	43,5	44,5	43,4	38,9	31,4	43,9	44,9	52,1	50,2	46,1	53,5	51,0	49,7	42,0	52,1
06.1.3.c_C	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wz	43,5	51,6	50,4	42,5	52,8	52,8	31,6	31,3	27,7	35,3	32,1	43,2	38,4	27,8	43,4	44,4	43,4	38,9	31,4	43,9	44,9	52,5	50,8	46,4	54,0	51,6	50,4	42,6	52,8
06.1.3.c_D	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wz	46,5	52,5	51,2	43,4	53,6	53,6	31,8	31,5	27,9	35,5	32,3	43,1	38,4	27,8	43,4	44,4	43,3	38,9	31,4	43,9	44,9	53,3	51,5	46,8	54,6	52,5	51,2	43,5	53,6
06.1.3.c_E	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wz	49,5	53,3	52,0	44,2	54,4	54,4	32,0	31,7	28,1	35,7	32,5	43,0	38,4	27,9	43,4	44,4	43,2	38,8	31,5	43,8	44,8	53,9	52,3	47,1	55,2	53,3	52,0	44,3	54,4
06.1.3.c_F	Kamer 06, 13e-18e bouwl., Wz	52,5	53,7	52,5	44,7	54,9	54,9	32,4	32,1	28,4	36,1	32,9	42,7	38,3	28,1	43,3	44,3	42,9	38,8	31,8	43,8	44,8	54,3	52,8	47,4	55,7	53,7	52,5	44,8	54,9
06.1.3.d_A	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wz	55,5	54,2	52,8	45,0	55,3	55,3	33,0	32,7	29,0	36,6	33,4	42,1	38,0	28,3	43,0	44,0	42,3	38,5	31,8	43,5	44,5	54,6	53,0	47,4	56,0	54,2	52,8	45,1	55,3
06.1.3.d_B	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wz	58,5	54,7	53,3	45,5	55,8	55,8	33,4	33,0	29,3	37,0	33,8	41,7	37,5	28,1	42,5	43,5	42,0	38,1	31,7	43,1	44,1	55,1	53,5	47,6	56,3	54,7	53,3	45,6	55,8
06.1.3.d_C	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wz	61,5	55,0	53,6	45,8	56,1	56,1	33,6	33,2	29,5	37,2	33,9	41,5	37,5	28,4	42,5	43,5	41,8	38,1	31,8	43,1	44,1	55,3	53,8	47,8	56,6	55,0	53,6	45,9	56,1
06.1.3.d_D	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wz	64,5	55,4	53,9	46,2	56,4	56,4	33,9	33,4	29,7	37,4	34,1	41,7	38,1	29,3	43,1	44,1	41,9	38,6	32,3	43,6	44,6	55,7	54,1	48,2	56,9	55,4	53,9	46,2	56,4
06.1.3.d_E	Kamer 06, 19e-23e bouwl., Wz	67,5	55,5	54,1	46,4	56,6	56,6	34,1	33,6	29,9	37,6	34,3	42,1	38,7	29,9	43,7	44,7	42,3	39,2	32,6	44,2	45,2	55,9	54,3	48,6	57,2	55,5	54,1	46,4	56,6
06.2.1.a_A	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZWn	1,5	43,1	41,9	34,1	44,3	44,3	35,8	34,9	31,5	39,2	35,8	32,4	30,0	20,6	35,0	36,0	32,5	30,2	21,9	35,2	36,2	44,1	42,6	38,3	45,9	43,5	42,3	35,2	44,9
06.2.1.a_B	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZWn	4,5	44,3	43,2	35,3	45,5	45,5	36,1	35,3	31,8	39,5	36,1	34,3	32,1	22,7	37,1	38,1	34,4	32,3	23,7	37,3	38,3	45,3	43,9	39,9	47,2	44,6	43,5	36,2	46,0
06.2.1.a_C	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZWn	7,5	44,9	43,8	35,9	46,1	46,1	36,7	35,9	32,3	40,0	36,6	33,6	30,2	20,2	35,2	36,2	33,7	30,4	22,2	35,4	36,4	45,7	44,4	39,2	47,3	45,2	44,1	36,8	46,6
06.2.1.a_D	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZWn	10,5	45,3	44,2	36,3	46,5	46,5	38,3	37,5	33,8	41,6	38,1	34,1	30,7	20,5	35,7	36,7	34,2	31,0	22,7	36,0	37,0	46,2	44,9	39,8	47,8	45,7	44,6	37,4	47,1
06.2.1.a_E	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZWn	13,5	46,0	44,8	37,0	47,2	47,2	40,7	39,9	36,2	44,0	40,4	34,8	31,5	21,3	36,5	37,5	35,0	31,8	23,8	36,8	37,8	47,0	45,6	40,8	48,8	46,5	45,4	38,5	48,0
06.2.1.a_F	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZWn	16,5	47,0	45,8	37,9	48,2	48,2	44,7	43,9	40,3	48,0	44,2	36,0	32,5	21,6	37,5	38,5	36,1	32,8	23,9	37,8	38,8	48,4	47,1	42,4	50,3	48,0	46,9	40,4	49,7
06.2.1.b_A	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZWn	19,5	48,6	47,4	39,6	49,8	49,8	49,9	49,0	45,9	53,5	49,4	38,3	34,7	22,9	39,7	40,7	38,4	34,8	24,5	39,8	40,8	50,9	49,6	45,5	53,2	50,5	49,4	44,1	52,6
06.2.1.b_B	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZWn	22,5	49,6	48,4	40,6	50,8	50,8	51,8	50,9	47,9	55,4	51,2	42,0	38,1	23,5	43,1	44,1	42,0	38,2	24,8	43,2	44,2	52,5	51,0	47,7	54,8	51,8	50,7	45,7	54,0

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer 1)					Railverkeer					Industrie (zonder 10 dB muziekstr.corr.)					Industrie (met 10dB muziekstr.corr.)					Cumulatieve waarden Weg+Rail+IL (excl. muz.str.)				Cumulatieve waarden Weg+Rail			
		m+mv	Dag	Avond	Nacht	Lden	L^*_{VL}	Dag	Avond	Nacht	Lden	L^*_{RL}	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	L^*_{IL}	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	L^*_{IL}	Dag	Avond	Nacht	L_{CUM}	Dag	Avond	Nacht	L_{CUM}
06.2.1.b_C	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZWn	25,5	53,0	51,8	43,9	54,2	54,2	52,8	51,9	48,8	56,3	52,1	44,2	40,3	24,0	45,3	46,3	44,2	40,3	25,2	45,3	46,3	55,0	53,6	49,5	57,1	54,4	53,3	47,5	56,3
06.2.1.b_D	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZWn	28,5	54,8	53,5	45,7	55,9	55,9	53,4	52,5	49,3	56,9	52,7	44,8	40,9	24,6	45,9	46,9	44,8	40,9	25,7	45,9	46,9	56,4	54,9	50,5	58,3	55,9	54,7	48,6	57,6
06.2.1.b_E	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZWn	31,5	55,9	54,6	46,8	57,1	57,1	53,7	52,9	49,6	57,2	52,9	45,0	41,4	26,3	46,4	47,4	45,1	41,4	27,0	46,4	47,4	57,3	55,8	51,1	59,1	56,8	55,6	49,3	58,5
06.2.1.b_F	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZWn	34,5	56,7	55,4	47,6	57,8	57,8	53,9	53,0	49,8	57,4	53,1	45,0	41,4	26,3	46,4	47,4	45,0	41,4	27,1	46,4	47,4	57,9	56,5	51,5	59,6	57,5	56,3	49,8	59,1
06.2.1.c_A	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZWn	37,5	57,1	55,9	48,0	58,3	58,3	54,1	53,3	50,1	57,6	53,3	45,2	41,8	27,7	46,8	47,8	45,2	41,8	28,2	46,8	47,8	58,3	56,9	51,9	60,0	57,9	56,7	50,2	59,5
06.2.1.c_B	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZWn	40,5	57,6	56,3	48,5	58,7	58,7	54,3	53,5	50,2	57,8	53,5	44,8	41,2	26,8	46,2	47,2	44,8	41,3	27,4	46,3	47,3	58,6	57,3	51,9	60,3	58,3	57,1	50,5	59,8
06.2.1.c_C	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZWn	43,5	58,0	56,7	48,9	59,1	59,1	54,5	53,6	50,4	58,0	53,7	44,6	41,0	26,8	46,0	47,0	44,6	41,1	27,4	46,1	47,1	59,0	57,6	52,1	60,6	58,7	57,5	50,9	60,2
06.2.1.c_D	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZWn	46,5	58,3	57,0	49,2	59,4	59,4	54,7	53,8	50,6	58,2	53,9	44,3	40,8	26,8	45,8	46,8	44,3	40,8	27,4	45,8	46,8	59,2	57,9	52,3	60,8	59,0	57,7	51,1	60,5
06.2.1.c_E	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZWn	49,5	58,5	57,2	49,4	59,6	59,6	54,8	54,0	50,8	58,4	54,1	43,9	40,5	26,8	45,5	46,5	44,0	40,6	27,4	45,6	46,6	59,4	58,0	52,4	61,0	59,2	57,9	51,3	60,7
06.2.1.c_F	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZWn	52,5	58,7	57,4	49,6	59,9	59,9	55,0	54,2	51,0	58,6	54,3	43,7	40,3	26,9	45,3	46,3	43,7	40,4	27,5	45,4	46,4	59,6	58,2	52,5	61,2	59,4	58,1	51,5	61,0
06.2.1.d_A	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZWn	55,5	59,1	57,7	49,9	60,2	60,2	55,2	54,4	51,2	58,8	54,5	44,5	42,2	31,1	47,2	48,2	44,5	42,3	31,4	47,3	48,3	60,0	58,6	53,1	61,6	59,7	58,4	51,8	61,2
06.2.1.d_B	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZWn	58,5	59,2	57,9	50,1	60,3	60,3	55,3	54,5	51,3	58,9	54,6	44,0	41,9	30,9	46,9	47,9	44,0	41,9	31,2	46,9	47,9	60,0	58,7	53,2	61,7	59,8	58,6	51,9	61,3
06.2.1.d_C	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZWn	61,5	59,3	58,0	50,2	60,5	60,5	55,4	54,5	51,3	58,9	54,6	43,1	40,7	29,5	45,7	46,7	43,1	40,8	29,9	45,8	46,8	60,1	58,8	53,0	61,8	59,9	58,7	52,0	61,5
06.2.1.d_D	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZWn	64,5	59,4	58,1	50,3	60,5	60,5	55,4	54,5	51,4	58,9	54,6	42,7	40,4	29,3	45,4	46,4	42,7	40,4	29,7	45,4	46,4	60,2	58,9	53,0	61,7	60,0	58,8	52,1	61,5
06.2.1.d_E	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZWn	67,5	59,5	58,1	50,3	60,6	60,6	55,4	54,5	51,4	58,9	54,6	42,3	40,1	29,1	45,1	46,1	42,3	40,1	29,6	45,1	46,1	60,2	58,9	52,9	61,8	60,1	58,8	52,1	61,6
06.2.2.a_A	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZWz	1,5	55,3	54,3	46,4	56,6	56,6	41,2	40,4	37,1	44,7	41,1	30,0	25,8	14,4	30,8	31,8	30,1	26,1	17,5	31,1	32,1	55,4	54,4	46,8	56,7	55,4	54,4	46,6	56,7
06.2.2.a_B	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZWz	4,5	56,0	55,0	47,0	57,3	57,3	42,0	41,2	37,8	45,4	41,7	31,0	26,9	15,5	31,9	32,9	31,1	27,2	18,3	32,2	33,2	56,1	55,1	47,4	57,5	56,1	55,1	47,2	57,4
06.2.2.a_C	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZWz	7,5	56,2	55,2	47,2	57,5	57,5	42,6	41,7	38,3	45,9	42,2	32,8	29,8	19,4	34,8	35,8	32,9	30,0	21,0	35,0	36,0	56,3	55,3	47,7	57,7	56,3	55,3	47,5	57,6
06.2.2.a_D	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZWz	10,5	56,2	55,1	47,2	57,4	57,4	43,3	42,5	39,0	46,7	43,0	32,7	28,4	16,2	33,4	34,4	32,8	28,7	19,6	33,7	34,7	56,3	55,2	47,7	57,6	56,3	55,2	47,5	57,6
06.2.2.a_E	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZWz	13,5	56,0	55,0	47,0	57,3	57,3	44,3	43,5	40,0	47,7	43,9	33,3	29,1	16,7	34,1	35,1	33,4	29,4	20,0	34,4	35,4	56,2	55,1	47,6	57,5	56,1	55,1	47,4	57,5
06.2.2.a_F	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZWz	16,5	55,9	54,8	46,9	57,1	57,1	45,9	45,1	41,6	49,3	45,4	34,8	31,0	17,6	36,0	37,0	34,9	31,2	20,3	36,2	37,2	56,1	55,0	47,8	57,5	56,1	55,0	47,4	57,4
06.2.2.b_A	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZWz	19,5	56,9	55,8	47,9	58,1	58,1	49,8	48,9	45,9	53,4	49,3	39,4	35,7	21,2	40,7	41,7	39,4	35,7	22,4	40,7	41,7	57,4	56,2	49,6	58,8	57,2	56,2	48,9	58,6
06.2.2.b_B	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZWz	22,5	57,6	56,5	48,6	58,9	58,9	51,9	51,0	48,0	55,5	51,3	44,5	40,8	24,8	45,8	46,8	44,5	40,8	25,6	45,8	46,8	58,4	57,1	51,4	60,0	58,0	57,0	49,9	59,6
06.2.2.b_C	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZWz	25,5	58,6	57,5	49,6	59,8	59,8	53,2	52,4	49,3	56,8	52,6	47,4	43,6	26,5	48,6	49,6	47,4	43,6	26,9	48,6	49,6	59,5	58,2	53,0	61,2	59,1	58,0	51,0	60,6
06.2.2.b_D	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZWz	28,5	59,5	58,3	50,5	60,7	60,7	54,0	53,1	50,1	57,6	53,3	47,1	43,3	26,0	48,3	49,3	47,1	43,3	26,4	48,3	49,3	60,3	58,9	53,5	61,9	60,0	58,8	51,9	61,4
06.2.2.b_E	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZWz	31,5	59,9	58,8	50,9	61,1	61,1	54,7	53,8	50,7	58,2	53,9	46,8	43,1	27,4	48,1	49,1	46,8	43,1	27,7	48,1	49,1	60,7	59,4	53,7	62,3	60,4	59,3	52,3	61,9
06.2.2.b_F	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZWz	34,5	60,3	59,1	51,2	61,5	61,5	55,1	54,3	51,1	58,7	54,4	46,4	43,0	28,7	48,0	49,0	46,4	43,0	29,0	48,0	49,0	61,0	59,7	53,9	62,7	60,8	59,6	52,6	62,3
06.2.2.c_A	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZWz	37,5	60,4	59,2	51,4	61,6	61,6	55,5	54,6	51,5	59,0	54,7	45,9	42,7	29,1	47,7	48,7	45,9	42,7	29,3	47,7	48,7	61,1	59,9	54,1	62,8	60,9	59,7	52,9	62,4
06.2.2.c_B	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZWz	40,5	60,6	59,3	51,5	61,8	61,8	55,9	55,0	51,9	59,4	55,0	45,5	42,5	29,6	47,5	48,5	45,5	42,5	29,7	47,5	48,5	61,3	60,0	54,2	63,0	61,1	59,9	53,1	62,6
06.2.2.c_C	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZWz	43,5	60,7	59,4	51,6	61,8	61,8	56,2	55,3	52,2	59,8	55,4	45,0	41,9	28,9	46,9	47,9	45,0	41,9	29,1	46,9	47,9	61,4	60,1	54,2	63,0	61,2	60,0	53,2	62,7
06.2.2.c_D	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZWz	46,5	60,7	59,4	51,6	61,8	61,8	56,4	55,5	52,4	60,0	55,6	44,5	41,6	28,9	46,6	47,6	44,5	41,6	29,0	46,6	47,6	61,4	60,1	54,2	63,0	61,3	60,0	53,3	62,7
06.2.2.c_E	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZWz	49,5	60,6	59,3	51,5	61,8	61,8	56,5	55,6	52,6	60,1	55,7	44,1	41,3	28,9	46,3	47,3	44,1	41,3	29,0	46,3	47,3	61,3	60,0	54,1	63,0	61,2	60,0	53,3	62,8
06.2.2.c_F	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZWz	52,5	60,6	59,3	51,5	61,7	61,7	56,6	55,7	52,6	60,1	55,7	43,8	41,0	28,8	46,0	47,0	43,8	41,0	29,0	46,0	47,0	61,3	60,0	54,0	62,9	61,2	60,0	53,3	62,7
06.2.2.d_A	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZWz	55,5	60,6	59,3	51,5	61,7	61,7	56,6	55,7	52,7	60,2	55,8	43,2	40,6	28,7	45,6	46,6	43,2	40,6	28,9	45,6	46,6	61,3	60,0	54,0	62,9	61,2	60,0	53,3	62,7
06.2.2.d_B	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZWz	58,5	60,5	59,2	51,4	61,7	61,7	56,6	55,8	52,7	60,2	55,8	42,9	40,4	28,7	45,4	46,4	42,9	40,4	28,8	45,4	46,4	61,2	60,0	53,9	62,9	61,1	59,9	53,3	62,7
06.2.2.d_C	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZWz	61,5	60,5	59,1	51,3	61,6	61,6	56,7	55,8	52,7	60,3	55,9	42,2	39,5	27,4	44,5	45,5	42,2	39,5	27,6	44,5	45,5	61,2	59,9	53,8	62,8	61,1	59,8	53,2	62,6
06.2.2.d_D	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZWz	64,5	60,5	59,1	51,4	61,6	61,6	56,7	55,8	52,8	60,3	55,9	41,9	39,2	27,3	44,2	45,2	41,9	39,3	27,5	44,3	45,3	61,2	59,9	53,8	62,8	61,1	59,8	53,3	62,6
06.2.2.d_E	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZWz	67,5	60,4	59,1	51,3	61,5	61,5	56,7	55,8	52,8	60,3	55,9	41,6	39,0	27,3	44,0	45,0	41,6	39,0	27,4	44,0	45,0	61,1	59,9	53,7	62,7	61,0	59,8	53,2	62,6
06.3.1.a_A	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZO	1,5	60,4	59,4	51,5	61,7	61,7	40,0	39,2	35,4	43,2	39,6	32,5	25,8	13,5	32,5	33,5	32,5	26,0	15,9	32,5	33,5	60,4	59,4	51,6	61,7	60,4	59,4	51,6	61,7
06.3.1.a_B	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZO	4,5	60,8	59,8	51,9	62,1	62,1	41,2	40,3	36,4	44,3	40,7	33,9	26,8	14,2	33,9	34,9	33,9	27,0	16,3	33,9	34,9	60,8	59,8	52,0	62,1	60,8	59,8	52,0	62,1
06.3.1.a_C	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZO	7,5	60,7	59,7	51,8	62,0	62,0	42,1	41,3	37,4	45,3	41,6	34,5	28,0	15,6	34,5	35,5	34,5	28,1	17,5	34,5	35,5	60,7	59,7	52,0	62,1	60,7	59,7	51,9	62,0
06.3.1.a_D	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZO	10,5	60,4	59,4	51,5	61,7	61,7	43,5	42,7	38,8	46,7	43,0	35,2	29,8	18,2	35,2	36,2	35,3	29,9	19,6	35,3	36,3	60,5	59,4	51,7	61,8	60,4	59,4	51,6	61,8
06.3.1.a_E	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZO	13,5	60,0	59,0	51,1	61,3	61,3	44,9	44,1	40,2	48,1	44,3	34,4	27,3	12,5	34,4	35,4	34,5	27,5	16,5	34,5	35,5	60,1	59,1	51,3	61,4	60,1	59,1	51,3	61,4
06.3.1.a_F	Kamer 06, 1e-6e bouwl., ZO	16,5	59,7	58,6	50,7	60,9	60,9	46,7	45,9	42,1	49,9	46,0	34,8	28,1	11,9	34,8	35,8	34,8	28,2	14,4	34,8	35,8	59,8	58,7	51,1	61,1	59,8	58,7	51,0	61,0
06.3.1.b_A	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZO	19,5	59,5	58,5	50,6	60,8	60,8	50,1	49,2	46,0	53,6	49,5	35,2	28,8	13,5	35,2	36,2	35,2	28,9	14,7	35,2	36,2	59,7	58,7	51,3	61,1	59,7	58,7	51,2	61,1
06.3.1.b_B	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZO	22,5	59,4	58,3	50,4	60,6	60,6	52,7	51,9	48,6	56,2	52,0	37,8	32,6	12,2	37,8	38,8	37,8	32,6	13,8	37,8	38,8	59,8	58,7	51,6	61,2	59,8	58,7	51,5	61,2
06.3.1.b_C	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZO	25,5	59,4	58,3	50,4	60,6	60,6	54,1	53,3	50,0	57,6	53,3	37,4	32,6	13,3	37,6	38,6	37,4	32,6	14,6	37,6	38,6	59,9	58,8	51,9	61,4	59,9	58,8	51,8	61,3
06.3.1.b_D	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZO	28,5	59,7	58,5	50,7	60,9	60,9	55,1	54,2	50,9	58,5	54,2	36,8	32,3	12,9	37,3	38,3	36,8	32,3	14,3	37,3	38,3	60,3	59,1	52,4	61,8	60,2	59,1	52,2	61,7
06.3.1.b_E	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZO	31,5	59,7	58,6	50,7	61,0	61,0	55,7	54,8	51,5	59,1	54,7	36,6	33,1	19,1	38,1	39,1	36,6	33,1	19,5	38,1	39,1	60,3	59,3	52,6	62,0	60,3	59,2	52,4	61,9
06.3.1.b_F	Kamer 06, 7e-12e bouwl., ZO	34,5	59,9	58,7	50,9	61,1	61,1	56,3	55,5	52,2	59,8	55,4	36,2	32,8	19,1	37,8	38,8	36,3	32,8	19,5	37,8	38,8	60,6	59,4	52,9	62,2	60,6	59,4	52,8	62,1

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer 1)					Railverkeer					Industrie (zonder 10 dB muziekstr.corr.)					Industrie (met 10dB muziekstr.corr.)					Cumulatieve waarden Weg+Rail+IL (excl. muz.str.)				Cumulatieve waarden Weg+Rail			
		m+mv	Dag	Avond	Nacht	Lden	L^*_{VL}	Dag	Avond	Nacht	Lden	L^*_{RL}	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	L^*_{IL}	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	L^*_{IL}	Dag	Avond	Nacht	L_{CUM}	Dag	Avond	Nacht	L_{CUM}
06.3.1.c_A	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZO	37,5	59,8	58,7	50,8	61,0	61,0	57,0	56,1	52,9	60,5	56,1	34,5	31,1	17,9	36,1	37,1	34,5	31,1	18,4	36,1	37,1	60,6	59,5	53,0	62,2	60,6	59,5	52,9	62,2
06.3.1.c_B	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZO	40,5	59,8	58,7	50,8	61,0	61,0	57,5	56,6	53,3	60,9	56,5	34,0	30,5	17,0	35,5	36,5	34,0	30,5	17,5	35,5	36,5	60,7	59,6	53,2	62,3	60,7	59,6	53,1	62,3
06.3.1.c_C	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZO	43,5	59,7	58,5	50,6	60,9	60,9	57,8	56,9	53,7	61,3	56,8	33,6	30,1	16,9	35,1	36,1	33,6	30,2	17,5	35,2	36,2	60,7	59,5	53,2	62,4	60,6	59,5	53,1	62,3
06.3.1.c_D	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZO	46,5	59,6	58,3	50,5	60,7	60,7	58,0	57,1	53,9	61,5	57,0	33,2	29,8	16,9	34,8	35,8	33,2	29,8	17,5	34,8	35,8	60,6	59,4	53,2	62,3	60,6	59,4	53,2	62,3
06.3.1.c_E	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZO	49,5	59,5	58,3	50,5	60,7	60,7	58,2	57,3	54,1	61,7	57,2	32,8	29,5	16,9	34,5	35,5	32,8	29,5	17,4	34,5	35,5	60,6	59,4	53,3	62,3	60,6	59,4	53,3	62,3
06.3.1.c_F	Kamer 06, 13e-18e bouwl., ZO	52,5	59,5	58,2	50,4	60,6	60,6	58,3	57,4	54,2	61,8	57,3	32,4	29,2	16,8	34,2	35,2	32,5	29,2	17,4	34,2	35,2	60,6	59,4	53,3	62,3	60,6	59,4	53,3	62,3
06.3.1.d_A	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZO	55,5	59,3	58,0	50,2	60,4	60,4	58,4	57,5	54,4	61,9	57,4	31,3	28,0	15,9	33,0	34,0	31,3	28,1	16,6	33,1	34,1	60,5	59,3	53,3	62,2	60,4	59,2	53,3	62,2
06.3.1.d_B	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZO	58,5	59,2	57,9	50,1	60,4	60,4	58,5	57,7	54,5	62,1	57,6	30,9	27,8	15,9	32,8	33,8	31,0	27,8	16,6	32,8	33,8	60,4	59,2	53,3	62,2	60,4	59,2	53,2	62,2
06.3.1.d_C	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZO	61,5	59,1	57,8	50,0	60,3	60,3	58,6	57,8	54,6	62,1	57,6	30,4	27,1	15,0	32,1	33,1	30,4	27,2	15,8	32,2	33,2	60,3	59,2	53,3	62,2	60,3	59,2	53,3	62,2
06.3.1.d_D	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZO	64,5	59,0	57,7	49,9	60,2	60,2	58,7	57,8	54,7	62,2	57,7	30,2	27,0	15,1	32,0	33,0	30,2	27,0	15,9	32,0	33,0	60,3	59,1	53,3	62,1	60,3	59,1	53,3	62,1
06.3.1.d_E	Kamer 06, 19e-23e bouwl., ZO	67,5	58,9	57,7	49,9	60,1	60,1	58,8	57,9	54,8	62,3	57,8	30,1	27,1	15,5	32,1	33,1	30,2	27,1	16,3	32,1	33,1	60,2	59,1	53,3	62,1	60,2	59,1	53,3	62,1
06.4.1.a_A	Kamer 06, 1e-6e bouwl., O	1,5	58,3	57,3	49,4	59,6	59,6	37,2	36,3	32,8	40,5	37,1	41,0	23,2	12,9	41,0	42,0	41,0	23,6	15,6	41,0	42,0	58,4	57,3	50,0	59,8	58,3	57,3	49,4	59,6
06.4.1.a_B	Kamer 06, 1e-6e bouwl., O	4,5	58,6	57,6	49,7	59,9	59,9	37,7	36,9	33,3	41,0	37,6	41,2	24,4	13,2	41,2	42,2	41,2	24,7	15,9	41,2	42,2	58,7	57,6	50,3	60,1	58,6	57,6	49,7	59,9
06.4.1.a_C	Kamer 06, 1e-6e bouwl., O	7,5	58,4	57,4	49,5	59,7	59,7	39,1	38,3	34,6	42,4	38,9	41,1	24,9	13,4	41,1	42,1	41,1	25,2	16,3	41,1	42,1	58,5	57,4	50,1	59,9	58,4	57,4	49,6	59,7
06.4.1.a_D	Kamer 06, 1e-6e bouwl., O	10,5	58,1	57,1	49,2	59,4	59,4	41,1	40,3	36,5	44,4	40,8	41,1	28,6	18,4	41,1	42,1	41,1	28,7	19,8	41,1	42,1	58,3	57,1	49,9	59,6	58,1	57,1	49,3	59,5
06.4.1.a_E	Kamer 06, 1e-6e bouwl., O	13,5	57,7	56,7	48,7	59,0	59,0	43,3	42,4	38,6	46,4	42,7	40,5	22,5	11,4	40,5	41,5	40,5	22,8	13,8	40,5	41,5	57,9	56,8	49,5	59,2	57,8	56,8	48,9	59,1
06.4.1.a_F	Kamer 06, 1e-6e bouwl., O	16,5	57,3	56,2	48,3	58,5	58,5	45,5	44,7	40,9	48,7	44,9	40,2	22,2	11,1	40,2	41,2	40,2	22,5	13,7	40,2	41,2	57,5	56,3	49,2	58,8	57,4	56,3	48,6	58,7
06.4.1.b_A	Kamer 06, 7e-12e bouwl., O	19,5	56,7	55,7	47,8	58,0	58,0	48,7	47,8	44,3	52,0	48,0	40,2	21,6	10,9	40,2	41,2	40,2	22,0	13,7	40,2	41,2	57,1	56,0	49,2	58,6	57,0	56,0	48,6	58,4
06.4.1.b_B	Kamer 06, 7e-12e bouwl., O	22,5	56,6	55,6	47,6	57,9	57,9	51,6	50,8	47,4	55,0	50,9	39,6	21,6	10,9	39,6	40,6	39,6	21,9	13,6	39,6	40,6	57,2	56,1	49,5	58,8	57,1	56,1	49,1	58,7
06.4.1.b_C	Kamer 06, 7e-12e bouwl., O	25,5	56,4	55,4	47,5	57,7	57,7	53,6	52,8	49,4	57,0	52,8	38,8	21,6	10,9	38,8	39,8	38,8	21,9	13,6	38,8	39,8	57,3	56,3	50,0	59,0	57,2	56,3	49,6	58,9
06.4.1.b_D	Kamer 06, 7e-12e bouwl., O	28,5	56,3	55,3	47,4	57,6	57,6	54,5	53,6	50,3	57,9	53,6	38,0	21,2	10,4	38,0	39,0	38,0	21,6	13,4	38,0	39,0	57,4	56,3	50,2	59,1	57,3	56,3	49,9	59,1
06.4.1.b_E	Kamer 06, 7e-12e bouwl., O	31,5	56,4	55,4	47,5	57,7	57,7	55,2	54,3	51,0	58,7	54,4	37,3	21,1	10,4	37,3	38,3	37,3	21,5	13,3	37,3	38,3	57,6	56,5	50,5	59,4	57,5	56,5	50,3	59,4
06.4.1.b_F	Kamer 06, 7e-12e bouwl., O	34,5	56,5	55,5	47,6	57,8	57,8	56,0	55,1	51,8	59,4	55,0	36,6	21,0	10,4	36,6	37,6	36,6	21,4	13,3	36,6	37,6	57,8	56,8	50,9	59,7	57,8	56,8	50,7	59,6
06.4.1.c_A	Kamer 06, 13e-18e bouwl., O	37,5	56,8	55,7	47,9	58,1	58,1	56,6	55,7	52,4	60,0	55,6	36,4	20,9	10,3	36,4	37,4	36,4	21,3	13,3	36,4	37,4	58,2	57,1	51,3	60,1	58,1	57,1	51,2	60,0
06.4.1.c_B	Kamer 06, 13e-18e bouwl., O	40,5	57,0	55,9	48,0	58,2	58,2	57,1	56,3	53,0	60,6	56,2	36,0	20,8	10,3	36,0	37,0	36,0	21,1	13,3	36,0	37,0	58,4	57,4	51,6	60,4	58,4	57,4	51,5	60,3
06.4.1.c_C	Kamer 06, 13e-18e bouwl., O	43,5	57,3	56,1	48,3	58,5	58,5	57,6	56,7	53,5	61,1	56,6	35,5	20,9	11,6	35,5	36,5	35,6	21,3	14,0	35,6	36,6	58,8	57,7	52,0	60,7	58,8	57,7	51,9	60,7
06.4.1.c_D	Kamer 06, 13e-18e bouwl., O	46,5	57,3	56,2	48,3	58,5	58,5	58,0	57,1	53,8	61,4	56,9	35,1	20,8	11,6	35,1	36,1	35,2	21,2	14,0	35,2	36,2	58,9	57,9	52,2	60,8	58,9	57,8	52,1	60,8
06.4.1.c_E	Kamer 06, 13e-18e bouwl., O	49,5	57,2	56,0	48,2	58,4	58,4	58,2	57,3	54,1	61,7	57,2	34,8	20,6	11,5	34,8	35,8	34,8	21,0	13,9	34,8	35,8	58,9	57,8	52,3	60,9	58,9	57,8	52,2	60,9
06.4.1.c_F	Kamer 06, 13e-18e bouwl., O	52,5	57,3	56,1	48,2	58,5	58,5	58,4	57,5	54,3	61,9	57,4	34,4	20,5	11,4	34,4	35,4	34,4	20,9	13,9	34,4	35,4	59,0	57,9	52,4	61,0	59,0	57,9	52,3	61,0
06.4.1.d_A	Kamer 06, 19e-23e bouwl., O	55,5	57,4	56,2	48,3	58,6	58,6	58,6	57,7	54,4	62,0	57,5	34,1	20,4	11,6	34,1	35,1	34,2	20,8	14,0	34,2	35,2	59,1	58,0	52,5	61,1	59,1	58,0	52,4	61,1
06.4.1.d_B	Kamer 06, 19e-23e bouwl., O	58,5	57,5	56,3	48,4	58,7	58,7	58,7	57,8	54,6	62,2	57,7	33,8	20,3	11,6	33,8	34,8	33,8	20,7	14,0	33,8	34,8	59,2	58,1	52,6	61,3	59,2	58,1	52,6	61,2
06.4.1.d_C	Kamer 06, 19e-23e bouwl., O	61,5	57,6	56,3	48,5	58,7	58,7	58,8	58,0	54,7	62,3	57,8	33,5	19,8	11,3	33,5	34,5	33,5	20,3	13,9	33,5	34,5	59,3	58,2	52,7	61,3	59,3	58,2	52,7	61,3
06.4.1.d_D	Kamer 06, 19e-23e bouwl., O	64,5	57,6	56,4	48,5	58,8	58,8	58,9	58,0	54,8	62,4	57,9	33,2	19,9	12,0	33,2	34,2	33,2	21,0	16,4	33,2	34,2	59,4	58,3	52,8	61,4	59,3	58,3	52,7	61,4
06.4.1.d_E	Kamer 06, 19e-23e bouwl., O	67,5	57,6	56,4	48,5	58,8	58,8	59,0	58,1	54,9	62,5	58,0	32,9	20,1	12,6	32,9	33,9	33,0	21,3	16,9	33,0	34,0	59,4	58,3	52,8	61,4	59,4	58,3	52,8	61,4
06.5.1.a_A	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOz	1,5	52,9	51,9	43,9	54,2	54,2	37,5	36,6	33,0	40,7	37,3	51,3	22,7	12,1	51,3	52,3	51,3	23,5	17,1	51,3	52,3	55,7	52,0	52,1	57,8	53,0	52,0	44,1	54,3
06.5.1.a_B	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOz	4,5	53,6	52,5	44,6	54,8	54,8	37,9	37,1	33,4	41,1	37,6	50,8	22,8	11,8	50,8	51,8	50,8	23,6	17,1	50,8	51,8	55,8	52,6	51,8	57,9	53,7	52,6	44,8	54,9
06.5.1.a_C	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOz	7,5	53,5	52,5	44,5	54,8	54,8	38,8	37,9	34,1	42,0	38,5	49,8	23,5	12,6	49,8	50,8	49,8	24,3	17,9	49,8	50,8	55,4	52,6	51,0	57,4	53,6	52,6	44,7	54,9
06.5.1.a_D	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOz	10,5	53,3	52,3	44,4	54,6	54,6	39,9	39,1	35,3	43,1	39,5	48,8	24,3	13,0	48,8	49,8	48,8	24,9	17,8	48,8	49,8	55,0	52,4	50,2	56,9	53,4	52,4	44,7	54,7
06.5.1.a_E	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOz	13,5	53,1	52,0	44,1	54,3	54,3	41,6	40,8	37,0	44,8	41,2	47,9	25,2	13,8	47,9	48,9	47,9	25,7	18,5	47,9	48,9	54,6	52,2	49,5	56,4	53,2	52,1	44,5	54,5
06.5.1.a_F	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOz	16,5	52,8	51,8	43,8	54,1	54,1	43,4	42,6	38,7	46,5	42,8	47,1	25,8	14,2	47,1	48,1	47,1	26,3	18,7	47,1	48,1	54,2	52,0	49,0	56,1	53,0	52,0	44,4	54,4
06.5.1.b_A	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOz	19,5	52,1	51,1	43,2	53,4	53,4	44,9	44,1	40,2	48,1	44,3	46,6	26,0	14,3	46,6	47,6	46,6	26,5	18,9	46,6	47,6	53,7	51,5	48,5	55,6	52,4	51,5	44,1	53,9
06.5.1.b_B	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOz	22,5	52,0	51,0	43,1	53,3	53,3	47,6	46,8	43,1	50,8	46,9	45,9	26,1	14,3	45,9	46,9	45,9	26,6	18,9	45,9	46,9	53,7	51,7	48,3	55,6	52,6	51,6	44,7	54,2
06.5.1.b_C	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOz	25,5	52,0	51,0	43,0	53,2	53,2	51,4	50,5	46,8	54,6	50,5	45,3	26,1	14,3	45,3	46,3	45,3	26,6	19,0	45,3	46,3	54,1	52,4	48,7	56,1	53,3	52,3	46,0	55,1
06.5.1.b_D	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOz	28,5	51,9	50,9	43,0	53,2	53,2	52,3	51,4	47,8	55,5	51,3	44,7	26,2	14,5	44,7	45,7	44,7	26,7	19,1	44,7	45,7	54,1	52,5	48,7	56,2	53,5	52,5	46,5	55,4
06.5.1.b_E	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOz	31,5	51,8	50,8	42,9	53,1	53,1	52,9	52,1	48,5	56,2	52,0	44,2	26,2	14,6	44,2	45,2	44,2	26,7	19,1	44,2	45,2	54,2	52,7	48,8	56,3	53,6	52,7	46,9	55,6
06.5.1.b_F	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOz	34,5	51,8	50,8	42,9	53,1	53,1	53,4	52,6	49,0	56,7	52,5	43,6	26,2	14,8	43,6	44,6	43,6	26,7	19,2	43,6	44,6	54,3	52,9	48,8	56,4	53,7	52,8	47,2	55,8
06.5.1.c_A	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOz	37,5	51,5	50,5	42,6	52,8	52,8	53,5	52,6	49,0	56,8	52,6	43,2	26,3	15,1	43,2	44,2	43,2	26,9	19,6	43,2	44,2	54,1	52,7	48,6	56,3	53,6	52,7	47,1	55,7
06.5.1.c_B	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOz	40,5	51,4	50,4	42,5	52,7	52,7	54,2	53,3	49,8	57,5	53,2	42,8	26,2	15,4	42,8	43,8	42,8	26,8	19,7	42,8	43,8	54,2	52,9	48,8	56,5	53,8	52,9	47,5	56,0
06.5.1.c_C	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOz	43,5	51,3	50,3	42,4	52,6	52,6	54,7	53,8	50,3	58,0	53,7	42,3	26,1	15,8	42,3	43,3	42,3	26,7	19,9	42,3	43,3	54,3	53,0	48,9	56,6	54,0	53,0	47,8	56,2
06.5.1.c_D	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOz	46,5	51,3	50,2	42,3	52,5	52,5	55,1	54,2	50,8	58,4	54,1	41,9	26,1	17,0	41,9	42,9	41,9	26,8	20,5	41,9	42,9	54,5	53,2	49,1	56,7	54,1	53,2	48,2	56,4

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer 1)					Railverkeer					Industrie (zonder 10 dB muziekstr.corr.)					Industrie (met 10dB muziekstr.corr.)					Cumulatieve waarden Weg+Rail+IL (excl. muz.str.)				Cumulatieve waarden Weg+Rail			
		m+mv	Dag	Avond	Nacht	Lden	L^*_{VL}	Dag	Avond	Nacht	Lden	L^*_{RL}	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	L^*_{IL}	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	L^*_{IL}	Dag	Avond	Nacht	L_{CUM}	Dag	Avond	Nacht	L_{CUM}
06.5.1.c_E	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOz	49,5	51,3	50,3	42,3	52,6	52,6	55,4	54,5	51,2	58,8	54,5	41,5	26,2	17,8	41,5	42,5	41,5	26,8	21,1	41,5	42,5	54,6	53,4	49,3	57,0	54,3	53,3	48,4	56,6
06.5.1.c_F	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOz	52,5	51,3	50,2	42,3	52,5	52,5	55,7	54,9	51,5	59,1	54,7	41,2	26,8	20,0	41,2	42,2	41,2	27,5	22,4	41,2	42,2	54,7	53,5	49,4	57,1	54,4	53,5	48,7	56,8
06.5.1.d_A	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOz	55,5	50,9	49,9	42,0	52,2	52,2	55,3	54,4	51,0	58,7	54,4	40,9	27,6	21,9	40,9	41,9	40,9	28,3	24,0	40,9	41,9	54,3	53,1	49,0	56,7	54,0	53,1	48,2	56,4
06.5.1.d_B	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOz	58,5	50,9	49,9	42,0	52,2	52,2	55,5	54,6	51,3	58,9	54,6	40,6	27,8	22,2	40,6	41,6	40,6	28,7	24,9	40,6	41,6	54,4	53,2	49,1	56,8	54,1	53,2	48,5	56,5
06.5.1.d_C	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOz	61,5	50,9	49,8	41,9	52,2	52,2	55,8	54,9	51,6	59,2	54,8	40,3	28,2	23,3	40,3	41,3	40,5	30,5	28,2	40,5	41,5	54,5	53,3	49,3	57,0	54,3	53,3	48,7	56,7
06.5.1.d_D	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOz	64,5	50,3	49,2	41,3	51,5	51,5	55,9	55,1	51,8	59,4	55,0	40,0	28,8	23,7	40,0	41,0	40,3	31,1	28,8	40,3	41,3	54,3	53,2	49,3	56,9	54,1	53,2	48,7	56,6
06.5.1.d_E	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOz	67,5	50,2	49,2	41,3	51,5	51,5	56,1	55,2	51,9	59,5	55,1	39,8	28,9	23,8	39,8	40,8	40,0	31,1	28,8	40,0	41,0	54,4	53,3	49,3	56,9	54,1	53,2	48,8	56,7
06.5.2.a_A	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOm	1,5	44,3	43,2	35,3	45,5	45,5	35,5	34,7	31,0	38,8	35,5	53,1	24,1	12,1	53,1	54,1	53,1	24,6	17,1	53,1	54,1	54,6	43,6	53,2	57,4	44,6	43,5	36,0	45,9
06.5.2.a_B	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOm	4,5	45,7	44,6	36,7	46,9	46,9	35,7	34,8	31,1	38,9	35,6	52,6	24,3	12,8	52,6	53,6	52,6	25,0	18,4	52,6	53,6	54,3	44,9	52,7	57,1	45,9	44,8	37,3	47,2
06.5.2.a_C	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOm	7,5	45,9	44,9	37,0	47,2	47,2	35,6	34,7	31,0	38,8	35,5	51,6	25,6	13,9	51,6	52,6	51,6	26,2	19,1	51,6	52,6	53,5	45,2	51,8	56,2	46,1	45,1	37,5	47,5
06.5.2.a_D	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOm	10,5	45,9	44,8	36,9	47,1	47,1	36,2	35,4	31,7	39,5	36,1	50,6	26,8	15,2	50,6	51,6	50,6	27,4	19,9	50,6	51,6	52,7	45,1	50,8	55,4	46,1	45,0	37,5	47,4
06.5.2.a_E	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOm	13,5	45,8	44,8	36,9	47,1	47,1	37,2	36,3	32,7	40,4	37,0	49,6	27,8	16,0	49,6	50,6	49,6	28,2	20,3	49,6	50,6	51,9	45,2	49,9	54,6	46,1	45,1	37,7	47,5
06.5.2.a_F	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOm	16,5	45,8	44,7	36,8	47,0	47,0	38,3	37,5	33,9	41,6	38,1	48,8	28,1	17,0	48,8	49,8	48,8	28,5	20,7	48,8	49,8	51,4	45,2	49,1	53,9	46,1	45,1	37,8	47,5
06.5.2.b_A	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOm	19,5	45,5	44,4	36,5	46,7	46,7	39,4	38,5	35,0	42,7	39,2	48,0	28,4	17,2	48,0	49,0	48,0	28,9	20,9	48,0	49,0	50,8	45,0	48,4	53,3	46,0	44,9	37,8	47,4
06.5.2.b_B	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOm	22,5	45,4	44,4	36,5	46,7	46,7	42,0	41,1	37,9	45,5	41,8	47,3	28,5	17,2	47,3	48,3	47,3	28,9	20,8	47,3	48,3	50,4	45,4	47,9	52,9	46,2	45,2	38,7	47,9
06.5.2.b_C	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOm	25,5	45,4	44,3	36,4	46,6	46,6	43,9	43,1	40,1	47,6	43,8	46,6	28,6	17,3	46,6	47,6	46,6	29,0	20,8	46,6	47,6	50,2	45,7	47,4	52,7	46,6	45,6	39,6	48,4
06.5.2.b_D	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOm	28,5	45,3	44,2	36,3	46,6	46,6	45,3	44,4	41,6	49,0	45,2	46,0	28,7	17,4	46,0	47,0	46,0	29,0	20,9	46,0	47,0	50,0	45,9	47,0	52,5	46,9	45,8	40,3	48,9
06.5.2.b_E	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOm	31,5	45,3	44,2	36,3	46,5	46,5	46,4	45,5	42,7	50,1	46,2	45,5	28,6	17,5	45,5	46,5	45,5	29,0	21,0	45,5	46,5	49,9	46,3	46,8	52,4	47,2	46,2	41,0	49,4
06.5.2.b_F	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOm	34,5	45,3	44,2	36,3	46,5	46,5	46,9	46,0	43,2	50,6	46,7	44,9	28,6	17,7	44,9	45,9	45,0	29,0	21,1	45,0	46,0	49,7	46,5	46,5	52,3	47,4	46,4	41,3	49,6
06.5.2.c_A	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOm	37,5	45,4	44,3	36,4	46,6	46,6	47,1	46,2	43,4	50,8	46,9	44,6	28,7	18,2	44,6	45,6	44,6	29,1	21,6	44,6	45,6	49,7	46,6	46,3	52,2	47,5	46,5	41,5	49,7
06.5.2.c_B	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOm	40,5	45,5	44,4	36,5	46,8	46,8	47,5	46,6	43,9	51,2	47,2	44,1	28,6	18,5	44,1	45,1	44,1	29,1	21,8	44,1	45,1	49,6	46,8	46,1	52,2	47,7	46,7	41,8	50,0
06.5.2.c_C	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOm	43,5	45,6	44,6	36,6	46,9	46,9	47,8	47,0	44,2	51,6	47,6	43,5	28,6	19,1	43,5	44,5	43,6	29,1	22,2	43,6	44,6	49,6	47,1	45,9	52,1	47,9	47,0	42,0	50,3
06.5.2.c_D	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOm	46,5	45,8	44,7	36,8	47,1	47,1	48,2	47,3	44,6	51,9	47,9	43,1	28,9	19,9	43,1	44,1	43,1	29,4	22,8	43,1	44,1	49,6	47,3	45,8	52,2	48,2	47,2	42,4	50,5
06.5.2.c_E	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOm	49,5	45,5	44,4	36,5	46,7	46,7	48,4	47,5	44,8	52,2	48,2	42,8	29,2	21,6	42,8	43,8	42,8	29,8	24,1	42,8	43,8	49,5	47,2	45,7	52,1	48,1	47,1	42,4	50,5
06.5.2.c_F	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOm	52,5	45,8	44,6	36,8	47,0	47,0	48,7	47,8	45,2	52,6	48,6	42,4	29,9	23,7	42,4	43,4	42,5	30,6	25,9	42,5	43,5	49,6	47,5	45,7	52,2	48,4	47,3	42,8	50,9
06.5.2.d_A	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOm	55,5	45,8	44,6	36,8	47,0	47,0	48,9	48,0	45,4	52,7	48,7	42,2	30,7	25,0	42,2	43,2	42,4	32,5	29,6	42,4	43,4	49,7	47,6	45,7	52,2	48,5	47,4	42,9	50,9
06.5.2.d_B	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOm	58,5	46,0	44,8	37,0	47,2	47,2	49,1	48,2	45,6	52,9	48,9	41,9	31,3	25,6	41,9	42,9	42,1	33,1	30,2	42,1	43,1	49,8	47,8	45,7	52,3	48,6	47,6	43,1	51,1
06.5.2.d_C	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOm	61,5	46,3	45,0	37,2	47,4	47,4	49,2	48,3	45,7	53,1	49,0	41,7	32,3	26,1	41,7	42,7	41,9	33,8	30,5	41,9	42,9	49,9	48,0	45,7	52,4	48,9	47,8	43,3	51,3
06.5.2.d_D	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOm	64,5	46,6	45,3	37,5	47,7	47,7	49,5	48,6	46,0	53,3	49,2	41,5	32,8	26,3	41,5	42,5	41,7	34,2	30,6	41,7	42,7	50,1	48,3	45,8	52,5	49,2	48,1	43,5	51,5
06.5.2.d_E	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOm	67,5	46,7	45,4	37,6	47,9	47,9	49,7	48,9	46,3	53,6	49,5	41,4	33,1	25,5	41,4	42,4	41,4	33,1	25,6	41,4	42,4	50,2	48,4	45,8	52,7	49,3	48,2	43,8	51,8
06.5.3.a_A	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOn	1,5	40,1	39,0	31,1	41,3	41,3	34,7	33,8	30,2	37,9	34,6	53,9	30,6	25,3	53,9	54,9	53,9	35,6	34,5	53,9	54,9	55,1	41,3	53,9	58,0	40,7	39,6	32,6	42,1
06.5.3.a_B	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOn	4,5	41,0	39,9	32,0	42,2	42,2	34,9	34,1	30,3	38,1	34,8	53,1	31,8	26,6	53,1	54,1	53,2	37,0	36,0	53,2	54,2	54,4	42,3	53,3	57,3	41,5	40,4	33,3	42,9
06.5.3.a_C	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOn	7,5	41,8	40,7	32,8	43,0	43,0	34,1	33,3	29,7	37,4	34,1	52,1	33,6	28,3	52,1	53,1	52,2	38,7	37,6	52,2	53,2	53,6	43,3	52,3	56,4	42,1	41,1	33,8	43,5
06.5.3.a_D	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOn	10,5	42,5	41,4	33,5	43,8	43,8	34,5	33,7	30,0	37,8	34,5	51,2	34,5	28,7	51,2	52,2	51,4	39,2	37,9	51,4	52,4	52,9	43,9	51,5	55,6	42,8	41,7	34,4	44,3
06.5.3.a_E	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOn	13,5	42,9	41,8	33,9	44,2	44,2	35,1	34,3	30,7	38,4	35,1	50,4	34,8	28,9	50,4	51,4	50,6	39,3	37,9	50,6	51,6	52,2	44,2	50,7	54,9	43,2	42,2	34,8	44,7
06.5.3.a_F	Kamer 06, 1e-6e bouwl., NOn	16,5	43,3	42,2	34,3	44,5	44,5	35,8	35,0	31,3	39,1	35,7	49,7	35,0	29,0	49,7	50,7	50,0	39,3	37,9	50,0	51,0	51,7	44,5	50,2	54,4	43,7	42,6	35,3	45,0
06.5.3.b_A	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOn	19,5	43,7	42,6	34,7	45,0	45,0	36,4	35,6	32,0	39,7	36,3	49,3	35,2	29,4	49,3	50,3	49,6	39,5	38,1	49,6	50,6	51,5	44,9	49,8	54,1	44,1	43,0	35,7	45,6
06.5.3.b_B	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOn	22,5	44,2	43,1	35,2	45,4	45,4	37,4	36,6	33,0	40,7	37,3	48,8	35,4	29,8	48,8	49,8	49,1	39,6	38,2	49,1	50,1	51,3	45,3	49,4	53,8	44,6	43,5	36,3	46,0
06.5.3.b_C	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOn	25,5	44,6	43,5	35,6	45,8	45,8	38,2	37,4	33,9	41,6	38,1	48,3	35,4	29,8	48,3	49,3	48,6	39,5	38,1	48,6	49,6	51,0	45,5	48,9	53,4	45,0	44,0	36,8	46,5
06.5.3.b_D	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOn	28,5	44,9	43,8	35,9	46,1	46,1	39,1	38,3	35,0	42,6	39,1	47,9	35,4	29,9	47,9	48,9	48,2	39,5	38,1	48,2	49,2	50,8	45,8	48,6	53,2	45,4	44,3	37,3	46,9
06.5.3.b_E	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOn	31,5	45,1	43,9	36,1	46,3	46,3	39,9	39,0	35,8	43,4	39,8	47,5	35,4	30,1	47,5	48,5	47,9	39,5	38,1	48,1	49,1	50,7	45,9	48,6	53,1	45,7	44,5	37,7	47,2
06.5.3.b_F	Kamer 06, 7e-12e bouwl., NOn	34,5	45,3	44,1	36,3	46,5	46,5	40,6	39,8	36,6	44,1	40,5	47,2	35,5	30,2	47,2	48,2	47,6	39,5	38,0	48,0	49,0	50,6	46,1	48,5	53,0	45,9	44,8	38,1	47,5
06.5.3.c_A	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOn	37,5	45,5	44,4	36,5	46,7	46,7	41,2	40,3	37,2	44,7	41,1	47,0	35,6	30,5	47,0	48,0	47,5	39,6	38,1	48,1	49,1	50,6	46,4	48,6	53,1	46,2	45,1	38,4	47,7
06.5.3.c_B	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOn	40,5	45,9	44,8	36,9	47,2	47,2	42,0	41,1	38,0	45,5	41,8	46,6	35,9	30,7	46,6	47,6	47,1	39,6	38,1	48,1	49,1	50,5	46,8	48,7	53,1	46,6	45,6	38,9	48,3
06.5.3.c_C	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOn	43,5	45,3	44,3	36,4	46,6	46,6	43,8	43,0	39,9	47,4	43,6	46,4	36,5	31,1	46,4	47,4	46,9	39,8	38,1	48,1	49,1	50,4	46,8	48,8	53,1	46,5	45,5	39,5	48,4
06.5.3.c_D	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOn	46,5	45,6	44,5	36,6	46,9	46,9	45,6	44,8	41,6	49,2	45,3	46,2	37,1	31,3	46,2	47,2	46,7	40,1	38,1	48,1	49,1	50,6	47,3	48,9	53,4	47,1	46,2	40,4	49,2
06.5.3.c_E	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOn	49,5	44,5	43,5	35,6	45,8	45,8	47,2	46,4	43,0	50,6	46,7	45,1	37,5	31,4	45,1	46,1	45,7	40,2	38,0	48,0	49,0	50,1	47,3	48,9	53,1	47,0	46,1	40,9	49,3
06.5.3.c_F	Kamer 06, 13e-18e bouwl., NOn	52,5	44,7	43,6	35,7	45,9	45,9	48,1	47,2	43,8	51,4	47,4	44,9	37,4	30,1	44,9	45,9	45,1	38,4	34,1	45,1	46,1	50,1	47,4	46,8	52,4	47,5	46,5	41,5	49,7
06.5.3.d_A	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOn	55,5	45,0	43,9	36,0	46,3	46,3	48,6	47,7	44,3	51,9	47,9	45,0	37,8	30,4	45,0	46,0	45,3	39,0	34,7	45,3	46,3	50,4	47,8	47,1	52,7	47,9	46,9	42,0	50,2
06.5.3.d_B	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOn	58,5	45,3	44,2	36,3	46,5	46,5	49,0	48,1	44,7	52,4	48,4	44,8	37,6	29,8	44,8	45,8	44,9	38,1	32,2	44,9	45,9	50,5	47,9	46,9	52,8	48,2	47,3	42,3	50,6

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer 1)					Railverkeer					Industrie (zonder 10 dB muziekstr.corr.)					Industrie (met 10dB muziekstr.corr.)					Cumulatieve waarden Weg+Rail+IL (excl. muz.str.)				Cumulatieve waarden Weg+Rail			
		m+mv	Dag	Avond	Nacht	Lden	L^*_{VL}	Dag	Avond	Nacht	Lden	L^*_{RL}	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	L^*_{IL}	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	L^*_{IL}	Dag	Avond	Nacht	L_{CUM}	Dag	Avond	Nacht	L_{CUM}
06.5.3.d_C	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOn	61,5	45,3	44,2	36,3	46,6	46,6	49,3	48,4	45,0	52,7	48,7	44,6	37,5	29,7	44,6	45,6	44,7	38,0	32,1	44,7	45,7	50,5	48,0	46,9	52,8	48,4	47,4	42,5	50,8
06.5.3.d_D	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOn	64,5	45,2	44,2	36,3	46,5	46,5	49,5	48,7	45,2	52,9	48,9	44,3	37,3	29,6	44,3	45,3	44,4	37,7	31,6	44,4	45,4	50,4	48,1	46,7	52,8	48,4	47,6	42,7	50,8
06.5.3.d_E	Kamer 06, 19e-23e bouwl., NOn	67,5	45,3	44,2	36,3	46,5	46,5	49,7	48,8	45,4	53,0	49,0	44,2	37,2	29,5	44,2	45,2	44,2	37,6	31,6	44,2	45,2	50,4	48,2	46,7	52,8	48,6	47,6	42,8	50,9
10.01.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	24,6	64,0	62,7	54,9	65,1	65,1	35,5	34,8	31,3	38,9	35,6	32,1	26,1	18,2	32,1	33,1	32,4	27,7	23,7	33,7	34,7	64,0	62,7	54,9	65,1	64,0	62,7	54,9	65,1
10.01.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	21,3	64,3	62,9	55,2	65,4	65,4	34,6	33,8	30,2	38,0	34,7	32,3	26,2	18,4	32,3	33,3	32,6	27,9	23,8	33,8	34,8	64,3	62,9	55,2	65,4	64,3	62,9	55,2	65,4
10.01.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	18,0	64,5	63,2	55,4	65,6	65,6	34,2	33,4	29,8	37,5	34,2	32,4	26,3	18,5	32,4	33,4	32,7	27,9	23,9	33,9	34,9	64,5	63,2	55,4	65,6	64,5	63,2	55,4	65,6
10.01.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	14,7	64,7	63,4	55,6	65,9	65,9	38,4	37,6	34,3	41,9	38,4	32,6	26,3	18,7	32,6	33,6	32,9	28,2	24,5	34,5	35,5	64,7	63,4	55,7	65,9	64,7	63,4	55,6	65,9
10.01.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	11,4	64,9	63,5	55,7	66,0	66,0	38,1	37,3	34,0	41,6	38,1	33,4	27,2	18,6	33,4	34,4	33,7	28,8	24,6	34,6	35,6	64,9	63,5	55,7	66,0	64,9	63,5	55,7	66,0
10.01.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	8,1	64,9	63,5	55,7	66,0	66,0	38,5	37,7	34,3	41,9	38,4	33,7	27,0	18,8	33,7	34,7	34,1	29,0	25,5	35,5	36,5	64,9	63,5	55,8	66,0	64,9	63,5	55,7	66,0
10.01.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	44,4	62,3	61,0	53,2	63,5	63,5	31,4	31,4	28,1	35,5	32,3	30,3	24,7	17,0	30,3	31,3	30,7	26,4	22,6	32,6	33,6	62,3	61,0	53,2	63,5	62,3	61,0	53,2	63,5
10.01.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	41,1	62,6	61,3	53,5	63,7	63,7	31,2	31,2	27,9	35,3	32,1	30,5	24,7	17,0	30,5	31,5	30,9	26,5	22,7	32,7	33,7	62,6	61,3	53,5	63,7	62,6	61,3	53,5	63,7
10.01.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	37,8	62,8	61,6	53,8	64,0	64,0	30,9	31,0	27,7	35,1	31,9	30,9	24,7	17,1	30,9	31,9	31,2	26,6	22,9	32,9	33,9	62,8	61,6	53,8	64,0	62,8	61,6	53,8	64,0
10.01.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	34,5	63,1	61,9	54,1	64,3	64,3	30,7	30,7	27,4	34,9	31,8	31,3	24,8	17,2	31,3	32,3	31,6	26,7	23,1	33,1	34,1	63,1	61,9	54,1	64,3	63,1	61,9	54,1	64,3
10.01.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	31,2	63,4	62,2	54,3	64,6	64,6	31,6	31,4	28,0	35,5	32,3	31,3	23,9	16,6	31,3	32,3	31,6	26,2	23,1	33,1	34,1	63,4	62,2	54,3	64,6	63,4	62,2	54,3	64,6
10.01.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	27,9	63,7	62,4	54,6	64,8	64,8	31,6	31,3	27,9	35,4	32,2	31,5	24,3	17,0	31,5	32,5	31,8	26,5	23,3	33,3	34,3	63,7	62,4	54,6	64,8	63,7	62,4	54,6	64,8
10.01.1.c_	Kamer 10,1 app/verd - 13e t/m 18e ve	64,2	60,7	59,5	51,6	61,9	61,9	32,7	32,8	29,5	36,9	33,7	28,5	22,7	15,3	28,5	29,5	28,9	24,6	21,2	31,2	32,2	60,7	59,5	51,7	61,9	60,7	59,5	51,6	61,9
10.01.1.c_	Kamer 10,1 app/verd - 13e t/m 18e ve	60,9	60,9	59,7	51,9	62,1	62,1	32,5	32,6	29,3	36,7	33,5	28,7	23,1	15,6	28,7	29,7	29,1	25,0	21,4	31,4	32,4	60,9	59,7	52,0	62,1	60,9	59,7	51,9	62,1
10.01.1.c_	Kamer 10,1 app/verd - 13e t/m 18e ve	57,6	61,2	59,9	52,1	62,3	62,3	32,3	32,3	29,1	36,5	33,3	29,0	23,6	16,0	29,0	30,0	29,4	25,4	21,7	31,7	32,7	61,2	59,9	52,2	62,3	61,2	59,9	52,1	62,3
10.01.1.c_	Kamer 10,1 app/verd - 13e t/m 18e ve	54,3	61,4	60,2	52,4	62,6	62,6	32,1	32,1	28,9	36,3	33,1	29,2	23,6	16,1	29,2	30,2	29,6	25,5	21,8	31,8	32,8	61,4	60,2	52,4	62,6	61,4	60,2	52,4	62,6
10.01.1.c_	Kamer 10,1 app/verd - 13e t/m 18e ve	51,0	61,7	60,5	52,6	62,9	62,9	31,9	31,9	28,6	36,0	32,8	29,3	23,6	16,1	29,3	30,3	29,7	25,6	22,0	32,0	33,0	61,7	60,5	52,6	62,9	61,7	60,5	52,6	62,9
10.01.1.c_	Kamer 10,1 app/verd - 13e t/m 18e ve	47,7	62,0	60,7	52,9	63,2	63,2	31,7	31,7	28,4	35,8	32,6	29,5	23,7	16,2	29,5	30,5	29,9	25,7	22,2	32,2	33,2	62,0	60,7	52,9	63,2	62,0	60,7	52,9	63,2
10.01.1.d_	Kamer 10,1 app/ver. - 19e verd.	67,5	60,4	59,2	51,4	61,6	61,6	33,0	33,0	29,7	37,1	33,8	28,4	22,6	15,4	28,4	29,4	28,8	24,5	21,1	31,1	32,1	60,4	59,2	51,5	61,6	60,4	59,2	51,4	61,6
10.01.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	24,6	64,7	63,2	55,5	65,7	65,7	47,2	46,3	43,2	50,7	46,8	32,9	31,6	22,6	36,6	37,6	33,2	32,2	25,5	37,2	38,2	64,7	63,2	55,7	65,8	64,7	63,2	55,6	65,8
10.01.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	21,3	65,1	63,5	55,8	66,1	66,1	46,4	45,6	42,5	50,0	46,1	32,4	31,0	22,2	36,0	37,0	32,7	31,7	25,4	36,7	37,7	65,1	63,5	55,9	66,2	65,1	63,5	55,9	66,1
10.01.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	18,0	65,4	63,8	56,1	66,4	66,4	45,9	45,0	42,0	49,5	45,6	31,1	29,1	20,4	34,1	35,1	31,5	30,1	24,7	35,1	36,1	65,4	63,8	56,2	66,4	65,4	63,8	56,2	66,4
10.01.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	14,7	65,6	64,0	56,3	66,6	66,6	45,5	44,6	41,6	49,1	45,2	30,7	28,5	19,9	33,5	34,5	31,1	29,6	24,6	34,6	35,6	65,6	64,0	56,4	66,6	65,6	64,0	56,4	66,6
10.01.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	11,4	65,7	64,1	56,4	66,7	66,7	45,3	44,5	41,5	49,0	45,2	31,1	28,6	19,4	33,6	34,6	31,5	29,7	24,5	34,7	35,7	65,7	64,1	56,5	66,7	65,7	64,1	56,5	66,7
10.01.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	8,1	65,7	64,1	56,4	66,7	66,7	45,4	44,5	41,5	49,0	45,2	30,8	27,9	18,5	32,9	33,9	31,3	29,3	24,5	34,5	35,5	65,7	64,1	56,5	66,7	65,7	64,1	56,5	66,7
10.01.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	44,4	63,4	61,9	54,2	64,4	64,4	52,2	51,3	48,0	55,6	51,4	34,6	33,8	24,4	38,8	39,8	34,8	34,0	26,2	39,0	40,0	63,5	62,1	54,7	64,6	63,5	62,0	54,6	64,6
10.01.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	41,1	63,6	62,1	54,4	64,7	64,7	51,6	50,8	47,4	55,1	50,9	34,4	33,5	24,2	38,5	39,5	34,5	33,8	26,1	38,8	39,8	63,7	62,2	54,9	64,9	63,7	62,2	54,7	64,9
10.01.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	37,8	63,9	62,3	54,6	64,9	64,9	51,5	50,6	47,3	54,9	50,8	34,3	33,4	24,2	38,4	39,4	34,5	33,7	26,2	38,7	39,7	64,0	62,4	55,0	65,1	64,0	62,4	54,9	65,1
10.01.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	34,5	64,1	62,5	54,8	65,1	65,1	51,2	50,4	47,0	54,7	50,6	34,0	33,0	23,8	38,0	39,0	34,2	33,3	26,0	38,3	39,3	64,2	62,6	55,2	65,3	64,2	62,6	55,1	65,3
10.01.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	31,2	64,3	62,7	55,0	65,3	65,3	50,6	49,7	46,4	54,0	49,9	33,4	32,3	23,2	37,3	38,3	33,6	32,7	25,6	37,7	38,7	64,4	62,8	55,3	65,4	64,4	62,8	55,2	65,4
10.01.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	27,9	64,5	62,9	55,2	65,5	65,5	49,2	48,3	45,1	52,7	48,7	33,3	32,0	23,0	37,0	38,0	33,5	32,5	25,6	37,5	38,5	64,6	63,0	55,5	65,6	64,6	63,0	55,4	65,6
10.01.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e ve	64,2	62,0	60,5	52,8	63,0	63,0	53,5	52,7	49,3	56,9	52,7	35,0	34,1	24,7	39,1	40,1	35,1	34,3	26,0	39,3	40,3	62,3	60,8	53,7	63,4	62,2	60,8	53,5	63,4
10.01.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e ve	60,9	62,2	60,7	53,0	63,2	63,2	53,4	52,5	49,2	56,8	52,6	35,2	34,3	24,9	39,3	40,3	35,3	34,5	26,2	39,5	40,5	62,4	61,0	53,9	63,6	62,4	61,0	53,7	63,6
10.01.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e ve	57,6	62,4	60,9	53,2	63,5	63,5	53,3	52,4	49,1	56,7	52,5	35,2	34,3	24,9	39,3	40,3	35,3	34,5	26,2	39,5	40,5	62,6	61,1	54,0	63,9	62,6	61,1	53,8	63,8
10.01.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e ve	54,3	62,7	61,1	53,4	63,7	63,7	53,1	52,2	48,9	56,5	52,3	35,1	34,2	24,9	39,2	40,2	35,2	34,5	26,3	39,5	40,5	62,9	61,3	54,2	64,0	62,9	61,3	54,0	64,0
10.01.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e ve	51,0	62,9	61,4	53,7	63,9	63,9	52,7	51,9	48,5	56,1	51,9	34,9	34,0	24,7	39,0	40,0	35,0	34,3	26,2	39,3	40,3	63,1	61,6	54,4	64,2	63,1	61,6	54,2	64,2
10.01.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e ve	47,7	63,2	61,6	53,9	64,2	64,2	52,5	51,7	48,3	55,9	51,7	34,8	33,9	24,5	38,9	39,9	34,9	34,1	26,2	39,1	40,1	63,4	61,8	54,5	64,5	63,3	61,8	54,4	64,4
10.01.2.d_	Kamer 10,1 app/ver. - 19e verd.	67,5	61,7	60,2	52,5	62,7	62,7	53,6	52,7	49,4	57,0	52,8	34,9	33,9	24,5	38,9	39,9	35,0	34,1	25,8	39,1	40,1	62,0	60,5	53,5	63,2	62,0	60,5	53,3	63,1
10.02.0.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	24,6	64,4	62,9	55,2	65,4	65,4	44,4	43,6	40,1	47,8	44,0	35,3	34,1	24,9	39,1	40,1	35,5	34,5	27,3	39,5	40,5	64,4	62,9	55,4	65,5	64,4	62,9	55,3	65,4
10.02.0.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	21,3	64,7	63,2	55,5	65,8	65,8	42,7	41,9	38,4	46,1	42,4	33,8	32,2	23,0	37,2	38,2	34,1	32,8	26,3	37,8	38,8	64,7	63,2	55,6	65,8	64,7	63,2	55,5	65,8
10.02.0.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	18,0	65,0	63,4	55,8	66,0	66,0	41,6	40,8	37,4	45,1	41,4	33,0	30,9	21,8	35,9	36,9	33,4	31,8	25,9	36,8	37,8	65,0	63,4	55,9	66,0	65,0	63,4	55,8	66,0
10.02.0.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	14,7	65,2	63,6	55,9	66,2	66,2	41,0	40,2	36,9	44,5	40,9	32,7	30,4	21,2	35,4	36,4	33,1	31,4	25,8	36,4	37,4	65,2	63,6	56,0	66,2	65,2	63,6	55,9	66,2
10.02.0.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	11,4	65,3	63,7	56,0	66,3	66,3	40,8	40,0	36,7	44,3	40,7	32,9	30,4	20,8	35,4	36,4	33,3	31,4	25,7	36,4	37,4	65,3	63,7	56,1	66,3	65,3	63,7	56,0	66,3
10.02.0.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	8,1	65,3	63,7	56,0	66,3	66,3	40,7	39,9	36,6	44,2	40,6	32,3	29,2	19,5	34,2	35,2	32,7	30,5	25,4	35,5	36,5	65,3	63,7	56,1	66,3	65,3	63,7	56,0	66,3
10.02.0.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	44,4	63,4	61,8	54,1	64,4	64,4	52,5	51,7	48,3	55,9	51,7	35,9	35,0	25,5	40,0	41,0	36,0	35,2	27,2	40,2	41,2	63,6	62,0	54,7	64,7	63,5	62,0	54,6	64,6
10.02.0.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	41,1	63,6	62,0	54,3	64,6	64,6	51,9	51,1	47,8	55,4	51,2	35,8	34,8	25,4	39,8	40,8	35,9	35,1	27,1	40,1	41,1	63,7	62,2	54,8	64,8	63,7	62,1	54,7	64,8
10.02.0.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	37,8	63,8	62,2	54,5	64,8	64,8	51,5	50,6	47,3	54,9	50,8	35,9	34,8	25,4	39,8	40,8	36,0	35,0	27,2	40,0	41,0	63,9	62,3	55,0	65,0	63,9	62,3	54,8	65,0

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer 1)					Railverkeer					Industrie (zonder 10 dB muziekstr.corr.)					Industrie (met 10dB muziekstr.corr.)					Cumulatieve waarden Weg+Rail+IL (excl. muz.str.)				Cumulatieve waarden Weg+Rail			
		m+mv	Dag	Avond	Nacht	Lden	L^*_{VL}	Dag	Avond	Nacht	Lden	L^*_{RL}	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	L^*_{IL}	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	L^*_{IL}	Dag	Avond	Nacht	L_{CUM}	Dag	Avond	Nacht	L_{CUM}
10.02.0.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	34,5	63,9	62,3	54,6	64,9	64,9	51,2	50,4	47,1	54,7	50,6	35,6	34,4	25,0	39,4	40,4	35,7	34,7	27,1	39,7	40,7	64,0	62,4	55,0	65,1	64,0	62,4	54,9	65,1
10.02.0.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	31,2	64,0	62,4	54,7	65,0	65,0	50,5	49,6	46,4	54,0	49,9	35,1	33,8	24,5	38,8	39,8	35,3	34,2	26,8	39,2	40,2	64,1	62,5	55,1	65,2	64,1	62,5	55,0	65,1
10.02.0.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	27,9	64,2	62,6	55,0	65,2	65,2	48,9	48,0	44,9	52,4	48,4	34,9	33,7	24,4	38,7	39,7	35,1	34,1	26,9	39,1	40,1	64,3	62,7	55,3	65,3	64,3	62,7	55,2	65,3
10.02.0.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e ve	64,2	62,1	60,5	52,8	63,1	63,1	53,8	53,0	49,7	57,3	53,0	36,0	35,1	25,6	40,1	41,1	36,1	35,2	26,8	40,2	41,2	62,4	60,8	53,8	63,6	62,3	60,8	53,6	63,5
10.02.0.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e ve	60,9	62,3	60,7	53,1	63,3	63,3	53,7	52,9	49,5	57,1	52,8	36,1	35,3	25,9	40,3	41,3	36,2	35,5	27,0	40,5	41,5	62,5	61,0	54,0	63,7	62,5	61,0	53,8	63,7
10.02.0.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e ve	57,6	62,5	61,0	53,3	63,5	63,5	53,6	52,7	49,4	57,0	52,8	36,2	35,3	25,9	40,3	41,3	36,3	35,5	27,1	40,5	41,5	62,7	61,3	54,2	63,9	62,7	61,2	54,0	63,9
10.02.0.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e ve	54,3	62,7	61,2	53,5	63,8	63,8	53,4	52,6	49,2	56,8	52,6	36,2	35,3	25,9	40,3	41,3	36,3	35,5	27,2	40,5	41,5	62,9	61,4	54,3	64,2	62,9	61,4	54,1	64,1
10.02.0.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e ve	51,0	63,0	61,4	53,7	64,0	64,0	53,1	52,3	48,9	56,6	52,4	36,1	35,2	25,8	40,2	41,2	36,2	35,4	27,2	40,4	41,4	63,2	61,6	54,4	64,3	63,2	61,6	54,3	64,3
10.02.0.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e ve	47,7	63,2	61,6	53,9	64,2	64,2	52,9	52,0	48,7	56,3	52,1	36,0	35,1	25,7	40,1	41,1	36,1	35,3	27,2	40,3	41,3	63,4	61,8	54,6	64,5	63,4	61,8	54,4	64,5
10.02.0.d_	Kamer 10,1 app/ver. - 19e verd.	67,5	61,8	60,3	52,6	62,9	62,9	53,9	53,1	49,8	57,4	53,1	35,7	34,8	25,3	39,8	40,8	35,8	35,0	26,6	40,0	41,0	62,1	60,6	53,6	63,4	62,1	60,6	53,4	63,3
10.03.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	24,6	63,8	62,3	54,6	64,9	64,9	43,7	42,9	39,3	47,0	43,3	40,7	38,6	26,9	43,6	44,6	40,9	39,0	30,6	44,0	45,0	63,9	62,3	55,0	65,0	63,8	62,3	54,7	64,9
10.03.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	21,3	64,1	62,5	54,9	65,1	65,1	40,5	39,7	36,0	43,8	40,2	40,7	38,1	24,6	43,1	44,1	40,9	38,5	29,9	43,5	44,5	64,1	62,5	55,2	65,2	64,1	62,5	54,9	65,1
10.03.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	18,0	64,4	62,8	55,1	65,4	65,4	38,4	37,6	33,9	41,7	38,2	41,4	38,6	24,0	43,6	44,6	41,6	39,0	29,8	44,0	45,0	64,4	62,8	55,4	65,5	64,4	62,8	55,1	65,4
10.03.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	14,7	64,6	63,0	55,4	65,6	65,6	37,1	36,3	32,6	40,4	37,0	42,2	39,2	23,1	44,2	45,2	42,3	39,6	29,7	44,6	45,6	64,6	63,0	55,8	65,7	64,6	63,0	55,4	65,6
10.03.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	11,4	64,8	63,2	55,5	65,8	65,8	36,7	35,9	32,1	39,9	36,5	43,1	40,1	22,8	45,1	46,1	43,2	40,4	29,7	45,4	46,4	64,9	63,2	55,9	65,9	64,8	63,2	55,5	65,8
10.03.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	8,1	64,9	63,3	55,6	65,9	65,9	35,9	35,1	31,3	39,1	35,7	43,8	40,8	22,4	45,8	46,8	43,9	41,1	29,8	46,1	47,1	65,0	63,3	56,1	66,0	64,9	63,3	55,6	65,9
10.03.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	44,4	63,3	61,6	54,0	64,3	64,3	52,7	51,8	48,6	56,2	52,0	39,0	37,6	27,5	42,6	43,6	39,2	37,9	29,8	42,9	43,9	63,5	61,8	54,8	64,6	63,4	61,8	54,5	64,5
10.03.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	41,1	63,3	61,7	54,0	64,3	64,3	52,0	51,2	48,0	55,5	51,3	39,2	37,7	27,5	42,7	43,7	39,4	38,0	29,9	43,0	44,0	63,5	61,9	54,7	64,6	63,4	61,9	54,4	64,5
10.03.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	37,8	63,2	61,6	53,9	64,2	64,2	50,8	49,9	46,7	54,3	50,2	39,4	37,8	27,5	42,8	43,8	39,6	38,2	29,9	43,2	44,2	63,3	61,7	54,6	64,4	63,3	61,7	54,2	64,4
10.03.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	34,5	63,1	61,5	53,8	64,1	64,1	50,6	49,7	46,6	54,1	50,0	39,6	37,9	27,3	42,9	43,9	39,8	38,2	30,0	43,2	44,2	63,2	61,6	54,5	64,3	63,2	61,6	54,1	64,3
10.03.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	31,2	63,3	61,7	54,0	64,3	64,3	50,0	49,1	46,0	53,5	49,4	39,8	37,9	27,0	42,9	43,9	39,9	38,3	29,9	43,3	44,3	63,4	61,8	54,6	64,5	63,4	61,8	54,3	64,4
10.03.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	27,9	63,6	62,0	54,3	64,6	64,6	48,3	47,5	44,5	52,0	48,0	40,2	38,2	26,9	43,2	44,2	40,3	38,6	30,0	43,6	44,6	63,7	62,1	54,8	64,8	63,7	62,1	54,5	64,7
10.03.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e ve	64,2	62,1	60,5	52,9	63,1	63,1	54,1	53,2	49,9	57,5	53,2	37,2	36,1	26,7	41,1	42,1	37,3	36,3	28,5	41,3	42,3	62,4	60,8	54,0	63,6	62,4	60,8	53,7	63,5
10.03.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e ve	60,9	62,3	60,7	53,1	63,3	63,3	54,0	53,1	49,8	57,4	53,1	37,7	36,6	27,3	41,6	42,6	37,8	36,9	29,0	41,9	42,9	62,6	61,0	54,1	63,8	62,5	61,0	53,9	63,7
10.03.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e ve	57,6	62,5	61,0	53,3	63,5	63,5	53,8	52,9	49,6	57,2	52,9	37,8	36,7	27,4	41,7	42,7	37,9	37,0	29,1	42,0	43,0	62,8	61,3	54,3	63,9	62,7	61,3	54,0	63,9
10.03.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e ve	54,3	62,7	61,1	53,5	63,7	63,7	53,6	52,8	49,5	57,1	52,8	37,9	36,8	27,5	41,8	42,8	38,0	37,1	29,2	42,1	43,1	62,9	61,4	54,4	64,1	62,9	61,3	54,2	64,0
10.03.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e ve	51,0	62,9	61,3	53,7	63,9	63,9	53,5	52,6	49,3	56,9	52,7	37,9	36,9	27,5	41,9	42,9	38,1	37,1	29,4	42,1	43,1	63,1	61,5	54,6	64,3	63,1	61,5	54,3	64,2
10.03.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e ve	47,7	63,1	61,5	53,9	64,1	64,1	53,1	52,3	49,0	56,6	52,4	37,9	36,8	27,5	41,8	42,8	38,1	37,1	29,4	42,1	43,1	63,3	61,7	54,7	64,4	63,3	61,7	54,4	64,4
10.03.1.d_	Kamer 10,1 app/ver. - 19e verd.	67,5	61,9	60,3	52,6	62,9	62,9	54,2	53,3	50,0	57,6	53,3	37,0	35,9	26,5	40,9	41,9	37,2	36,2	28,4	41,2	42,2	62,2	60,6	53,7	63,4	62,2	60,6	53,5	63,4
10.03.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	24,6	59,5	58,0	50,3	60,6	60,6	43,0	42,2	38,5	46,3	42,6	43,5	41,3	35,9	46,3	47,3	46,0	46,4	44,9	54,9	55,9	59,9	58,4	56,3	62,1	59,5	58,1	50,4	60,7
10.03.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	21,3	59,7	58,2	50,5	60,8	60,8	39,5	38,6	34,8	42,6	39,1	43,4	40,8	35,8	45,8	46,8	46,0	46,5	45,1	55,1	56,1	60,0	58,5	56,5	62,2	59,7	58,2	50,6	60,8
10.03.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	18,0	60,0	58,5	50,8	61,1	61,1	37,2	36,4	32,5	40,4	37,0	43,5	41,1	35,9	46,1	47,1	46,2	46,7	45,3	55,3	56,3	60,3	58,8	56,7	62,5	60,0	58,5	50,8	61,1
10.03.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	14,7	60,3	58,9	51,1	61,4	61,4	36,1	35,3	31,5	39,3	35,9	44,0	41,6	36,1	46,6	47,6	46,6	47,0	45,5	55,5	56,5	60,6	59,2	56,9	62,8	60,3	58,9	51,1	61,4
10.03.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	11,4	60,7	59,2	51,5	61,7	61,7	35,3	34,4	30,7	38,5	35,2	44,6	42,2	36,1	47,2	48,2	47,0	47,2	45,6	55,6	56,6	61,0	59,5	57,1	63,0	60,7	59,2	51,5	61,7
10.03.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	8,1	61,1	59,6	51,9	62,1	62,1	34,8	33,9	30,3	38,0	34,7	45,4	43,0	36,3	48,0	49,0	47,5	47,6	45,7	55,7	56,7	61,4	59,9	57,3	63,4	61,1	59,6	51,9	62,1
10.03.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	44,4	60,2	58,5	50,9	61,2	61,2	53,0	52,2	48,9	56,5	52,3	42,8	40,6	34,7	45,6	46,6	44,8	45,0	43,2	53,2	54,2	60,7	59,1	55,7	62,5	60,5	58,9	51,9	61,7
10.03.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	41,1	59,8	58,2	50,5	60,8	60,8	52,3	51,4	48,2	55,8	51,6	42,8	40,7	34,9	45,7	46,7	45,0	45,2	43,5	53,5	54,5	60,3	58,8	55,7	62,2	60,1	58,5	51,5	61,3
10.03.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	37,8	59,0	57,5	49,8	60,0	60,0	51,1	50,2	47,0	54,6	50,5	43,1	41,0	35,3	46,0	47,0	45,2	45,5	43,8	53,8	54,8	59,6	58,1	55,6	61,7	59,3	57,8	50,7	60,5
10.03.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	34,5	58,6	57,1	49,4	59,7	59,7	50,7	49,9	46,7	54,2	50,1	43,1	41,1	35,5	46,1	47,1	45,4	45,8	44,1	54,1	55,1	59,2	57,7	55,7	61,5	58,9	57,4	50,3	60,2
10.03.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	31,2	58,7	57,2	49,5	59,7	59,7	50,0	49,2	46,1	53,6	49,5	43,2	41,1	35,6	46,1	47,1	45,6	46,0	44,4	54,4	55,4	59,3	57,8	55,9	61,5	58,9	57,5	50,3	60,1
10.03.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	27,9	59,2	57,7	50,0	60,2	60,2	48,5	47,6	44,6	52,1	48,1	43,3	41,2	35,7	46,2	47,2	45,7	46,2	44,6	54,6	55,6	59,7	58,2	56,1	61,8	59,4	57,9	50,5	60,5
10.03.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e ve	64,2	59,7	58,0	50,4	60,7	60,7	54,3	53,5	50,1	57,8	53,5	41,9	39,2	33,1	44,2	45,2	43,6	43,2	41,3	51,3	52,3	60,3	58,7	54,6	62,0	60,2	58,6	51,8	61,5
10.03.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e ve	60,9	59,8	58,2	50,6	60,8	60,8	54,2	53,4	50,0	57,7	53,4	42,4	40,1	33,7	45,1	46,1	44,1	43,8	41,6	51,6	52,6	60,4	58,9	54,8	62,2	60,2	58,7	51,9	61,5
10.03.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e ve	57,6	60,0	58,4	50,7	61,0	61,0	54,1	53,2	49,9	57,5	53,2	42,5	40,2	33,9	45,2	46,2	44,2	44,0	42,0	52,0	53,0	60,6	59,0	55,0	62,3	60,4	58,9	52,0	61,7
10.03.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e ve	54,3	60,2	58,5	50,9	61,1	61,1	53,9	53,1	49,7	57,4	53,1	42,6	40,4	34,2	45,4	46,4	44,4	44,3	42,2	52,2	53,2	60,8	59,1	55,2	62,4	60,6	59,0	52,1	61,7
10.03.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e ve	51,0	60,3	58,6	51,0	61,3	61,3	53,8	52,9	49,6	57,2	52,9	42,7	40,5	34,4	45,5	46,5	44,6	44,5	42,5	52,5	53,5	60,9	59,2	55,4	62,6	60,7	59,0	52,1	61,9
10.03.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e ve	47,7	60,3	58,6	51,0	61,3	61,3	53,5	52,6	49,3	56,9	52,7	42,7	40,5	34,5	45,5	46,5	44,7	44,7	42,8	52,8	53,8	60,8	59,2	55,5	62,6	60,6	59,0	52,1	61,9
10.03.2.d_	Kamer 10,1 app/ver. - 19e verd.	67,5	59,6	57,9	50,3	60,5	60,5	54,4	53,6	50,3	57,9	53,6	41,8	39,0	32,8	44,0	45,0	43,4	43,0	41,0	51,0	52,0	60,2	58,6	54,5	61,9	60,1	58,5	51,8	61,3
10.04.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	24,6	58,5	57,1	49,3	59,6	59,6	42,2	41,4	37,8	45,5	41,8	44,5	42,5	37,5	47,5	48,5	47,2	47,8	46,4	56,4	57,4	59,1	57,7	57,3	61,9	58,5	57,2	49,4	59,7
10.04.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	21,3	58,8	57,4	49,6	59,9	59,9	40,2	39,4	35,7	43,5	39,9	44,5	42,3	37,6	47,6	48,6	47,4	48,0	46,7	56,7	57,7	59,4	57,9	57,5	62,2	58,8	57,4	49,7	59,9

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer 1)					Railverkeer					Industrie (zonder 10 dB muziekstr.corr.)					Industrie (met 10dB muziekstr.corr.)					Cumulatieve waarden Weg+Rail+IL (excl. muz.str.)				Cumulatieve waarden Weg+Rail			
		m+mv	Dag	Avond	Nacht	Lden	L^*_{VL}	Dag	Avond	Nacht	Lden	L^*_{RL}	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	L^*_{IL}	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	L^*_{IL}	Dag	Avond	Nacht	L_{CUM}	Dag	Avond	Nacht	L_{CUM}
10.04.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	18,0	59,1	57,6	49,9	60,2	60,2	38,7	37,9	34,1	41,9	38,4	44,6	42,5	37,8	47,8	48,8	47,5	48,3	47,0	57,0	58,0	59,6	58,1	57,8	62,5	59,1	57,6	50,0	60,2
10.04.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	14,7	59,4	57,9	50,2	60,4	60,4	37,3	36,5	32,7	40,5	37,1	44,3	42,3	37,9	47,9	48,9	47,6	48,4	47,3	57,3	58,3	59,9	58,4	58,1	62,7	59,4	57,9	50,2	60,4
10.04.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	11,4	59,6	58,2	50,5	60,7	60,7	36,2	35,3	31,6	39,4	36,0	44,2	42,1	37,9	47,9	48,9	47,6	48,5	47,4	57,4	58,4	60,1	58,7	58,3	62,9	59,6	58,2	50,5	60,7
10.04.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	8,1	59,9	58,6	50,8	61,0	61,0	35,1	34,3	30,6	38,4	35,1	44,5	42,2	37,9	47,9	48,9	47,8	48,6	47,5	57,5	58,5	60,4	59,0	58,4	63,1	59,9	58,6	50,8	61,0
10.04.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	44,4	58,2	56,8	49,0	59,3	59,3	52,8	52,0	48,7	56,3	52,1	43,6	41,1	35,5	46,1	47,1	45,7	45,7	44,0	54,0	55,0	59,0	57,7	55,6	61,4	58,7	57,3	50,4	60,1
10.04.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	41,1	57,9	56,4	48,7	58,9	58,9	52,0	51,1	47,9	55,5	51,3	43,8	41,6	35,9	46,6	47,6	46,0	46,2	44,4	54,4	55,4	58,8	57,3	55,8	61,2	58,3	56,9	50,0	59,6
10.04.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	37,8	57,7	56,2	48,5	58,8	58,8	50,6	49,8	46,4	54,0	49,9	43,9	41,8	36,2	46,8	47,8	46,2	46,5	44,8	54,8	55,8	58,5	57,0	56,0	61,1	58,0	56,6	49,5	59,3
10.04.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	34,5	57,7	56,2	48,5	58,8	58,8	50,2	49,3	46,0	53,6	49,5	44,0	41,9	36,5	46,9	47,9	46,4	46,8	45,2	55,2	56,2	58,5	57,0	56,3	61,2	58,0	56,5	49,4	59,3
10.04.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	31,2	57,8	56,3	48,6	58,9	58,9	49,4	48,6	45,4	52,9	48,9	44,1	42,0	36,7	47,0	48,0	46,6	47,1	45,6	55,6	56,6	58,6	57,1	56,6	61,4	58,1	56,6	49,4	59,3
10.04.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	27,9	58,4	57,0	49,2	59,5	59,5	48,0	47,2	44,0	51,6	47,6	44,3	42,2	37,0	47,2	48,2	46,8	47,4	45,9	55,9	56,9	59,1	57,7	56,9	61,8	58,6	57,2	49,7	59,8
10.04.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e ve	64,2	59,3	57,7	50,0	60,3	60,3	54,1	53,2	49,9	57,5	53,2	42,8	40,0	33,8	45,0	46,0	44,4	43,9	41,9	51,9	52,9	60,0	58,4	54,7	61,8	59,8	58,3	51,5	61,1
10.04.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e ve	60,9	59,5	57,8	50,2	60,4	60,4	53,9	53,1	49,7	57,4	53,1	42,9	40,2	34,0	45,2	46,2	44,6	44,2	42,2	52,2	53,2	60,2	58,5	54,9	61,9	59,9	58,3	51,5	61,1
10.04.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e ve	57,6	59,5	57,8	50,2	60,5	60,5	53,8	52,9	49,6	57,2	52,9	43,0	40,4	34,3	45,4	46,4	44,8	44,5	42,6	52,6	53,6	60,2	58,5	55,2	62,0	59,9	58,3	51,5	61,2
10.04.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e ve	54,3	59,5	57,8	50,2	60,5	60,5	53,6	52,8	49,4	57,1	52,8	43,2	40,6	34,6	45,6	46,6	45,0	44,8	42,9	52,9	53,9	60,2	58,5	55,3	62,1	59,9	58,3	51,5	61,2
10.04.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e ve	51,0	59,3	57,7	50,1	60,3	60,3	53,5	52,6	49,3	56,9	52,7	43,3	40,8	34,9	45,8	46,8	45,2	45,1	43,3	53,3	54,3	60,0	58,4	55,5	62,0	59,7	58,2	51,4	61,0
10.04.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e ve	47,7	58,9	57,3	49,6	59,9	59,9	53,1	52,3	48,9	56,5	52,3	43,4	40,9	35,2	45,9	46,9	45,4	45,4	43,6	53,6	54,6	59,6	58,1	55,5	61,7	59,3	57,8	50,9	60,6
10.04.1.d_	Kamer 10,1 app/ver. - 19e verd.	67,5	59,2	57,6	49,9	60,2	60,2	54,1	53,3	50,0	57,6	53,3	42,7	39,8	33,4	44,8	45,8	44,2	43,6	41,5	51,5	52,5	59,9	58,4	54,5	61,7	59,7	58,2	51,4	61,0
10.05.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	24,6	56,6	55,1	47,4	57,7	57,7	40,8	39,9	36,1	43,9	40,3	45,3	42,7	39,2	49,2	50,2	48,7	49,4	48,4	58,4	59,4	57,7	56,2	58,8	62,0	56,7	55,2	47,6	57,8
10.05.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	21,3	56,9	55,4	47,7	57,9	57,9	38,7	37,9	34,0	41,9	38,4	45,5	42,9	39,7	49,7	50,7	49,0	49,9	49,0	59,0	60,0	58,0	56,6	59,4	62,4	56,9	55,4	47,8	57,9
10.05.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	18,0	57,3	55,9	48,1	58,4	58,4	37,6	36,7	32,8	40,7	37,3	45,6	43,1	40,1	50,1	51,1	49,3	50,3	49,5	59,5	60,5	58,4	57,0	59,9	62,9	57,3	55,9	48,2	58,4
10.05.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	14,7	57,7	56,3	48,5	58,8	58,8	36,8	35,9	32,1	39,9	36,5	45,3	43,0	40,5	50,5	51,5	49,5	50,7	49,9	59,9	60,9	58,8	57,4	60,3	63,3	57,7	56,3	48,5	58,8
10.05.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	11,4	58,2	56,8	49,0	59,3	59,3	35,7	34,9	31,1	38,9	35,6	45,0	43,0	40,8	50,8	51,8	49,6	51,0	50,3	60,3	61,3	59,2	57,9	60,7	63,7	58,2	56,8	49,0	59,3
10.05.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	8,1	58,8	57,5	49,7	59,9	59,9	35,1	34,3	30,6	38,4	35,1	44,8	42,8	41,0	51,0	52,0	49,7	51,2	50,5	60,5	61,5	59,7	58,5	60,9	64,1	58,8	57,5	49,7	59,9
10.05.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	44,4	56,4	54,9	47,2	57,5	57,5	51,4	50,6	47,3	54,9	50,8	44,3	41,3	36,4	46,4	47,4	46,6	46,6	45,2	55,2	56,2	57,6	56,1	56,1	60,6	56,9	55,5	48,8	58,3
10.05.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	41,1	56,4	54,9	47,2	57,5	57,5	50,3	49,5	46,2	53,8	49,7	44,5	41,5	36,8	46,8	47,8	46,9	47,0	45,7	55,7	56,7	57,5	56,0	56,5	60,7	56,8	55,4	48,5	58,2
10.05.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	37,8	56,4	54,9	47,1	57,4	57,4	48,7	47,9	44,5	52,1	48,1	44,6	41,8	37,2	47,2	48,2	47,2	47,5	46,2	56,2	57,2	57,5	56,0	56,9	60,8	56,7	55,2	48,0	57,9
10.05.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	34,5	56,4	54,8	47,2	57,4	57,4	47,8	46,9	43,6	51,2	47,2	44,7	41,9	37,6	47,6	48,6	47,5	47,9	46,7	56,7	57,7	57,5	55,9	57,3	61,0	56,6	55,1	48,0	57,8
10.05.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	31,2	56,6	55,1	47,4	57,6	57,6	46,5	45,6	42,3	49,9	46,0	44,8	42,1	38,1	48,1	49,1	47,8	48,4	47,3	57,3	58,3	57,7	56,2	57,8	61,4	56,8	55,3	48,0	57,9
10.05.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	27,9	56,6	55,1	47,4	57,6	57,6	45,3	44,4	41,2	48,7	44,9	45,0	42,3	38,6	48,6	49,6	48,2	48,8	47,8	57,8	58,8	57,7	56,2	58,3	61,6	56,7	55,3	47,8	57,8
10.05.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e ve	64,2	58,0	56,4	48,7	59,0	59,0	53,0	52,2	48,8	56,4	52,2	43,3	39,9	34,2	44,9	45,9	45,0	44,3	42,6	52,6	53,6	58,8	57,3	54,6	60,9	58,5	57,0	50,2	59,8
10.05.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e ve	60,9	57,9	56,3	48,6	58,9	58,9	52,8	52,0	48,6	56,3	52,1	43,4	40,1	34,5	45,1	46,1	45,2	44,7	43,0	53,0	54,0	58,7	57,2	54,9	60,9	58,4	56,9	50,1	59,7
10.05.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e ve	57,6	57,6	56,1	48,4	58,6	58,6	52,6	51,8	48,4	56,0	51,8	43,5	40,3	34,8	45,3	46,3	45,5	45,0	43,4	53,4	54,4	58,5	57,0	55,1	60,8	58,1	56,7	49,9	59,4
10.05.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e ve	54,3	57,3	55,9	48,1	58,4	58,4	52,4	51,6	48,2	55,9	51,7	43,7	40,5	35,2	45,5	46,5	45,7	45,4	43,8	53,8	54,8	58,3	56,9	55,3	60,7	57,8	56,5	49,6	59,2
10.05.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e ve	51,0	57,0	55,6	47,8	58,1	58,1	52,3	51,4	48,1	55,7	51,5	43,8	40,7	35,5	45,7	46,7	46,0	45,7	44,3	54,3	55,3	58,0	56,6	55,6	60,7	57,5	56,2	49,4	59,0
10.05.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e ve	47,7	56,8	55,3	47,6	57,8	57,8	51,9	51,1	47,8	55,4	51,2	44,1	41,1	36,0	46,1	47,1	46,3	46,2	44,7	54,7	55,7	57,9	56,4	55,8	60,6	57,3	55,9	49,2	58,7
10.05.1.d_	Kamer 10,1 app/ver. - 19e verd.	67,5	58,1	56,5	48,8	59,1	59,1	53,2	52,3	48,9	56,6	52,4	43,1	39,7	33,9	44,7	45,7	44,8	44,0	42,2	52,2	53,2	58,9	57,3	54,4	60,9	58,6	57,1	50,3	59,9
10.05.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	24,6	56,3	55,3	47,4	57,6	57,6	33,6	32,8	28,4	36,5	33,3	43,5	40,0	38,3	48,3	49,3	47,5	48,5	47,8	57,8	58,8	57,2	56,2	58,2	61,5	56,3	55,3	47,4	57,6
10.05.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	21,3	56,4	55,4	47,4	57,6	57,6	33,2	32,3	28,0	36,1	32,9	43,7	40,4	38,8	48,8	49,8	47,9	48,9	48,3	58,3	59,3	57,4	56,3	58,7	61,8	56,4	55,4	47,4	57,6
10.05.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	18,0	56,7	55,7	47,7	58,0	58,0	33,0	32,2	27,8	35,9	32,7	44,1	40,6	39,2	49,2	50,2	48,3	49,3	48,7	58,7	59,7	57,7	56,6	59,1	62,2	56,7	55,7	47,7	58,0
10.05.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	14,7	56,9	55,8	47,9	58,1	58,1	33,3	32,5	28,3	36,3	33,1	43,9	40,7	39,6	49,6	50,6	48,5	49,7	49,1	59,1	60,1	57,9	56,8	59,5	62,5	56,9	55,8	47,9	58,1
10.05.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	11,4	57,2	56,2	48,2	58,5	58,5	32,0	31,2	27,0	35,0	31,9	43,6	40,9	40,0	50,0	51,0	48,6	49,9	49,4	59,4	60,4	58,1	57,2	59,8	62,9	57,2	56,2	48,2	58,5
10.05.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	8,1	57,8	56,7	48,8	59,0	59,0	32,4	31,6	27,5	35,4	32,2	43,6	40,9	40,3	50,3	51,3	48,7	50,1	49,6	59,6	60,6	58,7	57,6	60,0	63,2	57,8	56,7	48,8	59,0
10.05.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	44,4	55,9	54,9	47,0	57,2	57,2	38,1	37,3	32,8	41,0	37,6	42,6	38,3	35,5	45,5	46,5	45,6	45,8	45,0	55,0	56,0	56,6	55,5	55,7	59,9	55,9	54,9	47,1	57,2
10.05.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	41,1	56,1	55,1	47,2	57,4	57,4	37,9	37,0	32,6	40,7	37,3	42,7	38,6	36,0	46,0	47,0	45,9	46,2	45,5	55,5	56,5	56,8	55,7	56,2	60,2	56,1	55,1	47,3	57,4
10.05.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	37,8	56,3	55,3	47,4	57,6	57,6	37,7	36,8	32,4	40,5	37,1	42,8	38,9	36,5	46,5	47,5	46,2	46,7	46,0	56,0	57,0	57,0	55,9	56,6	60,6	56,3	55,3	47,5	57,6
10.05.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	34,5	56,4	55,4	47,5	57,7	57,7	37,2	36,3	31,9	40,0	36,6	43,0	39,2	37,0	47,0	48,0	46,6	47,2	46,5	56,5	57,5	57,1	56,1	57,1	60,9	56,4	55,4	47,6	57,7
10.05.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	31,2	56,4	55,4	47,4	57,7	57,7	35,1	34,2	29,8	37,9	34,6	43,1	39,5	37,4	47,4	48,4	46,9	47,7	47,0	57,0	58,0	57,2	56,1	57,5	61,1	56,4	55,4	47,4	57,7
10.05.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	27,9	56,3	55,3	47,3	57,6	57,6	34,2	33,3	28,9	37,0	33,8	43,3	39,8	38,0	48,0	49,0	47,3	48,1	47,5	57,5	58,5	57,2	56,1	58,0	61,4	56,3	55,3	47,3	57,6
10.05.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e ve	64,2	54,9	53,9	45,9	56,1	56,1	40,4	39,5	35,0	43,1	39,5	41,8	36,8	33,2	43,2	44,2	44,1	43,4	42,5	52,5	53,5	55,5	54,4	53,4	58,2	55,0	54,0	46,1	56,2
10.05.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e ve	60,9	55,0	54,0	46,0	56,3	56,3	40,0	39,1	34,6	42,7	39,2	41,9	37,1	33,6	43,6	44,6	44,3	43,8	42,9	52,9	53,9	55,6	54,5	53,8	58,5	55,1	54,1	46,2	56,4

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer 1)					Railverkeer					Industrie (zonder 10 dB muziekstr.corr.)					Industrie (met 10dB muziekstr.corr.)					Cumulatieve waarden Weg+Rail+IL (excl. muz.str.)				Cumulatieve waarden Weg+Rail			
		m+mv	Dag	Avond	Nacht	Lden	L^*_{VL}	Dag	Avond	Nacht	Lden	L^*_{RL}	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	L^*_{IL}	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	L^*_{IL}	Dag	Avond	Nacht	L_{CUM}	Dag	Avond	Nacht	L_{CUM}
10.05.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e ve	57,6	55,1	54,1	46,1	56,4	56,4	39,5	38,6	34,2	42,3	38,8	42,1	37,3	34,0	44,0	45,0	44,6	44,2	43,3	53,3	54,3	55,7	54,6	54,1	58,7	55,2	54,2	46,2	56,5
10.05.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e ve	54,3	55,2	54,2	46,3	56,5	56,5	39,1	38,2	33,8	41,9	38,4	42,2	37,6	34,4	44,4	45,4	44,8	44,6	43,7	53,7	54,7	55,9	54,7	54,5	58,9	55,2	54,3	46,4	56,6
10.05.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e ve	51,0	55,3	54,3	46,4	56,6	56,6	38,8	37,9	33,4	41,6	38,1	42,4	37,9	34,8	44,8	45,8	45,1	45,0	44,2	54,2	55,2	56,0	54,9	54,9	59,2	55,3	54,3	46,5	56,7
10.05.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e ve	47,7	55,6	54,6	46,6	56,8	56,8	38,4	37,5	33,1	41,2	37,7	42,6	38,1	35,2	45,2	46,2	45,4	45,4	44,6	54,6	55,6	56,3	55,2	55,3	59,5	55,6	54,6	46,7	56,9
10.05.2.d_	Kamer 10,1 app/ver. - 19e verd.	67,5	54,7	53,7	45,8	56,0	56,0	40,7	39,8	35,3	43,4	39,8	41,8	36,9	33,0	43,0	44,0	43,9	43,2	42,2	52,2	53,2	55,3	54,2	53,2	58,1	54,8	53,8	46,0	56,1
10.06.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	24,6	58,2	57,2	49,2	59,5	59,5	35,0	34,2	29,8	37,9	34,6	42,2	37,6	35,4	45,4	46,4	45,3	45,5	44,8	54,8	55,8	58,6	57,5	55,9	61,2	58,2	57,2	49,2	59,5
10.06.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	21,3	58,3	57,3	49,4	59,6	59,6	34,8	33,9	29,5	37,6	34,3	42,4	37,8	35,6	45,6	46,6	45,5	45,7	45,0	55,0	56,0	58,7	57,6	56,1	61,3	58,3	57,3	49,4	59,6
10.06.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	18,0	58,5	57,4	49,5	59,7	59,7	34,7	33,9	29,5	37,6	34,3	42,8	37,8	35,8	45,8	46,8	45,8	45,8	45,1	55,1	56,1	58,9	57,7	56,2	61,4	58,5	57,4	49,5	59,7
10.06.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	14,7	58,5	57,5	49,5	59,8	59,8	34,9	34,0	29,7	37,8	34,5	42,9	37,9	36,3	46,3	47,3	46,3	46,3	45,7	55,7	56,7	58,9	57,8	56,7	61,7	58,5	57,5	49,5	59,8
10.06.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	11,4	58,4	57,4	49,5	59,7	59,7	33,5	32,7	28,5	36,5	33,3	43,0	37,7	36,3	46,3	47,3	46,3	46,3	45,7	55,7	56,7	58,8	57,7	56,7	61,6	58,4	57,4	49,5	59,7
10.06.1.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	8,1	58,8	57,8	49,9	60,1	60,1	34,0	33,2	29,2	37,1	33,8	42,8	37,4	36,5	46,5	47,5	46,2	46,3	45,7	55,7	56,7	59,2	58,1	56,8	61,9	58,8	57,8	49,9	60,1
10.06.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	44,4	56,5	55,5	47,6	57,8	57,8	38,3	37,4	33,0	41,1	37,6	41,6	36,7	33,8	43,8	44,8	44,2	44,0	43,2	53,2	54,2	56,9	55,8	54,3	59,6	56,5	55,5	47,7	57,8
10.06.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	41,1	56,7	55,6	47,7	57,9	57,9	38,0	37,1	32,7	40,8	37,4	41,6	36,9	34,1	44,1	45,1	44,4	44,3	43,5	53,5	54,5	57,1	56,0	54,6	59,7	56,7	55,6	47,8	57,9
10.06.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	37,8	56,9	55,9	48,0	58,2	58,2	37,7	36,8	32,4	40,5	37,1	41,7	37,1	34,4	44,4	45,4	44,6	44,6	43,8	53,8	54,8	57,3	56,3	54,9	60,0	56,9	55,9	48,1	58,2
10.06.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	34,5	57,4	56,4	48,4	58,7	58,7	36,6	35,7	31,3	39,4	36,0	41,9	37,3	34,7	44,7	45,7	44,8	44,8	44,1	54,1	55,1	57,8	56,7	55,2	60,4	57,4	56,4	48,4	58,7
10.06.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	31,2	57,7	56,7	48,8	59,0	59,0	35,7	34,8	30,4	38,5	35,2	42,0	37,4	35,0	45,0	46,0	45,0	45,1	44,3	54,3	55,3	58,1	57,0	55,4	60,7	57,7	56,7	48,8	59,0
10.06.1.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	27,9	57,9	56,9	49,0	59,2	59,2	35,1	34,2	29,8	37,9	34,6	42,1	37,6	35,2	45,2	46,2	45,2	45,3	44,6	54,6	55,6	58,3	57,2	55,7	60,9	57,9	56,9	49,0	59,2
10.06.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e ve	64,2	55,4	54,4	46,4	56,7	56,7	40,3	39,4	34,9	43,1	39,5	40,8	35,5	32,1	42,1	43,1	43,1	42,3	41,4	51,4	52,4	55,8	54,7	52,7	58,3	55,5	54,5	46,5	56,8
10.06.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e ve	60,9	55,5	54,5	46,6	56,8	56,8	39,9	39,0	34,5	42,7	39,2	40,9	35,7	32,4	42,4	43,4	43,3	42,6	41,7	51,7	52,7	55,9	54,8	52,9	58,4	55,6	54,6	46,7	56,9
10.06.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e ve	57,6	55,7	54,7	46,8	57,0	57,0	39,5	38,6	34,1	42,3	38,8	41,1	35,9	32,7	42,7	43,7	43,5	42,9	42,0	52,0	53,0	56,1	55,0	53,2	58,6	55,7	54,7	46,9	57,1
10.06.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e ve	54,3	55,9	54,9	47,0	57,2	57,2	39,2	38,3	33,9	42,0	38,5	41,2	36,2	33,0	43,0	44,0	43,7	43,2	42,3	52,3	53,3	56,3	55,2	53,5	58,9	55,9	54,9	47,1	57,3
10.06.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e ve	51,0	56,1	55,1	47,2	57,4	57,4	38,9	38,0	33,6	41,7	38,2	41,3	36,4	33,3	43,3	44,3	43,9	43,5	42,6	52,6	53,6	56,5	55,4	53,8	59,1	56,1	55,1	47,3	57,5
10.06.1.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e ve	47,7	56,3	55,3	47,3	57,6	57,6	38,6	37,7	33,3	41,4	37,9	41,5	36,6	33,6	43,6	44,6	44,1	43,8	42,9	52,9	53,9	56,7	55,6	54,0	59,3	56,3	55,3	47,4	57,6
10.06.1.d_	Kamer 10,1 app/ver. - 19e verd.	67,5	55,2	54,2	46,3	56,5	56,5	40,7	39,8	35,3	43,5	39,9	40,7	35,4	31,9	41,9	42,9	42,9	42,1	41,1	51,1	52,1	55,7	54,5	52,4	58,0	55,3	54,3	46,5	56,6
10.06.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	24,6	62,9	61,7	53,9	64,1	64,1	36,8	36,2	32,6	40,3	36,9	34,1	23,8	19,3	34,1	35,1	34,7	28,8	27,5	37,5	38,5	62,9	61,7	54,0	64,1	62,9	61,7	53,9	64,1
10.06.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	21,3	63,3	62,0	54,2	64,4	64,4	36,0	35,3	31,7	39,4	36,0	34,7	24,3	19,6	34,7	35,7	35,2	29,0	27,7	37,7	38,7	63,3	62,0	54,3	64,4	63,3	62,0	54,2	64,4
10.06.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	18,0	63,5	62,3	54,5	64,7	64,7	35,4	34,7	31,1	38,8	35,5	35,2	24,3	19,8	35,2	36,2	35,7	29,1	27,9	37,9	38,9	63,5	62,3	54,6	64,7	63,5	62,3	54,5	64,7
10.06.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	14,7	63,7	62,4	54,6	64,8	64,8	41,2	40,4	37,4	44,9	41,3	35,5	24,2	20,0	35,5	36,5	36,0	29,2	28,0	38,0	39,0	63,7	62,4	54,7	64,8	63,7	62,4	54,6	64,8
10.06.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	11,4	63,7	62,4	54,6	64,8	64,8	41,0	40,2	37,2	44,7	41,1	36,0	25,7	21,4	36,0	37,0	36,9	31,4	30,5	40,5	41,5	63,7	62,4	54,8	64,8	63,7	62,4	54,6	64,8
10.06.2.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	8,1	63,5	62,2	54,4	64,6	64,6	41,5	40,6	37,6	45,1	41,4	36,8	25,5	21,5	36,8	37,8	37,6	31,5	30,6	40,6	41,6	63,5	62,2	54,6	64,7	63,5	62,2	54,4	64,6
10.06.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	44,4	61,4	60,2	52,4	62,6	62,6	31,5	31,5	28,2	35,6	32,4	32,1	23,5	18,8	32,1	33,1	32,9	28,2	26,9	36,9	37,9	61,4	60,2	52,5	62,6	61,4	60,2	52,4	62,6
10.06.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	41,1	61,6	60,4	52,6	62,8	62,8	31,3	31,3	28,0	35,4	32,2	32,5	23,7	19,0	32,5	33,5	33,3	28,4	27,1	37,1	38,1	61,6	60,4	52,7	62,8	61,6	60,4	52,6	62,8
10.06.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	37,8	61,8	60,6	52,8	63,0	63,0	31,1	31,1	27,8	35,2	32,0	32,8	23,8	19,3	32,8	33,8	33,6	28,6	27,4	37,4	38,4	61,8	60,6	52,9	63,0	61,8	60,6	52,8	63,0
10.06.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	34,5	62,1	60,9	53,1	63,3	63,3	31,5	31,4	28,0	35,5	32,3	33,4	23,9	19,4	33,4	34,4	34,1	28,8	27,6	37,6	38,6	62,1	60,9	53,2	63,3	62,1	60,9	53,1	63,3
10.06.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	31,2	62,4	61,2	53,3	63,6	63,6	32,2	31,9	28,5	36,0	32,8	33,7	24,1	19,7	33,7	34,7	34,4	29,0	27,8	37,8	38,8	62,4	61,2	53,4	63,6	62,4	61,2	53,3	63,6
10.06.2.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	27,9	62,6	61,4	53,6	63,8	63,8	34,3	33,8	30,2	37,9	34,6	34,1	24,3	19,9	34,1	35,1	34,8	29,3	28,2	38,2	39,2	62,6	61,4	53,7	63,8	62,6	61,4	53,6	63,8
10.06.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e ve	64,2	60,2	59,1	51,2	61,4	61,4	32,6	32,6	29,3	36,8	33,6	31,1	23,9	19,0	31,1	32,1	32,1	28,2	26,8	36,8	37,8	60,2	59,1	51,4	61,4	60,2	59,1	51,2	61,4
10.06.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e ve	60,9	60,5	59,3	51,4	61,6	61,6	32,4	32,4	29,1	36,6	33,4	31,3	24,0	19,1	31,3	32,3	32,3	28,3	26,9	36,9	37,9	60,5	59,3	51,6	61,6	60,5	59,3	51,4	61,6
10.06.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e ve	57,6	60,6	59,5	51,6	61,8	61,8	32,2	32,2	28,9	36,4	33,2	31,5	24,1	19,2	31,5	32,5	32,5	28,5	27,1	37,1	38,1	60,6	59,5	51,8	61,8	60,6	59,5	51,6	61,8
10.06.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e ve	54,3	60,8	59,6	51,8	62,0	62,0	32,1	32,1	28,8	36,2	33,0	31,7	24,2	19,4	31,7	32,7	32,7	28,7	27,4	37,4	38,4	60,8	59,6	52,0	62,0	60,8	59,6	51,8	62,0
10.06.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e ve	51,0	61,0	59,8	52,0	62,2	62,2	31,9	31,9	28,6	36,0	32,8	31,9	24,4	19,6	31,9	32,9	32,9	29,0	27,6	37,6	38,6	61,0	59,8	52,2	62,2	61,0	59,8	52,0	62,2
10.06.2.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e ve	47,7	61,2	60,0	52,2	62,4	62,4	31,6	31,6	28,3	35,8	32,6	32,4	24,5	19,8	32,4	33,4	33,4	29,2	27,9	37,9	38,9	61,2	60,0	52,4	62,4	61,2	60,0	52,2	62,4
10.06.2.d_	Kamer 10,1 app/ver. - 19e verd.	67,5	60,0	58,8	51,0	61,2	61,2	32,8	32,8	29,5	36,9	33,7	32,2	25,6	20,7	32,2	33,2	33,4	30,0	28,6	38,6	39,6	60,0	58,8	51,3	61,2	60,0	58,8	51,0	61,2
10.07.0.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	24,6	63,4	62,2	54,3	64,6	64,6	36,1	35,4	31,9	39,5	36,1	32,3	20,5	15,6	32,3	33,3	32,7	25,4	23,9	33,9	34,9	63,4	62,2	54,4	64,6	63,4	62,2	54,3	64,6
10.07.0.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	21,3	63,7	62,4	54,6	64,9	64,9	35,1	34,3	30,8	38,5	35,2	32,6	21,4	16,1	32,6	33,6	32,9	25,8	24,1	34,1	35,1	63,7	62,4	54,6	64,9	63,7	62,4	54,6	64,9
10.07.0.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	18,0	64,0	62,7	54,9	65,1	65,1	34,7	33,9	30,4	38,1	34,8	32,8	21,1	16,1	32,8	33,8	33,2	25,8	24,3	34,3	35,3	64,0	62,7	54,9	65,1	64,0	62,7	54,9	65,1
10.07.0.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	14,7	64,2	62,9	55,1	65,3	65,3	43,1	42,2	39,0	46,6	42,9	33,1	21,2	16,4	33,1	34,1	33,5	25,9	24,4	34,4	35,4	64,2	62,9	55,2	65,3	64,2	62,9	55,1	65,3
10.07.0.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	11,4	64,2	62,9	55,1	65,4	65,4	42,5	41,7	38,3	46,0	42,3	33,6	23,5	16,8	33,6	34,6	34,0	27,5	25,6	35,6	36,6	64,2	62,9	55,2	65,4	64,2	62,9	55,1	65,4
10.07.0.a_	Kamer 10,1 app/verd - 1e t/m 6e verd	8,1	64,1	62,7	54,9	65,2	65,2	42,4	41,6	38,2	45,8	42,1	34,5	25,4	18,3	34,5	35,5	34,9	28,7	26,4	36,4	37,4	64,1	62,7	55,0	65,2	64,1	62,7	54,9	65,2
10.07.0.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	44,4	62,0	60,8	53,0	63,2	63,2	31,8	31,8	28,5	35,9	32,7	30,0	19,6	14,5	30,0	31,0	30,4	24,2	22,6	32,6	33,6	62,0	60,8	53,0	63,2	62,0	60,8	53,0	63,2

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer 1)					Railverkeer					Industrie (zonder 10 dB muziekstr.corr.)					Industrie (met 10dB muziekstr.corr.)					Cumulatieve waarden Weg+Rail+IL (excl. muz.str.)				Cumulatieve waarden Weg+Rail			
		m+mv	Dag	Avond	Nacht	Lden	L^*_{VL}	Dag	Avond	Nacht	Lden	L^*_{RL}	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	L^*_{IL}	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	L^*_{IL}	Dag	Avond	Nacht	L_{CUM}	Dag	Avond	Nacht	L_{CUM}
10.07.0.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	41,1	62,2	61,0	53,2	63,4	63,4	31,6	31,6	28,3	35,7	32,5	30,8	19,7	14,8	30,8	31,8	31,2	24,4	22,9	32,9	33,9	62,2	61,0	53,2	63,4	62,2	61,0	53,2	63,4
10.07.0.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	37,8	62,4	61,2	53,4	63,6	63,6	31,4	31,4	28,1	35,5	32,3	31,1	19,8	14,9	31,1	32,1	31,5	24,6	23,1	33,1	34,1	62,4	61,2	53,4	63,6	62,4	61,2	53,4	63,6
10.07.0.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	34,5	62,7	61,5	53,6	63,9	63,9	31,2	31,2	27,8	35,3	32,1	31,4	19,9	15,1	31,4	32,4	31,8	24,8	23,4	33,4	34,4	62,7	61,5	53,6	63,9	62,7	61,5	53,6	63,9
10.07.0.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	31,2	63,0	61,7	53,9	64,1	64,1	32,0	31,8	28,4	35,9	32,7	31,7	20,1	15,3	31,7	32,7	32,0	25,0	23,6	33,6	34,6	63,0	61,7	53,9	64,1	63,0	61,7	53,9	64,1
10.07.0.b_	Kamer 10,1 app/verd - 7e t/m 12e ver	27,9	63,2	62,0	54,1	64,4	64,4	32,5	32,2	28,6	36,2	33,0	32,1	20,3	15,5	32,1	33,1	32,4	25,2	23,8	33,8	34,8	63,2	62,0	54,1	64,4	63,2	62,0	54,1	64,4
10.07.0.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e ve	64,2	60,6	59,4	51,6	61,8	61,8	33,1	33,1	29,8	37,2	33,9	28,6	19,2	13,8	28,6	29,6	29,0	23,1	21,3	31,3	32,3	60,6	59,4	51,7	61,8	60,6	59,4	51,6	61,8
10.07.0.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e ve	60,9	60,9	59,7	51,8	62,0	62,0	32,9	32,9	29,6	37,0	33,8	28,8	19,2	13,9	28,8	29,8	29,2	23,2	21,5	31,5	32,5	60,9	59,7	51,9	62,0	60,9	59,7	51,8	62,0
10.07.0.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e ve	57,6	61,1	59,9	52,0	62,3	62,3	32,7	32,7	29,4	36,8	33,6	29,1	19,2	14,0	29,1	30,1	29,5	23,4	21,7	31,7	32,7	61,1	59,9	52,1	62,3	61,1	59,9	52,0	62,3
10.07.0.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e ve	54,3	61,3	60,1	52,3	62,5	62,5	32,5	32,5	29,2	36,6	33,4	29,3	19,3	14,1	29,3	30,3	29,7	23,6	21,9	31,9	32,9	61,3	60,1	52,4	62,5	61,3	60,1	52,3	62,5
10.07.0.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e ve	51,0	61,5	60,3	52,5	62,7	62,7	32,3	32,3	29,0	36,4	33,2	29,5	19,4	14,3	29,5	30,5	30,0	23,8	22,2	32,2	33,2	61,5	60,3	52,6	62,7	61,5	60,3	52,5	62,7
10.07.0.c_	Kamer 10,1 app/ver. - 13e t/m 18e ve	47,7	61,8	60,5	52,7	62,9	62,9	32,1	32,1	28,7	36,2	33,0	29,8	19,5	14,4	29,8	30,8	30,2	24,0	22,4	32,4	33,4	61,8	60,5	52,8	62,9	61,8	60,5	52,7	62,9
10.07.0.d_	Kamer 10,1 app/ver. - 19e verd.	67,5	60,3	59,1	51,3	61,5	61,5	33,3	33,3	30,0	37,4	34,1	28,7	19,7	14,2	28,7	29,7	29,1	23,3	21,3	31,3	32,3	60,3	59,1	51,4	61,5	60,3	59,1	51,3	61,5
12.1.1.a_D	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Wn	10,5	58,0	56,9	49,0	59,2	59,2	37,2	36,3	32,1	40,1	36,7	22,3	17,2	12,1	22,3	23,3	23,6	20,4	18,7	28,7	29,7	58,0	56,9	49,1	59,2	58,0	56,9	49,0	59,2
12.1.1.a_E	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Wn	13,5	59,2	58,2	50,3	60,5	60,5	30,7	29,9	26,2	34,0	30,9	24,9	19,1	14,2	24,9	25,9	25,9	22,3	20,5	30,5	31,5	59,2	58,2	50,4	60,5	59,2	58,2	50,3	60,5
12.1.2.a_D	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Wm	10,5	58,4	57,3	49,4	59,6	59,6	35,4	34,7	30,9	38,7	35,4	26,9	18,6	13,3	26,9	27,9	27,8	22,9	21,5	31,5	32,5	58,4	57,3	49,5	59,6	58,4	57,3	49,4	59,6
12.1.2.a_E	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Wm	13,5	60,5	59,4	51,5	61,8	61,8	33,7	32,9	29,2	37,0	33,8	28,9	20,0	14,8	28,9	29,9	29,6	24,0	22,5	32,5	33,5	60,5	59,4	51,6	61,8	60,5	59,4	51,5	61,8
12.1.3.a_D	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Wz	10,5	59,6	58,5	50,6	60,8	60,8	34,8	34,1	30,1	38,0	34,7	43,1	25,2	22,3	43,1	44,1	43,3	31,5	30,9	43,3	44,3	59,7	58,5	51,4	61,0	59,6	58,5	50,6	60,8
12.1.3.a_E	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Wz	13,5	60,6	59,4	51,6	61,8	61,8	35,5	34,7	31,0	38,7	35,4	41,3	26,0	22,2	41,3	42,3	41,6	31,1	30,2	41,6	42,6	60,7	59,4	52,0	61,9	60,6	59,4	51,6	61,8
12.2.1.a_D	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Z	10,5	58,1	56,9	49,1	59,3	59,3	34,9	34,1	30,3	38,1	34,8	42,6	35,9	33,3	43,3	44,3	44,5	41,9	41,3	51,3	52,3	58,4	57,1	53,4	60,2	58,1	56,9	49,1	59,3
12.2.1.a_E	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Z	13,5	58,5	57,3	49,4	59,7	59,7	35,0	34,2	30,4	38,2	34,9	43,1	36,4	33,8	43,8	44,8	45,1	42,6	42,0	52,0	53,0	58,8	57,5	54,0	60,7	58,5	57,3	49,4	59,7
12.3.1.a_D	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Oz	10,5	51,1	49,8	42,0	52,2	52,2	34,8	33,9	30,1	37,9	34,6	44,3	41,4	38,2	48,2	49,2	48,9	48,2	47,7	57,7	58,7	53,6	52,4	57,9	60,0	51,1	49,9	42,1	52,3
12.3.1.a_E	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Oz	13,5	51,3	49,9	42,2	52,4	52,4	36,0	35,1	31,2	39,1	35,7	44,5	41,5	38,2	48,2	49,2	49,0	48,3	47,7	57,7	58,7	53,8	52,5	57,9	60,0	51,4	50,0	42,4	52,5
12.3.2.a_D	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Om	10,5	46,4	45,0	37,2	47,5	47,5	35,1	34,3	30,1	38,1	34,8	42,7	36,4	29,8	42,7	43,7	44,1	40,7	39,2	49,2	50,2	49,1	46,7	49,5	52,7	46,6	45,2	37,6	47,7
12.3.2.a_E	Kamer 12, 4e-5e bouwl., Om	13,5	46,5	45,2	37,4	47,6	47,6	35,5	34,7	30,5	38,5	35,2	42,9	37,4	30,7	42,9	43,9	44,5	41,6	40,1	50,1	51,1	49,3	47,1	50,4	53,3	46,7	45,4	37,8	47,8
12.3.3.a_D	Kamer 12, 4e-5e bouwl., On	10,5	43,9	42,7	34,8	45,1	45,1	40,1	39,3	34,9	43,0	39,5	38,2	32,7	25,4	38,2	39,2	39,2	35,5	33,1	43,1	44,1	46,1	44,3	44,0	48,8	44,7	43,5	36,5	46,1
12.3.3.a_E	Kamer 12, 4e-5e bouwl., On	13,5	45,6	44,4	36,6	46,8	46,8	41,0	40,1	35,8	43,9	40,3	38,9	33,6	27,2	38,9	39,9	40,4	37,3	35,6	45,6	46,6	47,6	45,9	46,4	50,6	46,2	45,1	38,1	47,7
12.4.1.a_D	Kamer 12, 4e-5e bouwl., N	10,5	51,9	50,9	43,0	53,2	53,2	40,1	39,2	34,9	43,0	39,5	27,4	23,3	16,6	28,3	29,3	27,9	24,4	20,3	30,3	31,3	52,1	51,0	43,5	53,4	52,0	51,0	43,3	53,4
12.4.1.a_E	Kamer 12, 4e-5e bouwl., N	13,5	53,2	52,2	44,2	54,4	54,4	40,3	39,4	35,1	43,2	39,6	28,5	24,1	18,0	29,1	30,1	29,4	26,2	23,5	33,5	34,5	53,3	52,3	44,8	54,6	53,3	52,3	44,5	54,5
50_A	Ligplaats woonschip	1,5	42,8	41,8	33,9	44,1	44,1	48,5	47,6	43,3	51,4	47,4	45,8	36,0	28,2	45,8	46,8	45,8	36,2	29,1	45,8	46,8	50,0	46,5	47,1	52,5	46,8	45,9	40,7	49,1
50_B	Ligplaats woonschip	4,5	43,8	42,7	34,8	45,0	45,0	49,2	48,3	43,9	52,0	48,0	46,5	39,1	31,1	46,5	47,5	46,6	39,2	31,9	46,6	47,6	50,9	47,7	47,9	53,2	47,6	46,7	41,4	49,8
50_C	Ligplaats woonschip	7,5	44,5	43,4	35,5	45,7	45,7	48,6	47,7	43,4	51,5	47,5	47,5	42,1	33,9	47,5	48,5	47,6	42,2	34,8	47,6	48,6	51,6	48,4	48,7	53,7	47,6	46,7	41,2	49,7
99.1_A	Hogeschool Utrecht	1,5	60,1	58,9	51,0	61,3	61,3	32,1	31,3	27,4	35,2	32,0	49,3	46,6	39,1	51,6	52,6	51,0	50,9	48,8	58,8	59,8	61,0	59,6	59,5	64,0	60,1	58,9	51,0	61,3
99.2_A	Hogeschool Utrecht	1,5	55,8	54,8	46,9	57,1	57,1	35,0	34,2	30,6	38,3	35,0	48,0	39,8	39,1	49,1	50,1	50,2	49,4	48,9	58,9	59,9	57,4	55,9	59,2	62,0	55,8	54,8	47,0	57,1

1) Lden wegverkeer is gecumuleerde geluidbelasting alle wegen, zonder aftrek artikel 110g. Wet geluidhinder.

	Kamer 01A				Kamer 01B				Kamer 02				Kamer 03				Kamer 04				Kamer 05				Kamer 06				Kamer 10				Kamer 12				Opmerkingen / reden overschrijdingen	Generieke maatregelen
	D	A	N	L/E	D	A	N	L/E	D	A	N	L/E	D	A	N	L/E	D	A	N	L/E	D	A	N	L/E	D	A	N	L/E	D	A	N	L/E	D	A	N	L/E		
Lden verkeerslawaai																																						
Wegverkeer (gezoneerde wegen)				48				48				48				48				48				48				48				48				48	Voorkeurswaarde	
				63				63				63				63				63				63				63				63				63	Maximaal toelaatbare waarde	
Amsterdamseweg/Nieuwe Poort				41				45				47				35				45				53				56				62				51		
Brabantsestraat				39				40				46				35				33				39				42				56				55		
Nijverheidsweg Noord				40				41				42				29				30				40				43				47				44		
Limburgsestraat				35				37				44				25				23				37				39				47				51		
Wegverkeer (30-km/u wegen)																																						
Overijsselseweg				34				35				35				23				13				22				36								48		
Eemlaan				33				39				40				40				54				54				56								22		
L_{cum} [wegverkeer] + GES-score (kleur) excl. aftrek 110g Wgh	50	49	41	51	52	51	43	53	53	52	44	54	44	43	35	46	58	57	49	59	59	58	50	60	61	60	52	62	66	64	56	67	61	59	52	62		
Railverkeer				55				55				55				55				55				55				55				55				55	Voorkeurswaarde	
				68				68				68				68				68				68				68				68				68	Maximaal toelaatbare waarde	
Spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn	43	42	38	46	53	52	48	56	43	42	38	46	53	52	48	56	54	53	49	57	58	58	54	62	59	58	55	62	54	54	50	58	41	40	36	44		
GES-score railverkeer				0				1				1				1				1				3				3				3				0		
L_{cum} [alle (spoor-)wegen] + GES-score (kleur)	41	51	0	0	44	53	0	0	44	54	0	0	45	53	0	0	49	59	0	0	52	61	0	0	53	63	0	0	56	67	0	0	52	62	0	0	L_{cum} genorm. voor wegverkeer cf. RMG2012	
Bedrijven																																						
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus RBS	50	45	40		50	45	40		50	45	40		50	45	40		50	45	40		50	45	40		50	45	40		50	45	40		50	45	40		Stap 2 VNG / Act.besl.	
	55	50	45		55	50	45		55	50	45		55	50	45		55	50	45		55	50	45		55	50	45		55	50	45		55	50	45		Stap 3 VNG	
FLUOR (incl. 10 dB muziekstrafcorr.)	40	40	40		39	39	39		40	40	40		35	35	35		23	23	23		33	33	33		40	40	40		42	40	40		46					MR: LBK/westgevel/nooduitgang kleine zaal
Hoog Vuur	26	34			25	33			27	34			21	28			5	12			19	25			26	33			40	32			43					
Het Lokaal	47	42	34		48	35	29		47	42	36		44	40	36		33	30	24		48	32	27		48	35	29		36	32	23		39					
Kroast	44	41	29		48	37	26		45	44	30		43	43	32		32	32	22		49	34	23		48	35	22		31	18	5		35					
ATM Atmosphere	48				52				49				46				34				53				50				35				37				D: 4 Vrachtwagens (8 bew.)	MR: Alle werkz. binnen,deuren dicht, demper vht
ATM Atmosphere (incidenteel)	52	48	45		52	51	48		53	48	45		50	46	43		38	34	31		53	51	48		50	48	45		53	51	48		39				D/A/N: laden/lossen	Maatwerkvoorschriften
Hogeschool Utrecht	27	26	17		28	27	17		24	21	8		14	12	2		18	14	5		25	22	11		47	43	18		45	42	29		34					
t Platform	45				45				42				35				30				26				49				38				35					
$L_{IL,cum}$ [alle bedrijven RBS] - etmaal + GES (kleur)	52	44	36	52	55	39	33	55	51	45	37	51	49	44	37	49	37	34	26	39	56	36	29	56	54	44	33	54	46	43	41	51	44			44		
$L_{IL,um}$ [alle bedrijven RBS + muziekstr.corr.] - etmaal	52	46	42	52	55	42	41	55	51	45	42	52	49	44	39	49	37	35	27	40	56	38	36	56	54	44	41	54	50	51	50	60	49			49		
$L_{VL,cum}$ [alle (spoor-)wegen + bedrijven] + GES (kleur)	54	50	52	56	56	51	55	59	54	53	52	57	52	49	50	54	58	57	49	59	59	58	56	61	61	60	54	63	66	64	61	67	61	59	58	62	L_{cum} genorm. voor wegverkeer cf. RMG2012	
Maximale geluidniveaus RBS	70	65	60		70	65	60		70	65	60		70	65	60		70	65	60		70	65	60		70	65	60		70	65	60		70	65	60		Stap 2 VNG, Act.besl.	
	75	70	65		75	70	65		75	70	65		75	70	65		75	70	65		75	70	65		75	70	65		75	70	65		75	70	65		Stap 3 VNG, Act.besl. +5 dB	
FLUOR	55		53		55		53		60		58		46		44		40		38		49		47		59		57		76		74		72				D/N: Laad-/losactiviteiten	MR: La/lo vanaf K8, laaddock K8
Hoog Vuur	59	51			57	51			56	53			49	47			40	30			52	44			59	52			75	52			78				D: Laad-/losactiviteiten	Venstertijden voor laden en lossen
Het Lokaal	78	59			86	51			79	64			74	57			66	49			87	44			89	49			63	48			67				D: Laad-/losactiviteiten; N:stemgeluid	Venstertijden la/lo; terras tot 23u.
Kroast	78	54	54		87	51	51		79	59	59		74	54	54		66	42	42		88	47	47		89	46	46		62	40	40		67				D: Laad-/losactiviteiten	Venstertijden voor laden en lossen
ATM Atmosphere	78				89				76				73				66				89				86				62				66				D: Laad-/losactiviteiten	Venstertijden voor laden en lossen
ATM Atmosphere (incidenteel)	78	78	78		89	89	89		76	76	76		73	73	73		66	66	66		89	89	89		86	86	86		62	62	62		66				D/A/N: Laad-/losactiviteiten	Maatwerkvoorschriften
Hogeschool Utrecht	47	32	27		56	38	28		55	37	23		41	24	17		42	30	18		43	38	25		64	64	44		73	60	40		65				D: Laad-/losactiviteiten	Venstertijden voor laden en lossen
t Platform	Geen maximale geluidniveaus																																					
Indirecte hinder				50				50				50				50				50				50				50				50				50	Stap 2/3 VNG	
				55				55				55				55				55				55				55				55				55	Stap 2/3 VNG + 5 dB	
FLUOR				31				31				31				23				10				21				31				49				40		
Hoog Vuur				20				20				17				9				-2				10				19				36				32		
Het Lokaal	Meegenomen in direct hinder																																					
Kroast	Meegenomen in direct hinder																																					
ATM Atmosphere	Meegenomen in direct hinder																																					
Hogeschool Utrecht				26				27				28				16				8				16				28				46				39		
t Platform	Meegenomen in direct hinder																																					
Evenementen																																						
Invallend geluidniveau L_i				70				70				70				70				70				70				70				70				70		
Variant 1				70				67				68				58				43				60				65				59						
Variant 2				70				66				67				61				42				60				66				60						
Variant 3				70				66				67				57				42				64				70				62						

Wegverkeer

L_{den} dB		Ges-score	Milieugezondheidkwaliteit
0	43	0	Goed
43	47	1	Goed
48	52	2	Redelijk
53	57	4	Matig
58	62	5	Zeer matig
63	67	6	Onvoldoende
68	72	7	Ruim onvoldoende
73	99	8	Zeer onvoldoende

Railverkeer

L_{den} dB		Ges-score	Milieugezondheidkwaliteit
0	48	0	Goed
48	57	1	Goed
58	62	3	Vrij matig
63	67	6	Onvoldoende
68	72	7	Ruim onvoldoende
73	99	8	Zeer onvoldoende

Industrie

L_{etmaal} dB		Ges-score	Milieugezondheidkwaliteit
0	45	0	Goed
45	49	1	Goed
50	54	3	Vrij matig
55	64	5	Zeer matig
65	69	6	Onvoldoende
70	99	7	Ruim onvoldoende

De GES-systematiek is oorspronkelijk bedoeld voor een beoordeling van de geluidbelasting van afzonderlijke geluidbronsoorten.
Ter indicatie is hier de beoordeling toegepast om een indicatie te krijgen van de milieugezondheidkwaliteit vanwege het totaal aan geluidbronnen.

SPAWNP
INGENIEURS

Klinkenbergerweg 30a | 6711 MK EDE | 0318 614 383
Vrijlandstraat 33-c | 4337 EA MIDDELBURG | 0118 227 466
Hoenderkamp 20 | 7812 VZ EMMEN | 0591 238 110