



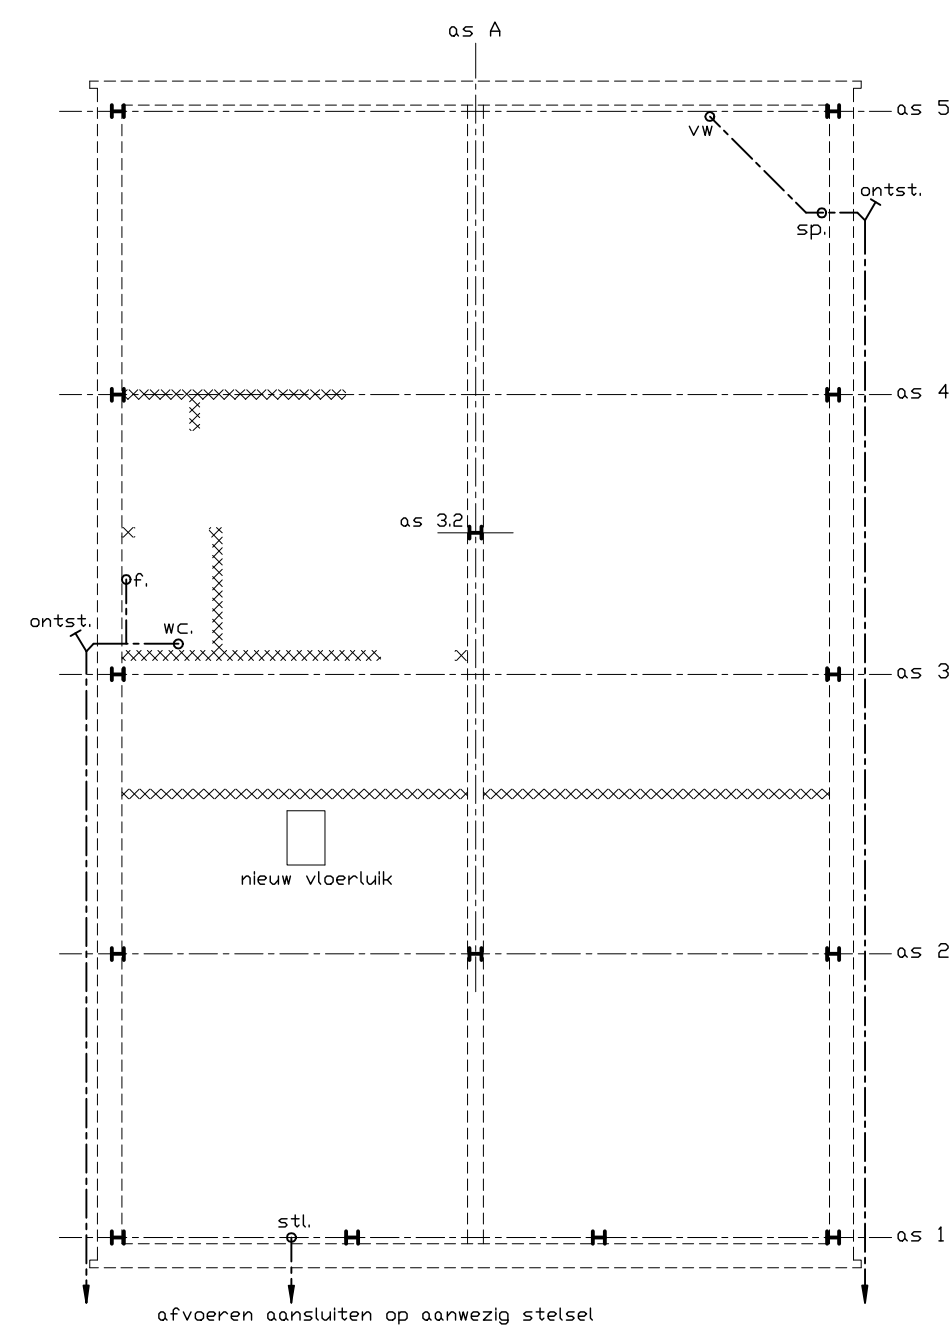


begane grondvloer, riolering

xxxxxx lichte wanden door de vloer te dragen

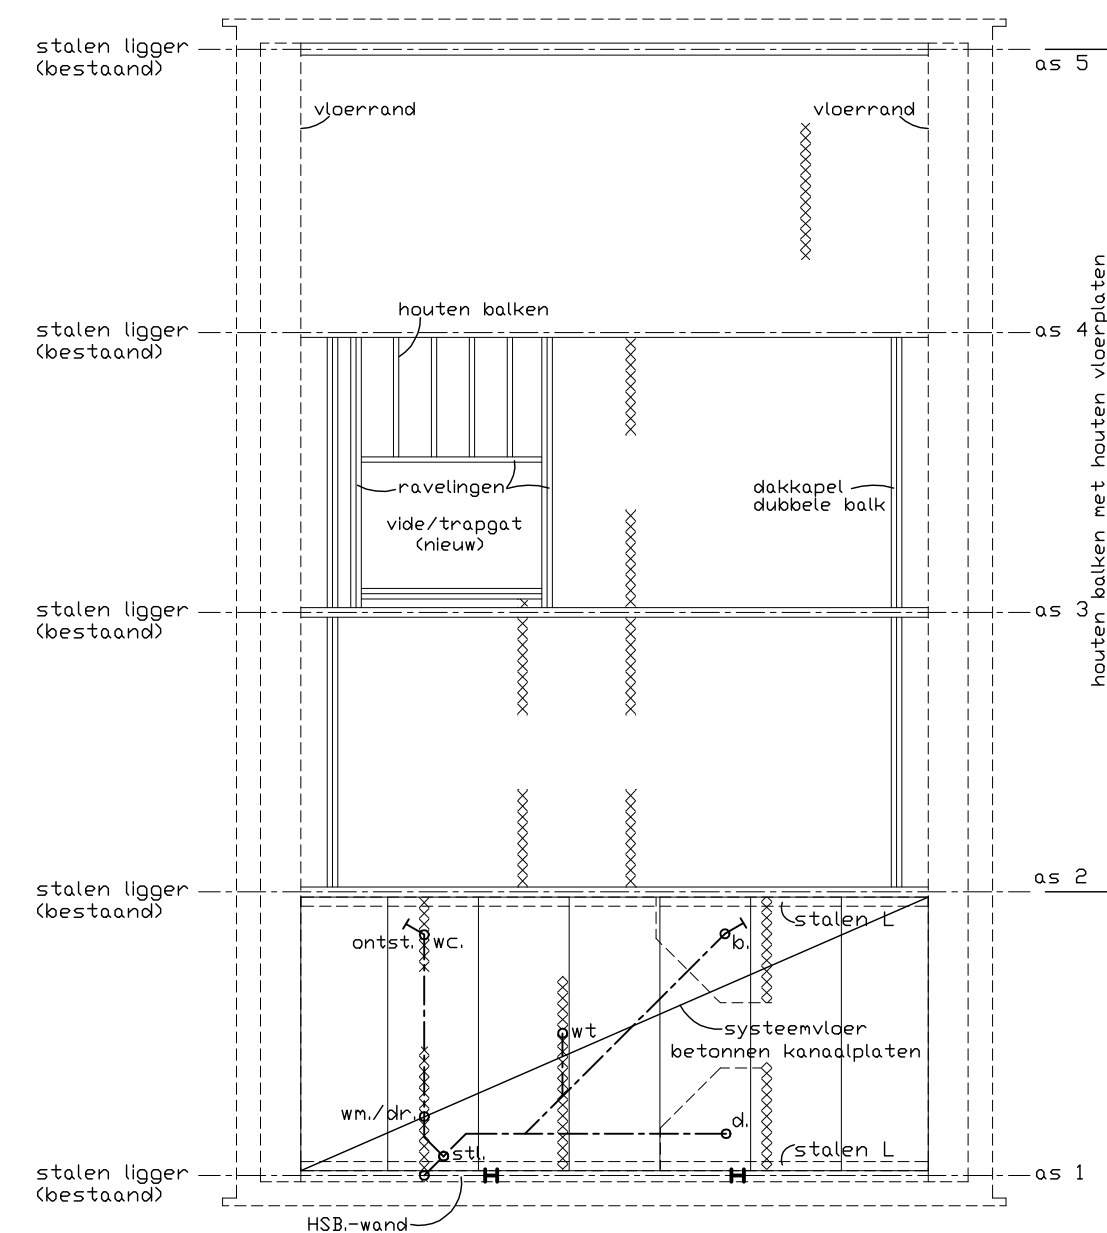


verdiepingsvloer, riolering

de houten balken voorzien van een extra laag underlayment vloerplaten
de betonnen systeenvloer (kanaalplaten) afwerken met 70mm. afwerkvloer (rekenen op vloerverwarming)

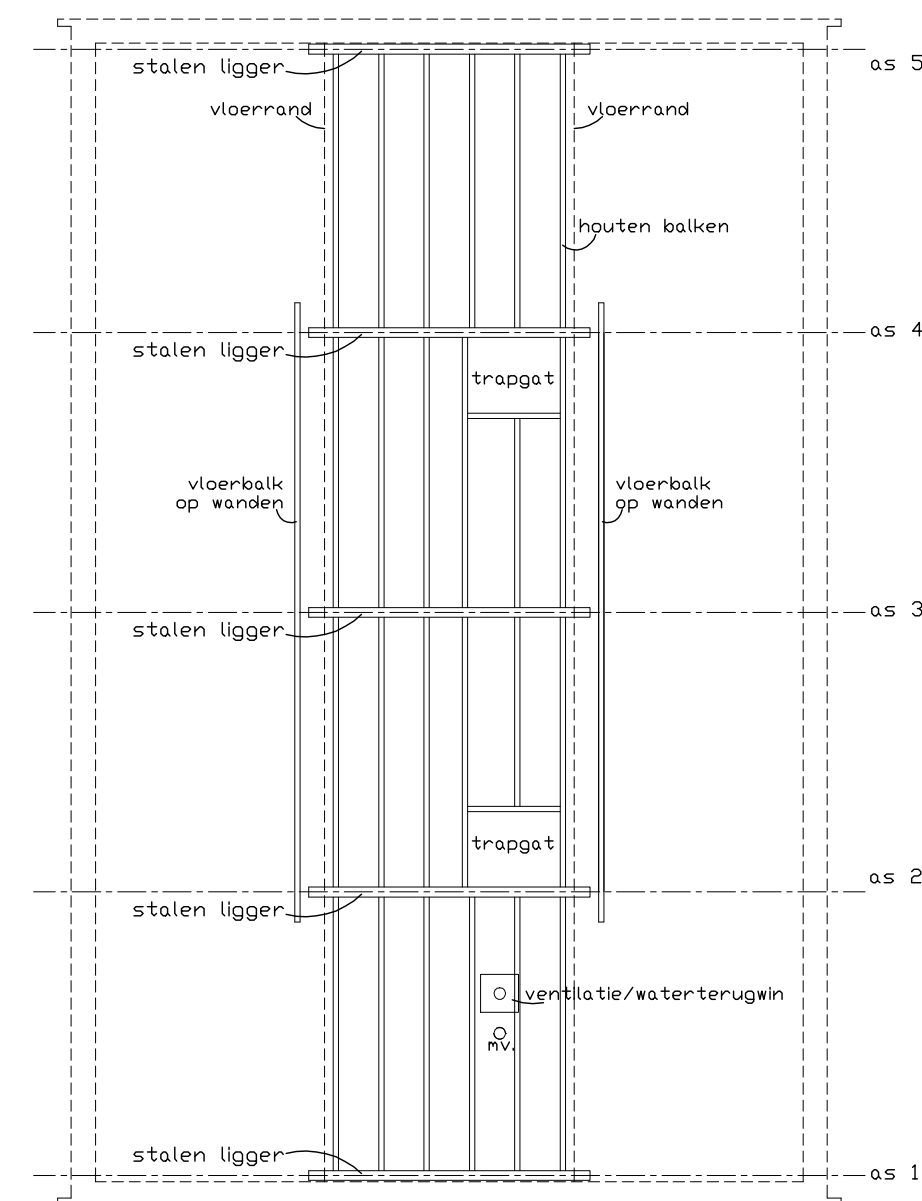


zoldervloer, ventilatie

de houten balken voorzien van underlayment vloerplaten

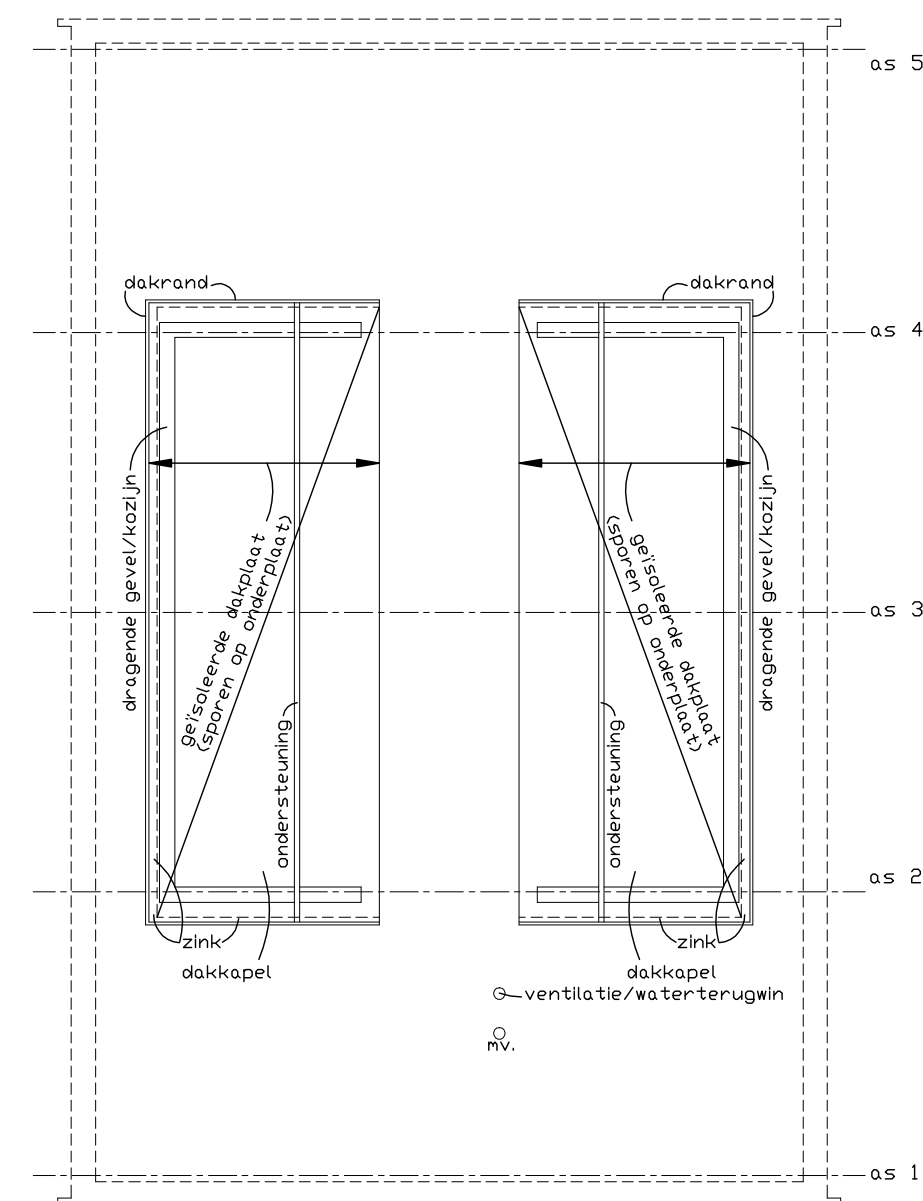

kapplan, ventilatie

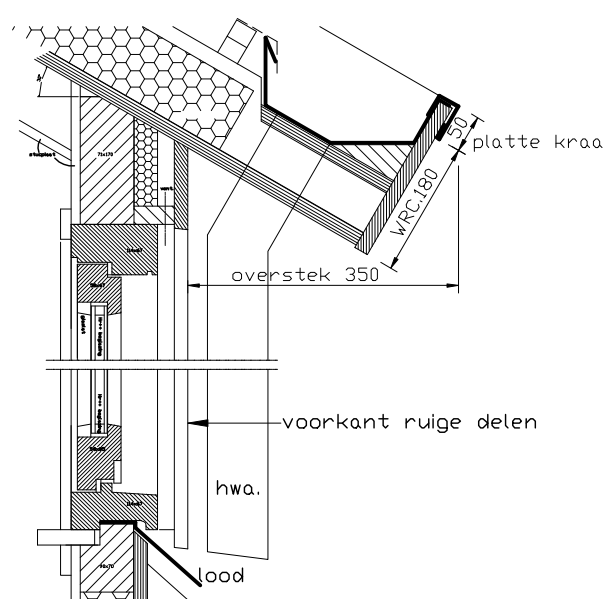

beeldbepalende-en thermische detailleringen schaal 1à10

- voor situatie zie bijlage,
 - het bouwen zal geschieden overeenkomstig de bepalingen van het nieuw bouwbesluit alsmede van de plaatselijke bouwverordening,
 - nieuwe vloer, -gevels en -dak isoleren R0,32 n/2K
 - nieuwe geveelkroonlizen voorzien van HR++ beglazing, Uglas < 1,2 W/m²K
 - hoofd draagconstructies brandwerend bekleden (stalen kolommen en -liggers)
 - uitvoeren van constructies volgens opgave constructeur,
 - naten in het werk controleren,
- aloud, de opdrachtgever,

OPDRACHTGEVER:

W.Steltner, Lange Brinkweg 38, 3764 AD Soest

WERK:				SCHAAL:
Veranderen bouwwerk ad. Lange Brinkweg 38 te Soest				1:100/10
ONDERDEEL: Bestektekening nieuwe toestand principe konstrukties en detail				BOUWNUMMER:
				802
GET.: F.Schutte	DATUM: April 2012	AFMETING: A1	DATUM:	BLADNUMMER:
WIJZIGINGEN:	OMSCHRIJVING:			
GEW.:				
GEW.:				03

[illegible]