

Asbestinventarisatierapport type A conform SC-540

Volledig onderzoek, i.v.m. verwijdering van asbest in/aan:

Boerderij en hooiberg



		Rapportnummer: NOM 140075
Opdrachtgever	<i>Naam</i>	Van den Hadelkamp Oudewater BV
	<i>Postadres</i>	Elzenweg 27
	<i>Postcode en plaats</i>	3421 TT Oudewater
	<i>Telefoonnummer</i>	0348-564565
	<i>Contactpersoon</i>	De heer P.H. Van den Hadelkamp
Locatie	<i>Straat en nummer</i>	Noordzijdseweg 217
	<i>Postcode en plaats</i>	3415 RD Polsbroek
	<i>Kadastrale gegevens</i>	Lopik D 44
	<i>Omvang onderzoek</i>	☒ Gehele gebouw of object ☐ Representatieve steekproef ☐ Gedeelte gebouw of object ☐ Aanvulling op representatieve steekproef ☐ Onvoorzien aanwezig asbest
	<i>Risicobeoordeling</i>	☒ Risicobeoordeling ten behoeve van sloop en verbouw (SMA-rt) ☐ Risicobeoordeling in gebruiksfase (NEN 2991)
	<i>Soort onderzoek</i>	☒ Asbestinventarisatie Type A ☒ volledig ☐ onvolledig ☐ Asbestinventarisatie Type B ☐ Asbestinventarisatie Type G
	<i>Het rapport is geschikt</i>	Voor het verwijderen van uitsluitend in dit rapport onder type A geïnventariseerde asbesthoudende materialen.
	<i>Aantal monsters</i>	03
	Opname	Autorisatie
Naam DIA	R. H. van der Heiden	B.J.C. Oosterling
Cert.nr. DIA	51E-220513-410456	51E-030112-410216
Paraaf		
Datum	10 februari 2014	12 februari 2014 Het rapport is geldig tot drie jaar na datum autorisatie

Inhoudsopgave

Hoofdstuk	pagina
1. Samenvatting en omschrijving opdracht	3
2. Algemeen	5
3. Opdracht en voorbereidend kantooronderzoek	6
4. Onderzoeksmethodiek van de opname	6
5. Aansprakelijkheid, algemene beperkingen en klantenenquête	7
6. Tabel parameters asbestverdacht materiaal	8
7. Kadastrale Kaart ^(bijlagen)	9
8. Tekening ^(bijlagen)	10
9. Fotorapportage ^(bijlagen)	12
10. Analysecertificaat en SMA-rt ^(bijlagen)	14
11. Evaluatieformulier voor het asbestverwijderingsbedrijf ^(bijlagen)	16
12. Verplichtingen van de opdrachtgever overeenkomstig wet en regelgeving ^(bijlagen)	17
13. SCA Procescertificaat asbestinventarisatie ^(bijlagen)	18

1. Samenvatting en omschrijving opdracht

De asbestinventarisatie heeft plaatsgevonden aan de Noordzijdseweg 217 te Polsbroek. Het te onderzoeken object / gebouw betreft: Boerderij en hooiberg. Het onderzoek betreft een compleet bouwwerk of een gedeelte daarvan, zijnde een bouwkundige eenheid.

☒ Dit rapport betreft een: asbestinventarisatie type A volledig
☐ Dit rapport vervangt NOM xxx. De wijziging betreft:
☐ Dit rapport is een aanvulling op het type A rapport van xxx met projectnummer: met de datum. De aanvulling betreft:
☐ Dit rapport is een type B rapportage behorende bij het type A rapport van xxx met projectnummer: xxx met de datum: Het onderzoek betreft:

☐ Tijdens het onderzoek zijn geen beperkingen geconstateerd.
☐ De volgende ruimte(s) zijn niet onderzocht:
☒ De volgende onderdelen konden niet worden onderzocht: riolering geen kruipruimte aanwezig.

De volgende (asbestverdachte) en asbesthoudende materialen zijn aangetroffen:

code	certificaatnr.	ruimte en omschrijving	materiaal	hoeveelheid	risicoklasse
M01	140035961	kelder, ramen	stopverf	2 stuks	--
M02	140035962	boenhok, achterwand	cementplaat	ca. 4 m ²	Risicoklasse 2
M03	140035963	stal, gevel, stalen ramen	stopverf	8 stuks	--

Te nemen maatregelen:

Alleen de in **rood** vermelde materialen bevatten asbest. Deze materialen dienen onder de in SMA-rt vermelde risicoclassificaties te worden verwijderd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf, dat de werkzaamheden volgens de geldende wet- en regelgeving SC-530 en gemeentelijke verordeningen uitvoert.

☒ Er is geen redelijk vermoeden van de aanwezigheid van verborgen asbestverdacht materiaal. Een type B-onderzoek is dan ook volgens de asbestwetgeving niet noodzakelijk.
☐ Verder bestaat er het vermoeden dat er asbestverdacht materiaal aanwezig is. In onderstaande tabel zijn de locaties voor het type B onderzoek uitgewerkt. Hiervoor dient de vergunning verlener u te verplichten tot een SC-540 type B inventarisatie.
☐ Het is wettelijk noodzakelijk om de niet-onderzochte ruimte(s) in een later stadium via een aanvullende type A-rapportage te onderzoeken.

Uitsluitingen en beperkingen zijn in de tekening aangeven in **roze**

Conclusie en aanbevelingen:

☒	Uit oogpunt van een mogelijk gevaar voor de volksgezondheid is er geen aanleiding om de aangetroffen asbesthoudende materialen direct te laten verwijderen. Deze materialen worden echter verwijderd in het kader van de sloop of renovatie van de bouwkundige eenheid.
☐	De mogelijkheid bestaat dat de volgende asbesthoudende materialen een gevaar voor de volksgezondheid kunnen vormen: • ... Er wordt geadviseerd om deze aangetroffen asbesthoudende materialen op korte termijn of direct te laten verwijderen.
☐	In de xxx is een asbestbesmetting geconstateerd. Geadviseerd wordt om de xxx niet zonder de hier voor geldende veiligheidsvoorschriften te betreden. Tevens wordt geadviseerd om een NEN 2991 onderzoek uit te laten voeren naar de aard en omvang van de besmetting.
☐	Er is in de xxx een visuele asbestbesmetting aangetroffen. De gehele xxx kan als asbest besmet worden beschouwd en dient in zijn geheel gereinigd te worden. Geadviseerd wordt om de xxx niet zonder de hier voor geldende veiligheidsvoorschriften te betreden. Tevens kan er voor gekozen worden om als nog een NEN 2991 onderzoek uit te voeren naar de aard en omvang van de besmetting.

Dit rapport (of een kleurenkopie) dient een integraal onderdeel uit te maken van het werkplan van het SC-530 asbestverwijderingsbedrijf en dient tijdens de uitvoering van het verwijderings- en sloopwerkzaamheden in complete vorm op de werkplek aanwezig te zijn. De sloop van niet-asbesthoudende materialen mag pas starten nadat de uitvoering van het noodzakelijk te verwijderen asbesthoudende materiaal heeft plaatsgevonden.

Indien GEEN asbest is aangetroffen dient dit rapport (of een kleurenkopie) bij het aannemersbedrijf op de werkplek aanwezig te zijn, zodat men kan aantonen dat een SC-540 asbestinventarisatie is uitgevoerd en daarbij geen asbest is aangetroffen.

Nomacon Asbestinventarisaties B.V. adviseert om de rapportage met de SMA-rt uitdraaien vanaf 1 januari 2015 op correctheid te laten beoordelen. Dit in verband met de wijzigingen van de regel- en wetgeving met betrekking tot de risicoklasse bepaling en vrijgavenorm.

2. Algemeen

Het certificatieschema SC-540: 2011 -versie 02 (kortweg SC-540) is van kracht sinds 22-12-2011 (Staatscourant 2011-22513). In de Arbeidsomstandighedenregeling staat de statische verwijzing naar de SC-540 vermeld. De actuele versie van het schema is te downloaden via www.ascert.nl

Nomacon Asbestinventarisaties B.V. is in het bezit van het procescertificaat SC-540 met het certificaatnummer TÜV 6227/6.4, SCA-registratienr. 01-D010008.01, waarmee het bedrijf aantoonbaar voldoet aan de eisen van de huidige markt en wetgeving. Voor de algemene dienstverlening en leveringen van Nomacon asbestinventarisaties b.v. is de RVOI 2001 van toepassing, die aan vaste klanten (> 12 opdrachten/jaar) eenmalig is verstrekt (vanaf 19-10-2007) en verder op aanvraag wordt toegezonden.

Dit asbestinventarisatierapport voldoet aan de eisen die in de SC-540 aan de uitvoering en opstelling van een asbestinventarisatie worden gesteld. De asbestverwijderaar dient zijn werkplan te baseren op de gegevens van dit rapport. Tijdens de uitvoering van de asbestverwijdering dient dit rapport op de werkplek ter inzage te liggen.

In dit rapport worden de parameters van het aangetroffen asbesthoudende materiaal aangegeven. Verder is in dit rapport de mate van de te verwachten asbestemissie bij de asbestverwijdering bepaald, waarbij van de meest praktische en veilige verwijderingsmethode wordt uitgegaan. De wetgever onderscheidt hiervoor drie risicoklassen:

- * Risicoklasse 1 voor verwijderingswerk waarbij geen of slechts een zeer geringe hoeveelheid asbest (<0,01 vezel/cm³ lucht) kan vrijkomen, waarvan wordt verwacht dat dit niet schadelijk is voor de volksgezondheid (art. 4.44 Arbobesluit);
- * Risicoklasse 2 voor verwijderingswerk waarbij een hoeveelheid asbest (0,01-1 vezel/cm³ lucht) kan vrijkomen die schadelijk is voor de volksgezondheid (art. 4.48 Arbobesluit);
- * Risicoklasse 3 voor werk waarbij een zeer grote hoeveelheid asbest (>1 vezel/cm³ lucht) kan vrijkomen die schadelijk is voor de volksgezondheid (art. 4.53a Arbobesluit).

De indeling in risicoklassen zijn voor dit rapport bepaald op grond van de gevalideerde gegevens uit het databestand SMA-rt april 2009 (actuele versie via www.asbestinfo.nl).

Vermenigvuldiging en doorsturen van dit rapport is alleen toegestaan wanneer het gehele rapport in kleur wordt aangeboden: bij een zwart-wit weergave van dit rapport gaat belangrijke informatie verloren!

Inventarisatie type A:

De inventarisatie type A houdt het onderzoek met alleen handgereedschap in naar direct (of nagenoeg direct) waarneembaar asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructie-onderdelen in een (ruimte van een) bouwwerk.

Uitgesloten van asbestinventarisatie type A zijn standaard:

- Asbestverdacht materiaal dat niet zonder destructief onderzoek kan worden waargenomen;
- Luchtonderzoek;
- Bodemonderzoek (onder maaiveld en geroerde bodem);
- Ondergrondse leidingen.

Aanvullende inventarisatie type A:

Dit soort onderzoek behelst de in het type A-rapport aangegeven ruimtelijke beperkingen en is niet in de opdracht/prijs van dit rapport begrepen. Voor uitsluitingen zie inventarisatie type A.

Inventarisatie type B:

Indien in het type A-rapport is aangegeven dat het vermoeden bestaat van de aanwezigheid van verborgen asbestverdacht materiaal, dient -direct voorafgaande aan de sloop van het (gedeelte van het) bouwwerk- een asbestonderzoek type B uitgevoerd te worden. Dit onderzoek dient in samenwerking met een gecertificeerd sloop-/asbestverwijderingsbedrijf te worden uitgevoerd. Het onderzoek type B is niet in de opdracht/prijs van dit rapport begrepen.

Uitgesloten van asbestinventarisatie type B zijn standaard:

- Luchtonderzoek;
- Bodemonderzoek (onder maaiveld en geroerde bodem);
- Ondergrondse leidingen.

3. Opdracht en voorbereidend kantooronderzoek

De opdrachtgever heeft aan Nomacon Asbestinventarisaties B.V. opdracht verstrekt om een inventarisatie uit te voeren op de op het voorblad aangegeven locatie naar de eventuele aanwezigheid van asbesthoudende materialen in het te onderzoeken (gedeelte van een) bouwwerk. Nomacon Asbestinventarisaties B.V. verklaart volledig onafhankelijk te staan ten opzichte van de opdrachtgever en eigenaar/gebruiker van het te onderzoeken (gedeelte van een) bouwwerk. Bij het aanbieden van de offerte en/of bij de aanname van het werk is aan de opdrachtgever om relevante bouwtechnische informatie gevraagd (eventueel afkomstig uit het bouwarchief van de gemeente). De verkregen informatie is voldoende voor het op correcte wijze uitvoeren van de opdracht:

☒ het bouwwerk dateert van	< 1900
☒ gemeente archief geraadpleegd	geen relevante informatie
☒ plattegronden en tekeningen verkregen van opdrachtgever	Tekening/plattegrond:
☐ er zijn extra opstellen onderzocht	
☐ er zijn eerdere saneringen uitgevoerd	
☐ mondelinge informatie verkregen van bewoner / eigenaar	
☐ extra informatie verkregen door opdrachtgever	

4. Onderzoeksmethodiek van de opname

Bij de opname zijn de volgende stappen in volgorde uitgevoerd:

- het gegevensonderzoek (zie hoofdstuk 3);
- de visuele inspectie;
- de vastlegging op tekening en/of op foto van asbestverdachte materialen;
- de bepaling van de afmetingen en bevestigingswijze van asbestverdachte materialen;
- de bepaling van de hoedanigheid van asbestverdachte materialen;
- de monsterneming van asbestverdachte materialen;
- de bepaling van de risicoklasse met de daaraan gekoppelde verwijderingsmethode conform het gevalideerde databestand SMA-rt april 2009;
- de bepaling van de bereikbaarheid bij de verwijdering;
- de bepaling van het eventueel redelijk vermoeden van verborgen asbest;
- de inschatting of er sprake is van een asbestbesmetting;
- het laten analyseren (conform NEN 5896) van de genomen monsters naar aanwezigheid van asbest.

5. Aansprakelijkheid, algemene beperkingen en klantenenquête

Nomacon Asbestinventarisaties B.V. heeft dit rapport op de meest zorgvuldige wijze samengesteld, overeenkomstig de eisen te stellen aan goed vakmanschap en naar het beste inzicht.

Bij een onverhoopte omissie van dit rapport is Nomacon Asbestinventarisaties B.V. niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, zoals bijvoorbeeld stagnatie (zie de leveringsvoorwaarden RVOI 2001).

Tijdens sloopwerkzaamheden dient men alert te blijven op mogelijke asbestbronnen die niet in dit rapport worden genoemd.

Nomacon Asbestinventarisaties B.V. is niet aansprakelijk voor gemaakte schade tijdens de inventarisatie van (licht) destructieve handelingen. Na destructieve handeling voert Nomacon Asbestinventarisaties B.V. geen herstelwerkzaamheden uit.

Nomacon Asbestinventarisaties B.V. is niet aansprakelijk voor aanvullingen of wijzigingen die door derde aangebracht worden in het asbestinventarisatierapport.

Het rapport is alleen geldig voor de in het rapport genoemde onderzochte bouwkundige eenheden. Het rapport mag daarom niet worden gebruikt voor (weliswaar) soortgelijke, doch niet door Nomacon Asbestinventarisaties B.V. onderzochte bouwwerken/ruimtes op andere locaties.

Het rapport is geen bestek voor sloop en/of asbestverwijdering. De verwijderaar dient de in dit rapport aangegeven situatie en de ter indicatie aangegeven hoeveelheden ter plaatse zelf te controleren.

De originele SMA-rt-uitdraai(en), de originele, geautoriseerde analysecertificaten en het originele procescertificaat SC-540 zijn ter inzage/verificatie aanwezig op het kantoor van Nomacon Asbestinventarisaties B.V.

Klantenenquête

Nomacon Asbestinventarisaties B.V. streeft naar een optimale kwaliteit van haar dienstverlening.

Wilt u daarom zo vriendelijk zijn om via de website van Nomacon Asbestinventarisaties B.V. www.nomacon.nl uw mening over dit onderzoek kenbaar te maken? Directie en medewerkers van Nomacon Asbestinventarisaties B.V. danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

6. Tabel parameters asbestverdacht materiaal

foto nr.	ruimte	materiaal binnen / buiten	aantal afmeting hoeveelheid	bevestiging hoedanigheid staat materiaal	code en certificaatnr. asbest% - soort gebondenheid	risicoklasse verwijderingsmethode bereikbaarheid
1	kelder, ramen	stopverf buiten	totaal: 2 stuks 0,8 m per raam	n.v.t.	M01: 140035961 geen asbest aangetroffen	n.v.t.
2 en 3	boenhok, achterwand	cementplaat binnen	totaal: ca. 4 m ² 2m x 2m	gespijkerd redelijke staat licht verweerd	M02: 140035962 2-5% Chrysotiel hechtgebonden	Risicoklasse 2 verwijdering conform SC-530 binnen bereik
4	stal, gevel, stalen ramen	stopverf buiten	totaal: 8 stuks 1 m per raam	n.v.t.	M03: 140035963 geen asbest aangetroffen	n.v.t.

blauw = asbestvrij

paars = asbestverdacht

rood = asbesthoudend

Risicoklasse bepaling met daaraan gekoppelde verwijderingsmethode conform SMA-rt-databestand.

Zie hiervoor de bijbehorende werkplanellementen.


De genoemde afmetingen zijn ter indicatie, hieruit kunnen geen rechten worden ontleend.

7. Kadastrale Kaart (bijlagen)




8. Tekening (bijlagen)

- asbestvrij
- asbesthoudend
- asbestverdacht
- uitsluiting, beperking

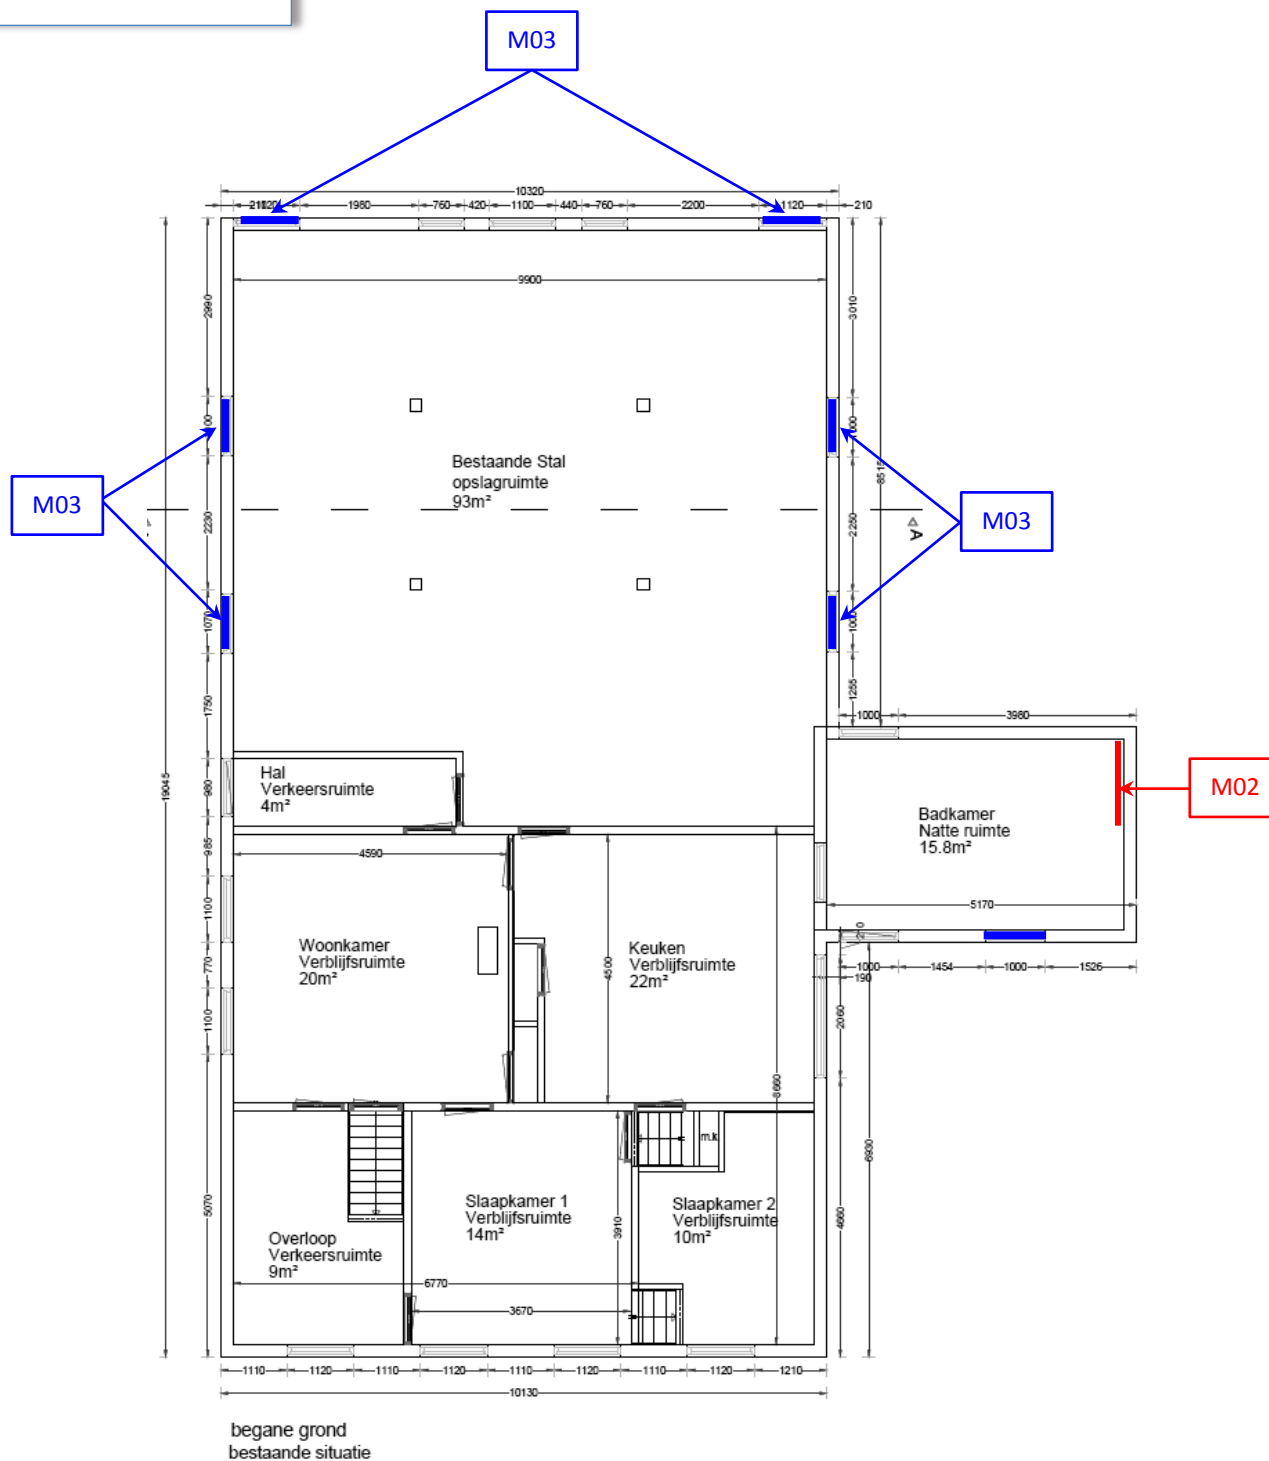

- asbestvrij
- asbesthoudend
- asbestverdacht
- uitsluiting, beperking

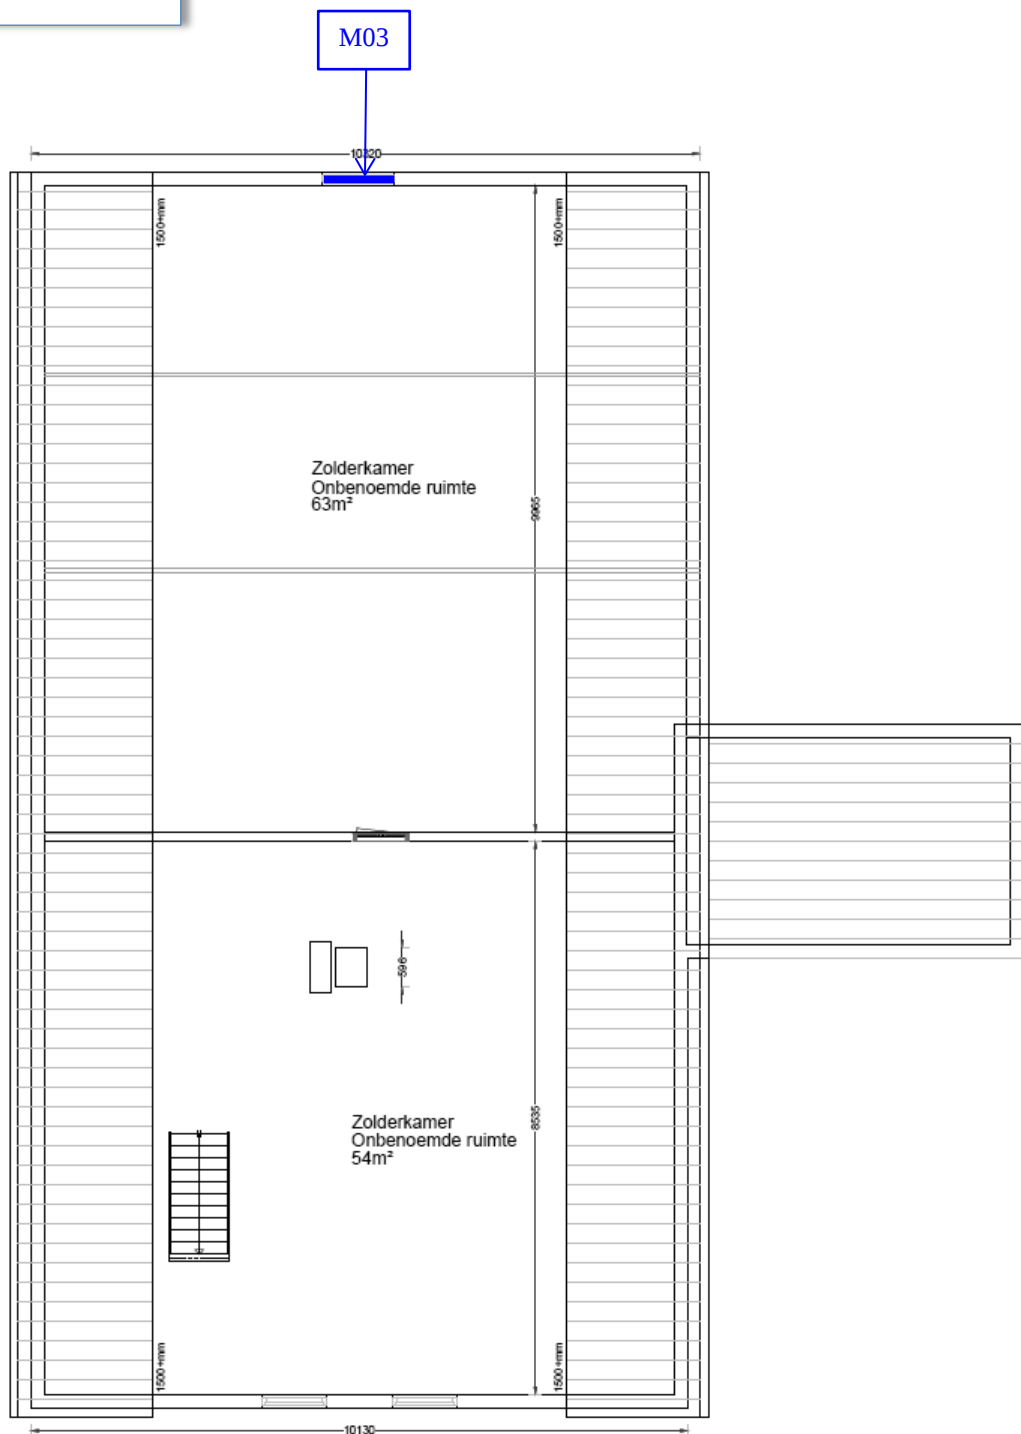

1e verdieping
bestaande situatie

- asbestvrij
- asbesthoudend
- asbestverdacht
- uitsluiting, beperking

9. Fotorapportage (bijlagen)



foto 1: kelder, ramen
stopverf M01-asbestvrij



foto 2: boenhok, achterwand
cementplaat M02- asbesthoudend



foto 3: boenhok, achterwand
cementplaat M02- asbesthoudend



foto 4: stal, gevel, stalen ramen
stopverf M03- asbestvrij



foto 5: zolder
geen asbestverdacht materiaal



foto 6: kamers
geen asbestverdacht materiaal



foto 7: schoorsteenkanaal
geen asbestverdacht materiaal



foto 8: hal
geen asbestverdacht materiaal



foto 9: stal aan binnenzijde
geen asbestverdacht materiaal



foto 10: buitenzijde woning
geen asbestverdacht materiaal



foto 11: hooiberg
geen asbestverdacht materiaal



foto 12: hooiberg
geen asbestverdacht materiaal

10. Analysecertificaat en SMA-rt (bijlagen)

Rapportnummer 14003596



Datum rapportage 10-02-2014
Datum analyse 10-02-2014

Opdrachtgever Nomacon Asbestinventaristies B.V.
Opdrachtnummer NOM 140075
Contactpersoon Rene van der Heiden

Adres monstername Noordzijdseweg 217
Polsbroek

Datum monstername 10-02-2014
Datum monsterontvangst 10-02-2014
Aantal monsters 3

Nomacon Asbestlaboratorium b.v.
Ursulinenhof 1
4133 DA Vianen
T : +31 (0)88 - 1182600
F : +31 (0)88 - 1182601
W : www.nomacon.nl
E : laboratorium@nomacon.nl
KvK : 56972342
BTW : NL852384762B01

Materiaal geanalyseerd conform NEN 5896:2003 (m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie)

Certificaat Nr	Omschrijving	Materiaal	Soort asbest	Gebondenheid	Opmerkingen
140035961	M01 Kelder	Stopverf	Geen asbest aantoonbaar (n.v.t.)	n.v.t.	
140035962	M02 Boen hok	Cementplaat	Chrysotiel (2 - 5 %)	Hechtgebonden	
140035963	M03 Stalramen	Stopverf	Geen asbest aantoonbaar (n.v.t.)	n.v.t.	

Toelichting

De resultaten in dit rapport hebben uitsluitend betrekking op de aangeboden monsters. Dit rapport kan uitsluitend in zijn geheel worden toegepast; Nomacon Asbestlaboratorium B.V. staat niet in voor deelconclusies die aan hand van het rapport worden getrokken. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nomacon Asbestlaboratorium B.V. mag dit rapport niet gereproduceerd worden.

Technisch Manager F. Arce Strien




SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie

Aangemaakt op 11 februari 2014 om 13h22 (103797267)

Nomacon bv

SCA-code: 01-D010008.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [01-D010008-NOM 140075]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bron situatie.



Identificatie

Projectcode	NOM 140075
Bronnaam	wandafwerking
Broncode	M02

Productspecificatie

Situatie	A Gebouw/object sanering professioneel
Binnen / buiten	Binnen
Materiaal	Asbestcement
Product	vlakke plaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Soorten en % asbest	2-5% Chrysotiel
Analysecertificaatnr.	140035963
Productspecificatie	Wandbeplating
Activiteit	overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoklassen

Risicoklasse handling	2
Protocol handling	SC-530, risicoklasse 2
Risicoklasse eindcontrole	2
Protocol eindcontrole	NEN 2990

Werkplanelementen

Afscherming werkgebied	Containment
------------------------	-------------

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden aangelegd.

Persoonlijke bescherming	Afhankelijke adembescherming
	Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Beschrijving werkmethode algemeen:

- De asbestverwijderingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met de op het formulier aangegeven specificaties en omstandigheden. Te allen tijde dient vezelemisatie zoveel mogelijk te worden beperkt.
- Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een compleet werkplan te worden opgesteld conform de SC-530 Bijlage G (Werkplan).
- De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.

Beschrijving werkmethode specifiek:

Demonteer op zodanige wijze dat breken wordt voorkomen: genietje/gespijkerde/geschroefde beplating:

- verwijder spijkers, nietjes of draai de schroeven los
- gelijmde/gekitte beplating: steek en tik de lijm laag cq kit laag los
- beplating met gekitte glaslatten: snijd de kitranden door en verwijder de glaslatten rondom
- geklemd en/of niet vrij toegankelijke beplating: hak de beplating vrij met behulp van handgereedschappen en/of pneumatische gereedschappen

Voer het plaatmateriaal zonder breken af als asbesthoudend afval

Beschrijving eindcontrole:

Er dient een eindcontrole door een door RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling te worden uitgevoerd volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel luchtmetingen.

(103797267)

11. Evaluatieformulier voor het asbestverwijderingsbedrijf (bijlagen)

1. Asbestinventarisatie type A	
Naam inventarisatiebedrijf	Nomacon Asbestinventarisaties B.V.
Ascert-code	01-D010008.01
Rapportnummer	NOM 140075
Datum interne autorisatie	12 februari 2014

2. Asbestinventarisatie type B (invullen bij vermoeden van verborgen asbest)	
Naam inventarisatiebedrijf	
Ascert-code	
Rapportnummer	
Datum interne autorisatie	

3. Asbestinventarisatie van onvoorzien asbest	
Naam inventarisatiebedrijf	
Ascert-code	
Rapportnummer	
Datum interne autorisatie	

Omschrijving onvoorzien asbest			
Omschrijving	Plaats	Hoeveelheid	Bijzonderheden

Asbestverwijderingsbedrijf	
Bedrijfsnaam:	
SCA-code:	
Naam invuller:	Handtekening:

Verzonden naar:	1 AIB-type A	2 AIB-type B	3 AIB onvoorzien	4 Gemeente	5 Eigenaar	6 Opdr.gever
Door (naam):						
Datum:						
Paraaf:						

12. Verplichtingen van de opdrachtgever overeenkomstig wet en regelgeving (bijlagen)

1. Algemeen

De opdrachtgever is degene die:

1. De opdracht tot asbestinventarisatie verleent aan een bedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat voor asbestinventarisatie;
2. De melding voor het voornemen tot slopen/verwijderen bij de Gemeente doet (de sloopmelding);
3. De opdracht tot de eindbeoordeling van de uitgevoerde asbestverwijdering verleent aan een laboratorium c.q. inspectie-instelling dat/die daarvoor is geaccrediteerd;
4. De opdracht tot asbestverwijdering verleent aan een asbestverwijderingsbedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat voor asbestverwijderen;
5. De Gemeente minimaal één week voor uitvoering op de hoogte stelt van de juiste uitvoeringsdata en –tijdstippen;
6. De stortbon en het vrijgavebewijs (van de eindcontrole) van het asbestverwijderingsbedrijf ontvangt;
7. De Gemeente uiterlijk binnen twee weken na uitvoering een afschrift stuurt van de resultaten van de eindbeoordeling;
8. De facturen voor de verleende diensten (1 t/m 4) ontvangt en betaalt;
9. Verantwoordelijk is voor het gehele proces.

De opdrachtgever kan de zaken genoemd onder 1, 2, 3, 5 en 7 delegeren aan bijvoorbeeld het asbestverwijderingsbedrijf, doch blijft verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de juiste papieren (asbestinventarisatierapport en sloopmelding) op het werk.

2. Asbestverwijderingsbesluit 2005 (Stb 704 d.d. 16-12-05 en Stb 87 d.d. 20-02-2006 toevoeging aan Arbobesluit).

De verantwoordelijkheid voor de juiste papieren (asbestinventarisatierapport en sloopmelding) op het werk vindt zijn wettelijke basis in par. 2 art. 3 en 5 en in par. 4 art. 10 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005. De door de opdrachtgever in te schakelen bedrijven voor inventarisatie, verwijdering en eindbeoordeling kunnen het werk alleen verrichten, wanneer zij in het bezit zijn van de wettelijk verplichte certificatie, respectievelijk accreditatie, zoals vermeld in art. 4.54a, 4.54d en 4.55a van het Asbestverwijderingsbesluit 2005.

3. Asbestinventarisatierapport

De verplichting voor een asbestinventarisatierapport is ontleend aan het Asbestverwijderingsbesluit 2005:

- * Art. 3-1-b lid b en art. 3-2-b: degene die geheel of gedeeltelijk doet (laat) afbreken/verwijderen of uit elkaar nemen (de opdrachtgever) beschikt over een asbestinventarisatierapport.
- * Art. 5: degene die de handelingen van par. 3 doet (laat) verrichten (de opdrachtgever) verstrekt vóórdat de handeling wordt verricht een afschrift van het asbestinventarisatierapport aan degene die de handeling verricht (het asbestverwijderingsbedrijf).

4. Hoofdvoorwaarden voor Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering

In het Asbestverwijderingsbesluit 2005 staan de hoofdvoorwaarden voor Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering in art. 4.54a respectievelijk art. 4.54d omschreven.

Art. 4.54a Asbestinventarisatie, de belangrijkste leden:

1. Voordat een handeling als bedoeld in art. 4.54 wordt aangevangen, wordt de aanwezigheid van asbest volledig geïnventariseerd en worden de resultaten opgenomen in een asbestinventarisatierapport.
3. De inventarisatie en het asbestinventarisatierapport worden uitgevoerd, onderscheidenlijk opgesteld, door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor asbestinventarisatie (SC-540) dat is afgegeven door Onze Minister of een Certificerende Instelling.
4. Een afschrift van het asbestinventarisatierapport wordt verstrekt aan het bedrijf dat de asbestverwijdering verricht.
5. (Een afschrift van) het asbestinventarisatiecertificaat (SC-540) is op de arbeidsplaats aanwezig en wordt desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in art. 24 van de wet.

Art. 4.54d Asbestverwijdering, de belangrijkste leden:

1. De asbestverwijdering wordt verricht volgens een vooraf opgesteld werkplan door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor asbestverwijdering (SC-530), dat is afgegeven door Onze Minister of een Certificerende Instelling.
5. Voordat met de verwijdering wordt aangevangen, is het asbestverwijderingsbedrijf in het bezit van (een afschrift van) een inventarisatierapport conform SC-540.
6. (Een afschrift van) het verwijderingscertificaat (SC-530) is op de arbeidsplaats aanwezig, alsmede (een afschrift van) het asbestinventarisatierapport (SC-540) en (een afschrift van) de sloopmelding en worden desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in art. 24 van de wet.

13. SCA Procescertificaat asbestinventarisatie (bijlagen)


 Member of TUV NORD Group

SCA Procescertificaat Asbestinventarisatie

Certificaathouder Nomacon Asbestinventarisaties B.V. Ursulinenhof 1 4133 DA Vianen telefoon: 088-1182600 telefax: 088-1182601		e-mail: info@nomacon.nl contactpersoon: dhr. J. van de Berg Inschrijving KvK: 30179195 te Midden-Nederland	 SCA
--	--	---	--

Verklaring van uitgifte
 Dit procescertificaat is op basis van het SCA-Certificatieschema Procescertificaat Asbestinventarisatie SC-540: 2011, VERSIE 02, conform het actuele certificatiereglement van TUV Nederland, afgegeven door TUV Nederland.

In het certificatieschema SC-540: 2011, VERSIE 02, zijn de volgende wettelijke bepalingen verwerkt:

- Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 4.54a en 4.54d
- Arbeidsomstandighedenregeling artikel 4.27

TUV Nederland verklaart dat, het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door de certificaathouder uit te voeren proces van inventariseren van aanwezige asbest, asbesthoudende producten en asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object, voorafgaand aan het geheel of gedeeltelijk afbreken van bouwwerken en/of objecten, het verwijderen van asbest of het opruimen van asbest van een incident, incl. de oplevering van het inventarisatierapport volgens de eisen van het certificatieschema geschiedt.

Voor TUV Nederland  Algemeen directeur

Voor de geldigheid van dit procescertificaat wordt verwezen naar het SCA Certificaatregister op www.ascert.nl

Certificatie-instelling TUV Nederland De Waar 21c 5684 PH Breda telefoon: 0499-339500 telefax: 0499-339509 e-mail: info@tuv.nl website: www.tuv.nl	Identificatiecode SZW aanwijzingsbeschikking: Directie ARBO/PKd/06/14512 	• Het CI- certificaatnummer: 02278.5 • SCA-code: 01-D010008.01 • Datum eerste uitgifte: 27-03-2002 • Datum uitgifte: 26-06-2013 • Vervaldatum: 27-03-2015
---	--	--

Dit procescertificaat bestaat uit twee bladzijden.
Nadruk verboden

Blad 1 van 2


 Member of TUV NORD Group

SCA Procescertificaat Asbestinventarisatie

Wenken voor opdrachtgever

- Bij de uitvoering van toezicht door CI, AI, en/of gemeente dient de opdrachtgever de toezichthouder toegang te verlenen tot de projectlocatie.
- De reguliere beoordelingen door de certificatie-instelling op de projectlocatie vinden altijd onaangekondigd plaats.
- De resultaatgerichte beoordelingen op de projectlocatie, middels het inventarisatierapport, in aanwezigheid van de DIA vinden altijd aangekondigd plaats.
- De opdrachtgever stelt (ver)bouw- en/of constructiebeschrijvingen beschikbaar aan het asbestinventarisatiebedrijf.
- Indien de periode vanaf vrijgavedatum van het ter beschikkingstaande inventarisatierapport tot aan de verwijderingsdatum meer dan 3 jaar is, dient een aantoonbare vaststelling van de actuele betrouwbaarheid op het voorkomen van asbest in het bouwwerk of object beschikbaar te zijn (zie SC-540: 2011, VERSIE 02, Par 17.4.2).
- Indien er bij asbestverwijdering sprake blijkt te zijn van onvolledige en/of onjuiste uitgevoerde asbestinventarisatie dient de opdrachtgever, nadat het asbestverwijderingsbedrijf dit heeft geconstateerd en gemeld aan de opdrachtgever, het inventarisatiebureau daarvan op de hoogte te stellen (zie SC-540: 2011, VERSIE 02, par. 7.14.3).
- Bij klachten dient contact opgenomen te worden met de certificaathouder en in geval van ernstige klachten met de certificatie-instelling (zie ook de klachtenprocedure zoals omschreven in certificatieschema SC-540: 2011, VERSIE 02, par. 4.7).
- Voor gegeven inventarisatiesituaties met onverwachte grote onverwachte asbestblootstellingsrisico's dient de opdrachtgever de adviezen van het inventarisatiebureau op passende wijze op te volgen (zie ook SC-540: 2011, versie 02, par. 7.6.5 en par. 7.16.3.4).

Blad 2 van 2