


Schatkamer Domplein II – kleine variant

Aanvulling op Programma van Eisen (juli 2010)

In het PvE van juli 2010 staan de uitgangspunten beschreven voor de ontwikkeling, bouw en inrichting van Schatkamer 2. Deze notitie beschrijft aanvullende uitgangspunten als basis voor het ontwerp (VO) en de uitvoering van een kleine variant en het onderzoek dat de komende maanden wordt uitgevoerd rond en naar aanleiding van de proefopgraving (mei/juni 2011).

Uitgangspunten kleine variant

Voor Schatkamer 2 – kleine variant wordt een gedeeltelijk heropgraving uitgevoerd van 'sleuf 19', van de opgravingen van archeoloog Van Giffen in 1949. De grondvorm wordt bepaald door de omtrek van het geel gemarkeerde deel van sleuf 19: ca. 7,5 x 13 m. Dit is tevens het deel dat tijdens de proefgraving in 2011 wordt ontgraven.

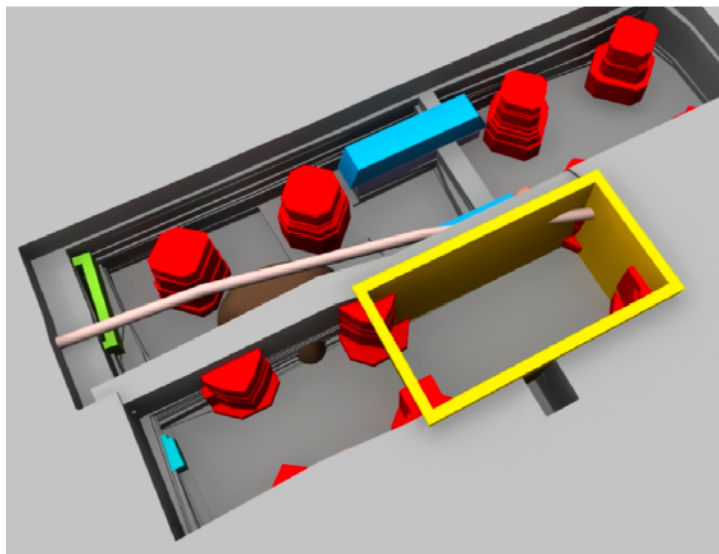

Zoals in het PvE van juli 2010 staat vermeld komen de belangrijkste uitgangspunten en eisen neer op:

- De gedeeltelijke heropgraving van de sleuf 19 inclusief de aanwezige profielen en archeologische objecten
- Geen verstoring of schade in de bestaande bodem buiten de contouren van het publiekscentrum.
- De profielen en archeologische objecten conserveren en stabiliseren
- De profielen en archeologische objecten zoveel mogelijk in situ tentoonstellen in het publiekscentrum.
- Waterkering noodzakelijk, zoveel mogelijk binnen de sleuf

- Ter plaatse van de pijlers en of muren minimaal ongeroerde grond opgraven.
Buitenwand/waterkering om twee pijlers heen plaatsen.

Het beoogde deel van sleuf 19 krijgt een totale bruto omvang van circa in totaal 125 m². Exclusief de ruimte die door de pijlerfundamenten wordt ingenomen is de oppervlakte circa 75 m². De diepte zal variëren van 5 tot 5,5 m. De vloer van Schatkamer II bevindt zich in dat geval nog boven grondwaterniveau. Schatkamer II krijgt op pleinniveau een bescheiden toegang en een spiltrap.

Het centrum zal toegankelijk zijn voor kleine groepen (maximaal 15 personen). Er moeten in de publieksruimte voldoende ruimte zijn om de verschillende tijdslagen te kunnen typeren en de bezoeker het gevoel te geven dat hij afdaalt in de tijd. Ook dient er een relatie met het heden (verbinding bovengronds). In de ruimtes moet een eigen sfeer kunnen worden aangebracht.

Aanvullende uitgangspunten PvE⁺

Pijlers

De ambitie is om twee pijlers die zich gedeeltelijk in de wand van sleuf van 19 bevinden vrij in de ruimte te plaatsen. Dit betekent dat de buitenwand conform het advies van LBP|Sight bij voorkeur om een nader te bepalen aantal pijlers wordt aangebracht en dat dientengevolge voor dit doel ook ongeroerde grond opgegraven dient te worden (variant B2 van afwegingsmatrix).



Buitenwand en vloer

De buitenwand wordt bij voorkeur in metselwerk uitgevoerd, waarbij nader bekeken dient te worden welke voorzieningen voor waterkering nodig zijn. Voor de vloer wordt bij voorkeur geen waterkering toegepast, omdat het vloerpeil boven grondwaterstand ligt (ca. 1,3 m + NAP). Nader onderzoek dient uit te wijzen of naast drainage extra maatregelen noodzakelijk zijn (dampremmende laag, injectie).

Dakvloer en vensters

Om de relatie tussen de pijlerfunderingen en de kolommen van het vroegere schip te benadrukken is een zichtrelatie d.m.v. een venster tussen ondergrondse ruimte en Domtoren/Domkerk gewenst.

Nader onderzoek moet uitwijzen of en zo ja hoeveel daglicht gedurende een bepaalde periode van de dag is toegestaan. De uitvoering van het in de dakvloer aan te brengen venster is nader te bepalen.

Toegang

Vooralsnog wordt uitgegaan van één gecombineerde in- en uitgang d.m.v. een te openen luik dat aansluit op een spiltrap. Gezien de omvang van dit centrum en de beperkte toegankelijkheid is geen nooduitgang/vluchtluk voorzien. Architectuur en materialisatie zijn eigentijds in relatie tot de vormgeving van het totale plan. Zichtbaarheid van de entree op het plein dient minimaal te zijn. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van cortenstaal. Ontsluiting t.b.v. minder-validen is niet mogelijk.

Ruimten

Ruimte	Beschrijving	Netto oppervlak
Entree bovengronds	Luik	4 m2
Toegang ondergronds	Trap	4 m2
Lift	Nee	
Toiletruimte	Nee	
Garderobe	Nee	
Pantry/koffiecorner	Nee	
Werkkast	Ja, met uitstort gootsteen W+K water	1 m2
Technische ruimte	Meterkast/patchruimte (beperkt, eventueel hoofdmeterkast in UCK)	2 m2
Luchtbehandelinginstallatie	Afhankelijk van capaciteit beperkte ruimte reserveren. Mogelijk in UCK onderbrengen	In technische ruimte
Expositieruimten	Minimaal conform oppervlak sleuf 19 en 20	75 m2
Tweede uitgang	Noodluk n.t.b.	
TOTAAL Bruto		125 m2

Archeologie

De combinatie van aanwezige profielen en funderingen vormen de basis voor de inrichting van de ruimte. Op basis van het archiefmateriaal zijn de volgende archeologische elementen in het centrum te tonen:

- Twee pijlerfunderingen van de Gotische Dom.
- In sleuf 19 is een deel van een uit veldkeien opgebouwde fundering van de Romaanse dom bewaard gebleven.
- In het noordprofiel van sleuf 19 ligt niet alleen een fragment van de fundering van de Romaanse dom. De opbouw van verschillende fasen van de Romeinse weg met bijvoorbeeld de midden goot is in dit profiel te zien.

De proefopgraving en het onderzoek dat wordt uitgevoerd i.h.k.v. Portico dienen uit te wijzen of het mogelijk is in de buitenwand grondprofielen te tonen.

Voorzieningen voor mogelijke toekomstige ondergrondse verbindingen

In de ontwikkelingsvisie is de toekomstige ambitie geformuleerd om de verschillende Schatkamers ondergronds met elkaar te verbinden. Het ontwerp van de Schatkamer II moet deze toekomstige ontwikkeling niet onmogelijk maken.

Planning

Op basis van de (resultaten van de) proefopgraving (mei/juni 2011) en het onderzoek dat i.h.k.v. Portico wordt uitgevoerd worden m.b.t. bovengenoemde aanvullende uitgangspunten i.o.v. met RCE definitieve keuzes gemaakt voor VO en DO. Het DO dient afgerond te zijn voor november 2011.