

ZONNEVELD WIJKERBROEK WEST
Beantwoording Checklist Veiligheidsregio
Utrecht bij zonnevelden

1 juli 2020

Versie: 1.0

Gijs van Heemstra

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. Checklist Veiligheidsregio Utrecht bij zonnenvelden	5

1. Inleiding

16 April 2020 ontving LC Energy van de gemeente Wijk bij Duurstede haar “Besluit op principeverzoek zonnenveld, Wijkerbroek.” In deze besluitbrief, waaruit ons bleek dat de gemeente positief oordeelde over ons ingediende principeverzoek, gaf de gemeente een “Motivatatie en toelichting.” Dit bestaat uit een beschrijving van de overwegingen en de voorwaarden waar wij rekening mee moeten houden bij het indienen van een vergunningaanvraag.

LC Energy dient, onder de respectievelijke juridische entiteiten Zonnepark Wijkerbroek West BV en Zonnepark Wijkerbroek Oost BV, bij de gemeente Wijk bij Duurstede aparte vergunningaanvragen in voor respectievelijk Zonnenveld Wijkerbroek West en Zonnenveld Wijkerbroek Oost. Dit document richt zich op de situatie van Zonnenveld Wijkerbroek West.

In punt 11 uit genoemde besluitbrief staat onder andere: “Houd rekening met de checklist van de Veiligheidsregio Utrecht bij het indienen van een aanvraag (zie bijlage 4) en met de richtlijnen van de GGD regio Utrecht (zie bijlage 5).”

In dit document beantwoorden wij de “Checklist van de VRU.”

Telefonisch hebben we al kort contact gehad met de heer Koen de Boer van de VRU; de heer de Boer verzocht zijn naam te noemen in verband met de juiste doorgeleiding van dit document.

In een apart document beantwoorden wij de “Richtlijnen van de GGD.”

Voor nadere vragen verzoeken wij u contact op te nemen met de schrijver dezes, tevens projectontwikkelaar van het zonnenveld, Gijs van Heemstra, email: Gijs@LCEnergy.nl, telefoon: 06-81429029.

Onderstaand vindt u eerst een luchtfoto van gebied Het Wijkerbroek (Figuur 1.) en vervolgens een technische tekening van het plangebied (Figuur 2.).

The architectural site plan illustrates the proposed solar field at Zonnenveld Wijkbroek West. It features two main rectangular areas filled with blue hatching, representing the solar panels. These areas are bordered by orange and green lines, likely indicating different types of fencing or infrastructure. The plan includes several key elements:

- Access Roads:** "Broekweg" runs horizontally across the middle, and "Amsterdam Rijnkanaal" runs diagonally along the top right.
- Technical Details:** Various dimensions (e.g., 6.000, 7.800, 2.400) and material specifications (e.g., "Aluminium", "Staal") are provided for different sections of the site.
- Legend:** A detailed legend on the right side defines symbols for "Lichttoetsing" (light testing), "Weg" (road), "Gras" (grass), "Water" (water), "Bos" (forest), "Gebouwen" (buildings), "Openbaar gebied" (public area), "Aanpakgebied" (intervention area), "Beveiligingszone" (security zone), "Toegangsweg" (access road), "Weg" (road), "Gras" (grass), "Water" (water), "Bos" (forest), "Gebouwen" (buildings), "Openbaar gebied" (public area), "Aanpakgebied" (intervention area), "Beveiligingszone" (security zone).
- Orientation:** A compass rose indicates North (N).
- Scale:** A scale bar at the bottom left shows distances from 0 to 10 meters.
- Project Information:** The title "ZONNEVELD WIJKBROEK WEST" is prominently displayed, along with the client "LC ENERGY" and the architect "Meester slijepian (innovative design)".

4

2. Checklist Veiligheidsregio Utrecht bij zonnevelden

Zoals in 1. Inleiding gesteld, vindt u onderstaand onze reactie op punt 11 van de “overwegingen en voorwaarden” zoals gesteld in de besluitbrief van 16 april 2020 van de gemeente Wijk bij Duurstede. En wel specifiek ten aanzien van de Checklist Veiligheidsregio Utrecht (..).” De genoemde punten die in bullits zijn aangedragen in deze checklist hebben we omgezet in nummers. U vindt deze onderstaand cursief gedrukt. Na ieder nummer volgt onze reactie in recht gedrukte letters.

- 1) *Hoe is de bereikbaarheid gerealiseerd voor ons als hulpdiensten? Kunnen wij zonder het toegangshek te moeten openknippen het terrein op of gaat men voorzien in een brandweersleutelbuis, zodat wij met de sleutel die hierin zit het terrein kunnen betreden?*

Het zonneveld wordt ontsloten aan de Broekweg, ten aanzien van het weggedeelte langs het Amsterdam Rijnkanaal en wel ter hoogte van alsmede iets oostelijk ter hoogte van huisnummer 6, bij wijze van twee ingangen elk via een dam over de sloot. De toegangshekken zullen voorzien worden van een sleutelbuis met sleutel opdat u zich toegang kunt verlenen tot het zonneveld. Voor toegang tot de transformatorruimtes wordt ter plaatse van het inkoopstation een buissleutel opgehangen. In deze buissleutel is de mastersleutel van alle sloten van het park te vinden. In overleg met de brandweer wordt het type en bedienbaarheid van de buissleutel nader bepaald. Met deze mastersleutel is tevens toegang te verkrijgen tot het omheinde zonneveld. Het onderhoudspad loopt van de hiervoor beschreven ingang naar het zuiden.

- 2) *Waar kunnen wij wel of niet rijden met onze voertuigen? Het belangrijkste is dat wij alle transformatorhuisjes op het zonnepark kunnen bereiken met onze voertuigen.*

Het zonneveld wordt ontsloten aan de Broekweg, ten aanzien van het weggedeelte langs het Amsterdam Rijnkanaal en wel ter hoogte van alsmede iets oostelijk ter hoogte van huisnummer 6. De panelen en het hekwerk gaan rondom het zonneveld verscholen achter een haag, met uitzondering van de locaties waar de hiervoor beschreven toegangshekken staan. Direct achter de toegangshekken vinden zich de transformatorhuisjes. Het toegangshek geeft tevens toegang tot een onderhoudspad dat naar het zuidelijk gelegen gedeelte van het zonneveld leidt. Ter zijde van dat onderhoudspad bevinden zich eveneens transformatorhuisjes. U kunt derhalve via de toegangshekken de transformatorhuisjes bereiken.

- 3) *Hoe heeft het bedrijf intern geregeld dat binnen korte tijd één van haar medewerkers ter plaatse zijn om de stroom af te schakelen van het transformatorstation in geval van brand?*

De locatie wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van diverse elektrotechnische voorzieningen. Om de spanning van het zonnenveld en de technische installaties af te halen, zal er een noodknop worden geplaatst die bediend kan worden door de brandweer. Deze wordt geplaatst in een kastje dat te openen is met de mastersleutel. Deze noodknop zal worden geplaatst op het inkoopstation, er wordt nog nader bepaald of dit het Stedin deel of het LC Energy deel betreft. Daarnaast zal er altijd een installatieverantwoordelijke (IV) bereikbaar zijn. LC Energy zal de contactgegevens van deze IV'er verstrekken, dit zal naar verwachting in de realisatiefase zijn. De exacte rol van de IV'er zal pas in deze fase exact bepaald worden. Op het gebied van brandveiligheid zullen wij hiervoor advies vragen aan de lokale brandweer.

- 4) *Hoe heeft het bedrijf geregeld dat zij te bereiken zijn voor ons als hulpdiensten in geval van calamiteiten en is dit 24/7 het gehele jaar geborgd?*

Zoals ook onder het vorige punt (3) gestelde, zal er altijd een installatieverantwoordelijke (IV) bereikbaar zijn. LC Energy zal de contactgegevens van deze IV'er verstrekken, dit zal naar verwachting in de realisatiefase zijn. De exacte rol van de IV'er zal pas in deze fase exact bepaald worden. Op het gebied van brandveiligheid zullen wij hiervoor advies vragen aan de lokale brandweer.

- 5) *Hoe heeft het bedrijf geregeld dat van buitenaf kan worden gezien dat het transformatorstation stroomloos is? Dat wil zeggen dat er geen stroom meer van de zonnepanelen op het transformatorstation kan staan en deze niet meer in verbinding staat met het stroomnetwerk van Stedin?*

Bij dakgebonden systemen is het is aan te raden om de zonne-energie installatie te voorzien van een brandweerschakelaar en het geheel te koppelen aan een brandmeldinginstallatie. Voor het Zonnenveld wordt deze schakelaar geleverd door de netbeheerder. De schakelaar (zie afbeelding) dient toegankelijk te zijn voor de brandweer zodat zij het gehele systeem bij aankomst direct kunnen afschakelen. Echter zal er spanning op de zonne-energie installatie blijven staan zolang er licht is.



Figuur 3. Brandweerschakelaar

6) *Hoe is de verankering van de zonnepanelen gerealiseerd met oog op windstoten en stormkracht die in dit open veld kan ontstaan? Gaat dus niet alleen op de palen in de grond, maar over de totale constructie tot aan de klemmen om de zonnepanelen op zijn plaats te houden.*

In ons programma van eisen voor de bouw nemen wij voorwaarden op met betrekking tot verankering van de totale constructie. Ten aanzien van de palen in het plangebied, geldt:

- Gemiddeld wordt er 1 paal geplaatst per 3,5 zonnepanelen.
- Paal: U-vorm, lengte ca. 250mm, dikte ca. 3mm = 7,5 cm² = 0,00075m².
- Diepgang wordt ca. 1,60m onder maaiveld.
- De palen worden de grond in geheid.

7) *Heeft het bedrijf al nagedacht over het aanleveren van informatie aan ons als brandweer ter voorbereiding van eventuele calamiteiten op het zonnepark. Deze informatie moet voor in gebruik name zijn aangeleverd bij ons als veiligheidsregio, Over de gewenste informatie dient de vergunning aanvrager contact op te nemen met ons als VRU. Graag dit opnemen als vergunningsvoorschrift.*

Bij deze beantwoorden wij de vragen die ons namens de Veiligheidsregio Utrecht, via de gemeente, zijn toegezonden. Bij wijze van onze antwoorden en ondersteunend kaartmateriaal en andere bijlagen gaan we ervan uit dat de Veiligheidsregio Utrecht zodoende de gewenste basisinformatie heeft. Desalniettemin vernemen we graag van (gaan we graag in gesprek met) de Veiligheidsregio Utrecht om verduidelijking te geven.

8) *Hoe heeft het bedrijf geborgd dat de begroeiing onder de zonnepanelen voldoende laag blijft, zodat tijdens zomerse dagen de warmte die zonnepanelen veroorzaken er niet voor zorgen dat de begroeiing in brand kan raken?*

In het beheerplan behorende bij de vergunningaanvraag is geregeld wie het beheer van het 'groen' de zonnevelden voor z'n rekening neemt en hoe het beheerplan eruit ziet. Onderdeel van dit beheer is het periodiek snoeien van de hagen en maaien van het gras, ook om te voorkomen dat de warmte zonnepanelen veroorzaken er niet voor zorgen dat de begroeiing in brand kan raken.

Wij veronderstellen de checklist goed te hebben begrepen en duidelijke uitleg te hebben gegeven. Voor vragen kunt u zich wenden tot de in de inleiding genoemde projectontwikkelaar van LC Energy.



ZONNEVELD WIJKEBROEK WEST

Beantwoording

Richtlijnen GGD regio Utrecht

1 juli 2020

Versie: 1.0

Gijs van Heemstra

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
2.	Richtlijnen GGD regio Utrecht	5

1. Inleiding

16 April 2020 ontving LC Energy van de gemeente Wijk bij Duurstede haar “Besluit op principeverzoek zonnenveld, Wijkerbroek.” In deze besluitbrief, waaruit ons bleek dat de gemeente positief oordeelde over ons ingediende principeverzoek, gaf de gemeente een “Motivatatie en toelichting.” Dit bestaat uit een beschrijving van de overwegingen en de voorwaarden waar wij rekening mee moeten houden bij het indienen van een vergunningaanvraag.

LC Energy dient, onder de respectievelijke juridische entiteiten Zonnepark Wijkerbroek West BV en Zonnepark Wijkerbroek Oost BV, bij de gemeente Wijk bij Duurstede aparte vergunningaanvragen in voor respectievelijk Zonnenveld Wijkerbroek West en Zonnenveld Wijkerbroek Oost. Dit document richt zich op de situatie van Zonnenveld Wijkerbroek West.

In punt 11 uit genoemde besluitbrief staat onder andere: “Houd rekening met de checklist van de Veiligheidsregio Utrecht bij het indienen van een aanvraag (zie bijlage 4) en met de richtlijnen van de GGD regio Utrecht (zie bijlage 5).”

In dit document beantwoorden wij de “Richtlijnen GGD regio Utrecht.”

In een apart document beantwoorden wij de “Checklist Veiligheidsregio Utrecht bij zonnenvelden.”

Voor nadere vragen verzoeken wij u contact op te nemen met de schrijver dezes, tevens projectontwikkelaar van het zonnenveld, Gijs van Heemstra, email: Gijs@LCEnergy.nl, telefoon: 06-81429029.

Onderstaand vindt u eerst een luchtfoto van gebied Het Wijkerbroek (Figuur 1.) en vervolgens een technische tekening van het plangebied (Figuur 2.).

4

2. Richtlijnen GGD regio Utrecht

Zoals in 1. Inleiding gesteld, vindt u onderstaand onze reactie op punt 11 van de “overwegingen en voorwaarden” zoals gesteld in de besluitbrief van 16 april 2020 van de gemeente Wijk bij Duurstede. En wel specifiek ten aanzien van de “Richtlijnen GGD regio Utrecht (...)”. De aangedragen punten hebben we voorzien van nummers. U vindt deze onderstaand cursief gedrukt. Na ieder nummer volgt onze reactie in recht gedrukte letters.

- 1) Van belang is een open en vroegtijdige communicatie met omwonenden. Schep daarbij realistische verwachtingen. Daarbij dient aandacht te zijn voor eventuele gezondheidszorgen van bewoners en duiding daarvan op basis van wetenschappelijke kennis. Daarnaast aandacht voor de bouwfase. Koppel terug welke voorzieningen worden getroffen om de hinder te beperken.*

Al sinds juli 2019 en tot op heden heeft open en vroegtijdige communicatie met omwonenden plaatsgevonden, ook over de landschappelijke inpassing. Communicatie zal ook naar de toekomst toe blijven plaatsvinden. Twee huishoudens, tevens elk mede-initiatiefnemer (men brengt grond in) bevinden zich aangrenzend aan het plangebied. Gezondheidszorgen zijn in de gesprekken met de grondeigenaren niet expliciet aan de orde gesteld, wel zijn de vermeende consequenties van de aanleg van zonnenvelden op mensen aan de orde gesteld in plenaire (digitale) inloopavonden, aan welke avonden de bewoners/zakelijk actieve personen rondom het plangebied hebben deelgenomen. Zodoende hebben zij kennis kunnen nemen van de wetenschappelijk onderbouwde antwoorden op vragen over de gezondheid in relatie tot zonnenvelden. Ten aanzien van de bouwfase zijn met de huishoudens van de omliggende adressen afspraken vastgelegd, onder welke de aanrijroutes en toegangswegen. Dit is naar tevredenheid van de huishoudens afgesproken.

- 2) Geef de bewoners inspraak of (mooier nog) eigenaarschap van de plannen.*

In de basis van ons omgevingsproces en de mogelijkheden voor financiële participatie hebben de bewoners sinds juli 2019 en tot op heden een belangrijke stem. De landschappelijke inpassing en de mogelijkheden tot eigenaarschap zijn steeds en voortdurend aan bod gekomen. De lokale EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC) vormt hierin bovendien een belangrijke rol. Aan omwonenden en alle bewoners van de gemeente zijn en worden de mogelijkheden voor financiële participatie en lokaal eigenaarschap samen met EWEC onderzocht en uitgedragen.

- 3) Een goed klachtensysteem, met herkenbare en laagdrempelig benaderbare contactpersonen, is van belang om tijdig inzicht te krijgen in eventuele overlast van de bouwfase en daarna.*

De ontwikkeling van Zonnenveld Wijkerbroek West bevindt zich op dit moment nog in de vergunningaanvraag fase. Op dit moment en te voorzien tot en met de bouwfase is uw aanspreekpunt de projectontwikkelaar van het zonnenveld, Gijs van Heemstra, email:

Gijs@LCEnergy.nl, telefoon: 06-81429029. Indien in de loop van de tijd oplopende naar de bouwfase en of erna andere aanspreekpunten opportuun zijn, zullen we de GGD hierover informeren.

- 4) *Denk eventueel ook aan het oprichten van een leefbaarheidsfonds, zodat een deel van de opbrengsten ten goede komt aan een gezonde leefomgeving, inclusief eventuele maatregelen tegen (onverwacht veel) overlast.*

Binnen het antwoord onder vraag 2) bieden wij een substantiële donatie aan een leefbaarheids-/ gemeenschapsfonds. Samen met EVEC (zie vraag/antwoord 3) en alle inwoners van de gemeente wordt het doel van deze donatie verkend. Overlast tijdens de bouw zal gegeven de ligging van het plangebied beperkt blijven tot de direct omliggende huishoudens, ten aanzien van welke in vraag/antwoord 1) naar onze beleving voldoende antwoord is gegeven.

- 5) *Zorg voor een goede landschappelijke inpassing en kies voor een type paneel dat eventuele lichtschittering zo veel mogelijk beperkt.*

Als antwoord op deze vraag verwijzen wij graag naar de antwoorden op de vragen 1 en 2 waaraan we graag toevoegen dat kiezen voor een type paneel dat eventuele lichtschittering zo veel mogelijk beperkt.

- 6) *Houdt ook bij de locatie keuze van zonneparken voor randapparatuur/transformatoren en (ondergrondse) stroomkabels rekening met omwonenden en de eventuele overlast of zorgen die zij daarbij kunnen hebben.*

Onder verwijzing naar de zorgvuldige afstemming met bewoners zoals onder vraag 1 beantwoordt, is over ook de locatie van de randapparatuur/transformatoren en (ondergrondse) stroomkabels zorgvuldig gecommuniceerd en afgestemd.

- 7) *Houdt ruime afstand tussen het zonnepark/de omvormers en de eerste woningen om eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken.*

Onder verwijzing naar de zorgvuldige afstemming met bewoners zoals onder vraag 1 beantwoordt, is ook de afstand tussen het zonnepark/de omvormers en de eerste woningen zorgvuldig gecommuniceerd en afgestemd.

Memo – Brandveiligheid Zonneveld Wijkerbroek West

1. Inleiding

Deze memo heeft als doel om meer inzicht te verschaffen in de brandveiligheid van een zonne-energie installatie en biedt tevens een overzicht van de keuzes en afspraken ten aanzien van de brandveiligheid van Zonneveld Wijkerbroek West.

Allereerst zijn de belangrijkste onderdelen en aspecten van een typisch zonne-energie systeem beschreven; functie, toegepaste materialen, risico's en mogelijke maatregelen om deze te beperken. Daarnaast is contact opgenomen met SolarIF, een verzekeraar van zonne-energie systemen, om hun ervaringen met brandschade te vernemen. Vervolgens wordt er een voorbeeld casus beschreven van een brand die heeft plaatsgevonden in een veldopstelling in het voorjaar van 2018. Als laatste wordt er ingegaan op de specifieke kenmerken ten aanzien van de brandveiligheid van Zonneveld Wijkerbroek West. De belangrijkste bevinding uit deze theorie en de casus is dat zonne-energie systemen op zichzelf zeer slecht brandbaar zijn, maar dat zij wel een brand kunnen veroorzaken indien er dichtbij brandbaar materiaal aanwezig is.

2. Onderdelen en aspecten zonne-energie systeem

Hieronder worden de belangrijkste onderdelen en aspecten van een typisch zonne-energie installatie beschreven. Ten behoeve van Zonneveld Wijkerbroek West heeft LC Energy een uitvoerig Programma van Eisen opgesteld waarin deze onderdelen en aspecten worden gewaarborgd.

2.1. Zonnepanelen

Zonnepanelen hebben als functie om zonlicht om te zetten in elektriciteit. Veruit het grootste deel van de markt (94%) bestaat uit kristallijne silicium zonnepanelen (c-Si)¹. Het restant (6%) bestaat uit dunne-film zonnepanelen die zijn opgebouwd uit amorf silicium (a-Si), cadmium teluride (CdTe) en copper indium diselenide (CIS). Ondanks dat de hoeveelheden minimaal zijn, bevatten de laatste twee genoemde celtechnologieën giftige metalen en hebben vanuit een duurzaamheidsperspectief vaak niet de voorkeur. De standaard kristallijne zonnepanelen bestaan uit: een glasplaat (bescherming), 60 of 72 geschakelde silicium zonnecellen, kopere rails (geleiding), achterlaag (reflectie), twee EVA lamineer lagen, een junction box (elektronica) en een aluminium frame. Op een warme en zeer zonnige dag in Nederland kunnen zonnecellen een temperatuur van 45-60 graden Celsius bereiken. Zonnepanelen zijn gemaakt om ook onder hogere temperaturen van 85 graden Celsius normaal te functioneren. Al de genoemde onderdelen zijn zeer slecht brandbaar.


Tijdens productie, transport of de exploitatie van zonnepanelen kunnen defecten ontstaan in de cellen of de junction box. Door bijvoorbeeld micro-cracks in een zonnecel kan de stroom niet goed worden geleid naar de volgende cel. Hierdoor hoopt de stroom van alle voorgaande cellen zich op in de defecte cel waardoor deze erg warm wordt. Dergelijke defecten zouden ertoe kunnen leiden dat een zonnepaneel gaat branden/smoren. Door het systeem goed te monitoren en regelmatig inspecties uit te voeren, waaronder thermografisch onderzoek, kunnen 'hotspots' en defecte elektronica tijdig worden gedetecteerd en vervangen. Het is volledig in het belang van de exploitant om dit zorgvuldig te monitoren en hiernaar te handelen.

2.2. Omvormers

¹ <https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/Photovoltaics-Report.pdf>

In de omvormers wordt de in de zonnepanelen opgewekte gelijkstroom (DC = Direct Current) omgezet naar wisselstroom (AC = Alternating Current) zodat het kan worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Tevens wordt de stroom daarbij naar het juiste voltage getransformeerd. Omvormers bevatten met name elektronica omhuld door een kunststof behuizing. Omdat in dit onderdeel hoge vermogens samenkomen, vormt dit onderdeel het grootste risico voor de brandveiligheid. Het is dan ook aan te raden om bij de locatiekeuze van de omvormers het aspect brandveiligheid goed mee te nemen. Decentraal geplaatste omvormers door het hele park verspreiden het probleem, terwijl centraal geplaatste omvormers het risicogebied verkleinen. Ook is het bij centrale plaatsing mogelijk om specifieke brandbeperkende maatregelen te nemen. Ook de levensduur van omvormers is ongeveer de helft van de levensduur van zonnepanelen en dient dan ook minimaal éénmaal vervangen te worden gedurende de exploitatie van een zonne-energie installatie.

De onderstaande figuur geeft een overzicht van de mogelijke omvormerconfiguraties. Centrale string omvormers (optie 1) betreft het grootste deel van de markt. De zonnepanelen worden in serie geschakeld in één of meerdere strings die vervolgens worden aangesloten op de omvormer. Hierbij blijft het ampereage gelijk, maar loopt het voltage in de string op (tot wel 1.500 Vdc). Het geheel is zo sterk als de zwakste schakel; indien één paneel op 50% van zijn vermogen presteert, presteren alle panelen in dezelfde string op dat vermogen. In het geval van micro omvormers (optie 3) wordt achter elk paneel een kleine omvormer geplaatst, welke vervolgens parallel met elkaar verbonden zijn. Hierdoor wordt de wisselstroom al bij het paneel omgezet in AC en kan het direct op het elektriciteitsnet worden ingevoed. Het voltage blijft laag, maar het ampereage loopt op. Power optimizers (optie 2) zijn een combinatie van optie 1 en 3. Er is wel een centrale omvormer aanwezig, maar een klein onderdeel (de power optimizer) van de omvormer is direct achter elk paneel geplaatst en deze worden vervolgens parallel geschakeld. De zonnepanelen zijn parallel geschakeld en de power optimizers staan vervolgens in serie. Indien er een defect wordt gedetecteerd (bijv. vlamboog of stroomuitval in het elektriciteitsnet) gaan de power optimizers in veiligheidsmodus en wordt alles afgeschakeld naar 1 volt per paneel zodat veilig blussen mogelijk is. Power optimizers kunnen per 1 of 2 panelen worden toegepast. Vrijwel alle veldopstellingen worden uitgevoerd volgens optie 1.

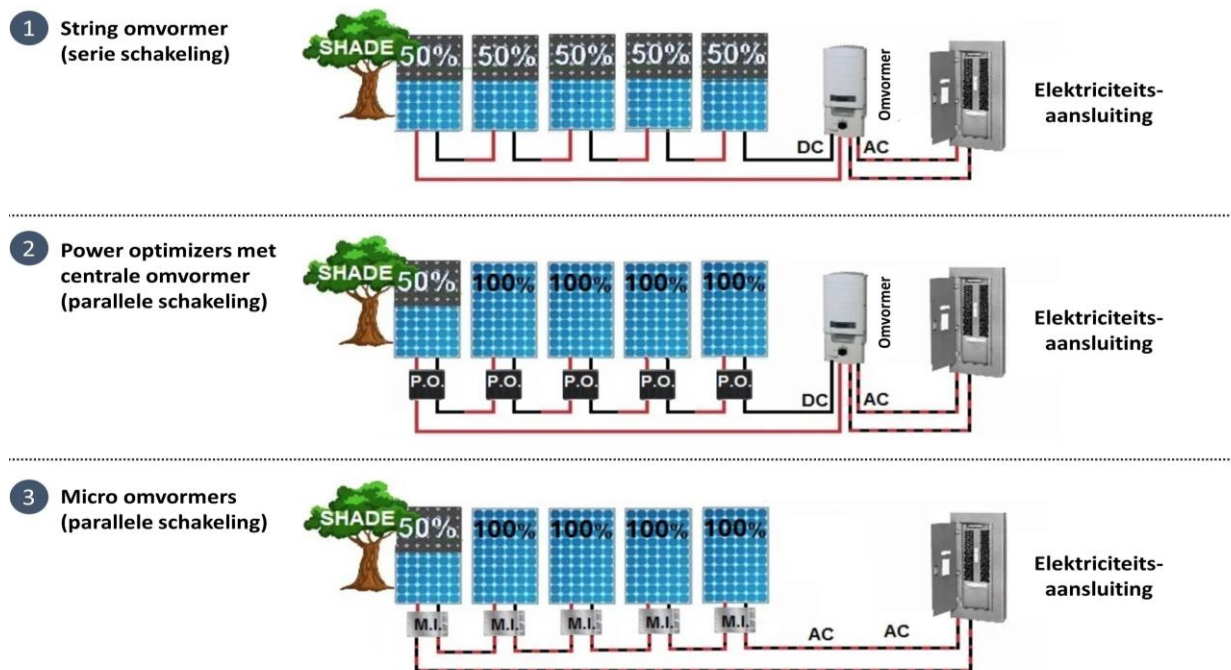

Figuur 1: Drie mogelijke omvormer configuraties (string omvormer, power optimizers en micro omvormers)²


2.2.1 Locatie omvormers

² Visual: <http://www.plugpv.com/inverters/>

Omdat het volledige vermogen van de zonnepanelen samenkomt in de omvormers, is de locatie hiervan belangrijk. Voor het plaatsen van omvormers bestaan geen wettelijke eisen. Wel is het noodzakelijk om bij de aansluiting en bevestiging te voldoen aan de randvoorwaarden van de fabrikant. Het belangrijkste aspect voor het bepalen van de locatie van de omvormer is warmteafvoer/ventilatie. Op de meest zonnige dagen kunnen omvormers al snel 3-5% rendement verliezen door warmteproductie. Daarnaast is het goed om voldoende ruimte te houden tussen de verschillende omvormers en deze op een plaats te bevestigen waar deze gemakkelijk bereikbaar zijn voor controle, onderhoud en vervanging. De meeste omvormers zijn ook geschikt voor buitenmontage. Bij zonnepanelen in veldopstelling worden de omvormers of decentraal (soms onder zonnepanelen) geplaatst of centraal opgesteld (eventueel in een speciaal gebouw). Aangezien de omvormers in dit geval buiten worden geplaatst, is er voldoende ventilatie om de warmte af te voeren. Bij een centrale opstelling van de omvormers is wel extra bekabeling noodzakelijk voor de koppeling tussen de zonnepanelen en de AC aansluiting.

2.3. Bekabeling (DC) en connectoren

De bekabeling en connectoren zorgen voor de schakeling van de panelen onderling en transport van elektriciteit naar de omvormer en aansluiting toe. Het is essentieel dat deze componenten juist gedimensioneerd zijn en correct worden aangesloten. Indien er te dunne kabels worden toegepast kunnen deze oververhit raken en smelten. Bij een open of losse connectie, als gevolg van een slechte aansluiting of schade aan de kabel, kan er kortsluiting ontstaan wat onder de 'juiste' omstandigheden kan resulteren tot een vonk en daarmee brand. Dergelijke situaties zijn goed te voorkomen door specifieke solar kabels (UV-bestendig) toe te passen. Ook dienen de kabels overgedimensioneerd te zijn en zorgvuldig te worden geplaatst in een degelijke goot met 'zachte' bochten zodat de kabels niet kunnen worden gesneden. De kabelgoot zorgt er ook voor dat de kabels boven het maaiveld liggen en dus niet langdurig in contact met water komen. Verder is het belangrijk om de plus en min leidingen zoveel mogelijk parallel aan elkaar te plaatsen om inductielussen te minimaliseren, zie ook figuur 2. In het Programma van Eisen worden hier concrete eisen aan gesteld.

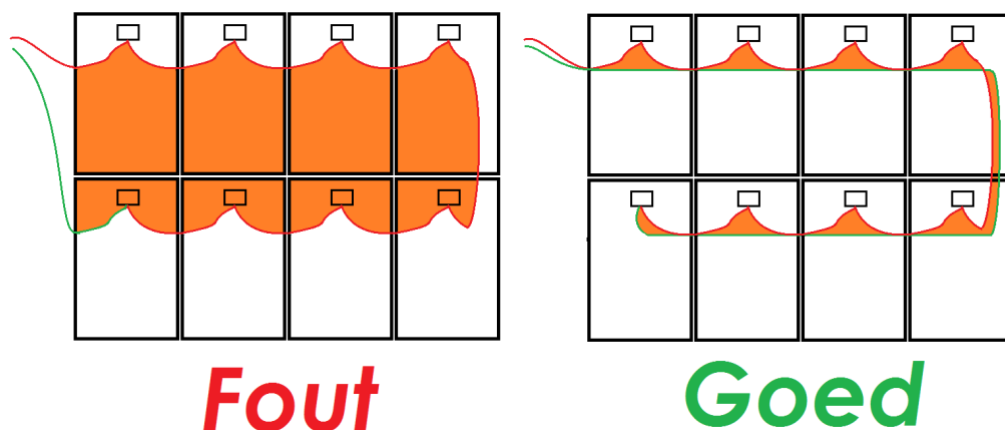

Figuur 2: Voorkomen van inductielussen door plus en min leidingen parallel te plaatsen³

2.4. Aarding

Het is noodzakelijk om de hele zonne-energie installatie te beveiligen tegen overspanning, blikseminslag en kortsluiting. In de meest recente NEN1010 is er meer duidelijkheid gekomen over het aarden van zonne-energie installaties. In de vorige NEN1010 werd het aarden van zonne-energie installaties niet verplicht gesteld. In de praktijk werd de installatie de ene keer wel en de andere keer niet geaard. En als de installatie wel werd geaard, werd dit vaak gedaan in combinatie met bliksemafleiding. Enkel aarding via de bliksemafleiding wordt niet geschikt geacht.


³ Visual: <https://fritts.nl/zonnepanelen-bliksem/>

In de recente NEN1010 geldt de metalen constructie van een zonne-energie installatie als een “vreemd geleidend deel”, en moet dus geaard worden. De metalen constructie moet worden geaard door middel van een potentiaalvereffeningsleiding (geel-groen) die met de DC kabel mee naar de omvormer moet worden geleid. Nabij de omvormer moet de vereffeningsleiding op een aardrail worden aangesloten. Ook de omvormer moet met een potentiaalvereffeningsleiding op deze aardrail worden aangesloten. Deze aardrail moet vervolgens weer worden aangesloten op de hoofdaardrail in de bodem.⁴

De zonnepanelen zelf zijn vaak dubbel geïsoleerde zonnepanelen en deze hoeven dus niet geaard te worden. Het gaat om de aarding van de metalen onderconstructie waarop ook vaak de DC bekabeling is bevestigd. Deze bekabeling kan bijvoorbeeld in de loop van de tijd verouderen en sluiting veroorzaken met de metalen constructie. Dit is eenvoudig te ondervangen door controles van de bekabeling op te nemen in het onderhoudsplan van de installatie.

2.5. Overspanningsbeveiliging

Overspanning in een zonne-energie installatie kan ontstaan door een beschadiging in de kabels of connectoren of door (indirecte) blikseminslag en kan leiden tot schade aan het systeem. De installatie kan hiertegen worden beveiligd door het plaatsen van overspanningsbeveiligingen. Uit onderzoek naar 488 schades in 2016 aan PV-systemen in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk blijkt dat ca. 26% het gevolg was van blikseminslagen en overspanning. De NEN1010 stelt dat indien een installatie wordt gevoed door of is voorzien van een bovengrondse laagspanningsleiding, en het keraunisch niveau van de locatie is groter dan 25 dagen per jaar, is een beveiligingsmaatregel tegen overspanningen van atmosferische oorsprong vereist⁵.

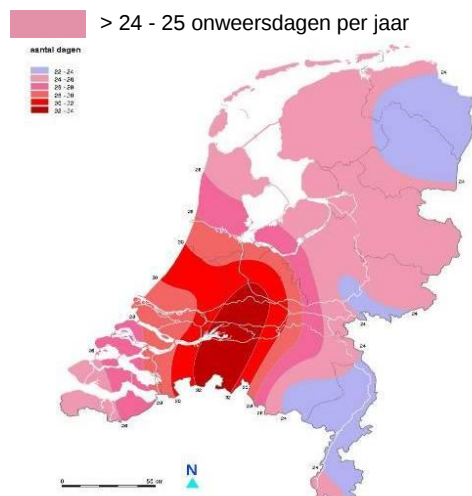

Figuur 3: Onweersdagen per jaar in Nederland met keraunisch niveau's

Overspanningsbeveiliging kan zowel aan de DC-zijde als aan de AC-zijde worden toegepast. De meeste omvormers beschikken zelf over een DC-overspanningsbeveiliging. Bij gebouwgebonden systemen, is het aan de AC-zijde aan te raden om een aparte overspanningsbeveiliging toe te passen bij de hoofdaansluiting. In het huidige Programma van Eisen wordt aan de DC-zijde overspanningsbeveiliging type I geeist, aan de AC-zijde overspannings-beveiliging type I+II. Dit is strenger dan de vaak standaard al aanwezige overspanningsbeveiliging in de omvormer. De gevraagde beveiligingen kunnen ook in geïntegreerde PV combinerboxen en PV connectionboxen worden geleverd tussen de panelen en de omvormers om de installatie te beschermen.

⁴ <https://www.123groepenkast.nl/Aansluiten-Aarden-PV-panelen>

⁵ [Conduct \(2018\): Presentatie PV 2018 16-9 - Bliksembeveiliging](#)

2.6. Bliksembeveiliging

Zonnepanelen zorgen niet voor een verhoogd risico op blikseminslag. Indien een gebouw wel is voorzien van een bliksembeveiligingsinstallatie, is het noodzakelijk om de zonnepanelen hierop aan te sluiten conform de NEN-EN-IEC 62305. Dit zorgt ervoor dat bij een eventuele blikseminslag de stroom altijd buitenom het gebouw wordt afgevoerd naar de aarde en niet via de zonnepanelen richting de omvormers en elektriciteitsaansluiting. Indien er onderdelen van de zonne-energie installatie (zonnepanelen, onderconstructies of kabelgoten) binnen een afstand van 50 cm van de bestaande bliksembeveiligingsinstallatie bevinden, dienen deze gekoppeld te worden. Ook componenten die 30 cm boven het dakvlak uitsteken, een strekkende lengte hebben langer dan 2,0 m of een oppervlakte groter dan 1 m² dienen gekoppeld te worden. Bij veldsystemen is er geen sprake van een bestaande bliksembeveiliging en dient deze dus ook niet gekoppeld te worden.

2.7. Aansluiting op het elektriciteitsnet

Bij het aansluiten van een zonne-energie systeem op het elektriciteitsnet is het belangrijk dat de elektriciteitsaansluiting hiervoor geschikt is. Indien noodzakelijk kan de elektriciteitsaansluiting worden verzaamd door de installatie verantwoordelijke of de netbeheerder (hoofdaansluiting). Ook de benodigde kabels dienen te worden overgedimensioneerd zodat deze geschikt zijn om de maximale vermogens te kunnen transporteren. De omvormers dienen zorgvuldig te worden aangesloten op de elektriciteitsaansluiting. Bij oplevering en tijdens jaarlijkse inspecties kunnen verkeerde aansluitingen worden gedetecteerd middels thermografisch onderzoek. Grootschalige grondgebonden zonne-energie systemen worden op een aparte aansluiting op het elektriciteitsnet aangesloten, deze bestaat simpelweg uit een knip (aansluiting op naburig onderstation), verbinding (kabel via openbare route) en de beveiliging (het inkoopstation op locatie). Deze drie onderdelen worden beheerd door de netbeheerder en dienen te voldoen aan de door hun gestelde eisen. Een zonnenveld wordt vervolgens op dit inkoopstation aangesloten, ook hiervoor dient te worden voldaan aan de voorwaarden van de lokale netbeheerder.

2.8. Installatie, inspecties en testen

Het zonne-energie systeem wordt gerealiseerd conform het Programma van Eisen dat LC Energy heeft opgesteld. Hierbij zijn de in deze notitie beschreven risico's door (technische) maatregelen preventief afgedekt. Echter is het ook noodzakelijk om tijdens de realisatie van het systeem regelmatig te controleren op gevaarlijke situaties. Zodra de zon schijnt op de zonnepanelen komen er elektronen vrij en loopt het ampere op. Indien open uiteinden van plus en min leidingen van een string zonnepanelen elkaar raken, kan er kortsluiting ontstaan waardoor deze stroom gaat lopen en een vonk kan veroorzaken. Het is dan ook belangrijk om tijdens de installatie losse uiteinden te voorkomen en waar nodig zorgvuldig te isoleren (tape) en te scheiden. Na werktijden dienen de materialen zoveel mogelijk binnen te worden opgeborgen. Ook dient er controle te worden uitgevoerd op alle verbindingen en aansluitingen. Een los of slecht verbonden contact genereert warmte en leidt uiteindelijk tot brand. Met een thermografische camera is dit eenvoudig te constateren. Het Programma van Eisen stelt dat de procedure voor het controleren en opleveren van zonne-energie installaties dient te gebeuren conform de NTA 8014 richtlijn.


Bij grootschalige zonne-energie projecten wordt er in sommige gevallen voor gekozen om de zonnepanelen te testen voorafgaand aan de installatie. Dergelijke testen worden met name gedaan bij zeer grote hoeveelheden zonnepanelen (bijv. zonnenvelden) waarbij gewerkt wordt met centrale of string omvormers. Bij Zonnenveld Wijkerbroek West is LC Energy voornemens om deze testen voorafgaand aan de realisatie uit te voeren. Dit is volledig in het belang van de exploitant zodat deze is verzekerd van een kwalitatief goed presterend systeem.

Er is contact opgenomen met SolarTester, een bedrijf dat testen van zonnepanelen op locatie uitvoert. Zij geven aan dat het testen met name relevant is om de performance van de zonnepanelen te verifiëren.

Micro-cracks vormen aanvankelijk geen direct risico voor de brandveiligheid, pas na enkele seizoenen kunnen deze groter worden en kunnen hotspots ontstaan. Door periodieke inspecties inclusief thermografisch onderzoek, kunnen dergelijke situaties tijdig worden gedetecteerd en aangepast (zie figuur 5). Bij grotere projecten (vanaf 500 – 1.000 kWp) worden ca. 1% – 2% van de zonnepanelen (40 - 80 stuks) getest op locatie. Dit duurt één dag en kost inclusief rapportage ongeveer € 2.500 per locatie.



Figuur 4: Visualisatie vanuit het Solar Edge monitoringsportal, één paneel met afwijkende waarde

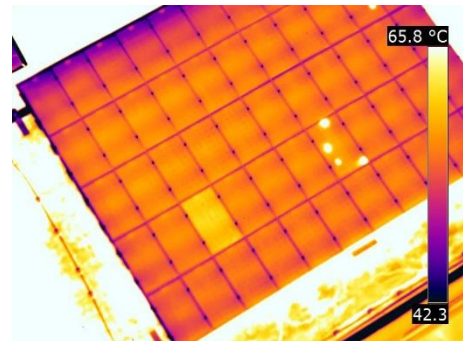

Figuur 5: Thermografisch onderzoek, detectie hotspots

2.9. Onderhoud

Over het algemeen hebben zonne-energie systemen weinig onderhoud nodig. Desalniettemin is het belangrijk om regelmatig onderhoud uit te voeren. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen monitoring, preventief onderhoud en correctief onderhoud. Monitoring op afstand betreft een constant proces om de opbrengst te verifiëren. Bij afwijkingen of defecten kan er automatisch een email worden verstuurd naar de beheerder zodat er actie kan worden ondernomen. Preventief onderhoud bestaat meestal uit één jaarlijkse inspectie waarbij zowel visueel als thermografisch het gehele zonne-energie systeem wordt nagelopen op eventuele defecten. Ook het reinigen van de zonnepanelen valt hieronder. Correctief onderhoud gebeurt alleen als daar aanleiding toe is.

2.10. Brandweerschakelaar

Bij dak-gebonden systemen is het is aan te raden om de zonne-energie installatie te voorzien van een brandweerschakelaar en het geheel te koppelen aan een brandmeldingsinstallatie. Voor het zonneveld wordt deze schakelaar geleverd door de netbeheerder Stedin. De schakelaar (zie figuur 6) dient toegankelijk te zijn voor de brandweer zodat zij het gehele systeem bij aankomst direct kunnen afschakelen. Echter zal er altijd spanning op de zonne-energie installatie blijven staan zolang er licht is.



Figuur 6: Brandweerschakelaar

3. Ervaringen

3.1. *Ervaring verzekeraar SolarIF*

Om inzicht te krijgen in de kans dat brand ontstaat in zonne-energie installaties, heeft LC Energy contact opgenomen met dhr. Harry Wolkenfelt, directeur en eigenaar van SolarIF. SolarIF is een onafhankelijke verzekeraar van zonne-energie systemen over de hele wereld. Zij zijn opgericht in februari 2009 en verzekeren inmiddels 1,2 GWp aan zonne-energie projecten (bijna 4,5 miljoen zonnepanelen). Uit dit gesprek bleek dat SolarIF tot nog toe in totaal ca. 10 maal een schadeclaim heeft behandeld als gevolg van een brandschade. Hiervan was er 2 maal een 'brand' (smeulen / smoren) ontstaan in de zonnepanelen door een defecte junction box. In de andere gevallen was er sprake van kortsluiting in de omvormers als gevolg van een foutieve aansluiting. Regelmatige controles (o.a. thermografisch onderzoek) kan dergelijke defecten vroegtijdig opsporen en daarmee kunnen eventuele gevolgen worden voorkomen. In de bij SolarIF bekende gevallen was er wel brandschade aan het dak, maar heeft dit niet geleid tot het volledige afbranden van een gebouw. In de gevallen waarbij een gebouw volledig was afgebrand, was er sprake van een inpandige brand (van binnenuit) waardoor de zonnepanelen uiteindelijk ook zijn afgebrand.

3.2. *Voorbeeld case: brand in zonne-energie installatie (veldopstelling)*

In het voorjaar van 2018 heeft er een brand plaatsgevonden bij het Zonneveld Avri te Geldermalsen. Dit betreft een zonneveld van 9,3 MWp (ca. 35.000 zonnepanelen) verdeeld over 12 hectare op een voormalige stortplaats. Het gehele systeem was al wel aangesloten op het elektriciteitsnet, maar het was nog niet officieel opgeleverd. Tijdens het zonnige paasweekend is er één combiner box in brand gevlogen, waardoor ook de bovenliggende zonnepanelen ernstig zijn beschadigd. In de combinerbox zit een 5x 80A aansluiting waarop in dit geval 5 omvormers van elk 42 kW waren aangesloten. De oorzaak van de brand was een losse connectie, waarvan helaas niet meer te achterhalen is of dit een fout is geweest tijdens het productieproces, of bij de aansluiting hiervan op locatie.

Omdat het systeem nog niet was opgeleverd waren er nog geen afspraken gemaakt met de lokale brandweer over brandbestrijding. De brandweer heeft op locatie besloten het volledige zonneveld af te laten schakelen en de brand gecontroleerd te laten uitbranden. De onderstaande figuren 7 en 8 tonen de schade aan de installatie als gevolg van de brand. Uit deze foto's blijkt dat, ondanks een stevige brand onder de zonnepanelen, alleen het gedeelte van de zonnepanelen en de aluminium onderconstructies zijn uitgebrand die daadwerkelijk in de vuurzone aanwezig waren. De brand is niet via de zonnepanelen, onderconstructies en/of bekabeling verder verspreid. Hieruit blijkt dat de zonne-energie installatie bestaat uit onbrandbare materialen die resulteren in een lage brandlast.

Wel wordt duidelijk dat correcte installatie van de onderdelen waar hoge vermogens samenkomen, essentieel is. Ondanks dat het zonne-energie systeem slecht brandbaar is, kan het wel een veroorzaker zijn van een brand. In dit geval betreft het een veldopstelling waarbij er geen andere brandbare materialen aanwezig zijn waardoor de brand zich niet heeft kunnen verspreiden.



Figuur 7: Combiner box is uitgebrand



Figuur 8: Zonnepaneel is alleen in vuurzone opgebrand

3.3. Conclusie uit ervaringen

Zonne-energie systemen zijn slecht in staat om brand te verspreiden, echter in geval het systeem niet conform de juiste randvoorwaarden wordt geïnstalleerd en/of onderhouden, kunnen zij wel de initiator zijn van een brand. De grootste kans op brand wordt veroorzaakt door foutieve aansluitingen van de onderdelen waar hoge vermogens samenkomen. Door correcte installatie conform het opgestelde Programma van Eisen en regelmatige inspecties kunnen onwenselijke situaties vroegtijdig worden gedetecteerd en voorkomen.


4. Zonneveld Wijkerbroek West

4.1. Karakterisering plangebied


Het plangebied van Zonneveld Wijkerbroek West ligt in het buitengebied van de gemeente Wijk bij Duurstede, ten zuiden van het Amsterdam Rijnkanaal. Het maakt onderdeel uit van gebied Het Wijkerbroek, een open landschap dat gedomineerd wordt door agrarische activiteit, waaronder hardfruitteelt en graslanden. Het plangebied ligt in het voormalige stroomgebied van Rijn- en Maasdelta, de Lek maakt hier ook onderdeel van uit. Zonneveld Wijkerbroek West ligt achter de dijk langs het Amsterdam Rijnkanaal.

Zonneveld Wijkerbroek West ligt aan de Broekweg in de nabijheid van 1 woning (huisnummer 6). In geval van een calamiteit zal er geen direct gevaar van overslaande brand zijn, maar wel van mogelijke rookontwikkeling.

Onderstaand vindt u eerst een luchtfoto van gebied Het Wijkerbroek (figuur 9) en vervolgens een technische tekening van het plangebied (figuur 10).

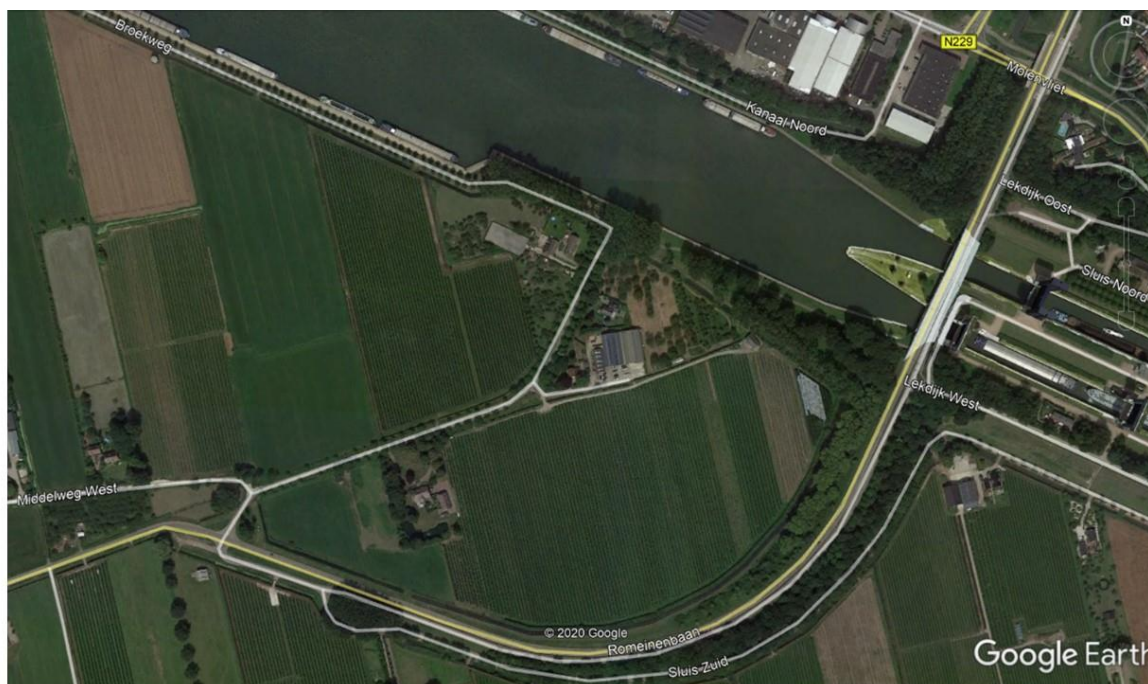

Figuur 9. Plattegrond van de een uitsnede van gebied Het Wijkerbroek, ten zuiden van het Amsterdam Rijnkanaal te Wijk bij Duurstede. In het zuiden ligt het plangebied van Zonneveld Wijkerbroek West, ten noorden / in de kom van de Romeinenbaan.

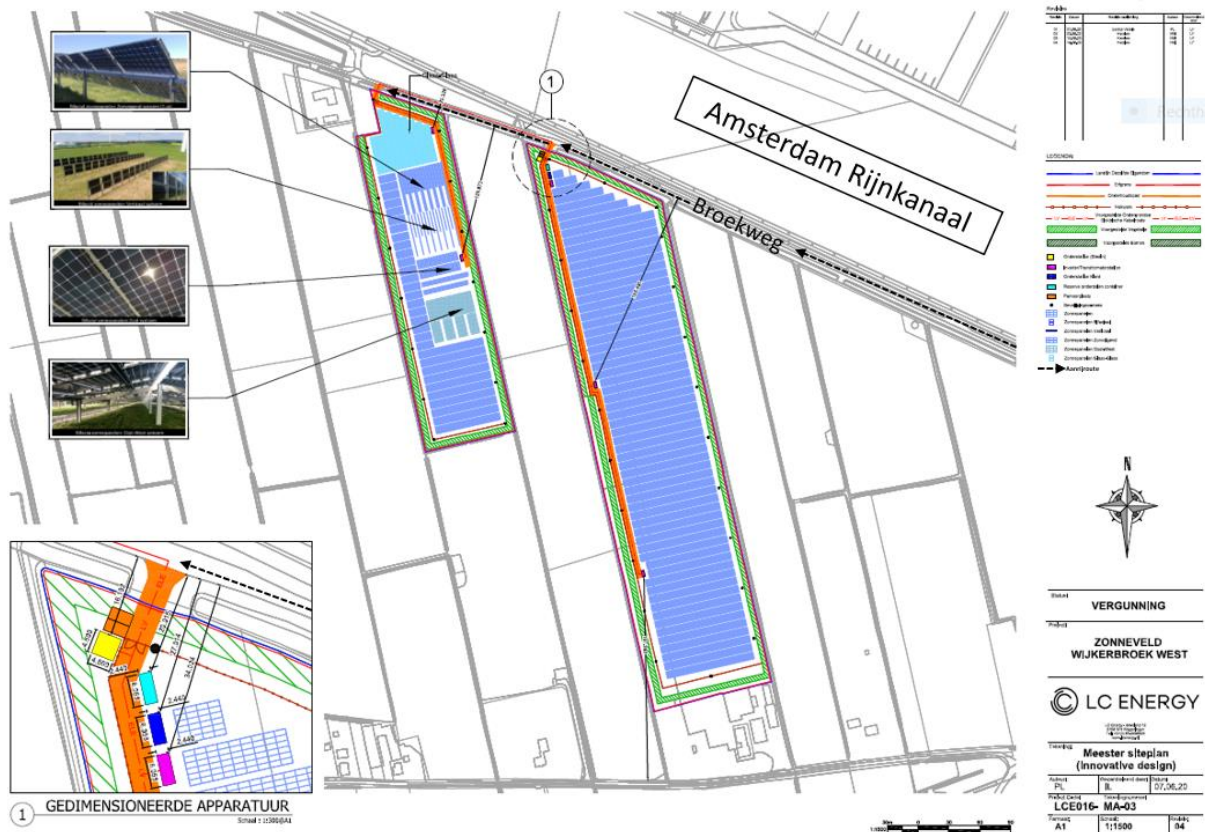

Figuur 10. Technische tekening Zonneveld Wijkerbroek West met de aanrijroute voor hulpdiensten en de andere – in de legenda – toegelichte elementen van belang.

4.2. Bereikbaarheid Zonneveld Wijkerbroek West

Zonneveld Wijkerbroek West te Wijk bij Duurstede is te bereiken via de Broekweg ten oosten van huisnummer 6, langs de zuidzijde van het Amsterdam Rijnkanaal. Eenmaal ter plaatse loopt vanaf de ingang een onderhoudspad naar de transformatoren. Dit onderhoudspad kent de volgende minimeisen:

- De minimale breedte is 4,5 meter;
- Vrije hoogte is nergens beperkt;
- Binnenbochtstraal is overal minstens 5,5 meter;
- De buitenbochtstraal is overal minstens 10 meter;
- De aslast is minimaal 10 ton;
- De totale last is minimaal 30 ton.

Het onderhoudspad is vanaf de openbare Broekweg, via twee dammen over de ter plaatse aanwezige sloot, altijd toegankelijk. Voor toegang tot de transformatoren wordt ter plaatse van het inkoopstation een buissleutel opgehangen. In deze buissleutel is de mastersleutel van alle sloten van het park te vinden. In overleg met de brandweer wordt het type en bedienbaarheid van de buissleutel nader bepaald. Met deze mastersleutel is tevens toegang te verkrijgen tot het omheinde zonneveld. Via paden kan door de brandweer het ingangshek en de daarachter geplaatste transformatoren, bereikt worden. Ter plaatse is ruimte voor het keren van de brandweerauto.

4.3. Bluswatervoorzieningen

In de directe omgeving van het zonnenveld is – behoudens een sloot gelegen langs de Broekweg en het Amsterdam Rijnkanaal achter de dijk - geen secundaire bluswaterlocatie aanwezig. Doordat de inzet van de brandweer beperkt wordt, is de behoefte aan bluswater sterk gereduceerd. Hierdoor is het aanleggen van een secundaire bluswaterlocatie niet nodig.

4.4. Afschakelen installatie

De locatie wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van diverse elektrotechnische voorzieningen. Om de spanning van het zonnenveld en de technische installaties af te halen, zal er een noodknop worden geplaatst die bediend kan worden door de brandweer. Deze wordt geplaatst in een kastje dat te openen is met de mastersleutel. Deze noodknop zal worden geplaatst op het inkoopstation, er wordt nog nader bepaald of dit het Stedin deel of het LC Energy deel betreft. Daarnaast zal er altijd een installatieverantwoordelijke (IV) bereikbaar zijn. LC Energy zal de contactgegevens van deze IV'er verstrekken, dit zal naar verwachting in de realisatiefase zijn. De exacte rol van de IV'er zal pas in deze fase exact bepaald worden. Op het gebied van brandveiligheid zullen wij hiervoor advies vragen aan de lokale brandweer.

4.5. Bestrijdingsplan Zonnenveld Wijkerbroek West

Uit de theorie van hoofdstuk 2 en de praktijk van hoofdstuk 3 blijkt dat er een risico is dat onderdelen van een zonnenveld een brand kunnen initiëren, maar dat de onderdelen zelf niets als brandstof voor een brand functioneren. Er kan daarbij ook onderscheid gemaakt worden tussen de zonnepanelen met bijbehorende bekabeling en de omvormers. Beide vormen een risico op brandgevaar. Door de omvormers zoveel mogelijk te centreren rondom de toegangsweg worden deze binnen het bereik van een eventuele bestrijding gebracht. De omvormerlocatie zal middels een plattegrond met de brandweer gecommuniceerd worden. In de praktijk is er dus een laag risico op het ontstaan van brand door het zonnenveld. Indien dit risico optreedt is er daaropvolgend een lage verwachting van de impact, omdat zonnepanelen geen brandstof vormen voor een brand.

Er wordt ervoor gekozen dat bij brand de brandweer geen bestrijding hoeft in te zetten.

De locatie is echter wel bereikbaar, er zal een buissleutel voor toegang worden geplaatst en een noodknop voor het stroomloos maken. Mocht de brandweer het dus om enige reden wel noodzakelijk achten om over te gaan op het bestrijden van de brand, dan wordt dit wel mogelijk gemaakt.

4.6. Ondergrond

De componenten van het zonnenveld kunnen bij falen een risico vormen voor het ontstaan van brand. Hierbij fungeren de componenten zelf niet als brandstof. De ondergrond kan dit echter wel doen, daarom is het van belang dit risico te analyseren en te mitigeren.

Het beheer is vastgelegd in het Beheerplan (zie ook het landschappelijk inrichtingsplan). Dit plan laat zien dat er maaibeheer wordt toegepast met ruimte voor natuurontwikkeling (dus minder intensief).

Belangrijke punten ten aanzien van de brandveiligheid zijn hierbij:

- Maaibeheer: Opdat er geen opdrogende maairesten liggen met verhoogd risico op brand.
- Kruidenrijk grasland: Doordat het zonnenveld onder en tussen de panelen ingezaaid zal worden met kruidenrijke graszaden om de biodiversiteit te verhogen, zal er een gedifferentieerd gebied zijn van gemaaid en (nog) niet gemaaide oppervlakten (meer en minder brandstof).
- Te zijner tijd wordt de mogelijkheid onderzocht om de compartimenten extra van elkaar te scheiden door stroken met extra korte begroeiing tussen de compartimenten toe te passen.

4.7. Preventie optimalisatie

Onderhoudsauto's komen niet binnen de hekken van het zonnenveld, maar blijven op het onderhoudspad. Het onderhoud wordt gefaseerd uitgevoerd en er blijft geen maaisel achter.

4.8. Contactpersonen Zonnenveld Wijkerbroek West

Projectleider: Gijs van Heemstra, 06-81429029 – email: gijs@lcenergy.nl

Installatieverantwoordelijke (IV): volgt na realisatie

datum 24-8-2020
dossiercode 20200824-14-24094

BETREFT RO-PLAN: Zonneveld Wijkerbroek West

Aanvrager:Eelerwoude

Geachte heer/mevrouw Mark Elshof,

U heeft via de website www.dewatertoets.nl een watertoetsproces gestart. Door het starten van een watertoetsproces via deze website, zorgt u er voor dat het waterschap alle relevante informatie krijgt om een goed advies te kunnen geven. Bij geen of weinig gevolgen voor water, kunt u snel door in uw procedure, zonder dat u hoeft te wachten op een reactie van het waterschap.

Onze conclusie

Naar aanleiding van uw ingevulde informatie volgt de procedure: **Waterschapsbelang, normale procedure.**

Op basis van uw ingevoerde gegevens blijkt dat uw ruimtelijke ontwikkeling Zonneveld Wijkerbroek West (grote) gevolgen heeft voor water en dat nog niet duidelijk is of uw plan voldoet aan onze belangrijkste minimale voorwaarde: "het standstill beginsel". Dit beginsel houdt in dat door het plan geen verslechtering van de waterhuishouding ontstaat.

Voor uw ruimtelijke plan(procedure) kunt u **geen** gebruik maken van een standaard tekst.

Acties

Bovenstaande conclusie betekent dat u samen met het waterschap een watertoetsproces gaat doorlopen. Dit betekent dat er in overleg (informeel) met het waterschap gekeken moet worden naar waterkansen en -knelpunten. Dit voorafgaand aan de formele ro-procedure!

Wij verzoeken u om allereerst meer informatie, bijvoorbeeld een concept toelichting en plankaart of onderbouwing naar ons toe te sturen. Op basis van deze informatie kunnen wij een (beter) beeld vormen van de ontwikkeling. Daarnaast vragen wij u om alvast te kijken of uw plan klimaatbestendig is? Zie voor de kansen en mogelijkheden www.ruimtelijkeadaptatie.nl

U kunt informatie toesturen naar emailadres: watertoets@hdsr.nl

Per gemeente hebben wij een contactpersoon RO-plannen en rioleringsplannen. Een overzicht van de contactpersonen vindt u op onze website <http://www.hdsr.nl/watertoets>

Nadat u informatie hebt toegestuurd nemen wij contact met u op om het plan te bespreken. Onze focus ligt daarbij op het voorkomen of compenseren van eventuele negatieve gevolgen voor water en om kansen te pakken om het watersysteem en de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren.

Formele Wro- procedure

U dient met het waterschap een vooroverleg te hebben in het kader van de Wro. Tijdens dit overleg zullen we samen met u de gevolgen voor water inzichtelijk maken en bespreken. Vervolgens dient u het plan eventueel aan te passen en de afspraken vast te leggen in uw ruimtelijke plan (in de onderbouwing, toelichting, regels en plankaart).

Tijdens de formele overlegprocedures (art 3.1.1 of art 5.1.1) van het bestemmingsplan of projectbesluit zal het waterschap vervolgens een formeel (schriftelijk) wateradvies geven.

Disclaimer

Dit wateradvies is 1 jaar geldig. Indien u graag deze termijn wilt verlengen, dan kunt u contact met ons opnemen. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden streeft naar correcte en actuele informatie in deze watertoetsapplicatie aan te bieden. Aan het beschikbaar gestelde kaartinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoogheemraadschap aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik of de informatie die via deze applicatie beschikbaar wordt gesteld.

www.dewatertoets.nl

datum 24-8-2020
dossiercode 20200824-14-24094

Gegevens:

- aanvrager: Mark Elshof
- Emailadres aanvrager: m.elshof@eelerwoude.nl
- Organisatie: Eelerwoude
- Naam project: Zonneveld Wijkerbroek West
- Plangebied grootte (m2): 90210

Tekenen:

Heeft u een beperkingsgebied geraakt? ja

Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied? Wijk bij Duurstede

Vragen:

Blijft de bebouwing staan en gaat het alleen om een interne functiewijziging? nee

Maakt het plan deel uit van een groter plan dat in ontwikkeling is?
nee

Is er sprake van een toename van verhard oppervlak van méér dan 500 vierkante meter in stedelijk gebied of méér dan 1000 vierkante meter in landelijk gebied?
nee

Gaat u hemelwater bergen buiten uw plangebied? nee

Vindt er een lozing plaats van verontreinigingen en/of verontreinigd water naar oppervlaktewater? nee

Neemt door het plan de hoeveelheid verharding toe? Zo ja, hoeveel? minder dan 1000 m2

Hoe wordt het hemelwater behandeld?

- Hemelwater riool
- Oppervlaktewater
- Geïnfiltreerd ja
- Gemengd

Op welke manier wordt afvalwater verwerkt?

Er is geen sprake van afvalwater.

Worden er materialen gebruikt waardoor het afstromende hemelwater verontreinigd kan raken? nee

Vinden er binnen het plan agrarische activiteiten plaats? ja

Is er in of aangrenzend aan het plangebied oppervlaktewater aanwezig? ja

Bevat het bouwplan ondergrondse bouwwerken, zoals parkeergarage, grote kelders? nee

Vindt er een tijdelijke of permanente onttrekking van grondwater plaats met een afvoer naar oppervlaktewater? Denk aan bronnering of drainage. nee

Overzicht kaartlagen geraakt



Afbeeldingen per geraakte kaartlaag

Belangrijke_watgangen

Amsterdam-Rijnkanaal

Grachtweg

OSM & Kadaster

www.dewatertoets.nl