

Bouwplannen De Malapertweg en Plettenburgerbaan


datum 23 juni 2020
vestiging Arnhem
uw kenmerk -
ons kenmerk M.2014.0141.19.N001
2e lezer/secr. KS|HW

project Industrierrein Plettenburg-De Wiers
betreft Onderzoek geluidsbelasting
versie 001
auteur ir. R.J. (Robert) Bos
contactpersoon ir. R.J. (Robert) Bos
e-mail/telefoon rbo@dgm.nl/088 346 78 12

Geluidsbelasting Industrielawaai bouwplannen Malapertweg en Plettenburgerbaan

1. Inleiding

Het voornemen bestaat om twee locaties in Nieuwegein te transformeren naar woningen. De betreffende locaties liggen beide deels binnen de geluidzone van industrieterrein Plettenburg-De Wiers. In figuur 1 is de ligging van de plangebieden ten opzichte van industrieterrein Plettenburg-De Wiers weergegeven.

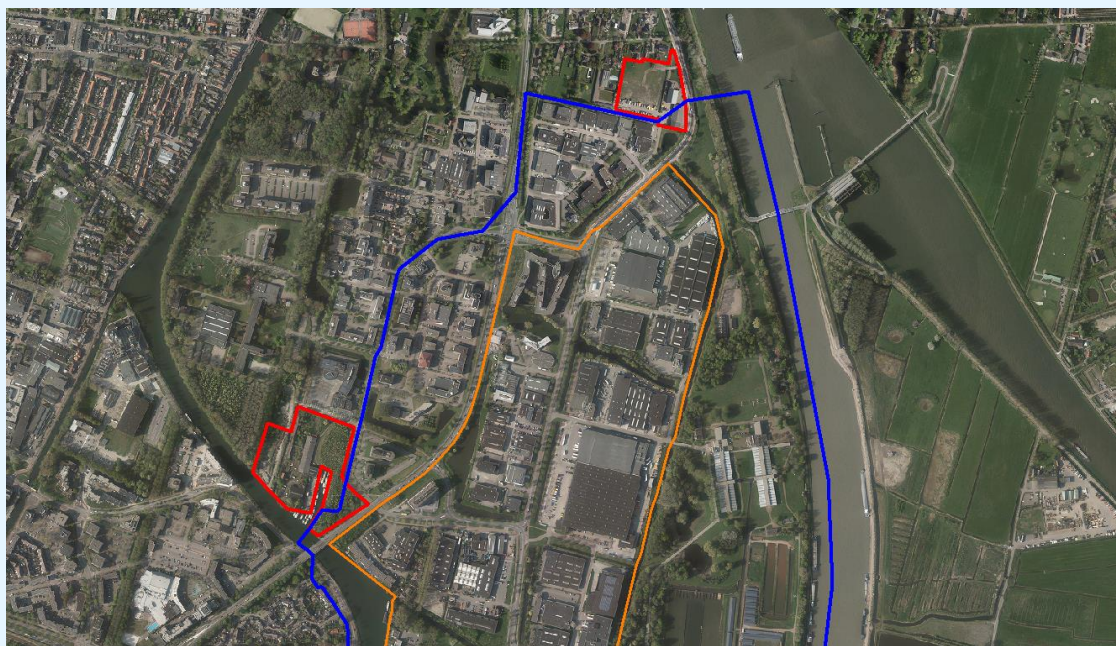

figuur 1: ligging van de planlocaties (rood), het industrieterrein Plettenburg-De Wiers (oranje lijn) en de zonegrens (blauwe lijn). Enkel het noordelijke deel van het industrieterrein is in de figuur weergegeven.

Voor nieuwbouw binnen de zone van een industrieterrein geldt op grond van artikel 48 van de Wgh een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) en een ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 55 dB(A). Het doel van dit onderzoek is het berekenen van de geluidsbelasting bij de nieuwe woningen.

2. Uitgangspunten


Als uitgangspunt voor het onderzoek is het actuele zonebewakingsmodel gebruikt. Door de akoestisch adviseur van de initiatiefnemer zijn de digitale gegevens van de bebouwing en de toetspunten aangeleverd. Deze gegevens zijn in het zonebewakingsmodel ingevoerd.




figuur 2: bouwplan De Malapertweg



figuur 3: bouwplan Plettenburgerbaan

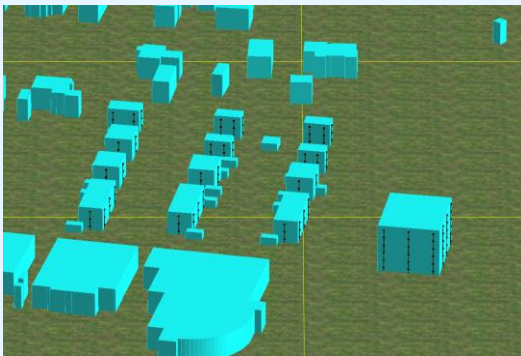


figuur 4: 3D-weergave bouwplan De Malapertweg

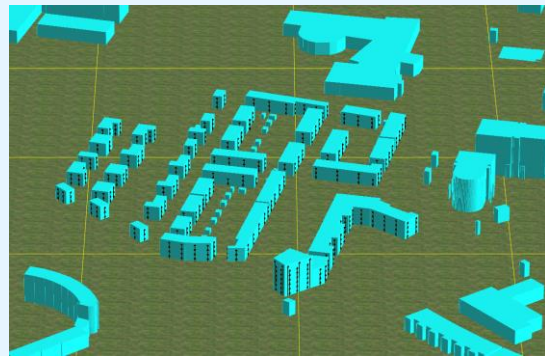


figuur 5: 3D-weergaven bouwplan Plettenburgerbaan

tabel 1: rekenresultaten van de geprojecteerde woningen in dB(A)

Voor het bouwplan aan De Malapertweg geldt dat de geluidsbelasting ten hoogste 51 dB(A) bedraagt. Dit betreft enkel de zesde bouwlaag (zuidzijde) van het gebouw dat in de zone ligt. Dit is in onderstaande figuur weergegeven.



3

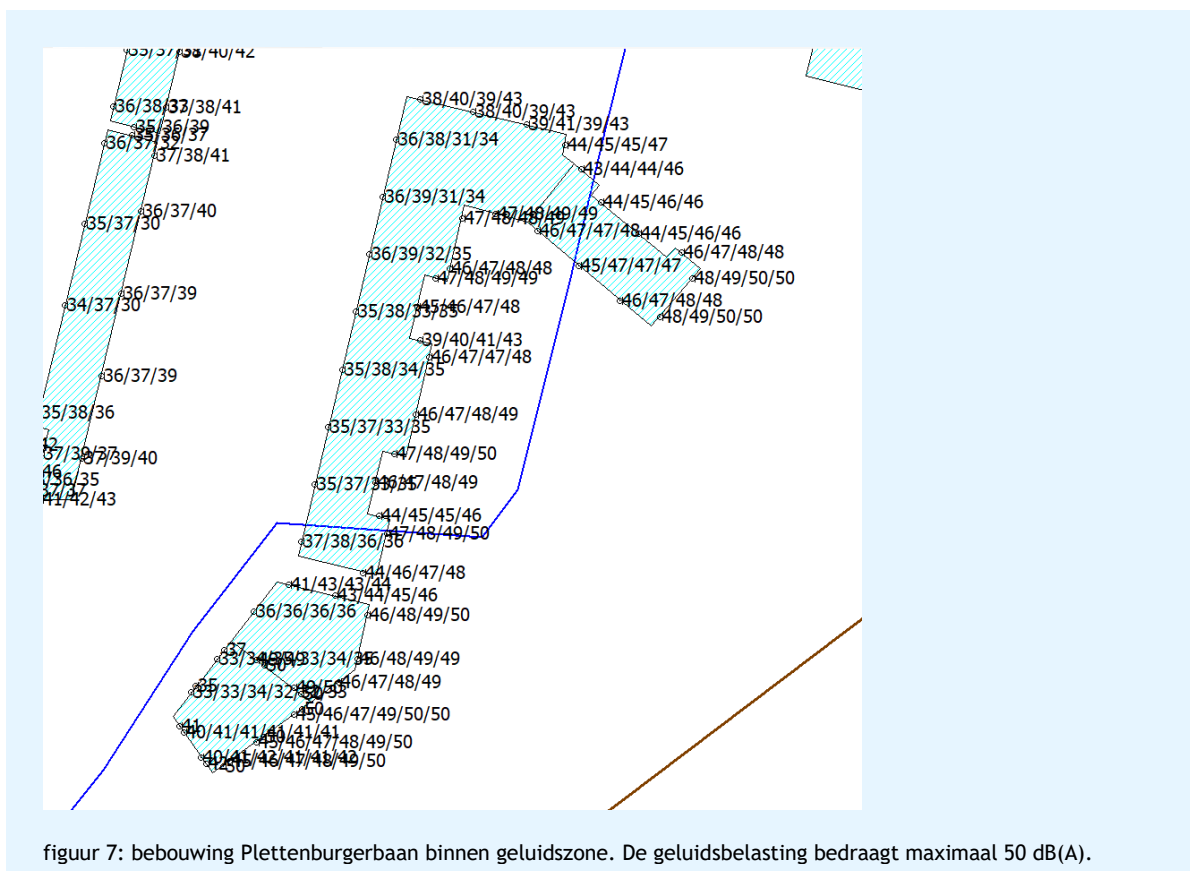

figuur 7: bebouwing Plettenburgerbaan binnen geluidszone. De geluidsbelasting bedraagt maximaal 50 dB(A).

Samenvattend

Gezien de hoogte van de geluidsbelasting is de realisatie van de woningen mogelijk, zonder dat maatregelen noodzakelijk zijn. Enkel voor de woningen waar de geluidsbelasting 51 dB(A) bedraagt, is het nodig om hogere waarden vast te stellen. Om ontwikkelingen op het industrieterrein mogelijk te houden, adviseren wij om voor alle nieuw te projecteren woningen op de beide locaties die binnen de geluidszone liggen een hogere waarde van 51 dB(A) vast te stellen.

ing. M.H.M. (Michel) van Kesteren
DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V.

Bijlage 1

Titel

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: 20200622 Plettenburg-De Wiers - bouwplan De Malapertweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
_A	[1/13]	1.50	35.1	30.0	25.0	35.1	
_A	[1/48]	1.50	35.9	31.9	24.9	36.9	
_A	[10/12]	1.50	46.0	41.4	34.5	46.4	
_A	[11/12]	1.50	45.7	40.9	34.3	45.9	
_A	[11/13]	1.50	34.6	29.5	24.4	34.6	
_A	[11/16]	19.50	49.2	44.9	37.0	49.9	
_A	[11/16]	1.50	45.0	39.9	34.4	45.0	
_A	[11/22]	1.50	29.2	25.9	19.5	30.9	
_A	[11/48]	1.50	35.7	30.8	25.5	35.8	
_A	[12/16]	19.50	42.5	37.4	32.1	42.5	
_A	[12/16]	1.50	40.2	35.1	30.1	40.2	
_A	[12/22]	1.50	42.5	39.8	33.0	44.8	
_A	[13/13]	1.50	34.3	29.3	24.0	34.3	
_A	[13/48]	1.50	35.8	30.8	25.6	35.8	
_A	[14/16]	19.50	41.4	36.3	31.2	41.4	
_A	[14/16]	1.50	39.6	34.5	29.5	39.6	
_A	[14/22]	1.50	42.8	40.1	33.3	45.1	
_A	[15/48]	1.50	36.0	31.1	25.8	36.1	
_A	[16/16]	19.50	34.2	29.7	23.2	34.7	
_A	[16/16]	1.50	32.6	27.8	22.2	32.8	
_A	[16/22]	1.50	43.3	40.5	33.8	45.5	
_A	[17/48]	1.50	37.7	32.8	27.7	37.8	
_A	[18/22]	1.50	46.1	42.6	36.4	47.6	
_A	[19/48]	1.50	37.8	32.8	27.7	37.8	
_A	[2/12]	1.50	34.8	30.5	24.1	35.5	
_A	[2/16]	19.50	36.5	32.3	25.3	37.3	
_A	[2/16]	1.50	32.8	28.1	22.4	33.1	
_A	[2/22]	1.50	44.0	39.6	34.1	44.6	
_A	[20/22]	1.50	46.2	42.6	36.5	47.6	
_A	[21/48]	1.50	38.9	33.9	28.7	38.9	
_A	[22/22]	1.50	46.4	42.7	36.7	47.7	
_A	[23/48]	1.50	43.3	38.6	32.8	43.6	
_A	[25/48]	1.50	46.1	42.1	34.2	47.1	
_A	[27/48]	1.50	46.0	41.8	34.4	46.8	
_A	[29/48]	1.50	45.1	40.9	34.0	45.9	
_A	[3/13]	1.50	33.1	28.2	23.0	33.2	
_A	[3/48]	1.50	35.2	30.5	24.7	35.5	
_A	[30/48]	1.50	46.0	41.9	34.5	46.9	
_A	[32/48]	1.50	44.3	40.2	32.9	45.2	
_A	[34/48]	1.50	39.0	34.0	29.0	39.0	
_A	[35/48]	1.50	44.7	40.6	33.3	45.6	
_A	[37/48]	1.50	45.1	40.9	33.7	45.9	
_A	[39/48]	1.50	46.1	42.1	34.4	47.1	
_A	[4/12]	1.50	41.1	36.3	29.8	41.3	
_A	[4/16]	19.50	48.6	44.7	35.6	49.7	
_A	[4/16]	13.50	47.7	43.7	34.8	48.7	
_A	[4/22]	1.50	43.5	39.1	33.5	44.1	
_A	[41/48]	1.50	45.3	41.3	33.7	46.3	
_A	[43/48]	1.50	43.2	38.6	32.7	43.6	
_A	[44/48]	1.50	45.7	41.7	34.1	46.7	
_A	[46/48]	1.50	43.9	39.4	32.1	44.4	
_A	[5/13]	1.50	34.2	29.3	24.1	34.3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20200622 Plettenburg-De Wiers - bouwplan De Malapertweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Ja
Groepsreductie:

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
_A	[5/48]	1.50	35.0	30.1	24.6	35.1	
_A	[6/12]	1.50	42.5	38.2	31.5	43.2	
_A	[6/16]	19.50	48.9	44.8	36.0	49.8	
_A	[6/16]	13.50	48.1	44.1	35.2	49.1	
_A	[6/22]	1.50	42.8	38.0	32.8	43.0	
_A	[7/13]	1.50	35.7	30.7	25.5	35.7	
_A	[7/16]	19.50	49.6	45.3	37.3	50.3	
_A	[7/16]	1.50	45.1	40.2	34.3	45.2	
_A	[7/22]	1.50	29.8	26.0	20.0	31.0	
_A	[7/48]	1.50	35.2	30.2	24.7	35.2	
_A	[8/12]	1.50	45.8	41.3	34.3	46.3	
_A	[9/13]	1.50	34.9	30.0	24.8	35.0	
_A	[9/16]	19.50	49.4	45.1	37.2	50.1	
_A	[9/16]	1.50	45.0	40.0	34.4	45.0	
_A	[9/22]	1.50	28.0	24.7	18.3	29.7	
_A	[9/48]	1.50	35.4	30.4	25.1	35.4	
_B	[1/13]	4.50	37.5	32.5	27.5	37.5	
_B	[1/48]	4.50	37.3	33.2	26.2	38.2	
_B	[10/12]	4.50	47.3	42.7	35.8	47.7	
_B	[11/12]	4.50	47.0	42.2	35.7	47.2	
_B	[11/13]	4.50	37.2	32.1	27.1	37.2	
_B	[11/16]	4.50	46.3	41.2	35.6	46.3	
_B	[11/22]	4.50	29.4	26.0	19.6	31.0	
_B	[11/48]	4.50	38.6	33.7	28.4	38.7	
_B	[12/16]	4.50	41.1	36.0	31.0	41.1	
_B	[12/22]	4.50	43.5	40.7	34.0	45.7	
_B	[13/13]	4.50	36.8	31.8	26.5	36.8	
_B	[13/48]	4.50	38.7	33.7	28.5	38.7	
_B	[14/16]	4.50	40.6	35.5	30.5	40.6	
_B	[14/22]	4.50	44.0	41.0	34.4	46.0	
_B	[15/48]	4.50	38.1	33.1	27.9	38.1	
_B	[16/16]	4.50	32.5	27.7	22.1	32.7	
_B	[16/22]	4.50	44.5	41.5	34.9	46.5	
_B	[17/48]	4.50	39.7	34.8	29.7	39.8	
_B	[18/22]	4.50	46.9	43.1	37.1	48.1	
_B	[19/48]	4.50	40.0	35.0	29.9	40.0	
_B	[2/12]	4.50	35.6	31.3	24.9	36.3	
_B	[2/16]	4.50	33.4	28.6	23.0	33.6	
_B	[2/22]	4.50	44.2	39.7	34.3	44.7	
_B	[20/22]	4.50	46.9	43.0	37.1	48.0	
_B	[21/48]	4.50	40.7	35.7	30.6	40.7	
_B	[22/22]	4.50	47.0	43.2	37.2	48.2	
_B	[23/48]	4.50	44.4	39.6	34.0	44.6	
_B	[25/48]	4.50	47.3	43.2	35.5	48.2	
_B	[27/48]	4.50	47.2	42.9	35.7	47.9	
_B	[29/48]	4.50	46.4	42.0	35.3	47.0	
_B	[3/13]	4.50	36.3	31.3	26.3	36.3	
_B	[3/48]	4.50	36.9	32.1	26.5	37.1	
_B	[30/48]	4.50	47.3	43.0	35.8	48.0	
_B	[32/48]	4.50	45.5	41.3	34.2	46.3	
_B	[34/48]	4.50	40.0	35.0	30.0	40.0	
_B	[35/48]	4.50	45.9	41.7	34.6	46.7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20200622 Plettenburg-De Wiers - bouwplan De Malapertweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
_B	[37/48]	4.50	46.4	42.1	35.1	47.1	
_B	[39/48]	4.50	47.6	43.4	35.9	48.4	
_B	[4/12]	4.50	42.6	37.5	31.3	42.6	
_B	[4/16]	16.50	48.4	44.5	35.2	49.5	
_B	[4/22]	4.50	43.5	39.1	33.6	44.1	
_B	[41/48]	4.50	46.7	42.5	35.2	47.5	
_B	[43/48]	4.50	44.3	39.7	33.8	44.7	
_B	[44/48]	4.50	47.2	43.1	35.7	48.1	
_B	[46/48]	4.50	45.5	41.0	33.9	46.0	
_B	[5/13]	4.50	37.1	32.2	27.1	37.2	
_B	[5/48]	4.50	37.3	32.4	27.0	37.4	
_B	[6/12]	4.50	43.8	39.5	32.9	44.5	
_B	[6/16]	16.50	48.6	44.6	35.6	49.6	
_B	[6/22]	4.50	42.7	37.8	32.7	42.8	
_B	[7/13]	4.50	38.8	33.8	28.7	38.8	
_B	[7/16]	4.50	46.5	41.5	35.7	46.5	
_B	[7/22]	4.50	29.3	25.5	19.5	30.5	
_B	[7/48]	4.50	37.9	32.9	27.6	37.9	
_B	[8/12]	4.50	47.2	42.7	35.7	47.7	
_B	[9/13]	4.50	37.7	32.7	27.6	37.7	
_B	[9/16]	4.50	46.4	41.3	35.6	46.4	
_B	[9/22]	4.50	27.7	24.3	18.0	29.3	
_B	[9/48]	4.50	38.3	33.3	28.1	38.3	
_C	[1/13]	7.50	31.7	26.7	21.6	31.7	
_C	[1/48]	7.50	35.6	30.5	25.0	35.6	
_C	[10/12]	7.50	48.0	43.5	36.3	48.5	
_C	[11/12]	7.50	47.8	43.2	36.1	48.2	
_C	[11/13]	7.50	39.1	34.1	29.0	39.1	
_C	[11/16]	7.50	47.0	41.8	35.9	47.0	
_C	[11/22]	7.50	29.7	26.2	19.9	31.2	
_C	[11/48]	7.50	31.4	26.7	21.0	31.7	
_C	[12/16]	7.50	41.5	36.4	31.4	41.5	
_C	[12/22]	7.50	44.0	41.1	34.4	46.1	
_C	[13/13]	7.50	39.0	33.9	28.8	39.0	
_C	[13/48]	7.50	31.1	26.3	20.8	31.3	
_C	[14/16]	7.50	41.1	36.0	31.0	41.1	
_C	[14/22]	7.50	44.5	41.5	34.9	46.5	
_C	[15/48]	7.50	31.3	26.5	20.9	31.5	
_C	[16/16]	7.50	34.3	29.5	24.0	34.5	
_C	[16/22]	7.50	45.1	41.9	35.4	46.9	
_C	[17/48]	7.50	38.7	33.9	28.7	38.9	
_C	[18/22]	7.50	47.5	43.6	37.7	48.6	
_C	[19/48]	7.50	38.6	33.7	28.5	38.7	
_C	[2/12]	7.50	35.7	31.4	24.9	36.4	
_C	[2/16]	7.50	34.7	29.9	24.4	34.9	
_C	[2/22]	7.50	44.2	39.3	34.2	44.3	
_C	[20/22]	7.50	47.4	43.5	37.6	48.5	
_C	[21/48]	7.50	39.4	34.5	29.3	39.5	
_C	[22/22]	7.50	47.4	43.4	37.6	48.4	
_C	[23/48]	7.50	44.9	40.1	34.5	45.1	
_C	[25/48]	7.50	47.9	43.8	36.0	48.8	
_C	[27/48]	7.50	47.8	43.5	36.1	48.5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20200622 Plettenburg-De Wiers - bouwplan De Malapertweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_C	[29/48]	7.50	46.9	42.6	35.7	47.6
_C	[3/13]	7.50	31.4	26.4	21.2	31.4
_C	[3/48]	7.50	33.3	28.3	22.8	33.3
_C	[30/48]	7.50	47.8	43.6	36.3	48.6
_C	[32/48]	7.50	46.1	41.9	34.6	46.9
_C	[34/48]	7.50	40.6	35.6	30.6	40.6
_C	[35/48]	7.50	46.5	42.3	35.0	47.3
_C	[37/48]	7.50	46.9	42.7	35.5	47.7
_C	[39/48]	7.50	48.2	44.0	36.4	49.0
_C	[4/12]	7.50	43.1	38.1	31.7	43.1
_C	[4/22]	7.50	43.4	38.5	33.4	43.5
_C	[41/48]	7.50	47.2	43.1	35.6	48.1
_C	[43/48]	7.50	44.5	40.0	34.1	45.0
_C	[44/48]	7.50	47.8	43.8	36.0	48.8
_C	[46/48]	7.50	46.4	42.0	34.4	47.0
_C	[5/13]	7.50	30.1	25.1	19.9	30.1
_C	[5/48]	7.50	32.9	28.1	22.6	33.1
_C	[6/12]	7.50	44.4	40.2	33.4	45.2
_C	[6/22]	7.50	43.0	38.1	33.0	43.1
_C	[7/13]	7.50	40.4	35.3	30.2	40.4
_C	[7/16]	7.50	47.4	42.4	36.0	47.4
_C	[7/22]	7.50	29.5	25.7	19.7	30.7
_C	[7/48]	7.50	34.1	29.3	23.9	34.3
_C	[8/12]	7.50	47.9	43.5	36.2	48.5
_C	[9/13]	7.50	40.7	35.6	30.6	40.7
_C	[9/16]	7.50	47.2	42.0	36.0	47.2
_C	[9/22]	7.50	28.1	24.6	18.3	29.6
_C	[9/48]	7.50	33.2	28.3	23.0	33.3
_D	[1/48]	10.50	35.9	31.1	25.5	36.1
_D	[10/12]	10.50	48.8	44.5	36.7	49.5
_D	[11/12]	10.50	48.5	44.1	36.6	49.1
_D	[11/16]	10.50	47.9	43.2	36.3	48.2
_D	[11/22]	10.50	30.3	26.8	20.5	31.8
_D	[11/48]	10.50	34.9	30.0	24.6	35.0
_D	[12/16]	10.50	41.2	36.1	31.1	41.2
_D	[12/22]	10.50	44.6	41.8	35.0	46.8
_D	[13/48]	10.50	34.3	29.4	24.1	34.4
_D	[14/16]	10.50	40.7	35.6	30.6	40.7
_D	[14/22]	10.50	45.1	42.2	35.5	47.2
_D	[15/48]	10.50	34.2	29.3	23.9	34.3
_D	[16/16]	10.50	31.2	26.6	20.3	31.6
_D	[16/22]	10.50	45.7	42.7	36.1	47.7
_D	[17/48]	10.50	42.5	37.6	32.5	42.6
_D	[18/22]	10.50	48.1	44.3	38.3	49.3
_D	[19/48]	10.50	42.6	37.7	32.6	42.7
_D	[2/12]	10.50	35.6	30.9	25.1	35.9
_D	[2/16]	10.50	32.5	27.8	21.8	32.8
_D	[2/22]	10.50	44.6	39.7	34.6	44.7
_D	[20/22]	10.50	48.0	44.2	38.2	49.2
_D	[21/48]	10.50	42.8	37.8	32.7	42.8
_D	[22/22]	10.50	48.0	44.1	38.2	49.1
_D	[23/48]	10.50	46.8	42.0	36.5	47.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20200622 Plettenburg-De Wiers - bouwplan De Malapertweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_D	[25/48]	10.50	48.6	44.5	36.5	49.5
_D	[27/48]	10.50	48.3	44.0	36.5	49.0
_D	[29/48]	10.50	47.3	43.0	35.9	48.0
_D	[3/48]	10.50	34.8	29.9	24.4	34.9
_D	[30/48]	10.50	48.4	44.2	36.7	49.2
_D	[32/48]	10.50	46.9	42.7	35.3	47.7
_D	[34/48]	10.50	43.2	38.2	33.1	43.2
_D	[35/48]	10.50	47.5	43.2	35.9	48.2
_D	[37/48]	10.50	47.9	43.6	36.4	48.6
_D	[39/48]	10.50	48.8	44.6	36.8	49.6
_D	[4/12]	10.50	44.0	38.9	32.4	44.0
_D	[4/22]	10.50	43.8	38.9	33.8	43.9
_D	[41/48]	10.50	48.1	44.0	36.4	49.0
_D	[43/48]	10.50	45.7	41.2	35.2	46.2
_D	[44/48]	10.50	48.6	44.7	36.6	49.7
_D	[46/48]	10.50	47.2	43.2	34.7	48.2
_D	[5/48]	10.50	34.9	30.1	24.6	35.1
_D	[6/12]	10.50	45.1	40.9	33.9	45.9
_D	[6/22]	10.50	43.4	38.4	33.4	43.4
_D	[7/16]	10.50	48.3	43.7	36.4	48.7
_D	[7/22]	10.50	30.1	26.3	20.3	31.3
_D	[7/48]	10.50	35.1	30.3	24.9	35.3
_D	[8/12]	10.50	48.8	44.6	36.6	49.6
_D	[9/16]	10.50	48.1	43.5	36.4	48.5
_D	[9/22]	10.50	28.7	25.2	18.9	30.2
_D	[9/48]	10.50	35.0	30.1	24.7	35.1
_E	[11/16]	13.50	48.5	43.9	36.5	48.9
_E	[11/22]	13.50	31.2	27.8	21.4	32.8
_E	[12/16]	13.50	41.4	36.3	31.2	41.4
_E	[12/22]	13.50	45.2	42.6	35.7	47.6
_E	[14/16]	13.50	40.8	35.7	30.7	40.8
_E	[14/22]	13.50	45.7	43.0	36.2	48.0
_E	[16/16]	13.50	31.8	27.3	20.7	32.3
_E	[16/22]	13.50	46.3	43.5	36.7	48.5
_E	[18/22]	13.50	48.6	45.0	38.8	50.0
_E	[2/16]	13.50	33.3	29.1	22.2	34.1
_E	[2/22]	13.50	45.0	40.2	35.0	45.2
_E	[20/22]	13.50	48.6	44.9	38.8	49.9
_E	[22/22]	13.50	48.5	44.8	38.7	49.8
_E	[4/22]	13.50	44.2	39.3	34.2	44.3
_E	[6/22]	13.50	43.8	38.8	33.8	43.8
_E	[7/16]	13.50	48.9	44.7	36.7	49.7
_E	[7/22]	13.50	30.9	27.2	21.1	32.2
_E	[9/16]	13.50	48.7	44.3	36.6	49.3
_E	[9/22]	13.50	29.5	26.1	19.8	31.1
_F	[11/16]	16.50	49.0	44.7	36.8	49.7
_F	[11/22]	16.50	33.1	29.8	23.4	34.8
_F	[12/16]	16.50	41.6	36.5	31.4	41.6
_F	[12/22]	16.50	45.8	43.3	36.3	48.3
_F	[14/16]	16.50	41.0	35.9	30.9	41.0
_F	[14/22]	16.50	46.3	43.7	36.8	48.7
_F	[16/16]	16.50	32.5	28.0	21.3	33.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20200622 Plettenburg-De Wiers - bouwplan De Malapertweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
_F	[16/22]	16.50	46.8	44.2	37.3	49.2	
_F	[18/22]	16.50	49.0	45.6	39.3	50.6	
_F	[2/16]	16.50	33.9	29.7	22.7	34.7	
_F	[2/22]	16.50	45.4	40.6	35.4	45.6	
_F	[20/22]	16.50	49.0	45.6	39.3	50.6	
_F	[22/22]	16.50	48.9	45.5	39.2	50.5	
_F	[4/22]	16.50	44.6	39.8	34.6	44.8	
_F	[6/22]	16.50	44.2	39.4	34.2	44.4	
_F	[7/16]	16.50	49.3	45.1	37.0	50.1	
_F	[7/22]	16.50	32.9	29.3	23.1	34.3	
_F	[9/16]	16.50	49.2	44.9	36.9	49.9	
_F	[9/22]	16.50	31.8	28.3	22.1	33.3	
1_A	[1/14]	1.50	33.9	29.0	23.8	34.0	
1_A	[1/17]	1.50	42.8	37.9	32.3	42.9	
1_A	[10/14]	1.50	35.9	30.8	25.6	35.9	
1_A	[10/14]	1.50	37.3	32.8	27.3	37.8	
1_A	[11/17]	1.50	47.1	43.0	35.5	48.0	
1_A	[12/14]	1.50	35.8	30.8	25.6	35.8	
1_A	[12/14]	1.50	37.4	32.8	27.4	37.8	
1_A	[13/14]	1.50	36.3	31.3	26.2	36.3	
1_A	[13/17]	1.50	45.1	41.1	33.4	46.1	
1_A	[14/14]	1.50	37.2	32.7	27.3	37.7	
1_A	[15/17]	1.50	44.7	40.4	33.3	45.4	
1_A	[17/17]	1.50	45.0	40.7	33.2	45.7	
1_A	[2/14]	1.50	35.1	30.1	25.0	35.1	
1_A	[2/14]	1.50	39.1	34.5	29.2	39.5	
1_A	[3/14]	1.50	44.2	40.2	34.4	45.2	
1_A	[3/17]	1.50	43.8	39.1	33.4	44.1	
1_A	[4/14]	1.50	35.7	30.8	25.6	35.8	
1_A	[5/14]	1.50	43.5	39.8	33.7	44.8	
1_A	[5/17]	1.50	43.6	39.2	32.8	44.2	
1_A	[6/14]	1.50	36.7	31.7	26.6	36.7	
1_A	[7/14]	1.50	43.9	40.1	34.1	45.1	
1_A	[7/17]	1.50	45.5	41.2	34.5	46.2	
1_A	[8/14]	1.50	36.8	31.8	26.6	36.8	
1_A	[8/14]	1.50	43.1	39.5	33.3	44.5	
1_A	[9/17]	1.50	47.2	43.1	35.6	48.1	
1_B	[1/14]	4.50	36.2	31.3	26.2	36.3	
1_B	[1/17]	4.50	43.8	38.8	33.4	43.8	
1_B	[10/14]	4.50	38.3	33.3	28.0	38.3	
1_B	[10/14]	4.50	40.2	35.5	30.3	40.5	
1_B	[11/17]	4.50	48.4	44.3	36.9	49.3	
1_B	[12/14]	4.50	38.9	33.9	28.8	38.9	
1_B	[12/14]	4.50	40.6	35.7	30.7	40.7	
1_B	[13/14]	4.50	38.9	33.9	28.9	38.9	
1_B	[13/17]	4.50	46.5	42.4	34.8	47.4	
1_B	[14/14]	4.50	41.1	36.2	31.1	41.2	
1_B	[15/17]	4.50	46.0	41.5	34.7	46.5	
1_B	[17/17]	4.50	46.1	41.7	34.5	46.7	
1_B	[2/14]	4.50	38.0	32.9	27.9	38.0	
1_B	[2/14]	4.50	39.8	35.0	29.8	40.0	
1_B	[3/14]	4.50	44.5	40.6	34.7	45.6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20200622 Plettenburg-De Wiers - bouwplan De Malapertweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
1_B	[3/17]	4.50	44.9	40.1	34.5	45.1	
1_B	[4/14]	4.50	38.7	33.7	28.6	38.7	
1_B	[5/14]	4.50	44.9	40.9	35.0	45.9	
1_B	[5/17]	4.50	44.5	40.1	33.8	45.1	
1_B	[6/14]	4.50	39.4	34.5	29.4	39.5	
1_B	[7/14]	4.50	45.3	41.3	35.4	46.3	
1_B	[7/17]	4.50	46.4	42.0	35.5	47.0	
1_B	[8/14]	4.50	39.3	34.3	29.2	39.3	
1_B	[8/14]	4.50	44.5	40.7	34.7	45.7	
1_B	[9/17]	4.50	48.4	44.3	36.9	49.3	
1_C	[1/14]	7.50	31.3	26.3	21.2	31.3	
1_C	[1/17]	7.50	44.3	39.4	34.0	44.4	
1_C	[10/14]	7.50	42.2	37.2	32.1	42.2	
1_C	[10/14]	7.50	42.8	37.9	32.7	42.9	
1_C	[11/17]	7.50	49.0	45.0	37.3	50.0	
1_C	[12/14]	7.50	40.6	35.4	30.4	40.6	
1_C	[12/14]	7.50	42.9	38.0	32.9	43.0	
1_C	[13/14]	7.50	35.7	30.7	25.7	35.7	
1_C	[13/17]	7.50	47.2	43.1	35.3	48.1	
1_C	[14/14]	7.50	43.1	38.2	33.1	43.2	
1_C	[15/17]	7.50	46.6	42.2	35.2	47.2	
1_C	[17/17]	7.50	46.7	42.3	34.9	47.3	
1_C	[2/14]	7.50	29.9	24.9	19.7	29.9	
1_C	[2/14]	7.50	41.1	36.3	31.2	41.3	
1_C	[3/14]	7.50	44.8	40.8	34.9	45.8	
1_C	[3/17]	7.50	45.3	40.6	34.9	45.6	
1_C	[4/14]	7.50	30.8	25.7	20.6	30.8	
1_C	[5/14]	7.50	45.1	41.2	35.3	46.2	
1_C	[5/17]	7.50	45.0	40.6	34.2	45.6	
1_C	[6/14]	7.50	39.4	34.5	29.4	39.5	
1_C	[7/14]	7.50	45.6	41.6	35.8	46.6	
1_C	[7/17]	7.50	47.0	42.6	35.9	47.6	
1_C	[8/14]	7.50	42.5	37.5	32.4	42.5	
1_C	[8/14]	7.50	46.3	42.2	36.5	47.2	
1_C	[9/17]	7.50	49.1	45.0	37.3	50.0	
1_D	[1/17]	10.50	46.0	41.1	35.7	46.1	
1_D	[11/17]	10.50	49.2	45.4	37.1	50.4	
1_D	[13/17]	10.50	46.3	42.5	33.7	47.5	
1_D	[15/17]	10.50	46.2	41.7	34.4	46.7	
1_D	[17/17]	10.50	47.3	42.9	35.3	47.9	
1_D	[3/17]	10.50	46.0	41.3	35.6	46.3	
1_D	[5/17]	10.50	45.1	41.0	34.2	46.0	
1_D	[7/17]	10.50	46.8	42.7	35.6	47.7	
1_D	[9/17]	10.50	49.3	45.5	37.1	50.5	
10_A	[1/14]	1.50	35.0	30.0	25.0	35.0	
10_A	[10/14]	1.50	35.6	30.5	25.5	35.6	
10_A	[11/14]	1.50	28.1	23.1	17.9	28.1	
10_A	[12/19]	1.50	38.0	33.3	27.7	38.3	
10_A	[13/14]	1.50	27.8	22.8	17.6	27.8	
10_A	[14/19]	1.50	35.0	30.1	24.9	35.1	
10_A	[16/19]	1.50	35.3	30.4	25.2	35.4	
10_A	[18/19]	1.50	34.3	29.4	24.3	34.4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20200622 Plettenburg-De Wiers - bouwplan De Malapertweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Ja
Groepsreductie:

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
10_A	[2/19]	1.50	34.4	29.5	24.3	34.5	
10_A	[4/14]	1.50	36.4	31.5	26.3	36.5	
10_A	[5/14]	1.50	34.4	29.5	24.4	34.5	
10_A	[5/19]	1.50	36.1	31.3	25.8	36.3	
10_A	[7/14]	1.50	35.7	30.6	25.5	35.7	
10_A	[7/19]	1.50	36.1	31.9	25.3	36.9	
10_A	[8/14]	1.50	35.7	30.7	25.6	35.7	
10_A	[9/19]	1.50	35.0	30.1	24.7	35.1	
10_B	[1/14]	4.50	37.5	32.4	27.4	37.5	
10_B	[10/14]	4.50	37.9	32.8	27.8	37.9	
10_B	[11/14]	4.50	29.6	24.5	19.4	29.6	
10_B	[12/19]	4.50	39.3	34.5	28.9	39.5	
10_B	[13/14]	4.50	29.3	24.3	19.2	29.3	
10_B	[14/19]	4.50	38.1	33.2	28.0	38.2	
10_B	[16/19]	4.50	38.6	33.6	28.5	38.6	
10_B	[18/19]	4.50	37.0	32.0	27.0	37.0	
10_B	[2/19]	4.50	36.9	31.9	26.8	36.9	
10_B	[4/14]	4.50	39.3	34.3	29.2	39.3	
10_B	[5/14]	4.50	36.9	32.0	26.9	37.0	
10_B	[5/19]	4.50	37.6	32.7	27.3	37.7	
10_B	[7/14]	4.50	38.7	33.7	28.6	38.7	
10_B	[7/19]	4.50	38.0	33.5	27.4	38.5	
10_B	[8/14]	4.50	38.4	33.4	28.3	38.4	
10_B	[9/19]	4.50	37.2	32.4	27.0	37.4	
10_C	[1/14]	7.50	40.4	35.4	30.4	40.4	
10_C	[10/14]	7.50	41.4	36.2	31.2	41.4	
10_C	[11/14]	7.50	31.2	26.1	21.1	31.2	
10_C	[12/19]	7.50	43.1	38.3	32.9	43.3	
10_C	[13/14]	7.50	30.2	25.1	20.1	30.2	
10_C	[14/19]	7.50	40.1	35.1	29.8	40.1	
10_C	[16/19]	7.50	39.7	34.8	29.3	39.8	
10_C	[18/19]	7.50	39.9	35.0	29.9	40.0	
10_C	[2/19]	7.50	42.7	37.8	32.7	42.8	
10_C	[4/14]	7.50	41.1	36.0	30.9	41.1	
10_C	[5/14]	7.50	39.2	34.2	29.1	39.2	
10_C	[5/19]	7.50	42.5	37.6	32.2	42.6	
10_C	[7/14]	7.50	42.2	37.0	32.0	42.2	
10_C	[7/19]	7.50	42.4	37.6	31.9	42.6	
10_C	[8/14]	7.50	42.0	36.8	31.8	42.0	
10_C	[9/19]	7.50	41.5	36.7	31.2	41.7	
11_A	[1/10]	1.50	33.4	28.4	23.3	33.4	
11_A	[10/16]	1.50	38.9	34.2	28.3	39.2	
11_A	[12/16]	1.50	35.8	30.9	25.5	35.9	
11_A	[14/16]	1.50	34.6	29.5	24.5	34.6	
11_A	[16/16]	1.50	34.9	29.9	24.8	34.9	
11_A	[2/16]	1.50	34.7	29.8	24.7	34.8	
11_A	[3/10]	1.50	33.5	28.5	23.4	33.5	
11_A	[4/16]	1.50	33.7	28.7	23.5	33.7	
11_A	[5/10]	1.50	35.8	30.8	25.7	35.8	
11_A	[6/10]	1.50	34.9	29.8	24.8	34.9	
11_A	[6/16]	1.50	37.0	32.1	26.8	37.1	
11_A	[8/10]	1.50	34.2	29.2	24.1	34.2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20200622 Plettenburg-De Wiers - bouwplan De Malapertweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
11_A	[8/16]	1.50	39.0	34.9	27.9	39.9	
11_A	[9/10]	1.50	29.3	24.3	19.2	29.3	
11_B	[1/10]	4.50	36.4	31.4	26.3	36.4	
11_B	[10/16]	4.50	40.6	35.8	30.1	40.8	
11_B	[12/16]	4.50	38.0	33.1	27.8	38.1	
11_B	[14/16]	4.50	38.1	33.2	28.1	38.2	
11_B	[16/16]	4.50	37.8	32.9	27.8	37.9	
11_B	[2/16]	4.50	38.6	33.7	28.6	38.7	
11_B	[3/10]	4.50	36.6	31.5	26.5	36.6	
11_B	[4/16]	4.50	36.2	31.2	26.1	36.2	
11_B	[5/10]	4.50	38.6	33.4	28.4	38.6	
11_B	[6/10]	4.50	37.3	32.2	27.2	37.3	
11_B	[6/16]	4.50	39.2	34.3	29.1	39.3	
11_B	[8/10]	4.50	37.3	32.3	27.2	37.3	
11_B	[8/16]	4.50	41.1	36.9	30.1	41.9	
11_B	[9/10]	4.50	30.7	25.6	20.6	30.7	
11_C	[1/10]	7.50	39.0	34.0	29.0	39.0	
11_C	[10/16]	7.50	42.3	37.4	31.9	42.4	
11_C	[12/16]	7.50	37.6	32.7	27.4	37.7	
11_C	[14/16]	7.50	36.8	31.7	26.7	36.8	
11_C	[16/16]	7.50	32.9	28.1	23.0	33.1	
11_C	[2/16]	7.50	36.9	31.9	26.8	36.9	
11_C	[3/10]	7.50	38.8	33.8	28.7	38.8	
11_C	[4/16]	7.50	40.9	35.9	30.7	40.9	
11_C	[5/10]	7.50	42.5	37.4	32.3	42.5	
11_C	[6/10]	7.50	40.2	35.0	30.0	40.2	
11_C	[6/16]	7.50	42.5	37.6	32.4	42.6	
11_C	[8/10]	7.50	40.0	34.8	29.8	40.0	
11_C	[8/16]	7.50	43.5	38.9	32.8	43.9	
11_C	[9/10]	7.50	31.4	26.4	21.3	31.4	
12_A	[11/12]	1.50	27.8	22.9	17.7	27.9	
12_A	[2/12]	1.50	33.5	28.6	23.5	33.6	
12_A	[5/12]	1.50	35.5	30.5	25.5	35.5	
12_A	[8/12]	1.50	34.6	29.6	24.5	34.6	
12_B	[11/12]	4.50	29.5	24.5	19.3	29.5	
12_B	[2/12]	4.50	35.6	30.6	25.5	35.6	
12_B	[5/12]	4.50	38.2	33.1	28.1	38.2	
12_B	[8/12]	4.50	36.7	31.6	26.6	36.7	
12_C	[11/12]	7.50	29.8	24.8	19.7	29.8	
12_C	[2/12]	7.50	38.8	33.8	28.8	38.8	
12_C	[5/12]	7.50	42.2	37.2	32.1	42.2	
12_C	[8/12]	7.50	39.7	34.5	29.5	39.7	
13_A	[1/18]	1.50	36.4	31.4	26.2	36.4	
13_A	[10/14]	1.50	35.2	30.1	25.0	35.2	
13_A	[11/14]	1.50	28.9	23.9	18.8	28.9	
13_A	[11/18]	1.50	35.3	30.3	25.1	35.3	
13_A	[13/14]	1.50	28.5	23.6	18.4	28.6	
13_A	[13/18]	1.50	35.4	30.4	25.2	35.4	
13_A	[15/18]	1.50	35.4	30.4	25.2	35.4	
13_A	[17/18]	1.50	35.4	30.4	25.2	35.4	
13_A	[2/14]	1.50	35.8	30.9	25.6	35.9	
13_A	[3/18]	1.50	36.4	31.4	26.3	36.4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20200622 Plettenburg-De Wiers - bouwplan De Malapertweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
13_A	[5/14]	1.50	36.6	31.6	26.5	36.6	
13_A	[5/18]	1.50	37.5	32.6	27.3	37.6	
13_A	[6/14]	1.50	34.9	29.9	24.9	34.9	
13_A	[7/18]	1.50	38.1	33.6	27.5	38.6	
13_A	[8/14]	1.50	36.9	31.8	26.7	36.9	
13_A	[9/18]	1.50	33.9	28.9	23.7	33.9	
13_B	[1/18]	4.50	39.2	34.2	29.1	39.2	
13_B	[10/14]	4.50	37.2	32.0	26.9	37.2	
13_B	[11/14]	4.50	28.8	23.7	18.6	28.8	
13_B	[11/18]	4.50	37.2	32.1	27.1	37.2	
13_B	[13/14]	4.50	28.0	23.0	17.9	28.0	
13_B	[13/18]	4.50	38.0	32.9	27.8	38.0	
13_B	[15/18]	4.50	38.2	33.1	28.0	38.2	
13_B	[17/18]	4.50	37.9	32.9	27.8	37.9	
13_B	[2/14]	4.50	38.0	33.1	28.0	38.1	
13_B	[3/18]	4.50	39.1	34.1	29.0	39.1	
13_B	[5/14]	4.50	38.4	33.5	28.4	38.5	
13_B	[5/18]	4.50	39.1	34.1	28.9	39.1	
13_B	[6/14]	4.50	36.8	31.7	26.7	36.8	
13_B	[7/18]	4.50	39.3	34.8	28.8	39.8	
13_B	[8/14]	4.50	38.2	33.3	28.1	38.3	
13_B	[9/18]	4.50	36.4	31.5	26.3	36.5	
13_C	[1/18]	7.50	43.3	38.2	33.2	43.3	
13_C	[10/14]	7.50	40.2	35.0	29.9	40.2	
13_C	[11/14]	7.50	30.2	25.2	20.1	30.2	
13_C	[11/18]	7.50	40.0	34.9	29.8	40.0	
13_C	[13/14]	7.50	29.7	24.7	19.6	29.7	
13_C	[15/18]	7.50	41.6	36.5	31.4	41.6	
13_C	[17/18]	7.50	40.1	35.2	30.1	40.2	
13_C	[2/14]	7.50	40.7	35.7	30.7	40.7	
13_C	[3/18]	7.50	42.2	37.2	32.2	42.2	
13_C	[5/14]	7.50	41.8	36.8	31.7	41.8	
13_C	[5/18]	7.50	41.3	36.3	31.3	41.3	
13_C	[6/14]	7.50	40.9	35.8	30.8	40.9	
13_C	[7/18]	7.50	41.2	36.2	31.1	41.2	
13_C	[8/14]	7.50	41.5	36.4	31.3	41.5	
14_A	[1/14]	1.50	35.5	30.5	25.4	35.5	
14_A	[11/14]	1.50	34.4	29.4	24.2	34.4	
14_A	[13/14]	1.50	34.6	29.6	24.4	34.6	
14_A	[3/14]	1.50	35.6	30.7	25.4	35.7	
14_A	[5/14]	1.50	35.3	30.5	25.2	35.5	
14_A	[7/14]	1.50	35.1	30.2	25.0	35.2	
14_A	[9/14]	1.50	34.6	29.6	24.2	34.6	
14_B	[1/14]	4.50	37.9	32.9	27.8	37.9	
14_B	[11/14]	4.50	37.0	32.0	26.8	37.0	
14_B	[13/14]	4.50	37.1	32.1	27.0	37.1	
14_B	[3/14]	4.50	38.1	33.1	28.0	38.1	
14_B	[5/14]	4.50	37.5	32.5	27.4	37.5	
14_B	[7/14]	4.50	37.5	32.4	27.4	37.5	
14_B	[9/14]	4.50	36.9	31.9	26.6	36.9	
14_C	[1/14]	7.50	42.2	37.2	32.2	42.2	
14_C	[11/14]	7.50	38.7	33.7	28.6	38.7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20200622 Plettenburg-De Wiers - bouwplan De Malapertweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
14_C	[13/14]	7.50	39.5	34.3	29.3	39.5	
14_C	[3/14]	7.50	43.6	38.6	33.6	43.6	
14_C	[5/14]	7.50	42.8	37.8	32.7	42.8	
14_C	[7/14]	7.50	42.7	37.6	32.6	42.7	
14_C	[9/14]	7.50	39.9	34.9	29.7	39.9	
15_A	[1/14]	1.50	34.9	30.0	24.8	35.0	
15_A	[11/14]	1.50	33.4	28.5	23.2	33.5	
15_A	[13/14]	1.50	34.8	29.8	24.6	34.8	
15_A	[3/14]	1.50	35.2	30.1	25.0	35.2	
15_A	[5/14]	1.50	35.0	30.0	24.8	35.0	
15_A	[7/14]	1.50	35.4	30.4	25.3	35.4	
15_A	[9/14]	1.50	34.1	29.1	23.9	34.1	
15_B	[1/14]	4.50	36.8	31.7	26.7	36.8	
15_B	[11/14]	4.50	35.6	30.6	25.4	35.6	
15_B	[13/14]	4.50	36.8	31.9	26.7	36.9	
15_B	[3/14]	4.50	37.5	32.4	27.3	37.5	
15_B	[5/14]	4.50	37.0	32.0	27.0	37.0	
15_B	[7/14]	4.50	37.2	32.2	27.1	37.2	
15_B	[9/14]	4.50	35.9	30.9	25.7	35.9	
15_C	[1/14]	7.50	40.6	35.6	30.6	40.6	
15_C	[11/14]	7.50	38.9	33.8	28.7	38.9	
15_C	[13/14]	7.50	37.8	32.7	27.6	37.8	
15_C	[3/14]	7.50	42.6	37.6	32.5	42.6	
15_C	[5/14]	7.50	42.4	37.4	32.3	42.4	
15_C	[7/14]	7.50	42.1	37.1	31.9	42.1	
15_C	[9/14]	7.50	40.1	35.0	29.9	40.1	
19_A	[1/20]	1.50	35.6	30.8	25.4	35.8	
19_A	[11/20]	1.50	35.3	30.5	25.0	35.5	
19_A	[13/20]	1.50	35.5	30.6	25.2	35.6	
19_A	[15/20]	1.50	34.9	30.0	24.8	35.0	
19_A	[17/20]	1.50	33.9	29.0	23.8	34.0	
19_A	[19/20]	1.50	35.5	30.6	25.3	35.6	
19_A	[3/20]	1.50	35.3	30.4	25.2	35.4	
19_A	[5/20]	1.50	33.9	29.0	23.8	34.0	
19_A	[7/20]	1.50	34.0	29.1	23.8	34.1	
19_A	[9/20]	1.50	35.0	30.1	25.0	35.1	
19_B	[1/20]	4.50	38.1	33.2	28.0	38.2	
19_B	[11/20]	4.50	37.5	32.7	27.2	37.7	
19_B	[13/20]	4.50	38.0	33.1	27.8	38.1	
19_B	[15/20]	4.50	37.9	33.0	27.8	38.0	
19_B	[17/20]	4.50	36.9	31.9	26.9	36.9	
19_B	[19/20]	4.50	38.1	33.2	27.9	38.2	
19_B	[3/20]	4.50	38.0	33.1	27.9	38.1	
19_B	[5/20]	4.50	37.7	32.7	27.6	37.7	
19_B	[7/20]	4.50	38.1	33.1	28.0	38.1	
19_B	[9/20]	4.50	37.2	32.3	27.2	37.3	
19_C	[1/20]	7.50	32.5	27.5	22.3	32.5	
19_C	[11/20]	7.50	43.4	38.6	32.9	43.6	
19_C	[13/20]	7.50	44.2	39.2	33.9	44.2	
19_C	[15/20]	7.50	43.3	38.3	33.2	43.3	
19_C	[17/20]	7.50	40.9	36.0	30.7	41.0	
19_C	[19/20]	7.50	39.9	34.9	29.5	39.9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20200622 Plettenburg-De Wiers - bouwplan De Malapertweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Ja
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
19_C	[3/20]	7.50	30.4	25.5	20.2	30.5	
19_C	[5/20]	7.50	30.5	25.6	20.3	30.6	
19_C	[7/20]	7.50	33.1	28.1	23.0	33.1	
19_C	[9/20]	7.50	40.6	35.7	30.6	40.7	
2_A	[1/12]	1.50	34.4	29.4	24.3	34.4	
2_A	[1/14]	1.50	38.2	34.8	28.5	39.8	
2_A	[10/12]	1.50	32.6	27.6	22.4	32.6	
2_A	[10/14]	1.50	39.9	35.0	29.9	40.0	
2_A	[11/20]	1.50	39.7	34.9	29.3	39.9	
2_A	[12/12]	1.50	32.0	26.9	21.8	32.0	
2_A	[12/14]	1.50	39.2	34.4	29.2	39.4	
2_A	[13/20]	1.50	39.7	34.8	29.4	39.8	
2_A	[14/14]	1.50	39.3	34.6	29.3	39.6	
2_A	[15/20]	1.50	39.4	34.4	29.3	39.4	
2_A	[17/20]	1.50	39.4	34.3	29.3	39.4	
2_A	[19/20]	1.50	32.6	27.6	22.5	32.6	
2_A	[2/20]	1.50	35.3	30.4	25.2	35.4	
2_A	[2/9]	1.50	36.1	31.1	26.0	36.1	
2_A	[3/14]	1.50	40.2	37.2	30.6	42.2	
2_A	[4/12]	1.50	35.6	30.6	25.4	35.6	
2_A	[4/20]	1.50	34.4	29.5	24.4	34.5	
2_A	[5/14]	1.50	38.6	34.9	28.8	39.9	
2_A	[5/9]	1.50	35.8	30.8	25.8	35.8	
2_A	[6/12]	1.50	34.2	29.2	24.0	34.2	
2_A	[6/20]	1.50	32.9	28.0	22.5	33.0	
2_A	[6/9]	1.50	35.4	30.4	25.3	35.4	
2_A	[7/14]	1.50	36.8	32.8	27.0	37.8	
2_A	[8/12]	1.50	32.9	27.9	22.5	32.9	
2_A	[8/14]	1.50	40.2	35.5	30.3	40.5	
2_A	[8/20]	1.50	33.8	28.7	23.5	33.8	
2_A	[9/20]	1.50	38.6	33.5	28.4	38.6	
2_A	[9/9]	1.50	37.2	32.1	27.0	37.2	
2_B	[1/12]	4.50	36.2	31.3	26.2	36.3	
2_B	[1/14]	4.50	40.0	35.3	30.0	40.3	
2_B	[10/12]	4.50	34.5	29.5	24.4	34.5	
2_B	[10/14]	4.50	41.4	36.5	31.4	41.5	
2_B	[11/20]	4.50	41.5	36.6	31.2	41.6	
2_B	[12/12]	4.50	33.0	28.0	22.8	33.0	
2_B	[12/14]	4.50	40.2	35.3	30.3	40.3	
2_B	[13/20]	4.50	41.5	36.5	31.2	41.5	
2_B	[14/14]	4.50	40.1	35.3	30.1	40.3	
2_B	[15/20]	4.50	41.2	36.2	31.1	41.2	
2_B	[17/20]	4.50	41.1	36.0	31.0	41.1	
2_B	[19/20]	4.50	31.4	26.3	21.2	31.4	
2_B	[2/20]	4.50	35.6	30.6	25.5	35.6	
2_B	[2/9]	4.50	38.3	33.2	28.2	38.3	
2_B	[3/14]	4.50	42.1	38.3	32.3	43.3	
2_B	[4/12]	4.50	36.9	32.0	26.8	37.0	
2_B	[4/20]	4.50	35.2	30.2	25.2	35.2	
2_B	[5/14]	4.50	41.1	37.0	31.3	42.0	
2_B	[5/9]	4.50	38.4	33.4	28.4	38.4	
2_B	[6/12]	4.50	35.7	30.7	25.4	35.7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20200622 Plettenburg-De Wiers - bouwplan De Malapertweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
2_B	[6/20]	4.50	34.2	29.3	23.8	34.3	
2_B	[6/9]	4.50	37.7	32.7	27.6	37.7	
2_B	[7/14]	4.50	40.5	36.1	30.6	41.1	
2_B	[8/12]	4.50	34.4	29.4	23.9	34.4	
2_B	[8/14]	4.50	42.4	37.5	32.4	42.5	
2_B	[8/20]	4.50	35.5	30.4	25.3	35.5	
2_B	[9/20]	4.50	40.4	35.3	30.2	40.4	
2_B	[9/9]	4.50	39.5	34.5	29.4	39.5	
2_C	[1/12]	7.50	41.1	36.1	31.0	41.1	
2_C	[1/14]	7.50	41.6	36.8	31.6	41.8	
2_C	[10/12]	7.50	31.5	26.5	21.3	31.5	
2_C	[10/14]	7.50	41.5	36.6	31.5	41.6	
2_C	[11/20]	7.50	42.2	37.3	31.8	42.3	
2_C	[12/12]	7.50	33.1	28.3	23.0	33.3	
2_C	[12/14]	7.50	39.9	35.0	29.9	40.0	
2_C	[13/20]	7.50	42.0	37.1	31.8	42.1	
2_C	[14/14]	7.50	40.5	35.6	30.5	40.6	
2_C	[15/20]	7.50	41.8	36.7	31.6	41.8	
2_C	[17/20]	7.50	41.6	36.5	31.5	41.6	
2_C	[19/20]	7.50	30.6	25.5	20.3	30.6	
2_C	[2/20]	7.50	39.5	34.6	29.5	39.6	
2_C	[2/9]	7.50	31.3	26.2	21.2	31.3	
2_C	[3/14]	7.50	45.6	41.3	35.7	46.3	
2_C	[4/12]	7.50	41.2	36.2	31.0	41.2	
2_C	[4/20]	7.50	37.9	32.9	27.8	37.9	
2_C	[5/14]	7.50	44.9	40.7	35.0	45.7	
2_C	[5/9]	7.50	39.0	33.9	28.9	39.0	
2_C	[6/12]	7.50	40.5	35.5	30.2	40.5	
2_C	[6/20]	7.50	36.9	32.1	26.8	37.1	
2_C	[6/9]	7.50	42.6	37.6	32.5	42.6	
2_C	[7/14]	7.50	45.3	41.0	35.4	46.0	
2_C	[8/12]	7.50	39.2	34.2	28.7	39.2	
2_C	[8/14]	7.50	45.7	41.3	35.8	46.3	
2_C	[8/20]	7.50	36.7	31.7	26.6	36.7	
2_C	[9/20]	7.50	41.4	36.4	31.2	41.4	
2_C	[9/9]	7.50	40.7	35.6	30.5	40.7	
2_D	[11/20]	10.50	43.8	38.8	33.3	43.8	
2_D	[13/20]	10.50	43.3	38.3	33.0	43.3	
2_D	[15/20]	10.50	42.5	37.5	32.3	42.5	
2_D	[17/20]	10.50	42.1	37.0	31.9	42.1	
2_D	[19/20]	10.50	31.9	26.8	21.6	31.9	
2_D	[2/20]	10.50	41.7	36.7	31.6	41.7	
2_D	[4/20]	10.50	41.8	36.8	31.7	41.8	
2_D	[6/20]	10.50	41.0	36.1	30.9	41.1	
2_D	[8/20]	10.50	41.6	36.6	31.6	41.6	
2_D	[9/20]	10.50	45.3	40.6	34.6	45.6	
20_A	[10/28]	1.50	35.8	30.9	25.8	35.9	
20_A	[13/28]	1.50	36.3	31.3	26.2	36.3	
20_A	[14/28]	1.50	32.0	27.1	22.0	32.1	
20_A	[17/28]	1.50	39.2	34.3	29.2	39.3	
20_A	[2/28]	1.50	36.4	31.6	26.1	36.6	
20_A	[20/28]	1.50	39.4	34.5	29.4	39.5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20200622 Plettenburg-De Wiers - bouwplan De Malapertweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
20_A	[23/28]	1.50	39.6	34.7	29.6	39.7	
20_A	[26/28]	1.50	39.9	34.9	29.9	39.9	
20_A	[28/28]	1.50	38.8	33.9	28.7	38.9	
20_A	[4/28]	1.50	35.1	30.2	24.8	35.2	
20_A	[6/28]	1.50	33.9	28.9	23.7	33.9	
20_A	[7/28]	1.50	36.4	31.4	26.2	36.4	
20_B	[10/28]	4.50	38.0	33.0	27.9	38.0	
20_B	[13/28]	4.50	39.0	34.0	28.9	39.0	
20_B	[14/28]	4.50	34.2	29.2	24.2	34.2	
20_B	[17/28]	4.50	40.6	35.7	30.6	40.7	
20_B	[2/28]	4.50	39.6	34.7	29.4	39.7	
20_B	[20/28]	4.50	40.8	35.9	30.8	40.9	
20_B	[23/28]	4.50	41.0	36.1	31.0	41.1	
20_B	[26/28]	4.50	41.2	36.3	31.2	41.3	
20_B	[28/28]	4.50	40.6	35.7	30.5	40.7	
20_B	[4/28]	4.50	39.1	34.1	28.9	39.1	
20_B	[6/28]	4.50	36.0	31.0	25.9	36.0	
20_B	[7/28]	4.50	39.4	34.5	29.3	39.5	
20_C	[10/28]	7.50	41.8	36.8	31.5	41.8	
20_C	[13/28]	7.50	43.2	38.5	32.8	43.5	
20_C	[14/28]	7.50	37.8	32.8	27.7	37.8	
20_C	[17/28]	7.50	41.5	36.6	31.5	41.6	
20_C	[2/28]	7.50	40.9	35.9	30.6	40.9	
20_C	[20/28]	7.50	41.7	36.8	31.7	41.8	
20_C	[23/28]	7.50	41.9	37.0	31.9	42.0	
20_C	[26/28]	7.50	42.2	37.3	32.2	42.3	
20_C	[28/28]	7.50	43.7	38.8	33.4	43.8	
20_C	[4/28]	7.50	39.8	34.9	29.7	39.9	
20_C	[6/28]	7.50	41.4	36.5	31.3	41.5	
20_C	[7/28]	7.50	41.1	36.3	30.8	41.3	
21_A	[1/14]	1.50	35.8	31.0	25.8	36.0	
21_A	[10/14]	1.50	33.0	28.0	22.9	33.0	
21_A	[13/14]	1.50	30.8	25.8	20.8	30.8	
21_A	[4/14]	1.50	36.9	32.0	26.7	37.0	
21_A	[7/14]	1.50	36.3	31.3	26.1	36.3	
21_A	[9/14]	1.50	36.6	31.6	26.5	36.6	
21_B	[1/14]	4.50	38.3	33.4	28.3	38.4	
21_B	[10/14]	4.50	34.6	29.5	24.4	34.6	
21_B	[13/14]	4.50	32.1	27.1	22.1	32.1	
21_B	[4/14]	4.50	39.7	34.8	29.6	39.8	
21_B	[7/14]	4.50	38.6	33.6	28.4	38.6	
21_B	[9/14]	4.50	39.2	34.2	29.0	39.2	
21_C	[1/14]	7.50	42.3	37.4	32.0	42.4	
21_C	[10/14]	7.50	37.6	32.6	27.4	37.6	
21_C	[13/14]	7.50	36.6	31.5	26.5	36.6	
21_C	[4/14]	7.50	44.2	39.4	33.8	44.4	
21_C	[7/14]	7.50	43.9	39.0	33.6	44.0	
21_C	[9/14]	7.50	43.2	38.3	32.9	43.3	
22_A	[1/14]	1.50	34.9	30.0	24.8	35.0	
22_A	[11/14]	1.50	34.4	29.4	24.3	34.4	
22_A	[13/14]	1.50	33.0	28.1	22.9	33.1	
22_A	[4/14]	1.50	34.4	29.5	24.3	34.5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20200622 Plettenburg-De Wiers - bouwplan De Malapertweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
22_A	[6/14]	1.50	34.9	30.0	24.7	35.0	
22_A	[9/14]	1.50	35.9	31.0	25.7	36.0	
22_B	[1/14]	4.50	37.4	32.4	27.4	37.4	
22_B	[11/14]	4.50	36.7	31.7	26.6	36.7	
22_B	[13/14]	4.50	34.8	29.9	24.7	34.9	
22_B	[4/14]	4.50	37.2	32.3	27.1	37.3	
22_B	[6/14]	4.50	37.5	32.5	27.3	37.5	
22_B	[9/14]	4.50	38.2	33.2	28.0	38.2	
22_C	[1/14]	7.50	42.6	37.7	32.6	42.7	
22_C	[11/14]	7.50	38.6	33.4	28.4	38.6	
22_C	[13/14]	7.50	36.1	31.3	25.9	36.3	
22_C	[4/14]	7.50	44.0	39.0	33.8	44.0	
22_C	[6/14]	7.50	43.6	38.6	33.4	43.6	
22_C	[9/14]	7.50	41.8	36.8	31.6	41.8	
23_A	[1/10]	1.50	33.4	28.5	23.5	33.5	
23_A	[4/10]	1.50	33.7	28.7	23.6	33.7	
23_A	[7/10]	1.50	35.6	30.6	25.5	35.6	
23_A	[9/10]	1.50	29.9	25.0	19.9	30.0	
23_B	[1/10]	4.50	36.0	31.0	26.0	36.0	
23_B	[4/10]	4.50	36.5	31.5	26.5	36.5	
23_B	[7/10]	4.50	38.6	33.5	28.5	38.6	
23_B	[9/10]	4.50	36.0	30.9	25.9	36.0	
23_C	[1/10]	7.50	36.8	31.9	26.7	36.9	
23_C	[4/10]	7.50	40.9	35.9	30.8	40.9	
23_C	[7/10]	7.50	39.8	34.8	29.7	39.8	
23_C	[9/10]	7.50	30.9	25.9	20.8	30.9	
24_A	[2/9]	1.50	36.8	32.0	26.8	37.0	
24_A	[3/9]	1.50	35.7	30.9	25.7	35.9	
24_A	[6/9]	1.50	34.1	29.2	24.1	34.2	
24_A	[8/9]	1.50	28.2	23.3	18.1	28.3	
24_B	[2/9]	4.50	38.7	33.9	28.7	38.9	
24_B	[3/9]	4.50	38.2	33.3	28.2	38.3	
24_B	[6/9]	4.50	36.6	31.6	26.5	36.6	
24_B	[8/9]	4.50	29.2	24.3	19.2	29.3	
24_C	[2/9]	7.50	40.1	35.2	30.1	40.2	
24_C	[3/9]	7.50	42.0	37.1	31.9	42.1	
24_C	[6/9]	7.50	41.3	36.3	31.2	41.3	
24_C	[8/9]	7.50	30.9	25.9	20.8	30.9	
25_A	[1/18]	1.50	35.4	30.5	25.2	35.5	
25_A	[10/18]	1.50	37.6	32.5	27.2	37.6	
25_A	[12/18]	1.50	37.2	32.1	26.9	37.2	
25_A	[14/18]	1.50	36.9	31.8	26.6	36.9	
25_A	[16/18]	1.50	36.9	31.9	26.8	36.9	
25_A	[17/18]	1.50	35.8	30.8	25.7	35.8	
25_A	[3/18]	1.50	35.2	30.2	25.2	35.2	
25_A	[5/18]	1.50	35.2	30.3	25.2	35.3	
25_A	[7/18]	1.50	34.6	29.6	24.5	34.6	
25_A	[9/18]	1.50	34.5	29.5	24.2	34.5	
25_B	[1/18]	4.50	38.4	33.5	28.3	38.5	
25_B	[10/18]	4.50	39.2	34.2	28.9	39.2	
25_B	[12/18]	4.50	39.1	34.0	28.9	39.1	
25_B	[14/18]	4.50	39.0	33.9	28.8	39.0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20200622 Plettenburg-De Wiers - bouwplan De Malapertweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
25_B	[16/18]	4.50	39.0	34.0	28.9	39.0	
25_B	[17/18]	4.50	38.0	33.0	27.9	38.0	
25_B	[3/18]	4.50	38.3	33.3	28.2	38.3	
25_B	[5/18]	4.50	38.6	33.6	28.6	38.6	
25_B	[7/18]	4.50	37.3	32.4	27.3	37.4	
25_B	[9/18]	4.50	37.5	32.7	27.0	37.7	
25_C	[1/18]	7.50	42.9	37.9	32.8	42.9	
25_C	[10/18]	7.50	41.1	36.1	30.9	41.1	
25_C	[12/18]	7.50	40.4	35.3	30.1	40.4	
25_C	[14/18]	7.50	40.7	35.7	30.5	40.7	
25_C	[16/18]	7.50	42.3	37.2	32.0	42.3	
25_C	[17/18]	7.50	39.1	34.2	29.1	39.2	
25_C	[3/18]	7.50	40.2	35.3	30.2	40.3	
25_C	[5/18]	7.50	38.0	33.1	27.9	38.1	
25_C	[7/18]	7.50	36.2	31.2	26.1	36.2	
25_C	[9/18]	7.50	39.9	35.0	29.5	40.0	
26_A	[1/8]	1.50	34.4	29.4	24.4	34.4	
26_A	[3/8]	1.50	36.5	31.5	26.3	36.5	
26_A	[6/8]	1.50	37.1	32.0	26.9	37.1	
26_A	[7/8]	1.50	37.6	32.5	27.5	37.6	
26_B	[1/8]	4.50	35.1	30.1	25.0	35.1	
26_B	[3/8]	4.50	38.2	33.3	28.0	38.3	
26_B	[6/8]	4.50	38.5	33.5	28.3	38.5	
26_B	[7/8]	4.50	38.6	33.5	28.6	38.6	
26_C	[1/8]	7.50	34.0	29.0	23.9	34.0	
26_C	[3/8]	7.50	41.2	36.3	30.9	41.3	
26_C	[6/8]	7.50	41.9	37.1	31.6	42.1	
26_C	[7/8]	7.50	38.8	33.6	28.7	38.8	
27_A	[1/13]	1.50	32.6	27.7	22.5	32.7	
27_A	[11/13]	1.50	34.3	29.3	24.1	34.3	
27_A	[12/13]	1.50	33.1	28.2	23.1	33.2	
27_A	[3/13]	1.50	33.0	28.1	22.9	33.1	
27_A	[5/13]	1.50	35.4	30.5	25.3	35.5	
27_A	[7/13]	1.50	34.7	29.7	24.5	34.7	
27_A	[9/13]	1.50	34.8	29.8	24.7	34.8	
27_B	[1/13]	4.50	35.2	30.2	25.1	35.2	
27_B	[11/13]	4.50	37.0	32.0	26.7	37.0	
27_B	[12/13]	4.50	34.9	30.0	24.9	35.0	
27_B	[3/13]	4.50	35.8	30.9	25.8	35.9	
27_B	[5/13]	4.50	38.0	33.1	27.9	38.1	
27_B	[7/13]	4.50	36.8	31.8	26.7	36.8	
27_B	[9/13]	4.50	37.0	31.9	26.8	37.0	
27_C	[1/13]	7.50	31.6	26.6	21.5	31.6	
27_C	[11/13]	7.50	40.7	35.6	30.5	40.7	
27_C	[12/13]	7.50	32.4	27.4	22.3	32.4	
27_C	[3/13]	7.50	30.4	25.4	20.2	30.4	
27_C	[5/13]	7.50	37.8	32.8	27.7	37.8	
27_C	[7/13]	7.50	39.1	34.0	29.0	39.1	
27_C	[9/13]	7.50	40.4	35.2	30.2	40.4	
3_A	[1/33]	1.50	33.4	28.5	23.1	33.5	
3_A	[10/14]	1.50	37.9	33.1	27.9	38.1	
3_A	[11/33]	1.50	34.8	29.8	24.6	34.8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20200622 Plettenburg-De Wiers - bouwplan De Malapertweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
3_A	[12/14]	1.50	39.8	35.0	29.8	40.0	
3_A	[14/14]	1.50	39.5	34.7	29.5	39.7	
3_A	[14/33]	1.50	35.6	30.7	25.3	35.7	
3_A	[15/33]	1.50	35.1	30.1	24.9	35.1	
3_A	[17/33]	1.50	36.8	31.6	26.5	36.8	
3_A	[19/33]	1.50	36.1	31.1	26.0	36.1	
3_A	[2/14]	1.50	36.6	32.2	26.7	37.2	
3_A	[2/9]	1.50	33.7	28.8	23.5	33.8	
3_A	[22/33]	1.50	35.6	30.7	25.5	35.7	
3_A	[25/33]	1.50	36.1	30.9	25.7	36.1	
3_A	[28/33]	1.50	37.4	32.3	27.0	37.4	
3_A	[3/14]	1.50	36.9	32.7	27.0	37.7	
3_A	[3/33]	1.50	36.5	31.5	26.4	36.5	
3_A	[3/9]	1.50	35.0	30.0	24.8	35.0	
3_A	[31/33]	1.50	39.5	35.5	28.4	40.5	
3_A	[33/33]	1.50	35.8	30.8	25.5	35.8	
3_A	[4/33]	1.50	35.4	30.4	25.2	35.4	
3_A	[5/14]	1.50	36.7	32.4	26.8	37.4	
3_A	[6/9]	1.50	36.8	31.8	26.7	36.8	
3_A	[7/14]	1.50	37.2	33.9	27.5	38.9	
3_A	[8/33]	1.50	34.0	29.1	23.7	34.1	
3_A	[8/9]	1.50	35.5	30.5	25.4	35.5	
3_A	[9/14]	1.50	37.8	33.2	27.9	38.2	
3_B	[1/33]	4.50	35.6	30.6	25.3	35.6	
3_B	[10/14]	4.50	42.0	37.0	32.0	42.0	
3_B	[11/33]	4.50	36.6	31.6	26.4	36.6	
3_B	[12/14]	4.50	41.6	36.7	31.6	41.7	
3_B	[14/14]	4.50	40.9	35.9	30.9	40.9	
3_B	[14/33]	4.50	37.3	32.3	27.1	37.3	
3_B	[15/33]	4.50	36.4	31.4	26.3	36.4	
3_B	[17/33]	4.50	37.5	32.6	27.4	37.6	
3_B	[19/33]	4.50	37.3	32.4	27.2	37.4	
3_B	[2/14]	4.50	40.1	35.7	30.2	40.7	
3_B	[2/9]	4.50	36.2	31.3	26.0	36.3	
3_B	[22/33]	4.50	36.8	31.9	26.7	36.9	
3_B	[25/33]	4.50	37.2	31.9	26.7	37.2	
3_B	[28/33]	4.50	39.0	33.8	28.5	39.0	
3_B	[3/14]	4.50	40.3	36.1	30.4	41.1	
3_B	[3/33]	4.50	38.5	33.6	28.5	38.6	
3_B	[3/9]	4.50	37.4	32.5	27.4	37.5	
3_B	[31/33]	4.50	41.1	37.1	30.0	42.1	
3_B	[33/33]	4.50	37.2	32.2	26.9	37.2	
3_B	[4/33]	4.50	37.6	32.6	27.5	37.6	
3_B	[5/14]	4.50	39.1	34.8	29.2	39.8	
3_B	[6/9]	4.50	39.7	34.7	29.5	39.7	
3_B	[7/14]	4.50	38.8	35.3	29.0	40.3	
3_B	[8/33]	4.50	36.7	31.8	26.5	36.8	
3_B	[8/9]	4.50	38.0	32.9	27.8	38.0	
3_B	[9/14]	4.50	40.0	35.5	30.1	40.5	
3_C	[1/33]	7.50	35.4	30.5	24.8	35.5	
3_C	[10/14]	7.50	40.0	35.1	29.9	40.1	
3_C	[11/33]	7.50	30.1	25.2	19.7	30.2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20200622 Plettenburg-De Wiers - bouwplan De Malapertweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
3_C	[12/14]	7.50	40.9	35.9	30.9	40.9	
3_C	[14/14]	7.50	40.1	35.2	30.1	40.2	
3_C	[14/33]	7.50	31.6	26.7	21.4	31.7	
3_C	[15/33]	7.50	37.5	32.4	27.2	37.5	
3_C	[17/33]	7.50	40.5	35.6	30.4	40.6	
3_C	[19/33]	7.50	39.4	34.5	29.3	39.5	
3_C	[2/14]	7.50	41.2	36.3	31.2	41.3	
3_C	[2/9]	7.50	37.9	33.0	27.9	38.0	
3_C	[22/33]	7.50	38.5	33.6	28.3	38.6	
3_C	[25/33]	7.50	38.9	33.7	28.4	38.9	
3_C	[28/33]	7.50	40.1	35.1	29.5	40.1	
3_C	[3/14]	7.50	44.8	40.4	34.9	45.4	
3_C	[3/33]	7.50	37.3	32.3	27.2	37.3	
3_C	[3/9]	7.50	40.1	35.0	29.9	40.1	
3_C	[31/33]	7.50	41.8	37.7	30.6	42.7	
3_C	[33/33]	7.50	37.3	32.3	26.9	37.3	
3_C	[4/33]	7.50	36.0	30.9	25.8	36.0	
3_C	[5/14]	7.50	45.0	40.6	35.1	45.6	
3_C	[6/9]	7.50	40.5	35.3	30.2	40.5	
3_C	[7/14]	7.50	45.1	40.7	35.2	45.7	
3_C	[8/33]	7.50	30.3	25.4	19.9	30.4	
3_C	[8/9]	7.50	35.4	30.3	25.3	35.4	
3_C	[9/14]	7.50	45.3	40.8	35.3	45.8	
4_A	[1/11]	1.50	35.0	30.1	25.0	35.1	
4_A	[1/11]	1.50	36.7	32.2	26.8	37.2	
4_A	[1/11]	1.50	36.2	31.4	26.2	36.4	
4_A	[1/22]	1.50	35.8	30.8	25.5	35.8	
4_A	[10/11]	1.50	35.3	30.5	25.3	35.5	
4_A	[10/11]	1.50	38.3	33.9	28.4	38.9	
4_A	[10/11]	1.50	38.7	34.1	28.8	39.1	
4_A	[10/11]	1.50	36.5	32.0	26.6	37.0	
4_A	[10/11]	1.50	36.5	32.0	26.6	37.0	
4_A	[10/14]	1.50	37.1	32.0	27.0	37.1	
4_A	[10/22]	1.50	38.7	34.1	28.2	39.1	
4_A	[11/14]	1.50	34.0	29.0	24.0	34.0	
4_A	[12/22]	1.50	40.0	35.5	29.2	40.5	
4_A	[14/14]	1.50	34.1	29.1	24.0	34.1	
4_A	[14/22]	1.50	39.4	35.0	28.5	40.0	
4_A	[17/22]	1.50	37.9	33.2	27.3	38.2	
4_A	[2/11]	1.50	37.7	33.2	27.7	38.2	
4_A	[2/14]	1.50	35.7	30.8	25.7	35.8	
4_A	[20/22]	1.50	37.1	31.9	26.8	37.1	
4_A	[22/22]	1.50	34.8	29.9	24.4	34.9	
4_A	[3/22]	1.50	35.0	30.1	24.8	35.1	
4_A	[4/11]	1.50	37.6	33.1	27.7	38.1	
4_A	[4/11]	1.50	--	--	--	--	
4_A	[4/11]	1.50	40.2	36.4	30.4	41.4	
4_A	[4/11]	1.50	38.3	34.1	28.4	39.1	
4_A	[4/11]	1.50	38.3	34.1	28.4	39.1	
4_A	[5/14]	1.50	37.0	32.1	27.0	37.1	
4_A	[6/14]	1.50	36.5	31.5	26.4	36.5	
4_A	[6/22]	1.50	35.3	30.4	25.1	35.4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20200622 Plettenburg-De Wiers - bouwplan De Malapertweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
4_A	[7/11]	1.50	34.2	30.2	24.3	35.2	
4_A	[7/11]	1.50	38.1	36.1	28.8	41.1	
4_A	[7/11]	1.50	36.7	33.1	26.9	38.1	
4_A	[7/11]	1.50	35.6	31.4	25.7	36.4	
4_A	[7/11]	1.50	35.6	31.4	25.7	36.4	
4_A	[7/14]	1.50	36.9	31.9	26.8	36.9	
4_B	[1/11]	4.50	36.1	31.3	26.1	36.3	
4_B	[1/11]	4.50	39.9	35.1	29.9	40.1	
4_B	[1/11]	4.50	38.9	34.0	28.9	39.0	
4_B	[1/22]	4.50	37.9	32.9	27.7	37.9	
4_B	[10/11]	4.50	39.2	34.2	29.1	39.2	
4_B	[10/11]	4.50	41.9	37.3	32.0	42.3	
4_B	[10/11]	4.50	40.9	36.4	31.0	41.4	
4_B	[10/11]	4.50	39.6	34.6	29.6	39.6	
4_B	[10/11]	4.50	39.6	34.6	29.6	39.6	
4_B	[10/14]	4.50	39.1	34.1	29.0	39.1	
4_B	[10/22]	4.50	40.3	35.7	29.9	40.7	
4_B	[11/14]	4.50	35.9	31.0	25.9	36.0	
4_B	[12/22]	4.50	41.8	37.3	31.1	42.3	
4_B	[14/14]	4.50	36.8	31.8	26.7	36.8	
4_B	[14/22]	4.50	41.0	36.6	30.3	41.6	
4_B	[17/22]	4.50	39.5	34.8	29.0	39.8	
4_B	[2/11]	4.50	38.8	34.3	28.8	39.3	
4_B	[2/14]	4.50	38.2	33.3	28.2	38.3	
4_B	[20/22]	4.50	38.4	33.3	28.2	38.4	
4_B	[22/22]	4.50	36.3	31.4	26.1	36.4	
4_B	[3/22]	4.50	37.1	32.1	27.0	37.1	
4_B	[4/11]	4.50	42.4	37.7	32.5	42.7	
4_B	[4/11]	4.50	43.6	39.6	33.8	44.6	
4_B	[4/11]	4.50	43.8	39.5	33.9	44.5	
4_B	[4/11]	4.50	44.3	39.7	34.3	44.7	
4_B	[4/11]	4.50	44.3	39.7	34.3	44.7	
4_B	[5/14]	4.50	39.4	34.4	29.3	39.4	
4_B	[6/14]	4.50	39.2	34.2	29.1	39.2	
4_B	[6/22]	4.50	37.4	32.4	27.2	37.4	
4_B	[7/11]	4.50	37.0	32.8	27.1	37.8	
4_B	[7/11]	4.50	39.1	36.6	29.6	41.6	
4_B	[7/11]	4.50	40.7	37.4	31.0	42.4	
4_B	[7/11]	4.50	37.9	33.9	28.0	38.9	
4_B	[7/11]	4.50	37.9	33.9	28.0	38.9	
4_B	[7/14]	4.50	39.5	34.5	29.4	39.5	
4_B	[9/22]	4.50	37.8	32.8	27.8	37.8	
4_C	[1/11]	7.50	38.4	33.5	28.4	38.5	
4_C	[1/11]	7.50	41.1	36.3	31.1	41.3	
4_C	[1/11]	7.50	40.2	35.3	30.2	40.3	
4_C	[1/22]	7.50	33.0	28.0	22.8	33.0	
4_C	[10/11]	7.50	40.4	35.4	30.3	40.4	
4_C	[10/11]	7.50	41.9	37.0	31.9	42.0	
4_C	[10/11]	7.50	40.6	35.7	30.6	40.7	
4_C	[10/11]	7.50	39.8	34.9	29.8	39.9	
4_C	[10/11]	7.50	39.8	34.9	29.8	39.9	
4_C	[10/14]	7.50	42.7	37.6	32.5	42.7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20200622 Plettenburg-De Wiers - bouwplan De Malapertweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
4_C	[10/22]	7.50	41.3	36.6	30.9	41.6	
4_C	[11/14]	7.50	39.5	34.5	29.5	39.5	
4_C	[12/22]	7.50	43.2	38.1	33.1	43.2	
4_C	[14/14]	7.50	39.7	34.6	29.6	39.7	
4_C	[14/22]	7.50	42.8	37.8	32.7	42.8	
4_C	[17/22]	7.50	42.0	37.1	32.0	42.1	
4_C	[2/11]	7.50	40.4	35.7	30.4	40.7	
4_C	[2/14]	7.50	41.3	36.3	31.3	41.3	
4_C	[20/22]	7.50	41.4	36.5	31.4	41.5	
4_C	[22/22]	7.50	38.5	33.5	28.3	38.5	
4_C	[3/22]	7.50	30.5	25.6	20.3	30.6	
4_C	[4/11]	7.50	43.9	39.6	34.0	44.6	
4_C	[4/11]	7.50	44.3	40.2	34.5	45.2	
4_C	[4/11]	7.50	45.1	40.8	35.2	45.8	
4_C	[4/11]	7.50	46.3	41.7	36.3	46.7	
4_C	[4/11]	7.50	46.3	41.7	36.3	46.7	
4_C	[5/14]	7.50	42.8	37.8	32.7	42.8	
4_C	[6/14]	7.50	43.4	38.2	33.2	43.4	
4_C	[6/22]	7.50	32.8	28.0	22.7	33.0	
4_C	[7/11]	7.50	40.3	36.6	30.5	41.6	
4_C	[7/11]	7.50	40.8	37.7	31.1	42.7	
4_C	[7/11]	7.50	42.3	38.7	32.5	43.7	
4_C	[7/11]	7.50	41.1	37.2	31.2	42.2	
4_C	[7/11]	7.50	41.1	37.2	31.2	42.2	
4_C	[7/14]	7.50	43.5	38.4	33.4	43.5	
4_C	[9/22]	7.50	38.0	33.0	28.0	38.0	
5_A	[1/14]	1.50	36.0	31.1	26.0	36.1	
5_A	[1/24]	1.50	37.4	32.5	27.3	37.5	
5_A	[1/9]	1.50	36.6	31.8	26.6	36.8	
5_A	[11/14]	1.50	33.0	28.0	22.9	33.0	
5_A	[11/24]	1.50	43.1	39.2	31.5	44.2	
5_A	[12/14]	1.50	31.4	26.6	21.3	31.6	
5_A	[13/24]	1.50	42.9	39.0	31.2	44.0	
5_A	[14/14]	1.50	33.8	28.9	23.8	33.9	
5_A	[14/24]	1.50	43.1	39.1	31.5	44.1	
5_A	[16/24]	1.50	42.4	38.3	31.0	43.3	
5_A	[19/24]	1.50	41.4	37.5	30.0	42.5	
5_A	[22/24]	1.50	40.4	36.3	29.3	41.3	
5_A	[23/24]	1.50	36.1	31.2	26.0	36.2	
5_A	[3/24]	1.50	37.0	32.0	26.9	37.0	
5_A	[3/9]	1.50	35.6	30.8	25.6	35.8	
5_A	[4/14]	1.50	36.6	31.6	26.5	36.6	
5_A	[4/9]	1.50	35.0	30.8	25.1	35.8	
5_A	[6/14]	1.50	36.7	31.7	26.6	36.7	
5_A	[6/24]	1.50	39.9	35.7	28.6	40.7	
5_A	[6/9]	1.50	--	--	--	--	
5_A	[7/9]	1.50	35.3	31.5	25.4	36.5	
5_A	[8/14]	1.50	35.7	30.7	25.5	35.7	
5_A	[8/24]	1.50	34.2	29.3	24.1	34.3	
5_A	[8/9]	1.50	37.3	33.0	27.4	38.0	
5_A	[9/24]	1.50	39.3	34.3	29.2	39.3	
5_B	[1/14]	4.50	39.4	34.5	29.4	39.5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20200622 Plettenburg-De Wiers - bouwplan De Malapertweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
5_B	[1/24]	4.50	39.3	34.4	29.2	39.4	
5_B	[1/9]	4.50	38.2	33.5	28.2	38.5	
5_B	[11/14]	4.50	35.4	30.5	25.4	35.5	
5_B	[11/24]	4.50	44.2	40.2	32.8	45.2	
5_B	[12/14]	4.50	34.3	29.4	24.3	34.4	
5_B	[13/24]	4.50	44.1	40.1	32.5	45.1	
5_B	[14/14]	4.50	36.8	31.9	26.8	36.9	
5_B	[14/24]	4.50	44.0	40.0	32.4	45.0	
5_B	[16/24]	4.50	43.3	39.2	32.0	44.2	
5_B	[19/24]	4.50	42.7	38.6	31.3	43.6	
5_B	[22/24]	4.50	41.8	37.7	30.8	42.7	
5_B	[23/24]	4.50	37.8	32.8	27.7	37.8	
5_B	[3/24]	4.50	38.7	33.7	28.6	38.7	
5_B	[3/9]	4.50	37.1	32.3	27.1	37.3	
5_B	[4/14]	4.50	39.0	34.0	29.0	39.0	
5_B	[4/9]	4.50	43.0	38.4	33.1	43.4	
5_B	[6/14]	4.50	39.7	34.7	29.6	39.7	
5_B	[6/24]	4.50	41.2	36.9	30.2	41.9	
5_B	[6/9]	4.50	42.2	37.6	32.2	42.6	
5_B	[7/9]	4.50	38.5	34.6	28.7	39.6	
5_B	[8/14]	4.50	38.6	33.5	28.4	38.6	
5_B	[8/24]	4.50	36.3	31.4	26.2	36.4	
5_B	[8/9]	4.50	40.1	35.5	30.1	40.5	
5_B	[9/24]	4.50	40.9	36.0	30.8	41.0	
5_C	[1/14]	7.50	42.1	37.1	32.1	42.1	
5_C	[1/24]	7.50	43.4	38.5	33.4	43.5	
5_C	[1/9]	7.50	41.1	36.3	31.1	41.3	
5_C	[11/14]	7.50	37.5	32.6	27.4	37.6	
5_C	[11/24]	7.50	44.8	40.8	33.5	45.8	
5_C	[12/14]	7.50	37.5	32.7	27.5	37.7	
5_C	[13/24]	7.50	44.8	40.7	33.3	45.7	
5_C	[14/14]	7.50	38.8	33.8	28.8	38.8	
5_C	[16/24]	7.50	43.3	39.2	31.8	44.2	
5_C	[19/24]	7.50	43.0	38.9	31.6	43.9	
5_C	[22/24]	7.50	43.0	38.7	32.2	43.7	
5_C	[23/24]	7.50	40.6	35.6	30.5	40.6	
5_C	[3/24]	7.50	39.2	34.3	29.2	39.3	
5_C	[3/9]	7.50	39.2	34.3	29.2	39.3	
5_C	[4/14]	7.50	42.7	37.6	32.6	42.7	
5_C	[4/9]	7.50	44.1	39.9	34.3	44.9	
5_C	[6/14]	7.50	42.8	37.7	32.6	42.8	
5_C	[6/24]	7.50	42.0	37.6	31.0	42.6	
5_C	[6/9]	7.50	43.2	39.2	33.4	44.2	
5_C	[7/9]	7.50	39.9	36.7	30.2	41.7	
5_C	[8/14]	7.50	42.0	36.7	31.7	42.0	
5_C	[8/24]	7.50	31.5	26.7	21.2	31.7	
5_C	[8/9]	7.50	40.6	35.8	30.6	40.8	
5_C	[9/24]	7.50	40.6	35.7	30.5	40.7	
6_A	[1/12]	1.50	34.8	29.9	24.7	34.9	
6_A	[1/9]	1.50	37.4	32.6	27.4	37.6	
6_A	[10/12]	1.50	33.3	28.3	23.2	33.3	
6_A	[11/18]	1.50	42.2	38.4	30.5	43.4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20200622 Plettenburg-De Wiers - bouwplan De Malapertweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Ja
Groepsreductie:

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
6_A	[12/12]	1.50	32.6	27.7	22.4	32.7	
6_A	[13/18]	1.50	35.7	30.8	25.5	35.8	
6_A	[15/18]	1.50	36.5	32.2	25.9	37.2	
6_A	[17/18]	1.50	36.1	31.2	25.9	36.2	
6_A	[2/18]	1.50	40.1	35.1	30.0	40.1	
6_A	[2/9]	1.50	32.6	28.0	22.7	33.0	
6_A	[3/12]	1.50	34.8	29.9	24.7	34.9	
6_A	[3/9]	1.50	39.9	35.5	29.9	40.5	
6_A	[4/12]	1.50	36.7	31.7	26.5	36.7	
6_A	[5/18]	1.50	42.5	37.4	32.3	42.5	
6_A	[5/9]	1.50	37.4	33.8	27.6	38.8	
6_A	[6/12]	1.50	36.9	31.8	26.7	36.9	
6_A	[7/12]	1.50	35.6	30.7	25.5	35.7	
6_A	[7/18]	1.50	43.1	38.4	32.5	43.4	
6_A	[7/9]	1.50	--	--	--	--	
6_A	[8/9]	1.50	38.4	33.9	28.5	38.9	
6_A	[9/12]	1.50	35.8	30.7	25.6	35.8	
6_A	[9/18]	1.50	43.5	39.5	32.2	44.5	
6_B	[1/12]	4.50	37.8	32.8	27.8	37.8	
6_B	[1/9]	4.50	38.7	33.8	28.7	38.8	
6_B	[10/12]	4.50	35.7	30.7	25.6	35.7	
6_B	[11/18]	4.50	43.1	39.2	31.4	44.2	
6_B	[12/12]	4.50	35.4	30.4	25.2	35.4	
6_B	[13/18]	4.50	37.1	32.2	26.9	37.2	
6_B	[15/18]	4.50	37.8	33.4	27.2	38.4	
6_B	[17/18]	4.50	37.6	32.8	27.4	37.8	
6_B	[2/18]	4.50	41.2	36.2	31.2	41.2	
6_B	[2/9]	4.50	33.6	29.0	23.7	34.0	
6_B	[3/12]	4.50	37.9	32.9	27.8	37.9	
6_B	[3/9]	4.50	42.7	38.1	32.7	43.1	
6_B	[4/12]	4.50	39.4	34.3	29.3	39.4	
6_B	[5/18]	4.50	43.6	38.5	33.3	43.6	
6_B	[5/9]	4.50	40.2	36.7	30.5	41.7	
6_B	[6/12]	4.50	39.4	34.2	29.2	39.4	
6_B	[7/12]	4.50	38.3	33.3	28.2	38.3	
6_B	[7/18]	4.50	44.1	39.4	33.5	44.4	
6_B	[7/9]	4.50	38.0	34.7	28.2	39.7	
6_B	[8/9]	4.50	42.4	37.7	32.4	42.7	
6_B	[9/12]	4.50	38.6	33.5	28.3	38.6	
6_B	[9/18]	4.50	44.4	40.3	33.3	45.3	
6_C	[1/12]	7.50	41.7	36.7	31.6	41.7	
6_C	[1/9]	7.50	41.5	36.6	31.5	41.6	
6_C	[10/12]	7.50	39.2	34.0	29.0	39.2	
6_C	[11/18]	7.50	43.2	39.3	31.4	44.3	
6_C	[12/12]	7.50	38.6	33.4	28.3	38.6	
6_C	[13/18]	7.50	40.2	35.2	30.1	40.2	
6_C	[15/18]	7.50	40.9	35.9	30.9	40.9	
6_C	[17/18]	7.50	41.0	36.0	31.0	41.0	
6_C	[2/18]	7.50	40.9	35.9	30.9	40.9	
6_C	[2/9]	7.50	37.4	32.5	27.4	37.5	
6_C	[3/12]	7.50	41.4	36.4	31.4	41.4	
6_C	[3/9]	7.50	43.4	38.8	33.4	43.8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20200622 Plettenburg-De Wiers - bouwplan De Malapertweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
6_C	[4/12]	7.50	42.7	37.6	32.6	42.7	
6_C	[5/18]	7.50	44.2	39.1	34.0	44.2	
6_C	[5/9]	7.50	41.0	36.9	31.1	41.9	
6_C	[6/12]	7.50	43.0	37.9	32.8	43.0	
6_C	[7/12]	7.50	42.1	36.9	31.8	42.1	
6_C	[7/18]	7.50	44.6	39.8	34.0	44.8	
6_C	[7/9]	7.50	38.3	34.0	28.3	39.0	
6_C	[8/9]	7.50	42.8	37.8	32.8	42.8	
6_C	[9/12]	7.50	42.5	37.2	32.1	42.5	
6_C	[9/18]	7.50	44.9	40.7	33.7	45.7	
7_A	[1/12]	1.50	35.3	30.3	25.2	35.3	
7_A	[1/20]	1.50	36.5	31.7	26.2	36.7	
7_A	[1/9]	1.50	28.2	24.0	18.3	29.0	
7_A	[10/12]	1.50	29.1	24.1	19.0	29.1	
7_A	[10/20]	1.50	41.7	36.7	31.7	41.7	
7_A	[11/20]	1.50	43.5	38.6	33.4	43.6	
7_A	[12/12]	1.50	29.4	24.4	19.3	29.4	
7_A	[13/20]	1.50	43.6	38.7	33.4	43.7	
7_A	[15/20]	1.50	43.0	38.0	32.9	43.0	
7_A	[17/20]	1.50	42.9	37.8	32.7	42.9	
7_A	[19/20]	1.50	39.5	34.5	29.4	39.5	
7_A	[2/9]	1.50	28.2	24.2	18.3	29.2	
7_A	[3/12]	1.50	35.7	30.7	25.6	35.7	
7_A	[3/20]	1.50	36.1	31.6	25.7	36.6	
7_A	[4/12]	1.50	37.0	32.0	26.9	37.0	
7_A	[4/9]	1.50	39.7	35.1	29.7	40.1	
7_A	[5/20]	1.50	35.4	30.5	25.2	35.5	
7_A	[5/9]	1.50	38.2	34.8	28.5	39.8	
7_A	[6/12]	1.50	37.3	32.2	27.2	37.3	
7_A	[7/12]	1.50	36.6	31.4	26.4	36.6	
7_A	[7/20]	1.50	35.7	30.7	25.6	35.7	
7_A	[7/9]	1.50	38.0	34.0	28.1	39.0	
7_A	[9/12]	1.50	35.6	30.5	25.4	35.6	
7_A	[9/9]	1.50	38.7	34.0	28.7	39.0	
7_B	[1/12]	4.50	37.2	32.3	27.2	37.3	
7_B	[1/20]	4.50	39.3	34.4	29.2	39.4	
7_B	[1/9]	4.50	28.3	24.1	18.4	29.1	
7_B	[10/12]	4.50	29.8	24.8	19.7	29.8	
7_B	[10/20]	4.50	42.5	37.6	32.5	42.6	
7_B	[11/20]	4.50	44.4	39.5	34.3	44.5	
7_B	[12/12]	4.50	30.3	25.3	20.2	30.3	
7_B	[13/20]	4.50	44.4	39.6	34.2	44.6	
7_B	[15/20]	4.50	43.9	38.9	33.9	43.9	
7_B	[17/20]	4.50	43.9	38.8	33.7	43.9	
7_B	[19/20]	4.50	40.2	35.2	30.2	40.2	
7_B	[2/9]	4.50	28.4	24.2	18.5	29.2	
7_B	[3/12]	4.50	37.3	32.3	27.2	37.3	
7_B	[3/20]	4.50	39.0	34.2	28.7	39.2	
7_B	[4/12]	4.50	39.1	34.1	29.0	39.1	
7_B	[4/9]	4.50	40.8	36.2	30.8	41.2	
7_B	[5/20]	4.50	38.3	33.3	28.1	38.3	
7_B	[5/9]	4.50	39.1	35.5	29.3	40.5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20200622 Plettenburg-De Wiers - bouwplan De Malapertweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
7_B	[6/12]	4.50	39.6	34.5	29.5	39.6	
7_B	[7/12]	4.50	38.8	33.7	28.6	38.8	
7_B	[7/20]	4.50	38.5	33.5	28.4	38.5	
7_B	[7/9]	4.50	40.5	36.1	30.5	41.1	
7_B	[9/12]	4.50	37.9	32.8	27.7	37.9	
7_B	[9/9]	4.50	41.2	36.4	31.2	41.4	
7_C	[1/12]	7.50	41.3	36.3	31.3	41.3	
7_C	[1/20]	7.50	38.0	33.0	27.9	38.0	
7_C	[1/9]	7.50	29.8	25.4	19.9	30.4	
7_C	[10/12]	7.50	31.3	26.2	21.2	31.3	
7_C	[10/20]	7.50	43.1	38.1	33.0	43.1	
7_C	[11/20]	7.50	45.0	40.1	34.9	45.1	
7_C	[12/12]	7.50	32.9	28.0	22.9	33.0	
7_C	[13/20]	7.50	45.0	40.1	34.8	45.1	
7_C	[15/20]	7.50	44.6	39.7	34.6	44.7	
7_C	[17/20]	7.50	44.5	39.4	34.3	44.5	
7_C	[19/20]	7.50	40.2	35.2	30.2	40.2	
7_C	[2/9]	7.50	29.9	25.5	20.0	30.5	
7_C	[3/12]	7.50	41.2	36.2	31.1	41.2	
7_C	[3/20]	7.50	34.0	29.0	23.8	34.0	
7_C	[4/12]	7.50	43.1	38.0	33.0	43.1	
7_C	[4/9]	7.50	41.8	37.2	31.8	42.2	
7_C	[5/20]	7.50	34.9	30.2	24.9	35.2	
7_C	[5/9]	7.50	40.0	35.7	30.1	40.7	
7_C	[6/12]	7.50	43.3	38.2	33.1	43.3	
7_C	[7/12]	7.50	42.2	37.0	32.0	42.2	
7_C	[7/20]	7.50	38.5	33.5	28.5	38.5	
7_C	[7/9]	7.50	40.9	36.2	30.9	41.2	
7_C	[9/12]	7.50	41.4	36.0	30.9	41.4	
7_C	[9/9]	7.50	41.1	36.1	31.0	41.1	
8_A	[1/16]	1.50	40.4	35.4	30.4	40.4	
8_A	[1/9]	1.50	27.5	23.3	17.6	28.3	
8_A	[10/10]	1.50	38.0	33.0	28.0	38.0	
8_A	[11/16]	1.50	36.2	31.3	26.0	36.3	
8_A	[13/16]	1.50	36.8	31.9	26.6	36.9	
8_A	[15/16]	1.50	37.5	32.5	27.3	37.5	
8_A	[2/10]	1.50	36.0	31.1	26.0	36.1	
8_A	[2/9]	1.50	27.7	23.8	17.9	28.8	
8_A	[3/10]	1.50	36.6	31.6	26.5	36.6	
8_A	[3/16]	1.50	40.6	35.6	30.5	40.6	
8_A	[3/9]	1.50	38.8	34.4	28.9	39.4	
8_A	[5/10]	1.50	36.7	31.8	26.6	36.8	
8_A	[5/16]	1.50	40.8	35.8	30.8	40.8	
8_A	[5/9]	1.50	38.0	34.1	28.1	39.1	
8_A	[6/10]	1.50	38.4	33.4	28.3	38.4	
8_A	[7/16]	1.50	33.1	28.2	23.0	33.2	
8_A	[7/9]	1.50	36.4	32.4	26.5	37.4	
8_A	[8/10]	1.50	37.9	32.9	27.9	37.9	
8_A	[8/9]	1.50	37.3	32.5	27.3	37.5	
8_A	[9/16]	1.50	35.1	30.2	25.0	35.2	
8_B	[1/16]	4.50	41.6	36.6	31.6	41.6	
8_B	[1/9]	4.50	28.2	24.0	18.3	29.0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20200622 Plettenburg-De Wiers - bouwplan De Malapertweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
8_B	[10/10]	4.50	39.2	34.1	29.2	39.2	
8_B	[11/16]	4.50	38.1	33.1	27.9	38.1	
8_B	[13/16]	4.50	39.0	34.1	28.8	39.1	
8_B	[15/16]	4.50	38.9	33.9	28.8	38.9	
8_B	[2/10]	4.50	37.0	32.0	27.0	37.0	
8_B	[2/9]	4.50	28.5	24.5	18.6	29.5	
8_B	[3/10]	4.50	38.8	33.8	28.7	38.8	
8_B	[3/16]	4.50	41.6	36.6	31.6	41.6	
8_B	[3/9]	4.50	42.1	37.5	32.1	42.5	
8_B	[5/10]	4.50	38.7	33.7	28.5	38.7	
8_B	[5/16]	4.50	41.8	36.8	31.8	41.8	
8_B	[5/9]	4.50	40.6	36.4	30.7	41.4	
8_B	[6/10]	4.50	40.1	35.0	30.0	40.1	
8_B	[7/16]	4.50	35.0	30.2	25.0	35.2	
8_B	[7/9]	4.50	38.2	34.1	28.3	39.1	
8_B	[8/10]	4.50	39.2	34.1	29.1	39.2	
8_B	[8/9]	4.50	39.5	34.7	29.5	39.7	
8_B	[9/16]	4.50	37.1	32.1	26.9	37.1	
8_C	[1/16]	7.50	42.5	37.6	32.5	42.6	
8_C	[1/9]	7.50	29.9	25.7	19.9	30.7	
8_C	[10/10]	7.50	40.1	35.0	30.0	40.1	
8_C	[11/16]	7.50	42.0	36.9	31.8	42.0	
8_C	[13/16]	7.50	44.3	39.2	33.9	44.3	
8_C	[15/16]	7.50	41.8	36.8	31.4	41.8	
8_C	[2/10]	7.50	37.2	32.2	27.2	37.2	
8_C	[2/9]	7.50	30.1	26.0	20.2	31.0	
8_C	[3/10]	7.50	42.4	37.2	32.1	42.4	
8_C	[3/16]	7.50	42.6	37.6	32.6	42.6	
8_C	[3/9]	7.50	43.3	39.2	33.5	44.2	
8_C	[5/10]	7.50	42.1	36.9	31.8	42.1	
8_C	[5/16]	7.50	42.6	37.7	32.6	42.7	
8_C	[5/9]	7.50	41.9	38.2	32.1	43.2	
8_C	[6/10]	7.50	42.9	37.8	32.7	42.9	
8_C	[7/16]	7.50	39.1	34.1	29.0	39.1	
8_C	[7/9]	7.50	39.9	36.5	30.1	41.5	
8_C	[8/10]	7.50	39.1	34.0	29.0	39.1	
8_C	[8/9]	7.50	39.9	35.1	29.9	40.1	
8_C	[9/16]	7.50	38.2	33.2	28.1	38.2	
9_A	[1/10]	1.50	27.3	23.0	17.4	28.0	
9_A	[10/10]	1.50	36.7	31.6	26.7	36.7	
9_A	[10/10]	1.50	37.0	32.1	27.0	37.1	
9_A	[2/10]	1.50	31.5	26.6	21.6	31.6	
9_A	[3/10]	1.50	36.6	31.6	26.5	36.6	
9_A	[3/10]	1.50	27.8	23.9	17.9	28.9	
9_A	[5/10]	1.50	36.4	31.3	26.2	36.4	
9_A	[5/10]	1.50	38.5	33.9	28.5	38.9	
9_A	[6/10]	1.50	38.3	33.2	28.2	38.3	
9_A	[6/10]	1.50	35.5	31.5	25.7	36.5	
9_A	[8/10]	1.50	37.0	31.9	26.9	37.0	
9_A	[8/10]	1.50	35.6	31.2	25.6	36.2	
9_B	[1/10]	4.50	27.9	23.6	18.0	28.6	
9_B	[10/10]	4.50	38.1	33.0	28.1	38.1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20200622 Plettenburg-De Wiers - bouwplan De Malapertweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9_B	[10/10]	4.50	38.6	33.7	28.5	38.7
9_B	[2/10]	4.50	32.9	27.9	22.9	32.9
9_B	[3/10]	4.50	38.9	33.8	28.7	38.9
9_B	[3/10]	4.50	28.6	24.6	18.7	29.6
9_B	[5/10]	4.50	37.9	32.9	27.7	37.9
9_B	[5/10]	4.50	40.6	36.0	30.6	41.0
9_B	[6/10]	4.50	39.9	34.8	29.7	39.9
9_B	[6/10]	4.50	37.3	33.1	27.3	38.1
9_B	[8/10]	4.50	38.4	33.3	28.4	38.4
9_B	[8/10]	4.50	38.5	33.8	28.5	38.8
9_C	[1/10]	7.50	29.8	25.4	19.8	30.4
9_C	[10/10]	7.50	38.6	33.5	28.5	38.6
9_C	[10/10]	7.50	39.1	34.2	29.1	39.2
9_C	[2/10]	7.50	33.1	28.2	23.1	33.2
9_C	[3/10]	7.50	40.7	35.6	30.5	40.7
9_C	[3/10]	7.50	30.3	26.2	20.4	31.2
9_C	[5/10]	7.50	40.5	35.3	30.1	40.5
9_C	[5/10]	7.50	42.6	38.5	32.8	43.5
9_C	[6/10]	7.50	42.0	36.9	31.8	42.0
9_C	[6/10]	7.50	40.9	37.1	31.0	42.1
9_C	[8/10]	7.50	39.1	33.9	29.0	39.1
9_C	[8/10]	7.50	40.5	35.8	30.5	40.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen