

Bestemmingsplan Jaagpad Oost

Akoestisch onderzoek vanwege wegverkeer

Definitief

In opdracht van:
PRN

Grontmij Nederland B.V.
Infrastructuur & Milieu
De Bilt, 7 januari 2010

Verantwoording

Titel : Bestemmingsplan Jaagpad Oost
Subtitel : Akoestisch onderzoek vanwege wegverkeer
Projectnummer : 284555
Referentienummer : I&M-1013224-DA
Revisie : D
Datum : 7 januari 2010

Auteur(s) : ir. D.A. Alkemade
E-mail adres : dave.alkemade@grontmij.nl
Gecontroleerd door : ing. F. Oldewarris
Paraaf gecontroleerd : 
Goedgekeurd door : ing. A.P.A. van Ewijk
Paraaf goedgekeurd : 
Contact : De Holle Bilt 22
3732 HM De Bilt
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 30 220 74 44
F +31 30 220 02 94
infraenmilieu@grontmij.nl
www.grontmij.nl

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	4
2	Wettelijk kader	6
2.1	Wettelijk kader wegverkeer.....	6
2.1.1	Zoneplichtigheid.....	6
2.1.2	Gehanteerde correctie	6
2.1.3	Grenswaarden	7
2.1.4	Ontheffingsprocedure	7
2.2	Rekenmethodiek	7
3	Uitgangspunten.....	8
3.1	Ruimtelijke situatie	8
3.2	Brongegevens wegverkeer	9
4	Rekenresultaten	12
4.1	Alexander Flemmingstraat	12
4.2	Marconistraat	12
4.3	Schermerweg.....	13
4.4	Overige wegen.....	15
4.5	Geluidluwe gevel.....	15
4.6	Cumulatie van wegen	16
5	Resultaten situatie met brug	21
6	Geluidbeleid gemeente Alkmaar.....	25
7	Samenvatting en conclusie	26


Bijlage 1: Figuren

Bijlage 2: Invoergegevens

Bijlage 3: Resultaten

1 Inleiding

PRN (Projectontwikkelingsmaatschappij Randstad Noord B.V.) heeft het voornemen om op een deel van de locatie Jaagpad als onderdeel van het Kanaaloeverplan te Alkmaar woningen te realiseren. De locatie Jaagpad ligt langs het gezoneerde Industrierrein Oudorp tussen de Schermerweg en het Noord-Hollands kanaal. Volgens het vigerende bestemmingsplan zijn alleen bedrijven toegestaan. Om de woningbouw mogelijk te maken wordt daarom voor dit gebied een nieuw bestemmingsplan opgesteld onder de naam “Bestemmingsplan Jaagpad Oost”. In figuren 1 en 2 is achtereenvolgens de ligging van het plangebied weergegeven en de mogelijke indeling van dit plangebied.

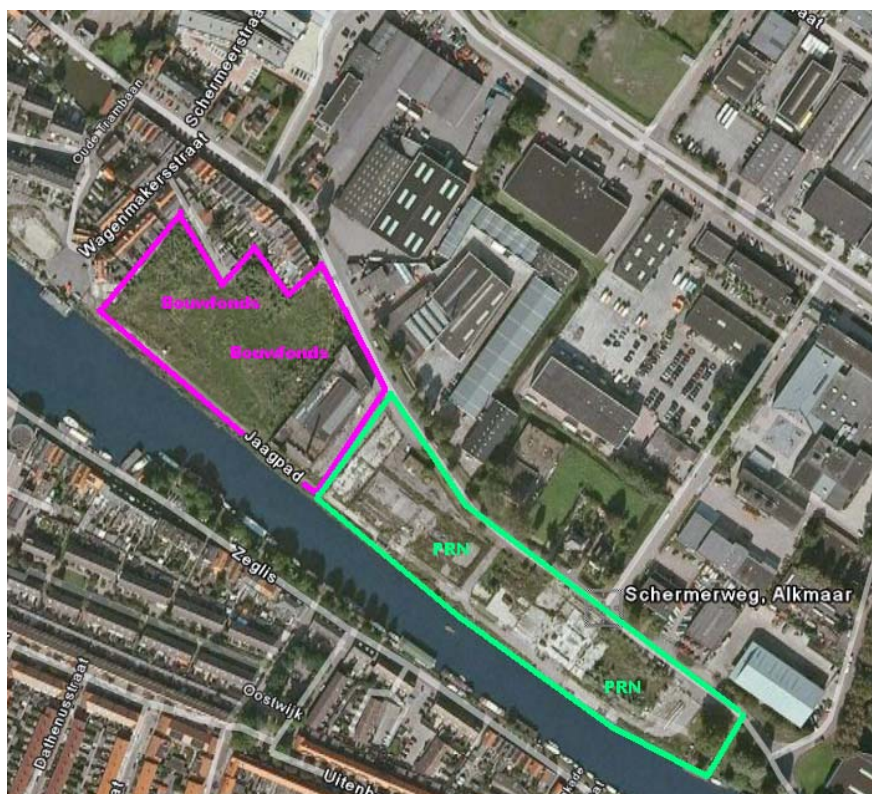

Figuur 1: Ligging plangebied



Figuur 2: Indeling plangebied

Voor het Bestemmingsplan is een onderzoek noodzakelijk naar de geluidsbelasting op de woningen ten gevolge van het verkeer dat op de omliggende wegen rijdt. Uit dit onderzoek moet blijken in hoeverre het plan, wat betreft wegverkeerslawaaï, voldoet aan de vigerende Wet- en regelgeving.

De woningbouwlocatie bevindt zich binnen de wettelijke geluidszone van wegen. Ingevolge de Wet geluidhinder (Wgh) dienen de geluidsbelastingen op de gevels van de woningen te worden onderzocht en getoetst.

In hoofdstuk 2 wordt het wettelijk kader besproken. Hoofdstuk 3 behandelt de uitgangspunten. Hoofdstuk 4 gaat in op de berekeningen en resultaten.

2 Wettelijk kader

2.1 Wettelijk kader wegverkeer

2.1.1 Zoneplichtigheid

Omdat het nieuwbouwplan binnen de wettelijke geluidszones van wegen wordt geprojecteerd, dient conform art. 76 van de Wet geluidhinder een akoestisch onderzoek te worden verricht. In het onderhavige geval gaat het om de toetsing van de geluidsbelastingen binnen het plangebied vanwege de onderstaande bestaande (en nieuwe) wegen, te weten:

- Alexander Flemingstraat;
- Marconistraat;
- Oudorperdijkje;
- Schermerweg;
- Zeglis (30 km/uur);
- KamerlinghOnnestraat;
- Edisonweg;
- Bestevaerstraat;
- Bestevaerbrug (mogelijke ontwikkeling).

De geluidsbelastingen zijn separaat per weg onderzocht.

Conform de wet dient te worden getoetst in het tiende jaar na realisatie van de plannen. In de onderhavige situatie is het jaar 2020 als toetsjaar gekozen.

De geluidszone aan weerszijden van de weg heeft een breedte die afhankelijk is van het aantal rijstroken en de ligging van de weg in stedelijk of buitenstedelijk gebied (art. 1 Wgh). Voor het bepalen van de zonebreedte dient te worden uitgegaan van de toekomstige situatie (art. 99.4 Wgh). Volgens art. 74.1 van de Wet geluidhinder (Wgh) geldt voor de genoemde stedelijke wegen een wettelijke geluidszone van 200 meter.

Volgens de huidige wetgeving geldt geen zone voor wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur. Hierdoor is het geluid van deze wegen uitgesloten van de verplichte toetsing aan de wettelijke grenswaarden. Echter voor een “een goede ruimtelijke ordenings afweging” is het ook van belang te weten wat de geluidsbelasting op de woningen tengevolge van het verkeer op 30 km/h wegen is. Daarom is ook het geluidseffect op de te bouwen woningen vanwege het wegverkeer op het Zeglis bepaald.

2.1.2 Gehanteerde correctie

Op de berekende geluidsbelastingen is de volgende correctie toegepast:

- -5 dB conform artikel 110g van de Wet geluidhinder. Deze correctie mag worden toegepast voor wegen waar de toegestane maximumsnelheid lager is dan 70 km/uur.
- -2 dB conform artikel 110g van de Wet geluidhinder. Deze correctie mag worden toegepast voor wegen waar de toegestane maximumsnelheid gelijk aan of hoger is dan 70 km/uur.

Met deze correcties zijn de gepresenteerde waarden rechtstreeks te toetsen aan de in de wet gestelde normen voor de geluidsbelasting.

2.1.3 Grenswaarden

In de Wet geluidhinder wordt onderscheid gemaakt in nieuwe en bestaande situaties. Het onderhavige onderzoek heeft alleen betrekking op het regime 'nieuwe situaties' langs een bestaande weg.

Tabel 2.1 Grenswaarden nieuw te projecteren woningen langs bestaande wegen

Normering	Regime nieuwe situaties
Voorkeursgrenswaarde	48 dB
Maximale ontheffing (stedelijk)	63 dB
Binnenhuisbelasting	33 dB

In principe dient bij de toetsing van de geluidsbelasting aan de normen van de wet uitgegaan te worden van de voorkeursgrenswaarde. Indien deze grenswaarde niet wordt overschreden dan vervallen de geluidprocedures.

Bij overschrijding van deze 48 dB voorkeursgrenswaarde dienen in eerste instantie mogelijke (aanvullende) geluidreducerende maatregelen te worden onderzocht of de mogelijkheid van eventuele hogere grenswaarde procedures.

In de wet wordt een voorkeur uitgesproken voor de volgorde waarin de haalbaarheid van de diverse categorieën maatregelen onderzocht moet worden. Deze volgorde is:

1. bronmaatregelen (b.v. stiller wegdek, lagere intensiteit, wijziging vormgeving);
2. overdrachtsmaatregelen (b.v. schermen/wallen);
3. maatregelen bij de ontvanger (b.v. gevelisolatie). Toepassing van deze maatregel is alleen mogelijk indien via een ontheffingsverzoek aan B&W een hogere waarde dan de voorkeurswaarde wordt vastgesteld.

2.1.4 Ontheffingsprocedure

Onder bepaalde voorwaarden is ontheffing van de voorkeursgrenswaarde mogelijk bij het college van Burgemeester en Wethouders (B&W).

Voor het verkrijgen van een hogere grenswaarde dan de voorkeursgrenswaarde dient de procedure gevolgd te worden zoals omschreven is in het "Besluit geluidhinder" (Bgh). Een van de aspecten hierbij is een ter visie legging van de akoestische rapportage. De in de Wet gestelde voorwaarden (Wgh art.110a lid5) hebben betrekking op het onvoldoende doeltreffend zijn van de mogelijke bron- en overdrachtsmaatregelen, dan wel op het ontmoeten van overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke of financiële aard.

Gekoppeld aan een hogere grenswaarde is toetsing van de gevelwering vereist in verband met het maximumbinnenniveau. Het binnenniveau mag de maximale waarde van 33 dB niet te boven gaan. De eventuele toetsing van dit binnenniveau is niet in dit onderzoek beschouwd.

Indien een hogere grenswaarde wordt aangevraagd, moet het B&W rekening houden met andere geluidsbronnen, zoals andere wegen, railverkeer of industrie (art. 110f Wgh).

2.2 Rekenmethodiek

De geluidsberekeningen zijn verricht conform het gestelde in het 'Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2006' (RMG2006) ex artikel 110d van de Wet geluidhinder. De hierin gegeven Standaard Rekenmethode II (SRM2) is toegepast ter bepaling van de geluidsbelasting ter hoogte van het plangebied.

3 Uitgangspunten

3.1 Ruimtelijke situatie

De ruimtelijke gegevens voor het opstellen van het digitale rekenmodel zijn door de opdrachtgever in digitale bestanden ter beschikking gesteld.

Alle ruimtelijke gegevens die van belang zijn voor de geluidoverdracht (afschermende en reflecterende objecten) zijn hiervan overgenomen. Bij de berekeningen wordt uitgegaan van een akoestisch harde bodem (bf 0,1).

In de toekomst wordt er mogelijk over het Noord-Hollands kanaal een brug aangelegd. De aanleg van de brug is nog in de onderzoeksfase. Ter informatie over deze mogelijke ontwikkeling wordt in de toelichting van het bestemmingsplan hierop ingegaan. Ter ondersteuning hiervan is berekend wat de gevelbelasting op de woningen wordt na realisering van de brug met volledige openstelling voor alle verkeer. De resultaten van deze berekeningen wordt in een apart hoofdstuk weergegeven.

De ruimtelijke gegevens zijn van belang voor de geluidoverdracht (afschermende en reflecterende objecten). De ruimtelijke gegevens voor het opstellen van het digitale rekenmodel zijn betrokken van:

- Een door de opdrachtverlener aangeleverde GBKN tekening in autocad formaat van de omgeving en het plangebied.

In het volgende figuur is het bestemmingsplan weergegeven met de bouwgrenzen daaronder is de hoeveelheid appartementen per bouwvlak aangegeven.



Daarnaast is de volgende verdeling van het aantal appartementen achter de gevels aangehouden. Het aantal woningen is bepaald op wat er theoretisch per bouwlaag aan maximale aantal woningen gerealiseerd kunnen worden. Het werkelijke woningbouwprogramma zal anders zijn:

Plandeel 1:

Blok C

Begane grond: 9 woningen

1e t/m 4e verd.: 10 woningen per laag

Blok A

Begane grond t/m 11e verd.: 9 woningen per laag

Blok B

Begane grond: 11 woningen

1e verd t/m 8e verd.: 12 woningen per laag

Plandeel 2 (totaal 245 woningen):

Blok D:

Beganegrond t/m 4e verdieping: 3 woningen per laag

Blok E

Beganegrond t/m ~~8~~⁷e verdieping: 5 woningen per laag

Blok F

Beganegrond t/m 4e verdieping: 8 woningen per laag

Blok G

Beganegrond t/m ~~8~~⁷e verdieping: 5 woningen per laag

Blok H

Beganegrond t/m 4e verdieping: 8 woningen per laag

Blok I

Beganegrond t/m ~~8~~⁷e verdieping: 5 woningen per laag

Blok J:

Beganegrond t/m 4e verdieping: 3 woningen per laag

Plandeel 3 (totaal 77 woningen):

Blok K

Souterrain: 2 woning

Begane grond: 5 woningen

1e t/m 3e verd.: 4 woningen per laag

4e verd.: 10 woningen

5e t/m 6e verd.: 8 woningen per laag

7e t/m 8e verd.: 6 woningen per laag

9e t/m 13e verd.: 4 woningen per laag

3.2 Brongegevens wegverkeer

Onder brongegevens worden verstaan alle aspecten die van invloed zijn op de geluidsemissie, zoals verkeersintensiteiten, samenstelling verkeer, snelheid en wegdekverharding.

De verkeersintensiteiten voor dit onderzoek zijn verkregen via de opdrachtgever. Het betreft hier etmaalintensiteiten voor het jaar 2020. De verkeersgegevens voor 2020 zijn in onderstaande tabellen weergegeven:

Tabel 3.1 Gehanteerde verkeersgegevens voor het toetsjaar 2020 zonder brug

Nr.	Weg	Etmaalintensiteit in mvt/etm	Periode	Uurpercenta-ge	Snelheid in km/uur	Voertuigverdeling		
						%LV	%MV	%ZV
01	Alexander Flemingstraat	3300	Dag	6.8	50	92	6.4	1.6
			Avond	2.3		92	6.4	1.6
			Nacht	1.0		92	6.4	1.6
02	Marconistraat	2700	Dag	6.8	50	92	6.4	1.6
			Avond	2.3		92	6.4	1.6
			Nacht	1.0		92	6.4	1.6
03	Kamerlingh Onnestraat	1500	Dag	6.8	50	92	6.4	1.6
			Avond	2.3		92	6.4	1.6
			Nacht	1.0		92	6.4	1.6
04	Oudorperdijkje	1800	Dag	6.5	50	97	2.55	0.45
			Avond	3.4		97	2.55	0.45
			Nacht	0.9		97	2.55	0.45
05	Schermerweg	2200	Dag	6.5	50	97	2.55	0.45
			Avond	3.4		97	2.55	0.45
			Nacht	0.9		97	2.55	0.45
06	Schermerweg oost	2400	Dag	6.5	50	97	2.55	0.45
			Avond	3.4		97	2.55	0.45
			Nacht	0.9		97	2.55	0.45

Nr.	Weg	Etmaalintensiteit in mvt/etm	Periode	Uurpercenta-ge	Snelheid in km/uur	Voertuigverdeling		
						%LV	%MV	%ZV
07	Schermerweg tussen Alexander Flemingstraat en middelste woon-blok	3800	Dag	6.5	50	97	2.55	0.45
			Avond	3.4		97	2.55	0.45
			Nacht	0.9		97	2.55	0.45
08	Schermerweg west	2700	Dag	6.5	50	97	2.55	0.45
			Avond	3.4		97	2.55	0.45
			Nacht	0.9		97	2.55	0.45
09	Zeglis	2100	Dag	6.5	30	99	0.85	0.15
			Avond	3.4		99	0.85	0.15
			Nacht	0.9		99	0.85	0.15
10	Bestevaerstraat	9000	Dag	6.5	50	92	6.4	1.6
			Avond	3.4		92	6.4	1.6
			Nacht	0.9		92	6.4	1.6
11	Edisonweg t.z.v. Saturnusstraat	14150	Dag	6.7	50	92	6.4	1.6
			Avond	3.6		92	6.4	1.6
			Nacht	0.6		92	6.4	1.6
12	Edisonweg t.z.v. Rijnstraat	4000	Dag	6.7	50	92	4.8	3.2
			Avond	3.6		92	4.8	3.2
			Nacht	0.6		92	4.8	3.2

Tabel 3.2 Gehanteerde verkeersgegevens voor het toetsjaar 2020 met brug

Nr.	Weg	Etmaalintensiteit in mvt/etm	periode	Uurpercenta-ge	Snelheid in km/uur	Voertuigverdeling		
						%LV	%MV	%ZV
01	Alexander Flemingstraat	4400	Dag	6.8	50	92	6.4	1.6
			Avond	2.3		92	6.4	1.6
			Nacht	1.0		92	6.4	1.6
02	Marconistraat	20000	Dag	6.5	50	92	6.4	1.6
			Avond	3.4		92	6.4	1.6
			Nacht	0.9		92	6.4	1.6
03	Kamerlingh Onne-straat	1500	Dag	6.8	50	92	6.4	1.6
			Avond	2.3		92	6.4	1.6
			Nacht	1.0		92	6.4	1.6
04	Oudorperdijkje	1800	Dag	6.5	50	97	2.55	0.45
			Avond	3.4		97	2.55	0.45
			Nacht	0.9		97	2.55	0.45
05	Schermerweg	2200	Dag	6.5	50	97	2.55	0.45
			Avond	3.4		97	2.55	0.45
			Nacht	0.9		97	2.55	0.45
06	Schermerweg oost	2400	Dag	6.5	50	97	2.55	0.45
			Avond	3.4		97	2.55	0.45
			Nacht	0.9		97	2.55	0.45
07	Schermerweg tussen Alexander Flemingstraat en middelste woon-blok	3800	Dag	6.5	50	97	2.55	0.45
			Avond	3.4		97	2.55	0.45
			Nacht	0.9		97	2.55	0.45

Nr.	Weg	Etmaalintensiteit in mvt/etm	periode	Uurpercenta-ge	Snelheid in km/uur	Voertuigverdeling		
						%LV	%MV	%ZV
08	Schermerweg west	1600	Dag	6.5	50	97	2.55	0.45
			Avond	3.4		97	2.55	0.45
			Nacht	0.9		97	2.55	0.45
09	Zeglis	2100	Dag	6.5	30	99	0.85	0.15
			Avond	3.4		99	0.85	0.15
			Nacht	0.9		99	0.85	0.15
10	Bestevaerstraat	16000	Dag	6.5	50	92	6.4	1.6
			Avond	3.4		92	6.4	1.6
			Nacht	0.9		92	6.4	1.6
11	Edisonweg t.z.v. Saturnusstraat	15500	Dag	6.7	50	92	6.4	1.6
			Avond	3.6		92	6.4	1.6
			Nacht	0.6		92	6.4	1.6
12	Edisonweg t.z.v. Rijnstraat	7500	Dag	6.7	50	92	4.8	3.2
			Avond	3.6		92	4.8	3.2
			Nacht	0.6		92	4.8	3.2
13	Bestevaerbrug	20000	Dag	6.5	50	92	6.4	1.6
			Avond	3.4		92	6.4	1.6
			Nacht	0.9		92	6.4	1.6

NB: LV= Lichte motorvoertuigen, MV= Middelzware motorvoertuigen, ZV= Zware motorvoertuigen

De wegdekverharding van de onderzochte wegen binnen het studiegebied bestaat in de toekomstige situatie uit dicht asfaltbeton (DAB). Behalve de Zeglis, deze bestaat uit een klinker verharding. De wegdekcorrectie C_{wegdek} is afkomstig van de CROW-publicatie 200 'De methode Cwegdek 2002 voor wegverkeersgeluid'.

De invoergegevens zijn opgenomen in bijlage 2.

4 Rekenresultaten

Volgens de Wet geluidhinder moet separaat onderzoek uitgevoerd worden per bron. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder. In onderstaande paragrafen zijn de resultaten op het nieuwbouwplan weergegeven voor de wegen waarvoor geldt dat er een geluidsbelasting van groter dan 48 dB wordt berekend. De beoordelingspunten waar een overschrijding wordt berekend zijn in de tabel weergegeven. De resultaten voor de overige punten en wegen en het resultaat van alle wegen samen (zonder aftrek) zijn terug te vinden in bijlage 3. Figuren met de locaties van de beoordelingspunten zijn weergegeven in bijlage 1.

De berekeningen hebben plaatsgevonden op de grenzen van het bouwvlak uit het bestemmingsplan. De rekenhoogtes zijn in overleg met de gemeente Alkmaar bepaald. In de navolgende paragrafen zijn de resultaten per weg weergegeven

4.1 Alexander Fleminghstraat

In onderstaande tabel zijn de resultaten weergegeven vanwege het wegverkeer over de Alexander Fleminghstraat. De resultaten zijn inclusief aftrek volgens artikel 110 g Wet geluidhinder.

Resultaten Alexander Fleminghstraat

Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden
nb-15a_B	geprojecteerde woningen	6	50,4
nb-15a_A	geprojecteerde woningen	3	50,3
nb-15a_C	geprojecteerde woningen	9	50,2
nb-15a_D	geprojecteerde woningen	12	49,7
nb-15a_E	geprojecteerde woningen	15	49,4

Uit de bovenstaande resultaten wordt geconcludeerd dat op het punt nb-15a een overschrijding wordt berekend van de voorkeursgrenswaarde. Het betreft een punt direct op de Alexander Fleminghstraat.

4.2 Marconistraat

In onderstaande tabel zijn de resultaten weergegeven vanwege het wegverkeer over de Marconistraat. De resultaten zijn inclusief aftrek volgens artikel 110 g Wet geluidhinder.

Resultaten Marconistraat

Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden
nb-30a_B	geprojecteerde woningen	6	48,9
nb-30a_C	geprojecteerde woningen	9	48,9
nb-30a_D	geprojecteerde woningen	12	48,8
nb-30a_E	geprojecteerde woningen	15	48,7
nb-30a_A	geprojecteerde woningen	3	48,6

Uit de bovenstaande resultaten wordt geconcludeerd dat op het punt nb-30a een overschrijding wordt berekend van de voorkeursgrenswaarde. Het betreft een punt op de zijgevel van blok K in plandeel 3.

4.3 Schermerweg

In onderstaande tabel zijn de resultaten weergegeven vanwege het wegverkeer over de Schermerweg. De resultaten zijn inclusief aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder.

Resultaten Schermerweg

Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden
nb-01a_A	geprojecteerde woningen	3	52,9
nb-01a_B	geprojecteerde woningen	6	53,1
nb-01a_C	geprojecteerde woningen	9	53
nb-01a_D	geprojecteerde woningen	12	52,8
nb-01a_E	geprojecteerde woningen	15	52,4
nb-02a_A	geprojecteerde woningen	3	49,3
nb-02a_B	geprojecteerde woningen	6	49,6
nb-02a_C	geprojecteerde woningen	9	49,7
nb-02a_D	geprojecteerde woningen	12	49,6
nb-02a_E	geprojecteerde woningen	15	49,3
nb-09a_A	geprojecteerde woningen	3	52,5
nb-09a_B	geprojecteerde woningen	6	52,8
nb-09a_C	geprojecteerde woningen	9	52,8
nb-09a_D	geprojecteerde woningen	12	52,5
nb-09a_E	geprojecteerde woningen	15	52,1
nb-09a_F	geprojecteerde woningen	18	51,8
nb-09b_A	geprojecteerde woningen	21	51,6
nb-09b_B	geprojecteerde woningen	24	51,2
nb-09b_C	geprojecteerde woningen	27	50,8
nb-10a_A	geprojecteerde woningen	3	49,2
nb-10a_B	geprojecteerde woningen	6	49,4
nb-10a_C	geprojecteerde woningen	9	49,3
nb-10a_D	geprojecteerde woningen	12	49,1
nb-12a_A	geprojecteerde woningen	3	54,4
nb-12a_B	geprojecteerde woningen	6	54,4
nb-12a_C	geprojecteerde woningen	9	54,2
nb-12a_D	geprojecteerde woningen	12	53,8
nb-12a_E	geprojecteerde woningen	15	53,2
nb-13a_A	geprojecteerde woningen	3	55,1
nb-13a_B	geprojecteerde woningen	6	55
nb-13a_C	geprojecteerde woningen	9	54,6
nb-13a_D	geprojecteerde woningen	12	54,2
nb-13a_E	geprojecteerde woningen	15	53,6
nb-14a_A	geprojecteerde woningen	3	54,7
nb-14a_B	geprojecteerde woningen	6	54,7
nb-14a_C	geprojecteerde woningen	9	54,5

Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden
nb-14a_D	geprojecteerde woningen	12	54,1
nb-14a_E	geprojecteerde woningen	15	53,7
nb-15a_A	geprojecteerde woningen	3	55,8
nb-15a_B	geprojecteerde woningen	6	55,8
nb-15a_C	geprojecteerde woningen	9	55,4
nb-15a_D	geprojecteerde woningen	12	55
nb-15a_E	geprojecteerde woningen	15	54,3
nb-16a_A	geprojecteerde woningen	3	57,3
nb-16a_B	geprojecteerde woningen	6	57,1
nb-16a_C	geprojecteerde woningen	9	56,6
nb-16a_D	geprojecteerde woningen	12	55,9
nb-16a_E	geprojecteerde woningen	15	55
nb-17a_A	geprojecteerde woningen	3	52,2
nb-17a_B	geprojecteerde woningen	6	52,4
nb-17a_C	geprojecteerde woningen	9	52,2
nb-17a_D	geprojecteerde woningen	12	51,8
nb-17a_E	geprojecteerde woningen	15	51,3
nb-27a_B	geprojecteerde woningen	6	48,9
nb-27a_C	geprojecteerde woningen	9	49
nb-27a_D	geprojecteerde woningen	12	48,9
nb-27a_E	geprojecteerde woningen	15	48,7
nb-28a_A	geprojecteerde woningen	3	55,4
nb-28a_B	geprojecteerde woningen	6	55,4
nb-28a_C	geprojecteerde woningen	9	55,2
nb-28a_D	geprojecteerde woningen	12	54,8
nb-28a_E	geprojecteerde woningen	15	54,3
nb-28a_F	geprojecteerde woningen	18	53,4
nb-28b_A	geprojecteerde woningen	21	52,9
nb-28b_B	geprojecteerde woningen	24	52,4
nb-28b_C	geprojecteerde woningen	27	51,9
nb-28b_D	geprojecteerde woningen	30	51,5
nb-29a_A	geprojecteerde woningen	3	57,7
nb-29a_B	geprojecteerde woningen	6	57,3
nb-29a_C	geprojecteerde woningen	9	56,7
nb-29a_D	geprojecteerde woningen	12	55,8
nb-29a_E	geprojecteerde woningen	15	54,9
nb-29a_F	geprojecteerde woningen	18	53,6
nb-29b_A	geprojecteerde woningen	21	52,9
nb-29b_B	geprojecteerde woningen	24	52,2
nb-29b_C	geprojecteerde woningen	27	51,6
nb-29b_D	geprojecteerde woningen	30	51
nb-29b_E	geprojecteerde woningen	0.1	57,7
nb-29b_E	geprojecteerde woningen	0.1	53,6
nb-29c_A	geprojecteerde woningen	33	50,3
nb-29c_B	geprojecteerde woningen	36	49,8

Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden
nb-29c_C	geprojecteerde woningen	39	49,4
nb-29c_D	geprojecteerde woningen	42	48,9
nb-30a_A	geprojecteerde woningen	3	54
nb-30a_B	geprojecteerde woningen	6	53,9
nb-30a_C	geprojecteerde woningen	9	53,4
nb-30a_D	geprojecteerde woningen	12	52,8
nb-30a_E	geprojecteerde woningen	15	52
nb-30a_F	geprojecteerde woningen	18	51,2
nb-30b_A	geprojecteerde woningen	21	50,3
nb-30b_B	geprojecteerde woningen	24	49,7
nb-30b_C	geprojecteerde woningen	27	49,2
nb-30b_D	geprojecteerde woningen	30	48,6
nb-30c_E	geprojecteerde woningen	0.1	51

Uit bovenstaande resultaten wordt opgemaakt dat op een groot aantal punten een overschrijding plaatsvindt van de voorkeursgrenswaarde. Hierbij worden eveneens overschrijdingen berekend op de al eerder genoemde beoordelingspunten nb-15a en nb-30a.

4.4 Overige wegen

Ten aanzien van de overige wegen wordt gesteld dat er geen overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde plaatsvindt. De resultaten van deze wegen zijn opgenomen in bijlage 3.

4.5 Geluidluwe gevel

Ten aanzien van de eis geluidluwe gevel stelt de gemeente Alkmaar dat tenminste één geluidluwe gevel aanwezig dient te zijn als gevolg van de bron die de overschrijding veroorzaakt. Dit betekent dat de geluidsbelasting op tenminste één gevel beneden de voorkeursgrenswaarde van 48 dB behoort te liggen.

In onderstaande tabel zijn een aantal resultaten weergegeven van op de beoordelingspunten aan de kanaalzijde. Het gaat hier om de resultaten met de hoogste geluidsbelasting als gevolg van de Schermerweg, de Marconistraat en de Alexander Flemmingstraat. Hierbij is geen aftrek volgens artikel 110g uit de Wet geluidhinder toegepast.

Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden
Schermerweg			
GR01_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	9	46,6
GR01_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	6	46,1
GR01_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	12	46,1
GR01_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	15	46
GR01_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	18	45,7
GR02_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	21	45,7
GR02_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	24	45,6
GR02_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	27	45,6
GR02_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	30	45,5
GR02_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	33	45,4
Marconistraat			
GR01_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	3	36,5
GR01_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	6	36,4
GR01_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	9	34,5
GR04_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	3	34,8

GR04_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	6	34,6
GR04_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	9	32,3
GR06_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	6	27,1
GR06_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	9	28,7
Alexander Fleminghstraat			
GR01_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	3	22,9
GR01_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	6	23,3
GR09_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	3	19,9
GR09_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	6	20
GR13_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3	19,1
GR13_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6	19,2
GR14_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3	18,8
GR14_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6	19

Uit bovenstaande resultaten wordt geconcludeerd dat er voldaan wordt aan het criterium geluid-luwe gevel. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt op de (geluidluwe gevel) door geen van de bronnen overschreden.

4.6 Cumulatie van wegen

Ten aanzien van de Goede Ruimtelijke Onderbouwing moet ook het gecumuleerde geluid in beeld zijn gebracht. In onderstaande tabel zijn de resultaten weergegeven van het gecumuleerde geluidniveau aan de zuidzijde van het plangebied. In de nieuwste Wet geluidhinder is de wijze van cumulatie gewijzigd. De wijziging houdt in dat de geluidsbelasting vanwege alle betrokken geluidbronnen wordt gecumuleerd zonder toepassing van de aftrek ingevolge artikel 110g. Bij terugrekening naar de geluidsbelasting vanwege wegverkeer wordt op de gecumuleerde waarde de aftrek ingevolge artikel 110g toegepast. Door deze aanpassing wordt bij besluiten voor wijziging of aanleg van een weg bereikt, dat de gecumuleerde geluidbelasting vergelijkbaar is met de niveaus van de vast te stellen hogere waarde. Door de wijziging zijn resultaten van geluidberekeningen beter uitlegbaar.

Het resultaat in de tabel is de gecumuleerde geluidsbelasting waarbij conform het reken en meetvoorschrift achteraf is gecorrigeerd voor de aftrek volgens artikel 110g uit de Wet geluidhinder (5 dB aftrek).

Resultaten gecumuleerde geluidsbelasting alle wegen inclusief aftrek volgens artikel 110g

Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden
GR01_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	3	49,3
GR01_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	6	50,1
GR01_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	9	50,5
GR01_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	12	50,6
GR01_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	15	50,7
GR01_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	18	50,7
GR02_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	21	50,6
GR02_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	24	50,4
GR02_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	27	50,3
GR02_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	30	50,2
GR02_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	33	50,2
GR02_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	36	50
GR03_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	39	50
GR03_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	42	49,9

Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden
GR03_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	0.1	48,7
GR04_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	3	48,2
GR04_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	6	49,1
GR04_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	9	49,6
GR04_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	12	49,7
GR04_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	15	50
GR04_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	18	50,2
GR05_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	21	50,4
GR05_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	24	50,4
GR05_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	27	50,4
GR05_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	30	50,2
GR05_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	0.1	47,5
GR06_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	3	48,1
GR06_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	6	49
GR06_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	9	49,3
GR06_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	12	49,4
GR06_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	15	49,5
GR06_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	18	49,5
GR07_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	21	49,5
GR08_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	21	48,8
GR09_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	3	47,5
GR09_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	6	48,5
GR09_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	9	48,8
GR09_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	12	48,8
GR09_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	15	48,9
GR09_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	18	48,8
GR10_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3	47,4
GR10_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6	48,4
GR10_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9	48,7
GR10_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12	48,7
GR10_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15	48,8
GR10_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18	48,7
GR11_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21	48,7
GR11_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24	48,6
GR11_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27	48,5
GR12_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21	48,6
GR12_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24	48,5
GR12_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27	48,5
GR13_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3	47,3
GR13_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6	48,3
GR13_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9	48,6
GR13_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12	48,6
GR13_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15	48,7
GR13_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18	48,6
GR14_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3	46,6

Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden
GR14_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6	47,6
GR14_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9	48,1
GR14_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12	48,1
GR14_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15	48,2
GR14_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18	48,2
GR15_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21	48,2
GR15_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24	48,1
GR15_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27	48
GR15_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	30	48
GR15_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	33	47,9
GR15_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	36	47,8
GR16_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21	48,3
GR16_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24	48,2
GR16_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27	48,2
GR16_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	30	48,1
GR16_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	33	48
GR16_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	36	48
GR17_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3	46,9
GR17_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6	47,9
GR17_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9	48,3
GR17_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12	48,3
GR17_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15	48,3

Het gecumuleerde geluidniveau van alle wegen samen ligt op een aantal punten boven de 48 dB. Het Zeglis is hierin de bepalende bron. Voor de bepaling van de gevelwering dient het gecumuleerde geluidniveau gehanteerd te worden zonder aftrek van 5 dB. De resultaten hiervan zijn weergegeven in bijlage 3.

In onderstaande tabel zijn de resultaten van het Zeglis weergegeven op de zuidgevel van het plan. Het Zeglis is een 30 km zone, zodoende wordt er geen aftrek conform artikel 110 g gehanteerd.

Resultaten gecumuleerde geluidsbelasting alle wegen inclusief aftrek volgens artikel 110g

Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden
GR01_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	3	51,2
GR01_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	6	52,1
GR01_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	9	52,5
GR01_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	12	52,6
GR01_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	15	52,7
GR01_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	18	52,7
GR02_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	21	52,6
GR02_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	24	52,6
GR02_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	27	52,5
GR02_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	30	52,4
GR02_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	33	52,3
GR02_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	36	52
GR03_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	39	51,9

Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden
GR03_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	42	51,8
GR03_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	0,1	50,3
GR04_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	3	51,9
GR04_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	6	52,9
GR04_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	9	53,3
GR04_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	12	53,4
GR04_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	15	53,4
GR04_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	18	53,3
GR05_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	21	53,3
GR05_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	24	53,2
GR05_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	27	53,1
GR05_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	30	53
GR05_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	0,1	50,9
GR06_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	3	52,6
GR06_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	6	53,6
GR06_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	9	53,8
GR06_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	12	53,9
GR06_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	15	53,9
GR06_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	18	53,8
GR07_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	21	53,7
GR08_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	21	53,7
GR09_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	3	52,4
GR09_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	6	53,4
GR09_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	9	53,7
GR09_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	12	53,8
GR09_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	15	53,8
GR09_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	18	53,8
GR10_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3	52,2
GR10_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6	53,2
GR10_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9	53,6
GR10_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12	53,7
GR10_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15	53,7
GR10_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18	53,7
GR11_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21	53,6
GR11_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24	53,5
GR11_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27	53,4
GR12_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21	53,5
GR12_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24	53,5
GR12_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27	53,4
GR13_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3	52,1
GR13_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6	53,1
GR13_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9	53,5
GR13_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12	53,6
GR13_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15	53,6
GR13_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18	53,6

Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden
GR14_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3	51,5
GR14_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6	52,5
GR14_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9	53
GR14_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12	53,1
GR14_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15	53,2
GR14_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18	53,1
GR15_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21	53,1
GR15_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24	53,1
GR15_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27	53
GR15_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	30	52,9
GR15_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	33	52,8
GR15_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	36	52,8
GR16_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21	53,2
GR16_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24	53,2
GR16_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27	53,1
GR16_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	30	53
GR16_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	33	53
GR16_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	36	52,9
GR17_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3	51,7
GR17_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6	52,7
GR17_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9	53,2
GR17_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12	53,3
GR17_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15	53,3

5 Resultaten situatie met brug

In het kader van de mogelijke aanleg van de Bestevaerbrug zijn in onderstaande tabel een aantal resultaten weergegeven van de situatie met brug en situatie zonder brug. Het betreft de geluidsbelasting van alle wegen samen zonder de aftrek volgens artikel 110g uit de Wet geluidshinder.

Resultaten met brug en zonder brug zonder aftrek volgens artikel 110 g

Naam	Omschrijving	Hoogte	Met brug	Zonder brug	Vershil
Plandeel 1					
GR11_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21	56,9	53,7	3,2
GR11_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24	56,9	53,6	3,3
GR11_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27	56,8	53,5	3,3
GR14_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3	54,9	51,6	3,3
GR14_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6	55,8	52,6	3,2
GR14_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9	56,3	53,1	3,2
GR14_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12	56,3	53,1	3,2
GR14_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15	56,4	53,2	3,2
GR14_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18	56,4	53,2	3,2
nb-01a_A	geprojecteerde woningen	3	55,9	58	-2,1
nb-01a_B	geprojecteerde woningen	6	56,5	58,3	-1,8
nb-01a_C	geprojecteerde woningen	9	56,5	58,3	-1,8
nb-01a_D	geprojecteerde woningen	12	56,5	58,2	-1,7
nb-01a_E	geprojecteerde woningen	15	56,3	57,8	-1,5
nb-02a_A	geprojecteerde woningen	3	53,2	54,6	-1,4
nb-02a_B	geprojecteerde woningen	6	53,9	55,1	-1,2
nb-02a_C	geprojecteerde woningen	9	54	55,2	-1,2
nb-02a_D	geprojecteerde woningen	12	54,2	55,3	-1,1
nb-02a_E	geprojecteerde woningen	15	54,2	55,1	-0,9
nb-04a_A	geprojecteerde woningen	3	49,2	50,1	-0,9
nb-04a_B	geprojecteerde woningen	6	50,5	51,3	-0,8
nb-04a_C	geprojecteerde woningen	9	51	51,6	-0,6
nb-04a_D	geprojecteerde woningen	12	51,8	52,2	-0,4
nb-04a_E	geprojecteerde woningen	15	51,8	52	-0,2
nb-07a_A	geprojecteerde woningen	3	50,3	48,1	2,2
nb-07a_B	geprojecteerde woningen	6	51,2	49,1	2,1
nb-07a_C	geprojecteerde woningen	9	52,2	50,1	2,1
nb-07a_D	geprojecteerde woningen	12	52,7	50,6	2,1
nb-07a_E	geprojecteerde woningen	15	52,9	51,1	1,8
nb-07a_F	geprojecteerde woningen	18	53	51,2	1,8
nb-09a_A	geprojecteerde woningen	3	55,9	57,7	-1,8

Naam	Omschrijving	Hoogte	Met brug	Zonder brug	Vershil
nb-09a_B	geprojecteerde woningen	6	56,4	58	-1,6
nb-09a_C	geprojecteerde woningen	9	56,6	58,2	-1,6
nb-09a_D	geprojecteerde woningen	12	56,5	57,9	-1,4
nb-09a_E	geprojecteerde woningen	15	56,4	57,7	-1,3
nb-09a_F	geprojecteerde woningen	18	56,3	57,4	-1,1
nb-10a_A	geprojecteerde woningen	3	53,8	54,9	-1,1
nb-10a_B	geprojecteerde woningen	6	54,5	55,3	-0,8
nb-10a_C	geprojecteerde woningen	9	54,9	55,4	-0,5
nb-10a_D	geprojecteerde woningen	12	54,9	55,4	-0,5
nb-10a_E	geprojecteerde woningen	15	54,8	55	-0,2
nb-10a_F	geprojecteerde woningen	18	54,8	54,8	0
Plandeel 2					
GR06_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	3	57,4	53,1	4,3
GR06_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	6	58,4	54	4,4
GR06_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	9	58,5	54,3	4,2
GR06_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	12	58,5	54,4	4,1
GR06_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	15	58,5	54,5	4
GR06_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	18	58,5	54,5	4
GR09_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	3	55,9	52,5	3,4
GR09_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	6	56,8	53,5	3,3
GR09_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	9	57,1	53,8	3,3
GR09_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	12	57,1	53,8	3,3
GR09_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	15	57,2	53,9	3,3
GR09_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	18	57,1	53,8	3,3
nb-12a_A	geprojecteerde woningen	3	57,9	59,6	-1,7
nb-12a_B	geprojecteerde woningen	6	58,1	59,7	-1,6
nb-12a_C	geprojecteerde woningen	9	58,1	59,6	-1,5
nb-12a_D	geprojecteerde woningen	12	57,9	59,3	-1,4
nb-12a_E	geprojecteerde woningen	15	57,6	58,8	-1,2
nb-14a_A	geprojecteerde woningen	3	59,5	60,4	-0,9
nb-14a_B	geprojecteerde woningen	6	59,9	60,6	-0,7
nb-14a_C	geprojecteerde woningen	9	59,9	60,6	-0,7
nb-14a_D	geprojecteerde woningen	12	59,8	60,3	-0,5
nb-14a_E	geprojecteerde woningen	15	59,6	60	-0,4
nb-16a_A	geprojecteerde woningen	3	62,9	62,5	0,4
nb-16a_B	geprojecteerde woningen	6	62,9	62,4	0,5
nb-16a_C	geprojecteerde woningen	9	62,5	62	0,5
nb-16a_D	geprojecteerde woningen	12	62,1	61,5	0,6
nb-16a_E	geprojecteerde woningen	15	61,5	60,7	0,8
nb-19b_A	geprojecteerde woningen	18	46,6	45,3	1,3
nb-19b_B	geprojecteerde woningen	21	50,2	49,5	0,7
nb-19b_C	geprojecteerde woningen	24	52,1	51,3	0,8
nb-22b_A	geprojecteerde woningen	18	49,1	46,3	2,8
nb-22b_B	geprojecteerde woningen	21	52,8	50,1	2,7
nb-22b_C	geprojecteerde woningen	24	54,3	51,6	2,7

Naam	Omschrijving	Hoogte	Met brug	Zonder brug	Vershil
nb-24b_A	geprojecteerde woningen	18	51	47,1	3,9
nb-24b_B	geprojecteerde woningen	21	54,6	51,8	2,8
nb-24b_C	geprojecteerde woningen	24	55,7	53,1	2,6
Plandeel 3					
GR01_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	3	63,3	54,3	9
GR01_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	6	63,9	55,1	8,8
GR01_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	9	63,8	55,5	8,3
GR01_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	12	63,7	55,6	8,1
GR01_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	15	63,6	55,7	7,9
GR01_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	18	63,4	55,7	7,7
GR04_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	3	58,9	53,2	5,7
GR04_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	6	59,8	54,1	5,7
GR04_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	9	60	54,6	5,4
GR04_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	12	60	54,7	5,3
GR04_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	15	60	55	5
GR04_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	18	60,1	55,2	4,9
nb-26c_A	geprojecteerde woningen	33	44,6	43	1,6
nb-26c_B	geprojecteerde woningen	36	49,7	47,8	1,9
nb-26c_C	geprojecteerde woningen	39	53,5	51,1	2,4
nb-26c_D	geprojecteerde woningen	42	54,2	51,8	2,4
nb-27a_A	geprojecteerde woningen	3	56,1	54,8	1,3
nb-27a_B	geprojecteerde woningen	6	56,9	55,4	1,5
nb-27a_C	geprojecteerde woningen	9	57,3	55,6	1,7
nb-27a_D	geprojecteerde woningen	12	57,4	55,7	1,7
nb-27a_E	geprojecteerde woningen	15	57,3	55,6	1,7
nb-27a_F	geprojecteerde woningen	18	57,4	55,6	1,8
nb-28a_A	geprojecteerde woningen	3	61,9	60,7	1,2
nb-28a_B	geprojecteerde woningen	6	62,4	60,9	1,5
nb-28a_C	geprojecteerde woningen	9	62	60,7	1,3
nb-28a_D	geprojecteerde woningen	12	61,7	60,4	1,3
nb-28a_E	geprojecteerde woningen	15	61,5	60	1,5
nb-28a_F	geprojecteerde woningen	18	61,1	59,3	1,8
nb-29a_A	geprojecteerde woningen	3	65,1	63,1	2
nb-29a_B	geprojecteerde woningen	6	65,2	62,9	2,3
nb-29a_C	geprojecteerde woningen	9	64,4	62,3	2,1
nb-29a_D	geprojecteerde woningen	12	63,9	61,5	2,4
nb-29a_E	geprojecteerde woningen	15	63,4	60,8	2,6
nb-29a_F	geprojecteerde woningen	18	63	59,8	3,2
nb-30a_A	geprojecteerde woningen	3	68,2	60,7	7,5
nb-30a_B	geprojecteerde woningen	6	68,4	60,8	7,6
nb-30a_C	geprojecteerde woningen	9	68,1	60,5	7,6
nb-30a_D	geprojecteerde woningen	12	67,7	60,1	7,6
nb-30a_E	geprojecteerde woningen	15	67,4	59,7	7,7
nb-30a_F	geprojecteerde woningen	18	67	59,1	7,9
Bestaande woningen het Zeglis					

Naam	Omschrijving	Hoogte	Met brug	Zonder brug	Vershil
35_A	Zeglis	1,5	65,3	61,7	3,6
35_B	Zeglis	4,5	65,8	61,6	4,2
35_C	Zeglis	7,5	65,4	61	4,4
36_A	Zeglis	1,5	65,4	62	3,4
36_B	Zeglis	4,5	65,3	61,7	3,6
36_C	Zeglis	7,5	64,7	61	3,7
35_A	Zeglis	1,5	65,3	61,7	3,6
35_B	Zeglis	4,5	65,8	61,6	4,2

Uit de resultaten wordt opgemaakt dat over het algemeen de geluidsbelastingen hoger zijn in de situatie met brug dan de situatie zonder brug. Dit is ook in lijn met de verkeersintensiteiten over de wegen. De afname wordt veroorzaakt door de afname in verkeersintensiteit over de Schermerweg West.

Met name de geluidsbelasting langs de kanaalzijde neemt toe door het verkeer over de Bestevaerbrug, Bestevaerstraat en Marconistraat. In de bijlagen zijn de resultaten voor de afzonderlijke straten weergegeven. Voor de Wettelijke toetsing aan de zones van deze wegen geldt dat voor de Marconistraat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden voor het plandeel 3 en voor het westelijke deel van plandeel 2. Wel is de geluidbelasting lager dan maximaal toelaatbare grenswaarde. Voor de Marconistraat geldt dat de kanaalzijde de geluidluwe gevel is.

Voor de Bestevaerbrug geldt eveneens dat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. Dit geldt voor het gehele plandeel 3. Voor de Bestevaerbrug kan de zijde langs de Schermerweg aangewezen worden als geluidluwe gevel. Ook de woningen langs het Zegelis (punten 32 t/m 36) ondervinden dan een geluidbelasting van meer dan de voorkeursgrenswaarde. De berekende geluidbelastingen vanwege de Bestevaerbrug blijven wel onder de maximaal toelaatbare grenswaarde.

Voor de Bestevaerstraat geldt dat het westelijk deel van plandeel 3 een lichte overschrijding van de voorkeursgrenswaarde heeft. De zijde langs de Schermerweg kan aangewezen worden als geluidluwe zijde. Voor de punten 33 en 34 langs het Zegelis worden ook overschrijdingen berekend van de voorkeursgrenswaarde. De maximaal toelaatbare grenswaarde wordt niet overschreden.

6 Geluidbeleid gemeente Alkmaar

De gemeente voert beleid op het gebied van geluid. In dit geluidbeleid zijn onder andere regels opgesteld voor woningbouw binnen zones van wegen. In dit hoofdstuk wordt kort aangegeven welke consequenties het gemeentelijk geluidbeleid heeft voor het Project van PRN.

Aangezien ten aanzien van het verkeer over de Schermerweg overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde worden berekend moet voor deze weg onderzocht worden of (geluidreducerende) maatregelen mogelijk zijn. De gemeente Alkmaar heeft gesteld dat in eerste instantie moet worden gekeken naar bronmaatregelen (stil asfalt, maatregelen om de verkeersintensiteiten te verlagen), dan naar overdrachtsmaatregelen (wallen, schermen).

Wanneer blijkt dat deze maatregelen niet voldoende doeltreffend zijn, of stuiten op bezwaren van financiële, stedenbouwkundige, verkeerskundige of landschappelijke aard, dan zou het plan in aanmerking kunnen komen voor een hogere waardeprocedure.

Het plan moet dan nog wel voldoen aan één van de ontheffingsgronden die de gemeente Alkmaar hieraan heeft gesteld.

Eén van deze ontheffingsgronden die op het plan van PRN van toepassing is, is algemene ontheffingsgrond 2: "Opvullen van een open plaats. Gevoelige objecten die een gevelrij sluitend maken. Tevens een planmatige verdichting met een aantal geluidgevoelige objecten van de bestaande stedelijke structuur, waarbij de nieuw te bouwen geluidgevoelige objecten aan meerdere zijden zijn begrensd door bestaande bebouwing".

Eén en ander betekent voor het plan van PRN dat onderzoek moet plaatsvinden naar mogelijke maatregelen. Indien deze maatregelen niet voldoende doeltreffend zijn, of stuiten op bezwaren van financiële, stedenbouwkundige, verkeerskundige of landschappelijke aard, dan kunnen hogere grenswaarden worden aangevraagd. Bij de aanvraag van de hogere grenswaarde dient eveneens aangetoond te worden dat het binnenniveau in de nieuwe woningen niet hoger is dan 33 dB. Tevens dient op elke woning tenminste één geluidluwe gevel aanwezig te zijn (geluidsbelasting < 48 dB).

De gemeente heeft aangegeven dat vanwege civieltechnische redenen (veel vrachtverkeer dat met wringende bewegingen naar de bedrijven rijdt) geen mogelijkheid is tot het toepassen van een stillere asfaltsoort. Ook heeft de gemeente aangegeven dat op basis van de stedenbouwkundige situatie in combinatie met de te realiseren bouwhoogtes geluidschermen als niet doelmatig worden gekenmerkt.

Voor de woningen met een geluidsbelasting hoger dan de voorkeursgrenswaarde dient dus een hogere grenswaardeprocedure te worden opgestart.

7 Samenvatting en conclusie

PRN (Projectontwikkelingsmaatschappij Randstad Noord B.V.) heeft het voornemen om op een deel van de locatie Jaagpad als onderdeel van het Kanaaloeverplan te Alkmaar woningen te realiseren. De locatie Jaagpad ligt langs het gezoneerde Industrierrein Oudorp tussen de Schermerweg en het Noord-Hollands kanaal. Volgens het vigerende bestemmingsplan zijn alleen bedrijven toegestaan. Om de woningbouw mogelijk te maken wordt daarom voor dit gebied een nieuw bestemmingsplan opgesteld onder de naam “Bestemmingsplan Jaagpad Oost”.

Voor het Bestemmingsplan is een onderzoek noodzakelijk naar de geluidsbelasting op de woningen ten gevolge van het verkeer dat op de omliggende wegen rijdt. Uit dit onderzoek moet blijken in hoeverre het plan, wat betreft wegverkeerslawaaï, voldoet aan de vigerende Wet- en regelgeving.

De woningbouwlocatie bevindt zich binnen de wettelijke geluidszone van wegen. Ingevolge de Wet geluidhinder (Wgh) zijn de geluidsbelastingen op de gevels van de woningen onderzocht en getoetst.

De conclusies die uit onderhavig onderzoek worden getrokken zijn:

Situatie zonder brug

- In de situatie zonder brug worden er overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde berekend als gevolg van het verkeer over de Schermerweg, de Alexander Fleminghstraat en de Marconistraat.
- In de situatie zonder brug is de geluidsbelasting vanwege het verkeer over de Schermerweg maatgevend. Op grond van berekeningen op de bouwgrenzen blijkt dat voor elke verdieping en elke woning een overschrijding wordt berekend van de voorkeursgrenswaarde.
- De gemeente heeft aangegeven dat vanwege civieltechnische redenen (veel vrachtverkeer dat met wringende bewegingen naar de bedrijven rijdt) geen mogelijkheid is tot het toepassen van een stillere asfaltsoort. Ook heeft de gemeente aangegeven dat op basis van de stedenbouwkundige situatie in combinatie met de te realiseren bouwhoogtes geluidschermen als niet doelmatig worden gekenmerkt.
- In het geluidbeleid van de gemeente Alkmaar wordt bij de aanvraag van een hogere grenswaarde tenminste één geluidluwe gevel geëist. Hieraan wordt voldaan.
- Ten behoeve van de hogeregrenswaardeprocedure dient een gevelweringonderzoek uit te wijzen of aan de grenswaarde voor het binnenniveau uit het bouwbesluit wordt voldaan.

Situatie met brug


- In de situatie met brug rijdt er iets minder verkeer over de Schermerweg (west). Hierdoor zullen de geluidsbelastingen langs dit deel van de Schermerweg iets minder zijn. Op de overige wegen rondom het plan neemt de verkeersintensiteit toe. Ook neemt hierdoor de geluidsbelasting toe. De maximale toename als gevolg van de Bestevaerbrug is 9 dB voor plandeel 3. Dit wordt veroorzaakt door het verkeer over de Bestevaerbrug en de Bestevaerstraat.
- Voor de Marconistraat geldt dat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden voor het plandeel 3 en voor het westelijke deel van plandeel 2. Wel is de geluidbelasting lager dan de maximaal toelaatbare grenswaarde. Voor de Marconistraat geldt dat de kanaalzijde de geluidluwe gevel is.

- Voor de Bestevaerbrug geldt eveneens dat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. Dit geldt voor het gehele plandeel 3. Voor de Bestevaerbrug kan de zijde langs de Schermerweg aangewezen worden als geluidluwe gevel. Ook de woningen langs het Zegelis (punten 32 t/m 36) ondervinden dan een geluidbelasting van meer dan de voorkeursgrenswaarde. De berekende geluidbelastingen vanwege de Bestevaerbrug blijven wel onder de maximaal toelaatbare grenswaarde.
- Voor de Bestevaerstraat geldt dat het westelijk deel van plandeel 3 een lichte overschrijding van de voorkeursgrenswaarde heeft. De zijde langs de Schermerweg kan aangewezen worden als geluidluwe zijde. Voor de punten 33 en 34 langs het Zegelis worden ook overschrijdingen berekend van de voorkeursgrenswaarde. De maximaal toelaatbare grenswaarde wordt niet overschreden.

Bijlage 1

Figuren



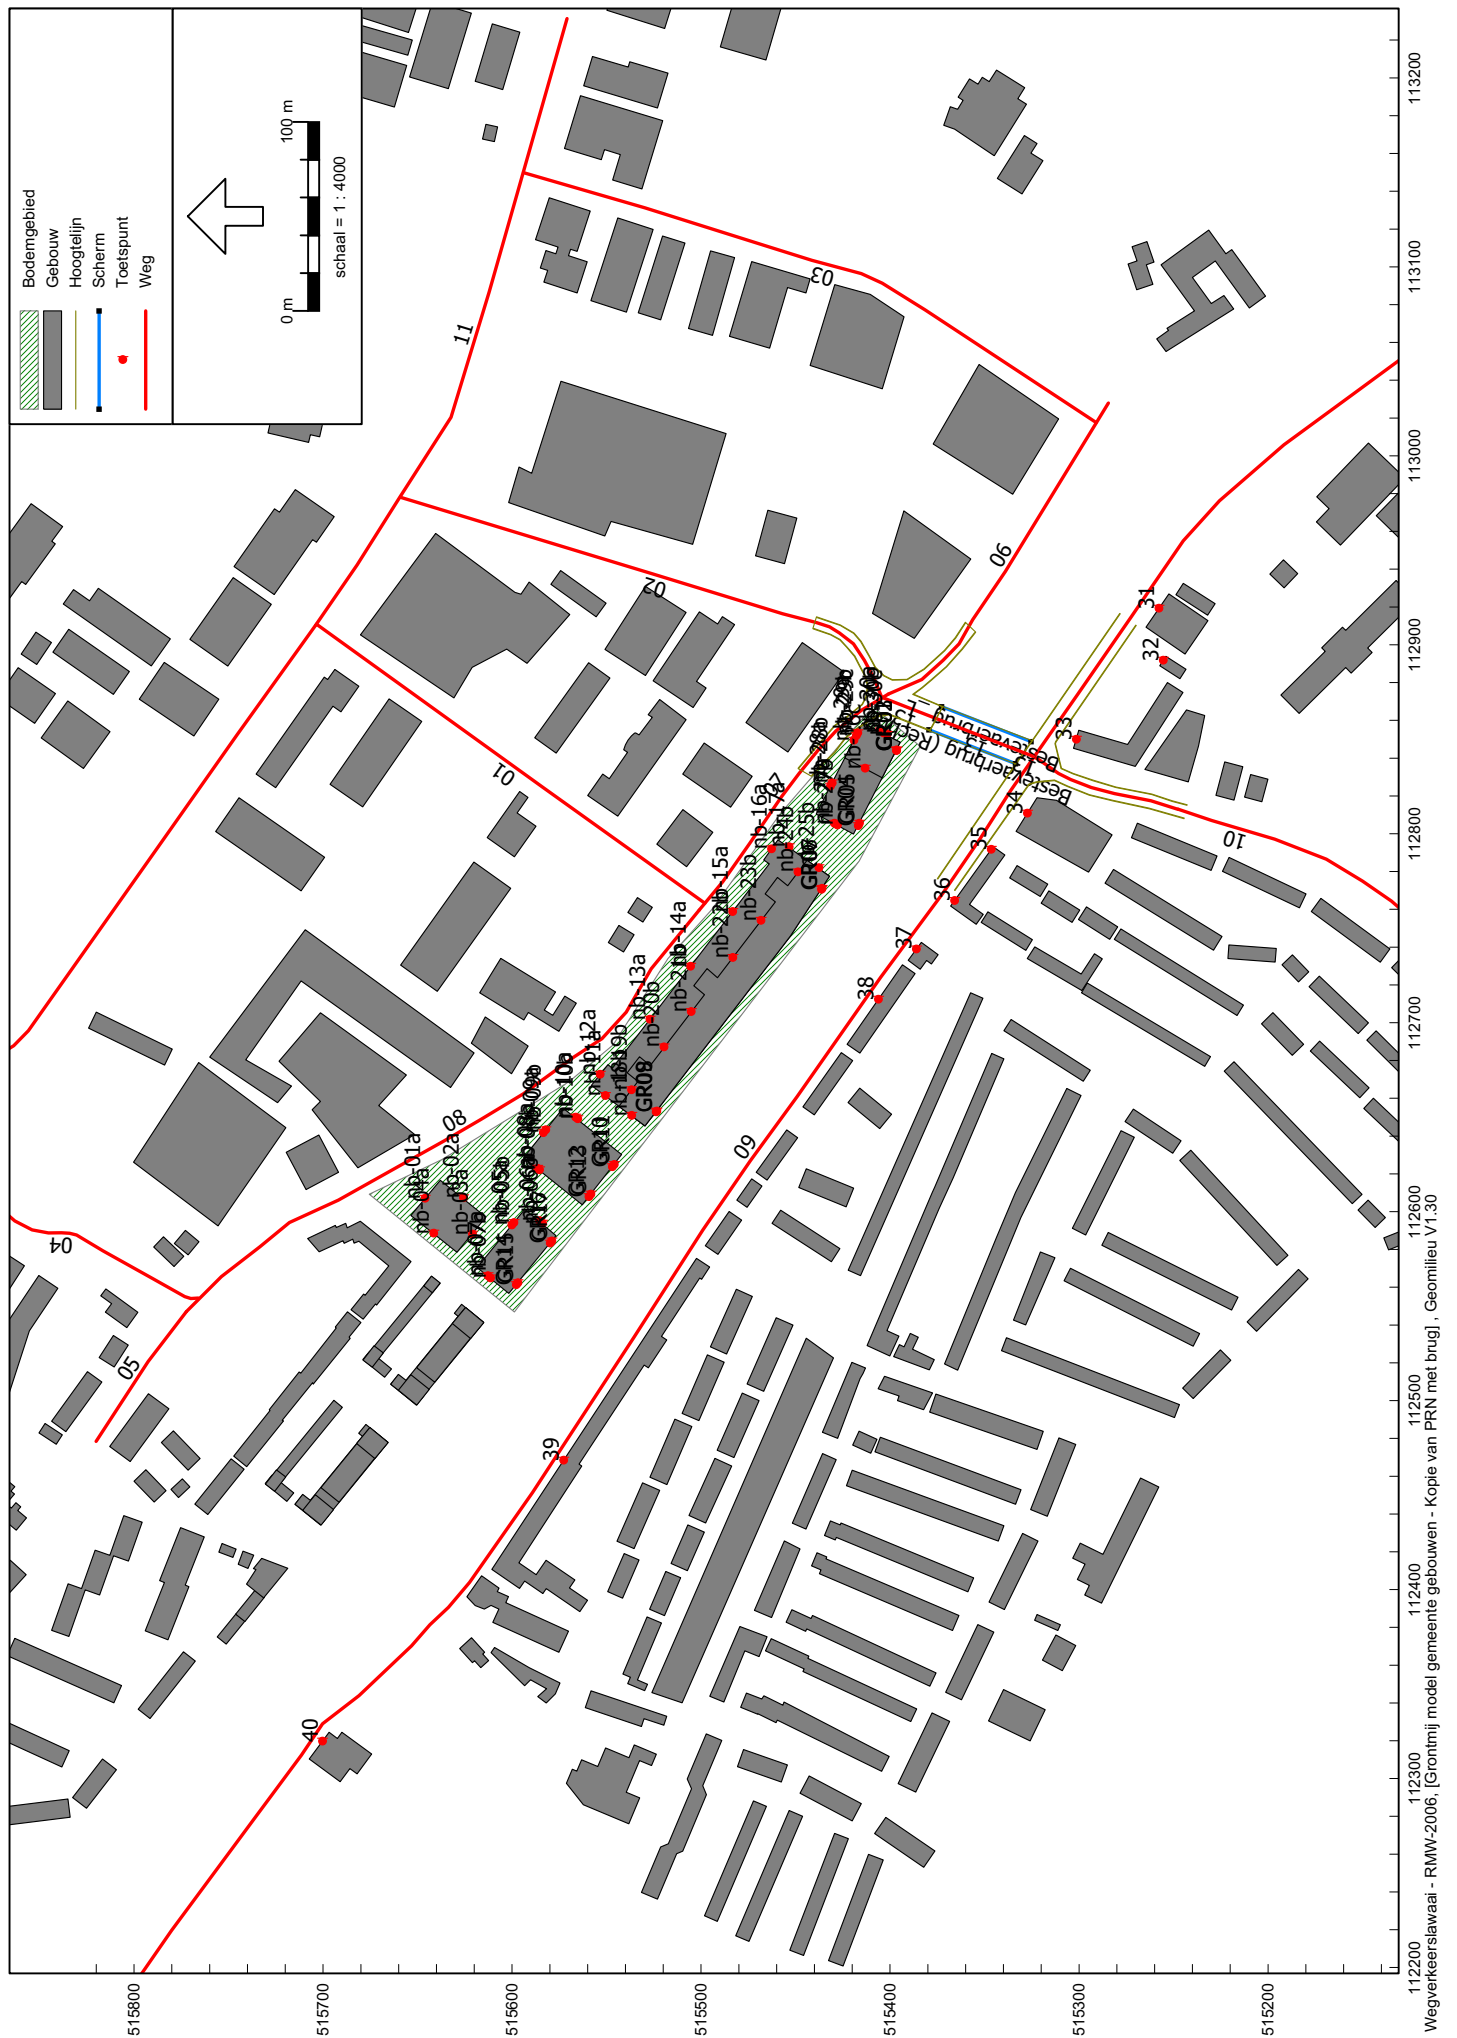





515600

112600

112700

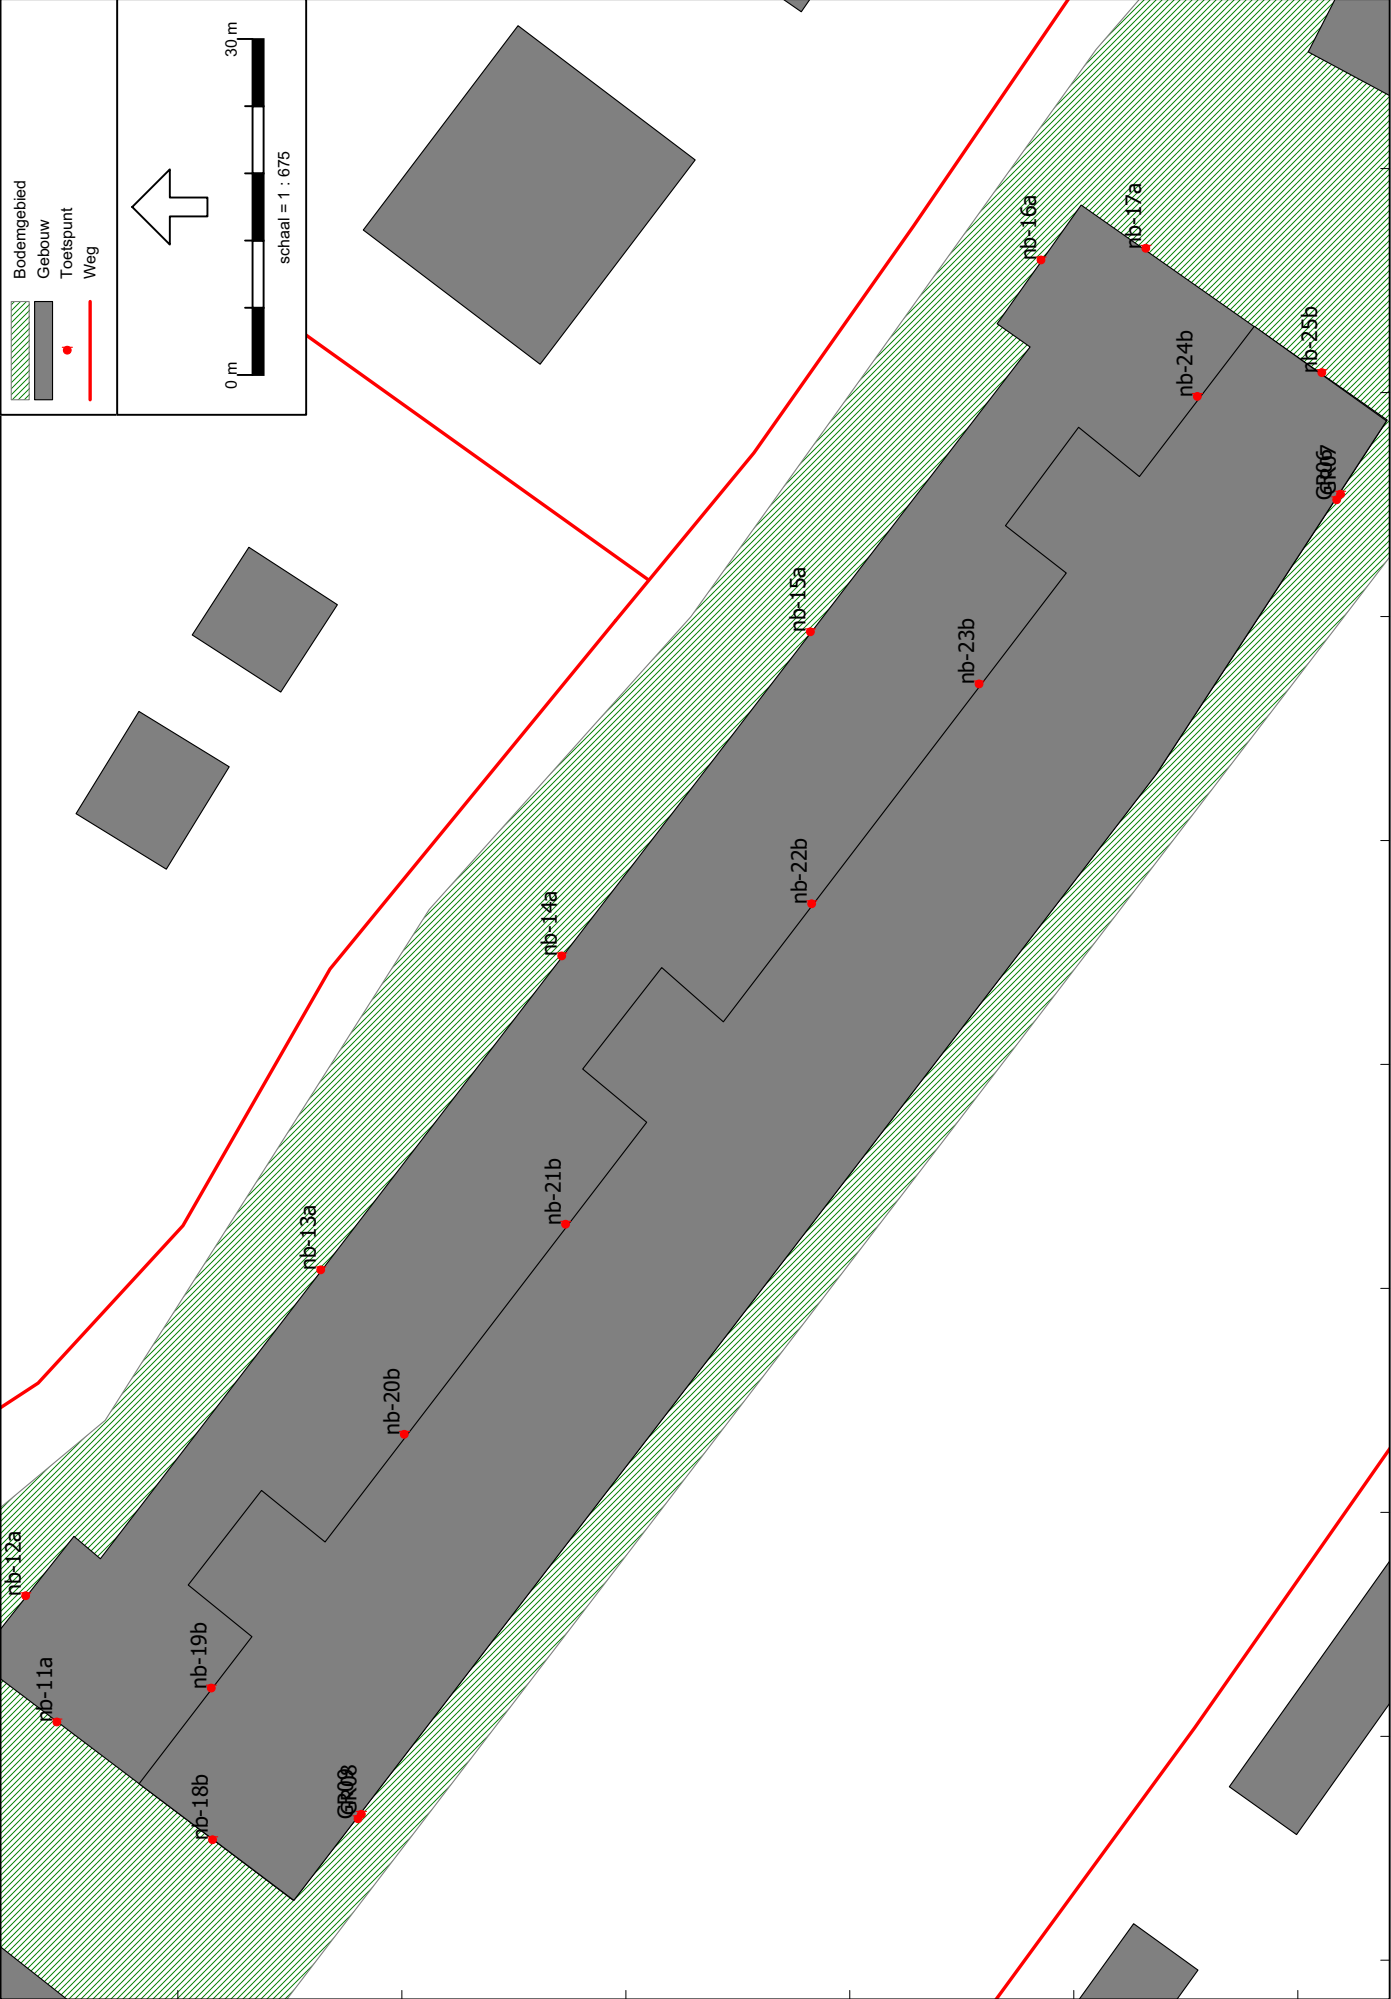

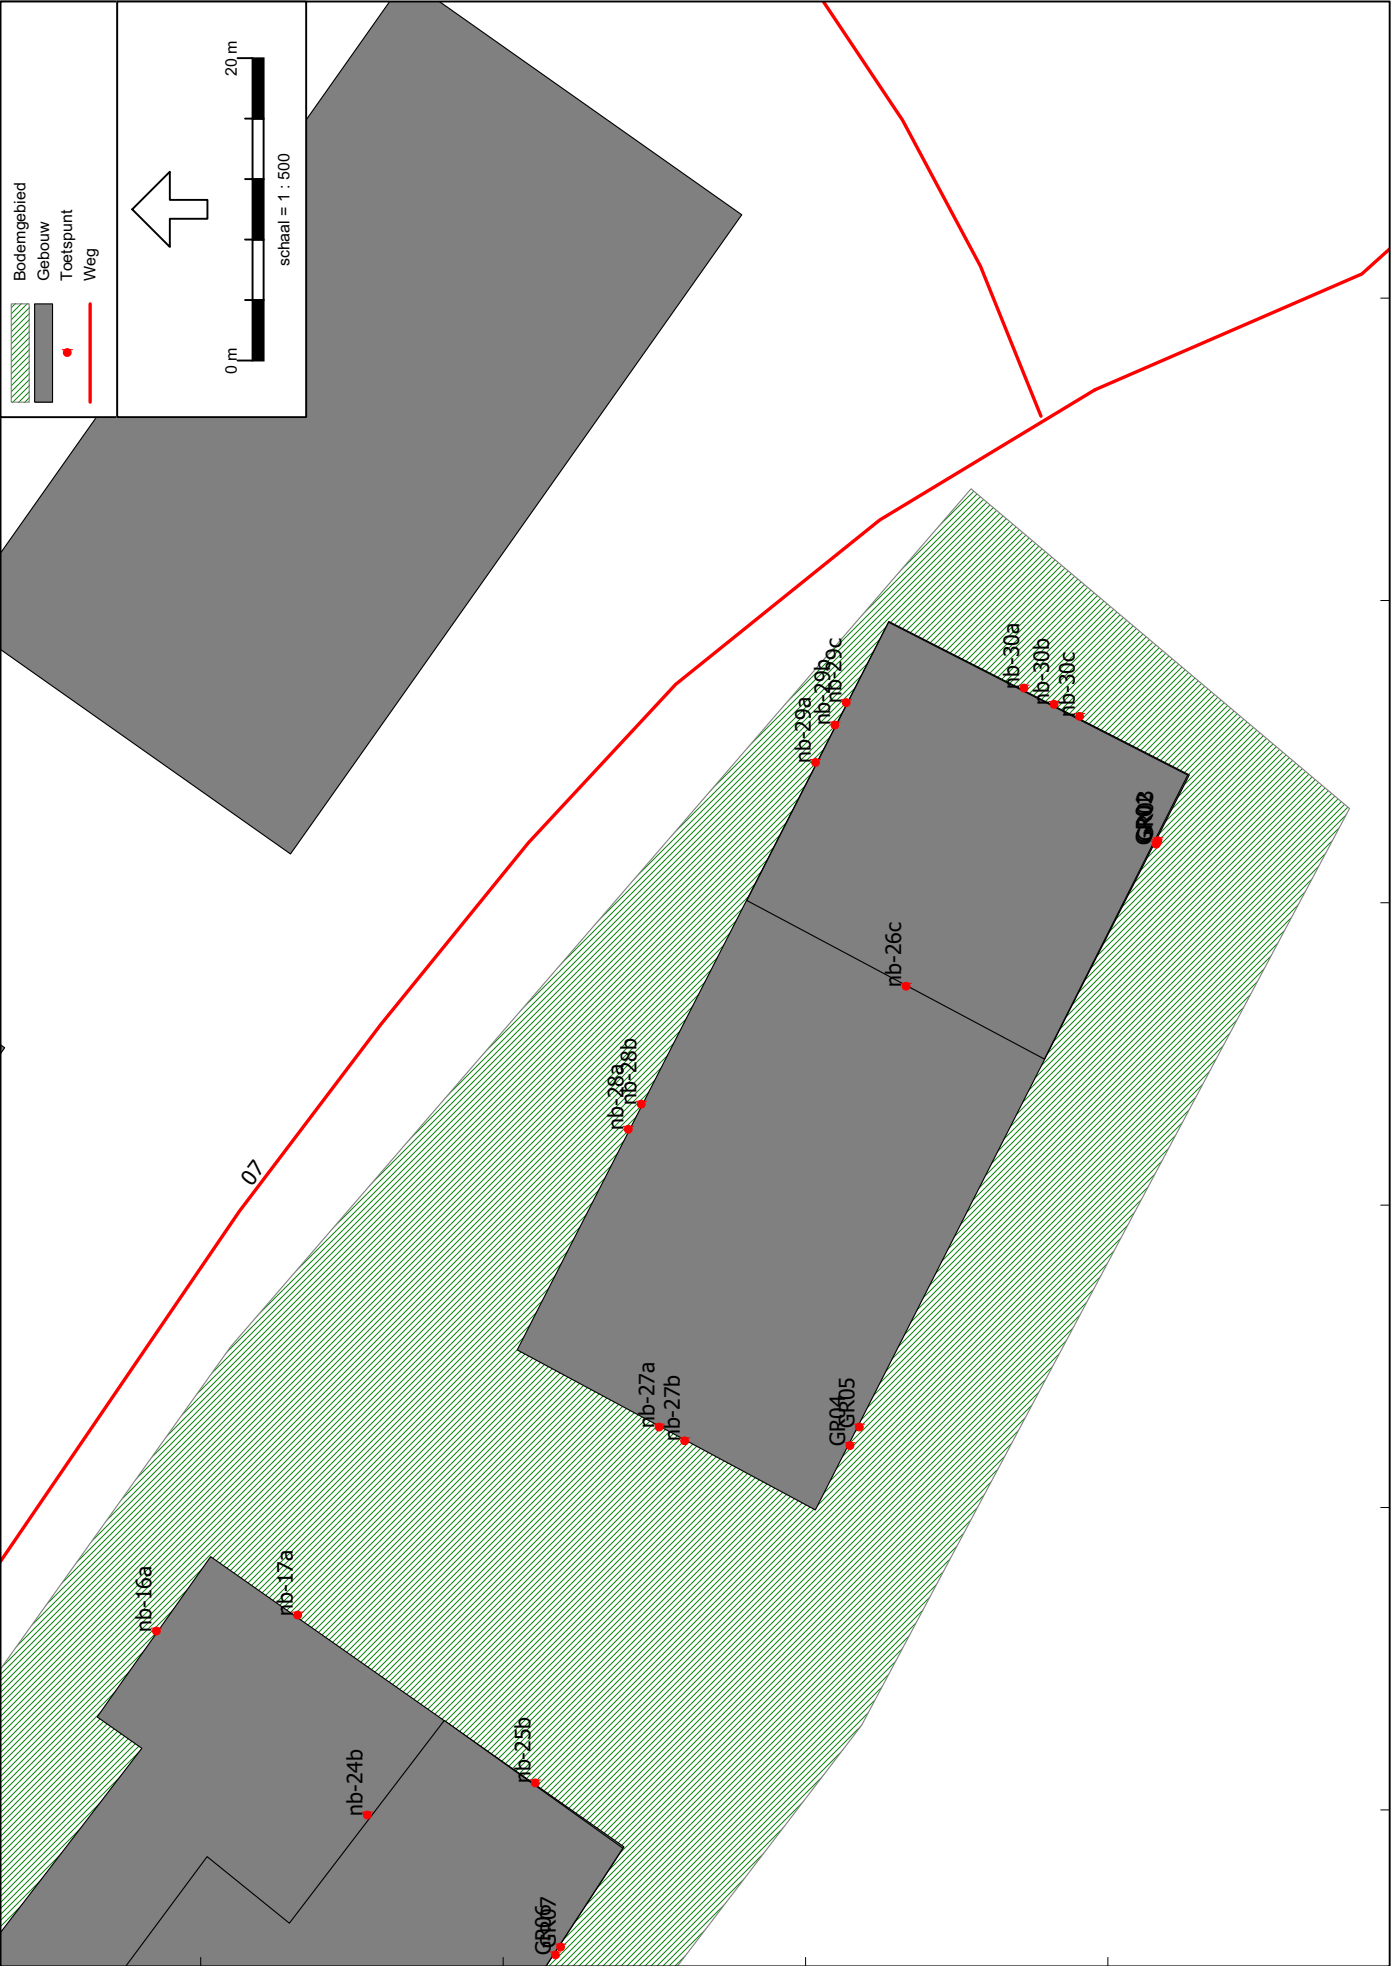

Bijlage 2

Invoergegevens

Model: Kopie van PRN zonder brug
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	Omschr.	Bf	X-1	Y-1	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	PRN	0,00	112609,20	515675,58	879,03	19892,10	30,42	300,48

Model: Kopie van PRN zonder brug
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Item ID	Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	X-1	Y-1	Omtrek	Oppervlak
2403			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112618,59	516374,87	296,77	1561,41
2404			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112259,60	516336,34	153,54	565,75
2405			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112647,52	516257,37	410,62	1942,43
2406			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112300,78	516304,56	94,43	279,12
2407			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112795,40	516303,56	68,61	215,52
2408			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112341,00	516272,53	88,87	256,27
2409			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112246,73	516276,97	67,47	206,01
2410			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112380,22	516300,31	64,52	198,69
2411			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112313,59	516289,19	163,23	542,62
2412			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112722,47	516213,28	410,67	1942,41
2413			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112391,40	516250,41	89,30	318,35
2414			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112296,98	516219,50	145,85	568,58
2415			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112368,70	516242,00	91,13	268,08
2416			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112446,20	516272,78	114,97	996,51
2417			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112542,35	516204,50	137,17	786,56
2418			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112577,49	516251,22	153,18	1072,05
2419			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112388,84	516237,16	40,61	100,81
2420			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112305,89	516224,16	33,68	66,83
2421			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112632,36	516214,62	142,93	899,49
2422			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112351,41	516185,22	89,21	316,43
2423			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112326,82	516184,84	87,26	329,50
2424			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112472,55	516202,59	109,45	453,94
2425			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112718,40	516120,75	280,70	1615,45
2426			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112499,99	516187,66	72,09	246,76
2427			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112517,80	516180,94	99,30	308,71
2428			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112565,45	516174,66	89,65	292,54
2429			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112604,92	516159,75	85,86	268,00
2430			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112480,05	516147,09	37,56	111,78
2431			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112484,59	516143,84	79,89	238,68
2432			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112643,13	516139,03	59,76	177,43
2433			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112522,13	516133,75	242,42	866,30
2434			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112696,32	516112,31	72,90	245,62
2435			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112293,27	516055,44	133,65	666,84
2436			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112638,56	516091,84	82,25	244,76
2437			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112685,59	516078,72	37,56	111,74
2438			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112781,83	516062,97	148,02	1229,95
2439			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112772,05	516016,19	136,33	786,28
2440			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112434,27	515982,94	92,72	330,59
2441			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112347,80	516013,66	85,28	435,54
2442			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112491,77	516002,31	114,35	459,23
2443			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112505,05	515999,28	126,37	508,73
2444			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112578,77	515889,59	257,89	1120,86
2445			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112565,37	515955,22	74,41	283,09
2446			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112510,44	515930,78	114,60	464,45
2447			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112528,08	515921,34	104,58	404,98
2448			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112329,89	515944,94	44,92	122,47
2449			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112553,70	515904,97	103,03	380,01
2450			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112415,55	515865,47	245,95	1262,01
2451			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112307,54	515914,56	112,07	453,19
2452			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112472,90	515912,00	227,88	1320,74
2453			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112328,95	515886,62	57,15	179,19
2454			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112519,65	515905,72	162,82	837,54
2455			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112306,13	515838,22	115,26	456,02
2456			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112500,42	515879,47	165,57	855,56
2457			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112284,66	515871,16	92,34	354,17
2458			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112349,18	515806,59	143,60	618,50
2459			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112476,92	515841,16	33,80	65,15
2460			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112378,42	515843,62	192,11	696,41
2461			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112483,58	515836,06	83,56	303,20
2462			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112289,98	515832,50	70,17	239,20
2463			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112697,10	515824,06	108,12	419,22
2464			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112529,40	515803,09	46,36	129,37
2465			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112559,11	515814,94	62,03	171,72
2466			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112503,63	515792,41	96,12	465,28
2467			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112452,38	515783,06	48,12	133,57
2468			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112331,78	515791,56	93,31	307,94
2469			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112404,77	515786,50	146,65	768,44
2470			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112586,69	515784,44	44,74	111,57
2471			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112463,20	515771,44	58,36	179,53
2472			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112458,64	515774,47	28,16	48,08
2473			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112583,12	515778,66	36,88	85,01
2474			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112801,20	515756,87	153,66	1196,05
2475			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112611,69	515709,00	83,71	435,82
2476			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112324,52	515690,00	93,29	477,85
2477			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112716,63	515639,53	181,62	1599,82
2478			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112366,85	515614,53	47,05	113,51
2479			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112366,79	515575,22	151,91	686,52

Model: Kopie van PRN zonder brug
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Item ID	Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	X-1	Y-1	Omtrek	Oppervlak
2480			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112715,86	515617,12	159,47	849,58
2481			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112822,33	515595,97	95,02	404,78
2482			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112366,64	515611,09	106,70	281,71
2483			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112410,68	515610,69	522,33	2163,89
2484			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112276,04	515538,22	165,34	1016,24
2485			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112332,93	515518,12	103,38	348,78
2486			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112419,08	515540,69	61,20	189,31
2487			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112751,52	515543,47	40,36	101,42
2488			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112456,51	515530,97	87,22	333,60
2489			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112355,27	515541,34	101,01	306,65
2490			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112758,36	515538,72	37,46	87,70
2491			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112299,77	515507,28	204,86	803,87
2492			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112389,57	515527,25	60,70	186,60
2493			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112490,16	515513,84	86,40	327,26
2494			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112533,04	515444,31	438,60	3451,78
2495			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112800,78	515493,81	85,46	454,14
2496			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112413,84	515515,91	63,49	211,32
2497			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112520,36	515487,78	86,76	326,34
2498			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112439,23	515506,41	85,83	322,77
2499			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112227,34	515498,19	147,11	490,96
2500			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112581,98	515497,72	60,27	178,14
2501			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112343,55	515495,41	112,36	400,06
2502			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112558,95	515481,34	85,46	310,87
2503			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112469,89	515482,59	85,31	320,05
2504			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112216,83	515481,69	159,44	553,50
2505			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112606,09	515481,09	40,77	90,98
2506			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112307,23	515454,31	68,42	236,61
2507			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112303,84	515404,41	187,01	774,12
2508			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112508,81	515475,66	95,91	369,67
2509			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112388,97	515471,78	98,44	378,07
2510			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112620,80	515470,84	69,55	196,51
2511			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112336,82	515385,94	188,25	624,80
2512			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112600,75	515457,91	91,23	309,14
2513			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112348,84	515378,94	184,76	641,36
2514			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112209,17	515453,03	148,01	518,02
2515			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112435,19	515451,72	96,02	317,10
2516			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112612,76	515448,34	75,61	290,29
2517			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112301,39	515442,78	83,12	322,41
2518			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112655,49	515446,12	85,06	258,72
2519			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112386,30	515363,56	183,60	702,50
2520			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112483,26	515435,78	96,64	319,17
2521			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112203,69	515432,59	136,66	497,49
2522			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112688,55	515422,72	118,95	419,49
2523			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112657,71	515422,25	63,08	213,49
2524			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112476,45	515419,75	37,10	84,63
2525			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112270,89	515408,16	83,87	328,08
2526			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112504,07	515377,56	73,30	235,43
2527			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112528,47	515392,62	68,17	170,32
2528			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112330,26	515368,44	103,73	430,53
2529			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112742,50	515383,44	45,68	112,25
2530			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112398,87	515358,81	181,88	649,49
2531			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112433,84	515339,75	188,39	744,39
2532			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112569,02	515422,16	335,26	1146,11
2533			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112523,64	515400,12	363,44	1222,73
2534			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112472,93	515408,03	175,43	655,59
2535			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112483,72	515318,91	140,46	606,50
2536			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112610,12	515333,69	335,19	1283,85
2537			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112345,66	515370,59	98,09	370,48
2538			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112761,75	515367,91	110,37	351,65
2539			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112753,06	515351,75	68,86	183,55
2540			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112319,88	515325,91	85,68	449,73
2541			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112393,41	515347,62	99,00	366,97
2542			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112533,28	515338,37	210,90	719,61
2543			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112701,66	515335,97	113,48	347,26
2544			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112773,36	515316,59	53,14	144,42
2545			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112578,66	515320,41	92,80	295,27
2546			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112779,66	515295,00	133,31	1048,35
2547			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112717,02	515298,56	107,06	309,22
2548			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112442,31	515325,59	100,62	387,40
2549			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112386,80	515322,19	33,62	44,79
2550			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112759,62	515299,59	54,04	148,88
2551			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112357,09	515308,87	53,95	179,40
2552			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112528,80	515239,56	168,15	571,66
2553			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112639,35	515270,75	131,24	454,56
2554			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112454,26	515257,78	185,45	908,49
2555			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112761,28	515296,09	55,00	154,29
2556			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112720,98	515295,62	163,89	458,36

Model: Kopie van PRN zonder brug
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Item ID	Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	X-1	Y-1	Omtrek	Oppervlak
2557			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112547,94	515219,28	168,55	579,67
2558			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112781,09	515281,78	152,10	575,41
2559			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112744,10	515281,31	165,69	495,10
2560			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112630,90	515250,44	76,39	240,31
2561			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112780,59	515230,12	107,72	377,55
2562			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112576,91	515189,50	167,22	599,60
2563			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112501,14	515239,62	72,37	220,73
2564			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112835,47	515213,37	56,36	180,86
2565			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112768,12	515179,94	106,28	365,04
2566			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112604,20	515155,44	209,35	698,90
2567			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112733,99	515221,22	64,46	179,49
2568			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112819,35	515212,44	43,64	116,90
2569			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112541,69	515211,09	91,86	275,67
2570			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112688,55	515181,16	63,46	195,79
2571			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112735,88	515187,09	40,19	94,97
2572			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112719,02	515178,25	87,45	280,84
2573			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112690,26	515172,69	86,35	258,44
2574			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112732,02	515140,62	107,92	392,45
2575			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112596,86	515137,94	41,00	97,65
2576			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112654,66	515149,31	128,26	417,67
2577			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112695,70	515142,81	85,09	246,92
2578			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112586,08	515138,78	50,96	127,17
2579			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112702,42	515096,00	108,56	372,71
2580			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112661,91	515118,06	85,87	255,13
2581			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112595,37	515116,00	57,96	154,30
2582			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112554,44	515099,69	92,76	471,38
2583			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112668,34	515058,56	107,93	391,00
2584			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112618,79	515080,94	107,95	380,18
2585			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112954,43	516332,19	294,47	1258,90
2586			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112891,15	516310,03	93,67	324,69
2587			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113256,05	516305,03	67,35	196,91
2588			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113012,66	516298,00	55,83	162,56
2589			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113299,26	516291,50	36,78	79,77
2590			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113541,14	516293,22	38,39	85,90
2591			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113404,52	516281,59	48,65	103,40
2592			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113559,45	516291,12	40,28	97,34
2593			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113438,18	516291,97	48,57	89,97
2594			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113477,33	516288,06	89,18	295,18
2595			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113381,80	516282,31	38,25	77,22
2596			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113591,70	516287,56	40,50	96,19
2597			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113270,03	516282,31	168,65	499,55
2598			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113609,45	516285,47	128,01	387,89
2599			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113439,37	516280,69	28,84	50,81
2600			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113653,45	516240,09	92,35	305,01
2601			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113385,23	516277,31	26,02	39,48
2602			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113319,52	516266,25	37,45	82,24
2603			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113000,09	516275,37	54,55	159,14
2604			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113083,13	516275,31	43,20	113,86
2605			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113372,29	516260,87	46,06	79,72
2606			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113245,87	516255,37	199,10	704,17
2607			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113377,20	516274,16	27,25	42,75
2608			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112915,17	516263,59	103,57	371,29
2609			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113425,62	516265,19	43,77	100,60
2610			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113556,51	516256,69	55,84	153,97
2611			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113357,08	516269,91	38,84	83,34
2612			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113472,77	516269,69	44,41	120,66
2613			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113348,36	516254,62	58,04	104,55
2614			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112895,34	516236,22	95,53	334,50
2615			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113096,76	516263,03	35,14	69,97
2616			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113440,72	516251,22	39,49	91,59
2617			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113411,86	516255,62	43,52	97,94
2618			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113583,24	516247,87	41,72	105,41
2619			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113323,58	516259,00	37,80	84,36
2620			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113641,52	516251,53	51,43	105,69
2621			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112947,24	516258,09	69,48	250,52
2622			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113397,46	516248,37	41,49	92,66
2623			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113598,04	516254,41	41,93	104,60
2624			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113478,51	516243,34	62,04	166,95
2625			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113346,42	516236,12	56,02	158,70
2626			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113424,77	516252,94	33,89	46,07
2627			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113615,15	516243,81	43,00	110,48
2628			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113554,87	516239,34	42,07	107,98
2629			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113110,01	516229,09	208,29	1038,48
2630			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113380,85	516248,00	43,68	97,49
2631			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113444,84	516231,37	49,35	122,86
2632			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113463,40	516241,91	45,21	81,68
2633			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112944,86	516207,66	119,86	436,95

Model: Kopie van PRN zonder brug
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Item ID	Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	X-1	Y-1	Omtrek	Oppervlak
2634			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112980,18	516239,56	54,71	155,61
2635			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113477,98	516232,12	101,51	317,40
2636			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113682,00	516200,31	106,16	361,14
2637			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113368,28	516226,44	29,73	54,58
2638			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113544,64	516223,28	39,80	95,01
2639			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112802,87	516166,94	410,62	1941,00
2640			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113585,72	516227,97	42,96	110,24
2641			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113440,79	516216,78	47,72	109,03
2642			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113603,82	516226,03	48,27	125,75
2643			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113323,49	516226,50	40,02	87,43
2644			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113364,42	516221,78	39,46	95,07
2645			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113622,50	516224,19	42,92	109,21
2646			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113281,72	516208,31	108,18	332,99
2647			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113412,06	516224,12	32,82	61,59
2648			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113518,10	516210,28	129,55	460,83
2649			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113634,68	516212,12	53,68	133,25
2650			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113651,35	516180,91	92,52	307,74
2651			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113551,13	516205,03	41,98	106,61
2652			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112967,14	516217,72	55,92	164,81
2653			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113456,77	516215,31	35,94	70,55
2654			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113439,48	516209,47	55,48	190,83
2655			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113066,80	516198,34	104,25	457,97
2656			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113320,62	516212,34	40,41	93,92
2657			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113139,02	516211,00	37,79	86,77
2658			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113350,06	516205,06	37,80	83,56
2659			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113120,98	516170,03	179,86	900,35
2660			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113549,25	516186,69	58,67	167,93
2661			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113329,09	516192,62	45,02	89,27
2662			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113233,87	516185,87	195,12	670,86
2663			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113577,44	516188,19	42,24	108,28
2664			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113471,60	516201,00	63,19	224,96
2665			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113420,48	516189,00	46,00	111,29
2666			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113493,32	516186,25	59,14	201,82
2667			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113592,00	516193,66	37,94	83,85
2668			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113144,83	516183,75	45,05	53,03
2669			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113608,91	516184,81	40,16	95,75
2670			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112877,82	516125,16	410,61	1941,47
2671			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113326,19	516176,72	41,80	105,38
2672			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113345,78	516189,62	29,09	49,14
2673			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113277,06	516184,97	107,07	335,09
2674			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113681,15	516146,03	93,60	351,68
2675			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113545,30	516168,56	38,43	88,24
2676			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113354,70	516173,34	26,47	36,61
2677			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113306,28	516176,84	43,11	115,88
2678			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113431,01	516165,78	37,81	88,58
2679			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113378,02	516165,09	36,36	82,60
2680			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113336,61	516163,28	41,46	107,28
2681			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113314,55	516172,22	40,37	90,81
2682			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113452,82	516164,78	29,10	52,93
2683			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113579,00	516168,75	39,30	91,97
2684			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113596,71	516166,94	39,64	94,53
2685			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113155,98	516161,59	19,31	22,63
2686			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113607,95	516158,34	26,91	45,09
2687			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113463,84	516156,06	38,72	88,88
2688			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113630,35	516162,62	44,22	117,70
2689			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113540,65	516150,56	92,99	284,83
2690			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113421,13	516163,41	31,99	62,77
2691			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113129,01	516161,56	54,74	170,75
2692			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113337,08	516153,66	34,17	53,93
2693			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113636,20	516150,72	37,42	85,54
2694			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113322,95	516158,12	36,10	78,36
2695			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113451,17	516157,44	34,93	67,65
2696			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113389,02	516157,75	87,55	206,46
2697			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113268,48	516138,81	109,44	344,82
2698			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113461,87	516154,12	25,19	39,16
2699			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113413,12	516154,56	40,07	72,34
2700			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113308,17	516148,91	44,49	118,68
2701			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112950,95	516082,91	410,61	1942,58
2702			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113335,60	516139,81	36,91	70,15
2703			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113559,48	516146,53	47,70	130,39
2704			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113377,87	516142,41	66,91	156,13
2705			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113427,09	516144,34	27,61	46,72
2706			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113458,16	516141,84	49,89	105,81
2707			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113295,89	516140,53	29,45	50,64
2708			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113530,12	516136,66	105,99	285,23
2709			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113416,59	516136,31	28,15	46,76
2710			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113311,20	516135,87	30,80	58,84

Model: Kopie van PRN zonder brug
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Item ID	Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	X-1	Y-1	Omtrek	Oppervlak
2711			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113334,48	516133,44	35,09	66,43
2712			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113669,05	516124,59	68,84	228,98
2713			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113220,65	516116,81	196,44	683,19
2714			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113446,12	516123,47	41,40	78,72
2715			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113415,81	516129,03	24,24	32,42
2716			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113582,37	516122,53	61,63	166,41
2717			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113412,09	516124,31	36,57	80,48
2718			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113321,73	516110,22	53,47	115,51
2719			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113264,11	516115,78	108,34	338,70
2720			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113337,48	516118,56	76,39	168,59
2721			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113590,44	516090,78	179,81	925,37
2722			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113448,75	516109,47	34,02	68,24
2723			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113309,10	516110,34	36,77	74,42
2724			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113448,99	516107,56	43,52	77,45
2725			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113416,52	516092,78	60,52	172,75
2726			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113527,85	516095,19	38,49	79,57
2727			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113559,14	516098,22	54,48	131,63
2728			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113508,73	516088,84	42,67	75,30
2729			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113649,04	516086,09	74,92	239,53
2730			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113448,41	516078,72	144,02	497,91
2731			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113484,02	516087,12	31,01	59,25
2732			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113490,62	516085,37	32,37	55,59
2733			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113070,64	516021,94	307,04	1809,56
2734			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113509,31	516080,75	60,67	195,47
2735			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113315,68	516085,50	29,89	55,53
2736			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113679,41	516084,87	65,91	192,40
2737			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113338,37	516081,66	31,32	60,87
2738			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113294,49	516089,72	39,50	77,72
2739			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113255,11	516069,62	108,57	342,24
2740			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113347,12	516086,59	42,06	97,00
2741			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113552,21	516069,25	43,75	114,13
2742			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113400,40	516071,28	39,96	92,34
2743			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113368,23	516076,28	41,62	94,93
2744			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113479,13	516082,87	47,41	118,42
2745			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113300,54	516069,19	47,74	140,34
2746			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113571,45	516077,81	32,53	63,16
2747			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112862,73	516069,72	160,26	572,52
2748			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113694,55	516037,78	106,45	354,84
2749			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113653,23	516053,44	75,35	245,39
2750			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113206,74	516047,41	137,20	460,00
2751			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113306,54	516048,19	39,59	90,07
2752			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112860,59	516060,81	168,66	967,10
2753			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113666,82	516051,75	40,72	99,13
2754			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113542,85	516055,03	253,85	1238,64
2755			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113513,01	516032,47	117,55	470,79
2756			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113467,83	516053,41	76,08	319,14
2757			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113257,46	516045,62	142,44	454,49
2758			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113589,15	516049,28	31,02	58,33
2759			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113585,95	515991,56	156,99	616,93
2760			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113302,16	516028,16	38,96	89,79
2761			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113653,95	516034,19	91,29	285,66
2762			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112931,85	516028,47	76,40	240,25
2763			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113679,64	515991,44	178,62	656,74
2764			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112827,12	516021,87	93,22	392,28
2765			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112928,52	516021,34	72,44	265,13
2766			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113632,45	515980,56	161,21	583,14
2767			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112986,14	516005,81	108,04	391,01
2768			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113340,67	516016,72	22,52	31,69
2769			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113304,76	515999,66	80,28	352,92
2770			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113214,55	515993,59	197,17	680,42
2771			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112992,49	516004,44	122,56	424,64
2772			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112853,22	516007,31	74,92	270,31
2773			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113508,62	516000,28	28,56	41,29
2774			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113281,11	515990,12	75,96	220,99
2775			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112871,25	515998,50	80,24	333,44
2776			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113392,92	515994,53	47,64	109,60
2777			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112917,12	515988,06	42,24	89,70
2778			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113553,38	515988,66	100,97	360,63
2779			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112878,95	515973,44	116,75	420,23
2780			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113389,88	515973,53	21,95	28,91
2781			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112957,18	515941,25	261,37	1226,05
2782			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113341,14	515970,25	50,32	156,27
2783			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112932,37	515974,78	77,45	314,16
2784			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113446,32	515967,44	64,20	171,82
2785			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112956,80	515963,28	67,51	180,64
2786			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113636,90	515951,91	85,04	293,00
2787			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113369,46	515913,81	106,64	406,66

Model: Kopie van PRN zonder brug
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Item ID	Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	X-1	Y-1	Omtrek	Oppervlak
2788			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113629,46	515908,50	204,84	914,75
2789			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112858,48	515930,09	82,74	416,03
2790			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113572,43	515904,56	90,17	401,54
2791			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113635,24	515897,91	191,49	1028,35
2792			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112886,18	515888,91	102,50	590,43
2793			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112974,70	515854,44	160,04	1230,25
2794			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113560,90	515873,16	57,92	205,81
2795			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113662,95	515812,22	266,84	1536,81
2796			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112872,09	515872,25	86,30	459,84
2797			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113382,59	515769,41	281,61	2056,19
2798			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113524,79	515851,03	56,97	196,37
2799			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112895,04	515859,72	47,75	138,31
2800			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113549,81	515843,44	99,64	416,51
2801			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112850,70	515849,16	103,38	664,86
2802			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112896,10	515842,97	107,61	576,11
2803			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113522,34	515811,66	128,73	544,05
2804			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112921,57	515837,44	148,79	909,87
2805			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113547,52	515798,78	126,69	660,42
2806			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113041,82	515826,22	111,44	691,79
2807			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113067,40	515819,53	115,66	701,35
2808			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113114,51	515805,37	107,52	641,81
2809			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112890,70	515784,03	116,71	819,27
2810			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113466,66	515773,62	80,50	316,15
2811			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113568,80	515733,91	179,30	1102,60
2812			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113041,66	515763,28	73,33	281,72
2813			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112888,70	515750,37	129,17	983,70
2814			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113199,69	515765,47	133,00	1093,92
2815			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113086,09	515752,28	67,60	278,61
2816			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112941,37	515747,06	160,69	1339,08
2817			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113646,70	515744,84	45,23	120,73
2818			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113667,66	515743,94	45,25	120,94
2819			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113239,84	515737,91	86,29	428,64
2820			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112824,34	515725,09	174,06	945,50
2821			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113028,05	515697,72	109,00	678,18
2822			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113265,58	515730,12	81,47	377,52
2823			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113196,94	515704,22	133,42	1005,00
2824			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113630,18	515696,09	260,80	1265,60
2825			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112826,14	515696,34	151,98	1155,32
2826			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113641,69	515694,50	91,39	369,18
2827			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113254,98	515686,37	118,71	784,70
2828			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113683,60	515692,22	89,67	370,72
2829			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113212,03	515655,12	86,35	290,82
2830			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113643,51	515670,81	42,08	108,27
2831			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113692,37	515668,06	43,01	115,45
2832			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113599,32	515667,16	46,20	131,31
2833			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113576,54	515664,41	45,15	121,72
2834			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113516,52	515647,87	39,20	90,63
2835			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113557,41	515654,41	47,41	138,28
2836			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113624,37	515648,94	47,41	138,27
2837			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113504,50	515654,66	73,73	304,52
2838			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113194,27	515633,72	126,40	894,31
2839			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113683,71	515652,56	47,65	136,16
2840			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113540,09	515642,53	47,36	137,95
2841			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113607,06	515638,44	47,36	137,95
2842			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113660,25	515633,22	40,28	101,13
2843			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113520,50	515629,78	47,36	137,95
2844			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113591,12	515627,50	47,36	137,95
2845			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113465,03	515632,97	44,35	122,46
2846			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113642,60	515622,03	47,35	137,87
2847			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113577,91	515618,41	47,42	138,36
2848			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113494,99	515619,31	45,66	128,21
2849			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113193,81	515604,91	93,96	483,53
2850			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113473,23	515618,84	52,98	173,83
2851			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113629,84	515613,03	39,06	95,27
2852			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113687,67	515613,81	49,64	131,98
2853			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113561,62	515613,59	45,58	124,88
2854			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113543,28	515616,12	43,93	116,06
2855			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113167,66	515615,62	28,79	51,19
2856			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113610,02	515600,97	47,45	135,31
2857			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113672,66	515605,53	47,76	110,82
2858			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113659,90	515597,94	50,89	139,28
2859			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113473,70	515596,28	50,25	156,12
2860			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113597,04	515593,00	38,66	93,32
2861			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113510,94	515592,41	45,68	128,38
2862			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113643,73	515588,44	47,75	110,84
2863			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113577,45	515582,28	47,05	130,83
2864			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112850,82	515588,00	125,62	680,74

Model: Kopie van PRN zonder brug
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Item ID	Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	X-1	Y-1	Omtrek	Oppervlak
2865			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113136,56	515580,34	164,14	905,65
2866			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113483,26	515578,97	50,25	156,12
2867			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113631,43	515580,41	50,89	139,28
2868			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112914,77	515555,50	76,93	264,06
2869			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113565,15	515574,75	34,86	75,75
2870			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113523,46	515568,84	46,81	101,39
2871			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113614,35	515571,12	47,76	110,82
2872			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113141,23	515531,28	177,45	1416,19
2873			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113543,28	515571,81	49,59	150,82
2874			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113493,73	515561,22	50,28	156,24
2875			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113603,24	515561,75	51,38	140,61
2876			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113195,81	515562,09	119,97	724,88
2877			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112860,34	515507,94	174,48	1079,23
2878			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113119,81	515525,34	131,38	905,13
2879			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113586,10	515554,03	47,77	110,78
2880			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113511,96	515553,00	50,60	157,45
2881			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112883,73	515529,41	130,43	1012,93
2882			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113226,18	515519,28	156,66	1393,03
2883			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113574,95	515546,06	51,66	144,91
2884			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113526,99	515542,97	55,36	156,67
2885			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113543,40	515541,16	58,69	179,11
2886			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113556,95	515539,69	51,88	136,58
2887			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113071,93	515521,41	110,15	529,97
2888			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112917,47	515500,91	148,00	959,59
2889			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113449,53	515520,03	28,63	49,63
2890			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112830,42	515472,97	101,69	616,56
2891			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113067,41	515506,62	111,85	564,62
2892			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113419,03	515490,09	84,31	360,80
2893			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113463,95	515496,09	32,12	63,07
2894			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113216,44	515489,75	135,20	1067,14
2895			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113063,22	515484,94	147,08	992,31
2896			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112843,23	515454,06	157,82	1405,41
2897			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113486,59	515458,59	36,60	80,22
2898			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112967,05	515449,31	81,68	396,26
2899			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113431,85	515464,47	33,47	64,73
2900			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113159,03	515345,19	149,33	1113,30
2901			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113169,53	515328,94	84,63	369,86
2902			8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112835,65	515270,22	166,20	719,05
2903			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113412,51	515295,16	57,31	172,53
2904			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113388,12	515288,53	33,69	70,40
2905			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113102,48	515260,31	71,58	211,57
2906			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112834,02	515265,19	108,72	630,17
2907			8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112909,28	515264,56	92,90	536,13
2908			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113109,12	515219,22	277,95	1349,61
2909			8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112882,02	515246,62	37,30	75,61
2910			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113378,78	515246,41	54,25	141,78
2911			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112915,63	515231,94	54,49	145,00
2912			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113374,41	515241,91	48,71	142,27
2913			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112944,91	515191,84	41,76	108,97
2914			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112863,63	515183,53	212,93	1322,63
2915			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112952,77	515161,66	151,84	1228,00
2916			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113307,19	515173,44	25,73	39,77
2917			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113265,51	515171,44	40,63	101,73
2918			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113287,80	515157,94	218,11	803,73
2919			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113288,29	515159,59	46,70	96,13
2920			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113263,80	515152,41	41,27	59,06
2921			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113274,05	515151,50	47,93	143,44
2922			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113249,45	515144,12	29,43	43,46
2923			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112947,37	515086,66	157,87	1323,10
2924			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113349,66	515136,25	73,44	201,16
2925			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113407,66	515120,06	35,57	70,93
2926			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113341,78	515126,31	44,66	122,06
2927			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113445,16	515125,31	44,37	104,65
2928			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113232,32	515124,81	24,75	38,27
2929			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113443,98	515116,19	56,40	176,07
2930			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113379,62	515113,09	52,85	142,82
2931			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113396,84	515110,53	44,30	120,54
2932			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112821,05	515113,59	132,77	1076,55
2933			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113399,74	515113,19	71,82	209,16
2934			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113416,12	515089,22	60,87	159,27
2935			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113435,88	515079,53	41,38	71,44
2936			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113453,04	515087,22	45,49	99,33
2937			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113266,80	515075,34	38,74	65,19
2938			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113276,63	515070,75	36,78	82,28
2939			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113242,73	515069,84	61,40	235,43
2940			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112984,04	515044,69	60,10	179,43
2941			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113307,49	515052,22	44,73	115,68

Model: Kopie van PRN zonder brug
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2006

Item ID	Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	X-1	Y-1	Omtrek	Oppervlak
2942			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113336,12	515052,25	165,14	750,07
2943			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113274,28	515044,09	51,45	126,09
2984	101	Stadswoningen (bouwfonds)	11,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112445,25	515767,88	79,11	271,09
2985	102	eensgezinswoningen (bouwfonds)	9,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112470,64	515747,31	217,78	872,10
2986	103	Eensgezinswoningen (bouwfonds)	9,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112585,76	515708,16	203,07	755,27
3091			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112653,98	515705,76	246,86	2881,90
3092			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112689,14	515621,52	86,91	440,82
3093			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112665,70	515632,51	447,77	3748,60
3094			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112592,45	515755,57	239,71	3576,15
3095			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112905,22	515680,21	304,26	4725,19
3096			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112975,26	515601,81	338,22	6245,88
3097			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112916,62	515409,27	177,70	1834,69
3098			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113006,25	515377,19	195,95	2394,96
3099			6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	113047,85	515442,28	165,52	1757,34
3101	104	Toren B (Bouwfonds)	16,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112502,49	515646,70	47,59	109,94
3102	104	Toren C (Bouwfonds)	16,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112541,36	515615,00	136,83	697,07
3103	104	Toren B (Bouwfonds)	25,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112536,80	515618,98	41,96	90,49
3104	104	Toren B (Bouwfonds)	7,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112522,90	515677,74	122,69	326,68
3105	104	Toren B (Bouwfonds)	10,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112521,76	515678,96	41,20	85,26
3109	0001		10,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112560,73	515646,71	24,78	38,22
3110	0002		10,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112525,28	515668,09	31,51	59,15
3111	0003		25,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112513,89	515660,16	48,03	115,18
3112	0004		25,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112513,73	515653,51	46,07	131,76
3113	0005		19,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112517,48	515650,47	106,04	500,18
3114	0006		25,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112532,85	515621,93	47,06	137,84
3115	104	Toren B (Bouwfonds)	16,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112438,96	515697,32	47,59	109,94
3116	104	Toren C (Bouwfonds)	16,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112477,83	515665,62	136,83	697,07
3117	104	Toren B (Bouwfonds)	25,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112473,27	515669,60	41,96	90,49
3118	104	Toren B (Bouwfonds)	7,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112457,26	515729,41	122,69	326,68
3119	104	Toren B (Bouwfonds)	10,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112456,12	515730,63	41,20	85,26
3120	0002		10,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112459,64	515719,76	31,51	59,15
3121	0003		25,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112450,36	515710,78	48,03	115,18
3122	0004		25,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112450,20	515704,13	46,07	131,76
3123	0005		19,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112453,95	515701,09	106,04	500,18
3124	0006		25,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112469,32	515672,55	47,06	137,84
3125	00030	Bouwfonds	12,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112374,99	515755,98	43,53	95,28
3126	00031	Bouwfonds	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112386,94	515746,22	45,57	103,09
3127	00032	Bouwfonds	16,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112402,90	515740,50	64,23	234,29
3128	00033	Bouwfonds	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112413,39	515744,88	26,64	43,52
3129	00034	Bouwfonds	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112419,85	515755,12	25,47	37,98
15811	Jaagpad-O1	geprojecteerde woningen Jaagpad-oost	32,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112799,84	515419,35	153,35	1214,02
15812	Jaagpad-O2	geprojecteerde woningen Jaagpad-oost	44,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,00	112848,45	515394,72	86,21	463,96
15813	Jaagpad-O3	geprojecteerde woningen Jaagpad-oost	17,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112777,55	515432,01	403,62	5316,81
15814	Jaagpad-O4	geprojecteerde woningen Jaagpad-oost	23,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,00	112777,47	515432,08	403,62	3018,24
15816	Jaagpad-O5	geprojecteerde woningen Jaagpad-oost	29,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112630,26	515541,99	146,54	1333,13
15817	Jaagpad-O6	geprojecteerde woningen Jaagpad-oost	38,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112587,33	515576,78	122,56	857,60
15818	Jaagpad-O7	geprojecteerde woningen Jaagpad-oost	17,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	112578,47	515629,12	110,70	753,82

Model: Kopie van PRN zonder brug
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Item ID	Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel	X	Y
7733	32	Zeglis	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	112891,57	515255,69
7734	31	Zeglis	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	112919,11	515257,94
7735	33	Zeglis	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	112849,82	515301,69
7736	34	Zeglis	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	112810,64	515327,58
7737	35	Zeglis	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	112791,53	515346,74
7738	36	Zeglis	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	112764,47	515366,08
7739	37	Zeglis	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	112738,75	515386,31
7740	38	Zeglis	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	112712,01	515406,53
7741	39	Zeglis	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	112468,29	515572,89
7742	40	Zeglis	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	112319,61	515700,56
15819	nb-01a	geprojecteerde woningen	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	--	Ja	112606,86	515646,25
15820	nb-02a	geprojecteerde woningen	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	--	Ja	112607,12	515625,90
15821	nb-03a	geprojecteerde woningen	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	--	Ja	112587,93	515621,19
15822	nb-04a	geprojecteerde woningen	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	--	Ja	112588,43	515641,66
15823	nb-05a	geprojecteerde woningen	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja	112592,75	515600,35
15824	nb-06a	geprojecteerde woningen	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja	112594,99	515585,68
15825	nb-07a	geprojecteerde woningen	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja	112565,85	515613,01
15826	nb-08a	geprojecteerde woningen	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja	112622,70	515586,70
15827	nb-09a	geprojecteerde woningen	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja	112641,56	515583,65
15828	nb-10a	geprojecteerde woningen	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja	112649,80	515566,57
15829	nb-11a	geprojecteerde woningen	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	--	Ja	112661,24	515550,85
15830	nb-12a	geprojecteerde woningen	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	--	Ja	112672,51	515553,63
15831	nb-13a	geprojecteerde woningen	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	--	Ja	112701,61	515527,29
15832	nb-14a	geprojecteerde woningen	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	--	Ja	112729,65	515505,77
15833	nb-15a	geprojecteerde woningen	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	--	Ja	112758,60	515483,56
15834	nb-16a	geprojecteerde woningen	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	--	Ja	112791,80	515462,97
15835	nb-17a	geprojecteerde woningen	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	--	Ja	112792,85	515453,62
15845	nb-27a	geprojecteerde woningen	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja	112805,29	515429,71
15846	nb-28a	geprojecteerde woningen	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja	112824,99	515431,75
15847	nb-29a	geprojecteerde woningen	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja	112849,26	515419,37
15848	nb-30a	geprojecteerde woningen	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja	112854,18	515405,58
15851	nb-05b	geprojecteerde woningen	0,00	Relatief	18,00	24,00	27,00	30,00	33,00	36,00	Ja	112594,03	515599,31
15852	nb-06b	geprojecteerde woningen	0,00	Relatief	18,00	24,00	27,00	30,00	33,00	36,00	Ja	112593,66	515584,12
15853	nb-07b	geprojecteerde woningen	0,00	Relatief	18,00	24,00	27,00	30,00	33,00	36,00	Ja	112564,68	515611,59
15854	nb-08b	geprojecteerde woningen	0,00	Relatief	21,00	24,00	27,00	--	--	--	Ja	112621,93	515585,74
15855	nb-09b	geprojecteerde woningen	0,00	Relatief	21,00	24,00	27,00	--	--	--	Ja	112643,11	515582,42
15856	nb-10b	geprojecteerde woningen	0,00	Relatief	21,00	24,00	27,00	--	--	--	Ja	112648,91	515565,46
15857	nb-18b	geprojecteerde woningen	0,00	Relatief	18,00	21,00	24,00	--	--	--	Ja	112650,73	515536,95
15858	nb-19b	geprojecteerde woningen	0,00	Relatief	18,00	21,00	24,00	--	--	--	Ja	112664,27	515537,06
15859	nb-20b	geprojecteerde woningen	0,00	Relatief	18,00	21,00	24,00	--	--	--	Ja	112686,93	515519,82
15861	nb-22b	geprojecteerde woningen	0,00	Relatief	18,00	21,00	24,00	--	--	--	Ja	112734,31	515483,45
15862	nb-23b	geprojecteerde woningen	0,00	Relatief	18,00	21,00	24,00	--	--	--	Ja	112753,94	515468,50
15863	nb-24b	geprojecteerde woningen	0,00	Relatief	18,00	21,00	24,00	--	--	--	Ja	112779,62	515449,02
15864	nb-25b	geprojecteerde woningen	0,00	Relatief	18,00	21,00	24,00	--	--	--	Ja	112781,75	515437,90
15865	nb-26c	geprojecteerde woningen	0,00	Relatief	33,00	36,00	39,00	42,00	--	--	Ja	112834,45	515413,38
15866	nb-27b	geprojecteerde woningen	0,00	Relatief	21,00	24,00	27,00	30,00	--	--	Ja	112804,38	515428,03
15867	nb-28b	geprojecteerde woningen	0,00	Relatief	21,00	24,00	27,00	30,00	--	--	Ja	112826,65	515430,90
15868	nb-29b	geprojecteerde woningen	0,00	Relatief	21,00	24,00	27,00	30,00	--	--	Ja	112851,73	515418,09
15869	nb-30b	geprojecteerde woningen	0,00	Relatief	21,00	24,00	27,00	30,00	--	--	Ja	112853,10	515403,59
15870	nb-30c	geprojecteerde woningen	0,00	Relatief	33,00	36,00	39,00	42,00	--	--	Ja	112852,30	515401,91
15871	nb-29c	geprojecteerde woningen	0,00	Relatief	33,00	36,00	39,00	42,00	--	--	Ja	112853,21	515417,34
15872	nb-21b	geprojecteerde woningen	0,00	Relatief	18,00	21,00	24,00	--	--	--	Ja	112705,69	515505,42
15932	GR01	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja	112843,85	515396,84
15933	GR02	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	0,00	Relatief	21,00	24,00	27,00	30,00	33,00	36,00	Ja	112843,95	515396,79
15934	GR03	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	0,00	Relatief	39,00	42,00	--	--	--	--	Ja	112844,08	515396,73
15935	GR04	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja	112804,06	515417,09
15936	GR05	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	0,00	Relatief	21,00	24,00	27,00	30,00	--	--	Ja	112805,29	515416,47
15937	GR06	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja	112770,38	515436,57
15938	GR09	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja	112652,60	515523,96
15939	GR07	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	0,00	Relatief	21,00	--	--	--	--	--	Ja	112770,89	515436,23
15940	GR08	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	0,00	Relatief	21,00	--	--	--	--	--	Ja	112652,99	515523,66
15941	GR10	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja	112623,53	515547,16
15942	GR11	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	0,00	Relatief	21,00	24,00	27,00	--	--	--	Ja	112624,72	515546,22
15943	GR12	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	0,00	Relatief	21,00	24,00	27,00	--	--	--	Ja	112607,72	515559,59
15944	GR13	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja	112609,06	515558,54
15945	GR14	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja	112561,16	515597,98
15946	GR15	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	0,00	Relatief	21,00	24,00	27,00	30,00	33,00	36,00	Ja	112562,19	515597,14
15947	GR16	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	0,00	Relatief	21,00	24,00	27,00	30,00	33,00	36,00	Ja	112583,14	515580,06
15948	GR17	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja	112584,22	515579,19

Model: Kopie van PRN zonder brug
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Item ID	Naam	Omschr.	HDef.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Min.RH
2981	01	Alexander Flemingstraat	Relatief	112763,29	515497,99	112910,93	515703,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3338	02	Marconistraat	Relatief	112978,09	515659,06	112872,19	515404,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2978	03	Kamerlingh Onnestraat	Relatief	113149,86	515593,95	113017,61	515290,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	04	Oudorperdijkje	Relatief	112554,29	515765,96	112634,18	515901,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2979	05	Schermerweg	Relatief	112478,46	515820,09	112547,05	515772,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3108	06	Schermerweg oost	Relatief	112873,94	515400,86	113027,92	515284,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3107	07	Schermerweg alexander flemingstraat en woonbl	Relatief	112759,63	515500,93	112873,94	515400,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3106	08	Schermerweg west	Relatief	112547,05	515772,30	112759,63	515500,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2982	09	Zeglis	Relatief	112181,12	515806,82	113061,09	515116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	10	Bestevaerstraat	Relatief	112840,91	515324,06	112747,66	515115,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3130	11	Edisonweg tzv saturnusstraat	Relatief	112910,23	515704,04	113231,37	515570,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2987	12	Edisonweg tzv rijstraat	Relatief	112736,56	516127,12	112910,23	515704,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Kopie van PRN zonder brug
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Item ID	Max.RH	Invoertype	Hbron	Wegdek	V(MR)	V(LV)	V(MV)	V(ZV)	Totaal aantal	MR(D)	MR(A)	MR(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)
2981	0,00	Verdeling	0,75	W0	--	50	50	50	3300,00	--	--	--	207,66	69,83	30,97	14,45	4,86
3338	0,00	Verdeling	0,75	W0	--	50	50	50	2700,00	--	--	--	169,91	57,13	25,34	11,82	3,97
2978	0,00	Verdeling	0,75	W0	--	50	50	50	1500,00	--	--	--	94,39	31,74	14,08	6,57	2,21
3100	0,00	Verdeling	0,75	W0	--	50	50	50	1800,00	--	--	--	113,49	59,36	15,71	2,98	1,56
2979	0,00	Verdeling	0,75	W0	--	50	50	50	2200,00	--	--	--	138,71	72,56	19,21	3,65	1,91
3108	0,00	Verdeling	0,75	W0	--	50	50	50	2400,00	--	--	--	151,32	79,15	20,95	3,98	2,08
3107	0,00	Verdeling	0,75	W0	--	50	50	50	3800,00	--	--	--	239,59	125,32	33,17	6,30	3,29
3106	0,00	Verdeling	0,75	W0	--	50	50	50	2700,00	--	--	--	170,24	89,05	23,57	4,48	2,34
2982	0,00	Verdeling	0,75	W9	--	30	30	30	2100,00	--	--	--	135,13	70,69	18,71	1,16	0,61
3334	0,00	Verdeling	0,75	W0	--	50	50	50	9000,00	--	--	--	538,20	281,52	74,52	37,44	19,58
3130	0,00	Verdeling	0,75	W0	--	50	50	50	14150,00	--	--	--	872,21	468,65	78,11	45,51	24,45
2987	0,00	Verdeling	0,75	W0	--	50	50	50	4000,00	--	--	--	246,56	132,48	22,08	12,86	6,91

Model: Kopie van PRN zonder brug
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Item ID	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	Lengte	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%Int.(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)
2981	2,15	3,61	1,21	0,57	253,02	6,84	2,30	1,02	--	--	--	--	--	92,00	92,00
3338	1,76	2,95	0,99	0,44	284,84	6,84	2,30	1,02	--	--	--	--	--	92,00	92,00
2978	0,98	1,64	0,55	0,24	333,87	6,84	2,30	1,02	--	--	--	--	--	92,00	92,00
3100	0,41	0,53	0,28	0,07	162,49	6,50	3,40	0,90	--	--	--	--	--	97,00	97,00
2979	0,50	0,64	0,34	0,09	83,65	6,50	3,40	0,90	--	--	--	--	--	97,00	97,00
3108	0,55	0,70	0,37	0,10	196,55	6,50	3,40	0,90	--	--	--	--	--	97,00	97,00
3107	0,87	1,11	0,58	0,15	153,38	6,50	3,40	0,90	--	--	--	--	--	97,00	97,00
3106	0,62	0,79	0,41	0,11	350,12	6,50	3,40	0,90	--	--	--	--	--	97,00	97,00
2982	0,16	0,20	0,11	0,03	1125,97	6,50	3,40	0,90	--	--	--	--	--	99,00	99,00
3334	5,18	9,36	4,90	1,30	231,55	6,50	3,40	0,90	--	--	--	--	--	92,00	92,00
3130	4,08	30,34	16,30	2,72	351,20	6,70	3,60	0,60	--	--	--	--	--	92,00	92,00
2987	1,15	8,58	4,61	0,77	599,59	6,70	3,60	0,60	--	--	--	--	--	92,00	92,00

Model: Kopie van PRN zonder brug
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Item ID	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)
2981	92,00	--	6,40	6,40	6,40	--	1,60	1,60	1,69	--
3338	92,00	--	6,40	6,40	6,40	--	1,60	1,60	1,60	--
2978	92,00	--	6,40	6,40	6,40	--	1,60	1,60	1,60	--
3100	97,00	--	2,55	2,55	2,55	--	0,45	0,45	0,45	--
2979	97,00	--	2,55	2,55	2,55	--	0,45	0,45	0,45	--
3108	97,00	--	2,55	2,55	2,55	--	0,45	0,45	0,45	--
3107	97,00	--	2,55	2,55	2,55	--	0,45	0,45	0,45	--
3106	97,00	--	2,55	2,55	2,55	--	0,45	0,45	0,45	--
2982	99,00	--	0,85	0,85	0,85	--	0,15	0,15	0,15	--
3334	92,00	--	6,40	6,40	6,40	--	1,60	1,60	1,60	--
3130	92,00	--	4,80	4,80	4,80	--	3,20	3,20	3,20	--
2987	92,00	--	4,80	4,80	4,80	--	3,20	3,20	3,20	--

Model: Kopie van PRN met brug
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Item ID	Naam	Omschr.	HDef.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Min.RH
2981	01	Alexander Flemingstraat	Relatief	112763,29	515497,99	112910,93	515703,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3338	02	Marconistraat	Relatief	112978,09	515659,06	112872,19	515404,43	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00
2978	03	Kamerlingh Onnestraat	Relatief	113149,86	515593,95	113017,61	515290,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	04	Oudorperdijkje	Relatief	112554,29	515765,96	112634,18	515901,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2979	05	Schermerweg	Relatief	112478,46	515820,09	112547,05	515772,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3108	06	Schermerweg oost	Relatief	112873,94	515400,86	113027,92	515284,46	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00
3107	07	Schermerweg Alex Flemingstr midd wnbk	Relatief	112759,63	515500,93	112873,94	515400,86	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00
3106	08	Schermerweg west	Relatief	112547,05	515772,30	112759,63	515500,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2982	09	Zeglis	Relatief	112181,12	515806,82	113061,09	515116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	10	Bestevaerstraat	Relatief	112840,91	515324,06	112747,66	515115,57	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
3130	11	Edisonweg tzv saturnusstraat	Relatief	112910,23	515704,04	113231,37	515570,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2987	12	Edisonweg tzv rijstraat	Relatief	112736,56	516127,12	112910,23	515704,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3533	13	Bestevaerbrug	Eigen waarde	112860,97	515375,65	112842,84	515329,06	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00
3532	13	Bestevaerbrug	Relatief	112842,84	515329,06	112840,91	515324,06	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
3363	13	Bestevaerbrug	Relatief	112872,19	515404,43	112860,98	515375,64	0,00	0,00	2,19	3,00	0,00

Model: Kopie van PRN met brug
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Item ID	Max.RH	Invoertype	Hbron	Wegdek	V(MR)	V(LV)	V(MV)	V(ZV)	Totaal aantal	MR(D)	MR(A)	MR(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)
2981	0,00	Verdeling	0,75	W0	--	50	50	50	4400,00	--	--	--	276,88	93,10	41,29	19,26
3338	0,00	Verdeling	0,75	W0	--	50	50	50	20000,00	--	--	--	1196,00	625,60	165,60	83,20
2978	0,00	Verdeling	0,75	W0	--	50	50	50	1500,00	--	--	--	94,39	31,74	14,08	6,57
3100	0,00	Verdeling	0,75	W0	--	50	50	50	1800,00	--	--	--	113,49	59,36	15,71	2,98
2979	0,00	Verdeling	0,75	W0	--	50	50	50	2200,00	--	--	--	138,71	72,56	19,21	3,65
3108	0,00	Verdeling	0,75	W0	--	50	50	50	2400,00	--	--	--	151,32	79,15	20,95	3,98
3107	0,00	Verdeling	0,75	W0	--	50	50	50	3800,00	--	--	--	239,59	125,32	33,17	6,30
3106	0,00	Verdeling	0,75	W0	--	50	50	50	1600,00	--	--	--	100,88	52,77	13,97	2,65
2982	0,00	Verdeling	0,75	W9	--	50	50	50	2100,00	--	--	--	135,13	70,69	18,71	1,16
3334	0,00	Verdeling	0,75	W0	--	50	50	50	16000,00	--	--	--	956,80	500,48	132,48	66,56
3130	0,00	Verdeling	0,75	W0	--	50	50	50	15500,00	--	--	--	955,42	513,36	85,56	49,85
2987	0,00	Verdeling	0,75	W0	--	50	50	50	7500,00	--	--	--	462,30	248,40	41,40	24,12
3533	3,00	Verdeling	0,75	W0	--	50	50	50	20000,00	--	--	--	1196,00	625,60	165,60	83,20
3532	0,00	Verdeling	0,75	W0	--	50	50	50	20000,00	--	--	--	1196,00	625,60	165,60	83,20
3363	0,00	Verdeling	0,75	W0	--	50	50	50	20000,00	--	--	--	1196,00	625,60	165,60	83,20

Model: Kopie van PRN met brug
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Item ID	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	Lengte	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%Int.(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)
2981	6,48	2,87	4,82	1,62	0,76	253,02	6,84	2,30	1,02	--	--	--	--	--	92,00
3338	43,52	11,52	20,80	10,88	2,88	284,84	6,50	3,40	0,90	--	--	--	--	--	92,00
2978	2,21	0,98	1,64	0,55	0,24	333,87	6,84	2,30	1,02	--	--	--	--	--	92,00
3100	1,56	0,41	0,53	0,28	0,07	162,49	6,50	3,40	0,90	--	--	--	--	--	97,00
2979	1,91	0,50	0,64	0,34	0,09	83,65	6,50	3,40	0,90	--	--	--	--	--	97,00
3108	2,08	0,55	0,70	0,37	0,10	196,55	6,50	3,40	0,90	--	--	--	--	--	97,00
3107	3,29	0,87	1,11	0,58	0,15	153,38	6,50	3,40	0,90	--	--	--	--	--	97,00
3106	1,39	0,37	0,47	0,24	0,06	350,12	6,50	3,40	0,90	--	--	--	--	--	97,00
2982	0,61	0,16	0,20	0,11	0,03	1125,97	6,50	3,40	0,90	--	--	--	--	--	99,00
3334	34,82	9,22	16,64	8,70	2,30	231,55	6,50	3,40	0,90	--	--	--	--	--	92,00
3130	26,78	4,46	33,23	17,86	2,98	351,20	6,70	3,60	0,60	--	--	--	--	--	92,00
2987	12,96	2,16	16,08	8,64	1,44	599,59	6,70	3,60	0,60	--	--	--	--	--	92,00
3533	43,52	11,52	20,80	10,88	2,88	49,99	6,50	3,40	0,90	--	--	--	--	--	92,00
3532	43,52	11,52	20,80	10,88	2,88	5,36	6,50	3,40	0,90	--	--	--	--	--	92,00
3363	43,52	11,52	20,80	10,88	2,88	30,90	6,50	3,40	0,90	--	--	--	--	--	92,00

Model: Kopie van PRN met brug
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Item ID	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)
2981	92,00	92,00	--	6,40	6,40	6,40	--	1,60	1,60	1,69	--
3338	92,00	92,00	--	6,40	6,40	6,40	--	1,60	1,60	1,60	--
2978	92,00	92,00	--	6,40	6,40	6,40	--	1,60	1,60	1,60	--
3100	97,00	97,00	--	2,55	2,55	2,55	--	0,45	0,45	0,45	--
2979	97,00	97,00	--	2,55	2,55	2,55	--	0,45	0,45	0,45	--
3108	97,00	97,00	--	2,55	2,55	2,55	--	0,45	0,45	0,45	--
3107	97,00	97,00	--	2,55	2,55	2,55	--	0,45	0,45	0,45	--
3106	97,00	97,00	--	2,55	2,55	2,55	--	0,45	0,45	0,45	--
2982	99,00	99,00	--	0,85	0,85	0,85	--	0,15	0,15	0,15	--
3334	92,00	92,00	--	6,40	6,40	6,40	--	1,60	1,60	1,60	--
3130	92,00	92,00	--	4,80	4,80	4,80	--	3,20	3,20	3,20	--
2987	92,00	92,00	--	4,80	4,80	4,80	--	3,20	3,20	3,20	--
3533	92,00	92,00	--	6,40	6,40	6,40	--	1,60	1,60	1,60	--
3532	92,00	92,00	--	6,40	6,40	6,40	--	1,60	1,60	1,60	--
3363	92,00	92,00	--	6,40	6,40	6,40	--	1,60	1,60	1,60	--

Bijlage 3

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN zonder brug
LAcq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kamerlingh Onnestraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31_A	Zeglis	1,50	30,1	25,4	21,9	30,8
31_B	Zeglis	4,50	31,5	26,8	23,2	32,2
31_C	Zeglis	7,50	32,4	27,7	24,2	33,1
32_A	Zeglis	1,50	23,4	18,7	15,2	24,1
32_B	Zeglis	4,50	23,6	18,9	15,3	24,3
32_C	Zeglis	7,50	25,3	20,6	17,0	26,0
33_A	Zeglis	1,50	28,0	23,3	19,7	28,7
33_B	Zeglis	4,50	28,4	23,6	20,1	29,1
33_C	Zeglis	7,50	28,7	23,9	20,4	29,4
34_A	Zeglis	1,50	26,9	22,2	18,7	27,6
34_B	Zeglis	4,50	27,5	22,8	19,3	28,2
34_C	Zeglis	7,50	28,2	23,5	20,0	28,9
35_A	Zeglis	1,50	25,2	20,5	16,9	25,9
35_B	Zeglis	4,50	26,0	21,3	17,7	26,7
35_C	Zeglis	7,50	26,6	21,8	18,3	27,3
36_A	Zeglis	1,50	23,6	18,9	15,3	24,3
36_B	Zeglis	4,50	24,0	19,2	15,7	24,6
36_C	Zeglis	7,50	24,4	19,7	16,1	25,1
37_A	Zeglis	1,50	22,1	17,4	13,9	22,8
37_B	Zeglis	4,50	22,7	17,9	14,4	23,4
37_C	Zeglis	7,50	23,1	18,4	14,8	23,8
38_A	Zeglis	1,50	21,4	16,6	13,1	22,1
38_B	Zeglis	4,50	21,5	16,8	13,2	22,2
38_C	Zeglis	7,50	21,6	16,9	13,4	22,3
39_A	Zeglis	1,50	13,0	8,3	4,8	13,7
39_B	Zeglis	4,50	13,3	8,5	5,0	14,0
39_C	Zeglis	7,50	13,8	9,1	5,6	14,5
40_A	Zeglis	1,50	0,7	-4,1	-7,6	1,4
40_B	Zeglis	4,50	1,4	-3,4	-6,9	2,1
40_C	Zeglis	7,50	2,3	-2,5	-6,0	3,0
GR01_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	3,00	23,9	19,1	15,6	24,5
GR01_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	6,00	23,5	18,8	15,2	24,2
GR01_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	9,00	24,1	19,4	15,9	24,8
GR01_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	12,00	24,4	19,6	16,1	25,1
GR01_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	15,00	24,2	19,5	15,9	24,9
GR01_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	18,00	24,5	19,8	16,2	25,2
GR02_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	21,00	22,7	18,0	14,5	23,4
GR02_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	24,00	22,7	18,0	14,5	23,4
GR02_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	27,00	22,7	18,0	14,4	23,4
GR02_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	30,00	22,7	18,0	14,4	23,4
GR02_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	33,00	22,7	17,9	14,4	23,4
GR02_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	36,00	22,6	17,9	14,4	23,3
GR03_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	39,00	22,6	17,9	14,4	23,3
GR03_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	42,00	22,6	17,9	14,3	23,3
GR03_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	0,10	24,7	20,0	16,4	25,4
GR04_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	3,00	21,1	16,4	12,8	21,8
GR04_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	6,00	20,8	16,0	12,5	21,5
GR04_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	9,00	21,0	16,3	12,7	21,7
GR04_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	12,00	21,7	17,0	13,4	22,4
GR04_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	15,00	22,4	17,6	14,1	23,1
GR04_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	18,00	22,9	18,1	14,6	23,6
GR05_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	21,00	22,0	17,3	13,7	22,7
GR05_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	24,00	21,7	17,0	13,5	22,4
GR05_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	27,00	21,7	17,0	13,5	22,4
GR05_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	30,00	21,7	17,0	13,4	22,4
GR05_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	0,10	21,4	16,7	13,1	22,1
GR06_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	3,00	13,6	8,9	5,4	14,3
GR06_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	6,00	13,8	9,1	5,6	14,5
GR06_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	9,00	10,0	5,3	1,7	10,7
GR06_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	12,00	10,8	6,1	2,6	11,5
GR06_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	15,00	11,9	7,1	3,6	12,6
GR06_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	18,00	13,0	8,2	4,7	13,7
GR07_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	21,00	14,2	9,5	5,9	14,9
GR08_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	21,00	--	--	--	--
GR09_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	3,00	8,3	3,6	0,0	9,0
GR09_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	6,00	8,7	3,9	0,4	9,4
GR09_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	9,00	7,0	2,2	-1,3	7,7
GR09_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	12,00	0,1	-4,7	-8,2	0,8
GR09_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	15,00	--	--	--	--
GR09_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	18,00	--	--	--	--
GR10_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	4,8	0,1	-3,5	5,5
GR10_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	5,0	0,2	-3,3	5,7
GR10_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	-7,0	-11,8	-15,3	-6,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN zonder brug
LAcq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kamerlingh Onnesstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
GR10_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	--	--	--	--
GR10_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	--	--	--	--
GR10_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	--	--	--	--
GR11_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	--	--	--	--
GR11_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	--	--	--	--
GR11_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	--	--	--	--
GR12_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	--	--	--	--
GR12_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	--	--	--	--
GR12_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	--	--	--	--
GR13_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	6,6	1,9	-1,7	7,3
GR13_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	7,0	2,2	-1,3	7,7
GR13_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	3,9	-0,8	-4,4	4,6
GR13_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	--	--	--	--
GR13_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	--	--	--	--
GR13_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	--	--	--	--
GR14_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	12,4	7,7	4,2	13,1
GR14_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	12,3	7,6	4,0	13,0
GR14_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	11,4	6,7	3,1	12,1
GR14_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	--	--	--	--
GR14_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	--	--	--	--
GR14_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	--	--	--	--
GR15_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	--	--	--	--
GR15_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	--	--	--	--
GR15_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	--	--	--	--
GR15_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	30,00	--	--	--	--
GR15_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	33,00	--	--	--	--
GR15_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	36,00	--	--	--	--
GR16_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	--	--	--	--
GR16_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	--	--	--	--
GR16_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	--	--	--	--
GR16_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	30,00	--	--	--	--
GR16_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	33,00	--	--	--	--
GR16_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	36,00	--	--	--	--
GR17_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	12,8	8,0	4,5	13,4
GR17_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	12,6	7,9	4,3	13,3
GR17_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	11,8	7,1	3,5	12,5
GR17_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	--	--	--	--
GR17_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	--	--	--	--
GR17_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	--	--	--	--
nb-01a_A	geprojecteerde woningen	3,00	17,4	12,7	9,2	18,1
nb-01a_B	geprojecteerde woningen	6,00	21,5	16,8	13,3	22,2
nb-01a_C	geprojecteerde woningen	9,00	21,3	16,5	13,0	22,0
nb-01a_D	geprojecteerde woningen	12,00	19,4	14,6	11,1	20,1
nb-01a_E	geprojecteerde woningen	15,00	19,6	14,9	11,3	20,3
nb-02a_A	geprojecteerde woningen	3,00	18,7	14,0	10,4	19,4
nb-02a_B	geprojecteerde woningen	6,00	21,7	16,9	13,4	22,4
nb-02a_C	geprojecteerde woningen	9,00	21,7	17,0	13,5	22,4
nb-02a_D	geprojecteerde woningen	12,00	21,8	17,1	13,5	22,5
nb-02a_E	geprojecteerde woningen	15,00	22,0	17,3	13,7	22,7
nb-03a_A	geprojecteerde woningen	3,00	7,8	3,1	-0,4	8,5
nb-03a_B	geprojecteerde woningen	6,00	10,8	6,1	2,6	11,5
nb-03a_C	geprojecteerde woningen	9,00	11,6	6,9	3,3	12,3
nb-03a_D	geprojecteerde woningen	12,00	12,2	7,5	3,9	12,9
nb-03a_E	geprojecteerde woningen	15,00	12,7	7,9	4,4	13,4
nb-04a_A	geprojecteerde woningen	3,00	7,8	3,1	-0,5	8,5
nb-04a_B	geprojecteerde woningen	6,00	12,0	7,3	3,7	12,7
nb-04a_C	geprojecteerde woningen	9,00	12,8	8,0	4,5	13,5
nb-04a_D	geprojecteerde woningen	12,00	-5,2	-10,0	-13,5	-4,5
nb-04a_E	geprojecteerde woningen	15,00	-6,1	-10,8	-14,3	-5,4
nb-05a_A	geprojecteerde woningen	3,00	8,4	3,7	0,1	9,1
nb-05a_B	geprojecteerde woningen	6,00	9,1	4,4	0,8	9,8
nb-05a_C	geprojecteerde woningen	9,00	8,6	3,9	0,3	9,3
nb-05a_D	geprojecteerde woningen	12,00	9,4	4,6	1,1	10,1
nb-05a_E	geprojecteerde woningen	15,00	5,4	0,6	-2,9	6,1
nb-05a_F	geprojecteerde woningen	18,00	5,8	1,0	-2,5	6,5
nb-05b_A	geprojecteerde woningen	18,00	6,4	1,7	-1,8	7,1
nb-05b_B	geprojecteerde woningen	24,00	8,9	4,1	0,6	9,6
nb-05b_C	geprojecteerde woningen	27,00	11,0	6,3	2,7	11,7
nb-05b_D	geprojecteerde woningen	30,00	16,9	12,2	8,6	17,6
nb-05b_E	geprojecteerde woningen	33,00	20,5	15,8	12,2	21,2
nb-05b_F	geprojecteerde woningen	36,00	21,1	16,4	12,9	21,8
nb-06a_A	geprojecteerde woningen	3,00	6,3	1,6	-2,0	7,0
nb-06a_B	geprojecteerde woningen	6,00	6,4	1,7	-1,9	7,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN zonder brug
LAcq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kamerlingh Onnesstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
nb-06a_C	geprojecteerde woningen	9,00	4,2	-0,5	-4,0	4,9
nb-06a_D	geprojecteerde woningen	12,00	1,9	-2,8	-6,4	2,6
nb-06a_E	geprojecteerde woningen	15,00	2,1	-2,6	-6,2	2,8
nb-06a_F	geprojecteerde woningen	18,00	3,0	-1,7	-5,3	3,7
nb-06b_A	geprojecteerde woningen	18,00	3,0	-1,7	-5,3	3,7
nb-06b_B	geprojecteerde woningen	24,00	7,6	2,9	-0,7	8,3
nb-06b_C	geprojecteerde woningen	27,00	10,5	5,7	2,2	11,2
nb-06b_D	geprojecteerde woningen	30,00	15,1	10,4	6,8	15,8
nb-06b_E	geprojecteerde woningen	33,00	18,8	14,1	10,5	19,5
nb-06b_F	geprojecteerde woningen	36,00	19,6	14,9	11,3	20,3
nb-07a_A	geprojecteerde woningen	3,00	5,3	0,6	-2,9	6,0
nb-07a_B	geprojecteerde woningen	6,00	7,0	2,3	-1,2	7,7
nb-07a_C	geprojecteerde woningen	9,00	7,3	2,6	-1,0	8,0
nb-07a_D	geprojecteerde woningen	12,00	7,2	2,5	-1,1	7,9
nb-07a_E	geprojecteerde woningen	15,00	-8,6	-13,4	-16,9	-7,9
nb-07a_F	geprojecteerde woningen	18,00	-7,1	-11,8	-15,3	-6,4
nb-07b_A	geprojecteerde woningen	18,00	-5,5	-10,3	-13,8	-4,8
nb-07b_B	geprojecteerde woningen	24,00	-3,3	-8,0	-11,6	-2,6
nb-07b_C	geprojecteerde woningen	27,00	-3,9	-8,6	-12,1	-3,2
nb-07b_D	geprojecteerde woningen	30,00	-4,8	-9,5	-13,1	-4,1
nb-07b_E	geprojecteerde woningen	33,00	--	--	--	--
nb-07b_F	geprojecteerde woningen	36,00	--	--	--	--
nb-08a_A	geprojecteerde woningen	3,00	16,2	11,4	7,9	16,9
nb-08a_B	geprojecteerde woningen	6,00	17,5	12,8	9,3	18,2
nb-08a_C	geprojecteerde woningen	9,00	17,5	12,8	9,3	18,2
nb-08a_D	geprojecteerde woningen	12,00	17,5	12,8	9,2	18,2
nb-08a_E	geprojecteerde woningen	15,00	18,1	13,4	9,8	18,8
nb-08a_F	geprojecteerde woningen	18,00	18,2	13,5	9,9	18,9
nb-08b_A	geprojecteerde woningen	21,00	--	--	--	--
nb-08b_B	geprojecteerde woningen	24,00	--	--	--	--
nb-08b_C	geprojecteerde woningen	27,00	--	--	--	--
nb-09a_A	geprojecteerde woningen	3,00	19,8	15,1	11,5	20,5
nb-09a_B	geprojecteerde woningen	6,00	21,6	16,9	13,3	22,3
nb-09a_C	geprojecteerde woningen	9,00	21,3	16,6	13,0	22,0
nb-09a_D	geprojecteerde woningen	12,00	21,3	16,5	13,0	22,0
nb-09a_E	geprojecteerde woningen	15,00	21,3	16,6	13,0	22,0
nb-09a_F	geprojecteerde woningen	18,00	21,5	16,8	13,2	22,2
nb-09b_A	geprojecteerde woningen	21,00	20,0	15,3	11,7	20,7
nb-09b_B	geprojecteerde woningen	24,00	20,3	15,6	12,0	21,0
nb-09b_C	geprojecteerde woningen	27,00	20,6	15,9	12,3	21,3
nb-10a_A	geprojecteerde woningen	3,00	17,5	12,8	9,3	18,2
nb-10a_B	geprojecteerde woningen	6,00	19,9	15,2	11,6	20,6
nb-10a_C	geprojecteerde woningen	9,00	19,9	15,2	11,6	20,6
nb-10a_D	geprojecteerde woningen	12,00	20,0	15,3	11,7	20,7
nb-10a_E	geprojecteerde woningen	15,00	20,1	15,3	11,8	20,8
nb-10a_F	geprojecteerde woningen	18,00	21,0	16,2	12,7	21,7
nb-10b_A	geprojecteerde woningen	21,00	20,7	16,0	12,5	21,4
nb-10b_B	geprojecteerde woningen	24,00	21,1	16,4	12,9	21,8
nb-10b_C	geprojecteerde woningen	27,00	21,4	16,7	13,1	22,1
nb-11a_A	geprojecteerde woningen	3,00	13,5	8,8	5,2	14,2
nb-11a_B	geprojecteerde woningen	6,00	16,0	11,3	7,8	16,7
nb-11a_C	geprojecteerde woningen	9,00	16,0	11,2	7,7	16,6
nb-11a_D	geprojecteerde woningen	12,00	15,8	11,1	7,5	16,5
nb-11a_E	geprojecteerde woningen	15,00	16,1	11,3	7,8	16,8
nb-12a_A	geprojecteerde woningen	3,00	21,2	16,5	12,9	21,9
nb-12a_B	geprojecteerde woningen	6,00	22,7	17,9	14,4	23,4
nb-12a_C	geprojecteerde woningen	9,00	22,5	17,8	14,2	23,2
nb-12a_D	geprojecteerde woningen	12,00	22,4	17,6	14,1	23,1
nb-12a_E	geprojecteerde woningen	15,00	22,4	17,6	14,1	23,1
nb-13a_A	geprojecteerde woningen	3,00	18,0	13,2	9,7	18,7
nb-13a_B	geprojecteerde woningen	6,00	21,8	17,1	13,6	22,5
nb-13a_C	geprojecteerde woningen	9,00	22,0	17,2	13,7	22,7
nb-13a_D	geprojecteerde woningen	12,00	21,7	17,0	13,4	22,4
nb-13a_E	geprojecteerde woningen	15,00	21,8	17,1	13,5	22,5
nb-14a_A	geprojecteerde woningen	3,00	19,6	14,9	11,3	20,3
nb-14a_B	geprojecteerde woningen	6,00	23,2	18,4	14,9	23,9
nb-14a_C	geprojecteerde woningen	9,00	23,7	18,9	15,4	24,4
nb-14a_D	geprojecteerde woningen	12,00	23,7	19,0	15,5	24,4
nb-14a_E	geprojecteerde woningen	15,00	23,9	19,1	15,6	24,6
nb-15a_A	geprojecteerde woningen	3,00	19,5	14,8	11,3	20,2
nb-15a_B	geprojecteerde woningen	6,00	23,4	18,7	15,2	24,1
nb-15a_C	geprojecteerde woningen	9,00	23,8	19,0	15,5	24,5
nb-15a_D	geprojecteerde woningen	12,00	23,9	19,2	15,6	24,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN zonder brug
LAcq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kamerlingh Onnesstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
nb-15a_E	geprojecteerde woningen	15,00	24,0	19,3	15,8	24,7
nb-16a_A	geprojecteerde woningen	3,00	18,9	14,2	10,7	19,6
nb-16a_B	geprojecteerde woningen	6,00	23,2	18,4	14,9	23,9
nb-16a_C	geprojecteerde woningen	9,00	23,5	18,8	15,3	24,2
nb-16a_D	geprojecteerde woningen	12,00	24,1	19,3	15,8	24,8
nb-16a_E	geprojecteerde woningen	15,00	24,5	19,8	16,2	25,2
nb-17a_A	geprojecteerde woningen	3,00	21,1	16,4	12,8	21,8
nb-17a_B	geprojecteerde woningen	6,00	23,4	18,7	15,2	24,1
nb-17a_C	geprojecteerde woningen	9,00	23,8	19,0	15,5	24,4
nb-17a_D	geprojecteerde woningen	12,00	24,2	19,5	16,0	24,9
nb-17a_E	geprojecteerde woningen	15,00	24,6	19,8	16,3	25,3
nb-18b_A	geprojecteerde woningen	18,00	15,6	10,9	7,4	16,3
nb-18b_B	geprojecteerde woningen	21,00	16,5	11,8	8,2	17,2
nb-18b_C	geprojecteerde woningen	24,00	17,7	13,0	9,4	18,4
nb-19b_A	geprojecteerde woningen	18,00	16,7	12,0	8,4	17,4
nb-19b_B	geprojecteerde woningen	21,00	18,4	13,6	10,1	19,1
nb-19b_C	geprojecteerde woningen	24,00	21,7	17,0	13,5	22,4
nb-20b_A	geprojecteerde woningen	18,00	20,1	15,3	11,8	20,8
nb-20b_B	geprojecteerde woningen	21,00	21,6	16,8	13,3	22,3
nb-20b_C	geprojecteerde woningen	24,00	22,5	17,7	14,2	23,2
nb-21b_A	geprojecteerde woningen	18,00	18,0	13,3	9,8	18,7
nb-21b_B	geprojecteerde woningen	21,00	18,7	14,0	10,5	19,4
nb-21b_C	geprojecteerde woningen	24,00	21,8	17,1	13,5	22,5
nb-22b_A	geprojecteerde woningen	18,00	20,6	15,9	12,4	21,3
nb-22b_B	geprojecteerde woningen	21,00	23,0	18,3	14,7	23,7
nb-22b_C	geprojecteerde woningen	24,00	23,9	19,1	15,6	24,6
nb-23b_A	geprojecteerde woningen	18,00	16,7	12,0	8,5	17,4
nb-23b_B	geprojecteerde woningen	21,00	18,6	13,9	10,3	19,3
nb-23b_C	geprojecteerde woningen	24,00	22,7	18,0	14,4	23,4
nb-24b_A	geprojecteerde woningen	18,00	22,1	17,4	13,9	22,8
nb-24b_B	geprojecteerde woningen	21,00	23,9	19,1	15,6	24,6
nb-24b_C	geprojecteerde woningen	24,00	24,4	19,7	16,2	25,1
nb-25b_A	geprojecteerde woningen	18,00	18,2	13,5	9,9	18,9
nb-25b_B	geprojecteerde woningen	21,00	19,0	14,3	10,7	19,7
nb-25b_C	geprojecteerde woningen	24,00	19,7	15,0	11,5	20,4
nb-26c_A	geprojecteerde woningen	33,00	-13,2	-17,9	-21,5	-12,5
nb-26c_B	geprojecteerde woningen	36,00	-12,9	-17,6	-21,2	-12,2
nb-26c_C	geprojecteerde woningen	39,00	-12,6	-17,3	-20,9	-11,9
nb-26c_D	geprojecteerde woningen	42,00	-12,3	-17,0	-20,6	-11,6
nb-27a_A	geprojecteerde woningen	3,00	17,1	12,3	8,8	17,8
nb-27a_B	geprojecteerde woningen	6,00	19,3	14,6	11,1	20,0
nb-27a_C	geprojecteerde woningen	9,00	19,4	14,7	11,2	20,1
nb-27a_D	geprojecteerde woningen	12,00	20,2	15,5	12,0	20,9
nb-27a_E	geprojecteerde woningen	15,00	20,8	16,0	12,5	21,5
nb-27a_F	geprojecteerde woningen	18,00	21,2	16,4	12,9	21,9
nb-27b_A	geprojecteerde woningen	21,00	2,5	-2,3	-5,8	3,2
nb-27b_B	geprojecteerde woningen	24,00	9,6	4,9	1,3	10,3
nb-27b_C	geprojecteerde woningen	27,00	-5,9	-10,6	-14,2	-5,2
nb-27b_D	geprojecteerde woningen	30,00	-5,7	-10,4	-13,9	-5,0
nb-27b_E	geprojecteerde woningen	0,10	17,0	12,2	8,7	17,7
nb-28a_A	geprojecteerde woningen	3,00	23,5	18,8	15,3	24,2
nb-28a_B	geprojecteerde woningen	6,00	25,5	20,7	17,2	26,2
nb-28a_C	geprojecteerde woningen	9,00	25,9	21,2	17,6	26,6
nb-28a_D	geprojecteerde woningen	12,00	24,9	20,1	16,6	25,6
nb-28a_E	geprojecteerde woningen	15,00	25,3	20,5	17,0	26,0
nb-28a_F	geprojecteerde woningen	18,00	25,9	21,2	17,7	26,6
nb-28b_A	geprojecteerde woningen	21,00	26,9	22,2	18,7	27,6
nb-28b_B	geprojecteerde woningen	24,00	27,3	22,5	19,0	28,0
nb-28b_C	geprojecteerde woningen	27,00	27,7	23,0	19,5	28,4
nb-28b_D	geprojecteerde woningen	30,00	27,7	22,9	19,4	28,3
nb-28b_E	geprojecteerde woningen	0,10	23,1	18,4	14,8	23,8
nb-29a_A	geprojecteerde woningen	3,00	23,9	19,2	15,7	24,6
nb-29a_B	geprojecteerde woningen	6,00	25,9	21,2	17,7	26,6
nb-29a_C	geprojecteerde woningen	9,00	27,0	22,3	18,8	27,7
nb-29a_D	geprojecteerde woningen	12,00	26,7	21,9	18,4	27,4
nb-29a_E	geprojecteerde woningen	15,00	27,2	22,5	18,9	27,9
nb-29a_F	geprojecteerde woningen	18,00	27,7	23,0	19,5	28,4
nb-29b_A	geprojecteerde woningen	21,00	28,5	23,8	20,3	29,2
nb-29b_B	geprojecteerde woningen	24,00	28,7	23,9	20,4	29,3
nb-29b_C	geprojecteerde woningen	27,00	28,3	23,6	20,0	29,0
nb-29b_D	geprojecteerde woningen	30,00	28,6	23,8	20,3	29,2
nb-29c_A	geprojecteerde woningen	33,00	28,9	24,1	20,6	29,6
nb-29c_B	geprojecteerde woningen	36,00	29,0	24,2	20,7	29,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN zonder brug
LAcq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kamerlingh Onnestraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
nb-29c_C	geprojecteerde woningen	39,00	29,0	24,3	20,8	29,7
nb-29c_D	geprojecteerde woningen	42,00	29,1	24,4	20,9	29,8
nb-29c_E	geprojecteerde woningen	0,10	22,5	17,8	14,2	23,2
nb-30a_A	geprojecteerde woningen	3,00	27,0	22,2	18,7	27,7
nb-30a_B	geprojecteerde woningen	6,00	27,5	22,8	19,3	28,2
nb-30a_C	geprojecteerde woningen	9,00	28,8	24,1	20,6	29,5
nb-30a_D	geprojecteerde woningen	12,00	29,3	24,5	21,0	30,0
nb-30a_E	geprojecteerde woningen	15,00	29,7	24,9	21,4	30,4
nb-30a_F	geprojecteerde woningen	18,00	30,1	25,3	21,8	30,8
nb-30b_A	geprojecteerde woningen	21,00	30,0	25,2	21,7	30,7
nb-30b_B	geprojecteerde woningen	24,00	30,2	25,5	22,0	30,9
nb-30b_C	geprojecteerde woningen	27,00	30,1	25,4	21,8	30,8
nb-30b_D	geprojecteerde woningen	30,00	30,0	25,2	21,7	30,7
nb-30c_A	geprojecteerde woningen	33,00	29,5	24,8	21,2	30,2
nb-30c_B	geprojecteerde woningen	36,00	29,8	25,0	21,5	30,5
nb-30c_C	geprojecteerde woningen	39,00	30,0	25,3	21,7	30,7
nb-30c_D	geprojecteerde woningen	42,00	30,1	25,4	21,9	30,8
nb-30c_E	geprojecteerde woningen	0,10	25,5	20,7	17,2	26,1

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN zonder brug
LAcq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Alexander Flemingstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31_A	Zeglis	1,50	19,0	14,3	10,8	19,7
31_B	Zeglis	4,50	19,6	14,8	11,3	20,3
31_C	Zeglis	7,50	20,2	15,5	12,0	20,9
32_A	Zeglis	1,50	19,4	14,6	11,1	20,1
32_B	Zeglis	4,50	19,8	15,0	11,5	20,5
32_C	Zeglis	7,50	20,1	15,3	11,8	20,8
33_A	Zeglis	1,50	18,4	13,6	10,1	19,1
33_B	Zeglis	4,50	18,9	14,2	10,7	19,6
33_C	Zeglis	7,50	21,0	16,2	12,7	21,7
34_A	Zeglis	1,50	15,8	11,1	7,6	16,5
34_B	Zeglis	4,50	15,8	11,1	7,6	16,5
34_C	Zeglis	7,50	16,0	11,3	7,8	16,7
35_A	Zeglis	1,50	19,5	14,8	11,3	20,2
35_B	Zeglis	4,50	20,1	15,4	11,9	20,8
35_C	Zeglis	7,50	21,0	16,2	12,7	21,7
36_A	Zeglis	1,50	22,4	17,7	14,2	23,1
36_B	Zeglis	4,50	23,3	18,6	15,0	24,0
36_C	Zeglis	7,50	25,5	20,8	17,3	26,2
37_A	Zeglis	1,50	18,5	13,8	10,3	19,2
37_B	Zeglis	4,50	18,7	13,9	10,4	19,4
37_C	Zeglis	7,50	19,2	14,4	10,9	19,9
38_A	Zeglis	1,50	17,9	13,1	9,6	18,6
38_B	Zeglis	4,50	18,0	13,2	9,7	18,7
38_C	Zeglis	7,50	18,4	13,7	10,2	19,1
39_A	Zeglis	1,50	12,4	7,6	4,1	13,1
39_B	Zeglis	4,50	12,5	7,8	4,3	13,2
39_C	Zeglis	7,50	12,7	8,0	4,5	13,4
40_A	Zeglis	1,50	10,5	5,7	2,2	11,2
40_B	Zeglis	4,50	11,3	6,5	3,0	12,0
40_C	Zeglis	7,50	12,2	7,4	3,9	12,9
GR01_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	3,00	17,2	12,5	9,0	17,9
GR01_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	6,00	17,6	12,8	9,3	18,3
GR01_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	9,00	6,8	2,1	-1,4	7,6
GR01_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	12,00	--	--	--	--
GR01_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	15,00	--	--	--	--
GR01_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	18,00	--	--	--	--
GR02_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	21,00	--	--	--	--
GR02_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	24,00	--	--	--	--
GR02_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	27,00	--	--	--	--
GR02_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	30,00	--	--	--	--
GR02_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	33,00	--	--	--	--
GR02_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	36,00	--	--	--	--
GR03_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	39,00	--	--	--	--
GR03_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	42,00	--	--	--	--
GR03_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	0,10	16,7	11,9	8,4	17,4
GR04_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	3,00	--	--	--	--
GR04_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	6,00	--	--	--	--
GR04_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	9,00	--	--	--	--
GR04_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	12,00	--	--	--	--
GR04_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	15,00	--	--	--	--
GR04_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	18,00	--	--	--	--
GR05_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	21,00	--	--	--	--
GR05_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	24,00	--	--	--	--
GR05_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	27,00	--	--	--	--
GR05_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	30,00	--	--	--	--
GR05_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	0,10	1,5	-3,2	-6,7	2,3
GR06_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	3,00	11,2	6,4	2,9	11,9
GR06_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	6,00	11,1	6,4	2,9	11,8
GR06_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	9,00	0,6	-4,1	-7,6	1,3
GR06_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	12,00	--	--	--	--
GR06_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	15,00	--	--	--	--
GR06_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	18,00	--	--	--	--
GR07_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	21,00	--	--	--	--
GR08_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	21,00	--	--	--	--
GR09_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	3,00	14,2	9,5	6,0	14,9
GR09_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	6,00	14,3	9,5	6,0	15,0
GR09_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	9,00	7,5	2,8	-0,7	8,3
GR09_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	12,00	--	--	--	--
GR09_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	15,00	--	--	--	--
GR09_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	18,00	--	--	--	--
GR10_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	12,8	8,0	4,5	13,5
GR10_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	12,8	8,0	4,5	13,5
GR10_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	6,1	1,4	-2,1	6,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN zonder brug
LAcq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Alexander Flemingstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
GR10_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	--	--	--	--
GR10_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	--	--	--	--
GR10_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	--	--	--	--
GR11_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	--	--	--	--
GR11_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	--	--	--	--
GR11_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	--	--	--	--
GR12_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	--	--	--	--
GR12_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	--	--	--	--
GR12_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	--	--	--	--
GR13_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	13,4	8,6	5,1	14,1
GR13_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	13,5	8,7	5,2	14,2
GR13_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	8,3	3,5	0,0	9,0
GR13_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	--	--	--	--
GR13_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	--	--	--	--
GR13_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	--	--	--	--
GR14_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	13,1	8,4	4,9	13,8
GR14_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	13,3	8,5	5,0	14,0
GR14_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	9,5	4,8	1,3	10,2
GR14_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	--	--	--	--
GR14_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	--	--	--	--
GR14_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	--	--	--	--
GR15_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	--	--	--	--
GR15_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	--	--	--	--
GR15_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	--	--	--	--
GR15_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	30,00	--	--	--	--
GR15_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	33,00	--	--	--	--
GR15_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	36,00	--	--	--	--
GR16_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	--	--	--	--
GR16_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	--	--	--	--
GR16_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	--	--	--	--
GR16_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	30,00	--	--	--	--
GR16_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	33,00	--	--	--	--
GR16_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	36,00	--	--	--	--
GR17_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	12,6	7,8	4,3	13,3
GR17_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	12,6	7,9	4,4	13,3
GR17_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	9,5	4,8	1,3	10,2
GR17_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	--	--	--	--
GR17_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	--	--	--	--
GR17_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	--	--	--	--
nb-01a_A	geprojecteerde woningen	3,00	27,5	22,8	19,3	28,2
nb-01a_B	geprojecteerde woningen	6,00	31,3	26,6	23,1	32,1
nb-01a_C	geprojecteerde woningen	9,00	34,1	29,3	25,8	34,8
nb-01a_D	geprojecteerde woningen	12,00	34,7	29,9	26,4	35,4
nb-01a_E	geprojecteerde woningen	15,00	35,1	30,4	26,9	35,8
nb-02a_A	geprojecteerde woningen	3,00	31,3	26,6	23,0	32,0
nb-02a_B	geprojecteerde woningen	6,00	32,4	27,6	24,1	33,1
nb-02a_C	geprojecteerde woningen	9,00	35,0	30,2	26,7	35,7
nb-02a_D	geprojecteerde woningen	12,00	36,2	31,4	27,9	36,9
nb-02a_E	geprojecteerde woningen	15,00	36,7	32,0	28,4	37,4
nb-03a_A	geprojecteerde woningen	3,00	17,9	13,1	9,6	18,6
nb-03a_B	geprojecteerde woningen	6,00	18,6	13,9	10,3	19,3
nb-03a_C	geprojecteerde woningen	9,00	21,9	17,2	13,7	22,6
nb-03a_D	geprojecteerde woningen	12,00	24,4	19,7	16,2	25,1
nb-03a_E	geprojecteerde woningen	15,00	26,1	21,4	17,9	26,8
nb-04a_A	geprojecteerde woningen	3,00	17,2	12,5	9,0	17,9
nb-04a_B	geprojecteerde woningen	6,00	18,3	13,5	10,0	19,0
nb-04a_C	geprojecteerde woningen	9,00	21,1	16,4	12,9	21,8
nb-04a_D	geprojecteerde woningen	12,00	1,9	-2,8	-6,3	2,6
nb-04a_E	geprojecteerde woningen	15,00	2,7	-2,0	-5,5	3,4
nb-05a_A	geprojecteerde woningen	3,00	25,4	20,7	17,2	26,1
nb-05a_B	geprojecteerde woningen	6,00	27,9	23,2	19,7	28,6
nb-05a_C	geprojecteerde woningen	9,00	31,6	26,9	23,4	32,3
nb-05a_D	geprojecteerde woningen	12,00	33,0	28,2	24,7	33,7
nb-05a_E	geprojecteerde woningen	15,00	33,5	28,8	25,3	34,3
nb-05a_F	geprojecteerde woningen	18,00	33,6	28,9	25,4	34,3
nb-05b_A	geprojecteerde woningen	18,00	33,4	28,6	25,1	34,1
nb-05b_B	geprojecteerde woningen	24,00	34,1	29,3	25,8	34,8
nb-05b_C	geprojecteerde woningen	27,00	34,2	29,5	26,0	34,9
nb-05b_D	geprojecteerde woningen	30,00	34,5	29,7	26,2	35,2
nb-05b_E	geprojecteerde woningen	33,00	35,0	30,3	26,8	35,7
nb-05b_F	geprojecteerde woningen	36,00	36,0	31,3	27,8	36,7
nb-06a_A	geprojecteerde woningen	3,00	22,8	18,0	14,5	23,5
nb-06a_B	geprojecteerde woningen	6,00	24,7	20,0	16,5	25,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN zonder brug
LAcq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Alexander Flemingstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
nb-06a_C	geprojecteerde woningen	9,00	26,8	22,1	18,6	27,5
nb-06a_D	geprojecteerde woningen	12,00	27,6	22,9	19,4	28,3
nb-06a_E	geprojecteerde woningen	15,00	28,0	23,2	19,7	28,7
nb-06a_F	geprojecteerde woningen	18,00	28,4	23,7	20,1	29,1
nb-06b_A	geprojecteerde woningen	18,00	27,6	22,9	19,4	28,3
nb-06b_B	geprojecteerde woningen	24,00	28,1	23,4	19,9	28,8
nb-06b_C	geprojecteerde woningen	27,00	28,8	24,1	20,6	29,5
nb-06b_D	geprojecteerde woningen	30,00	28,6	23,8	20,3	29,3
nb-06b_E	geprojecteerde woningen	33,00	32,2	27,4	23,9	32,9
nb-06b_F	geprojecteerde woningen	36,00	34,5	29,8	26,3	35,3
nb-07a_A	geprojecteerde woningen	3,00	13,5	8,8	5,3	14,3
nb-07a_B	geprojecteerde woningen	6,00	15,0	10,3	6,8	15,7
nb-07a_C	geprojecteerde woningen	9,00	17,3	12,6	9,1	18,0
nb-07a_D	geprojecteerde woningen	12,00	15,1	10,4	6,9	15,8
nb-07a_E	geprojecteerde woningen	15,00	13,7	9,0	5,5	14,4
nb-07a_F	geprojecteerde woningen	18,00	-3,4	-8,2	-11,7	-2,7
nb-07b_A	geprojecteerde woningen	18,00	-3,4	-8,2	-11,7	-2,7
nb-07b_B	geprojecteerde woningen	24,00	--	--	--	--
nb-07b_C	geprojecteerde woningen	27,00	--	--	--	--
nb-07b_D	geprojecteerde woningen	30,00	--	--	--	--
nb-07b_E	geprojecteerde woningen	33,00	--	--	--	--
nb-07b_F	geprojecteerde woningen	36,00	--	--	--	--
nb-08a_A	geprojecteerde woningen	3,00	23,4	18,7	15,2	24,1
nb-08a_B	geprojecteerde woningen	6,00	23,9	19,2	15,7	24,6
nb-08a_C	geprojecteerde woningen	9,00	25,5	20,7	17,2	26,2
nb-08a_D	geprojecteerde woningen	12,00	28,9	24,2	20,7	29,6
nb-08a_E	geprojecteerde woningen	15,00	29,8	25,1	21,6	30,5
nb-08a_F	geprojecteerde woningen	18,00	30,6	25,8	22,3	31,3
nb-08b_A	geprojecteerde woningen	21,00	-5,0	-9,7	-13,2	-4,3
nb-08b_B	geprojecteerde woningen	24,00	-5,1	-9,8	-13,3	-4,3
nb-08b_C	geprojecteerde woningen	27,00	--	--	--	--
nb-09a_A	geprojecteerde woningen	3,00	34,4	29,7	26,2	35,1
nb-09a_B	geprojecteerde woningen	6,00	35,2	30,4	26,9	35,9
nb-09a_C	geprojecteerde woningen	9,00	37,8	33,1	29,6	38,6
nb-09a_D	geprojecteerde woningen	12,00	39,0	34,2	30,7	39,7
nb-09a_E	geprojecteerde woningen	15,00	39,5	34,8	31,2	40,2
nb-09a_F	geprojecteerde woningen	18,00	39,9	35,2	31,7	40,7
nb-09b_A	geprojecteerde woningen	21,00	40,4	35,6	32,1	41,1
nb-09b_B	geprojecteerde woningen	24,00	39,9	35,2	31,7	40,7
nb-09b_C	geprojecteerde woningen	27,00	40,0	35,2	31,7	40,7
nb-10a_A	geprojecteerde woningen	3,00	34,5	29,8	26,3	35,3
nb-10a_B	geprojecteerde woningen	6,00	35,4	30,7	27,2	36,1
nb-10a_C	geprojecteerde woningen	9,00	37,6	32,9	29,3	38,3
nb-10a_D	geprojecteerde woningen	12,00	38,7	33,9	30,4	39,4
nb-10a_E	geprojecteerde woningen	15,00	39,2	34,5	31,0	39,9
nb-10a_F	geprojecteerde woningen	18,00	39,8	35,0	31,5	40,5
nb-10b_A	geprojecteerde woningen	21,00	39,9	35,2	31,7	40,7
nb-10b_B	geprojecteerde woningen	24,00	40,3	35,6	32,1	41,0
nb-10b_C	geprojecteerde woningen	27,00	40,3	35,6	32,0	41,0
nb-11a_A	geprojecteerde woningen	3,00	30,6	25,9	22,4	31,3
nb-11a_B	geprojecteerde woningen	6,00	30,5	25,8	22,3	31,2
nb-11a_C	geprojecteerde woningen	9,00	31,5	26,8	23,3	32,2
nb-11a_D	geprojecteerde woningen	12,00	32,1	27,3	23,8	32,8
nb-11a_E	geprojecteerde woningen	15,00	32,8	28,0	24,5	33,5
nb-12a_A	geprojecteerde woningen	3,00	38,6	33,8	30,3	39,3
nb-12a_B	geprojecteerde woningen	6,00	39,2	34,5	31,0	39,9
nb-12a_C	geprojecteerde woningen	9,00	40,4	35,7	32,2	41,1
nb-12a_D	geprojecteerde woningen	12,00	41,3	36,6	33,1	42,0
nb-12a_E	geprojecteerde woningen	15,00	41,9	37,1	33,6	42,6
nb-13a_A	geprojecteerde woningen	3,00	40,4	35,7	32,2	41,1
nb-13a_B	geprojecteerde woningen	6,00	41,7	37,0	33,5	42,5
nb-13a_C	geprojecteerde woningen	9,00	43,2	38,5	35,0	43,9
nb-13a_D	geprojecteerde woningen	12,00	44,0	39,2	35,7	44,7
nb-13a_E	geprojecteerde woningen	15,00	44,3	39,6	36,0	45,0
nb-14a_A	geprojecteerde woningen	3,00	46,0	41,3	37,8	46,7
nb-14a_B	geprojecteerde woningen	6,00	46,8	42,1	38,6	47,5
nb-14a_C	geprojecteerde woningen	9,00	47,4	42,7	39,1	48,1
nb-14a_D	geprojecteerde woningen	12,00	47,6	42,9	39,4	48,3
nb-14a_E	geprojecteerde woningen	15,00	47,5	42,7	39,2	48,2
nb-15a_A	geprojecteerde woningen	3,00	49,6	44,8	41,3	50,3
nb-15a_B	geprojecteerde woningen	6,00	49,7	45,0	41,5	50,4
nb-15a_C	geprojecteerde woningen	9,00	49,5	44,8	41,3	50,2
nb-15a_D	geprojecteerde woningen	12,00	49,0	44,2	40,7	49,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN zonder brug
LAcq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Alexander Flemingstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
nb-15a_E	geprojecteerde woningen	15,00	48,7	43,9	40,4	49,4
nb-16a_A	geprojecteerde woningen	3,00	42,8	38,0	34,5	43,5
nb-16a_B	geprojecteerde woningen	6,00	43,8	39,1	35,6	44,6
nb-16a_C	geprojecteerde woningen	9,00	44,3	39,6	36,1	45,0
nb-16a_D	geprojecteerde woningen	12,00	44,8	40,1	36,6	45,5
nb-16a_E	geprojecteerde woningen	15,00	44,9	40,2	36,6	45,6
nb-17a_A	geprojecteerde woningen	3,00	23,6	18,9	15,4	24,3
nb-17a_B	geprojecteerde woningen	6,00	24,5	19,8	16,3	25,2
nb-17a_C	geprojecteerde woningen	9,00	23,7	19,0	15,4	24,4
nb-17a_D	geprojecteerde woningen	12,00	7,7	3,0	-0,5	8,4
nb-17a_E	geprojecteerde woningen	15,00	--	--	--	--
nb-18b_A	geprojecteerde woningen	18,00	32,6	27,9	24,4	33,3
nb-18b_B	geprojecteerde woningen	21,00	33,2	28,5	24,9	33,9
nb-18b_C	geprojecteerde woningen	24,00	34,3	29,6	26,1	35,0
nb-19b_A	geprojecteerde woningen	18,00	34,8	30,1	26,5	35,5
nb-19b_B	geprojecteerde woningen	21,00	38,0	33,3	29,8	38,8
nb-19b_C	geprojecteerde woningen	24,00	38,7	34,0	30,5	39,4
nb-20b_A	geprojecteerde woningen	18,00	35,6	30,9	27,4	36,3
nb-20b_B	geprojecteerde woningen	21,00	41,0	36,2	32,7	41,7
nb-20b_C	geprojecteerde woningen	24,00	42,0	37,3	33,8	42,8
nb-21b_A	geprojecteerde woningen	18,00	36,0	31,2	27,7	36,7
nb-21b_B	geprojecteerde woningen	21,00	41,7	36,9	33,4	42,4
nb-21b_C	geprojecteerde woningen	24,00	43,5	38,7	35,2	44,2
nb-22b_A	geprojecteerde woningen	18,00	34,8	30,1	26,6	35,5
nb-22b_B	geprojecteerde woningen	21,00	41,2	36,5	33,0	42,0
nb-22b_C	geprojecteerde woningen	24,00	43,3	38,6	35,1	44,0
nb-23b_A	geprojecteerde woningen	18,00	33,3	28,6	25,1	34,0
nb-23b_B	geprojecteerde woningen	21,00	41,1	36,3	32,8	41,8
nb-23b_C	geprojecteerde woningen	24,00	43,2	38,5	35,0	44,0
nb-24b_A	geprojecteerde woningen	18,00	34,4	29,7	26,1	35,1
nb-24b_B	geprojecteerde woningen	21,00	40,7	36,0	32,5	41,4
nb-24b_C	geprojecteerde woningen	24,00	41,9	37,2	33,7	42,6
nb-25b_A	geprojecteerde woningen	18,00	26,2	21,4	17,9	26,9
nb-25b_B	geprojecteerde woningen	21,00	26,2	21,4	17,9	26,9
nb-25b_C	geprojecteerde woningen	24,00	26,2	21,4	17,9	26,9
nb-26c_A	geprojecteerde woningen	33,00	30,2	25,5	22,0	30,9
nb-26c_B	geprojecteerde woningen	36,00	36,6	31,8	28,3	37,3
nb-26c_C	geprojecteerde woningen	39,00	38,1	33,4	29,9	38,9
nb-26c_D	geprojecteerde woningen	42,00	38,6	33,8	30,3	39,3
nb-27a_A	geprojecteerde woningen	3,00	32,4	27,7	24,2	33,1
nb-27a_B	geprojecteerde woningen	6,00	34,0	29,3	25,8	34,7
nb-27a_C	geprojecteerde woningen	9,00	35,3	30,6	27,1	36,0
nb-27a_D	geprojecteerde woningen	12,00	36,9	32,2	28,7	37,6
nb-27a_E	geprojecteerde woningen	15,00	37,6	32,8	29,3	38,3
nb-27a_F	geprojecteerde woningen	18,00	38,5	33,8	30,3	39,2
nb-27b_A	geprojecteerde woningen	21,00	38,3	33,5	30,0	39,0
nb-27b_B	geprojecteerde woningen	24,00	38,6	33,8	30,3	39,3
nb-27b_C	geprojecteerde woningen	27,00	39,6	34,9	31,4	40,4
nb-27b_D	geprojecteerde woningen	30,00	40,1	35,4	31,9	40,8
nb-27b_E	geprojecteerde woningen	0,10	31,9	27,1	23,6	32,6
nb-28a_A	geprojecteerde woningen	3,00	37,0	32,2	28,7	37,7
nb-28a_B	geprojecteerde woningen	6,00	38,3	33,5	30,0	39,0
nb-28a_C	geprojecteerde woningen	9,00	39,8	35,1	31,6	40,5
nb-28a_D	geprojecteerde woningen	12,00	40,6	35,8	32,3	41,3
nb-28a_E	geprojecteerde woningen	15,00	41,1	36,3	32,8	41,8
nb-28a_F	geprojecteerde woningen	18,00	41,0	36,3	32,7	41,7
nb-28b_A	geprojecteerde woningen	21,00	40,7	36,0	32,5	41,4
nb-28b_B	geprojecteerde woningen	24,00	40,6	35,9	32,4	41,3
nb-28b_C	geprojecteerde woningen	27,00	40,6	35,9	32,4	41,3
nb-28b_D	geprojecteerde woningen	30,00	40,4	35,7	32,1	41,1
nb-28b_E	geprojecteerde woningen	0,10	35,4	30,6	27,1	36,1
nb-29a_A	geprojecteerde woningen	3,00	33,9	29,2	25,7	34,7
nb-29a_B	geprojecteerde woningen	6,00	35,1	30,4	26,9	35,8
nb-29a_C	geprojecteerde woningen	9,00	36,4	31,6	28,1	37,1
nb-29a_D	geprojecteerde woningen	12,00	38,4	33,6	30,1	39,1
nb-29a_E	geprojecteerde woningen	15,00	39,0	34,3	30,8	39,7
nb-29a_F	geprojecteerde woningen	18,00	39,0	34,3	30,8	39,7
nb-29b_A	geprojecteerde woningen	21,00	39,1	34,4	30,9	39,8
nb-29b_B	geprojecteerde woningen	24,00	38,9	34,2	30,7	39,6
nb-29b_C	geprojecteerde woningen	27,00	39,2	34,5	30,9	39,9
nb-29b_D	geprojecteerde woningen	30,00	39,1	34,3	30,8	39,8
nb-29c_A	geprojecteerde woningen	33,00	39,1	34,4	30,9	39,8
nb-29c_B	geprojecteerde woningen	36,00	39,2	34,4	30,9	39,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN zonder brug
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Alexander Flemingstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
nb-29c_C	geprojecteerde woningen	39,00	39,3	34,5	31,0	40,0
nb-29c_D	geprojecteerde woningen	42,00	39,2	34,4	30,9	39,9
nb-29c_E	geprojecteerde woningen	0,10	32,9	28,2	24,7	33,6
nb-30a_A	geprojecteerde woningen	3,00	24,6	19,8	16,3	25,3
nb-30a_B	geprojecteerde woningen	6,00	24,8	20,1	16,5	25,5
nb-30a_C	geprojecteerde woningen	9,00	18,0	13,2	9,7	18,7
nb-30a_D	geprojecteerde woningen	12,00	--	--	--	--
nb-30a_E	geprojecteerde woningen	15,00	--	--	--	--
nb-30a_F	geprojecteerde woningen	18,00	--	--	--	--
nb-30b_A	geprojecteerde woningen	21,00	--	--	--	--
nb-30b_B	geprojecteerde woningen	24,00	--	--	--	--
nb-30b_C	geprojecteerde woningen	27,00	--	--	--	--
nb-30b_D	geprojecteerde woningen	30,00	--	--	--	--
nb-30c_A	geprojecteerde woningen	33,00	--	--	--	--
nb-30c_B	geprojecteerde woningen	36,00	--	--	--	--
nb-30c_C	geprojecteerde woningen	39,00	--	--	--	--
nb-30c_D	geprojecteerde woningen	42,00	--	--	--	--
nb-30c_E	geprojecteerde woningen	0,10	18,3	13,5	10,0	19,0

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN zonder brug
LAcq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schermerweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31_A	Zeglis	1,50	41,8	39,0	33,2	42,7
31_B	Zeglis	4,50	42,6	39,8	34,0	43,5
31_C	Zeglis	7,50	43,6	40,8	35,0	44,5
32_A	Zeglis	1,50	41,2	38,4	32,6	42,1
32_B	Zeglis	4,50	41,6	38,8	33,0	42,5
32_C	Zeglis	7,50	42,5	39,6	33,9	43,4
33_A	Zeglis	1,50	41,7	38,9	33,1	42,6
33_B	Zeglis	4,50	42,4	39,6	33,9	43,4
33_C	Zeglis	7,50	43,3	40,5	34,7	44,2
34_A	Zeglis	1,50	40,3	37,5	31,7	41,2
34_B	Zeglis	4,50	40,8	38,0	32,2	41,7
34_C	Zeglis	7,50	41,6	38,8	33,1	42,6
35_A	Zeglis	1,50	39,5	36,7	31,0	40,5
35_B	Zeglis	4,50	39,9	37,1	31,4	40,9
35_C	Zeglis	7,50	40,7	37,9	32,1	41,6
36_A	Zeglis	1,50	38,9	36,1	30,3	39,8
36_B	Zeglis	4,50	39,1	36,3	30,6	40,1
36_C	Zeglis	7,50	39,8	37,0	31,2	40,8
37_A	Zeglis	1,50	38,0	35,2	29,4	38,9
37_B	Zeglis	4,50	38,1	35,3	29,5	39,0
37_C	Zeglis	7,50	38,7	35,9	30,1	39,6
38_A	Zeglis	1,50	34,6	31,7	26,0	35,5
38_B	Zeglis	4,50	34,3	31,5	25,7	35,2
38_C	Zeglis	7,50	34,5	31,6	25,9	35,4
39_A	Zeglis	1,50	24,5	21,7	15,9	25,4
39_B	Zeglis	4,50	24,4	21,6	15,8	25,4
39_C	Zeglis	7,50	24,4	21,6	15,8	25,3
40_A	Zeglis	1,50	17,7	14,8	9,1	18,6
40_B	Zeglis	4,50	18,8	15,9	10,2	19,7
40_C	Zeglis	7,50	19,5	16,7	10,9	20,4
GR01_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	3,00	39,1	36,3	30,5	40,0
GR01_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	6,00	40,2	37,4	31,6	41,1
GR01_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	9,00	40,6	37,8	32,0	41,6
GR01_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	12,00	40,1	37,3	31,5	41,1
GR01_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	15,00	40,0	37,2	31,4	41,0
GR01_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	18,00	39,8	37,0	31,2	40,7
GR02_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	21,00	39,8	37,0	31,2	40,7
GR02_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	24,00	39,7	36,9	31,1	40,6
GR02_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	27,00	39,6	36,8	31,0	40,6
GR02_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	30,00	39,5	36,7	31,0	40,5
GR02_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	33,00	39,4	36,6	30,9	40,4
GR02_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	36,00	39,4	36,5	30,8	40,3
GR03_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	39,00	39,3	36,4	30,7	40,2
GR03_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	42,00	39,1	36,3	30,6	40,1
GR03_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	0,10	37,9	35,1	29,3	38,8
GR04_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	3,00	35,8	32,9	27,2	36,7
GR04_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	6,00	36,0	33,2	27,4	36,9
GR04_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	9,00	36,9	34,1	28,4	37,9
GR04_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	12,00	35,9	33,1	27,3	36,8
GR04_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	15,00	36,1	33,3	27,5	37,0
GR04_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	18,00	36,4	33,5	27,8	37,3
GR05_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	21,00	36,4	33,5	27,8	37,3
GR05_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	24,00	36,4	33,5	27,8	37,3
GR05_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	27,00	36,3	33,5	27,7	37,3
GR05_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	30,00	36,3	33,5	27,7	37,2
GR05_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	0,10	36,1	33,3	27,5	37,0
GR06_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	3,00	32,2	29,4	23,7	33,2
GR06_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	6,00	31,9	29,1	23,3	32,8
GR06_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	9,00	31,4	28,6	22,8	32,4
GR06_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	12,00	20,1	17,3	11,5	21,1
GR06_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	15,00	18,2	15,3	9,6	19,1
GR06_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	18,00	18,6	15,8	10,0	19,5
GR07_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	21,00	--	--	--	--
GR08_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	21,00	--	--	--	--
GR09_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	3,00	27,0	24,2	18,4	27,9
GR09_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	6,00	27,2	24,4	18,6	28,1
GR09_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	9,00	24,6	21,8	16,0	25,5
GR09_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	12,00	3,6	0,8	-5,0	4,5
GR09_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	15,00	4,7	1,9	-3,9	5,7
GR09_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	18,00	--	--	--	--
GR10_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	28,5	25,6	19,9	29,4
GR10_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	28,6	25,8	20,1	29,6
GR10_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	26,7	23,9	18,1	27,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN zonder brug
LAcq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schermerweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
GR10_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	-5,4	-8,2	-14,0	-4,4
GR10_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	--	--	--	--
GR10_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	--	--	--	--
GR11_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	--	--	--	--
GR11_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	--	--	--	--
GR11_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	--	--	--	--
GR12_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	--	--	--	--
GR12_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	--	--	--	--
GR12_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	--	--	--	--
GR13_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	29,2	26,4	20,6	30,1
GR13_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	29,1	26,3	20,6	30,1
GR13_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	27,0	24,2	18,4	27,9
GR13_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	-2,6	-5,4	-11,2	-1,7
GR13_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	--	--	--	--
GR13_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	--	--	--	--
GR14_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	27,2	24,4	18,6	28,1
GR14_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	28,2	25,4	19,7	29,2
GR14_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	27,8	25,0	19,2	28,8
GR14_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	18,2	15,4	9,6	19,1
GR14_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	--	--	--	--
GR14_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	--	--	--	--
GR15_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	--	--	--	--
GR15_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	--	--	--	--
GR15_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	--	--	--	--
GR15_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	30,00	--	--	--	--
GR15_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	33,00	--	--	--	--
GR15_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	36,00	--	--	--	--
GR16_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	--	--	--	--
GR16_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	--	--	--	--
GR16_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	--	--	--	--
GR16_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	30,00	--	--	--	--
GR16_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	33,00	--	--	--	--
GR16_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	36,00	--	--	--	--
GR17_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	29,2	26,4	20,7	30,2
GR17_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	29,5	26,7	20,9	30,4
GR17_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	28,0	25,2	19,4	28,9
GR17_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	15,0	12,1	6,4	15,9
GR17_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	--	--	--	--
GR17_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	--	--	--	--
nb-01a_A	geprojecteerde woningen	3,00	52,0	49,1	43,4	52,9
nb-01a_B	geprojecteerde woningen	6,00	52,2	49,3	43,6	53,1
nb-01a_C	geprojecteerde woningen	9,00	52,1	49,3	43,5	53,0
nb-01a_D	geprojecteerde woningen	12,00	51,9	49,1	43,3	52,8
nb-01a_E	geprojecteerde woningen	15,00	51,5	48,7	42,9	52,4
nb-02a_A	geprojecteerde woningen	3,00	48,4	45,6	39,8	49,3
nb-02a_B	geprojecteerde woningen	6,00	48,7	45,9	40,1	49,6
nb-02a_C	geprojecteerde woningen	9,00	48,8	45,9	40,2	49,7
nb-02a_D	geprojecteerde woningen	12,00	48,7	45,9	40,1	49,6
nb-02a_E	geprojecteerde woningen	15,00	48,4	45,6	39,8	49,3
nb-03a_A	geprojecteerde woningen	3,00	36,6	33,7	28,0	37,5
nb-03a_B	geprojecteerde woningen	6,00	37,8	35,0	29,2	38,8
nb-03a_C	geprojecteerde woningen	9,00	38,4	35,6	29,8	39,3
nb-03a_D	geprojecteerde woningen	12,00	38,4	35,6	29,8	39,3
nb-03a_E	geprojecteerde woningen	15,00	38,5	35,7	30,0	39,5
nb-04a_A	geprojecteerde woningen	3,00	43,4	40,6	34,8	44,3
nb-04a_B	geprojecteerde woningen	6,00	44,5	41,7	35,9	45,4
nb-04a_C	geprojecteerde woningen	9,00	44,6	41,8	36,0	45,5
nb-04a_D	geprojecteerde woningen	12,00	45,1	42,2	36,5	46,0
nb-04a_E	geprojecteerde woningen	15,00	44,6	41,8	36,0	45,5
nb-05a_A	geprojecteerde woningen	3,00	43,6	40,8	35,0	44,6
nb-05a_B	geprojecteerde woningen	6,00	44,9	42,1	36,3	45,8
nb-05a_C	geprojecteerde woningen	9,00	44,9	42,1	36,4	45,9
nb-05a_D	geprojecteerde woningen	12,00	44,9	42,1	36,4	45,9
nb-05a_E	geprojecteerde woningen	15,00	44,7	41,9	36,2	45,7
nb-05a_F	geprojecteerde woningen	18,00	44,6	41,8	36,0	45,5
nb-05b_A	geprojecteerde woningen	18,00	44,7	41,9	36,1	45,6
nb-05b_B	geprojecteerde woningen	24,00	44,7	41,9	36,1	45,6
nb-05b_C	geprojecteerde woningen	27,00	44,6	41,8	36,0	45,5
nb-05b_D	geprojecteerde woningen	30,00	44,6	41,8	36,0	45,5
nb-05b_E	geprojecteerde woningen	33,00	44,6	41,8	36,1	45,6
nb-05b_F	geprojecteerde woningen	36,00	44,6	41,8	36,0	45,5
nb-06a_A	geprojecteerde woningen	3,00	40,4	37,5	31,8	41,3
nb-06a_B	geprojecteerde woningen	6,00	41,6	38,8	33,0	42,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN zonder brug
LAcq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schermerweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
nb-06a_C	geprojecteerde woningen	9,00	41,8	39,0	33,2	42,7
nb-06a_D	geprojecteerde woningen	12,00	41,7	38,9	33,2	42,7
nb-06a_E	geprojecteerde woningen	15,00	41,7	38,8	33,1	42,6
nb-06a_F	geprojecteerde woningen	18,00	41,4	38,6	32,8	42,3
nb-06b_A	geprojecteerde woningen	18,00	41,3	38,4	32,7	42,2
nb-06b_B	geprojecteerde woningen	24,00	40,9	38,1	32,3	41,8
nb-06b_C	geprojecteerde woningen	27,00	40,9	38,1	32,3	41,8
nb-06b_D	geprojecteerde woningen	30,00	40,9	38,0	32,3	41,8
nb-06b_E	geprojecteerde woningen	33,00	40,6	37,8	32,1	41,6
nb-06b_F	geprojecteerde woningen	36,00	40,7	37,9	32,1	41,7
nb-07a_A	geprojecteerde woningen	3,00	36,7	33,9	28,1	37,6
nb-07a_B	geprojecteerde woningen	6,00	37,8	35,0	29,2	38,7
nb-07a_C	geprojecteerde woningen	9,00	38,7	35,9	30,1	39,6
nb-07a_D	geprojecteerde woningen	12,00	39,2	36,4	30,6	40,1
nb-07a_E	geprojecteerde woningen	15,00	40,4	37,6	31,8	41,4
nb-07a_F	geprojecteerde woningen	18,00	40,8	38,0	32,2	41,7
nb-07b_A	geprojecteerde woningen	18,00	40,7	37,8	32,1	41,6
nb-07b_B	geprojecteerde woningen	24,00	40,4	37,6	31,8	41,3
nb-07b_C	geprojecteerde woningen	27,00	40,3	37,5	31,8	41,3
nb-07b_D	geprojecteerde woningen	30,00	40,0	37,2	31,4	40,9
nb-07b_E	geprojecteerde woningen	33,00	39,8	37,0	31,2	40,8
nb-07b_F	geprojecteerde woningen	36,00	39,6	36,8	31,0	40,5
nb-08a_A	geprojecteerde woningen	3,00	44,4	41,6	35,8	45,3
nb-08a_B	geprojecteerde woningen	6,00	45,3	42,5	36,7	46,2
nb-08a_C	geprojecteerde woningen	9,00	45,6	42,8	37,0	46,5
nb-08a_D	geprojecteerde woningen	12,00	45,6	42,8	37,0	46,5
nb-08a_E	geprojecteerde woningen	15,00	45,6	42,8	37,0	46,5
nb-08a_F	geprojecteerde woningen	18,00	45,5	42,7	36,9	46,4
nb-08b_A	geprojecteerde woningen	21,00	45,1	42,3	36,5	46,1
nb-08b_B	geprojecteerde woningen	24,00	45,0	42,2	36,5	46,0
nb-08b_C	geprojecteerde woningen	27,00	44,7	41,9	36,1	45,6
nb-09a_A	geprojecteerde woningen	3,00	51,6	48,8	43,0	52,5
nb-09a_B	geprojecteerde woningen	6,00	51,9	49,0	43,3	52,8
nb-09a_C	geprojecteerde woningen	9,00	51,9	49,1	43,3	52,8
nb-09a_D	geprojecteerde woningen	12,00	51,6	48,8	43,0	52,5
nb-09a_E	geprojecteerde woningen	15,00	51,2	48,4	42,6	52,1
nb-09a_F	geprojecteerde woningen	18,00	50,9	48,1	42,3	51,8
nb-09b_A	geprojecteerde woningen	21,00	50,6	47,8	42,1	51,6
nb-09b_B	geprojecteerde woningen	24,00	50,2	47,4	41,7	51,2
nb-09b_C	geprojecteerde woningen	27,00	49,9	47,0	41,3	50,8
nb-10a_A	geprojecteerde woningen	3,00	48,2	45,4	39,6	49,2
nb-10a_B	geprojecteerde woningen	6,00	48,5	45,7	39,9	49,4
nb-10a_C	geprojecteerde woningen	9,00	48,4	45,6	39,8	49,3
nb-10a_D	geprojecteerde woningen	12,00	48,2	45,4	39,6	49,1
nb-10a_E	geprojecteerde woningen	15,00	47,6	44,8	39,0	48,5
nb-10a_F	geprojecteerde woningen	18,00	47,1	44,3	38,5	48,0
nb-10b_A	geprojecteerde woningen	21,00	46,4	43,5	37,8	47,3
nb-10b_B	geprojecteerde woningen	24,00	46,6	43,8	38,0	47,5
nb-10b_C	geprojecteerde woningen	27,00	46,7	43,9	38,1	47,6
nb-11a_A	geprojecteerde woningen	3,00	47,1	44,3	38,5	48,0
nb-11a_B	geprojecteerde woningen	6,00	47,6	44,8	39,0	48,5
nb-11a_C	geprojecteerde woningen	9,00	47,6	44,8	39,0	48,5
nb-11a_D	geprojecteerde woningen	12,00	47,5	44,7	38,9	48,4
nb-11a_E	geprojecteerde woningen	15,00	47,4	44,6	38,8	48,3
nb-12a_A	geprojecteerde woningen	3,00	53,5	50,7	44,9	54,4
nb-12a_B	geprojecteerde woningen	6,00	53,5	50,7	44,9	54,4
nb-12a_C	geprojecteerde woningen	9,00	53,3	50,4	44,7	54,2
nb-12a_D	geprojecteerde woningen	12,00	52,9	50,1	44,3	53,8
nb-12a_E	geprojecteerde woningen	15,00	52,3	49,5	43,7	53,2
nb-13a_A	geprojecteerde woningen	3,00	54,2	51,4	45,6	55,1
nb-13a_B	geprojecteerde woningen	6,00	54,1	51,2	45,5	55,0
nb-13a_C	geprojecteerde woningen	9,00	53,7	50,9	45,1	54,6
nb-13a_D	geprojecteerde woningen	12,00	53,3	50,4	44,7	54,2
nb-13a_E	geprojecteerde woningen	15,00	52,7	49,8	44,1	53,6
nb-14a_A	geprojecteerde woningen	3,00	53,8	51,0	45,2	54,7
nb-14a_B	geprojecteerde woningen	6,00	53,8	51,0	45,2	54,7
nb-14a_C	geprojecteerde woningen	9,00	53,6	50,8	45,0	54,5
nb-14a_D	geprojecteerde woningen	12,00	53,2	50,4	44,6	54,1
nb-14a_E	geprojecteerde woningen	15,00	52,7	49,9	44,1	53,7
nb-15a_A	geprojecteerde woningen	3,00	54,9	52,1	46,3	55,8
nb-15a_B	geprojecteerde woningen	6,00	54,8	52,0	46,3	55,8
nb-15a_C	geprojecteerde woningen	9,00	54,5	51,7	45,9	55,4
nb-15a_D	geprojecteerde woningen	12,00	54,1	51,3	45,5	55,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN zonder brug
LAcq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schermerweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
nb-15a_E	geprojecteerde woningen	15,00	53,4	50,6	44,8	54,3
nb-16a_A	geprojecteerde woningen	3,00	56,4	53,5	47,8	57,3
nb-16a_B	geprojecteerde woningen	6,00	56,1	53,3	47,6	57,1
nb-16a_C	geprojecteerde woningen	9,00	55,6	52,8	47,1	56,6
nb-16a_D	geprojecteerde woningen	12,00	55,0	52,2	46,4	55,9
nb-16a_E	geprojecteerde woningen	15,00	54,0	51,2	45,4	55,0
nb-17a_A	geprojecteerde woningen	3,00	51,3	48,5	42,7	52,2
nb-17a_B	geprojecteerde woningen	6,00	51,4	48,6	42,9	52,4
nb-17a_C	geprojecteerde woningen	9,00	51,3	48,5	42,7	52,2
nb-17a_D	geprojecteerde woningen	12,00	50,9	48,1	42,3	51,8
nb-17a_E	geprojecteerde woningen	15,00	50,4	47,6	41,8	51,3
nb-18b_A	geprojecteerde woningen	18,00	43,6	40,8	35,0	44,5
nb-18b_B	geprojecteerde woningen	21,00	43,5	40,7	34,9	44,4
nb-18b_C	geprojecteerde woningen	24,00	43,0	40,2	34,5	44,0
nb-19b_A	geprojecteerde woningen	18,00	32,6	29,8	24,0	33,5
nb-19b_B	geprojecteerde woningen	21,00	40,1	37,2	31,5	41,0
nb-19b_C	geprojecteerde woningen	24,00	42,4	39,6	33,9	43,4
nb-20b_A	geprojecteerde woningen	18,00	31,3	28,5	22,7	32,2
nb-20b_B	geprojecteerde woningen	21,00	35,6	32,8	27,0	36,5
nb-20b_C	geprojecteerde woningen	24,00	37,5	34,7	28,9	38,4
nb-21b_A	geprojecteerde woningen	18,00	32,4	29,6	23,8	33,3
nb-21b_B	geprojecteerde woningen	21,00	37,2	34,4	28,6	38,2
nb-21b_C	geprojecteerde woningen	24,00	40,4	37,5	31,8	41,3
nb-22b_A	geprojecteerde woningen	18,00	31,5	28,7	23,0	32,5
nb-22b_B	geprojecteerde woningen	21,00	33,0	30,2	24,4	33,9
nb-22b_C	geprojecteerde woningen	24,00	35,8	33,0	27,2	36,7
nb-23b_A	geprojecteerde woningen	18,00	32,5	29,7	23,9	33,4
nb-23b_B	geprojecteerde woningen	21,00	35,9	33,1	27,4	36,9
nb-23b_C	geprojecteerde woningen	24,00	37,6	34,8	29,0	38,5
nb-24b_A	geprojecteerde woningen	18,00	33,5	30,7	24,9	34,4
nb-24b_B	geprojecteerde woningen	21,00	41,4	38,6	32,8	42,3
nb-24b_C	geprojecteerde woningen	24,00	43,5	40,7	34,9	44,4
nb-25b_A	geprojecteerde woningen	18,00	46,5	43,7	37,9	47,4
nb-25b_B	geprojecteerde woningen	21,00	46,1	43,3	37,5	47,1
nb-25b_C	geprojecteerde woningen	24,00	45,3	42,5	36,7	46,2
nb-26c_A	geprojecteerde woningen	33,00	28,7	25,9	20,1	29,6
nb-26c_B	geprojecteerde woningen	36,00	33,7	30,9	25,1	34,6
nb-26c_C	geprojecteerde woningen	39,00	36,0	33,2	27,4	36,9
nb-26c_D	geprojecteerde woningen	42,00	37,8	34,9	29,2	38,7
nb-27a_A	geprojecteerde woningen	3,00	47,6	44,7	39,0	48,5
nb-27a_B	geprojecteerde woningen	6,00	48,0	45,2	39,4	48,9
nb-27a_C	geprojecteerde woningen	9,00	48,1	45,3	39,5	49,0
nb-27a_D	geprojecteerde woningen	12,00	48,0	45,1	39,4	48,9
nb-27a_E	geprojecteerde woningen	15,00	47,7	44,9	39,1	48,7
nb-27a_F	geprojecteerde woningen	18,00	47,6	44,7	39,0	48,5
nb-27b_A	geprojecteerde woningen	21,00	46,4	43,6	37,8	47,4
nb-27b_B	geprojecteerde woningen	24,00	46,0	43,2	37,4	47,0
nb-27b_C	geprojecteerde woningen	27,00	45,6	42,7	37,0	46,5
nb-27b_D	geprojecteerde woningen	30,00	45,2	42,4	36,6	46,1
nb-27b_E	geprojecteerde woningen	0,10	45,0	42,2	36,4	45,9
nb-28a_A	geprojecteerde woningen	3,00	54,5	51,7	45,9	55,4
nb-28a_B	geprojecteerde woningen	6,00	54,5	51,7	45,9	55,4
nb-28a_C	geprojecteerde woningen	9,00	54,3	51,5	45,7	55,2
nb-28a_D	geprojecteerde woningen	12,00	53,9	51,0	45,3	54,8
nb-28a_E	geprojecteerde woningen	15,00	53,3	50,5	44,7	54,3
nb-28a_F	geprojecteerde woningen	18,00	52,5	49,7	43,9	53,4
nb-28b_A	geprojecteerde woningen	21,00	52,0	49,1	43,4	52,9
nb-28b_B	geprojecteerde woningen	24,00	51,5	48,7	42,9	52,4
nb-28b_C	geprojecteerde woningen	27,00	51,0	48,2	42,4	51,9
nb-28b_D	geprojecteerde woningen	30,00	50,6	47,7	42,0	51,5
nb-28b_E	geprojecteerde woningen	0,10	52,6	49,8	44,0	53,6
nb-29a_A	geprojecteerde woningen	3,00	56,8	54,0	48,2	57,7
nb-29a_B	geprojecteerde woningen	6,00	56,4	53,6	47,8	57,3
nb-29a_C	geprojecteerde woningen	9,00	55,8	53,0	47,2	56,7
nb-29a_D	geprojecteerde woningen	12,00	54,9	52,1	46,3	55,8
nb-29a_E	geprojecteerde woningen	15,00	53,9	51,1	45,4	54,9
nb-29a_F	geprojecteerde woningen	18,00	52,7	49,9	44,1	53,6
nb-29b_A	geprojecteerde woningen	21,00	51,9	49,1	43,4	52,9
nb-29b_B	geprojecteerde woningen	24,00	51,3	48,4	42,7	52,2
nb-29b_C	geprojecteerde woningen	27,00	50,6	47,8	42,0	51,6
nb-29b_D	geprojecteerde woningen	30,00	50,0	47,2	41,4	51,0
nb-29c_A	geprojecteerde woningen	33,00	49,4	46,6	40,8	50,3
nb-29c_B	geprojecteerde woningen	36,00	48,9	46,1	40,3	49,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN zonder brug
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schermerweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
nb-29c_C	geprojecteerde woningen	39,00	48,4	45,6	39,9	49,4
nb-29c_D	geprojecteerde woningen	42,00	48,0	45,2	39,4	48,9
nb-29c_E	geprojecteerde woningen	0,10	56,8	54,0	48,2	57,7
nb-30a_A	geprojecteerde woningen	3,00	53,1	50,3	44,5	54,0
nb-30a_B	geprojecteerde woningen	6,00	52,9	50,1	44,4	53,9
nb-30a_C	geprojecteerde woningen	9,00	52,5	49,7	43,9	53,4
nb-30a_D	geprojecteerde woningen	12,00	51,9	49,1	43,3	52,8
nb-30a_E	geprojecteerde woningen	15,00	51,1	48,3	42,5	52,0
nb-30a_F	geprojecteerde woningen	18,00	50,3	47,5	41,7	51,2
nb-30b_A	geprojecteerde woningen	21,00	49,3	46,5	40,8	50,3
nb-30b_B	geprojecteerde woningen	24,00	48,8	46,0	40,2	49,7
nb-30b_C	geprojecteerde woningen	27,00	48,2	45,4	39,6	49,2
nb-30b_D	geprojecteerde woningen	30,00	47,7	44,9	39,1	48,6
nb-30c_A	geprojecteerde woningen	33,00	47,4	44,6	38,8	48,3
nb-30c_B	geprojecteerde woningen	36,00	47,0	44,2	38,4	47,9
nb-30c_C	geprojecteerde woningen	39,00	46,6	43,8	38,0	47,5
nb-30c_D	geprojecteerde woningen	42,00	46,2	43,4	37,6	47,1
nb-30c_E	geprojecteerde woningen	0,10	50,1	47,2	41,5	51,0

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN zonder brug
LAcq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Marconistraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31_A	Zeglis	1,50	32,7	28,0	24,4	33,4
31_B	Zeglis	4,50	32,4	27,7	24,1	33,1
31_C	Zeglis	7,50	33,7	28,9	25,4	34,4
32_A	Zeglis	1,50	35,0	30,3	26,8	35,7
32_B	Zeglis	4,50	35,0	30,3	26,7	35,7
32_C	Zeglis	7,50	35,9	31,2	27,6	36,6
33_A	Zeglis	1,50	37,3	32,6	29,1	38,0
33_B	Zeglis	4,50	37,3	32,6	29,1	38,0
33_C	Zeglis	7,50	37,8	33,0	29,5	38,5
34_A	Zeglis	1,50	37,1	32,4	28,9	37,8
34_B	Zeglis	4,50	37,2	32,5	28,9	37,9
34_C	Zeglis	7,50	37,9	33,2	29,6	38,6
35_A	Zeglis	1,50	35,6	30,9	27,4	36,3
35_B	Zeglis	4,50	35,7	30,9	27,4	36,4
35_C	Zeglis	7,50	36,4	31,6	28,1	37,1
36_A	Zeglis	1,50	26,5	21,8	18,3	27,2
36_B	Zeglis	4,50	26,5	21,8	18,2	27,2
36_C	Zeglis	7,50	26,9	22,2	18,6	27,6
37_A	Zeglis	1,50	25,1	20,4	16,9	25,8
37_B	Zeglis	4,50	25,1	20,4	16,8	25,8
37_C	Zeglis	7,50	25,5	20,8	17,2	26,2
38_A	Zeglis	1,50	16,7	12,0	8,5	17,4
38_B	Zeglis	4,50	18,3	13,6	10,1	19,0
38_C	Zeglis	7,50	19,2	14,5	11,0	19,9
39_A	Zeglis	1,50	9,7	5,0	1,5	10,4
39_B	Zeglis	4,50	10,0	5,2	1,7	10,7
39_C	Zeglis	7,50	10,3	5,5	2,0	11,0
40_A	Zeglis	1,50	7,1	2,3	-1,2	7,8
40_B	Zeglis	4,50	7,7	3,0	-0,6	8,4
40_C	Zeglis	7,50	8,5	3,7	0,2	9,2
GR01_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	3,00	30,8	26,1	22,5	31,5
GR01_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	6,00	30,7	26,0	22,5	31,4
GR01_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	9,00	28,8	24,0	20,5	29,5
GR01_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	12,00	--	--	--	--
GR01_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	15,00	--	--	--	--
GR01_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	18,00	--	--	--	--
GR02_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	21,00	--	--	--	--
GR02_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	24,00	--	--	--	--
GR02_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	27,00	--	--	--	--
GR02_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	30,00	--	--	--	--
GR02_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	33,00	--	--	--	--
GR02_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	36,00	--	--	--	--
GR03_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	39,00	--	--	--	--
GR03_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	42,00	--	--	--	--
GR03_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	0,10	31,1	26,4	22,9	31,8
GR04_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	3,00	29,1	24,4	20,9	29,8
GR04_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	6,00	28,9	24,2	20,7	29,6
GR04_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	9,00	26,6	21,8	18,3	27,3
GR04_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	12,00	--	--	--	--
GR04_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	15,00	--	--	--	--
GR04_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	18,00	--	--	--	--
GR05_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	21,00	--	--	--	--
GR05_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	24,00	--	--	--	--
GR05_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	27,00	--	--	--	--
GR05_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	30,00	--	--	--	--
GR05_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	0,10	29,4	24,7	21,1	30,1
GR06_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	3,00	17,1	12,4	8,8	17,8
GR06_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	6,00	21,4	16,7	13,2	22,1
GR06_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	9,00	23,0	18,3	14,8	23,7
GR06_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	12,00	--	--	--	--
GR06_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	15,00	--	--	--	--
GR06_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	18,00	--	--	--	--
GR07_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	21,00	--	--	--	--
GR08_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	21,00	--	--	--	--
GR09_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	3,00	13,1	8,3	4,8	13,8
GR09_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	6,00	13,4	8,7	5,2	14,1
GR09_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	9,00	9,9	5,1	1,6	10,6
GR09_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	12,00	--	--	--	--
GR09_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	15,00	--	--	--	--
GR09_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	18,00	--	--	--	--
GR10_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	12,2	7,5	4,0	12,9
GR10_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	12,4	7,6	4,1	13,1
GR10_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	8,3	3,6	0,1	9,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN zonder brug
LAcq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Marconistraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
GR10_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	--	--	--	--
GR10_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	--	--	--	--
GR10_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	--	--	--	--
GR11_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	--	--	--	--
GR11_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	--	--	--	--
GR11_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	--	--	--	--
GR12_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	--	--	--	--
GR12_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	--	--	--	--
GR12_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	--	--	--	--
GR13_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	13,4	8,7	5,2	14,1
GR13_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	14,1	9,4	5,9	14,8
GR13_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	15,1	10,4	6,9	15,8
GR13_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	-7,6	-12,4	-15,9	-6,9
GR13_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	--	--	--	--
GR13_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	--	--	--	--
GR14_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	12,1	7,4	3,8	12,8
GR14_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	12,7	8,0	4,4	13,4
GR14_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	12,8	8,0	4,5	13,5
GR14_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	7,9	3,1	-0,4	8,6
GR14_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	--	--	--	--
GR14_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	--	--	--	--
GR15_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	--	--	--	--
GR15_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	--	--	--	--
GR15_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	--	--	--	--
GR15_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	30,00	--	--	--	--
GR15_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	33,00	--	--	--	--
GR15_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	36,00	--	--	--	--
GR16_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	--	--	--	--
GR16_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	--	--	--	--
GR16_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	--	--	--	--
GR16_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	30,00	--	--	--	--
GR16_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	33,00	--	--	--	--
GR16_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	36,00	--	--	--	--
GR17_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	13,1	8,4	4,9	13,8
GR17_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	14,2	9,5	5,9	14,9
GR17_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	15,1	10,4	6,9	15,8
GR17_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	-6,7	-11,4	-14,9	-6,0
GR17_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	--	--	--	--
GR17_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	--	--	--	--
nb-01a_A	geprojecteerde woningen	3,00	21,8	17,1	13,6	22,5
nb-01a_B	geprojecteerde woningen	6,00	25,5	20,8	17,2	26,2
nb-01a_C	geprojecteerde woningen	9,00	25,8	21,1	17,6	26,5
nb-01a_D	geprojecteerde woningen	12,00	25,3	20,5	17,0	26,0
nb-01a_E	geprojecteerde woningen	15,00	25,8	21,1	17,6	26,5
nb-02a_A	geprojecteerde woningen	3,00	26,0	21,3	17,7	26,7
nb-02a_B	geprojecteerde woningen	6,00	27,4	22,7	19,1	28,1
nb-02a_C	geprojecteerde woningen	9,00	27,4	22,7	19,2	28,1
nb-02a_D	geprojecteerde woningen	12,00	27,5	22,8	19,3	28,2
nb-02a_E	geprojecteerde woningen	15,00	28,3	23,6	20,1	29,0
nb-03a_A	geprojecteerde woningen	3,00	11,7	6,9	3,4	12,4
nb-03a_B	geprojecteerde woningen	6,00	11,6	6,9	3,4	12,3
nb-03a_C	geprojecteerde woningen	9,00	11,3	6,6	3,1	12,0
nb-03a_D	geprojecteerde woningen	12,00	10,5	5,7	2,2	11,2
nb-03a_E	geprojecteerde woningen	15,00	10,5	5,7	2,2	11,2
nb-04a_A	geprojecteerde woningen	3,00	11,8	7,0	3,5	12,5
nb-04a_B	geprojecteerde woningen	6,00	12,6	7,8	4,3	13,3
nb-04a_C	geprojecteerde woningen	9,00	13,9	9,2	5,7	14,6
nb-04a_D	geprojecteerde woningen	12,00	0,4	-4,4	-7,9	1,1
nb-04a_E	geprojecteerde woningen	15,00	-1,7	-6,5	-10,0	-1,0
nb-05a_A	geprojecteerde woningen	3,00	19,5	14,7	11,2	20,2
nb-05a_B	geprojecteerde woningen	6,00	20,5	15,8	12,3	21,2
nb-05a_C	geprojecteerde woningen	9,00	20,8	16,0	12,5	21,5
nb-05a_D	geprojecteerde woningen	12,00	20,4	15,7	12,1	21,1
nb-05a_E	geprojecteerde woningen	15,00	19,7	14,9	11,4	20,4
nb-05a_F	geprojecteerde woningen	18,00	20,4	15,6	12,1	21,1
nb-05b_A	geprojecteerde woningen	18,00	19,6	14,9	11,4	20,3
nb-05b_B	geprojecteerde woningen	24,00	21,3	16,6	13,1	22,0
nb-05b_C	geprojecteerde woningen	27,00	22,3	17,5	14,0	23,0
nb-05b_D	geprojecteerde woningen	30,00	24,0	19,2	15,7	24,7
nb-05b_E	geprojecteerde woningen	33,00	28,0	23,3	19,8	28,7
nb-05b_F	geprojecteerde woningen	36,00	29,5	24,8	21,2	30,2
nb-06a_A	geprojecteerde woningen	3,00	18,6	13,9	10,4	19,3
nb-06a_B	geprojecteerde woningen	6,00	19,7	15,0	11,4	20,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN zonder brug
LAcq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Marconistraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
nb-06a_C	geprojecteerde woningen	9,00	20,3	15,5	12,0	21,0
nb-06a_D	geprojecteerde woningen	12,00	19,2	14,5	11,0	19,9
nb-06a_E	geprojecteerde woningen	15,00	12,9	8,2	4,6	13,6
nb-06a_F	geprojecteerde woningen	18,00	13,6	8,9	5,4	14,3
nb-06b_A	geprojecteerde woningen	18,00	13,5	8,8	5,2	14,2
nb-06b_B	geprojecteerde woningen	24,00	15,6	10,8	7,3	16,3
nb-06b_C	geprojecteerde woningen	27,00	18,6	13,9	10,4	19,3
nb-06b_D	geprojecteerde woningen	30,00	21,8	17,0	13,5	22,5
nb-06b_E	geprojecteerde woningen	33,00	28,9	24,2	20,7	29,6
nb-06b_F	geprojecteerde woningen	36,00	30,1	25,4	21,9	30,8
nb-07a_A	geprojecteerde woningen	3,00	9,9	5,1	1,6	10,6
nb-07a_B	geprojecteerde woningen	6,00	10,8	6,0	2,5	11,5
nb-07a_C	geprojecteerde woningen	9,00	9,4	4,7	1,2	10,1
nb-07a_D	geprojecteerde woningen	12,00	9,4	4,6	1,1	10,1
nb-07a_E	geprojecteerde woningen	15,00	-6,0	-10,7	-14,3	-5,3
nb-07a_F	geprojecteerde woningen	18,00	-4,1	-8,8	-12,3	-3,4
nb-07b_A	geprojecteerde woningen	18,00	-3,2	-7,9	-11,4	-2,5
nb-07b_B	geprojecteerde woningen	24,00	-1,0	-5,7	-9,2	-0,3
nb-07b_C	geprojecteerde woningen	27,00	-1,8	-6,6	-10,1	-1,1
nb-07b_D	geprojecteerde woningen	30,00	-7,6	-12,3	-15,8	-6,9
nb-07b_E	geprojecteerde woningen	33,00	--	--	--	--
nb-07b_F	geprojecteerde woningen	36,00	--	--	--	--
nb-08a_A	geprojecteerde woningen	3,00	16,1	11,3	7,8	16,8
nb-08a_B	geprojecteerde woningen	6,00	18,4	13,7	10,2	19,1
nb-08a_C	geprojecteerde woningen	9,00	18,3	13,6	10,0	19,0
nb-08a_D	geprojecteerde woningen	12,00	18,1	13,4	9,8	18,8
nb-08a_E	geprojecteerde woningen	15,00	19,3	14,6	11,1	20,0
nb-08a_F	geprojecteerde woningen	18,00	20,5	15,7	12,2	21,2
nb-08b_A	geprojecteerde woningen	21,00	-1,7	-6,4	-10,0	-1,0
nb-08b_B	geprojecteerde woningen	24,00	--	--	--	--
nb-08b_C	geprojecteerde woningen	27,00	--	--	--	--
nb-09a_A	geprojecteerde woningen	3,00	28,9	24,2	20,7	29,6
nb-09a_B	geprojecteerde woningen	6,00	29,6	24,9	21,4	30,3
nb-09a_C	geprojecteerde woningen	9,00	29,5	24,8	21,2	30,2
nb-09a_D	geprojecteerde woningen	12,00	29,8	25,1	21,6	30,5
nb-09a_E	geprojecteerde woningen	15,00	30,4	25,7	22,2	31,1
nb-09a_F	geprojecteerde woningen	18,00	30,7	25,9	22,4	31,4
nb-09b_A	geprojecteerde woningen	21,00	30,3	25,5	22,0	31,0
nb-09b_B	geprojecteerde woningen	24,00	30,6	25,9	22,3	31,3
nb-09b_C	geprojecteerde woningen	27,00	30,7	26,0	22,5	31,4
nb-10a_A	geprojecteerde woningen	3,00	23,6	18,9	15,3	24,3
nb-10a_B	geprojecteerde woningen	6,00	25,5	20,8	17,2	26,2
nb-10a_C	geprojecteerde woningen	9,00	26,7	22,0	18,4	27,4
nb-10a_D	geprojecteerde woningen	12,00	27,7	22,9	19,4	28,4
nb-10a_E	geprojecteerde woningen	15,00	28,4	23,7	20,1	29,1
nb-10a_F	geprojecteerde woningen	18,00	29,8	25,1	21,5	30,5
nb-10b_A	geprojecteerde woningen	21,00	31,1	26,4	22,9	31,8
nb-10b_B	geprojecteerde woningen	24,00	31,6	26,9	23,3	32,3
nb-10b_C	geprojecteerde woningen	27,00	32,1	27,4	23,9	32,8
nb-11a_A	geprojecteerde woningen	3,00	15,8	11,0	7,5	16,5
nb-11a_B	geprojecteerde woningen	6,00	16,8	12,1	8,6	17,5
nb-11a_C	geprojecteerde woningen	9,00	15,9	11,1	7,6	16,6
nb-11a_D	geprojecteerde woningen	12,00	19,1	14,3	10,8	19,8
nb-11a_E	geprojecteerde woningen	15,00	21,6	16,9	13,3	22,3
nb-12a_A	geprojecteerde woningen	3,00	29,8	25,1	21,6	30,5
nb-12a_B	geprojecteerde woningen	6,00	30,2	25,5	22,0	30,9
nb-12a_C	geprojecteerde woningen	9,00	30,4	25,7	22,2	31,1
nb-12a_D	geprojecteerde woningen	12,00	31,1	26,3	22,8	31,8
nb-12a_E	geprojecteerde woningen	15,00	31,6	26,8	23,3	32,3
nb-13a_A	geprojecteerde woningen	3,00	29,7	25,0	21,5	30,4
nb-13a_B	geprojecteerde woningen	6,00	29,9	25,1	21,6	30,6
nb-13a_C	geprojecteerde woningen	9,00	30,5	25,7	22,2	31,2
nb-13a_D	geprojecteerde woningen	12,00	31,6	26,8	23,3	32,3
nb-13a_E	geprojecteerde woningen	15,00	32,4	27,7	24,2	33,1
nb-14a_A	geprojecteerde woningen	3,00	32,0	27,3	23,8	32,7
nb-14a_B	geprojecteerde woningen	6,00	32,1	27,4	23,9	32,8
nb-14a_C	geprojecteerde woningen	9,00	33,2	28,5	25,0	33,9
nb-14a_D	geprojecteerde woningen	12,00	33,9	29,2	25,7	34,6
nb-14a_E	geprojecteerde woningen	15,00	34,8	30,0	26,5	35,5
nb-15a_A	geprojecteerde woningen	3,00	32,3	27,6	24,1	33,0
nb-15a_B	geprojecteerde woningen	6,00	32,8	28,1	24,6	33,5
nb-15a_C	geprojecteerde woningen	9,00	34,8	30,0	26,5	35,5
nb-15a_D	geprojecteerde woningen	12,00	35,7	31,0	27,5	36,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN zonder brug
LAcq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Marconistraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
nb-15a_E	geprojecteerde woningen	15,00	36,7	32,0	28,4	37,4
nb-16a_A	geprojecteerde woningen	3,00	36,5	31,8	28,2	37,2
nb-16a_B	geprojecteerde woningen	6,00	37,3	32,6	29,0	38,0
nb-16a_C	geprojecteerde woningen	9,00	38,5	33,8	30,3	39,2
nb-16a_D	geprojecteerde woningen	12,00	39,3	34,6	31,1	40,0
nb-16a_E	geprojecteerde woningen	15,00	39,8	35,0	31,5	40,5
nb-17a_A	geprojecteerde woningen	3,00	37,7	33,0	29,5	38,4
nb-17a_B	geprojecteerde woningen	6,00	38,6	33,9	30,4	39,3
nb-17a_C	geprojecteerde woningen	9,00	40,0	35,2	31,7	40,7
nb-17a_D	geprojecteerde woningen	12,00	40,4	35,7	32,2	41,1
nb-17a_E	geprojecteerde woningen	15,00	40,8	36,0	32,5	41,5
nb-18b_A	geprojecteerde woningen	18,00	17,5	12,8	9,2	18,2
nb-18b_B	geprojecteerde woningen	21,00	21,8	17,0	13,5	22,5
nb-18b_C	geprojecteerde woningen	24,00	22,6	17,9	14,3	23,3
nb-19b_A	geprojecteerde woningen	18,00	20,1	15,4	11,9	20,8
nb-19b_B	geprojecteerde woningen	21,00	24,9	20,2	16,7	25,6
nb-19b_C	geprojecteerde woningen	24,00	30,4	25,6	22,1	31,1
nb-20b_A	geprojecteerde woningen	18,00	27,4	22,6	19,1	28,1
nb-20b_B	geprojecteerde woningen	21,00	31,2	26,4	22,9	31,9
nb-20b_C	geprojecteerde woningen	24,00	32,7	27,9	24,4	33,4
nb-21b_A	geprojecteerde woningen	18,00	27,3	22,6	19,1	28,0
nb-21b_B	geprojecteerde woningen	21,00	29,9	25,2	21,6	30,6
nb-21b_C	geprojecteerde woningen	24,00	31,7	27,0	23,4	32,4
nb-22b_A	geprojecteerde woningen	18,00	30,6	25,8	22,3	31,3
nb-22b_B	geprojecteerde woningen	21,00	33,9	29,2	25,7	34,6
nb-22b_C	geprojecteerde woningen	24,00	35,1	30,4	26,9	35,8
nb-23b_A	geprojecteerde woningen	18,00	30,6	25,9	22,3	31,3
nb-23b_B	geprojecteerde woningen	21,00	34,8	30,0	26,5	35,5
nb-23b_C	geprojecteerde woningen	24,00	35,2	30,4	26,9	35,9
nb-24b_A	geprojecteerde woningen	18,00	34,3	29,6	26,1	35,0
nb-24b_B	geprojecteerde woningen	21,00	37,1	32,4	28,9	37,8
nb-24b_C	geprojecteerde woningen	24,00	37,6	32,9	29,3	38,3
nb-25b_A	geprojecteerde woningen	18,00	35,3	30,6	27,1	36,0
nb-25b_B	geprojecteerde woningen	21,00	35,6	30,9	27,4	36,3
nb-25b_C	geprojecteerde woningen	24,00	36,1	31,4	27,9	36,8
nb-26c_A	geprojecteerde woningen	33,00	8,6	3,9	0,4	9,3
nb-26c_B	geprojecteerde woningen	36,00	12,2	7,5	3,9	12,9
nb-26c_C	geprojecteerde woningen	39,00	12,7	8,0	4,4	13,4
nb-26c_D	geprojecteerde woningen	42,00	12,9	8,2	4,7	13,6
nb-27a_A	geprojecteerde woningen	3,00	28,8	24,1	20,5	29,5
nb-27a_B	geprojecteerde woningen	6,00	29,5	24,8	21,3	30,2
nb-27a_C	geprojecteerde woningen	9,00	30,3	25,6	22,0	31,0
nb-27a_D	geprojecteerde woningen	12,00	31,1	26,3	22,8	31,8
nb-27a_E	geprojecteerde woningen	15,00	31,3	26,5	23,0	32,0
nb-27a_F	geprojecteerde woningen	18,00	31,5	26,7	23,2	32,2
nb-27b_A	geprojecteerde woningen	21,00	26,5	21,8	18,3	27,2
nb-27b_B	geprojecteerde woningen	24,00	15,5	10,7	7,2	16,2
nb-27b_C	geprojecteerde woningen	27,00	18,5	13,8	10,3	19,2
nb-27b_D	geprojecteerde woningen	30,00	18,3	13,6	10,1	19,0
nb-27b_E	geprojecteerde woningen	0,10	27,0	22,2	18,7	27,7
nb-28a_A	geprojecteerde woningen	3,00	40,4	35,7	32,1	41,1
nb-28a_B	geprojecteerde woningen	6,00	41,8	37,0	33,5	42,5
nb-28a_C	geprojecteerde woningen	9,00	42,3	37,6	34,1	43,0
nb-28a_D	geprojecteerde woningen	12,00	42,8	38,1	34,6	43,5
nb-28a_E	geprojecteerde woningen	15,00	42,8	38,1	34,6	43,5
nb-28a_F	geprojecteerde woningen	18,00	43,0	38,2	34,7	43,7
nb-28b_A	geprojecteerde woningen	21,00	43,1	38,4	34,9	43,8
nb-28b_B	geprojecteerde woningen	24,00	43,1	38,4	34,8	43,8
nb-28b_C	geprojecteerde woningen	27,00	43,3	38,5	35,0	44,0
nb-28b_D	geprojecteerde woningen	30,00	43,2	38,5	35,0	43,9
nb-28b_E	geprojecteerde woningen	0,10	39,0	34,3	30,8	39,7
nb-29a_A	geprojecteerde woningen	3,00	45,4	40,7	37,2	46,1
nb-29a_B	geprojecteerde woningen	6,00	45,9	41,2	37,7	46,6
nb-29a_C	geprojecteerde woningen	9,00	46,1	41,4	37,9	46,8
nb-29a_D	geprojecteerde woningen	12,00	46,2	41,5	38,0	46,9
nb-29a_E	geprojecteerde woningen	15,00	46,2	41,5	38,0	46,9
nb-29a_F	geprojecteerde woningen	18,00	46,3	41,6	38,1	47,0
nb-29b_A	geprojecteerde woningen	21,00	46,6	41,9	38,4	47,3
nb-29b_B	geprojecteerde woningen	24,00	46,4	41,7	38,1	47,1
nb-29b_C	geprojecteerde woningen	27,00	46,1	41,4	37,9	46,8
nb-29b_D	geprojecteerde woningen	30,00	45,9	41,2	37,6	46,6
nb-29c_A	geprojecteerde woningen	33,00	45,8	41,1	37,6	46,5
nb-29c_B	geprojecteerde woningen	36,00	45,6	40,9	37,3	46,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN zonder brug
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Marconistraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
nb-29c_C	geprojecteerde woningen	39,00	45,4	40,6	37,1	46,1
nb-29c_D	geprojecteerde woningen	42,00	45,1	40,4	36,9	45,8
nb-29c_E	geprojecteerde woningen	0,10	44,2	39,4	35,9	44,9
nb-30a_A	geprojecteerde woningen	3,00	47,9	43,2	39,7	48,6
nb-30a_B	geprojecteerde woningen	6,00	48,2	43,5	39,9	48,9
nb-30a_C	geprojecteerde woningen	9,00	48,2	43,4	39,9	48,9
nb-30a_D	geprojecteerde woningen	12,00	48,1	43,3	39,8	48,8
nb-30a_E	geprojecteerde woningen	15,00	48,0	43,2	39,7	48,7
nb-30a_F	geprojecteerde woningen	18,00	47,6	42,9	39,4	48,3
nb-30b_A	geprojecteerde woningen	21,00	47,0	42,3	38,8	47,7
nb-30b_B	geprojecteerde woningen	24,00	46,6	41,9	38,4	47,3
nb-30b_C	geprojecteerde woningen	27,00	46,4	41,6	38,1	47,1
nb-30b_D	geprojecteerde woningen	30,00	46,1	41,4	37,8	46,8
nb-30c_A	geprojecteerde woningen	33,00	45,7	41,0	37,4	46,4
nb-30c_B	geprojecteerde woningen	36,00	45,4	40,7	37,2	46,1
nb-30c_C	geprojecteerde woningen	39,00	45,1	40,4	36,9	45,8
nb-30c_D	geprojecteerde woningen	42,00	44,9	40,2	36,6	45,6
nb-30c_E	geprojecteerde woningen	0,10	45,1	40,4	36,9	45,8

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN zonder brug
LAcq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zeglis
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31_A	Zeglis	1,50	59,6	56,8	51,0	60,5
31_B	Zeglis	4,50	59,5	56,7	50,9	60,4
31_C	Zeglis	7,50	58,9	56,1	50,3	59,9
32_A	Zeglis	1,50	53,3	50,5	44,7	54,3
32_B	Zeglis	4,50	54,4	51,6	45,8	55,3
32_C	Zeglis	7,50	54,5	51,7	45,9	55,5
33_A	Zeglis	1,50	58,0	55,2	49,4	58,9
33_B	Zeglis	4,50	58,1	55,3	49,5	59,0
33_C	Zeglis	7,50	57,7	54,9	49,1	58,7
34_A	Zeglis	1,50	57,8	55,0	49,2	58,7
34_B	Zeglis	4,50	58,0	55,1	49,4	58,9
34_C	Zeglis	7,50	57,7	54,9	49,1	58,6
35_A	Zeglis	1,50	60,5	57,7	51,9	61,4
35_B	Zeglis	4,50	60,2	57,4	51,7	61,2
35_C	Zeglis	7,50	59,5	56,7	50,9	60,4
36_A	Zeglis	1,50	60,9	58,1	52,3	61,9
36_B	Zeglis	4,50	60,6	57,8	52,0	61,5
36_C	Zeglis	7,50	59,8	57,0	51,2	60,7
37_A	Zeglis	1,50	61,7	58,9	53,1	62,6
37_B	Zeglis	4,50	61,2	58,4	52,6	62,1
37_C	Zeglis	7,50	60,1	57,3	51,5	61,1
38_A	Zeglis	1,50	62,2	59,3	53,6	63,1
38_B	Zeglis	4,50	61,5	58,7	52,9	62,4
38_C	Zeglis	7,50	60,4	57,5	51,8	61,3
39_A	Zeglis	1,50	63,3	60,5	54,7	64,2
39_B	Zeglis	4,50	62,2	59,4	53,6	63,1
39_C	Zeglis	7,50	60,7	57,9	52,1	61,7
40_A	Zeglis	1,50	62,6	59,8	54,0	63,5
40_B	Zeglis	4,50	61,7	58,9	53,1	62,6
40_C	Zeglis	7,50	60,3	57,5	51,7	61,2
GR01_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	3,00	50,2	47,4	41,6	51,2
GR01_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	6,00	51,2	48,4	42,6	52,1
GR01_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	9,00	51,6	48,8	43,0	52,5
GR01_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	12,00	51,7	48,9	43,1	52,6
GR01_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	15,00	51,7	48,9	43,2	52,7
GR01_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	18,00	51,7	48,9	43,1	52,7
GR02_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	21,00	51,7	48,9	43,1	52,6
GR02_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	24,00	51,7	48,8	43,1	52,6
GR02_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	27,00	51,6	48,8	43,0	52,5
GR02_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	30,00	51,4	48,6	42,9	52,4
GR02_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	33,00	51,4	48,5	42,8	52,3
GR02_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	36,00	51,1	48,3	42,5	52,0
GR03_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	39,00	51,0	48,2	42,4	51,9
GR03_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	42,00	50,9	48,1	42,3	51,8
GR03_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	0,10	49,4	46,6	40,8	50,3
GR04_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	3,00	51,0	48,2	42,4	51,9
GR04_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	6,00	52,0	49,2	43,4	52,9
GR04_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	9,00	52,3	49,5	43,7	53,3
GR04_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	12,00	52,4	49,6	43,8	53,4
GR04_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	15,00	52,4	49,6	43,9	53,4
GR04_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	18,00	52,4	49,6	43,8	53,3
GR05_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	21,00	52,4	49,5	43,8	53,3
GR05_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	24,00	52,3	49,5	43,7	53,2
GR05_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	27,00	52,2	49,4	43,6	53,1
GR05_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	30,00	52,1	49,3	43,5	53,0
GR05_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	0,10	50,0	47,1	41,4	50,9
GR06_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	3,00	51,6	48,8	43,0	52,6
GR06_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	6,00	52,6	49,8	44,0	53,6
GR06_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	9,00	52,9	50,1	44,3	53,8
GR06_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	12,00	53,0	50,1	44,4	53,9
GR06_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	15,00	53,0	50,1	44,4	53,9
GR06_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	18,00	52,9	50,1	44,3	53,8
GR07_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	21,00	52,8	50,0	44,2	53,7
GR08_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	21,00	52,8	50,0	44,2	53,7
GR09_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	3,00	51,4	48,6	42,9	52,4
GR09_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	6,00	52,5	49,6	43,9	53,4
GR09_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	9,00	52,8	50,0	44,2	53,7
GR09_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	12,00	52,9	50,0	44,3	53,8
GR09_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	15,00	52,9	50,1	44,3	53,8
GR09_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	18,00	52,8	50,0	44,2	53,8
GR10_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	51,3	48,5	42,7	52,2
GR10_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	52,3	49,5	43,7	53,2
GR10_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	52,7	49,9	44,1	53,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN zonder brug
LAcq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zeglis
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
GR10_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	52,8	49,9	44,2	53,7
GR10_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	52,8	50,0	44,2	53,7
GR10_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	52,7	49,9	44,2	53,7
GR11_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	52,7	49,8	44,1	53,6
GR11_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	52,6	49,8	44,0	53,5
GR11_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	52,5	49,7	43,9	53,4
GR12_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	52,6	49,8	44,0	53,5
GR12_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	52,5	49,7	43,9	53,5
GR12_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	52,5	49,7	43,9	53,4
GR13_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	51,2	48,3	42,6	52,1
GR13_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	52,2	49,4	43,6	53,1
GR13_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	52,6	49,7	44,0	53,5
GR13_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	52,6	49,8	44,1	53,6
GR13_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	52,7	49,9	44,1	53,6
GR13_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	52,6	49,8	44,1	53,6
GR14_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	50,6	47,8	42,0	51,5
GR14_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	51,6	48,8	43,0	52,5
GR14_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	52,1	49,3	43,5	53,0
GR14_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	52,2	49,4	43,6	53,1
GR14_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	52,2	49,4	43,7	53,2
GR14_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	52,2	49,4	43,6	53,1
GR15_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	52,2	49,4	43,6	53,1
GR15_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	52,1	49,3	43,6	53,1
GR15_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	52,1	49,3	43,5	53,0
GR15_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	30,00	52,0	49,2	43,4	52,9
GR15_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	33,00	51,9	49,1	43,3	52,8
GR15_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	36,00	51,8	49,0	43,2	52,8
GR16_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	52,3	49,5	43,7	53,2
GR16_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	52,3	49,5	43,7	53,2
GR16_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	52,2	49,4	43,6	53,1
GR16_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	30,00	52,1	49,3	43,5	53,0
GR16_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	33,00	52,0	49,2	43,4	53,0
GR16_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	36,00	51,9	49,1	43,4	52,9
GR17_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	50,8	48,0	42,2	51,7
GR17_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	51,8	49,0	43,2	52,7
GR17_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	52,2	49,4	43,7	53,2
GR17_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	52,3	49,5	43,7	53,3
GR17_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	52,4	49,6	43,8	53,3
GR17_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	52,3	49,5	43,8	53,3
nb-01a_A	geprojecteerde woningen	3,00	27,6	24,8	19,0	28,5
nb-01a_B	geprojecteerde woningen	6,00	32,0	29,1	23,4	32,9
nb-01a_C	geprojecteerde woningen	9,00	27,8	24,9	19,2	28,7
nb-01a_D	geprojecteerde woningen	12,00	-1,9	-4,7	-10,5	-1,0
nb-01a_E	geprojecteerde woningen	15,00	--	--	--	--
nb-02a_A	geprojecteerde woningen	3,00	38,5	35,7	29,9	39,4
nb-02a_B	geprojecteerde woningen	6,00	39,0	36,2	30,5	40,0
nb-02a_C	geprojecteerde woningen	9,00	39,4	36,6	30,8	40,3
nb-02a_D	geprojecteerde woningen	12,00	39,7	36,9	31,1	40,7
nb-02a_E	geprojecteerde woningen	15,00	40,1	37,3	31,5	41,0
nb-03a_A	geprojecteerde woningen	3,00	35,8	33,0	27,2	36,7
nb-03a_B	geprojecteerde woningen	6,00	35,9	33,1	27,3	36,8
nb-03a_C	geprojecteerde woningen	9,00	36,6	33,8	28,0	37,5
nb-03a_D	geprojecteerde woningen	12,00	37,2	34,4	28,7	38,2
nb-03a_E	geprojecteerde woningen	15,00	37,7	34,9	29,2	38,7
nb-04a_A	geprojecteerde woningen	3,00	40,1	37,3	31,6	41,1
nb-04a_B	geprojecteerde woningen	6,00	40,9	38,1	32,4	41,9
nb-04a_C	geprojecteerde woningen	9,00	41,7	38,9	33,1	42,6
nb-04a_D	geprojecteerde woningen	12,00	42,4	39,6	33,8	43,3
nb-04a_E	geprojecteerde woningen	15,00	42,4	39,6	33,8	43,3
nb-05a_A	geprojecteerde woningen	3,00	29,8	27,0	21,2	30,7
nb-05a_B	geprojecteerde woningen	6,00	31,1	28,3	22,6	32,1
nb-05a_C	geprojecteerde woningen	9,00	29,8	27,0	21,2	30,7
nb-05a_D	geprojecteerde woningen	12,00	26,2	23,4	17,6	27,1
nb-05a_E	geprojecteerde woningen	15,00	18,5	15,6	9,9	19,4
nb-05a_F	geprojecteerde woningen	18,00	19,5	16,7	10,9	20,4
nb-05b_A	geprojecteerde woningen	18,00	19,3	16,5	10,7	20,2
nb-05b_B	geprojecteerde woningen	24,00	8,2	5,4	-0,4	9,1
nb-05b_C	geprojecteerde woningen	27,00	8,9	6,1	0,3	9,9
nb-05b_D	geprojecteerde woningen	30,00	9,7	6,9	1,2	10,7
nb-05b_E	geprojecteerde woningen	33,00	10,6	7,8	2,0	11,6
nb-05b_F	geprojecteerde woningen	36,00	11,6	8,8	3,0	12,5
nb-06a_A	geprojecteerde woningen	3,00	46,5	43,6	37,9	47,4
nb-06a_B	geprojecteerde woningen	6,00	47,5	44,7	38,9	48,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN zonder brug
LAcq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zeglis
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
nb-06a_C	geprojecteerde woningen	9,00	48,1	45,3	39,6	49,1
nb-06a_D	geprojecteerde woningen	12,00	48,2	45,4	39,6	49,1
nb-06a_E	geprojecteerde woningen	15,00	48,2	45,4	39,6	49,2
nb-06a_F	geprojecteerde woningen	18,00	48,2	45,4	39,6	49,1
nb-06b_A	geprojecteerde woningen	18,00	48,4	45,6	39,8	49,3
nb-06b_B	geprojecteerde woningen	24,00	48,3	45,5	39,7	49,2
nb-06b_C	geprojecteerde woningen	27,00	48,2	45,4	39,6	49,1
nb-06b_D	geprojecteerde woningen	30,00	48,2	45,4	39,6	49,1
nb-06b_E	geprojecteerde woningen	33,00	48,1	45,3	39,6	49,1
nb-06b_F	geprojecteerde woningen	36,00	48,5	45,7	39,9	49,5
nb-07a_A	geprojecteerde woningen	3,00	45,6	42,8	37,0	46,5
nb-07a_B	geprojecteerde woningen	6,00	46,4	43,6	37,9	47,4
nb-07a_C	geprojecteerde woningen	9,00	47,3	44,5	38,7	48,2
nb-07a_D	geprojecteerde woningen	12,00	47,5	44,7	38,9	48,4
nb-07a_E	geprojecteerde woningen	15,00	47,6	44,7	39,0	48,5
nb-07a_F	geprojecteerde woningen	18,00	47,5	44,7	39,0	48,5
nb-07b_A	geprojecteerde woningen	18,00	47,8	45,0	39,2	48,7
nb-07b_B	geprojecteerde woningen	24,00	47,8	45,0	39,2	48,7
nb-07b_C	geprojecteerde woningen	27,00	47,8	45,0	39,3	48,8
nb-07b_D	geprojecteerde woningen	30,00	47,8	45,0	39,2	48,7
nb-07b_E	geprojecteerde woningen	33,00	47,7	44,9	39,1	48,6
nb-07b_F	geprojecteerde woningen	36,00	47,7	44,9	39,1	48,6
nb-08a_A	geprojecteerde woningen	3,00	43,8	41,0	35,3	44,8
nb-08a_B	geprojecteerde woningen	6,00	44,8	42,0	36,2	45,7
nb-08a_C	geprojecteerde woningen	9,00	45,7	42,9	37,1	46,7
nb-08a_D	geprojecteerde woningen	12,00	46,0	43,2	37,4	46,9
nb-08a_E	geprojecteerde woningen	15,00	45,9	43,1	37,4	46,9
nb-08a_F	geprojecteerde woningen	18,00	45,9	43,1	37,3	46,8
nb-08b_A	geprojecteerde woningen	21,00	45,9	43,1	37,3	46,8
nb-08b_B	geprojecteerde woningen	24,00	45,9	43,1	37,3	46,8
nb-08b_C	geprojecteerde woningen	27,00	45,8	43,0	37,2	46,7
nb-09a_A	geprojecteerde woningen	3,00	29,2	26,4	20,6	30,1
nb-09a_B	geprojecteerde woningen	6,00	31,2	28,4	22,6	32,1
nb-09a_C	geprojecteerde woningen	9,00	26,8	24,0	18,2	27,7
nb-09a_D	geprojecteerde woningen	12,00	11,5	8,6	2,9	12,4
nb-09a_E	geprojecteerde woningen	15,00	--	--	--	--
nb-09a_F	geprojecteerde woningen	18,00	--	--	--	--
nb-09b_A	geprojecteerde woningen	21,00	--	--	--	--
nb-09b_B	geprojecteerde woningen	24,00	--	--	--	--
nb-09b_C	geprojecteerde woningen	27,00	--	--	--	--
nb-10a_A	geprojecteerde woningen	3,00	43,3	40,5	34,7	44,2
nb-10a_B	geprojecteerde woningen	6,00	44,4	41,6	35,8	45,3
nb-10a_C	geprojecteerde woningen	9,00	45,2	42,4	36,7	46,2
nb-10a_D	geprojecteerde woningen	12,00	45,3	42,5	36,8	46,3
nb-10a_E	geprojecteerde woningen	15,00	45,3	42,5	36,7	46,3
nb-10a_F	geprojecteerde woningen	18,00	45,3	42,5	36,7	46,2
nb-10b_A	geprojecteerde woningen	21,00	45,4	42,6	36,8	46,3
nb-10b_B	geprojecteerde woningen	24,00	44,7	41,9	36,1	45,6
nb-10b_C	geprojecteerde woningen	27,00	44,6	41,8	36,0	45,6
nb-11a_A	geprojecteerde woningen	3,00	44,4	41,6	35,8	45,3
nb-11a_B	geprojecteerde woningen	6,00	45,4	42,6	36,8	46,3
nb-11a_C	geprojecteerde woningen	9,00	46,1	43,3	37,5	47,1
nb-11a_D	geprojecteerde woningen	12,00	46,2	43,4	37,7	47,2
nb-11a_E	geprojecteerde woningen	15,00	46,2	43,4	37,6	47,1
nb-12a_A	geprojecteerde woningen	3,00	31,9	29,1	23,3	32,8
nb-12a_B	geprojecteerde woningen	6,00	33,6	30,8	25,0	34,5
nb-12a_C	geprojecteerde woningen	9,00	28,6	25,7	20,0	29,5
nb-12a_D	geprojecteerde woningen	12,00	16,6	13,8	8,1	17,6
nb-12a_E	geprojecteerde woningen	15,00	--	--	--	--
nb-13a_A	geprojecteerde woningen	3,00	27,9	25,0	19,3	28,8
nb-13a_B	geprojecteerde woningen	6,00	32,2	29,4	23,7	33,2
nb-13a_C	geprojecteerde woningen	9,00	30,3	27,5	21,7	31,2
nb-13a_D	geprojecteerde woningen	12,00	14,3	11,5	5,7	15,2
nb-13a_E	geprojecteerde woningen	15,00	--	--	--	--
nb-14a_A	geprojecteerde woningen	3,00	27,2	24,4	18,7	28,2
nb-14a_B	geprojecteerde woningen	6,00	32,3	29,5	23,8	33,3
nb-14a_C	geprojecteerde woningen	9,00	27,9	25,1	19,3	28,8
nb-14a_D	geprojecteerde woningen	12,00	15,6	12,8	7,0	16,5
nb-14a_E	geprojecteerde woningen	15,00	--	--	--	--
nb-15a_A	geprojecteerde woningen	3,00	31,3	28,5	22,7	32,2
nb-15a_B	geprojecteerde woningen	6,00	34,4	31,6	25,8	35,3
nb-15a_C	geprojecteerde woningen	9,00	29,0	26,2	20,4	29,9
nb-15a_D	geprojecteerde woningen	12,00	15,8	13,0	7,2	16,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN zonder brug
LAcq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zeglis
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
nb-15a_E	geprojecteerde woningen	15,00	--	--	--	--
nb-16a_A	geprojecteerde woningen	3,00	34,9	32,1	26,3	35,9
nb-16a_B	geprojecteerde woningen	6,00	35,7	32,9	27,1	36,6
nb-16a_C	geprojecteerde woningen	9,00	28,4	25,6	19,8	29,3
nb-16a_D	geprojecteerde woningen	12,00	19,4	16,6	10,8	20,3
nb-16a_E	geprojecteerde woningen	15,00	17,7	14,9	9,1	18,6
nb-17a_A	geprojecteerde woningen	3,00	45,3	42,5	36,8	46,3
nb-17a_B	geprojecteerde woningen	6,00	46,3	43,5	37,7	47,2
nb-17a_C	geprojecteerde woningen	9,00	46,6	43,7	38,0	47,5
nb-17a_D	geprojecteerde woningen	12,00	46,7	43,9	38,1	47,6
nb-17a_E	geprojecteerde woningen	15,00	46,7	43,9	38,1	47,6
nb-18b_A	geprojecteerde woningen	18,00	49,0	46,2	40,4	49,9
nb-18b_B	geprojecteerde woningen	21,00	48,9	46,1	40,3	49,9
nb-18b_C	geprojecteerde woningen	24,00	48,9	46,1	40,3	49,8
nb-19b_A	geprojecteerde woningen	18,00	9,7	6,9	1,1	10,6
nb-19b_B	geprojecteerde woningen	21,00	14,5	11,7	5,9	15,4
nb-19b_C	geprojecteerde woningen	24,00	15,6	12,8	7,0	16,5
nb-20b_A	geprojecteerde woningen	18,00	12,9	10,1	4,3	13,9
nb-20b_B	geprojecteerde woningen	21,00	14,0	11,2	5,4	14,9
nb-20b_C	geprojecteerde woningen	24,00	15,2	12,4	6,6	16,1
nb-21b_A	geprojecteerde woningen	18,00	11,3	8,5	2,7	12,2
nb-21b_B	geprojecteerde woningen	21,00	14,5	11,7	5,9	15,4
nb-21b_C	geprojecteerde woningen	24,00	15,8	13,0	7,3	16,8
nb-22b_A	geprojecteerde woningen	18,00	15,4	12,6	6,8	16,4
nb-22b_B	geprojecteerde woningen	21,00	17,0	14,2	8,4	17,9
nb-22b_C	geprojecteerde woningen	24,00	18,6	15,8	10,0	19,6
nb-23b_A	geprojecteerde woningen	18,00	14,8	12,0	6,3	15,8
nb-23b_B	geprojecteerde woningen	21,00	18,9	16,1	10,3	19,8
nb-23b_C	geprojecteerde woningen	24,00	20,9	18,1	12,3	21,8
nb-24b_A	geprojecteerde woningen	18,00	18,7	15,8	10,1	19,6
nb-24b_B	geprojecteerde woningen	21,00	20,7	17,9	12,1	21,6
nb-24b_C	geprojecteerde woningen	24,00	23,3	20,5	14,7	24,2
nb-25b_A	geprojecteerde woningen	18,00	48,9	46,1	40,3	49,8
nb-25b_B	geprojecteerde woningen	21,00	48,9	46,1	40,3	49,8
nb-25b_C	geprojecteerde woningen	24,00	48,9	46,0	40,3	49,8
nb-26c_A	geprojecteerde woningen	33,00	35,3	32,4	26,7	36,2
nb-26c_B	geprojecteerde woningen	36,00	41,7	38,9	33,1	42,6
nb-26c_C	geprojecteerde woningen	39,00	47,6	44,8	39,0	48,5
nb-26c_D	geprojecteerde woningen	42,00	48,4	45,6	39,8	49,3
nb-27a_A	geprojecteerde woningen	3,00	47,0	44,2	38,4	47,9
nb-27a_B	geprojecteerde woningen	6,00	48,1	45,3	39,5	49,0
nb-27a_C	geprojecteerde woningen	9,00	48,5	45,7	40,0	49,5
nb-27a_D	geprojecteerde woningen	12,00	48,7	45,8	40,1	49,6
nb-27a_E	geprojecteerde woningen	15,00	48,7	45,8	40,1	49,6
nb-27a_F	geprojecteerde woningen	18,00	48,6	45,8	40,0	49,5
nb-27b_A	geprojecteerde woningen	21,00	48,4	45,6	39,9	49,4
nb-27b_B	geprojecteerde woningen	24,00	48,4	45,6	39,8	49,4
nb-27b_C	geprojecteerde woningen	27,00	48,8	46,0	40,2	49,7
nb-27b_D	geprojecteerde woningen	30,00	49,0	46,2	40,4	50,0
nb-27b_E	geprojecteerde woningen	0,10	46,5	43,7	38,0	47,5
nb-28a_A	geprojecteerde woningen	3,00	37,0	34,2	28,4	37,9
nb-28a_B	geprojecteerde woningen	6,00	36,9	34,1	28,3	37,8
nb-28a_C	geprojecteerde woningen	9,00	27,6	24,8	19,0	28,5
nb-28a_D	geprojecteerde woningen	12,00	19,0	16,1	10,4	19,9
nb-28a_E	geprojecteerde woningen	15,00	18,8	16,0	10,2	19,7
nb-28a_F	geprojecteerde woningen	18,00	18,1	15,3	9,6	19,1
nb-28b_A	geprojecteerde woningen	21,00	19,1	16,3	10,5	20,0
nb-28b_B	geprojecteerde woningen	24,00	20,6	17,8	12,0	21,5
nb-28b_C	geprojecteerde woningen	27,00	24,1	21,3	15,5	25,0
nb-28b_D	geprojecteerde woningen	30,00	27,3	24,5	18,7	28,2
nb-28b_E	geprojecteerde woningen	0,10	37,5	34,7	28,9	38,4
nb-29a_A	geprojecteerde woningen	3,00	38,2	35,4	29,6	39,1
nb-29a_B	geprojecteerde woningen	6,00	38,5	35,7	29,9	39,4
nb-29a_C	geprojecteerde woningen	9,00	27,2	24,4	18,6	28,1
nb-29a_D	geprojecteerde woningen	12,00	17,6	14,8	9,0	18,5
nb-29a_E	geprojecteerde woningen	15,00	17,9	15,1	9,3	18,8
nb-29a_F	geprojecteerde woningen	18,00	17,5	14,7	8,9	18,4
nb-29b_A	geprojecteerde woningen	21,00	18,4	15,6	9,8	19,3
nb-29b_B	geprojecteerde woningen	24,00	19,7	16,9	11,1	20,6
nb-29b_C	geprojecteerde woningen	27,00	22,4	19,6	13,8	23,3
nb-29b_D	geprojecteerde woningen	30,00	26,0	23,2	17,4	26,9
nb-29c_A	geprojecteerde woningen	33,00	27,9	25,1	19,3	28,8
nb-29c_B	geprojecteerde woningen	36,00	29,8	27,0	21,2	30,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN zonder brug
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zeglis
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
nb-29c_C	geprojecteerde woningen	39,00	30,9	28,0	22,3	31,8
nb-29c_D	geprojecteerde woningen	42,00	31,0	28,2	22,4	31,9
nb-29c_E	geprojecteerde woningen	0,10	38,0	35,2	29,4	38,9
nb-30a_A	geprojecteerde woningen	3,00	45,5	42,7	36,9	46,5
nb-30a_B	geprojecteerde woningen	6,00	46,2	43,4	37,6	47,1
nb-30a_C	geprojecteerde woningen	9,00	46,4	43,6	37,8	47,4
nb-30a_D	geprojecteerde woningen	12,00	46,7	43,9	38,1	47,6
nb-30a_E	geprojecteerde woningen	15,00	46,8	44,0	38,2	47,7
nb-30a_F	geprojecteerde woningen	18,00	46,8	44,0	38,2	47,7
nb-30b_A	geprojecteerde woningen	21,00	46,9	44,1	38,3	47,8
nb-30b_B	geprojecteerde woningen	24,00	46,9	44,1	38,3	47,8
nb-30b_C	geprojecteerde woningen	27,00	46,9	44,1	38,3	47,8
nb-30b_D	geprojecteerde woningen	30,00	46,8	44,0	38,2	47,7
nb-30c_A	geprojecteerde woningen	33,00	46,4	43,6	37,8	47,3
nb-30c_B	geprojecteerde woningen	36,00	46,3	43,5	37,7	47,2
nb-30c_C	geprojecteerde woningen	39,00	46,1	43,3	37,5	47,0
nb-30c_D	geprojecteerde woningen	42,00	46,0	43,2	37,4	46,9
nb-30c_E	geprojecteerde woningen	0,10	45,0	42,2	36,4	45,9

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN zonder brug
LAcq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bestevaerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31_A	Zeglis	1,50	35,1	32,3	26,5	36,0
31_B	Zeglis	4,50	35,6	32,8	27,1	36,6
31_C	Zeglis	7,50	36,3	33,5	27,7	37,2
32_A	Zeglis	1,50	35,6	32,8	27,0	36,5
32_B	Zeglis	4,50	36,3	33,4	27,7	37,2
32_C	Zeglis	7,50	37,1	34,3	28,5	38,0
33_A	Zeglis	1,50	53,1	50,3	44,5	54,0
33_B	Zeglis	4,50	53,1	50,3	44,5	54,1
33_C	Zeglis	7,50	52,9	50,1	44,3	53,8
34_A	Zeglis	1,50	47,9	45,1	39,3	48,8
34_B	Zeglis	4,50	48,6	45,8	40,0	49,6
34_C	Zeglis	7,50	48,6	45,7	40,0	49,5
35_A	Zeglis	1,50	41,3	38,5	32,7	42,2
35_B	Zeglis	4,50	42,4	39,6	33,8	43,3
35_C	Zeglis	7,50	42,5	39,7	33,9	43,4
36_A	Zeglis	1,50	38,5	35,6	29,9	39,4
36_B	Zeglis	4,50	38,6	35,8	30,0	39,5
36_C	Zeglis	7,50	39,4	36,5	30,8	40,3
37_A	Zeglis	1,50	36,1	33,3	27,5	37,0
37_B	Zeglis	4,50	36,9	34,1	28,3	37,8
37_C	Zeglis	7,50	37,7	34,8	29,1	38,6
38_A	Zeglis	1,50	26,1	23,3	17,5	27,0
38_B	Zeglis	4,50	25,5	22,7	16,9	26,4
38_C	Zeglis	7,50	26,1	23,3	17,5	27,1
39_A	Zeglis	1,50	14,3	11,5	5,7	15,2
39_B	Zeglis	4,50	14,5	11,7	5,9	15,4
39_C	Zeglis	7,50	14,4	11,6	5,8	15,3
40_A	Zeglis	1,50	18,5	15,7	9,9	19,4
40_B	Zeglis	4,50	18,6	15,8	10,0	19,5
40_C	Zeglis	7,50	18,5	15,7	9,9	19,4
GR01_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	3,00	44,0	41,2	35,4	44,9
GR01_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	6,00	44,6	41,7	36,0	45,5
GR01_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	9,00	45,2	42,4	36,6	46,2
GR01_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	12,00	45,6	42,8	37,0	46,5
GR01_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	15,00	45,8	43,0	37,2	46,7
GR01_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	18,00	45,9	43,1	37,3	46,8
GR02_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	21,00	45,7	42,9	37,1	46,6
GR02_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	24,00	45,1	42,3	36,5	46,1
GR02_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	27,00	45,1	42,3	36,5	46,0
GR02_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	30,00	45,1	42,3	36,5	46,0
GR02_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	33,00	45,0	42,2	36,4	45,9
GR02_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	36,00	44,9	42,1	36,3	45,8
GR03_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	39,00	45,2	42,4	36,6	46,1
GR03_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	42,00	45,1	42,3	36,6	46,1
GR03_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	0,10	43,8	41,0	35,2	44,7
GR04_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	3,00	39,7	36,9	31,1	40,6
GR04_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	6,00	40,4	37,6	31,8	41,3
GR04_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	9,00	41,4	38,6	32,8	42,3
GR04_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	12,00	42,1	39,3	33,5	43,0
GR04_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	15,00	43,1	40,3	34,5	44,0
GR04_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	18,00	43,9	41,1	35,3	44,9
GR05_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	21,00	44,7	41,9	36,1	45,6
GR05_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	24,00	44,8	42,0	36,2	45,7
GR05_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	27,00	44,9	42,1	36,3	45,9
GR05_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	30,00	44,7	41,9	36,1	45,6
GR05_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	0,10	39,5	36,7	30,9	40,4
GR06_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	3,00	36,8	34,0	28,2	37,7
GR06_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	6,00	37,1	34,3	28,5	38,0
GR06_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	9,00	37,9	35,1	29,3	38,8
GR06_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	12,00	39,1	36,3	30,5	40,0
GR06_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	15,00	39,6	36,8	31,1	40,6
GR06_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	18,00	40,1	37,2	31,5	41,0
GR07_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	21,00	40,6	37,8	32,0	41,5
GR08_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	21,00	31,7	28,9	23,1	32,6
GR09_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	3,00	29,2	26,4	20,6	30,1
GR09_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	6,00	29,5	26,7	20,9	30,4
GR09_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	9,00	29,3	26,4	20,7	30,2
GR09_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	12,00	29,5	26,7	20,9	30,4
GR09_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	15,00	29,9	27,1	21,3	30,8
GR09_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	18,00	30,6	27,8	22,0	31,6
GR10_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	28,1	25,3	19,5	29,0
GR10_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	28,5	25,6	19,9	29,4
GR10_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	28,4	25,5	19,8	29,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN zonder brug
LAcq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bestevaerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
GR10_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	28,5	25,7	19,9	29,4
GR10_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	28,8	26,0	20,2	29,7
GR10_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	29,3	26,5	20,7	30,2
GR11_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	30,1	27,3	21,5	31,0
GR11_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	30,8	28,0	22,2	31,7
GR11_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	31,5	28,7	22,9	32,4
GR12_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	29,4	26,5	20,8	30,3
GR12_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	29,6	26,8	21,0	30,6
GR12_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	30,2	27,4	21,6	31,2
GR13_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	29,7	26,9	21,1	30,6
GR13_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	29,6	26,8	21,0	30,5
GR13_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	29,3	26,5	20,7	30,2
GR13_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	29,2	26,4	20,6	30,1
GR13_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	29,5	26,7	20,9	30,4
GR13_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	29,9	27,0	21,3	30,8
GR14_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	25,0	22,2	16,4	25,9
GR14_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	25,5	22,7	16,9	26,4
GR14_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	25,5	22,7	16,9	26,4
GR14_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	25,4	22,6	16,8	26,3
GR14_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	25,5	22,7	16,9	26,4
GR14_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	25,7	22,9	17,1	26,7
GR15_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	26,3	23,4	17,7	27,2
GR15_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	26,9	24,0	18,3	27,8
GR15_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	27,7	24,9	19,1	28,6
GR15_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	30,00	28,4	25,6	19,8	29,3
GR15_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	33,00	29,0	26,2	20,4	29,9
GR15_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	36,00	29,4	26,6	20,8	30,3
GR16_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	26,6	23,8	18,0	27,5
GR16_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	27,5	24,7	18,9	28,4
GR16_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	28,5	25,7	19,9	29,4
GR16_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	30,00	29,2	26,4	20,6	30,1
GR16_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	33,00	29,7	26,8	21,1	30,6
GR16_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	36,00	30,0	27,2	21,4	30,9
GR17_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	25,6	22,8	17,0	26,5
GR17_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	25,8	22,9	17,2	26,7
GR17_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	25,6	22,7	17,0	26,5
GR17_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	25,5	22,7	16,9	26,4
GR17_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	25,7	22,9	17,1	26,6
GR17_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	26,1	23,2	17,5	27,0
nb-01a_A	geprojecteerde woningen	3,00	9,9	7,0	1,3	10,8
nb-01a_B	geprojecteerde woningen	6,00	10,2	7,4	1,6	11,1
nb-01a_C	geprojecteerde woningen	9,00	4,4	1,6	-4,2	5,4
nb-01a_D	geprojecteerde woningen	12,00	--	--	--	--
nb-01a_E	geprojecteerde woningen	15,00	--	--	--	--
nb-02a_A	geprojecteerde woningen	3,00	16,0	13,2	7,4	16,9
nb-02a_B	geprojecteerde woningen	6,00	16,1	13,3	7,5	17,0
nb-02a_C	geprojecteerde woningen	9,00	12,5	9,7	3,9	13,4
nb-02a_D	geprojecteerde woningen	12,00	12,0	9,2	3,4	12,9
nb-02a_E	geprojecteerde woningen	15,00	11,9	9,1	3,4	12,9
nb-03a_A	geprojecteerde woningen	3,00	12,5	9,6	3,9	13,4
nb-03a_B	geprojecteerde woningen	6,00	12,7	9,9	4,1	13,6
nb-03a_C	geprojecteerde woningen	9,00	13,2	10,4	4,6	14,1
nb-03a_D	geprojecteerde woningen	12,00	14,0	11,2	5,4	15,0
nb-03a_E	geprojecteerde woningen	15,00	14,8	11,9	6,2	15,7
nb-04a_A	geprojecteerde woningen	3,00	8,5	5,7	-0,1	9,4
nb-04a_B	geprojecteerde woningen	6,00	9,1	6,3	0,5	10,0
nb-04a_C	geprojecteerde woningen	9,00	9,5	6,7	0,9	10,4
nb-04a_D	geprojecteerde woningen	12,00	9,3	6,5	0,7	10,2
nb-04a_E	geprojecteerde woningen	15,00	9,6	6,8	1,0	10,5
nb-05a_A	geprojecteerde woningen	3,00	13,2	10,3	4,6	14,1
nb-05a_B	geprojecteerde woningen	6,00	13,3	10,5	4,8	14,3
nb-05a_C	geprojecteerde woningen	9,00	5,8	3,0	-2,8	6,7
nb-05a_D	geprojecteerde woningen	12,00	--	--	--	--
nb-05a_E	geprojecteerde woningen	15,00	--	--	--	--
nb-05a_F	geprojecteerde woningen	18,00	--	--	--	--
nb-05b_A	geprojecteerde woningen	18,00	--	--	--	--
nb-05b_B	geprojecteerde woningen	24,00	--	--	--	--
nb-05b_C	geprojecteerde woningen	27,00	--	--	--	--
nb-05b_D	geprojecteerde woningen	30,00	--	--	--	--
nb-05b_E	geprojecteerde woningen	33,00	--	--	--	--
nb-05b_F	geprojecteerde woningen	36,00	--	--	--	--
nb-06a_A	geprojecteerde woningen	3,00	16,1	13,3	7,5	17,0
nb-06a_B	geprojecteerde woningen	6,00	16,1	13,2	7,5	17,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN zonder brug
LAcq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bestevaerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
nb-06a_C	geprojecteerde woningen	9,00	14,5	11,7	5,9	15,4
nb-06a_D	geprojecteerde woningen	12,00	13,4	10,6	4,8	14,3
nb-06a_E	geprojecteerde woningen	15,00	12,7	9,9	4,1	13,6
nb-06a_F	geprojecteerde woningen	18,00	13,5	10,7	4,9	14,4
nb-06b_A	geprojecteerde woningen	18,00	19,2	16,4	10,6	20,1
nb-06b_B	geprojecteerde woningen	24,00	20,7	17,8	12,1	21,6
nb-06b_C	geprojecteerde woningen	27,00	22,5	19,7	13,9	23,4
nb-06b_D	geprojecteerde woningen	30,00	24,0	21,2	15,4	24,9
nb-06b_E	geprojecteerde woningen	33,00	28,7	25,8	20,1	29,6
nb-06b_F	geprojecteerde woningen	36,00	29,4	26,6	20,8	30,3
nb-07a_A	geprojecteerde woningen	3,00	12,3	9,4	3,7	13,2
nb-07a_B	geprojecteerde woningen	6,00	12,2	9,4	3,6	13,1
nb-07a_C	geprojecteerde woningen	9,00	11,8	9,0	3,2	12,8
nb-07a_D	geprojecteerde woningen	12,00	11,8	9,0	3,2	12,7
nb-07a_E	geprojecteerde woningen	15,00	11,9	9,1	3,3	12,8
nb-07a_F	geprojecteerde woningen	18,00	12,4	9,6	3,8	13,3
nb-07b_A	geprojecteerde woningen	18,00	13,4	10,6	4,8	14,3
nb-07b_B	geprojecteerde woningen	24,00	15,6	12,8	7,0	16,5
nb-07b_C	geprojecteerde woningen	27,00	14,0	11,2	5,4	14,9
nb-07b_D	geprojecteerde woningen	30,00	16,5	13,7	7,9	17,4
nb-07b_E	geprojecteerde woningen	33,00	--	--	--	--
nb-07b_F	geprojecteerde woningen	36,00	--	--	--	--
nb-08a_A	geprojecteerde woningen	3,00	8,4	5,6	-0,2	9,3
nb-08a_B	geprojecteerde woningen	6,00	8,4	5,6	-0,2	9,3
nb-08a_C	geprojecteerde woningen	9,00	7,9	5,1	-0,7	8,8
nb-08a_D	geprojecteerde woningen	12,00	8,2	5,4	-0,4	9,2
nb-08a_E	geprojecteerde woningen	15,00	8,8	6,0	0,2	9,7
nb-08a_F	geprojecteerde woningen	18,00	9,6	6,8	1,0	10,5
nb-08b_A	geprojecteerde woningen	21,00	11,1	8,3	2,5	12,0
nb-08b_B	geprojecteerde woningen	24,00	13,3	10,5	4,7	14,2
nb-08b_C	geprojecteerde woningen	27,00	16,0	13,2	7,4	16,9
nb-09a_A	geprojecteerde woningen	3,00	16,1	13,2	7,5	17,0
nb-09a_B	geprojecteerde woningen	6,00	18,1	15,3	9,5	19,0
nb-09a_C	geprojecteerde woningen	9,00	15,5	12,7	6,9	16,4
nb-09a_D	geprojecteerde woningen	12,00	--	--	--	--
nb-09a_E	geprojecteerde woningen	15,00	--	--	--	--
nb-09a_F	geprojecteerde woningen	18,00	--	--	--	--
nb-09b_A	geprojecteerde woningen	21,00	--	--	--	--
nb-09b_B	geprojecteerde woningen	24,00	--	--	--	--
nb-09b_C	geprojecteerde woningen	27,00	--	--	--	--
nb-10a_A	geprojecteerde woningen	3,00	17,3	14,5	8,7	18,2
nb-10a_B	geprojecteerde woningen	6,00	17,6	14,8	9,0	18,5
nb-10a_C	geprojecteerde woningen	9,00	14,7	11,9	6,1	15,6
nb-10a_D	geprojecteerde woningen	12,00	14,6	11,8	6,0	15,5
nb-10a_E	geprojecteerde woningen	15,00	15,6	12,8	7,0	16,6
nb-10a_F	geprojecteerde woningen	18,00	18,5	15,7	9,9	19,5
nb-10b_A	geprojecteerde woningen	21,00	21,6	18,8	13,1	22,6
nb-10b_B	geprojecteerde woningen	24,00	23,9	21,1	15,3	24,8
nb-10b_C	geprojecteerde woningen	27,00	26,9	24,0	18,3	27,8
nb-11a_A	geprojecteerde woningen	3,00	12,6	9,8	4,0	13,5
nb-11a_B	geprojecteerde woningen	6,00	12,7	9,8	4,1	13,6
nb-11a_C	geprojecteerde woningen	9,00	12,5	9,6	3,9	13,4
nb-11a_D	geprojecteerde woningen	12,00	13,1	10,3	4,5	14,1
nb-11a_E	geprojecteerde woningen	15,00	14,6	11,8	6,0	15,5
nb-12a_A	geprojecteerde woningen	3,00	13,6	10,8	5,0	14,5
nb-12a_B	geprojecteerde woningen	6,00	13,9	11,1	5,3	14,8
nb-12a_C	geprojecteerde woningen	9,00	4,4	1,6	-4,2	5,3
nb-12a_D	geprojecteerde woningen	12,00	--	--	--	--
nb-12a_E	geprojecteerde woningen	15,00	--	--	--	--
nb-13a_A	geprojecteerde woningen	3,00	21,3	18,5	12,8	22,3
nb-13a_B	geprojecteerde woningen	6,00	23,1	20,2	14,5	24,0
nb-13a_C	geprojecteerde woningen	9,00	22,5	19,7	13,9	23,4
nb-13a_D	geprojecteerde woningen	12,00	--	--	--	--
nb-13a_E	geprojecteerde woningen	15,00	--	--	--	--
nb-14a_A	geprojecteerde woningen	3,00	19,5	16,7	10,9	20,4
nb-14a_B	geprojecteerde woningen	6,00	24,6	21,8	16,0	25,6
nb-14a_C	geprojecteerde woningen	9,00	23,8	21,0	15,2	24,8
nb-14a_D	geprojecteerde woningen	12,00	--	--	--	--
nb-14a_E	geprojecteerde woningen	15,00	--	--	--	--
nb-15a_A	geprojecteerde woningen	3,00	16,7	13,9	8,1	17,6
nb-15a_B	geprojecteerde woningen	6,00	16,9	14,1	8,3	17,8
nb-15a_C	geprojecteerde woningen	9,00	-2,0	-4,9	-10,6	-1,1
nb-15a_D	geprojecteerde woningen	12,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN zonder brug
LAcq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bestevaerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
nb-15a_E	geprojecteerde woningen	15,00	--	--	--	--
nb-16a_A	geprojecteerde woningen	3,00	18,2	15,4	9,7	19,2
nb-16a_B	geprojecteerde woningen	6,00	25,5	22,7	16,9	26,4
nb-16a_C	geprojecteerde woningen	9,00	18,9	16,1	10,3	19,8
nb-16a_D	geprojecteerde woningen	12,00	-3,0	-5,8	-11,6	-2,1
nb-16a_E	geprojecteerde woningen	15,00	--	--	--	--
nb-17a_A	geprojecteerde woningen	3,00	27,1	24,3	18,5	28,0
nb-17a_B	geprojecteerde woningen	6,00	30,5	27,7	21,9	31,5
nb-17a_C	geprojecteerde woningen	9,00	29,9	27,0	21,3	30,8
nb-17a_D	geprojecteerde woningen	12,00	30,6	27,8	22,0	31,5
nb-17a_E	geprojecteerde woningen	15,00	32,1	29,2	23,5	33,0
nb-18b_A	geprojecteerde woningen	18,00	17,5	14,7	9,0	18,5
nb-18b_B	geprojecteerde woningen	21,00	18,6	15,8	10,0	19,5
nb-18b_C	geprojecteerde woningen	24,00	20,2	17,4	11,6	21,1
nb-19b_A	geprojecteerde woningen	18,00	--	--	--	--
nb-19b_B	geprojecteerde woningen	21,00	--	--	--	--
nb-19b_C	geprojecteerde woningen	24,00	--	--	--	--
nb-20b_A	geprojecteerde woningen	18,00	--	--	--	--
nb-20b_B	geprojecteerde woningen	21,00	--	--	--	--
nb-20b_C	geprojecteerde woningen	24,00	--	--	--	--
nb-21b_A	geprojecteerde woningen	18,00	--	--	--	--
nb-21b_B	geprojecteerde woningen	21,00	--	--	--	--
nb-21b_C	geprojecteerde woningen	24,00	--	--	--	--
nb-22b_A	geprojecteerde woningen	18,00	--	--	--	--
nb-22b_B	geprojecteerde woningen	21,00	--	--	--	--
nb-22b_C	geprojecteerde woningen	24,00	--	--	--	--
nb-23b_A	geprojecteerde woningen	18,00	--	--	--	--
nb-23b_B	geprojecteerde woningen	21,00	--	--	--	--
nb-23b_C	geprojecteerde woningen	24,00	--	--	--	--
nb-24b_A	geprojecteerde woningen	18,00	--	--	--	--
nb-24b_B	geprojecteerde woningen	21,00	--	--	--	--
nb-24b_C	geprojecteerde woningen	24,00	--	--	--	--
nb-25b_A	geprojecteerde woningen	18,00	41,0	38,2	32,4	41,9
nb-25b_B	geprojecteerde woningen	21,00	41,6	38,8	33,0	42,5
nb-25b_C	geprojecteerde woningen	24,00	42,2	39,4	33,6	43,1
nb-26c_A	geprojecteerde woningen	33,00	3,8	1,0	-4,8	4,8
nb-26c_B	geprojecteerde woningen	36,00	5,9	3,0	-2,7	6,8
nb-26c_C	geprojecteerde woningen	39,00	11,7	8,9	3,1	12,6
nb-26c_D	geprojecteerde woningen	42,00	14,9	12,0	6,3	15,8
nb-27a_A	geprojecteerde woningen	3,00	30,8	27,9	22,2	31,7
nb-27a_B	geprojecteerde woningen	6,00	30,7	27,9	22,1	31,6
nb-27a_C	geprojecteerde woningen	9,00	31,3	28,5	22,7	32,2
nb-27a_D	geprojecteerde woningen	12,00	31,9	29,1	23,3	32,8
nb-27a_E	geprojecteerde woningen	15,00	32,5	29,7	23,9	33,4
nb-27a_F	geprojecteerde woningen	18,00	32,5	29,7	23,9	33,4
nb-27b_A	geprojecteerde woningen	21,00	--	--	--	--
nb-27b_B	geprojecteerde woningen	24,00	--	--	--	--
nb-27b_C	geprojecteerde woningen	27,00	--	--	--	--
nb-27b_D	geprojecteerde woningen	30,00	--	--	--	--
nb-27b_E	geprojecteerde woningen	0,10	25,6	22,8	17,0	26,5
nb-28a_A	geprojecteerde woningen	3,00	24,6	21,8	16,0	25,6
nb-28a_B	geprojecteerde woningen	6,00	33,3	30,5	24,7	34,2
nb-28a_C	geprojecteerde woningen	9,00	15,4	12,6	6,8	16,3
nb-28a_D	geprojecteerde woningen	12,00	3,0	0,2	-5,6	3,9
nb-28a_E	geprojecteerde woningen	15,00	3,9	1,1	-4,7	4,8
nb-28a_F	geprojecteerde woningen	18,00	5,3	2,5	-3,3	6,3
nb-28b_A	geprojecteerde woningen	21,00	6,5	3,7	-2,1	7,4
nb-28b_B	geprojecteerde woningen	24,00	8,1	5,2	-0,5	9,0
nb-28b_C	geprojecteerde woningen	27,00	10,1	7,3	1,5	11,0
nb-28b_D	geprojecteerde woningen	30,00	16,7	13,9	8,1	17,6
nb-28b_E	geprojecteerde woningen	0,10	21,2	18,4	12,6	22,1
nb-29a_A	geprojecteerde woningen	3,00	38,5	35,7	29,9	39,4
nb-29a_B	geprojecteerde woningen	6,00	38,6	35,8	30,0	39,6
nb-29a_C	geprojecteerde woningen	9,00	5,5	2,7	-3,1	6,4
nb-29a_D	geprojecteerde woningen	12,00	3,2	0,4	-5,4	4,1
nb-29a_E	geprojecteerde woningen	15,00	3,8	1,0	-4,8	4,8
nb-29a_F	geprojecteerde woningen	18,00	4,5	1,7	-4,1	5,5
nb-29b_A	geprojecteerde woningen	21,00	5,5	2,7	-3,1	6,4
nb-29b_B	geprojecteerde woningen	24,00	6,9	4,0	-1,7	7,8
nb-29b_C	geprojecteerde woningen	27,00	8,6	5,8	0,0	9,5
nb-29b_D	geprojecteerde woningen	30,00	12,6	9,8	4,0	13,5
nb-29c_A	geprojecteerde woningen	33,00	6,9	4,1	-1,7	7,9
nb-29c_B	geprojecteerde woningen	36,00	11,7	8,9	3,1	12,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN zonder brug
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bestevaerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
nb-29c_C	geprojecteerde woningen	39,00	12,6	9,8	4,0	13,5
nb-29c_D	geprojecteerde woningen	42,00	13,1	10,2	4,5	14,0
nb-29c_E	geprojecteerde woningen	0,10	39,2	36,3	30,6	40,1
nb-30a_A	geprojecteerde woningen	3,00	44,2	41,4	35,6	45,1
nb-30a_B	geprojecteerde woningen	6,00	44,4	41,6	35,8	45,3
nb-30a_C	geprojecteerde woningen	9,00	43,8	41,0	35,3	44,8
nb-30a_D	geprojecteerde woningen	12,00	44,3	41,5	35,7	45,2
nb-30a_E	geprojecteerde woningen	15,00	44,4	41,6	35,9	45,4
nb-30a_F	geprojecteerde woningen	18,00	44,2	41,4	35,6	45,1
nb-30b_A	geprojecteerde woningen	21,00	44,9	42,1	36,3	45,8
nb-30b_B	geprojecteerde woningen	24,00	44,8	42,0	36,2	45,7
nb-30b_C	geprojecteerde woningen	27,00	44,8	41,9	36,2	45,7
nb-30b_D	geprojecteerde woningen	30,00	44,7	41,9	36,1	45,6
nb-30c_A	geprojecteerde woningen	33,00	44,8	42,0	36,2	45,7
nb-30c_B	geprojecteerde woningen	36,00	44,7	41,9	36,1	45,6
nb-30c_C	geprojecteerde woningen	39,00	44,7	41,8	36,1	45,6
nb-30c_D	geprojecteerde woningen	42,00	44,6	41,8	36,0	45,5
nb-30c_E	geprojecteerde woningen	0,10	44,7	41,9	36,1	45,6

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN zonder brug
LAcq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oudorperdijkje
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31_A	Zeglis	1,50	-1,2	-4,0	-9,8	-0,3
31_B	Zeglis	4,50	-1,1	-3,9	-9,6	-0,1
31_C	Zeglis	7,50	-0,9	-3,7	-9,5	0,0
32_A	Zeglis	1,50	1,6	-1,2	-7,0	2,5
32_B	Zeglis	4,50	2,0	-0,9	-6,6	2,9
32_C	Zeglis	7,50	2,3	-0,5	-6,3	3,3
33_A	Zeglis	1,50	3,1	0,3	-5,5	4,0
33_B	Zeglis	4,50	3,7	0,9	-4,9	4,7
33_C	Zeglis	7,50	4,5	1,6	-4,1	5,4
34_A	Zeglis	1,50	1,3	-1,6	-7,3	2,2
34_B	Zeglis	4,50	1,9	-1,0	-6,7	2,8
34_C	Zeglis	7,50	2,5	-0,3	-6,1	3,5
35_A	Zeglis	1,50	6,4	3,6	-2,2	7,3
35_B	Zeglis	4,50	7,9	5,1	-0,7	8,8
35_C	Zeglis	7,50	8,1	5,3	-0,5	9,0
36_A	Zeglis	1,50	6,8	4,0	-1,8	7,7
36_B	Zeglis	4,50	7,9	5,1	-0,7	8,8
36_C	Zeglis	7,50	8,5	5,6	-0,1	9,4
37_A	Zeglis	1,50	6,8	4,0	-1,8	7,8
37_B	Zeglis	4,50	8,5	5,7	-0,1	9,4
37_C	Zeglis	7,50	9,4	6,6	0,8	10,3
38_A	Zeglis	1,50	6,7	3,9	-1,9	7,7
38_B	Zeglis	4,50	7,2	4,4	-1,4	8,2
38_C	Zeglis	7,50	7,8	5,0	-0,7	8,8
39_A	Zeglis	1,50	12,0	9,1	3,4	12,9
39_B	Zeglis	4,50	12,8	10,0	4,2	13,7
39_C	Zeglis	7,50	14,0	11,2	5,4	14,9
40_A	Zeglis	1,50	12,9	10,1	4,3	13,8
40_B	Zeglis	4,50	17,2	14,4	8,6	18,1
40_C	Zeglis	7,50	17,7	14,9	9,2	18,7
GR01_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	3,00	-0,6	-3,4	-9,2	0,4
GR01_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	6,00	-0,2	-3,0	-8,8	0,7
GR01_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	9,00	--	--	--	--
GR01_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	12,00	--	--	--	--
GR01_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	15,00	--	--	--	--
GR01_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	18,00	--	--	--	--
GR02_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	21,00	--	--	--	--
GR02_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	24,00	--	--	--	--
GR02_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	27,00	--	--	--	--
GR02_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	30,00	--	--	--	--
GR02_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	33,00	--	--	--	--
GR02_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	36,00	--	--	--	--
GR03_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	39,00	--	--	--	--
GR03_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	42,00	--	--	--	--
GR03_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	0,10	-1,0	-3,8	-9,5	0,0
GR04_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	3,00	4,7	1,9	-3,9	5,6
GR04_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	6,00	5,0	2,2	-3,6	5,9
GR04_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	9,00	--	--	--	--
GR04_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	12,00	--	--	--	--
GR04_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	15,00	--	--	--	--
GR04_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	18,00	--	--	--	--
GR05_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	21,00	--	--	--	--
GR05_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	24,00	--	--	--	--
GR05_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	27,00	--	--	--	--
GR05_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	30,00	--	--	--	--
GR05_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	0,10	4,4	1,6	-4,2	5,3
GR06_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	3,00	5,2	2,4	-3,4	6,1
GR06_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	6,00	5,4	2,6	-3,2	6,3
GR06_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	9,00	--	--	--	--
GR06_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	12,00	--	--	--	--
GR06_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	15,00	--	--	--	--
GR06_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	18,00	--	--	--	--
GR07_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	21,00	--	--	--	--
GR08_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	21,00	--	--	--	--
GR09_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	3,00	6,3	3,5	-2,3	7,2
GR09_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	6,00	6,5	3,7	-2,0	7,5
GR09_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	9,00	-7,0	-9,8	-15,6	-6,0
GR09_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	12,00	--	--	--	--
GR09_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	15,00	--	--	--	--
GR09_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	18,00	--	--	--	--
GR10_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	8,4	5,6	-0,2	9,3
GR10_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	8,8	6,0	0,2	9,7
GR10_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	-4,0	-6,9	-12,6	-3,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN zonder brug
LAcq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oudorperdijkje
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
GR10_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	--	--	--	--
GR10_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	--	--	--	--
GR10_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	--	--	--	--
GR11_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	--	--	--	--
GR11_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	--	--	--	--
GR11_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	--	--	--	--
GR12_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	--	--	--	--
GR12_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	--	--	--	--
GR12_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	--	--	--	--
GR13_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	12,1	9,3	3,6	13,1
GR13_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	12,7	9,9	4,1	13,7
GR13_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	-9,4	-12,2	-18,0	-8,5
GR13_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	--	--	--	--
GR13_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	--	--	--	--
GR13_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	--	--	--	--
GR14_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	10,0	7,2	1,4	10,9
GR14_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	10,3	7,5	1,7	11,2
GR14_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	-2,9	-5,7	-11,4	-1,9
GR14_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	--	--	--	--
GR14_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	--	--	--	--
GR14_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	--	--	--	--
GR15_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	--	--	--	--
GR15_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	--	--	--	--
GR15_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	--	--	--	--
GR15_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	30,00	--	--	--	--
GR15_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	33,00	--	--	--	--
GR15_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	36,00	--	--	--	--
GR16_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	--	--	--	--
GR16_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	--	--	--	--
GR16_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	--	--	--	--
GR16_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	30,00	--	--	--	--
GR16_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	33,00	--	--	--	--
GR16_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	36,00	--	--	--	--
GR17_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	11,2	8,4	2,6	12,1
GR17_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	12,0	9,2	3,4	12,9
GR17_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	-2,8	-5,6	-11,4	-1,9
GR17_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	--	--	--	--
GR17_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	--	--	--	--
GR17_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	--	--	--	--
nb-01a_A	geprojecteerde woningen	3,00	25,9	23,1	17,3	26,8
nb-01a_B	geprojecteerde woningen	6,00	27,1	24,3	18,5	28,1
nb-01a_C	geprojecteerde woningen	9,00	29,5	26,7	21,0	30,5
nb-01a_D	geprojecteerde woningen	12,00	31,7	28,9	23,1	32,6
nb-01a_E	geprojecteerde woningen	15,00	33,1	30,3	24,6	34,1
nb-02a_A	geprojecteerde woningen	3,00	18,7	15,9	10,1	19,6
nb-02a_B	geprojecteerde woningen	6,00	19,3	16,5	10,7	20,2
nb-02a_C	geprojecteerde woningen	9,00	12,6	9,8	4,0	13,5
nb-02a_D	geprojecteerde woningen	12,00	--	--	--	--
nb-02a_E	geprojecteerde woningen	15,00	--	--	--	--
nb-03a_A	geprojecteerde woningen	3,00	12,3	9,5	3,7	13,2
nb-03a_B	geprojecteerde woningen	6,00	14,4	11,5	5,8	15,3
nb-03a_C	geprojecteerde woningen	9,00	16,9	14,1	8,3	17,8
nb-03a_D	geprojecteerde woningen	12,00	24,0	21,1	15,4	24,9
nb-03a_E	geprojecteerde woningen	15,00	25,8	23,0	17,2	26,7
nb-04a_A	geprojecteerde woningen	3,00	17,4	14,5	8,8	18,3
nb-04a_B	geprojecteerde woningen	6,00	21,1	18,3	12,5	22,0
nb-04a_C	geprojecteerde woningen	9,00	24,6	21,8	16,0	25,5
nb-04a_D	geprojecteerde woningen	12,00	31,8	29,0	23,2	32,7
nb-04a_E	geprojecteerde woningen	15,00	34,0	31,2	25,5	35,0
nb-05a_A	geprojecteerde woningen	3,00	16,6	13,8	8,1	17,6
nb-05a_B	geprojecteerde woningen	6,00	18,1	15,3	9,5	19,0
nb-05a_C	geprojecteerde woningen	9,00	16,2	13,4	7,6	17,1
nb-05a_D	geprojecteerde woningen	12,00	17,3	14,5	8,7	18,2
nb-05a_E	geprojecteerde woningen	15,00	19,9	17,1	11,3	20,9
nb-05a_F	geprojecteerde woningen	18,00	23,3	20,5	14,7	24,2
nb-05b_A	geprojecteerde woningen	18,00	23,1	20,3	14,6	24,1
nb-05b_B	geprojecteerde woningen	24,00	31,9	29,1	23,3	32,8
nb-05b_C	geprojecteerde woningen	27,00	32,0	29,2	23,4	32,9
nb-05b_D	geprojecteerde woningen	30,00	32,1	29,3	23,5	33,0
nb-05b_E	geprojecteerde woningen	33,00	32,1	29,3	23,5	33,0
nb-05b_F	geprojecteerde woningen	36,00	32,0	29,2	23,4	33,0
nb-06a_A	geprojecteerde woningen	3,00	15,3	12,4	6,7	16,2
nb-06a_B	geprojecteerde woningen	6,00	16,2	13,3	7,6	17,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN zonder brug
LAcq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oudorperdijkje
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
nb-06a_C	geprojecteerde woningen	9,00	16,0	13,2	7,4	16,9
nb-06a_D	geprojecteerde woningen	12,00	21,2	18,3	12,6	22,1
nb-06a_E	geprojecteerde woningen	15,00	23,0	20,2	14,4	23,9
nb-06a_F	geprojecteerde woningen	18,00	23,8	21,0	15,2	24,7
nb-06b_A	geprojecteerde woningen	18,00	22,7	19,9	14,1	23,6
nb-06b_B	geprojecteerde woningen	24,00	26,3	23,5	17,7	27,3
nb-06b_C	geprojecteerde woningen	27,00	28,2	25,4	19,6	29,1
nb-06b_D	geprojecteerde woningen	30,00	28,6	25,8	20,0	29,5
nb-06b_E	geprojecteerde woningen	33,00	--	--	--	--
nb-06b_F	geprojecteerde woningen	36,00	--	--	--	--
nb-07a_A	geprojecteerde woningen	3,00	17,0	14,2	8,4	17,9
nb-07a_B	geprojecteerde woningen	6,00	19,0	16,2	10,5	20,0
nb-07a_C	geprojecteerde woningen	9,00	21,7	18,9	13,2	22,7
nb-07a_D	geprojecteerde woningen	12,00	28,4	25,6	19,8	29,3
nb-07a_E	geprojecteerde woningen	15,00	30,5	27,7	21,9	31,4
nb-07a_F	geprojecteerde woningen	18,00	31,4	28,6	22,8	32,3
nb-07b_A	geprojecteerde woningen	18,00	31,5	28,7	22,9	32,4
nb-07b_B	geprojecteerde woningen	24,00	31,8	29,0	23,3	32,8
nb-07b_C	geprojecteerde woningen	27,00	32,1	29,3	23,5	33,0
nb-07b_D	geprojecteerde woningen	30,00	32,4	29,6	23,8	33,3
nb-07b_E	geprojecteerde woningen	33,00	32,5	29,7	23,9	33,4
nb-07b_F	geprojecteerde woningen	36,00	32,6	29,7	24,0	33,5
nb-08a_A	geprojecteerde woningen	3,00	18,1	15,3	9,5	19,0
nb-08a_B	geprojecteerde woningen	6,00	21,1	18,2	12,5	22,0
nb-08a_C	geprojecteerde woningen	9,00	22,0	19,2	13,4	22,9
nb-08a_D	geprojecteerde woningen	12,00	24,9	22,1	16,4	25,9
nb-08a_E	geprojecteerde woningen	15,00	25,2	22,4	16,6	26,1
nb-08a_F	geprojecteerde woningen	18,00	25,9	23,1	17,3	26,8
nb-08b_A	geprojecteerde woningen	21,00	28,9	26,1	20,3	29,8
nb-08b_B	geprojecteerde woningen	24,00	30,7	27,9	22,1	31,6
nb-08b_C	geprojecteerde woningen	27,00	31,2	28,4	22,6	32,1
nb-09a_A	geprojecteerde woningen	3,00	25,7	22,9	17,1	26,6
nb-09a_B	geprojecteerde woningen	6,00	26,5	23,7	17,9	27,4
nb-09a_C	geprojecteerde woningen	9,00	26,5	23,7	17,9	27,4
nb-09a_D	geprojecteerde woningen	12,00	27,6	24,8	19,0	28,5
nb-09a_E	geprojecteerde woningen	15,00	28,4	25,6	19,8	29,3
nb-09a_F	geprojecteerde woningen	18,00	29,3	26,5	20,7	30,2
nb-09b_A	geprojecteerde woningen	21,00	30,0	27,2	21,4	30,9
nb-09b_B	geprojecteerde woningen	24,00	30,6	27,8	22,0	31,5
nb-09b_C	geprojecteerde woningen	27,00	30,9	28,1	22,3	31,9
nb-10a_A	geprojecteerde woningen	3,00	16,3	13,5	7,7	17,2
nb-10a_B	geprojecteerde woningen	6,00	18,3	15,5	9,7	19,2
nb-10a_C	geprojecteerde woningen	9,00	14,6	11,8	6,0	15,5
nb-10a_D	geprojecteerde woningen	12,00	--	--	--	--
nb-10a_E	geprojecteerde woningen	15,00	--	--	--	--
nb-10a_F	geprojecteerde woningen	18,00	--	--	--	--
nb-10b_A	geprojecteerde woningen	21,00	--	--	--	--
nb-10b_B	geprojecteerde woningen	24,00	--	--	--	--
nb-10b_C	geprojecteerde woningen	27,00	--	--	--	--
nb-11a_A	geprojecteerde woningen	3,00	15,9	13,1	7,3	16,8
nb-11a_B	geprojecteerde woningen	6,00	19,0	16,2	10,4	19,9
nb-11a_C	geprojecteerde woningen	9,00	20,0	17,2	11,4	21,0
nb-11a_D	geprojecteerde woningen	12,00	21,7	18,9	13,1	22,7
nb-11a_E	geprojecteerde woningen	15,00	23,5	20,7	14,9	24,4
nb-12a_A	geprojecteerde woningen	3,00	24,6	21,8	16,0	25,5
nb-12a_B	geprojecteerde woningen	6,00	25,0	22,2	16,4	25,9
nb-12a_C	geprojecteerde woningen	9,00	25,2	22,3	16,6	26,1
nb-12a_D	geprojecteerde woningen	12,00	25,7	22,9	17,1	26,6
nb-12a_E	geprojecteerde woningen	15,00	26,6	23,8	18,0	27,5
nb-13a_A	geprojecteerde woningen	3,00	23,4	20,6	14,8	24,3
nb-13a_B	geprojecteerde woningen	6,00	23,9	21,1	15,3	24,9
nb-13a_C	geprojecteerde woningen	9,00	23,2	20,4	14,6	24,2
nb-13a_D	geprojecteerde woningen	12,00	23,7	20,9	15,1	24,6
nb-13a_E	geprojecteerde woningen	15,00	24,3	21,5	15,7	25,2
nb-14a_A	geprojecteerde woningen	3,00	21,5	18,7	12,9	22,4
nb-14a_B	geprojecteerde woningen	6,00	21,9	19,1	13,3	22,8
nb-14a_C	geprojecteerde woningen	9,00	22,2	19,4	13,6	23,1
nb-14a_D	geprojecteerde woningen	12,00	22,7	19,9	14,1	23,6
nb-14a_E	geprojecteerde woningen	15,00	23,2	20,3	14,6	24,1
nb-15a_A	geprojecteerde woningen	3,00	17,5	14,7	8,9	18,4
nb-15a_B	geprojecteerde woningen	6,00	19,8	17,0	11,2	20,7
nb-15a_C	geprojecteerde woningen	9,00	20,3	17,5	11,7	21,2
nb-15a_D	geprojecteerde woningen	12,00	21,1	18,3	12,5	22,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN zonder brug
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oudorperdijkje
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
nb-15a_E	geprojecteerde woningen	15,00	21,4	18,6	12,8	22,3
nb-16a_A	geprojecteerde woningen	3,00	15,9	13,1	7,4	16,9
nb-16a_B	geprojecteerde woningen	6,00	19,3	16,5	10,8	20,3
nb-16a_C	geprojecteerde woningen	9,00	20,2	17,3	11,6	21,1
nb-16a_D	geprojecteerde woningen	12,00	20,7	17,9	12,1	21,7
nb-16a_E	geprojecteerde woningen	15,00	21,2	18,4	12,6	22,1
nb-17a_A	geprojecteerde woningen	3,00	7,5	4,7	-1,1	8,4
nb-17a_B	geprojecteerde woningen	6,00	11,2	8,4	2,6	12,1
nb-17a_C	geprojecteerde woningen	9,00	-1,2	-4,0	-9,8	-0,3
nb-17a_D	geprojecteerde woningen	12,00	--	--	--	--
nb-17a_E	geprojecteerde woningen	15,00	--	--	--	--
nb-18b_A	geprojecteerde woningen	18,00	12,7	9,9	4,1	13,6
nb-18b_B	geprojecteerde woningen	21,00	7,8	4,9	-0,8	8,7
nb-18b_C	geprojecteerde woningen	24,00	10,5	7,7	1,9	11,4
nb-19b_A	geprojecteerde woningen	18,00	22,5	19,6	13,9	23,4
nb-19b_B	geprojecteerde woningen	21,00	24,6	21,7	16,0	25,5
nb-19b_C	geprojecteerde woningen	24,00	25,0	22,2	16,4	25,9
nb-20b_A	geprojecteerde woningen	18,00	21,6	18,8	13,0	22,5
nb-20b_B	geprojecteerde woningen	21,00	24,1	21,3	15,5	25,0
nb-20b_C	geprojecteerde woningen	24,00	26,0	23,2	17,4	26,9
nb-21b_A	geprojecteerde woningen	18,00	21,9	19,1	13,3	22,8
nb-21b_B	geprojecteerde woningen	21,00	24,3	21,5	15,7	25,2
nb-21b_C	geprojecteerde woningen	24,00	25,4	22,6	16,8	26,3
nb-22b_A	geprojecteerde woningen	18,00	20,0	17,1	11,4	20,9
nb-22b_B	geprojecteerde woningen	21,00	21,8	19,0	13,2	22,7
nb-22b_C	geprojecteerde woningen	24,00	23,9	21,1	15,3	24,8
nb-23b_A	geprojecteerde woningen	18,00	21,2	18,4	12,6	22,1
nb-23b_B	geprojecteerde woningen	21,00	22,6	19,8	14,0	23,5
nb-23b_C	geprojecteerde woningen	24,00	23,3	20,5	14,7	24,2
nb-24b_A	geprojecteerde woningen	18,00	4,6	1,7	-4,0	5,5
nb-24b_B	geprojecteerde woningen	21,00	9,8	7,0	1,2	10,7
nb-24b_C	geprojecteerde woningen	24,00	20,2	17,4	11,7	21,2
nb-25b_A	geprojecteerde woningen	18,00	13,0	10,2	4,4	14,0
nb-25b_B	geprojecteerde woningen	21,00	14,2	11,4	5,6	15,2
nb-25b_C	geprojecteerde woningen	24,00	14,7	11,9	6,2	15,7
nb-26c_A	geprojecteerde woningen	33,00	19,7	16,9	11,1	20,6
nb-26c_B	geprojecteerde woningen	36,00	22,3	19,5	13,7	23,2
nb-26c_C	geprojecteerde woningen	39,00	22,7	19,9	14,1	23,6
nb-26c_D	geprojecteerde woningen	42,00	23,0	20,2	14,4	23,9
nb-27a_A	geprojecteerde woningen	3,00	9,4	6,6	0,8	10,3
nb-27a_B	geprojecteerde woningen	6,00	11,6	8,8	3,0	12,5
nb-27a_C	geprojecteerde woningen	9,00	11,1	8,3	2,5	12,0
nb-27a_D	geprojecteerde woningen	12,00	12,0	9,2	3,4	12,9
nb-27a_E	geprojecteerde woningen	15,00	12,9	10,1	4,4	13,9
nb-27a_F	geprojecteerde woningen	18,00	20,3	17,5	11,8	21,3
nb-27b_A	geprojecteerde woningen	21,00	21,3	18,5	12,7	22,2
nb-27b_B	geprojecteerde woningen	24,00	21,9	19,1	13,3	22,8
nb-27b_C	geprojecteerde woningen	27,00	22,4	19,6	13,8	23,3
nb-27b_D	geprojecteerde woningen	30,00	22,8	20,0	14,2	23,7
nb-27b_E	geprojecteerde woningen	0,10	7,2	4,4	-1,4	8,1
nb-28a_A	geprojecteerde woningen	3,00	14,3	11,5	5,8	15,3
nb-28a_B	geprojecteerde woningen	6,00	16,8	14,0	8,2	17,7
nb-28a_C	geprojecteerde woningen	9,00	17,5	14,7	8,9	18,5
nb-28a_D	geprojecteerde woningen	12,00	18,9	16,1	10,3	19,8
nb-28a_E	geprojecteerde woningen	15,00	19,2	16,3	10,6	20,1
nb-28a_F	geprojecteerde woningen	18,00	19,8	17,0	11,2	20,8
nb-28b_A	geprojecteerde woningen	21,00	20,0	17,2	11,4	20,9
nb-28b_B	geprojecteerde woningen	24,00	20,5	17,7	12,0	21,5
nb-28b_C	geprojecteerde woningen	27,00	21,1	18,3	12,5	22,0
nb-28b_D	geprojecteerde woningen	30,00	21,6	18,8	13,0	22,5
nb-28b_E	geprojecteerde woningen	0,10	12,8	9,9	4,2	13,7
nb-29a_A	geprojecteerde woningen	3,00	15,3	12,4	6,7	16,2
nb-29a_B	geprojecteerde woningen	6,00	18,3	15,5	9,7	19,2
nb-29a_C	geprojecteerde woningen	9,00	18,7	15,9	10,1	19,6
nb-29a_D	geprojecteerde woningen	12,00	19,5	16,6	10,9	20,4
nb-29a_E	geprojecteerde woningen	15,00	19,5	16,7	10,9	20,4
nb-29a_F	geprojecteerde woningen	18,00	19,7	16,9	11,1	20,6
nb-29b_A	geprojecteerde woningen	21,00	20,0	17,2	11,4	20,9
nb-29b_B	geprojecteerde woningen	24,00	20,3	17,5	11,7	21,3
nb-29b_C	geprojecteerde woningen	27,00	20,8	18,0	12,2	21,7
nb-29b_D	geprojecteerde woningen	30,00	21,2	18,4	12,7	22,2
nb-29c_A	geprojecteerde woningen	33,00	21,6	18,8	13,1	22,6
nb-29c_B	geprojecteerde woningen	36,00	22,0	19,2	13,5	23,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN zonder brug
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oudorperdijkje
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
nb-29c_C	geprojecteerde woningen	39,00	22,4	19,6	13,8	23,3
nb-29c_D	geprojecteerde woningen	42,00	22,7	19,9	14,1	23,6
nb-29c_E	geprojecteerde woningen	0,10	13,6	10,8	5,0	14,5
nb-30a_A	geprojecteerde woningen	3,00	12,6	9,8	4,0	13,5
nb-30a_B	geprojecteerde woningen	6,00	14,1	11,3	5,5	15,0
nb-30a_C	geprojecteerde woningen	9,00	--	--	--	--
nb-30a_D	geprojecteerde woningen	12,00	--	--	--	--
nb-30a_E	geprojecteerde woningen	15,00	--	--	--	--
nb-30a_F	geprojecteerde woningen	18,00	--	--	--	--
nb-30b_A	geprojecteerde woningen	21,00	--	--	--	--
nb-30b_B	geprojecteerde woningen	24,00	--	--	--	--
nb-30b_C	geprojecteerde woningen	27,00	--	--	--	--
nb-30b_D	geprojecteerde woningen	30,00	--	--	--	--
nb-30c_A	geprojecteerde woningen	33,00	--	--	--	--
nb-30c_B	geprojecteerde woningen	36,00	--	--	--	--
nb-30c_C	geprojecteerde woningen	39,00	--	--	--	--
nb-30c_D	geprojecteerde woningen	42,00	--	--	--	--
nb-30c_E	geprojecteerde woningen	0,10	10,8	8,0	2,2	11,7

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN zonder brug
LAcq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Edisonweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31_A	Zeglis	1,50	32,3	29,6	21,8	32,7
31_B	Zeglis	4,50	33,9	31,2	23,4	34,3
31_C	Zeglis	7,50	34,4	31,7	24,0	34,8
32_A	Zeglis	1,50	31,0	28,3	20,5	31,3
32_B	Zeglis	4,50	33,6	30,9	23,1	34,0
32_C	Zeglis	7,50	34,1	31,4	23,6	34,5
33_A	Zeglis	1,50	32,2	29,5	21,8	32,6
33_B	Zeglis	4,50	32,8	30,1	22,3	33,1
33_C	Zeglis	7,50	33,3	30,6	22,8	33,6
34_A	Zeglis	1,50	27,9	25,2	17,4	28,2
34_B	Zeglis	4,50	30,2	27,5	19,7	30,5
34_C	Zeglis	7,50	31,3	28,6	20,8	31,7
35_A	Zeglis	1,50	28,1	25,4	17,6	28,4
35_B	Zeglis	4,50	29,4	26,7	19,0	29,8
35_C	Zeglis	7,50	29,9	27,2	19,4	30,2
36_A	Zeglis	1,50	27,1	24,4	16,6	27,4
36_B	Zeglis	4,50	28,2	25,5	17,7	28,5
36_C	Zeglis	7,50	28,9	26,2	18,4	29,2
37_A	Zeglis	1,50	27,0	24,3	16,5	27,3
37_B	Zeglis	4,50	29,1	26,4	18,6	29,5
37_C	Zeglis	7,50	30,0	27,3	19,6	30,4
38_A	Zeglis	1,50	24,5	21,8	14,1	24,9
38_B	Zeglis	4,50	26,4	23,7	16,0	26,8
38_C	Zeglis	7,50	27,2	24,5	16,7	27,5
39_A	Zeglis	1,50	21,8	19,1	11,3	22,1
39_B	Zeglis	4,50	23,1	20,4	12,6	23,4
39_C	Zeglis	7,50	25,4	22,7	15,0	25,8
40_A	Zeglis	1,50	21,8	19,1	11,3	22,1
40_B	Zeglis	4,50	26,8	24,1	16,3	27,1
40_C	Zeglis	7,50	27,6	24,9	17,1	27,9
GR01_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	3,00	24,4	21,7	14,0	24,8
GR01_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	6,00	26,0	23,3	15,5	26,3
GR01_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	9,00	23,1	20,4	12,6	23,4
GR01_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	12,00	--	--	--	--
GR01_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	15,00	--	--	--	--
GR01_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	18,00	--	--	--	--
GR02_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	21,00	--	--	--	--
GR02_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	24,00	--	--	--	--
GR02_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	27,00	--	--	--	--
GR02_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	30,00	--	--	--	--
GR02_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	33,00	--	--	--	--
GR02_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	36,00	--	--	--	--
GR03_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	39,00	--	--	--	--
GR03_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	42,00	--	--	--	--
GR03_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	0,10	23,6	20,9	13,1	23,9
GR04_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	3,00	23,4	20,7	12,9	23,7
GR04_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	6,00	24,4	21,7	13,9	24,7
GR04_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	9,00	16,0	13,3	5,5	16,4
GR04_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	12,00	--	--	--	--
GR04_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	15,00	--	--	--	--
GR04_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	18,00	--	--	--	--
GR05_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	21,00	--	--	--	--
GR05_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	24,00	--	--	--	--
GR05_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	27,00	--	--	--	--
GR05_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	30,00	--	--	--	--
GR05_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	0,10	22,3	19,6	11,8	22,6
GR06_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	3,00	21,1	18,4	10,6	21,5
GR06_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	6,00	21,5	18,8	11,1	21,9
GR06_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	9,00	11,2	8,5	0,7	11,5
GR06_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	12,00	--	--	--	--
GR06_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	15,00	--	--	--	--
GR06_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	18,00	--	--	--	--
GR07_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	21,00	--	--	--	--
GR08_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	21,00	--	--	--	--
GR09_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	3,00	23,0	20,3	12,6	23,4
GR09_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	6,00	23,6	20,9	13,1	23,9
GR09_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	9,00	--	--	--	--
GR09_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	12,00	--	--	--	--
GR09_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	15,00	--	--	--	--
GR09_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	18,00	--	--	--	--
GR10_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	22,2	19,5	11,7	22,5
GR10_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	23,5	20,8	13,0	23,9
GR10_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN zonder brug
LAcq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Edisonweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
GR10_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	--	--	--	--
GR10_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	--	--	--	--
GR10_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	--	--	--	--
GR11_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	--	--	--	--
GR11_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	--	--	--	--
GR11_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	--	--	--	--
GR12_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	--	--	--	--
GR12_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	--	--	--	--
GR12_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	--	--	--	--
GR13_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	22,8	20,1	12,3	23,1
GR13_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	23,6	20,9	13,1	23,9
GR13_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	--	--	--	--
GR13_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	--	--	--	--
GR13_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	--	--	--	--
GR13_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	--	--	--	--
GR14_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	23,1	20,4	12,6	23,4
GR14_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	24,4	21,7	13,9	24,7
GR14_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	--	--	--	--
GR14_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	--	--	--	--
GR14_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	--	--	--	--
GR14_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	--	--	--	--
GR15_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	--	--	--	--
GR15_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	--	--	--	--
GR15_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	--	--	--	--
GR15_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	30,00	--	--	--	--
GR15_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	33,00	--	--	--	--
GR15_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	36,00	--	--	--	--
GR16_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	--	--	--	--
GR16_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	--	--	--	--
GR16_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	--	--	--	--
GR16_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	30,00	--	--	--	--
GR16_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	33,00	--	--	--	--
GR16_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	36,00	--	--	--	--
GR17_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	24,4	21,7	13,9	24,7
GR17_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	27,4	24,7	16,9	27,7
GR17_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	--	--	--	--
GR17_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	--	--	--	--
GR17_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	--	--	--	--
GR17_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	--	--	--	--
nb-01a_A	geprojecteerde woningen	3,00	33,5	30,8	23,0	33,9
nb-01a_B	geprojecteerde woningen	6,00	38,9	36,2	28,4	39,2
nb-01a_C	geprojecteerde woningen	9,00	39,6	36,9	29,1	39,9
nb-01a_D	geprojecteerde woningen	12,00	39,9	37,2	29,5	40,3
nb-01a_E	geprojecteerde woningen	15,00	40,2	37,5	29,8	40,6
nb-02a_A	geprojecteerde woningen	3,00	32,0	29,3	21,5	32,3
nb-02a_B	geprojecteerde woningen	6,00	36,3	33,6	25,9	36,7
nb-02a_C	geprojecteerde woningen	9,00	36,2	33,5	25,7	36,5
nb-02a_D	geprojecteerde woningen	12,00	37,1	34,4	26,7	37,5
nb-02a_E	geprojecteerde woningen	15,00	37,8	35,1	27,3	38,1
nb-03a_A	geprojecteerde woningen	3,00	26,2	23,5	15,7	26,5
nb-03a_B	geprojecteerde woningen	6,00	29,3	26,6	18,8	29,6
nb-03a_C	geprojecteerde woningen	9,00	30,8	28,1	20,3	31,2
nb-03a_D	geprojecteerde woningen	12,00	32,2	29,5	21,7	32,5
nb-03a_E	geprojecteerde woningen	15,00	32,9	30,2	22,4	33,3
nb-04a_A	geprojecteerde woningen	3,00	29,9	27,2	19,5	30,3
nb-04a_B	geprojecteerde woningen	6,00	34,1	31,4	23,6	34,4
nb-04a_C	geprojecteerde woningen	9,00	35,3	32,6	24,8	35,7
nb-04a_D	geprojecteerde woningen	12,00	35,7	33,0	25,2	36,1
nb-04a_E	geprojecteerde woningen	15,00	35,9	33,2	25,4	36,3
nb-05a_A	geprojecteerde woningen	3,00	32,6	29,9	22,1	32,9
nb-05a_B	geprojecteerde woningen	6,00	35,9	33,2	25,4	36,3
nb-05a_C	geprojecteerde woningen	9,00	36,2	33,5	25,7	36,5
nb-05a_D	geprojecteerde woningen	12,00	36,7	34,0	26,2	37,1
nb-05a_E	geprojecteerde woningen	15,00	37,2	34,5	26,7	37,6
nb-05a_F	geprojecteerde woningen	18,00	38,2	35,5	27,7	38,5
nb-05b_A	geprojecteerde woningen	18,00	38,5	35,8	28,0	38,9
nb-05b_B	geprojecteerde woningen	24,00	39,7	37,0	29,3	40,1
nb-05b_C	geprojecteerde woningen	27,00	40,2	37,5	29,7	40,5
nb-05b_D	geprojecteerde woningen	30,00	40,4	37,7	29,9	40,7
nb-05b_E	geprojecteerde woningen	33,00	40,6	37,9	30,1	41,0
nb-05b_F	geprojecteerde woningen	36,00	40,8	38,1	30,3	41,1
nb-06a_A	geprojecteerde woningen	3,00	28,8	26,1	18,3	29,2
nb-06a_B	geprojecteerde woningen	6,00	31,5	28,8	21,0	31,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN zonder brug
LAcq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Edisonweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
nb-06a_C	geprojecteerde woningen	9,00	29,6	26,9	19,2	30,0
nb-06a_D	geprojecteerde woningen	12,00	31,1	28,4	20,6	31,4
nb-06a_E	geprojecteerde woningen	15,00	32,4	29,7	21,9	32,8
nb-06a_F	geprojecteerde woningen	18,00	33,5	30,8	23,0	33,8
nb-06b_A	geprojecteerde woningen	18,00	33,9	31,2	23,4	34,2
nb-06b_B	geprojecteerde woningen	24,00	34,9	32,2	24,4	35,2
nb-06b_C	geprojecteerde woningen	27,00	35,5	32,8	25,0	35,8
nb-06b_D	geprojecteerde woningen	30,00	36,5	33,8	26,1	36,9
nb-06b_E	geprojecteerde woningen	33,00	37,5	34,8	27,0	37,8
nb-06b_F	geprojecteerde woningen	36,00	37,9	35,2	27,4	38,2
nb-07a_A	geprojecteerde woningen	3,00	26,1	23,4	15,7	26,5
nb-07a_B	geprojecteerde woningen	6,00	28,6	25,9	18,2	29,0
nb-07a_C	geprojecteerde woningen	9,00	33,2	30,5	22,7	33,5
nb-07a_D	geprojecteerde woningen	12,00	34,5	31,8	24,0	34,8
nb-07a_E	geprojecteerde woningen	15,00	34,6	31,9	24,1	34,9
nb-07a_F	geprojecteerde woningen	18,00	34,6	31,9	24,1	35,0
nb-07b_A	geprojecteerde woningen	18,00	34,6	31,9	24,1	34,9
nb-07b_B	geprojecteerde woningen	24,00	35,4	32,7	24,9	35,7
nb-07b_C	geprojecteerde woningen	27,00	35,7	33,0	25,2	36,1
nb-07b_D	geprojecteerde woningen	30,00	35,9	33,2	25,5	36,3
nb-07b_E	geprojecteerde woningen	33,00	36,1	33,4	25,6	36,4
nb-07b_F	geprojecteerde woningen	36,00	36,1	33,4	25,7	36,5
nb-08a_A	geprojecteerde woningen	3,00	29,7	27,0	19,3	30,1
nb-08a_B	geprojecteerde woningen	6,00	33,4	30,7	22,9	33,8
nb-08a_C	geprojecteerde woningen	9,00	34,9	32,2	24,4	35,2
nb-08a_D	geprojecteerde woningen	12,00	36,0	33,3	25,5	36,4
nb-08a_E	geprojecteerde woningen	15,00	36,2	33,5	25,8	36,6
nb-08a_F	geprojecteerde woningen	18,00	36,6	33,9	26,1	36,9
nb-08b_A	geprojecteerde woningen	21,00	35,7	33,0	25,3	36,1
nb-08b_B	geprojecteerde woningen	24,00	36,2	33,5	25,7	36,5
nb-08b_C	geprojecteerde woningen	27,00	36,5	33,8	26,0	36,8
nb-09a_A	geprojecteerde woningen	3,00	33,0	30,3	22,5	33,3
nb-09a_B	geprojecteerde woningen	6,00	36,8	34,1	26,3	37,2
nb-09a_C	geprojecteerde woningen	9,00	37,7	35,0	27,2	38,0
nb-09a_D	geprojecteerde woningen	12,00	38,5	35,8	28,0	38,8
nb-09a_E	geprojecteerde woningen	15,00	38,9	36,2	28,5	39,3
nb-09a_F	geprojecteerde woningen	18,00	39,4	36,7	28,9	39,7
nb-09b_A	geprojecteerde woningen	21,00	40,0	37,3	29,5	40,3
nb-09b_B	geprojecteerde woningen	24,00	40,5	37,8	30,0	40,8
nb-09b_C	geprojecteerde woningen	27,00	40,8	38,1	30,3	41,1
nb-10a_A	geprojecteerde woningen	3,00	33,0	30,3	22,5	33,4
nb-10a_B	geprojecteerde woningen	6,00	35,9	33,2	25,4	36,3
nb-10a_C	geprojecteerde woningen	9,00	36,2	33,5	25,7	36,5
nb-10a_D	geprojecteerde woningen	12,00	36,3	33,6	25,8	36,6
nb-10a_E	geprojecteerde woningen	15,00	36,9	34,2	26,4	37,2
nb-10a_F	geprojecteerde woningen	18,00	37,4	34,7	26,9	37,7
nb-10b_A	geprojecteerde woningen	21,00	37,7	35,0	27,2	38,1
nb-10b_B	geprojecteerde woningen	24,00	38,2	35,5	27,7	38,5
nb-10b_C	geprojecteerde woningen	27,00	38,4	35,7	27,9	38,7
nb-11a_A	geprojecteerde woningen	3,00	28,9	26,2	18,4	29,3
nb-11a_B	geprojecteerde woningen	6,00	33,1	30,4	22,6	33,4
nb-11a_C	geprojecteerde woningen	9,00	34,4	31,7	24,0	34,8
nb-11a_D	geprojecteerde woningen	12,00	35,5	32,8	25,0	35,9
nb-11a_E	geprojecteerde woningen	15,00	35,4	32,7	24,9	35,8
nb-12a_A	geprojecteerde woningen	3,00	36,4	33,7	25,9	36,7
nb-12a_B	geprojecteerde woningen	6,00	38,5	35,8	28,0	38,8
nb-12a_C	geprojecteerde woningen	9,00	39,0	36,3	28,5	39,3
nb-12a_D	geprojecteerde woningen	12,00	39,4	36,7	28,9	39,7
nb-12a_E	geprojecteerde woningen	15,00	39,7	37,0	29,2	40,0
nb-13a_A	geprojecteerde woningen	3,00	34,8	32,1	24,3	35,1
nb-13a_B	geprojecteerde woningen	6,00	38,5	35,8	28,0	38,8
nb-13a_C	geprojecteerde woningen	9,00	38,6	35,9	28,1	38,9
nb-13a_D	geprojecteerde woningen	12,00	39,0	36,3	28,6	39,4
nb-13a_E	geprojecteerde woningen	15,00	39,5	36,8	29,0	39,8
nb-14a_A	geprojecteerde woningen	3,00	34,9	32,2	24,4	35,3
nb-14a_B	geprojecteerde woningen	6,00	39,1	36,4	28,6	39,4
nb-14a_C	geprojecteerde woningen	9,00	38,9	36,2	28,4	39,2
nb-14a_D	geprojecteerde woningen	12,00	39,4	36,7	28,9	39,7
nb-14a_E	geprojecteerde woningen	15,00	39,9	37,3	29,5	40,3
nb-15a_A	geprojecteerde woningen	3,00	37,0	34,3	26,5	37,3
nb-15a_B	geprojecteerde woningen	6,00	39,6	36,9	29,1	39,9
nb-15a_C	geprojecteerde woningen	9,00	38,5	35,8	28,0	38,8
nb-15a_D	geprojecteerde woningen	12,00	38,6	35,9	28,1	39,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN zonder brug
LAcq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Edisonweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
nb-15a_E	geprojecteerde woningen	15,00	39,3	36,6	28,9	39,7
nb-16a_A	geprojecteerde woningen	3,00	34,9	32,2	24,4	35,2
nb-16a_B	geprojecteerde woningen	6,00	38,7	36,0	28,2	39,0
nb-16a_C	geprojecteerde woningen	9,00	38,4	35,7	27,9	38,7
nb-16a_D	geprojecteerde woningen	12,00	38,6	35,9	28,2	39,0
nb-16a_E	geprojecteerde woningen	15,00	39,4	36,7	29,0	39,8
nb-17a_A	geprojecteerde woningen	3,00	31,3	28,6	20,8	31,7
nb-17a_B	geprojecteerde woningen	6,00	34,8	32,1	24,3	35,2
nb-17a_C	geprojecteerde woningen	9,00	35,3	32,6	24,8	35,6
nb-17a_D	geprojecteerde woningen	12,00	36,5	33,8	26,0	36,9
nb-17a_E	geprojecteerde woningen	15,00	36,9	34,2	26,4	37,2
nb-18b_A	geprojecteerde woningen	18,00	35,3	32,6	24,8	35,6
nb-18b_B	geprojecteerde woningen	21,00	35,7	33,0	25,3	36,1
nb-18b_C	geprojecteerde woningen	24,00	36,2	33,5	25,7	36,5
nb-19b_A	geprojecteerde woningen	18,00	36,1	33,4	25,6	36,5
nb-19b_B	geprojecteerde woningen	21,00	38,4	35,7	27,9	38,7
nb-19b_C	geprojecteerde woningen	24,00	39,6	36,9	29,2	40,0
nb-20b_A	geprojecteerde woningen	18,00	37,4	34,7	27,0	37,8
nb-20b_B	geprojecteerde woningen	21,00	39,6	36,9	29,1	39,9
nb-20b_C	geprojecteerde woningen	24,00	40,1	37,4	29,6	40,4
nb-21b_A	geprojecteerde woningen	18,00	38,0	35,3	27,5	38,3
nb-21b_B	geprojecteerde woningen	21,00	40,2	37,5	29,7	40,5
nb-21b_C	geprojecteerde woningen	24,00	40,5	37,8	30,1	40,9
nb-22b_A	geprojecteerde woningen	18,00	37,9	35,2	27,4	38,3
nb-22b_B	geprojecteerde woningen	21,00	40,0	37,3	29,5	40,4
nb-22b_C	geprojecteerde woningen	24,00	40,2	37,5	29,8	40,6
nb-23b_A	geprojecteerde woningen	18,00	38,0	35,3	27,5	38,3
nb-23b_B	geprojecteerde woningen	21,00	39,9	37,2	29,4	40,2
nb-23b_C	geprojecteerde woningen	24,00	40,3	37,6	29,8	40,6
nb-24b_A	geprojecteerde woningen	18,00	37,9	35,2	27,4	38,3
nb-24b_B	geprojecteerde woningen	21,00	39,7	37,0	29,2	40,0
nb-24b_C	geprojecteerde woningen	24,00	40,4	37,7	29,9	40,7
nb-25b_A	geprojecteerde woningen	18,00	37,0	34,3	26,6	37,4
nb-25b_B	geprojecteerde woningen	21,00	37,8	35,1	27,3	38,1
nb-25b_C	geprojecteerde woningen	24,00	38,1	35,4	27,7	38,5
nb-26c_A	geprojecteerde woningen	33,00	34,0	31,3	23,5	34,3
nb-26c_B	geprojecteerde woningen	36,00	36,5	33,8	26,0	36,9
nb-26c_C	geprojecteerde woningen	39,00	36,7	34,0	26,2	37,0
nb-26c_D	geprojecteerde woningen	42,00	36,8	34,1	26,3	37,1
nb-27a_A	geprojecteerde woningen	3,00	28,2	25,5	17,8	28,6
nb-27a_B	geprojecteerde woningen	6,00	31,2	28,5	20,7	31,6
nb-27a_C	geprojecteerde woningen	9,00	31,6	28,9	21,1	32,0
nb-27a_D	geprojecteerde woningen	12,00	31,8	29,1	21,3	32,2
nb-27a_E	geprojecteerde woningen	15,00	32,9	30,2	22,4	33,2
nb-27a_F	geprojecteerde woningen	18,00	33,9	31,2	23,5	34,3
nb-27b_A	geprojecteerde woningen	21,00	34,6	31,9	24,1	34,9
nb-27b_B	geprojecteerde woningen	24,00	34,9	32,2	24,4	35,2
nb-27b_C	geprojecteerde woningen	27,00	35,3	32,6	24,8	35,6
nb-27b_D	geprojecteerde woningen	30,00	35,6	32,9	25,1	35,9
nb-27b_E	geprojecteerde woningen	0,10	26,3	23,6	15,9	26,7
nb-28a_A	geprojecteerde woningen	3,00	34,8	32,1	24,3	35,2
nb-28a_B	geprojecteerde woningen	6,00	38,5	35,8	28,0	38,9
nb-28a_C	geprojecteerde woningen	9,00	38,9	36,2	28,4	39,2
nb-28a_D	geprojecteerde woningen	12,00	38,7	36,0	28,2	39,0
nb-28a_E	geprojecteerde woningen	15,00	39,2	36,5	28,8	39,6
nb-28a_F	geprojecteerde woningen	18,00	39,7	37,0	29,2	40,0
nb-28b_A	geprojecteerde woningen	21,00	40,5	37,8	30,0	40,9
nb-28b_B	geprojecteerde woningen	24,00	40,8	38,1	30,3	41,1
nb-28b_C	geprojecteerde woningen	27,00	41,2	38,5	30,7	41,5
nb-28b_D	geprojecteerde woningen	30,00	41,5	38,8	31,1	41,9
nb-28b_E	geprojecteerde woningen	0,10	31,9	29,2	21,5	32,3
nb-29a_A	geprojecteerde woningen	3,00	34,3	31,6	23,8	34,6
nb-29a_B	geprojecteerde woningen	6,00	38,7	36,0	28,2	39,0
nb-29a_C	geprojecteerde woningen	9,00	39,8	37,1	29,3	40,2
nb-29a_D	geprojecteerde woningen	12,00	39,3	36,6	28,8	39,6
nb-29a_E	geprojecteerde woningen	15,00	39,9	37,2	29,4	40,3
nb-29a_F	geprojecteerde woningen	18,00	40,2	37,5	29,7	40,5
nb-29b_A	geprojecteerde woningen	21,00	40,7	38,0	30,2	41,1
nb-29b_B	geprojecteerde woningen	24,00	41,2	38,5	30,7	41,5
nb-29b_C	geprojecteerde woningen	27,00	41,5	38,8	31,0	41,8
nb-29b_D	geprojecteerde woningen	30,00	41,8	39,1	31,3	42,1
nb-29c_A	geprojecteerde woningen	33,00	41,8	39,1	31,3	42,1
nb-29c_B	geprojecteerde woningen	36,00	41,9	39,2	31,5	42,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN zonder brug
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Edisonweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
nb-29c_C	geprojecteerde woningen	39,00	42,1	39,4	31,6	42,4
nb-29c_D	geprojecteerde woningen	42,00	42,2	39,5	31,7	42,5
nb-29c_E	geprojecteerde woningen	0,10	31,2	28,5	20,8	31,6
nb-30a_A	geprojecteerde woningen	3,00	31,6	28,9	21,1	31,9
nb-30a_B	geprojecteerde woningen	6,00	35,0	32,3	24,5	35,3
nb-30a_C	geprojecteerde woningen	9,00	35,8	33,1	25,3	36,1
nb-30a_D	geprojecteerde woningen	12,00	36,1	33,4	25,7	36,5
nb-30a_E	geprojecteerde woningen	15,00	36,8	34,1	26,4	37,2
nb-30a_F	geprojecteerde woningen	18,00	37,3	34,6	26,8	37,7
nb-30b_A	geprojecteerde woningen	21,00	38,3	35,6	27,8	38,6
nb-30b_B	geprojecteerde woningen	24,00	38,8	36,1	28,3	39,2
nb-30b_C	geprojecteerde woningen	27,00	39,2	36,5	28,8	39,6
nb-30b_D	geprojecteerde woningen	30,00	39,4	36,7	29,0	39,8
nb-30c_A	geprojecteerde woningen	33,00	39,5	36,8	29,0	39,9
nb-30c_B	geprojecteerde woningen	36,00	39,6	36,9	29,1	39,9
nb-30c_C	geprojecteerde woningen	39,00	39,7	37,0	29,2	40,1
nb-30c_D	geprojecteerde woningen	42,00	39,6	36,9	29,1	40,0
nb-30c_E	geprojecteerde woningen	0,10	29,2	26,5	18,7	29,6

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN zonder brug
LAcq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31_A	Zeglis	1,50	59,9	57,1	51,4	60,9
31_B	Zeglis	4,50	59,9	57,1	51,3	60,8
31_C	Zeglis	7,50	59,5	56,7	50,9	60,4
32_A	Zeglis	1,50	54,5	51,7	45,9	55,4
32_B	Zeglis	4,50	55,5	52,6	46,9	56,4
32_C	Zeglis	7,50	55,8	52,9	47,2	56,7
33_A	Zeglis	1,50	61,3	58,4	52,7	62,2
33_B	Zeglis	4,50	61,4	58,5	52,8	62,3
33_C	Zeglis	7,50	61,1	58,3	52,6	62,1
34_A	Zeglis	1,50	59,3	56,4	50,7	60,2
34_B	Zeglis	4,50	59,6	56,8	51,0	60,5
34_C	Zeglis	7,50	59,5	56,6	50,9	60,4
35_A	Zeglis	1,50	60,8	58,0	52,2	61,7
35_B	Zeglis	4,50	60,6	57,8	52,1	61,6
35_C	Zeglis	7,50	60,0	57,2	51,4	61,0
36_A	Zeglis	1,50	61,1	58,3	52,5	62,0
36_B	Zeglis	4,50	60,8	58,0	52,2	61,7
36_C	Zeglis	7,50	60,1	57,3	51,5	61,0
37_A	Zeglis	1,50	61,8	59,0	53,2	62,7
37_B	Zeglis	4,50	61,3	58,5	52,7	62,2
37_C	Zeglis	7,50	60,3	57,5	51,7	61,2
38_A	Zeglis	1,50	62,2	59,4	53,6	63,1
38_B	Zeglis	4,50	61,5	58,7	52,9	62,5
38_C	Zeglis	7,50	60,4	57,6	51,8	61,3
39_A	Zeglis	1,50	63,3	60,5	54,7	64,2
39_B	Zeglis	4,50	62,2	59,4	53,6	63,1
39_C	Zeglis	7,50	60,7	57,9	52,1	61,7
40_A	Zeglis	1,50	62,6	59,8	54,0	63,5
40_B	Zeglis	4,50	61,7	58,9	53,1	62,6
40_C	Zeglis	7,50	60,3	57,5	51,7	61,2
GR01_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	3,00	53,3	50,5	44,8	54,3
GR01_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	6,00	54,2	51,3	45,6	55,1
GR01_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	9,00	54,6	51,8	46,0	55,5
GR01_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	12,00	54,7	51,9	46,1	55,6
GR01_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	15,00	54,8	52,0	46,2	55,7
GR01_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	18,00	54,8	52,0	46,2	55,7
GR02_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	21,00	54,7	51,9	46,1	55,6
GR02_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	24,00	54,5	51,6	45,9	55,4
GR02_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	27,00	54,4	51,6	45,8	55,3
GR02_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	30,00	54,3	51,5	45,7	55,2
GR02_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	33,00	54,2	51,4	45,6	55,2
GR02_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	36,00	54,1	51,2	45,5	55,0
GR03_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	39,00	54,1	51,3	45,5	55,0
GR03_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	42,00	54,0	51,2	45,4	54,9
GR03_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	0,10	52,7	49,9	44,2	53,7
GR04_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	3,00	52,3	49,5	43,7	53,2
GR04_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	6,00	53,2	50,4	44,6	54,1
GR04_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	9,00	53,7	50,8	45,1	54,6
GR04_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	12,00	53,8	51,0	45,2	54,7
GR04_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	15,00	54,0	51,2	45,4	55,0
GR04_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	18,00	54,3	51,4	45,7	55,2
GR05_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	21,00	54,5	51,6	45,9	55,4
GR05_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	24,00	54,5	51,6	45,9	55,4
GR05_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	27,00	54,5	51,6	45,9	55,4
GR05_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	30,00	54,3	51,5	45,7	55,2
GR05_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	0,10	51,6	48,7	43,0	52,5
GR06_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	3,00	52,2	49,4	43,6	53,1
GR06_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	6,00	53,1	50,3	44,5	54,0
GR06_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	9,00	53,4	50,6	44,8	54,3
GR06_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	12,00	53,5	50,7	44,9	54,4
GR06_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	15,00	53,6	50,7	45,0	54,5
GR06_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	18,00	53,6	50,8	45,0	54,5
GR07_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	21,00	53,6	50,8	45,0	54,5
GR08_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	21,00	52,9	50,1	44,3	53,8
GR09_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	3,00	51,6	48,8	43,0	52,5
GR09_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	6,00	52,6	49,8	44,0	53,5
GR09_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	9,00	52,9	50,0	44,3	53,8
GR09_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	12,00	52,9	50,1	44,3	53,8
GR09_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	15,00	52,9	50,1	44,4	53,9
GR09_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	18,00	52,9	50,1	44,3	53,8
GR10_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	51,4	48,6	42,8	52,4
GR10_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	52,4	49,6	43,8	53,4
GR10_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	52,8	49,9	44,2	53,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN zonder brug
LAcq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
GR10_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	52,8	50,0	44,2	53,7
GR10_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	52,8	50,0	44,2	53,8
GR10_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	52,8	50,0	44,2	53,7
GR11_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	52,7	49,9	44,2	53,7
GR11_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	52,7	49,9	44,1	53,6
GR11_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	52,6	49,8	44,0	53,5
GR12_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	52,7	49,8	44,1	53,6
GR12_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	52,6	49,8	44,0	53,5
GR12_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	52,5	49,7	44,0	53,5
GR13_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	51,4	48,6	42,8	52,3
GR13_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	52,3	49,5	43,8	53,3
GR13_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	52,7	49,8	44,1	53,6
GR13_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	52,7	49,9	44,1	53,6
GR13_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	52,7	49,9	44,2	53,7
GR13_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	52,7	49,9	44,1	53,6
GR14_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	50,7	47,9	42,1	51,6
GR14_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	51,7	48,9	43,1	52,6
GR14_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	52,2	49,3	43,6	53,1
GR14_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	52,2	49,4	43,6	53,1
GR14_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	52,3	49,5	43,7	53,2
GR14_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	52,3	49,4	43,7	53,2
GR15_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	52,2	49,4	43,6	53,2
GR15_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	52,2	49,4	43,6	53,1
GR15_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	52,1	49,3	43,5	53,0
GR15_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	30,00	52,1	49,3	43,5	53,0
GR15_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	33,00	52,0	49,2	43,4	52,9
GR15_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	36,00	51,9	49,1	43,3	52,8
GR16_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	52,4	49,6	43,8	53,3
GR16_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	52,3	49,5	43,7	53,2
GR16_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	52,3	49,5	43,7	53,2
GR16_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	30,00	52,2	49,4	43,6	53,1
GR16_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	33,00	52,1	49,3	43,5	53,0
GR16_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	36,00	52,0	49,2	43,4	53,0
GR17_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	51,0	48,1	42,4	51,9
GR17_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	52,0	49,2	43,4	52,9
GR17_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	52,3	49,5	43,7	53,3
GR17_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	52,4	49,6	43,8	53,3
GR17_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	52,4	49,6	43,8	53,3
GR17_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	52,4	49,6	43,8	53,3
nb-01a_A	geprojecteerde woningen	3,00	57,1	54,2	48,5	58,0
nb-01a_B	geprojecteerde woningen	6,00	57,4	54,6	48,8	58,3
nb-01a_C	geprojecteerde woningen	9,00	57,4	54,6	48,8	58,3
nb-01a_D	geprojecteerde woningen	12,00	57,3	54,4	48,6	58,2
nb-01a_E	geprojecteerde woningen	15,00	57,0	54,1	48,3	57,8
nb-02a_A	geprojecteerde woningen	3,00	53,7	50,9	45,1	54,6
nb-02a_B	geprojecteerde woningen	6,00	54,2	51,4	45,6	55,1
nb-02a_C	geprojecteerde woningen	9,00	54,3	51,5	45,7	55,2
nb-02a_D	geprojecteerde woningen	12,00	54,4	51,5	45,7	55,3
nb-02a_E	geprojecteerde woningen	15,00	54,2	51,3	45,6	55,1
nb-03a_A	geprojecteerde woningen	3,00	43,0	40,1	34,3	43,9
nb-03a_B	geprojecteerde woningen	6,00	44,2	41,4	35,4	45,1
nb-03a_C	geprojecteerde woningen	9,00	44,9	42,1	36,1	45,8
nb-03a_D	geprojecteerde woningen	12,00	45,3	42,5	36,5	46,2
nb-03a_E	geprojecteerde woningen	15,00	45,7	42,9	36,9	46,6
nb-04a_A	geprojecteerde woningen	3,00	49,2	46,4	40,5	50,1
nb-04a_B	geprojecteerde woningen	6,00	50,4	47,6	41,7	51,3
nb-04a_C	geprojecteerde woningen	9,00	50,7	47,9	42,0	51,6
nb-04a_D	geprojecteerde woningen	12,00	51,3	48,5	42,6	52,2
nb-04a_E	geprojecteerde woningen	15,00	51,1	48,3	42,4	52,0
nb-05a_A	geprojecteerde woningen	3,00	49,1	46,3	40,4	50,0
nb-05a_B	geprojecteerde woningen	6,00	50,5	47,7	41,8	51,4
nb-05a_C	geprojecteerde woningen	9,00	50,7	47,9	42,0	51,6
nb-05a_D	geprojecteerde woningen	12,00	50,8	47,9	42,1	51,7
nb-05a_E	geprojecteerde woningen	15,00	50,7	47,8	42,0	51,6
nb-05a_F	geprojecteerde woningen	18,00	50,8	47,9	41,9	51,6
nb-05b_A	geprojecteerde woningen	18,00	50,9	48,0	42,1	51,7
nb-05b_B	geprojecteerde woningen	24,00	51,4	48,5	42,4	52,1
nb-05b_C	geprojecteerde woningen	27,00	51,4	48,5	42,5	52,2
nb-05b_D	geprojecteerde woningen	30,00	51,5	48,6	42,5	52,3
nb-05b_E	geprojecteerde woningen	33,00	51,6	48,7	42,7	52,4
nb-05b_F	geprojecteerde woningen	36,00	51,7	48,8	42,8	52,5
nb-06a_A	geprojecteerde woningen	3,00	49,1	46,3	40,5	50,0
nb-06a_B	geprojecteerde woningen	6,00	50,3	47,5	41,7	51,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN zonder brug
LAcq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
nb-06a_C	geprojecteerde woningen	9,00	50,7	47,9	42,1	51,6
nb-06a_D	geprojecteerde woningen	12,00	50,8	48,0	42,2	51,7
nb-06a_E	geprojecteerde woningen	15,00	50,8	48,0	42,2	51,7
nb-06a_F	geprojecteerde woningen	18,00	50,8	47,9	42,1	51,7
nb-06b_A	geprojecteerde woningen	18,00	50,9	48,0	42,2	51,7
nb-06b_B	geprojecteerde woningen	24,00	50,8	48,0	42,1	51,7
nb-06b_C	geprojecteerde woningen	27,00	50,8	48,0	42,1	51,7
nb-06b_D	geprojecteerde woningen	30,00	51,0	48,1	42,2	51,8
nb-06b_E	geprojecteerde woningen	33,00	51,1	48,2	42,4	52,0
nb-06b_F	geprojecteerde woningen	36,00	51,6	48,6	42,8	52,4
nb-07a_A	geprojecteerde woningen	3,00	47,2	44,4	38,6	48,1
nb-07a_B	geprojecteerde woningen	6,00	48,2	45,4	39,6	49,1
nb-07a_C	geprojecteerde woningen	9,00	49,2	46,4	40,5	50,1
nb-07a_D	geprojecteerde woningen	12,00	49,7	46,9	41,0	50,6
nb-07a_E	geprojecteerde woningen	15,00	50,2	47,4	41,5	51,1
nb-07a_F	geprojecteerde woningen	18,00	50,4	47,6	41,6	51,2
nb-07b_A	geprojecteerde woningen	18,00	50,5	47,6	41,7	51,3
nb-07b_B	geprojecteerde woningen	24,00	50,4	47,6	41,7	51,3
nb-07b_C	geprojecteerde woningen	27,00	50,5	47,7	41,7	51,4
nb-07b_D	geprojecteerde woningen	30,00	50,4	47,6	41,7	51,3
nb-07b_E	geprojecteerde woningen	33,00	50,3	47,5	41,6	51,2
nb-07b_F	geprojecteerde woningen	36,00	50,3	47,5	41,5	51,1
nb-08a_A	geprojecteerde woningen	3,00	50,6	47,8	42,0	51,5
nb-08a_B	geprojecteerde woningen	6,00	51,7	48,8	43,0	52,6
nb-08a_C	geprojecteerde woningen	9,00	52,2	49,3	43,5	53,0
nb-08a_D	geprojecteerde woningen	12,00	52,3	49,5	43,6	53,2
nb-08a_E	geprojecteerde woningen	15,00	52,3	49,5	43,6	53,2
nb-08a_F	geprojecteerde woningen	18,00	52,3	49,5	43,6	53,2
nb-08b_A	geprojecteerde woningen	21,00	51,9	49,1	43,2	52,8
nb-08b_B	geprojecteerde woningen	24,00	51,9	49,1	43,2	52,8
nb-08b_C	geprojecteerde woningen	27,00	51,8	49,0	43,0	52,6
nb-09a_A	geprojecteerde woningen	3,00	56,8	53,9	48,2	57,7
nb-09a_B	geprojecteerde woningen	6,00	57,1	54,3	48,5	58,0
nb-09a_C	geprojecteerde woningen	9,00	57,3	54,4	48,6	58,2
nb-09a_D	geprojecteerde woningen	12,00	57,1	54,2	48,4	57,9
nb-09a_E	geprojecteerde woningen	15,00	56,8	53,9	48,2	57,7
nb-09a_F	geprojecteerde woningen	18,00	56,6	53,6	47,9	57,4
nb-09b_A	geprojecteerde woningen	21,00	56,4	53,5	47,8	57,3
nb-09b_B	geprojecteerde woningen	24,00	56,1	53,2	47,4	57,0
nb-09b_C	geprojecteerde woningen	27,00	55,8	52,9	47,1	56,7
nb-10a_A	geprojecteerde woningen	3,00	54,0	51,1	45,3	54,9
nb-10a_B	geprojecteerde woningen	6,00	54,4	51,5	45,8	55,3
nb-10a_C	geprojecteerde woningen	9,00	54,6	51,6	45,9	55,4
nb-10a_D	geprojecteerde woningen	12,00	54,5	51,5	45,9	55,4
nb-10a_E	geprojecteerde woningen	15,00	54,2	51,2	45,5	55,0
nb-10a_F	geprojecteerde woningen	18,00	53,9	50,9	45,3	54,8
nb-10b_A	geprojecteerde woningen	21,00	53,5	50,5	44,9	54,4
nb-10b_B	geprojecteerde woningen	24,00	53,7	50,7	45,1	54,6
nb-10b_C	geprojecteerde woningen	27,00	53,8	50,7	45,1	54,6
nb-11a_A	geprojecteerde woningen	3,00	52,9	50,1	44,3	53,8
nb-11a_B	geprojecteerde woningen	6,00	53,6	50,7	45,0	54,5
nb-11a_C	geprojecteerde woningen	9,00	53,8	50,9	45,1	54,7
nb-11a_D	geprojecteerde woningen	12,00	53,8	50,9	45,1	54,7
nb-11a_E	geprojecteerde woningen	15,00	53,7	50,8	45,0	54,6
nb-12a_A	geprojecteerde woningen	3,00	58,7	55,9	50,1	59,6
nb-12a_B	geprojecteerde woningen	6,00	58,8	55,9	50,2	59,7
nb-12a_C	geprojecteerde woningen	9,00	58,7	55,8	50,0	59,6
nb-12a_D	geprojecteerde woningen	12,00	58,4	55,5	49,8	59,3
nb-12a_E	geprojecteerde woningen	15,00	58,0	55,0	49,3	58,8
nb-13a_A	geprojecteerde woningen	3,00	59,4	56,5	50,8	60,3
nb-13a_B	geprojecteerde woningen	6,00	59,5	56,6	50,8	60,4
nb-13a_C	geprojecteerde woningen	9,00	59,2	56,3	50,6	60,1
nb-13a_D	geprojecteerde woningen	12,00	58,9	55,9	50,3	59,8
nb-13a_E	geprojecteerde woningen	15,00	58,5	55,5	49,9	59,3
nb-14a_A	geprojecteerde woningen	3,00	59,5	56,5	51,0	60,4
nb-14a_B	geprojecteerde woningen	6,00	59,8	56,7	51,2	60,6
nb-14a_C	geprojecteerde woningen	9,00	59,7	56,6	51,1	60,6
nb-14a_D	geprojecteerde woningen	12,00	59,5	56,3	50,9	60,3
nb-14a_E	geprojecteerde woningen	15,00	59,1	55,9	50,5	60,0
nb-15a_A	geprojecteerde woningen	3,00	61,1	57,9	52,6	62,0
nb-15a_B	geprojecteerde woningen	6,00	61,1	58,0	52,6	62,0
nb-15a_C	geprojecteerde woningen	9,00	60,8	57,6	52,3	61,7
nb-15a_D	geprojecteerde woningen	12,00	60,4	57,2	51,9	61,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN zonder brug
LAcq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
nb-15a_E	geprojecteerde woningen	15,00	59,8	56,6	51,3	60,7
nb-16a_A	geprojecteerde woningen	3,00	61,6	58,7	53,1	62,5
nb-16a_B	geprojecteerde woningen	6,00	61,5	58,6	53,0	62,4
nb-16a_C	geprojecteerde woningen	9,00	61,1	58,2	52,5	62,0
nb-16a_D	geprojecteerde woningen	12,00	60,6	57,6	52,0	61,5
nb-16a_E	geprojecteerde woningen	15,00	59,8	56,8	51,2	60,7
nb-17a_A	geprojecteerde woningen	3,00	56,8	54,0	48,3	57,8
nb-17a_B	geprojecteerde woningen	6,00	57,2	54,3	48,6	58,1
nb-17a_C	geprojecteerde woningen	9,00	57,1	54,2	48,5	58,0
nb-17a_D	geprojecteerde woningen	12,00	56,9	54,0	48,3	57,8
nb-17a_E	geprojecteerde woningen	15,00	56,5	53,6	47,9	57,4
nb-18b_A	geprojecteerde woningen	18,00	52,3	49,4	43,6	53,1
nb-18b_B	geprojecteerde woningen	21,00	52,2	49,4	43,6	53,1
nb-18b_C	geprojecteerde woningen	24,00	52,1	49,3	43,5	53,0
nb-19b_A	geprojecteerde woningen	18,00	44,7	41,3	35,5	45,3
nb-19b_B	geprojecteerde woningen	21,00	48,8	45,6	39,9	49,5
nb-19b_C	geprojecteerde woningen	24,00	50,5	47,4	41,6	51,3
nb-20b_A	geprojecteerde woningen	18,00	45,5	42,2	36,3	46,1
nb-20b_B	geprojecteerde woningen	21,00	49,3	45,7	40,4	49,9
nb-20b_C	geprojecteerde woningen	24,00	50,3	46,7	41,5	51,0
nb-21b_A	geprojecteerde woningen	18,00	46,1	42,7	36,8	46,6
nb-21b_B	geprojecteerde woningen	21,00	50,0	46,4	41,1	50,6
nb-21b_C	geprojecteerde woningen	24,00	51,7	48,0	42,9	52,3
nb-22b_A	geprojecteerde woningen	18,00	45,8	42,5	36,5	46,3
nb-22b_B	geprojecteerde woningen	21,00	49,5	45,8	40,6	50,1
nb-22b_C	geprojecteerde woningen	24,00	51,0	47,1	42,2	51,6
nb-23b_A	geprojecteerde woningen	18,00	45,6	42,4	36,2	46,2
nb-23b_B	geprojecteerde woningen	21,00	49,7	46,0	40,8	50,3
nb-23b_C	geprojecteerde woningen	24,00	51,2	47,3	42,4	51,8
nb-24b_A	geprojecteerde woningen	18,00	46,5	43,1	37,3	47,1
nb-24b_B	geprojecteerde woningen	21,00	51,1	47,6	42,3	51,8
nb-24b_C	geprojecteerde woningen	24,00	52,4	49,0	43,7	53,1
nb-25b_A	geprojecteerde woningen	18,00	54,6	51,7	45,9	55,5
nb-25b_B	geprojecteerde woningen	21,00	54,5	51,7	45,9	55,4
nb-25b_C	geprojecteerde woningen	24,00	54,3	51,5	45,7	55,2
nb-26c_A	geprojecteerde woningen	33,00	42,4	39,3	33,1	43,0
nb-26c_B	geprojecteerde woningen	36,00	47,1	43,9	38,2	47,8
nb-26c_C	geprojecteerde woningen	39,00	50,3	47,1	41,5	51,1
nb-26c_D	geprojecteerde woningen	42,00	51,0	47,9	42,3	51,8
nb-27a_A	geprojecteerde woningen	3,00	53,9	51,0	45,3	54,8
nb-27a_B	geprojecteerde woningen	6,00	54,5	51,7	45,9	55,4
nb-27a_C	geprojecteerde woningen	9,00	54,7	51,8	46,1	55,6
nb-27a_D	geprojecteerde woningen	12,00	54,8	51,9	46,2	55,7
nb-27a_E	geprojecteerde woningen	15,00	54,7	51,8	46,1	55,6
nb-27a_F	geprojecteerde woningen	18,00	54,7	51,7	46,1	55,6
nb-27b_A	geprojecteerde woningen	21,00	53,8	50,9	45,2	54,7
nb-27b_B	geprojecteerde woningen	24,00	53,6	50,6	45,0	54,5
nb-27b_C	geprojecteerde woningen	27,00	53,6	50,6	45,0	54,5
nb-27b_D	geprojecteerde woningen	30,00	53,6	50,6	45,0	54,5
nb-27b_E	geprojecteerde woningen	0,10	51,9	49,0	43,3	52,8
nb-28a_A	geprojecteerde woningen	3,00	59,8	56,9	51,2	60,7
nb-28a_B	geprojecteerde woningen	6,00	60,0	57,1	51,4	60,9
nb-28a_C	geprojecteerde woningen	9,00	59,8	56,9	51,2	60,7
nb-28a_D	geprojecteerde woningen	12,00	59,5	56,5	50,9	60,4
nb-28a_E	geprojecteerde woningen	15,00	59,1	56,1	50,5	60,0
nb-28a_F	geprojecteerde woningen	18,00	58,4	55,4	49,8	59,3
nb-28b_A	geprojecteerde woningen	21,00	58,0	55,0	49,4	58,9
nb-28b_B	geprojecteerde woningen	24,00	57,7	54,6	49,1	58,6
nb-28b_C	geprojecteerde woningen	27,00	57,4	54,3	48,7	58,2
nb-28b_D	geprojecteerde woningen	30,00	57,1	53,9	48,4	57,9
nb-28b_E	geprojecteerde woningen	0,10	58,0	55,1	49,4	58,9
nb-29a_A	geprojecteerde woningen	3,00	62,2	59,3	53,7	63,1
nb-29a_B	geprojecteerde woningen	6,00	62,0	59,0	53,4	62,9
nb-29a_C	geprojecteerde woningen	9,00	61,4	58,4	52,8	62,3
nb-29a_D	geprojecteerde woningen	12,00	60,7	57,6	52,1	61,5
nb-29a_E	geprojecteerde woningen	15,00	59,9	56,8	51,3	60,8
nb-29a_F	geprojecteerde woningen	18,00	59,0	55,8	50,4	59,8
nb-29b_A	geprojecteerde woningen	21,00	58,5	55,3	49,9	59,3
nb-29b_B	geprojecteerde woningen	24,00	58,0	54,8	49,4	58,8
nb-29b_C	geprojecteerde woningen	27,00	57,5	54,3	48,9	58,4
nb-29b_D	geprojecteerde woningen	30,00	57,1	53,9	48,5	57,9
nb-29c_A	geprojecteerde woningen	33,00	56,8	53,4	48,1	57,6
nb-29c_B	geprojecteerde woningen	36,00	56,4	53,1	47,8	57,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN zonder brug
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
nb-29c_C	geprojecteerde woningen	39,00	56,1	52,8	47,5	56,9
nb-29c_D	geprojecteerde woningen	42,00	55,9	52,5	47,2	56,6
nb-29c_E	geprojecteerde woningen	0,10	62,1	59,2	53,6	63,1
nb-30a_A	geprojecteerde woningen	3,00	59,9	56,7	51,3	60,7
nb-30a_B	geprojecteerde woningen	6,00	59,9	56,7	51,4	60,8
nb-30a_C	geprojecteerde woningen	9,00	59,6	56,4	51,1	60,5
nb-30a_D	geprojecteerde woningen	12,00	59,3	56,0	50,7	60,1
nb-30a_E	geprojecteerde woningen	15,00	58,8	55,6	50,3	59,7
nb-30a_F	geprojecteerde woningen	18,00	58,3	55,0	49,7	59,1
nb-30b_A	geprojecteerde woningen	21,00	57,8	54,5	49,2	58,6
nb-30b_B	geprojecteerde woningen	24,00	57,4	54,2	48,9	58,3
nb-30b_C	geprojecteerde woningen	27,00	57,2	53,9	48,6	58,0
nb-30b_D	geprojecteerde woningen	30,00	56,9	53,6	48,3	57,7
nb-30c_A	geprojecteerde woningen	33,00	56,6	53,4	48,0	57,5
nb-30c_B	geprojecteerde woningen	36,00	56,4	53,2	47,8	57,2
nb-30c_C	geprojecteerde woningen	39,00	56,2	52,9	47,5	57,0
nb-30c_D	geprojecteerde woningen	42,00	55,9	52,7	47,3	56,8
nb-30c_E	geprojecteerde woningen	0,10	57,4	54,3	48,9	58,3

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN met brug
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kamerlingh Onnestraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31_A	Zeglis	1,50	30,1	25,4	21,9	30,8
31_B	Zeglis	4,50	31,5	26,8	23,2	32,2
31_C	Zeglis	7,50	32,4	27,7	24,2	33,1
32_A	Zeglis	1,50	23,4	18,7	15,2	24,1
32_B	Zeglis	4,50	23,6	18,9	15,3	24,3
32_C	Zeglis	7,50	25,3	20,6	17,0	26,0
33_A	Zeglis	1,50	24,1	19,4	15,9	24,8
33_B	Zeglis	4,50	28,5	23,7	20,2	29,2
33_C	Zeglis	7,50	28,6	23,9	20,4	29,3
34_A	Zeglis	1,50	23,1	18,3	14,8	23,8
34_B	Zeglis	4,50	27,7	23,0	19,4	28,4
34_C	Zeglis	7,50	28,2	23,5	19,9	28,9
35_A	Zeglis	1,50	24,1	19,4	15,8	24,8
35_B	Zeglis	4,50	26,1	21,4	17,9	26,8
35_C	Zeglis	7,50	26,6	21,9	18,4	27,3
36_A	Zeglis	1,50	23,6	18,8	15,3	24,3
36_B	Zeglis	4,50	24,0	19,3	15,7	24,7
36_C	Zeglis	7,50	24,5	19,7	16,2	25,2
37_A	Zeglis	1,50	22,1	17,4	13,9	22,8
37_B	Zeglis	4,50	22,7	18,0	14,4	23,4
37_C	Zeglis	7,50	23,1	18,4	14,8	23,8
38_A	Zeglis	1,50	21,4	16,6	13,1	22,1
38_B	Zeglis	4,50	21,5	16,8	13,2	22,2
38_C	Zeglis	7,50	21,6	16,9	13,4	22,3
39_A	Zeglis	1,50	13,0	8,3	4,8	13,7
39_B	Zeglis	4,50	13,3	8,5	5,0	14,0
39_C	Zeglis	7,50	13,8	9,1	5,6	14,5
40_A	Zeglis	1,50	0,7	-4,1	-7,6	1,4
40_B	Zeglis	4,50	1,4	-3,4	-6,9	2,1
40_C	Zeglis	7,50	2,3	-2,5	-6,0	3,0
GR01_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	3,00	24,0	19,2	15,7	24,6
GR01_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	6,00	23,6	18,9	15,4	24,3
GR01_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	9,00	24,1	19,3	15,8	24,8
GR01_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	12,00	24,3	19,6	16,0	25,0
GR01_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	15,00	24,1	19,3	15,8	24,8
GR01_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	18,00	24,4	19,7	16,1	25,1
GR02_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	21,00	22,7	18,0	14,5	23,4
GR02_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	24,00	22,7	18,0	14,5	23,4
GR02_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	27,00	22,7	18,0	14,4	23,4
GR02_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	30,00	22,7	18,0	14,4	23,4
GR02_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	33,00	22,7	17,9	14,4	23,4
GR02_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	36,00	22,7	17,9	14,4	23,3
GR03_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	39,00	22,6	17,9	14,4	23,3
GR03_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	42,00	22,6	17,9	14,3	23,3
GR03_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	0,10	19,7	15,0	11,5	20,4
GR04_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	3,00	21,1	16,4	12,9	21,8
GR04_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	6,00	20,8	16,1	12,5	21,5
GR04_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	9,00	21,0	16,2	12,7	21,7
GR04_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	12,00	21,7	16,9	13,4	22,4
GR04_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	15,00	22,3	17,6	14,1	23,0
GR04_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	18,00	22,8	18,1	14,6	23,5
GR05_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	21,00	21,9	17,2	13,7	22,6
GR05_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	24,00	21,7	16,9	13,4	22,4
GR05_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	27,00	21,7	17,0	13,5	22,4
GR05_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	30,00	21,7	17,0	13,4	22,4
GR05_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	0,10	17,1	12,4	8,9	17,8
GR06_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	3,00	13,6	8,9	5,4	14,3
GR06_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	6,00	13,8	9,1	5,6	14,5
GR06_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	9,00	10,0	5,3	1,7	10,7
GR06_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	12,00	10,8	6,1	2,6	11,5
GR06_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	15,00	11,9	7,1	3,6	12,6
GR06_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	18,00	13,0	8,2	4,7	13,7
GR07_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	21,00	14,2	9,4	5,9	14,9
GR08_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	21,00	--	--	--	--
GR09_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	3,00	8,3	3,6	0,0	9,0
GR09_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	6,00	8,7	3,9	0,4	9,4
GR09_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	9,00	7,0	2,2	-1,3	7,6
GR09_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	12,00	0,1	-4,7	-8,2	0,8
GR09_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	15,00	--	--	--	--
GR09_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	18,00	--	--	--	--
GR10_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	4,8	0,1	-3,5	5,5
GR10_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	5,0	0,2	-3,3	5,7
GR10_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	-7,0	-11,8	-15,3	-6,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN met brug
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kamerlingh Onnesstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
GR10_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	--	--	--	--
GR10_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	--	--	--	--
GR10_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	--	--	--	--
GR11_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	--	--	--	--
GR11_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	--	--	--	--
GR11_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	--	--	--	--
GR12_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	--	--	--	--
GR12_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	--	--	--	--
GR12_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	--	--	--	--
GR13_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	6,6	1,9	-1,7	7,3
GR13_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	7,0	2,2	-1,3	7,7
GR13_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	3,9	-0,8	-4,4	4,6
GR13_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	--	--	--	--
GR13_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	--	--	--	--
GR13_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	--	--	--	--
GR14_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	12,5	7,7	4,2	13,1
GR14_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	12,3	7,6	4,0	13,0
GR14_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	11,4	6,7	3,1	12,1
GR14_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	--	--	--	--
GR14_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	--	--	--	--
GR14_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	--	--	--	--
GR15_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	--	--	--	--
GR15_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	--	--	--	--
GR15_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	--	--	--	--
GR15_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	30,00	--	--	--	--
GR15_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	33,00	--	--	--	--
GR15_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	36,00	--	--	--	--
GR16_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	--	--	--	--
GR16_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	--	--	--	--
GR16_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	--	--	--	--
GR16_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	30,00	--	--	--	--
GR16_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	33,00	--	--	--	--
GR16_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	36,00	--	--	--	--
GR17_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	12,8	8,0	4,5	13,4
GR17_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	12,6	7,9	4,3	13,3
GR17_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	11,8	7,1	3,5	12,5
GR17_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	--	--	--	--
GR17_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	--	--	--	--
GR17_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	--	--	--	--
nb-01a_A	geprojecteerde woningen	3,00	17,4	12,7	9,2	18,1
nb-01a_B	geprojecteerde woningen	6,00	21,5	16,8	13,3	22,2
nb-01a_C	geprojecteerde woningen	9,00	21,3	16,5	13,0	22,0
nb-01a_D	geprojecteerde woningen	12,00	19,4	14,6	11,1	20,1
nb-01a_E	geprojecteerde woningen	15,00	19,6	14,9	11,3	20,3
nb-02a_A	geprojecteerde woningen	3,00	18,7	14,0	10,4	19,4
nb-02a_B	geprojecteerde woningen	6,00	21,7	16,9	13,4	22,4
nb-02a_C	geprojecteerde woningen	9,00	21,7	17,0	13,5	22,4
nb-02a_D	geprojecteerde woningen	12,00	21,8	17,1	13,5	22,5
nb-02a_E	geprojecteerde woningen	15,00	22,0	17,3	13,7	22,7
nb-03a_A	geprojecteerde woningen	3,00	7,8	3,1	-0,4	8,5
nb-03a_B	geprojecteerde woningen	6,00	10,8	6,1	2,6	11,5
nb-03a_C	geprojecteerde woningen	9,00	11,6	6,9	3,3	12,3
nb-03a_D	geprojecteerde woningen	12,00	12,2	7,5	3,9	12,9
nb-03a_E	geprojecteerde woningen	15,00	12,7	7,9	4,4	13,4
nb-04a_A	geprojecteerde woningen	3,00	7,8	3,1	-0,5	8,5
nb-04a_B	geprojecteerde woningen	6,00	12,0	7,3	3,7	12,7
nb-04a_C	geprojecteerde woningen	9,00	12,8	8,0	4,5	13,5
nb-04a_D	geprojecteerde woningen	12,00	-5,2	-10,0	-13,5	-4,5
nb-04a_E	geprojecteerde woningen	15,00	-6,1	-10,8	-14,3	-5,4
nb-05a_A	geprojecteerde woningen	3,00	8,4	3,7	0,2	9,1
nb-05a_B	geprojecteerde woningen	6,00	9,1	4,4	0,8	9,8
nb-05a_C	geprojecteerde woningen	9,00	8,6	3,9	0,3	9,3
nb-05a_D	geprojecteerde woningen	12,00	9,4	4,6	1,1	10,1
nb-05a_E	geprojecteerde woningen	15,00	5,4	0,6	-2,9	6,1
nb-05a_F	geprojecteerde woningen	18,00	5,8	1,0	-2,5	6,5
nb-05b_A	geprojecteerde woningen	18,00	6,4	1,7	-1,8	7,1
nb-05b_B	geprojecteerde woningen	24,00	8,9	4,1	0,6	9,6
nb-05b_C	geprojecteerde woningen	27,00	11,0	6,3	2,7	11,7
nb-05b_D	geprojecteerde woningen	30,00	16,9	12,2	8,6	17,6
nb-05b_E	geprojecteerde woningen	33,00	20,5	15,8	12,2	21,2
nb-05b_F	geprojecteerde woningen	36,00	21,1	16,4	12,9	21,8
nb-06a_A	geprojecteerde woningen	3,00	6,3	1,6	-2,0	7,0
nb-06a_B	geprojecteerde woningen	6,00	6,4	1,7	-1,9	7,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN met brug
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kamerlingh Onnesstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
nb-06a_C	geprojecteerde woningen	9,00	4,2	-0,5	-4,0	4,9
nb-06a_D	geprojecteerde woningen	12,00	1,9	-2,8	-6,4	2,6
nb-06a_E	geprojecteerde woningen	15,00	2,1	-2,6	-6,2	2,8
nb-06a_F	geprojecteerde woningen	18,00	3,0	-1,7	-5,3	3,7
nb-06b_A	geprojecteerde woningen	18,00	3,0	-1,7	-5,3	3,7
nb-06b_B	geprojecteerde woningen	24,00	7,6	2,9	-0,7	8,3
nb-06b_C	geprojecteerde woningen	27,00	10,5	5,7	2,2	11,2
nb-06b_D	geprojecteerde woningen	30,00	15,1	10,4	6,8	15,8
nb-06b_E	geprojecteerde woningen	33,00	18,8	14,1	10,5	19,5
nb-06b_F	geprojecteerde woningen	36,00	19,6	14,9	11,3	20,3
nb-07a_A	geprojecteerde woningen	3,00	5,3	0,6	-2,9	6,0
nb-07a_B	geprojecteerde woningen	6,00	7,0	2,3	-1,2	7,7
nb-07a_C	geprojecteerde woningen	9,00	7,3	2,6	-1,0	8,0
nb-07a_D	geprojecteerde woningen	12,00	7,2	2,5	-1,1	7,9
nb-07a_E	geprojecteerde woningen	15,00	-8,6	-13,4	-16,9	-7,9
nb-07a_F	geprojecteerde woningen	18,00	-7,1	-11,8	-15,3	-6,4
nb-07b_A	geprojecteerde woningen	18,00	-5,5	-10,3	-13,8	-4,8
nb-07b_B	geprojecteerde woningen	24,00	-3,3	-8,0	-11,5	-2,6
nb-07b_C	geprojecteerde woningen	27,00	-3,9	-8,6	-12,1	-3,2
nb-07b_D	geprojecteerde woningen	30,00	-4,8	-9,5	-13,1	-4,1
nb-07b_E	geprojecteerde woningen	33,00	--	--	--	--
nb-07b_F	geprojecteerde woningen	36,00	--	--	--	--
nb-08a_A	geprojecteerde woningen	3,00	16,2	11,4	7,9	16,9
nb-08a_B	geprojecteerde woningen	6,00	17,5	12,8	9,3	18,2
nb-08a_C	geprojecteerde woningen	9,00	17,5	12,8	9,3	18,2
nb-08a_D	geprojecteerde woningen	12,00	17,5	12,8	9,3	18,2
nb-08a_E	geprojecteerde woningen	15,00	18,1	13,4	9,8	18,8
nb-08a_F	geprojecteerde woningen	18,00	18,2	13,5	10,0	18,9
nb-08b_A	geprojecteerde woningen	21,00	--	--	--	--
nb-08b_B	geprojecteerde woningen	24,00	--	--	--	--
nb-08b_C	geprojecteerde woningen	27,00	--	--	--	--
nb-09a_A	geprojecteerde woningen	3,00	19,8	15,1	11,5	20,5
nb-09a_B	geprojecteerde woningen	6,00	21,6	16,9	13,3	22,3
nb-09a_C	geprojecteerde woningen	9,00	21,3	16,6	13,0	22,0
nb-09a_D	geprojecteerde woningen	12,00	21,3	16,5	13,0	22,0
nb-09a_E	geprojecteerde woningen	15,00	21,3	16,6	13,0	22,0
nb-09a_F	geprojecteerde woningen	18,00	21,5	16,8	13,2	22,2
nb-09b_A	geprojecteerde woningen	21,00	20,0	15,3	11,7	20,7
nb-09b_B	geprojecteerde woningen	24,00	20,3	15,6	12,0	21,0
nb-09b_C	geprojecteerde woningen	27,00	20,6	15,9	12,3	21,3
nb-10a_A	geprojecteerde woningen	3,00	17,5	12,8	9,3	18,2
nb-10a_B	geprojecteerde woningen	6,00	19,9	15,2	11,6	20,6
nb-10a_C	geprojecteerde woningen	9,00	19,9	15,2	11,6	20,6
nb-10a_D	geprojecteerde woningen	12,00	20,0	15,3	11,7	20,7
nb-10a_E	geprojecteerde woningen	15,00	20,1	15,3	11,8	20,8
nb-10a_F	geprojecteerde woningen	18,00	21,0	16,2	12,7	21,7
nb-10b_A	geprojecteerde woningen	21,00	20,7	16,0	12,4	21,4
nb-10b_B	geprojecteerde woningen	24,00	21,1	16,4	12,9	21,8
nb-10b_C	geprojecteerde woningen	27,00	21,4	16,7	13,1	22,1
nb-11a_A	geprojecteerde woningen	3,00	13,5	8,8	5,2	14,2
nb-11a_B	geprojecteerde woningen	6,00	16,0	11,3	7,8	16,7
nb-11a_C	geprojecteerde woningen	9,00	16,0	11,2	7,7	16,6
nb-11a_D	geprojecteerde woningen	12,00	15,8	11,1	7,5	16,5
nb-11a_E	geprojecteerde woningen	15,00	16,1	11,3	7,8	16,8
nb-12a_A	geprojecteerde woningen	3,00	21,2	16,5	12,9	21,9
nb-12a_B	geprojecteerde woningen	6,00	22,7	17,9	14,4	23,4
nb-12a_C	geprojecteerde woningen	9,00	22,5	17,8	14,2	23,2
nb-12a_D	geprojecteerde woningen	12,00	22,4	17,6	14,1	23,1
nb-12a_E	geprojecteerde woningen	15,00	22,4	17,6	14,1	23,1
nb-13a_A	geprojecteerde woningen	3,00	18,0	13,2	9,7	18,7
nb-13a_B	geprojecteerde woningen	6,00	21,8	17,1	13,6	22,5
nb-13a_C	geprojecteerde woningen	9,00	22,0	17,2	13,7	22,7
nb-13a_D	geprojecteerde woningen	12,00	21,7	17,0	13,4	22,4
nb-13a_E	geprojecteerde woningen	15,00	21,8	17,1	13,5	22,5
nb-14a_A	geprojecteerde woningen	3,00	19,6	14,9	11,3	20,3
nb-14a_B	geprojecteerde woningen	6,00	23,2	18,5	14,9	23,9
nb-14a_C	geprojecteerde woningen	9,00	23,7	18,9	15,4	24,4
nb-14a_D	geprojecteerde woningen	12,00	23,7	19,0	15,5	24,4
nb-14a_E	geprojecteerde woningen	15,00	23,9	19,1	15,6	24,6
nb-15a_A	geprojecteerde woningen	3,00	19,5	14,8	11,3	20,2
nb-15a_B	geprojecteerde woningen	6,00	23,4	18,7	15,2	24,1
nb-15a_C	geprojecteerde woningen	9,00	23,8	19,0	15,5	24,5
nb-15a_D	geprojecteerde woningen	12,00	23,9	19,2	15,6	24,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN met brug
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kamerlingh Onnesstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
nb-15a_E	geprojecteerde woningen	15,00	24,0	19,3	15,8	24,7
nb-16a_A	geprojecteerde woningen	3,00	18,9	14,2	10,7	19,6
nb-16a_B	geprojecteerde woningen	6,00	23,2	18,4	14,9	23,9
nb-16a_C	geprojecteerde woningen	9,00	23,5	18,8	15,3	24,2
nb-16a_D	geprojecteerde woningen	12,00	24,1	19,3	15,8	24,8
nb-16a_E	geprojecteerde woningen	15,00	24,5	19,8	16,2	25,2
nb-17a_A	geprojecteerde woningen	3,00	21,1	16,4	12,8	21,8
nb-17a_B	geprojecteerde woningen	6,00	23,5	18,7	15,2	24,2
nb-17a_C	geprojecteerde woningen	9,00	23,8	19,0	15,5	24,5
nb-17a_D	geprojecteerde woningen	12,00	24,2	19,5	16,0	24,9
nb-17a_E	geprojecteerde woningen	15,00	24,6	19,8	16,3	25,3
nb-18b_A	geprojecteerde woningen	18,00	15,6	10,9	7,4	16,3
nb-18b_B	geprojecteerde woningen	21,00	16,5	11,8	8,2	17,2
nb-18b_C	geprojecteerde woningen	24,00	17,7	13,0	9,4	18,4
nb-19b_A	geprojecteerde woningen	18,00	16,7	12,0	8,4	17,4
nb-19b_B	geprojecteerde woningen	21,00	18,4	13,6	10,1	19,1
nb-19b_C	geprojecteerde woningen	24,00	21,7	17,0	13,5	22,4
nb-20b_A	geprojecteerde woningen	18,00	20,1	15,3	11,8	20,8
nb-20b_B	geprojecteerde woningen	21,00	21,6	16,8	13,3	22,3
nb-20b_C	geprojecteerde woningen	24,00	22,5	17,7	14,2	23,2
nb-21b_A	geprojecteerde woningen	18,00	18,0	13,3	9,8	18,7
nb-21b_B	geprojecteerde woningen	21,00	18,7	14,0	10,5	19,4
nb-21b_C	geprojecteerde woningen	24,00	21,8	17,1	13,5	22,5
nb-22b_A	geprojecteerde woningen	18,00	20,6	15,9	12,4	21,3
nb-22b_B	geprojecteerde woningen	21,00	23,0	18,3	14,7	23,7
nb-22b_C	geprojecteerde woningen	24,00	23,9	19,1	15,6	24,6
nb-23b_A	geprojecteerde woningen	18,00	16,7	12,0	8,5	17,4
nb-23b_B	geprojecteerde woningen	21,00	18,6	13,9	10,3	19,3
nb-23b_C	geprojecteerde woningen	24,00	22,7	18,0	14,4	23,4
nb-24b_A	geprojecteerde woningen	18,00	22,1	17,4	13,8	22,8
nb-24b_B	geprojecteerde woningen	21,00	23,9	19,1	15,6	24,6
nb-24b_C	geprojecteerde woningen	24,00	24,4	19,7	16,2	25,1
nb-25b_A	geprojecteerde woningen	18,00	18,2	13,5	9,9	18,9
nb-25b_B	geprojecteerde woningen	21,00	19,0	14,2	10,7	19,7
nb-25b_C	geprojecteerde woningen	24,00	19,7	15,0	11,5	20,4
nb-26c_A	geprojecteerde woningen	33,00	-13,2	-17,9	-21,5	-12,5
nb-26c_B	geprojecteerde woningen	36,00	-12,9	-17,6	-21,2	-12,2
nb-26c_C	geprojecteerde woningen	39,00	-12,6	-17,3	-20,9	-11,9
nb-26c_D	geprojecteerde woningen	42,00	-12,3	-17,0	-20,6	-11,6
nb-27a_A	geprojecteerde woningen	3,00	17,1	12,3	8,8	17,8
nb-27a_B	geprojecteerde woningen	6,00	19,3	14,6	11,1	20,0
nb-27a_C	geprojecteerde woningen	9,00	19,4	14,7	11,2	20,1
nb-27a_D	geprojecteerde woningen	12,00	20,2	15,5	12,0	20,9
nb-27a_E	geprojecteerde woningen	15,00	20,8	16,0	12,5	21,5
nb-27a_F	geprojecteerde woningen	18,00	21,2	16,4	12,9	21,9
nb-27b_A	geprojecteerde woningen	21,00	2,5	-2,3	-5,8	3,2
nb-27b_B	geprojecteerde woningen	24,00	9,6	4,9	1,3	10,3
nb-27b_C	geprojecteerde woningen	27,00	-5,9	-10,6	-14,2	-5,2
nb-27b_D	geprojecteerde woningen	30,00	-5,7	-10,4	-13,9	-5,0
nb-27b_E	geprojecteerde woningen	0,10	17,0	12,2	8,7	17,7
nb-28a_A	geprojecteerde woningen	3,00	23,6	18,8	15,3	24,3
nb-28a_B	geprojecteerde woningen	6,00	25,5	20,8	17,2	26,2
nb-28a_C	geprojecteerde woningen	9,00	25,9	21,2	17,6	26,6
nb-28a_D	geprojecteerde woningen	12,00	24,8	20,1	16,6	25,5
nb-28a_E	geprojecteerde woningen	15,00	25,2	20,5	17,0	25,9
nb-28a_F	geprojecteerde woningen	18,00	25,9	21,2	17,6	26,6
nb-28b_A	geprojecteerde woningen	21,00	26,9	22,2	18,6	27,6
nb-28b_B	geprojecteerde woningen	24,00	27,2	22,5	18,9	27,9
nb-28b_C	geprojecteerde woningen	27,00	27,7	23,0	19,4	28,4
nb-28b_D	geprojecteerde woningen	30,00	27,7	22,9	19,4	28,3
nb-28b_E	geprojecteerde woningen	0,10	21,0	16,3	12,7	21,7
nb-29a_A	geprojecteerde woningen	3,00	24,0	19,3	15,7	24,7
nb-29a_B	geprojecteerde woningen	6,00	26,0	21,3	17,7	26,7
nb-29a_C	geprojecteerde woningen	9,00	27,0	22,3	18,7	27,7
nb-29a_D	geprojecteerde woningen	12,00	26,6	21,9	18,4	27,3
nb-29a_E	geprojecteerde woningen	15,00	27,1	22,4	18,9	27,8
nb-29a_F	geprojecteerde woningen	18,00	27,7	22,9	19,4	28,4
nb-29b_A	geprojecteerde woningen	21,00	28,5	23,7	20,2	29,2
nb-29b_B	geprojecteerde woningen	24,00	28,6	23,9	20,4	29,3
nb-29b_C	geprojecteerde woningen	27,00	28,3	23,6	20,0	29,0
nb-29b_D	geprojecteerde woningen	30,00	28,6	23,8	20,3	29,2
nb-29c_A	geprojecteerde woningen	33,00	28,9	24,1	20,6	29,6
nb-29c_B	geprojecteerde woningen	36,00	29,0	24,2	20,7	29,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN met brug
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kamerlingh Onnestraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
nb-29c_C	geprojecteerde woningen	39,00	29,0	24,3	20,8	29,7
nb-29c_D	geprojecteerde woningen	42,00	29,1	24,4	20,9	29,8
nb-29c_E	geprojecteerde woningen	0,10	19,9	15,2	11,7	20,6
nb-30a_A	geprojecteerde woningen	3,00	27,0	22,3	18,8	27,7
nb-30a_B	geprojecteerde woningen	6,00	27,6	22,9	19,4	28,3
nb-30a_C	geprojecteerde woningen	9,00	28,8	24,1	20,5	29,5
nb-30a_D	geprojecteerde woningen	12,00	29,2	24,5	20,9	29,9
nb-30a_E	geprojecteerde woningen	15,00	29,6	24,8	21,3	30,3
nb-30a_F	geprojecteerde woningen	18,00	30,0	25,2	21,7	30,7
nb-30b_A	geprojecteerde woningen	21,00	29,9	25,2	21,6	30,6
nb-30b_B	geprojecteerde woningen	24,00	30,2	25,5	21,9	30,9
nb-30b_C	geprojecteerde woningen	27,00	30,1	25,4	21,8	30,8
nb-30b_D	geprojecteerde woningen	30,00	30,0	25,2	21,7	30,7
nb-30c_A	geprojecteerde woningen	33,00	29,5	24,8	21,2	30,2
nb-30c_B	geprojecteerde woningen	36,00	29,8	25,0	21,5	30,5
nb-30c_C	geprojecteerde woningen	39,00	30,0	25,3	21,7	30,7
nb-30c_D	geprojecteerde woningen	42,00	30,1	25,4	21,9	30,8
nb-30c_E	geprojecteerde woningen	0,10	21,0	16,3	12,8	21,7

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN met brug
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Alexander Flemingstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31_A	Zeglis	1,50	20,3	15,5	12,0	21,0
31_B	Zeglis	4,50	20,8	16,1	12,6	21,5
31_C	Zeglis	7,50	21,4	16,7	13,2	22,2
32_A	Zeglis	1,50	20,6	15,9	12,4	21,3
32_B	Zeglis	4,50	21,0	16,3	12,8	21,7
32_C	Zeglis	7,50	21,4	16,6	13,1	22,1
33_A	Zeglis	1,50	20,4	15,7	12,2	21,1
33_B	Zeglis	4,50	20,2	15,5	12,0	20,9
33_C	Zeglis	7,50	22,3	17,5	14,0	23,0
34_A	Zeglis	1,50	17,1	12,3	8,8	17,8
34_B	Zeglis	4,50	17,1	12,4	8,9	17,8
34_C	Zeglis	7,50	17,3	12,6	9,0	18,0
35_A	Zeglis	1,50	20,7	16,0	12,5	21,4
35_B	Zeglis	4,50	21,4	16,7	13,2	22,1
35_C	Zeglis	7,50	22,2	17,5	14,0	22,9
36_A	Zeglis	1,50	23,7	18,9	15,4	24,4
36_B	Zeglis	4,50	24,5	19,8	16,3	25,2
36_C	Zeglis	7,50	26,8	22,0	18,5	27,5
37_A	Zeglis	1,50	19,7	15,0	11,5	20,5
37_B	Zeglis	4,50	19,9	15,2	11,7	20,6
37_C	Zeglis	7,50	20,4	15,7	12,2	21,1
38_A	Zeglis	1,50	19,1	14,3	10,8	19,8
38_B	Zeglis	4,50	19,2	14,5	10,9	19,9
38_C	Zeglis	7,50	19,6	14,9	11,4	20,3
39_A	Zeglis	1,50	13,6	8,9	5,4	14,3
39_B	Zeglis	4,50	13,8	9,0	5,5	14,5
39_C	Zeglis	7,50	14,0	9,2	5,7	14,7
40_A	Zeglis	1,50	11,7	7,0	3,5	12,4
40_B	Zeglis	4,50	12,5	7,8	4,3	13,2
40_C	Zeglis	7,50	13,4	8,7	5,2	14,1
GR01_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	3,00	18,5	13,8	10,3	19,2
GR01_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	6,00	18,8	14,1	10,6	19,6
GR01_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	9,00	8,1	3,4	-0,1	8,8
GR01_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	12,00	--	--	--	--
GR01_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	15,00	--	--	--	--
GR01_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	18,00	--	--	--	--
GR02_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	21,00	--	--	--	--
GR02_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	24,00	--	--	--	--
GR02_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	27,00	--	--	--	--
GR02_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	30,00	--	--	--	--
GR02_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	33,00	--	--	--	--
GR02_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	36,00	--	--	--	--
GR03_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	39,00	--	--	--	--
GR03_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	42,00	--	--	--	--
GR03_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	0,10	17,9	13,2	9,7	18,6
GR04_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	3,00	--	--	--	--
GR04_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	6,00	--	--	--	--
GR04_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	9,00	--	--	--	--
GR04_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	12,00	--	--	--	--
GR04_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	15,00	--	--	--	--
GR04_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	18,00	--	--	--	--
GR05_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	21,00	--	--	--	--
GR05_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	24,00	--	--	--	--
GR05_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	27,00	--	--	--	--
GR05_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	30,00	--	--	--	--
GR05_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	0,10	2,8	-1,9	-5,4	3,5
GR06_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	3,00	12,4	7,7	4,2	13,1
GR06_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	6,00	12,3	7,6	4,1	13,0
GR06_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	9,00	1,9	-2,9	-6,4	2,6
GR06_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	12,00	--	--	--	--
GR06_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	15,00	--	--	--	--
GR06_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	18,00	--	--	--	--
GR07_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	21,00	--	--	--	--
GR08_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	21,00	--	--	--	--
GR09_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	3,00	15,5	10,7	7,2	16,2
GR09_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	6,00	15,5	10,8	7,3	16,2
GR09_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	9,00	8,8	4,1	0,6	9,5
GR09_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	12,00	--	--	--	--
GR09_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	15,00	--	--	--	--
GR09_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	18,00	--	--	--	--
GR10_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	14,0	9,3	5,8	14,7
GR10_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	14,0	9,3	5,8	14,7
GR10_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	7,4	2,7	-0,9	8,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN met brug
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Alexander Flemingstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
GR10_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	--	--	--	--
GR10_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	--	--	--	--
GR10_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	--	--	--	--
GR11_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	--	--	--	--
GR11_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	--	--	--	--
GR11_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	--	--	--	--
GR12_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	--	--	--	--
GR12_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	--	--	--	--
GR12_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	--	--	--	--
GR13_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	14,6	9,9	6,4	15,3
GR13_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	14,7	10,0	6,5	15,4
GR13_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	9,5	4,8	1,3	10,2
GR13_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	--	--	--	--
GR13_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	--	--	--	--
GR13_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	--	--	--	--
GR14_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	14,4	9,6	6,1	15,1
GR14_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	14,5	9,8	6,3	15,2
GR14_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	10,8	6,0	2,5	11,5
GR14_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	--	--	--	--
GR14_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	--	--	--	--
GR14_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	--	--	--	--
GR15_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	--	--	--	--
GR15_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	--	--	--	--
GR15_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	--	--	--	--
GR15_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	30,00	--	--	--	--
GR15_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	33,00	--	--	--	--
GR15_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	36,00	--	--	--	--
GR16_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	--	--	--	--
GR16_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	--	--	--	--
GR16_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	--	--	--	--
GR16_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	30,00	--	--	--	--
GR16_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	33,00	--	--	--	--
GR16_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	36,00	--	--	--	--
GR17_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	13,8	9,1	5,6	14,5
GR17_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	13,9	9,1	5,6	14,6
GR17_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	10,8	6,1	2,5	11,5
GR17_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	--	--	--	--
GR17_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	--	--	--	--
GR17_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	--	--	--	--
nb-01a_A	geprojecteerde woningen	3,00	28,7	24,0	20,5	29,5
nb-01a_B	geprojecteerde woningen	6,00	32,6	27,9	24,4	33,3
nb-01a_C	geprojecteerde woningen	9,00	35,3	30,6	27,1	36,0
nb-01a_D	geprojecteerde woningen	12,00	35,9	31,2	27,7	36,6
nb-01a_E	geprojecteerde woningen	15,00	36,4	31,6	28,1	37,1
nb-02a_A	geprojecteerde woningen	3,00	32,5	27,8	24,3	33,2
nb-02a_B	geprojecteerde woningen	6,00	33,6	28,9	25,4	34,3
nb-02a_C	geprojecteerde woningen	9,00	36,2	31,5	28,0	36,9
nb-02a_D	geprojecteerde woningen	12,00	37,4	32,7	29,2	38,1
nb-02a_E	geprojecteerde woningen	15,00	37,9	33,2	29,7	38,6
nb-03a_A	geprojecteerde woningen	3,00	19,1	14,4	10,9	19,8
nb-03a_B	geprojecteerde woningen	6,00	19,8	15,1	11,6	20,5
nb-03a_C	geprojecteerde woningen	9,00	23,2	18,4	14,9	23,9
nb-03a_D	geprojecteerde woningen	12,00	25,7	21,0	17,4	26,4
nb-03a_E	geprojecteerde woningen	15,00	27,4	22,7	19,1	28,1
nb-04a_A	geprojecteerde woningen	3,00	18,5	13,8	10,2	19,2
nb-04a_B	geprojecteerde woningen	6,00	19,5	14,8	11,3	20,2
nb-04a_C	geprojecteerde woningen	9,00	22,4	17,6	14,1	23,1
nb-04a_D	geprojecteerde woningen	12,00	3,2	-1,6	-5,1	3,9
nb-04a_E	geprojecteerde woningen	15,00	4,0	-0,8	-4,3	4,7
nb-05a_A	geprojecteerde woningen	3,00	26,7	21,9	18,4	27,4
nb-05a_B	geprojecteerde woningen	6,00	29,1	24,4	20,9	29,8
nb-05a_C	geprojecteerde woningen	9,00	32,8	28,1	24,6	33,6
nb-05a_D	geprojecteerde woningen	12,00	34,2	29,5	26,0	34,9
nb-05a_E	geprojecteerde woningen	15,00	34,8	30,1	26,6	35,5
nb-05a_F	geprojecteerde woningen	18,00	34,9	30,2	26,6	35,6
nb-05b_A	geprojecteerde woningen	18,00	34,6	29,9	26,4	35,3
nb-05b_B	geprojecteerde woningen	24,00	35,3	30,6	27,1	36,0
nb-05b_C	geprojecteerde woningen	27,00	35,5	30,8	27,2	36,2
nb-05b_D	geprojecteerde woningen	30,00	35,7	31,0	27,5	36,4
nb-05b_E	geprojecteerde woningen	33,00	36,3	31,5	28,0	37,0
nb-05b_F	geprojecteerde woningen	36,00	37,2	32,5	29,0	37,9
nb-06a_A	geprojecteerde woningen	3,00	24,0	19,3	15,8	24,7
nb-06a_B	geprojecteerde woningen	6,00	25,9	21,2	17,7	26,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN met brug
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Alexander Flemingstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
nb-06a_C	geprojecteerde woningen	9,00	28,1	23,3	19,8	28,8
nb-06a_D	geprojecteerde woningen	12,00	28,9	24,2	20,6	29,6
nb-06a_E	geprojecteerde woningen	15,00	29,2	24,5	21,0	29,9
nb-06a_F	geprojecteerde woningen	18,00	29,6	24,9	21,4	30,3
nb-06b_A	geprojecteerde woningen	18,00	28,9	24,1	20,6	29,6
nb-06b_B	geprojecteerde woningen	24,00	29,4	24,6	21,1	30,1
nb-06b_C	geprojecteerde woningen	27,00	30,1	25,3	21,8	30,8
nb-06b_D	geprojecteerde woningen	30,00	29,8	25,1	21,6	30,5
nb-06b_E	geprojecteerde woningen	33,00	33,4	28,7	25,2	34,1
nb-06b_F	geprojecteerde woningen	36,00	35,8	31,1	27,6	36,5
nb-07a_A	geprojecteerde woningen	3,00	14,8	10,1	6,6	15,5
nb-07a_B	geprojecteerde woningen	6,00	16,3	11,5	8,0	17,0
nb-07a_C	geprojecteerde woningen	9,00	18,6	13,8	10,3	19,3
nb-07a_D	geprojecteerde woningen	12,00	16,3	11,6	8,1	17,1
nb-07a_E	geprojecteerde woningen	15,00	15,0	10,2	6,7	15,7
nb-07a_F	geprojecteerde woningen	18,00	-2,2	-6,9	-10,4	-1,5
nb-07b_A	geprojecteerde woningen	18,00	-2,2	-6,9	-10,4	-1,5
nb-07b_B	geprojecteerde woningen	24,00	--	--	--	--
nb-07b_C	geprojecteerde woningen	27,00	--	--	--	--
nb-07b_D	geprojecteerde woningen	30,00	--	--	--	--
nb-07b_E	geprojecteerde woningen	33,00	--	--	--	--
nb-07b_F	geprojecteerde woningen	36,00	--	--	--	--
nb-08a_A	geprojecteerde woningen	3,00	24,6	19,9	16,4	25,4
nb-08a_B	geprojecteerde woningen	6,00	25,1	20,4	16,9	25,9
nb-08a_C	geprojecteerde woningen	9,00	26,7	22,0	18,5	27,4
nb-08a_D	geprojecteerde woningen	12,00	30,2	25,4	21,9	30,9
nb-08a_E	geprojecteerde woningen	15,00	31,1	26,3	22,8	31,8
nb-08a_F	geprojecteerde woningen	18,00	31,8	27,1	23,6	32,5
nb-08b_A	geprojecteerde woningen	21,00	-3,8	-8,5	-12,0	-3,1
nb-08b_B	geprojecteerde woningen	24,00	-3,8	-8,5	-12,0	-3,1
nb-08b_C	geprojecteerde woningen	27,00	--	--	--	--
nb-09a_A	geprojecteerde woningen	3,00	35,7	30,9	27,4	36,4
nb-09a_B	geprojecteerde woningen	6,00	36,4	31,7	28,2	37,1
nb-09a_C	geprojecteerde woningen	9,00	39,1	34,4	30,9	39,8
nb-09a_D	geprojecteerde woningen	12,00	40,2	35,5	32,0	40,9
nb-09a_E	geprojecteerde woningen	15,00	40,7	36,0	32,5	41,4
nb-09a_F	geprojecteerde woningen	18,00	41,2	36,5	33,0	41,9
nb-09b_A	geprojecteerde woningen	21,00	41,6	36,9	33,4	42,3
nb-09b_B	geprojecteerde woningen	24,00	41,2	36,5	33,0	41,9
nb-09b_C	geprojecteerde woningen	27,00	41,2	36,5	33,0	41,9
nb-10a_A	geprojecteerde woningen	3,00	35,8	31,1	27,6	36,5
nb-10a_B	geprojecteerde woningen	6,00	36,7	31,9	28,4	37,4
nb-10a_C	geprojecteerde woningen	9,00	38,8	34,1	30,6	39,5
nb-10a_D	geprojecteerde woningen	12,00	39,9	35,2	31,7	40,6
nb-10a_E	geprojecteerde woningen	15,00	40,5	35,7	32,2	41,2
nb-10a_F	geprojecteerde woningen	18,00	41,0	36,3	32,8	41,7
nb-10b_A	geprojecteerde woningen	21,00	41,2	36,5	33,0	41,9
nb-10b_B	geprojecteerde woningen	24,00	41,6	36,9	33,3	42,3
nb-10b_C	geprojecteerde woningen	27,00	41,5	36,8	33,3	42,2
nb-11a_A	geprojecteerde woningen	3,00	31,9	27,1	23,6	32,6
nb-11a_B	geprojecteerde woningen	6,00	31,8	27,0	23,5	32,5
nb-11a_C	geprojecteerde woningen	9,00	32,8	28,1	24,5	33,5
nb-11a_D	geprojecteerde woningen	12,00	33,3	28,6	25,1	34,0
nb-11a_E	geprojecteerde woningen	15,00	34,0	29,3	25,8	34,7
nb-12a_A	geprojecteerde woningen	3,00	39,8	35,1	31,6	40,5
nb-12a_B	geprojecteerde woningen	6,00	40,5	35,7	32,2	41,2
nb-12a_C	geprojecteerde woningen	9,00	41,6	36,9	33,4	42,3
nb-12a_D	geprojecteerde woningen	12,00	42,6	37,8	34,3	43,3
nb-12a_E	geprojecteerde woningen	15,00	43,1	38,4	34,9	43,8
nb-13a_A	geprojecteerde woningen	3,00	41,7	36,9	33,4	42,4
nb-13a_B	geprojecteerde woningen	6,00	43,0	38,3	34,8	43,7
nb-13a_C	geprojecteerde woningen	9,00	44,4	39,7	36,2	45,2
nb-13a_D	geprojecteerde woningen	12,00	45,2	40,5	37,0	45,9
nb-13a_E	geprojecteerde woningen	15,00	45,5	40,8	37,3	46,2
nb-14a_A	geprojecteerde woningen	3,00	47,3	42,5	39,0	48,0
nb-14a_B	geprojecteerde woningen	6,00	48,1	43,4	39,8	48,8
nb-14a_C	geprojecteerde woningen	9,00	48,6	43,9	40,4	49,3
nb-14a_D	geprojecteerde woningen	12,00	48,9	44,1	40,6	49,6
nb-14a_E	geprojecteerde woningen	15,00	48,7	44,0	40,5	49,4
nb-15a_A	geprojecteerde woningen	3,00	50,8	46,1	42,6	51,5
nb-15a_B	geprojecteerde woningen	6,00	50,9	46,2	42,7	51,7
nb-15a_C	geprojecteerde woningen	9,00	50,8	46,1	42,5	51,5
nb-15a_D	geprojecteerde woningen	12,00	50,2	45,5	42,0	50,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN met brug
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Alexander Flemingstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
nb-15a_E	geprojecteerde woningen	15,00	49,9	45,2	41,7	50,6
nb-16a_A	geprojecteerde woningen	3,00	44,0	39,3	35,8	44,7
nb-16a_B	geprojecteerde woningen	6,00	45,1	40,4	36,9	45,8
nb-16a_C	geprojecteerde woningen	9,00	45,6	40,8	37,3	46,3
nb-16a_D	geprojecteerde woningen	12,00	46,1	41,3	37,8	46,8
nb-16a_E	geprojecteerde woningen	15,00	46,1	41,4	37,9	46,8
nb-17a_A	geprojecteerde woningen	3,00	24,9	20,2	16,7	25,6
nb-17a_B	geprojecteerde woningen	6,00	25,8	21,1	17,6	26,5
nb-17a_C	geprojecteerde woningen	9,00	25,0	20,2	16,7	25,7
nb-17a_D	geprojecteerde woningen	12,00	8,9	4,2	0,7	9,7
nb-17a_E	geprojecteerde woningen	15,00	--	--	--	--
nb-18b_A	geprojecteerde woningen	18,00	33,9	29,1	25,6	34,6
nb-18b_B	geprojecteerde woningen	21,00	34,4	29,7	26,2	35,1
nb-18b_C	geprojecteerde woningen	24,00	35,6	30,9	27,3	36,3
nb-19b_A	geprojecteerde woningen	18,00	36,0	31,3	27,8	36,7
nb-19b_B	geprojecteerde woningen	21,00	39,3	34,6	31,1	40,0
nb-19b_C	geprojecteerde woningen	24,00	40,0	35,2	31,7	40,7
nb-20b_A	geprojecteerde woningen	18,00	36,9	32,1	28,6	37,6
nb-20b_B	geprojecteerde woningen	21,00	42,2	37,5	34,0	42,9
nb-20b_C	geprojecteerde woningen	24,00	43,3	38,6	35,1	44,0
nb-21b_A	geprojecteerde woningen	18,00	37,2	32,5	29,0	37,9
nb-21b_B	geprojecteerde woningen	21,00	42,9	38,2	34,7	43,6
nb-21b_C	geprojecteerde woningen	24,00	44,7	40,0	36,5	45,4
nb-22b_A	geprojecteerde woningen	18,00	36,1	31,3	27,8	36,8
nb-22b_B	geprojecteerde woningen	21,00	42,5	37,8	34,3	43,2
nb-22b_C	geprojecteerde woningen	24,00	44,6	39,8	36,3	45,3
nb-23b_A	geprojecteerde woningen	18,00	34,6	29,9	26,3	35,3
nb-23b_B	geprojecteerde woningen	21,00	42,3	37,6	34,1	43,0
nb-23b_C	geprojecteerde woningen	24,00	44,5	39,8	36,3	45,2
nb-24b_A	geprojecteerde woningen	18,00	35,6	30,9	27,4	36,3
nb-24b_B	geprojecteerde woningen	21,00	42,0	37,2	33,7	42,7
nb-24b_C	geprojecteerde woningen	24,00	43,2	38,4	34,9	43,9
nb-25b_A	geprojecteerde woningen	18,00	27,4	22,7	19,2	28,1
nb-25b_B	geprojecteerde woningen	21,00	27,4	22,7	19,2	28,1
nb-25b_C	geprojecteerde woningen	24,00	27,4	22,7	19,2	28,1
nb-26c_A	geprojecteerde woningen	33,00	31,5	26,7	23,2	32,2
nb-26c_B	geprojecteerde woningen	36,00	37,8	33,1	29,6	38,5
nb-26c_C	geprojecteerde woningen	39,00	39,4	34,7	31,2	40,1
nb-26c_D	geprojecteerde woningen	42,00	39,8	35,1	31,6	40,5
nb-27a_A	geprojecteerde woningen	3,00	33,7	28,9	25,4	34,4
nb-27a_B	geprojecteerde woningen	6,00	35,3	30,5	27,0	36,0
nb-27a_C	geprojecteerde woningen	9,00	36,5	31,8	28,3	37,3
nb-27a_D	geprojecteerde woningen	12,00	38,1	33,4	29,9	38,9
nb-27a_E	geprojecteerde woningen	15,00	38,8	34,1	30,6	39,5
nb-27a_F	geprojecteerde woningen	18,00	39,8	35,0	31,5	40,5
nb-27b_A	geprojecteerde woningen	21,00	39,5	34,8	31,3	40,2
nb-27b_B	geprojecteerde woningen	24,00	39,8	35,1	31,6	40,5
nb-27b_C	geprojecteerde woningen	27,00	40,9	36,2	32,7	41,6
nb-27b_D	geprojecteerde woningen	30,00	41,4	36,6	33,1	42,1
nb-27b_E	geprojecteerde woningen	0,10	33,1	28,4	24,9	33,8
nb-28a_A	geprojecteerde woningen	3,00	38,2	33,5	30,0	38,9
nb-28a_B	geprojecteerde woningen	6,00	39,5	34,8	31,3	40,2
nb-28a_C	geprojecteerde woningen	9,00	41,1	36,3	32,8	41,8
nb-28a_D	geprojecteerde woningen	12,00	41,8	37,1	33,6	42,5
nb-28a_E	geprojecteerde woningen	15,00	42,3	37,6	34,1	43,0
nb-28a_F	geprojecteerde woningen	18,00	42,2	37,5	34,0	42,9
nb-28b_A	geprojecteerde woningen	21,00	41,9	37,2	33,7	42,7
nb-28b_B	geprojecteerde woningen	24,00	41,9	37,1	33,6	42,6
nb-28b_C	geprojecteerde woningen	27,00	41,9	37,1	33,6	42,6
nb-28b_D	geprojecteerde woningen	30,00	41,6	36,9	33,4	42,3
nb-28b_E	geprojecteerde woningen	0,10	36,5	31,8	28,3	37,2
nb-29a_A	geprojecteerde woningen	3,00	35,2	30,5	27,0	35,9
nb-29a_B	geprojecteerde woningen	6,00	36,4	31,6	28,1	37,1
nb-29a_C	geprojecteerde woningen	9,00	37,6	32,9	29,4	38,3
nb-29a_D	geprojecteerde woningen	12,00	39,6	34,9	31,4	40,3
nb-29a_E	geprojecteerde woningen	15,00	40,3	35,6	32,0	41,0
nb-29a_F	geprojecteerde woningen	18,00	40,3	35,5	32,0	41,0
nb-29b_A	geprojecteerde woningen	21,00	40,4	35,6	32,1	41,1
nb-29b_B	geprojecteerde woningen	24,00	40,2	35,4	31,9	40,9
nb-29b_C	geprojecteerde woningen	27,00	40,4	35,7	32,2	41,1
nb-29b_D	geprojecteerde woningen	30,00	40,3	35,6	32,1	41,0
nb-29c_A	geprojecteerde woningen	33,00	40,4	35,6	32,1	41,1
nb-29c_B	geprojecteerde woningen	36,00	40,4	35,7	32,2	41,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN met brug
L Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Alexander Flemingsstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
nb-29c_C	geprojecteerde woningen	39,00	40,5	35,8	32,3	41,2
nb-29c_D	geprojecteerde woningen	42,00	40,4	35,7	32,2	41,1
nb-29c_E	geprojecteerde woningen	0,10	33,0	28,3	24,8	33,7
nb-30a_A	geprojecteerde woningen	3,00	25,9	21,2	17,7	26,6
nb-30a_B	geprojecteerde woningen	6,00	26,1	21,4	17,9	26,8
nb-30a_C	geprojecteerde woningen	9,00	19,3	14,5	11,0	20,0
nb-30a_D	geprojecteerde woningen	12,00	--	--	--	--
nb-30a_E	geprojecteerde woningen	15,00	--	--	--	--
nb-30a_F	geprojecteerde woningen	18,00	--	--	--	--
nb-30b_A	geprojecteerde woningen	21,00	--	--	--	--
nb-30b_B	geprojecteerde woningen	24,00	--	--	--	--
nb-30b_C	geprojecteerde woningen	27,00	--	--	--	--
nb-30b_D	geprojecteerde woningen	30,00	--	--	--	--
nb-30c_A	geprojecteerde woningen	33,00	--	--	--	--
nb-30c_B	geprojecteerde woningen	36,00	--	--	--	--
nb-30c_C	geprojecteerde woningen	39,00	--	--	--	--
nb-30c_D	geprojecteerde woningen	42,00	--	--	--	--
nb-30c_E	geprojecteerde woningen	0,10	19,8	15,1	11,6	20,5

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN met brug
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schermerweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31_A	Zeglis	1,50	41,7	38,9	33,1	42,6
31_B	Zeglis	4,50	42,7	39,9	34,1	43,7
31_C	Zeglis	7,50	43,7	40,8	35,1	44,6
32_A	Zeglis	1,50	41,3	38,4	32,7	42,2
32_B	Zeglis	4,50	41,9	39,1	33,3	42,8
32_C	Zeglis	7,50	42,6	39,8	34,0	43,6
33_A	Zeglis	1,50	34,7	31,8	26,1	35,6
33_B	Zeglis	4,50	42,4	39,6	33,8	43,3
33_C	Zeglis	7,50	43,2	40,4	34,6	44,1
34_A	Zeglis	1,50	33,8	31,0	25,2	34,7
34_B	Zeglis	4,50	40,9	38,1	32,3	41,8
34_C	Zeglis	7,50	41,8	39,0	33,2	42,7
35_A	Zeglis	1,50	38,7	35,8	30,1	39,6
35_B	Zeglis	4,50	39,9	37,1	31,3	40,8
35_C	Zeglis	7,50	40,7	37,9	32,1	41,6
36_A	Zeglis	1,50	38,7	35,8	30,1	39,6
36_B	Zeglis	4,50	39,2	36,4	30,6	40,2
36_C	Zeglis	7,50	39,9	37,1	31,3	40,8
37_A	Zeglis	1,50	37,7	34,9	29,2	38,7
37_B	Zeglis	4,50	38,1	35,3	29,5	39,0
37_C	Zeglis	7,50	38,7	35,9	30,1	39,6
38_A	Zeglis	1,50	34,1	31,3	25,5	35,0
38_B	Zeglis	4,50	34,1	31,3	25,5	35,0
38_C	Zeglis	7,50	34,4	31,6	25,8	35,3
39_A	Zeglis	1,50	23,7	20,9	15,2	24,7
39_B	Zeglis	4,50	24,0	21,2	15,4	24,9
39_C	Zeglis	7,50	24,1	21,3	15,5	25,0
40_A	Zeglis	1,50	16,5	13,7	7,9	17,4
40_B	Zeglis	4,50	17,5	14,7	8,9	18,4
40_C	Zeglis	7,50	18,2	15,4	9,7	19,2
GR01_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	3,00	37,6	34,8	29,0	38,5
GR01_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	6,00	39,4	36,6	30,8	40,3
GR01_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	9,00	39,7	36,9	31,1	40,6
GR01_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	12,00	39,6	36,8	31,0	40,5
GR01_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	15,00	39,5	36,7	30,9	40,4
GR01_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	18,00	39,3	36,5	30,7	40,2
GR02_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	21,00	39,3	36,5	30,7	40,2
GR02_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	24,00	39,2	36,4	30,6	40,1
GR02_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	27,00	39,2	36,3	30,6	40,1
GR02_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	30,00	39,1	36,3	30,5	40,0
GR02_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	33,00	39,0	36,2	30,4	39,9
GR02_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	36,00	38,9	36,1	30,3	39,8
GR03_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	39,00	38,8	36,0	30,2	39,7
GR03_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	42,00	38,7	35,9	30,1	39,6
GR03_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	0,10	32,1	29,2	23,5	33,0
GR04_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	3,00	35,7	32,9	27,1	36,6
GR04_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	6,00	36,3	33,5	27,7	37,3
GR04_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	9,00	36,7	33,9	28,1	37,6
GR04_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	12,00	36,1	33,2	27,5	37,0
GR04_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	15,00	36,3	33,5	27,8	37,3
GR04_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	18,00	36,6	33,7	28,0	37,5
GR05_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	21,00	36,3	33,5	27,7	37,2
GR05_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	24,00	36,3	33,5	27,7	37,2
GR05_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	27,00	36,3	33,5	27,7	37,2
GR05_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	30,00	36,3	33,4	27,7	37,2
GR05_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	0,10	32,1	29,3	23,5	33,1
GR06_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	3,00	32,3	29,5	23,7	33,2
GR06_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	6,00	32,5	29,7	23,9	33,4
GR06_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	9,00	29,9	27,1	21,3	30,8
GR06_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	12,00	20,1	17,3	11,5	21,0
GR06_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	15,00	18,2	15,3	9,6	19,1
GR06_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	18,00	18,6	15,8	10,0	19,5
GR07_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	21,00	--	--	--	--
GR08_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	21,00	--	--	--	--
GR09_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	3,00	25,8	23,0	17,2	26,7
GR09_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	6,00	26,2	23,4	17,7	27,2
GR09_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	9,00	23,8	21,0	15,2	24,7
GR09_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	12,00	3,6	0,8	-5,0	4,5
GR09_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	15,00	4,7	1,9	-3,9	5,7
GR09_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	18,00	--	--	--	--
GR10_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	26,9	24,1	18,3	27,9
GR10_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	27,2	24,4	18,6	28,1
GR10_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	25,2	22,4	16,7	26,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN met brug
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schermerweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
GR10_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	--	--	--	--
GR10_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	--	--	--	--
GR10_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	--	--	--	--
GR11_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	--	--	--	--
GR11_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	--	--	--	--
GR11_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	--	--	--	--
GR12_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	--	--	--	--
GR12_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	--	--	--	--
GR12_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	--	--	--	--
GR13_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	27,8	25,0	19,2	28,7
GR13_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	27,9	25,1	19,3	28,8
GR13_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	26,5	23,7	17,9	27,4
GR13_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	--	--	--	--
GR13_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	--	--	--	--
GR13_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	--	--	--	--
GR14_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	26,5	23,6	17,9	27,4
GR14_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	27,3	24,5	18,8	28,3
GR14_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	27,1	24,3	18,5	28,0
GR14_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	14,4	11,6	5,9	15,4
GR14_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	--	--	--	--
GR14_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	--	--	--	--
GR15_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	--	--	--	--
GR15_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	--	--	--	--
GR15_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	--	--	--	--
GR15_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	30,00	--	--	--	--
GR15_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	33,00	--	--	--	--
GR15_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	36,00	--	--	--	--
GR16_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	--	--	--	--
GR16_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	--	--	--	--
GR16_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	--	--	--	--
GR16_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	30,00	--	--	--	--
GR16_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	33,00	--	--	--	--
GR16_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	36,00	--	--	--	--
GR17_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	27,8	25,0	19,2	28,7
GR17_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	28,1	25,3	19,5	29,0
GR17_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	26,7	23,9	18,1	27,6
GR17_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	-11,2	-14,0	-19,7	-10,2
GR17_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	--	--	--	--
GR17_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	--	--	--	--
nb-01a_A	geprojecteerde woningen	3,00	49,7	46,9	41,1	50,6
nb-01a_B	geprojecteerde woningen	6,00	49,9	47,1	41,3	50,8
nb-01a_C	geprojecteerde woningen	9,00	49,8	47,0	41,2	50,7
nb-01a_D	geprojecteerde woningen	12,00	49,6	46,8	41,1	50,6
nb-01a_E	geprojecteerde woningen	15,00	49,3	46,4	40,7	50,2
nb-02a_A	geprojecteerde woningen	3,00	46,2	43,4	37,6	47,1
nb-02a_B	geprojecteerde woningen	6,00	46,6	43,8	38,0	47,5
nb-02a_C	geprojecteerde woningen	9,00	46,6	43,8	38,0	47,5
nb-02a_D	geprojecteerde woningen	12,00	46,5	43,7	37,9	47,4
nb-02a_E	geprojecteerde woningen	15,00	46,3	43,4	37,7	47,2
nb-03a_A	geprojecteerde woningen	3,00	34,3	31,5	25,7	35,2
nb-03a_B	geprojecteerde woningen	6,00	35,6	32,8	27,0	36,5
nb-03a_C	geprojecteerde woningen	9,00	36,2	33,3	27,6	37,1
nb-03a_D	geprojecteerde woningen	12,00	36,1	33,3	27,5	37,1
nb-03a_E	geprojecteerde woningen	15,00	36,3	33,5	27,7	37,2
nb-04a_A	geprojecteerde woningen	3,00	41,1	38,3	32,6	42,1
nb-04a_B	geprojecteerde woningen	6,00	42,2	39,4	33,6	43,1
nb-04a_C	geprojecteerde woningen	9,00	42,3	39,5	33,8	43,3
nb-04a_D	geprojecteerde woningen	12,00	43,0	40,1	34,4	43,9
nb-04a_E	geprojecteerde woningen	15,00	42,6	39,8	34,0	43,5
nb-05a_A	geprojecteerde woningen	3,00	41,4	38,6	32,8	42,3
nb-05a_B	geprojecteerde woningen	6,00	42,6	39,8	34,0	43,5
nb-05a_C	geprojecteerde woningen	9,00	42,7	39,9	34,1	43,6
nb-05a_D	geprojecteerde woningen	12,00	42,7	39,9	34,1	43,6
nb-05a_E	geprojecteerde woningen	15,00	42,5	39,7	33,9	43,4
nb-05a_F	geprojecteerde woningen	18,00	42,3	39,5	33,7	43,2
nb-05b_A	geprojecteerde woningen	18,00	42,5	39,6	33,9	43,4
nb-05b_B	geprojecteerde woningen	24,00	42,6	39,8	34,0	43,5
nb-05b_C	geprojecteerde woningen	27,00	42,5	39,7	33,9	43,5
nb-05b_D	geprojecteerde woningen	30,00	42,5	39,7	33,9	43,5
nb-05b_E	geprojecteerde woningen	33,00	42,5	39,7	34,0	43,5
nb-05b_F	geprojecteerde woningen	36,00	42,5	39,7	33,9	43,4
nb-06a_A	geprojecteerde woningen	3,00	38,1	35,3	29,5	39,0
nb-06a_B	geprojecteerde woningen	6,00	39,4	36,6	30,8	40,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN met brug
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schermerweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
nb-06a_C	geprojecteerde woningen	9,00	39,5	36,7	31,0	40,5
nb-06a_D	geprojecteerde woningen	12,00	39,5	36,7	30,9	40,4
nb-06a_E	geprojecteerde woningen	15,00	39,4	36,6	30,8	40,3
nb-06a_F	geprojecteerde woningen	18,00	39,1	36,3	30,5	40,0
nb-06b_A	geprojecteerde woningen	18,00	39,0	36,2	30,4	39,9
nb-06b_B	geprojecteerde woningen	24,00	38,7	35,9	30,1	39,6
nb-06b_C	geprojecteerde woningen	27,00	38,7	35,9	30,1	39,7
nb-06b_D	geprojecteerde woningen	30,00	38,7	35,9	30,1	39,7
nb-06b_E	geprojecteerde woningen	33,00	38,4	35,6	29,8	39,4
nb-06b_F	geprojecteerde woningen	36,00	38,7	35,9	30,1	39,6
nb-07a_A	geprojecteerde woningen	3,00	34,4	31,6	25,8	35,4
nb-07a_B	geprojecteerde woningen	6,00	35,6	32,8	27,0	36,5
nb-07a_C	geprojecteerde woningen	9,00	36,4	33,6	27,8	37,4
nb-07a_D	geprojecteerde woningen	12,00	37,1	34,3	28,5	38,0
nb-07a_E	geprojecteerde woningen	15,00	38,5	35,7	29,9	39,5
nb-07a_F	geprojecteerde woningen	18,00	39,0	36,2	30,4	39,9
nb-07b_A	geprojecteerde woningen	18,00	38,8	36,0	30,2	39,7
nb-07b_B	geprojecteerde woningen	24,00	38,6	35,8	30,0	39,5
nb-07b_C	geprojecteerde woningen	27,00	38,5	35,7	30,0	39,5
nb-07b_D	geprojecteerde woningen	30,00	38,2	35,4	29,6	39,1
nb-07b_E	geprojecteerde woningen	33,00	38,0	35,2	29,5	39,0
nb-07b_F	geprojecteerde woningen	36,00	37,8	35,0	29,3	38,8
nb-08a_A	geprojecteerde woningen	3,00	42,1	39,3	33,5	43,1
nb-08a_B	geprojecteerde woningen	6,00	43,1	40,2	34,5	44,0
nb-08a_C	geprojecteerde woningen	9,00	43,3	40,5	34,7	44,3
nb-08a_D	geprojecteerde woningen	12,00	43,4	40,5	34,8	44,3
nb-08a_E	geprojecteerde woningen	15,00	43,3	40,5	34,7	44,2
nb-08a_F	geprojecteerde woningen	18,00	43,2	40,4	34,6	44,1
nb-08b_A	geprojecteerde woningen	21,00	42,9	40,1	34,3	43,8
nb-08b_B	geprojecteerde woningen	24,00	42,9	40,0	34,3	43,8
nb-08b_C	geprojecteerde woningen	27,00	42,5	39,7	34,0	43,5
nb-09a_A	geprojecteerde woningen	3,00	49,4	46,6	40,8	50,4
nb-09a_B	geprojecteerde woningen	6,00	49,7	46,9	41,1	50,6
nb-09a_C	geprojecteerde woningen	9,00	49,7	46,9	41,2	50,7
nb-09a_D	geprojecteerde woningen	12,00	49,4	46,6	40,8	50,3
nb-09a_E	geprojecteerde woningen	15,00	49,1	46,2	40,5	50,0
nb-09a_F	geprojecteerde woningen	18,00	48,7	45,9	40,1	49,7
nb-09b_A	geprojecteerde woningen	21,00	48,5	45,7	39,9	49,4
nb-09b_B	geprojecteerde woningen	24,00	48,1	45,3	39,5	49,0
nb-09b_C	geprojecteerde woningen	27,00	47,7	44,9	39,2	48,7
nb-10a_A	geprojecteerde woningen	3,00	46,0	43,2	37,4	46,9
nb-10a_B	geprojecteerde woningen	6,00	46,2	43,4	37,6	47,2
nb-10a_C	geprojecteerde woningen	9,00	46,2	43,3	37,6	47,1
nb-10a_D	geprojecteerde woningen	12,00	45,9	43,1	37,3	46,8
nb-10a_E	geprojecteerde woningen	15,00	45,3	42,5	36,7	46,3
nb-10a_F	geprojecteerde woningen	18,00	44,9	42,1	36,3	45,8
nb-10b_A	geprojecteerde woningen	21,00	44,3	41,5	35,8	45,3
nb-10b_B	geprojecteerde woningen	24,00	44,7	41,8	36,1	45,6
nb-10b_C	geprojecteerde woningen	27,00	44,7	41,9	36,1	45,6
nb-11a_A	geprojecteerde woningen	3,00	44,8	42,0	36,2	45,7
nb-11a_B	geprojecteerde woningen	6,00	45,4	42,5	36,8	46,3
nb-11a_C	geprojecteerde woningen	9,00	45,3	42,5	36,8	46,3
nb-11a_D	geprojecteerde woningen	12,00	45,2	42,4	36,7	46,2
nb-11a_E	geprojecteerde woningen	15,00	45,1	42,3	36,5	46,0
nb-12a_A	geprojecteerde woningen	3,00	51,3	48,5	42,7	52,2
nb-12a_B	geprojecteerde woningen	6,00	51,3	48,5	42,7	52,2
nb-12a_C	geprojecteerde woningen	9,00	51,1	48,3	42,5	52,0
nb-12a_D	geprojecteerde woningen	12,00	50,8	48,0	42,2	51,7
nb-12a_E	geprojecteerde woningen	15,00	50,2	47,4	41,6	51,1
nb-13a_A	geprojecteerde woningen	3,00	52,0	49,2	43,4	53,0
nb-13a_B	geprojecteerde woningen	6,00	52,0	49,1	43,4	52,9
nb-13a_C	geprojecteerde woningen	9,00	51,6	48,8	43,0	52,6
nb-13a_D	geprojecteerde woningen	12,00	51,2	48,4	42,6	52,1
nb-13a_E	geprojecteerde woningen	15,00	50,6	47,8	42,0	51,5
nb-14a_A	geprojecteerde woningen	3,00	52,0	49,2	43,4	52,9
nb-14a_B	geprojecteerde woningen	6,00	52,1	49,3	43,5	53,0
nb-14a_C	geprojecteerde woningen	9,00	51,9	49,1	43,3	52,8
nb-14a_D	geprojecteerde woningen	12,00	51,6	48,8	43,0	52,5
nb-14a_E	geprojecteerde woningen	15,00	51,1	48,3	42,6	52,1
nb-15a_A	geprojecteerde woningen	3,00	54,5	51,7	45,9	55,4
nb-15a_B	geprojecteerde woningen	6,00	54,4	51,6	45,8	55,3
nb-15a_C	geprojecteerde woningen	9,00	54,0	51,2	45,5	55,0
nb-15a_D	geprojecteerde woningen	12,00	53,6	50,7	45,0	54,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN met brug
L Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schermerweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
nb-15a_E	geprojecteerde woningen	15,00	52,8	50,0	44,3	53,8
nb-16a_A	geprojecteerde woningen	3,00	56,3	53,5	47,7	57,2
nb-16a_B	geprojecteerde woningen	6,00	56,1	53,3	47,5	57,0
nb-16a_C	geprojecteerde woningen	9,00	55,5	52,7	46,9	56,5
nb-16a_D	geprojecteerde woningen	12,00	54,9	52,1	46,3	55,8
nb-16a_E	geprojecteerde woningen	15,00	53,9	51,1	45,3	54,8
nb-17a_A	geprojecteerde woningen	3,00	51,3	48,5	42,8	52,3
nb-17a_B	geprojecteerde woningen	6,00	51,5	48,7	42,9	52,4
nb-17a_C	geprojecteerde woningen	9,00	51,3	48,4	42,7	52,2
nb-17a_D	geprojecteerde woningen	12,00	50,8	48,0	42,2	51,7
nb-17a_E	geprojecteerde woningen	15,00	50,3	47,5	41,7	51,2
nb-18b_A	geprojecteerde woningen	18,00	41,3	38,5	32,8	42,3
nb-18b_B	geprojecteerde woningen	21,00	41,2	38,4	32,6	42,1
nb-18b_C	geprojecteerde woningen	24,00	40,8	38,0	32,2	41,7
nb-19b_A	geprojecteerde woningen	18,00	30,5	27,7	21,9	31,4
nb-19b_B	geprojecteerde woningen	21,00	37,9	35,0	29,3	38,8
nb-19b_C	geprojecteerde woningen	24,00	40,3	37,4	31,7	41,2
nb-20b_A	geprojecteerde woningen	18,00	29,6	26,7	21,0	30,5
nb-20b_B	geprojecteerde woningen	21,00	33,6	30,8	25,0	34,5
nb-20b_C	geprojecteerde woningen	24,00	35,6	32,7	27,0	36,5
nb-21b_A	geprojecteerde woningen	18,00	30,6	27,8	22,0	31,5
nb-21b_B	geprojecteerde woningen	21,00	35,1	32,3	26,5	36,0
nb-21b_C	geprojecteerde woningen	24,00	38,2	35,4	29,7	39,2
nb-22b_A	geprojecteerde woningen	18,00	30,4	27,6	21,8	31,3
nb-22b_B	geprojecteerde woningen	21,00	31,5	28,7	22,9	32,4
nb-22b_C	geprojecteerde woningen	24,00	34,4	31,6	25,9	35,4
nb-23b_A	geprojecteerde woningen	18,00	31,5	28,7	22,9	32,4
nb-23b_B	geprojecteerde woningen	21,00	34,3	31,5	25,7	35,2
nb-23b_C	geprojecteerde woningen	24,00	36,1	33,3	27,5	37,0
nb-24b_A	geprojecteerde woningen	18,00	33,0	30,2	24,4	33,9
nb-24b_B	geprojecteerde woningen	21,00	41,0	38,2	32,4	41,9
nb-24b_C	geprojecteerde woningen	24,00	43,4	40,6	34,8	44,3
nb-25b_A	geprojecteerde woningen	18,00	46,2	43,4	37,7	47,2
nb-25b_B	geprojecteerde woningen	21,00	45,9	43,1	37,3	46,8
nb-25b_C	geprojecteerde woningen	24,00	45,0	42,2	36,4	45,9
nb-26c_A	geprojecteerde woningen	33,00	27,6	24,8	19,1	28,6
nb-26c_B	geprojecteerde woningen	36,00	32,1	29,3	23,5	33,0
nb-26c_C	geprojecteerde woningen	39,00	34,2	31,3	25,6	35,1
nb-26c_D	geprojecteerde woningen	42,00	36,0	33,2	27,4	36,9
nb-27a_A	geprojecteerde woningen	3,00	47,5	44,7	38,9	48,4
nb-27a_B	geprojecteerde woningen	6,00	47,9	45,1	39,4	48,9
nb-27a_C	geprojecteerde woningen	9,00	48,0	45,2	39,4	48,9
nb-27a_D	geprojecteerde woningen	12,00	47,8	45,0	39,3	48,8
nb-27a_E	geprojecteerde woningen	15,00	47,6	44,8	39,0	48,6
nb-27a_F	geprojecteerde woningen	18,00	47,4	44,6	38,9	48,4
nb-27b_A	geprojecteerde woningen	21,00	46,5	43,6	37,9	47,4
nb-27b_B	geprojecteerde woningen	24,00	45,9	43,1	37,3	46,8
nb-27b_C	geprojecteerde woningen	27,00	45,4	42,6	36,8	46,3
nb-27b_D	geprojecteerde woningen	30,00	45,0	42,2	36,4	45,9
nb-27b_E	geprojecteerde woningen	0,10	45,0	42,2	36,5	46,0
nb-28a_A	geprojecteerde woningen	3,00	54,5	51,7	45,9	55,4
nb-28a_B	geprojecteerde woningen	6,00	54,5	51,7	45,9	55,4
nb-28a_C	geprojecteerde woningen	9,00	54,2	51,4	45,7	55,2
nb-28a_D	geprojecteerde woningen	12,00	53,7	50,9	45,2	54,7
nb-28a_E	geprojecteerde woningen	15,00	53,2	50,4	44,6	54,1
nb-28a_F	geprojecteerde woningen	18,00	52,3	49,5	43,7	53,3
nb-28b_A	geprojecteerde woningen	21,00	52,0	49,2	43,4	52,9
nb-28b_B	geprojecteerde woningen	24,00	51,5	48,7	42,9	52,5
nb-28b_C	geprojecteerde woningen	27,00	51,0	48,2	42,4	51,9
nb-28b_D	geprojecteerde woningen	30,00	50,6	47,7	42,0	51,5
nb-28b_E	geprojecteerde woningen	0,10	52,8	50,0	44,3	53,8
nb-29a_A	geprojecteerde woningen	3,00	56,9	54,1	48,3	57,8
nb-29a_B	geprojecteerde woningen	6,00	56,7	53,8	48,1	57,6
nb-29a_C	geprojecteerde woningen	9,00	56,0	53,2	47,4	56,9
nb-29a_D	geprojecteerde woningen	12,00	55,1	52,3	46,5	56,0
nb-29a_E	geprojecteerde woningen	15,00	54,1	51,2	45,5	55,0
nb-29a_F	geprojecteerde woningen	18,00	53,0	50,1	44,4	53,9
nb-29b_A	geprojecteerde woningen	21,00	52,2	49,4	43,6	53,1
nb-29b_B	geprojecteerde woningen	24,00	51,4	48,6	42,9	52,4
nb-29b_C	geprojecteerde woningen	27,00	50,8	48,0	42,2	51,7
nb-29b_D	geprojecteerde woningen	30,00	50,2	47,3	41,6	51,1
nb-29c_A	geprojecteerde woningen	33,00	49,5	46,7	40,9	50,4
nb-29c_B	geprojecteerde woningen	36,00	49,0	46,1	40,4	49,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN met brug
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schermerweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
nb-29c_C	geprojecteerde woningen	39,00	48,5	45,7	39,9	49,4
nb-29c_D	geprojecteerde woningen	42,00	48,0	45,2	39,4	48,9
nb-29c_E	geprojecteerde woningen	0,10	49,6	46,8	41,0	50,5
nb-30a_A	geprojecteerde woningen	3,00	53,2	50,3	44,6	54,1
nb-30a_B	geprojecteerde woningen	6,00	53,2	50,3	44,6	54,1
nb-30a_C	geprojecteerde woningen	9,00	52,8	50,0	44,3	53,8
nb-30a_D	geprojecteerde woningen	12,00	52,1	49,3	43,5	53,0
nb-30a_E	geprojecteerde woningen	15,00	51,4	48,6	42,8	52,3
nb-30a_F	geprojecteerde woningen	18,00	50,7	47,9	42,1	51,6
nb-30b_A	geprojecteerde woningen	21,00	49,7	46,9	41,1	50,6
nb-30b_B	geprojecteerde woningen	24,00	49,1	46,3	40,6	50,1
nb-30b_C	geprojecteerde woningen	27,00	48,6	45,8	40,0	49,5
nb-30b_D	geprojecteerde woningen	30,00	48,0	45,2	39,5	49,0
nb-30c_A	geprojecteerde woningen	33,00	47,7	44,9	39,2	48,7
nb-30c_B	geprojecteerde woningen	36,00	47,3	44,5	38,7	48,2
nb-30c_C	geprojecteerde woningen	39,00	46,9	44,1	38,3	47,8
nb-30c_D	geprojecteerde woningen	42,00	46,5	43,7	37,9	47,4
nb-30c_E	geprojecteerde woningen	0,10	48,9	46,0	40,3	49,8

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN met brug
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zeglis
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31_A	Zeglis	1,50	62,8	60,0	54,2	63,7
31_B	Zeglis	4,50	62,7	59,9	54,1	63,6
31_C	Zeglis	7,50	62,1	59,3	53,5	63,0
32_A	Zeglis	1,50	57,0	54,2	48,4	58,0
32_B	Zeglis	4,50	57,8	55,0	49,2	58,7
32_C	Zeglis	7,50	57,9	55,0	49,3	58,8
33_A	Zeglis	1,50	60,2	57,4	51,6	61,1
33_B	Zeglis	4,50	61,5	58,7	52,9	62,4
33_C	Zeglis	7,50	61,3	58,5	52,7	62,3
34_A	Zeglis	1,50	60,2	57,4	51,6	61,2
34_B	Zeglis	4,50	61,3	58,5	52,7	62,2
34_C	Zeglis	7,50	61,2	58,4	52,6	62,1
35_A	Zeglis	1,50	63,5	60,7	55,0	64,5
35_B	Zeglis	4,50	63,7	60,8	55,1	64,6
35_C	Zeglis	7,50	63,0	60,2	54,4	64,0
36_A	Zeglis	1,50	64,1	61,3	55,5	65,0
36_B	Zeglis	4,50	63,8	61,0	55,2	64,7
36_C	Zeglis	7,50	63,0	60,1	54,4	63,9
37_A	Zeglis	1,50	64,8	62,0	56,2	65,7
37_B	Zeglis	4,50	64,3	61,5	55,7	65,2
37_C	Zeglis	7,50	63,3	60,4	54,7	64,2
38_A	Zeglis	1,50	65,3	62,5	56,7	66,2
38_B	Zeglis	4,50	64,7	61,8	56,1	65,6
38_C	Zeglis	7,50	63,5	60,7	54,9	64,4
39_A	Zeglis	1,50	66,4	63,6	57,9	67,4
39_B	Zeglis	4,50	65,4	62,5	56,8	66,3
39_C	Zeglis	7,50	63,9	61,1	55,3	64,8
40_A	Zeglis	1,50	65,8	63,0	57,2	66,7
40_B	Zeglis	4,50	64,8	62,0	56,2	65,8
40_C	Zeglis	7,50	63,4	60,6	54,8	64,3
GR01_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	3,00	54,1	51,2	45,5	55,0
GR01_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	6,00	54,6	51,7	46,0	55,5
GR01_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	9,00	54,9	52,1	46,3	55,8
GR01_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	12,00	55,0	52,1	46,4	55,9
GR01_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	15,00	55,0	52,2	46,4	55,9
GR01_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	18,00	55,0	52,2	46,4	55,9
GR02_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	21,00	54,9	52,1	46,4	55,9
GR02_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	24,00	54,8	52,0	46,2	55,7
GR02_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	27,00	54,7	51,9	46,1	55,6
GR02_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	30,00	54,6	51,8	46,0	55,5
GR02_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	33,00	54,5	51,7	45,9	55,4
GR02_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	36,00	54,4	51,6	45,8	55,3
GR03_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	39,00	54,3	51,5	45,7	55,2
GR03_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	42,00	54,1	51,3	45,5	55,1
GR03_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	0,10	52,1	49,3	43,5	53,0
GR04_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	3,00	54,5	51,6	45,9	55,4
GR04_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	6,00	55,3	52,5	46,8	56,3
GR04_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	9,00	55,6	52,8	47,0	56,5
GR04_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	12,00	55,7	52,8	47,1	56,6
GR04_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	15,00	55,7	52,8	47,1	56,6
GR04_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	18,00	55,6	52,8	47,1	56,6
GR05_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	21,00	55,5	52,7	46,9	56,4
GR05_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	24,00	55,4	52,6	46,8	56,3
GR05_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	27,00	55,3	52,5	46,7	56,3
GR05_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	30,00	55,2	52,4	46,6	56,1
GR05_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	0,10	53,1	50,3	44,5	54,0
GR06_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	3,00	54,9	52,1	46,3	55,8
GR06_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	6,00	55,9	53,1	47,3	56,8
GR06_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	9,00	56,1	53,3	47,5	57,0
GR06_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	12,00	56,1	53,3	47,6	57,1
GR06_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	15,00	56,1	53,3	47,5	57,1
GR06_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	18,00	56,1	53,3	47,5	57,0
GR07_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	21,00	56,0	53,2	47,4	56,9
GR08_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	21,00	56,0	53,1	47,4	56,9
GR09_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	3,00	54,6	51,8	46,0	55,5
GR09_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	6,00	55,6	52,8	47,0	56,5
GR09_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	9,00	55,9	53,1	47,4	56,9
GR09_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	12,00	56,0	53,2	47,4	56,9
GR09_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	15,00	56,0	53,2	47,4	57,0
GR09_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	18,00	56,0	53,2	47,4	56,9
GR10_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	54,4	51,6	45,8	55,3
GR10_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	55,4	52,6	46,9	56,4
GR10_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	55,8	53,0	47,2	56,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN met brug
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zeglis
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
GR10_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	55,9	53,1	47,3	56,8
GR10_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	55,9	53,1	47,3	56,9
GR10_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	55,9	53,1	47,3	56,8
GR11_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	55,8	53,0	47,2	56,7
GR11_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	55,7	52,9	47,2	56,7
GR11_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	55,7	52,8	47,1	56,6
GR12_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	55,7	52,9	47,2	56,7
GR12_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	55,7	52,9	47,1	56,6
GR12_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	55,6	52,8	47,0	56,5
GR13_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	54,3	51,5	45,7	55,2
GR13_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	55,3	52,5	46,7	56,2
GR13_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	55,7	52,9	47,1	56,6
GR13_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	55,8	53,0	47,2	56,7
GR13_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	55,8	53,0	47,2	56,7
GR13_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	55,8	53,0	47,2	56,7
GR14_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	53,7	50,9	45,2	54,7
GR14_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	54,7	51,9	46,1	55,6
GR14_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	55,2	52,4	46,6	56,1
GR14_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	55,3	52,5	46,8	56,3
GR14_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	55,4	52,6	46,8	56,3
GR14_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	55,4	52,5	46,8	56,3
GR15_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	55,3	52,5	46,8	56,3
GR15_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	55,3	52,5	46,7	56,2
GR15_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	55,2	52,4	46,6	56,1
GR15_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	30,00	55,1	52,3	46,6	56,1
GR15_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	33,00	55,1	52,2	46,5	56,0
GR15_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	36,00	55,0	52,2	46,4	55,9
GR16_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	55,5	52,7	46,9	56,4
GR16_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	55,4	52,6	46,8	56,3
GR16_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	55,4	52,5	46,8	56,3
GR16_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	30,00	55,3	52,4	46,7	56,2
GR16_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	33,00	55,2	52,4	46,6	56,1
GR16_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	36,00	55,1	52,3	46,5	56,0
GR17_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	53,9	51,1	45,3	54,9
GR17_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	54,9	52,1	46,4	55,9
GR17_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	55,4	52,6	46,8	56,3
GR17_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	55,5	52,7	46,9	56,4
GR17_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	55,5	52,7	46,9	56,4
GR17_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	55,5	52,7	46,9	56,4
nb-01a_A	geprojecteerde woningen	3,00	30,0	27,2	21,4	30,9
nb-01a_B	geprojecteerde woningen	6,00	35,1	32,3	26,5	36,0
nb-01a_C	geprojecteerde woningen	9,00	30,0	27,2	21,4	30,9
nb-01a_D	geprojecteerde woningen	12,00	-1,3	-4,1	-9,9	-0,3
nb-01a_E	geprojecteerde woningen	15,00	--	--	--	--
nb-02a_A	geprojecteerde woningen	3,00	41,5	38,7	33,0	42,5
nb-02a_B	geprojecteerde woningen	6,00	42,2	39,4	33,6	43,1
nb-02a_C	geprojecteerde woningen	9,00	42,4	39,6	33,8	43,3
nb-02a_D	geprojecteerde woningen	12,00	42,8	40,0	34,3	43,8
nb-02a_E	geprojecteerde woningen	15,00	43,2	40,4	34,6	44,1
nb-03a_A	geprojecteerde woningen	3,00	38,9	36,1	30,3	39,8
nb-03a_B	geprojecteerde woningen	6,00	39,0	36,1	30,4	39,9
nb-03a_C	geprojecteerde woningen	9,00	39,6	36,8	31,0	40,6
nb-03a_D	geprojecteerde woningen	12,00	40,3	37,5	31,7	41,2
nb-03a_E	geprojecteerde woningen	15,00	40,8	38,0	32,2	41,7
nb-04a_A	geprojecteerde woningen	3,00	43,2	40,4	34,6	44,1
nb-04a_B	geprojecteerde woningen	6,00	44,0	41,2	35,5	45,0
nb-04a_C	geprojecteerde woningen	9,00	44,8	42,0	36,2	45,8
nb-04a_D	geprojecteerde woningen	12,00	45,5	42,7	36,9	46,5
nb-04a_E	geprojecteerde woningen	15,00	45,5	42,7	36,9	46,5
nb-05a_A	geprojecteerde woningen	3,00	32,8	30,0	24,2	33,7
nb-05a_B	geprojecteerde woningen	6,00	34,6	31,8	26,0	35,5
nb-05a_C	geprojecteerde woningen	9,00	32,3	29,5	23,7	33,2
nb-05a_D	geprojecteerde woningen	12,00	29,3	26,5	20,7	30,3
nb-05a_E	geprojecteerde woningen	15,00	20,3	17,5	11,7	21,3
nb-05a_F	geprojecteerde woningen	18,00	21,3	18,5	12,7	22,2
nb-05b_A	geprojecteerde woningen	18,00	21,2	18,3	12,6	22,1
nb-05b_B	geprojecteerde woningen	24,00	9,7	6,9	1,2	10,7
nb-05b_C	geprojecteerde woningen	27,00	10,6	7,8	2,0	11,5
nb-05b_D	geprojecteerde woningen	30,00	11,5	8,7	3,0	12,5
nb-05b_E	geprojecteerde woningen	33,00	12,6	9,8	4,0	13,5
nb-05b_F	geprojecteerde woningen	36,00	13,7	10,9	5,1	14,6
nb-06a_A	geprojecteerde woningen	3,00	49,6	46,8	41,0	50,5
nb-06a_B	geprojecteerde woningen	6,00	50,6	47,8	42,0	51,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN met brug
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zeglis
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
nb-06a_C	geprojecteerde woningen	9,00	51,3	48,5	42,7	52,2
nb-06a_D	geprojecteerde woningen	12,00	51,4	48,6	42,8	52,3
nb-06a_E	geprojecteerde woningen	15,00	51,4	48,6	42,8	52,3
nb-06a_F	geprojecteerde woningen	18,00	51,3	48,5	42,7	52,3
nb-06b_A	geprojecteerde woningen	18,00	51,5	48,7	42,9	52,4
nb-06b_B	geprojecteerde woningen	24,00	51,4	48,6	42,8	52,3
nb-06b_C	geprojecteerde woningen	27,00	51,4	48,5	42,8	52,3
nb-06b_D	geprojecteerde woningen	30,00	51,3	48,5	42,7	52,2
nb-06b_E	geprojecteerde woningen	33,00	51,3	48,5	42,7	52,2
nb-06b_F	geprojecteerde woningen	36,00	51,7	48,9	43,1	52,6
nb-07a_A	geprojecteerde woningen	3,00	48,7	45,9	40,1	49,6
nb-07a_B	geprojecteerde woningen	6,00	49,6	46,8	41,0	50,5
nb-07a_C	geprojecteerde woningen	9,00	50,4	47,6	41,8	51,3
nb-07a_D	geprojecteerde woningen	12,00	50,6	47,8	42,1	51,6
nb-07a_E	geprojecteerde woningen	15,00	50,7	47,9	42,1	51,6
nb-07a_F	geprojecteerde woningen	18,00	50,7	47,9	42,1	51,6
nb-07b_A	geprojecteerde woningen	18,00	51,0	48,1	42,4	51,9
nb-07b_B	geprojecteerde woningen	24,00	50,9	48,1	42,3	51,8
nb-07b_C	geprojecteerde woningen	27,00	51,0	48,2	42,4	51,9
nb-07b_D	geprojecteerde woningen	30,00	51,0	48,1	42,4	51,9
nb-07b_E	geprojecteerde woningen	33,00	50,9	48,1	42,3	51,8
nb-07b_F	geprojecteerde woningen	36,00	50,8	48,0	42,2	51,7
nb-08a_A	geprojecteerde woningen	3,00	47,0	44,2	38,4	47,9
nb-08a_B	geprojecteerde woningen	6,00	48,0	45,1	39,4	48,9
nb-08a_C	geprojecteerde woningen	9,00	48,9	46,1	40,3	49,8
nb-08a_D	geprojecteerde woningen	12,00	49,1	46,3	40,5	50,0
nb-08a_E	geprojecteerde woningen	15,00	49,1	46,3	40,5	50,0
nb-08a_F	geprojecteerde woningen	18,00	49,0	46,2	40,5	50,0
nb-08b_A	geprojecteerde woningen	21,00	49,1	46,2	40,5	50,0
nb-08b_B	geprojecteerde woningen	24,00	49,0	46,2	40,4	49,9
nb-08b_C	geprojecteerde woningen	27,00	49,0	46,1	40,4	49,9
nb-09a_A	geprojecteerde woningen	3,00	31,9	29,1	23,3	32,8
nb-09a_B	geprojecteerde woningen	6,00	34,5	31,7	26,0	35,5
nb-09a_C	geprojecteerde woningen	9,00	28,8	26,0	20,2	29,7
nb-09a_D	geprojecteerde woningen	12,00	14,0	11,2	5,4	14,9
nb-09a_E	geprojecteerde woningen	15,00	--	--	--	--
nb-09a_F	geprojecteerde woningen	18,00	--	--	--	--
nb-09b_A	geprojecteerde woningen	21,00	--	--	--	--
nb-09b_B	geprojecteerde woningen	24,00	--	--	--	--
nb-09b_C	geprojecteerde woningen	27,00	--	--	--	--
nb-10a_A	geprojecteerde woningen	3,00	46,5	43,6	37,9	47,4
nb-10a_B	geprojecteerde woningen	6,00	47,5	44,7	38,9	48,4
nb-10a_C	geprojecteerde woningen	9,00	48,4	45,6	39,8	49,3
nb-10a_D	geprojecteerde woningen	12,00	48,5	45,7	39,9	49,4
nb-10a_E	geprojecteerde woningen	15,00	48,5	45,6	39,9	49,4
nb-10a_F	geprojecteerde woningen	18,00	48,4	45,6	39,8	49,4
nb-10b_A	geprojecteerde woningen	21,00	48,6	45,7	40,0	49,5
nb-10b_B	geprojecteerde woningen	24,00	47,8	45,0	39,2	48,8
nb-10b_C	geprojecteerde woningen	27,00	47,7	44,9	39,2	48,7
nb-11a_A	geprojecteerde woningen	3,00	47,5	44,7	38,9	48,5
nb-11a_B	geprojecteerde woningen	6,00	48,5	45,7	40,0	49,5
nb-11a_C	geprojecteerde woningen	9,00	49,3	46,5	40,7	50,2
nb-11a_D	geprojecteerde woningen	12,00	49,4	46,6	40,8	50,3
nb-11a_E	geprojecteerde woningen	15,00	49,3	46,5	40,8	50,3
nb-12a_A	geprojecteerde woningen	3,00	34,9	32,1	26,3	35,8
nb-12a_B	geprojecteerde woningen	6,00	36,7	33,8	28,1	37,6
nb-12a_C	geprojecteerde woningen	9,00	30,7	27,8	22,1	31,6
nb-12a_D	geprojecteerde woningen	12,00	19,4	16,6	10,8	20,4
nb-12a_E	geprojecteerde woningen	15,00	--	--	--	--
nb-13a_A	geprojecteerde woningen	3,00	31,0	28,1	22,4	31,9
nb-13a_B	geprojecteerde woningen	6,00	35,9	33,1	27,3	36,8
nb-13a_C	geprojecteerde woningen	9,00	29,7	26,9	21,1	30,6
nb-13a_D	geprojecteerde woningen	12,00	16,8	14,0	8,2	17,7
nb-13a_E	geprojecteerde woningen	15,00	--	--	--	--
nb-14a_A	geprojecteerde woningen	3,00	30,3	27,4	21,7	31,2
nb-14a_B	geprojecteerde woningen	6,00	36,3	33,5	27,7	37,2
nb-14a_C	geprojecteerde woningen	9,00	28,0	25,1	19,4	28,9
nb-14a_D	geprojecteerde woningen	12,00	18,2	15,4	9,6	19,1
nb-14a_E	geprojecteerde woningen	15,00	--	--	--	--
nb-15a_A	geprojecteerde woningen	3,00	33,0	30,1	24,4	33,9
nb-15a_B	geprojecteerde woningen	6,00	37,3	34,5	28,8	38,3
nb-15a_C	geprojecteerde woningen	9,00	31,6	28,7	23,0	32,5
nb-15a_D	geprojecteerde woningen	12,00	18,7	15,8	10,1	19,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN met brug
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zeglis
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
nb-15a_E	geprojecteerde woningen	15,00	--	--	--	--
nb-16a_A	geprojecteerde woningen	3,00	37,8	35,0	29,3	38,8
nb-16a_B	geprojecteerde woningen	6,00	39,4	36,6	30,8	40,3
nb-16a_C	geprojecteerde woningen	9,00	30,5	27,7	21,9	31,4
nb-16a_D	geprojecteerde woningen	12,00	22,4	19,6	13,9	23,4
nb-16a_E	geprojecteerde woningen	15,00	20,9	18,1	12,3	21,8
nb-17a_A	geprojecteerde woningen	3,00	48,7	45,9	40,1	49,6
nb-17a_B	geprojecteerde woningen	6,00	49,7	46,9	41,1	50,6
nb-17a_C	geprojecteerde woningen	9,00	49,9	47,1	41,3	50,8
nb-17a_D	geprojecteerde woningen	12,00	50,0	47,1	41,4	50,9
nb-17a_E	geprojecteerde woningen	15,00	49,9	47,1	41,3	50,9
nb-18b_A	geprojecteerde woningen	18,00	52,1	49,3	43,5	53,0
nb-18b_B	geprojecteerde woningen	21,00	52,1	49,3	43,5	53,0
nb-18b_C	geprojecteerde woningen	24,00	52,0	49,2	43,5	53,0
nb-19b_A	geprojecteerde woningen	18,00	10,7	7,9	2,1	11,6
nb-19b_B	geprojecteerde woningen	21,00	16,2	13,4	7,6	17,1
nb-19b_C	geprojecteerde woningen	24,00	17,6	14,7	9,0	18,5
nb-20b_A	geprojecteerde woningen	18,00	14,6	11,7	6,0	15,5
nb-20b_B	geprojecteerde woningen	21,00	15,8	13,0	7,2	16,7
nb-20b_C	geprojecteerde woningen	24,00	17,2	14,4	8,6	18,1
nb-21b_A	geprojecteerde woningen	18,00	12,5	9,7	3,9	13,4
nb-21b_B	geprojecteerde woningen	21,00	16,3	13,5	7,7	17,3
nb-21b_C	geprojecteerde woningen	24,00	17,9	15,1	9,3	18,8
nb-22b_A	geprojecteerde woningen	18,00	17,1	14,3	8,5	18,0
nb-22b_B	geprojecteerde woningen	21,00	18,9	16,1	10,3	19,8
nb-22b_C	geprojecteerde woningen	24,00	20,9	18,0	12,3	21,8
nb-23b_A	geprojecteerde woningen	18,00	16,1	13,3	7,5	17,0
nb-23b_B	geprojecteerde woningen	21,00	20,9	18,1	12,4	21,9
nb-23b_C	geprojecteerde woningen	24,00	23,2	20,4	14,6	24,1
nb-24b_A	geprojecteerde woningen	18,00	20,4	17,6	11,8	21,4
nb-24b_B	geprojecteerde woningen	21,00	22,9	20,0	14,3	23,8
nb-24b_C	geprojecteerde woningen	24,00	25,9	23,1	17,3	26,8
nb-25b_A	geprojecteerde woningen	18,00	52,2	49,4	43,7	53,2
nb-25b_B	geprojecteerde woningen	21,00	52,1	49,3	43,5	53,0
nb-25b_C	geprojecteerde woningen	24,00	52,0	49,2	43,5	53,0
nb-26c_A	geprojecteerde woningen	33,00	37,8	35,0	29,2	38,7
nb-26c_B	geprojecteerde woningen	36,00	44,9	42,1	36,4	45,9
nb-26c_C	geprojecteerde woningen	39,00	50,9	48,1	42,3	51,8
nb-26c_D	geprojecteerde woningen	42,00	51,7	48,9	43,1	52,6
nb-27a_A	geprojecteerde woningen	3,00	50,1	47,3	41,5	51,0
nb-27a_B	geprojecteerde woningen	6,00	51,2	48,4	42,7	52,2
nb-27a_C	geprojecteerde woningen	9,00	51,7	48,9	43,1	52,6
nb-27a_D	geprojecteerde woningen	12,00	51,8	49,0	43,3	52,8
nb-27a_E	geprojecteerde woningen	15,00	51,8	49,0	43,2	52,8
nb-27a_F	geprojecteerde woningen	18,00	51,8	49,0	43,2	52,7
nb-27b_A	geprojecteerde woningen	21,00	51,6	48,8	43,0	52,5
nb-27b_B	geprojecteerde woningen	24,00	51,6	48,8	43,0	52,5
nb-27b_C	geprojecteerde woningen	27,00	52,0	49,1	43,4	52,9
nb-27b_D	geprojecteerde woningen	30,00	52,2	49,4	43,6	53,1
nb-27b_E	geprojecteerde woningen	0,10	49,4	46,6	40,8	50,3
nb-28a_A	geprojecteerde woningen	3,00	40,0	37,2	31,4	40,9
nb-28a_B	geprojecteerde woningen	6,00	40,6	37,8	32,0	41,5
nb-28a_C	geprojecteerde woningen	9,00	27,1	24,3	18,5	28,0
nb-28a_D	geprojecteerde woningen	12,00	21,0	18,2	12,4	21,9
nb-28a_E	geprojecteerde woningen	15,00	20,9	18,0	12,3	21,8
nb-28a_F	geprojecteerde woningen	18,00	19,9	17,1	11,3	20,8
nb-28b_A	geprojecteerde woningen	21,00	21,3	18,4	12,7	22,2
nb-28b_B	geprojecteerde woningen	24,00	23,2	20,3	14,6	24,1
nb-28b_C	geprojecteerde woningen	27,00	27,2	24,4	18,6	28,1
nb-28b_D	geprojecteerde woningen	30,00	31,2	28,3	22,6	32,1
nb-28b_E	geprojecteerde woningen	0,10	38,6	35,8	30,1	39,6
nb-29a_A	geprojecteerde woningen	3,00	41,4	38,6	32,8	42,3
nb-29a_B	geprojecteerde woningen	6,00	42,2	39,4	33,7	43,2
nb-29a_C	geprojecteerde woningen	9,00	30,1	27,3	21,6	31,1
nb-29a_D	geprojecteerde woningen	12,00	19,3	16,5	10,7	20,2
nb-29a_E	geprojecteerde woningen	15,00	19,7	16,9	11,1	20,6
nb-29a_F	geprojecteerde woningen	18,00	19,3	16,5	10,7	20,2
nb-29b_A	geprojecteerde woningen	21,00	20,5	17,7	11,9	21,4
nb-29b_B	geprojecteerde woningen	24,00	22,2	19,3	13,6	23,1
nb-29b_C	geprojecteerde woningen	27,00	25,3	22,5	16,7	26,2
nb-29b_D	geprojecteerde woningen	30,00	29,4	26,6	20,8	30,4
nb-29c_A	geprojecteerde woningen	33,00	31,6	28,8	23,0	32,6
nb-29c_B	geprojecteerde woningen	36,00	33,3	30,4	24,7	34,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN met brug
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zeglis
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
nb-29c_C	geprojecteerde woningen	39,00	34,2	31,3	25,6	35,1
nb-29c_D	geprojecteerde woningen	42,00	34,4	31,5	25,8	35,3
nb-29c_E	geprojecteerde woningen	0,10	32,4	29,6	23,8	33,3
nb-30a_A	geprojecteerde woningen	3,00	49,0	46,2	40,4	49,9
nb-30a_B	geprojecteerde woningen	6,00	49,9	47,1	41,3	50,9
nb-30a_C	geprojecteerde woningen	9,00	49,9	47,0	41,3	50,8
nb-30a_D	geprojecteerde woningen	12,00	50,0	47,2	41,4	50,9
nb-30a_E	geprojecteerde woningen	15,00	50,1	47,3	41,5	51,0
nb-30a_F	geprojecteerde woningen	18,00	50,2	47,4	41,6	51,1
nb-30b_A	geprojecteerde woningen	21,00	50,3	47,5	41,7	51,2
nb-30b_B	geprojecteerde woningen	24,00	50,2	47,4	41,6	51,1
nb-30b_C	geprojecteerde woningen	27,00	50,1	47,3	41,5	51,0
nb-30b_D	geprojecteerde woningen	30,00	49,9	47,1	41,3	50,8
nb-30c_A	geprojecteerde woningen	33,00	49,7	46,9	41,1	50,6
nb-30c_B	geprojecteerde woningen	36,00	49,6	46,8	41,0	50,5
nb-30c_C	geprojecteerde woningen	39,00	49,4	46,6	40,8	50,4
nb-30c_D	geprojecteerde woningen	42,00	49,3	46,5	40,7	50,2
nb-30c_E	geprojecteerde woningen	0,10	44,1	41,3	35,5	45,0

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN met brug
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: outdoorperdijkje
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31_A	Zeglis	1,50	-1,2	-4,1	-9,8	-0,3
31_B	Zeglis	4,50	-1,0	-3,8	-9,6	-0,1
31_C	Zeglis	7,50	-0,9	-3,7	-9,5	0,1
32_A	Zeglis	1,50	1,6	-1,2	-7,0	2,5
32_B	Zeglis	4,50	2,0	-0,8	-6,6	2,9
32_C	Zeglis	7,50	2,4	-0,5	-6,2	3,3
33_A	Zeglis	1,50	3,1	0,3	-5,5	4,0
33_B	Zeglis	4,50	3,8	1,0	-4,8	4,7
33_C	Zeglis	7,50	4,5	1,7	-4,1	5,5
34_A	Zeglis	1,50	1,3	-1,6	-7,3	2,2
34_B	Zeglis	4,50	1,9	-0,9	-6,7	2,8
34_C	Zeglis	7,50	2,6	-0,2	-6,0	3,5
35_A	Zeglis	1,50	6,4	3,6	-2,2	7,3
35_B	Zeglis	4,50	7,9	5,1	-0,7	8,8
35_C	Zeglis	7,50	8,1	5,3	-0,5	9,1
36_A	Zeglis	1,50	6,8	4,0	-1,8	7,7
36_B	Zeglis	4,50	7,9	5,1	-0,7	8,8
36_C	Zeglis	7,50	8,5	5,6	-0,1	9,4
37_A	Zeglis	1,50	6,8	4,0	-1,8	7,8
37_B	Zeglis	4,50	8,5	5,7	-0,1	9,4
37_C	Zeglis	7,50	9,4	6,6	0,8	10,3
38_A	Zeglis	1,50	6,7	3,9	-1,9	7,7
38_B	Zeglis	4,50	7,2	4,4	-1,4	8,2
38_C	Zeglis	7,50	7,8	5,0	-0,7	8,8
39_A	Zeglis	1,50	12,0	9,1	3,4	12,9
39_B	Zeglis	4,50	12,8	10,0	4,2	13,7
39_C	Zeglis	7,50	14,0	11,2	5,4	14,9
40_A	Zeglis	1,50	12,9	10,1	4,3	13,8
40_B	Zeglis	4,50	17,2	14,4	8,6	18,1
40_C	Zeglis	7,50	17,7	14,9	9,2	18,7
GR01_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	3,00	-0,6	-3,4	-9,1	0,4
GR01_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	6,00	-0,2	-3,0	-8,8	0,7
GR01_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	9,00	--	--	--	--
GR01_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	12,00	--	--	--	--
GR01_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	15,00	--	--	--	--
GR01_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	18,00	--	--	--	--
GR02_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	21,00	--	--	--	--
GR02_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	24,00	--	--	--	--
GR02_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	27,00	--	--	--	--
GR02_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	30,00	--	--	--	--
GR02_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	33,00	--	--	--	--
GR02_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	36,00	--	--	--	--
GR03_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	39,00	--	--	--	--
GR03_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	42,00	--	--	--	--
GR03_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	0,10	-1,0	-3,8	-9,5	0,0
GR04_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	3,00	4,7	1,9	-3,9	5,6
GR04_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	6,00	5,0	2,2	-3,6	5,9
GR04_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	9,00	--	--	--	--
GR04_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	12,00	--	--	--	--
GR04_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	15,00	--	--	--	--
GR04_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	18,00	--	--	--	--
GR05_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	21,00	--	--	--	--
GR05_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	24,00	--	--	--	--
GR05_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	27,00	--	--	--	--
GR05_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	30,00	--	--	--	--
GR05_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	0,10	4,4	1,6	-4,2	5,3
GR06_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	3,00	5,2	2,3	-3,4	6,1
GR06_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	6,00	5,4	2,6	-3,2	6,3
GR06_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	9,00	--	--	--	--
GR06_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	12,00	--	--	--	--
GR06_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	15,00	--	--	--	--
GR06_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	18,00	--	--	--	--
GR07_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	21,00	--	--	--	--
GR08_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	21,00	--	--	--	--
GR09_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	3,00	6,3	3,5	-2,3	7,2
GR09_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	6,00	6,5	3,7	-2,0	7,5
GR09_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	9,00	-7,0	-9,8	-15,6	-6,0
GR09_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	12,00	--	--	--	--
GR09_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	15,00	--	--	--	--
GR09_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	18,00	--	--	--	--
GR10_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	8,4	5,6	-0,2	9,3
GR10_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	8,8	6,0	0,2	9,7
GR10_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	-4,0	-6,9	-12,6	-3,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN met brug
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oudorperdijkje
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
GR10_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	--	--	--	--
GR10_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	--	--	--	--
GR10_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	--	--	--	--
GR11_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	--	--	--	--
GR11_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	--	--	--	--
GR11_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	--	--	--	--
GR12_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	--	--	--	--
GR12_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	--	--	--	--
GR12_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	--	--	--	--
GR13_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	12,1	9,3	3,6	13,1
GR13_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	12,7	9,9	4,1	13,7
GR13_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	-9,4	-12,2	-18,0	-8,5
GR13_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	--	--	--	--
GR13_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	--	--	--	--
GR13_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	--	--	--	--
GR14_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	10,0	7,2	1,4	10,9
GR14_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	10,3	7,5	1,7	11,2
GR14_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	-2,9	-5,7	-11,4	-1,9
GR14_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	--	--	--	--
GR14_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	--	--	--	--
GR14_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	--	--	--	--
GR15_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	--	--	--	--
GR15_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	--	--	--	--
GR15_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	--	--	--	--
GR15_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	30,00	--	--	--	--
GR15_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	33,00	--	--	--	--
GR15_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	36,00	--	--	--	--
GR16_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	--	--	--	--
GR16_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	--	--	--	--
GR16_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	--	--	--	--
GR16_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	30,00	--	--	--	--
GR16_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	33,00	--	--	--	--
GR16_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	36,00	--	--	--	--
GR17_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	11,2	8,4	2,6	12,1
GR17_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	12,0	9,2	3,4	12,9
GR17_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	-2,8	-5,6	-11,4	-1,9
GR17_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	--	--	--	--
GR17_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	--	--	--	--
GR17_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	--	--	--	--
nb-01a_A	geprojecteerde woningen	3,00	25,9	23,1	17,3	26,8
nb-01a_B	geprojecteerde woningen	6,00	27,1	24,3	18,5	28,1
nb-01a_C	geprojecteerde woningen	9,00	29,6	26,7	21,0	30,5
nb-01a_D	geprojecteerde woningen	12,00	31,7	28,9	23,1	32,6
nb-01a_E	geprojecteerde woningen	15,00	33,1	30,3	24,6	34,1
nb-02a_A	geprojecteerde woningen	3,00	18,7	15,9	10,1	19,6
nb-02a_B	geprojecteerde woningen	6,00	19,3	16,5	10,7	20,2
nb-02a_C	geprojecteerde woningen	9,00	12,6	9,8	4,0	13,5
nb-02a_D	geprojecteerde woningen	12,00	--	--	--	--
nb-02a_E	geprojecteerde woningen	15,00	--	--	--	--
nb-03a_A	geprojecteerde woningen	3,00	12,3	9,5	3,7	13,2
nb-03a_B	geprojecteerde woningen	6,00	14,4	11,5	5,8	15,3
nb-03a_C	geprojecteerde woningen	9,00	16,9	14,1	8,3	17,8
nb-03a_D	geprojecteerde woningen	12,00	24,0	21,1	15,4	24,9
nb-03a_E	geprojecteerde woningen	15,00	25,8	23,0	17,2	26,7
nb-04a_A	geprojecteerde woningen	3,00	17,4	14,5	8,8	18,3
nb-04a_B	geprojecteerde woningen	6,00	21,1	18,3	12,5	22,0
nb-04a_C	geprojecteerde woningen	9,00	24,6	21,8	16,0	25,5
nb-04a_D	geprojecteerde woningen	12,00	31,8	29,0	23,2	32,7
nb-04a_E	geprojecteerde woningen	15,00	34,0	31,2	25,5	35,0
nb-05a_A	geprojecteerde woningen	3,00	16,6	13,8	8,1	17,6
nb-05a_B	geprojecteerde woningen	6,00	18,1	15,3	9,5	19,0
nb-05a_C	geprojecteerde woningen	9,00	16,2	13,4	7,6	17,1
nb-05a_D	geprojecteerde woningen	12,00	17,3	14,5	8,7	18,2
nb-05a_E	geprojecteerde woningen	15,00	19,9	17,1	11,3	20,9
nb-05a_F	geprojecteerde woningen	18,00	23,3	20,5	14,7	24,2
nb-05b_A	geprojecteerde woningen	18,00	23,1	20,3	14,6	24,1
nb-05b_B	geprojecteerde woningen	24,00	31,9	29,1	23,3	32,8
nb-05b_C	geprojecteerde woningen	27,00	32,0	29,2	23,4	32,9
nb-05b_D	geprojecteerde woningen	30,00	32,1	29,3	23,5	33,0
nb-05b_E	geprojecteerde woningen	33,00	32,1	29,3	23,5	33,1
nb-05b_F	geprojecteerde woningen	36,00	32,0	29,2	23,5	33,0
nb-06a_A	geprojecteerde woningen	3,00	15,3	12,4	6,7	16,2
nb-06a_B	geprojecteerde woningen	6,00	16,1	13,3	7,6	17,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN met brug
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oudorperdijkje
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
nb-06a_C	geprojecteerde woningen	9,00	16,0	13,2	7,4	16,9
nb-06a_D	geprojecteerde woningen	12,00	21,2	18,3	12,6	22,1
nb-06a_E	geprojecteerde woningen	15,00	23,0	20,2	14,4	23,9
nb-06a_F	geprojecteerde woningen	18,00	23,8	20,9	15,2	24,7
nb-06b_A	geprojecteerde woningen	18,00	22,7	19,9	14,1	23,6
nb-06b_B	geprojecteerde woningen	24,00	26,3	23,5	17,7	27,3
nb-06b_C	geprojecteerde woningen	27,00	28,2	25,4	19,6	29,1
nb-06b_D	geprojecteerde woningen	30,00	28,6	25,8	20,0	29,5
nb-06b_E	geprojecteerde woningen	33,00	--	--	--	--
nb-06b_F	geprojecteerde woningen	36,00	--	--	--	--
nb-07a_A	geprojecteerde woningen	3,00	17,0	14,2	8,4	17,9
nb-07a_B	geprojecteerde woningen	6,00	19,0	16,2	10,5	20,0
nb-07a_C	geprojecteerde woningen	9,00	21,7	18,9	13,2	22,7
nb-07a_D	geprojecteerde woningen	12,00	28,4	25,6	19,8	29,3
nb-07a_E	geprojecteerde woningen	15,00	30,5	27,7	21,9	31,4
nb-07a_F	geprojecteerde woningen	18,00	31,4	28,6	22,8	32,3
nb-07b_A	geprojecteerde woningen	18,00	31,5	28,7	22,9	32,4
nb-07b_B	geprojecteerde woningen	24,00	31,8	29,0	23,3	32,8
nb-07b_C	geprojecteerde woningen	27,00	32,1	29,3	23,5	33,0
nb-07b_D	geprojecteerde woningen	30,00	32,4	29,6	23,8	33,3
nb-07b_E	geprojecteerde woningen	33,00	32,5	29,7	23,9	33,4
nb-07b_F	geprojecteerde woningen	36,00	32,5	29,7	24,0	33,5
nb-08a_A	geprojecteerde woningen	3,00	18,1	15,3	9,5	19,0
nb-08a_B	geprojecteerde woningen	6,00	21,0	18,2	12,5	22,0
nb-08a_C	geprojecteerde woningen	9,00	22,0	19,1	13,4	22,9
nb-08a_D	geprojecteerde woningen	12,00	24,9	22,1	16,4	25,9
nb-08a_E	geprojecteerde woningen	15,00	25,2	22,4	16,6	26,1
nb-08a_F	geprojecteerde woningen	18,00	25,9	23,1	17,3	26,8
nb-08b_A	geprojecteerde woningen	21,00	28,9	26,1	20,3	29,8
nb-08b_B	geprojecteerde woningen	24,00	30,7	27,9	22,1	31,6
nb-08b_C	geprojecteerde woningen	27,00	31,2	28,3	22,6	32,1
nb-09a_A	geprojecteerde woningen	3,00	25,7	22,9	17,1	26,6
nb-09a_B	geprojecteerde woningen	6,00	26,5	23,7	17,9	27,4
nb-09a_C	geprojecteerde woningen	9,00	26,5	23,7	17,9	27,4
nb-09a_D	geprojecteerde woningen	12,00	27,6	24,8	19,0	28,5
nb-09a_E	geprojecteerde woningen	15,00	28,4	25,6	19,8	29,3
nb-09a_F	geprojecteerde woningen	18,00	29,3	26,5	20,7	30,2
nb-09b_A	geprojecteerde woningen	21,00	30,0	27,2	21,4	30,9
nb-09b_B	geprojecteerde woningen	24,00	30,6	27,8	22,0	31,5
nb-09b_C	geprojecteerde woningen	27,00	30,9	28,1	22,3	31,9
nb-10a_A	geprojecteerde woningen	3,00	16,3	13,5	7,7	17,2
nb-10a_B	geprojecteerde woningen	6,00	18,3	15,5	9,7	19,2
nb-10a_C	geprojecteerde woningen	9,00	14,6	11,8	6,0	15,5
nb-10a_D	geprojecteerde woningen	12,00	--	--	--	--
nb-10a_E	geprojecteerde woningen	15,00	--	--	--	--
nb-10a_F	geprojecteerde woningen	18,00	--	--	--	--
nb-10b_A	geprojecteerde woningen	21,00	--	--	--	--
nb-10b_B	geprojecteerde woningen	24,00	--	--	--	--
nb-10b_C	geprojecteerde woningen	27,00	--	--	--	--
nb-11a_A	geprojecteerde woningen	3,00	15,9	13,1	7,3	16,8
nb-11a_B	geprojecteerde woningen	6,00	19,0	16,2	10,4	19,9
nb-11a_C	geprojecteerde woningen	9,00	20,0	17,2	11,4	21,0
nb-11a_D	geprojecteerde woningen	12,00	21,7	18,9	13,1	22,7
nb-11a_E	geprojecteerde woningen	15,00	23,5	20,7	14,9	24,4
nb-12a_A	geprojecteerde woningen	3,00	24,6	21,8	16,0	25,5
nb-12a_B	geprojecteerde woningen	6,00	25,0	22,2	16,4	25,9
nb-12a_C	geprojecteerde woningen	9,00	25,2	22,3	16,6	26,1
nb-12a_D	geprojecteerde woningen	12,00	25,7	22,9	17,1	26,6
nb-12a_E	geprojecteerde woningen	15,00	26,6	23,8	18,0	27,6
nb-13a_A	geprojecteerde woningen	3,00	23,4	20,6	14,8	24,3
nb-13a_B	geprojecteerde woningen	6,00	23,9	21,1	15,3	24,9
nb-13a_C	geprojecteerde woningen	9,00	23,2	20,4	14,6	24,2
nb-13a_D	geprojecteerde woningen	12,00	23,7	20,9	15,1	24,6
nb-13a_E	geprojecteerde woningen	15,00	24,3	21,5	15,7	25,2
nb-14a_A	geprojecteerde woningen	3,00	21,5	18,7	12,9	22,4
nb-14a_B	geprojecteerde woningen	6,00	21,9	19,1	13,3	22,8
nb-14a_C	geprojecteerde woningen	9,00	22,2	19,4	13,6	23,1
nb-14a_D	geprojecteerde woningen	12,00	22,7	19,9	14,1	23,6
nb-14a_E	geprojecteerde woningen	15,00	23,2	20,3	14,6	24,1
nb-15a_A	geprojecteerde woningen	3,00	17,5	14,7	8,9	18,4
nb-15a_B	geprojecteerde woningen	6,00	19,8	17,0	11,2	20,7
nb-15a_C	geprojecteerde woningen	9,00	20,3	17,5	11,7	21,2
nb-15a_D	geprojecteerde woningen	12,00	21,1	18,3	12,5	22,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN met brug
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oudorperdijkje
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
nb-15a_E	geprojecteerde woningen	15,00	21,4	18,6	12,8	22,3
nb-16a_A	geprojecteerde woningen	3,00	15,9	13,1	7,4	16,9
nb-16a_B	geprojecteerde woningen	6,00	19,3	16,5	10,8	20,3
nb-16a_C	geprojecteerde woningen	9,00	20,2	17,3	11,6	21,1
nb-16a_D	geprojecteerde woningen	12,00	20,7	17,9	12,1	21,6
nb-16a_E	geprojecteerde woningen	15,00	21,2	18,4	12,6	22,1
nb-17a_A	geprojecteerde woningen	3,00	7,5	4,7	-1,1	8,4
nb-17a_B	geprojecteerde woningen	6,00	11,2	8,4	2,6	12,1
nb-17a_C	geprojecteerde woningen	9,00	-1,2	-4,0	-9,8	-0,3
nb-17a_D	geprojecteerde woningen	12,00	--	--	--	--
nb-17a_E	geprojecteerde woningen	15,00	--	--	--	--
nb-18b_A	geprojecteerde woningen	18,00	12,7	9,9	4,1	13,6
nb-18b_B	geprojecteerde woningen	21,00	7,8	4,9	-0,8	8,7
nb-18b_C	geprojecteerde woningen	24,00	10,5	7,7	1,9	11,4
nb-19b_A	geprojecteerde woningen	18,00	22,4	19,6	13,9	23,4
nb-19b_B	geprojecteerde woningen	21,00	24,6	21,7	16,0	25,5
nb-19b_C	geprojecteerde woningen	24,00	25,0	22,2	16,4	25,9
nb-20b_A	geprojecteerde woningen	18,00	21,6	18,8	13,0	22,5
nb-20b_B	geprojecteerde woningen	21,00	24,1	21,3	15,5	25,0
nb-20b_C	geprojecteerde woningen	24,00	26,0	23,2	17,4	26,9
nb-21b_A	geprojecteerde woningen	18,00	21,9	19,1	13,3	22,8
nb-21b_B	geprojecteerde woningen	21,00	24,3	21,5	15,7	25,2
nb-21b_C	geprojecteerde woningen	24,00	25,4	22,6	16,8	26,3
nb-22b_A	geprojecteerde woningen	18,00	20,0	17,1	11,4	20,9
nb-22b_B	geprojecteerde woningen	21,00	21,8	19,0	13,2	22,7
nb-22b_C	geprojecteerde woningen	24,00	23,9	21,1	15,3	24,8
nb-23b_A	geprojecteerde woningen	18,00	21,2	18,4	12,6	22,1
nb-23b_B	geprojecteerde woningen	21,00	22,6	19,8	14,0	23,5
nb-23b_C	geprojecteerde woningen	24,00	23,3	20,5	14,7	24,2
nb-24b_A	geprojecteerde woningen	18,00	4,5	1,7	-4,0	5,5
nb-24b_B	geprojecteerde woningen	21,00	9,8	7,0	1,2	10,7
nb-24b_C	geprojecteerde woningen	24,00	20,2	17,4	11,7	21,2
nb-25b_A	geprojecteerde woningen	18,00	13,0	10,2	4,4	14,0
nb-25b_B	geprojecteerde woningen	21,00	14,2	11,4	5,6	15,2
nb-25b_C	geprojecteerde woningen	24,00	14,7	11,9	6,2	15,7
nb-26c_A	geprojecteerde woningen	33,00	19,7	16,9	11,1	20,6
nb-26c_B	geprojecteerde woningen	36,00	22,3	19,5	13,7	23,2
nb-26c_C	geprojecteerde woningen	39,00	22,7	19,9	14,1	23,6
nb-26c_D	geprojecteerde woningen	42,00	23,0	20,2	14,4	23,9
nb-27a_A	geprojecteerde woningen	3,00	9,4	6,5	0,8	10,3
nb-27a_B	geprojecteerde woningen	6,00	11,6	8,8	3,0	12,5
nb-27a_C	geprojecteerde woningen	9,00	11,1	8,3	2,5	12,0
nb-27a_D	geprojecteerde woningen	12,00	12,0	9,2	3,4	12,9
nb-27a_E	geprojecteerde woningen	15,00	12,9	10,1	4,4	13,9
nb-27a_F	geprojecteerde woningen	18,00	20,3	17,5	11,7	21,3
nb-27b_A	geprojecteerde woningen	21,00	21,3	18,5	12,7	22,2
nb-27b_B	geprojecteerde woningen	24,00	21,9	19,1	13,3	22,8
nb-27b_C	geprojecteerde woningen	27,00	22,4	19,6	13,8	23,3
nb-27b_D	geprojecteerde woningen	30,00	22,8	20,0	14,2	23,7
nb-27b_E	geprojecteerde woningen	0,10	7,2	4,4	-1,4	8,1
nb-28a_A	geprojecteerde woningen	3,00	14,3	11,5	5,8	15,3
nb-28a_B	geprojecteerde woningen	6,00	16,8	14,0	8,2	17,7
nb-28a_C	geprojecteerde woningen	9,00	17,5	14,7	8,9	18,5
nb-28a_D	geprojecteerde woningen	12,00	18,9	16,1	10,3	19,8
nb-28a_E	geprojecteerde woningen	15,00	19,2	16,3	10,6	20,1
nb-28a_F	geprojecteerde woningen	18,00	19,8	17,0	11,2	20,8
nb-28b_A	geprojecteerde woningen	21,00	20,0	17,2	11,4	20,9
nb-28b_B	geprojecteerde woningen	24,00	20,5	17,7	12,0	21,5
nb-28b_C	geprojecteerde woningen	27,00	21,1	18,3	12,5	22,0
nb-28b_D	geprojecteerde woningen	30,00	21,6	18,8	13,0	22,5
nb-28b_E	geprojecteerde woningen	0,10	12,8	10,0	4,2	13,7
nb-29a_A	geprojecteerde woningen	3,00	15,3	12,4	6,7	16,2
nb-29a_B	geprojecteerde woningen	6,00	18,3	15,5	9,7	19,3
nb-29a_C	geprojecteerde woningen	9,00	18,7	15,9	10,1	19,6
nb-29a_D	geprojecteerde woningen	12,00	19,5	16,6	10,9	20,4
nb-29a_E	geprojecteerde woningen	15,00	19,5	16,7	10,9	20,4
nb-29a_F	geprojecteerde woningen	18,00	19,7	16,9	11,1	20,6
nb-29b_A	geprojecteerde woningen	21,00	20,0	17,1	11,4	20,9
nb-29b_B	geprojecteerde woningen	24,00	20,3	17,5	11,7	21,2
nb-29b_C	geprojecteerde woningen	27,00	20,8	18,0	12,2	21,7
nb-29b_D	geprojecteerde woningen	30,00	21,2	18,4	12,7	22,2
nb-29c_A	geprojecteerde woningen	33,00	21,6	18,8	13,0	22,6
nb-29c_B	geprojecteerde woningen	36,00	22,0	19,2	13,4	23,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN met brug
L Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oudorperdijkje
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
nb-29c_C	geprojecteerde woningen	39,00	22,4	19,6	13,8	23,3
nb-29c_D	geprojecteerde woningen	42,00	22,7	19,9	14,1	23,6
nb-29c_E	geprojecteerde woningen	0,10	13,9	11,1	5,3	14,8
nb-30a_A	geprojecteerde woningen	3,00	12,6	9,8	4,0	13,5
nb-30a_B	geprojecteerde woningen	6,00	14,1	11,3	5,5	15,1
nb-30a_C	geprojecteerde woningen	9,00	--	--	--	--
nb-30a_D	geprojecteerde woningen	12,00	--	--	--	--
nb-30a_E	geprojecteerde woningen	15,00	--	--	--	--
nb-30a_F	geprojecteerde woningen	18,00	--	--	--	--
nb-30b_A	geprojecteerde woningen	21,00	--	--	--	--
nb-30b_B	geprojecteerde woningen	24,00	--	--	--	--
nb-30b_C	geprojecteerde woningen	27,00	--	--	--	--
nb-30b_D	geprojecteerde woningen	30,00	--	--	--	--
nb-30c_A	geprojecteerde woningen	33,00	--	--	--	--
nb-30c_B	geprojecteerde woningen	36,00	--	--	--	--
nb-30c_C	geprojecteerde woningen	39,00	--	--	--	--
nb-30c_D	geprojecteerde woningen	42,00	--	--	--	--
nb-30c_E	geprojecteerde woningen	0,10	12,0	9,2	3,4	12,9

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN met brug
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Edisonweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31_A	Zeglis	1,50	33,1	30,4	22,7	33,5
31_B	Zeglis	4,50	34,7	32,0	24,2	35,0
31_C	Zeglis	7,50	35,2	32,5	24,7	35,6
32_A	Zeglis	1,50	31,7	29,0	21,2	32,1
32_B	Zeglis	4,50	34,2	31,5	23,8	34,6
32_C	Zeglis	7,50	34,7	32,0	24,3	35,1
33_A	Zeglis	1,50	30,5	27,8	20,1	30,9
33_B	Zeglis	4,50	33,3	30,6	22,8	33,6
33_C	Zeglis	7,50	33,9	31,2	23,4	34,2
34_A	Zeglis	1,50	28,8	26,1	18,3	29,1
34_B	Zeglis	4,50	31,0	28,3	20,5	31,3
34_C	Zeglis	7,50	32,0	29,3	21,5	32,4
35_A	Zeglis	1,50	29,6	26,9	19,1	29,9
35_B	Zeglis	4,50	31,1	28,4	20,6	31,5
35_C	Zeglis	7,50	31,4	28,7	20,9	31,8
36_A	Zeglis	1,50	28,7	26,0	18,2	29,0
36_B	Zeglis	4,50	29,9	27,2	19,4	30,2
36_C	Zeglis	7,50	30,5	27,8	20,0	30,9
37_A	Zeglis	1,50	28,4	25,7	17,9	28,7
37_B	Zeglis	4,50	30,3	27,6	19,8	30,7
37_C	Zeglis	7,50	31,1	28,4	20,6	31,4
38_A	Zeglis	1,50	26,1	23,4	15,6	26,4
38_B	Zeglis	4,50	27,9	25,2	17,4	28,2
38_C	Zeglis	7,50	28,6	25,9	18,1	28,9
39_A	Zeglis	1,50	24,1	21,4	13,6	24,4
39_B	Zeglis	4,50	25,5	22,8	15,0	25,8
39_C	Zeglis	7,50	28,0	25,3	17,5	28,3
40_A	Zeglis	1,50	24,3	21,6	13,8	24,6
40_B	Zeglis	4,50	29,4	26,7	18,9	29,7
40_C	Zeglis	7,50	30,2	27,5	19,8	30,6
GR01_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	3,00	25,0	22,3	14,6	25,4
GR01_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	6,00	26,6	23,9	16,1	26,9
GR01_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	9,00	23,5	20,8	13,0	23,8
GR01_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	12,00	--	--	--	--
GR01_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	15,00	--	--	--	--
GR01_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	18,00	--	--	--	--
GR02_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	21,00	--	--	--	--
GR02_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	24,00	--	--	--	--
GR02_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	27,00	--	--	--	--
GR02_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	30,00	--	--	--	--
GR02_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	33,00	--	--	--	--
GR02_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	36,00	--	--	--	--
GR03_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	39,00	--	--	--	--
GR03_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	42,00	--	--	--	--
GR03_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	0,10	24,9	22,3	14,5	25,3
GR04_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	3,00	24,0	21,3	13,5	24,3
GR04_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	6,00	25,0	22,3	14,5	25,3
GR04_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	9,00	16,4	13,7	6,0	16,8
GR04_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	12,00	--	--	--	--
GR04_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	15,00	--	--	--	--
GR04_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	18,00	--	--	--	--
GR05_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	21,00	--	--	--	--
GR05_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	24,00	--	--	--	--
GR05_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	27,00	--	--	--	--
GR05_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	30,00	--	--	--	--
GR05_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	0,10	22,9	20,2	12,4	23,2
GR06_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	3,00	22,3	19,6	11,8	22,6
GR06_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	6,00	22,7	20,0	12,3	23,1
GR06_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	9,00	11,6	8,9	1,1	11,9
GR06_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	12,00	--	--	--	--
GR06_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	15,00	--	--	--	--
GR06_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	18,00	--	--	--	--
GR07_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	21,00	--	--	--	--
GR08_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	21,00	--	--	--	--
GR09_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	3,00	24,8	22,1	14,3	25,1
GR09_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	6,00	25,4	22,7	14,9	25,8
GR09_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	9,00	--	--	--	--
GR09_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	12,00	--	--	--	--
GR09_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	15,00	--	--	--	--
GR09_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	18,00	--	--	--	--
GR10_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	23,6	20,9	13,1	23,9
GR10_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	25,2	22,5	14,7	25,6
GR10_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN met brug
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Edisonweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
GR10_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	--	--	--	--
GR10_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	--	--	--	--
GR10_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	--	--	--	--
GR11_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	--	--	--	--
GR11_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	--	--	--	--
GR11_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	--	--	--	--
GR12_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	--	--	--	--
GR12_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	--	--	--	--
GR12_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	--	--	--	--
GR13_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	24,5	21,8	14,0	24,8
GR13_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	25,4	22,7	14,9	25,7
GR13_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	--	--	--	--
GR13_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	--	--	--	--
GR13_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	--	--	--	--
GR13_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	--	--	--	--
GR14_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	25,1	22,4	14,6	25,4
GR14_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	26,5	23,8	16,0	26,8
GR14_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	--	--	--	--
GR14_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	--	--	--	--
GR14_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	--	--	--	--
GR14_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	--	--	--	--
GR15_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	--	--	--	--
GR15_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	--	--	--	--
GR15_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	--	--	--	--
GR15_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	30,00	--	--	--	--
GR15_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	33,00	--	--	--	--
GR15_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	36,00	--	--	--	--
GR16_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	--	--	--	--
GR16_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	--	--	--	--
GR16_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	--	--	--	--
GR16_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	30,00	--	--	--	--
GR16_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	33,00	--	--	--	--
GR16_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	36,00	--	--	--	--
GR17_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	26,5	23,8	16,0	26,9
GR17_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	29,8	27,1	19,3	30,1
GR17_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	--	--	--	--
GR17_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	--	--	--	--
GR17_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	--	--	--	--
GR17_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	--	--	--	--
nb-01a_A	geprojecteerde woningen	3,00	35,3	32,6	24,8	35,6
nb-01a_B	geprojecteerde woningen	6,00	40,6	37,9	30,1	41,0
nb-01a_C	geprojecteerde woningen	9,00	41,6	38,9	31,1	41,9
nb-01a_D	geprojecteerde woningen	12,00	42,0	39,3	31,5	42,4
nb-01a_E	geprojecteerde woningen	15,00	42,4	39,7	31,9	42,7
nb-02a_A	geprojecteerde woningen	3,00	33,7	31,0	23,2	34,0
nb-02a_B	geprojecteerde woningen	6,00	38,0	35,3	27,6	38,4
nb-02a_C	geprojecteerde woningen	9,00	37,6	34,9	27,2	38,0
nb-02a_D	geprojecteerde woningen	12,00	38,7	36,0	28,2	39,0
nb-02a_E	geprojecteerde woningen	15,00	39,3	36,6	28,8	39,7
nb-03a_A	geprojecteerde woningen	3,00	27,1	24,4	16,6	27,4
nb-03a_B	geprojecteerde woningen	6,00	30,0	27,3	19,6	30,4
nb-03a_C	geprojecteerde woningen	9,00	31,9	29,2	21,4	32,3
nb-03a_D	geprojecteerde woningen	12,00	33,7	31,0	23,2	34,0
nb-03a_E	geprojecteerde woningen	15,00	34,5	31,8	24,0	34,9
nb-04a_A	geprojecteerde woningen	3,00	31,6	28,9	21,2	32,0
nb-04a_B	geprojecteerde woningen	6,00	36,0	33,3	25,5	36,3
nb-04a_C	geprojecteerde woningen	9,00	37,5	34,8	27,1	37,9
nb-04a_D	geprojecteerde woningen	12,00	38,5	35,8	28,0	38,8
nb-04a_E	geprojecteerde woningen	15,00	38,6	35,9	28,2	39,0
nb-05a_A	geprojecteerde woningen	3,00	34,3	31,6	23,8	34,6
nb-05a_B	geprojecteerde woningen	6,00	37,7	35,0	27,2	38,1
nb-05a_C	geprojecteerde woningen	9,00	37,8	35,1	27,3	38,1
nb-05a_D	geprojecteerde woningen	12,00	38,3	35,6	27,9	38,7
nb-05a_E	geprojecteerde woningen	15,00	38,9	36,2	28,4	39,2
nb-05a_F	geprojecteerde woningen	18,00	40,0	37,3	29,5	40,3
nb-05b_A	geprojecteerde woningen	18,00	40,3	37,6	29,8	40,6
nb-05b_B	geprojecteerde woningen	24,00	41,8	39,1	31,3	42,1
nb-05b_C	geprojecteerde woningen	27,00	42,2	39,5	31,7	42,5
nb-05b_D	geprojecteerde woningen	30,00	42,4	39,7	31,9	42,7
nb-05b_E	geprojecteerde woningen	33,00	42,6	39,9	32,1	42,9
nb-05b_F	geprojecteerde woningen	36,00	42,7	40,0	32,2	43,0
nb-06a_A	geprojecteerde woningen	3,00	30,9	28,2	20,5	31,3
nb-06a_B	geprojecteerde woningen	6,00	33,8	31,1	23,4	34,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN met brug
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Edisonweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
nb-06a_C	geprojecteerde woningen	9,00	32,0	29,3	21,5	32,3
nb-06a_D	geprojecteerde woningen	12,00	33,4	30,7	22,9	33,7
nb-06a_E	geprojecteerde woningen	15,00	34,5	31,8	24,0	34,9
nb-06a_F	geprojecteerde woningen	18,00	35,5	32,8	25,0	35,8
nb-06b_A	geprojecteerde woningen	18,00	36,0	33,3	25,5	36,3
nb-06b_B	geprojecteerde woningen	24,00	36,9	34,2	26,4	37,2
nb-06b_C	geprojecteerde woningen	27,00	37,4	34,7	26,9	37,7
nb-06b_D	geprojecteerde woningen	30,00	38,3	35,6	27,8	38,6
nb-06b_E	geprojecteerde woningen	33,00	38,7	36,0	28,3	39,1
nb-06b_F	geprojecteerde woningen	36,00	39,1	36,4	28,6	39,5
nb-07a_A	geprojecteerde woningen	3,00	28,5	25,8	18,0	28,8
nb-07a_B	geprojecteerde woningen	6,00	31,0	28,3	20,5	31,3
nb-07a_C	geprojecteerde woningen	9,00	35,4	32,7	24,9	35,7
nb-07a_D	geprojecteerde woningen	12,00	37,2	34,5	26,7	37,5
nb-07a_E	geprojecteerde woningen	15,00	37,3	34,6	26,8	37,6
nb-07a_F	geprojecteerde woningen	18,00	37,4	34,7	26,9	37,7
nb-07b_A	geprojecteerde woningen	18,00	37,3	34,6	26,8	37,7
nb-07b_B	geprojecteerde woningen	24,00	38,1	35,4	27,6	38,4
nb-07b_C	geprojecteerde woningen	27,00	38,4	35,7	28,0	38,8
nb-07b_D	geprojecteerde woningen	30,00	38,7	36,0	28,2	39,0
nb-07b_E	geprojecteerde woningen	33,00	38,8	36,1	28,3	39,1
nb-07b_F	geprojecteerde woningen	36,00	38,9	36,2	28,4	39,2
nb-08a_A	geprojecteerde woningen	3,00	31,6	28,9	21,2	32,0
nb-08a_B	geprojecteerde woningen	6,00	35,5	32,8	25,0	35,8
nb-08a_C	geprojecteerde woningen	9,00	37,0	34,3	26,5	37,3
nb-08a_D	geprojecteerde woningen	12,00	38,3	35,6	27,8	38,6
nb-08a_E	geprojecteerde woningen	15,00	38,5	35,8	28,0	38,8
nb-08a_F	geprojecteerde woningen	18,00	38,9	36,2	28,4	39,2
nb-08b_A	geprojecteerde woningen	21,00	38,5	35,8	28,0	38,8
nb-08b_B	geprojecteerde woningen	24,00	38,9	36,2	28,4	39,2
nb-08b_C	geprojecteerde woningen	27,00	39,2	36,5	28,8	39,6
nb-09a_A	geprojecteerde woningen	3,00	35,0	32,3	24,5	35,3
nb-09a_B	geprojecteerde woningen	6,00	39,0	36,3	28,5	39,3
nb-09a_C	geprojecteerde woningen	9,00	39,7	37,0	29,2	40,0
nb-09a_D	geprojecteerde woningen	12,00	40,4	37,7	30,0	40,8
nb-09a_E	geprojecteerde woningen	15,00	40,8	38,1	30,4	41,2
nb-09a_F	geprojecteerde woningen	18,00	41,3	38,6	30,8	41,7
nb-09b_A	geprojecteerde woningen	21,00	41,8	39,1	31,3	42,1
nb-09b_B	geprojecteerde woningen	24,00	42,2	39,5	31,8	42,6
nb-09b_C	geprojecteerde woningen	27,00	42,6	39,9	32,1	42,9
nb-10a_A	geprojecteerde woningen	3,00	34,6	31,9	24,2	35,0
nb-10a_B	geprojecteerde woningen	6,00	37,5	34,8	27,1	37,9
nb-10a_C	geprojecteerde woningen	9,00	37,3	34,6	26,8	37,6
nb-10a_D	geprojecteerde woningen	12,00	37,1	34,4	26,6	37,4
nb-10a_E	geprojecteerde woningen	15,00	37,6	34,9	27,1	37,9
nb-10a_F	geprojecteerde woningen	18,00	38,1	35,4	27,6	38,4
nb-10b_A	geprojecteerde woningen	21,00	38,5	35,8	28,0	38,9
nb-10b_B	geprojecteerde woningen	24,00	39,0	36,3	28,5	39,3
nb-10b_C	geprojecteerde woningen	27,00	39,2	36,5	28,7	39,6
nb-11a_A	geprojecteerde woningen	3,00	31,3	28,6	20,8	31,6
nb-11a_B	geprojecteerde woningen	6,00	35,6	32,9	25,1	36,0
nb-11a_C	geprojecteerde woningen	9,00	37,1	34,4	26,6	37,4
nb-11a_D	geprojecteerde woningen	12,00	38,2	35,5	27,8	38,6
nb-11a_E	geprojecteerde woningen	15,00	38,1	35,4	27,7	38,5
nb-12a_A	geprojecteerde woningen	3,00	38,0	35,3	27,5	38,3
nb-12a_B	geprojecteerde woningen	6,00	40,3	37,6	29,8	40,7
nb-12a_C	geprojecteerde woningen	9,00	40,8	38,1	30,3	41,1
nb-12a_D	geprojecteerde woningen	12,00	41,2	38,5	30,7	41,5
nb-12a_E	geprojecteerde woningen	15,00	41,3	38,6	30,9	41,7
nb-13a_A	geprojecteerde woningen	3,00	36,4	33,7	26,0	36,8
nb-13a_B	geprojecteerde woningen	6,00	40,2	37,5	29,8	40,6
nb-13a_C	geprojecteerde woningen	9,00	40,4	37,7	29,9	40,7
nb-13a_D	geprojecteerde woningen	12,00	40,7	38,1	30,3	41,1
nb-13a_E	geprojecteerde woningen	15,00	41,1	38,4	30,6	41,4
nb-14a_A	geprojecteerde woningen	3,00	36,4	33,7	26,0	36,8
nb-14a_B	geprojecteerde woningen	6,00	40,7	38,0	30,2	41,0
nb-14a_C	geprojecteerde woningen	9,00	40,6	37,9	30,1	40,9
nb-14a_D	geprojecteerde woningen	12,00	40,9	38,2	30,4	41,3
nb-14a_E	geprojecteerde woningen	15,00	41,3	38,6	30,8	41,7
nb-15a_A	geprojecteerde woningen	3,00	38,3	35,7	27,9	38,7
nb-15a_B	geprojecteerde woningen	6,00	41,0	38,3	30,5	41,3
nb-15a_C	geprojecteerde woningen	9,00	40,1	37,4	29,6	40,4
nb-15a_D	geprojecteerde woningen	12,00	40,1	37,4	29,6	40,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN met brug
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Edisonweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
nb-15a_E	geprojecteerde woningen	15,00	40,7	38,0	30,2	41,0
nb-16a_A	geprojecteerde woningen	3,00	36,1	33,4	25,6	36,4
nb-16a_B	geprojecteerde woningen	6,00	40,0	37,3	29,5	40,3
nb-16a_C	geprojecteerde woningen	9,00	39,7	37,0	29,2	40,1
nb-16a_D	geprojecteerde woningen	12,00	39,9	37,2	29,5	40,3
nb-16a_E	geprojecteerde woningen	15,00	40,7	38,0	30,2	41,0
nb-17a_A	geprojecteerde woningen	3,00	32,3	29,6	21,8	32,6
nb-17a_B	geprojecteerde woningen	6,00	35,9	33,2	25,4	36,2
nb-17a_C	geprojecteerde woningen	9,00	35,8	33,1	25,4	36,2
nb-17a_D	geprojecteerde woningen	12,00	36,9	34,2	26,4	37,3
nb-17a_E	geprojecteerde woningen	15,00	37,3	34,6	26,8	37,6
nb-18b_A	geprojecteerde woningen	18,00	37,1	34,4	26,6	37,4
nb-18b_B	geprojecteerde woningen	21,00	37,5	34,8	27,1	37,9
nb-18b_C	geprojecteerde woningen	24,00	37,9	35,2	27,4	38,2
nb-19b_A	geprojecteerde woningen	18,00	38,2	35,5	27,7	38,6
nb-19b_B	geprojecteerde woningen	21,00	40,5	37,8	30,0	40,8
nb-19b_C	geprojecteerde woningen	24,00	41,5	38,8	31,0	41,8
nb-20b_A	geprojecteerde woningen	18,00	39,0	36,3	28,5	39,3
nb-20b_B	geprojecteerde woningen	21,00	41,2	38,5	30,7	41,5
nb-20b_C	geprojecteerde woningen	24,00	41,6	38,9	31,1	42,0
nb-21b_A	geprojecteerde woningen	18,00	39,5	36,8	29,0	39,8
nb-21b_B	geprojecteerde woningen	21,00	41,6	38,9	31,1	42,0
nb-21b_C	geprojecteerde woningen	24,00	42,0	39,3	31,5	42,3
nb-22b_A	geprojecteerde woningen	18,00	39,2	36,5	28,7	39,5
nb-22b_B	geprojecteerde woningen	21,00	41,3	38,6	30,8	41,6
nb-22b_C	geprojecteerde woningen	24,00	41,5	38,8	31,1	41,9
nb-23b_A	geprojecteerde woningen	18,00	39,2	36,5	28,7	39,5
nb-23b_B	geprojecteerde woningen	21,00	41,1	38,4	30,6	41,4
nb-23b_C	geprojecteerde woningen	24,00	41,5	38,8	31,0	41,8
nb-24b_A	geprojecteerde woningen	18,00	39,0	36,3	28,5	39,3
nb-24b_B	geprojecteerde woningen	21,00	40,8	38,1	30,3	41,1
nb-24b_C	geprojecteerde woningen	24,00	41,5	38,8	31,0	41,8
nb-25b_A	geprojecteerde woningen	18,00	37,4	34,7	26,9	37,8
nb-25b_B	geprojecteerde woningen	21,00	38,2	35,5	27,7	38,5
nb-25b_C	geprojecteerde woningen	24,00	38,5	35,8	28,0	38,9
nb-26c_A	geprojecteerde woningen	33,00	35,9	33,2	25,4	36,2
nb-26c_B	geprojecteerde woningen	36,00	38,5	35,8	28,0	38,8
nb-26c_C	geprojecteerde woningen	39,00	38,6	35,9	28,1	38,9
nb-26c_D	geprojecteerde woningen	42,00	38,7	36,0	28,2	39,0
nb-27a_A	geprojecteerde woningen	3,00	30,0	27,3	19,5	30,4
nb-27a_B	geprojecteerde woningen	6,00	33,4	30,7	23,0	33,8
nb-27a_C	geprojecteerde woningen	9,00	34,1	31,4	23,6	34,4
nb-27a_D	geprojecteerde woningen	12,00	34,3	31,6	23,8	34,7
nb-27a_E	geprojecteerde woningen	15,00	35,2	32,5	24,7	35,5
nb-27a_F	geprojecteerde woningen	18,00	36,2	33,5	25,7	36,5
nb-27b_A	geprojecteerde woningen	21,00	36,8	34,1	26,3	37,1
nb-27b_B	geprojecteerde woningen	24,00	37,1	34,4	26,6	37,4
nb-27b_C	geprojecteerde woningen	27,00	37,5	34,8	27,0	37,8
nb-27b_D	geprojecteerde woningen	30,00	37,8	35,1	27,3	38,1
nb-27b_E	geprojecteerde woningen	0,10	27,8	25,1	17,3	28,1
nb-28a_A	geprojecteerde woningen	3,00	35,8	33,1	25,3	36,1
nb-28a_B	geprojecteerde woningen	6,00	39,6	36,9	29,1	39,9
nb-28a_C	geprojecteerde woningen	9,00	40,0	37,3	29,5	40,3
nb-28a_D	geprojecteerde woningen	12,00	39,7	37,1	29,3	40,1
nb-28a_E	geprojecteerde woningen	15,00	40,3	37,6	29,8	40,6
nb-28a_F	geprojecteerde woningen	18,00	40,7	38,0	30,3	41,1
nb-28b_A	geprojecteerde woningen	21,00	41,4	38,7	31,0	41,8
nb-28b_B	geprojecteerde woningen	24,00	41,7	39,0	31,2	42,0
nb-28b_C	geprojecteerde woningen	27,00	42,1	39,4	31,6	42,4
nb-28b_D	geprojecteerde woningen	30,00	42,4	39,7	32,0	42,8
nb-28b_E	geprojecteerde woningen	0,10	32,8	30,1	22,4	33,2
nb-29a_A	geprojecteerde woningen	3,00	35,1	32,4	24,7	35,5
nb-29a_B	geprojecteerde woningen	6,00	39,6	36,9	29,1	39,9
nb-29a_C	geprojecteerde woningen	9,00	40,6	37,9	30,2	41,0
nb-29a_D	geprojecteerde woningen	12,00	40,2	37,5	29,7	40,5
nb-29a_E	geprojecteerde woningen	15,00	40,8	38,1	30,3	41,1
nb-29a_F	geprojecteerde woningen	18,00	41,0	38,3	30,6	41,4
nb-29b_A	geprojecteerde woningen	21,00	41,6	38,9	31,1	41,9
nb-29b_B	geprojecteerde woningen	24,00	42,0	39,3	31,5	42,3
nb-29b_C	geprojecteerde woningen	27,00	42,3	39,6	31,9	42,7
nb-29b_D	geprojecteerde woningen	30,00	42,6	39,9	32,2	43,0
nb-29c_A	geprojecteerde woningen	33,00	42,6	39,9	32,2	43,0
nb-29c_B	geprojecteerde woningen	36,00	42,8	40,1	32,3	43,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN met brug
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Edisonweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
nb-29c_C	geprojecteerde woningen	39,00	43,0	40,3	32,5	43,3
nb-29c_D	geprojecteerde woningen	42,00	43,1	40,4	32,6	43,4
nb-29c_E	geprojecteerde woningen	0,10	32,0	29,4	21,6	32,4
nb-30a_A	geprojecteerde woningen	3,00	32,5	29,8	22,0	32,9
nb-30a_B	geprojecteerde woningen	6,00	35,9	33,2	25,4	36,2
nb-30a_C	geprojecteerde woningen	9,00	36,2	33,5	25,8	36,6
nb-30a_D	geprojecteerde woningen	12,00	36,5	33,8	26,0	36,9
nb-30a_E	geprojecteerde woningen	15,00	37,2	34,5	26,7	37,5
nb-30a_F	geprojecteerde woningen	18,00	37,7	35,0	27,2	38,0
nb-30b_A	geprojecteerde woningen	21,00	38,7	36,0	28,2	39,0
nb-30b_B	geprojecteerde woningen	24,00	39,2	36,5	28,7	39,5
nb-30b_C	geprojecteerde woningen	27,00	39,6	36,9	29,1	39,9
nb-30b_D	geprojecteerde woningen	30,00	39,8	37,1	29,3	40,2
nb-30c_A	geprojecteerde woningen	33,00	39,9	37,2	29,4	40,2
nb-30c_B	geprojecteerde woningen	36,00	40,0	37,3	29,5	40,3
nb-30c_C	geprojecteerde woningen	39,00	40,1	37,4	29,6	40,5
nb-30c_D	geprojecteerde woningen	42,00	40,0	37,3	29,5	40,4
nb-30c_E	geprojecteerde woningen	0,10	30,6	27,9	20,1	30,9

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN met brug
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Marconistraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31_A	Zeglis	1,50	41,1	38,3	32,5	42,1
31_B	Zeglis	4,50	41,3	38,4	32,7	42,2
31_C	Zeglis	7,50	42,5	39,7	34,0	43,5
32_A	Zeglis	1,50	43,3	40,5	34,7	44,2
32_B	Zeglis	4,50	43,7	40,9	35,1	44,6
32_C	Zeglis	7,50	44,7	41,8	36,1	45,6
33_A	Zeglis	1,50	38,4	35,6	29,9	39,4
33_B	Zeglis	4,50	46,1	43,3	37,6	47,1
33_C	Zeglis	7,50	46,3	43,5	37,7	47,2
34_A	Zeglis	1,50	39,3	36,5	30,8	40,3
34_B	Zeglis	4,50	45,5	42,7	37,0	46,5
34_C	Zeglis	7,50	46,2	43,4	37,6	47,2
35_A	Zeglis	1,50	43,3	40,4	34,7	44,2
35_B	Zeglis	4,50	44,4	41,6	35,8	45,3
35_C	Zeglis	7,50	45,1	42,3	36,5	46,0
36_A	Zeglis	1,50	35,4	32,6	26,9	36,4
36_B	Zeglis	4,50	35,5	32,7	27,0	36,5
36_C	Zeglis	7,50	36,0	33,2	27,5	37,0
37_A	Zeglis	1,50	33,9	31,1	25,3	34,8
37_B	Zeglis	4,50	33,9	31,1	25,3	34,8
37_C	Zeglis	7,50	34,4	31,6	25,8	35,3
38_A	Zeglis	1,50	25,2	22,4	16,7	26,2
38_B	Zeglis	4,50	26,8	24,0	18,3	27,8
38_C	Zeglis	7,50	27,8	24,9	19,2	28,7
39_A	Zeglis	1,50	18,2	15,4	9,6	19,1
39_B	Zeglis	4,50	18,5	15,6	9,9	19,4
39_C	Zeglis	7,50	18,8	16,0	10,2	19,7
40_A	Zeglis	1,50	15,6	12,8	7,0	16,5
40_B	Zeglis	4,50	16,2	13,4	7,6	17,2
40_C	Zeglis	7,50	17,0	14,2	8,4	17,9
GR01_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	3,00	39,1	36,3	30,6	40,1
GR01_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	6,00	39,3	36,4	30,7	40,2
GR01_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	9,00	29,2	26,4	20,6	30,1
GR01_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	12,00	--	--	--	--
GR01_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	15,00	--	--	--	--
GR01_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	18,00	--	--	--	--
GR02_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	21,00	--	--	--	--
GR02_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	24,00	--	--	--	--
GR02_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	27,00	--	--	--	--
GR02_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	30,00	--	--	--	--
GR02_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	33,00	--	--	--	--
GR02_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	36,00	--	--	--	--
GR03_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	39,00	--	--	--	--
GR03_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	42,00	--	--	--	--
GR03_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	0,10	37,3	34,4	28,7	38,2
GR04_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	3,00	37,5	34,7	28,9	38,4
GR04_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	6,00	37,7	34,9	29,1	38,6
GR04_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	9,00	26,5	23,7	17,9	27,4
GR04_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	12,00	--	--	--	--
GR04_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	15,00	--	--	--	--
GR04_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	18,00	--	--	--	--
GR05_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	21,00	--	--	--	--
GR05_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	24,00	--	--	--	--
GR05_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	27,00	--	--	--	--
GR05_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	30,00	--	--	--	--
GR05_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	0,10	37,2	34,4	28,7	38,2
GR06_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	3,00	26,3	23,5	17,7	27,2
GR06_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	6,00	31,6	28,8	23,1	32,6
GR06_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	9,00	28,2	25,4	19,6	29,1
GR06_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	12,00	--	--	--	--
GR06_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	15,00	--	--	--	--
GR06_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	18,00	--	--	--	--
GR07_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	21,00	--	--	--	--
GR08_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	21,00	--	--	--	--
GR09_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	3,00	21,6	18,8	13,0	22,6
GR09_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	6,00	23,9	21,0	15,3	24,8
GR09_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	9,00	13,9	11,1	5,3	14,8
GR09_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	12,00	--	--	--	--
GR09_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	15,00	--	--	--	--
GR09_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	18,00	--	--	--	--
GR10_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	20,7	17,9	12,1	21,6
GR10_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	20,8	18,0	12,3	21,8
GR10_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	16,6	13,8	8,0	17,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN met brug
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Marconistraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
GR10_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	--	--	--	--
GR10_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	--	--	--	--
GR10_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	--	--	--	--
GR11_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	--	--	--	--
GR11_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	--	--	--	--
GR11_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	--	--	--	--
GR12_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	--	--	--	--
GR12_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	--	--	--	--
GR12_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	--	--	--	--
GR13_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	23,1	20,3	14,5	24,0
GR13_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	26,0	23,2	17,4	26,9
GR13_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	25,5	22,7	17,0	26,5
GR13_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	--	--	--	--
GR13_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	--	--	--	--
GR13_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	--	--	--	--
GR14_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	23,1	20,3	14,5	24,0
GR14_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	24,3	21,5	15,7	25,2
GR14_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	23,7	20,8	15,1	24,6
GR14_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	--	--	--	--
GR14_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	--	--	--	--
GR14_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	--	--	--	--
GR15_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	--	--	--	--
GR15_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	--	--	--	--
GR15_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	--	--	--	--
GR15_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	30,00	--	--	--	--
GR15_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	33,00	--	--	--	--
GR15_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	36,00	--	--	--	--
GR16_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	--	--	--	--
GR16_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	--	--	--	--
GR16_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	--	--	--	--
GR16_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	30,00	--	--	--	--
GR16_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	33,00	--	--	--	--
GR16_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	36,00	--	--	--	--
GR17_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	25,0	22,2	16,4	26,0
GR17_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	26,4	23,6	17,8	27,4
GR17_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	26,2	23,4	17,6	27,1
GR17_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	--	--	--	--
GR17_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	--	--	--	--
GR17_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	--	--	--	--
nb-01a_A	geprojecteerde woningen	3,00	30,6	27,8	22,0	31,5
nb-01a_B	geprojecteerde woningen	6,00	34,1	31,3	25,5	35,1
nb-01a_C	geprojecteerde woningen	9,00	34,3	31,5	25,8	35,3
nb-01a_D	geprojecteerde woningen	12,00	33,8	31,0	25,3	34,8
nb-01a_E	geprojecteerde woningen	15,00	34,5	31,6	25,9	35,4
nb-02a_A	geprojecteerde woningen	3,00	34,7	31,9	26,1	35,6
nb-02a_B	geprojecteerde woningen	6,00	36,1	33,3	27,5	37,0
nb-02a_C	geprojecteerde woningen	9,00	36,1	33,3	27,6	37,1
nb-02a_D	geprojecteerde woningen	12,00	36,3	33,5	27,7	37,2
nb-02a_E	geprojecteerde woningen	15,00	37,0	34,2	28,4	37,9
nb-03a_A	geprojecteerde woningen	3,00	20,2	17,4	11,6	21,1
nb-03a_B	geprojecteerde woningen	6,00	20,2	17,4	11,6	21,1
nb-03a_C	geprojecteerde woningen	9,00	19,9	17,1	11,3	20,8
nb-03a_D	geprojecteerde woningen	12,00	18,8	16,0	10,2	19,7
nb-03a_E	geprojecteerde woningen	15,00	18,9	16,1	10,4	19,9
nb-04a_A	geprojecteerde woningen	3,00	20,2	17,4	11,6	21,2
nb-04a_B	geprojecteerde woningen	6,00	21,2	18,4	12,6	22,1
nb-04a_C	geprojecteerde woningen	9,00	22,5	19,7	13,9	23,4
nb-04a_D	geprojecteerde woningen	12,00	10,3	7,5	1,8	11,3
nb-04a_E	geprojecteerde woningen	15,00	6,7	3,9	-1,9	7,7
nb-05a_A	geprojecteerde woningen	3,00	28,2	25,4	19,6	29,1
nb-05a_B	geprojecteerde woningen	6,00	29,2	26,4	20,6	30,1
nb-05a_C	geprojecteerde woningen	9,00	29,4	26,6	20,8	30,3
nb-05a_D	geprojecteerde woningen	12,00	29,0	26,1	20,4	29,9
nb-05a_E	geprojecteerde woningen	15,00	28,2	25,4	19,6	29,1
nb-05a_F	geprojecteerde woningen	18,00	28,8	26,0	20,3	29,8
nb-05b_A	geprojecteerde woningen	18,00	28,1	25,3	19,5	29,0
nb-05b_B	geprojecteerde woningen	24,00	29,8	27,0	21,2	30,7
nb-05b_C	geprojecteerde woningen	27,00	30,7	27,9	22,2	31,7
nb-05b_D	geprojecteerde woningen	30,00	32,5	29,7	23,9	33,4
nb-05b_E	geprojecteerde woningen	33,00	36,7	33,9	28,2	37,7
nb-05b_F	geprojecteerde woningen	36,00	37,9	35,1	29,4	38,9
nb-06a_A	geprojecteerde woningen	3,00	29,0	26,2	20,4	29,9
nb-06a_B	geprojecteerde woningen	6,00	30,0	27,2	21,4	30,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN met brug
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Marconistraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
nb-06a_C	geprojecteerde woningen	9,00	30,0	27,2	21,4	31,0
nb-06a_D	geprojecteerde woningen	12,00	26,4	23,5	17,8	27,3
nb-06a_E	geprojecteerde woningen	15,00	21,3	18,5	12,8	22,3
nb-06a_F	geprojecteerde woningen	18,00	22,1	19,3	13,5	23,0
nb-06b_A	geprojecteerde woningen	18,00	22,0	19,2	13,4	22,9
nb-06b_B	geprojecteerde woningen	24,00	24,0	21,2	15,4	24,9
nb-06b_C	geprojecteerde woningen	27,00	27,2	24,4	18,6	28,1
nb-06b_D	geprojecteerde woningen	30,00	30,4	27,6	21,8	31,3
nb-06b_E	geprojecteerde woningen	33,00	37,5	34,6	28,9	38,4
nb-06b_F	geprojecteerde woningen	36,00	38,6	35,7	30,0	39,5
nb-07a_A	geprojecteerde woningen	3,00	18,3	15,5	9,7	19,2
nb-07a_B	geprojecteerde woningen	6,00	19,2	16,4	10,6	20,1
nb-07a_C	geprojecteerde woningen	9,00	17,9	15,1	9,3	18,8
nb-07a_D	geprojecteerde woningen	12,00	17,7	14,8	9,1	18,6
nb-07a_E	geprojecteerde woningen	15,00	3,1	0,3	-5,5	4,1
nb-07a_F	geprojecteerde woningen	18,00	5,3	2,5	-3,3	6,2
nb-07b_A	geprojecteerde woningen	18,00	6,3	3,5	-2,3	7,3
nb-07b_B	geprojecteerde woningen	24,00	8,8	6,0	0,3	9,8
nb-07b_C	geprojecteerde woningen	27,00	8,2	5,4	-0,3	9,2
nb-07b_D	geprojecteerde woningen	30,00	3,1	0,3	-5,5	4,0
nb-07b_E	geprojecteerde woningen	33,00	--	--	--	--
nb-07b_F	geprojecteerde woningen	36,00	--	--	--	--
nb-08a_A	geprojecteerde woningen	3,00	24,5	21,7	15,9	25,5
nb-08a_B	geprojecteerde woningen	6,00	26,9	24,1	18,3	27,8
nb-08a_C	geprojecteerde woningen	9,00	26,8	23,9	18,2	27,7
nb-08a_D	geprojecteerde woningen	12,00	26,6	23,8	18,0	27,5
nb-08a_E	geprojecteerde woningen	15,00	27,8	25,0	19,2	28,7
nb-08a_F	geprojecteerde woningen	18,00	28,9	26,1	20,3	29,9
nb-08b_A	geprojecteerde woningen	21,00	6,8	4,0	-1,8	7,7
nb-08b_B	geprojecteerde woningen	24,00	--	--	--	--
nb-08b_C	geprojecteerde woningen	27,00	--	--	--	--
nb-09a_A	geprojecteerde woningen	3,00	36,9	34,0	28,3	37,8
nb-09a_B	geprojecteerde woningen	6,00	37,7	34,9	29,1	38,6
nb-09a_C	geprojecteerde woningen	9,00	37,7	34,9	29,1	38,6
nb-09a_D	geprojecteerde woningen	12,00	38,1	35,3	29,5	39,0
nb-09a_E	geprojecteerde woningen	15,00	38,7	35,9	30,1	39,7
nb-09a_F	geprojecteerde woningen	18,00	39,0	36,2	30,4	39,9
nb-09b_A	geprojecteerde woningen	21,00	38,8	36,0	30,2	39,7
nb-09b_B	geprojecteerde woningen	24,00	39,1	36,3	30,5	40,0
nb-09b_C	geprojecteerde woningen	27,00	39,3	36,4	30,7	40,2
nb-10a_A	geprojecteerde woningen	3,00	32,3	29,4	23,7	33,2
nb-10a_B	geprojecteerde woningen	6,00	34,1	31,3	25,6	35,1
nb-10a_C	geprojecteerde woningen	9,00	35,2	32,4	26,6	36,1
nb-10a_D	geprojecteerde woningen	12,00	36,1	33,3	27,5	37,0
nb-10a_E	geprojecteerde woningen	15,00	36,9	34,1	28,3	37,8
nb-10a_F	geprojecteerde woningen	18,00	38,4	35,6	29,8	39,3
nb-10b_A	geprojecteerde woningen	21,00	39,6	36,8	31,0	40,5
nb-10b_B	geprojecteerde woningen	24,00	40,1	37,2	31,5	41,0
nb-10b_C	geprojecteerde woningen	27,00	40,6	37,8	32,0	41,5
nb-11a_A	geprojecteerde woningen	3,00	25,3	22,5	16,7	26,2
nb-11a_B	geprojecteerde woningen	6,00	26,4	23,5	17,8	27,3
nb-11a_C	geprojecteerde woningen	9,00	24,4	21,6	15,8	25,3
nb-11a_D	geprojecteerde woningen	12,00	27,6	24,8	19,0	28,5
nb-11a_E	geprojecteerde woningen	15,00	30,1	27,3	21,5	31,1
nb-12a_A	geprojecteerde woningen	3,00	38,2	35,4	29,6	39,1
nb-12a_B	geprojecteerde woningen	6,00	38,7	35,9	30,1	39,6
nb-12a_C	geprojecteerde woningen	9,00	39,1	36,2	30,5	40,0
nb-12a_D	geprojecteerde woningen	12,00	39,6	36,8	31,0	40,5
nb-12a_E	geprojecteerde woningen	15,00	40,1	37,3	31,5	41,0
nb-13a_A	geprojecteerde woningen	3,00	38,2	35,4	29,6	39,1
nb-13a_B	geprojecteerde woningen	6,00	38,5	35,7	29,9	39,4
nb-13a_C	geprojecteerde woningen	9,00	39,3	36,4	30,7	40,2
nb-13a_D	geprojecteerde woningen	12,00	40,3	37,4	31,7	41,2
nb-13a_E	geprojecteerde woningen	15,00	41,1	38,3	32,5	42,0
nb-14a_A	geprojecteerde woningen	3,00	40,1	37,3	31,5	41,1
nb-14a_B	geprojecteerde woningen	6,00	40,7	37,9	32,1	41,6
nb-14a_C	geprojecteerde woningen	9,00	41,8	39,0	33,3	42,8
nb-14a_D	geprojecteerde woningen	12,00	42,4	39,6	33,8	43,3
nb-14a_E	geprojecteerde woningen	15,00	43,2	40,4	34,6	44,1
nb-15a_A	geprojecteerde woningen	3,00	40,6	37,8	32,0	41,5
nb-15a_B	geprojecteerde woningen	6,00	41,6	38,8	33,0	42,5
nb-15a_C	geprojecteerde woningen	9,00	43,5	40,6	34,9	44,4
nb-15a_D	geprojecteerde woningen	12,00	44,2	41,4	35,6	45,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN met brug
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Marconistraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
nb-15a_E	geprojecteerde woningen	15,00	45,0	42,2	36,4	45,9
nb-16a_A	geprojecteerde woningen	3,00	45,2	42,4	36,6	46,1
nb-16a_B	geprojecteerde woningen	6,00	46,2	43,3	37,6	47,1
nb-16a_C	geprojecteerde woningen	9,00	47,2	44,4	38,6	48,1
nb-16a_D	geprojecteerde woningen	12,00	47,7	44,9	39,2	48,7
nb-16a_E	geprojecteerde woningen	15,00	48,1	45,3	39,5	49,0
nb-17a_A	geprojecteerde woningen	3,00	46,5	43,7	37,9	47,4
nb-17a_B	geprojecteerde woningen	6,00	47,5	44,7	39,0	48,5
nb-17a_C	geprojecteerde woningen	9,00	48,4	45,6	39,8	49,3
nb-17a_D	geprojecteerde woningen	12,00	48,5	45,7	39,9	49,4
nb-17a_E	geprojecteerde woningen	15,00	48,8	46,0	40,2	49,7
nb-18b_A	geprojecteerde woningen	18,00	26,0	23,2	17,5	27,0
nb-18b_B	geprojecteerde woningen	21,00	30,3	27,5	21,7	31,2
nb-18b_C	geprojecteerde woningen	24,00	31,1	28,3	22,5	32,1
nb-19b_A	geprojecteerde woningen	18,00	28,7	25,9	20,1	29,7
nb-19b_B	geprojecteerde woningen	21,00	33,5	30,7	24,9	34,4
nb-19b_C	geprojecteerde woningen	24,00	39,2	36,4	30,6	40,1
nb-20b_A	geprojecteerde woningen	18,00	35,8	33,0	27,2	36,7
nb-20b_B	geprojecteerde woningen	21,00	39,2	36,4	30,7	40,2
nb-20b_C	geprojecteerde woningen	24,00	40,5	37,6	31,9	41,4
nb-21b_A	geprojecteerde woningen	18,00	35,7	32,9	27,1	36,6
nb-21b_B	geprojecteerde woningen	21,00	38,4	35,6	29,8	39,3
nb-21b_C	geprojecteerde woningen	24,00	40,3	37,5	31,7	41,2
nb-22b_A	geprojecteerde woningen	18,00	39,1	36,3	30,5	40,0
nb-22b_B	geprojecteerde woningen	21,00	42,6	39,7	34,0	43,5
nb-22b_C	geprojecteerde woningen	24,00	44,0	41,2	35,4	44,9
nb-23b_A	geprojecteerde woningen	18,00	39,0	36,2	30,4	39,9
nb-23b_B	geprojecteerde woningen	21,00	43,2	40,4	34,7	44,2
nb-23b_C	geprojecteerde woningen	24,00	43,7	40,9	35,1	44,7
nb-24b_A	geprojecteerde woningen	18,00	42,9	40,1	34,3	43,8
nb-24b_B	geprojecteerde woningen	21,00	45,5	42,7	37,0	46,5
nb-24b_C	geprojecteerde woningen	24,00	46,0	43,2	37,4	46,9
nb-25b_A	geprojecteerde woningen	18,00	43,7	40,9	35,2	44,7
nb-25b_B	geprojecteerde woningen	21,00	44,1	41,3	35,5	45,0
nb-25b_C	geprojecteerde woningen	24,00	44,6	41,8	36,0	45,5
nb-26c_A	geprojecteerde woningen	33,00	18,1	15,3	9,5	19,1
nb-26c_B	geprojecteerde woningen	36,00	21,0	18,2	12,4	22,0
nb-26c_C	geprojecteerde woningen	39,00	21,5	18,7	12,9	22,5
nb-26c_D	geprojecteerde woningen	42,00	21,8	18,9	13,2	22,7
nb-27a_A	geprojecteerde woningen	3,00	37,0	34,2	28,4	37,9
nb-27a_B	geprojecteerde woningen	6,00	37,7	34,9	29,2	38,7
nb-27a_C	geprojecteerde woningen	9,00	38,5	35,7	29,9	39,4
nb-27a_D	geprojecteerde woningen	12,00	39,1	36,3	30,5	40,0
nb-27a_E	geprojecteerde woningen	15,00	39,2	36,4	30,6	40,1
nb-27a_F	geprojecteerde woningen	18,00	39,4	36,6	30,9	40,4
nb-27b_A	geprojecteerde woningen	21,00	35,0	32,2	26,4	35,9
nb-27b_B	geprojecteerde woningen	24,00	24,3	21,5	15,7	25,2
nb-27b_C	geprojecteerde woningen	27,00	27,1	24,2	18,5	28,0
nb-27b_D	geprojecteerde woningen	30,00	26,7	23,9	18,1	27,6
nb-27b_E	geprojecteerde woningen	0,10	35,7	32,8	27,1	36,6
nb-28a_A	geprojecteerde woningen	3,00	49,1	46,3	40,5	50,0
nb-28a_B	geprojecteerde woningen	6,00	50,2	47,4	41,6	51,1
nb-28a_C	geprojecteerde woningen	9,00	50,6	47,8	42,0	51,6
nb-28a_D	geprojecteerde woningen	12,00	50,7	47,9	42,1	51,6
nb-28a_E	geprojecteerde woningen	15,00	50,9	48,1	42,3	51,8
nb-28a_F	geprojecteerde woningen	18,00	51,1	48,2	42,5	52,0
nb-28b_A	geprojecteerde woningen	21,00	51,3	48,5	42,7	52,3
nb-28b_B	geprojecteerde woningen	24,00	51,2	48,4	42,6	52,2
nb-28b_C	geprojecteerde woningen	27,00	51,5	48,7	42,9	52,4
nb-28b_D	geprojecteerde woningen	30,00	51,5	48,7	42,9	52,5
nb-28b_E	geprojecteerde woningen	0,10	47,8	45,0	39,2	48,7
nb-29a_A	geprojecteerde woningen	3,00	54,1	51,3	45,5	55,0
nb-29a_B	geprojecteerde woningen	6,00	54,5	51,7	45,9	55,4
nb-29a_C	geprojecteerde woningen	9,00	54,7	51,9	46,1	55,6
nb-29a_D	geprojecteerde woningen	12,00	54,5	51,7	45,9	55,4
nb-29a_E	geprojecteerde woningen	15,00	54,5	51,7	45,9	55,4
nb-29a_F	geprojecteerde woningen	18,00	54,6	51,8	46,0	55,5
nb-29b_A	geprojecteerde woningen	21,00	55,3	52,4	46,7	56,2
nb-29b_B	geprojecteerde woningen	24,00	55,1	52,3	46,6	56,1
nb-29b_C	geprojecteerde woningen	27,00	54,9	52,1	46,3	55,8
nb-29b_D	geprojecteerde woningen	30,00	54,6	51,8	46,0	55,5
nb-29c_A	geprojecteerde woningen	33,00	54,5	51,6	45,9	55,4
nb-29c_B	geprojecteerde woningen	36,00	54,2	51,4	45,6	55,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN met brug
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Marconistraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
nb-29c_C	geprojecteerde woningen	39,00	54,0	51,1	45,4	54,9
nb-29c_D	geprojecteerde woningen	42,00	53,7	50,9	45,1	54,6
nb-29c_E	geprojecteerde woningen	0,10	44,7	41,9	36,1	45,6
nb-30a_A	geprojecteerde woningen	3,00	56,1	53,3	47,5	57,0
nb-30a_B	geprojecteerde woningen	6,00	56,7	53,9	48,1	57,6
nb-30a_C	geprojecteerde woningen	9,00	56,7	53,8	48,1	57,6
nb-30a_D	geprojecteerde woningen	12,00	56,4	53,5	47,8	57,3
nb-30a_E	geprojecteerde woningen	15,00	56,2	53,4	47,6	57,1
nb-30a_F	geprojecteerde woningen	18,00	56,0	53,2	47,4	56,9
nb-30b_A	geprojecteerde woningen	21,00	55,4	52,6	46,8	56,3
nb-30b_B	geprojecteerde woningen	24,00	55,1	52,2	46,5	56,0
nb-30b_C	geprojecteerde woningen	27,00	54,8	52,0	46,2	55,7
nb-30b_D	geprojecteerde woningen	30,00	54,5	51,7	45,9	55,4
nb-30c_A	geprojecteerde woningen	33,00	54,7	51,9	46,1	55,6
nb-30c_B	geprojecteerde woningen	36,00	54,4	51,6	45,8	55,4
nb-30c_C	geprojecteerde woningen	39,00	54,1	51,3	45,6	55,1
nb-30c_D	geprojecteerde woningen	42,00	53,9	51,1	45,3	54,8
nb-30c_E	geprojecteerde woningen	0,10	48,4	45,6	39,8	49,3

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN met brug
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bestevaerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31_A	Zeglis	1,50	38,3	35,5	29,7	39,2
31_B	Zeglis	4,50	39,0	36,1	30,4	39,9
31_C	Zeglis	7,50	39,7	36,9	31,1	40,6
32_A	Zeglis	1,50	38,6	35,8	30,0	39,6
32_B	Zeglis	4,50	39,6	36,8	31,0	40,5
32_C	Zeglis	7,50	40,3	37,5	31,8	41,3
33_A	Zeglis	1,50	55,0	52,2	46,4	55,9
33_B	Zeglis	4,50	55,9	53,1	47,3	56,8
33_C	Zeglis	7,50	55,8	52,9	47,2	56,7
34_A	Zeglis	1,50	50,4	47,6	41,8	51,3
34_B	Zeglis	4,50	51,4	48,6	42,8	52,3
34_C	Zeglis	7,50	51,0	48,2	42,4	51,9
35_A	Zeglis	1,50	44,0	41,2	35,5	45,0
35_B	Zeglis	4,50	45,2	42,4	36,6	46,1
35_C	Zeglis	7,50	45,2	42,4	36,6	46,1
36_A	Zeglis	1,50	40,8	38,0	32,2	41,7
36_B	Zeglis	4,50	41,4	38,6	32,8	42,3
36_C	Zeglis	7,50	41,8	39,0	33,2	42,7
37_A	Zeglis	1,50	38,8	35,9	30,2	39,7
37_B	Zeglis	4,50	40,0	37,2	31,4	40,9
37_C	Zeglis	7,50	40,6	37,8	32,0	41,5
38_A	Zeglis	1,50	31,4	28,5	22,8	32,3
38_B	Zeglis	4,50	30,9	28,0	22,3	31,8
38_C	Zeglis	7,50	31,5	28,7	22,9	32,4
39_A	Zeglis	1,50	18,1	15,2	9,5	19,0
39_B	Zeglis	4,50	18,2	15,4	9,6	19,1
39_C	Zeglis	7,50	14,8	12,0	6,3	15,8
40_A	Zeglis	1,50	20,3	17,4	11,7	21,2
40_B	Zeglis	4,50	20,5	17,7	11,9	21,5
40_C	Zeglis	7,50	20,5	17,7	11,9	21,4
GR01_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	3,00	46,5	43,7	37,9	47,4
GR01_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	6,00	47,3	44,4	38,7	48,2
GR01_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	9,00	47,8	45,0	39,2	48,7
GR01_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	12,00	48,1	45,3	39,6	49,1
GR01_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	15,00	48,3	45,5	39,7	49,3
GR01_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	18,00	48,4	45,6	39,8	49,3
GR02_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	21,00	48,0	45,2	39,4	48,9
GR02_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	24,00	47,7	44,9	39,1	48,6
GR02_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	27,00	47,7	44,9	39,1	48,6
GR02_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	30,00	47,6	44,8	39,0	48,6
GR02_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	33,00	47,6	44,8	39,0	48,5
GR02_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	36,00	47,5	44,7	38,9	48,4
GR03_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	39,00	47,4	44,6	38,8	48,3
GR03_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	42,00	47,3	44,5	38,8	48,3
GR03_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	0,10	42,4	39,6	33,8	43,3
GR04_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	3,00	42,9	40,1	34,3	43,8
GR04_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	6,00	43,8	40,9	35,2	44,7
GR04_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	9,00	44,8	42,0	36,2	45,7
GR04_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	12,00	45,4	42,5	36,8	46,3
GR04_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	15,00	46,4	43,6	37,8	47,3
GR04_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	18,00	46,9	44,0	38,3	47,8
GR05_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	21,00	47,2	44,4	38,6	48,2
GR05_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	24,00	47,5	44,7	38,9	48,4
GR05_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	27,00	47,5	44,7	38,9	48,4
GR05_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	30,00	47,4	44,6	38,8	48,3
GR05_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	0,10	40,8	38,0	32,2	41,7
GR06_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	3,00	39,3	36,5	30,7	40,2
GR06_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	6,00	39,9	37,0	31,3	40,8
GR06_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	9,00	40,7	37,9	32,1	41,6
GR06_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	12,00	41,7	38,9	33,1	42,7
GR06_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	15,00	42,3	39,4	33,7	43,2
GR06_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	18,00	42,9	40,1	34,3	43,8
GR07_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	21,00	43,7	40,9	35,2	44,7
GR08_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	21,00	35,5	32,7	26,9	36,4
GR09_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	3,00	33,1	30,3	24,5	34,0
GR09_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	6,00	33,2	30,4	24,7	34,2
GR09_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	9,00	33,2	30,4	24,6	34,1
GR09_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	12,00	33,5	30,7	24,9	34,4
GR09_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	15,00	34,0	31,2	25,4	34,9
GR09_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	18,00	34,9	32,1	26,3	35,9
GR10_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	32,0	29,1	23,4	32,9
GR10_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	32,2	29,4	23,6	33,1
GR10_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	32,2	29,4	23,6	33,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN met brug
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bestevaerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
GR10_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	32,5	29,7	23,9	33,4
GR10_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	32,9	30,1	24,3	33,9
GR10_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	33,5	30,6	24,9	34,4
GR11_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	34,3	31,4	25,7	35,2
GR11_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	34,6	31,8	26,0	35,6
GR11_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	35,0	32,2	26,4	36,0
GR12_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	32,2	29,4	23,7	33,2
GR12_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	32,5	29,7	23,9	33,5
GR12_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	32,9	30,1	24,4	33,9
GR13_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	31,0	28,2	22,4	31,9
GR13_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	31,1	28,2	22,5	32,0
GR13_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	30,8	28,0	22,2	31,7
GR13_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	30,9	28,1	22,4	31,9
GR13_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	31,2	28,4	22,7	32,2
GR13_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	31,8	29,0	23,2	32,7
GR14_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	28,5	25,7	19,9	29,4
GR14_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	28,8	26,0	20,2	29,8
GR14_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	28,8	26,0	20,2	29,7
GR14_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	28,8	25,9	20,2	29,7
GR14_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	29,0	26,1	20,4	29,9
GR14_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	29,4	26,5	20,8	30,3
GR15_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	30,1	27,3	21,5	31,0
GR15_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	30,6	27,8	22,0	31,5
GR15_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	31,1	28,3	22,5	32,0
GR15_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	30,00	31,5	28,7	22,9	32,4
GR15_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	33,00	31,8	29,0	23,2	32,8
GR15_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	36,00	32,1	29,3	23,6	33,1
GR16_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	31,2	28,3	22,6	32,1
GR16_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	31,8	29,0	23,2	32,7
GR16_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	32,3	29,5	23,7	33,2
GR16_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	30,00	32,7	29,9	24,1	33,6
GR16_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	33,00	33,1	30,3	24,5	34,0
GR16_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	36,00	33,4	30,5	24,8	34,3
GR17_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	29,2	26,4	20,6	30,1
GR17_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	29,3	26,5	20,7	30,3
GR17_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	29,1	26,3	20,5	30,0
GR17_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	29,2	26,4	20,6	30,1
GR17_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	29,6	26,7	21,0	30,5
GR17_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	30,2	27,4	21,6	31,1
nb-01a_A	geprojecteerde woningen	3,00	13,3	10,5	4,7	14,2
nb-01a_B	geprojecteerde woningen	6,00	14,2	11,4	5,6	15,2
nb-01a_C	geprojecteerde woningen	9,00	2,7	-0,1	-5,9	3,6
nb-01a_D	geprojecteerde woningen	12,00	--	--	--	--
nb-01a_E	geprojecteerde woningen	15,00	--	--	--	--
nb-02a_A	geprojecteerde woningen	3,00	18,7	15,9	10,1	19,6
nb-02a_B	geprojecteerde woningen	6,00	19,3	16,5	10,7	20,2
nb-02a_C	geprojecteerde woningen	9,00	14,5	11,7	5,9	15,4
nb-02a_D	geprojecteerde woningen	12,00	14,5	11,7	5,9	15,4
nb-02a_E	geprojecteerde woningen	15,00	14,6	11,8	6,0	15,5
nb-03a_A	geprojecteerde woningen	3,00	15,1	12,3	6,5	16,0
nb-03a_B	geprojecteerde woningen	6,00	15,3	12,5	6,7	16,2
nb-03a_C	geprojecteerde woningen	9,00	15,8	13,0	7,2	16,7
nb-03a_D	geprojecteerde woningen	12,00	16,6	13,8	8,0	17,5
nb-03a_E	geprojecteerde woningen	15,00	17,5	14,7	8,9	18,4
nb-04a_A	geprojecteerde woningen	3,00	11,2	8,3	2,6	12,1
nb-04a_B	geprojecteerde woningen	6,00	11,7	8,9	3,1	12,6
nb-04a_C	geprojecteerde woningen	9,00	12,1	9,3	3,5	13,0
nb-04a_D	geprojecteerde woningen	12,00	11,8	9,0	3,2	12,7
nb-04a_E	geprojecteerde woningen	15,00	12,1	9,3	3,6	13,1
nb-05a_A	geprojecteerde woningen	3,00	16,2	13,4	7,6	17,1
nb-05a_B	geprojecteerde woningen	6,00	16,6	13,8	8,0	17,5
nb-05a_C	geprojecteerde woningen	9,00	2,5	-0,3	-6,1	3,4
nb-05a_D	geprojecteerde woningen	12,00	--	--	--	--
nb-05a_E	geprojecteerde woningen	15,00	--	--	--	--
nb-05a_F	geprojecteerde woningen	18,00	--	--	--	--
nb-05b_A	geprojecteerde woningen	18,00	--	--	--	--
nb-05b_B	geprojecteerde woningen	24,00	--	--	--	--
nb-05b_C	geprojecteerde woningen	27,00	--	--	--	--
nb-05b_D	geprojecteerde woningen	30,00	--	--	--	--
nb-05b_E	geprojecteerde woningen	33,00	--	--	--	--
nb-05b_F	geprojecteerde woningen	36,00	--	--	--	--
nb-06a_A	geprojecteerde woningen	3,00	19,4	16,6	10,8	20,3
nb-06a_B	geprojecteerde woningen	6,00	19,5	16,6	10,9	20,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN met brug
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bestevaerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
nb-06a_C	geprojecteerde woningen	9,00	16,7	13,8	8,1	17,6
nb-06a_D	geprojecteerde woningen	12,00	15,8	13,0	7,2	16,8
nb-06a_E	geprojecteerde woningen	15,00	15,3	12,5	6,7	16,2
nb-06a_F	geprojecteerde woningen	18,00	16,1	13,3	7,5	17,0
nb-06b_A	geprojecteerde woningen	18,00	21,7	18,9	13,1	22,7
nb-06b_B	geprojecteerde woningen	24,00	23,2	20,4	14,7	24,2
nb-06b_C	geprojecteerde woningen	27,00	25,4	22,6	16,8	26,3
nb-06b_D	geprojecteerde woningen	30,00	27,6	24,8	19,0	28,6
nb-06b_E	geprojecteerde woningen	33,00	32,4	29,5	23,8	33,3
nb-06b_F	geprojecteerde woningen	36,00	33,0	30,2	24,4	33,9
nb-07a_A	geprojecteerde woningen	3,00	14,8	12,0	6,2	15,7
nb-07a_B	geprojecteerde woningen	6,00	14,7	11,9	6,1	15,7
nb-07a_C	geprojecteerde woningen	9,00	14,3	11,5	5,8	15,3
nb-07a_D	geprojecteerde woningen	12,00	14,3	11,5	5,8	15,3
nb-07a_E	geprojecteerde woningen	15,00	14,5	11,6	5,9	15,4
nb-07a_F	geprojecteerde woningen	18,00	15,0	12,2	6,4	15,9
nb-07b_A	geprojecteerde woningen	18,00	16,0	13,2	7,4	16,9
nb-07b_B	geprojecteerde woningen	24,00	19,2	16,4	10,6	20,1
nb-07b_C	geprojecteerde woningen	27,00	21,0	18,1	12,4	21,9
nb-07b_D	geprojecteerde woningen	30,00	13,2	10,4	4,6	14,1
nb-07b_E	geprojecteerde woningen	33,00	--	--	--	--
nb-07b_F	geprojecteerde woningen	36,00	--	--	--	--
nb-08a_A	geprojecteerde woningen	3,00	11,0	8,2	2,4	11,9
nb-08a_B	geprojecteerde woningen	6,00	11,1	8,2	2,5	12,0
nb-08a_C	geprojecteerde woningen	9,00	10,6	7,8	2,1	11,6
nb-08a_D	geprojecteerde woningen	12,00	11,0	8,2	2,4	11,9
nb-08a_E	geprojecteerde woningen	15,00	11,6	8,8	3,0	12,5
nb-08a_F	geprojecteerde woningen	18,00	12,8	10,0	4,2	13,7
nb-08b_A	geprojecteerde woningen	21,00	13,8	11,0	5,2	14,7
nb-08b_B	geprojecteerde woningen	24,00	16,0	13,2	7,4	16,9
nb-08b_C	geprojecteerde woningen	27,00	18,9	16,1	10,3	19,9
nb-09a_A	geprojecteerde woningen	3,00	18,5	15,6	9,9	19,4
nb-09a_B	geprojecteerde woningen	6,00	20,9	18,1	12,3	21,8
nb-09a_C	geprojecteerde woningen	9,00	16,5	13,7	7,9	17,4
nb-09a_D	geprojecteerde woningen	12,00	--	--	--	--
nb-09a_E	geprojecteerde woningen	15,00	--	--	--	--
nb-09a_F	geprojecteerde woningen	18,00	--	--	--	--
nb-09b_A	geprojecteerde woningen	21,00	--	--	--	--
nb-09b_B	geprojecteerde woningen	24,00	--	--	--	--
nb-09b_C	geprojecteerde woningen	27,00	--	--	--	--
nb-10a_A	geprojecteerde woningen	3,00	20,1	17,3	11,5	21,0
nb-10a_B	geprojecteerde woningen	6,00	20,5	17,7	11,9	21,4
nb-10a_C	geprojecteerde woningen	9,00	17,1	14,3	8,5	18,0
nb-10a_D	geprojecteerde woningen	12,00	17,1	14,2	8,5	18,0
nb-10a_E	geprojecteerde woningen	15,00	18,7	15,9	10,1	19,6
nb-10a_F	geprojecteerde woningen	18,00	21,6	18,8	13,0	22,6
nb-10b_A	geprojecteerde woningen	21,00	24,6	21,8	16,0	25,5
nb-10b_B	geprojecteerde woningen	24,00	27,2	24,3	18,6	28,1
nb-10b_C	geprojecteerde woningen	27,00	30,2	27,4	21,7	31,2
nb-11a_A	geprojecteerde woningen	3,00	15,2	12,4	6,6	16,1
nb-11a_B	geprojecteerde woningen	6,00	15,2	12,4	6,6	16,1
nb-11a_C	geprojecteerde woningen	9,00	15,0	12,2	6,4	16,0
nb-11a_D	geprojecteerde woningen	12,00	15,8	13,0	7,2	16,7
nb-11a_E	geprojecteerde woningen	15,00	17,3	14,5	8,7	18,3
nb-12a_A	geprojecteerde woningen	3,00	16,2	13,3	7,6	17,1
nb-12a_B	geprojecteerde woningen	6,00	17,7	14,9	9,2	18,7
nb-12a_C	geprojecteerde woningen	9,00	-1,4	-4,2	-9,9	-0,4
nb-12a_D	geprojecteerde woningen	12,00	--	--	--	--
nb-12a_E	geprojecteerde woningen	15,00	--	--	--	--
nb-13a_A	geprojecteerde woningen	3,00	25,2	22,4	16,6	26,1
nb-13a_B	geprojecteerde woningen	6,00	26,5	23,7	17,9	27,4
nb-13a_C	geprojecteerde woningen	9,00	22,1	19,2	13,5	23,0
nb-13a_D	geprojecteerde woningen	12,00	--	--	--	--
nb-13a_E	geprojecteerde woningen	15,00	--	--	--	--
nb-14a_A	geprojecteerde woningen	3,00	23,1	20,3	14,5	24,0
nb-14a_B	geprojecteerde woningen	6,00	28,8	25,9	20,2	29,7
nb-14a_C	geprojecteerde woningen	9,00	-1,0	-3,8	-9,6	-0,1
nb-14a_D	geprojecteerde woningen	12,00	--	--	--	--
nb-14a_E	geprojecteerde woningen	15,00	--	--	--	--
nb-15a_A	geprojecteerde woningen	3,00	19,2	16,4	10,6	20,1
nb-15a_B	geprojecteerde woningen	6,00	19,4	16,6	10,9	20,4
nb-15a_C	geprojecteerde woningen	9,00	-0,9	-3,7	-9,5	0,0
nb-15a_D	geprojecteerde woningen	12,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN met brug
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bestevaerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
nb-15a_E	geprojecteerde woningen	15,00	--	--	--	--
nb-16a_A	geprojecteerde woningen	3,00	20,7	17,9	12,1	21,7
nb-16a_B	geprojecteerde woningen	6,00	28,6	25,8	20,0	29,5
nb-16a_C	geprojecteerde woningen	9,00	2,8	0,0	-5,8	3,7
nb-16a_D	geprojecteerde woningen	12,00	-0,5	-3,3	-9,1	0,4
nb-16a_E	geprojecteerde woningen	15,00	--	--	--	--
nb-17a_A	geprojecteerde woningen	3,00	30,4	27,5	21,8	31,3
nb-17a_B	geprojecteerde woningen	6,00	34,3	31,4	25,7	35,2
nb-17a_C	geprojecteerde woningen	9,00	32,7	29,8	24,1	33,6
nb-17a_D	geprojecteerde woningen	12,00	34,6	31,8	26,1	35,6
nb-17a_E	geprojecteerde woningen	15,00	36,3	33,5	27,7	37,2
nb-18b_A	geprojecteerde woningen	18,00	20,2	17,3	11,6	21,1
nb-18b_B	geprojecteerde woningen	21,00	21,6	18,8	13,0	22,5
nb-18b_C	geprojecteerde woningen	24,00	24,0	21,1	15,4	24,9
nb-19b_A	geprojecteerde woningen	18,00	--	--	--	--
nb-19b_B	geprojecteerde woningen	21,00	--	--	--	--
nb-19b_C	geprojecteerde woningen	24,00	--	--	--	--
nb-20b_A	geprojecteerde woningen	18,00	--	--	--	--
nb-20b_B	geprojecteerde woningen	21,00	--	--	--	--
nb-20b_C	geprojecteerde woningen	24,00	--	--	--	--
nb-21b_A	geprojecteerde woningen	18,00	--	--	--	--
nb-21b_B	geprojecteerde woningen	21,00	--	--	--	--
nb-21b_C	geprojecteerde woningen	24,00	--	--	--	--
nb-22b_A	geprojecteerde woningen	18,00	--	--	--	--
nb-22b_B	geprojecteerde woningen	21,00	--	--	--	--
nb-22b_C	geprojecteerde woningen	24,00	--	--	--	--
nb-23b_A	geprojecteerde woningen	18,00	--	--	--	--
nb-23b_B	geprojecteerde woningen	21,00	--	--	--	--
nb-23b_C	geprojecteerde woningen	24,00	--	--	--	--
nb-24b_A	geprojecteerde woningen	18,00	--	--	--	--
nb-24b_B	geprojecteerde woningen	21,00	--	--	--	--
nb-24b_C	geprojecteerde woningen	24,00	--	--	--	--
nb-25b_A	geprojecteerde woningen	18,00	43,8	41,0	35,2	44,7
nb-25b_B	geprojecteerde woningen	21,00	44,5	41,7	35,9	45,5
nb-25b_C	geprojecteerde woningen	24,00	45,0	42,1	36,4	45,9
nb-26c_A	geprojecteerde woningen	33,00	8,4	5,6	-0,2	9,3
nb-26c_B	geprojecteerde woningen	36,00	11,1	8,3	2,5	12,0
nb-26c_C	geprojecteerde woningen	39,00	17,3	14,5	8,7	18,2
nb-26c_D	geprojecteerde woningen	42,00	18,5	15,7	10,0	19,5
nb-27a_A	geprojecteerde woningen	3,00	32,5	29,7	23,9	33,4
nb-27a_B	geprojecteerde woningen	6,00	33,2	30,3	24,6	34,1
nb-27a_C	geprojecteerde woningen	9,00	33,8	31,0	25,2	34,7
nb-27a_D	geprojecteerde woningen	12,00	34,4	31,6	25,8	35,3
nb-27a_E	geprojecteerde woningen	15,00	34,6	31,7	26,0	35,5
nb-27a_F	geprojecteerde woningen	18,00	34,6	31,7	26,0	35,5
nb-27b_A	geprojecteerde woningen	21,00	--	--	--	--
nb-27b_B	geprojecteerde woningen	24,00	--	--	--	--
nb-27b_C	geprojecteerde woningen	27,00	--	--	--	--
nb-27b_D	geprojecteerde woningen	30,00	--	--	--	--
nb-27b_E	geprojecteerde woningen	0,10	27,8	24,9	19,2	28,7
nb-28a_A	geprojecteerde woningen	3,00	27,3	24,5	18,8	28,3
nb-28a_B	geprojecteerde woningen	6,00	36,6	33,8	28,0	37,6
nb-28a_C	geprojecteerde woningen	9,00	9,0	6,2	0,4	9,9
nb-28a_D	geprojecteerde woningen	12,00	5,7	2,9	-2,9	6,6
nb-28a_E	geprojecteerde woningen	15,00	6,6	3,8	-2,0	7,6
nb-28a_F	geprojecteerde woningen	18,00	8,2	5,4	-0,4	9,1
nb-28b_A	geprojecteerde woningen	21,00	9,8	7,0	1,3	10,8
nb-28b_B	geprojecteerde woningen	24,00	11,7	8,9	3,1	12,6
nb-28b_C	geprojecteerde woningen	27,00	14,9	12,1	6,3	15,8
nb-28b_D	geprojecteerde woningen	30,00	20,7	17,9	12,1	21,6
nb-28b_E	geprojecteerde woningen	0,10	23,7	20,9	15,1	24,6
nb-29a_A	geprojecteerde woningen	3,00	40,9	38,1	32,4	41,9
nb-29a_B	geprojecteerde woningen	6,00	41,5	38,7	32,9	42,4
nb-29a_C	geprojecteerde woningen	9,00	7,3	4,5	-1,3	8,3
nb-29a_D	geprojecteerde woningen	12,00	4,3	1,5	-4,3	5,2
nb-29a_E	geprojecteerde woningen	15,00	5,0	2,2	-3,6	5,9
nb-29a_F	geprojecteerde woningen	18,00	5,8	3,0	-2,8	6,8
nb-29b_A	geprojecteerde woningen	21,00	6,7	3,9	-1,9	7,7
nb-29b_B	geprojecteerde woningen	24,00	8,2	5,4	-0,4	9,1
nb-29b_C	geprojecteerde woningen	27,00	10,2	7,4	1,6	11,1
nb-29b_D	geprojecteerde woningen	30,00	15,0	12,1	6,4	15,9
nb-29c_A	geprojecteerde woningen	33,00	17,3	14,5	8,7	18,2
nb-29c_B	geprojecteerde woningen	36,00	18,0	15,2	9,4	18,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN met brug
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bestevaerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
nb-29c_C	geprojecteerde woningen	39,00	18,4	15,6	9,8	19,3
nb-29c_D	geprojecteerde woningen	42,00	18,9	16,1	10,3	19,8
nb-29c_E	geprojecteerde woningen	0,10	32,3	29,5	23,7	33,2
nb-30a_A	geprojecteerde woningen	3,00	46,9	44,1	38,4	47,9
nb-30a_B	geprojecteerde woningen	6,00	47,4	44,6	38,8	48,3
nb-30a_C	geprojecteerde woningen	9,00	46,8	44,0	38,2	47,8
nb-30a_D	geprojecteerde woningen	12,00	47,1	44,3	38,5	48,1
nb-30a_E	geprojecteerde woningen	15,00	47,2	44,4	38,6	48,1
nb-30a_F	geprojecteerde woningen	18,00	47,0	44,2	38,4	47,9
nb-30b_A	geprojecteerde woningen	21,00	47,2	44,4	38,6	48,1
nb-30b_B	geprojecteerde woningen	24,00	47,1	44,3	38,5	48,0
nb-30b_C	geprojecteerde woningen	27,00	47,1	44,3	38,5	48,0
nb-30b_D	geprojecteerde woningen	30,00	47,1	44,3	38,5	48,0
nb-30c_A	geprojecteerde woningen	33,00	47,2	44,3	38,6	48,1
nb-30c_B	geprojecteerde woningen	36,00	47,1	44,3	38,5	48,0
nb-30c_C	geprojecteerde woningen	39,00	47,1	44,2	38,5	48,0
nb-30c_D	geprojecteerde woningen	42,00	47,0	44,2	38,4	47,9
nb-30c_E	geprojecteerde woningen	0,10	42,6	39,8	34,0	43,5

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN met brug
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bestevaerbrug
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31_A	Zeglis	1,50	44,6	41,7	36,0	45,5
31_B	Zeglis	4,50	45,8	42,9	37,2	46,7
31_C	Zeglis	7,50	46,8	44,0	38,2	47,7
32_A	Zeglis	1,50	47,1	44,3	38,6	48,1
32_B	Zeglis	4,50	48,6	45,7	40,0	49,5
32_C	Zeglis	7,50	49,7	46,8	41,1	50,6
33_A	Zeglis	1,50	48,2	45,3	39,6	49,1
33_B	Zeglis	4,50	55,1	52,3	46,5	56,0
33_C	Zeglis	7,50	55,3	52,5	46,7	56,2
34_A	Zeglis	1,50	48,7	45,9	40,1	49,7
34_B	Zeglis	4,50	54,8	52,0	46,2	55,7
34_C	Zeglis	7,50	55,0	52,2	46,4	55,9
35_A	Zeglis	1,50	49,8	47,0	41,2	50,8
35_B	Zeglis	4,50	52,1	49,3	43,6	53,1
35_C	Zeglis	7,50	52,5	49,7	43,9	53,4
36_A	Zeglis	1,50	47,2	44,4	38,6	48,1
36_B	Zeglis	4,50	49,0	46,2	40,4	49,9
36_C	Zeglis	7,50	49,8	47,0	41,2	50,8
37_A	Zeglis	1,50	45,1	42,3	36,5	46,0
37_B	Zeglis	4,50	46,4	43,6	37,8	47,3
37_C	Zeglis	7,50	47,1	44,3	38,6	48,1
38_A	Zeglis	1,50	42,9	40,1	34,3	43,8
38_B	Zeglis	4,50	43,7	40,9	35,2	44,7
38_C	Zeglis	7,50	44,5	41,7	36,0	45,5
39_A	Zeglis	1,50	30,2	27,4	21,6	31,1
39_B	Zeglis	4,50	30,2	27,4	21,6	31,1
39_C	Zeglis	7,50	29,9	27,1	21,3	30,9
40_A	Zeglis	1,50	26,6	23,8	18,0	27,5
40_B	Zeglis	4,50	26,6	23,8	18,0	27,5
40_C	Zeglis	7,50	26,5	23,7	17,9	27,4
GR01_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	3,00	56,1	53,3	47,5	57,0
GR01_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	6,00	56,7	53,9	48,1	57,6
GR01_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	9,00	56,5	53,7	48,0	57,5
GR01_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	12,00	56,3	53,5	47,7	57,3
GR01_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	15,00	56,1	53,3	47,5	57,0
GR01_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	18,00	55,8	53,0	47,2	56,7
GR02_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	21,00	55,5	52,7	46,9	56,4
GR02_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	24,00	55,1	52,3	46,5	56,1
GR02_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	27,00	54,8	51,9	46,2	55,7
GR02_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	30,00	54,4	51,6	45,8	55,3
GR02_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	33,00	54,0	51,2	45,4	54,9
GR02_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	36,00	53,6	50,8	45,0	54,6
GR03_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	39,00	53,3	50,4	44,7	54,2
GR03_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	42,00	52,9	50,1	44,3	53,8
GR03_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	0,10	52,1	49,3	43,6	53,1
GR04_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	3,00	49,2	46,4	40,6	50,1
GR04_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	6,00	50,2	47,3	41,6	51,1
GR04_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	9,00	50,2	47,4	41,6	51,1
GR04_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	12,00	49,9	47,1	41,3	50,8
GR04_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	15,00	49,7	46,8	41,1	50,6
GR04_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	18,00	49,6	46,8	41,0	50,5
GR05_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	21,00	49,6	46,8	41,0	50,5
GR05_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	24,00	49,5	46,7	41,0	50,5
GR05_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	27,00	49,4	46,6	40,9	50,4
GR05_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	30,00	49,3	46,5	40,8	50,3
GR05_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	0,10	47,4	44,6	38,8	48,3
GR06_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	3,00	45,0	42,2	36,4	45,9
GR06_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	6,00	46,4	43,5	37,8	47,3
GR06_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	9,00	46,0	43,2	37,4	46,9
GR06_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	12,00	45,6	42,8	37,1	46,6
GR06_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	15,00	45,4	42,6	36,9	46,4
GR06_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	18,00	45,2	42,4	36,6	46,2
GR07_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	21,00	45,2	42,4	36,7	46,2
GR08_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	21,00	36,3	33,4	27,7	37,2
GR09_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	3,00	36,3	33,5	27,7	37,2
GR09_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	6,00	36,2	33,4	27,7	37,2
GR09_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	9,00	35,8	33,0	27,2	36,7
GR09_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	12,00	35,7	32,9	27,2	36,7
GR09_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	15,00	36,2	33,4	27,6	37,1
GR09_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	18,00	35,8	33,0	27,2	36,7
GR10_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	35,1	32,3	26,5	36,0
GR10_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	34,9	32,1	26,3	35,8
GR10_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	33,3	30,5	24,7	34,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN met brug
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bestevaerbrug
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
GR10_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	33,7	30,9	25,1	34,6
GR10_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	33,4	30,6	24,8	34,3
GR10_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	33,5	30,6	24,9	34,4
GR11_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	33,9	31,1	25,3	34,8
GR11_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	34,3	31,4	25,7	35,2
GR11_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	34,5	31,7	26,0	35,5
GR12_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	33,2	30,4	24,6	34,2
GR12_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	33,6	30,8	25,0	34,5
GR12_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	33,9	31,1	25,3	34,8
GR13_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	34,9	32,1	26,3	35,9
GR13_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	34,9	32,0	26,3	35,8
GR13_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	33,8	31,0	25,2	34,7
GR13_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	33,3	30,5	24,7	34,3
GR13_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	32,6	29,7	24,0	33,5
GR13_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	32,9	30,1	24,3	33,8
GR14_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	33,5	30,7	24,9	34,4
GR14_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	33,6	30,8	25,0	34,6
GR14_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	32,7	29,9	24,1	33,7
GR14_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	29,2	26,4	20,6	30,2
GR14_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	29,5	26,7	21,0	30,5
GR14_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	29,8	27,0	21,3	30,8
GR15_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	30,2	27,4	21,6	31,1
GR15_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	30,5	27,7	21,9	31,4
GR15_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	30,8	28,0	22,2	31,7
GR15_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	30,00	31,1	28,3	22,5	32,0
GR15_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	33,00	31,3	28,5	22,8	32,3
GR15_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	36,00	31,5	28,7	22,9	32,4
GR16_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	32,4	29,5	23,8	33,3
GR16_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	32,7	29,9	24,1	33,6
GR16_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	33,0	30,2	24,4	33,9
GR16_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	30,00	33,3	30,5	24,7	34,2
GR16_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	33,00	33,5	30,7	24,9	34,4
GR16_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	36,00	33,5	30,7	24,9	34,4
GR17_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	34,7	31,9	26,1	35,6
GR17_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	34,8	32,0	26,2	35,7
GR17_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	34,0	31,2	25,4	34,9
GR17_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	31,4	28,6	22,8	32,3
GR17_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	31,7	28,9	23,1	32,7
GR17_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	32,1	29,2	23,5	33,0
nb-01a_A	geprojecteerde woningen	3,00	19,9	17,1	11,3	20,8
nb-01a_B	geprojecteerde woningen	6,00	24,8	22,0	16,2	25,7
nb-01a_C	geprojecteerde woningen	9,00	11,5	8,7	3,0	12,5
nb-01a_D	geprojecteerde woningen	12,00	13,7	10,8	5,1	14,6
nb-01a_E	geprojecteerde woningen	15,00	14,3	11,5	5,7	15,2
nb-02a_A	geprojecteerde woningen	3,00	24,0	21,2	15,4	24,9
nb-02a_B	geprojecteerde woningen	6,00	26,2	23,4	17,6	27,1
nb-02a_C	geprojecteerde woningen	9,00	19,7	16,9	11,2	20,7
nb-02a_D	geprojecteerde woningen	12,00	19,6	16,8	11,0	20,5
nb-02a_E	geprojecteerde woningen	15,00	19,9	17,1	11,3	20,8
nb-03a_A	geprojecteerde woningen	3,00	13,3	10,4	4,7	14,2
nb-03a_B	geprojecteerde woningen	6,00	13,1	10,3	4,5	14,0
nb-03a_C	geprojecteerde woningen	9,00	13,0	10,1	4,4	13,9
nb-03a_D	geprojecteerde woningen	12,00	10,7	7,9	2,1	11,6
nb-03a_E	geprojecteerde woningen	15,00	11,2	8,4	2,6	12,1
nb-04a_A	geprojecteerde woningen	3,00	6,9	4,1	-1,7	7,8
nb-04a_B	geprojecteerde woningen	6,00	6,9	4,0	-1,7	7,8
nb-04a_C	geprojecteerde woningen	9,00	5,9	3,1	-2,7	6,8
nb-04a_D	geprojecteerde woningen	12,00	-0,4	-3,2	-9,0	0,6
nb-04a_E	geprojecteerde woningen	15,00	--	--	--	--
nb-05a_A	geprojecteerde woningen	3,00	24,2	21,4	15,6	25,2
nb-05a_B	geprojecteerde woningen	6,00	26,0	23,2	17,5	27,0
nb-05a_C	geprojecteerde woningen	9,00	9,9	7,1	1,4	10,9
nb-05a_D	geprojecteerde woningen	12,00	6,4	3,6	-2,2	7,4
nb-05a_E	geprojecteerde woningen	15,00	5,3	2,5	-3,2	6,3
nb-05a_F	geprojecteerde woningen	18,00	5,3	2,5	-3,3	6,2
nb-05b_A	geprojecteerde woningen	18,00	5,3	2,5	-3,3	6,3
nb-05b_B	geprojecteerde woningen	24,00	7,1	4,3	-1,5	8,0
nb-05b_C	geprojecteerde woningen	27,00	9,0	6,2	0,5	10,0
nb-05b_D	geprojecteerde woningen	30,00	12,1	9,2	3,5	13,0
nb-05b_E	geprojecteerde woningen	33,00	19,7	16,9	11,2	20,7
nb-05b_F	geprojecteerde woningen	36,00	20,7	17,8	12,1	21,6
nb-06a_A	geprojecteerde woningen	3,00	26,4	23,6	17,8	27,3
nb-06a_B	geprojecteerde woningen	6,00	27,8	24,9	19,2	28,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN met brug
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bestevaerbrug
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
nb-06a_C	geprojecteerde woningen	9,00	24,0	21,2	15,4	24,9
nb-06a_D	geprojecteerde woningen	12,00	10,2	7,4	1,6	11,2
nb-06a_E	geprojecteerde woningen	15,00	10,3	7,5	1,7	11,2
nb-06a_F	geprojecteerde woningen	18,00	11,2	8,4	2,6	12,1
nb-06b_A	geprojecteerde woningen	18,00	11,3	8,5	2,7	12,2
nb-06b_B	geprojecteerde woningen	24,00	15,5	12,6	6,9	16,4
nb-06b_C	geprojecteerde woningen	27,00	18,9	16,1	10,4	19,9
nb-06b_D	geprojecteerde woningen	30,00	22,9	20,1	14,3	23,8
nb-06b_E	geprojecteerde woningen	33,00	31,2	28,4	22,7	32,2
nb-06b_F	geprojecteerde woningen	36,00	32,2	29,4	23,6	33,1
nb-07a_A	geprojecteerde woningen	3,00	10,4	7,6	1,8	11,3
nb-07a_B	geprojecteerde woningen	6,00	10,2	7,4	1,6	11,1
nb-07a_C	geprojecteerde woningen	9,00	10,1	7,3	1,5	11,0
nb-07a_D	geprojecteerde woningen	12,00	10,2	7,4	1,6	11,2
nb-07a_E	geprojecteerde woningen	15,00	10,7	7,9	2,1	11,6
nb-07a_F	geprojecteerde woningen	18,00	11,5	8,7	2,9	12,4
nb-07b_A	geprojecteerde woningen	18,00	11,7	8,9	3,1	12,6
nb-07b_B	geprojecteerde woningen	24,00	15,1	12,2	6,5	16,0
nb-07b_C	geprojecteerde woningen	27,00	17,5	14,7	8,9	18,4
nb-07b_D	geprojecteerde woningen	30,00	20,7	17,9	12,1	21,7
nb-07b_E	geprojecteerde woningen	33,00	--	--	--	--
nb-07b_F	geprojecteerde woningen	36,00	--	--	--	--
nb-08a_A	geprojecteerde woningen	3,00	6,0	3,2	-2,6	6,9
nb-08a_B	geprojecteerde woningen	6,00	6,0	3,2	-2,6	6,9
nb-08a_C	geprojecteerde woningen	9,00	5,4	2,6	-3,2	6,3
nb-08a_D	geprojecteerde woningen	12,00	5,2	2,4	-3,4	6,2
nb-08a_E	geprojecteerde woningen	15,00	4,4	1,5	-4,2	5,3
nb-08a_F	geprojecteerde woningen	18,00	5,2	2,4	-3,4	6,1
nb-08b_A	geprojecteerde woningen	21,00	5,3	2,5	-3,3	6,2
nb-08b_B	geprojecteerde woningen	24,00	6,3	3,5	-2,3	7,2
nb-08b_C	geprojecteerde woningen	27,00	7,5	4,7	-1,1	8,5
nb-09a_A	geprojecteerde woningen	3,00	26,6	23,8	18,0	27,5
nb-09a_B	geprojecteerde woningen	6,00	28,4	25,6	19,8	29,3
nb-09a_C	geprojecteerde woningen	9,00	24,2	21,4	15,6	25,2
nb-09a_D	geprojecteerde woningen	12,00	24,2	21,4	15,6	25,1
nb-09a_E	geprojecteerde woningen	15,00	24,3	21,5	15,7	25,2
nb-09a_F	geprojecteerde woningen	18,00	20,9	18,1	12,3	21,8
nb-09b_A	geprojecteerde woningen	21,00	21,3	18,4	12,7	22,2
nb-09b_B	geprojecteerde woningen	24,00	21,5	18,7	13,0	22,5
nb-09b_C	geprojecteerde woningen	27,00	21,8	19,0	13,2	22,8
nb-10a_A	geprojecteerde woningen	3,00	21,3	18,4	12,7	22,2
nb-10a_B	geprojecteerde woningen	6,00	21,9	19,1	13,3	22,8
nb-10a_C	geprojecteerde woningen	9,00	14,0	11,2	5,4	14,9
nb-10a_D	geprojecteerde woningen	12,00	14,7	11,9	6,1	15,6
nb-10a_E	geprojecteerde woningen	15,00	15,3	12,5	6,7	16,3
nb-10a_F	geprojecteerde woningen	18,00	16,2	13,4	7,7	17,2
nb-10b_A	geprojecteerde woningen	21,00	18,0	15,2	9,4	18,9
nb-10b_B	geprojecteerde woningen	24,00	19,3	16,5	10,7	20,2
nb-10b_C	geprojecteerde woningen	27,00	20,8	18,0	12,2	21,7
nb-11a_A	geprojecteerde woningen	3,00	17,4	14,6	8,9	18,4
nb-11a_B	geprojecteerde woningen	6,00	17,9	15,1	9,3	18,8
nb-11a_C	geprojecteerde woningen	9,00	12,6	9,8	4,0	13,5
nb-11a_D	geprojecteerde woningen	12,00	13,6	10,7	5,0	14,5
nb-11a_E	geprojecteerde woningen	15,00	14,6	11,8	6,0	15,5
nb-12a_A	geprojecteerde woningen	3,00	25,4	22,6	16,8	26,3
nb-12a_B	geprojecteerde woningen	6,00	27,1	24,3	18,5	28,0
nb-12a_C	geprojecteerde woningen	9,00	24,2	21,3	15,6	25,1
nb-12a_D	geprojecteerde woningen	12,00	14,4	11,6	5,8	15,3
nb-12a_E	geprojecteerde woningen	15,00	6,1	3,3	-2,5	7,0
nb-13a_A	geprojecteerde woningen	3,00	29,2	26,4	20,6	30,1
nb-13a_B	geprojecteerde woningen	6,00	32,8	29,9	24,2	33,7
nb-13a_C	geprojecteerde woningen	9,00	21,1	18,3	12,5	22,0
nb-13a_D	geprojecteerde woningen	12,00	20,6	17,8	12,0	21,5
nb-13a_E	geprojecteerde woningen	15,00	9,5	6,7	0,9	10,4
nb-14a_A	geprojecteerde woningen	3,00	30,0	27,2	21,4	30,9
nb-14a_B	geprojecteerde woningen	6,00	31,7	28,9	23,1	32,7
nb-14a_C	geprojecteerde woningen	9,00	26,4	23,6	17,8	27,4
nb-14a_D	geprojecteerde woningen	12,00	26,6	23,7	18,0	27,5
nb-14a_E	geprojecteerde woningen	15,00	25,5	22,7	16,9	26,4
nb-15a_A	geprojecteerde woningen	3,00	31,0	28,2	22,4	32,0
nb-15a_B	geprojecteerde woningen	6,00	34,4	31,6	25,8	35,3
nb-15a_C	geprojecteerde woningen	9,00	8,9	6,1	0,3	9,8
nb-15a_D	geprojecteerde woningen	12,00	9,3	6,5	0,7	10,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN met brug
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bestevaerbrug
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
nb-15a_E	geprojecteerde woningen	15,00	9,3	6,5	0,7	10,2
nb-16a_A	geprojecteerde woningen	3,00	34,7	31,9	26,1	35,6
nb-16a_B	geprojecteerde woningen	6,00	37,6	34,8	29,0	38,5
nb-16a_C	geprojecteerde woningen	9,00	29,9	27,0	21,3	30,8
nb-16a_D	geprojecteerde woningen	12,00	29,5	26,7	20,9	30,4
nb-16a_E	geprojecteerde woningen	15,00	30,0	27,2	21,4	30,9
nb-17a_A	geprojecteerde woningen	3,00	41,0	38,2	32,4	41,9
nb-17a_B	geprojecteerde woningen	6,00	43,0	40,2	34,4	43,9
nb-17a_C	geprojecteerde woningen	9,00	41,4	38,6	32,8	42,3
nb-17a_D	geprojecteerde woningen	12,00	35,3	32,5	26,7	36,2
nb-17a_E	geprojecteerde woningen	15,00	32,9	30,1	24,3	33,8
nb-18b_A	geprojecteerde woningen	18,00	17,3	14,4	8,7	18,2
nb-18b_B	geprojecteerde woningen	21,00	19,3	16,5	10,7	20,2
nb-18b_C	geprojecteerde woningen	24,00	22,1	19,3	13,5	23,1
nb-19b_A	geprojecteerde woningen	18,00	12,3	9,5	3,7	13,2
nb-19b_B	geprojecteerde woningen	21,00	13,7	10,9	5,1	14,7
nb-19b_C	geprojecteerde woningen	24,00	16,0	13,2	7,4	16,9
nb-20b_A	geprojecteerde woningen	18,00	12,5	9,7	3,9	13,4
nb-20b_B	geprojecteerde woningen	21,00	13,1	10,3	4,5	14,0
nb-20b_C	geprojecteerde woningen	24,00	13,5	10,7	4,9	14,4
nb-21b_A	geprojecteerde woningen	18,00	13,0	10,2	4,5	14,0
nb-21b_B	geprojecteerde woningen	21,00	13,4	10,6	4,8	14,3
nb-21b_C	geprojecteerde woningen	24,00	13,6	10,8	5,1	14,6
nb-22b_A	geprojecteerde woningen	18,00	14,4	11,6	5,8	15,3
nb-22b_B	geprojecteerde woningen	21,00	14,5	11,7	5,9	15,4
nb-22b_C	geprojecteerde woningen	24,00	14,6	11,8	6,0	15,5
nb-23b_A	geprojecteerde woningen	18,00	15,2	12,3	6,6	16,1
nb-23b_B	geprojecteerde woningen	21,00	15,2	12,4	6,6	16,1
nb-23b_C	geprojecteerde woningen	24,00	15,3	12,5	6,7	16,2
nb-24b_A	geprojecteerde woningen	18,00	17,7	14,9	9,1	18,6
nb-24b_B	geprojecteerde woningen	21,00	17,7	14,9	9,2	18,7
nb-24b_C	geprojecteerde woningen	24,00	17,8	14,9	9,2	18,7
nb-25b_A	geprojecteerde woningen	18,00	44,4	41,5	35,8	45,3
nb-25b_B	geprojecteerde woningen	21,00	44,3	41,5	35,7	45,3
nb-25b_C	geprojecteerde woningen	24,00	44,3	41,5	35,7	45,2
nb-26c_A	geprojecteerde woningen	33,00	14,7	11,9	6,1	15,6
nb-26c_B	geprojecteerde woningen	36,00	15,9	13,1	7,3	16,8
nb-26c_C	geprojecteerde woningen	39,00	17,5	14,7	8,9	18,4
nb-26c_D	geprojecteerde woningen	42,00	21,1	18,3	12,6	22,1
nb-27a_A	geprojecteerde woningen	3,00	38,0	35,2	29,4	38,9
nb-27a_B	geprojecteerde woningen	6,00	39,2	36,4	30,6	40,1
nb-27a_C	geprojecteerde woningen	9,00	40,0	37,2	31,4	41,0
nb-27a_D	geprojecteerde woningen	12,00	40,5	37,7	31,9	41,4
nb-27a_E	geprojecteerde woningen	15,00	40,5	37,7	31,9	41,4
nb-27a_F	geprojecteerde woningen	18,00	40,5	37,7	31,9	41,4
nb-27b_A	geprojecteerde woningen	21,00	13,4	10,6	4,8	14,3
nb-27b_B	geprojecteerde woningen	24,00	14,4	11,6	5,8	15,3
nb-27b_C	geprojecteerde woningen	27,00	15,6	12,8	7,0	16,6
nb-27b_D	geprojecteerde woningen	30,00	17,3	14,5	8,7	18,2
nb-27b_E	geprojecteerde woningen	0,10	37,9	35,1	29,3	38,8
nb-28a_A	geprojecteerde woningen	3,00	43,4	40,6	34,8	44,3
nb-28a_B	geprojecteerde woningen	6,00	45,0	42,2	36,4	45,9
nb-28a_C	geprojecteerde woningen	9,00	37,4	34,6	28,8	38,3
nb-28a_D	geprojecteerde woningen	12,00	15,7	12,9	7,1	16,6
nb-28a_E	geprojecteerde woningen	15,00	15,8	13,0	7,2	16,7
nb-28a_F	geprojecteerde woningen	18,00	16,0	13,2	7,4	16,9
nb-28b_A	geprojecteerde woningen	21,00	16,2	13,3	7,6	17,1
nb-28b_B	geprojecteerde woningen	24,00	12,3	9,5	3,8	13,3
nb-28b_C	geprojecteerde woningen	27,00	13,5	10,6	4,9	14,4
nb-28b_D	geprojecteerde woningen	30,00	15,0	12,2	6,4	15,9
nb-28b_E	geprojecteerde woningen	0,10	43,0	40,2	34,4	43,9
nb-29a_A	geprojecteerde woningen	3,00	47,6	44,8	39,0	48,6
nb-29a_B	geprojecteerde woningen	6,00	48,8	46,0	40,2	49,7
nb-29a_C	geprojecteerde woningen	9,00	13,7	10,9	5,1	14,6
nb-29a_D	geprojecteerde woningen	12,00	14,2	11,3	5,6	15,1
nb-29a_E	geprojecteerde woningen	15,00	14,4	11,6	5,8	15,4
nb-29a_F	geprojecteerde woningen	18,00	14,6	11,8	6,1	15,6
nb-29b_A	geprojecteerde woningen	21,00	14,8	12,0	6,2	15,7
nb-29b_B	geprojecteerde woningen	24,00	15,2	12,4	6,6	16,1
nb-29b_C	geprojecteerde woningen	27,00	14,4	11,6	5,9	15,4
nb-29b_D	geprojecteerde woningen	30,00	14,1	11,3	5,5	15,0
nb-29c_A	geprojecteerde woningen	33,00	17,0	14,1	8,4	17,9
nb-29c_B	geprojecteerde woningen	36,00	19,0	16,2	10,5	20,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN met brug
L Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bestevaerbrug
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
nb-29c_C	geprojecteerde woningen	39,00	19,8	17,0	11,2	20,7
nb-29c_D	geprojecteerde woningen	42,00	20,7	17,9	12,1	21,6
nb-29c_E	geprojecteerde woningen	0,10	37,5	34,7	28,9	38,4
nb-30a_A	geprojecteerde woningen	3,00	59,9	57,1	51,3	60,9
nb-30a_B	geprojecteerde woningen	6,00	60,1	57,3	51,5	61,0
nb-30a_C	geprojecteerde woningen	9,00	59,7	56,9	51,1	60,6
nb-30a_D	geprojecteerde woningen	12,00	59,2	56,4	50,6	60,1
nb-30a_E	geprojecteerde woningen	15,00	58,7	55,9	50,2	59,7
nb-30a_F	geprojecteerde woningen	18,00	58,3	55,4	49,7	59,2
nb-30b_A	geprojecteerde woningen	21,00	57,7	54,9	49,1	58,7
nb-30b_B	geprojecteerde woningen	24,00	57,2	54,4	48,6	58,1
nb-30b_C	geprojecteerde woningen	27,00	56,7	53,9	48,1	57,6
nb-30b_D	geprojecteerde woningen	30,00	56,2	53,4	47,6	57,1
nb-30c_A	geprojecteerde woningen	33,00	55,8	53,0	47,2	56,8
nb-30c_B	geprojecteerde woningen	36,00	55,3	52,5	46,8	56,3
nb-30c_C	geprojecteerde woningen	39,00	54,9	52,1	46,3	55,8
nb-30c_D	geprojecteerde woningen	42,00	54,4	51,6	45,9	55,4
nb-30c_E	geprojecteerde woningen	0,10	54,4	51,6	45,8	55,3

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN met brug
LAcq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31_A	Zeglis	1,50	63,2	60,4	54,7	64,2
31_B	Zeglis	4,50	63,3	60,4	54,7	64,2
31_C	Zeglis	7,50	62,9	60,1	54,3	63,8
32_A	Zeglis	1,50	59,1	56,3	50,5	60,0
32_B	Zeglis	4,50	60,0	57,2	51,4	60,9
32_C	Zeglis	7,50	60,4	57,6	51,8	61,3
33_A	Zeglis	1,50	63,6	60,8	55,0	64,5
33_B	Zeglis	4,50	65,9	63,0	57,3	66,8
33_C	Zeglis	7,50	65,8	63,0	57,3	66,8
34_A	Zeglis	1,50	62,2	59,4	53,6	63,2
34_B	Zeglis	4,50	64,6	61,8	56,0	65,5
34_C	Zeglis	7,50	64,6	61,8	56,0	65,6
35_A	Zeglis	1,50	64,4	61,6	55,8	65,3
35_B	Zeglis	4,50	64,9	62,1	56,3	65,8
35_C	Zeglis	7,50	64,5	61,7	55,9	65,4
36_A	Zeglis	1,50	64,5	61,7	55,9	65,4
36_B	Zeglis	4,50	64,3	61,5	55,8	65,3
36_C	Zeglis	7,50	63,8	60,9	55,2	64,7
37_A	Zeglis	1,50	65,0	62,2	56,4	65,9
37_B	Zeglis	4,50	64,6	61,8	56,0	65,6
37_C	Zeglis	7,50	63,7	60,9	55,1	64,6
38_A	Zeglis	1,50	65,4	62,6	56,8	66,3
38_B	Zeglis	4,50	64,8	62,0	56,2	65,7
38_C	Zeglis	7,50	63,7	60,9	55,1	64,6
39_A	Zeglis	1,50	66,4	63,6	57,9	67,4
39_B	Zeglis	4,50	65,4	62,6	56,8	66,3
39_C	Zeglis	7,50	63,9	61,1	55,3	64,8
40_A	Zeglis	1,50	65,8	63,0	57,2	66,7
40_B	Zeglis	4,50	64,8	62,0	56,3	65,8
40_C	Zeglis	7,50	63,4	60,6	54,8	64,4
GR01_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	3,00	62,4	59,6	53,8	63,3
GR01_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	6,00	63,0	60,2	54,4	63,9
GR01_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	9,00	62,9	60,1	54,3	63,8
GR01_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	12,00	62,8	60,0	54,2	63,7
GR01_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	15,00	62,7	59,8	54,1	63,6
GR01_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	18,00	62,5	59,7	53,9	63,4
GR02_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	21,00	62,2	59,4	53,6	63,1
GR02_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	24,00	61,9	59,1	53,3	62,8
GR02_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	27,00	61,6	58,8	53,0	62,5
GR02_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	30,00	61,4	58,5	52,8	62,3
GR02_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	33,00	61,1	58,3	52,5	62,0
GR02_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	36,00	60,8	58,0	52,2	61,7
GR03_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	39,00	60,6	57,7	52,0	61,5
GR03_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	42,00	60,3	57,5	51,7	61,2
GR03_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	0,10	58,8	56,0	50,2	59,7
GR04_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	3,00	58,0	55,2	49,4	58,9
GR04_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	6,00	58,9	56,1	50,3	59,8
GR04_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	9,00	59,1	56,2	50,5	60,0
GR04_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	12,00	59,0	56,2	50,4	60,0
GR04_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	15,00	59,1	56,3	50,5	60,0
GR04_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	18,00	59,2	56,3	50,6	60,1
GR05_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	21,00	59,2	56,3	50,6	60,1
GR05_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	24,00	59,2	56,3	50,6	60,1
GR05_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	27,00	59,1	56,3	50,5	60,0
GR05_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	30,00	59,0	56,2	50,4	59,9
GR05_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 3	0,10	56,4	53,6	47,8	57,4
GR06_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	3,00	56,4	53,6	47,9	57,4
GR06_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	6,00	57,5	54,7	48,9	58,4
GR06_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	9,00	57,6	54,8	49,0	58,5
GR06_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	12,00	57,6	54,8	49,0	58,5
GR06_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	15,00	57,6	54,8	49,0	58,5
GR06_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	18,00	57,6	54,8	49,0	58,5
GR07_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	21,00	57,6	54,8	49,0	58,5
GR08_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	21,00	56,2	53,4	47,6	57,1
GR09_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	3,00	54,9	52,1	46,3	55,9
GR09_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	6,00	55,9	53,1	47,3	56,8
GR09_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	9,00	56,2	53,3	47,6	57,1
GR09_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	12,00	56,2	53,4	47,6	57,1
GR09_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	15,00	56,3	53,4	47,7	57,2
GR09_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 2	18,00	56,2	53,4	47,6	57,1
GR10_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	54,7	51,9	46,1	55,6
GR10_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	55,7	52,8	47,1	56,6
GR10_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	56,0	53,1	47,4	56,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN met brug
LAcq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
GR10_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	56,0	53,2	47,5	57,0
GR10_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	56,1	53,3	47,5	57,0
GR10_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	56,0	53,2	47,5	57,0
GR11_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	56,0	53,2	47,4	56,9
GR11_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	55,9	53,1	47,4	56,9
GR11_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	55,9	53,1	47,3	56,8
GR12_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	55,9	53,1	47,3	56,8
GR12_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	55,8	53,0	47,2	56,8
GR12_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	55,8	53,0	47,2	56,7
GR13_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	54,6	51,8	46,0	55,5
GR13_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	55,5	52,7	46,9	56,5
GR13_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	55,9	53,0	47,3	56,8
GR13_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	55,9	53,1	47,3	56,8
GR13_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	55,9	53,1	47,3	56,9
GR13_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	55,9	53,1	47,3	56,8
GR14_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	54,0	51,1	45,4	54,9
GR14_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	54,9	52,1	46,3	55,8
GR14_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	55,4	52,5	46,8	56,3
GR14_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	55,4	52,6	46,8	56,3
GR14_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	55,5	52,6	46,9	56,4
GR14_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	55,4	52,6	46,8	56,4
GR15_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	55,4	52,6	46,8	56,3
GR15_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	55,4	52,6	46,8	56,3
GR15_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	55,3	52,5	46,7	56,2
GR15_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	30,00	55,3	52,4	46,7	56,2
GR15_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	33,00	55,2	52,4	46,6	56,1
GR15_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	36,00	55,1	52,3	46,5	56,0
GR16_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	21,00	55,6	52,8	47,0	56,5
GR16_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	24,00	55,5	52,7	47,0	56,5
GR16_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	27,00	55,5	52,7	46,9	56,4
GR16_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	30,00	55,4	52,6	46,8	56,3
GR16_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	33,00	55,4	52,5	46,8	56,3
GR16_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	36,00	55,3	52,5	46,7	56,2
GR17_A	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	3,00	54,2	51,4	45,6	55,1
GR17_B	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	6,00	55,2	52,4	46,6	56,1
GR17_C	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	9,00	55,5	52,7	47,0	56,5
GR17_D	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	12,00	55,6	52,7	47,0	56,5
GR17_E	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	15,00	55,6	52,8	47,0	56,5
GR17_F	Kanaalzijde bouwvolume deelplan 1	18,00	55,6	52,8	47,0	56,5
nb-01a_A	geprojecteerde woningen	3,00	55,0	52,1	46,3	55,9
nb-01a_B	geprojecteerde woningen	6,00	55,6	52,8	46,9	56,5
nb-01a_C	geprojecteerde woningen	9,00	55,7	52,8	46,9	56,5
nb-01a_D	geprojecteerde woningen	12,00	55,6	52,8	46,8	56,5
nb-01a_E	geprojecteerde woningen	15,00	55,4	52,6	46,6	56,3
nb-02a_A	geprojecteerde woningen	3,00	52,3	49,5	43,7	53,2
nb-02a_B	geprojecteerde woningen	6,00	53,1	50,2	44,3	53,9
nb-02a_C	geprojecteerde woningen	9,00	53,2	50,3	44,5	54,0
nb-02a_D	geprojecteerde woningen	12,00	53,3	50,4	44,6	54,2
nb-02a_E	geprojecteerde woningen	15,00	53,4	50,4	44,6	54,2
nb-03a_A	geprojecteerde woningen	3,00	42,7	39,9	34,0	43,6
nb-03a_B	geprojecteerde woningen	6,00	43,7	40,9	34,9	44,5
nb-03a_C	geprojecteerde woningen	9,00	44,6	41,7	35,7	45,4
nb-03a_D	geprojecteerde woningen	12,00	45,3	42,4	36,3	46,0
nb-03a_E	geprojecteerde woningen	15,00	45,8	42,9	36,8	46,6
nb-04a_A	geprojecteerde woningen	3,00	48,3	45,5	39,6	49,2
nb-04a_B	geprojecteerde woningen	6,00	49,6	46,8	40,8	50,5
nb-04a_C	geprojecteerde woningen	9,00	50,2	47,4	41,3	51,0
nb-04a_D	geprojecteerde woningen	12,00	51,0	48,2	42,1	51,8
nb-04a_E	geprojecteerde woningen	15,00	51,0	48,2	42,1	51,8
nb-05a_A	geprojecteerde woningen	3,00	47,7	44,8	38,9	48,5
nb-05a_B	geprojecteerde woningen	6,00	49,4	46,5	40,4	50,2
nb-05a_C	geprojecteerde woningen	9,00	49,5	46,6	40,6	50,3
nb-05a_D	geprojecteerde woningen	12,00	49,7	46,7	40,7	50,4
nb-05a_E	geprojecteerde woningen	15,00	49,7	46,7	40,7	50,4
nb-05a_F	geprojecteerde woningen	18,00	49,9	47,0	40,9	50,7
nb-05b_A	geprojecteerde woningen	18,00	50,1	47,1	41,0	50,8
nb-05b_B	geprojecteerde woningen	24,00	50,9	48,0	41,7	51,6
nb-05b_C	geprojecteerde woningen	27,00	51,1	48,2	41,9	51,8
nb-05b_D	geprojecteerde woningen	30,00	51,3	48,4	42,1	52,0
nb-05b_E	geprojecteerde woningen	33,00	51,7	48,8	42,5	52,4
nb-05b_F	geprojecteerde woningen	36,00	52,0	49,0	42,8	52,7
nb-06a_A	geprojecteerde woningen	3,00	50,8	48,0	42,2	51,7
nb-06a_B	geprojecteerde woningen	6,00	52,0	49,1	43,3	52,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN met brug
LAcq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
nb-06a_C	geprojecteerde woningen	9,00	52,4	49,6	43,8	53,3
nb-06a_D	geprojecteerde woningen	12,00	52,5	49,6	43,8	53,4
nb-06a_E	geprojecteerde woningen	15,00	52,5	49,7	43,8	53,4
nb-06a_F	geprojecteerde woningen	18,00	52,5	49,7	43,8	53,4
nb-06b_A	geprojecteerde woningen	18,00	52,6	49,8	43,9	53,5
nb-06b_B	geprojecteerde woningen	24,00	52,6	49,8	43,9	53,5
nb-06b_C	geprojecteerde woningen	27,00	52,7	49,9	44,0	53,6
nb-06b_D	geprojecteerde woningen	30,00	52,8	50,0	44,1	53,7
nb-06b_E	geprojecteerde woningen	33,00	53,3	50,5	44,6	54,2
nb-06b_F	geprojecteerde woningen	36,00	53,9	51,0	45,1	54,7
nb-07a_A	geprojecteerde woningen	3,00	49,3	46,5	40,7	50,3
nb-07a_B	geprojecteerde woningen	6,00	50,3	47,5	41,6	51,2
nb-07a_C	geprojecteerde woningen	9,00	51,3	48,5	42,6	52,2
nb-07a_D	geprojecteerde woningen	12,00	51,8	49,0	43,0	52,7
nb-07a_E	geprojecteerde woningen	15,00	52,1	49,3	43,3	52,9
nb-07a_F	geprojecteerde woningen	18,00	52,1	49,3	43,4	53,0
nb-07b_A	geprojecteerde woningen	18,00	52,3	49,5	43,6	53,2
nb-07b_B	geprojecteerde woningen	24,00	52,3	49,5	43,6	53,2
nb-07b_C	geprojecteerde woningen	27,00	52,5	49,7	43,7	53,3
nb-07b_D	geprojecteerde woningen	30,00	52,4	49,6	43,6	53,3
nb-07b_E	geprojecteerde woningen	33,00	52,4	49,6	43,5	53,2
nb-07b_F	geprojecteerde woningen	36,00	52,3	49,5	43,5	53,1
nb-08a_A	geprojecteerde woningen	3,00	50,3	47,5	41,7	51,2
nb-08a_B	geprojecteerde woningen	6,00	51,5	48,7	42,8	52,4
nb-08a_C	geprojecteerde woningen	9,00	52,2	49,3	43,4	53,0
nb-08a_D	geprojecteerde woningen	12,00	52,5	49,6	43,7	53,3
nb-08a_E	geprojecteerde woningen	15,00	52,5	49,7	43,7	53,4
nb-08a_F	geprojecteerde woningen	18,00	52,5	49,7	43,8	53,4
nb-08b_A	geprojecteerde woningen	21,00	52,2	49,4	43,4	53,1
nb-08b_B	geprojecteerde woningen	24,00	52,3	49,5	43,5	53,1
nb-08b_C	geprojecteerde woningen	27,00	52,2	49,4	43,4	53,0
nb-09a_A	geprojecteerde woningen	3,00	55,0	52,2	46,4	55,9
nb-09a_B	geprojecteerde woningen	6,00	55,5	52,7	46,9	56,4
nb-09a_C	geprojecteerde woningen	9,00	55,7	52,8	47,1	56,6
nb-09a_D	geprojecteerde woningen	12,00	55,6	52,7	46,9	56,5
nb-09a_E	geprojecteerde woningen	15,00	55,5	52,6	46,8	56,4
nb-09a_F	geprojecteerde woningen	18,00	55,4	52,4	46,7	56,3
nb-09b_A	geprojecteerde woningen	21,00	55,4	52,4	46,6	56,2
nb-09b_B	geprojecteerde woningen	24,00	55,2	52,2	46,4	56,0
nb-09b_C	geprojecteerde woningen	27,00	55,0	52,0	46,2	55,8
nb-10a_A	geprojecteerde woningen	3,00	52,9	50,0	44,3	53,8
nb-10a_B	geprojecteerde woningen	6,00	53,6	50,7	45,0	54,5
nb-10a_C	geprojecteerde woningen	9,00	54,0	51,0	45,3	54,9
nb-10a_D	geprojecteerde woningen	12,00	54,1	51,1	45,4	54,9
nb-10a_E	geprojecteerde woningen	15,00	53,9	50,9	45,3	54,8
nb-10a_F	geprojecteerde woningen	18,00	54,0	50,9	45,3	54,8
nb-10b_A	geprojecteerde woningen	21,00	54,0	50,9	45,4	54,9
nb-10b_B	geprojecteerde woningen	24,00	54,1	51,0	45,4	55,0
nb-10b_C	geprojecteerde woningen	27,00	54,2	51,2	45,6	55,1
nb-11a_A	geprojecteerde woningen	3,00	52,1	49,3	43,5	53,0
nb-11a_B	geprojecteerde woningen	6,00	53,0	50,1	44,3	53,9
nb-11a_C	geprojecteerde woningen	9,00	53,3	50,5	44,7	54,2
nb-11a_D	geprojecteerde woningen	12,00	53,5	50,6	44,8	54,3
nb-11a_E	geprojecteerde woningen	15,00	53,5	50,6	44,7	54,3
nb-12a_A	geprojecteerde woningen	3,00	57,0	54,1	48,4	57,9
nb-12a_B	geprojecteerde woningen	6,00	57,2	54,3	48,6	58,1
nb-12a_C	geprojecteerde woningen	9,00	57,2	54,2	48,5	58,1
nb-12a_D	geprojecteerde woningen	12,00	57,1	54,1	48,4	57,9
nb-12a_E	geprojecteerde woningen	15,00	56,8	53,7	48,1	57,6
nb-13a_A	geprojecteerde woningen	3,00	57,7	54,8	49,1	58,6
nb-13a_B	geprojecteerde woningen	6,00	58,0	55,0	49,3	58,8
nb-13a_C	geprojecteerde woningen	9,00	57,9	54,8	49,3	58,7
nb-13a_D	geprojecteerde woningen	12,00	57,8	54,7	49,1	58,6
nb-13a_E	geprojecteerde woningen	15,00	57,5	54,4	48,9	58,3
nb-14a_A	geprojecteerde woningen	3,00	58,6	55,4	50,1	59,5
nb-14a_B	geprojecteerde woningen	6,00	59,0	55,8	50,5	59,9
nb-14a_C	geprojecteerde woningen	9,00	59,1	55,8	50,5	59,9
nb-14a_D	geprojecteerde woningen	12,00	59,0	55,7	50,5	59,8
nb-14a_E	geprojecteerde woningen	15,00	58,8	55,5	50,2	59,6
nb-15a_A	geprojecteerde woningen	3,00	61,3	58,0	52,8	62,1
nb-15a_B	geprojecteerde woningen	6,00	61,4	58,1	52,8	62,2
nb-15a_C	geprojecteerde woningen	9,00	61,1	57,8	52,6	61,9
nb-15a_D	geprojecteerde woningen	12,00	60,7	57,4	52,1	61,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN met brug
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
nb-15a_E	geprojecteerde woningen	15,00	60,2	57,0	51,7	61,1
nb-16a_A	geprojecteerde woningen	3,00	61,9	59,1	53,4	62,9
nb-16a_B	geprojecteerde woningen	6,00	62,0	59,1	53,4	62,9
nb-16a_C	geprojecteerde woningen	9,00	61,6	58,7	53,0	62,5
nb-16a_D	geprojecteerde woningen	12,00	61,2	58,3	52,6	62,1
nb-16a_E	geprojecteerde woningen	15,00	60,6	57,6	52,0	61,5
nb-17a_A	geprojecteerde woningen	3,00	58,4	55,6	49,8	59,3
nb-17a_B	geprojecteerde woningen	6,00	59,1	56,2	50,4	60,0
nb-17a_C	geprojecteerde woningen	9,00	59,0	56,2	50,4	60,0
nb-17a_D	geprojecteerde woningen	12,00	58,7	55,9	50,1	59,6
nb-17a_E	geprojecteerde woningen	15,00	58,5	55,7	49,9	59,5
nb-18b_A	geprojecteerde woningen	18,00	53,7	50,8	45,0	54,5
nb-18b_B	geprojecteerde woningen	21,00	53,7	50,8	45,0	54,6
nb-18b_C	geprojecteerde woningen	24,00	53,7	50,8	45,0	54,6
nb-19b_A	geprojecteerde woningen	18,00	46,1	42,8	36,7	46,6
nb-19b_B	geprojecteerde woningen	21,00	49,5	46,3	40,4	50,2
nb-19b_C	geprojecteerde woningen	24,00	51,4	48,2	42,3	52,1
nb-20b_A	geprojecteerde woningen	18,00	47,5	44,3	38,3	48,1
nb-20b_B	geprojecteerde woningen	21,00	51,1	47,7	42,2	51,8
nb-20b_C	geprojecteerde woningen	24,00	52,1	48,6	43,2	52,8
nb-21b_A	geprojecteerde woningen	18,00	47,8	44,6	38,6	48,4
nb-21b_B	geprojecteerde woningen	21,00	51,5	48,0	42,6	52,1
nb-21b_C	geprojecteerde woningen	24,00	53,0	49,4	44,2	53,7
nb-22b_A	geprojecteerde woningen	18,00	48,4	45,3	39,3	49,1
nb-22b_B	geprojecteerde woningen	21,00	52,1	48,7	43,2	52,8
nb-22b_C	geprojecteerde woningen	24,00	53,5	50,1	44,8	54,3
nb-23b_A	geprojecteerde woningen	18,00	48,2	45,2	39,0	48,8
nb-23b_B	geprojecteerde woningen	21,00	52,3	49,0	43,5	53,0
nb-23b_C	geprojecteerde woningen	24,00	53,5	50,0	44,7	54,2
nb-24b_A	geprojecteerde woningen	18,00	50,2	47,2	41,3	51,0
nb-24b_B	geprojecteerde woningen	21,00	53,8	50,7	45,1	54,6
nb-24b_C	geprojecteerde woningen	24,00	54,9	51,7	46,1	55,7
nb-25b_A	geprojecteerde woningen	18,00	57,5	54,6	48,8	58,4
nb-25b_B	geprojecteerde woningen	21,00	57,5	54,7	48,9	58,4
nb-25b_C	geprojecteerde woningen	24,00	57,5	54,7	48,8	58,4
nb-26c_A	geprojecteerde woningen	33,00	44,0	41,0	34,7	44,6
nb-26c_B	geprojecteerde woningen	36,00	49,0	45,8	40,0	49,7
nb-26c_C	geprojecteerde woningen	39,00	52,6	49,6	43,9	53,5
nb-26c_D	geprojecteerde woningen	42,00	53,3	50,3	44,6	54,2
nb-27a_A	geprojecteerde woningen	3,00	55,2	52,4	46,6	56,1
nb-27a_B	geprojecteerde woningen	6,00	56,0	53,2	47,4	56,9
nb-27a_C	geprojecteerde woningen	9,00	56,3	53,5	47,7	57,3
nb-27a_D	geprojecteerde woningen	12,00	56,5	53,6	47,9	57,4
nb-27a_E	geprojecteerde woningen	15,00	56,4	53,5	47,8	57,3
nb-27a_F	geprojecteerde woningen	18,00	56,5	53,5	47,9	57,4
nb-27b_A	geprojecteerde woningen	21,00	55,3	52,3	46,7	56,2
nb-27b_B	geprojecteerde woningen	24,00	55,0	52,0	46,3	55,8
nb-27b_C	geprojecteerde woningen	27,00	55,1	52,1	46,5	56,0
nb-27b_D	geprojecteerde woningen	30,00	55,2	52,2	46,6	56,1
nb-27b_E	geprojecteerde woningen	0,10	53,6	50,7	45,0	54,5
nb-28a_A	geprojecteerde woningen	3,00	61,0	58,2	52,4	61,9
nb-28a_B	geprojecteerde woningen	6,00	61,5	58,6	52,9	62,4
nb-28a_C	geprojecteerde woningen	9,00	61,1	58,3	52,5	62,0
nb-28a_D	geprojecteerde woningen	12,00	60,8	57,9	52,2	61,7
nb-28a_E	geprojecteerde woningen	15,00	60,6	57,7	51,9	61,5
nb-28a_F	geprojecteerde woningen	18,00	60,2	57,3	51,5	61,1
nb-28b_A	geprojecteerde woningen	21,00	60,1	57,2	51,5	61,0
nb-28b_B	geprojecteerde woningen	24,00	59,8	57,0	51,2	60,7
nb-28b_C	geprojecteerde woningen	27,00	59,8	56,9	51,1	60,6
nb-28b_D	geprojecteerde woningen	30,00	59,6	56,7	51,0	60,5
nb-28b_E	geprojecteerde woningen	0,10	59,5	56,7	50,9	60,4
nb-29a_A	geprojecteerde woningen	3,00	64,2	61,4	55,6	65,1
nb-29a_B	geprojecteerde woningen	6,00	64,3	61,5	55,7	65,2
nb-29a_C	geprojecteerde woningen	9,00	63,5	60,7	54,9	64,4
nb-29a_D	geprojecteerde woningen	12,00	62,9	60,1	54,3	63,9
nb-29a_E	geprojecteerde woningen	15,00	62,5	59,6	53,9	63,4
nb-29a_F	geprojecteerde woningen	18,00	62,1	59,2	53,5	63,0
nb-29b_A	geprojecteerde woningen	21,00	62,2	59,4	53,6	63,1
nb-29b_B	geprojecteerde woningen	24,00	61,9	59,1	53,3	62,8
nb-29b_C	geprojecteerde woningen	27,00	61,6	58,7	53,0	62,5
nb-29b_D	geprojecteerde woningen	30,00	61,3	58,4	52,6	62,2
nb-29c_A	geprojecteerde woningen	33,00	61,0	58,1	52,4	61,9
nb-29c_B	geprojecteerde woningen	36,00	60,7	57,9	52,1	61,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van PRN met brug
LAcq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
nb-29c_C	geprojecteerde woningen	39,00	60,5	57,6	51,8	61,4
nb-29c_D	geprojecteerde woningen	42,00	60,2	57,3	51,5	61,1
nb-29c_E	geprojecteerde woningen	0,10	56,2	53,4	47,6	57,1
nb-30a_A	geprojecteerde woningen	3,00	67,2	64,4	58,7	68,2
nb-30a_B	geprojecteerde woningen	6,00	67,5	64,7	58,9	68,4
nb-30a_C	geprojecteerde woningen	9,00	67,2	64,4	58,6	68,1
nb-30a_D	geprojecteerde woningen	12,00	66,8	64,0	58,2	67,7
nb-30a_E	geprojecteerde woningen	15,00	66,4	63,6	57,8	67,4
nb-30a_F	geprojecteerde woningen	18,00	66,1	63,2	57,5	67,0
nb-30b_A	geprojecteerde woningen	21,00	65,5	62,7	56,9	66,4
nb-30b_B	geprojecteerde woningen	24,00	65,1	62,3	56,5	66,0
nb-30b_C	geprojecteerde woningen	27,00	64,7	61,9	56,1	65,6
nb-30b_D	geprojecteerde woningen	30,00	64,3	61,5	55,7	65,2
nb-30c_A	geprojecteerde woningen	33,00	64,2	61,4	55,6	65,1
nb-30c_B	geprojecteerde woningen	36,00	63,8	61,0	55,2	64,8
nb-30c_C	geprojecteerde woningen	39,00	63,5	60,7	54,9	64,4
nb-30c_D	geprojecteerde woningen	42,00	63,2	60,3	54,5	64,1
nb-30c_E	geprojecteerde woningen	0,10	61,5	58,7	52,9	62,4