



reenvooi blok 7

	metaalwerk buitenwand		lichte scheidingwand standaard
	in het werk gestort beton		lichte scheidingwand hydro
	prefab beton		lichte scheidingwand zwaar
	vloerplaten		metaalstud wand
	isolatie		

30 min. weerstand tegen brandoverslag - overslag (labdb)
een daarin opgenomen beweegbaar constructiedeel is zelfsluitend

60 min. weerstand tegen brandoverslag - overslag (labdb)
een daarin opgenomen beweegbaar constructiedeel is zelfsluitend

constructie 30 min. brandwerend eenzijdig

deur zelfsluitend

bovenkant afgeperkte vloer
bovenkant constructie

onderkant constructie
onderkant plafond

daknummer
tekeningnummer

HWA diameter volgens opgave installatie adviseur

ventilatie(rooster) met netto doorlaat in cm²

definitieve opgave en uitvoering door installateur

aanduiding voor richtingsverandering van de vluchtweg (naar links)

uitgang


noodverlichting (installatie op noodstroom / verlichtingssterkte groter of gelijk aan 1 lux)

brandangaspeel + brandmelder

rookmelder woningen

Brandveiligheids eisen
voor voorzieningen brandveiligheid zoals compartimentering, vluchtwegaanwijzing, noodverlichting etc. zie rapportage Woll & Dikken adviseurs

Algemene eisen
Electra volgens nen 1010 en aanvulling neder to bepalen.
Waterleiding afgevoerd en aangelegd volgens nen 1006.
Riolering afgevoerd en gerecycled pvc (nen 1008) en aangelegd volgens nen 3276, 3276.
Riolering gescheiden stiel en te voeren volgens berekening installateur.
Waterleiding afgevoerd en aangelegd volgens nen 1006.
Meerkeuze volgens wettelijke bepalingen en nen 2768.
Daglichttoetreding volgens nen 2057.
Luchtverversing volgens nen 1087.
Geluidswering van buiten en de verschillende ruimten volgens nen 5077.
Woningen voorzien van inbraakwerend hang- en sluitwerk conform nen 5096.
Trappen afgevoerd conform afdeling 2.5 van het Bouwbesluit.
Rookmelders aan te brengen volgens nen 2555, aangegeven op electra-net en onderling verbonden.
Plaats en aantal dilatatie volgens opgave constructeur / steen leverancier.
Alle overige constructieve onderdelen volgens berekening - tekening constructeur.
Plaats en aantal noodvertoer volgens opgave constructeur.
Alle deuren met vrije doorgang 800x200 mm, tenzij anders omschreven.
Perimaten t.o.v. 800-NAP en bovenkant afgeperkte vloer.
Maatvoering in millimeters (mm) overeenkomstig NEN 3689.
Brandwerendheid constructie volgens tekening constructeur.
Binnenwand woningen gbo-blokken

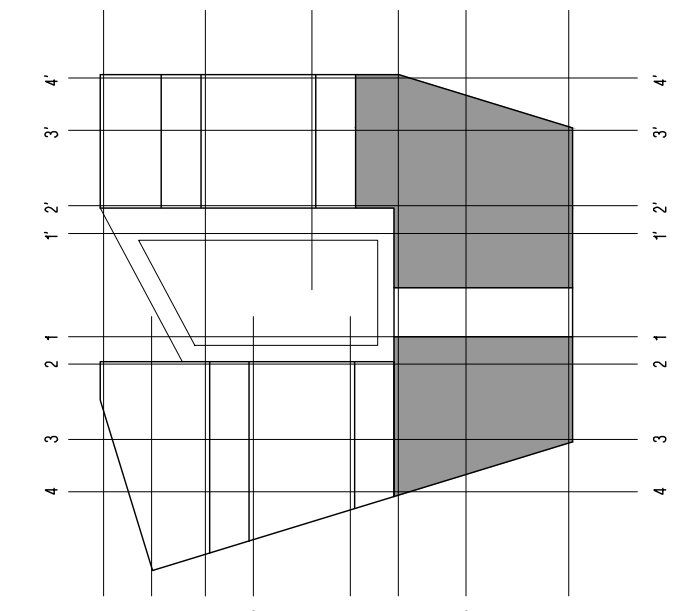

0 1 2 3 4 5 meter

OCP Ontwikkelingsmaatschappij Oostpoort BV
opdrachtgever

HENK architecten bv
projectleider

Wol Dikken adviseurs
installatie adviseur

Pietrus Bouwtechniek Almere bv
constructeur

PETER DE HAAG bv
architect

B.M. Bouw Maatschappij
architect

Ontwikkelingsmaatschappij Oostpoort BV
Lidmaatschap 01 postbus 8450 1000 GB Amsterdam Nederland
tel 020 300 00 01 fax 020 400 00 00
e-mail oostpoort@oostpoort.nl
www.oostpoort.nl

HENK architecten bv
Postbus 4 2001 CC Westergaard Nederland
tel 020 20 00 00 fax 020 30 00 00
e-mail henn@henn.nl
www.henn.nl

Pietrus Bouwtechniek Almere bv
Postbus 8 1000 CC Almere Nederland
tel 036 550 50 50 fax 036 550 50 50
www.pietrusbouwtechniek.nl

Peter de Haag bv
Postbus 10 1015 CA Amsterdam Nederland
tel 020 20 00 00 fax 020 30 00 00
e-mail peter@peterdehaag.nl
www.peterdehaag.nl

B.M. Bouw Maatschappij
Postbus 10 1015 CA Amsterdam Nederland
tel 020 20 00 00 fax 020 30 00 00
e-mail b.m@b.m.nl
www.b.m.nl

project Oostpoort Amsterdam
Blok 07

fase bouwvoorstel
definitief

status

laag plattegrond
laag 6 19240+

blad blok 7
BV 01-06