

Bijlage

Waterhuishouding hemelwater Spaarndamseweg 13 te Haarlem

223001334



Gevel aanzicht, doorsnede CC, Van Ommeren Architecten 07-09-2022

Uitwerking infiltratiekratten onder stallinggarage

Maaiveld NAP + 0,25


$$\text{Peil} + 250 = \text{NAP} + 0,50$$

De vloerdikte (beton) is 0,30 m1 (zelfdragend), NAP + 0,20

Dekking op kratten 0,0 m1

Hoogte infiltratiekratten 0,60 m1 (Wavin Q-Bic), NAP – 0,40

Grondwaterstand : ca. NAP - 0,50

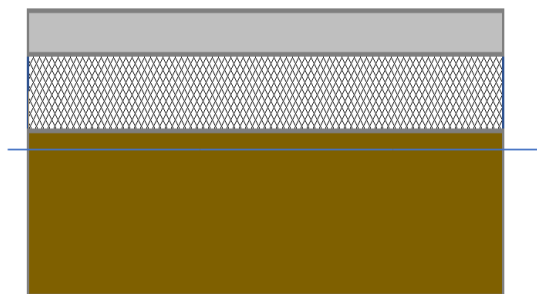

Uitwerking onder traforuimte

Maaiveld NAP + 0,25


$$\text{Peil} + 700 = \text{NAP} + 0,95$$


De vloerdikte (beton) is 0,30 m1 (zelfdragend), NAP + 0,75

Dekking op kratten 0,30 m1, NAP + 0,45

Hoogte infiltratiekratten 0,60 m1 (Wavin Q-Bic), NAP – 0,25

Grondwaterstand : ca. NAP - 0,50

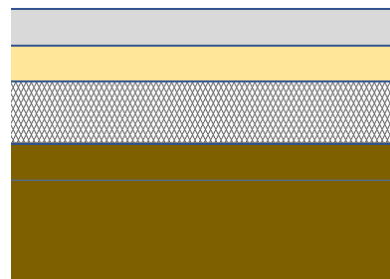

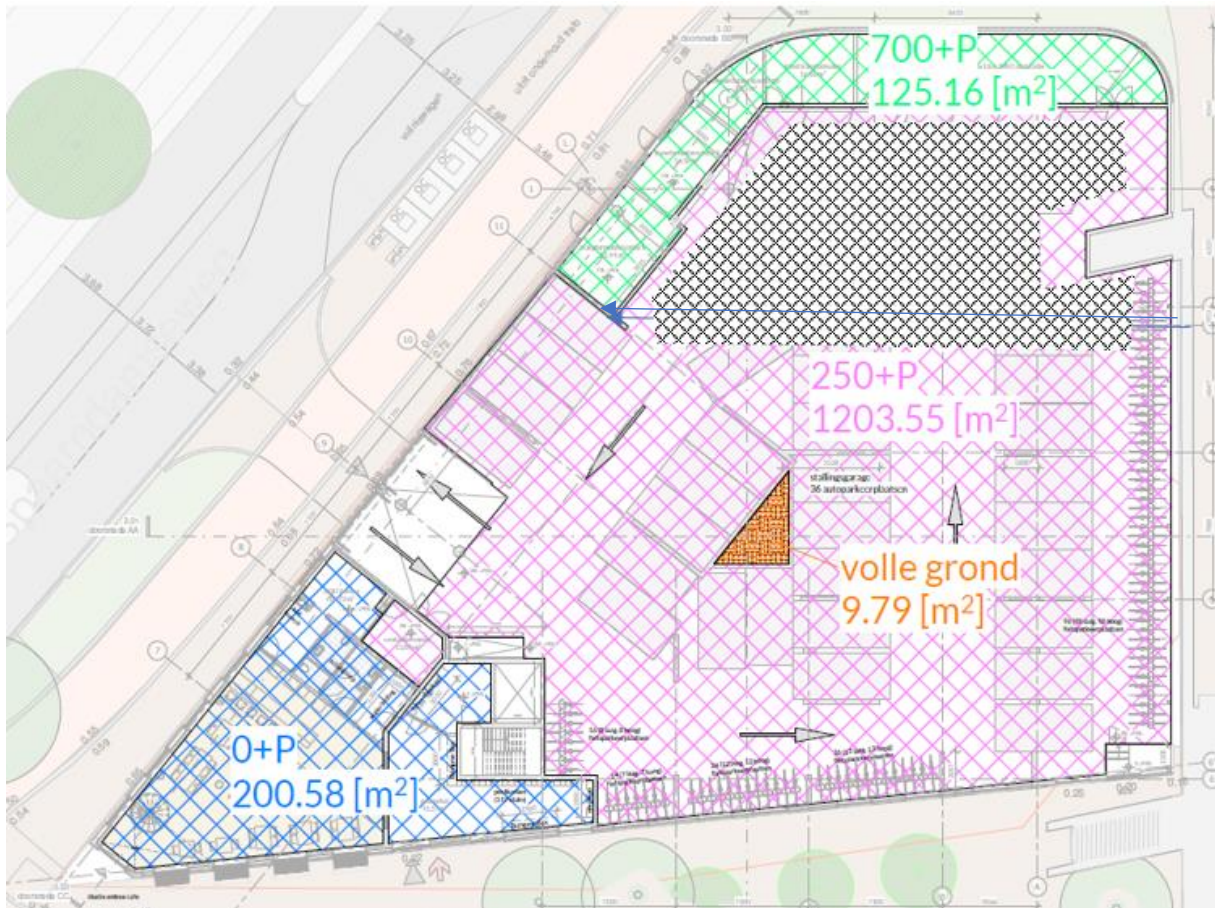

Infiltratiekratten komen onder het groen gearceerde deel (125 m²)

De overige 250 m² komen in de paars gearceerde deel, aansluitend aan het groene deel.

Exacte positie moet nog uitgewerkt worden. Aandachtspunt vormt de onderhoudbaarheid.