

Deze set bevat de volgende tekeningen				
Tekeningnummer		Datum	Versie	
18245	TK5826	ALG 1	11-01-19	A
18245	TK5826	VL1	11-01-19	A
18245	TK5826	W1	11-01-19	A
18245	TK5826	W2	11-01-19	A
18245	TK5826	DET V1-V2	11-01-19	A
18245	TK5826	DET H1	11-01-19	A
18245	TK5826	ALG 2	11-01-19	A
18245	TK5826	DP1	11-01-19	A
18245	TK5826	DP2	11-01-19	A
18245	TK5826	DP B	11-01-19	A
18245	TK5826	INKASS I	11-01-19	A
18245	TK5826	DP1w	11-01-19	A
18245	TK5826	DP Bw	11-01-19	A
18245	TK5826	DP2w	11-01-19	A
18245	TK5826	DP Dw	11-01-19	A
18245	TK5826	INKASS Iw	11-01-19	A
18245	TK5826	ALG3	11-01-19	A
18245	TK5826	FP1	11-01-19	A
18245	TK5826	FP C	11-01-19	A
18245	TK5826	FP1w	11-01-19	A
18245	TK5826	FP Cw	11-01-19	A

ALGEMEEN				
NEN-EN 1992-1-1 (EC2), NEN-EN 13369/13370, NEN-EN 206-1				
Sterkteklasse	: min. C45/55	Betondekking in mm		Oncontroleerbaar / nabewerkt oppervlak
Ontkisten	: min. 20 N/mm²	onderdeel	dekking	
Milieuklasse	: ALLE		ZIE TEKENING	+ 5 mm
Staalkwaliteit	: B500A ø			

verankerings- en laslengte in mm volgens EC2, artikel 8.4, resp. 8.7								
staafdiameter	ø8	ø9	ø10	ø12	ø16			
Overlappingslas = verankeringslas	300	350	350	350	750			

Constructieklasse	:	S1	
Betrouwbaarheidsklasse	:	RC2	
Gevolgklasse	:	CC2	
Ontwerplevensduur	:	50 jaar	Klasse : 3
Brandwerendheid	:	60	minuten

TUINKELDER	
Oppervlakte beoordeling: NEN 6722 Klasse C - geen esthetische eisen	
Belton oppervlakte beoordeling	
▽ Stortzijde	onbewerkt
▽ Stortzijde vloer	onbewerkt
	afwerken met zand/cement
▼ ^B Malzijde	maB - glad

DEKPLAAT	
Oppervlakte beoordeling: NEN 6722 Klasse C - geen esthetische eisen	
Belton oppervlakte beoordeling	
▽ ^A Stortzijde	stA schuren/spanen
▼ Malzijde	onbewerkt

FUNDERINGSPLAAT	
Oppervlakte beoordeling: NEN 6722 Klasse C - geen esthetische eisen	
Belton oppervlakte beoordeling	
▽ Stortzijde	onbewerkt
▼ Malzijde	onbewerkt


Renvooi voorzieningen:
+ = voorziening aan voorzijde (standaard verdiept aanbrengen)
X = voorziening aan achterzijde (standaard verdiept aanbrengen)

Goedkeuring opdrachtgever:


KOMO attest-met-productcertificaat: Nummer K14473/09 NL BSB productcertificaat Nummer K20428/03	
Engineering is uitgevoerd volgens criteria 73/06, bijlage 8 categorie: 1	

		F
		E
		D
		C
		B
INDIENING VORM / WAPENING	11-01-19	A
omschrijving	datum	versie


 Voor (PREFAB)-BETONCONSTRUCTIES in: -Weg- en Waterbouw -Utiliteitsbouw	Opdrachtgever:		
	Project: TUINKELDER 5800x2600x2450		
	Projectbegeleider: P.J. de Boer	Onderdeel:	
	Projectconstructeur: P.J. de Boer	Status: INDIENING VORM / WAPENING	
	Projekttekenaar: R. ten Wolde	Ordernummer: 19/xxxxx	Tekeningnummer: 18245 VB TK5826

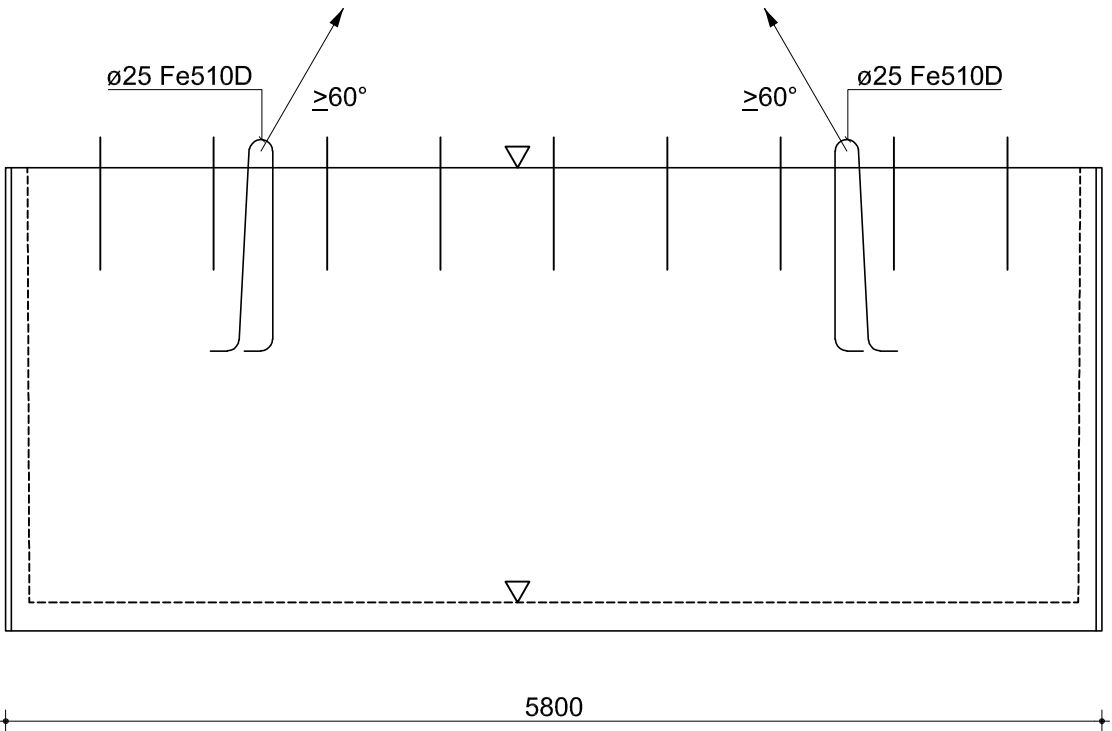

ONTKISTEN / MONTAGE

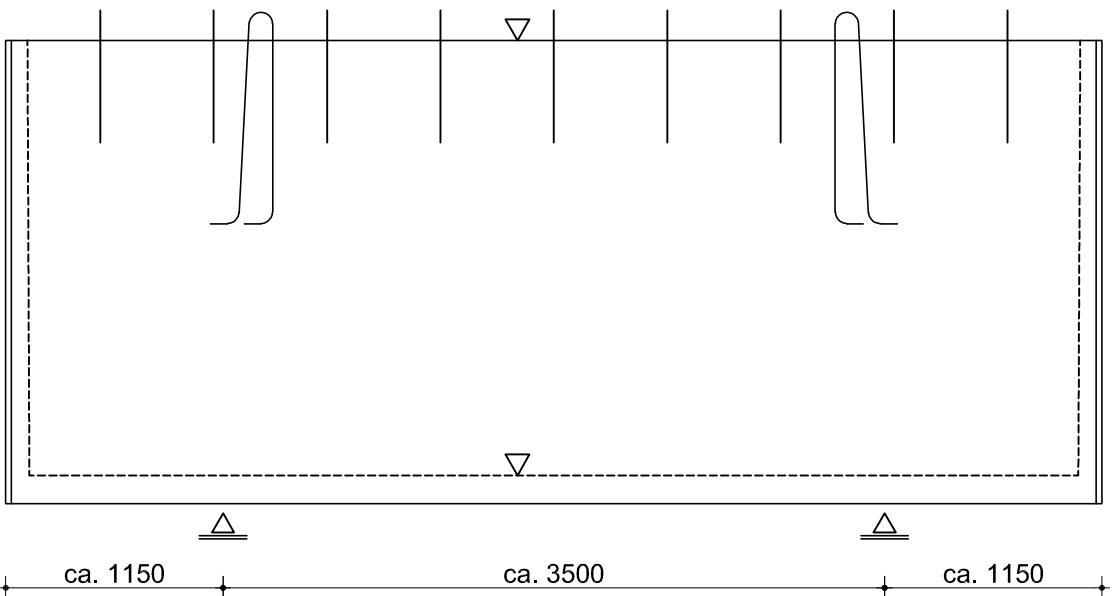

OPSLAG / TRANSPORT

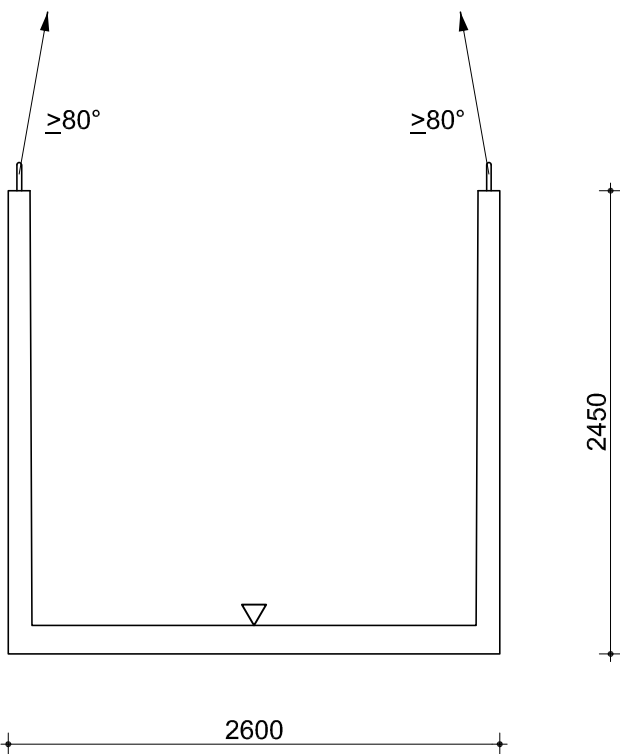


TUINKELDER

AANTAL: 1 x UITVOEREN
INHOUD: 6,762 m³
GEWICHT: 16905 kg
UITWENDIGE HOOGTE = 2450 mm

 INGENIEURSBUREAU MOZES EN DE BOER VOOR (PREFAB)-BETONCONSTRUCTIES IN: - WEG- EN WATERBOUW - UTILITEITSBOUW	Opdrachtgever:				E
	Projekt:				D
					C
					B
	get.: RtW			11-01-19	A
	gek.: PJdB			datum:	versie
	schaal 1:	ordernummer:	tekeningnummer:		
		19/2xxxx	18245 TK5826	ALG 1	

WAPENINGSNETTEN	
2 x	WAP-58-26 BOD

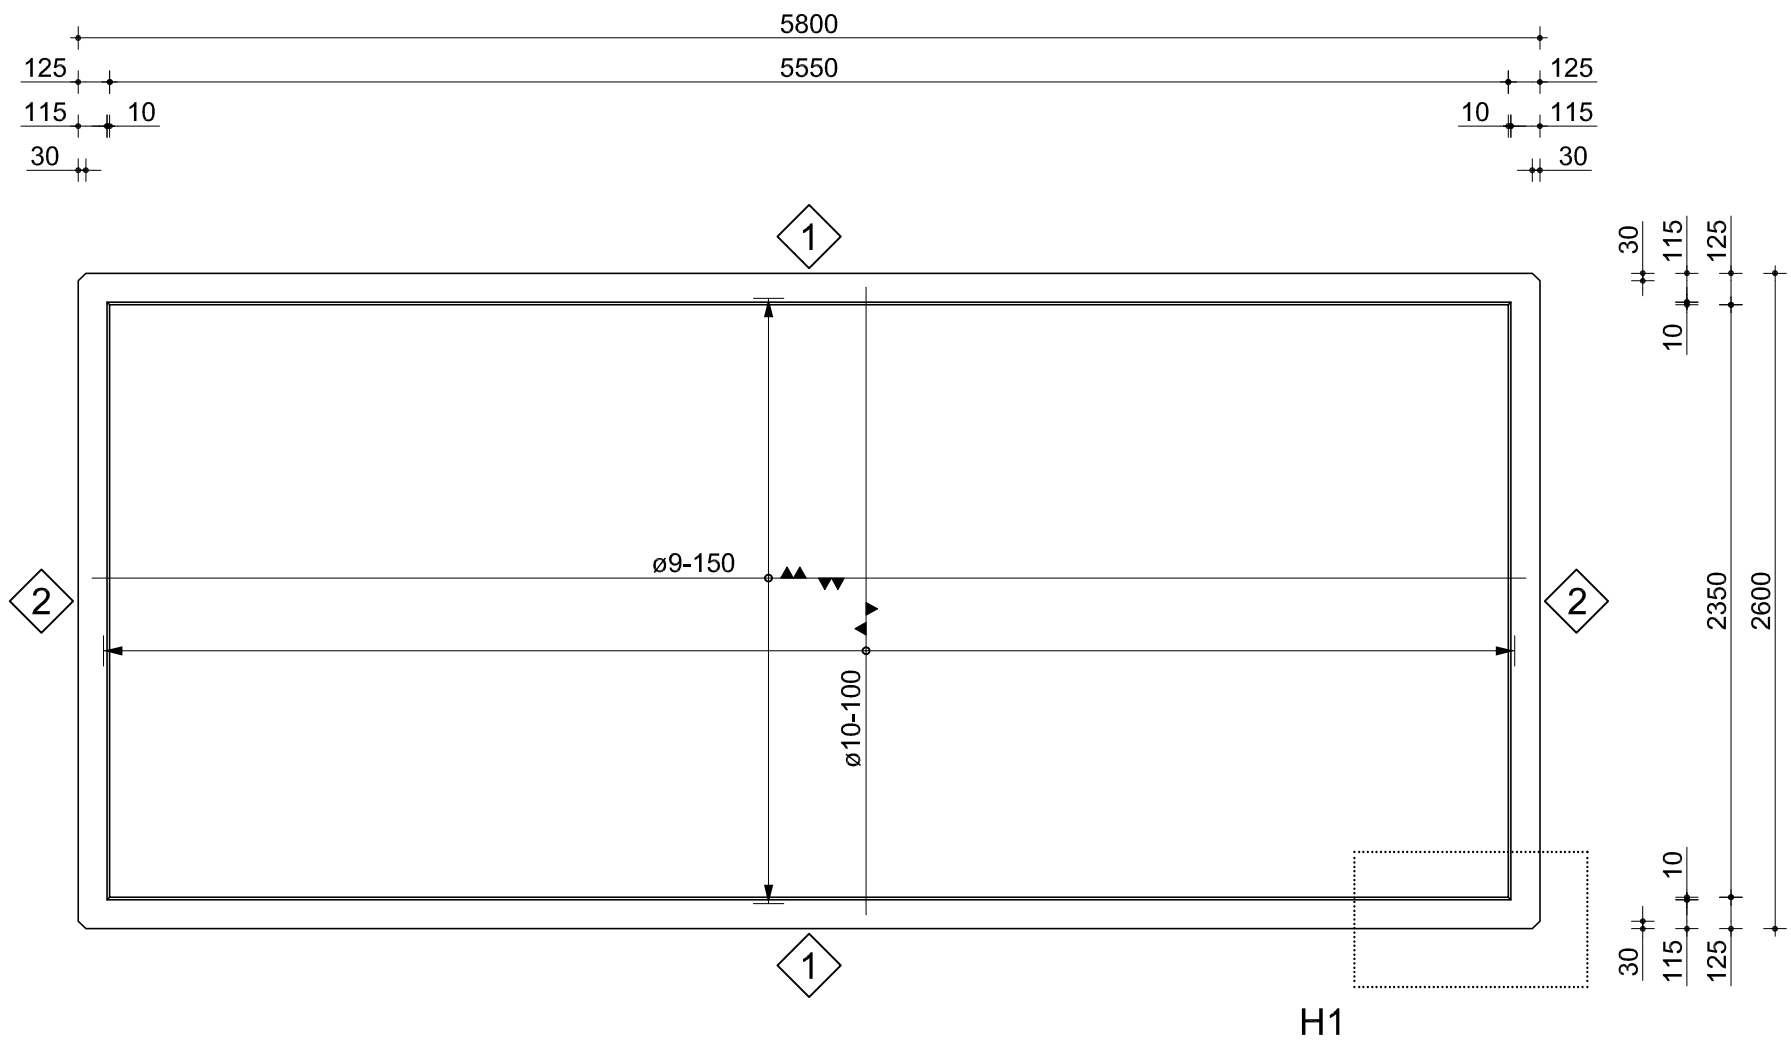

AFWERKZIJDE VLOER


2 = WANDNUMMER

Oppervlakte beoordeling: NEN 6722 Klasse C - geen esthetische eisen	Sterkteklasse: min. C45/55
	Ontkistingssterkte: min. 20 N/mm²
Belton oppervlakte beoordeling ▽ Stortzijde onbewerkt ▽ Stortzijde vloer onbewerkt afwerken met zand/cement ▼ ^B Malzijde maB glad	Milieuklasse ALLE
	Dekking: 30/35/60 mm
	Wapening: B500A
	Betonkleur: GRIJS
Maattoleranties volgens NEN 2889, tenzij anders aangegeven	+ Anker zichtzijde X Anker niet zichtzijde

 INGENIEURSBUREAU MOZES EN DE BOER VOOR (PREFAB)-BETONCONSTRUCTIES IN: - WEG- EN WATERBOUW - UTILITEITSBOUW	Opdrachtgever:			E	
	Projekt:			D	
				C	
				B	
				A	
 STERK BETON.nl	get.: RtW			11-01-19	A
	gek.: PJdB			datum:	versie
	schaal 1: 30	ordernummer: 19/2xxxx	tekeningsnummer: 18245 TK5826	VL1	


WAPENINGSNETTEN	
1 x	WA-W1-5800-7400

BIJLEGWAPENING	
2 x	ø10 (1)

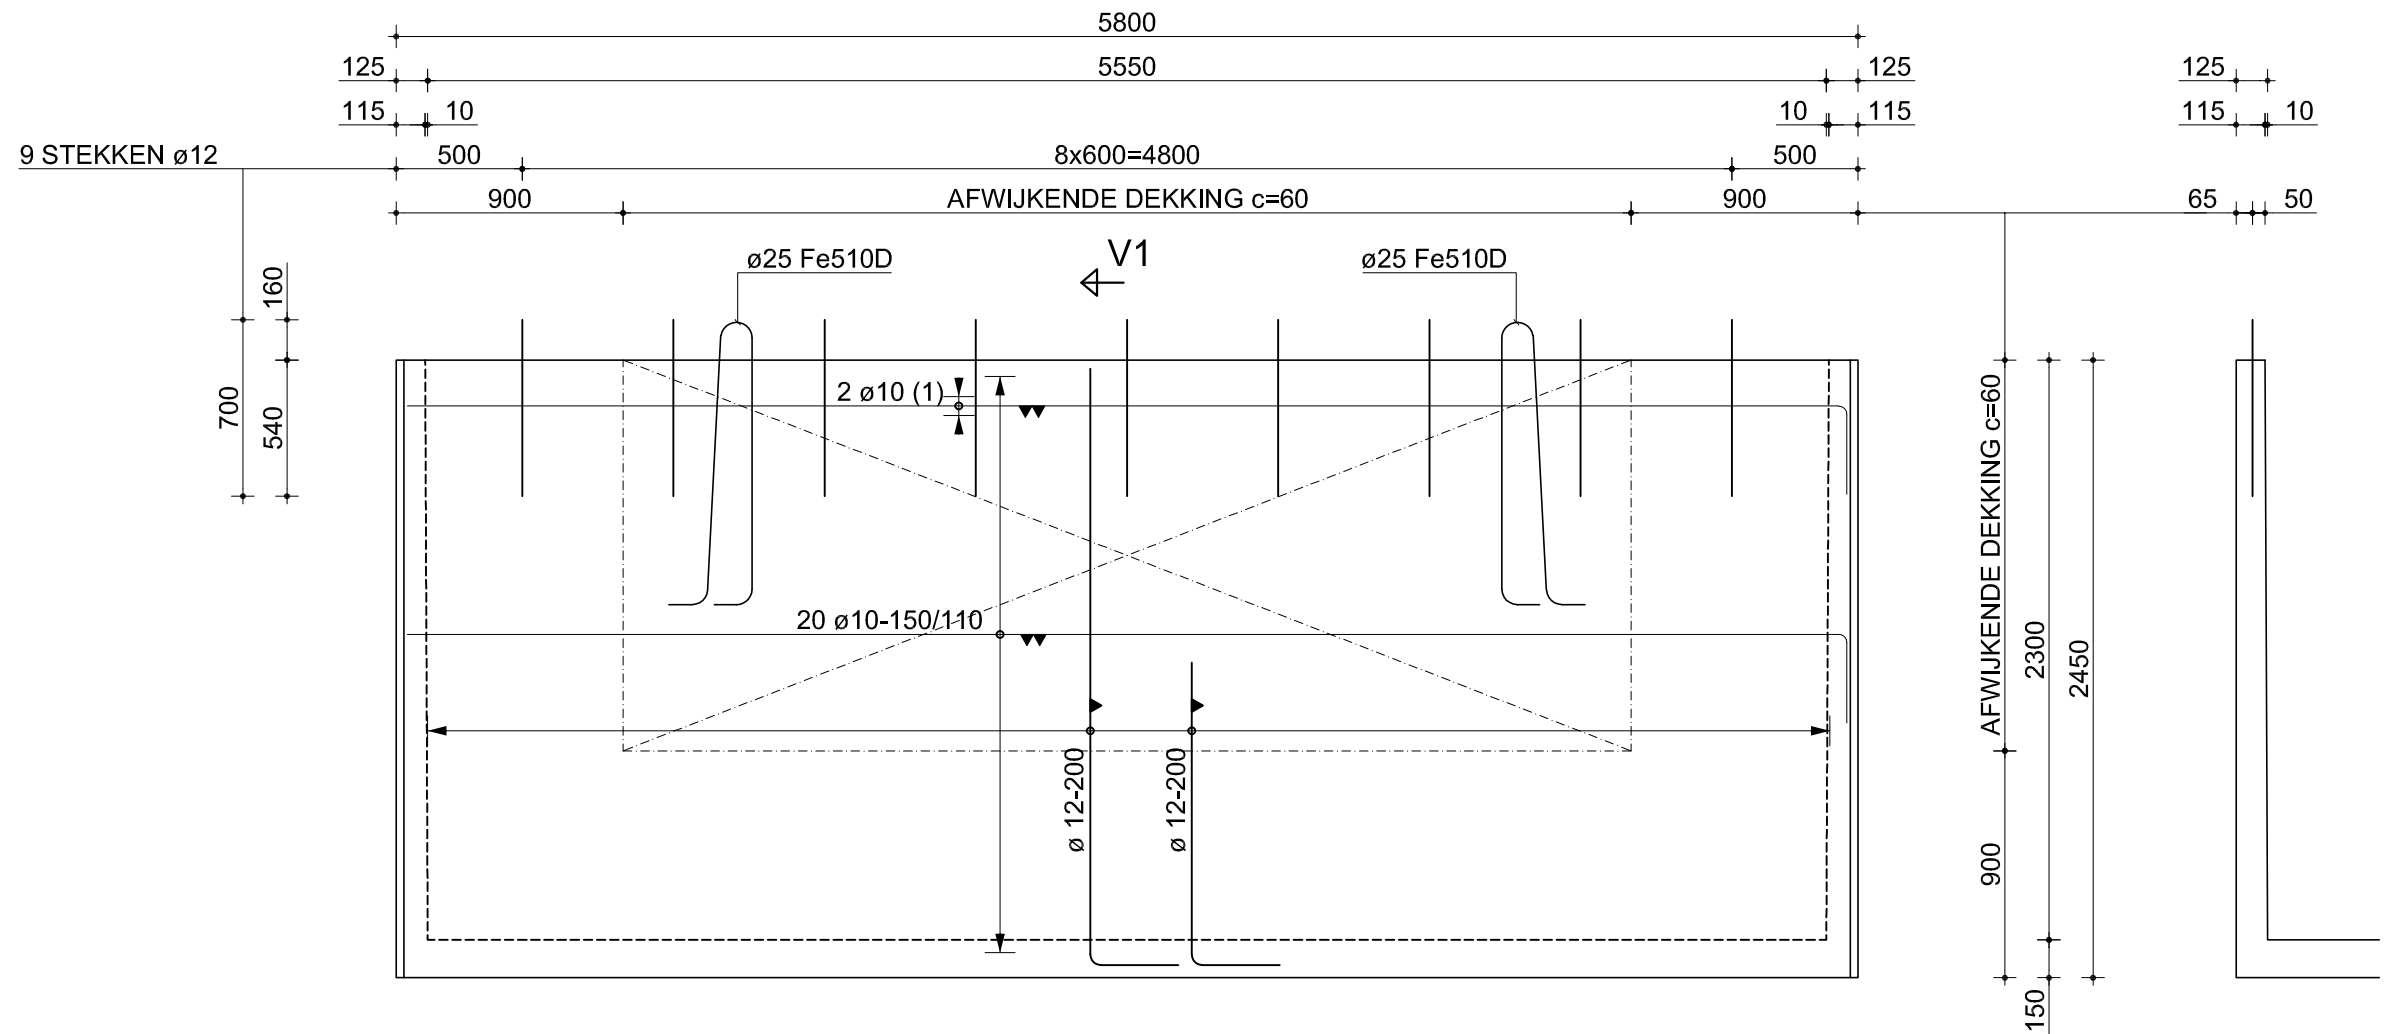


AANZICHT WAND 1

Oppervlakte beoordeling: NEN 6722 Klasse C - geen esthetische eisen	Sterkteklasse: min. C45/55
	Ontkistingssterkte: min. 20 N/mm²
Belton oppervlakte beoordeling ▽ Stortzijde onbewerkt ▽ Stortzijde vloer onbewerkt afwerken met zand/cement ▼ ^B Malzijde maB glad	Milieuklasse ALLE
	Dekking: 30/35/60 mm
	Wapening: B500A
	Betonkleur: GRIJS
Maattoleranties volgens NEN 2889, tenzij anders aangegeven	+ Anker zichtzijde X Anker niet zichtzijde

 VOOR (PREFAB)-BETONCONSTRUCTIES IN: - WEG- EN WATERBOUW - UTILITEITSBOUW 	Opdrachtgever:		E
	Projekt:		D
	get.: RtW gek.: PJdB		C
	schaal 1:		B
30	19/2xxxx	18245 TK5826	W1
	11-01-19	versie	


WAPENINGSNETTEN	
1 x	WAP-WD2-2600

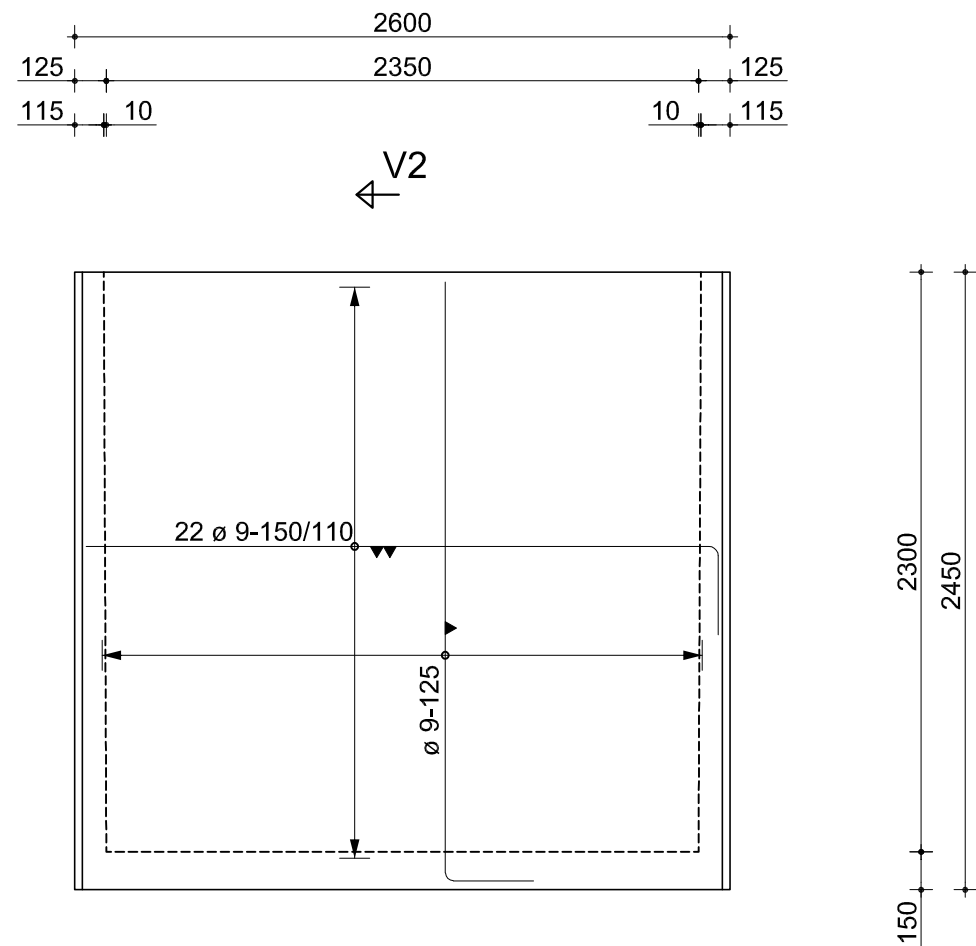


AANZICHT WAND 2

Oppervlakte beoordeling: NEN 6722 Klasse C - geen esthetische eisen	Sterkteklasse: min. C45/55
	Ontkistingssterkte: min. 20 N/mm²
Belton oppervlakte beoordeling ▽ Stortzijde onbewerkt ▽ Stortzijde vloer onbewerkt afwerken met zand/cement ▼ ^B Malzijde maB glad	Milieuklasse ALLE
	Dekking: 30/35/60 mm
	Wapening: B500A
	Betonkleur: GRIJS
Maattoleranties volgens NEN 2889, tenzij anders aangegeven	+ Anker zichtzijde X Anker niet zichtzijde

 voor (PREFAB)-BETONCONSTRUCTIES IN: - WEG- EN WATERBOUW - UTILITEITSBOUW	Opdrachtgever:				E
	Projekt:				D
					C
					B
	get.: RtW			11-01-19	A
	gek.: PJdB			datum:	versie
	schaal 1:	ordernummer:	tekeningnummer:		
	30	19/2xxxx	18245 TK5826	W2	

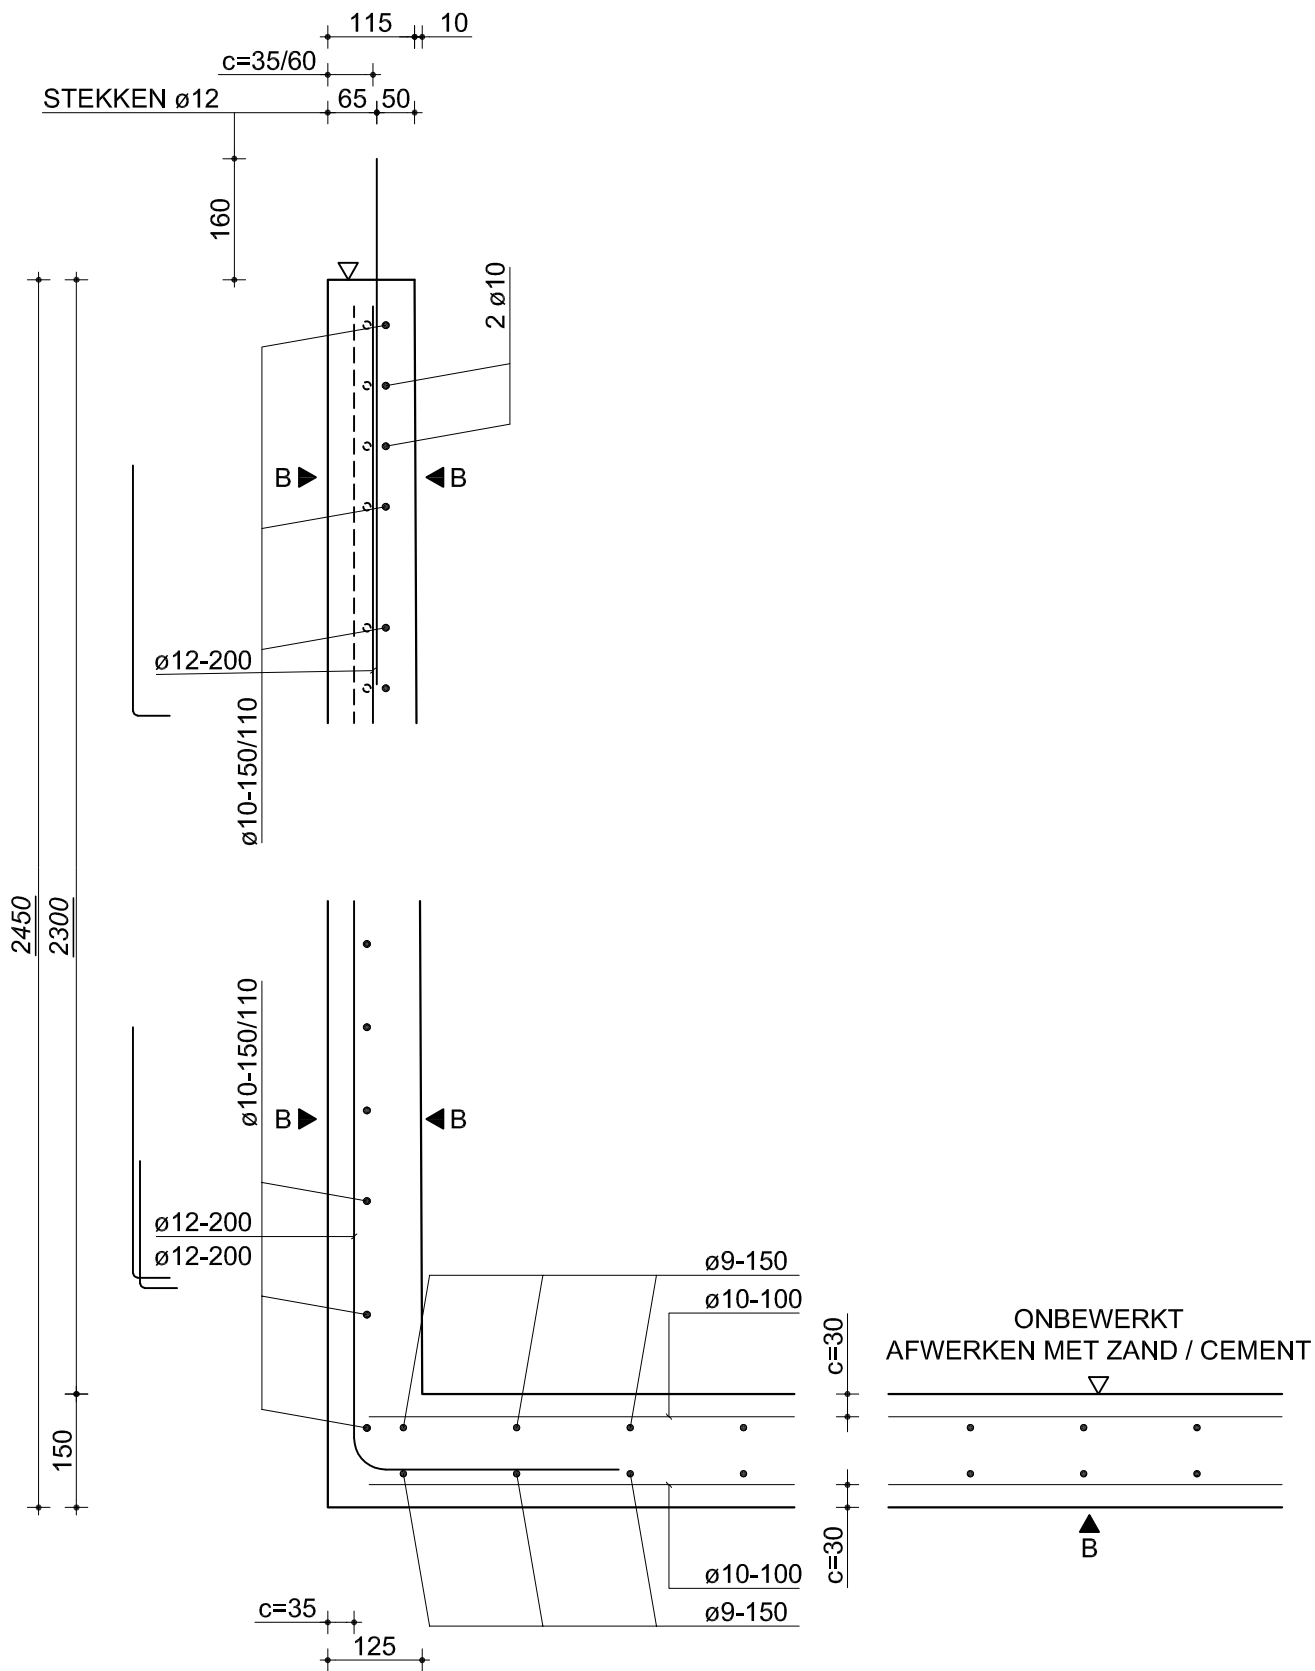


DOORSNEDE V1

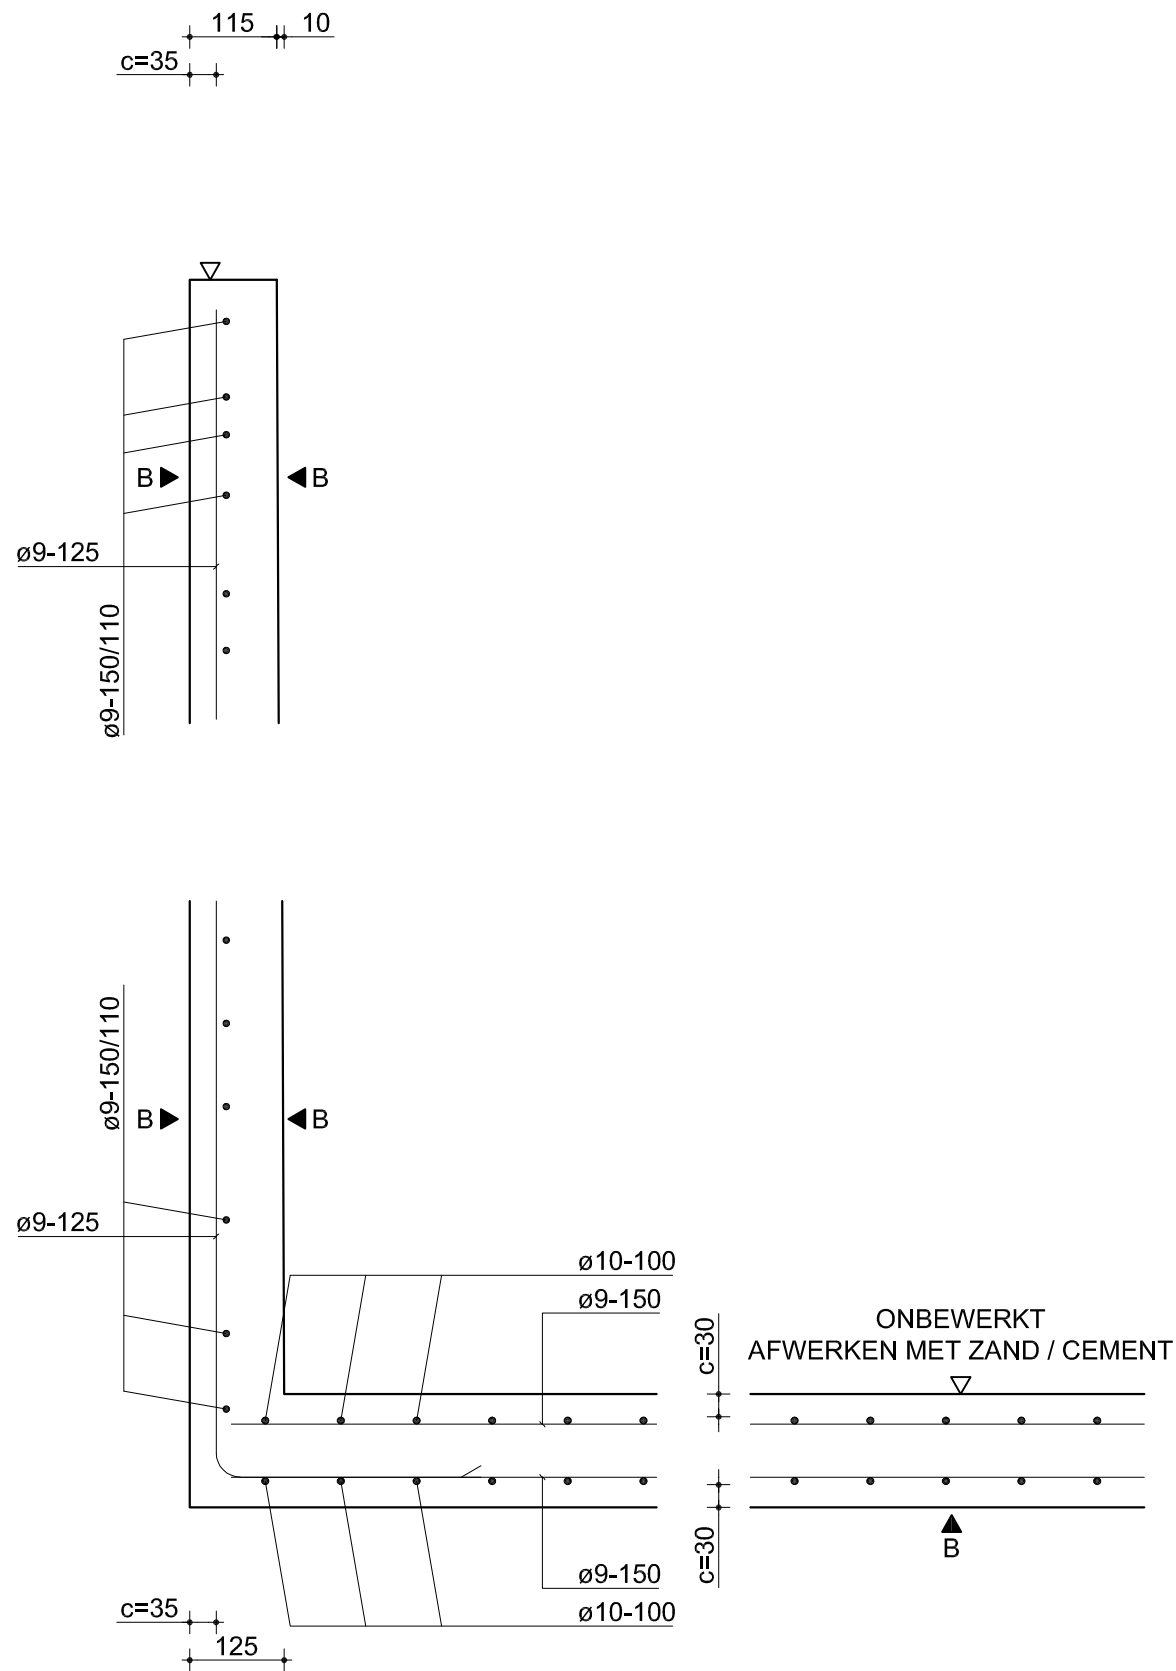

DOORSNEDE V2


Oppervlakte beoordeling: NEN 6722 Klasse C - geen esthetische eisen	Sterkteklasse: min. C45/55
	Ontkistingssterkte: min. 20 N/mm²
Belton oppervlakte beoordeling ▽ Stortzijde onbewerkt ▽ Stortzijde vloer onbewerkt afwerken met zand/cement ▼ ^B Malzijde maB glad	Milieuklasse ALLE
	Dekking: 30/35/60 mm
	Wapening: B500A
	Betonkleur: GRIJS
Maattoleranties volgens NEN 2889, tenzij anders aangegeven	+ Anker zichtzijde X Anker niet zichtzijde

 INGENIEURSBUREAU MOZES EN DE BOER VOOR (PREFAB)-BETONCONSTRUCTIES IN: - WEG- EN WATERBOUW - UTILITEITSBOUW	Opdrachtgever:				E	
	Projekt:				D	
					C	
					B	
	get.: RtW			11-01-19	A	
	gek.: PJdB			datum:	versie	
	schaal 1:	10	ordernummer:	19/2xxxx	tekeningnummer:	18245 TK5826 DET V1-V2

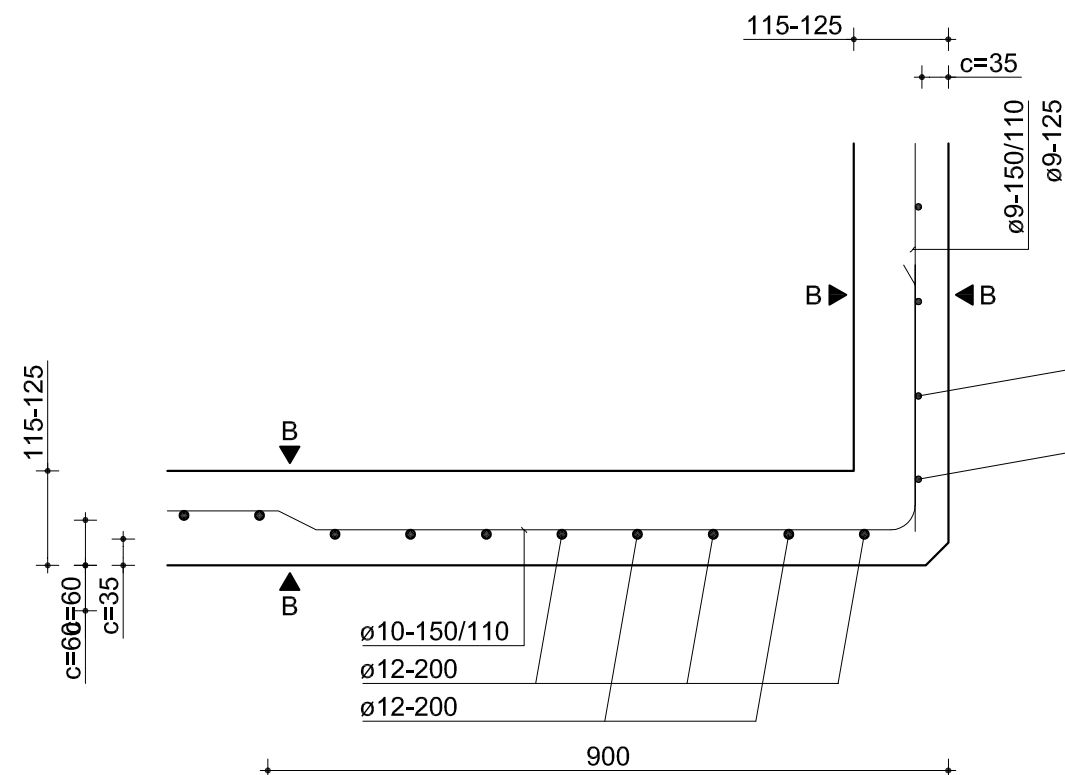

DETAIL H1

Oppervlakte beoordeling: NEN 6722 Klasse C - geen esthetische eisen	Sterkteklasse: min. C45/55
	Ontkistingssterkte: min. 20 N/mm²
Belton oppervlakte beoordeling ▽ Stortzijde onbewerkt ▽ Stortzijde vloer onbewerkt afwerken met zand/cement ▼ ^B Malzijde maB glad	Milieuklasse ALLE
	Dekking: 30/35/60 mm
	Wapening: B500A
	Betonkleur: GRIJS
Maattoleranties volgens NEN 2889, tenzij anders aangegeven	+ Anker zichtzijde X Anker niet zichtzijde




INGENIEURSBUREAU
MOZES EN DE BOER


VOOR (PREFAB)-BETONCONSTRUCTIES IN:
- WEG- EN WATERBOUW - UTILITEITSBOUW



Opdrachtgever:				E
				D
Projekt:				C
				B
get.: RtW			11-01-19	A
gek.: PJdB			datum:	versie
schaal 1: 10	ordernummer: 19/2xxxx	tekeningnummer: 18245 TK5826	DET H1	

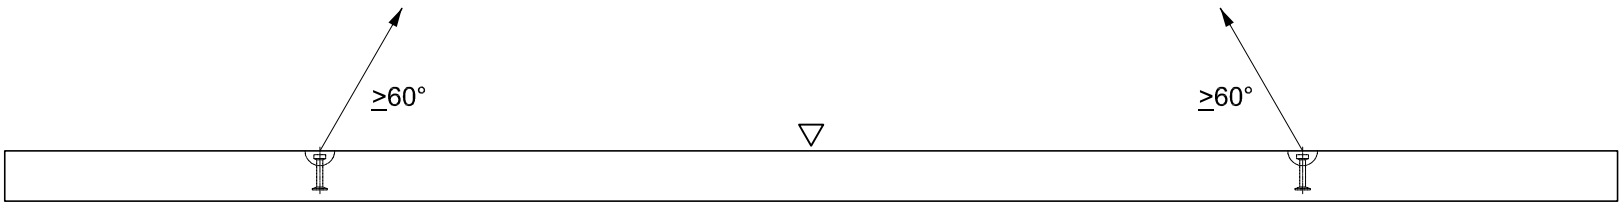


ONTKISTEN / MONTAGE

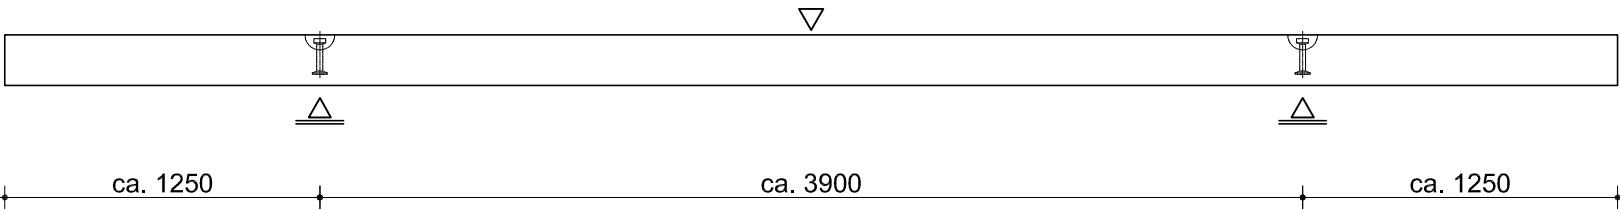

OPSLAG / TRANSPORT

INGENIEURSBUREAU MOZES EN DE BOER VOOR (PREFAB)-BETONCONSTRUCTIES IN: - WEG- EN WATERBOUW - UTILITEITSBOUW STERK BETON.nl	Opdrachtgever:			E
	Projekt:			D
				C
				B
	get.: RtW		11-01-19	A
	gek.: PJdB		datum:	versie
	schaal 1:	ordernummer:	tekeningnummer:	
		19/2xxxx	18245 TK5826	ALG 2

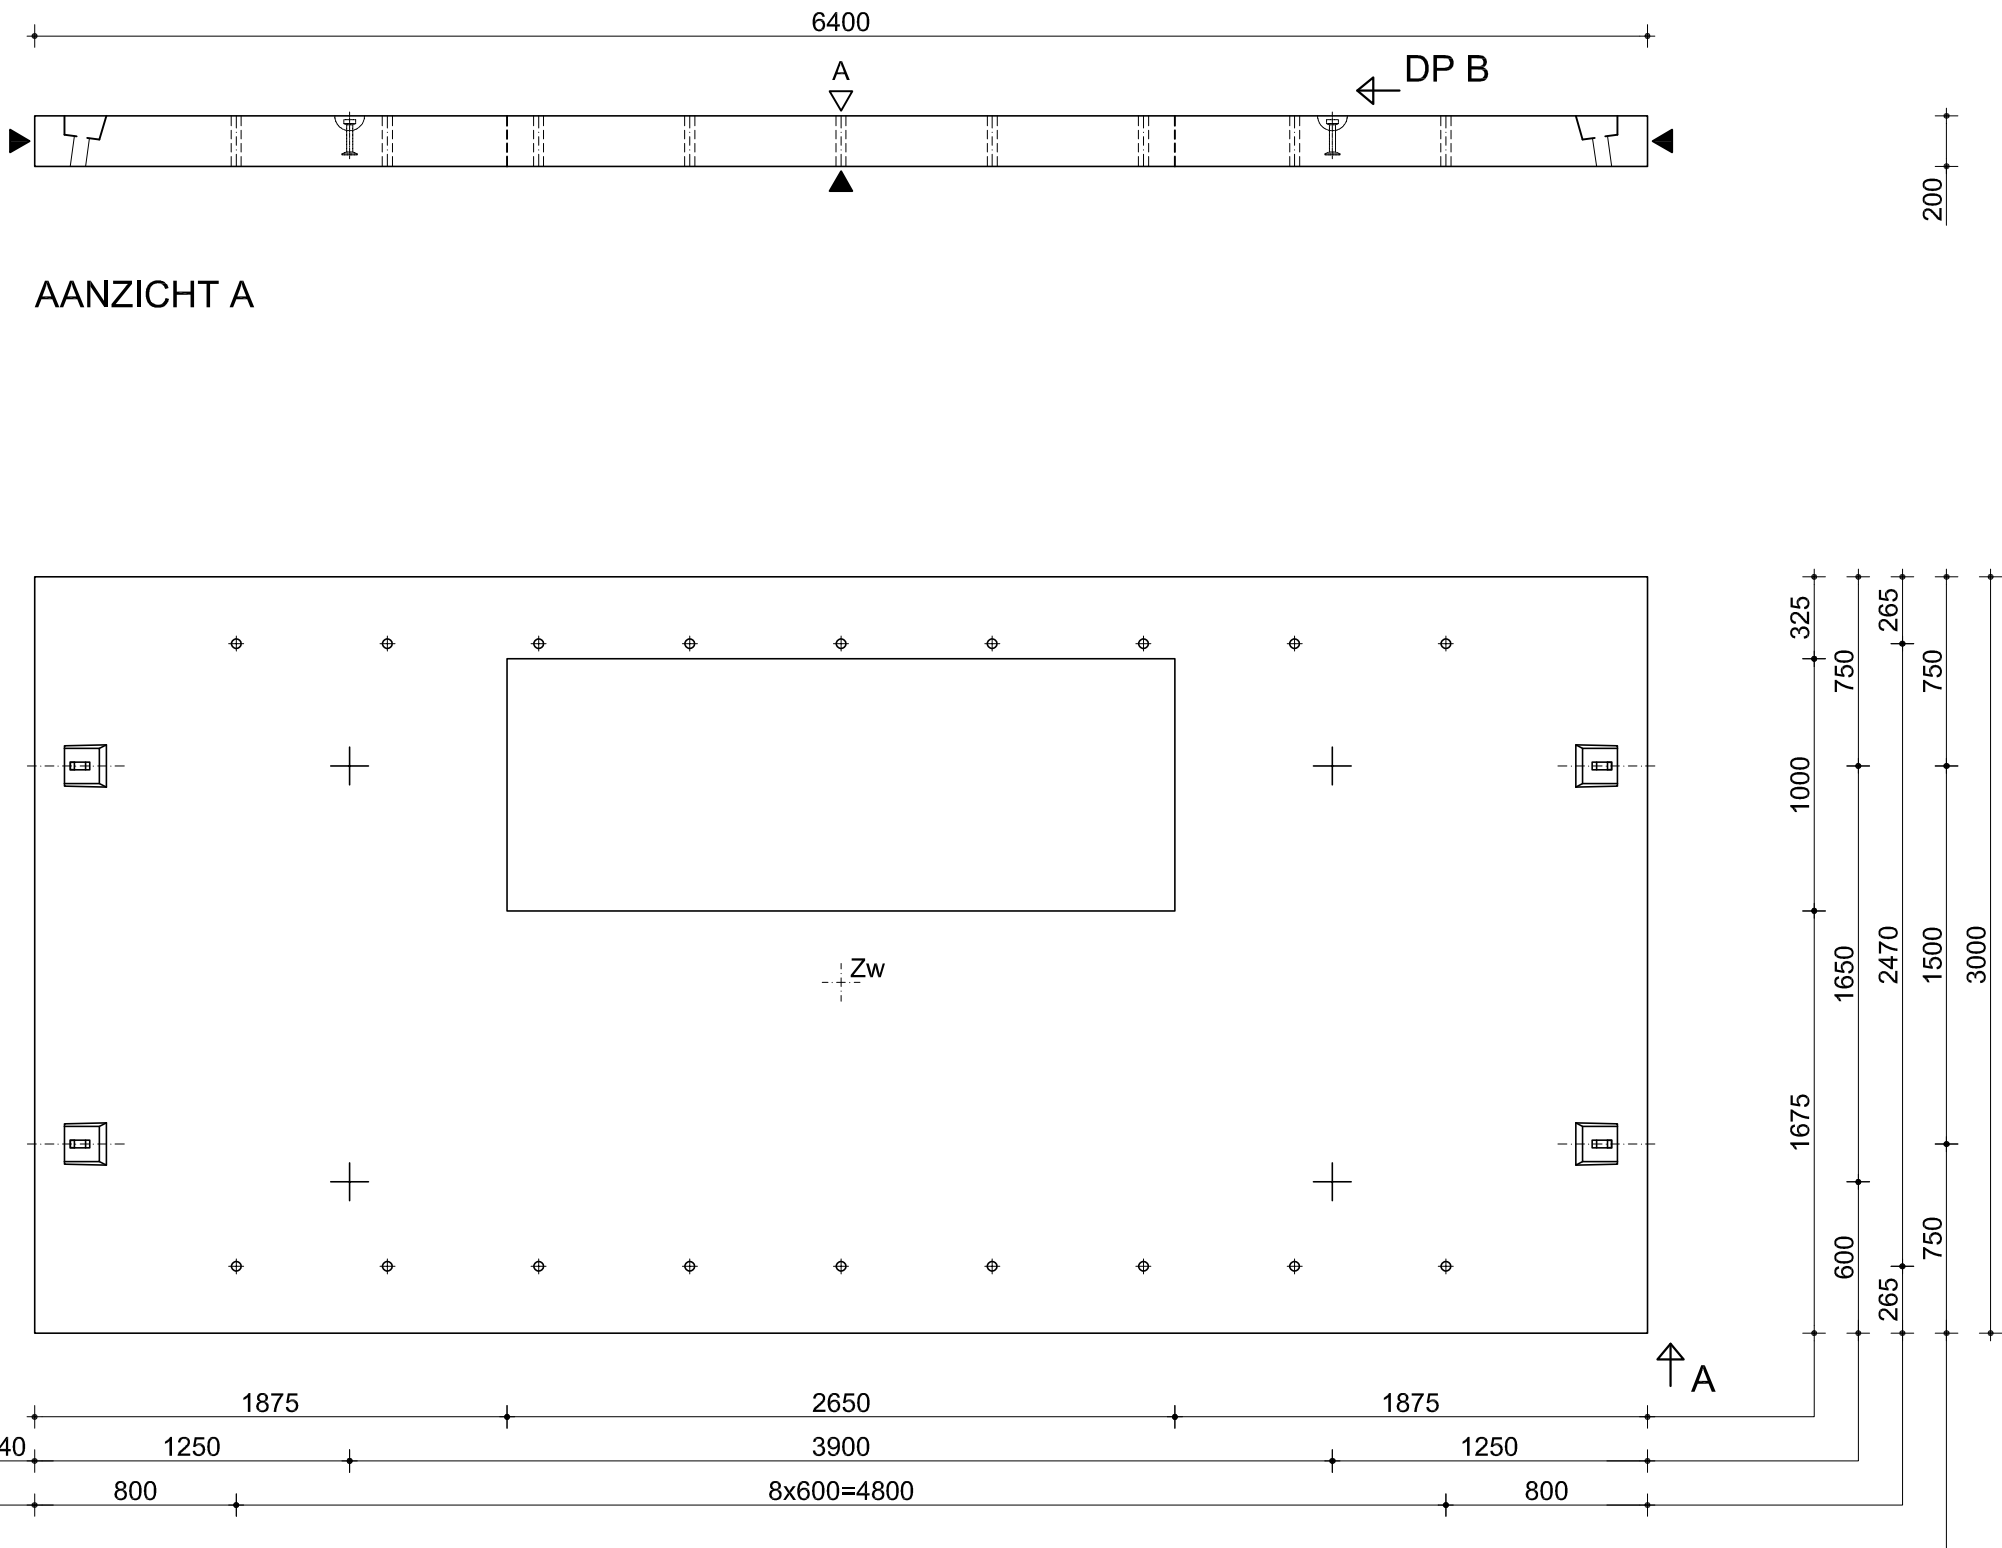


2x2 KOGELKOP HIJSANKER 7,5 T. LG 140
9x2 GAINS ø40 LG. 200
2x2 INKASSING I

AFWERKZIJDE DP1

Oppervlakte beoordeling: NEN 6722 Klasse C - geen esthetische eisen	Sterkteklasse: min. C45/55
	Ontkistingssterkte: min. 20 N/mm²
Beton oppervlakte beoordeling ▽ ^A Stortzijde stA schuren/spanen ▼ Malzijde onbewerkt	Milieuklasse ALLE
	Dekking: 30 mm
	Wapening: B500A
	Betonkleur: GRIJS
Maattoleranties volgens NEN 2889, tenzij anders aangegeven	+ Anker zichtzijde × Anker niet zichtzijde

Merk : DP1
Aantal : 1 x uitv.
Inhoud : 3,310 m³
Gewicht: 8275 kg




INGENIEURSBUREAU
MOZES EN DE BOER

VOOR (PREFAB)-BETONCONSTRUCTIES IN:
- WEG- EN WATERBOUW - UTILITEITSBOUW




STERK BETON.nl

Opdrachtgever:			E
Projekt:			D
			C
			B
get.: RtW		11-01-19	A
gek.: PJdB		datum:	versie
schaal 1: 30	ordernummer: 19/2xxxxx	tekeningnummer: 18245 TK5826	DP1

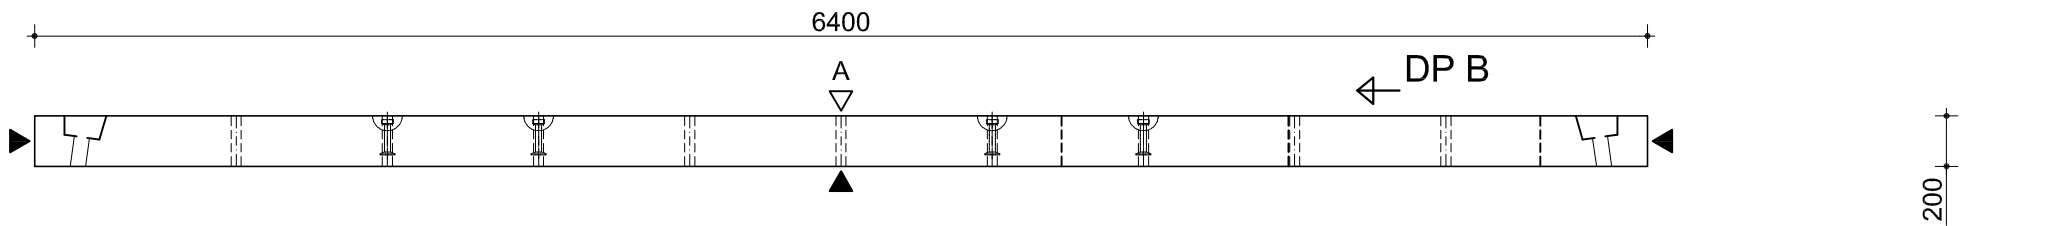


AANZICHT A

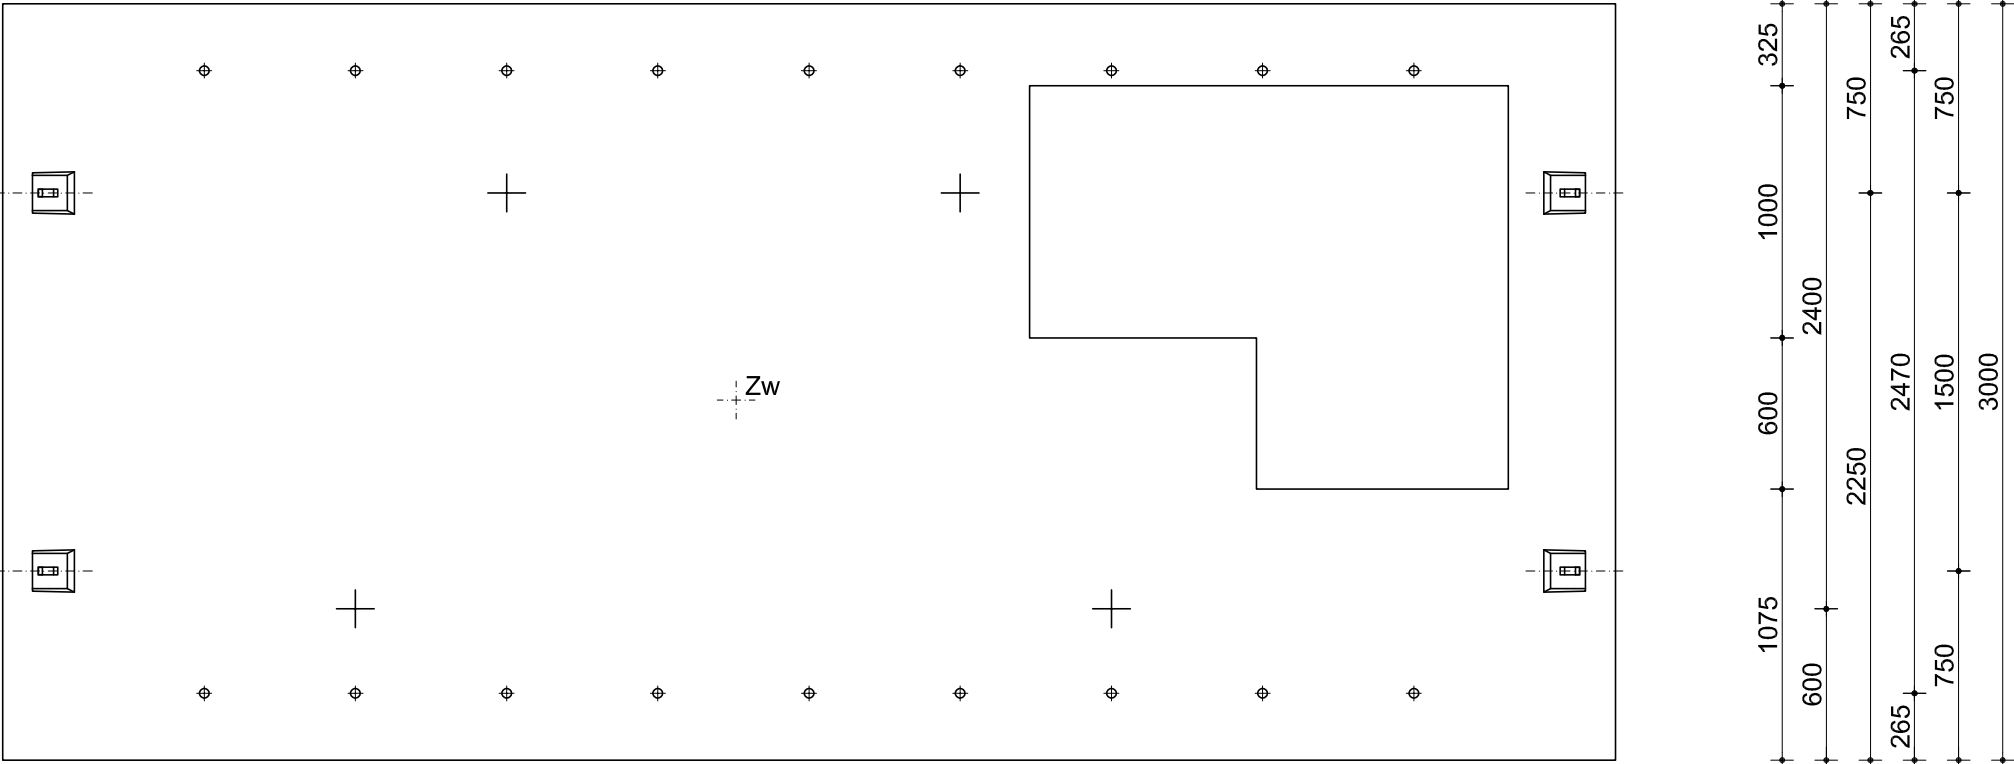

2x KOGELKOP HIJSANKER 7,5 T. LG 140	1400	3000	900	1000	425	2000	2600	800
2x KOGELKOP HIJSANKER 7,5 T. LG 140	2000	1800						
9x2 GAINS ø40 LG. 200	800	8x600=4800						
2x2 INKASSING I								

AFWERKZIJDE DP2


Oppervlakte beoordeling: Klasse C - geen esthetische eisen	Sterkteklasse: min. C45/55		Merk : DP2	INGENIEURSBUREAU MOSES EN DE BOER VOOR (PREFAB)-BETONCONSTRUCTIES IN: - WEG- EN WATERBOUW - UTILITEITSBOUW	Opdrachtgever:			E
	Ontkistingssterkte: min. 20 N/mm²					D		
	Milieuklasse ALLE				Projekt:			C
Beton oppervlakte beoordeling ▽ ^A Stortzijde stA schuren/spanen ▼ Malzijde onbewerkt	Dekking: 30 mm					B		
	Wapening: B500A		get.: RtW		11-01-19	A		
	Betonkleur: GRIJS		gek.: PJdB		datum:	versie		
Maattoleranties volgens NEN 2889, tenzij anders aangegeven	+ Anker zichtzijde X Anker niet zichtzijde		STERK BETON.nl	schaal 1:		ordernummer:	tekeningnummer:	
				30	19/2xxxx	18245 TK5826	DP2	

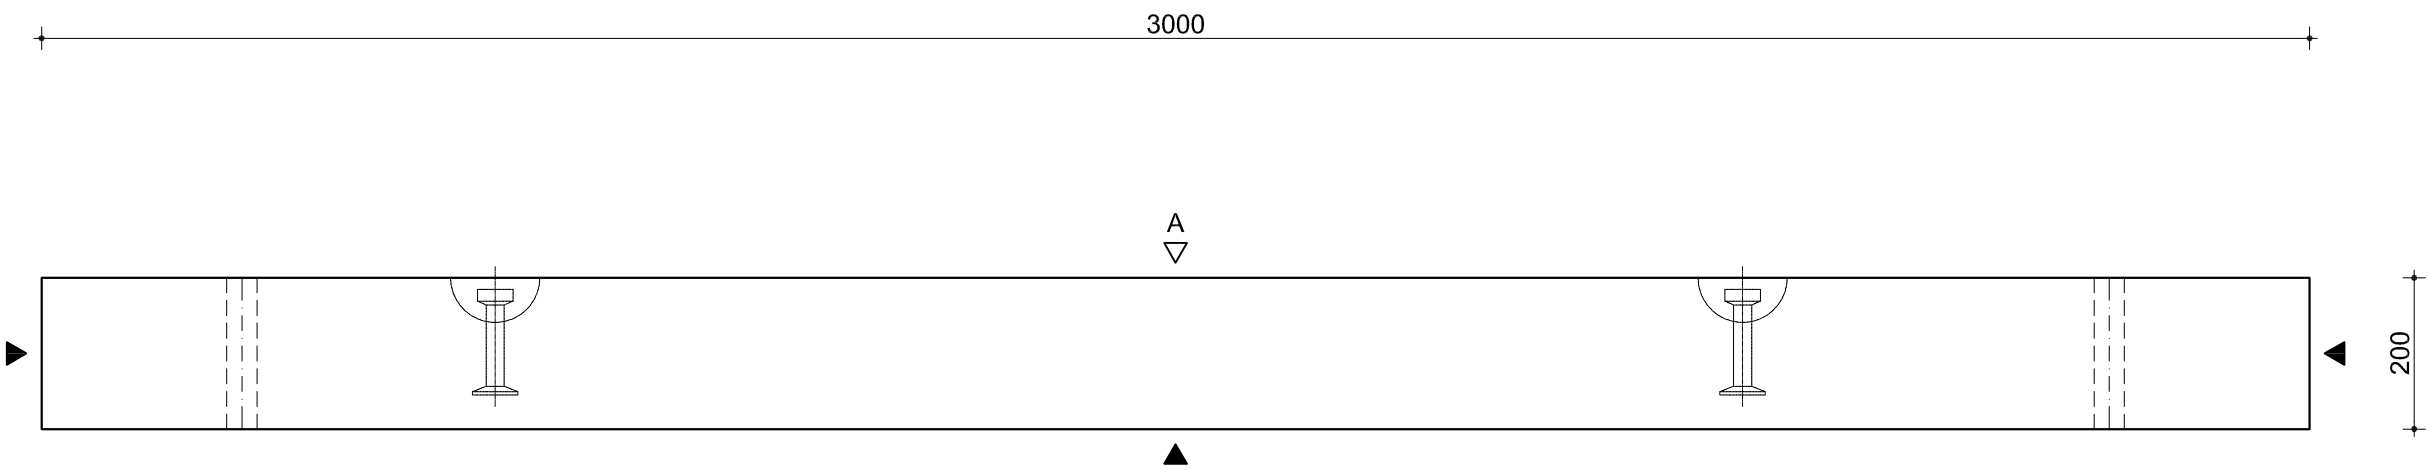


DOORSNEDE DP B

Oppervlakte beoordeling: NEN 6722 Klasse C - geen esthetische eisen	Sterkteklasse:	min. C45/55
	Ontkistingssterkte:	min. 20 N/mm²
	Milieuklasse	ALLE
Beton oppervlakte beoordeling ▽ ^A Stortzijde stA schuren/spanen ▼ Malzijde onbewerkt	Dekking:	30 mm
	Wapening:	B500A
	Betonkleur:	GRIJS
	+	Anker zichtzijde
Maattoleranties volgens NEN 2889, tenzij anders aangegeven	×	Anker niet zichtzijde

 INGENIEURSBUREAU MOZES EN DE BOER voor (PREFAB)-BETONCONSTRUCTIES IN: - WEG- EN WATERBOUW - UTILITEITSBOUW	Opdrachtgever:				E
	Projekt:				D
					C
					B
	get.: RtW			11-01-19	A
	gek.: PJdB			datum:	versie
	schaal 1:	ordernummer:	tekeningnummer:		
	10	19/2xxxx	18245 TK5826	DP B	

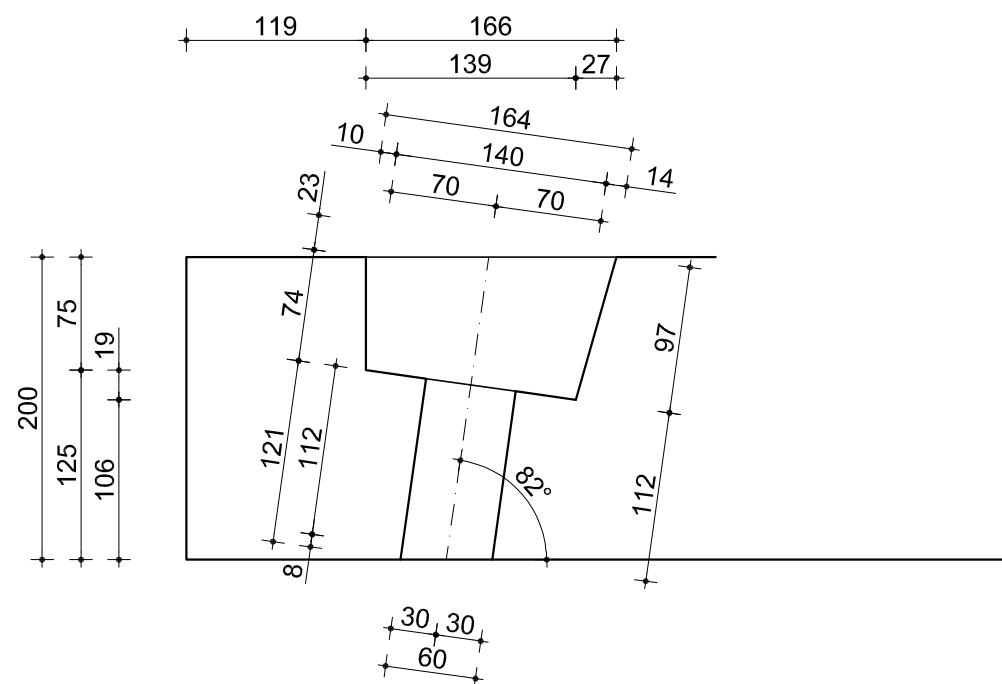

DOORSNEDE

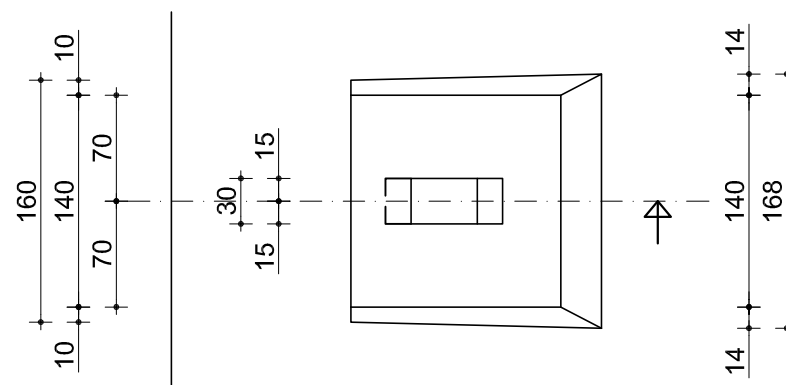


DETAIL INKASSING I

Oppervlakte beoordeling: NEN 6722 Klasse C - geen esthetische eisen	Sterkteklasse: min. C45/55
	Ontkistingssterkte: min. 20 N/mm²
	Milieuklasse ALLE
Beton oppervlakte beoordeling ▽ ^A Stortzijde stA schuren/spanen ▼ Malzijde onbewerkt	Dekking: 30 mm
	Wapening: B500A
	Betonkleur: GRIJS
Maattoleranties volgens NEN 2889, tenzij anders aangegeven	+ Anker zichtzijde
	× Anker niet zichtzijde



 INGENIEURSBUREAU MOZES EN DE BOER VOOR (PREFAB)-BETONCONSTRUCTIES IN: - WEG- EN WATERBOUW - UTILITEITSBOUW  STERK BETON.nl	Opdrachtgever:			E
	Projekt:			D
				C
				B
get.: RtW gek.: PJdB schaal 1: 5			11-01-19	A
			datum:	versie
		ordernummer: 19/2xxxx	tekeningnummer: 18245 TK5826	INKASS I

WAPENING .T.P.V. SPARINGEN
EN INKASSINGEN WEGKNIPPEN

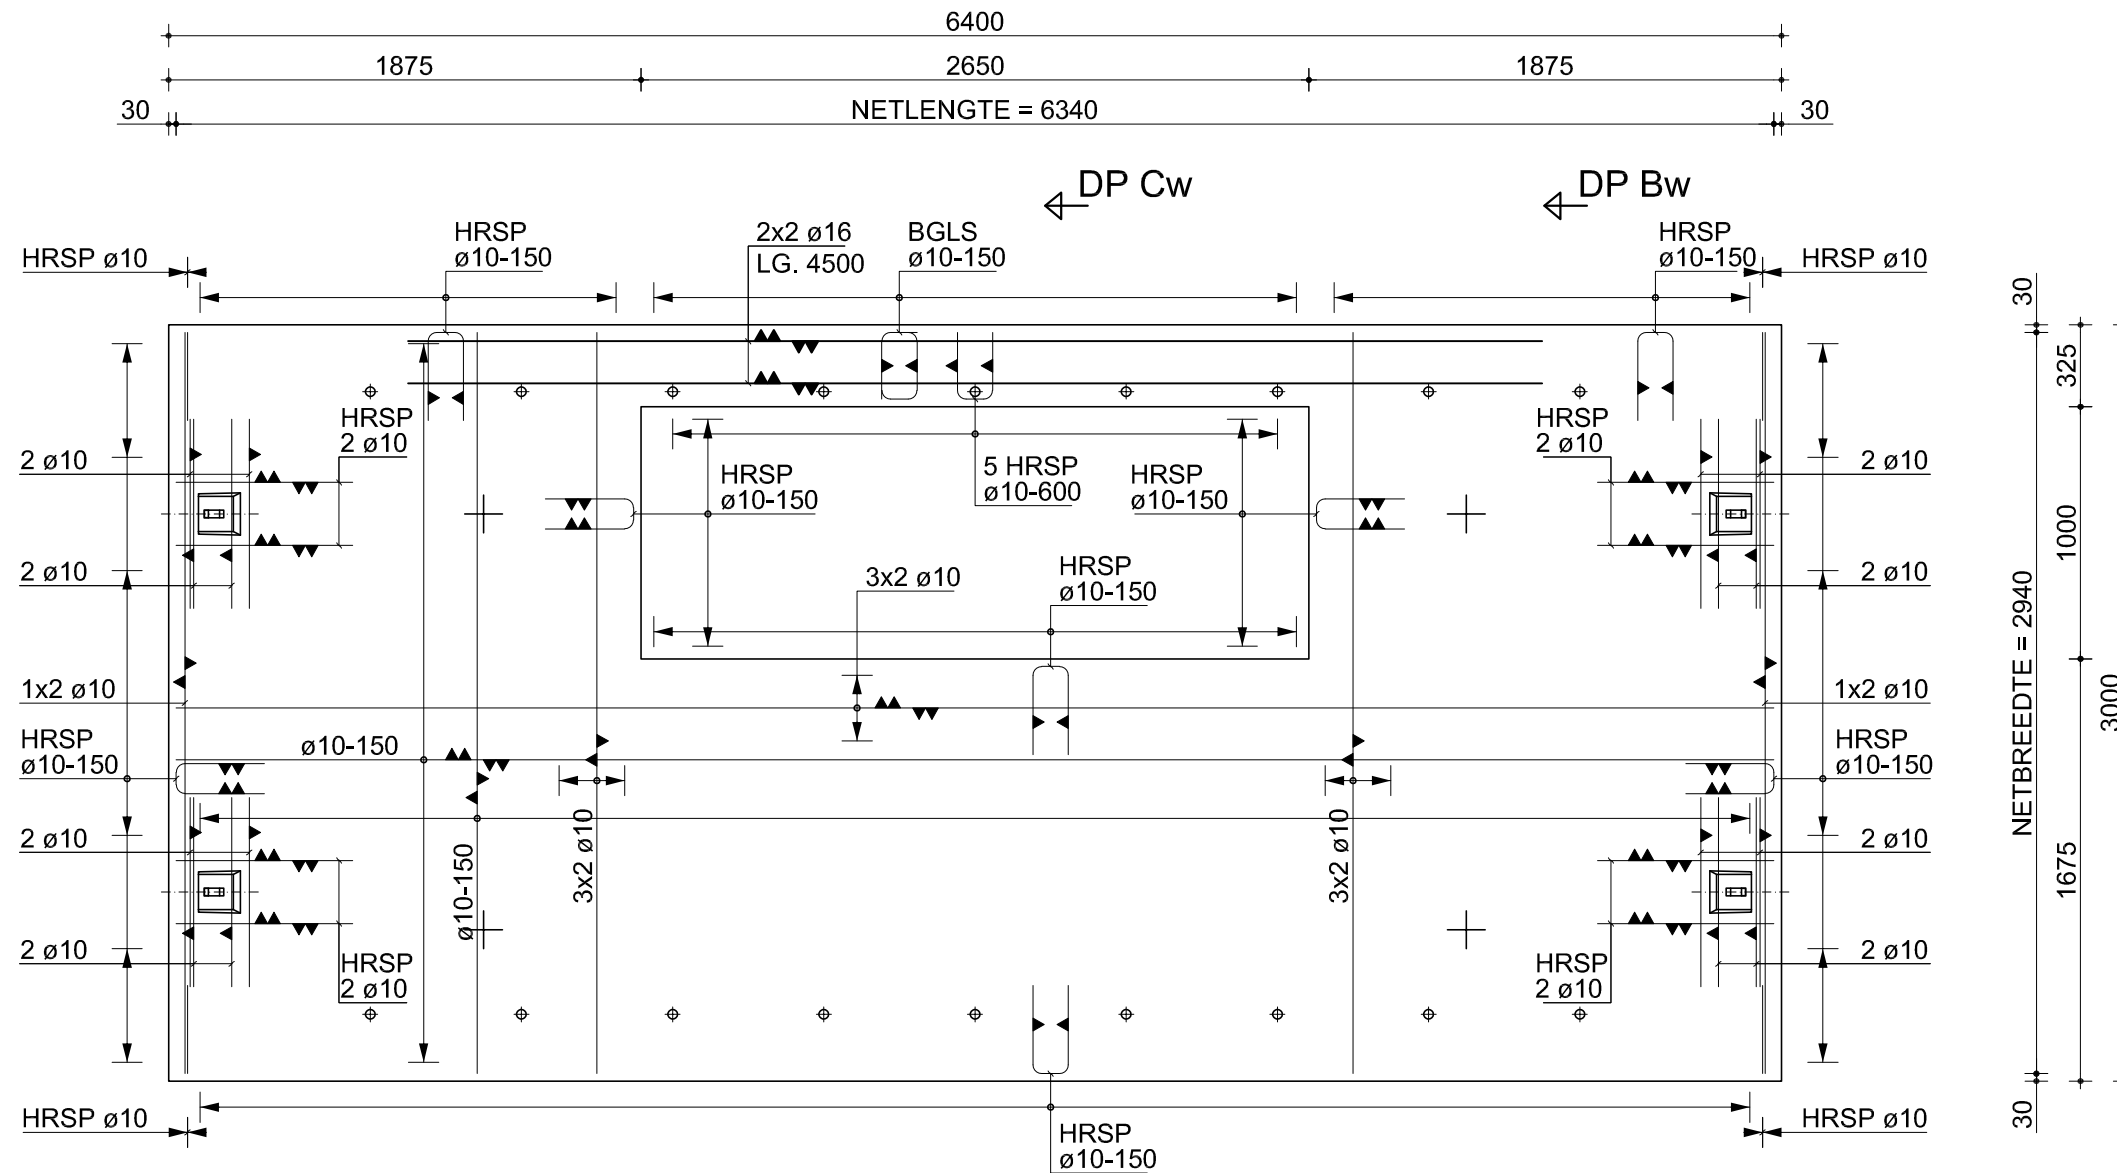



AFWERKZIJDE DP1w

Oppervlakte beoordeling: NEN 6722 Klasse C - geen esthetische eisen	Sterkteklasse: min. C45/55	Merk : DP1	 INGENIEURSBUREAU voor (PREFAB)-BETONCONSTRUCTIES in: - WEG- EN WATERBOUW - UTILITEITSBOUW	Opdrachtgever:			E
	Ontkistingssterkte: min. 20 N/mm²			Aantal : 1 x uitv.			
Belton oppervlakte beoordeling ▽ ^A Stortzijde stA schuren/spanen ▼ Malzijde onbewerkt	Milieuklasse ALLE	Inhoud : m³		Project:			C
	Dekking: 30 mm	Gewicht: kg					B
	Wapening: B500A			get.: RtW		11-01-19	A
	Betonkleur: GRIJS			gek.: PJdB		datum:	versie
Maattoleranties volgens NEN 2889, tenzij anders aangegeven	+ Anker zichtzijde × Anker niet zichtzijde			schaal 1: 30	ordernummer: 19/2xxxxx	tekeningnummer: 18245 TK5826	DP1w

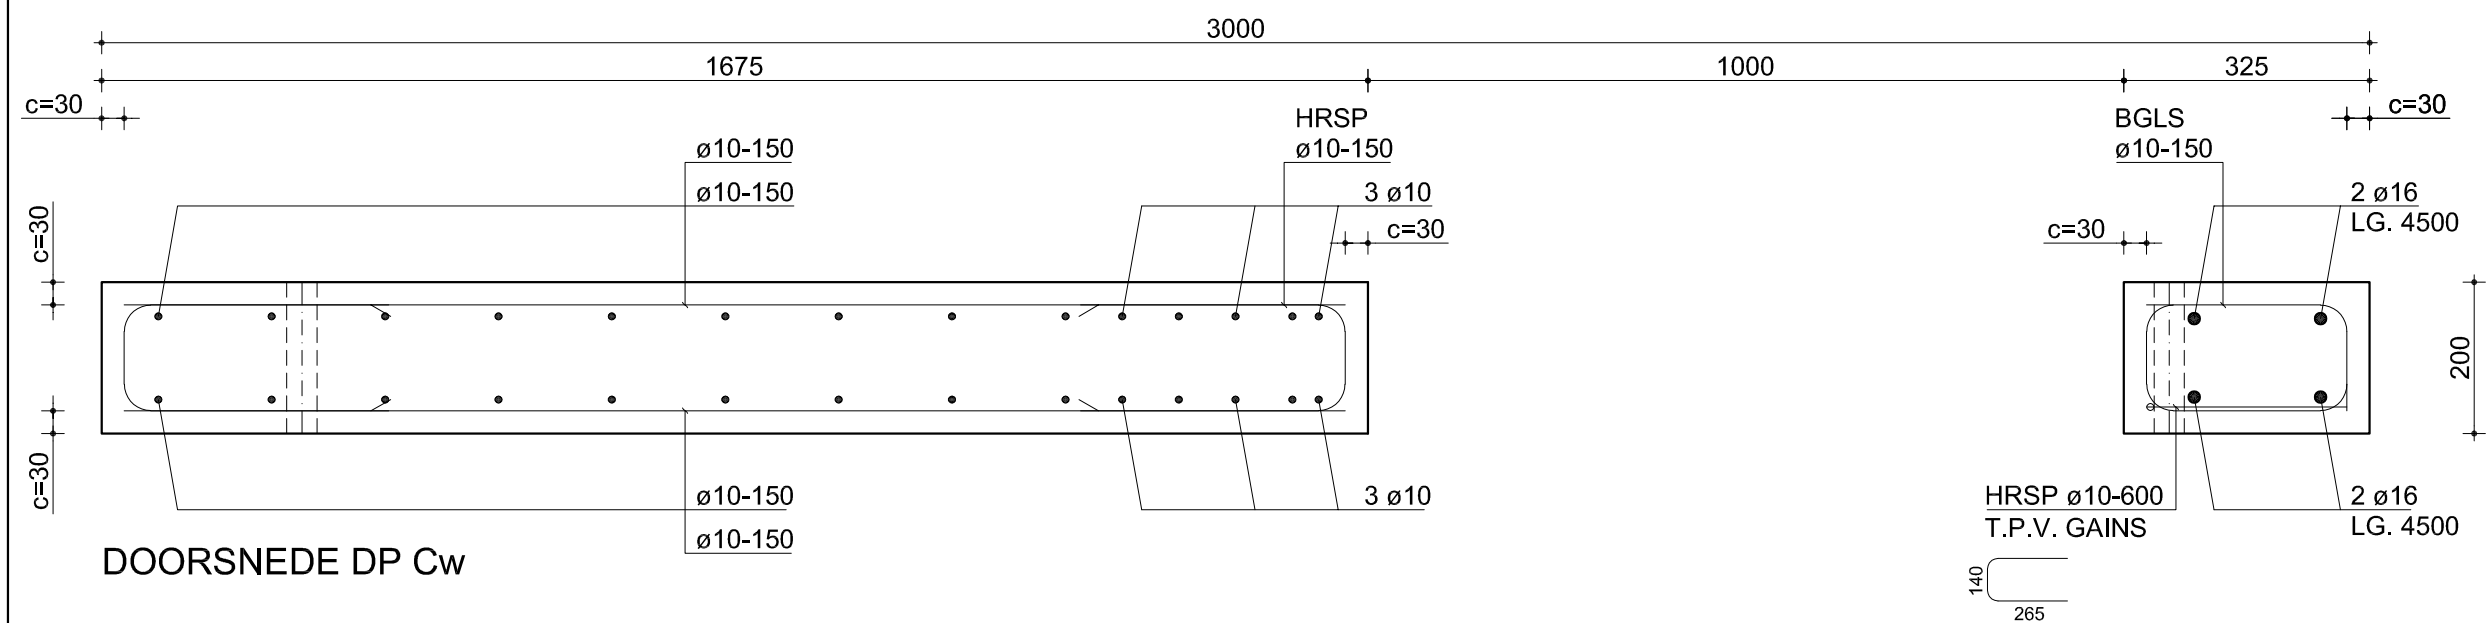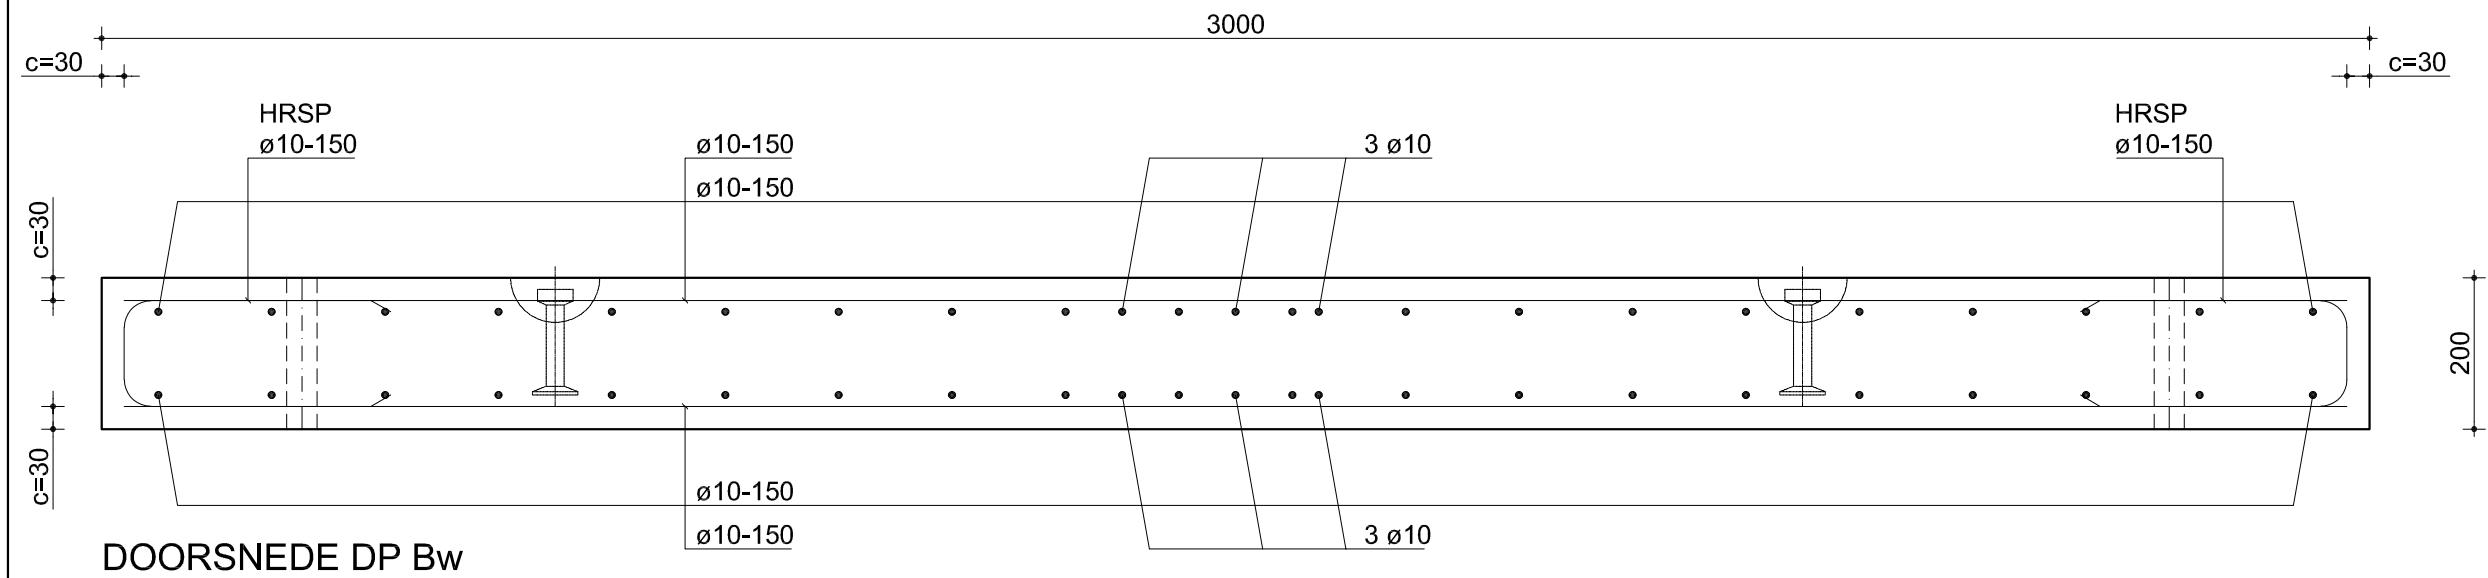

Oppervlakte beoordeling: NEN 6722 Klasse C - geen esthetische eisen	Sterkteklasse: min. C45/55
	Ontkistingssterkte: min. 20 N/mm²
Beton oppervlakte beoordeling ▽ ^A Stortzijde stA schuren/spanen ▼ Malzijde onbewerkt	Milieuklasse ALLE
	Dekking: 30 mm
	Wapening: B500A
	Betonkleur: GRIJS
Maattoleranties volgens NEN 2889, tenzij anders aangegeven	+ Anker zichtzijde × Anker niet zichtzijde


 VOOR (PREFAB)-BETONCONSTRUCTIES IN: - WEG- EN WATERBOUW - UTILITEITSBOUW	Opdrachtgever:		E
	Projekt:		D
	get.: RtW		C
	gek.: PJdB		B
	11-01-19		A
	datum: versie		
10	19/2xxxx	18245 TK5826 DP Bw	

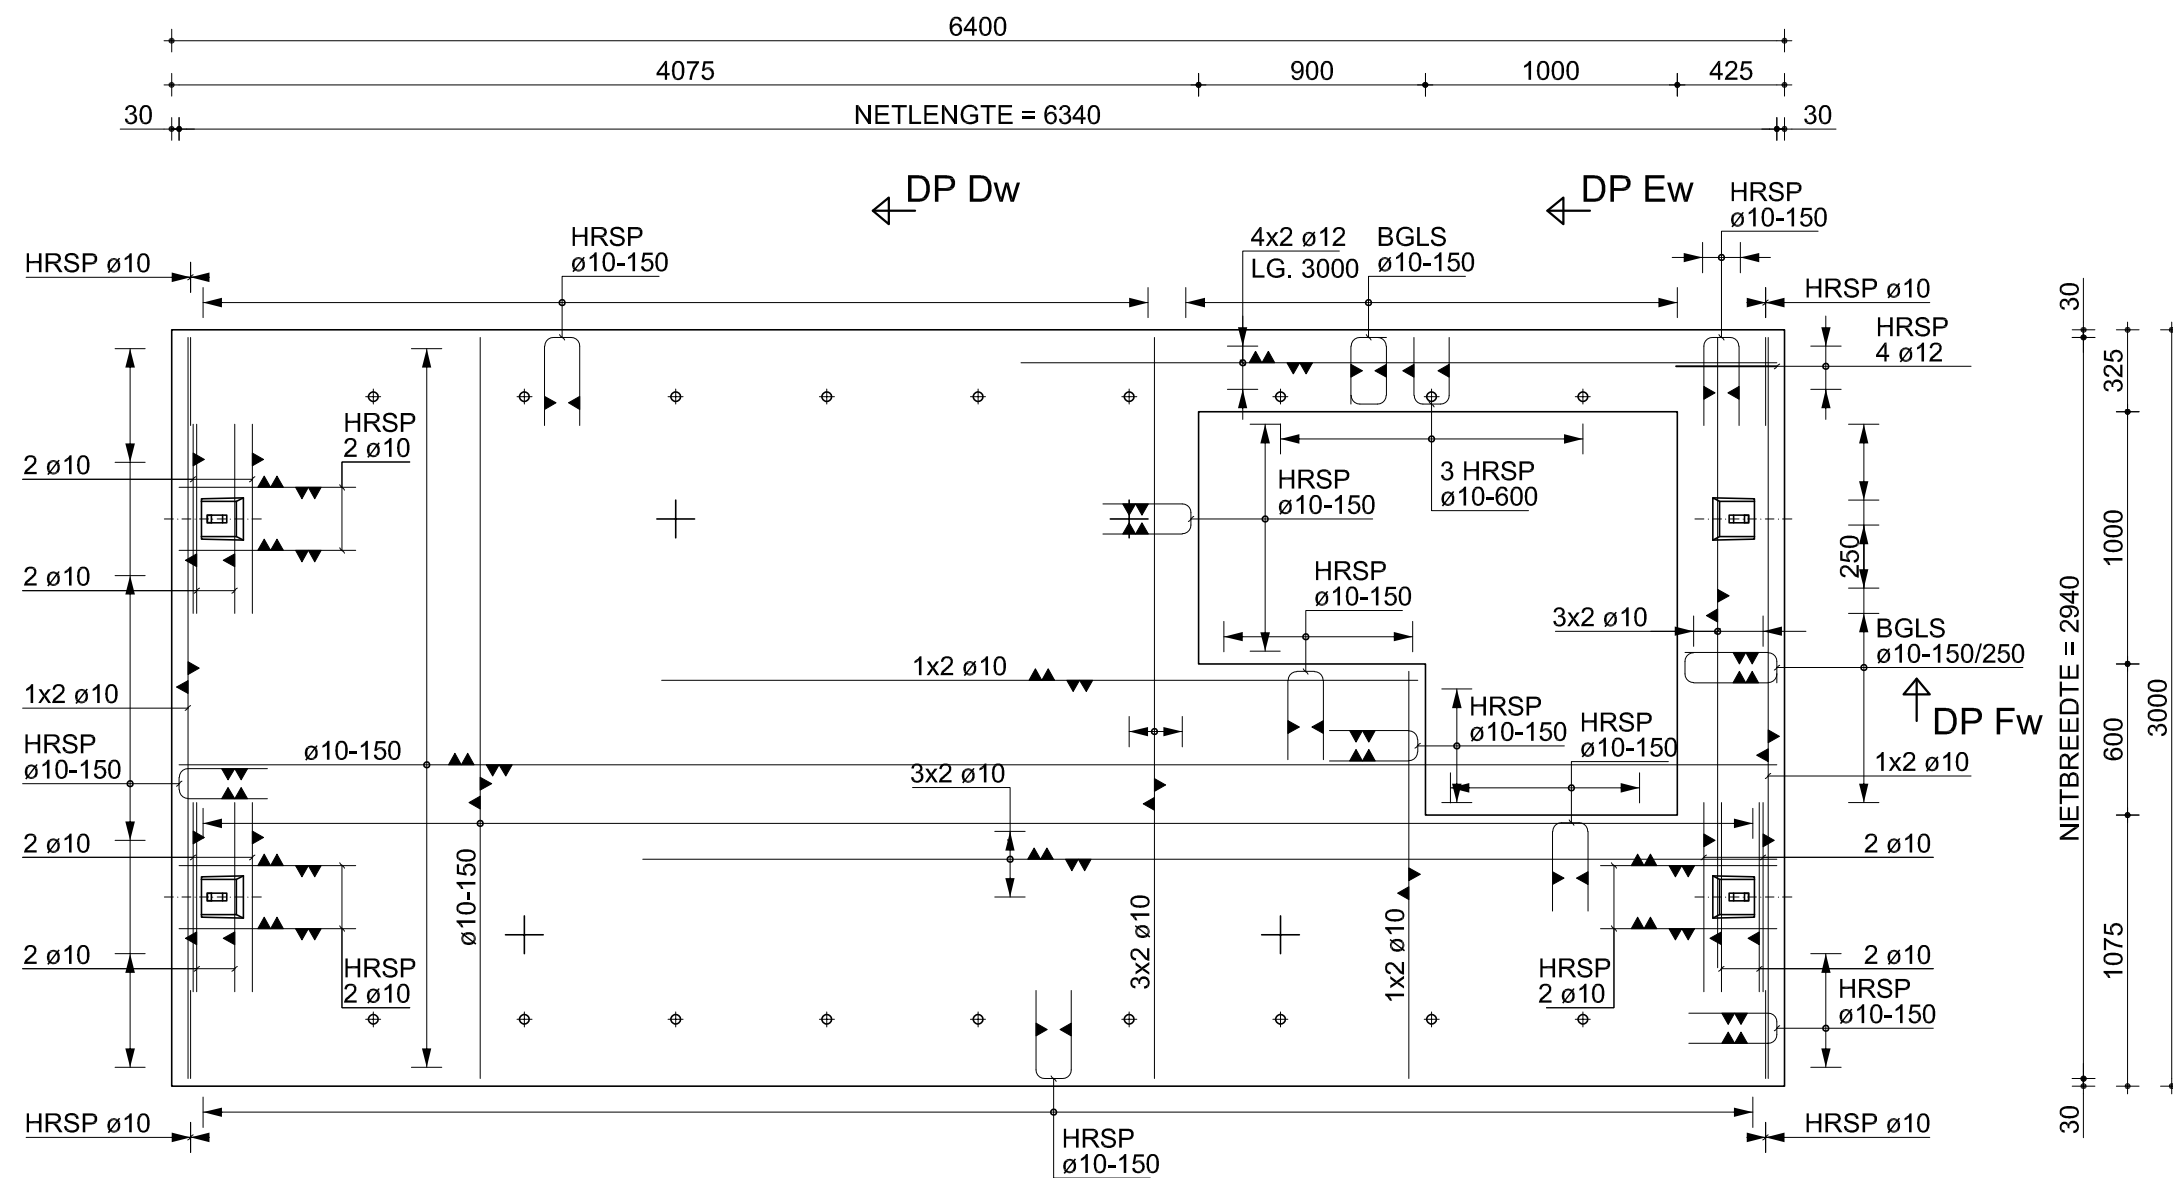





AFWERKZIJDE DP2w

Oppervlakte beoordeling: NEN 6722 Klasse C - geen esthetische eisen	Sterkteklasse:	min. C45/55
	Ontkistingssterkte:	min. 20 N/mm²
Belton oppervlakte beoordeling ▽ ^A Stortzijde stA schuren/spanen ▼ Malzijde onbewerkt	Milieuklasse	ALLE
	Dekking:	30 mm
	Wapening:	B500A
	Betonkleur:	GRIJS
Maattoleranties volgens NEN 2889, tenzij anders aangegeven	+	Anker zichtzijde
	×	Anker niet zichtzijde


Merk	: DP2
Aantal	: 1 x uitv.
Inhoud	: m ³
Gewicht:	kg

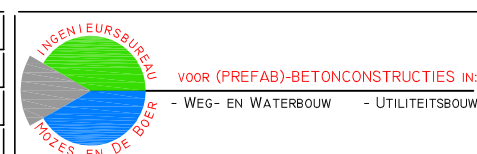


Opdrachtgever:			E
Project:			D
			C
			B
get.: RtW		11-01-19	A
gek.: PJdB		datum:	versie
schaal 1: 30	ordernummer: 19/2xxxx	tekeningnummer: 18245 TK5826 DP2w	

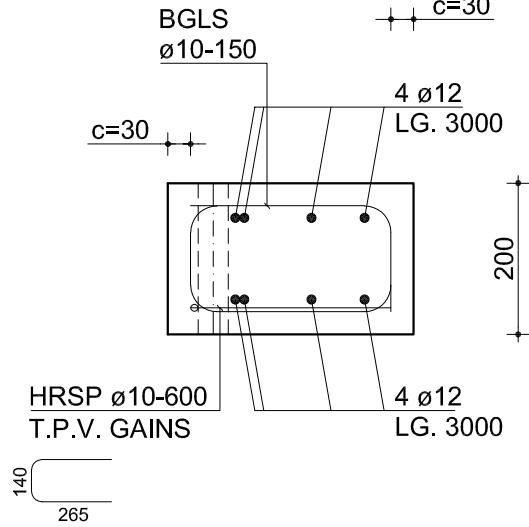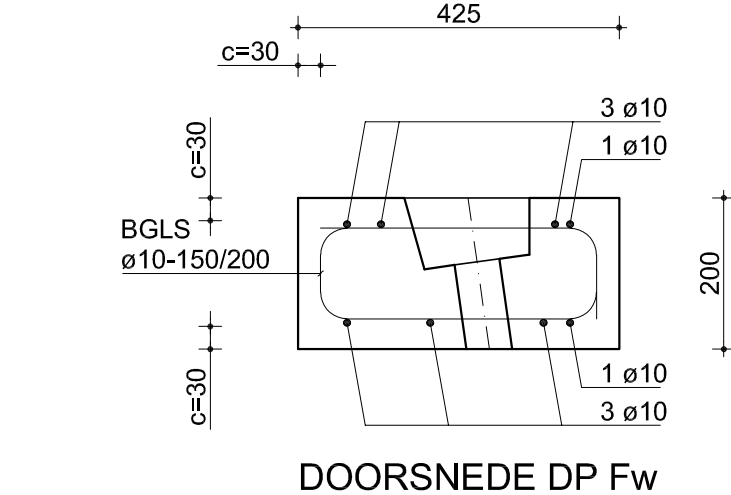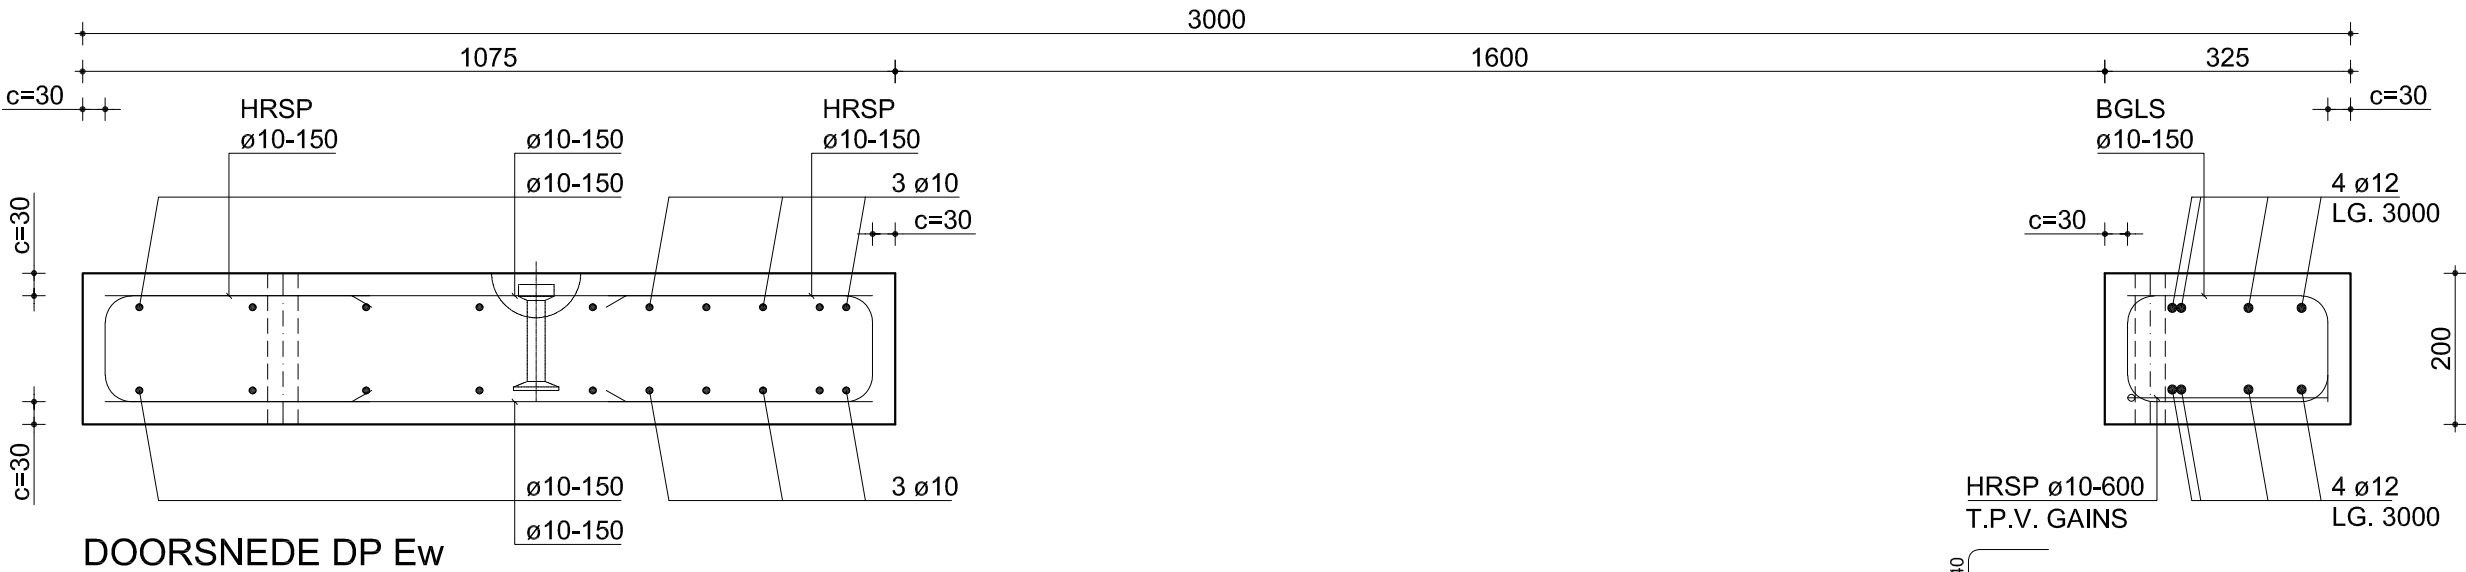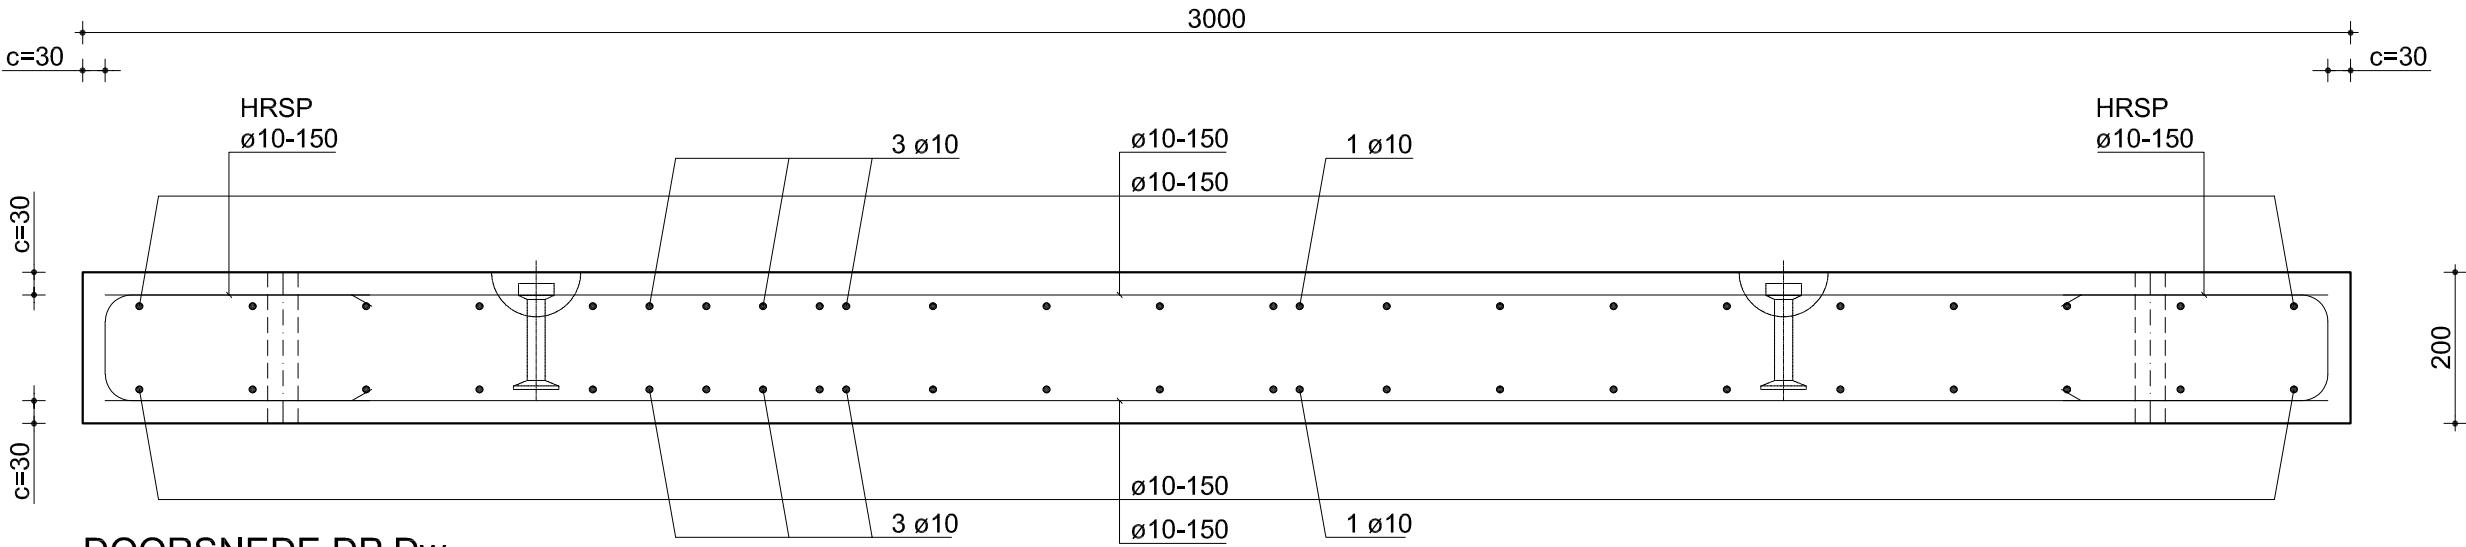


Oppervlakte beoordeling: NEN 6722 Klasse C - geen esthetische eisen	Sterkteklasse: min. C45/55
	Ontkistingssterkte: min. 20 N/mm²
Beton oppervlakte beoordeling ▽ ^A Stortzijde stA schuren/spanen ▼ Malzijde onbewerkt	Milieuklasse ALLE
	Dekking: 30 mm
Maattoleranties volgens NEN 2889, tenzij anders aangegeven	Wapening: B500A
	Betonkleur: GRIJS
+ Anker zichtzijde × Anker niet zichtzijde	

 VOOR (PREFAB)-BETONCONSTRUCTIES IN: - WEG- EN WATERBOUW - UTILITEITSBOUW	Opdrachtgever:		E
	Projekt:		D
	get.: RtW		C
	gek.: PJdB		B
schaal 1: 10	11-01-19		A
	datum:		versie
ordernummer: 19/2xxxx		tekeningnummer: 18245 TK5826 DP Dw	

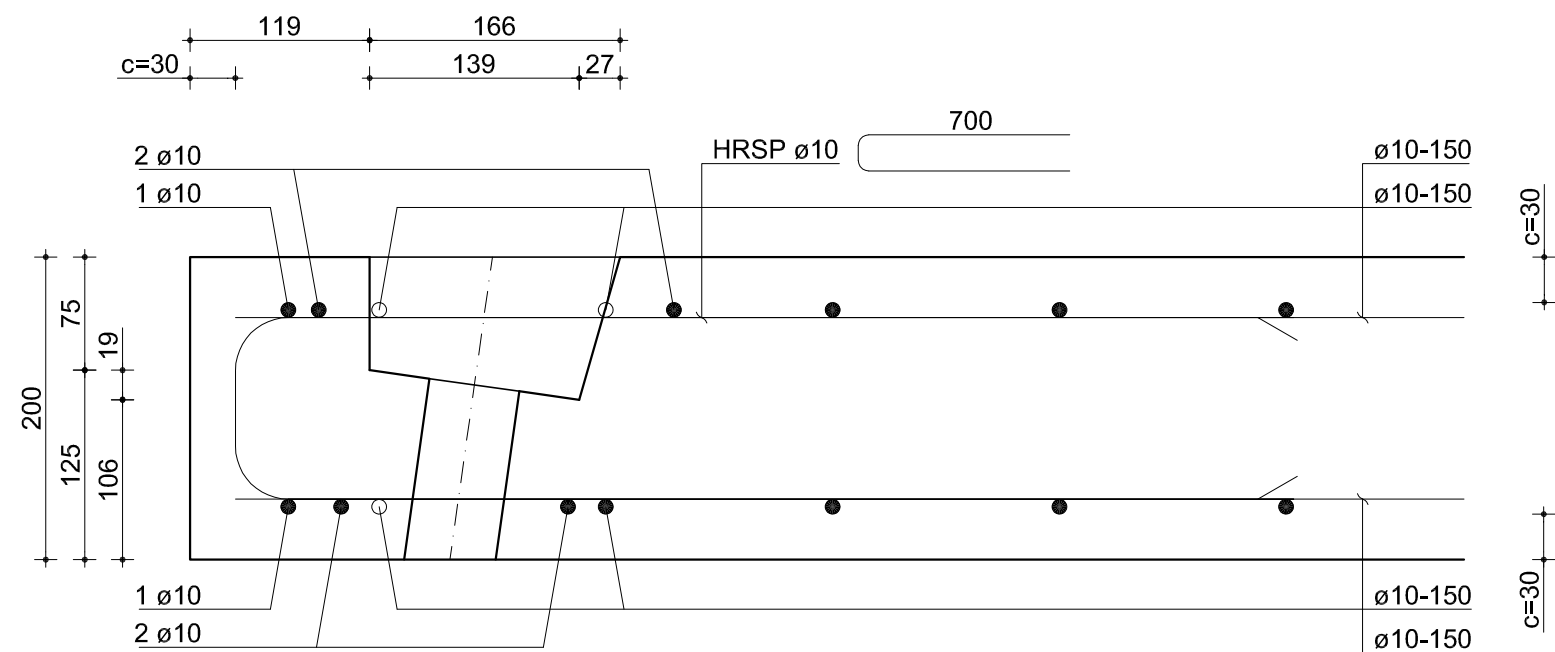



DOORSNEDE

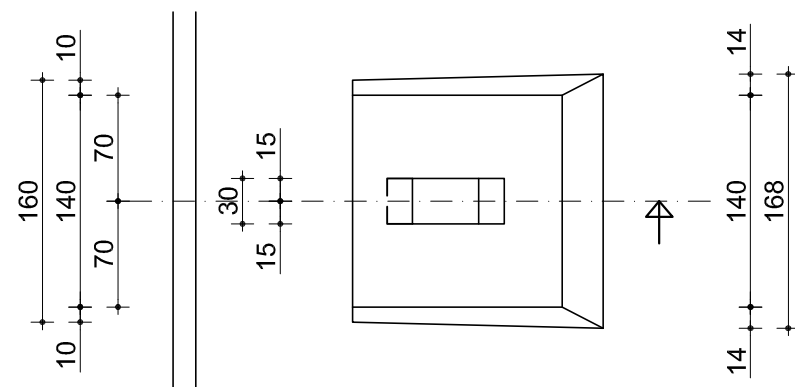


DETAIL INKASSING I

Oppervlakte beoordeling: NEN 6722 Klasse C - geen esthetische eisen	Sterkteklasse: min. C45/55
	Ontkistingssterkte: min. 20 N/mm²
	Milieuklasse ALLE
Beton oppervlakte beoordeling ▽ ^A Stortzijde stA schuren/spanen ▼ Malzijde onbewerkt	Dekking: 30 mm
	Wapening: B500A
	Betonkleur: GRIJS
Maattoleranties volgens NEN 2889, tenzij anders aangegeven	+ Anker zichtzijde
	× Anker niet zichtzijde


 VOOR (PREFAB)-BETONCONSTRUCTIES IN: - WEG- EN WATERBOUW - UTILITEITSBOUW	Opdrachtgever:				E	
	Project:				D	
					C	
					B	
	get.: RtW				11-01-19	A
	gek.: PJdB				datum:	versie
	schaal 1:	ordernummer:	tekeningnummer:	INKASS Iw		
	5	19/2xxxx	18245 TK5826			

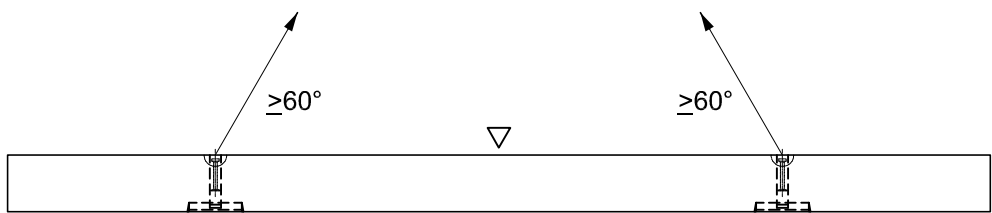


ONTKISTEN / MONTAGE

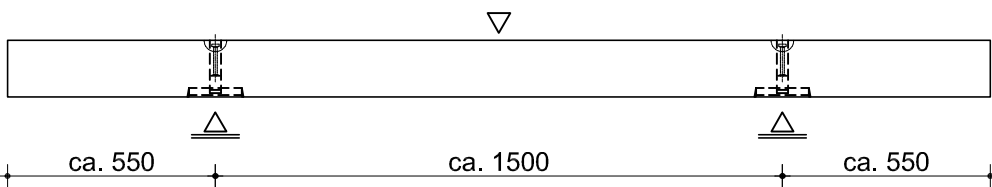


OPSLAG / TRANSPORT


 INGENIEURSBUREAU MOZES EN DE BOER VOOR (PREFAB)-BETONCONSTRUCTIES IN: - WEG- EN WATERBOUW - UTILITEITSBOUW 	Opdrachtgever:			E
	Projekt:			D
				C
				B
get.: RtW			11-01-19	A
gek.: PJdB			datum:	versie
schaal 1:	ordernummer:	tekeningnummer:		
	19/2xxxx	18245 TK5826	ALG 3	

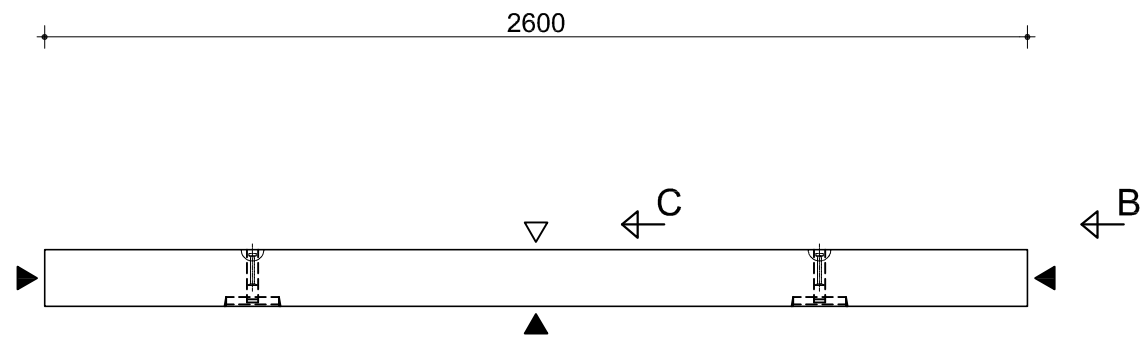

AANZICHT A

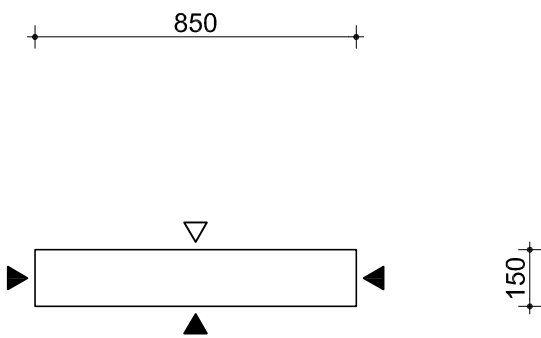

AANZICHT B

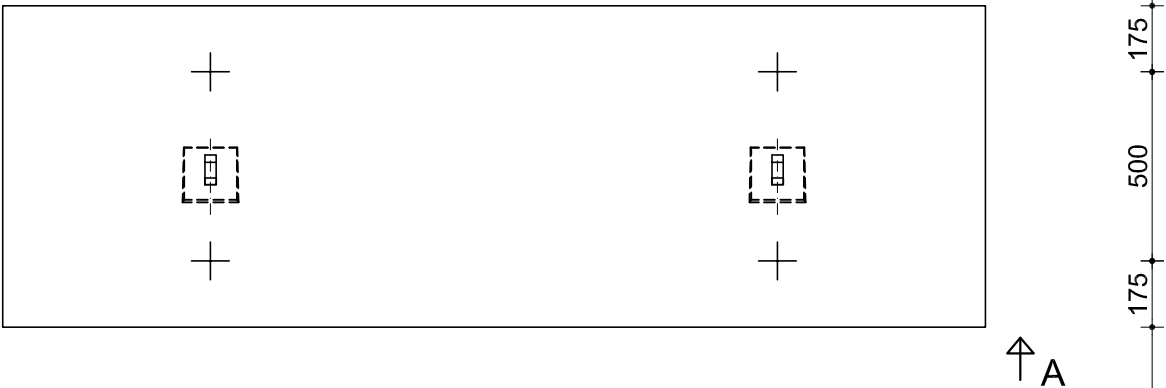


2x2 KOGELKOP HIJSANKER 1,3 T. LG 85	550	1500	550
2x INKASSING II	550	1500	550

AFWERKZIJDE FP1

Oppervlakte beoordeling: NEN 6722 Klasse C - geen esthetische eisen	Sterkteklasse: min. C45/55
	Ontkistingssterkte: min. 20 N/mm²
Beton oppervlakte beoordeling ▽ Stortzijde onbewerkt ▼ Malzijde onbewerkt	Milieuklasse ALLE
	Dekking: 25 mm
	Wapening: B500A
	Betonkleur: GRIJS
Maattoleranties volgens NEN 2889, tenzij anders aangegeven	+ Anker zichtzijde × Anker niet zichtzijde

Merk : FP1
Aantal : 2 x uitv.
Inhoud : 0,332 m³
Gewicht: 829 kg




INGENIEURSBUREAU
MOZES EN DE BOER


VOOR (PREFAB)-BETONCONSTRUCTIES IN:
- WEG- EN WATERBOUW - UTILITEITSBOUW



Opdrachtgever:			E
			D
Project:			C
			B
get.: RtW		11-01-19	A
gek.: PJdB		datum:	versie
schaal 1: 20	ordernummer: 19/2xxxx	tekeningnummer: 18245 TK5826 FP1	

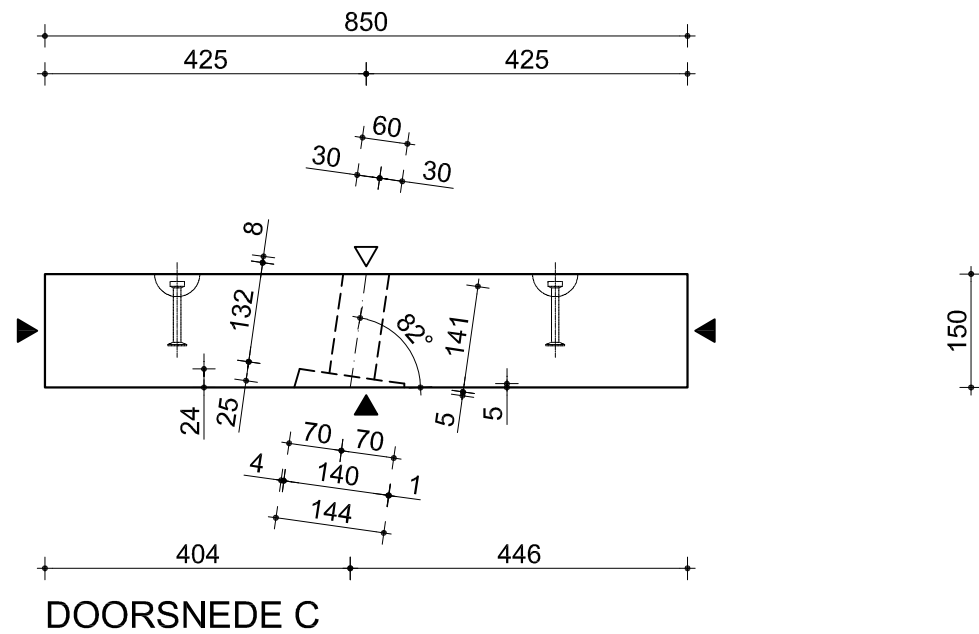

DOORSNEDE C

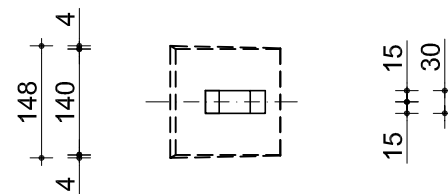

BOVENAANZICHT

Oppervlakte beoordeling: NEN 6722 Klasse C - geen esthetische eisen	Sterkteklasse: min. C45/55		Opdrachtgever:			E
	Ontkistingssterkte: min. 20 N/mm²		Projekt:			D
Beton oppervlakte beoordeling ▽ Stortzijde onbewerkt ▼ Malzijde onbewerkt	Milieuklasse ALLE					C
	Dekking: 25 mm					B
	Wapening: B500A		get.: RtW		11-01-19	A
	Betonkleur: GRIJS		gek.: PJdB		datum:	versie
Maattoleranties volgens NEN 2889, tenzij anders aangegeven	+ Anker zichtzijde × Anker niet zichtzijde		schaal 1:		10	
			ordernummer:		19/2xxxx	
		tekeningsnummer:		18245 TK5826	FP C	






INGENIEURSBUREAU
MOZES EN DE BOER

VOOR (PREFAB)-BETONCONSTRUCTIES IN:

- WEG- EN WATERBOUW - UTILITEITSBOUW




STERK BETON.nl

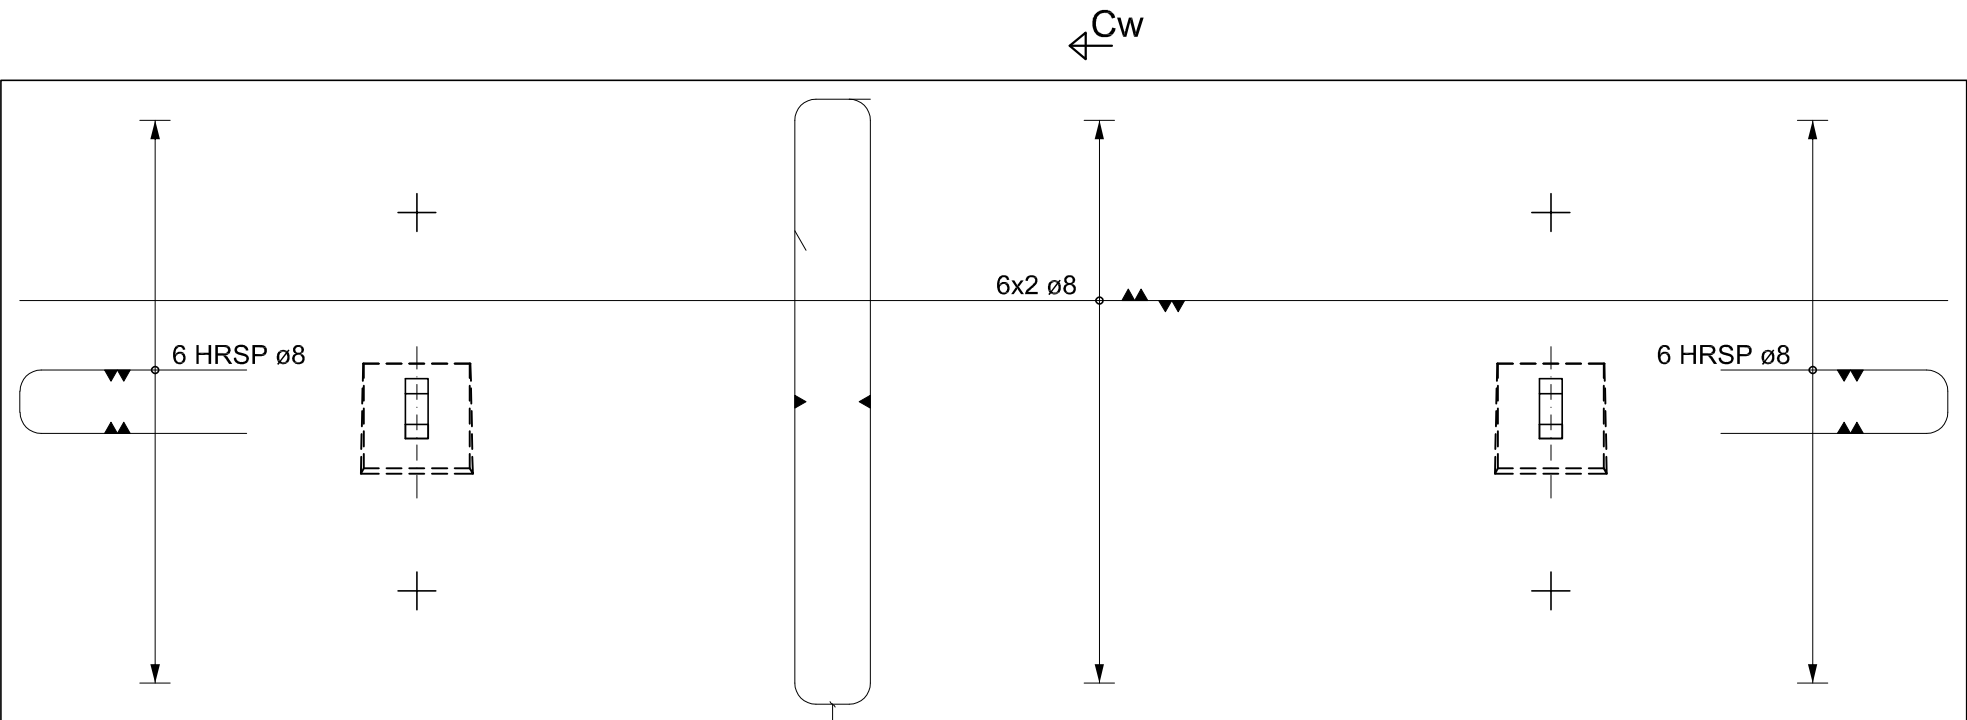

AFWERKZIJDE FP1w

Oppervlakte beoordeling: NEN 6722 Klasse C - geen esthetische eisen	Sterkteklasse: min. C45/55
	Ontkistingssterkte: min. 20 N/mm²
Beton oppervlakte beoordeling ▽ Stortzijde onbewerkt ▼ Malzijde onbewerkt	Milieuklasse ALLE
	Dekking: 25 mm
	Wapening: B500A
	Betonkleur: GRIJS
Maattoleranties volgens NEN 2889, tenzij anders aangegeven	+ Anker zichtzijde × Anker niet zichtzijde


Merk : FP1
Aantal : 2 x uitv.
Inhoud : m³
Gewicht: kg



VOOR (PREFAB)-BETONCONSTRUCTIES IN:
- WEG- EN WATERBOUW - UTILITEITSBOUW



Opdrachtgever:			E
Projekt:			D
			C
			B
get.: RtW		11-01-19	A
gek.: PJdB		datum:	versie
schaal 1: 20	ordernummer: 19/2xxxx	tekeningnummer: 18245 TK5826	FP1w

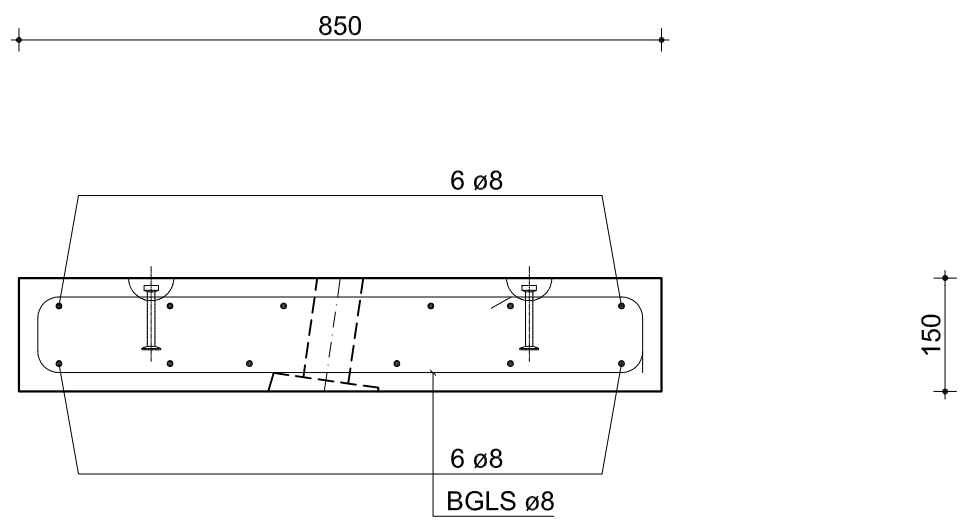

DOORSNEDE Cw

Oppervlakte beoordeling: NEN 6722 Klasse C - geen esthetische eisen	Sterkteklasse: min. C45/55		Opdrachtgever:				E	
	Ontkistingssterkte: min. 20 N/mm²						D	
Belton oppervlakte beoordeling ▽ Stortzijde onbewerkt ▼ Malzijde onbewerkt	Milieuklasse ALLE		Projekt:				C	
							B	
	Dekking: 25 mm		get.: RtW			11-01-19	A	
	Wapening: B500A		gek.: PJdB					datum:
Betonkleur: GRIJS				schaal 1: 10		ordernummer: 19/2xxxx	tekeningnummer: 18245 TK5826	FP Cw

INGENIEURSBUREAU

MOZES EN DE BOER

VOOR (PREFAB)-BETONCONSTRUCTIES IN:

- WEG- EN WATERBOUW

- UTILITEITSBOUW

<