




UITVOERING CONFORM	NEN
Hoofddrengsomruimte	2698 / 3859 / 6700 / 6702 / 6707 6720 / 6760 / 6761 / 6760 / 6731 / 6772
Brandbeperking / vluchtroute	6051 / 6062 / 6063 / 6064 / 6065
Inbraakwerende deur	5087 / 5096
Verluchtingsbeveiliging	5071 / 5078
Gevalrisico / regenwerende deur	2718
Afvoer vul- / hanteelwater	326
Luchtversnoring	1087
Verbrandingsgevaar / reukgasafvoer	8187 / 2757
Daglicht	2058
Thermische isolatie	2057
Lucht-voorsortering	2686
Elektrische installatie	3030
Wering ongedierte	opening = 10mm

- RC WAARDE [GEVEL 4.5+ • DAK 6.0+ • VLOER 3.5+] +n2K/W
- beglazing U-waarde minimaal 1,2 W/m2K
- Trap uitvoeren cf. art. 2.32 1/m 2.4 tabel 2.33 van Bouwbesluit
- Vloer/scheiding uitvoeren cf. art. 2.35 1/m 2.36 van Bouwbesluit
- Vloer/scheiding 90mm hoog / onderlinge afstand spijlen 100mm max.
- Bovenkant trapleuning gemeen voorkant trede - max 90mm hoog
- Hoogte verschillen (drempels) <50mm

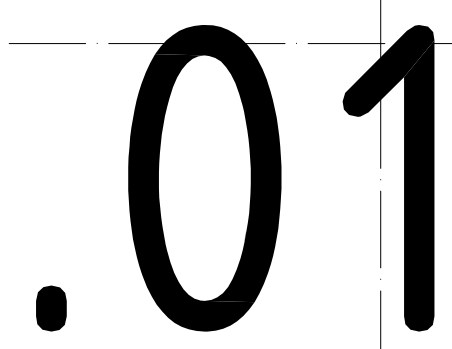

Schaal:	1:500
Adres:	Hondsbosseweg (7)
Kadastrale gemeente:	Heenskerk
Perceel:	nr. 544
Sectie:	E