



Maatvoering en hoogtes welke niet op tekening zijn aangegeven tov maaieveld * of tov NAP zullen in het werk door de Directie worden aangegeven. Dit vanwege mogelijk veranderingen en/of aanpassingen.



- Nieuw trace fietspad 3m breed beton
-  Te vervallen bestaand fietspad
- Bestaande fietspaden

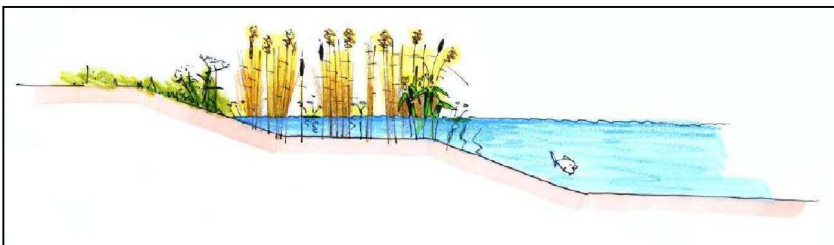

Profiel 1 Plasberm:
Deze plasberm is zeer horizontaal weergegeven. Het heeft de voorkeur om de berm onder een lichte helling aan te leggen zodat er ondanks de beperkte ruimte toch een lichte zonering van ondiep naar dieper ontstaat.
Dit profiel kan ook worden gebruikt in combinatie met een golfdempende constructie.

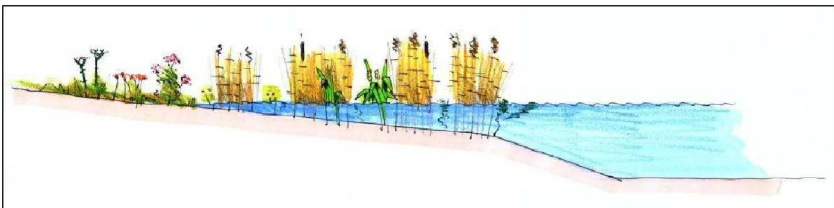

Profiel 2 Flauw hellende oever lijnvormige wateren:
Ook hier geldt dat dit profiel kan worden toegepast in combinatie met een golf dempende constructie. Dit is afhankelijk van de intensiteit van de golfslag en de grondstabiliteit. Door de oever flauw is aangelegd is de erosiegevoeligheid al kleiner.



Profiel 3 Poel/neuvegul:
Op de afbeelding is een poel weergegeven die geïsoleerd ligt van de watergang middels een voorveeper. Hiervoor kan gekozen worden indien het ecologisch doel is een habitat voor amfibieën.
Een geïsoleerde poel draagt echter direct minder bij aan de waterkwaliteit van de waterloop. Ook draagt hij niet bij aan de vergroting van de waterberging in dat gebied.
Daarom wordt een poel ook wel als neuvengul aangeduid. Hierbij staat de poel in open verbinding met de aangrenzende waterloop en vorm een luwe oeverzone waar water- en oevervegetatie kan krijgen en visser kunnen paalen en schullen. Zo draagt een neuvengul wel bij aan de waterkwaliteit en -kwaantiteit van de aangrenzende waterloop.

Opdrachtgever:					
Gemeente Texel					
omschrijving:					
Nieuwe Situatie Beton					
Locatie werk:		Bos gebied Staatsbosbeheer		Maateenheid:	
Getekend:				Meters	
Datum:		17-07-2023		Schaal:	
Tek nummer:		2023-108-NS1-BETON-V4		1: 1500	
				Format:	
				A1	
				Klant ref.:	