


- Sloop-materiaal / materiaal
- Gasflessen opslag (500 kg waterinhoud) Afgesloten opslag conform PGS 15.
- Kranen en machines
- Afval- en opslagcontainers (leeg)
- Vrachtwagens
- Betonpuin
- Betongranulaat
- Asbest in containers (maximaal 60m3)
- Sloopalpaf in containers
- Opslag mobiele brandstoftanks voor diesel (IBC's) maximaal 15 stuks

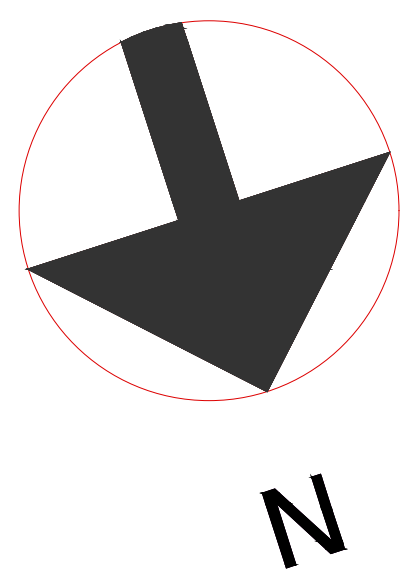

vrachtwagentankplaats op vloeistofdichte vloer
15,00 x 10,00 meter, v.z.v.:
bovengrondse dieseltank 300m³
dubbelszijdige afleverpomp 130 ltr./min
bovengrondse AdBlue unit, 30 ltr./min
afvalwater aangesloten op OBAS
van 10 ltr/min met coalescentiefilter

keerwand 4,50 mtr. hoog

opslag materieel

opslag materieel

keerwand 4,50 mtr. hoog

8 stuks opslagunits
5,00 x 7,00 meter

vrachtwagenwasplaats op vloeistofdichte vloer
5,00 x 19,00 meter
afvalwater aangesloten op OBAS
van 20ltr/min met coalescentiefilter

opengewerkte 20 voets container
voor de opslag van gasflessen, v.z.v.
3 afsluitbare toegangsdeuren

kantoor
27

bedrijfshal

nieuwe entree

nieuwe bedrijfshal

zie tekening 12344-DO

parkeren lichte bedrijfswagens

entree woning

schuifpoort

geluidsscherm,
transparant
3 mtr. hoog

zuil

Steekterweg