



Voorgevel woning 3

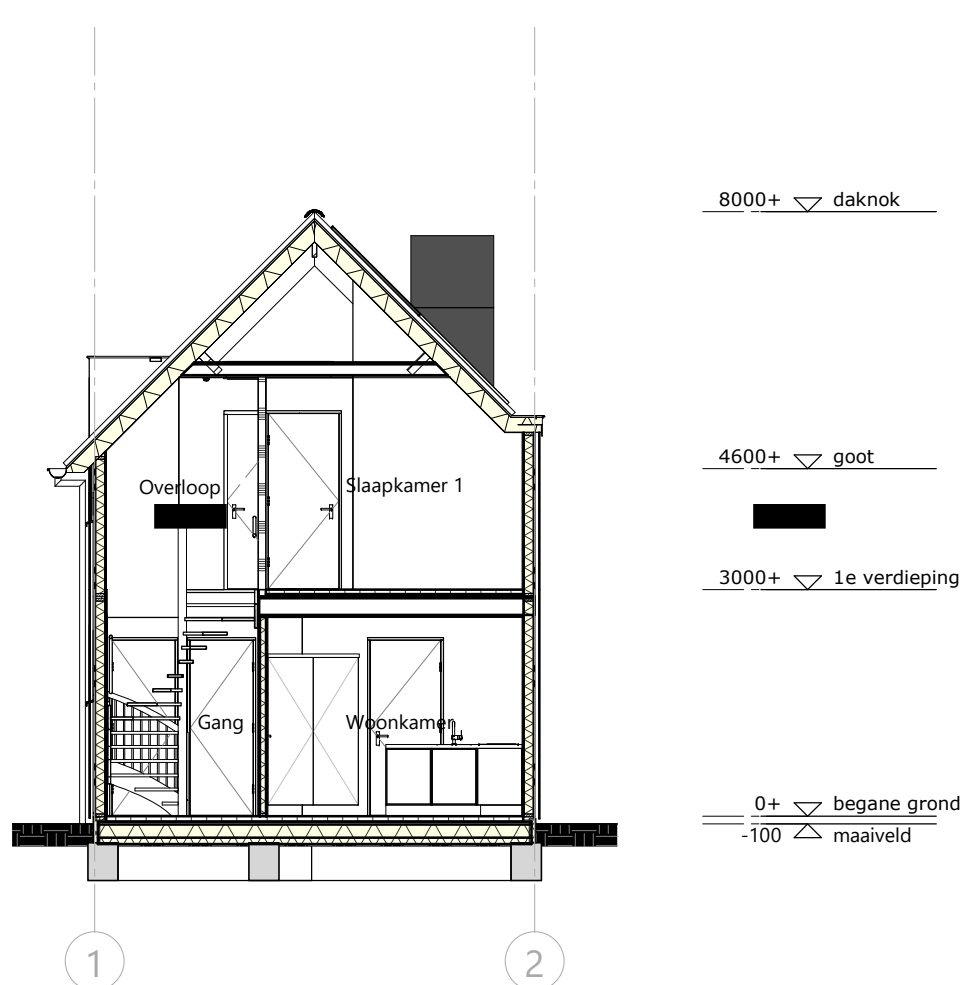

doorsnede A-A - 1 : 100

- uitwendige scheidsconstructies van het bouwwerk hebben conform NEN1068 een warmteweerstand van ten minste 3,7m²K/W
- kozijnen, ramen en deuren in uitwendige scheidsconstructies hebben een U-waarde van ten hoogste 2,2W/m²K conform NEN1068
- energieprestatiecoëfficiënt conform NEN1720, volgens rapport EPC-berekening
- geen specifieke milieu eisen

nieuwe situatie



2809 / VK.100
