

WATERBALANS

Project: Parklaan te Boskoop
Datum: 2-okt-14

Onderdeel	Huidig (m2)	Nieuw (m2)	Verschil (m2)
Water	2.034,00	1.631,00	-403,00
Groen	6.890,00	4.375,00	-2.515,00
Bebouwd	824,00	2.414,00	1.590,00
Verhard	832,00	2.160,00	1.328,00

Totaal	10.580,00	10.580,00
--------	-----------	-----------

Totaal compensatie benodigd (15%): 437,70 m2
Totaal compensatie benodigd (100%): 403,00 m2
Compensatie benodigd i.v.m. toepassen hoge beschoeiing: 29,60 m2

Totaal nog benodigd: 870,30 m2

Compensatie in Torenpad Oost: -870,30 m2

Totaal nog benodigd: 0,00 m2



Legenda

- Bebouwd = 824 m2
- Verhard = 832 m2
- Groen = 6890 m2
- Water = 2034 m2

Totaal = 10580 m2

Overige

- Beschoeing (hoogte 20 cm boven waterpeil)
- Beschoeiing: 994 m1

ONDERDEEL

Huidige situatie Parklaan - fase 2a en fase 2b

PROJECT

AANTAL BLADEN

DATUM

SCHAAL

Parklaan

001 - formaat A1

02 oktober 2014

1:500



Legenda


- Bebouwd = 2414 m2
- Verhard = 2160 m2
- Groen = 4375 m2
- Water = 1631 m2

Totaal = 10580 m2


Overige

- Beschoeing (hoogte 20 cm boven waterpeil)
- Verhoogde beschoeiing (hoogte 45 cm boven waterpeil)
- Beschoeiing: 241 m1
- Verhoogde beschoeiing: 74 m1

Detail verhoogde beschoeiing

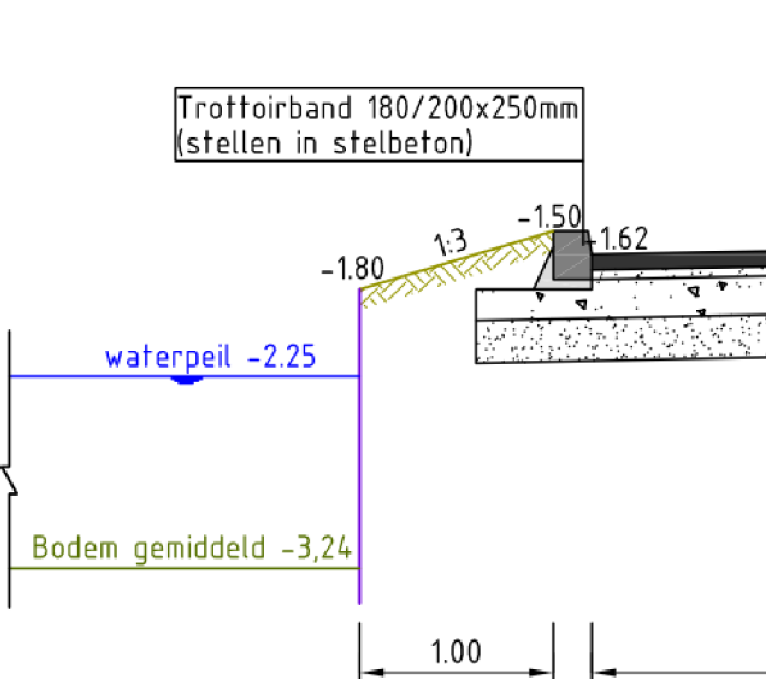

Detail beschoeiing

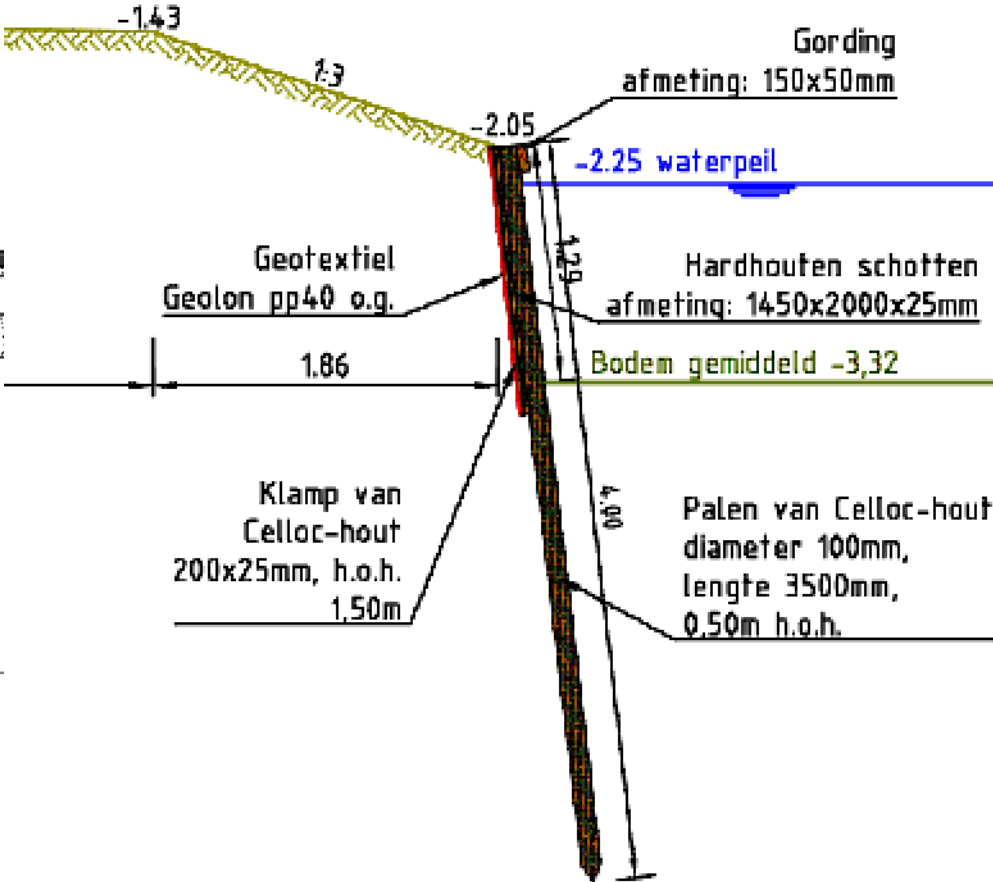

Profiel 3

ONDERDEEL			
Nieuwe situatie Parklaan - fase 2a en 2b			
PROJECT	AANTAL BLADEN	DATUM	SCHAAL
Parklaan	002 - formaat A1	02 oktober 2014	1:500