




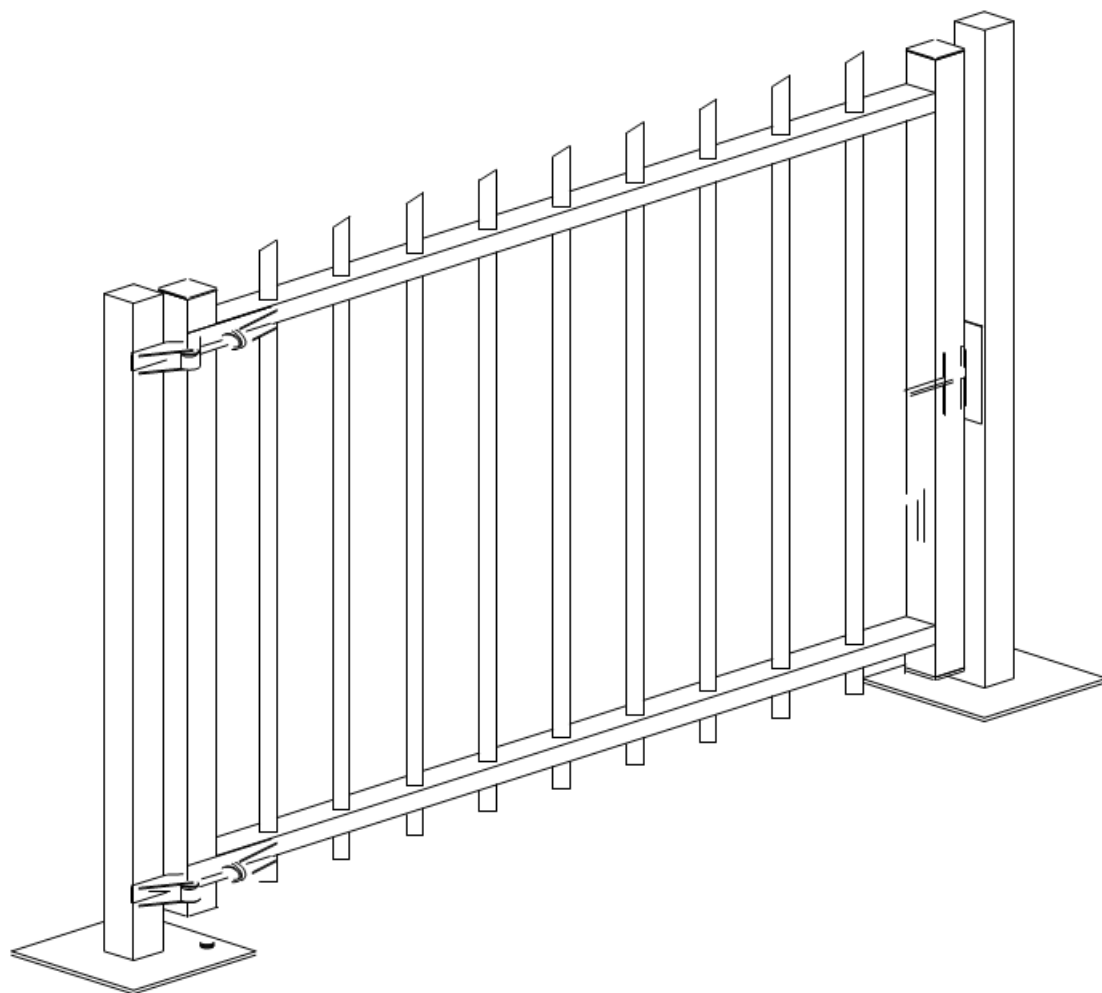

ZPR		Gewicht (kg) van verzinkte vleugel bij breedte vleugel (mm):								
Hoogte type	100	990	1290	1590	2040	2490	2940	3540	3990	5040
	125	19	24	28	34	40	46	-	-	-
	150	23	28	32	39	46	53	-	-	-
	200	27	32	37	45	53	61	72	80	98
	250	32	39	45	54	63	73	85	95	116
Hoogte type	250	38	46	53	64	75	85	100	111	136

Prestige en zwaar Prestige

		Breedte type									
		100	125	150	200	250	300	350	400	500	
Lengte ligger	A	870	1170	1470	1920	2370	2820	3420	3870	4920	
Lengte spijl	B										
Lengte stijlen	C										
Breedte vleugel	D	990	1290	1590	2040	2490	2940	3540	3990	5040	
Hoogte vleugel	E										
Lengte puntenkam	F										
Hartafstand scharnieren	G										
Aantal spijlen		5	7	9	12	15	18	22	25	32	

		Hoogte type							
		80	100	125	150	180	200	225	250
Lengte ligger	A								
Lengte spijl	B		960	1210	1500	1770	1940	2190	2410
Lengte stijlen	C		940	1200	1490	1760	1930	2180	2400
Breedte vleugel	D								
Hoogte vleugel	E		675	935	1225	1495	1665	1915	2135
Lengte puntenkam	F								
Hartafstand scharnieren	G		615	875	1165	1435	1605	1855	2075
Aantal spijlen									

Maat D = Controle lengte vleugel

Maat A = Lengte ligger

Maat E = Controle hoogte vleugel

Maat G = Hartafstand scharnieren

Maat C = Lengte stijlen

Maat B = Lengte spijl

fundering: 100x100x100cm

fundering: 100x100x100cm


POORTPAAL

		Breedte								
		100	125	150	200	250	300	350	400	500
Hoogte	80	80	80	80	120	120	120	X	X	X
	100	80	80	80	120	120	120	X	X	X
	125	80	80	80	120	120	120	X	X	X
	150	80	80	80	120	120	120	140	140	140
	180	80	80	80	120	120	120	140	140	140
	200	80	80	80	120	120	120	140	140	140
	225	80	80	80	120	120	120	140	140	140
	250	80	80	80	120	120	120	140	140	140

ENKELE DRAAIPOORT KA60

Breedte Type	Afmeting poortpaal	H.o.h. poortpalen	Buitenwerkse maat PREFAB fundering	Buitenwerkse maat GESTORTE fundering	Afmeting voetplaat
100	80	1150	1350 [Hoekpoer]	1450	250x250x10
125	80	1450	1650 [Hoekpoer]	1750	250x250x10
150	80	1750	2150	2050	250x250x10
200	100	2220	2620	2520	250x250x10
250	110	2680	3080	2980	250x250x10
300	110	3130	3530	3430	250x250x10
350	110	3730	4130	4030	250x250x10
400	140	4210	NVT	4610	300x300x15
500	140	5260	NVT	5660	300x300x15

Alle maten in mm.

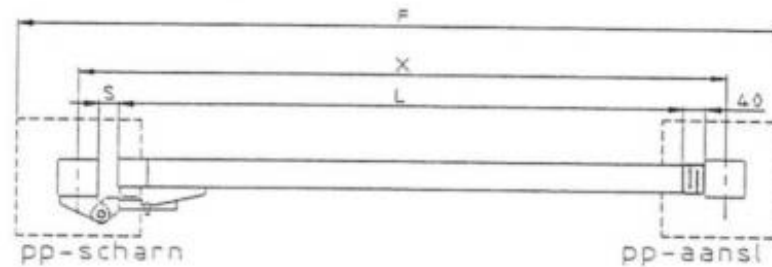

breedte- type	L vleugel- breedte	afmeting poortpaal	afmeting voetplaat	standaard fundering	S scharniermaat			X HOH poortpalen			F buitenwerkse maat fundering		
					min	nom	max	min	nom	max	min	nom	max
100	990	80x80x3	nvt	hoekpoer	23	40	73	1133	1150	1183	1333	1350	1383
125	1290	80x80x3	nvt	hoekpoer	23	40	73	1433	1450	1483	1633	1650	1683
150	1590	80x80x3	250x250x10	pp 150	23	40	73	1733	1750	1783	2133	2150	2183
200	2040	100x100x4	250x250x10	pp 150	13	40	63	2193	2220	2243	2593	2620	2643
250	2490	110x110x5	250x250x10	pp150+150	8	40	58	2648	2680	2698	3048	3080	3098
300	2940	110x110x5	250x250x10	pp150+150	8	40	58	3098	3130	3148	3498	3530	3548
350	3540	110x110x5	250x250x10	tpg 1200*	8	40	58	3698	3730	3748	3998	4030	4048
400	3990	140x140x5	300x300x15	tpg 1200**	12	40	62	4182	4210	4232	4582	4610	4632
500	5040	140x140x5	300x300x15	tpg 2400	12	40	62	5232	5260	5282	5632	5660	5682

tpg = ter plaatse gestorte fundering

tpg 1200* = fundering 1200 kg met ankers M16

tpg 1200** = fundering 1200 kg met ankers M20