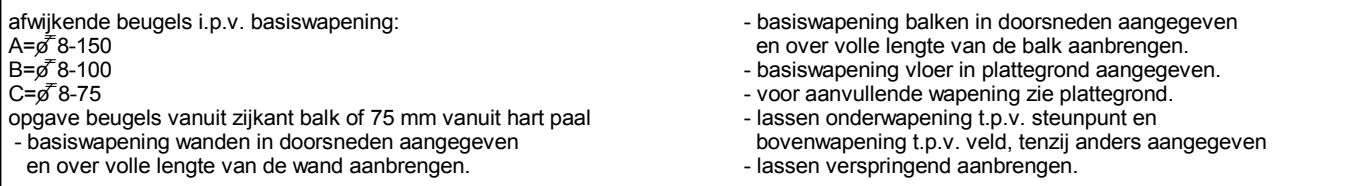


Houtkwaliteit:	C24, tenzij anders in plattegrond aangegeven.
Verankerings:	dak te verankeren tegen opwaaien.
HSB-wand:	1 zijden bekleed met 10mm multiplex.
Dakconstructie:	Geïsoleerde sporen dakplaten conform opgave leverancier. Platen onderling doorkoppelen eenzijdig voorzien van stijve multiplex beplating of gelijkwaardig materiaal. Overige voorzieningen zoals koppelingen van dakplaat in overleg en volgens opgave leverancier dakelementenfabrikant.

Staalprofiel:	Warmgewalste profiel	S235JR2 (RQC in plattegrond anders aangegeven)
	Warmgewalste kokervormig profiel	S235JR2
	Koudgevormde	S275JRH
	Kaaital rondte buisprofiel	S235JRH
	Koudgevormde profiel	S355JRH
Bouten:	Kwaliteit 8.8 volgens NEN ISO 898-1 en 2	
Ankers:	Kwaliteit 4.6	
Lazen:	a) n/a-4mm en abd. 15mm	
Opvallende behandeling:	Volgens bestek, indien deze niet aanwezig: - Staalprofiel in spouw of voorlig kindschot op met buitenlucht in aanraking; thermisch verzinkt + gepoederd; - Staalprofielen in binnen of niet van vochtig kindschot op; niet met de buitenlucht in aanraking door	
Staalprofielen en wopg transduceren omkleiden		
Dataovernameking van noodzakelijke aanvullende verankering en bouwrijke voorzieningen te veranderen door staalleverancier		

WERKTEKENING

Project: Restaurant met Bedrijfswoning
Noordse Dorpsweg 2 te Noorder

Ontwerp:	Nico van den Berg		
Aannemer:			
Principaal:	J.H. van Kleef		
Onderdeel:	Dak		
schaal:	1:50	get.:	H. de Jong
datum:	15-07-2020	gez.:	L. Brak
		formaat:	A0
			15-7-2020 9:26:42

wijz.	datum:

BRAK & EIJLERS
adviseurs voor bouwconstructies bv

Hoge Gouwe 77
Gouda 2801
telefoon [0182] 51 3
e-mail info@hamban.nl

Proj.nr.: 20-6655
Tek.nr.: W5

deze tekening is eigendom van adviseurs voor bouwconstructies Brak & Eijlers bv
zonder schriftelijke toestemming mag het niet worden gekopieerd, gebruikt of de inhoud ervan ter kennis van derden worden gebracht