

A/B

dak sandwichpanelen
type 132/164, Rc 6,36



houten gordingen 71×221
3550+P

aluminium goot
kunststof hwa $\varnothing 80$

3200+P

zijwand en kop
sandwichpanelen
type FALK 1060 WB
100 mm dik, Rc 4,5

stalen stabiliteits-
systeem
stalen portalen
IPE 220 hoh 5m

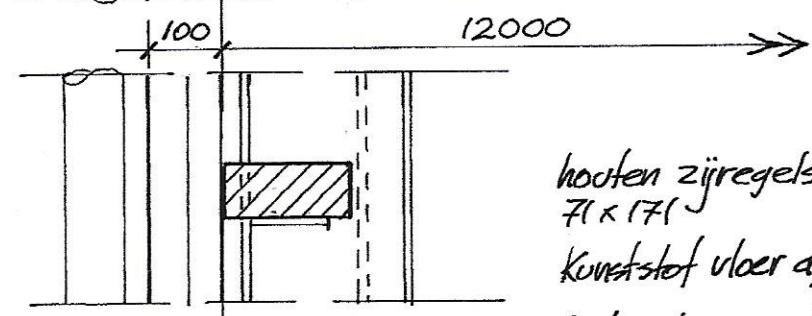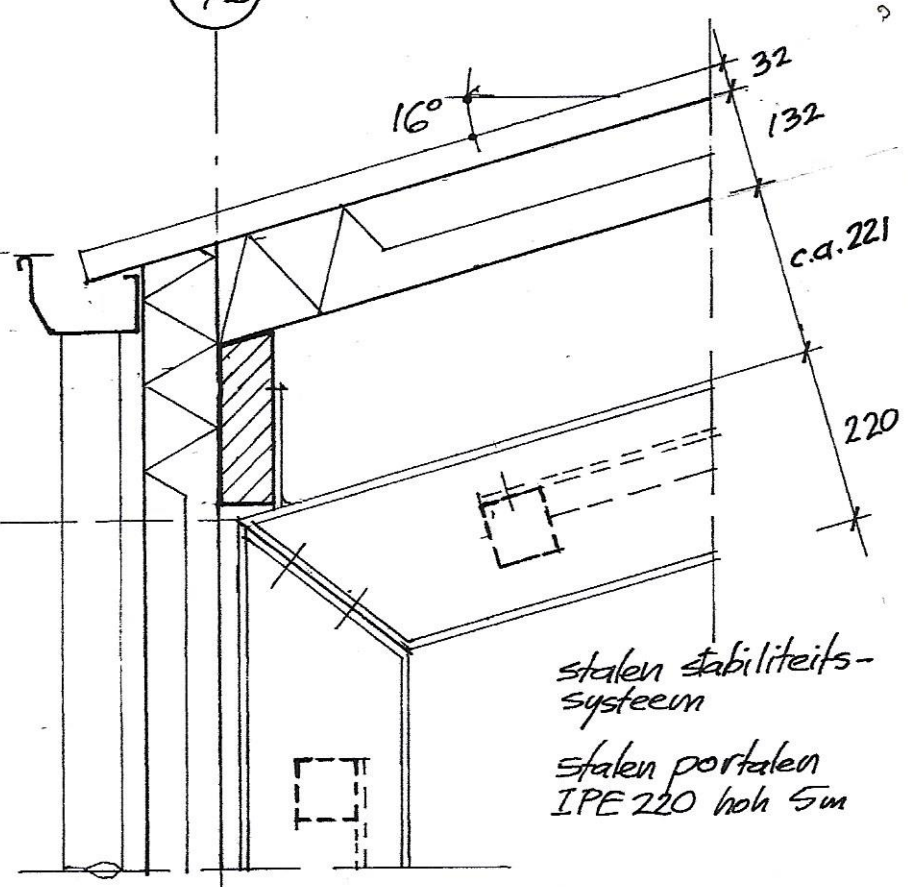


console zefwerk aan
ok sandwichpanelen
met waterdichting.

P=000

maaiveld
bestrating
P=50+P

houten zijregels
 71×171
kunststof vloer afwerking
betonvloer met onder
en boven net-waering
isolatie Rc 3,55
dpc

zand
rand isolatie Rc 3,5
naar grindput ←
beton fundering 600x350
gehele gebouw gefundeerd
op staal.

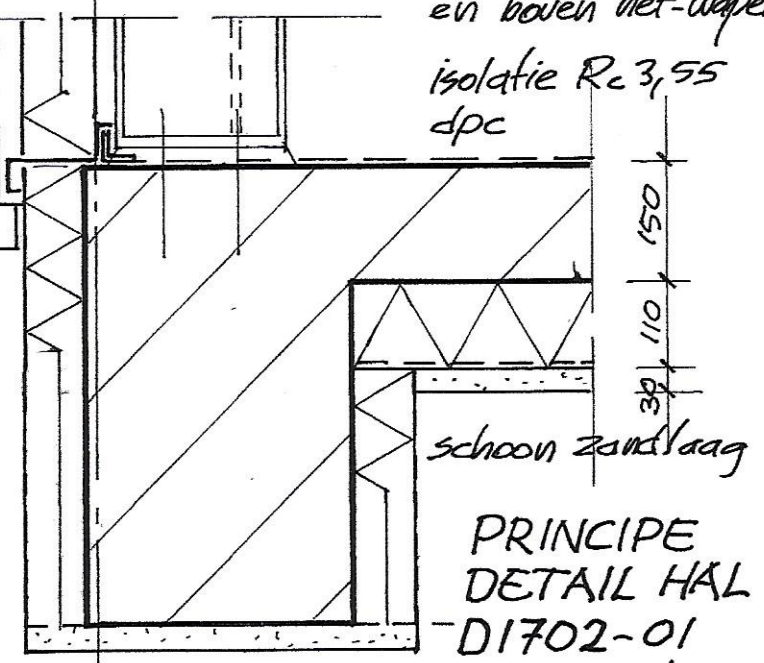

ALLE MATEN IN MM
ALLE METAAL GEPOEDERCOAT

PRINCIPE
DETAIL HAL
D1702-01
dd. 14-06-'17

felixtimmermans@hetnet.nl